









Profile uszczelniające

6



Profile uszczelniające

6

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-4	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.2	1,0-1,5	C	PVC	100 m
		UT-4.3.01	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PVC	100 m
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		UT-4.4.01	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UR-4.4.01 *	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PVC	100 m
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PVC	100 m
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PVC	100 m
		UT-4.5.2	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PVC	100 m
		UT-4.6	1,0-4,0	C	PVC	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)










.UL - spełniające normę amerykańską UL 50



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-4.7	2,0-5,0	C	PVC	100 m
		UT-4.8.2	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.8.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.9.01	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UR-4.9.01*	1,0-2,0	C	EPDM	100 m
		UT-4.9.02	1,0-2,0	B*	PVC	100 m
		UT-4.9.03	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		UT-4.10.2	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-3.8	6,0-8,0	C	PVC	100 m
		UT-3.10	8,0-10,0	C	PVC	100 m
		UT-2	1,7-2,3	C	PVC	25 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)



.UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu















- EPDM



- PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-5	2,0	C	EPDM	100 m
		UT-5.1	3,0	C	EPDM	100 m
		UT-5.2	1,5	C	EPDM	100 m
		UT-5.3	5,0	C	EPDM	100 m
		UT-5.4	4,0	C	EPDM	100 m
		UT-5.5	5,0	C	EPDM	100 m
		UT-5.6	6,5	C	EPDM	100 m
		UT-5.7	3,0	C	EPDM	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego




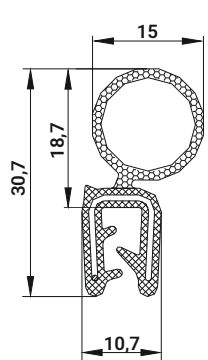
 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

 - EPDM

 - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
 C  US		UT-30.1	1,0-2,5	C	EPDM	50 m
		UT-30.1.UL	1,0-2,5	C	EPDM	Na zamówienie
		UT-30.4	2,0-4,0	C	EPDM	50 m
		UT-30.2	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-35	1,0-2,5	C	EPDM	50 m
 C  US		UT-35.1	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-35.1.UL	1,0-3,0	C	EPDM	50 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)



.UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu







- EPDM



- PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-31	1,0-4,0	C	EPDM PVC	50 m
		UT-31.2	1,0-4,0	C	EPDM PVC	50 m
		UT-33.2	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UR-33.2 *	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-33.2.UL	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-33.3	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UT-33.3.EMV *	1,0-2,5	C	EPDM**	100 m
		UT-33.3.UL	1,0-2,5	C	EPDM	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitrilowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)









 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

6-5 | Profile uszczelniające

 - EPDM

 - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-33.4	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UT-34	1,0-2,0	C	EPDM PVC	100 m
		UT-37	0,8-2,5	C	EPDM	50 m
 c 		UT-37.1	2,0	C	EPDM	50 m
		UT-37.1.UL	2,0	C	EPDM	50 m
 		UT-57A	2,0	C	EPDM	50 m
		UT-57A.NBR *	2,0	C	NBR	100 m
		UT-57A.EMV *	2,0	C	EPDM**	100 m
		UT-57A.VDI *	2,0	C	EPDM	50 m
		UR-57A *	2,0	C	EPDM	100 m
		UT-57A.UL	2,0	C	EPDM	Na zamówienie
 		UT-57B.EMV *	2,0	C	EPDM*	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

** Miękka porowata guma z przewodzącą powłoką oraz sprężystym rdzeniem stalowym

 .NBR - kauczuk nitrilowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)








 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu

 - EPDM  - PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-8	1,0-4,0	C	EPDM	25 m
  		UT-8.2	1,5-3,0	C	EPDM	25 m
		UT-8.2.VDI *	1,5-3,0	C	EPDM	25 m
		UR-8.2 *	1,5-3,0	C	EPDM	100 m
		UT-8.3	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-8.4	1,5-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-8.5	2,0-5,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-8.6.4	2,0-4,0	C	EPDM	25 m
		UT-8.6.6	4,0-6,0	C	EPDM	25 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego









 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

6-7 | Profile uszczelniające

 - EPDM  - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-8.7	1,0-3,5	C	EPDM	25 m
		UT-8.8	3,5-5,0	C	EPDM	3000 m
		UR-8.8 *	3,5-5,0	C	EPDM	100 m
		UT-8.8.UL	3,5-5,0	C	EPDM	1000 m
		UR-8.9 *	2,0-3,5	C	EPDM	100 m
		UR-8.10 *	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		UR-8.11 *	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		UR-8.12 *	3,0-4,5	C	EPDM	Na zamówienie
		UT-9.2	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-9.4	2,5-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-9.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-10.4.NBR *	3,0 - 6,0	C	NBR	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitrilowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)





 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu

 - EPDM  - PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-70 *	1,0-4,0	C	EPDM	50 m
		UTB-1	-	C	EPDM	100 m
		UTB-2	1,5	C	EPDM	5000 m
		UTB-9	5,0-6,0	C	EPDM	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitrilowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego







 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50

 - EPDM

 - PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-26A	2,0-3,0	C	EPDM	100 m
		UT-27	1,8	C	EPDM	50 m
		UT-27.VDI *	1,8	C	EPDM	50 m
		UT-32	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-32.NBR *	1,0-3,0	C	NBR	100 m
		UT-32.EMV *	1,0-3,0	C	EPDM**	100 m
		UT-32.VDI *	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UR-32 *	1,0-3,0	C	EPDM	100 m
		UT-32.UL	1,0-3,0	C	EPDM	1000 m
		UT-38	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-38.EMV *	1,0-2,0	C	EPDM**	50 m
		UR-38 *	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-38.UL	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-42	0,5-1,5	C	EPDM	50 m
		UT-42.EMV *	0,5-1,5	C	EPDM**	100 m
		UT-42.VDI *	0,5-1,5	C	EPDM	50 m
		UT-51	1,0-3,0	C	EPDM	50 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

** Miękka porowata guma z przewodzącą powłoką oraz sprężystym rdzeniem stalowym



.NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)



.UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu











- EPDM



- PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-43	1,0-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		UT-43B	1,0-2,0	C	EPDM	102 m
		UT-43.3	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UR-43.3 *	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	Na zamówienie
		UT-43.4	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UR-43.5 *	1,5-3,0	C	EPDM	Na zamówienie
		UT-43.5.2	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-43.5.4	2,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-43.5.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UR-43.6 *	2,0-4,0	C	EPDM	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)







 .UL - spełniające normę amerykańską UL 50



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-7	-	C	PVC	7x20 m
		UT-7.1	-	C	PVC	7x20 m
		UT-7.2	-	C	PVC	7x20 m
		UT-7.3	-	C	PVC	5x20 m
		UT-7.4	-	C	EPDM	100 m
		UT-7.5	-	C	EPDM	1500 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kauczuk nitrilowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)



.UL - spełniające normę amerykańską UL 50

www.roztocze.eu








- EPDM



- PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-80	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-80.2	1,0-2,0	C	EPDM	100 m
		UT-80.3	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UT-80.4	1,0-3,0	C	EPDM	100 m
 		UR-80.5 *	1,0-2,0	C	EPDM	Na zamówienie

C - czarny, BB - biały, S - szary, SSJ - szary jasny, SSC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kółka do bloków uszczelniających i drzwi przeciwstrzałowe



.EMV - spełniające wymagania normy EN 12543-2 (VDA 243)



.VDI - spełniające wymagania normy VDI 2216 (VDA 243)



.UR - spełniające wymagania normy EN 12543-2 (VDA 243)










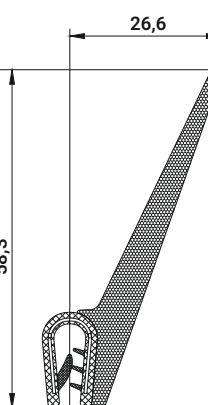



.UL - spełniające wymagania normy UL 50L 50



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UT-81.1	1,0-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		UT-81.2	1,25-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		UT-81.3	1,0-4,0	C	EPDM	50 m
		UR-81.3 *	1,0-4,0	C	PVC	Na zamówienie
		UT-81.4	1,0-3,5	C	EPDM	2500 m
		UT-81.5	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UT-82.2	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	25 m
		UT-82.4	2,0-4,0	C	EPDM/PVC	25 m
		UT-82.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	25 m
		UT-83	1,0-2,5	C	EPDM	3000 m
		UTP-137	-	C	EPDM	100 m

C - czarna, BB - biała, S - szara, SSJ - szary jasny, SSC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kawałek białego, czarnego, szarego i ciemnoszarego uszczelnienia

 .EMV - uszczelnienie z tworzywa sztucznego z dodatkową warstwą uszczelniającą

 .VDI - uszczelnienie z tworzywa sztucznego z dodatkową warstwą uszczelniającą






 .UR - uszczelnienie z tworzywa sztucznego z dodatkową warstwą uszczelniającą

 .UL - uszczelnienie z tworzywa sztucznego z dodatkową warstwą uszczelniającą

www.roztocze.eu

 - EPDM  - PVC

Profile uszczelniające

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		UTF-2 *	-	C	EPDM	100 m
		UTF-1 *	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UTF-2 *	-	C	EPDM	100 m
		UTF-1 *	2,5-5,0	C	EPDM	100 m
		UTF-2 *	-	C	EPDM	100 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny, SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)











.UL - spełniające normę amerykańską UL 50



- EPDM



- PVC

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		USRE-10.04	-	C	EPDM	125 m
		USRE-15.03	-	C	EPDM	100 m
		USRE-15.04	-	C	EPDM	100 m
		USRE-20.04	-	C	EPDM	50 m
		USDE-14.12	-	C	EPDM	40 m
		UTK-10.12 *	-	C	EPDM	3000 m
		Nr uszczelki	A szerokość [mm]	B wysokość [mm]	C	
		USPE-05.03	5	3		10 m
		USPE-08.02	8	2		20 m
		USPE-08.03	8	3		20 m
		USPE-10.02	10	2		20 m
		USPE-10.03	10	3		20 m
		USPE-10.04	10	4		20 m
		USPE-10.05	10	5		10 m
		USPE-12.03	12	3		10 m
		USPE-12.04	12	4		10 m
		USPE-15.03	15	3		20 m
		USPE-15.04	15	4		10 m
		USPE-15.03.NBR*	15	3		10 m
		USPE-15.04.NBR*	15	4		10 m
		USPE-16.08	16	8		10 m
		USPE-18.05	18	5		20 m
		USPE-20.03	20	3		20 m
		USPE-20.05	20	5		20 m

C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

 .NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje

 .EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

 .VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)

 .UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)

 .UL

- spełniające normę amerykańską UL 50

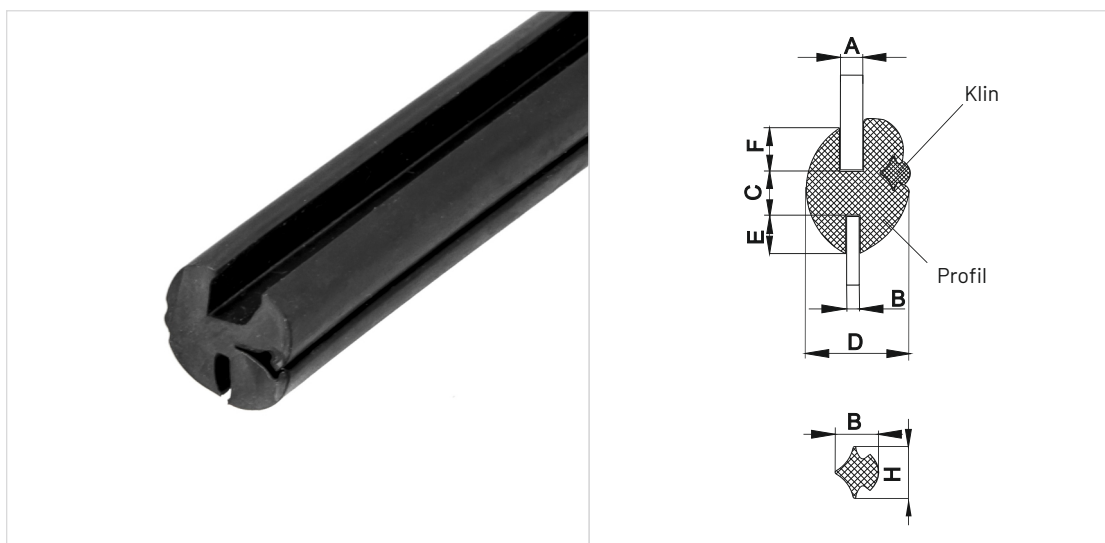
www.roztocze.eu



- EPDM



- PVC



Nr uszczelki	A	B	C	D	E	F	Minimalne zamówienie	Klin	Materiał
US-838	3	1	4	11.6	4.5	6	20 m	US-328	EPDM
US-838.2	3	2	4	10.2	3	3	50 m	US-328.1	
US-838.3	4	1.5	4	13.6	5	6	25 m	US-328	
US-838.4	4	2	7.3	18	11	8.7	15 m	US-328.2	
US-838.5	4	3	4	12.6	5	6	25 m	US-328	
US-838.6	4	3	7	16	7	7	20 m	US-328.2	
US-838.7	4.5	5	7	16	7	7	20 m	US-328.2	
US-838.8	5	2	5	15	6	6	50 m	US-328.2	
US-838.9	5	3	7	19	8	8	20 m	US-328.2	
US-838.10	6	2.5	7	19	8	8	20 m	US-328.2	

Klin	H	B	Materiał	Kolor
US-328	7,0	6,0	EPDM	C
US-328.1	5,5	4,5		
US-328.2	9,5	7,5		

Uwaga:

Przy zamówieniu profilu należy zamówić klin.

* Możliwość zamówienia narzędzi do mocowania klina.



C - czarny, B - biały, S - szary, SJ - szary jasny SC - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie



.NBR - kauczuk nitylowy, spełniające normę odporności na oleje



.EMV - spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego



.VDI - spełniające normę higieniczną VDI 6022 (HVAC)



.UR - spełniające normę kolejową EN 45545-2 (ogień, dym, toksyczność)



.UL - spełniające normę amerykańską UL 50



- EPDM

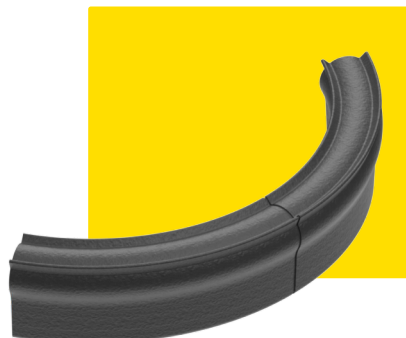


- PVC

Technologie łączenia profili uszczelniających

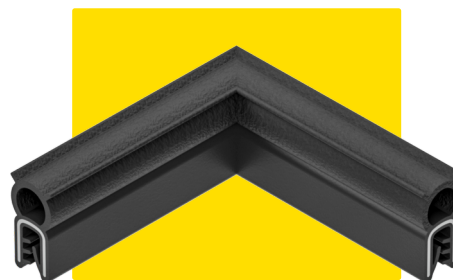
Klejenie [G]

- łączenie profili w kształt ramek lub oringów
- ekonomiczna metoda łączenia profili przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości i trwałości połączenia



Wulkanizacja [V]

- proces wulkanizacji przy użyciu folii zapewniającej trwałe i wytrzymałe połączenie
- wzmocnienie końców profili poprzez wulkanizację folii



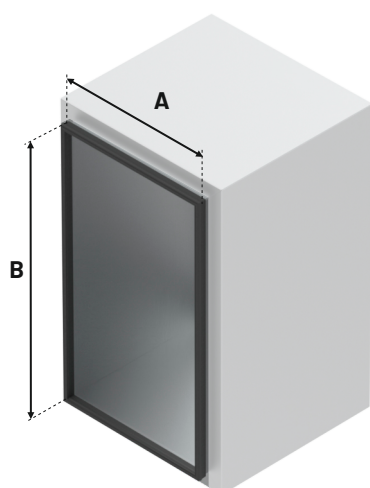
Formowanie wtryskowe [M]

- trwała metoda łączenia
- połączenie dwóch różnych odcinków poprzez formowanie wtryskowe
- wysoki stopień szczelności na łączeniach



Profile uszczelniające

Profile zamknięte: ramka, oring



Technologia łączenia profili uszczelniających - Ramka

[G]	[V]	[M]
Klejenie	Wulkanizacja	Formowanie wtryskowe

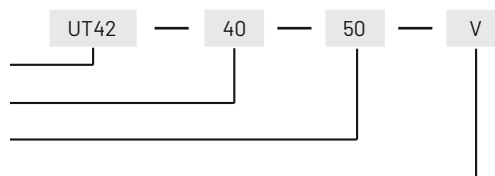
Jak zamawiać:

Typ uszczelki

Szerokość [A]

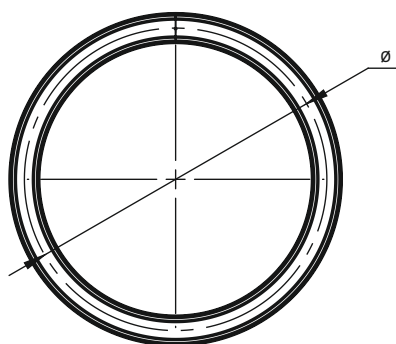
Długość [B]

Technologia łączenia [G, V, M]



Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23

Miejsce łączenia



Technologia łączenia profili uszczelniających - Oring

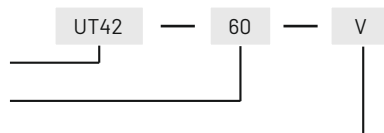
[G]	[V]	[M]
Klejenie	Wulkanizacja	Formowanie wtryskowe

Jak zamawiać:

Typ uszczelki

Średnica oringu [Ø]

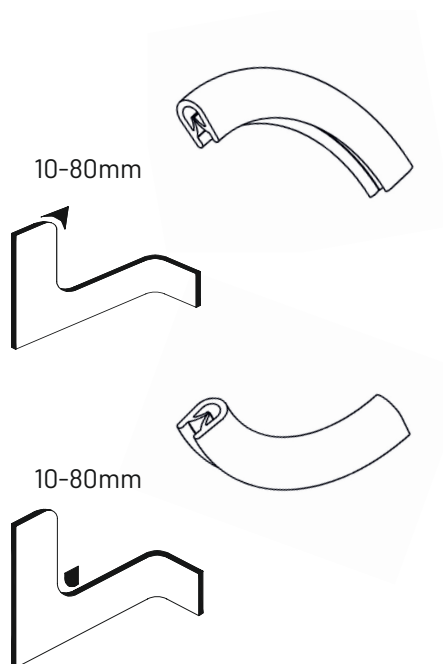
Technologia łączenia [G, V, M]



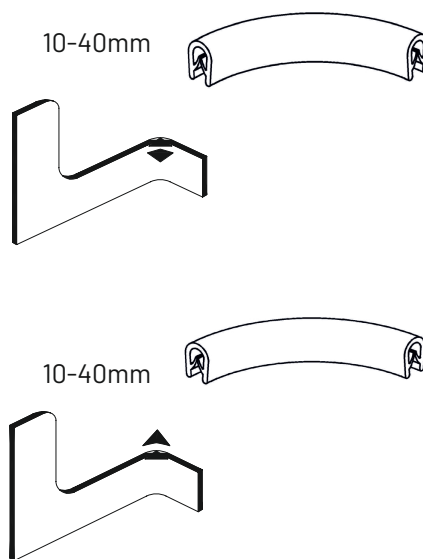
Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23

Należy pamiętać, że podane minimalne promienie gięcia należy traktować jako wytyczne, które mogą się różnić w zależności od materiału, zakresu mocowania i zastosowania używanego profilu.

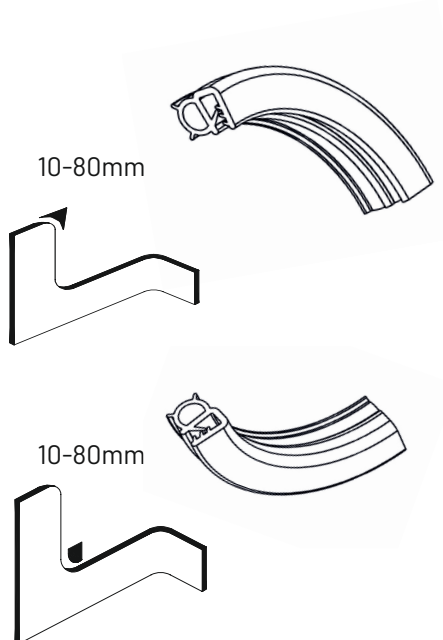
Osłona krawędzi



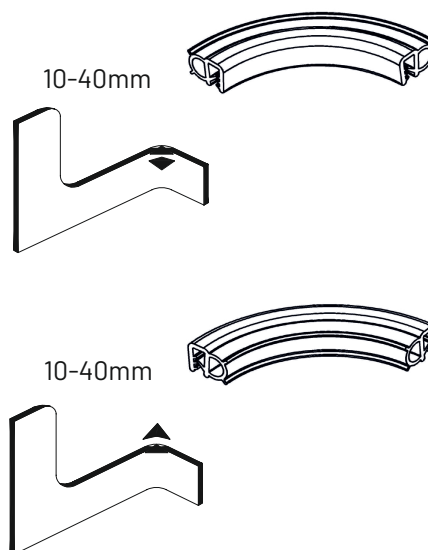
tutaj pokazany z profilem UT-4.4.01



Osłona krawędzi z uszczelnieniem




tutaj pokazany z profilem UT-57A




Profile oszklenia

W przypadku tych profili promień gięcia będzie zgodny z promieniem szyby.




Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	r1	r2	r3	r4
UT-4	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.2	1,0-1,5	10	10	10	10
UT-4.3.01	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.3.02	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.3.06	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.4.01	1,0-4,0	30	30	20	20
UT-4.4.02	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.4.04	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-4.4.05	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.5.2	1,0-2,5	50	40	30	30
UT-4.5.4	2,0-4,0	50	40	30	30
UT-4.5.6	4,0-6,0	50	40	30	30
UT-4.6	1,0-4,0	40	30	20	20
UT-4.7	2,0-5,0	40	40	20	20
UT-4.8.2	1,0-2,5	20	20	15	15
UT-4.8.4	2,0-4,0	20	20	15	15
UT-4.9.01	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.9.02	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.9.03	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.10.2	2,0-4,0	50	40	30	30
UT-3.8	6,0-8,0	40	40	40	40
UT-3.10	8,0-10,0	40	40	40	40
UT-2	1,7-2,3	-	-	-	-
UT-5	2	40	10	40	40
UT-5.1	3	110	30	30	30
UT-5.2	1,5	80	10	15	15
UT-5.3	5	70	40	40	40
UT-5.4	4	-	-	-	-
UT-5.5	5	-	-	-	-
UT-5.6	6,5	-	-	-	-
UT-5.7	3	240	70	20	20
UT-30.1	1,0-2,5	100	180	25	25
UT-30.4	2,0-4,0	100	180	25	25
UT-30.2	1,0-3,0	80	300	30	40
UT-35	1,0-2,5	100	200	100	60
UT-35.1	1,0-3,0	50	60	20	20
UT-31	1,0-4,0	50	150	50	50
UT-31.2	1,0-4,0	50	150	50	50
UT-33.2	1,0-2,0	60	50	80	100
UT-33.3	1,0-2,5	50	40	150	20
UT-33.4	1,0-2,5	30	30	85	50
UT-34	1,0-2,0	20	15	30	50
UT-37	0,8-2,5	40	40	100	60
UT-37.1	2	30	40	30	60
UT-57A	2	-	-	-	-
UT-8	1,0-4,0	80	150	-	-



Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	r1	r2	r3	r4
UT-8.2	1,5-3,0	80	60	200	80
UT-8.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-8.4	1,5-3,0	40	30	40	180
UT-8.5	2,0-5,0	50	40	100	100
UT-8.6.4	2,0-4,0	80	120	-	-
UT-8.6.6	4,0-6,0	80	120	-	-
UT-8.7	1,0-3,5	200	80	200	200
UT-8.8	3,5-5,0	80	150	-	-
UT-9.2	1,0-2,5	80	80	140	50
UT-9.4	2,5-4,0	80	80	140	140
UT-9.6	4,0-6,0	80	80	140	140
UT-10.3	6	-	-	-	-
UT-70	1,0-4,0	50	40	100	100
UTB-1	-	-	-	-	-
UTB-2	1,5	-	-	-	-
UTB-9	5,0-6,0	-	-	-	-
UT-26A	2,0-3,0	50	35	15	15
UT-27	1,8	50	20	20	20
UT-32	1,0-3,0	50	180	30	30
UT-38	1,0-2,0	50	60	20	20
UT-42	0,5-1,5	50	80	25	25
UT-51	1,0-3,0	50	200	25	25
UT-43	1,0-2,0	20	40	10	10
UT-43B	1,0-2,0	20	50	20	20
UT-43.3	1,0-4,0	70	80	15	15
UT-43.4	1,0-4,0	60	80	20	20
UT-43.5.2	1,0-2,5	80	100	20	20
UT-43.5.4	2,0-4,0	80	100	20	20
UT-43.5.6	4,0-6,0	80	100	20	20
UT-7	-	80	300	30	60
UT-7.1	-	80	290	30	60
UT-7.2	-	-	-	-	-
UT-7.3	-	-	-	-	-
UT-7.4	-	-	-	-	-
UT-7.5	-	-	-	-	-
UT-80	1,0-3,0	150	250	20	20
UT-80.2	1,0-2,0	60	250	20	20
UT-80.3	1,0-2,5	60	200	25	70
UT-80.4	1,0-3,0	80	250	60	25
USRE-10.04	-	-	-	-	-
USRE-15.03	-	-	-	-	-
USRE-15.04	-	-	-	-	-
USRE-20.04	-	-	-	-	-
USDE-14.12	-	-	-	-	-
UTK-10.11	-	-	-	-	-
UTK-10.12	-	-	-	-	-

Minimalne promienie gięcia uszczelki



Nr uszczelki	Szerokość rantu [mm]	r1	r2	r3	r4
USDE-15.15	-	-	-	-	-
USPE	-	-	-	-	-
UT-81.1	1,0-2,0	250	20	-	60
UT-81.2	1,25-2,0	60	30	110	220
UT-81.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-81.4	1,0-3,5	-	-	-	-
UT-81.5	1,0-2,5	-	-	-	-
UT-82.2	1,0-2,5	80	-	120	120
UT-82.4	2,0-4,0	80	-	120	120
UT-82.6	4,0-6,0	-	-	-	-
UT-83	1,0-2,5	-	-	-	-
UTP-137	-	50	30	-	-
UTG-1	3,0-4,5	-	-	-	-
UTG-2	-	-	-	-	-
UTF-1	1,0-2,5	-	-	-	-
UTF-2	-	-	-	-	-
UTGF-1	2,5-5,0	-	-	-	-
UTGF-2	-	-	-	-	-
UT-32.EMV	1,0-3,0	50	180	30	30
UT-38.EMV	1,0-2,0	-	-	-	-
UT-57A.EMV	2	-	-	-	-
UT-57B.EMV	2	-	-	-	-
UT-33.3.EMV	1,0-2,5	20	50	60	20
UT-42.EMV	0,5-1,5	-	-	-	-
UR-4.9.01	1,0-2,0	15	15	10	10
UR-4.4.01	1,0-4,0	30	20	20	20
UR-8.2	1,5-3,0	50	40	120	100
UR-8.8	1,0-3,0	-	-	-	-
UR-8.9	2,0-3,5	-	-	-	-
UR-8.10	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-8.11	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-8.12	3,0-4,5	-	-	-	-
UR-32	1,0-3,0	50	180	30	30
UR-33.2	1,0-2,0	60	50	100	80
UR-38	1,0-2,0	60	120	20	20
UR-57A	2	50	20	40	120
UR-43.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-43.5	1,5-3,0	-	-	-	-
UR-43.6	2,0-4,0	40	30	40	180
UR-80.5	1,0-2,0	-	-	-	-
UR-81.3	1,25-2,0	-	-	-	-
UT-8.2.VDI	1,5-3,0	-	-	-	-
UT-27.VDI	1,8	-	-	-	-
UT-32.VDI	1,0-3,0	-	-	-	-
UT-42.VDI	0,5-1,5	-	-	-	-
UT-57A.VDI	2	-	-	-	-