



Zapięcia płaskie

Solid
partner in
industrial
security

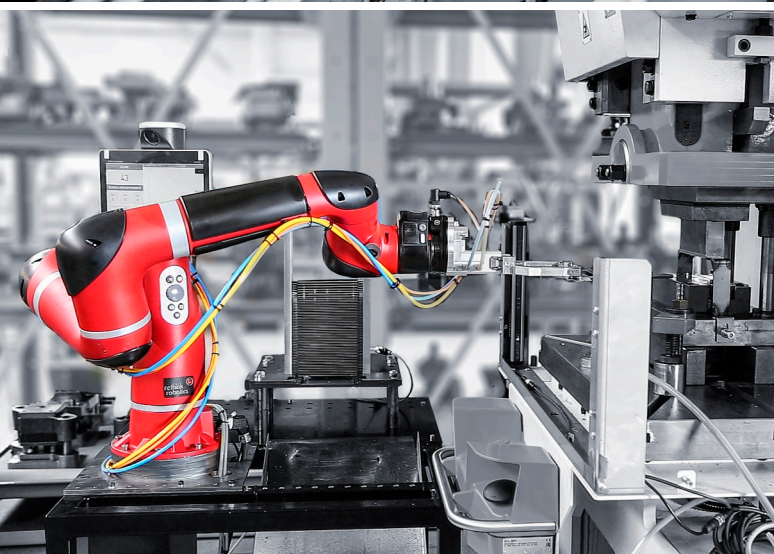

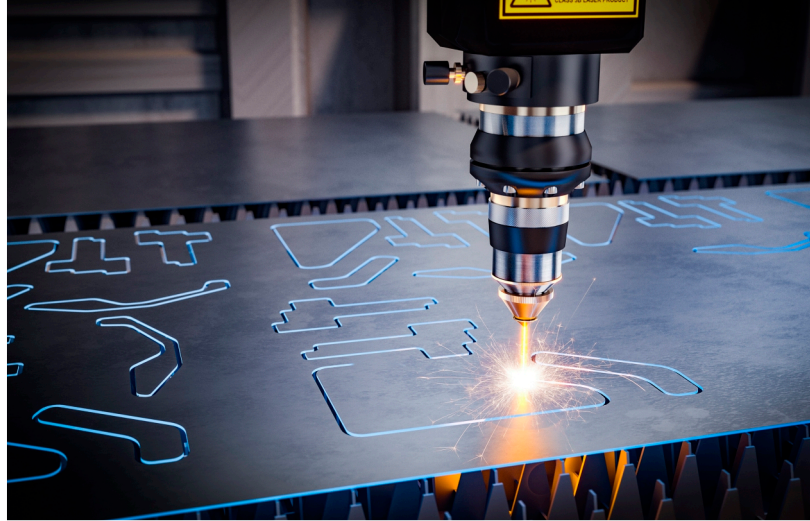

RST Roztocze to europejski producent zamknięć przemysłowych o szerokim asortymencie zamków, zawiasów, zacisków energetycznych, zapięć płaskich, uszczelek i uchwytów przemysłowych. Naszym klientom oferujemy również indywidualne rozwiązania na zamówienie. Od ponad 30 lat nasze produkty znajdują zastosowanie w różnych branżach jak: energetyka, telekomunikacja, klimatyzacja HVAC,

budownictwo, kolejnictwo, motoryzacja, przemysł maszynowy, morski i drogowy. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach naszych klientów oraz bieżących wymaganiach przemysłu. Doświadczenie oraz nowoczesny park maszynowy z obrabiarkami CNC i narzędziownią daje nam szerokie możliwości projektowe, starając się dopasować nasze rozwiązania do potrzeb rynku.



30 lat
doświadczenia



30 000m²



900+

Zapięcia Płaskie


Zapięcia wykonujemy głównie ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej jak również z tworzyw sztucznych. Niektóre z produktów charakteryzują się możliwością regulacji naciągu ramienia po linii śrubowej, a niektóre dzięki wykorzystaniu sprężystych właściwości materiałów posiadają szeroki zakres regulacji często powiązany z możliwością zastosowania zabezpieczenia przed samoistnym otwarciem pod wpływem drgań. Tego typu produkty są szeroko stosowane w przemyśle maszynowym, transporcie, przemyśle spożywczym, oświetleniu oraz w urządzeniach przemysłowych.

Możemy również w porozumieniu z kontrahentami zaprojektować i wdrożyć indywidualne rozwiązania, pod specjalne wymagania i zadania, które mają spełniać zapięcia płaskie.




Zapięcie o stałej wysokości ryglowania

Zapięcia płaskie o określonej wysokości ryglowania dostępne w wielu wariantach katalogowych z możliwością modyfikacji ich parametrów pod indywidualne potrzeby klientów. Zapięcia te charakteryzuje szybki sposób montażu w różnych konfiguracjach, wytrzymałość na otwarciu dzięki blokadzie przy wibracjach elementów do których są zamocowane.



Zapięcie o regulowanej wysokości ryglowania


Zapięcia o regulowanej wysokości ryglowania składają się z wkręcanego wrzeciona lub gwintowanej śruby oczkowej i czopu, które zapewniają regulację w zakresie co najmniej 10 mm. Zapewnia to wytrzymałość sztywnego łącznika, umożliwiając jednocześnie ustawienie wymaganego naprężenia po montażu.



Zapięcie elastyczne

Elastyczna konstrukcja korpusu tych zatrzasków zapewnia bezpieczne mocowanie i duże siły zacisku, które zapobiegają wibracjom i przesunięciom.


- Dźwignia umieszczona nad środkiem generuje duże siły mocowania przy niskim nakładzie pracy.
- Elastyczny korpus zatrzasku toleruje przesunięcie i pochłania wibracje
- Formowany korpus zatrzasku ukrywa mechanizm i elementy montażowe
- Materiały odporne na korozję i promieniowanie UV dla środowisk zewnętrznych
- Miękki korpus zatrzasku chroni delikatne lub malowane powierzchnie



Zapięcie sprężynowe

Zapięcia sprężynowe są produkowane przy użyciu sprężyn z drutu lub zwojów ze stali sprężynowej i mogą być stosowane w celu zapewnienia sprężystości. Stopień ugięcia sprężyny do maksymalnego obciążenia roboczego jest różny dla różnych elementów łącznych. Sprężyny rozciągane po przekroczeniu ich maksymalnego obciążenia roboczego zostaną trwale ustawione.


Zatrzaski sprężyn ściskanych po przekroczeniu ich maksymalnego obciążenia roboczego staną się związane (sztywne) i nie będą już działać jak sprężyna.



Zapięcie obrotowe

W pełni metalowa konstrukcja, solidna obrotowa krzywka i dobra specyfikacja podciągania zapewniają tym zapiętom pewny chwyt, zapewniając spójne zamknięcie panelu, który jest odporny na przypadkowe otwarcie. Obciążenia robocze różnią się w zależności od rozmiaru i stylu zatrzasku.

Składany uchwyt skrzydełkowy zapewnia niskoprofilowy, pewny chwyt oraz łatwe uruchamianie - wystarczy podnieść i obrócić.

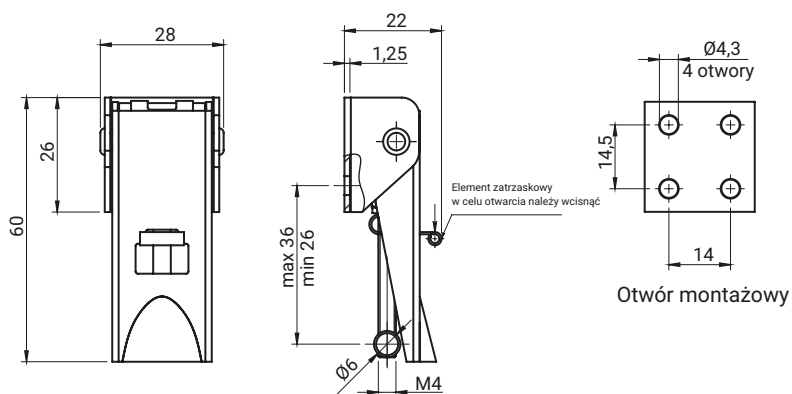

Preferowane zaczepek:


- 3.ST201UN.001 (2B-1)

- 3.ST201UN.001SN (2B-1)


Zaczepek zamawiany oddzielnie



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST201.001	Stal ocynkowana
3.ST201.001SN	Stal nierdzewna

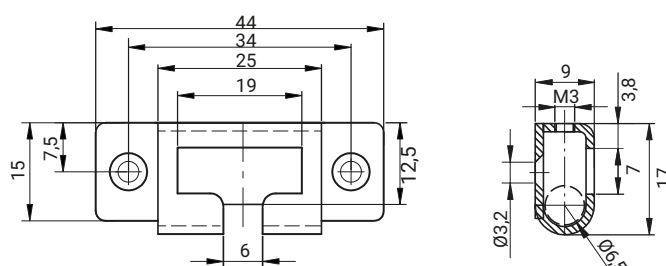

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST201UN.001*	Stal ocynkowana
3.ST201UN.001SN*	Stal nierdzewna

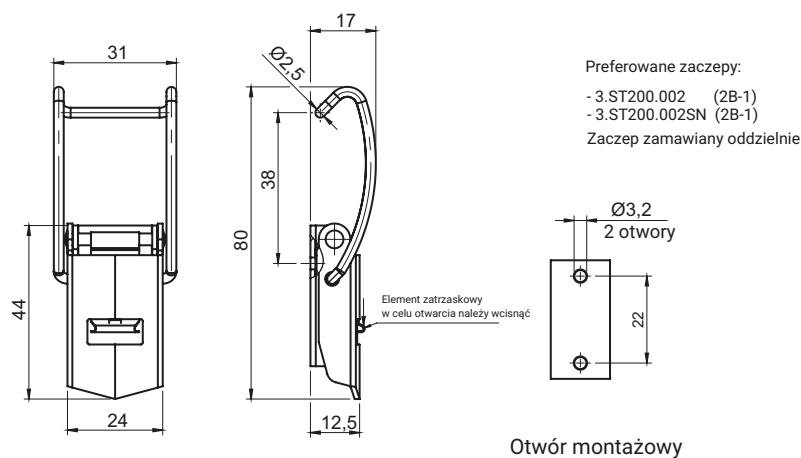


Preferowane zaczepek:


- 3.ST200.002 (2B-1)

- 3.ST200.002SN (2B-1)

Zaczepek zamawiany oddzielnie

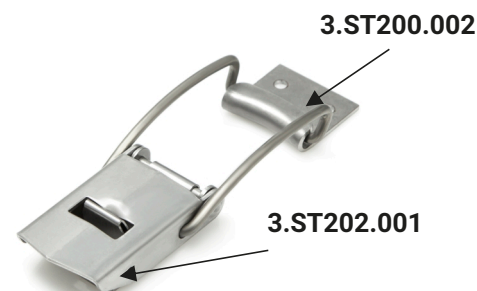


NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST202.001	Stal ocynkowana
3.ST202.001SN	Stal nierdzewna



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST200.002*	Stal ocynkowana
3.ST200.002SN*	Stal nierdzewna


* detale zamawiane oddzielnie

Zapięcie 3.ST204, 3.ST205 Zaczep 3.ST200

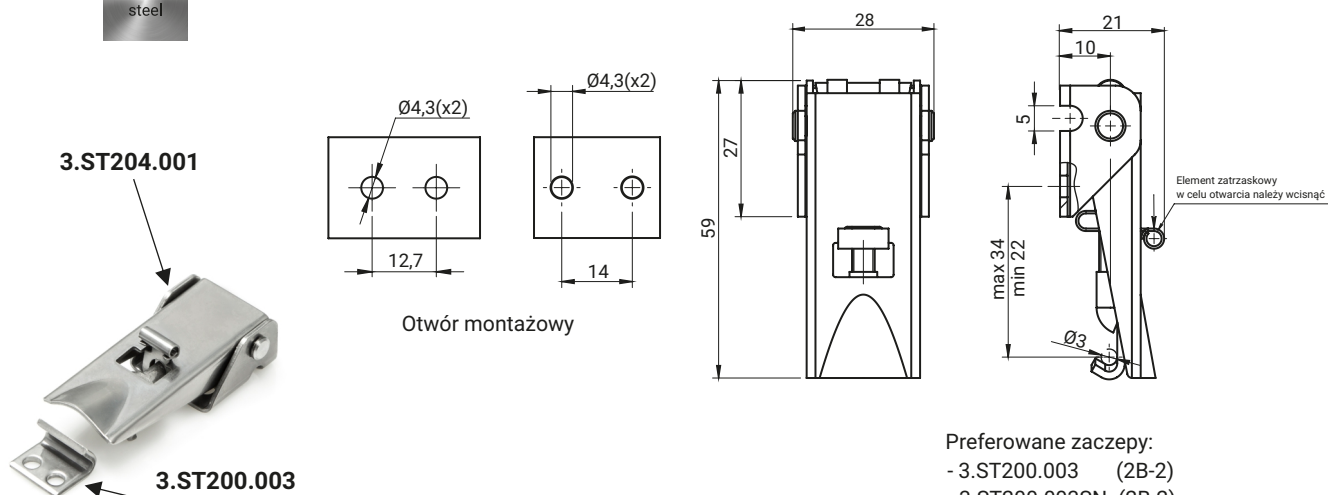


Preferowane zaczepy:
- 3.ST200.003 (2B-2)
- 3.ST200.003SN (2B-2)
Zaczep zamawiany oddzielnie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST204.001	Stal ocynkowana
3.ST204.001SN	Stal nierdzewna

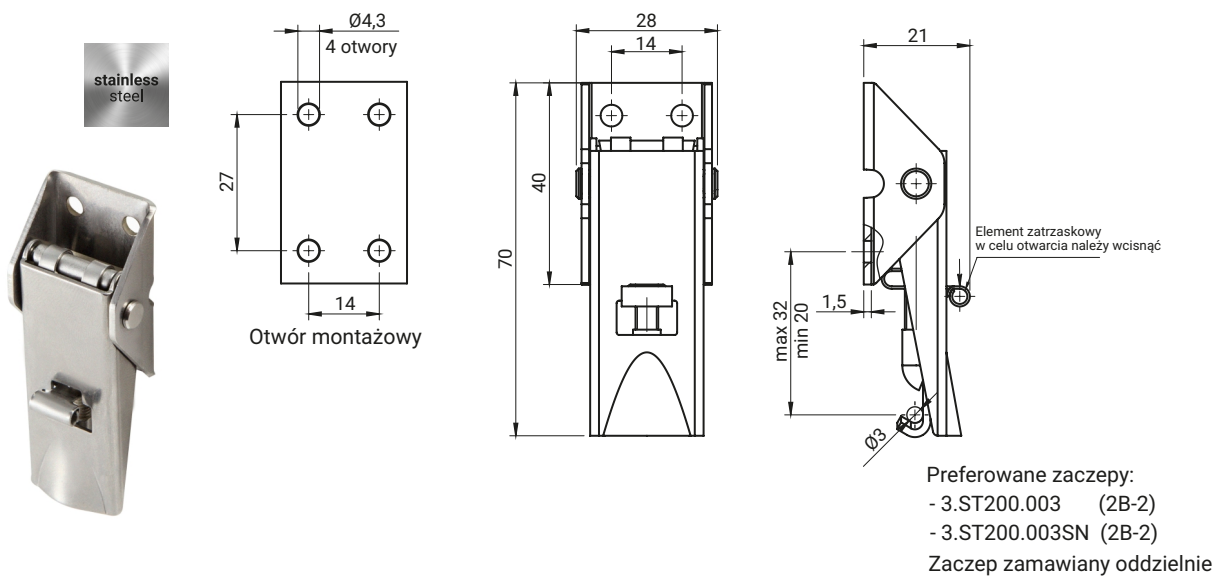



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST205.001	Stal ocynkowana
3.ST205.001SN	Stal nierdzewna

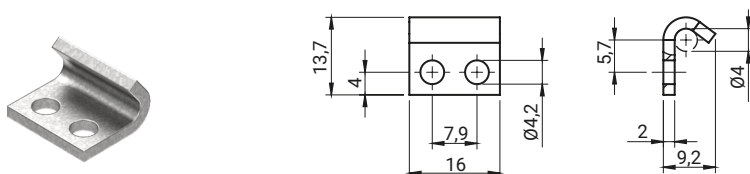

Zaczep dedykowany dla:
3.ST204.001
3.ST204.001SN
3.ST205.001
3.ST205.001SN

* detal zamawiany oddzielnie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST200.003*	Stal ocynkowana
3.ST200.003SN*	Stal nierdzewna

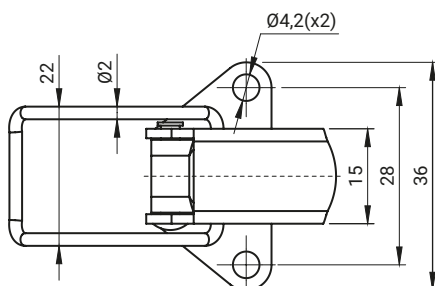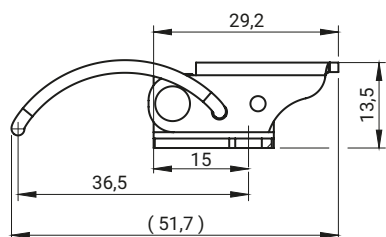



NOWOŚĆ

Preferowane zaczepy: 3.ST207.001.01 (2B-17)

Zaczep zamawiany oddzielnie



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST203.001	Stal ocynkowana

3.ST207.001.01



NOWOŚĆ

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST207.001.01	Stal ocynkowana


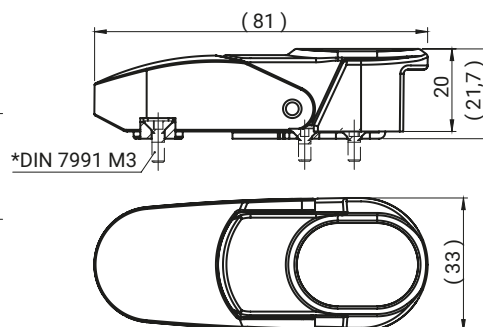
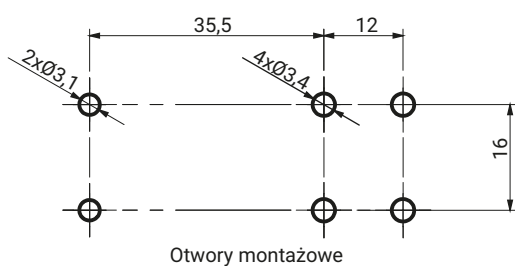


NOWOŚĆ

*nie należy do zakresu dostawy

Zapięcie dostarczane wraz z zaczepem. Zaczep bez pokrycia.





NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
		RAL 9005
4.492.001	ZAMAK 5	04

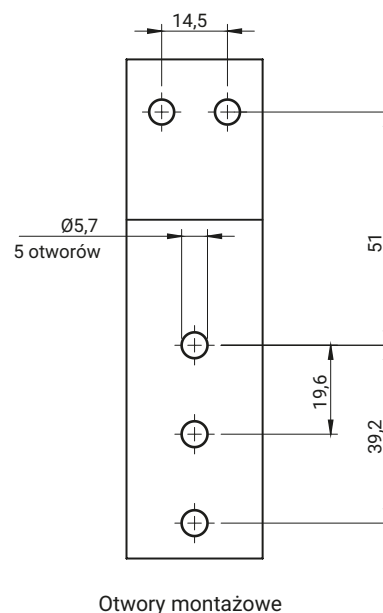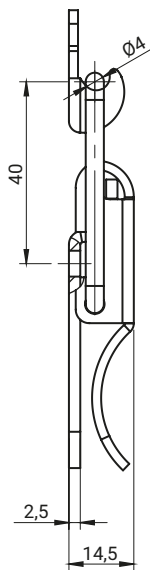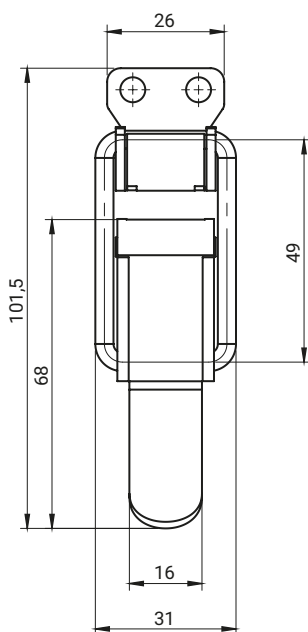

Otwory montażowe

Zapięcie dostarczane z zaczepem



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST264.001	Stal nierdzewna

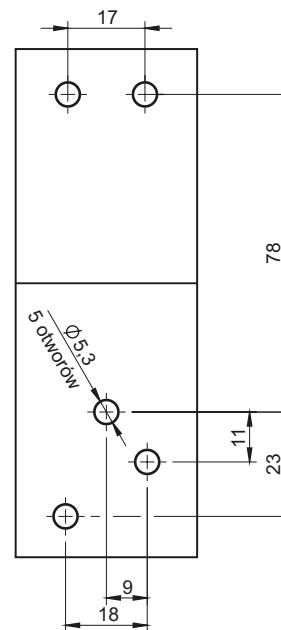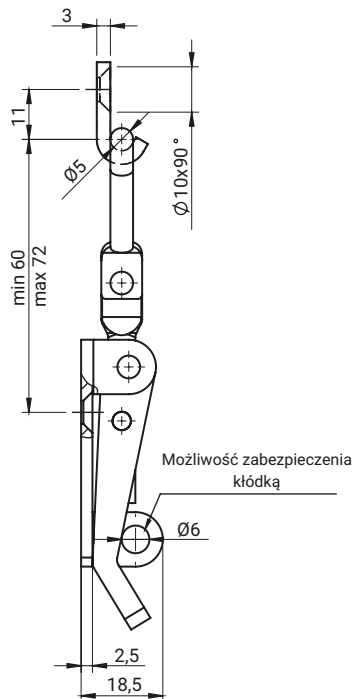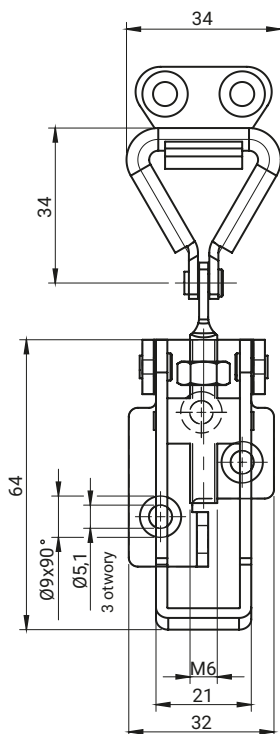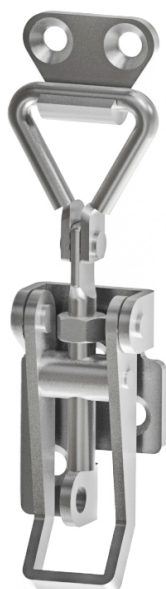

Otwory montażowe


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	DETAL	MATERIAŁ
3.ST265.001SN	Zapięcie z możliwością zabezpieczenia kłódką	Stal nierdzewna

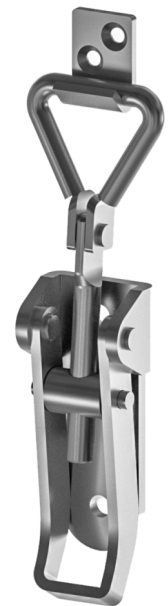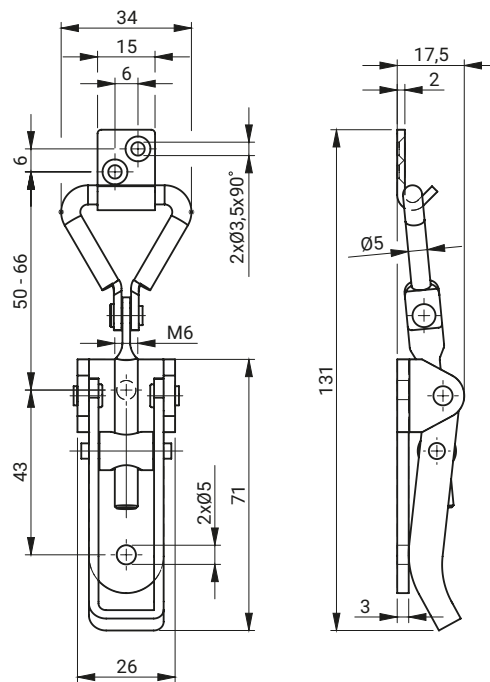


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST265.002	Stal ocynkowana
3.ST265.002SN	Stal nierdzewna

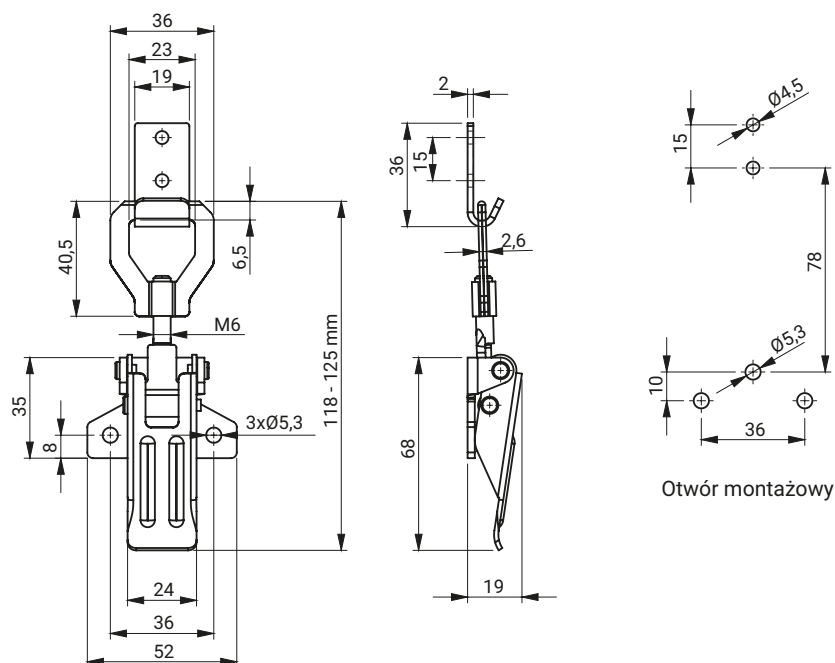


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST265.003	Stal ocynkowana
3.ST265.003SN	Stal nierdzewna



Otwór montażowy

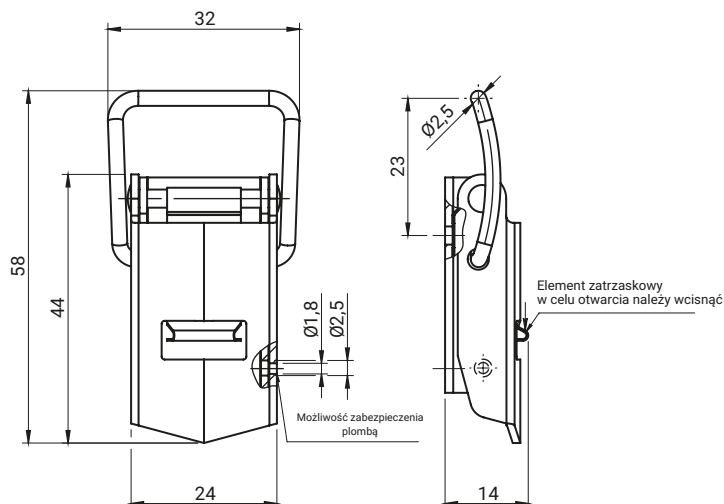


Preferowane zaczepy:

- 3.ST200.002 (2B-1)


- 3.ST200.002SN (2B-1)

Zaczep zamawiany oddzielnie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST206.001*	Stal ocynkowana
3.ST206.001SN*	Stal nierdzewna

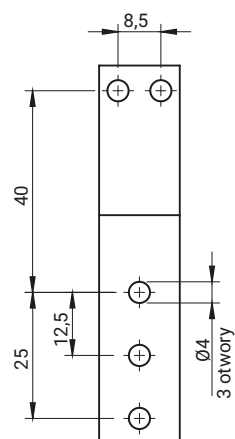


Otwór montażowy

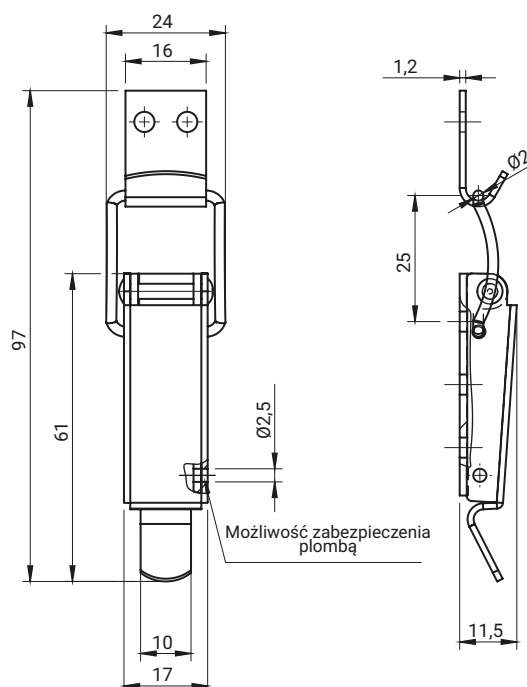


Zapięcie dostarczane z zaczepem


NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST207.001	Stal ocynkowana
3.ST207.001SN	Stal nierdzewna

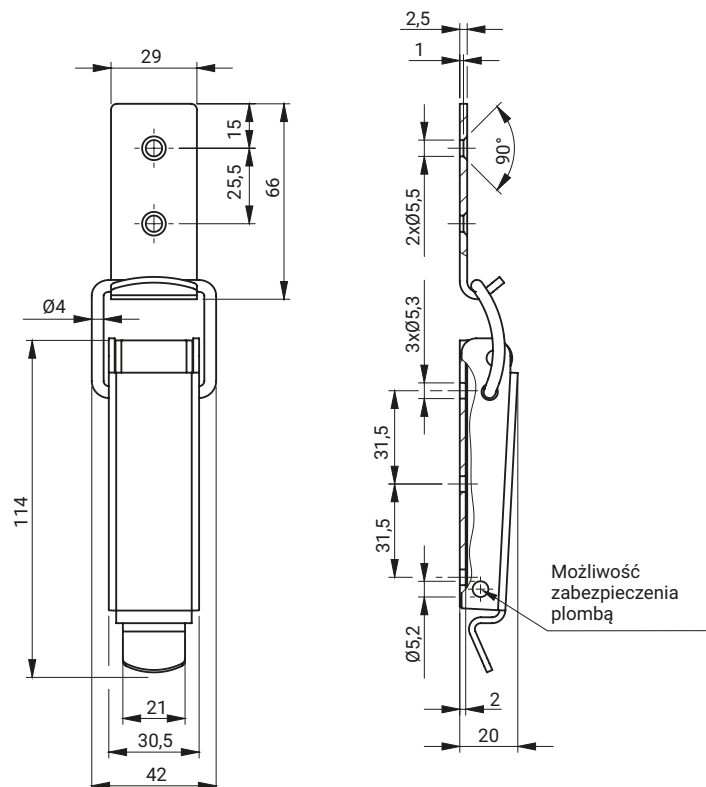

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST209.001	Stal ocynkowana
3.ST209.001SN	Stal nierdzewna

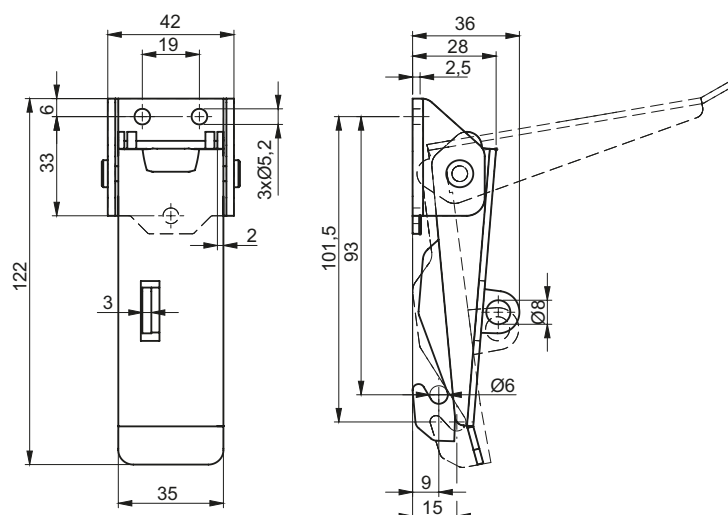


NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST211.001	Stal ocynkowana
3.ST211.001SN	Stal nierdzewna

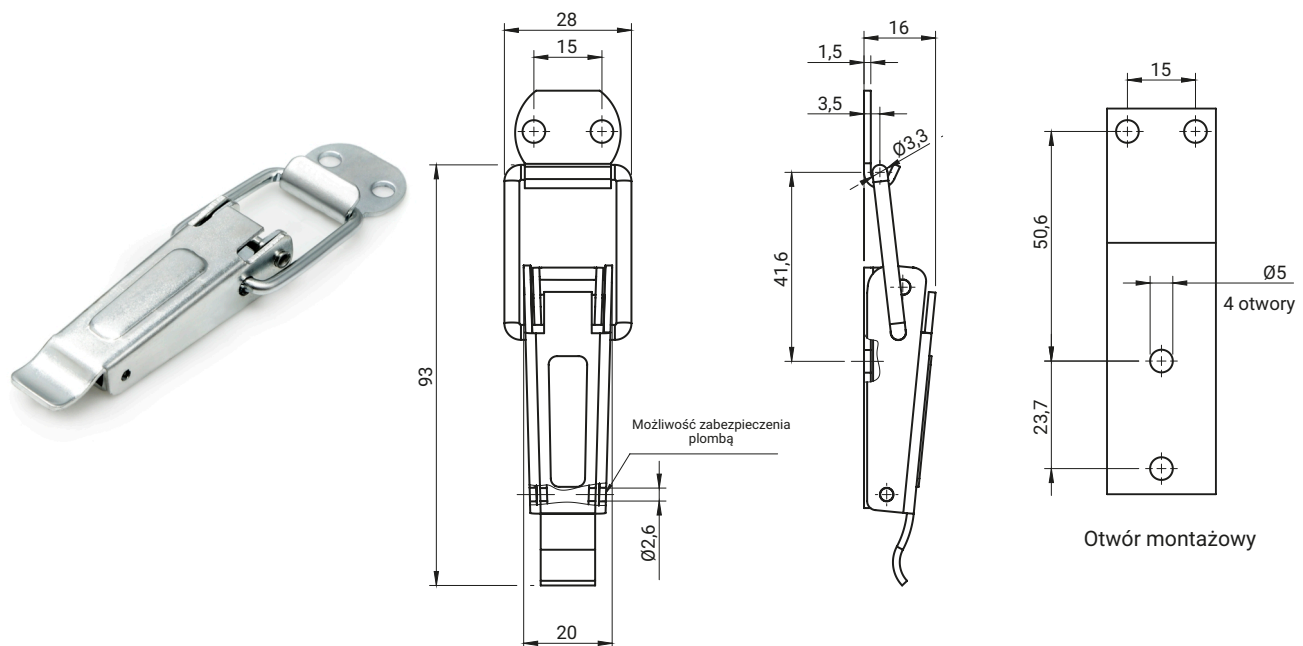


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST261.001	Stal ocynkowana

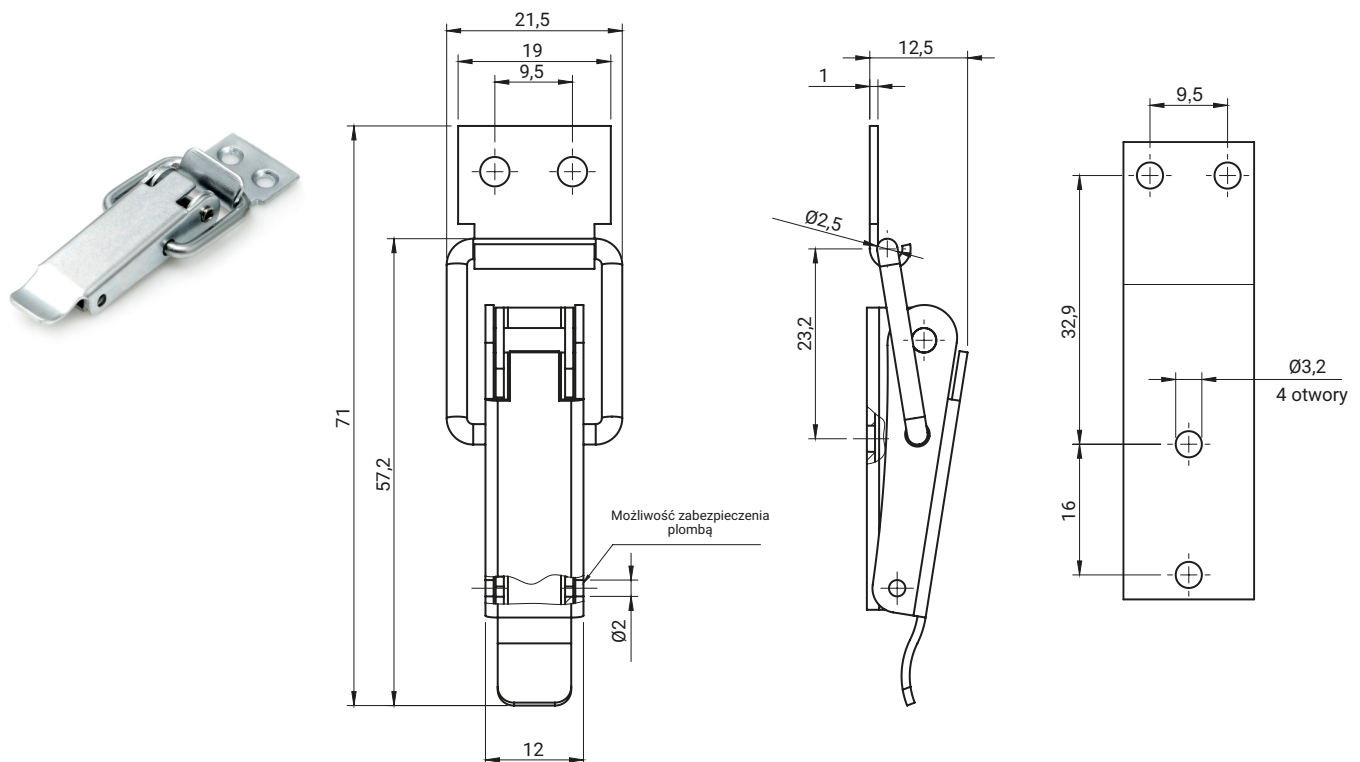


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST262.001	Stal ocynkowana

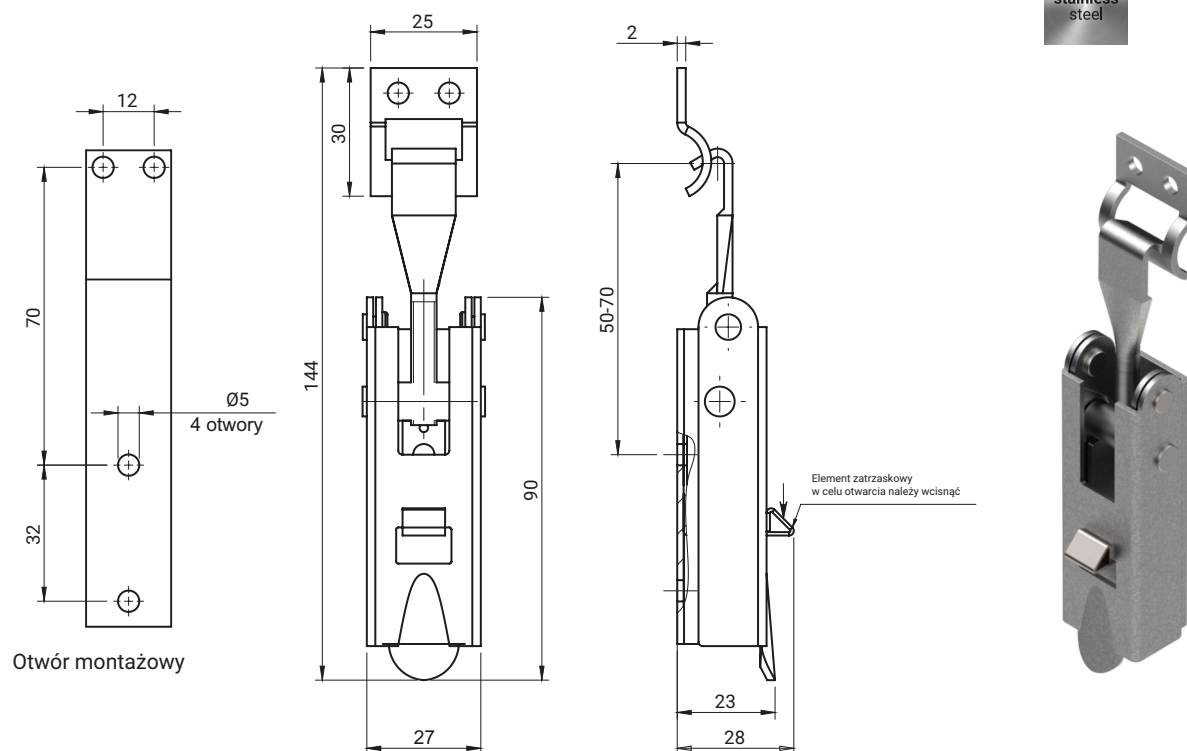


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST208.001	Stal ocynkowana
3.ST208.001SN	Stal nierdzewna

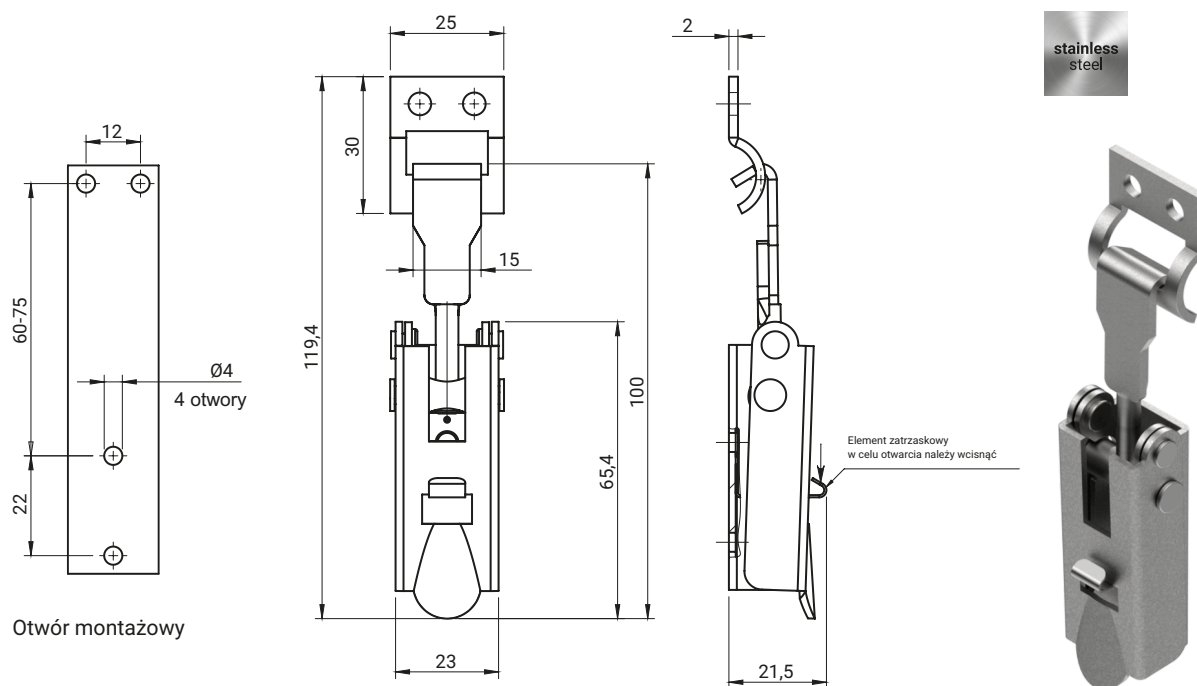


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST210.001	Stal ocynkowana
3.ST210.001SN	Stal nierdzewna

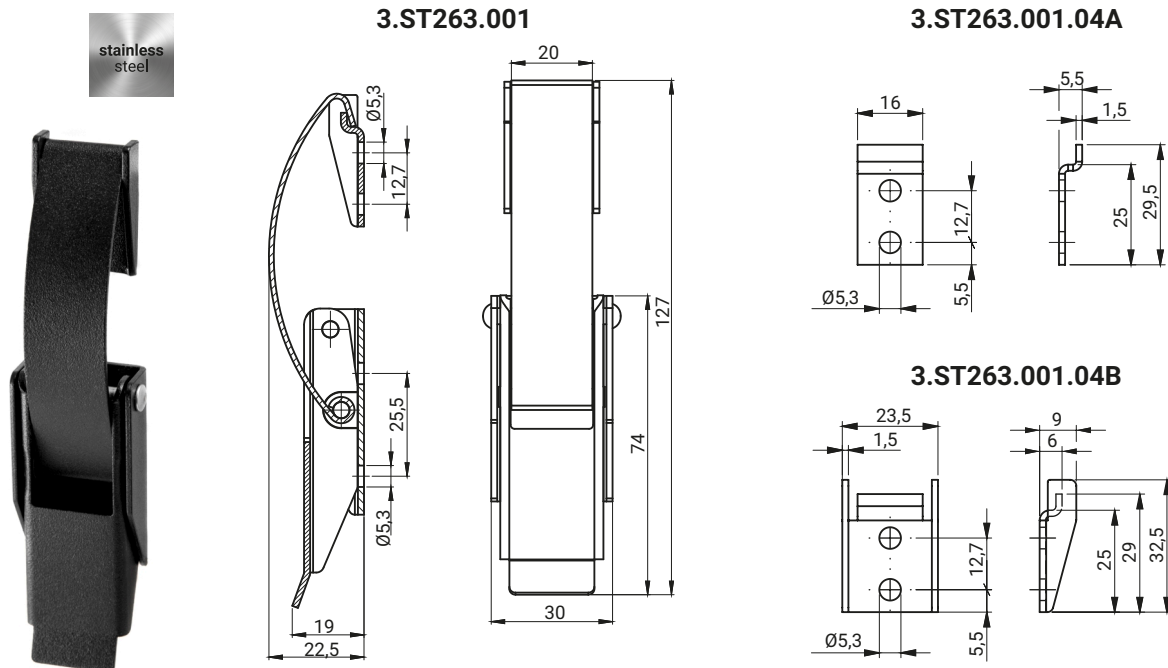




Zaczep 3.ST263.001.04A lub 3.ST263.001.04B zamawiany oddzielnie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
		RAL 9005
3.ST263.001	Stal ocynkowana	04
3.ST263.001SN	Stal nierdzewna	-
3.ST263.001.04A	Stal ocynkowana	04
3.ST263.001.04B		
3.ST263.001.04ASN	Stal nierdzewna	-
3.ST263.001.04BSN		

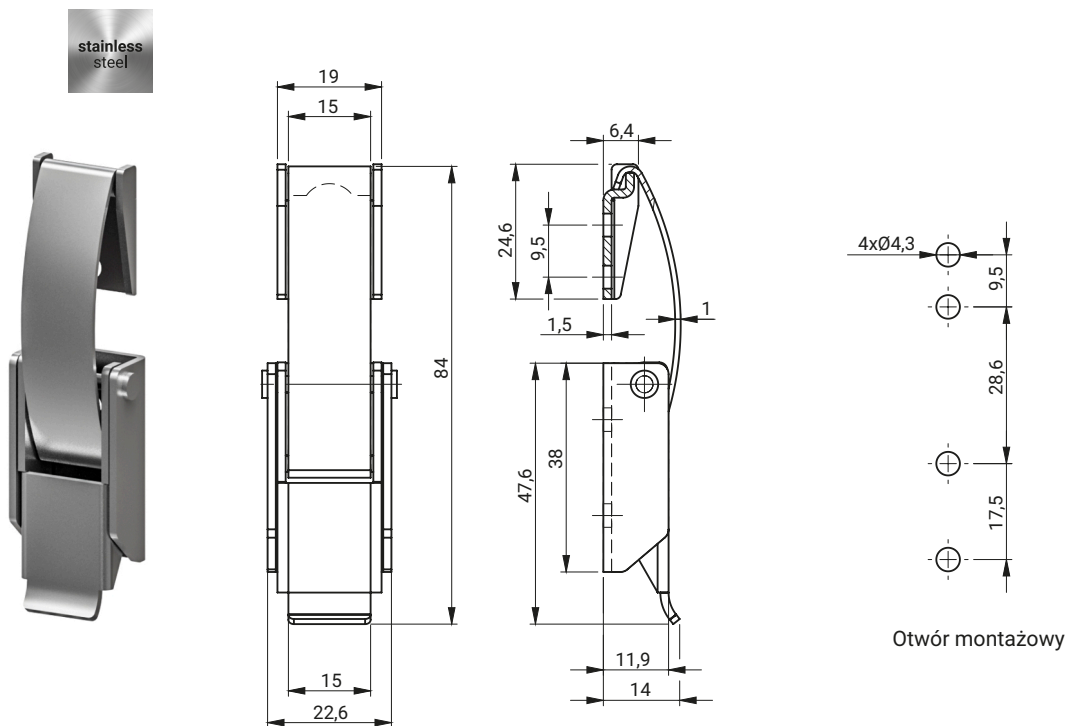




Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST263.100	Stal ocynkowana
3.ST263.100SN	Stal nierdzewna

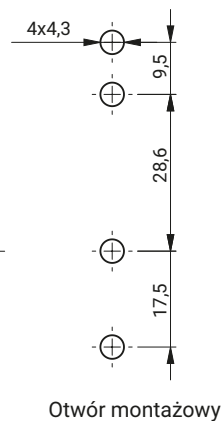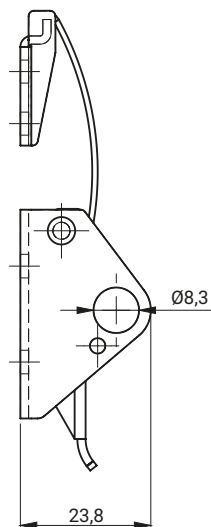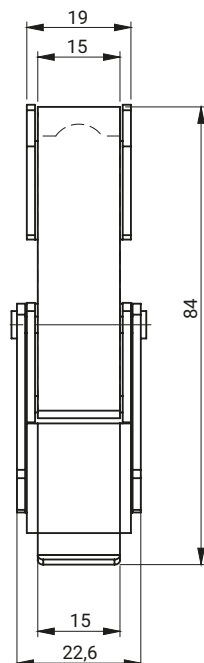


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	DETAL	MATERIAŁ
3.ST263.101	Zapięcie z możliwością zabezpieczenia kłódką	Stal ocynkowana
3.ST263.101SN		Stal nierdzewna

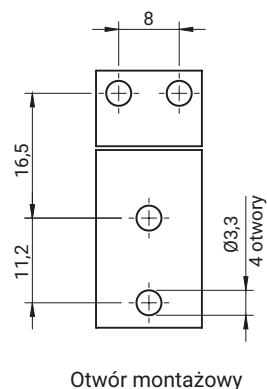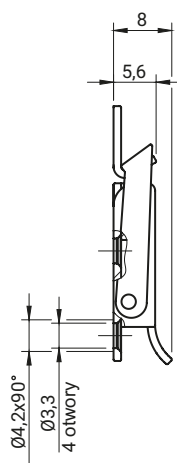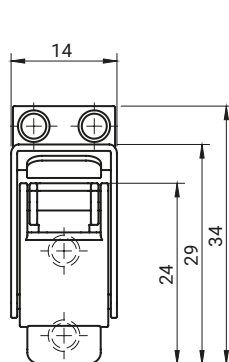


Zapięcie dostarczane z zaczepem



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.561.001	Stal nierdzewna

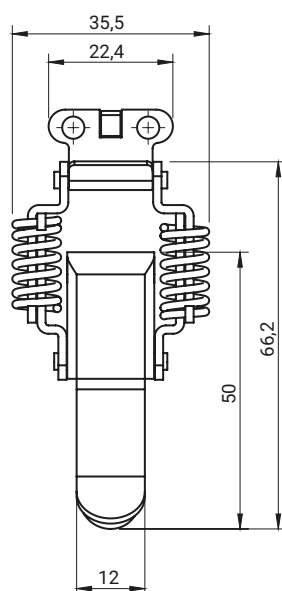

3.562.001



3.562.002

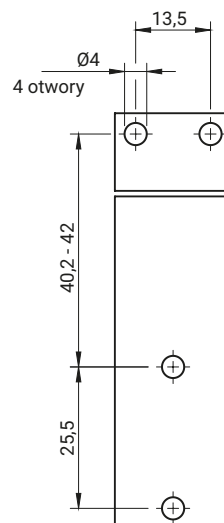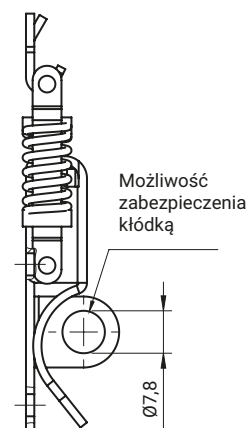

Otwór montażowy

Zapięcie dostarczane z zaczepem



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.562.001	Stal nierdzewna
3.562.002	Stal nierdzewna



3.563.001



**Zaczepek
3.563.001A**

**Zaczepek
3.563.001B**

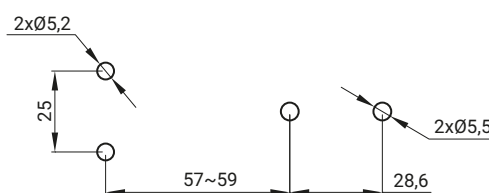
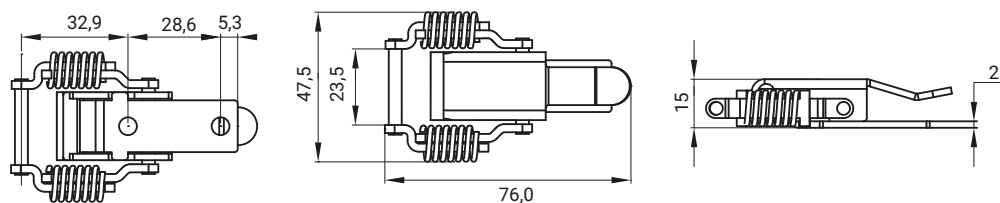


Otwór montażowy

**Zaczepek
3.563.001A**


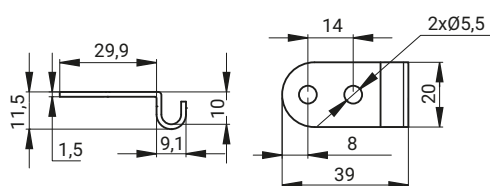


**Zaczepek
3.563.001B**


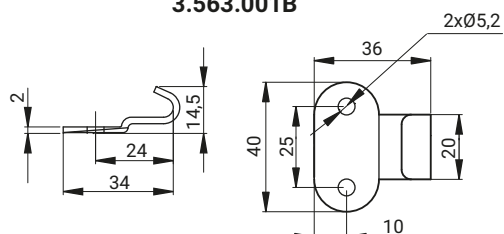


Zaczepek zamawiany oddzielnie

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.563.001	Stal nierdzewna


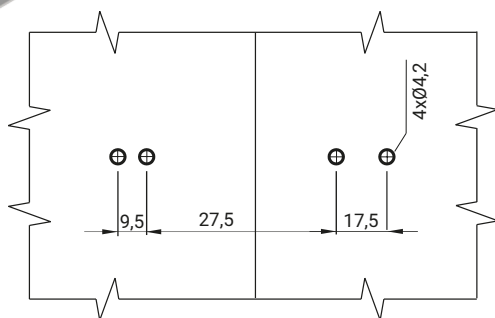
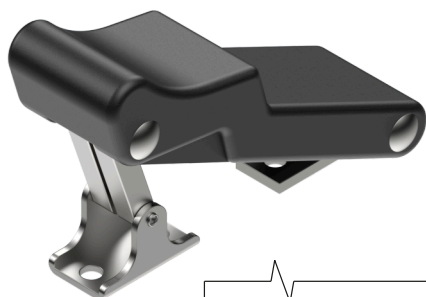


Otwory montażowe

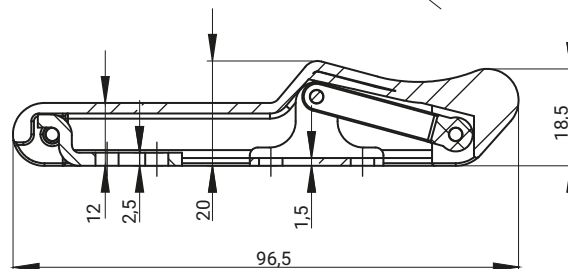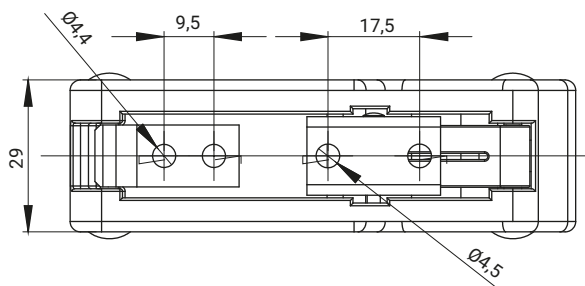


Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
		RAL 9005	
4.490.001	Tworzywo sztuczne - elastomer	07	

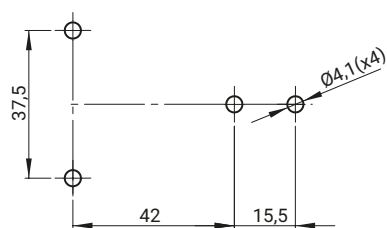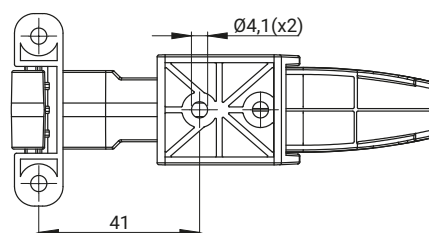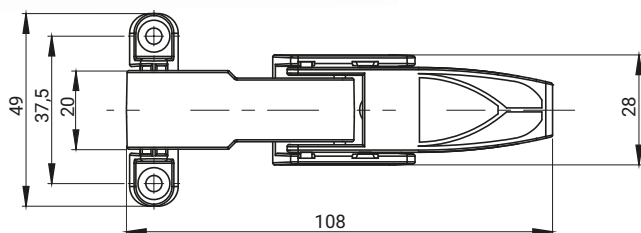

Otwory montażowe




Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.491.001	PP	07	08

Jak zamawiać :


Nr katalogowy
Wykończenie

4.491.001 — C

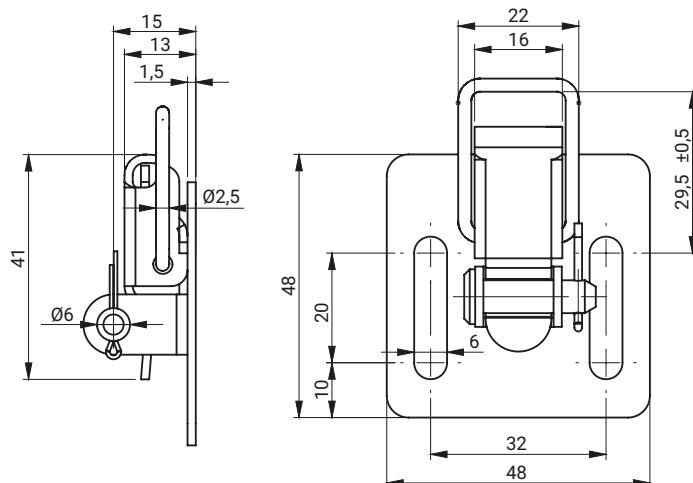



Zapięcie z zabezpieczeniem przed niepożądanym otwarciem.
Zapięcie kompatybilne z zaczepem 3.ST200.003SN - należy zamówić oddzielnie.

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST264.002	Stal ocynkowana
3.ST264.002SN	Stal nierdzewna

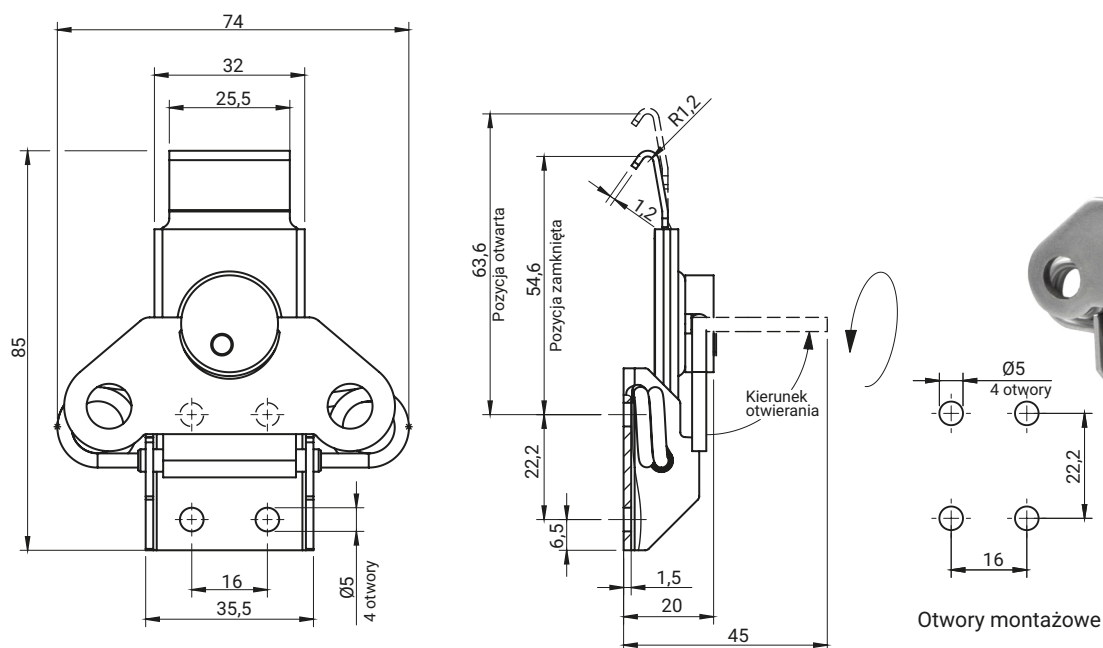




Zapięcie otwierane przez podniesienie pokrętki a następnie obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.ST267.001SN	Stal nierdzewna

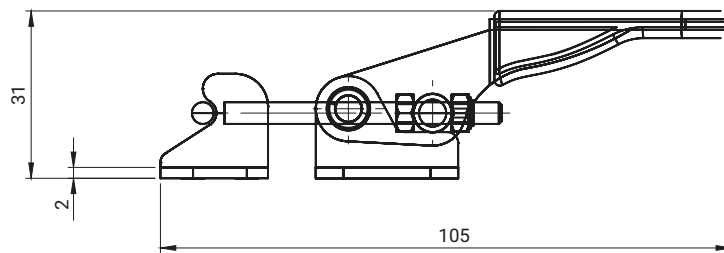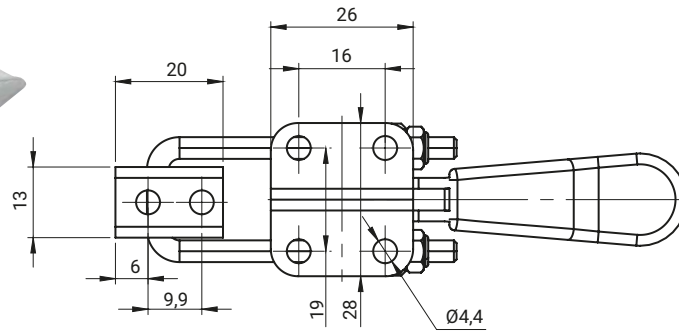

Uwaga : Maksymalne obciążenie 160kg
Zapięcie dostarczane z zaczepem


NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.565.001	Stal nierdzewna

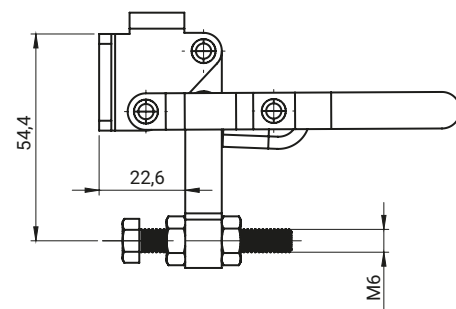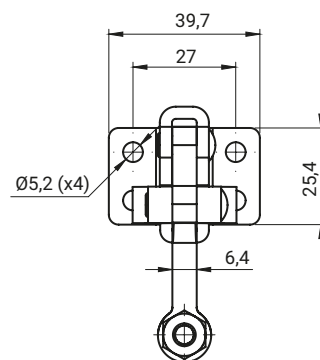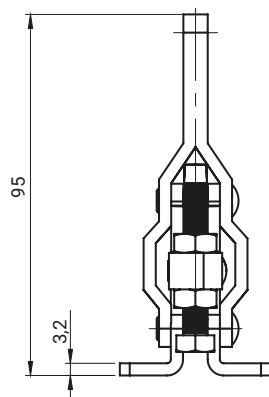

Uwaga : Maksymalne obciążenie 95kg
Zapięcie dostarczane z zaczepem



NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.566.001	Stal nierdzewna

Zapięcie 3.567 Rygiel 4.700

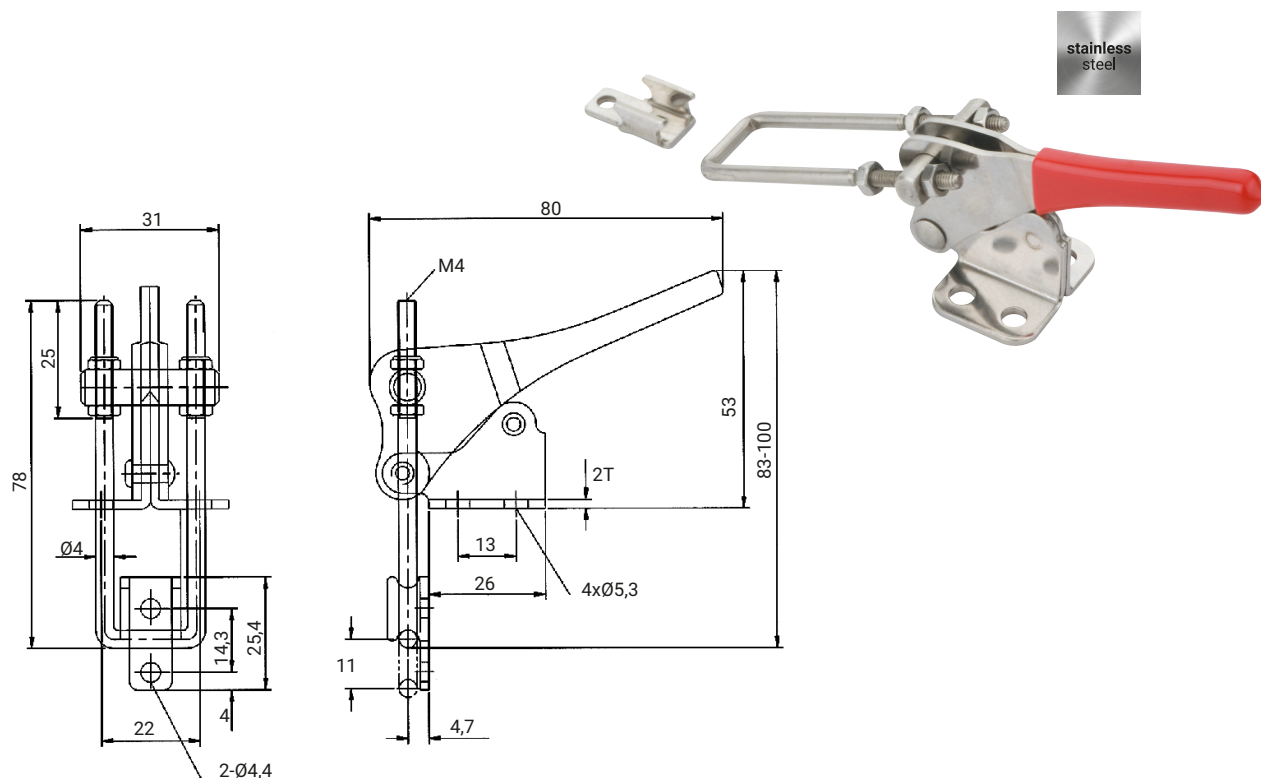


Uwaga : Maksymalne obciążenie 225kg
Zapięcie dostarczane z zaczepem

NR KATALOGOWY	MATERIAŁ
3.567.001	Stal nierdzewna

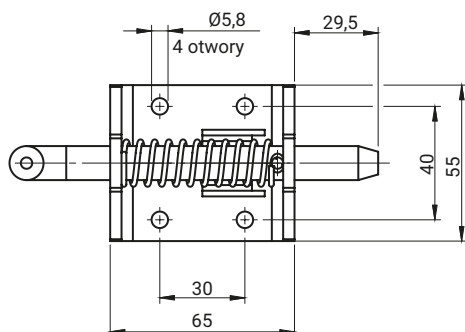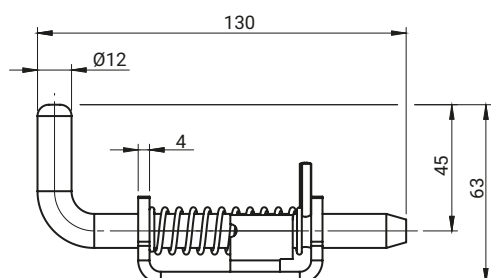


Pozycja zamknięta

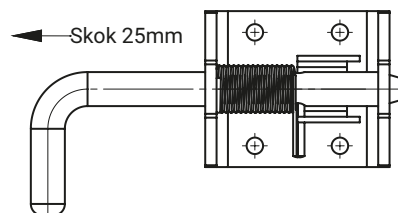

Pozycja otwarta







dla wersji
ze stali
nierdzewnej

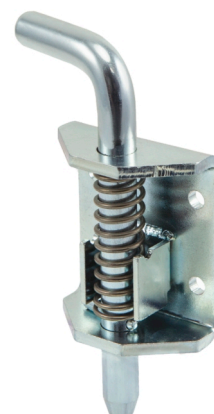

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.700.001	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal ocynkowana
	Sprężyna	Stal nierdzewna
4.700.001SN	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal nierdzewna





NOWOŚĆ

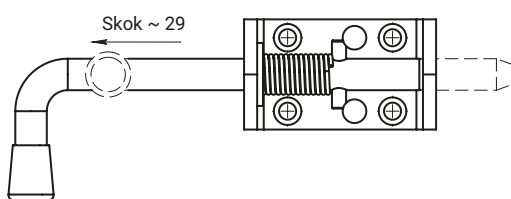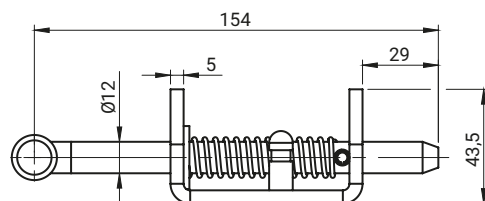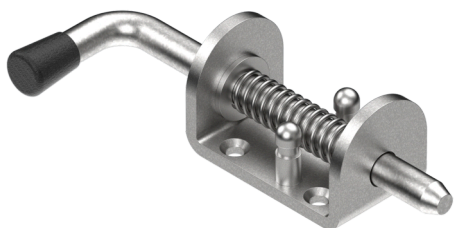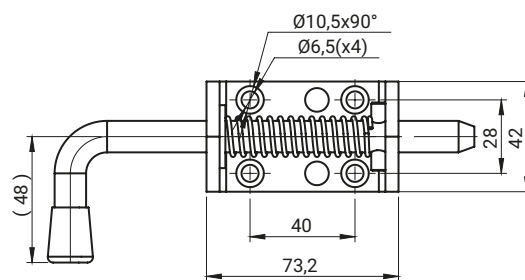
 Pozycja otwarta
 (blokada rygla w pozycji otwartej)


Pozycja zamknięta

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.701.001	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal ocynkowana
	Sprężyna	Stal nierdzewna
4.701.001SN	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal nierdzewna

NOWOŚĆ

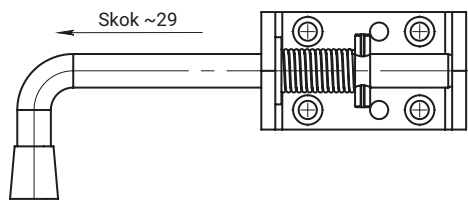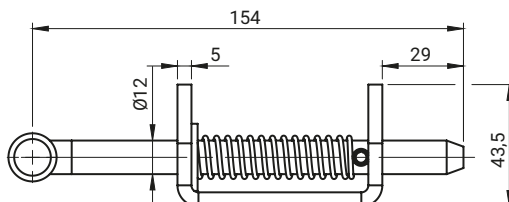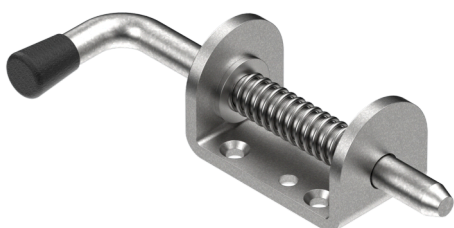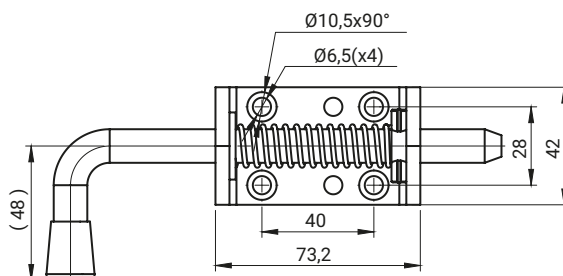
 Pozycja otwarta
 (brak blokady rygla w pozycji otwartej)


Pozycja zamknięta

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.702.001	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal ocynkowana
	Sprężyna	Stal nierdzewna
4.702.001SN	Podstawa, Sworzeń ryglujący	Stal nierdzewna



DYSTRYBUTORZY

■ BIAŁORUŚ
MS Techno pro
Phone +375 29 651-63-70
mssm@tut.by

■ CZECHY
Lidokov, výrobní družstvo
Phone +420 516 452 341
info@lidokov.cz

■ FRANCJA
ARTIFERM Industrie
Phone +33 2 54 89 01 89
contact@artiferm-industrie.com

■ LITWA, ŁOTWA, ESTONIA
UAB JVS IDEA
Phone +370 69377989
tdu@techpart.lt

■ WŁOCHY
Trebi Srl
Phone +39 0444 497000
info@3bisrl.it

PSM CELADA Fasteners
Phone +39 02 2940 0630
info@psmcelada.it

■ PORTUGALIA
PUZZLE ADVANCE
Phone +351 223 228 087
geral@puzzleadvance.com

■ HISZPANIA
FIXOR SL
Phone +34 93 710 41 60
info@fixor.es

■ RUMUNIA
VONTEC ENGINEERING S.R.L.
Phone +40 726 765 850
mihnea@vontec.ro

■ UKRAINA
PP MARKA
Phone +38 (063) 318 55 75
ppmarka@ukr.net

■ WIELKA BRYTANIA
TR Fastenings
Phone +44 1825 747460
sales@trfastenings.com



RST ROZTOCZE. Sp. z o. o.
ul. Zamojska 42A
22-600 Tomaszów Lubelski | Poland
T +48 84 664 35 02
E rst@roztocze.eu
W www.roztocze.eu

