

RS161.N

RS161.M







Kształt i wymiar otworów do osadzenia zamka



Wersja standardowa



Wersja z uchem

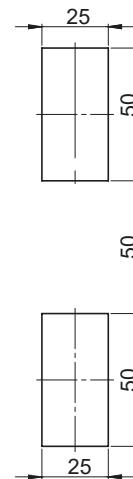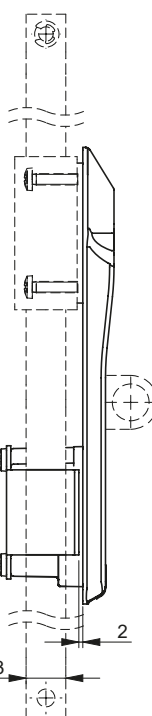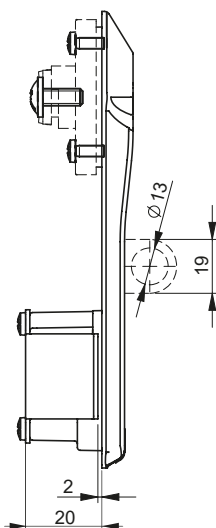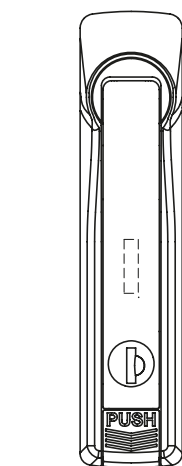


Typ zamka

- Standard
 - Nakładka — RS161.N.001
 - Mechanizm zębaty — RS161.M.002
- Z uchem
 - Nakładka — RS161.N.101
 - Mechanizm zębaty — RS161.M.102

ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]			WKŁADKA BĘBENKOWA	
		CHROM	RAL 9005	CHROM SATYNA	KOD KLUCZA	
Szyld	ZAMAK5	01	04	09	Różny kod RK	1333
Klamka		01	04	09		
Docisk*	Stal	O cynk galwaniczny				

Jak zamawiać:

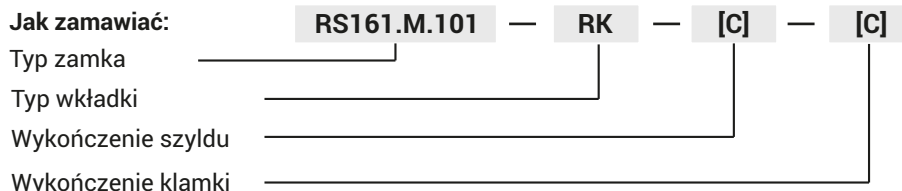

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie, patrz strona:

- Nakładka 1C.902.001.....str. 1C-23,
- Mechanizm zębaty MZ2, MZ3.....str. 1C-26 do 1C-29,
- Adapter języka 1C.903.001.....str. 1C-23,
- Język 1-pkt (grupy: 11, 13).....str. 1C-8, 1C-9,
- Pręty.....str. 1C-3, 1C-4,
- Płaskowniki.....str. 1C-30 do 1C-36

Uwagi:

Zamek RS161MZ współpracuje z mechanizmami zębatymi MZ2 oraz MZ3.

W celu zastosowania języka 1 punktowego z mechanizmem zębatym konieczne jest zamówienie dodatkowo adaptera języka (1C.903.001) (str. 1C-23) oraz śruby M6x23.

* Możliwość wykonania ze stali nierdzewnej.