



Kształt i wymiar otworów do osadzenia zamka



ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]		WKŁADKA BĘBENKOWA		WKŁADKA KSZTAŁT.	
		RAL 9005	RAL 7035	KOD KLUCZA		SWORZEŃ	
Szyld		07	08	Różny kod RK	1333	T9	KW8
Klamka	PA6 GF30	07	08				
Nakładka		07	-				
Adapter języka	ZAMAK	-	-				
Mechanizm zębaty	PA6 GF30	07	-				
Cięgna MZ	Stal*	O cynk galwaniczny					

### Jak zamawiać:

**RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]**

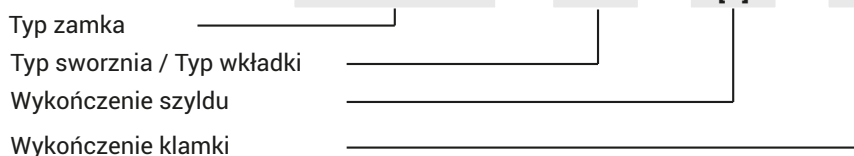

Zamek dostarczany jako komplet w wersjach pod mechanizm zębaty lub pod nakładkę.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu zamka.

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie, patrz strona:

- Język 1-pkt (grupy: 11, 13)..... str: 1C-8, 1C-9
- Język 2-pkt z płytkami osadzcymi z wysokim słupkiem JA-20018 wer. 3 (grupa: 21)..... str: 1C-13
- Język 3-pkt z płytkami osadzcymi z wysokim słupkiem (grupa: 38) ..... str: 1C-20
- Pręty..... str: 1C-3, 1C-4
- Płaskowniki..... str: 1C-30 do 1C-36

### Uwaga:

Ts - grubość blachy montażowej

\*Możliwość wykonania cięgien mechanizmu zębatego ze stali nierdzewnej.