



RS154.N

RS154.M

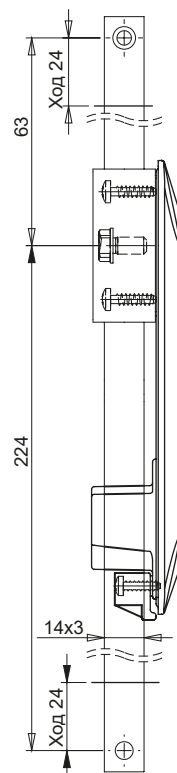

Вид и размер монтажных отверстий




Тип замка	Накладка	Вставка с цилиндром	RS154.N.001
		Вставка со стержнем	RS154.N.002
	Зубчатый механизм	Вставка с цилиндром	RS154.M.101
		Вставка со стержнем	RS154.M.102

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска		07	08	Разный код RK	1333	T9	KW8
Ручка	PA6 GF30	07	08				
Накладка		07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-				
Зубчатый механизм	PA6 GF30	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь*	Оцинкованная сталь					

Как заказывать:

RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]

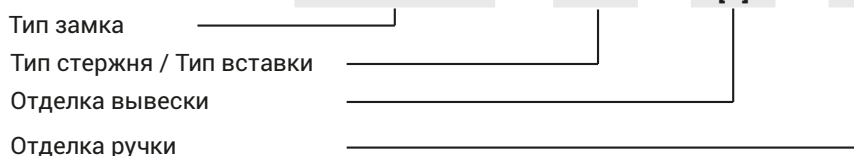

Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладку В комплекте находятся все элементы для установки замка.

Добоваочные элементы заказываются отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1C-8, 1C-9
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-13
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) стр.: 1C-20
- Тяги..... стр.: 1C-3, 1C-4
- Плоские тяги..... стр.: 1C-30 до 1C-36

Внимание:

Ts - толщина монтажной жести

*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.