

Размеры посадочного
отверстия
Тип А

Размеры посадочного
отверстия
Тип В

Замок приспособенный к взаимодействию с 3-пкт языком.

ВНИМАНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон (Тип В установка замка) - под заказ.

где:


ZZR18 = GH=18

ZZR19 = GH=19 **ZZR38** = GH=38

ZZR28 = GH=28 **ZZR50** = GH=50

Сердцевины									Покрытие [C]	
									Хром	
D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	KW8-9Z	01	
НАЗВАНИЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ	
ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50				Корпус, сердцевины					Сталь	
				Язык					Сталь - цинк	
ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN				Корпус, сердцевины					Нержавеющая сталь	
				Язык					Нержавеющая сталь	

Как заказывать :

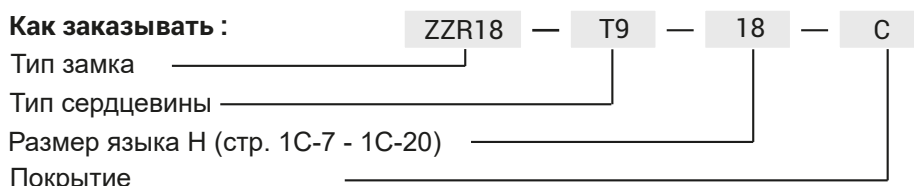

* возможность согласования размеров

**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JK-1610.01 (стр. 1С-7 - 1С-20)