Замок ZWA2

Замок ZWA2 двигается при помощи четверть оборотового замка

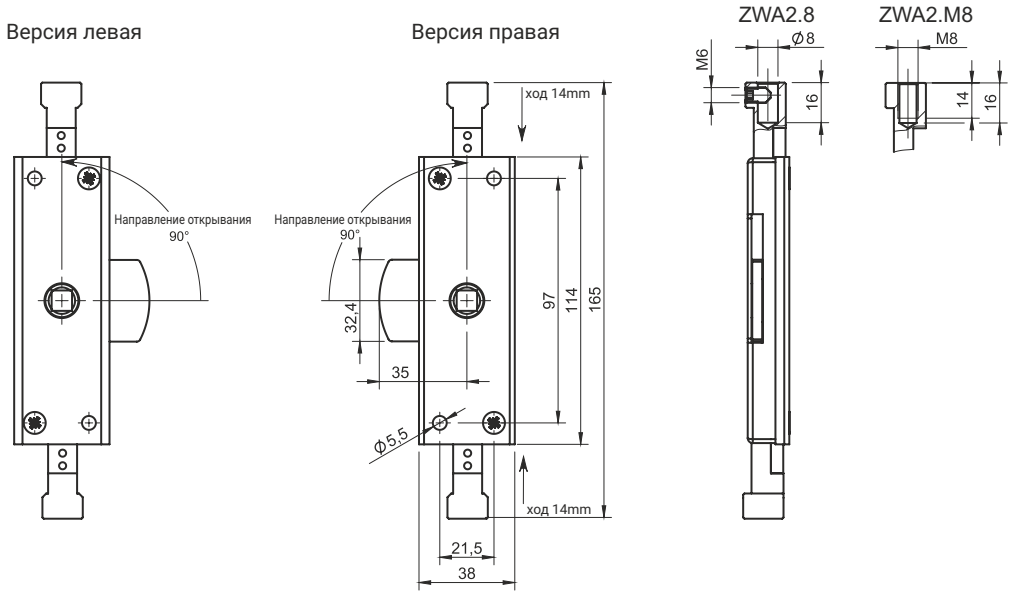

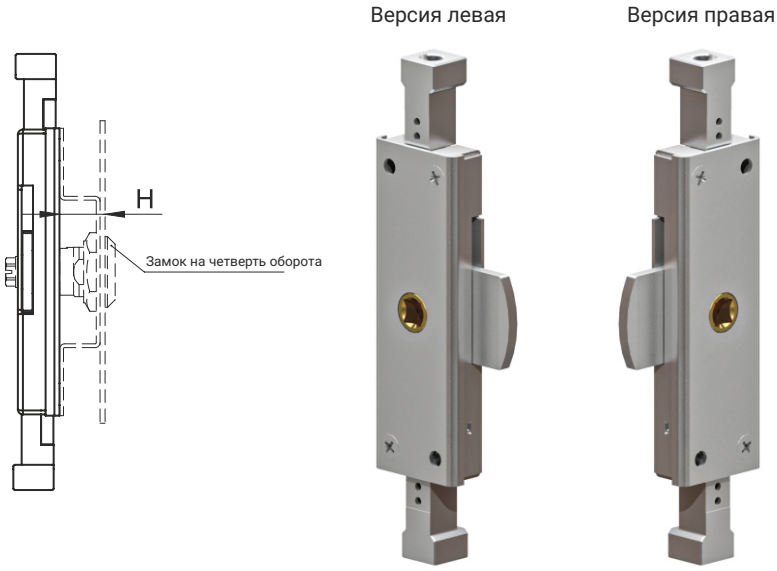

Замок ZWA2 сотрудничает с четверть оборотовыми замками M22-2, M22-30, M22-40, M22-60, 2.L, 2.T, 2.PM
Высота H равна высоте GH используемого замка.
Заказывая четверь оборотовый замок который должен сотрудничать с замком ZWA2 надо добавить к номеру из каталога замка окончание ZWA2

ЗАМОК НАГОНЯЮЩИЙСЯ	ВЫСОТА H [мм]
M22-3, 2.L18, 2.T18, 2.PM18	18
M22-30, 2.L30, 2.T30 2.PM30	30
M22-40, 2.L40, 2.T40, 2.PM40	40
M22-60, 2.L60, 2.T60, 2.PM60	60

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA2.8.201	Правая	Отверстие ø8	Сталь - цинк
1B.ZWA2.M8.201		Отв. С резьбой m8	
1B.ZWA2.8.202	Левая	Отверстие ø8	
1B.ZWA2.M8.202		Отв. С резьбой m8	