
RST Roztocze

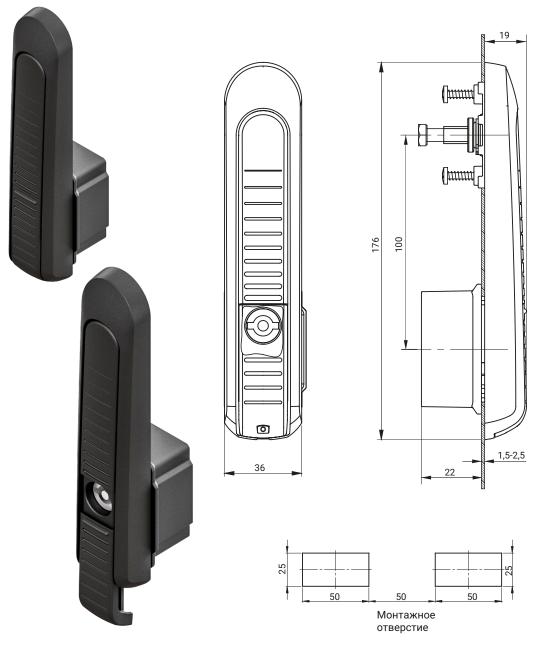

Откидная ручка RS763


ТИП ЗАМКА	RS763.N	Версия под накладку
	RS763.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ						
		RAL9005	RAL7035	СТЕРЖНИ						
Наружная часть	-									
Ручка,	Полиамид РА6 GF30	07	08							
Засов				D3	D5	T8	T9	KW8	S	N

Как заказывать:	RS763.M	_	D5	 –	[C]	
Тип замка –						
Стержни –						
Покрытие –						

Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1В-28


Версия замка под накладку

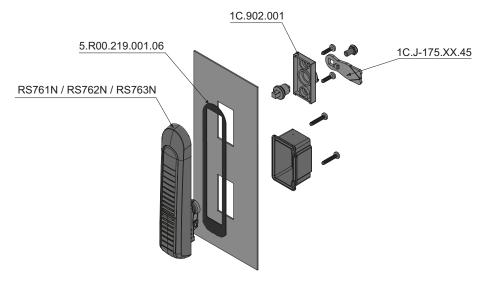

Откидная ручка RS761, RS762, RS763

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО				
ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА		
RS761.N RS762.N RS763.N	Накладка 1С.902.001 / 1С.902.003	1C-27		
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11		
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15		
	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-17, 1C-18		
	Тяги	1C-4, 1C-5		
	Направляющая тяги	1C-6, 7		
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-		

Версия замка под зубчатый механизм

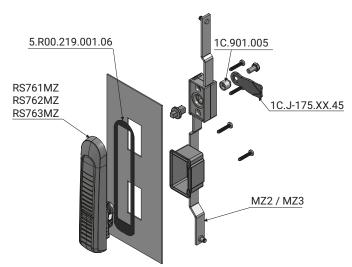

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО				
ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА		
RS761.M RS762.M RS763.M	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-30 - 1C-33		
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11		
	Втулка 1С.901.005	1C-27		
	Плоские тяги	1C-34 - 1C-40		
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6-8, 1C-34 - 1C-40		
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-		

В стандарте замок имеет степень защиты IP54.

В случае применения дополнительного уплотнителя о номере 5.R00.219.001.06 заказываного отдельно, замок имеет ступень защиты IP65.

Откидные ручки | 1В-28