Замок RS156

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

PUR

IP65

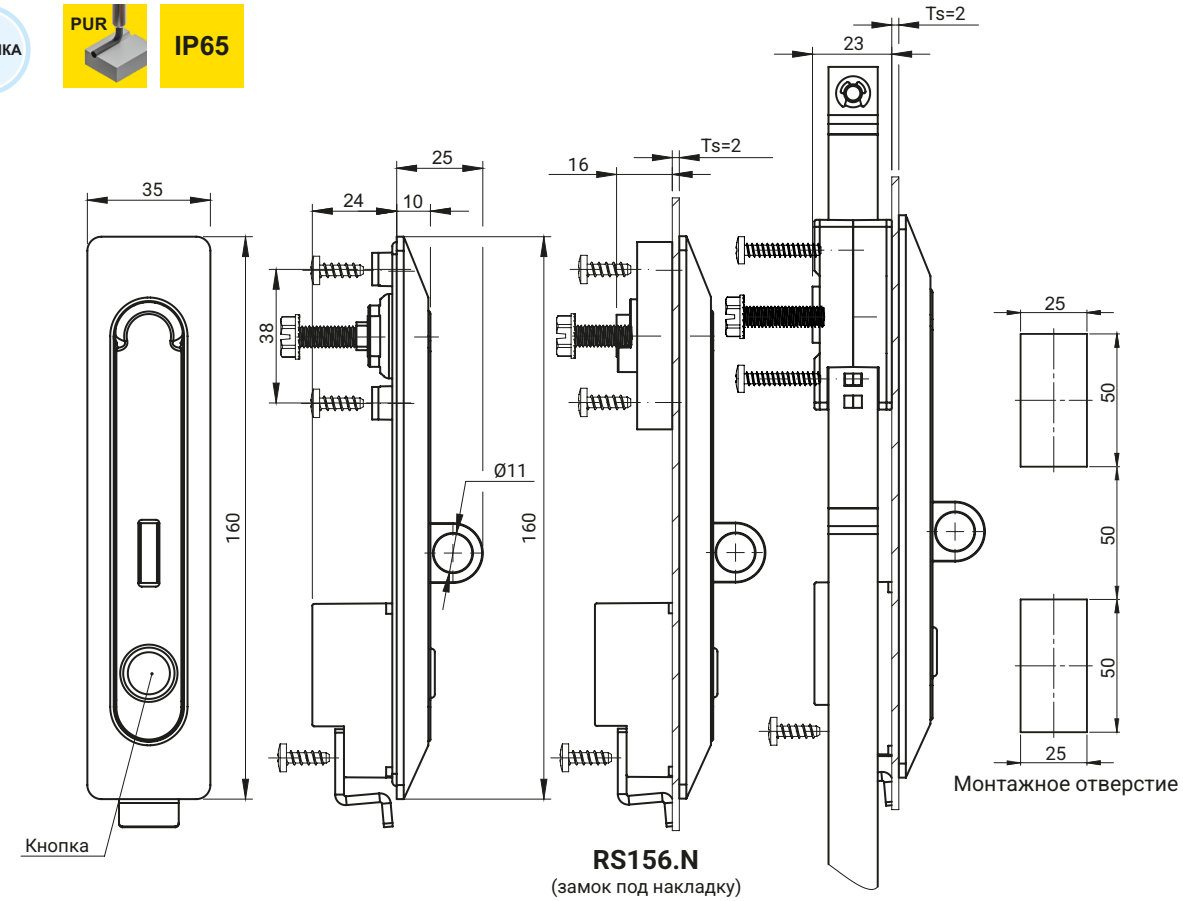

RS156.N
(замок под накладку)

RS156.M
(замок под зубчатый механизм)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL 9005	RAL 7035
RS156.N RS156.M	Вывеска	Полиамид PA6 GF30	-	07	08
	Ручка	ZAMAK 5	01	04	05
	Накладка	Полиамид PA6 GF30	-	07	-
	Адаптер	ZAMAK 5	-	-	-
	Зубчатый механизм	Полиамид PA6 GF30	-	07	-
	Плоские тяги MZ	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь		
	Кнопка вставки	Полиамид PA6	-	07	08

Как заказывать:

RS156.M — 07 — 04 — 07

Тип замка
Отделка вывески [C]
Отделка ручки [C]
Отделка пуговицы вставки [C]

где:
Ts - толщина двери

Замок поставляется в виде комплекта в исполнении для крышки или шестерни.
В комплект входят все необходимые компоненты, необходимые для установки замка.

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13) ..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) .... стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги ..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги ..... стр.: 1C-34 до 1C-40

* Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.