Откидная ручка RS100, RS200, RS100/U, RS200/U, RS100/T, RS200/T

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

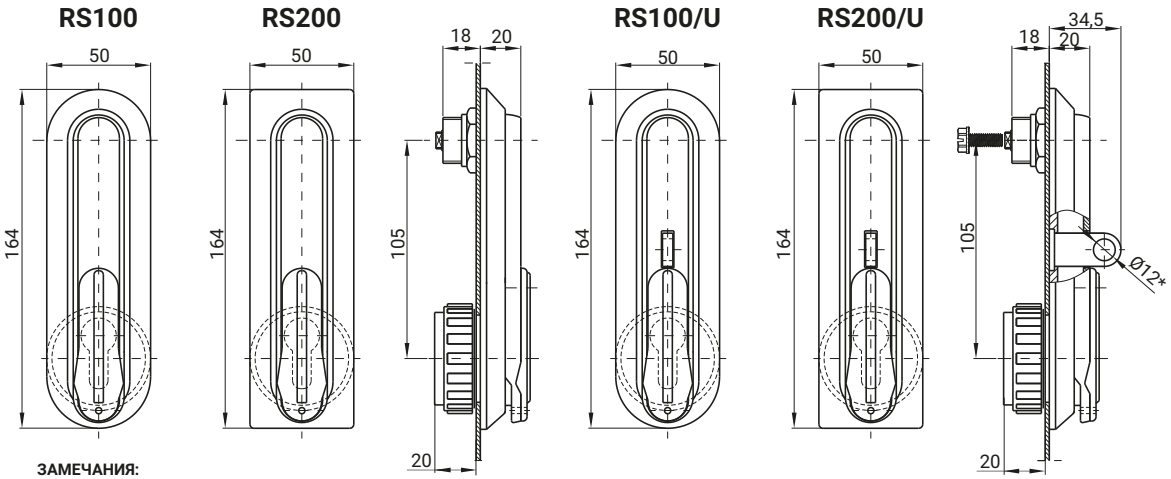

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему,** следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW)
2. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP, RS200ZWP)

• **Дополнительно** можно разместить логотип фирмы на ручке замка

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS100	Корпус	Полиамид PA6
RS200		
RS100/U	Корпус Ухо навесного замка	Полиамид PA6
RS200/U		ZAMAK5

МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ПОКРЫТИЕ [C]			
ZAMAK 5		Полиамид PA6	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08

Как заказывать:

RS100/U — [C]

Тип замка

Материал ручки, покрытие

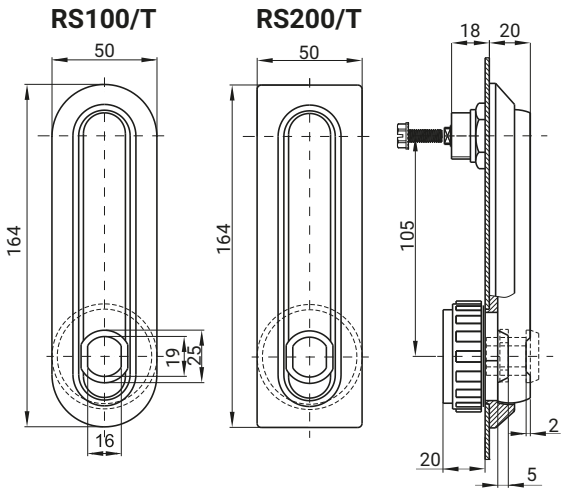

Форма и размер отверстий для установки замка

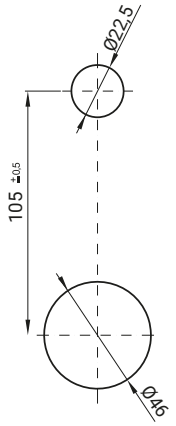

• **Откидная ручка RS100/T, RS200/T** позволяют применить вставок фирмы Abloy, Fab, Euro-locks

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS100/T	Корпус, Ручка	Полиамид PA6	07	08
RS200/T				