Откидная ручка RS151.N, RS152.N

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

RS151.N.001

RS151N.002

RS152.N.001

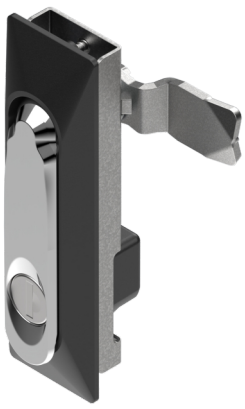

RS152.N.002

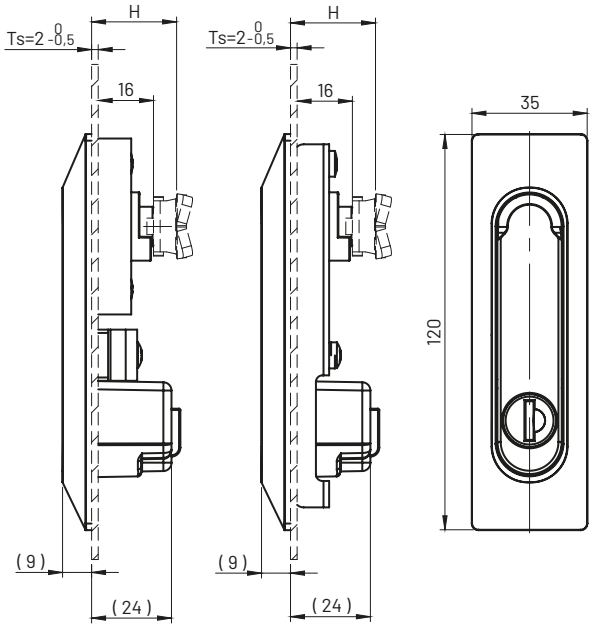

RS151.N.001 **RS151.N.002**

Максимальный момент затяжки винтов составляет от 1,2 до 1,4 Н·м для замка RS151.N.001

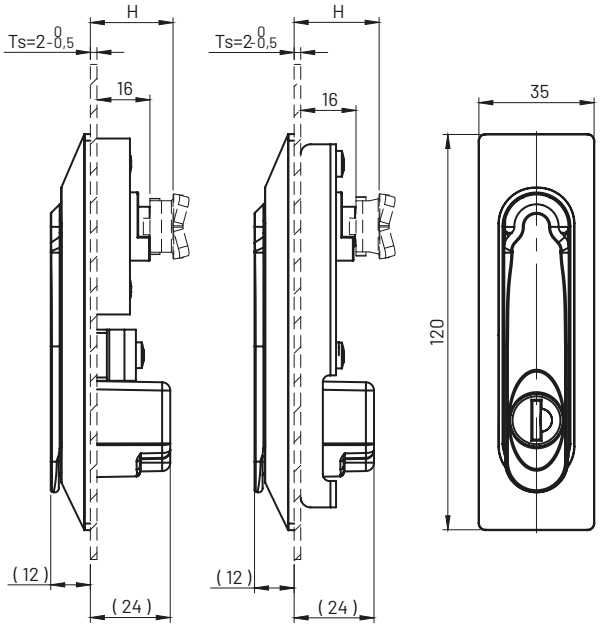

RS152.N.001 **RS152.N.002**

Максимальный момент затяжки винтов составляет от 1 до 1,2 Н·м для замка RS152.N.001

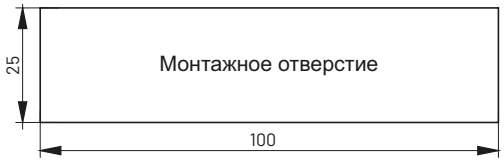

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		СВСТАВКА О СТЕРЖНЕМ	
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035				
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08	Разный код RK	1333		
Ручка RS152	ZAMAK 5	01	04	05				
Адаптер языка 1C.903.003	ZAMAK 5	-	-	-			T8	KW8
Накладка 1C.902.005	PA6 GF30	-	07	-				
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь							

Как заказывать:

RS152.N.001 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка

Тип стержня / Тип вставки

Отделка вывески

Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.
К замкам RS151N и RS152N надо отдельно заказать язык:
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр.1C-10, 1C-11