Zamek M22-7

ze spienioną uszczelką typu PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65 **IP66**** PUR

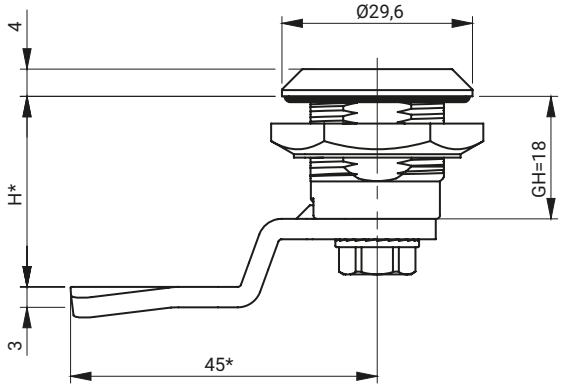



Otwór montażowy

M22-7 - Typ zamka z uszczelką PUR

TYP KORPUSU [K]	
Poliamid	
RAL 9005	RAL 7035
07	08

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE SWORZNIA [C]					
Poliamid		ZAMAK 5			
RAL 9005	RAL 7035	Chrom	Nikiel	RAL 9005	RAL 7035
07	08	01	02	04	05

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNIA	SWORZNIE [X]												
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12	M2
Poliamid	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	***		***
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

TYP NAKRĘTKI [N]			
	ZAMAK 5	Poliamid	Stal
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13

* Możliwość zamówienia w innym wymiarze
** Zamek na specjalne zamówienie.
*** Dokładny opis sworzni M11, M12, M2, patrz str. 2A-10

Jak zamawiać:

M22-7 — K.N — X.C — H.G — IP66

Rodzaj zamka
Typ korpusu
Typ sworznia
Typ języka
Klasa IP65/IP66**

gdzie:
C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni
N - typ nakrętki
H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)