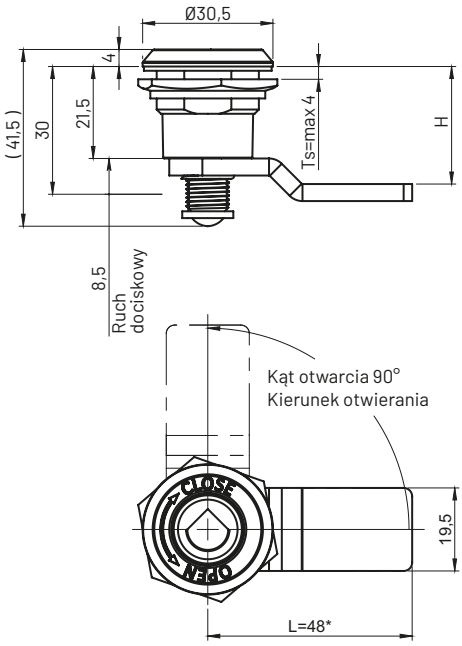

Zamek na rysunku w wersji do drzwi lewych
Możliwość przystosowania zamka
do drzwi prawych (Rys.1).



Otwór montażowy





Rys.1 Zamek w pozycji zamkniętej.
Strzałka oznacza kierunek
otwarcia zamka

Ruch dociskowy realizowany poprzez przekręcanie sworznia (regulacja docisku na gwincie sworznia)

SWORZNIE [X]										WYKOŃCZENIE [C]		
										Nikiel	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
M24	Korpus	ZAMAK 5
	Język, sworzeń	Stal ocynkowana

gdzie:
Ts - grubość drzwi

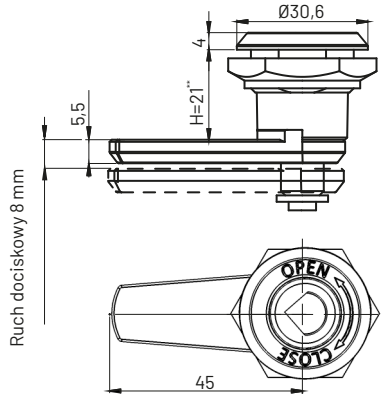



Otwór montażowy

IP65

SWORZNIE [X]											WYKOŃCZENIE [C]		
											Nikiel	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	T10	L	KW8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
M24ZN	Korpus	ZAMAK 5
	Język, sworzeń	Stal ocynkowana

Jak zamawiać:

M24 — X — 21 — C

Typ zamka
Typ sworznia
Wysokość języka H=22, 25, 28, 31
Wykończenie powierzchni

* możliwość zamówienia w innym wymiarze
** zamek M24 ZN dostępny tylko z językiem H=21 mm