IP65

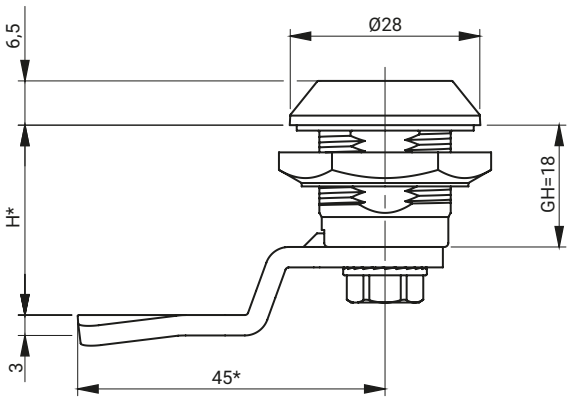



Otwór montażowy

RODZAJ POWŁOKI OCHRONNEJ SWORZNIA I KORPUSU [C]							
ZAMAK 5						Stal nierdzewna	
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	00	9.1	-

TYP NAKRĘTKI [N]					
	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNIA	SWORZNIE [X]										
	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Jak zamawiać:

M22-2 — C.N — X.C — H.G — IP65

Rodzaj zamka

Typ korpusu

Typ sworznia [X]

Typ języka

Klasa IP65

gdzie:
C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni
N - typ nakrętki
H.G - wymiar odgięcia języka

Uwaga:
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)