IP65

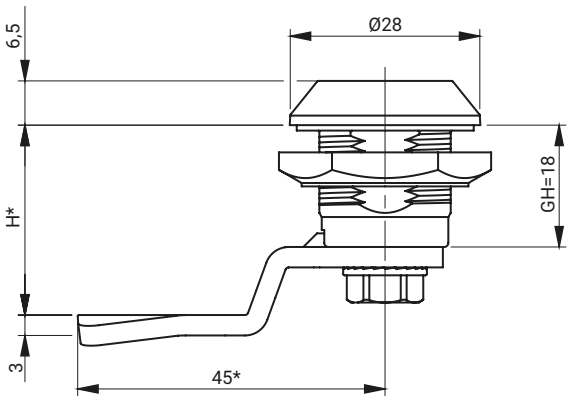



Монтажное отверстие

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]							
ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	304	316
01	02	03	04	05	00	9.1	-

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид PA6	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]										
	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Как заказывать:

M22-2 — C.N — X.C — H.G — IP65

- M22-2 — Тип замка
- C.N — Тип корпуса
- X.C — Тип болта
- H.G — Тип языка
- IP65 — Класс Ip65

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)