Zamek M22-3

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

IP65 **IP66**** EN 45545-2

dla wersji ze stali nierdzewnej

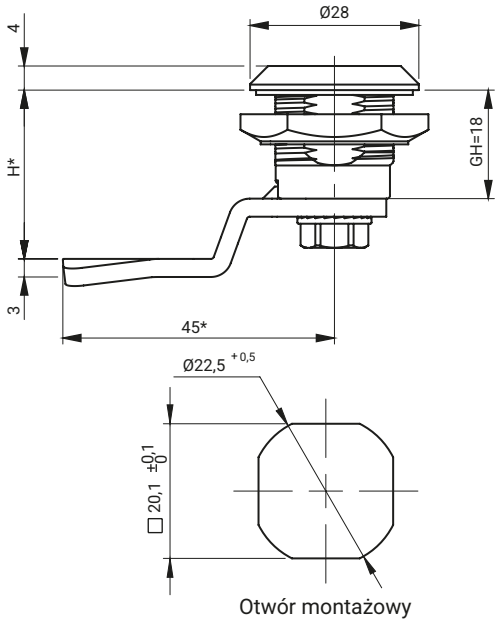

RODZAJ POWŁOKI OCHRONNEJ SWORZNIA I KORPUSU [C]										
ZAMAK 5							Poliamid PA6		Stal nierdzewna	
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	KTL****	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	00	07	08	9.1	9.2

TYP NAKRĘTKI [N]					
	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

RODZAJ MATERIAŁU SWORZNIA		SWORZNIE [X]											
		D3	D5	T8	T9	KW8	S	HEX8	HEX10	Q	AB	M11 M12	M2
ZAMAK 5		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	***	***
Poliamid		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-		
Stal nierdz.	304	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-		
	316	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-		

* Możliwość wykonania w innym wymiarze
** Zamek na specjalne zamówienie.
*** Dokładny opis sworzni M11, M12, M2, pokrętła motylkowe do zamka M22-3 patrz str. 5-39
**** dotyczy tylko korpusu

Jak zamawiać:

M22-3 — C.N — X.C — H.G — IP65

Rodzaj zamka
Typ korpusu
Typ sworznia
Typ języka
Klasa IP65/IP66**

gdzie:
C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni
N - typ nakrętki
H - wysokość ryglowania | G - grupa języków

Uwaga:
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)