Замок M22-3

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

IP65 **IP66**** EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали

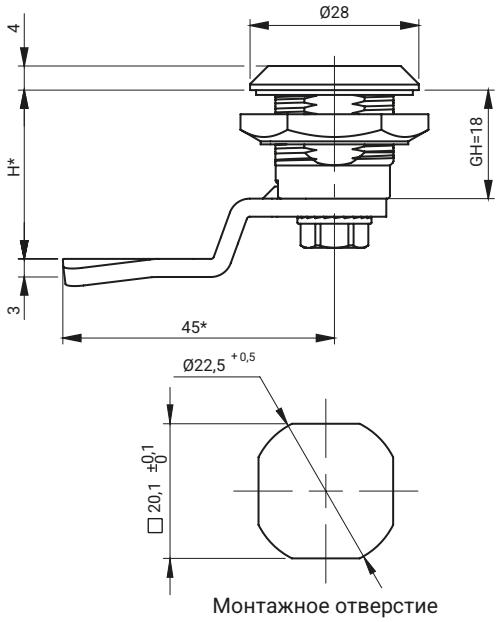

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]										
ZAMAK 5							Полиамид PA6		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	KTL****	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	00	07	08	9.1	9.2

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид PA6	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА		СЕРДЦЕВИНЫ [X]											
		D3	D5	T8	T9	KW8	S	HEX8	HEX10	Q	AB	M11	M12	M2
ZAMAK 5		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	***		***
Полиамид		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-			
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-			
	316	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-			

* возможность согласования размеров
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2, ручки-бабочки для замка M22-3 смотри с. 5-39
**** касается только корпуса

Как заказывать:

M22-3 — C.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**

где:
H - высота запирания | G - группа языков
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки

Внимание:
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)