Петля 3.509, 3.512

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

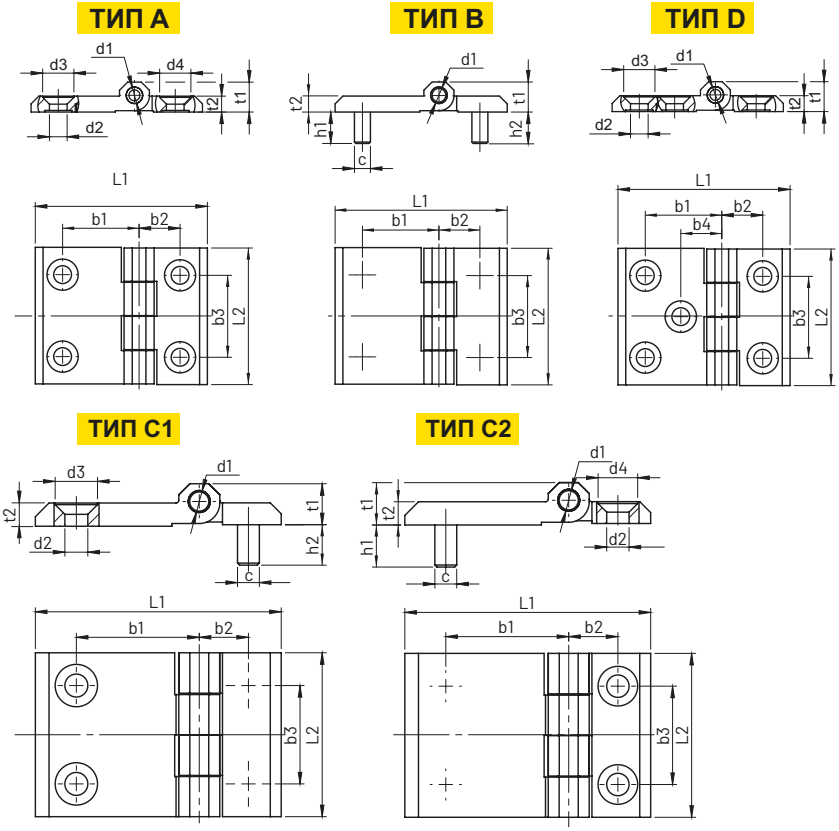

Технические характеристики

ТИП A - 4 отверстия
ТИП B - 4 штифта с резьбой
ТИП C1 - 2 отверстия / 2 шпильки с резьбой
ТИП C2 - 2 резьбовые шпильки / 2 отверстия
ТИП D - 5 отверстий

ИНФОРМАЦИЯ

Тип **A, C1, C2, D: использовать винты DIN 965**
Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M8 из оцинкованной стали

МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	h2	b1	b2	b3	b4	t1	t2	d1	d2	d3	d4	ПОКРЫТИЕ
3.509.01	A	63	50	-	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	11,5	Chrom
3.509.02	A	63	50	-	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	11,5	RAL9005
3.509.31	B	63	50	M6	12,5		28	15	30	-	11	6	6	-	-	-	Chrom
3.509.32	B	63	50	M6	12,5		28	15	30	-	11	6	6	-	-	-	RAL9005
3.509.11	D	63	50	-	-	-	28	15	30	15	11	6	6	6,5	11,5	-	Chrom
3.509.12	D	63	50	-	-	-	28	15	30	15	11	6	6	6,5	11,5	-	RAL9005
3.512.11	A	90	60	-	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	14,5	Chrom
3.512.12	A	90	60	-	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	14,5	RAL9005
3.512.21	B	90	60	M8	15,4	15	45	18	36	-	15	8	8	-	-	-	Chrom
3.512.22	B	90	60	M8	15,4	15	45	18	36	-	15	8	8	-	-	-	RAL9005
3.512.31	C1	90	60	M8	-	15	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	-	Chrom
3.512.32	C1	90	60	M8	-	15	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	-	RAL9005
3.512.41	C2	90	60	M8	15,4	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	-	14,5	Chrom
3.512.42	C2	90	60	M8	15,4	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	-	14,5	RAL9005

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	b4	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.509.0SN	A	63	50	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	13,5	-
3.509.3SN	B	63	50	M6	12	28	15	30	-	11	6	6	-	-	-
3.512.1SN	A	90	60	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	18,3	-
3.512.2SN	B	90	60	M8	14	48	18	36	-	15	8	8	-	-	-