Zaciski śrubowe typ v-klema
HS stalowe podwójne 2/70-300
HS stalowe potrójne 3/50-240

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

HS 2/70-300

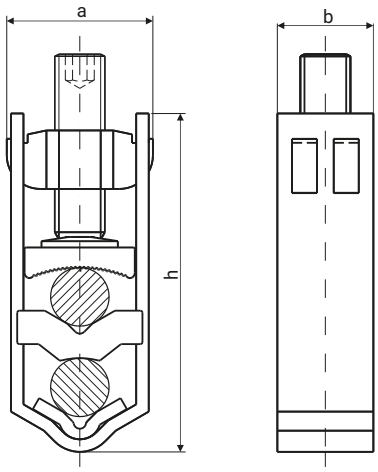

DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm2]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81

	HS 2/70-300
Docisk	Mosiądz cynowany
Korpus	Sprężysta stal ocynkowana
Śruba	Stal ocynkowana
Przekładka	Mosiądz cynowany
Nakrętka	Mosiądz cynowany

* Zaciski spełniają wymagania normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

NOWOŚĆ

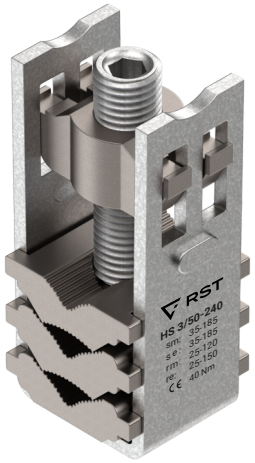

HS 3/50-240

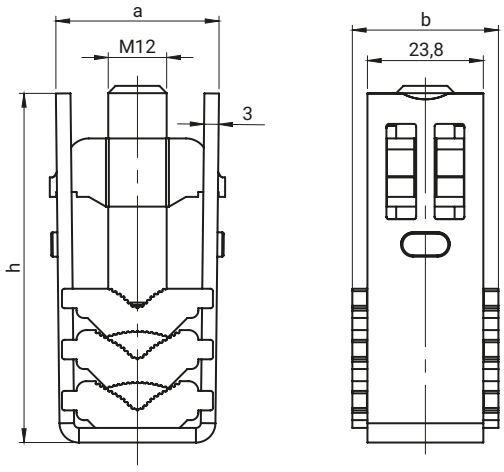

DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm2]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 3/50-240	35-185	35-185	25-120	25-150	180	40	33,5	30	71,7

	HS 3/50-240
Docisk	Mosiądz cynowany
Korpus	Stal ocynkowana
Śruba	Stal ocynkowana
Nakrętka	Mosiądz cynowany

sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka)

rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka)

se - żyła sektorowa pełna (sztywna)

re - żyła okrągła pełna (sztywna)