Винтовые зажимы тип v-клема
HS стальные двойные 2/70-300
HS стальные тройная 3/50-240

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

HS 2/70-300

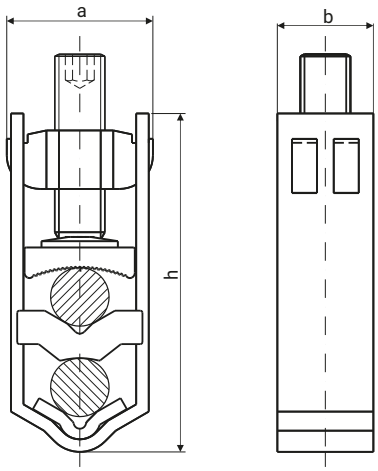

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81

	HS 2/70-300
Прижим	луженый латунь
Корпус	Гибкая сталь-цинк
Винт	Сталь-цинк
Прокладка	луженый латунь
Гайка	луженый латунь

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

НОВИНКА

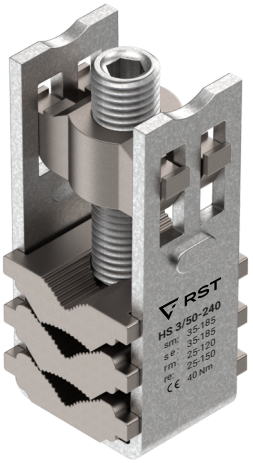

HS 3/50-240

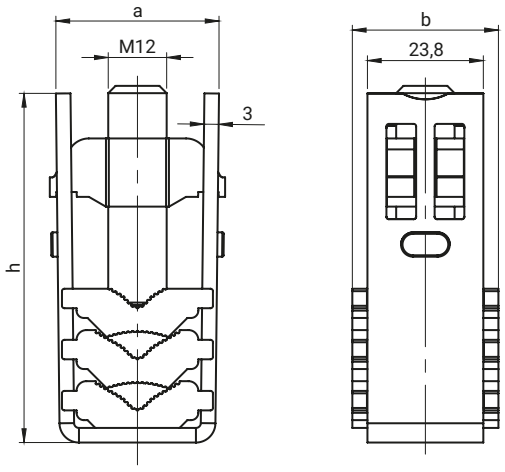

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 3/50-240	35-185	35-185	25-120	25-150	180	40	33,5	30	71,7

	HS 3/50-240
Прижим	луженый латунь
Корпус	Сталь-цинк
Винт	Сталь-цинк
Гайка	луженый латунь

sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила