






Винтовые зажимы тип v-клема HS стальные двойные 2/70-300

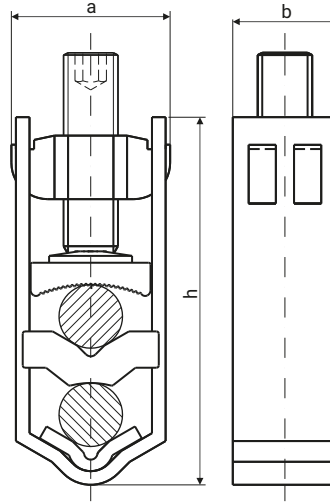

HS 2/70-300



-  **sm** - секторная многопроволочная (гибка)
-  **rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила
-  **se** - секторная полная (жесткая) жила
-  **re** - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm ²]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm ²]	МАКСИМУМ МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81

HS 2/70-300	
Прижим	луженый латунь
Корпус	Гибкая сталь-цинк
Винт	Сталь-цинк
Прокладка	луженый латунь
Гайка	луженый латунь

*Винтовые зажимы имеют символ безопасности 'B' WG PN-EN 60947-7-1, (IEC 60947-7-1)