


Zaciski śrubowe typ v-klema HS stalowe podwójne 2/70-300

HS 2/70-300

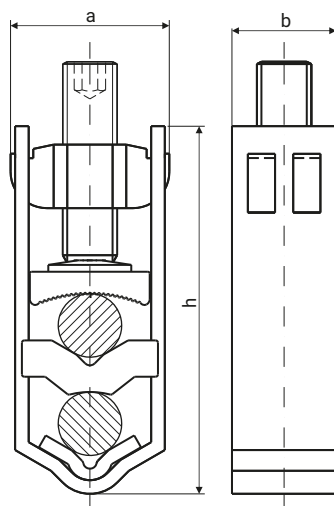

-  **sm** - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka)
  **rm** - żyła okrągła wielodrutowa (giętka)
 **se** - żyła sektorowa pełna (sztywna)
  **re** - żyła okrągła pełna (sztywna)

DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm ²]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm ²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81

	HS 2/70-300
Docisk	Mosiądz cynowany
Korpus	Sprężysta stal ocynkowana
Śruba	Stal ocynkowana
Przekładka	Mosiądz cynowany
Nakrętka	Mosiądz cynowany

* Zaciski spełniają wymagania normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)