Zaciski śrubowe typ v-klema
HS, HW stalowe pojedyncze

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

HS 25-240



HS 35-300-B
HS 50-300-B



HS 70-300



HS 50-240



NOWOŚĆ

HS 120-300



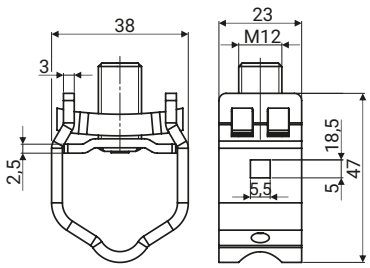

HW 50-240





sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka)

rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka)

se - żyła sektorowa pełna (sztywna)

re - żyła okrągła pełna (sztywna)

DETAL	PRZYŁĄCZALNOŚĆ ZNAMIONOWA [mm2]				PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY [mm²]	MAX MOMENT [Nm]	WYMIARY		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 25-240	50-240	50-240	25-185	25-95	240	30	33	25	63
HS 50-240	50-185	50-240	35-120	35-150	150	40	35	22	55
HS 70-300	70-240	95-300	50-150	70-185	185	40	35	22	55
HS 35-300-B	35-240	35-300	35-300	35-185	185	40	35	22	55
HS 50-300-B	50-240	70-300	50-300	50-185	185	40	35	22	55
HS 120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	300	40	38	23	47
HW 50-240	50-240	50-300	35-240	35-240	185	50	31,5	23	51

	HS 25-240	HS 50-240	HS 70-300	HS 35-300-B	HS 50-300-B	HS 120-300	HW 50-240
Korpus	Sprężysta stal ocynkowana					Stal nierdzewna	
Docisk	Sprężysta stal ocynk.	Mosiądz cynowany		Sprężysta stal ocynkowana			
Śruba	Stal ocynkowana						
Nakrętka	Stal ocynkowana	Mosiądz cynowany		Stal ocynkowana			

* Zaciski spełniają wymagania normy PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)