Винтовые зажимы тип v-клема
HS, HW стальные единичные

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

HS 25-240



HS 35-300-B
HS 50-300-B



HS 70-300



HS 50-240



НОВИНКА

HS 120-300



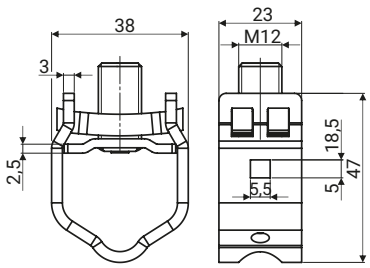

HW 50-240





sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 25-240	50-240	50-240	25-185	25-95	240	30	33	25	63
HS 50-240	50-185	50-240	35-120	35-150	150	40	35	22	55
HS 70-300	70-240	95-300	50-150	70-185	185	40	35	22	55
HS 35-300-B	35-240	35-300	35-300	35-185	185	40	35	22	55
HS 50-300-B	50-240	70-300	50-300	50-185	185	40	35	22	55
HS 120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	300	40	38	23	47
HW 50-240	50-240	50-300	35-240	35-240	185	50	31,5	23	51

	HS 25-240	HS 50-240	HS 70-300	HS 35-300-B	HS 50-300-B	HS 120-300	HW 50-240
Корпус	Гибкая сталь-цинк					Нержавеющая сталь	
Прижим	Гибкая сталь-цинк	луженый латунь		Гибкая сталь-цинк			
Винт	Сталь-цинк						
Гайка	Сталь-цинк	луженый латунь		Сталь-цинк			

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)