Uchwyt 4.440, 4.540SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

4.440.001 4.440.002 4.440.003

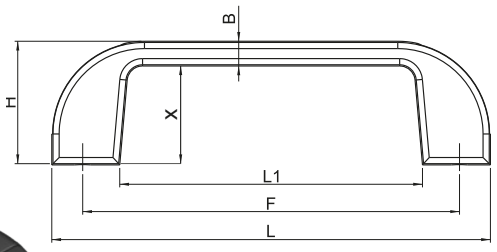

4.440.004 4.440.005 4.440.006

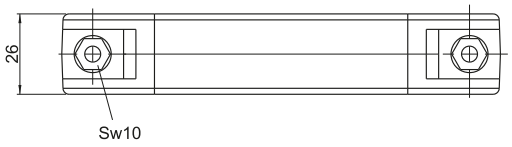

NR KATALOGOWY	WYMIARY						MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
	L	F	L1	H	B	X		RAL 9005
4.440.001	109	94	74,5	38	5,2	33	Poliamid GF30	07
4.440.002	134	113,5	88	45	10,5	34,5		
4.440.003	143	121	93	43,5	15	28,5		
4.440.004	150	132,5	109	44	6,5	37,5		
4.440.005	170	150,5	118	54	9	45		
4.440.006	196	179	152,5	49	7	42		

NR KATALOGOWY	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N	UWAGI
4.440.001	1400	3150	400	4550	**F1max, F2max** - Siły przy których uchwyty uległy zniszczeniu **F1, F2** - Siły przy których uchwyty zaczynają się odkształcać plastycznie
4.440.002	4300	9250	3100	4100	
4.440.003	4200	4900	3000	2050	
4.440.004	2090	2000	1550	1600	
4.440.005	3300	4200	1300	1900	
4.440.006	2300	1600	1500	1300	

4.540.001SN

4.540.002SN

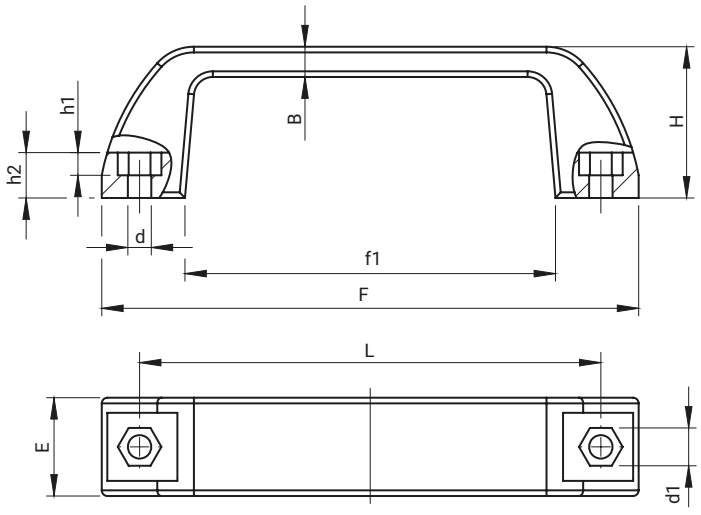

NR KATALOGOWY	L	F	f1	H	h1	h2	d	d1	E	B	MATERIAŁ
4.540.001SN	122	142	98	40	12	6	6,2	10	26	8	Stal nierdzewna (AISI 316)
4.540.002SN	152	167	118	53,5							