Ручка 4.106

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

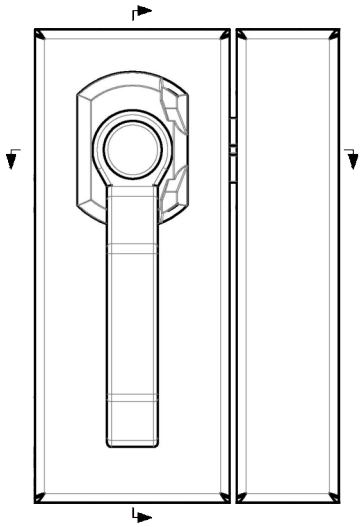

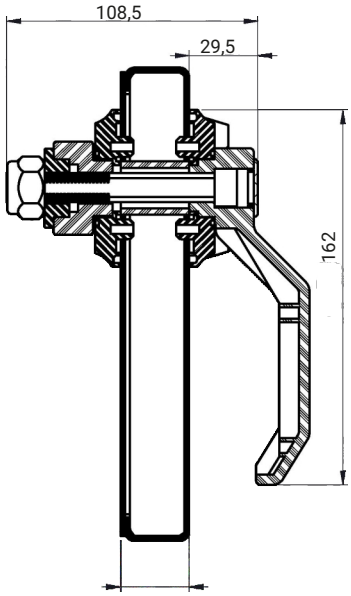

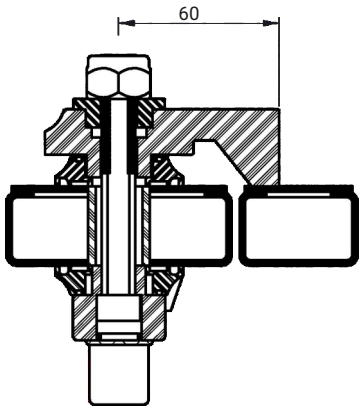



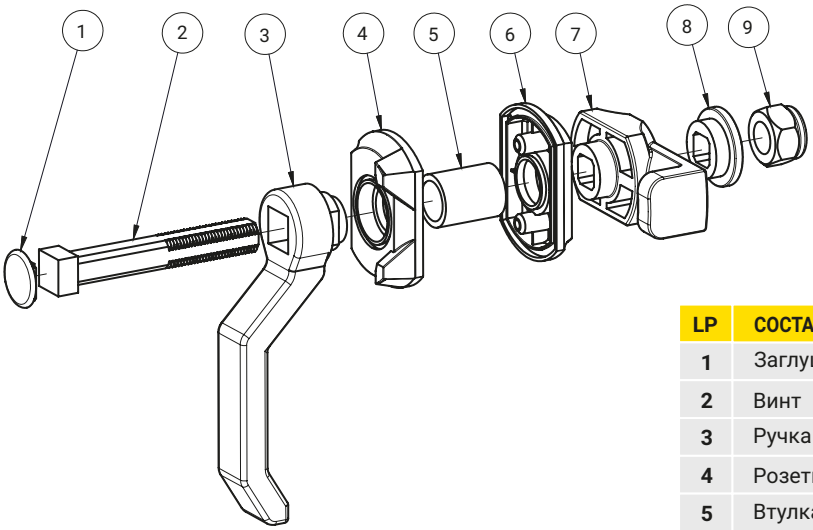

LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	Оцинкованная сталь
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Розетка	
7	Язык	
8	Подкладка	
9	Гайка	Оцинкованная сталь

A - Толщ. двери	180° повор.	90° повор правый	90° повор левый	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
25 mm	**4.106.001**	**4.106.004**	**4.106.007**	07
40 mm	**4.106.002**	**4.106.005**	**4.106.008**	
50 mm	**4.106.003**	**4.106.006**	**4.106.009**	

Версия правая и левая на специальный заказ. Скор ожидания 4-6 недель.