НОЖКИ

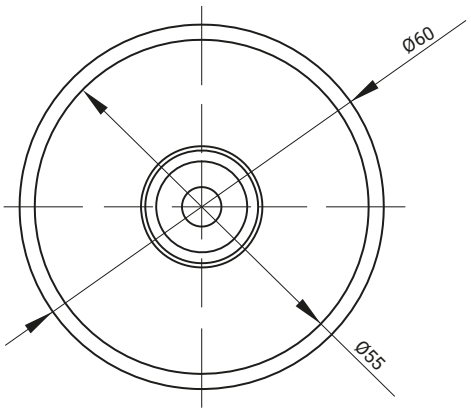

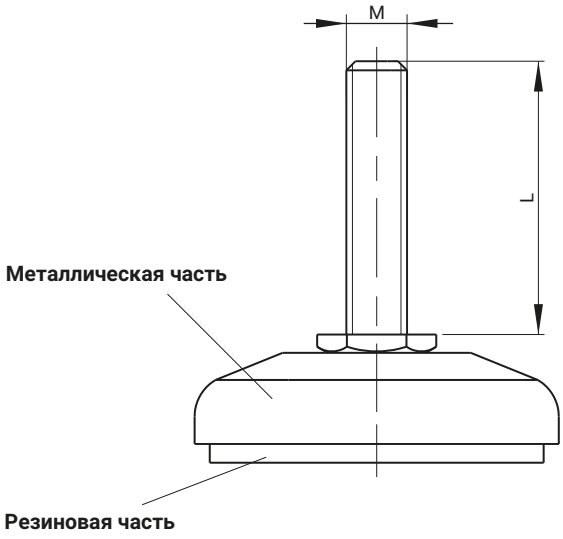

* Гайка DIN 934 M10 или M12 в комплекте.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РОЗМЕРИ		* MAX. ЭКСПЛУАТА--ЦИОННАЯ НАГРУЗКА [кг]	* MAX. НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ [N]	МАТЕРИАЛ
	M	L			
4.431.001	10	45	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.001SN	10	45	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.002	12	45	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.002SN	12	45	730	7140	Нержавеющая сталь, резина
4.431.003	10	100	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.003SN	10	100	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.008	12	100	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.008SN	12	100	730	7140	Нержавеющая сталь, резина
4.431.009	10	150	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.009SN	10	150	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.010	12	150	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.010SN	12	150	730	7140	Нержавеющая сталь, резина

* Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или повреждение регулируемых ножек в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор должен применять соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности применения.