Profil montażowy

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

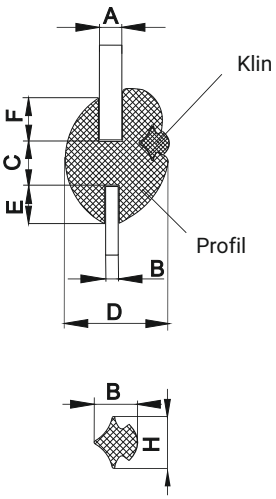

Nr uszczelki	A	B	C	D	E	F	Min. zamówienie [m]	Klin	Materiał
US-838	3	1	4	11.6	4.5	6	20	**US-328**	EPDM
US-838.2	3	2	4	10.2	3	3	50	**US-328.1**	
US-838.3	4	1.5	4	13.6	5	6	25	**US-328**	
US-838.4	4	2	7.3	18	11	8.7	15	**US-328.2**	
US-838.5	4	3	4	12.6	5	6	25	**US-328**	
US-838.6	4	3	7	16	7	7	20	**US-328.2**	
US-838.7	4.5	5	7	16	7	7	20	**US-328.2**	
US-838.8	5	2	5	15	6	6	50	**US-328.2**	
US-838.9	5	3	7	19	8	8	20	**US-328.2**	
US-838.10	6	2.5	7	19	8	8	20	**US-328.2**	

Klin	H	B	Materiał	Kolor
US-328	7,0	6,0	EPDM	C
US-328.1	5,5	4,5		
US-328.2	9,5	7,5		

Uwaga:
Przy zamówieniu profilu należy zamówić klin.
* Możliwość zamówienia narzędzi do mocowania klina.

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny, **SC** - szary ciemny

- EPDM **- PVC**