RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS















Основной каталог

Solid partner in industrial security

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



RST Roztocze — европейский производитель промышленных закрытий с широким ассортиментом замков, петель, энергетических зажимов, плоских застежек, уплотнителей и промышленных ручек. Мы также предлагаем нашим клиентам индивидуальные решения. От более 30 лет наша продукция используется в различных отраслях, таких как: энергетика, телекоммуникация, вентилация и кондиционирование воздуха ОВКВ, строительство, железнодорожный и автомобильный транспорт, машиностроительная, морская и дорожная промышленность. Мы ориентируемся на индивидуальные потребности наших клиентов и на текущие требования рынка. Опыт и современный машинный парк со станками ЧПУ и инструментальной мастерской дают нам большие возможности для проектирования, одновременно пытаясь привести наши решения в соответствие с потребностями рынка.

35 лет
опыта

30 000 м²

900+

www.roztocze.eu

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Производственные и технологические возможности










RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Сферы деятельности










Ваш компетентный партнер

В каталоге более 7000 товаров в 7 ассортиментных группах. Наша площадь составляет более 30 000 м2, на которых установлено более 350 машин.

У нас работает более 900 человек. Технологическая поддержка, которую мы предлагаем нашим деловым партнерам, позволяет им получить рыночное преимущество и создать бренд своей продукции благодаря технологическому и качественному преимуществу.

7000+
продуктов


350+
машин

100 тысяч
посылок в год

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





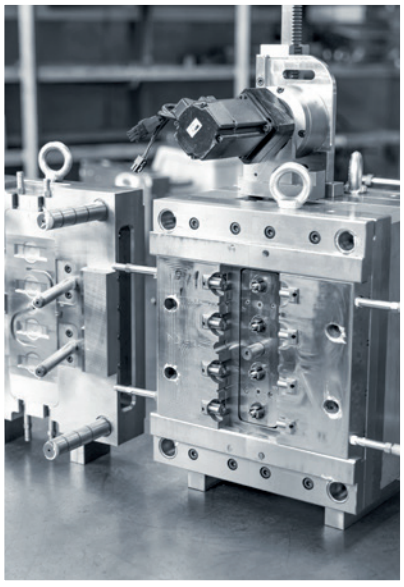





Система качества ISO 9001, а также знания и навыки наших сотрудников обеспечивают высочайшее качество услуг. Используя современные технологии, мы предлагаем профессиональную инженерную поддержку в области литья цинкового сплава (ZAMAK), литья пластмасс под давлением, обработки на станках с ЧПУ, обработки листового металла и лазерной обработки, штамповочных штампов и форм для литья под давлением, а также окончательной обработки поверхности..

www.roztocze.eu

ISO 9001:2015

Выпущено: TÜV SÜD Polska


PN-EN 15085-2:2021

Уровень сертификации CL1


Выпущено: TÜV SÜD Polska

PN-EN ISO 3834-2:2021

Выпущено: TÜV SÜD Polska

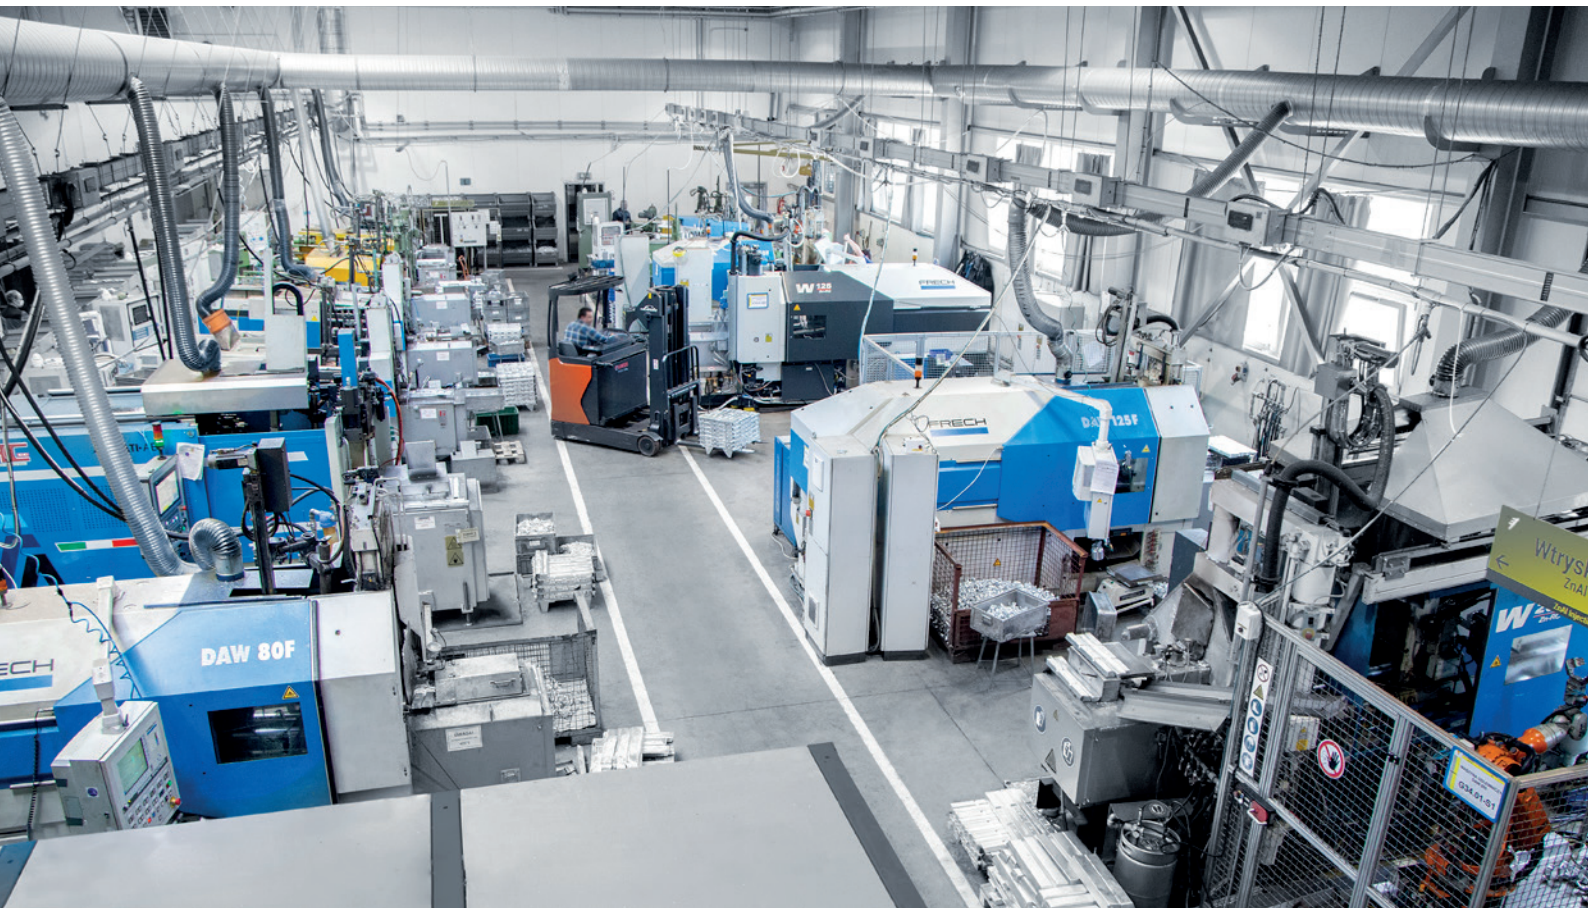
DAW 80F


VENTIS 3015 AJ

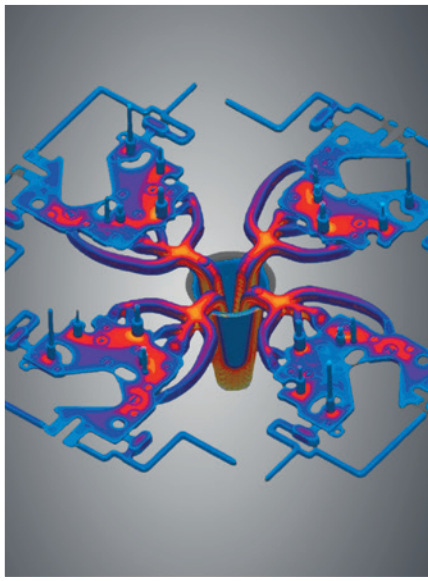


CERTYFIKAT
RST Roztocze
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, Polska
ISO 9001:2015



CERTYFIKAT
RST Roztocze
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, Polska
PN-EN ISO 3834-2:2021
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.



CERTYFIKAT
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Научно-исследовательский центр


У нас есть самые современные технологии, которые позволяют нам проводить металлографические испытания, анализ химического состава, дефектоскопию для выявления дефектов материалов и испытания металлов и защитных покрытий на стойкость в соответствии с DIN 50021, ASTM B117, ASTM G85, EN ISO 9227 в соляных и климатических камерах. Мы проводим испытания на прочность в диапазоне от 10 N до 100 N. Наше стремление к постоянному развитию и исследованиям гарантирует, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и долговечности.



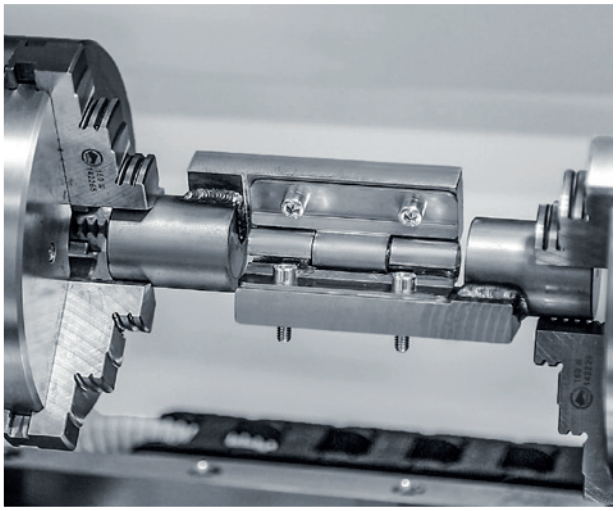

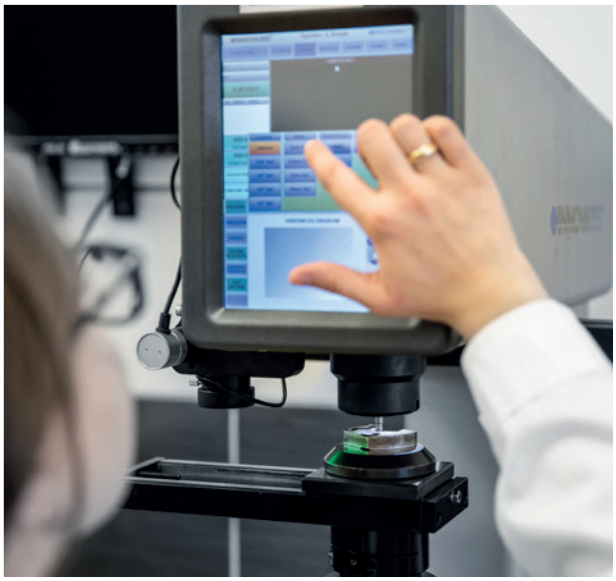



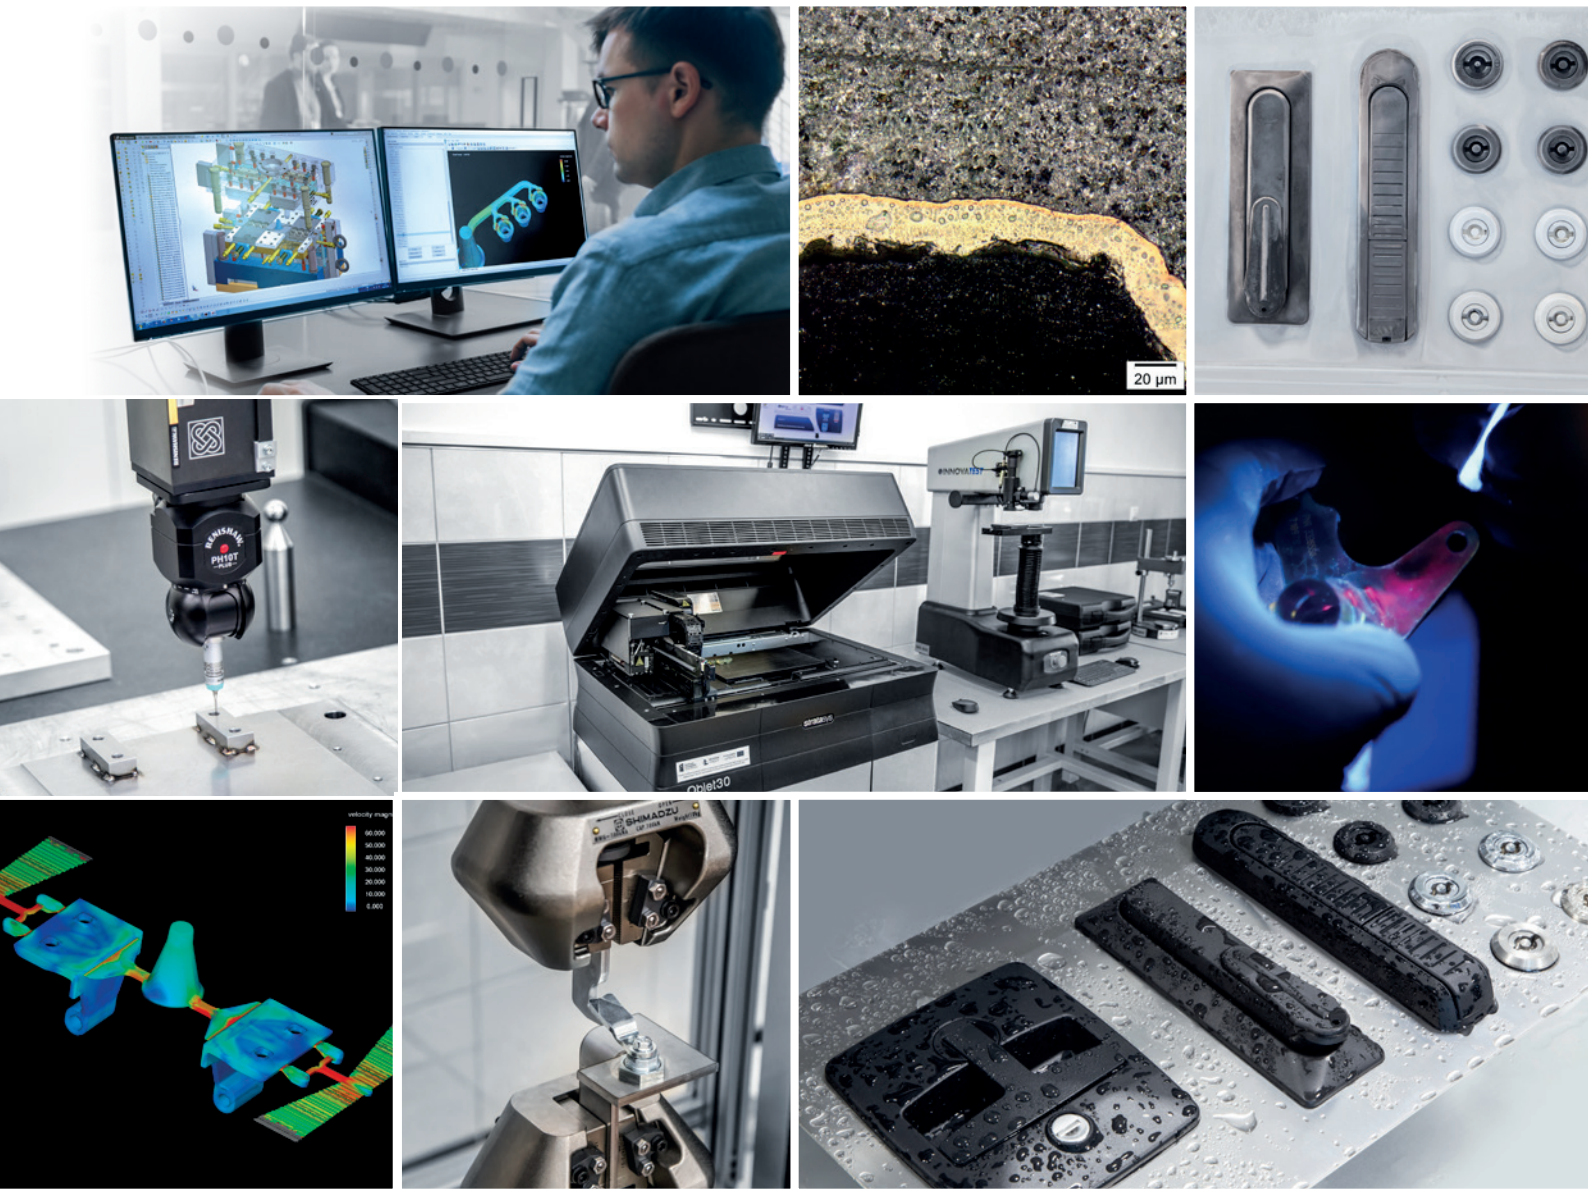

В лаборатории прототипов мы тестируем конструкции замковых систем, проверяя их устойчивость к статическим и сдвиговым нагрузкам в соответствии со стандартом PN-EN 1935. На 3D-принтере с технологией Poly Jet мы печатаем прототипы из прозрачных материалов со свойствами эластомеров и жаропрочных материалов. Анализируя свойства и функциональность, мы ищем способы улучшить данное решение.

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Мы социально ответственны

В RST Roztocze мы твердо верим, что в современной компании инвестиции в развитие машин и технологий должны идти рука об руку с чувствительностью к потребностям местных сообществ. Вместе с фондом Parasol Roztocza, который мы создали в 2015 году, мы поддерживаем больных и нуждающихся, продвигаем профессиональное образование, защищаем окружающую среду и развиваем волонтерство среди сотрудников. Мы серьезно относимся к идее социальной ответственности и строим наш экономический успех с соблюдением принципов устойчивого развития.





Поддержка местных сообществ



Волонтерство сотрудников






Развитие профессионального образования



Социальная интеграция и предотвращение исключения








Помощь больным и нуждающимся

Общий индекс


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

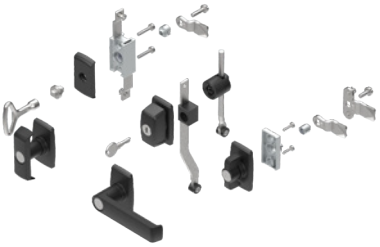

1A Системы запирания



1B Откидные ручки RS

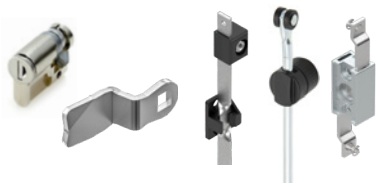

1C Составные елементы



2A Замки



2B Застежки



3A Наружные петли



3B Внутренные петли



4 Зажимы



5 Аксессуары



6 Уплотнители



7 Пользовательские варианты

Информация

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА — Новинка

RoHS — Стандарт RoHS

1PL → Система 1-пкт

2PL — Система 2-пкт

3PL → Система 3-пкт

Регуляция в оси X, Y и Z

Регуляция в оси X и Y

Регуляция в оси X (горизонтальная)

Регуляция в оси Y (вертикальная)

EN 45545-2 — Соответствует требованиям стандарта EN45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel — Нержавеющей стали

LH/RH — Использование вправо / влево

RH — Использование вправо

LH — Использование влево

версия с навесной замком

IP55 — Степень защиты IP 55

IP65 — Степень защиты IP 65

IP66 — Степень защиты IP 66

IP69K — Степень защиты IP 69K

120° — Угол открытия

Тип защитного покрытия [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	KTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

Обьяснение верси **LH** и **RH**







Системы запирания
















1A

Система запирания по расстоянию 95/105/130

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




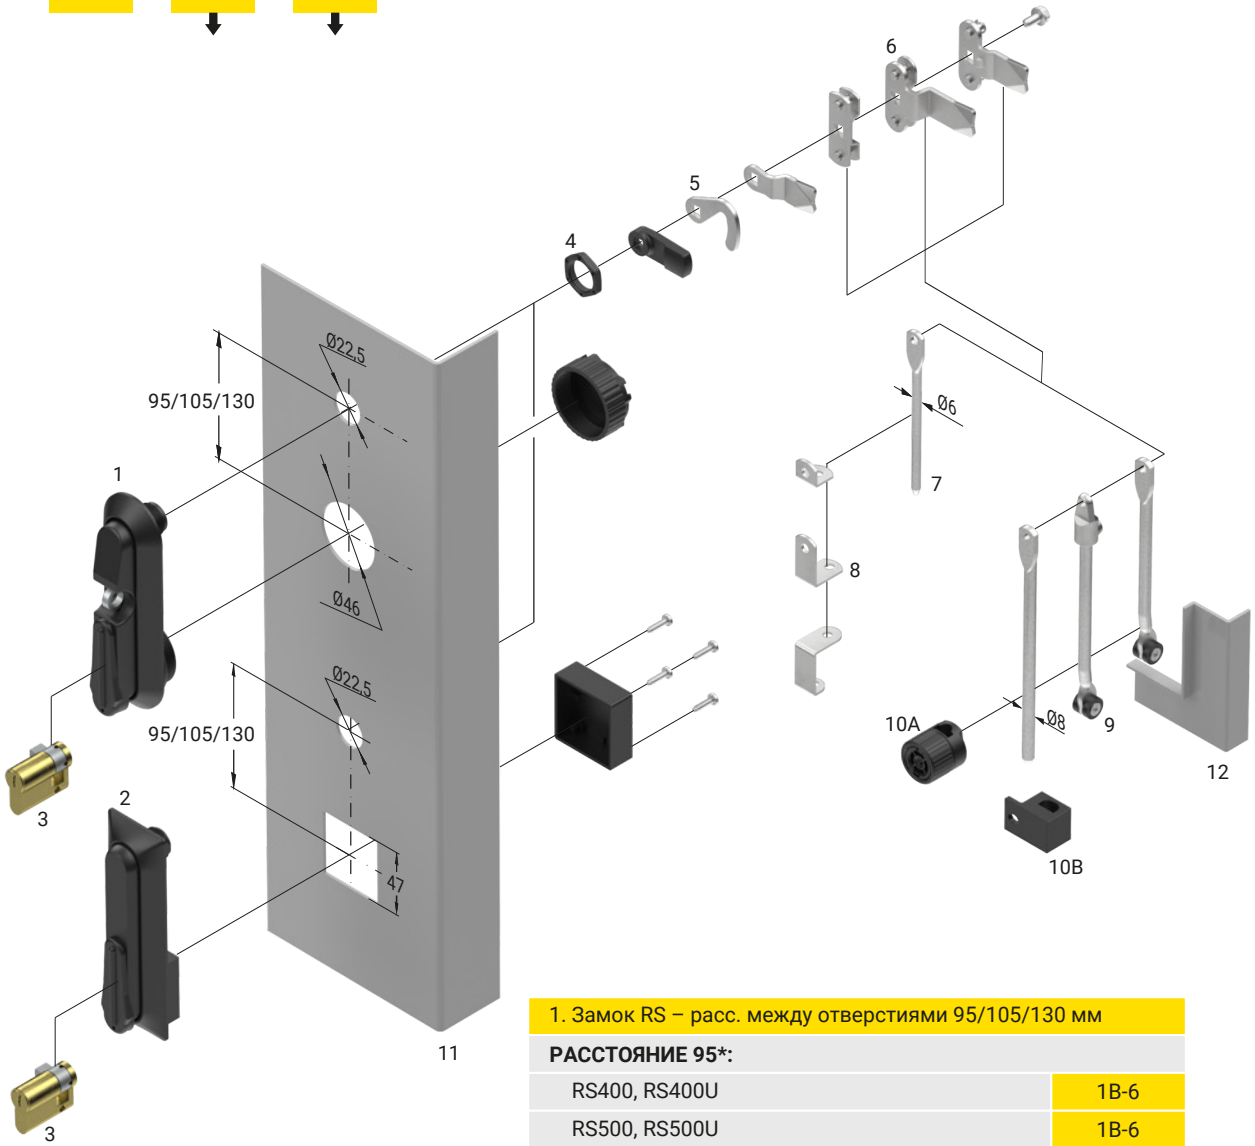

1. Замок RS – расс. между отверстиями 95/105/130 мм	
РАССТОЯНИЕ 95*:	
RS400, RS400U	1B-6
RS500, RS500U	1B-6
RS520, RS520U, RS420, RS420U	1B-6
РАССТОЯНИЕ 105:	
RS100, RS100U, RS100T	1B-3
RS200, RS200U, RS200T	1B-3
RS110, RS210, RS800	1B-4
РАССТОЯНИЕ 130:	
RS130, RS140	1B-9
2. Замок RS510 - расстояние между отверстиями 95 мм	1B-8
3. Вставка	1C-1-3
4. Гайка M22x1,5	-
5. 1-пкт язык без ограничителя	1C-12
6. 2-пкт, 3-пкт язык без ограничителя	1C-15, 19
7. Тягат ø6	1C-4
8. Металлическая направляющая ø6	1C-6
9. Тяга ø8	1C-5
10A.Направляющая ø8 | 10B. Направляющая RW	1C-6-7
11. Дверь шкафа	-
12. Рант шкафа	-

Система запирания порасстоянию 105/130 – внутренние замки

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

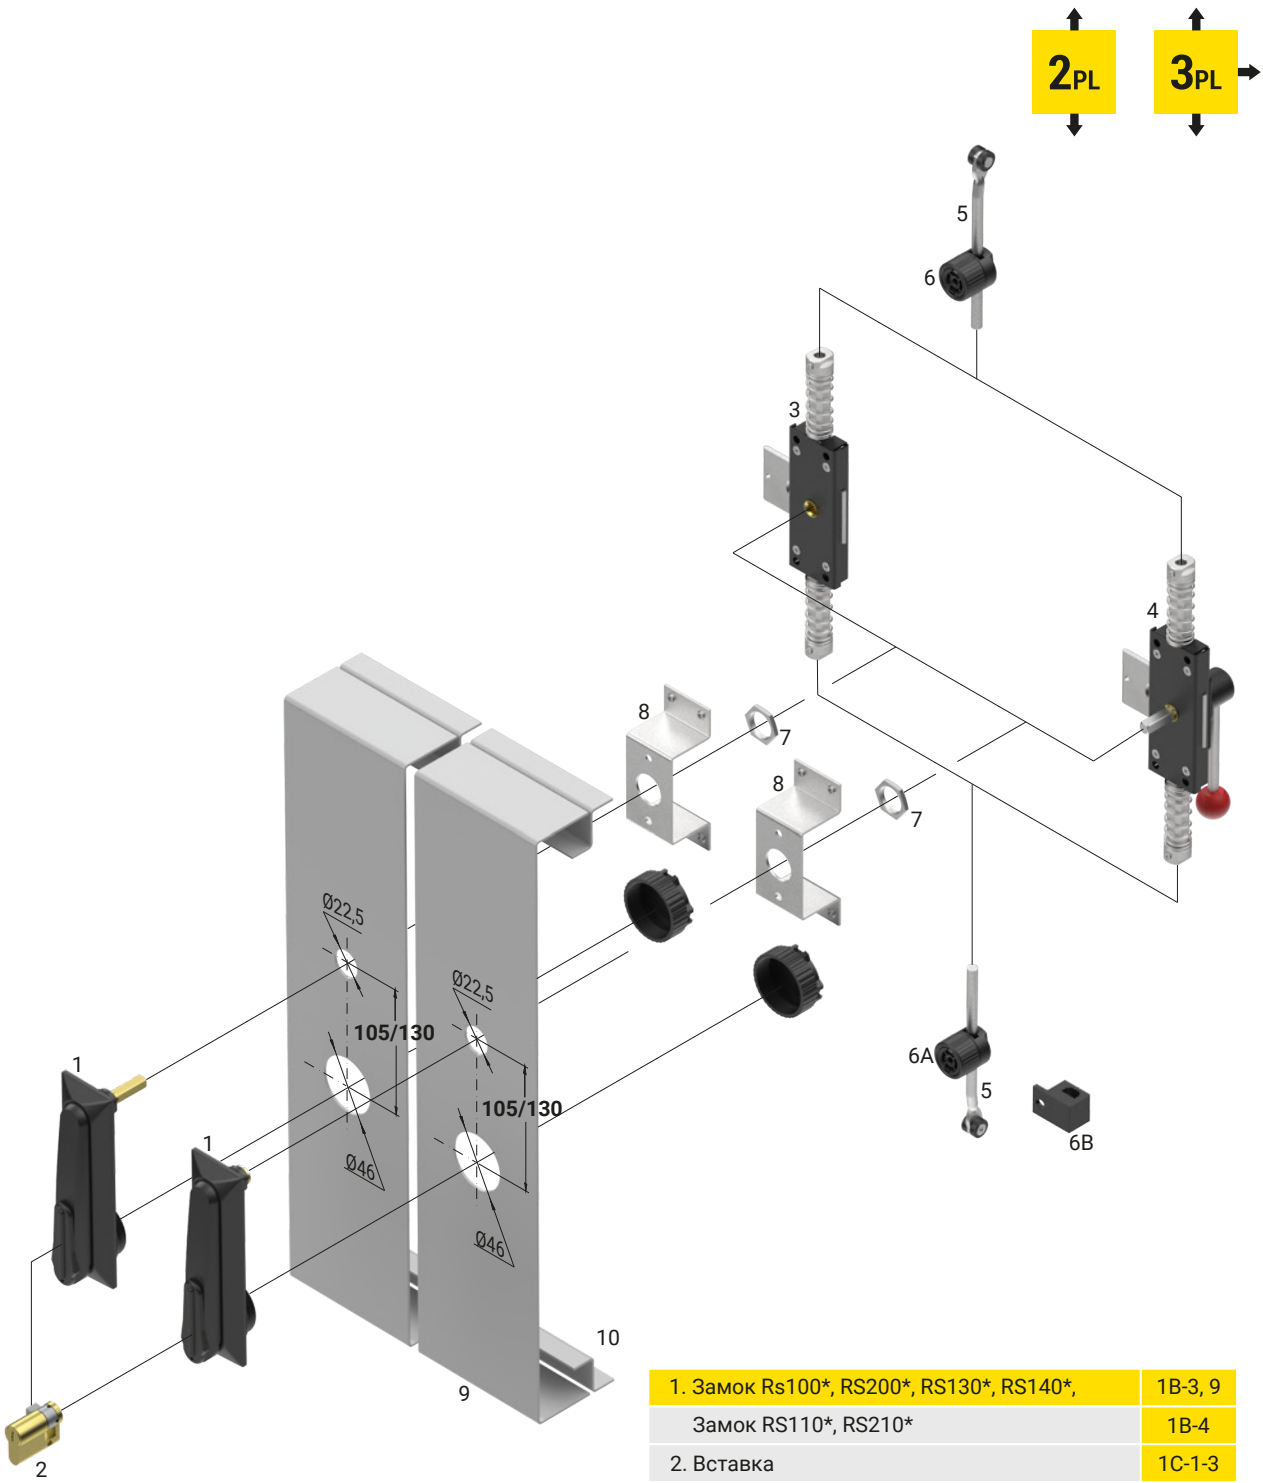


1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*,	1B-3, 9
Замок RS110*, RS210*	1B-4
2. Вставка	1C-1-3
3. Внутренний замок:	
ZWM8 или ZWM10	1B-1
Zw8 или Zw10	1B-1
4. Внутренний замок „panik”:	
ZWPM8 или ZWPM10	1B-1-2
ZWP8 или ZWP10	
5. Тяга ø8	1C-5
6A.Направляющая ø8 | 6B. Направляющая RW	1C-6-7
7. Гайка M22 x 1,5	-
8. Монтажная жесть*	-
9. Дверь шкафа	-
10. Рант шкафа	-

*(*) **При заказе замков** RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). **При заказе замков** RS100, RS110, RS200 RS210 к **внутреннему замку „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). **Монтажная жесть** только под заказ..*


Система запирания по расстоянию 50/55

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

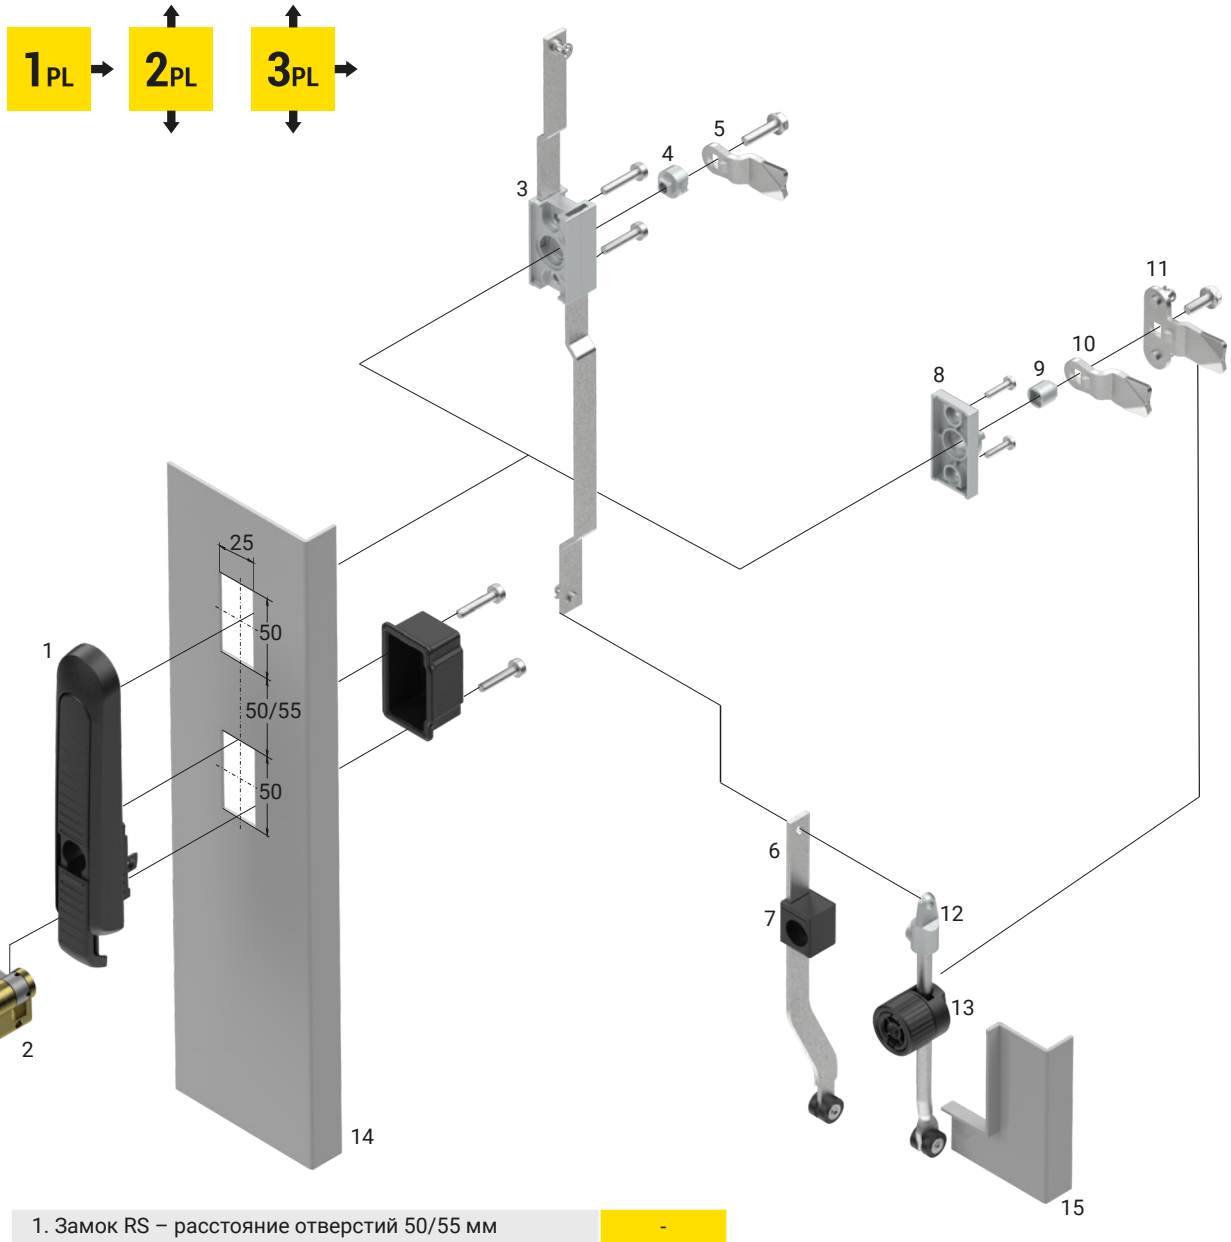

1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
РАССТОЯНИЕ 50X50X50	
1B-11 до 1B-38	
РАССТОЯНИЕ 50X55X50	
RS761	1B-26
2. Вставка	1C-1-3
3. Зубчатый механизм	1C-30-33
4. Адаптер	1C-27
5. 1-пкт язык с ограничителем	1C-10-11
6. Плоская тяга с роликами	1C-34
7. Направляющая P314	1C-8
8. Накладка	1C-27
9. Втулка	1C-27
10. 1-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-10-11
11. 3-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-17-18
12. Тяга φ8, держатель тяги	1C-5
13. Направляющая ø8	1C-6-7
14. Дверь шкафа	-
15. Рант шкафа	-

Система запирания по расстоянию 50/55

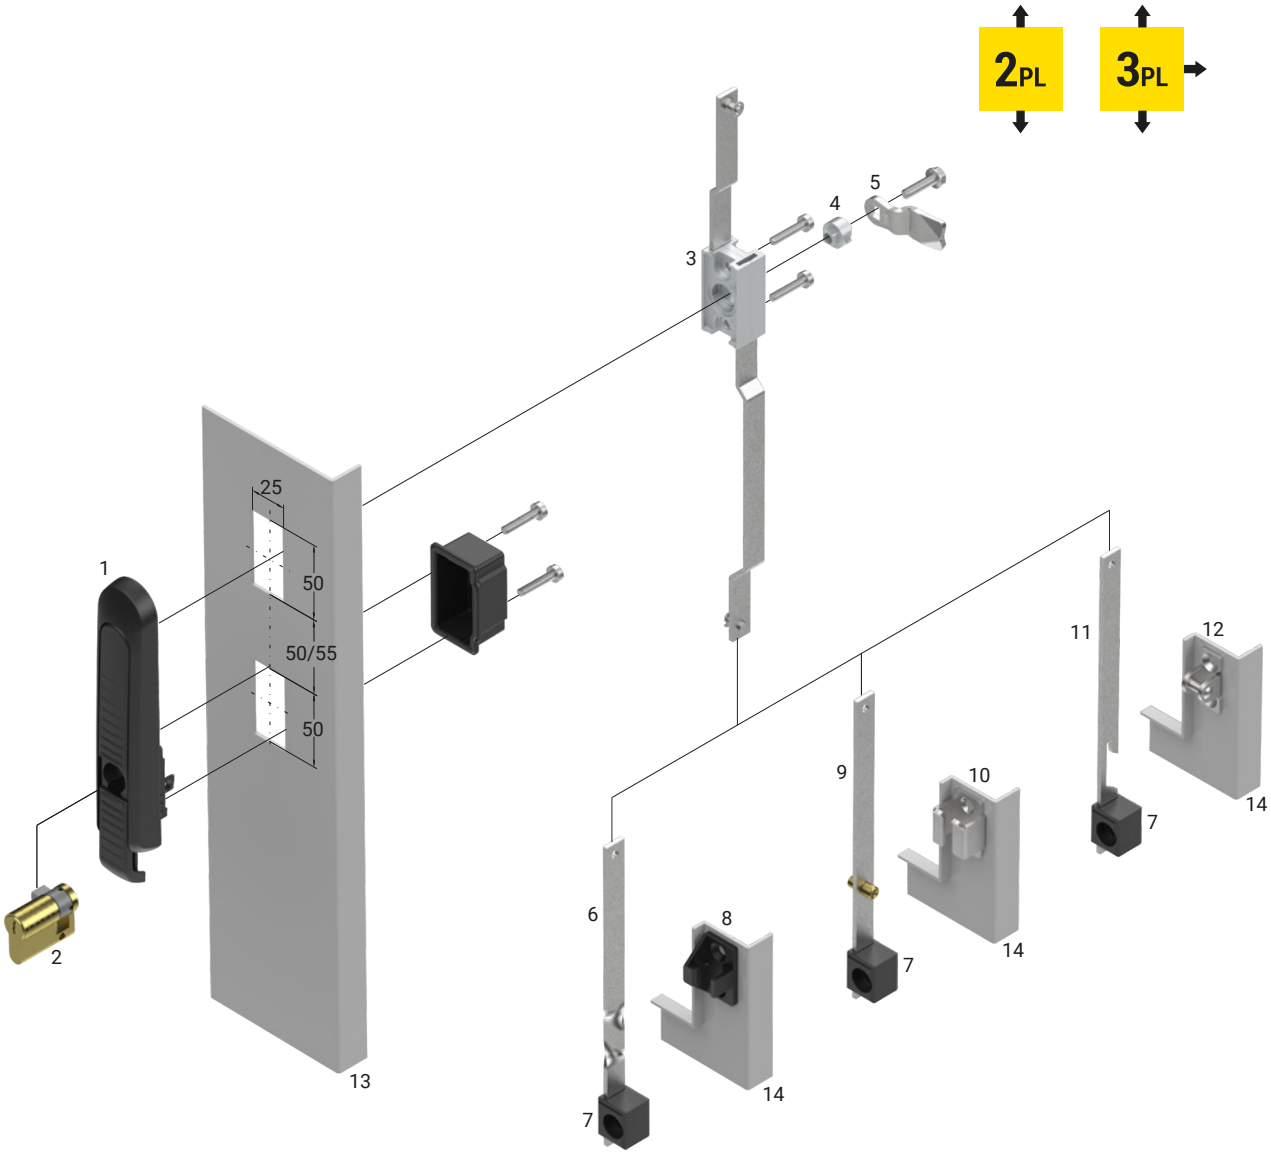


1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
РАССТОЯНИЕ 50X50X50	
1B-11 до 1B-38	
РАССТОЯНИЕ 50X55X50	
RS761	1B-26
2. Вставка	1C-1-3
3. Зубчатый механизм	1C-30-33
4. Адаптер	1C-27
5. 1-пкт язык с ограничителем	1C-10-11
6. Плоская тяга вер. ”A”, ”B”, ”C”	1C-36
7. Направляющая P314	1C-8
8. Кронштейн W314-90	1C-36
9. Плоская тяга вер. ”B”	1C-37
10. Кронштейн W314-80	1C-38
11. Плоская тяга вер. ”C”	1C-39
12. Кронштейн W314-70	1C-39
13. Дверь шкафа	-
14. Рант шкафа	-

Система запирания по расстоянию 50 x 25

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



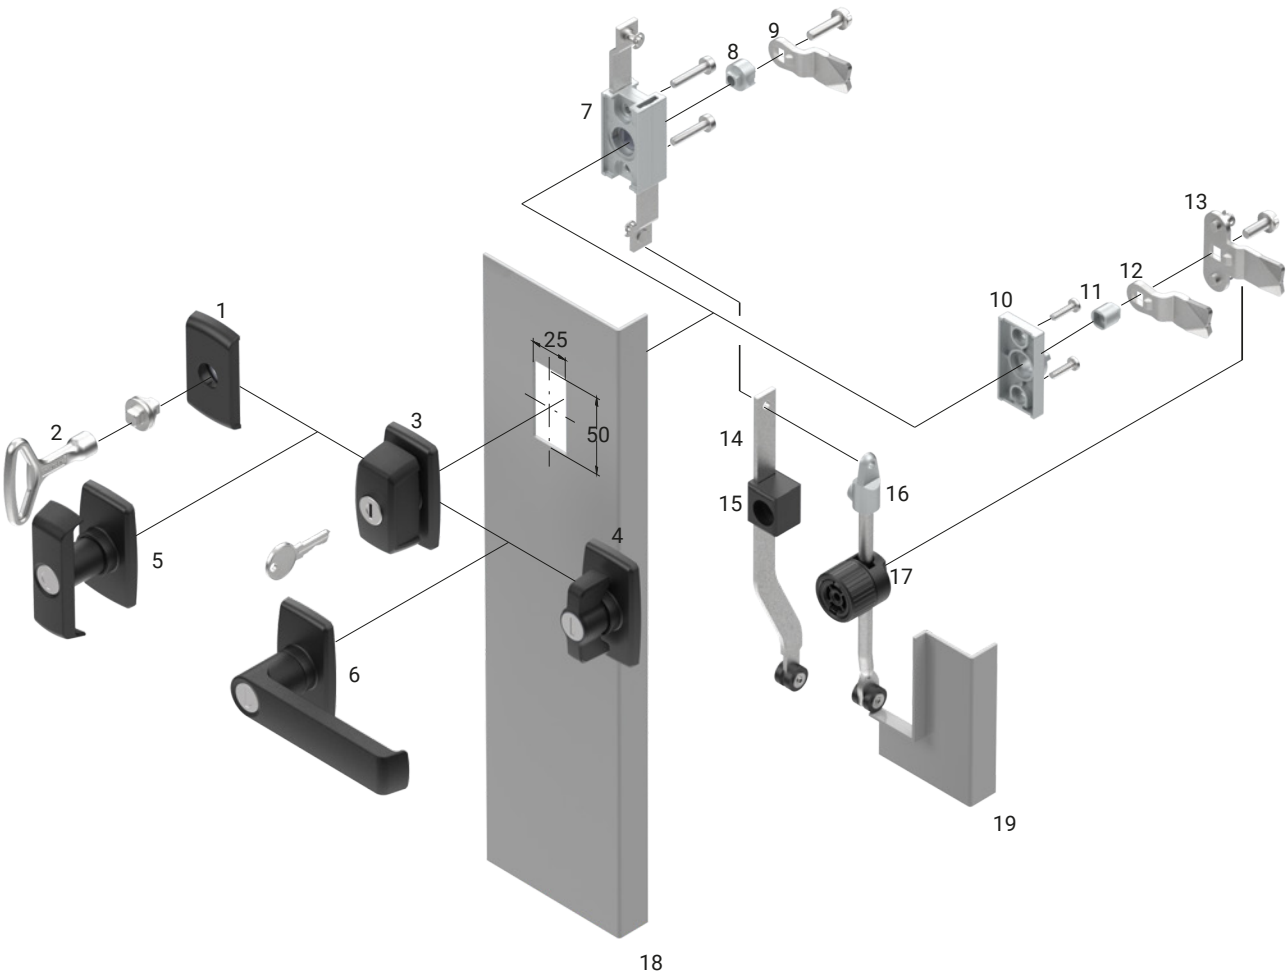


1. Замок RW120 или RW125	1B-46
2. Ключ 2.KL-X.004	2A-130
3. Замок RW210	1B-48
4. Замок RW505	1B-49
5. Замок с ручкой T RW515	1B-53
6. Замок с ручкой L RW525	1B-52
7. Зубчатый механизм	1C-28-29
8. Адаптер	1C-27
9. 1-пкт язык с ограничителем	1C-10-11
10. Накладка	1C-27
11. Втулка	1C-27
12. 1-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-10-11
13. 3-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-17-18
14. Плоская тяга с роликами	1C-34
15. Направляющая P314	1C-8
16. Тяга φ8, держатель тяги	1C-5
17. Направляющая φ8	1C-6-7
18. Дверь шкафа	-
19. Рант шкафа	-

Система запирания по расстоянию 50 x 25

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




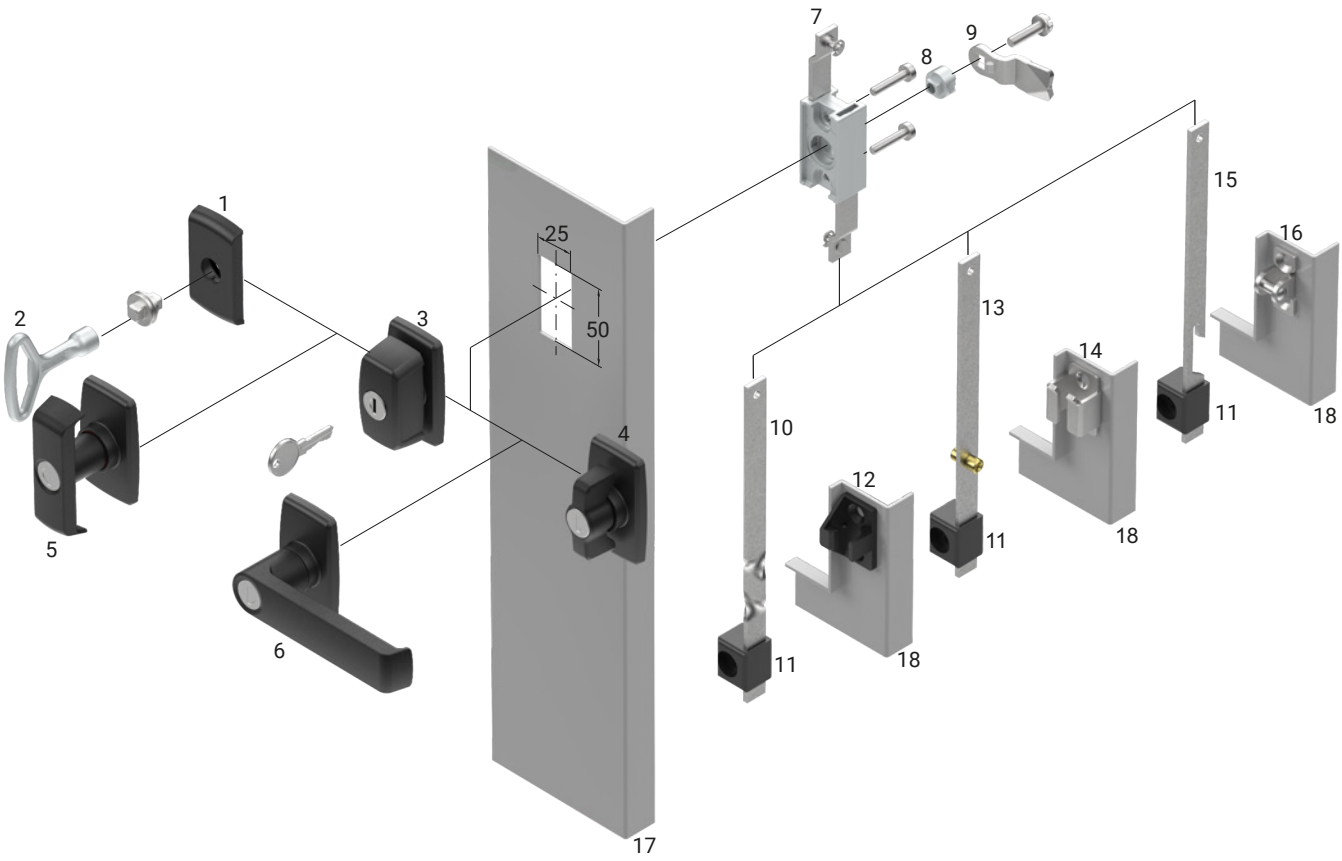

1. Замок RW120 или RW125	1B-46
2. Ключ 2.KL-X.004	2A-130
3. Замок R210	1B-48
4. Замок RW505	1B-49
5. Замок с ручкой T RW515	1B-53
6. Замок с ручкой L RW525	1B-52
7. Зубчатый механизм	1C-28-29
8. Адаптер	1C-27
9. 1-пкт язык с ограничителем	1C-10-11
10. Плоская тяга вер.. "A"	1C-36
11. Направляющая P314	1C-8
12. Кронштейн W314-90	1C-36
13. Плоская тяга вер. "B"	1C-37
14. Кронштейн W314-80	1C-38
15. Плоская тяга вер. "C"	1C-39
16. Кронштейн W314-70	1C-39
17. Дверь шкафа	-
18. Рант шкафа	-

Система запирания для алюминиевых профильных дверей


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

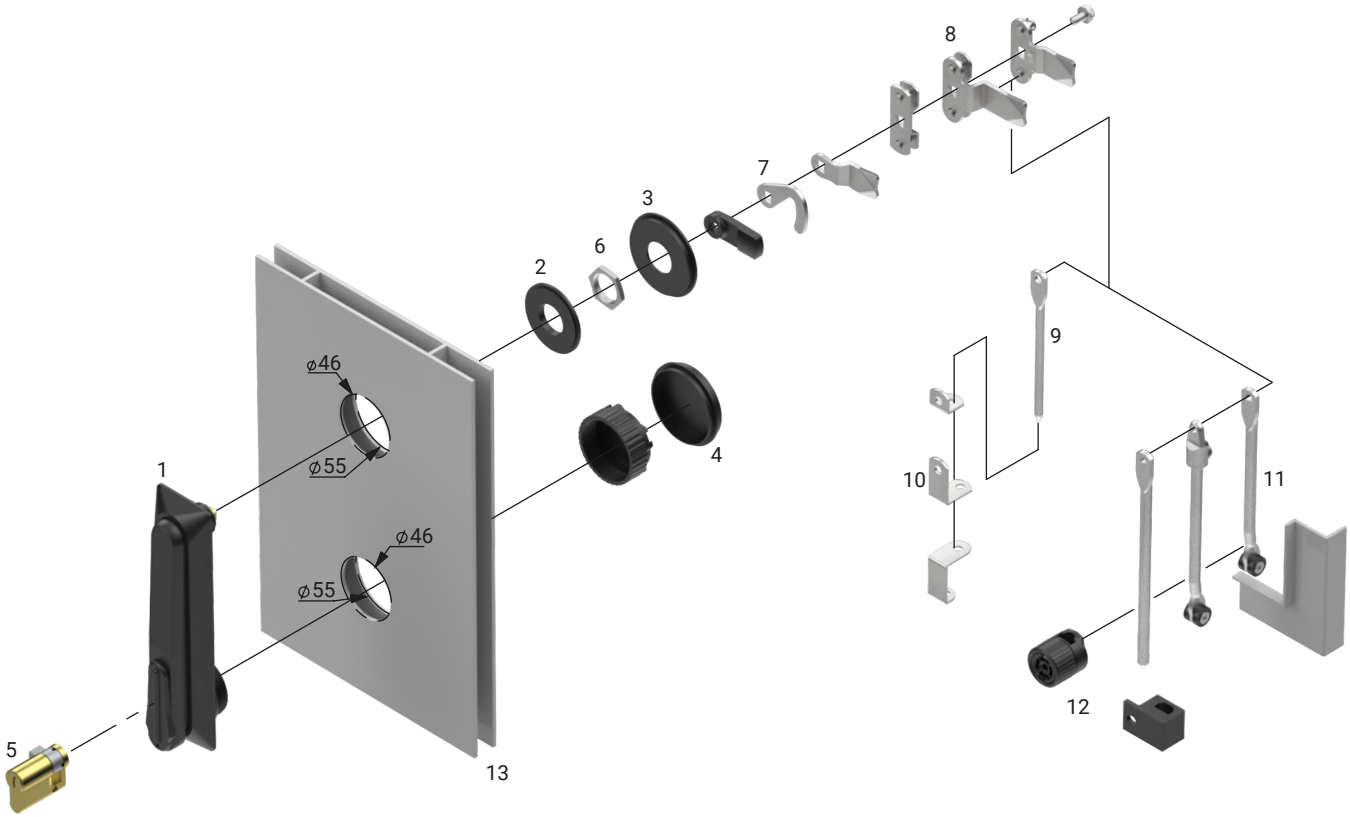


1. Замок RS130, RS140	1B-9
2. Адаптер 1C.916.001	1C-46
3. Адаптер 1C.916.002	1C-46
4. Адаптер 1C.916.003	1C-46
5. Вставка	1C-1-3
6. Гайка M22x1,5	-
7. 1-пкт язык без ограничителя	1C-12
8. 2-пкт язык, 3-пкт язык без ограничителя	1C-15,19
9. Тяга ø6	1C-4
10. Направляющая ø6	1C-6
11. Тяга ø8	1C-5
12. Направляющая ø8 / Направляющая RW	1C-6-7
13. Дверь шкафа	-

2PL


ТЯЖ ЗАТВОРА

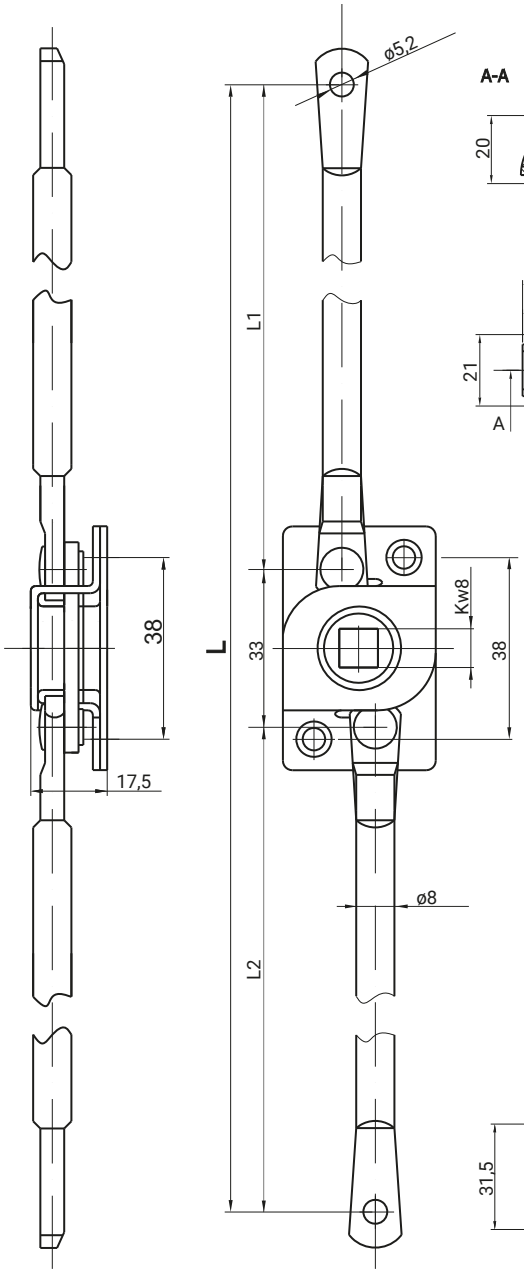

ЗАТВОР

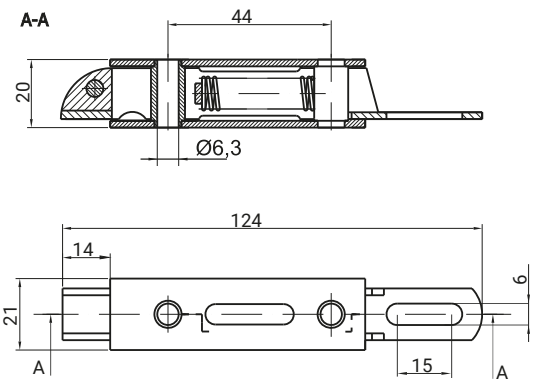

ДЕРЖАТЕЛЬ
(левый, правый)

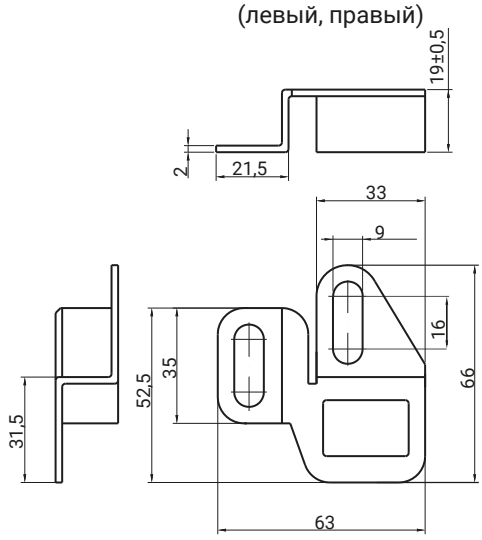



$L = 33 + L_1 + L_2$


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1A.001.001	Тяж затвора	Сталь-оцинк
1A.001.001SN	Тяж затвора	Нерж. сталь
1A.002.001	Затвор	Сталь-оцинк
1A.002.001SN	Затвор	Нерж. сталь
1A.003.001	Держатель правый	Нерж. сталь
1A.003.002	Держатель левый	Нерж. сталь


Системы укрепления затворов, дистанция для зубчатого Механизма

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ЗАТВОРА



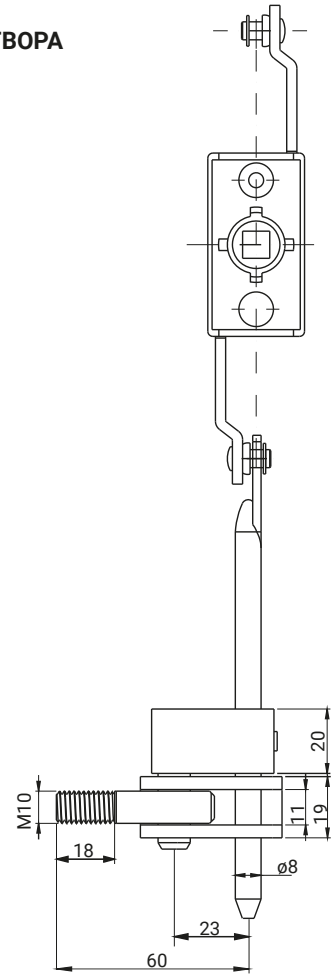

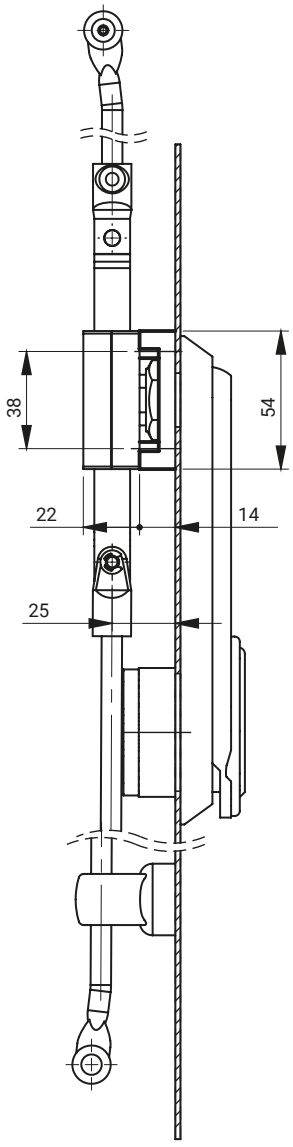


ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА

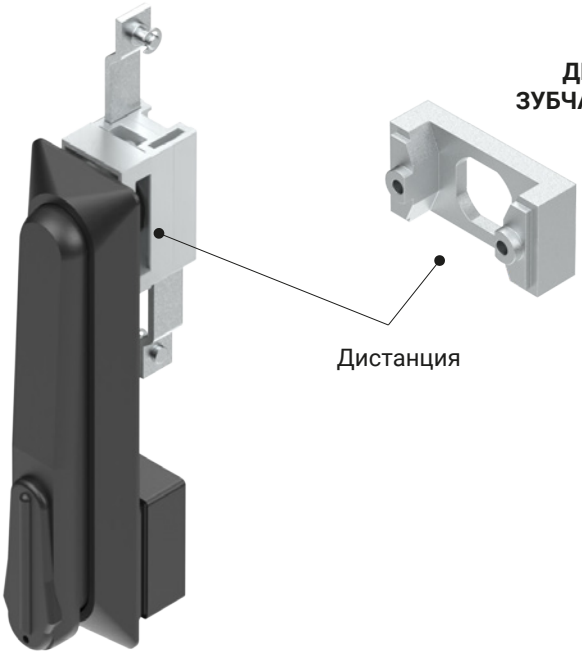


Дистанция

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.911.001	Система укрепления затвора	Сталь-оцинк
1C.910.001	Дистанция для зубчатого механизма	ZAMAK 5
* система взаимодействует с зубчатый механизмом (стр. 1C-28 - 1C-33)		

Систем запирания вне сферы IP RW250

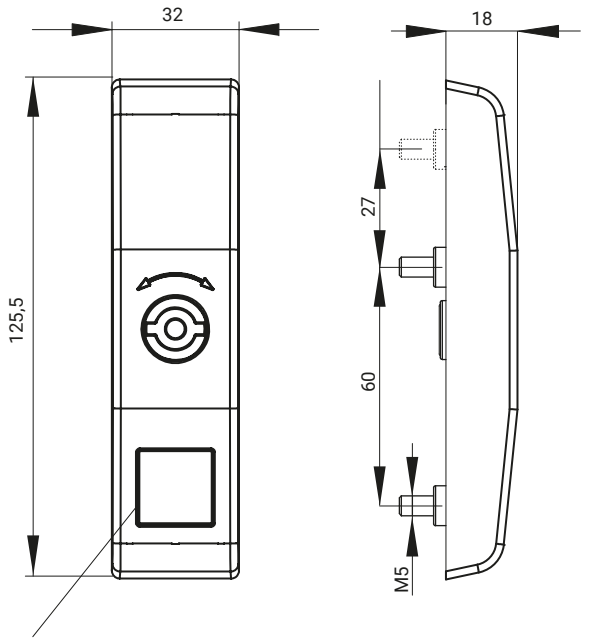

Поместите логотип

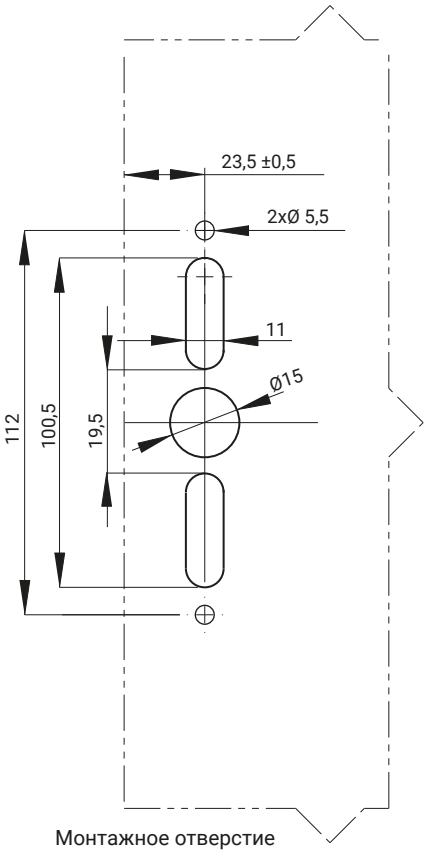

Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RW 250	Вывеска	ABS	RAL 9005	RAL 7035
	Плоские тяги	Сталь	07	08

SWORZNIE				
				
D3	D5	T9	KW 8	S

Как заказать :


RW 250 — D5 — 2000 — C


Тип замка
Код ключа
Высота шкафа
Покрытие

ВНИМАНИЕ:
1. Замок RW 250 приспособлен для использования вне сферы уплотнения
2. Система запирания к двери толщиной макс. 2мм
3. Система запирания выступают в версии правой и левой.
4. Элементы системы продаются вместе или отдельно


Систем запирания вне сферы IP RW250


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

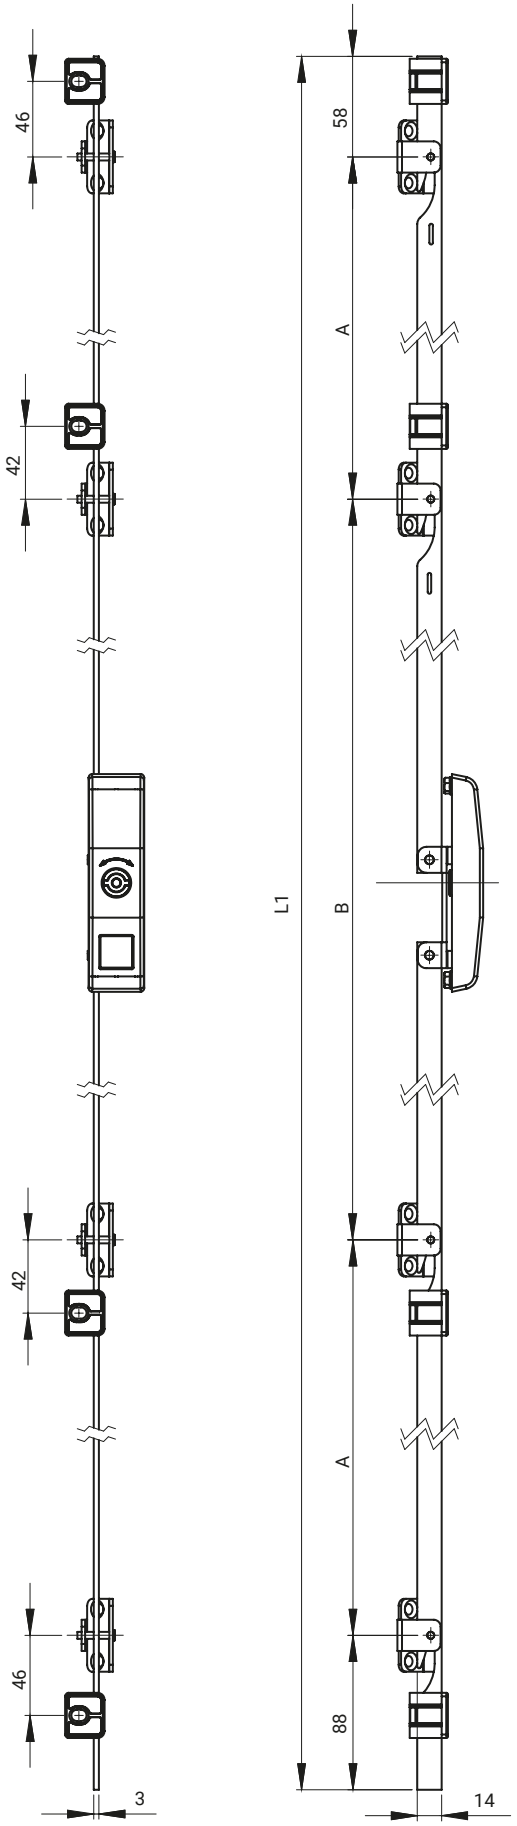

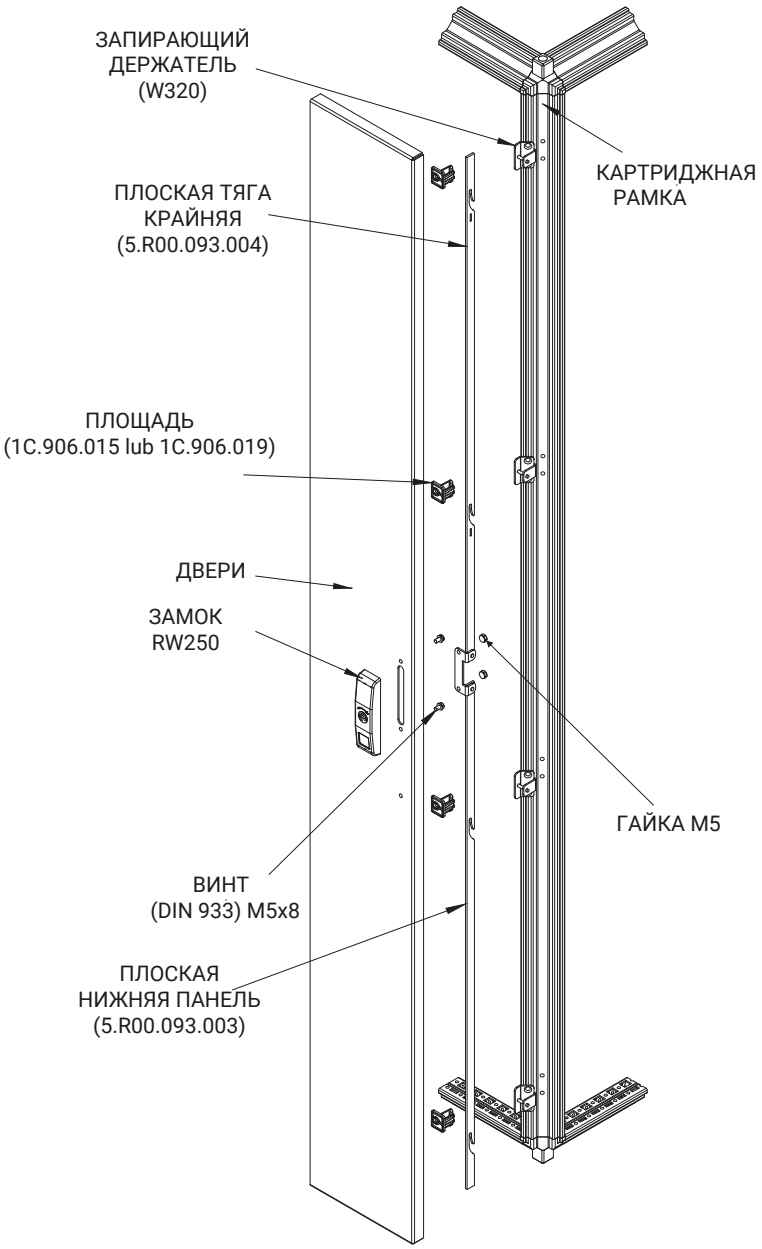


ВЫСОТА ШКАФЫ [L]	L1	A	B
1800	1729	520	520
2000	1929	586	586

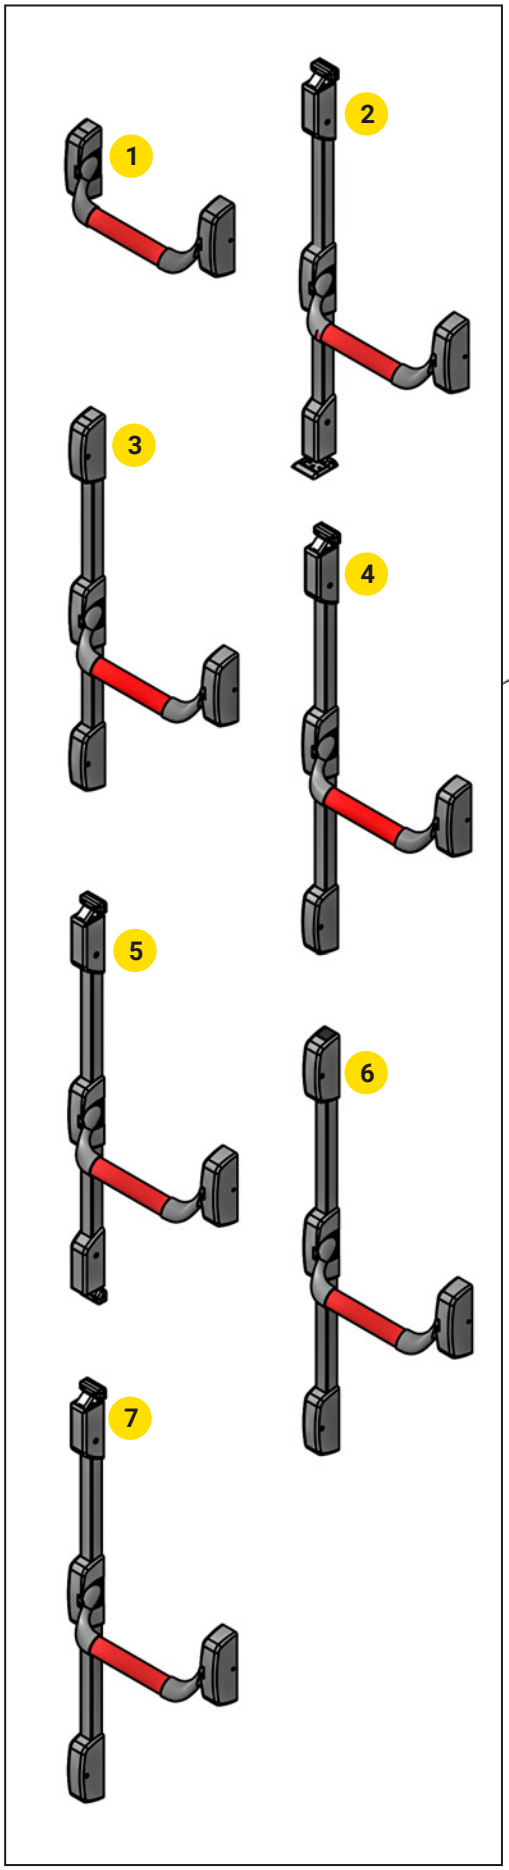

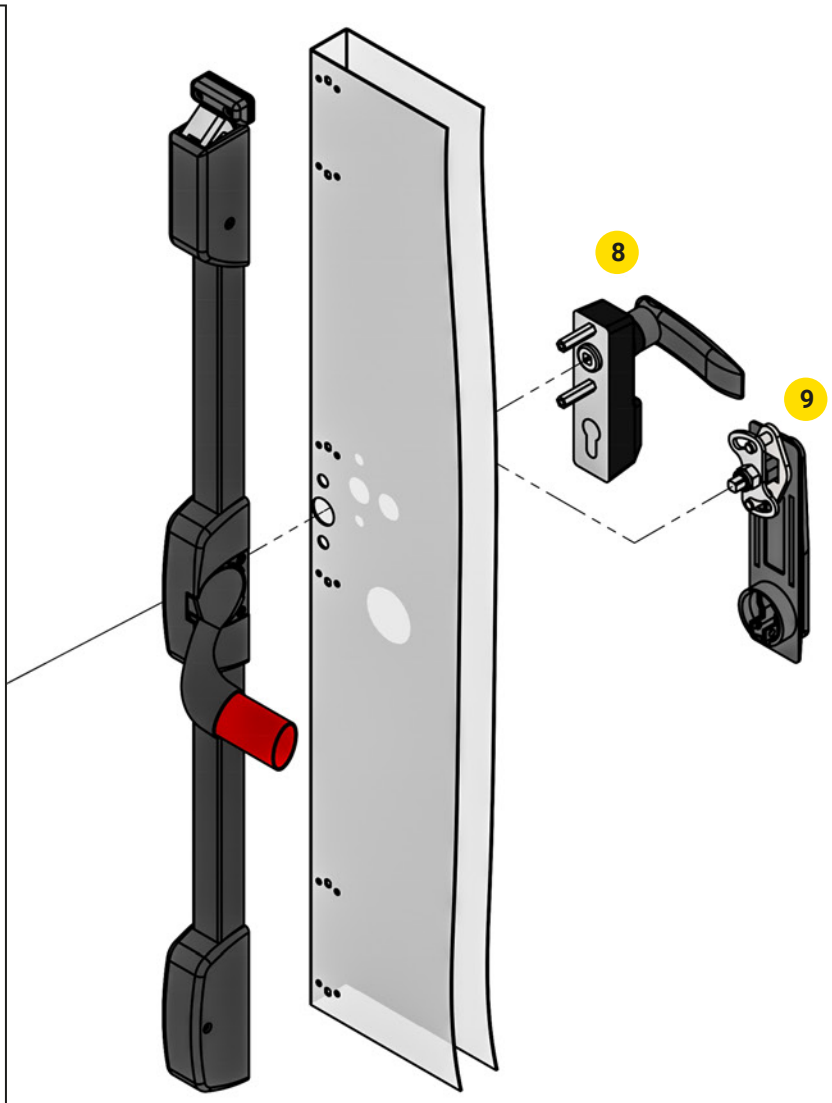



ЗАМОК АНТИ-ПАНИК		
1.	1B.ZA.001	1A-13
2.	1B.ZA.002	1A-14
3.	1B.ZA.003	1A-15
4.	1B.ZA.004	1A-16
5.	1B.ZA.005	1A-17
6.	1B.ZA.006	1A-18
7.	1B.ZA.007	1A-19
СОВМЕСТИМЫЕ РУЧКИ		
8.	1B.ZA.201	1A-21
СОВМЕСТИМЫЕ ОТКИДНЫЕ РУЧКИ		
9.	RS130 ZA	1A-22
	RS130/U ZA	
	RS200 ZA	1A-22
	RS200/U ZA	


Замок анти-паник 1B.ZA.001



Замок анти-паник
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОДНОПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА

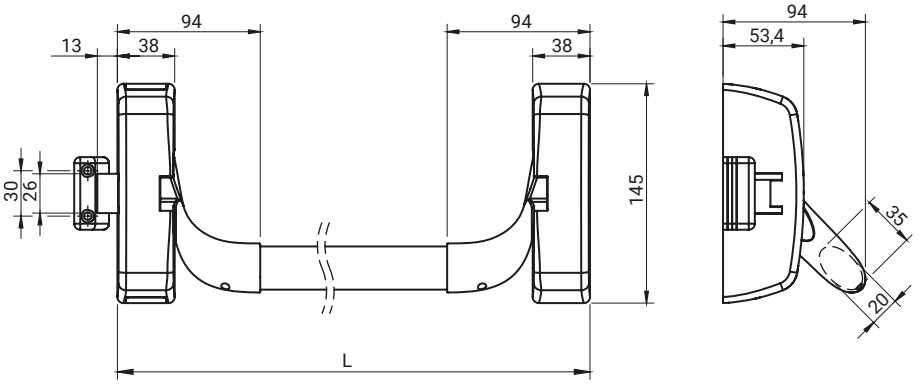

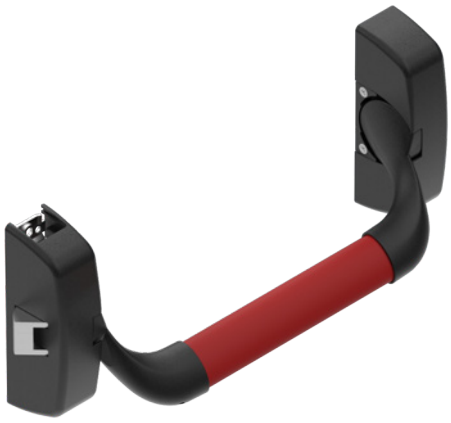

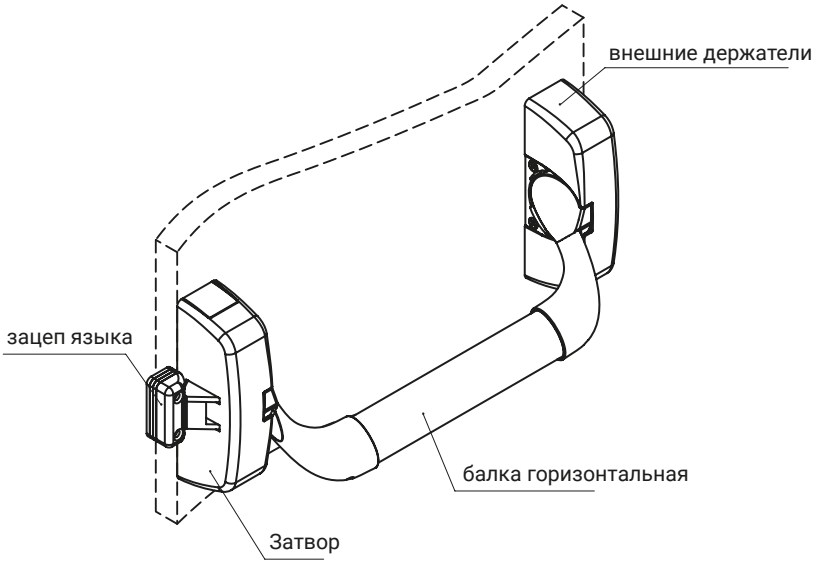

Составка содержит::
- горизонтальный язык,
- внешние держатели,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L)
- зацеп языка с набором дистанционных шайб.

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса языка и внешнего держателя, язык и держатели горизонтальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутренный засова - оцинкованная сталь, балка горизонтальная, зацеп - сталь с порошковым покрытием.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.001	горизонтальный язык	04	05	-
	внешние держатели			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать:

1B.ZA.001 — C — L. C


Номер в каталоге


Отделка засова горизонтального, держателя внешнего и зацепа засова

Ширина замка

Отделка балки горизонтальной

Замок анти-паник
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (верх/низ)



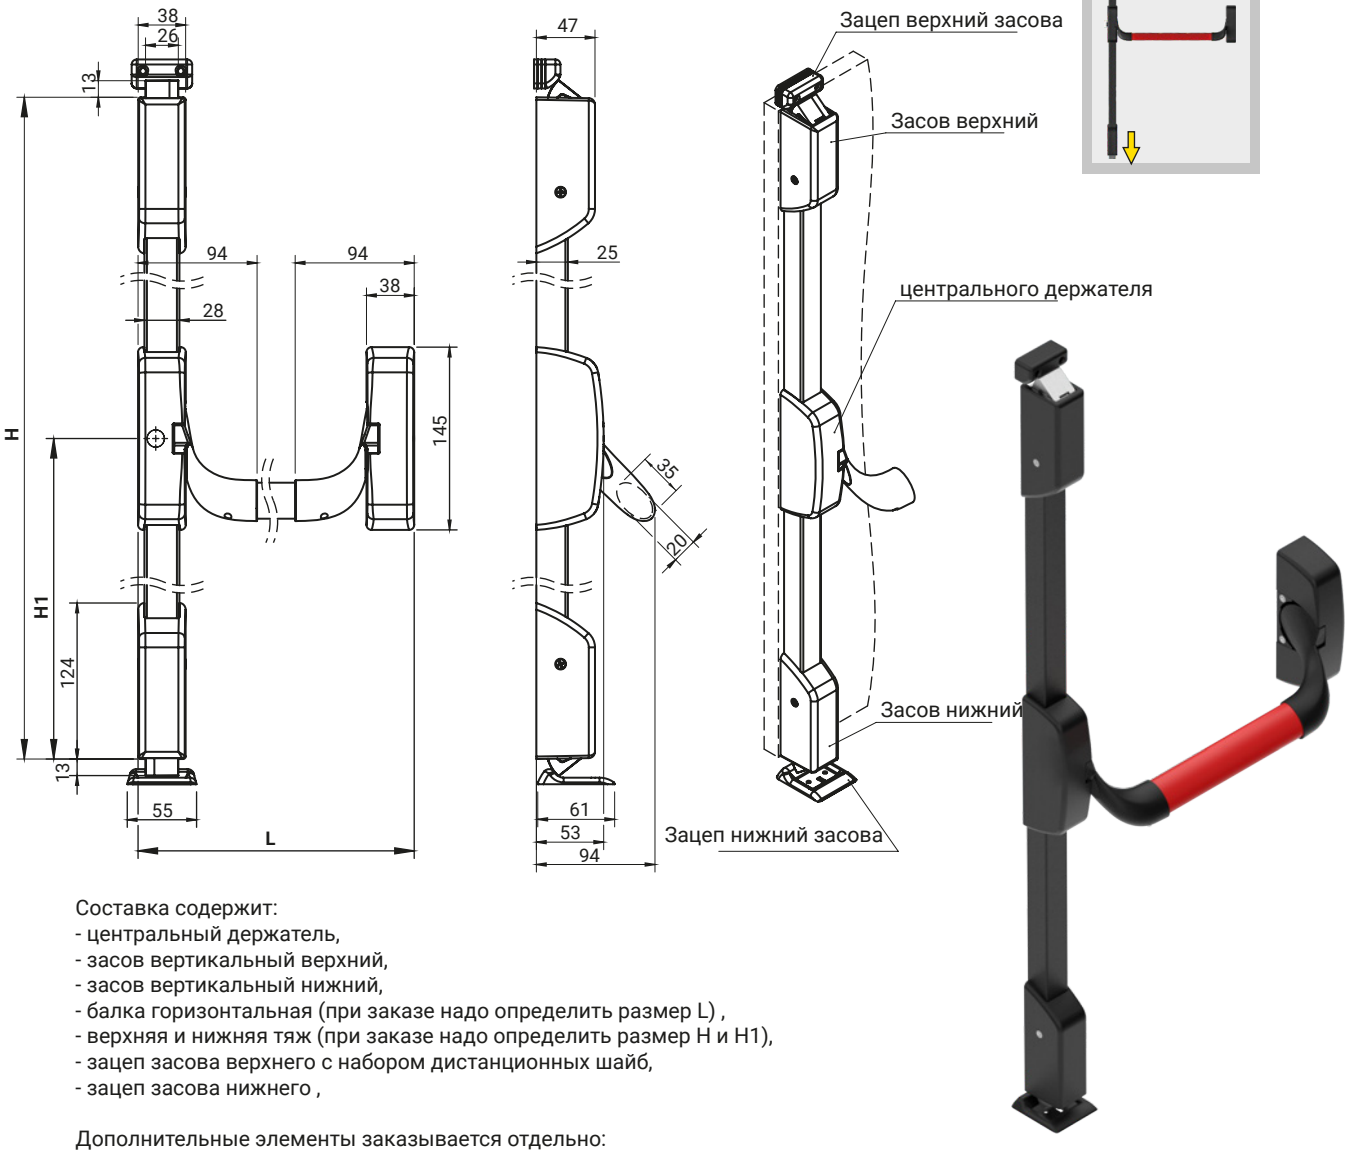

Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный верхний,
- засов вертикальный нижний,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L) ,
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп засова верхнего с набором дистанционных шайб,
- зацеп засова нижнего ,

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова, тяжи - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацепы, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.002	центрального держателя	04	05	-
	засов вертикальный			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать:

1B.ZA.002 — C — L. C — H — H1


- Номер в каталоге
- Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
- Ширина замка
- Отделка балки горизонтальной
- Высота замка
- Высота от оси замка к нижнего засова


Замок анти-паник 1B.ZA.003




Замок анти-паник
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/бок)



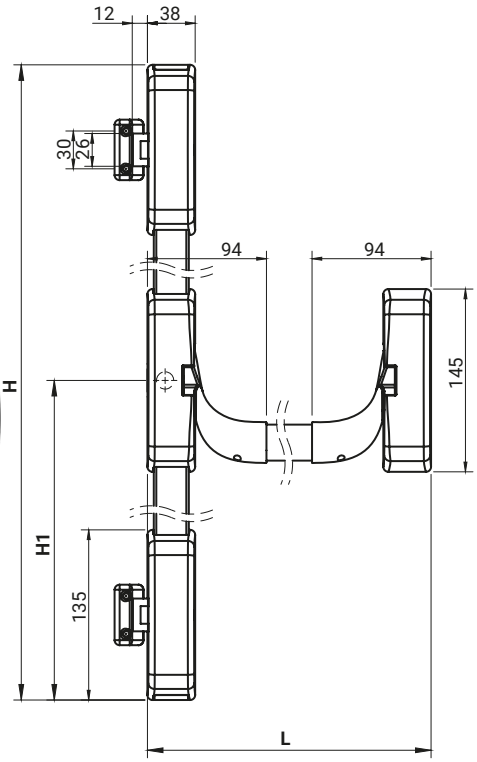

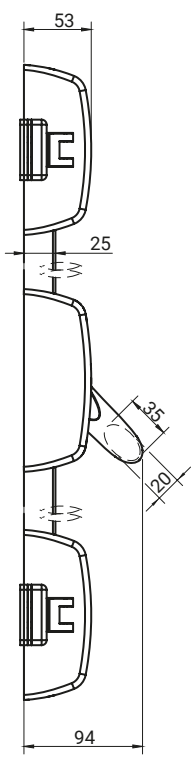

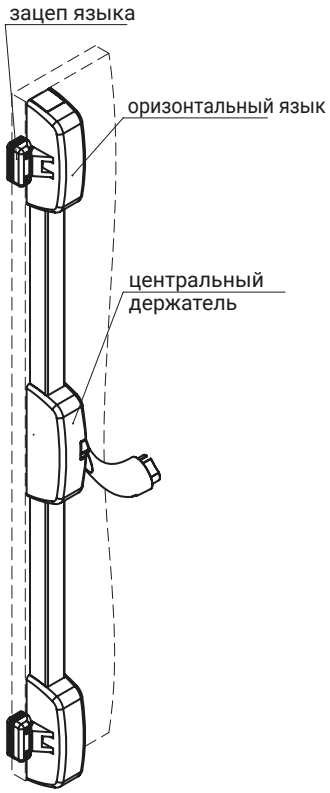

Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.003	центрального держателя	04	05	-
	засов вертикальный			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12


Как заказывать:

1B.ZA.003 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

Замок анти-паник
ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА
(верх/низ)

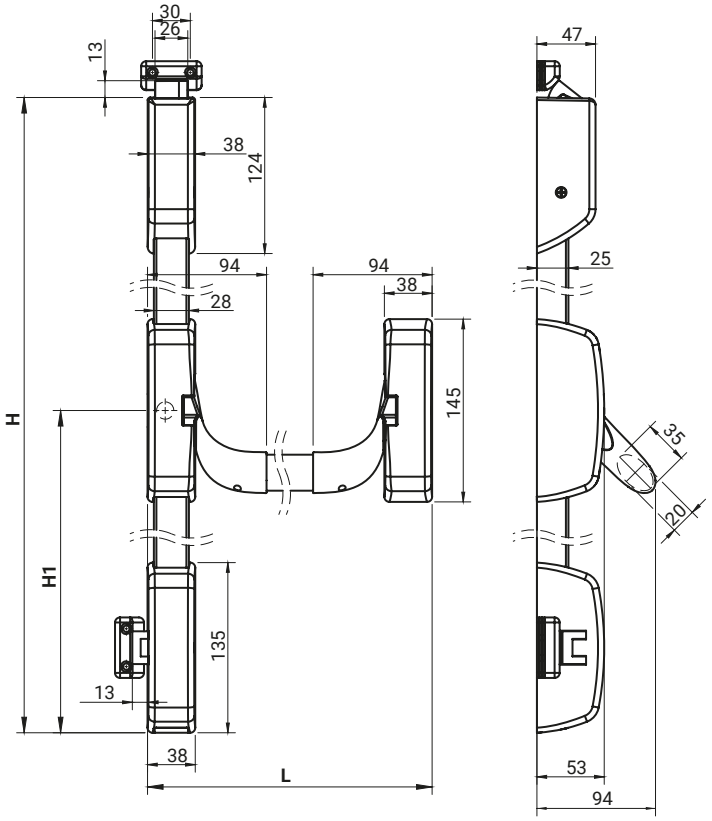

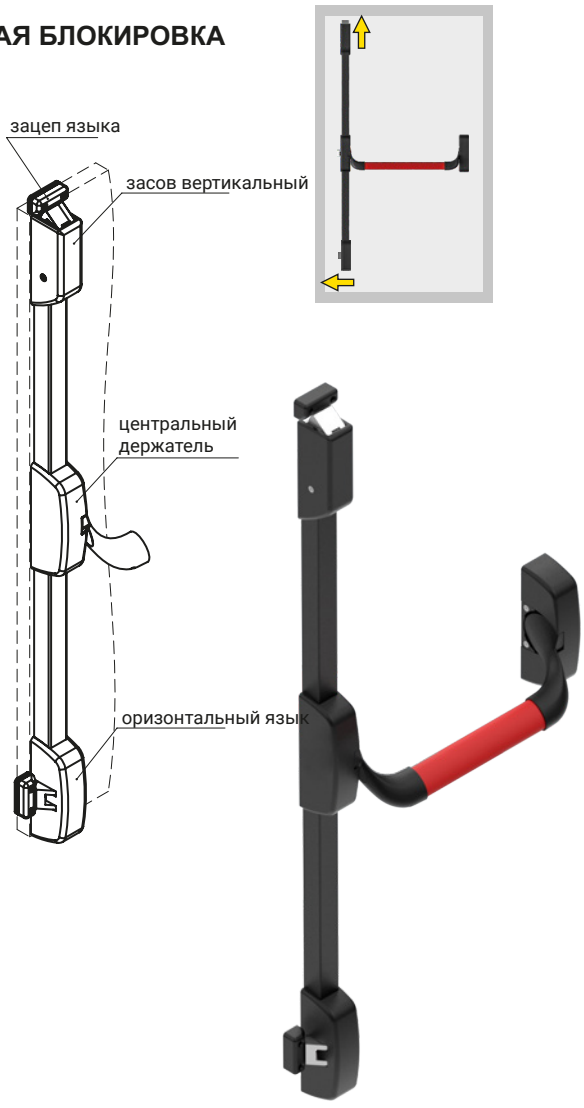

Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный
- горизонтальный язык,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.004	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12


Как заказывать:

1B.ZA.004 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова


Замок анти-паник 1B.ZA.005

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





Замок анти-паник
ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)

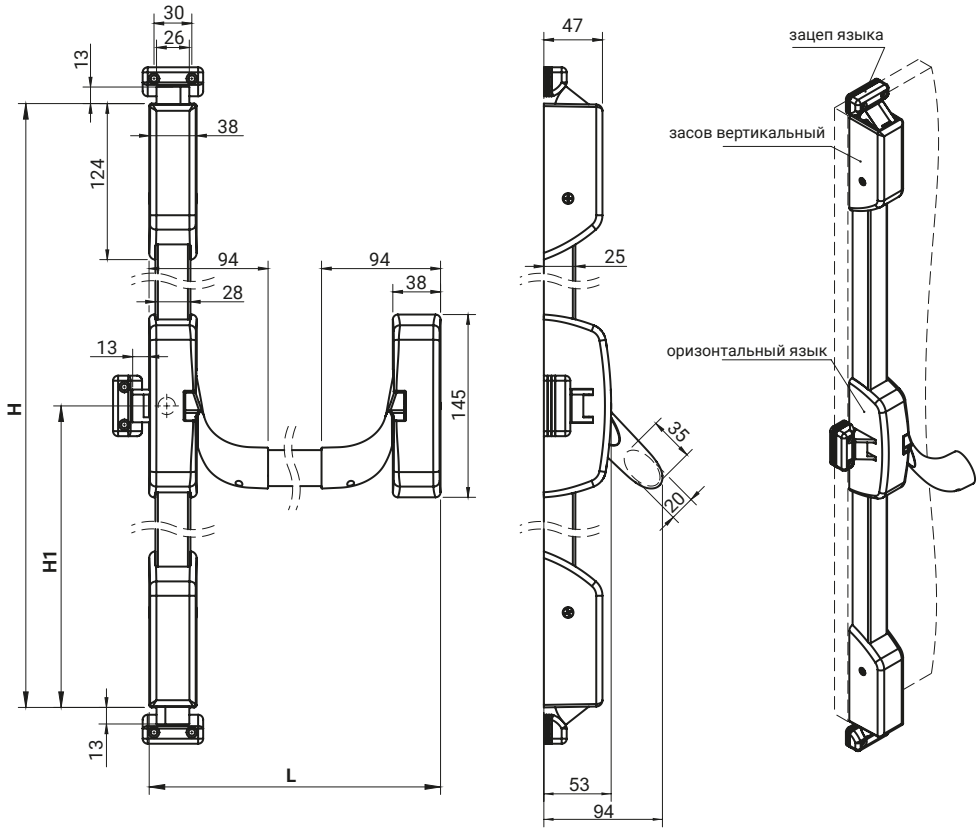

Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный (x2)
- горизонтальный язык,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.005	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12


Как заказывать:


1B.ZA.005 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

Замок анти-паник
ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок / бок / бок)



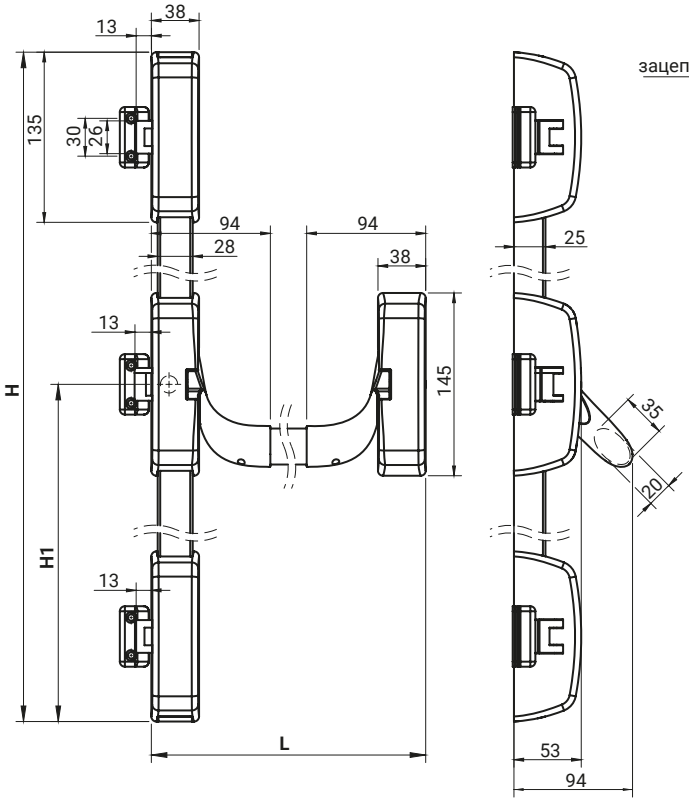

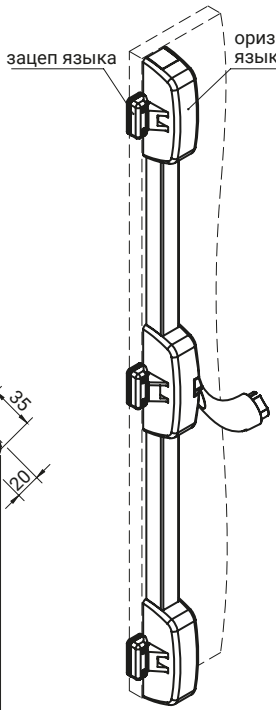



Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x3),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.006	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать:

1B.ZA.006 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге

Отделка центрального держателя, засовов и зацепов


Ширина замка

Отделка балки горизонтальной

Высота замка


Высота от оси замка к нижнего засова

Замок анти-паник 1B.ZA.007





Замок анти-паник
ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)

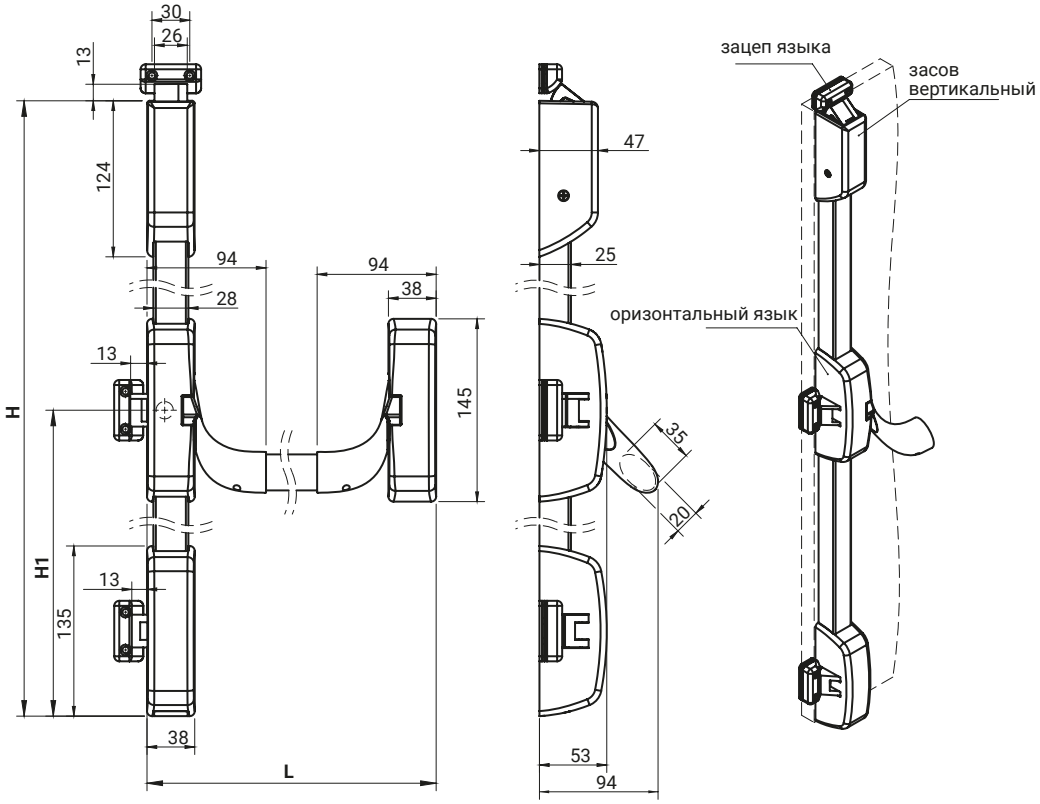

Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- засов вертикальный,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.007	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12









Как заказывать:

1B.ZA.007 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

Замок анти-паник для двойной двери

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


		1B.ZW.101	1B.ZW.102	1B.ZW.103	1B.ZW.104
					
1B.ZA.001 str. 1A-13		A1	-	-	-
1B.ZA.002 str. 1A-14		A2	A1 A2	A1	A1
1B.ZA.003 str. 1A-15		-	-	A2	-
1B.ZA.006 str. 1A-18		-	-	-	A2

Как заказывать:

№ в каталоге замка анти-паник для двойной двери

№ в каталоге замка анти-паник для первого крыла


№ в каталоге замка анти-паник для второго крыла

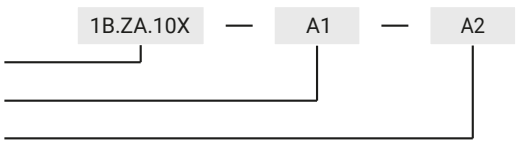



где:
A1, A2 содержит полный номер из каталога для выбранного замка: 1B.ZA.00X - C - L.C - H - H1
(для замка 1B.ZA.001 без размеров H и H1)

Внешний наконечник ручки для замков анти-паник

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

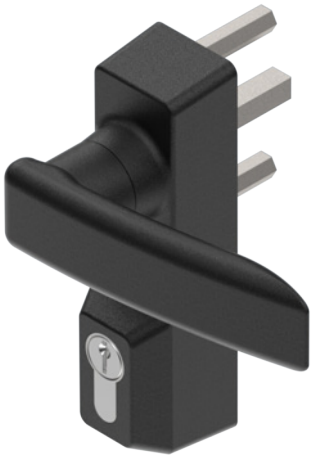

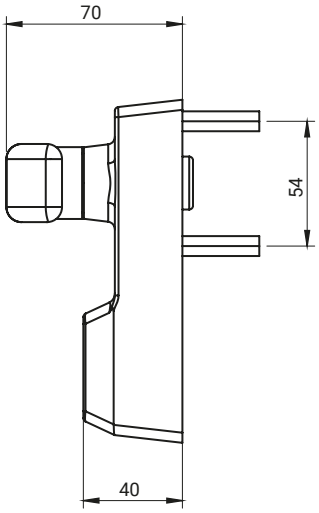

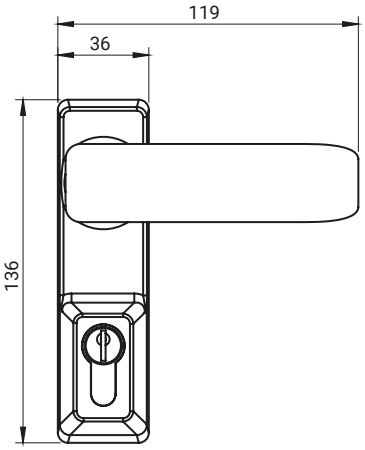



Внешний наконечник ручки для замков анти-паник. Поставляется с вставкой типа Европрофиль.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ[C]
			RAL 9005
1B.ZA.201	Ручка	ZAMAK 5	04
	Корпус		

Как заказывать:


1B.ZA.201 — C

Номер в каталоге

Покрытие

Внешний наконечник ручки для замков анти-паник

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

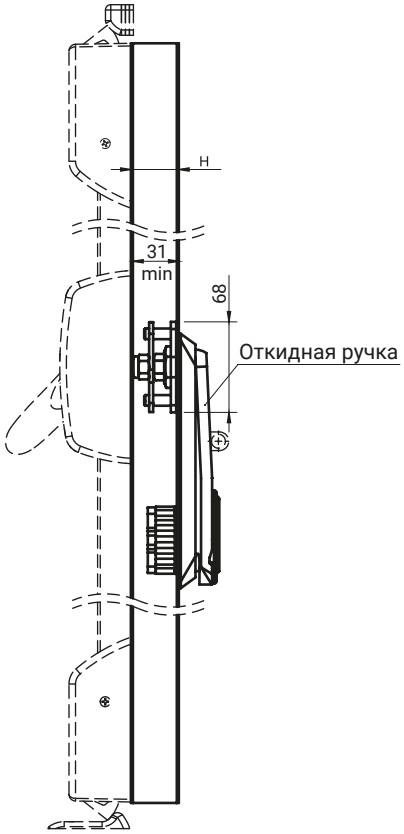





Монтажные отверстия замков с откидной ручкой по страницам каталога замков RS200 - стр. 1B-3, RS130 - стр. 1B-9.
Обозначение ZA в номере из каталога откткдных замков обозначает что замок может работать с замком-антипаник.
RS130/U ZA i RS200/U ZA - откткдные замки имеют ухо с защитой для навесного замка..

ОТКИДНЫЙ РУЧКИ РАБОТАЮТ С ЗАМКОМ АНТИ-ПАНИК				
ТИП ЗАМКА	**МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ОТДЕЛКА ЗАМКА [C]**			
			Полиамид	
	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
RS130ZA RS130/UZA	04	-	07	-
RS200ZA RS200/UZA	04	05	07	08

Как заказывать:


Номер в каталоге

Материал ручки и отделка замка

RS130ZA — C

Расстояние монтажных отверстий замков анти-паник


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

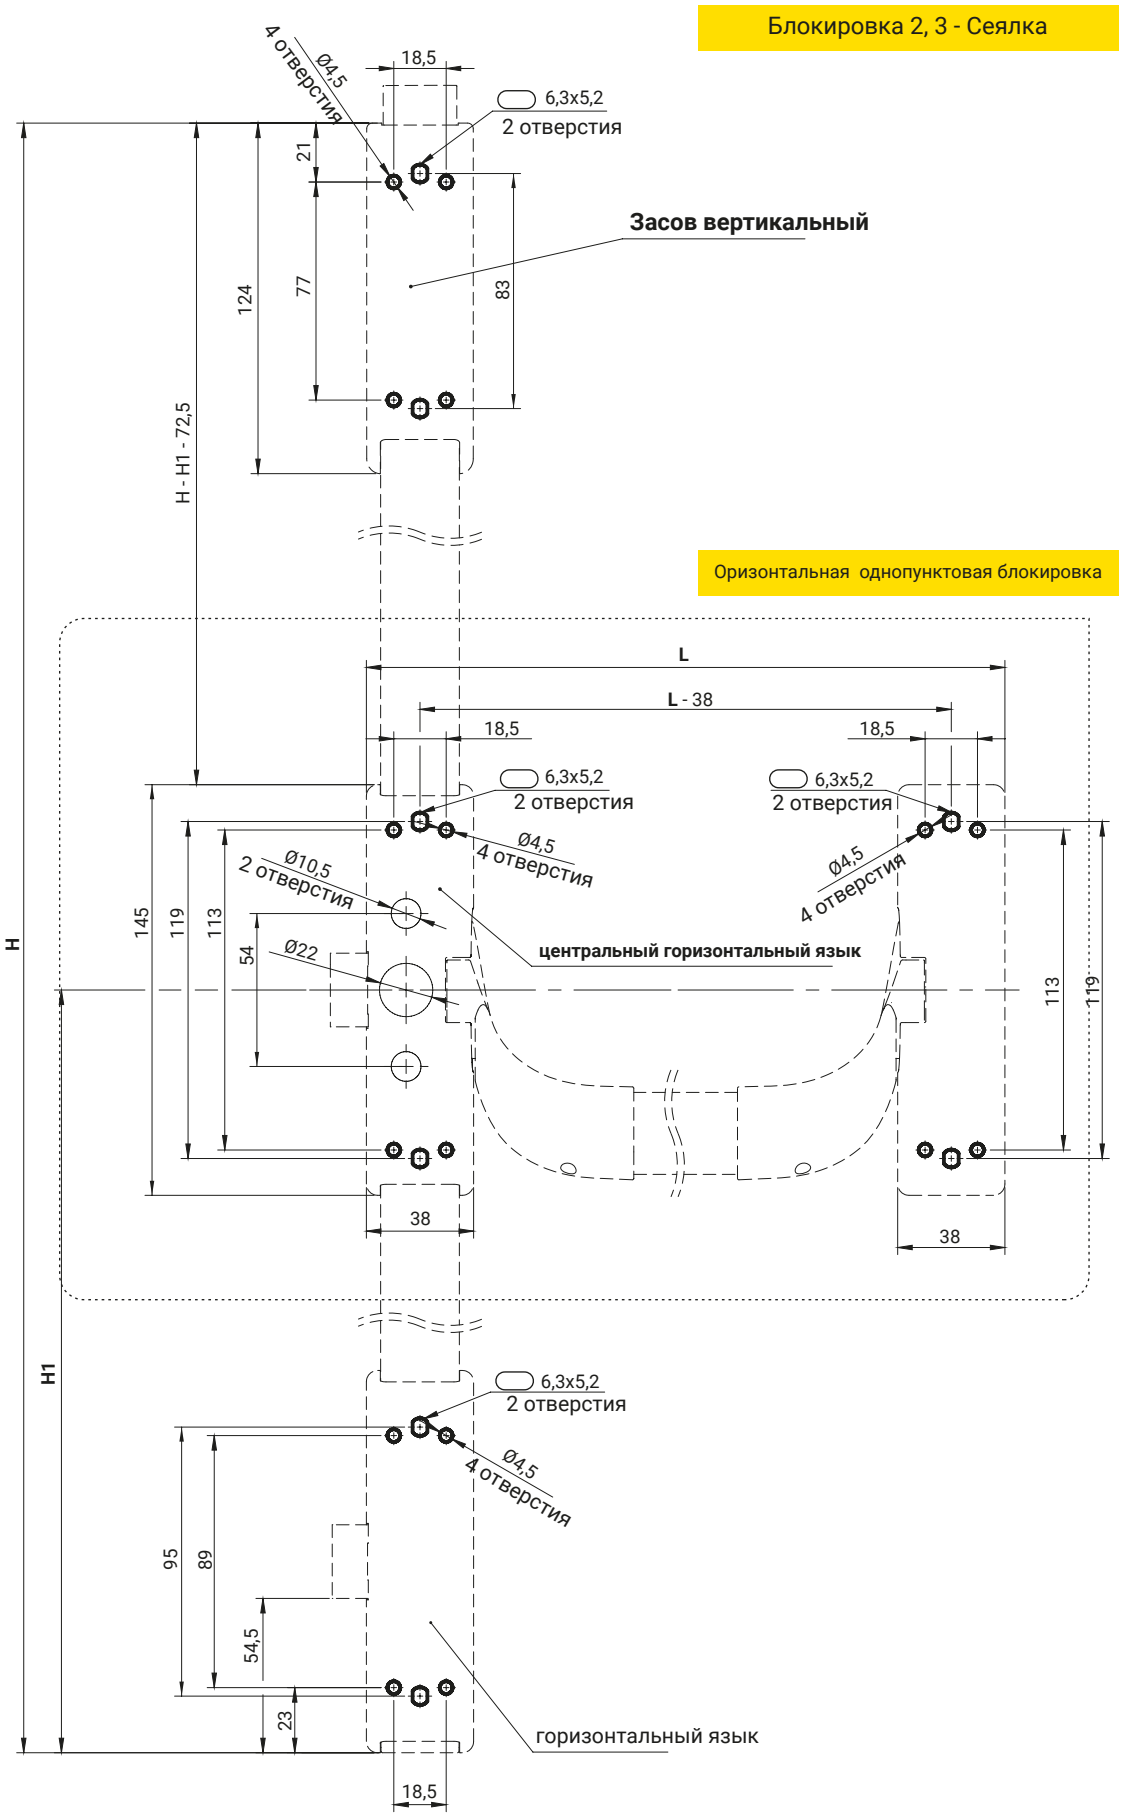

Каждый с языков можно установить при помощи 4 отверстий Ø 4,5 или 2 отверстий 6,3x5,2

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

Кабель поворотной системы
1A.004.001

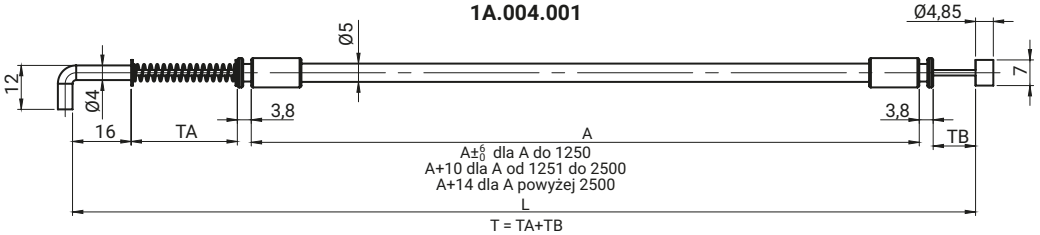

A^{6}_{0} dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500


T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500

L=TA+A+TB+23,6

НОВИНКА



Кабель поворотной системы
1A.004.002

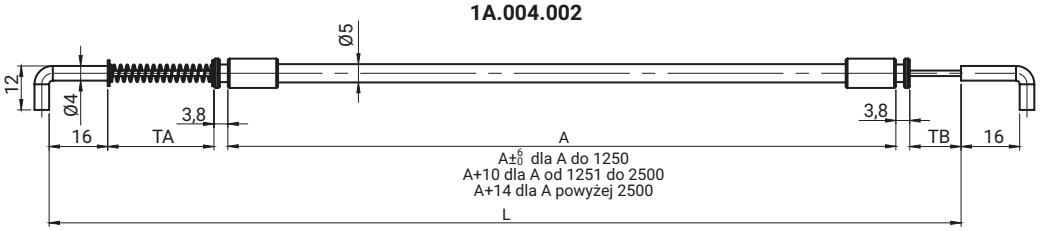


A^{6}_{0} dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500

T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500

L=TA+A+TB+39,6

Кабель поворотной системы
1A.004.003

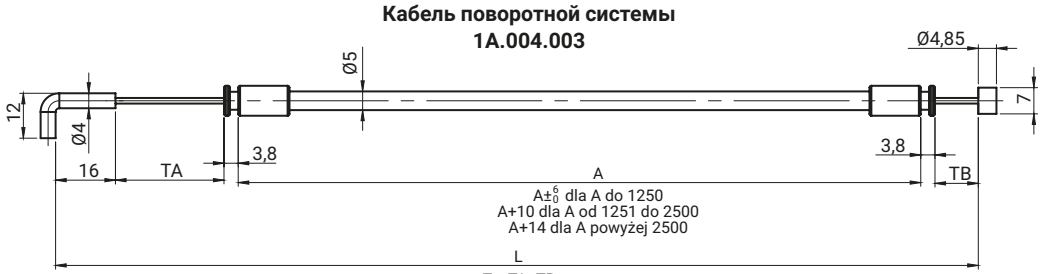


A^{6}_{0} dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500

T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500


L=TA+A+TB+23,6

*** Информация, необходимая для оформления заказа:**
При оформлении заказа системы 1A.004 необходимо указать значения позиций L, TA и TB, чтобы правильно подобрать элементы троса.

Компоненты для системы запирания 1A.004



Род 2.518.100.001
стр. 1C-47

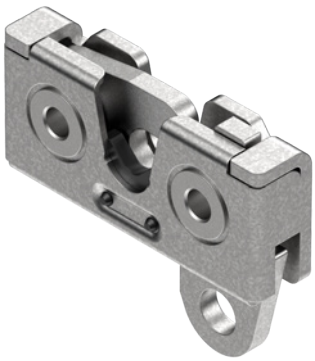

Замок 2.518.001
стр. 2A-119



Клип 1A.004.100
стр. 1C-47

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Откидные ручки















1B


Замок внутренний PANIK - ZW, ZWP

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







ZWM8 (вер. с резьбой **M8**) **ZWM10** (вер. с резьбой **M10**)

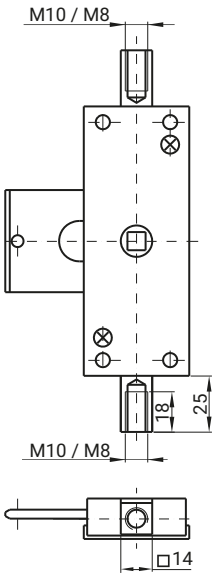

ZW8 (вер. с отверстием **ø8**)

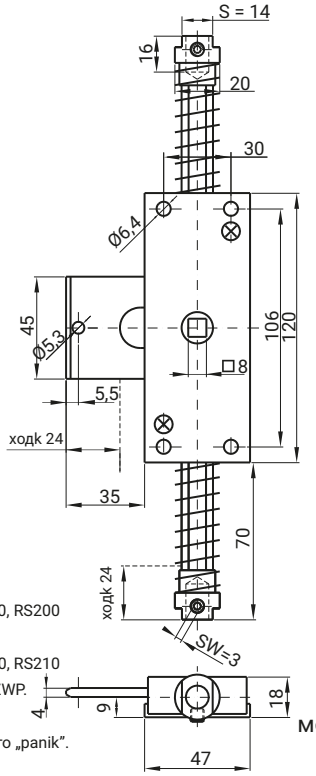

ZW10 (вер. с отверстием **ø10**)

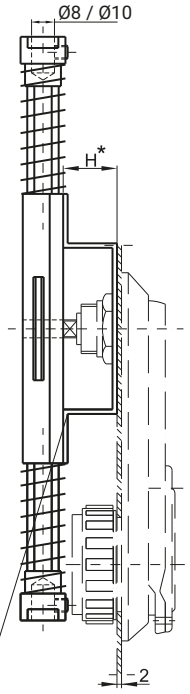

монтажная жесть

ЗАМЕЧАНИЯ:


1.При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS901, RS210, RS200 к **замку внутреннему** следует добавить окончание ZW.

2.При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS901, RS110, RS210 к **замку внутреннему „panik"**, следует добавить окончание ZWP.


3.Монтажная жесть только под заказ.

4.Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik".


ZWPM8 (вер. с резьбой **M8**) **ZWPM10** (вер. с резьбой **M10**)

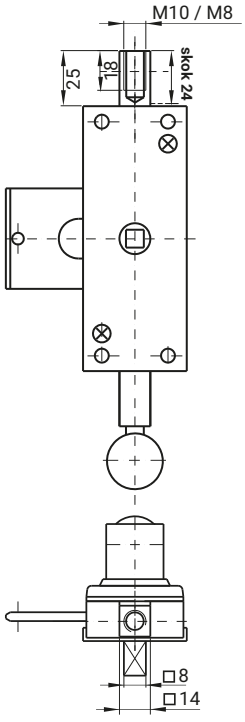

ZWP8 (вер. с отверстием **ø8**)

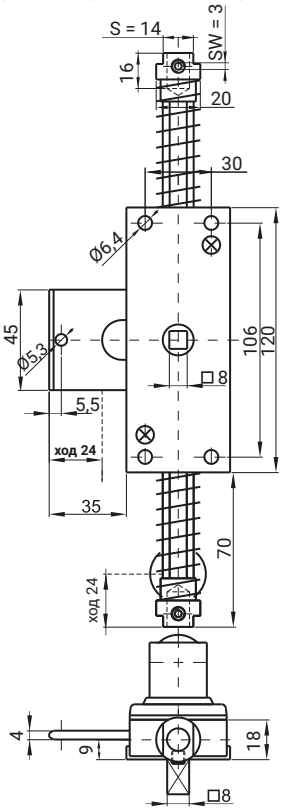


ZWP10 (вер. с отверстием **ø10**)

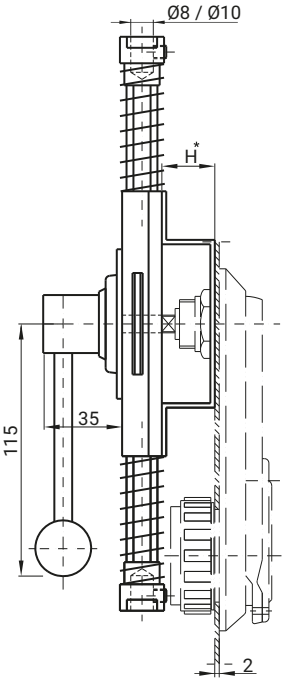


ЗАМЕЧАНИЯ:

1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H** **следует** указать также версию замка „Panik", т.е. левую или правую.




Вид внутри двери




Вид внутри двери

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний ZWM8	Стал оцинк	Замок внутренний panik ZWPM8	Стал оцинк
Замок внутренний ZWM10		Замок внутренний ZWPM10	
Замок внутренний ZW8		Замок внутренний ZWP8	
Замок внутренний ZW10		Замок внутренний ZWP10	
• при заказе следует абсолютно указать размер H			


ZWPM8.002 (вер. с резьбой **M8**) **ZWPM10.002** (вер. с резьбой **M10**)

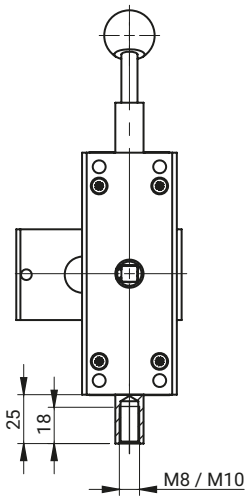



ZWP8.002 (вер. с отверстием **ø8**)

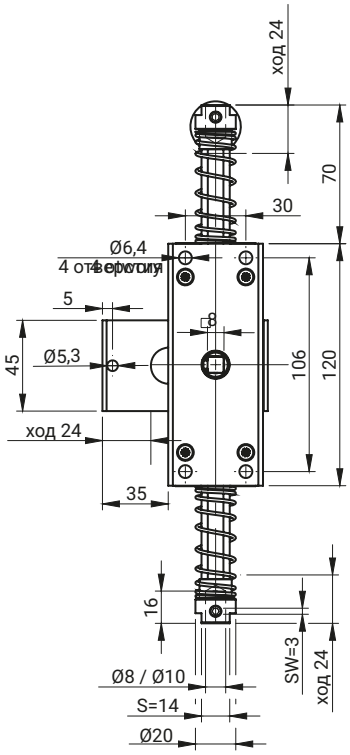



ZWP10.002 (вер. с отверстием **ø10**)

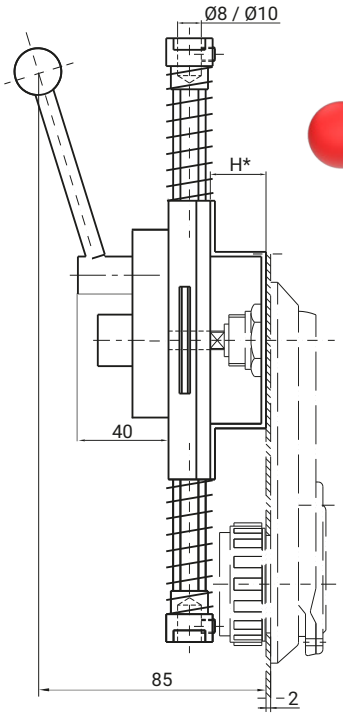


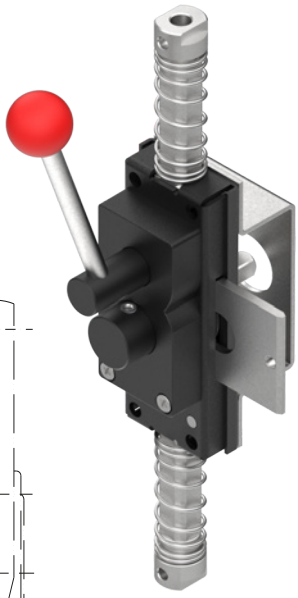





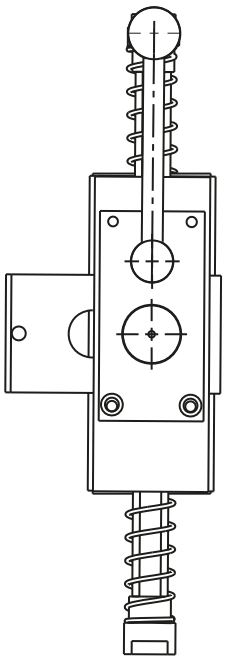

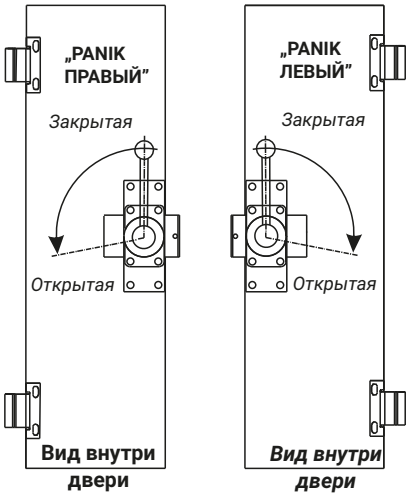

ЗАМЕЧАНИЯ:

1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H** следует указать также версию замка „Panik", т.е. левую или правую.


НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний panik ZWPM8.002	Стал оцинк
Замок внутренний panik ZWPM10.002	
Замок внутренний panik ZWP8.002	
Замок внутренний panik ZWP10.002	
*при заказе следует абсолютно указать размер H	

Откидная ручка RS100, RS200, RS100/U, RS200/U, RS100/T, RS200/T

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS





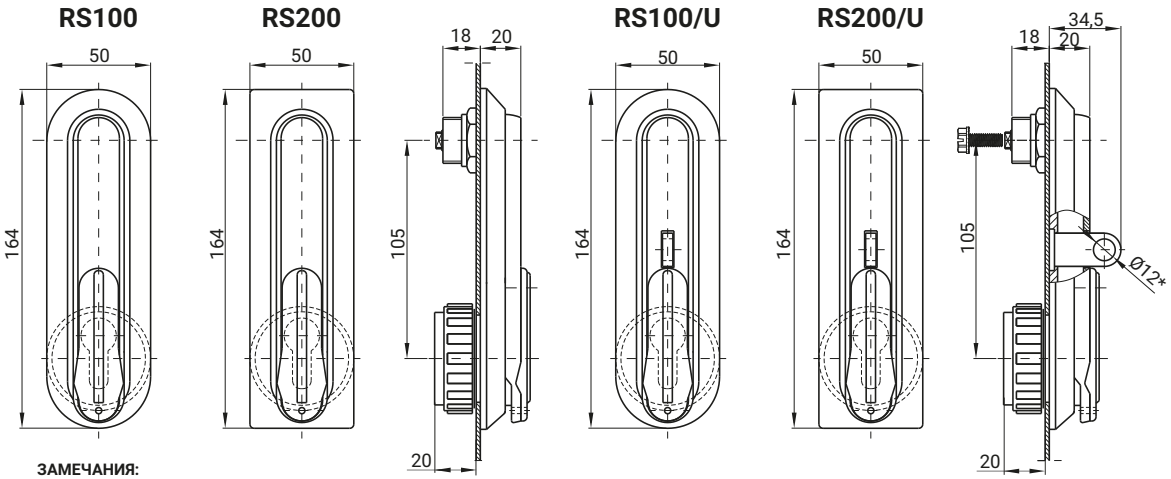

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему,** следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW)
2. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP, RS200ZWP)

• **Дополнительно** можно разместить логотип фирмы на ручке замка

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS100	Корпус	Полиамид PA6
RS200		
RS100/U	Корпус Ухо навесного замка	Полиамид PA6
RS200/U		ZAMAK5

МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ПОКРЫТИЕ [C]			
ZAMAK 5		Полиамид PA6	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08


Как заказывать:

RS100/U — [C]


Тип замка

Материал ручки, покрытие



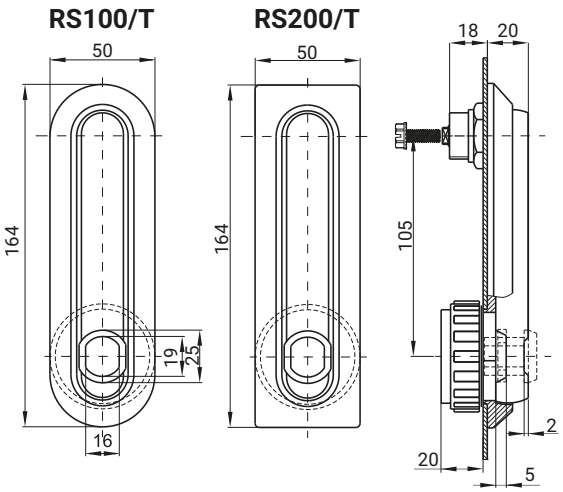

Форма и размер отверстий для установки замка

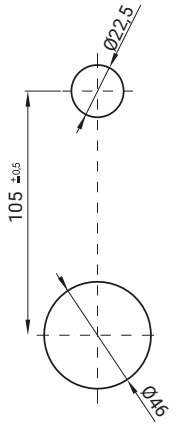


• **Откидная ручка RS100/T, RS200/T** позволяют применить вставок фирмы Abloy, Fab, Euro-locks

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS100/T	Корпус, Ручка	Полиамид PA6	07	08
RS200/T				


Откидная ручка RS110, RS210, RS800


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

RS110

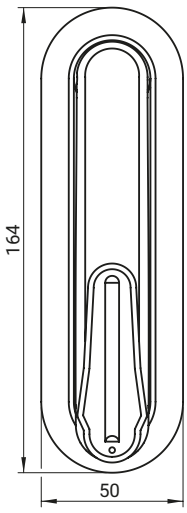


RS210

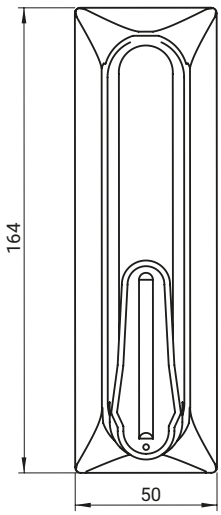

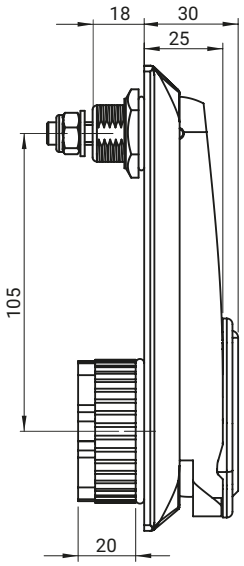

Форма и размер отверстий для установки замка

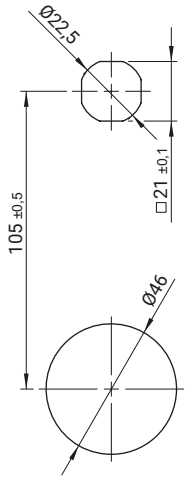








ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS110 **RS210**	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

RS800

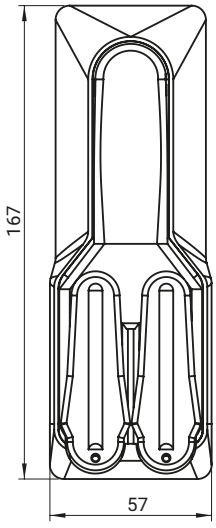

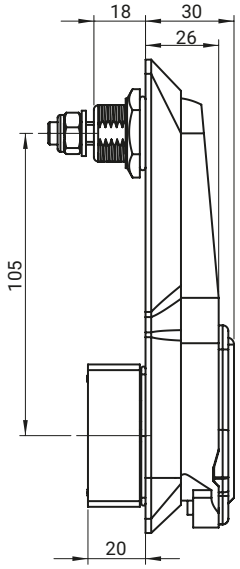

Форма и размер отверстий для установки замка

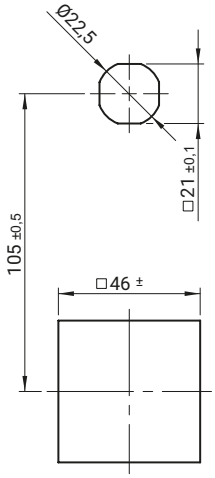



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS800 **RS800W**	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

ЗАМЕЧАНИЯ:
Замок выступает в версии с укреплением и без укрепления
RS800W - имеет ручку со стальным укреплением.

Как заказывать:

RS800 — C

Тип замка

Покрытие


Замок RS901

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

PUR

IP65

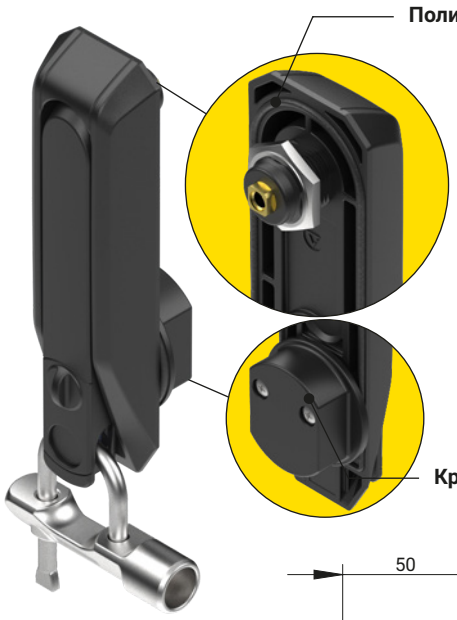


Функциональность замка RS901

- Новый эргономичный дизайн
- Работает с 1-точечной, 2-точечной, 3-точечной системой запирания.
- Замок имеет дополнительное полиуретановое уплотнение и соответствует стандарту IP65.
- Возможна установка навесного замка Ø7 или Ø12.
- Может закрываться двумя навесными замками и дополнительно цилиндрической или фигурной вставкой.
- Изготовлен из прочного материала Полиамид PA6 GF30
- Работает с замками PANIK/ZWP.001, ZWP.002 и ZW.


Версия A




Дополнительные ушко для навесного

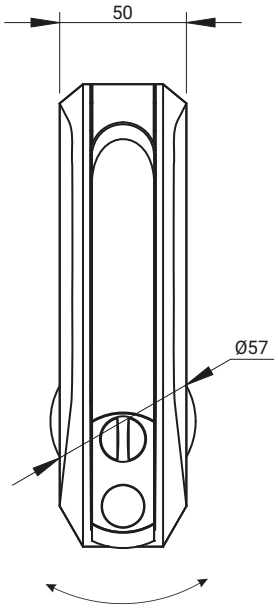


Диафрагма вставки поворачивается

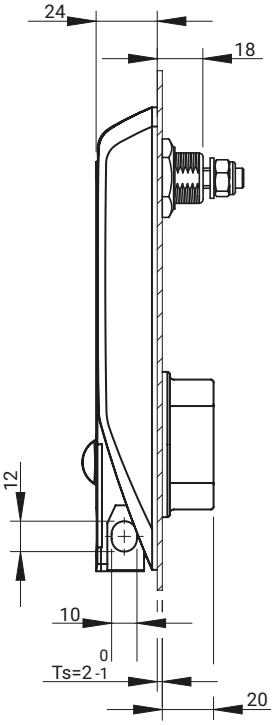

Версия A
(без уха)

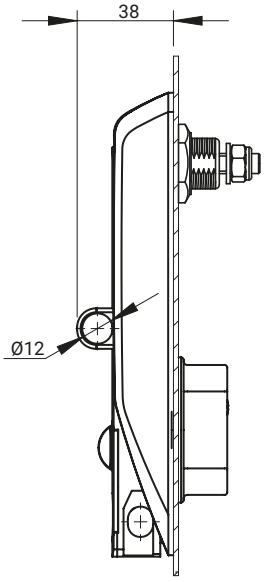

Версия B
(с ухом)



Монтажное отверстие

Версия B

Замок соответствует стандарту IP65 только для версии A.

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RS901	A	Вывеска, ручка	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005	RAL 7035
	B			07	08

Как заказывать: RS901 — B — 07

Тип замка
Версия
Покрытие [C]

где:
Ts - толщина двери


Замок работает с языками с групп: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 вниз 1C-21)

Замок работает со вставками: WRS-X, WRS-B.001, WRS-P.001, WRS-D13.001, WRS-D13.002 (стр. 1C-1 вниз 1C-2)

Откидная ручка


RS400, RS400W, RS400/U, RS400W/U, RS420, RS420/U,
RS500, RS500W, RS500/U, RS500W/U, RS520, RS520/U

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

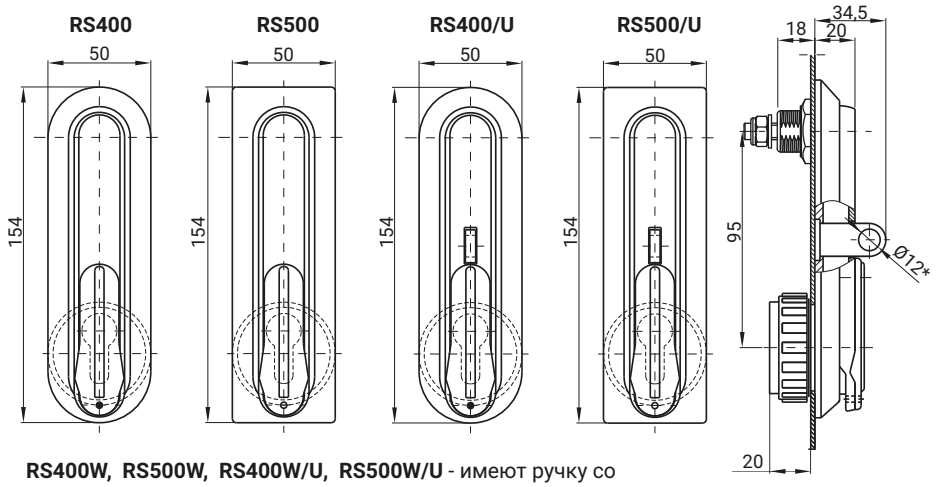





RS400W, RS500W, RS400W/U, RS500W/U - имеют ручку со стальным укреплением

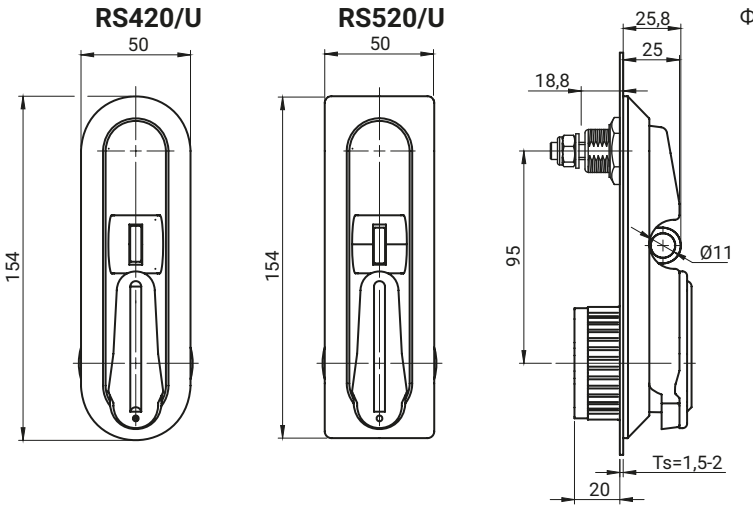

Форма и размер отверстий для установки замка

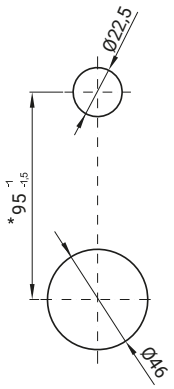



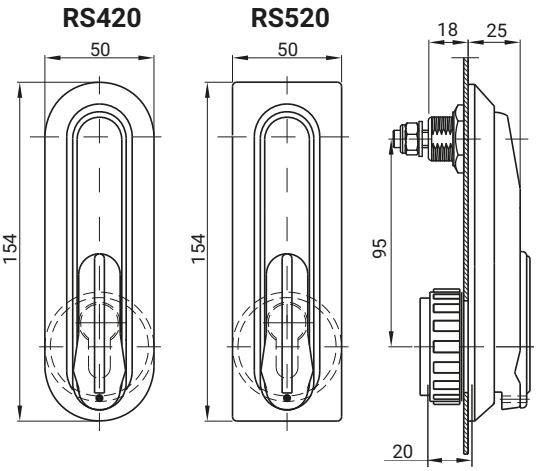

(*) - ухо к замку RS доступное также в версии Ø12



• **дополнительно** можно заместить логотип фирмы на ручке замка

ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS400 **RS400W** **RS400/U** **RS400W/U** **RS420** **RS420/U**	**RS500** **RS500W** **RS500/U** **RS500W/U** **RS520** **RS520/U**	Вывеска, ручка	Полиамид Pa6	07	08

Как заказывать:

RS420/U — C

Тип замка


Покрытие


Откидная ручка
RS430, RS430/U, RS530, RS530/U

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





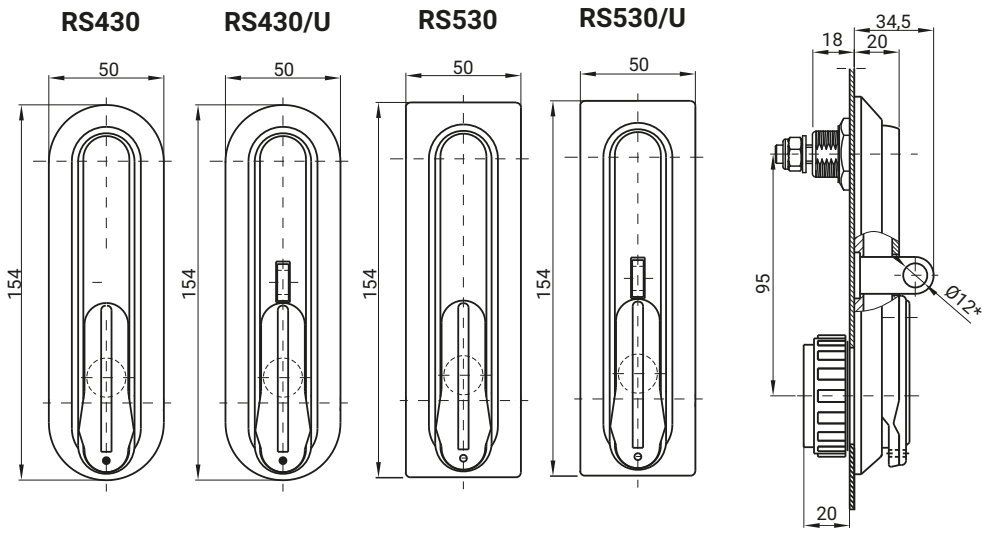

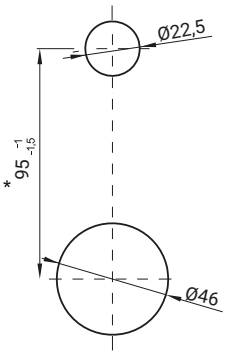

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS430, RS430/U RS530, RS530/U	Вывеска, ручка	Полиамид
	Ухо	ZAMAK 5

БОЛТЫ							ПОКРЫТИЕ [C]	
D3	D5	T9	T10	KW8	S	N	RAL 9005	RAL 7035
							07	08

Как заказать :

RS430/U — T9 — C

Тип замка
Тип болта
Покрытие

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS430, RS430/U RS530, RS530/U	Вывеска, ручка	Полиамид
	Ухо	ZAMAK 5


КОД КЛЮЧА			ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	455E	2432E	RAL 9005	RAL 7035
405E	1242E	Разное код	07	08

Как заказать :

RS430/U — 1333 — C

Тип замка
Код ключа
Покрытие

Замок RS 430, RS 430/U, RS 530, RS 530/U совместим с языками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK-10018, JK1-10018, JK2-10018, J-6000 (стр. 1C-12 do 1C-21)
Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-9 - 1C-16

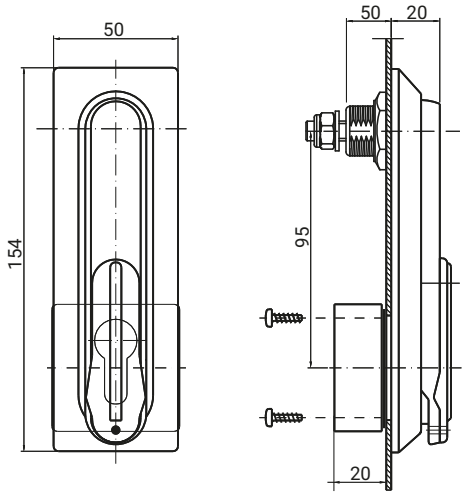


Форма и размер отверстий для установки замка



RS510

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS510	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07	08
• дополнительно можно заместить логотип фирмы на ручке замка				

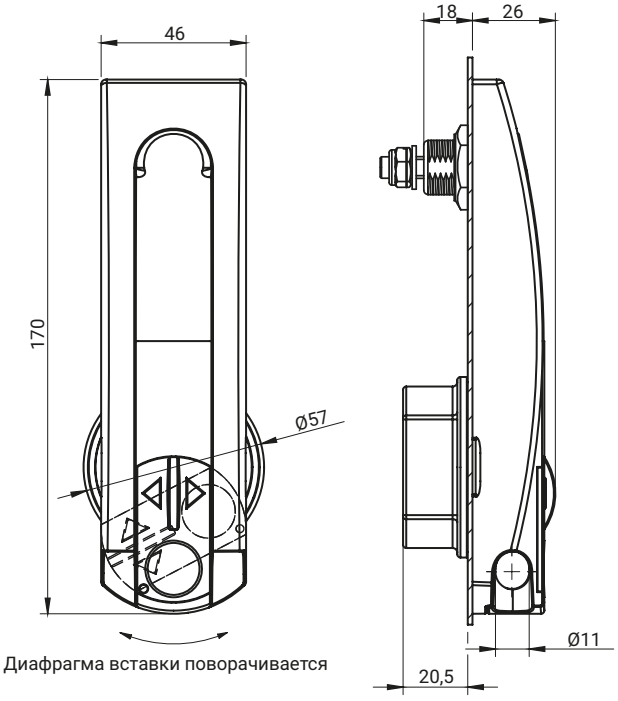

Диафрагма вставки поворачивается

Монтажное отверстие



RS900

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS900	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07	08

Как заказать :

RS900 — C


Тип замка

Покрытие

Откидная ручка
RS130, RS135, RS140, RS145

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



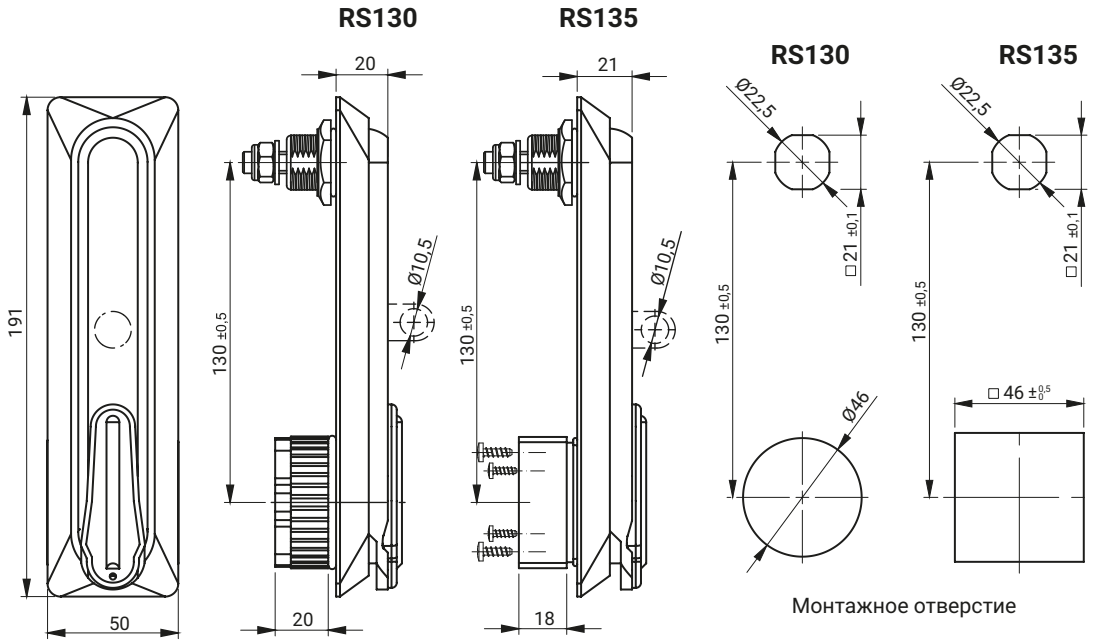

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS130, RS130/U RS135, RS135/U	Вывеска, ручка	Полиамид PA6 GF30

МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ПОКРЫТИЕ [C]	
ZAMAK 5	ПОЛИАМИД PA6 GF30
RAL9005	RAL9005
04	07


Как заказывать:

RS130 — C


Тип замка

Материал ручки, цвет



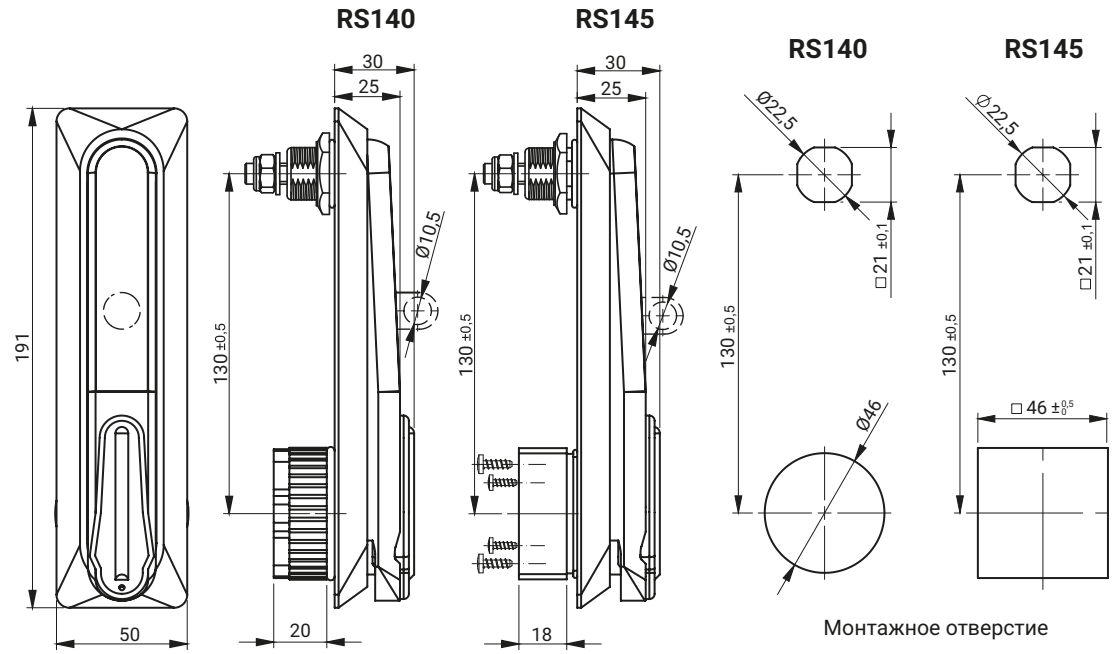

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS140, RS140/U RS145, RS145/U	Вывеска	Полиамид PA6 GF30	04
	Ручка	ZAMAK 5	

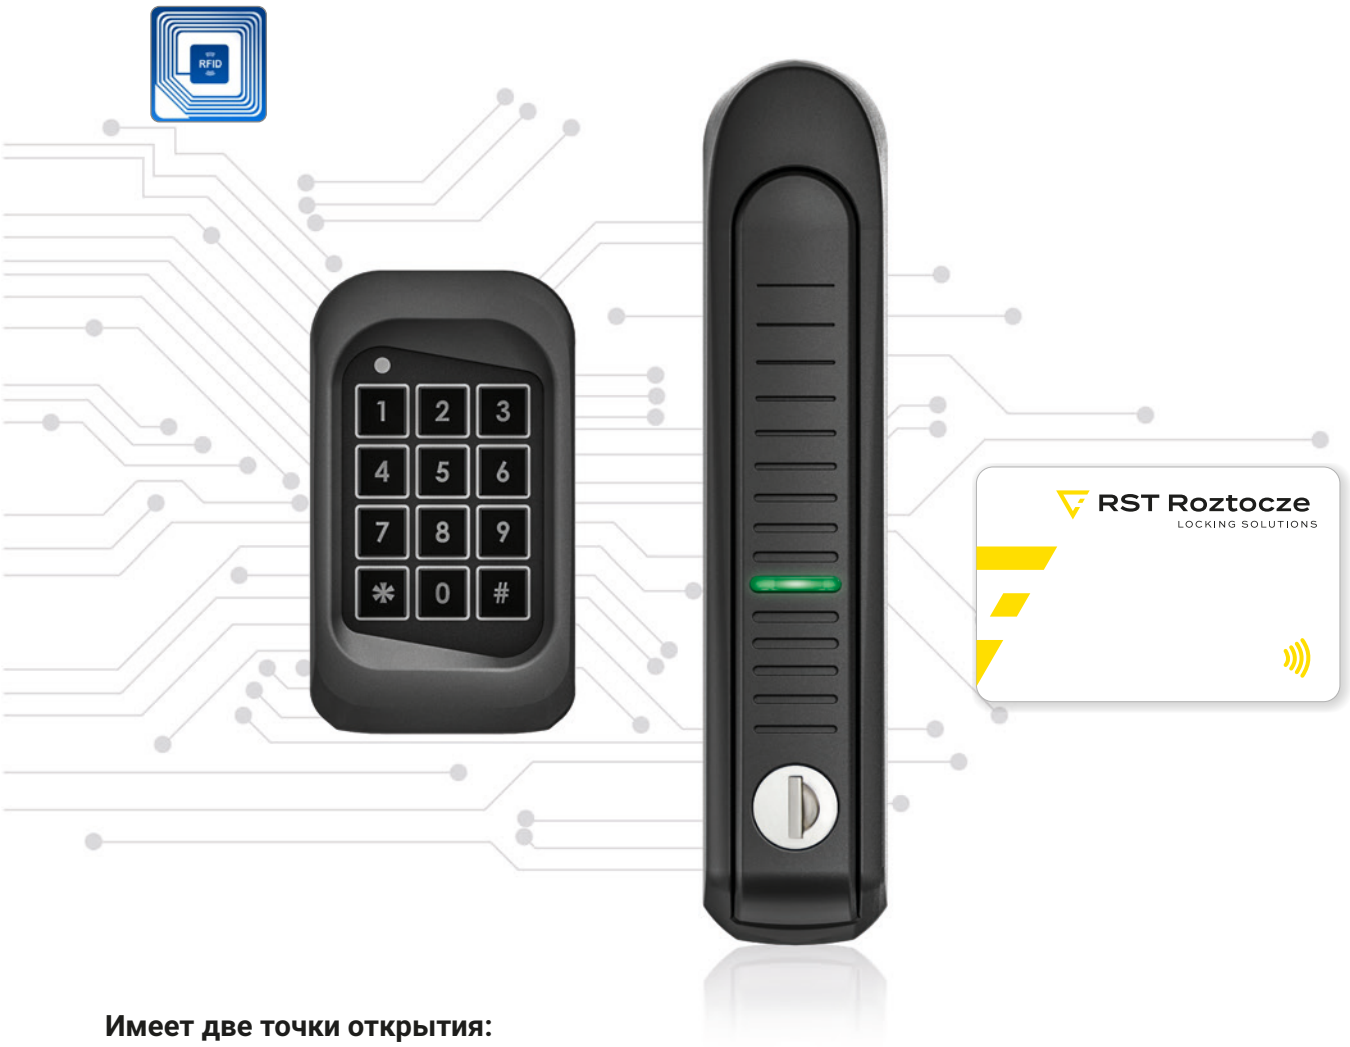

Имеет две точки открытия:

- Механическую - цилиндрическая вставка с ключом, которая позволяет открыть аварийно в случае когда нет питания.
- Электронную - встроенный микро сервопривод

Техническая характеристика:

- Технология RFID
- 4-значный код PIN
- Совместимый с системой контроля доступа EMI-One
- Встроенный сенсор положения ручки в замку служить для предупреждения пользователя о том, что замок остался открытым после закрытия двери шкафа.
- Питание замка 12V DC
- Встроенный зуммер для для сигнализации действий замка
- Светодиодный диод, сигнализирующий о положении замка
- Хранение информации для входа в систему не менее 10 лет




- Замок RS-E.001.M работает с зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-30, 1C-31)
- Замок RS-E.001.N работает с накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-26) и языками 1-пунктовыми с группы 11, 13


Электронный замок RS-E

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





RS-E.001.N

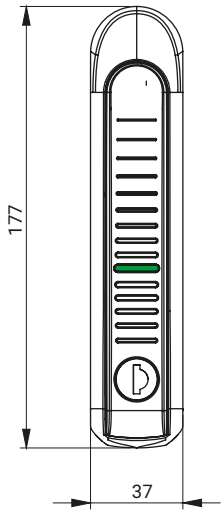

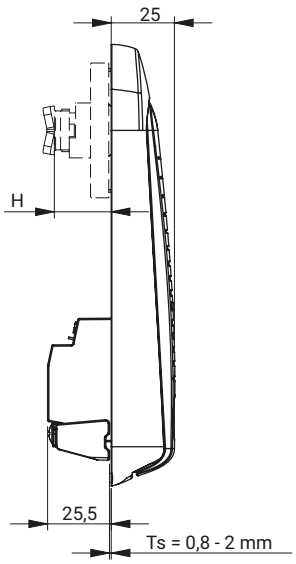


RS-E.001.M

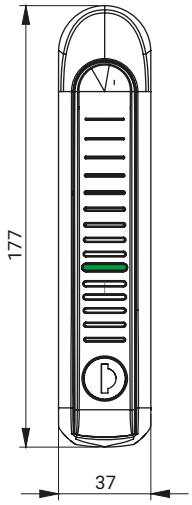

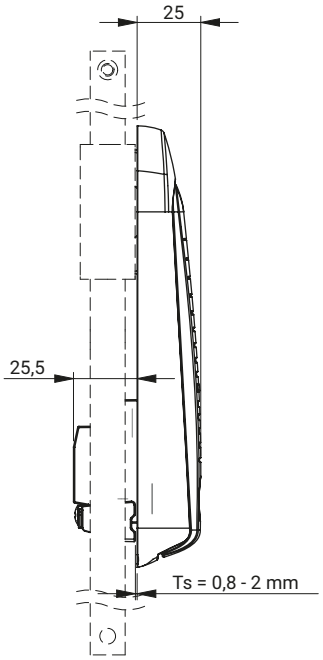

Монтажное отверстие

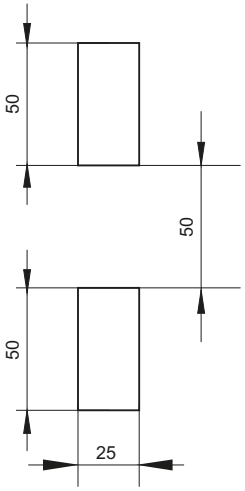

Электропитание: 12V DC.
Замок RS-E.001MZ сотрудничает с зубчатым механизмом MZ2 (с. 1C-30 к 1C-33) надо заказать отдельно.
Замок RS-E.001N сотрудничает с накладкой 1C.902.001 (с. 1C-27) и языками 1-пкт
с групп 11, 13 (с. 1C-10, 1C-11) надо заказать отдельно.
* Устройство системы контроля доступа EMI заказывается отдельно

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS-E.001.N **RS-E.001.M**	ручка, вывеска	PA6 GF30	07

ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДОСТУПА		
ОПИСАНИЕ		**КОНФИГУРАЦИЯ**
ключ	Стандатный механический замок	001
ключ + карта RFID	Отдельный электронный замок с внутренней памятью карт RFID	002
ключ + клавиатура	Отдельный электронный замок с дополнительной внешней клавиатурой (доступ кодом PIN)	003
ключ + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*	004
ключ + карта RFID + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*	005

Как заказывать:

RS-E.001.N — 002 — [C]


Тип замка
Конфигурация доступа
Покрытие

Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

НОВИНКА

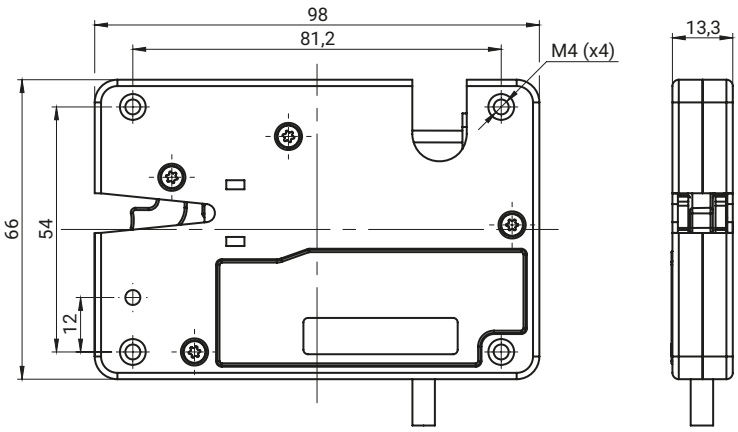



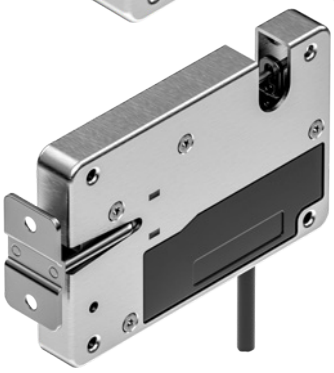

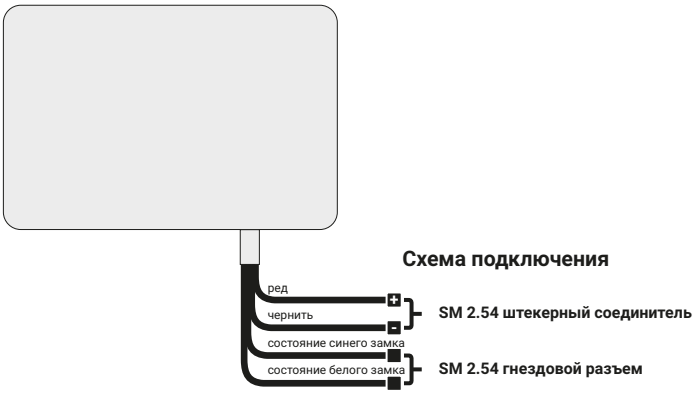


Схема подключения

SM 2.54 штекерный соединитель

SM 2.54 гнездовой разъем


1. Широкий диапазон рабочего напряжения: 8-24V
2. Все электронные части защищены в герметичном корпусе из АБС-пластика (IP65)
3. Аварийное открытие
4. Максимальная разрывная сила 250 kg

Технические подробности


- 8-24V DC источник питания
- Рабочий ток 100 mA (DC)
- Рабочая температура -40°C ~ +75°C
- CE, ROHS & REACH

Защелки замка 2.ZME1


WA1




WA2





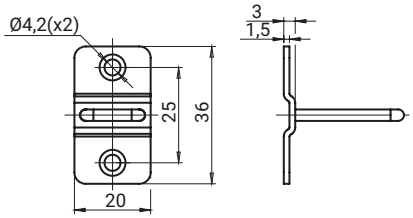





ТИП ЗАМКА	ЗАЩЕЛКА ВЕРСИИ	МАТЕРИАЛ
2.ZME1.001	WA1	Нержавеющая сталь 304 АБС
2.ZME1.002	WA2	


Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

stainless steel



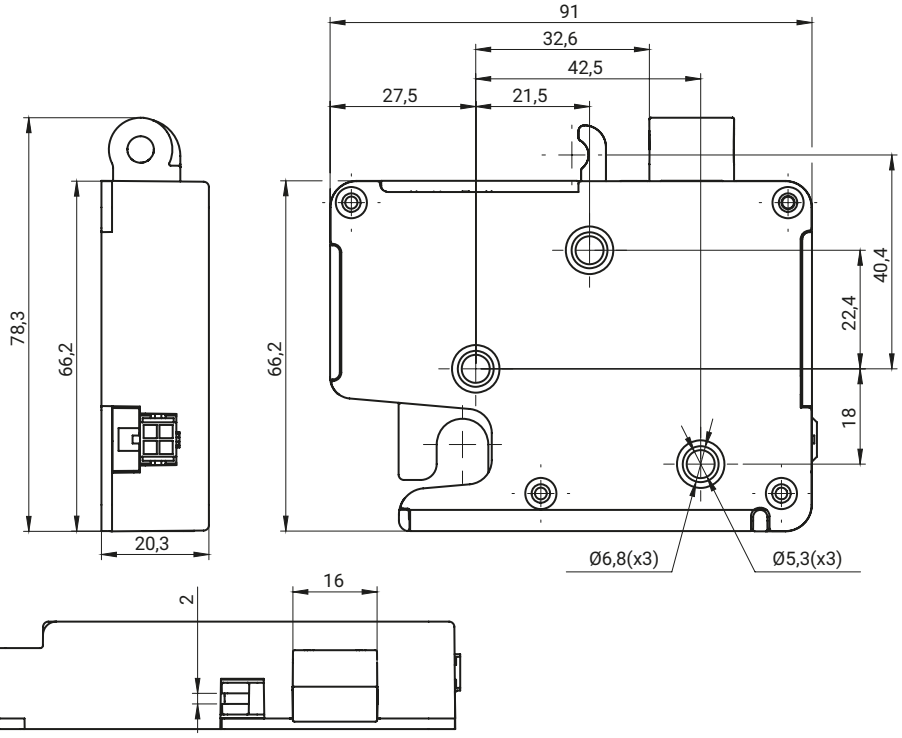



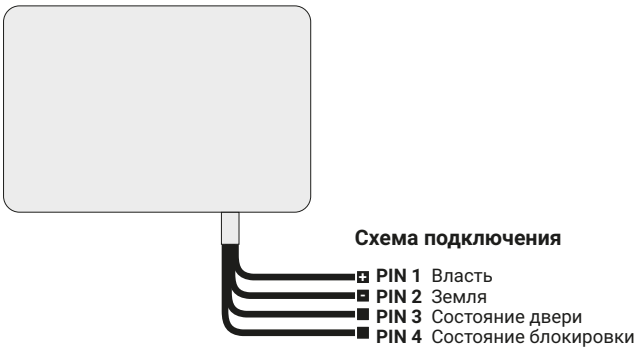


1. Компактный съемный корпус для универсального монтажа.
2. Аварийное открытие
3. Поворотный механизм - электронное открывание.
4. Легко закрыть, толкнув дверь

Технические подробности

- Источник питания 8-24 В постоянного тока
- Рабочая температура -20 ° C ~ + 65 ° C
- CE, ROHS и REACH
- Рабочие циклы: <500 000 раз

ТИП ЗАМКА	ЗАЩЕЛКА ВЕРСИИ	МАТЕРИАЛ
2.ZME2.001	WA1	Нержавеющая сталь 304 АБС ПК

Шнур питания




ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ [X]				
L	250±5	650±10	1000±15	1500±15
X	1	2	3	4

Как заказывать:


2.ZME2.001 — 2

Тип замка


Длина шнура питания [X]

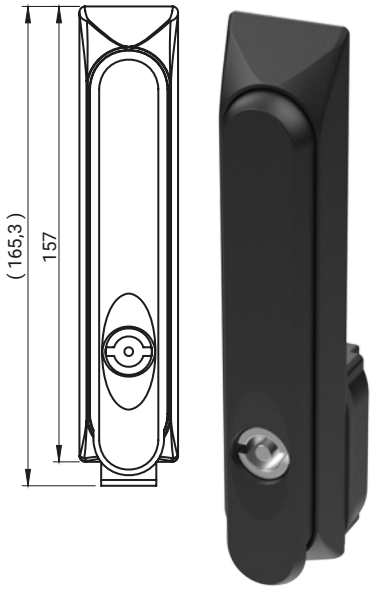

ВЕРСИЯ [S]

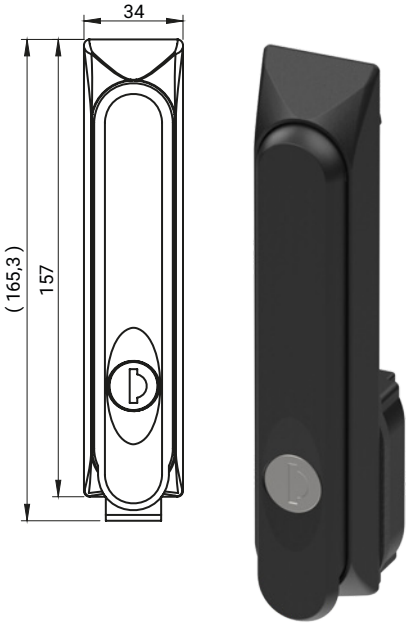

ВЕРСИЯ [B]

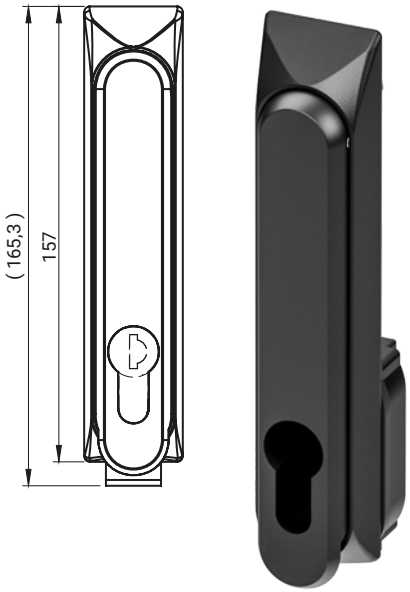


ВЕРСИЯ [W]




БЕЗ ЗАТВОРА




С ЗАТВОР




С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА

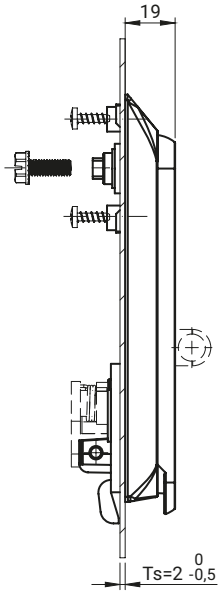

ТИП А

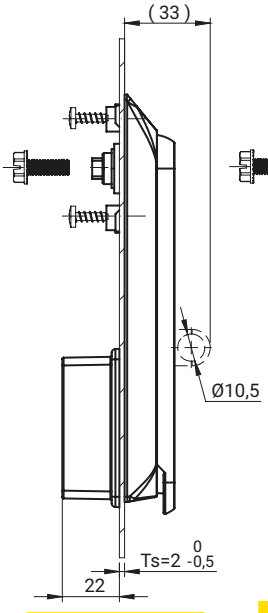


ТИП В

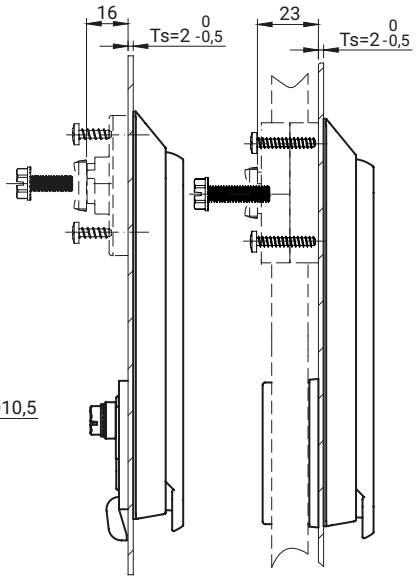

Под накладку [N]

Под зубчатый механизм [M]



Монтажное отверстие

где:
Ts - толщина монтажной жести

Откидная ручка RS650

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ТИП	БЕЗ ЗАТВОРА			С ЗАТВОР		
	ВЕРСИЯ [S]	ВЕРСИЯ [B]	ВЕРСИЯ [W]	ВЕРСИЯ [S]	ВЕРСИЯ [B]	ВЕРСИЯ [W]
A	RS650.001	RS650.002	RS650.003	RS650.007	RS650.008	RS650.009
	С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА					
	RS650.004	RS650.005	RS650.006	RS650.010	RS650.011	RS650.012
B	RS650.101	RS650.102	RS650.103	RS650.107	RS650.108	RS650.109
	С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА					
	RS650.104	RS650.105	RS650.106	RS650.110	RS650.111	RS650.112

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
Наружная часть, Ручка	Полиамид Pa6 GF30	07	08

[S]	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
	ZAMAK 5	Никель
	ТИП СТЕРЖНЯ [X]	
	D3	
	D5	
	T9	
	C9	
	KW8	
	S	

[B]	КОД КЛЮЧА
	1333
	405E
	455E
	1242E
	2432E
	Разное код


Как заказывать:

RS650.001.N — 08 — T9 — 1333

- Тип замка
- Под накладку [N] / Под зубчатый механизм [M]
- Покрытие [C]
- Тип стержня [X] - необходимо указать при выборе RS650 [S]
- Код ключа - необходимо указать при выборе RS650 [B]

* Цилиндр, патент и профильный цилиндр заказываются, отдельно, см. стр. 1C-1 do 1C-2
Аксессуары, заказываемые отдельно под накладку или зубчатый механизм, показаны на стр. 1B-16.

Откидная ручка под накладку или зубчатый механизм RS650

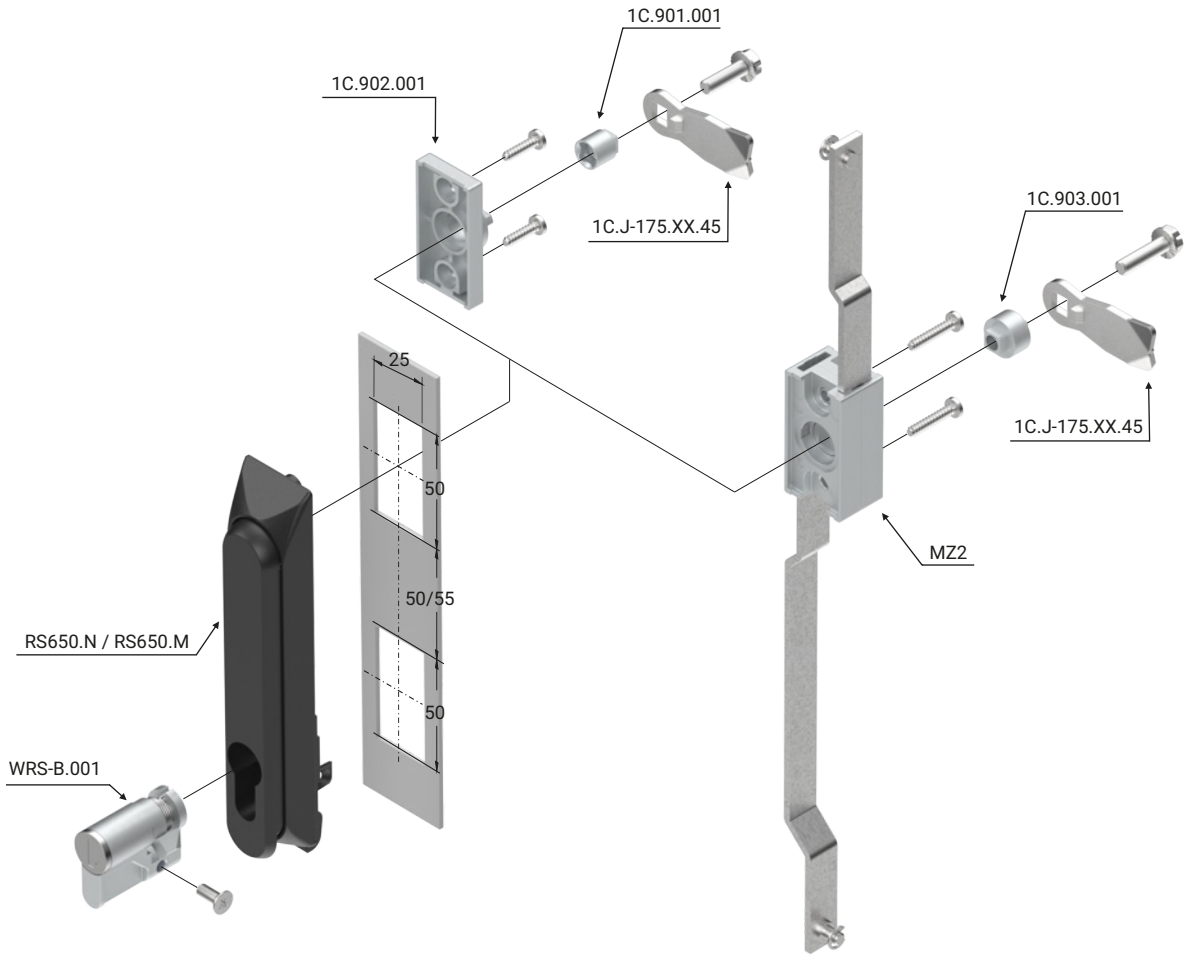

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ [N]			
ТИП ЗАМКА		**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS650.001.N	**RS650.101.N**	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
RS650.002.N	**RS650.102.N**	Втулка 1C.901.001	1C-27
RS650.003.N	**RS650.103.N**	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
RS650.004.N	**RS650.104.N**	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
RS650.005.N	**RS650.105.N**	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-17, 1C-18
RS650.006.N	**RS650.106.N**	Тяги	1C-4, 1C-5
RS650.007.N	**RS650.107.N**	Направляющая тяги	1C-6, 1C-7
RS650.008.N	**RS650.108.N**	Вставка защелкивающаяся	1C-1 - 1C-2
RS650.009.N	**RS650.109.N**		
RS650.010.N	**RS650.110.N**		
RS650.011.N	**RS650.111.N**		
RS650.012.N	**RS650.112.N**		


АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ [M]			
ТИП ЗАМКА		**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS650.001.M	**RS650.101.M**	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-30 - 1C-33
RS650.002.M	**RS650.102.M**		
RS650.003.M	**RS650.103.M**	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
RS650.004.M	**RS650.104.M**		
RS650.005.M	**RS650.105.M**	Адаптер 1C.903.001	1C-27
RS650.006.M	**RS650.106.M**		
RS650.007.M	**RS650.107.M**	Плоская тяга	1C-34 - 1C-40
RS650.008.M	**RS650.108.M**		
RS650.009.M	**RS650.109.M**	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40
RS650.010.M	**RS650.110.M**		
RS650.011.M	**RS650.111.M**		
RS650.012.M	**RS650.112.M**		


Откидная ручка RS610

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


RS610.M
RS610.N





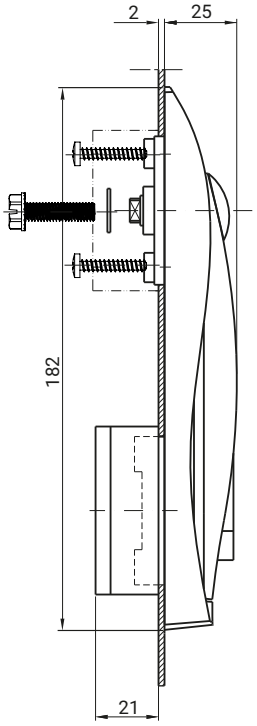

Форма и размер отверстий для установки замка



* Возможность исполнения логотипа методом тампонной печати


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS610	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07

Как заказывать: RS610 — [C]

Тип замка
Покрытие

Откидная ручка RS173

stainless steel | IP65

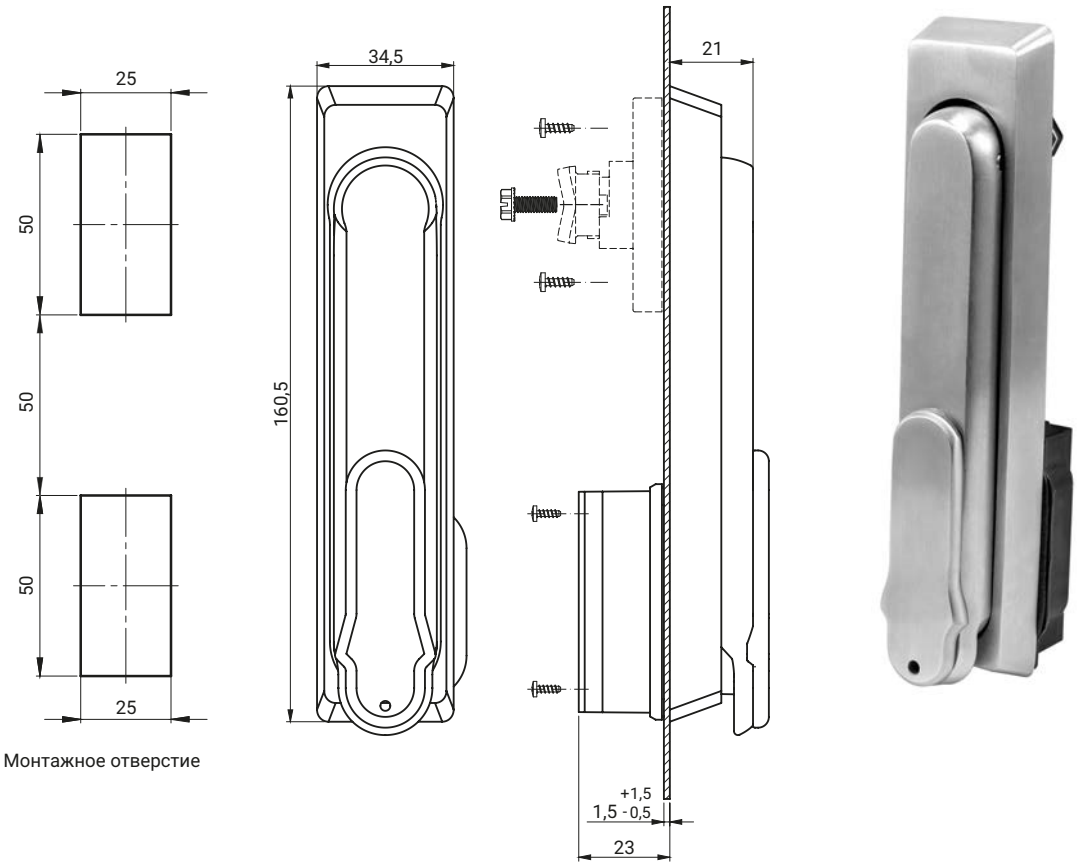

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS173.002	Наружная часть, Ручка	Нерж. сталь AISI 304

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Вставка замка RS

СТР. 1С-1



Зубчатый механизм

СТР. 1С-30-33



Втулка
Адаптер


СТР. 1С-27

Откидная ручка RS700, RS710


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



RS700 **RS710** **RS700B / RS710B**

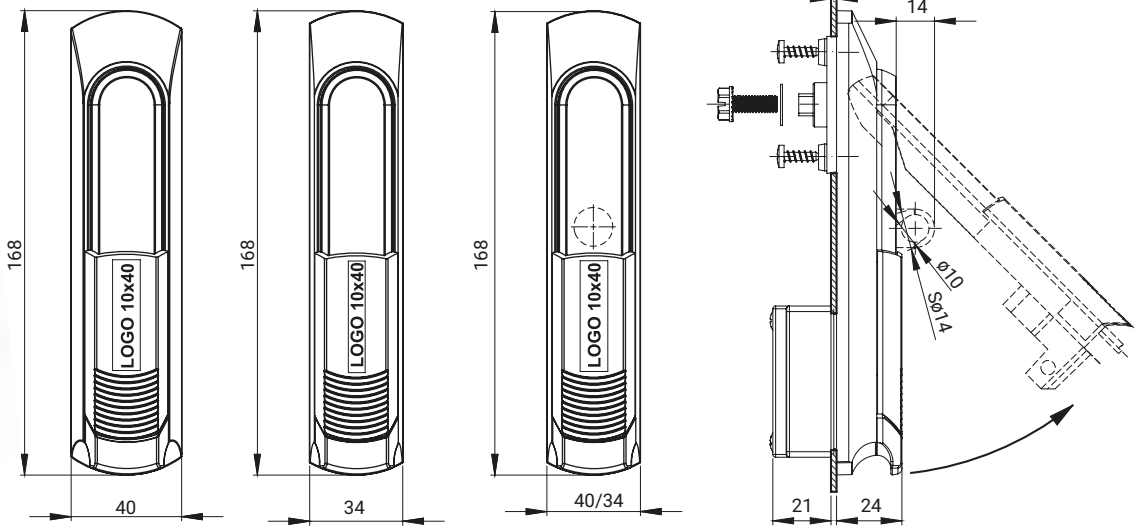

Монтажное отверстие



МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ЦВЕТ ПО [C]			
ZAMAK 5		ПОЛИАМИД	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ [C]
RS700.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска, Засов	Полиамид
RS710.N			
RS700B.N			
RS710B.N			
RS700.M	Под зубчатый механизм MZ		
RS710.M			
RS700B.M			
RS710B.M			

Как заказывать:

RS700B.M — 04 — 08


Тип замка

Материал ручки, отделка

Покрытие - Вывеска, Засов

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)
Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 - 1C-34)
или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.
Замок RS700-U, RS710-U - замки в версии с болтом для навесного замка.

Откидная ручка RS715, RS716

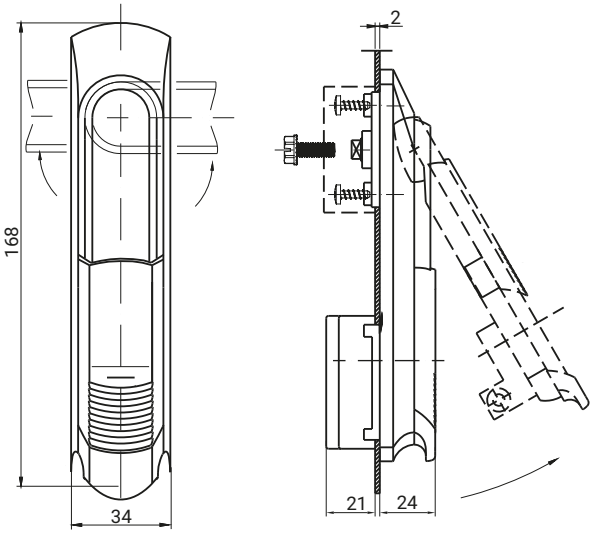




ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS715.N	Накладка 1C.902.001	Наружная часть Ручка	Полиамид
RS715.M	Механизм зубчатый MZ		Полиамид

СТЕРЖЕНЬ						ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08

Как заказывать:

RS715.M — 1333 — [C]

Тип замка
Стержень
Покрытие

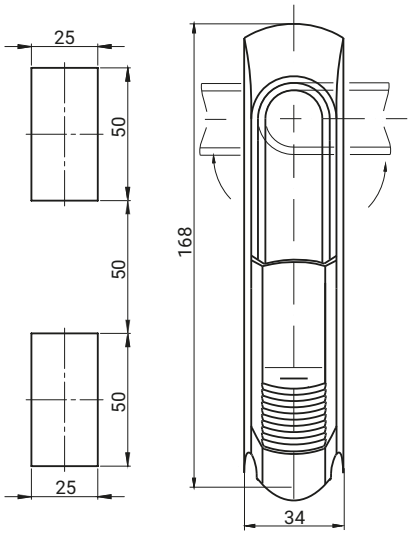

Накладка 1C.902.001
стр. 1C-27

Механизм зубчатый MZ
стр. 1C-30 - 1C-33



*Можно логотипом компании на дверце

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS716.N	Накладка 1C.902.001	Наружная часть Ручка	Полиамид
RS716.M	Механизм зубчатый MZ		Полиамид

СТЕРЖЕНЬ							ПОКРЫТИЕ [C]	
							RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	T10	KW8	S	N	07	08

Как заказывать:

RS716.N — T9 — 07


Тип замка
Тип стержень
Покрытие

Откидная ручка RS730


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



RS730-45

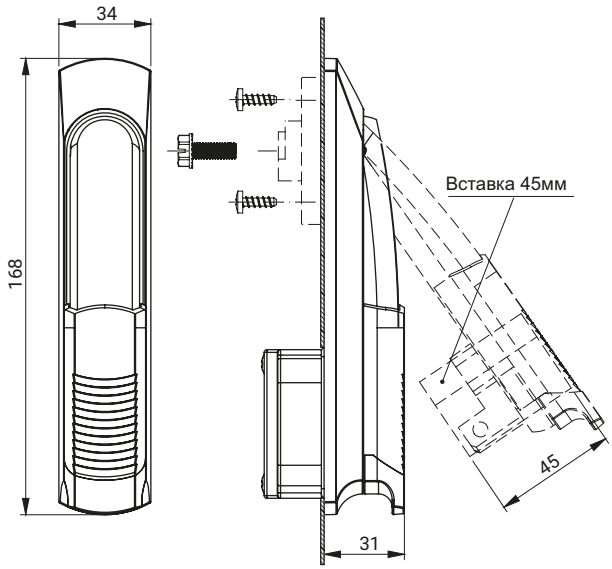


Вид и размер монтажных отверстий





RS730-47

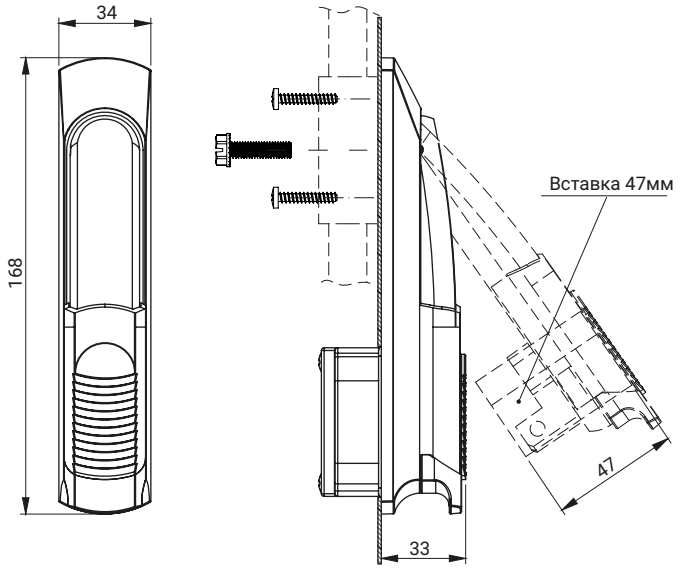

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS730-45.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08
RS730-47.N					
RS730-45.M	Под зубчатый механизм MZ				
RS730-47.M					

Как заказывать:

RS730-45.N — [C]


Тип замка

Покрытие

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)
Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 - 1C-34)
или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.


Откидная ручка RS717

RS717

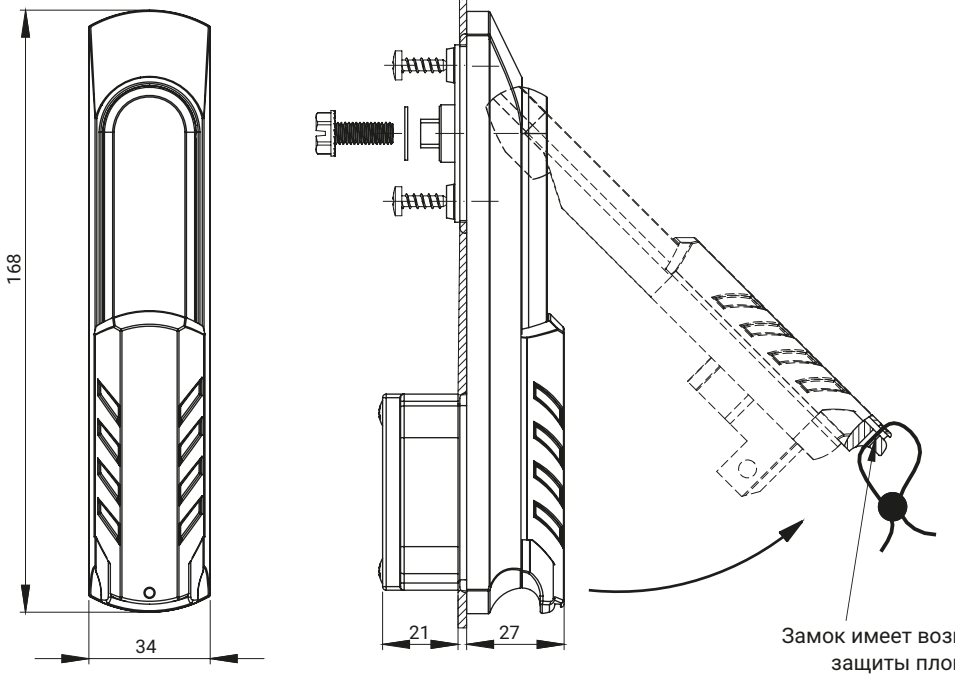



Замок имеет возможность защиты пломбой



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS717.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска	PA6 GF30	04	05
RS717.M	Под зубчатый механизм MZ	Ручка, Засов	ZAMAK 5		

Как заказывать:

RS717.M — [C]

Тип замка

Покрытие

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 до 1C-34) или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.


Замок имеет возможность защиты при помощи пломбы.

Откидная ручка RS720,
RW400.N, RW410.N, RW400.M, RW410.M


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



RS720

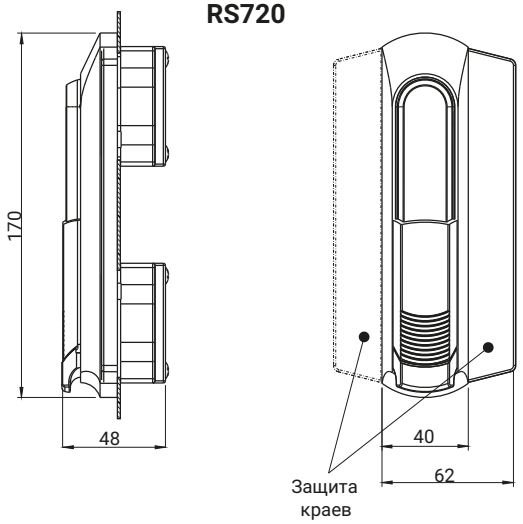

Форма и размер отверстий
для установки замка

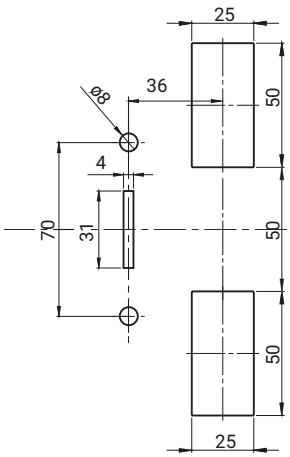


ЗАМЕЧАНИЯ:
защиту краев можно установить слева или справа

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS720.001	Наружная часть, Ручка, Защита краев	Полиамид	07
RS720.002	Наружная часть, Защита краев	Полиамид	07
	Ручка	ZAMAK	04







1C.912.001




RW400.N RW410.N

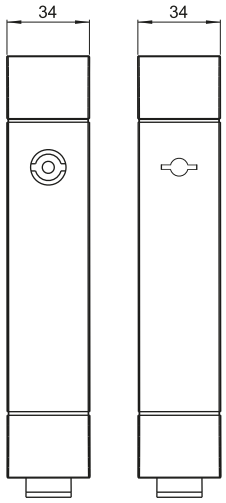

RW400.M RW410.M

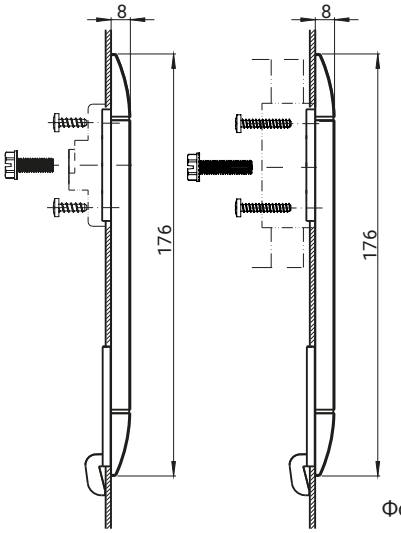

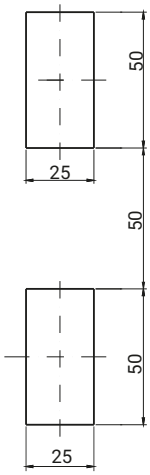

Форма и размер отверстий
для установки замка

Защита транспорта совместимая с замками: RW100, RW110, RW400


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW400.N, RW410.N RW400.M, RW410.M	Наружная часть	Полиамид	07
1C.912.001	Защита транспорта	Полиамид	07

ТИП СТЕРЖНЯ [X]				ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ [C]		
RW400		RW410		Хром	Никель	RAL9005
D3	D5	KW8	T9	01	02	04

Как заказывать:

RW400.N — 07 — T9.01

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержень [X]
Покрытие стержня [C]

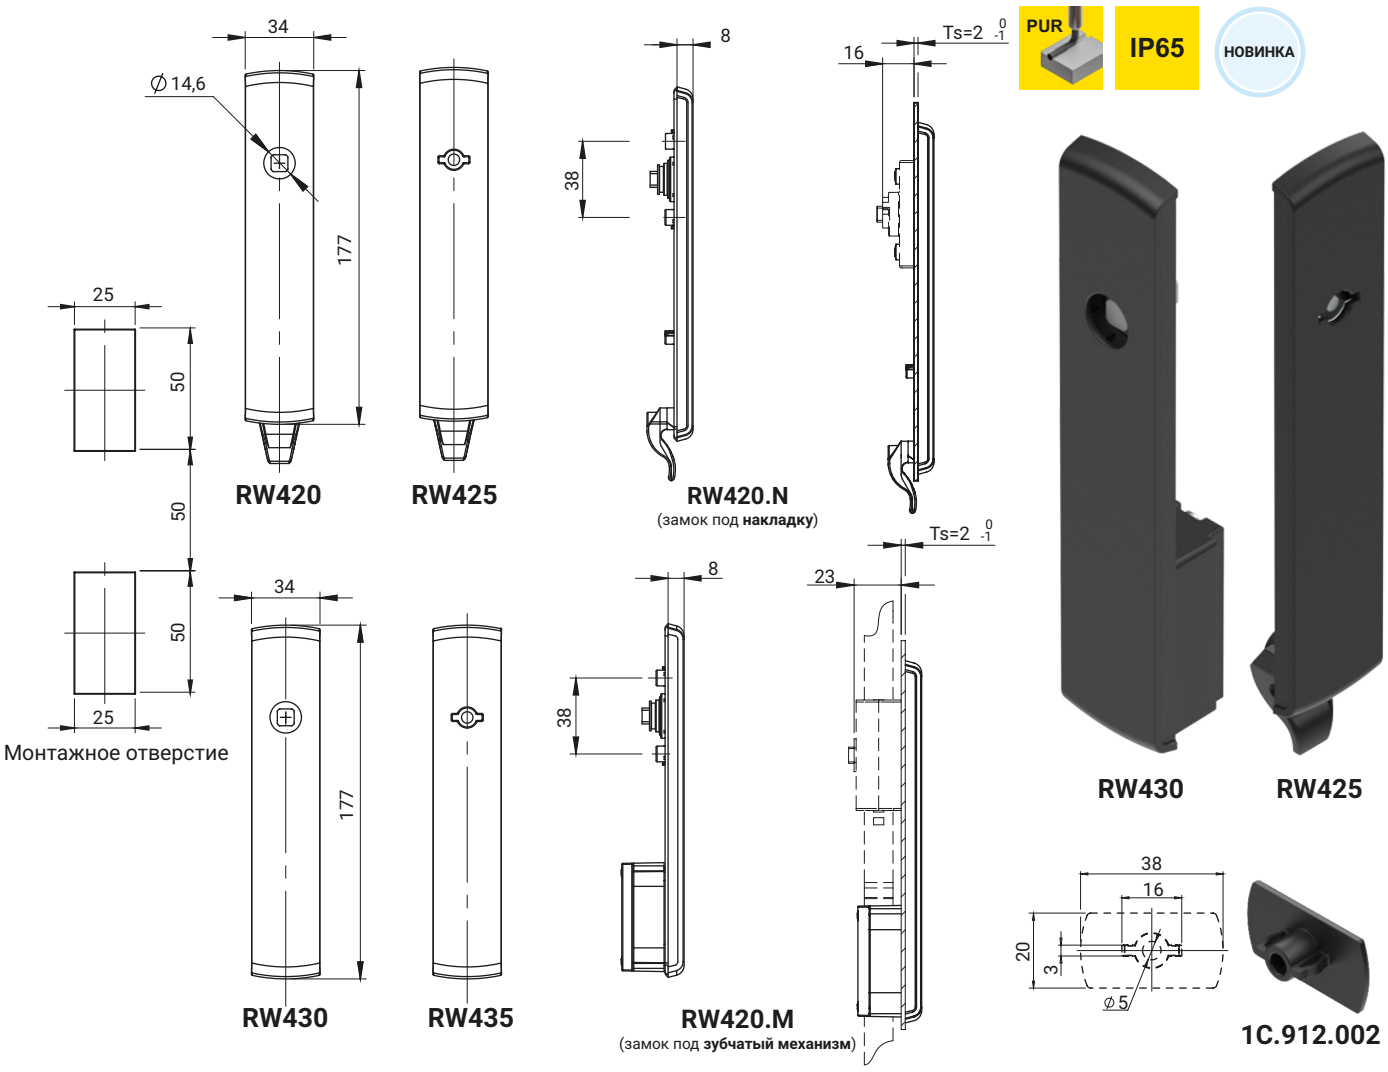

ТИП СТЕРЖНЯ [X]			ПОКРЫТИЕ
RW420, RW430		RW425, RW435	Никель
KW8	T9	D5	02

ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RW420.N **RW420.M** **RW425.N** **RW425.M**	**RW430.N** **RW430.M** **RW435.N** **RW435.M**	Вывеска	Полиамид Pa6 GF30	07
1C.912.002		Защита транспорта*	Полиамид	07

Как заказывать:

RW420.M.C — T8

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержня


где:
Ts - толщина двери

Комментарии:
*Защита транспорта сотрудничает с замком RW425, RW435.
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-25).

Аксессуары к замкам
RW420, RW425, RW430, RW435

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


Версия замка под накладку или зубчатый механизм

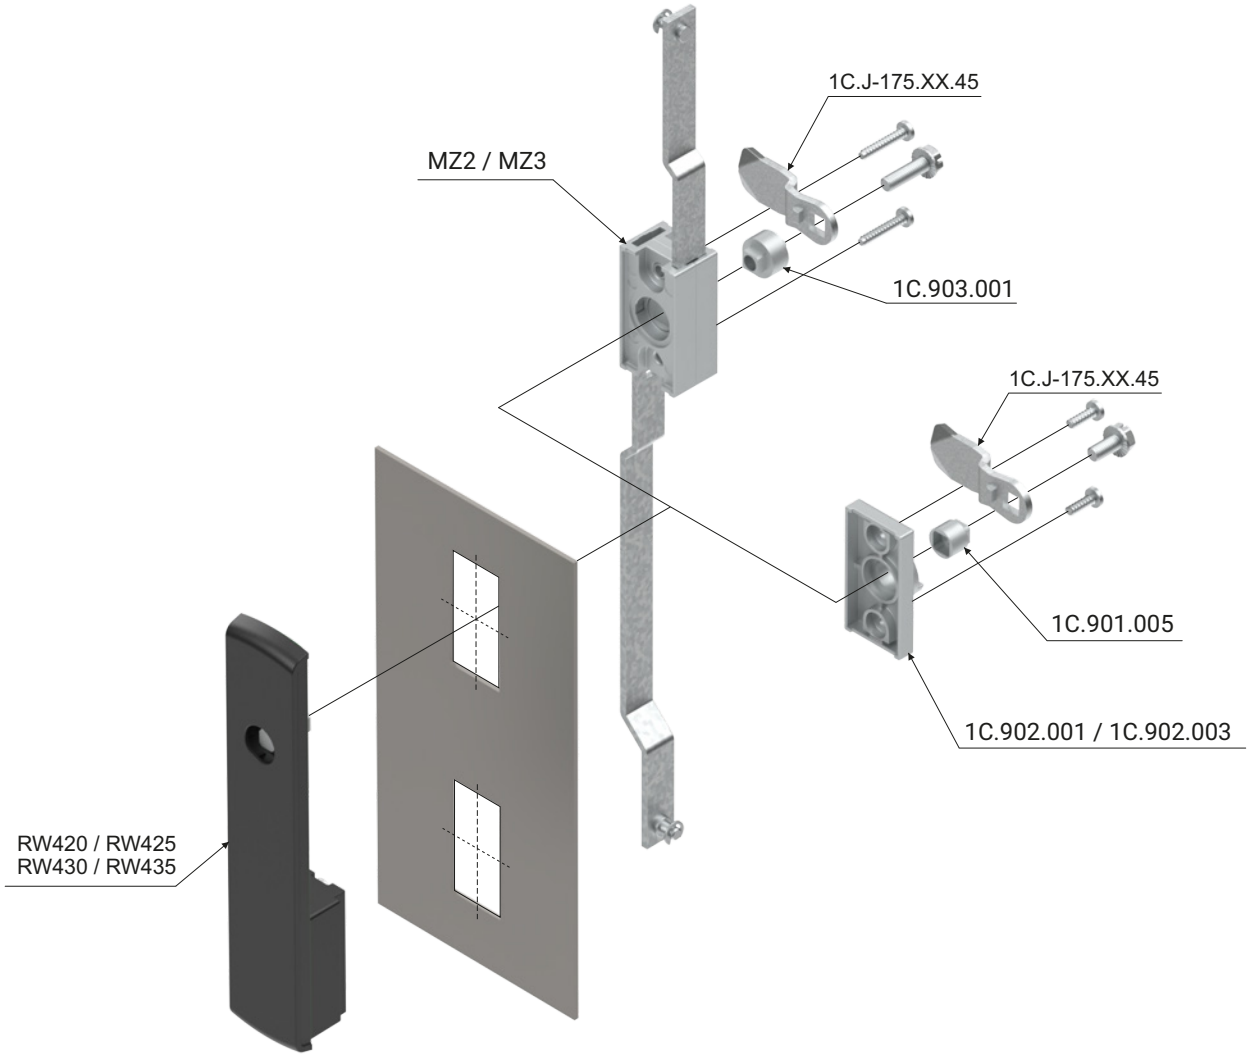

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ		
ТИП ЗАМКА	**ЭЛЕМЕНТ**	**СТРАНИЦА**
RW420.N RW425.N RW430.N RW435.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
	Втулка	1C-27
	Тяги	1C-4 - 1C-5
	Направляющие тяг	1C-6, 7

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ		
ТИП ЗАМКА	**ЭЛЕМЕНТ**	**СТРАНИЦА**
RW420.M RW425.M RW430.M RW435.M	Зубчатый механизм MZ2 / Mz3	1C-30 - 1C-33
	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
	Адаптер	1C-27
	Плоская тяга	1C-34 - 1C-40
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6-8, 1C-34 - 1C-40

Откидная ручка RS761

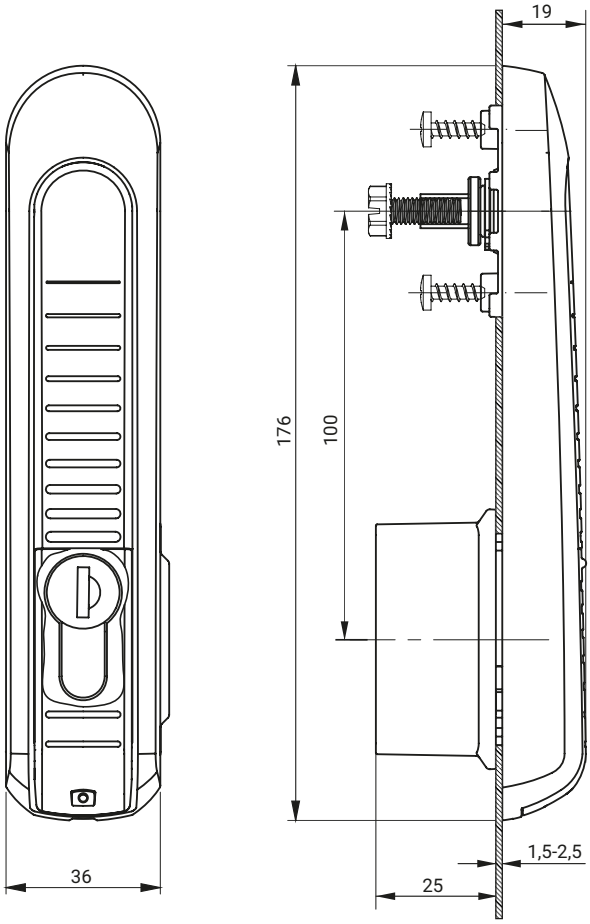



ТИП ЗАМКА		
	RS761.N	Версия под накладку
	RS761.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL9005	RAL7035
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08
Ручка,			
Засов			

Как заказывать:

RS761.N — [C]

Тип замка

Покрытие


Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28.
Вставка патентная заказывана отдельно, смотри с. от 1C-1 до 1C-2


Откидная ручка RS762


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





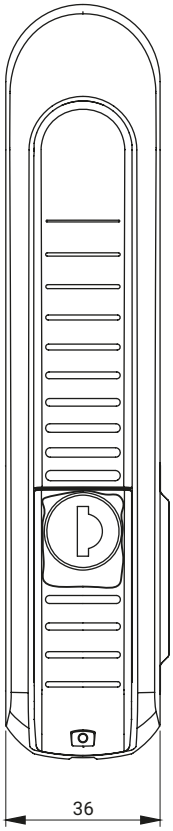

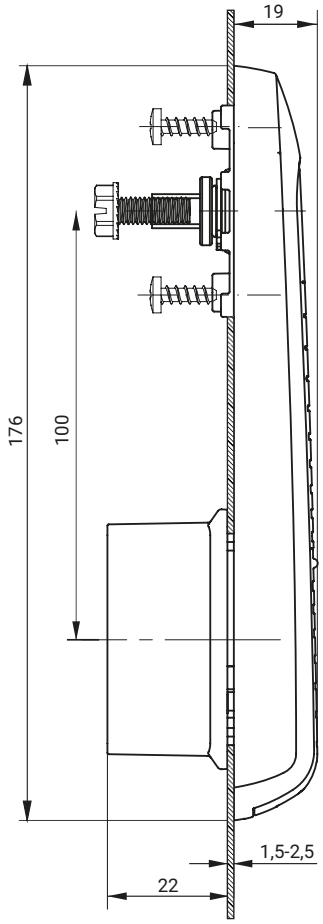



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	RS762.N	Версия под накладку
	RS762.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ					
		RAL9005	RAL7035	КОД КЛЮЧА					
Наружная часть Ручка Засов	Полиамид PA6 GF30	07	08	1333	405E	455E	1242E	2432E	другой код RK


Как заказывать:

RS762.N — 1333 — [C]

Тип замка
Код ключа
Покрытие


Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28.

Версия замка под накладку

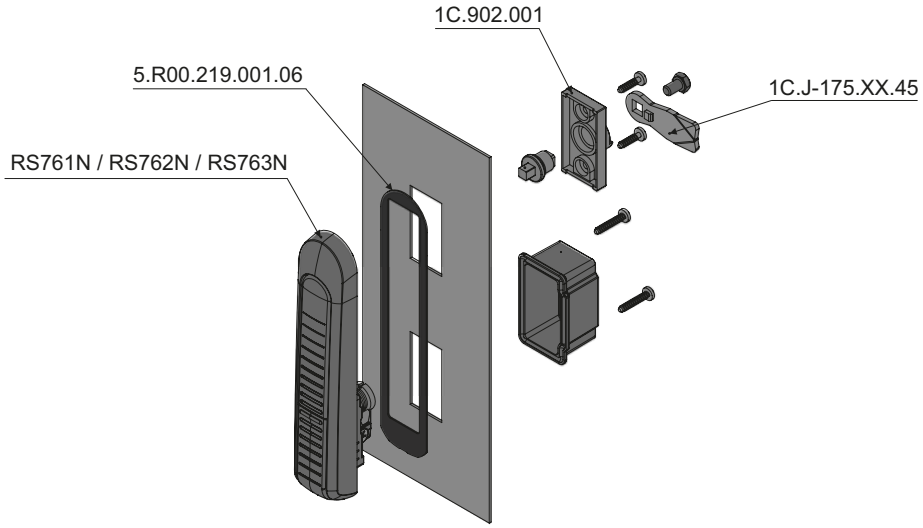

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО		
ТИП ЗАМКА	**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS761.N RS762.N RS763.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-17, 1C-18
	Тяги	1C-4, 1C-5
	Направляющая тяги	1C-6, 7
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-

Версия замка под зубчатый механизм

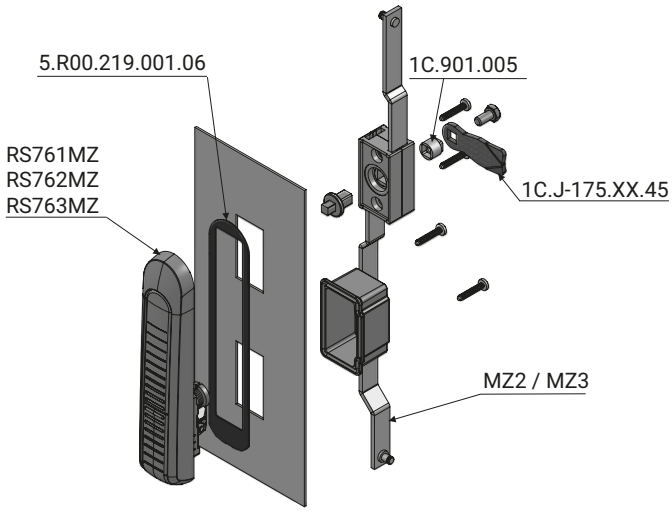


АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО		
ТИП ЗАМКА	**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS761.M RS762.M RS763.M	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-30 - 1C-33
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
	Втулка 1C.901.005	1C-27
	Плоские тяги	1C-34 - 1C-40
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6-8, 1C-34 - 1C-40
	Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06	-

В стандарте замок имеет степень защиты IP54.
В случае применения дополнительного уплотнителя о номере 5.R00.219.001.06 заказываного отдельно, замок имеет ступень защиты IP65.

Откидная ручка RS763

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



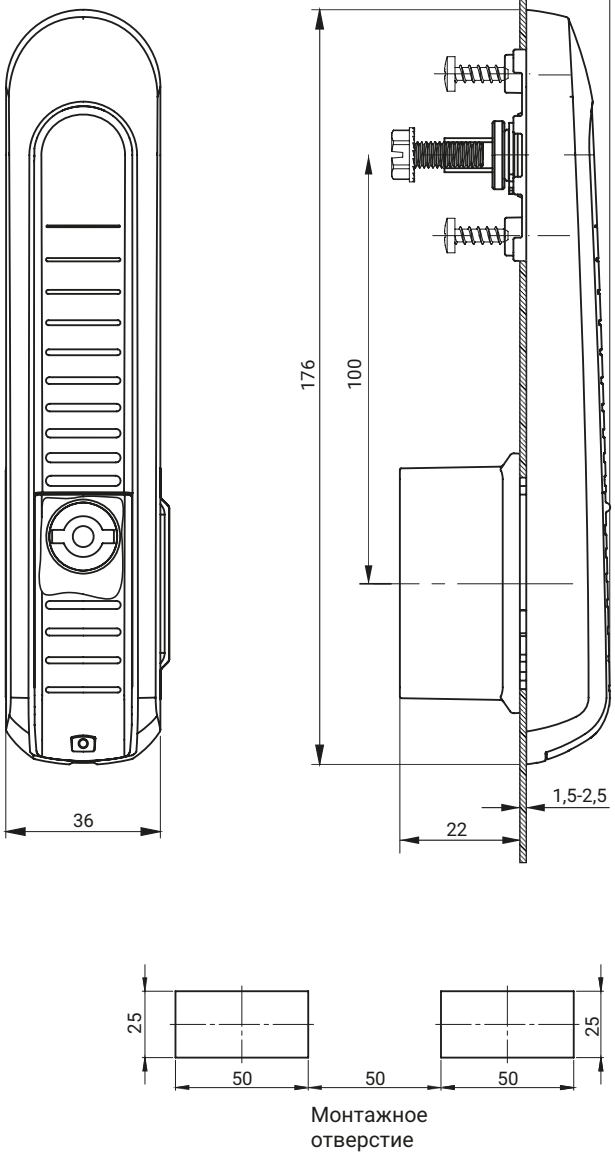

ТИП ЗАМКА		
	RS763.N	Версия под накладку
	RS763.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ						
		RAL9005	RAL7035	СТЕРЖНИ						
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08							
Ручка,				D3	D5	T8	T9	KW8	S	N
Засов										


Как заказывать:


RS763.M — D5 — [C]

Тип замка
Стержни
Покрытие

Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28

Откидная ручка RS300, RS750




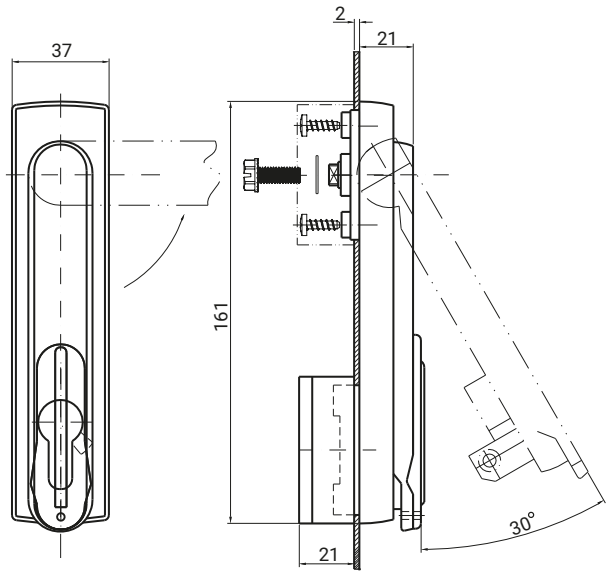




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS300.N **RS300.M**	Наружная часть, Ручка,	Полиамид PA6 GF30	07	08



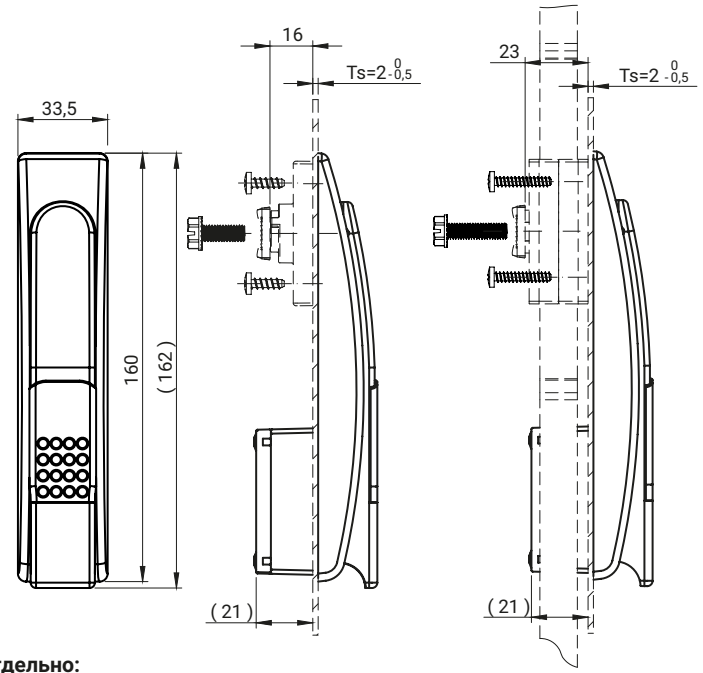



Монтажное отверстие

где:
Ts - толщина двери

Компоненты заказываются отдельно:

- Вставка (фасонный, патентованный) стр. :1C-1, 1C-2

Под накладку [N] **Под зубчатый механизм MZ [M]**

Элементы для накладки [N]

- Накладка стр. :1C-27
- Втулка стр. :1C-27
- Язык 1-пкт, 2-пкт, 3-пкт (группа: 11, 13, 21, 31, 33) стр. :1C-10 до 1C-18
- Тяги стр. :1C-4, 1C-5
- Направляющие тяг стр. :1C-6, 1C-7

Элементы зубчатого механизма [M]

- Зубчатый механизм MZ2 / MZ3 стр. :1C-30 до 1C-33
- Язык 1-пкт. (группа 11, 13) стр. :1C-10, 1C-11
- Адаптер стр. :1C-27
- Плоская тяга стр. :1C-34 до 1C-40
- Направляющие и кронштейны плоской тяги стр. :1C-6,8, 1C-11 do 1C-40

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS750.N **RS750.M**	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07	08

Как заказывать: RS750.M — [C]


Тип замка


Покрытие


Откидная ручка RS790

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



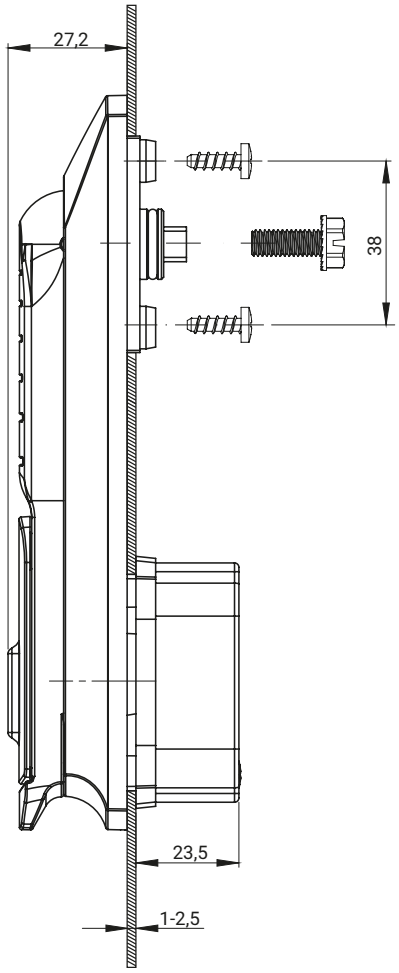

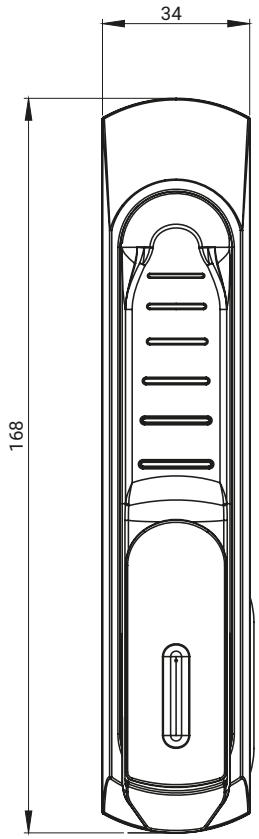

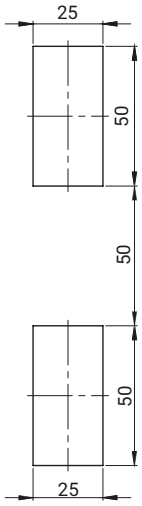

Монтажное отверстие

Откидная ручка для скандинавского цилиндра

Цилиндр надо заказывать отдельно

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RS790.N	Под накладку	Корпус, Ручка	Полиамид	07
RS790.M	Под зубчатый механизм MZ	Корпус, Ручка	Полиамид	07


Как заказывать: RS790.M — [C]

Тип замка


Покрытие

Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1B-25.


RS154.M

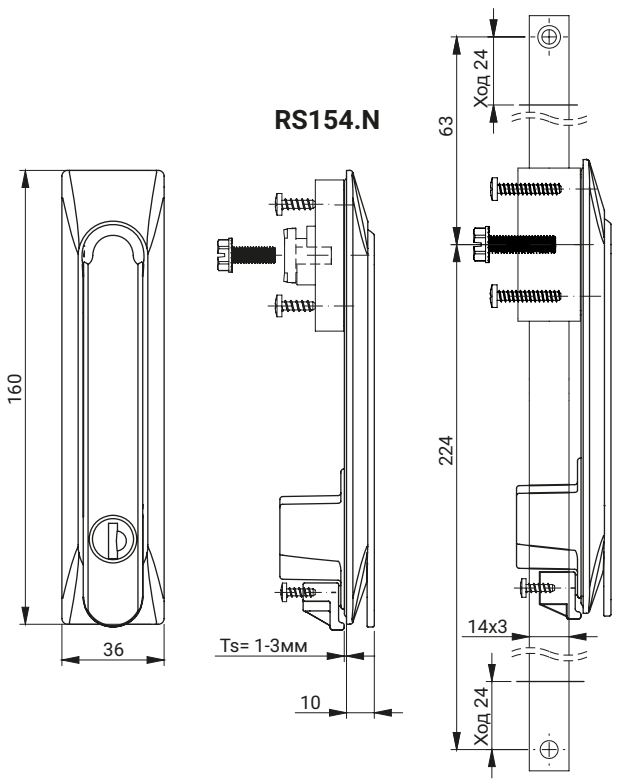

Вид и размер монтажных отверстий









СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	07	08	Разный код RK	1333		
Ручка		07	08				
Накладка		07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-			T9	KW8
Зубчатый механизм	PA6 GF30	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь*	Оцинкованная сталь					

Как заказывать:

RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка
Тип стержня / Тип вставки
Отделка вывески
Отделка ручки

Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладкую В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги..... стр.: 1C-34 до 1C-40


Внимание:
Ts - толщина монтажной жести
*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.


Замок RS150SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | stainless steel | IP65



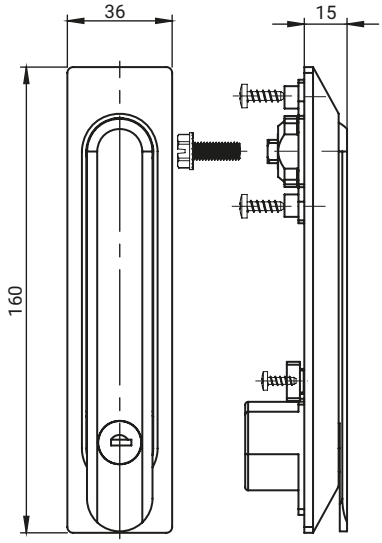

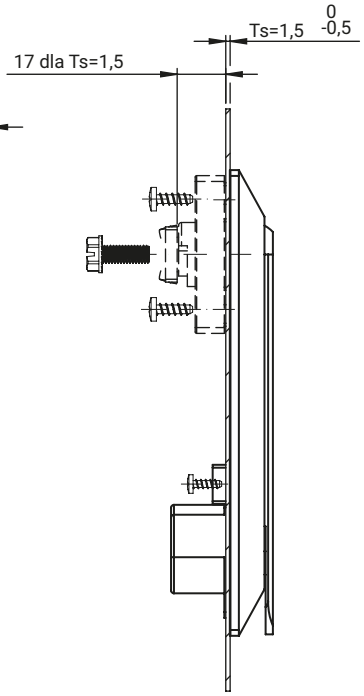


RS150SN.N
(замок под накладку)

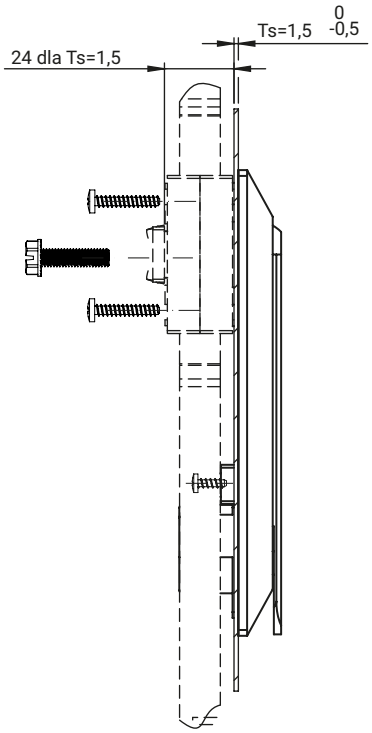

RS150SN.M.
(замок под зубчатый механизм)

Вид и размер монтажных отверстий




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
			КОД КЛЮЧА	
RS150SN.N **RS150SN.M**	Вывеска, ручка	Нержавеющая сталь (ASI 316)	Разный код RK	1333

Как заказывать: RS150.001SN.M — 1333

Код ключа

Версия

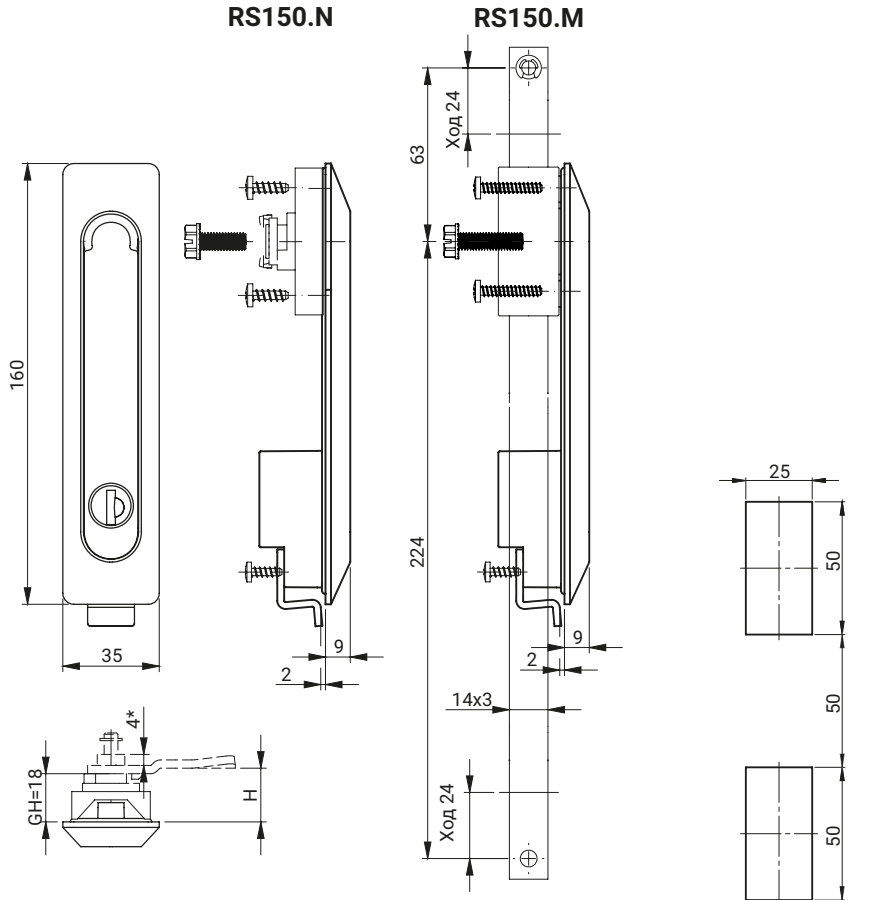



Тип замка
- Накладка
  - Вставка с цилиндром — RS150.N.001
  - Вставка со стержнем — RS150.N.002
- Зубчатый механизм
  - Вставка с цилиндром — RS150.M.101
  - Вставка со стержнем — RS150.M.102

Вид и размер монтажных отверстий

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		CHROM	RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333		
Ручка	ZAMAK 5	01	04	05				
Накладка	PA6 GF30	-	07	-				
Адаптер языка	ZAMAK 5	-	-	-			T9	KW8
Зубчатый механизм	PA6 GF30	-	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь	Оцинкованная сталь						

Как заказывать:

RS150.M.101 — 1333 — [C] — [C]

- Тип замка
- Тип стержня / Тип вставки
- Отделка ручки
- Отделка вывески

Замок продается в комплекте зубчатым механизмом или накладкой..
В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добавочные элементы заказываны отдельно, смотри страница:

- Язык 1-пкт (группа: 11, 13)..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер. 3 (группа: 21). стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги..... стр.: 1C-34 до 1C-40

Замок RS156


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

PUR

IP65



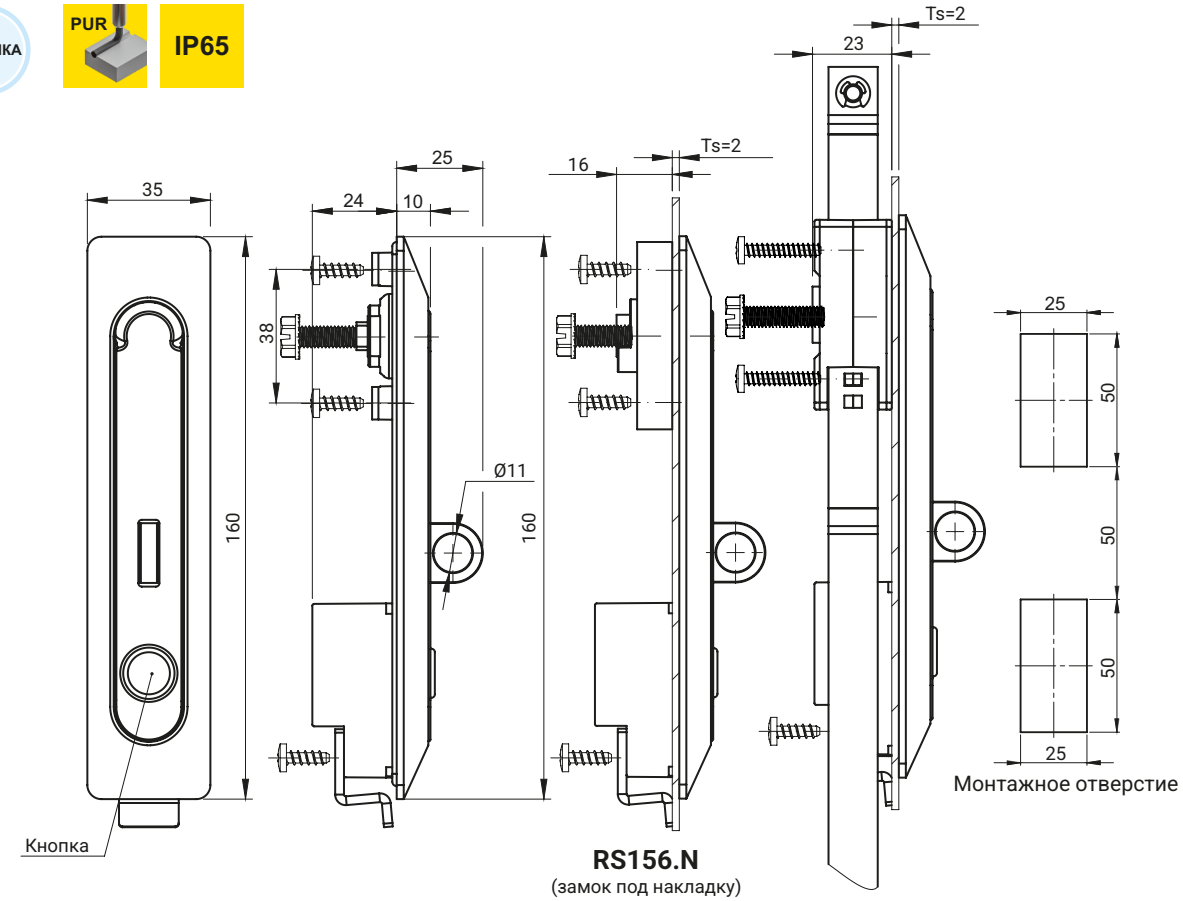

RS156.N
(замок под накладку)

RS156.M
(замок под зубчатый механизм)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL 9005	RAL 7035
RS156.N RS156.M	Вывеска	Полиамид PA6 GF30	-	07	08
	Ручка	ZAMAK 5	01	04	05
	Накладка	Полиамид PA6 GF30	-	07	-
	Адаптер	ZAMAK 5	-	-	-
	Зубчатый механизм	Полиамид PA6 GF30	-	07	-
	Плоские тяги MZ	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь		
	Кнопка вставки	Полиамид PA6	-	07	08

Как заказывать:

RS156.M — 07 — 04 — 07

Тип замка
Отделка вывески [C]
Отделка ручки [C]
Отделка пуговицы вставки [C]

где:
Ts - толщина двери


Замок поставляется в виде комплекта в исполнении для крышки или шестерни.
В комплект входят все необходимые компоненты, необходимые для установки замка.

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13) ..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) .... стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги ..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги ..... стр.: 1C-34 до 1C-40

* Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.


Откидная ручка RS980, RS983

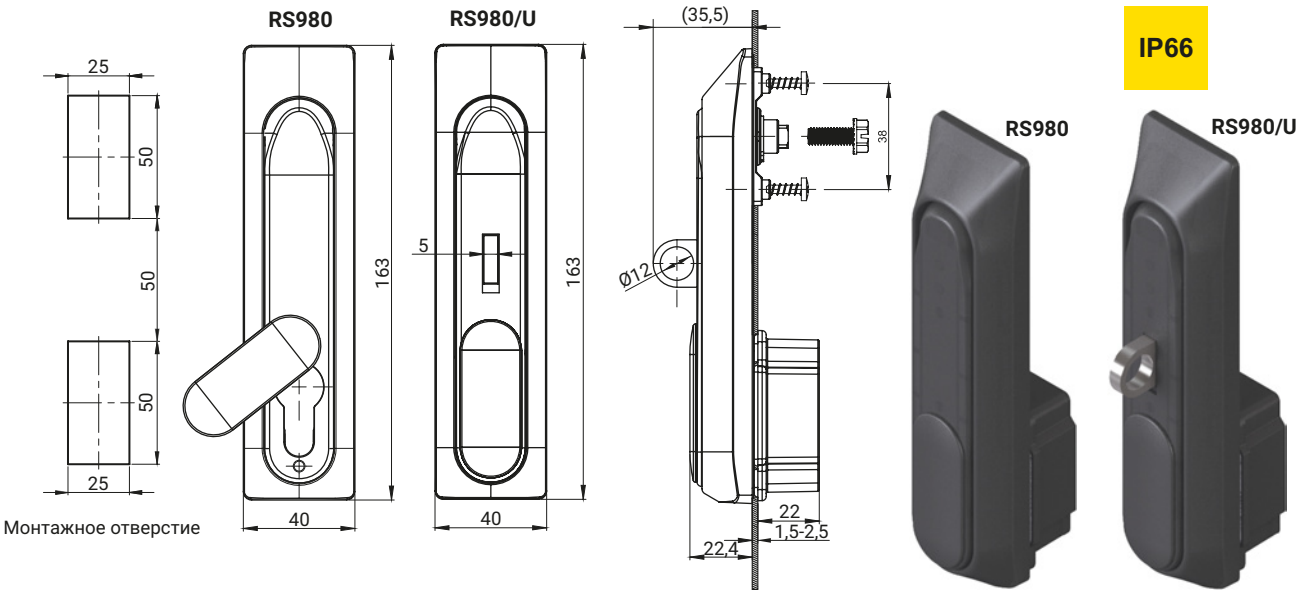

- Ручка согласна норме **RC2 DIN V ENV 1630**
- Замок имеет **ступен защиты IK 10** согласны **DIN EN 50102**
- Ручка и корпус **отказоустойчивые**
- Замок имеет ступен защиты **IP 66**
- Замок сделан из материала ZAMAK 5
- Вставка надо заказать отдельно, смотри с. 1C-1, 1C-2

Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1B-25.

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RS980.N	Под накладку	Корпус, Ручка	ZAMAK 5	04
RS980/U.N		Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка		
RS980.M	Под зубчатый механизм MZ	Корпус, Ручка	ZAMAK 5	04
RS980/U.M		Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка		

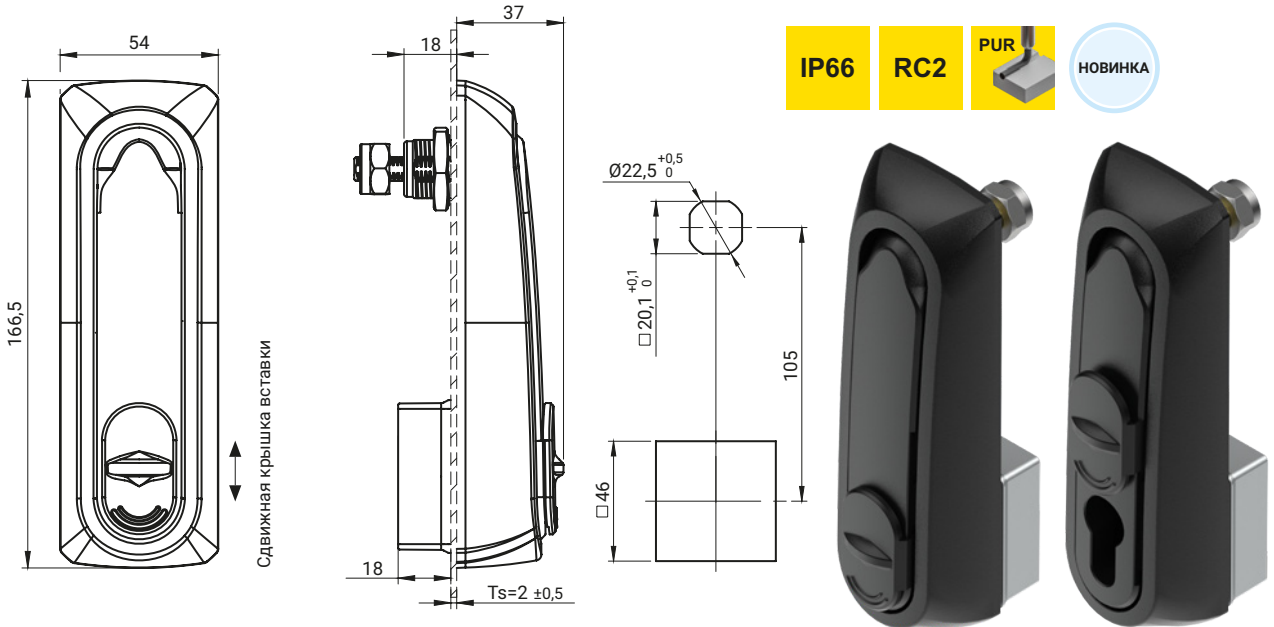

Поворотная рукоятка совместима с замками PANIK / ZWP.001, ZWP.002 и ZW

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS983	Вывеска, Ручка	ZAMAK 5	04	05

Как заказывать:

RS983 — [C]

Тип замка

Покрытие

где:

Ts - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)


Замок работает с цилиндрами: WRS-B.001 (стр. 1C-1)

Тип замка антикражного RS950, RS985


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | IP66 | RC2 | PUR



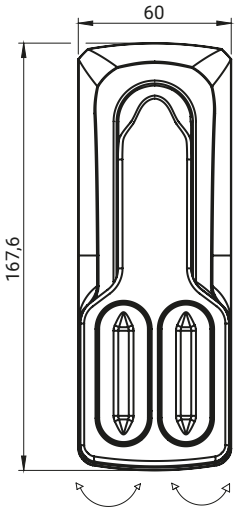

Поворотная заслонка вставки

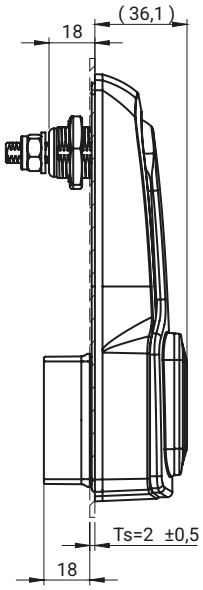

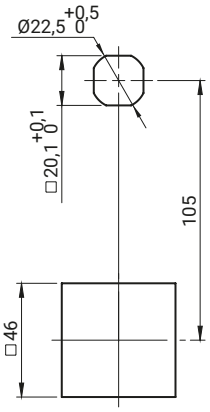

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS985	Вывеска, Ручка	ZAMAK 5	04	05

Как заказывать:

RS985 — [C]

Тип замка


Покрытие

где:

Ts - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)

Замок работает с цилиндрами: WRS-B.001 (стр. 1C-1)

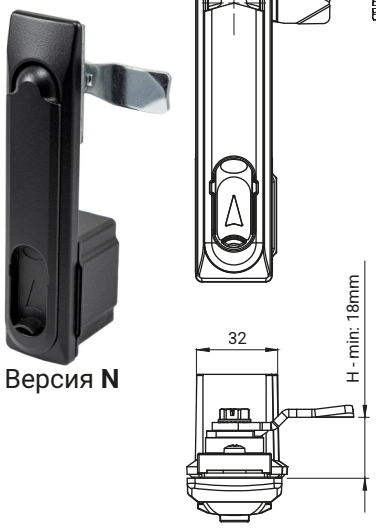

Версия **N**



Версия **M**

Монтажное отверстие

Тип замка RS950

- Накладка — RS950.N
- Зубчатый механизм — RS950.M

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
RS950.N	Наружная часть, Ручка	ZAMAK 5	04
RS950.M	Наружная часть, Ручка	ZAMAK 5	04

Как заказывать:

RS950.N — [C]


Тип замка

Покрытие


Откидная ручка RS161

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

RS161.N **RS161.M**

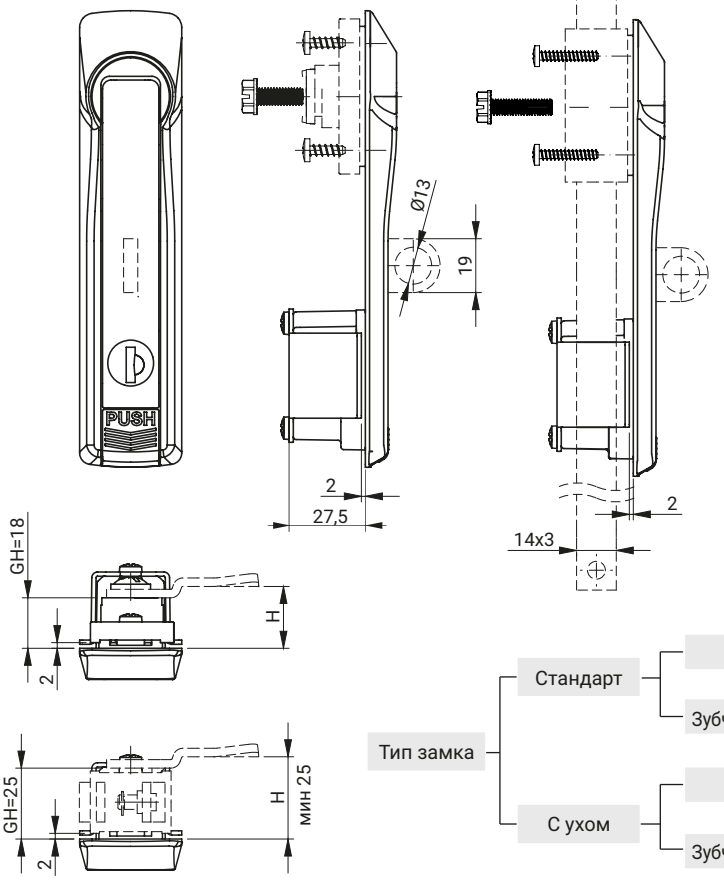

Вид и размер монтажных отверстий





Версия стандартная



Версия с ухом

Тип замка		
Стандарт	Накладка	RS161.N.001
	Зубчатый механизм	RS161.M.002
С ухом	Накладка	RS161.N.101
	Зубчатый механизм	RS161.M.102

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
		Хром		Сатин-хром	КОД КЛЮЧА	
Вывеска	ZAMAK 5	01	04	09	Разный код RK	1333
Ручка		01	04	09		
Прижим*	Сталь	Оцинкованная сталь				

Как заказывать:

RS161.M.101 — RK — [C] — [C]

Тип замка
Тип вставки
Отделка вывески
Отделка ручки

Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:

- Накладка 1C.902.001..... стр. 1C-27,
- Зубчатый механизм MZ2, MZ3.....стр. 1C-30 до 1C-33,
- Адаптер языка 1C.903.001.....стр. 1C-27,
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр. 1C-10, 1C-11,
- Тяги.....стр. 1C-5, 1C-5
- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40

Внимание:


Замок RS161MZ работает с зубчатыми механизмами MZ2 и MZ3..
Чтобы применить язык 1-пкт с зубчатым механизмом конечно надо заказать адаптер языка (1C.903.001) (стр. 1C-27) и винт M6x23.
* Возможность исполнения из нержавеющей стали.

Откидная ручка RS174, RS175

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




RS174.001

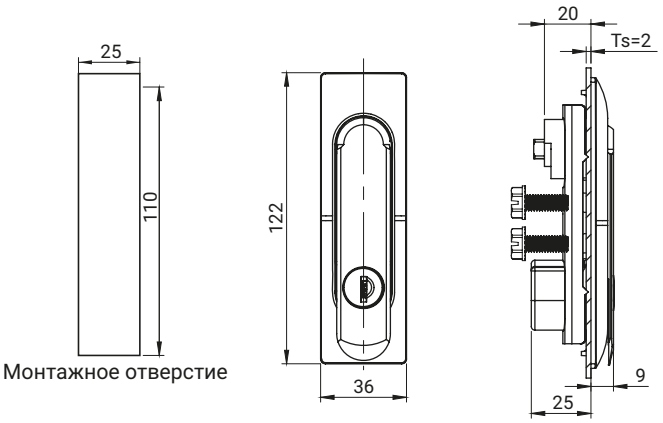




RS174.002

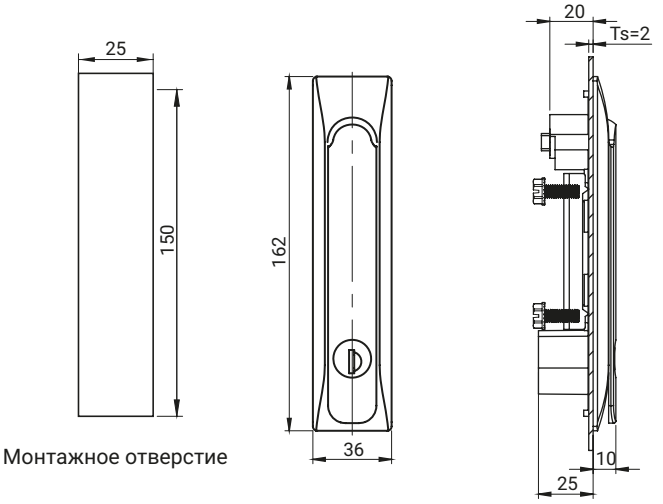



RS175.001

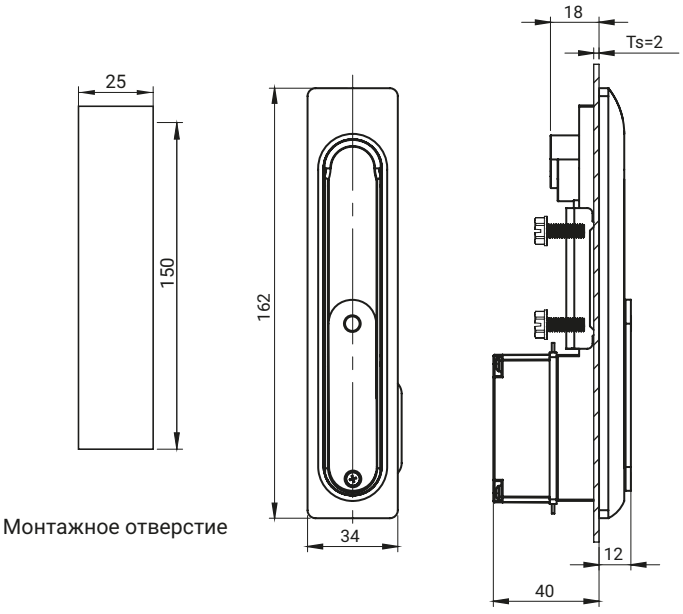


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS174.001 **RS174.002** **RS175.001**	Вывеска, Ручка	ZAMAK5	04

Как заказывать: RS174.002 — [C]

Тип замка

Покрытие

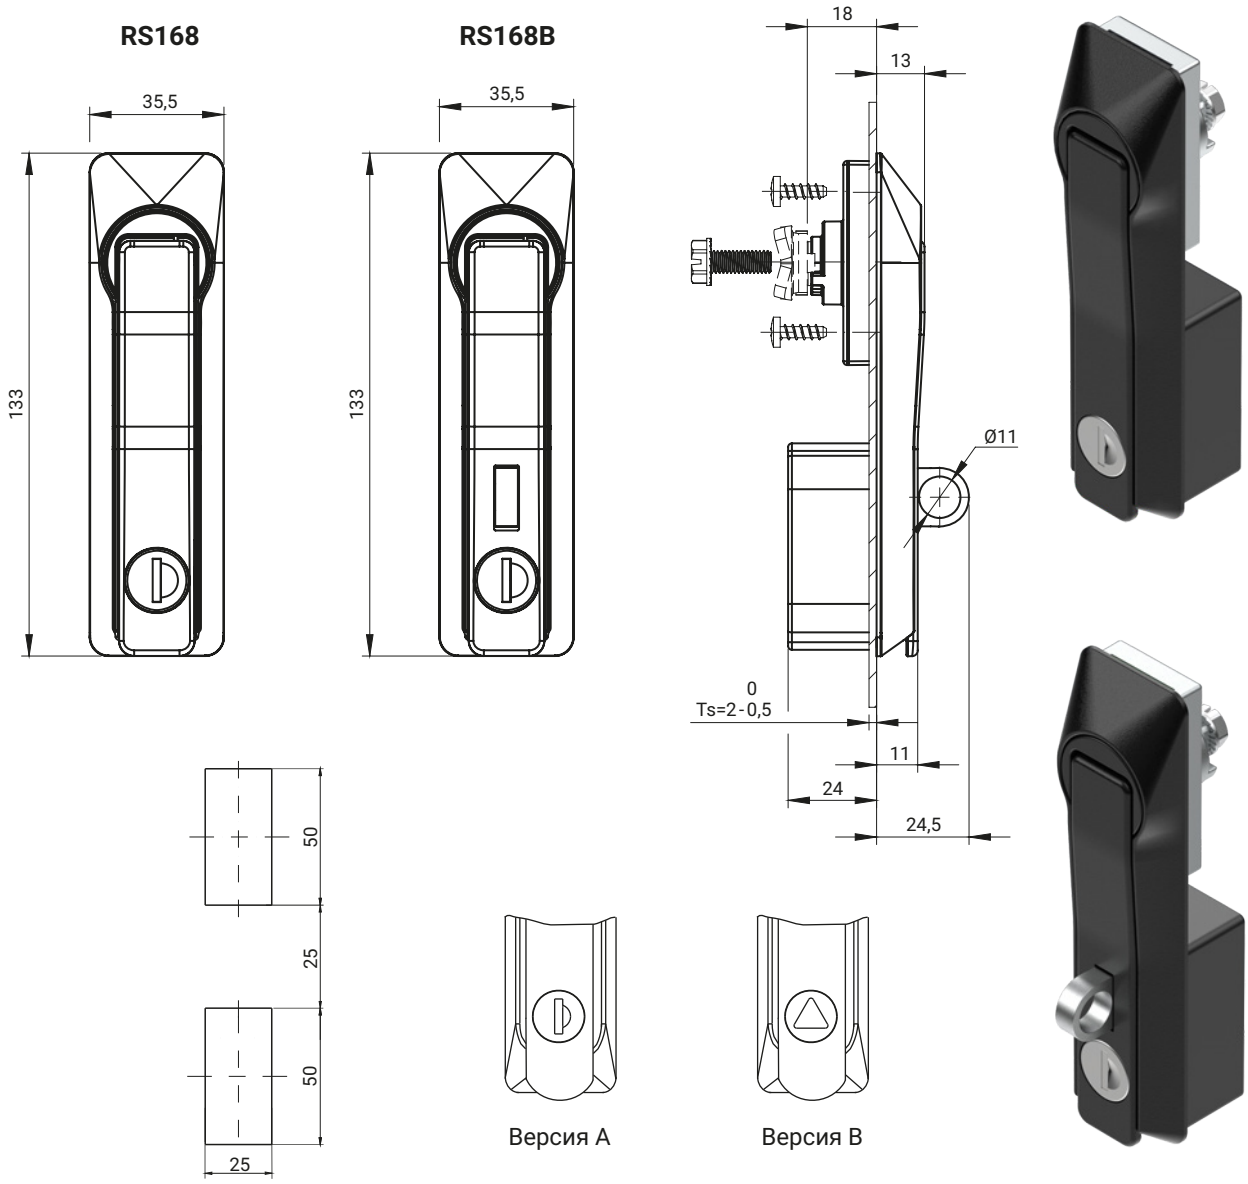

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ		ПОКРЫТИЕ [C]
					RAL 9005
RS168 **RS168B**	Наружная часть, Ручка	ZAMAK 5	A	B	04

Как заказывать: RS168 — A — [C]

Тип замка
Версия
Покрытие

Замок поставляется в комплекте в варианте для накладки.
Дополнительные элементы заказываются отдельно:

• 2-точечный язык со стопорными шайбами JA-20018 (группа: 21) ..... стр.: 1C-15
• 3-точечный язык со стопорными шайбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
• Круглые тяги ..... стр.: 1C-4 по 1C-7

куда:
Ts - толщина монтажной пластины

Откидная ручка RS169B, RS170


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




RS170




RS169B

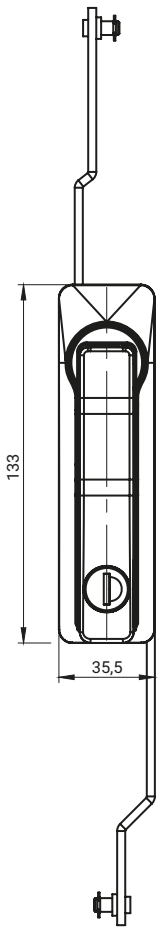


RS170

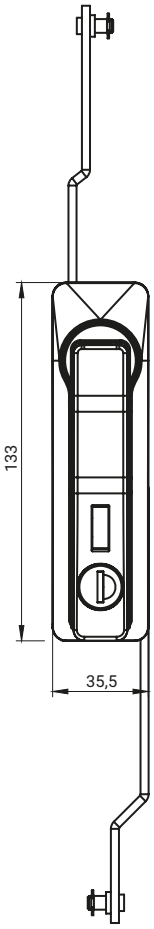


RS169B

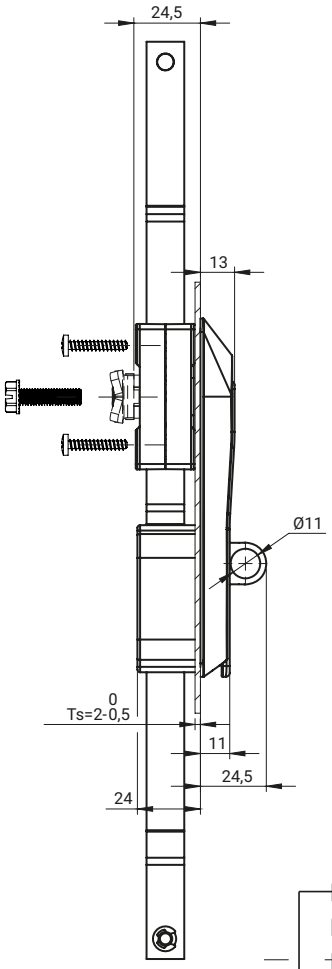




Версия A



Версия B

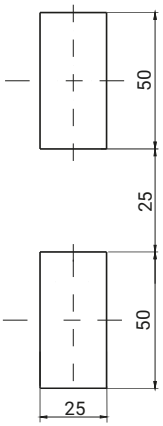

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ		ПОКРЫТИЕ [C]
					RAL 9005
RS169B **RS170**	Наружная часть, Ручка	ZAMAK 5	A	B	04

Как заказывать:

RS169B — A — [C]

Тип замка
Версия
Покрытие


Замок поставляется в комплекте, в варианте под зубчатый механизм.
Дополнительные элементы заказываются отдельно:

• 1-точечный язык (группы: 11,13) ..... стр.: 1C-10, 1C-11
• Плоские тяги ..... стр.: 1C-34 по 1C-40


куда:
Ts - толщина монтажной пластины

Откидная ручка RS151.N, RS152.N


RS151.N

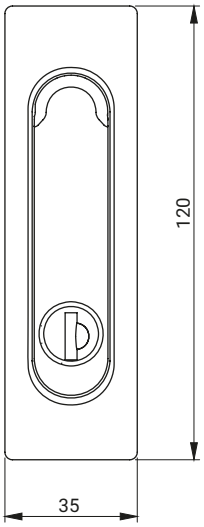


RS152.N



Вид и размер монтажных отверстий

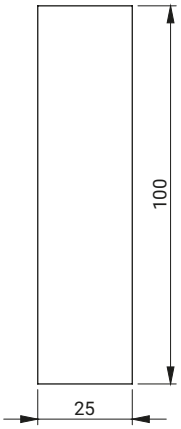





RS151.N.001 **RS151N.002**



RS152.N.001 **RS152.N.002**

- Тип замка
  - **RS151.N**
    - RS151.N.001
    - RS151.N.002
  - **RS152.N**
    - RS152.N.001
    - RS152.N.002

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		СВСТАВКА О СТЕРЖНЕМ	
		XPOM	RAL 9005	RAL 7035				
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08	Разный код RK	1333		
Ручка RS152	ZAMAK5	01	04	05				
Адаптер языка 1C.903.003	ZAMAK5	-	-	-			T9	KW8
Накладка 1C.902.005	PA6 GF30	-	07	-				
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь							


Как заказывать:

RS152.N.001 — 1333 — [C] — [C]


- Тип замка
- Тип стержня / Тип вставки
- Отделка вывески
- Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.
К замкам RS151N и RS152N надо отдельно заказать язык:
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр.1C-10, 1C-11

Способ монтажа .001

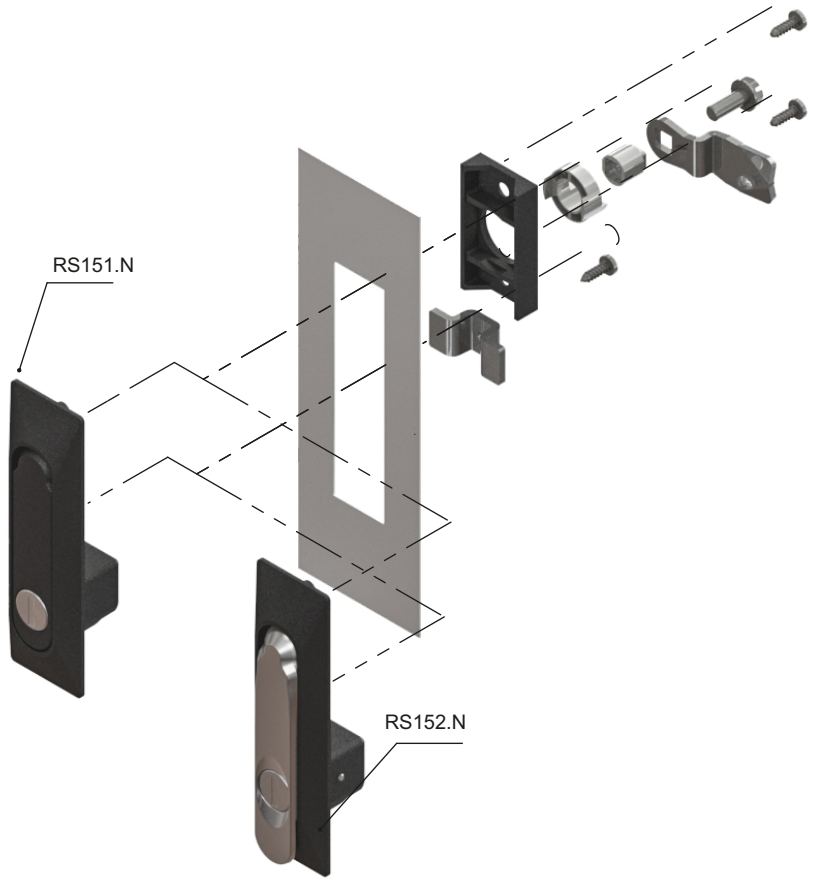


Способ монтажа .002

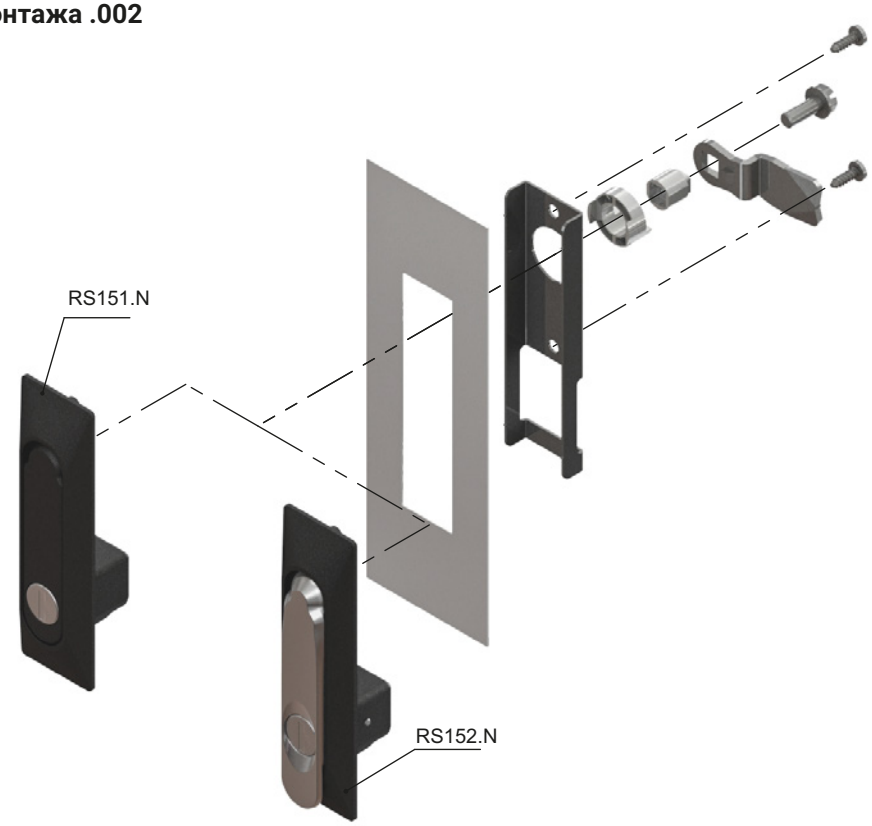


Откидная ручка RS151.M, RS152.M


Вид и размер монтажных отверстий

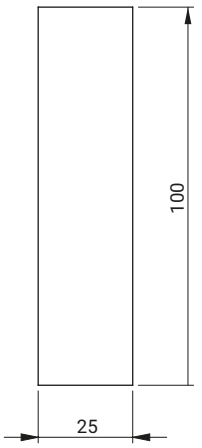


RS151.M




RS152.M



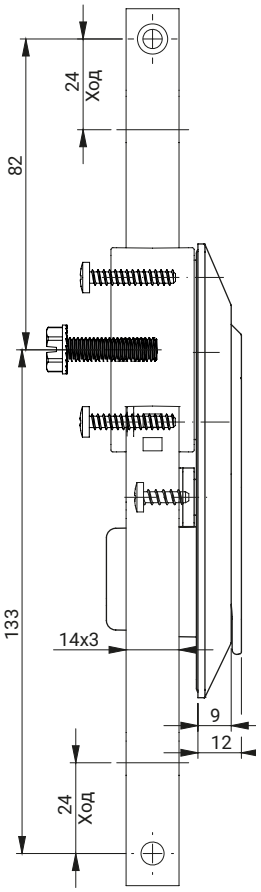



RS151.M

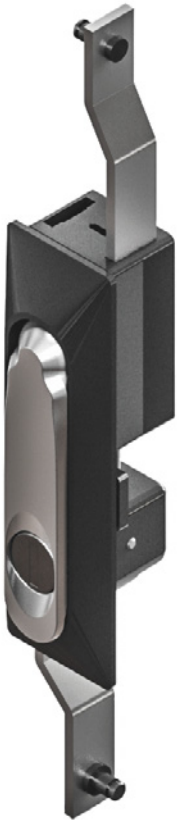

RS152.M

Тип замка
- **RS151.M**
- **RS152.M**

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333		
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08				
Ручка RS152	ZAMAK 5	01	04	05			T9	KW8
Корпус MZ	PA6 GF30	-	07	-				
Плоские тяги MZ	Оцинкованная сталь							
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь							

Как заказывать:

RS152.M — 1333 — [C] — [C]

- Тип замка
- Тип стержня / код ключа
- Отделка вывески
- Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добавочные элементы заказываны отдельно, смотри страница:
- Тяги.....стр. 1C-4, 1C-5
- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40.


* Покрытие хром возможное только для замка RS152.N (ручка металлическая - ZAMAK 5).

Замок RW100, RW110


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




RW100.N

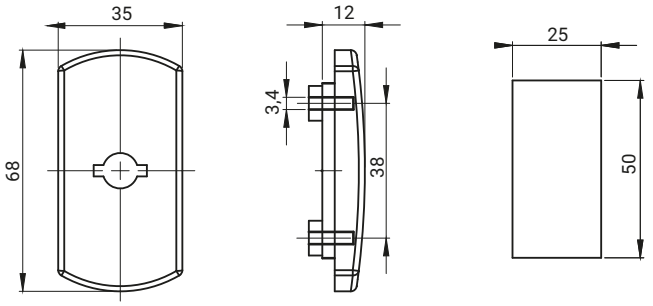

RW100.N
(замок под **накладку**)




RW100.M
(замок под **зубчатый механизм**)

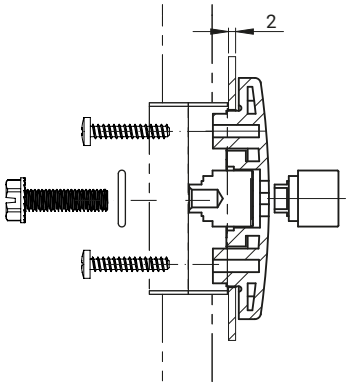




RW110.N


Наружная часть

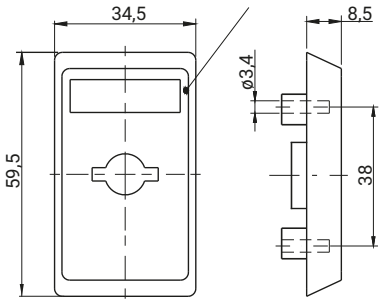

Форма и размер отверстий для установки замка









1C.912.001

RW110.N ...
(замок под **накладку**)



RW110.M ...
(замок под **зубчатый механизм**)

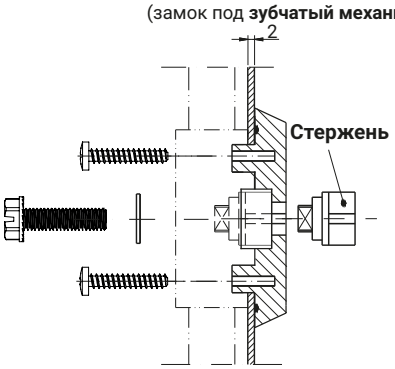

ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные элементы замков **RW100.N, RW100.M, RW110.N, RW110.M,** на стр. 1А-5, 1А-6.

Защита транспорта совместимая с замками: RW100, RW110, RW400

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW100.N, RW100.M RW110.N, RW110.M	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
1C.912.001	Защита транспорта	Полиамид	07


Как заказывать:

RW110.N — [C]


Тип замка

Покрытие


PUR IP65 НОВИНКА

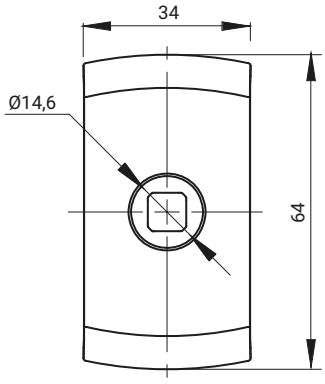

RW120




RW125

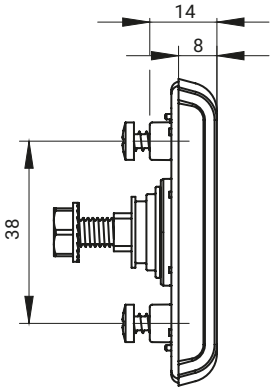





RW120

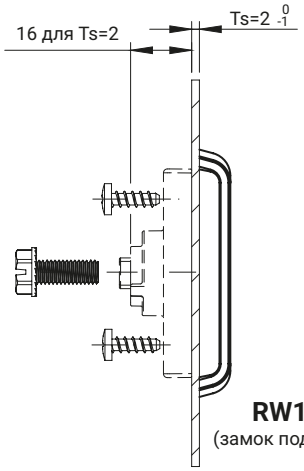

RW120.N
(замок под накладку)

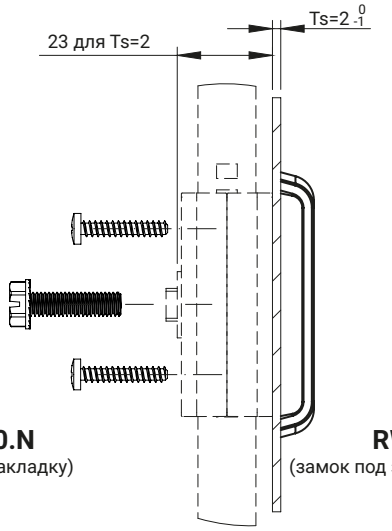


RW120.M
(замок под зубчатый механизм)




Монтажное отверстие



RW125





1C.912.002

ТИП СТЕРЖНЯ [X]			ПОКРЫТИЕ [C]		
RW120		RW125	Хром	Никель	RAL9005
					
KW8	T8	D5	01	02	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW120.N **RW120.M** **RW125.N** **RW125.M**	Вывеска	Полиамид Pa6 Gf30	07
1C.912.002	Защита транспорта*	Полиамид	07

Как заказывать:

RW120.M.C — T8.C

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержня
Покрытие стержня [C]


где:
Ts - толщина двери

Комментарии:
*Защита транспорта сотрудничает с замком RW125.
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

Замок RW200, RW500


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



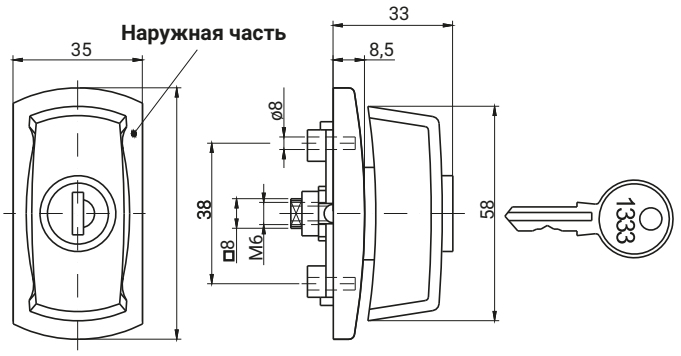

RW200.N ...
(замок под **накладку**)

RW200.M ...
(замок под **зубчатый механизм**)

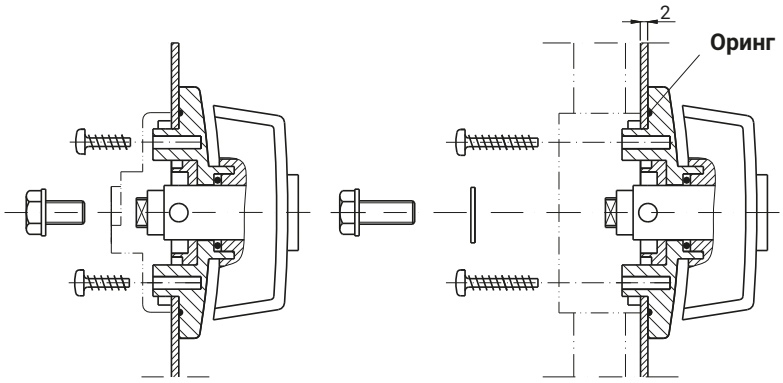

ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные элементы замков **RW200.N, RW200.M**, на стр. 1A-5, 1A-6.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW200.N **RW200.M**	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07

Как заказывать:


RW110.N — [C]

Тип замка

Покрытие


Замок с ручкой-бабочкой RW500




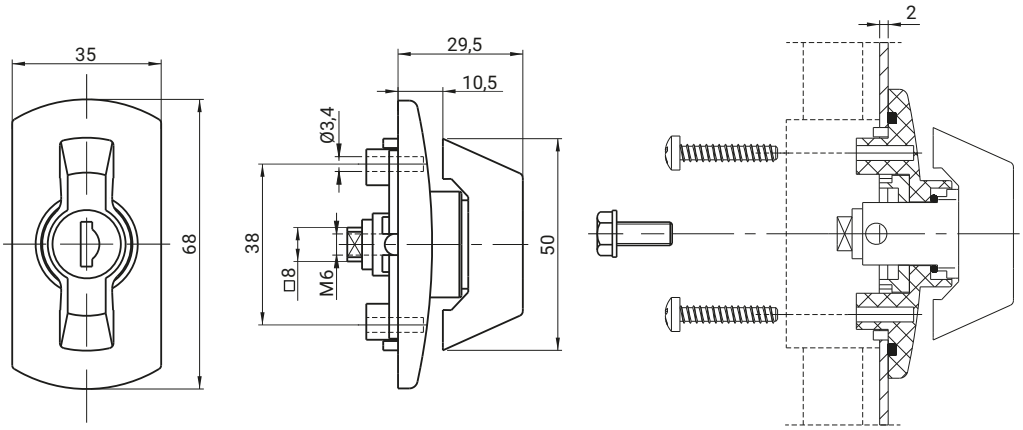


ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW500.001	**1B.RW500.002**	**1B.RW500.003**	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка	ZAMAK 5	04

PUR IP65 НОВИНКА

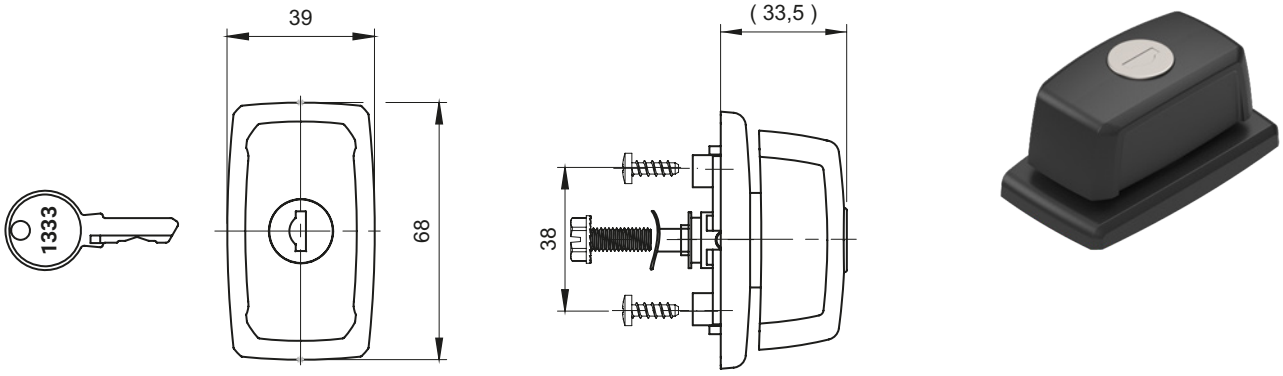


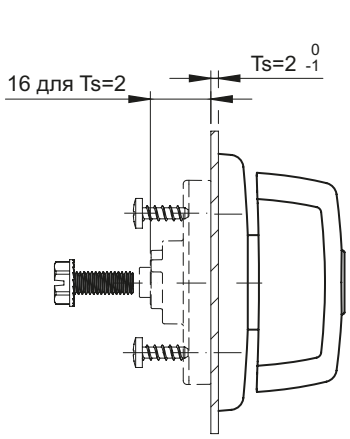

RW210.N
(замок под **накладку**)

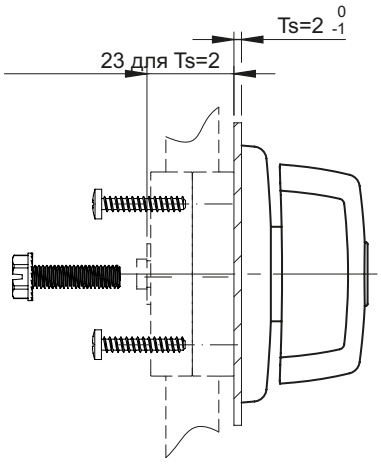

RW210.M
(замок под **зубчатый механизм**)



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		
			RAL 9005	КОД КЛЮЧА		БЕЗ ВСТАВКИ
RW210.N **RW210.M**	Наружная часть	Полиамид Pa6 GF30	07	1333	RK (разный код)	BW

Как заказывать:

RW210.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

Комментарии:
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-50).

Замок RW505


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




IP65







RW505.N

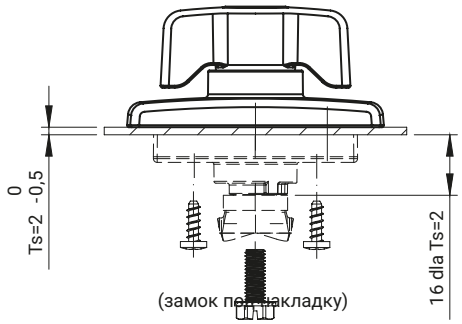


(замок под накладку)





Монтажное отверстие

RW505.M

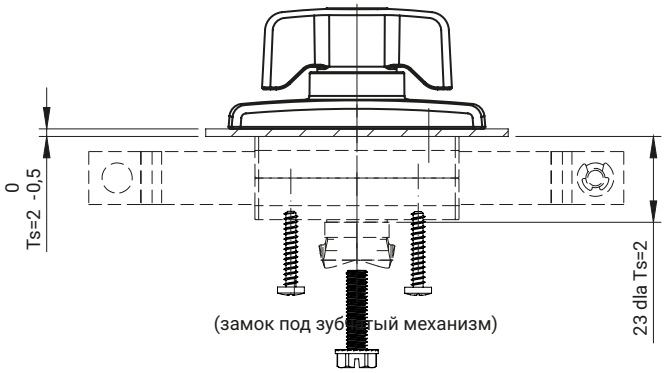

(замок под зубчатый механизм)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		
			RAL 9005	КОД КЛЮЧА		БЕЗ ВСТАВКИ
RW505	Наружная часть	Полиамид Pa6 GF30	07	1333	RK (разный код)	BW

Как заказывать:


RW505.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

Комментарии:
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

Версия замка под накладку или зубчатый механизм

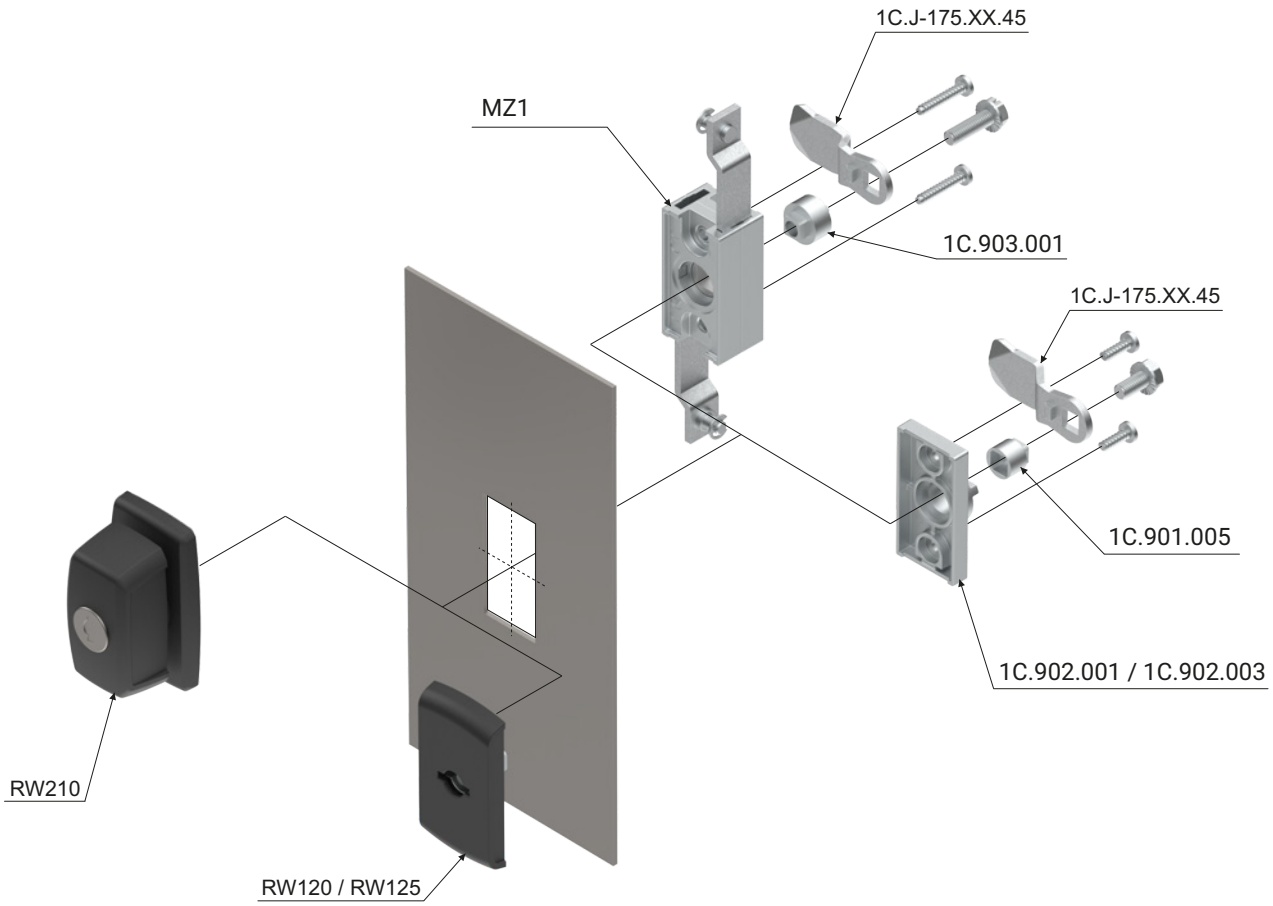

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ		
ТИП ЗАМКА	**ЭЛЕМЕНТ**	**СТРАНИЦА**
RW120.N RW125.N RW210.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
	Втулка	1C-27
	Тяги	1C-4- 1C-5
	Направляющие тяг	1C-6, 7


АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ		
ТИП ЗАМКА	**ЭЛЕМЕНТ**	**СТРАНИЦА**
RW120.M RW125.M RW210.M	Зубчатый механизм MZ1	1C-28 - 1C-29
	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
	Адаптер	1C-27
	Плоская тяга	1C-34 - 1C-40
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40


Механизм запирания пассивной двери
MZ1-DB.002, MZ1K-DB.002, MZ1P-DB.002

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

MZ1-DB.002, MZ1K-DB.002, MZ1P-DB.002



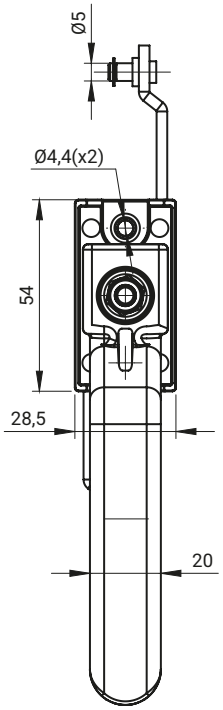


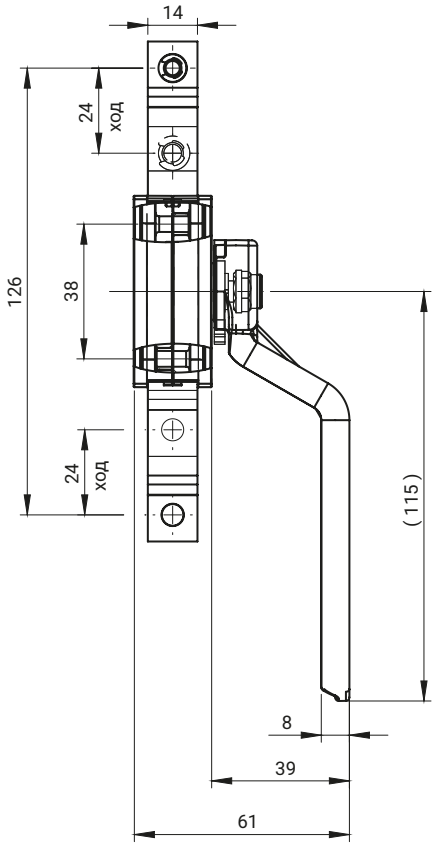




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
MZ1-DB.002	С защитой стопорными шайбами	Корпус механизма Тяжи Внутренняя ручка	ZAMAK 5 Сталь оцинк Полиамид
MZ1K-DB.002	С квадратной защитой		
MZ1P-DB.002	С образной защитой		

PUR IP65 НОВИНКА




RW525.N

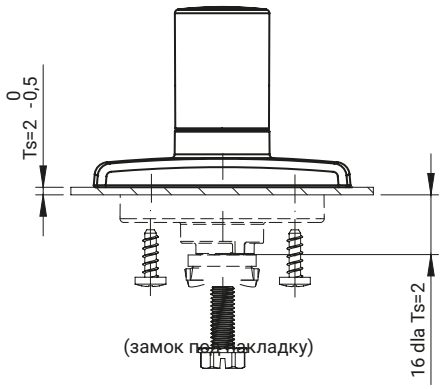


(замок под накладку)




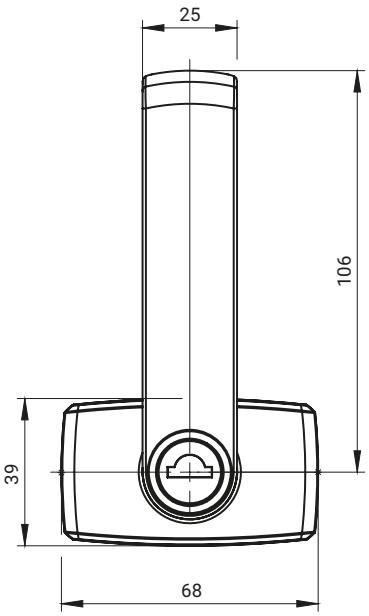

RW525.M

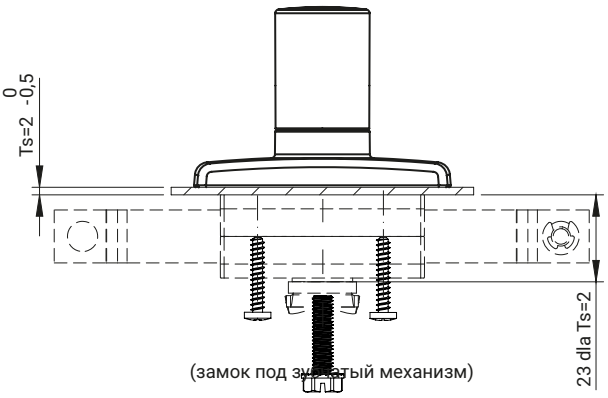

(замок под зубчатый механизм)



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		
			RAL 9005	КОД КЛЮЧА		БЕЗ ВСТАВКИ
RW525	Ручка	ZAMAK 5	07	1333	RK (разный код)	BW
	Наружная часть	Полиамид Pa6 GF30				

Как заказывать:

RW525.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

Комментарии:
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

Замок RW515

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

PUR

IP65


Замок с ручкой T RW515




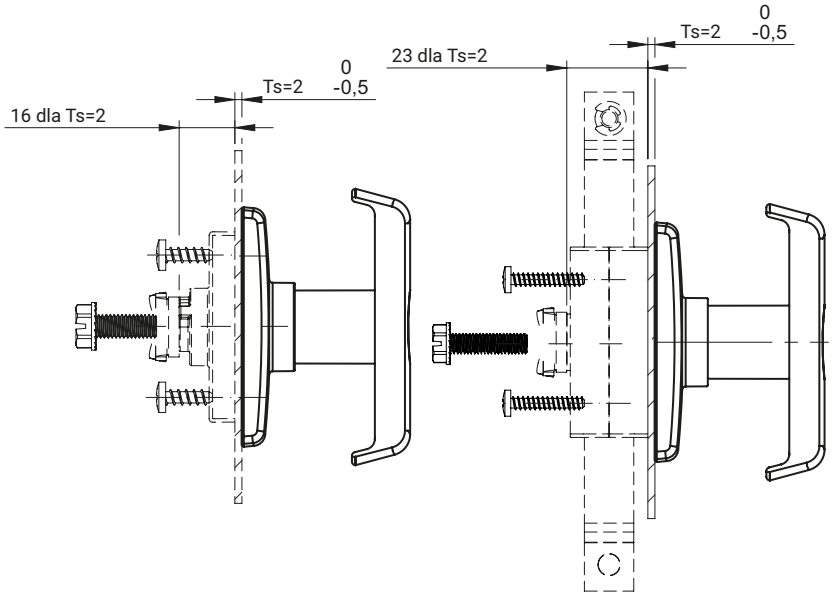

RW515.N
(замок под накладку)

RW515.M
(замок под зубчатый механизм)

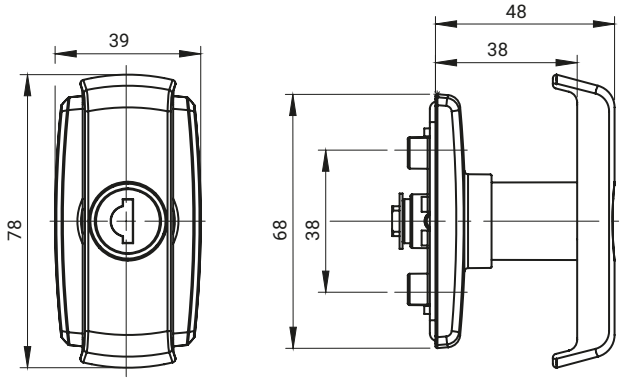



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		
			RAL 9005	КОД КЛЮЧА		БЕЗ ВСТАВКИ
RW515.N **RW515.M**	Наружная часть	Полиамид Pa6 GF30	07	1333	RK (разный код)	BW

Как заказывать:


RW515.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

Комментарии:
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

Замок с ручкой T RW510

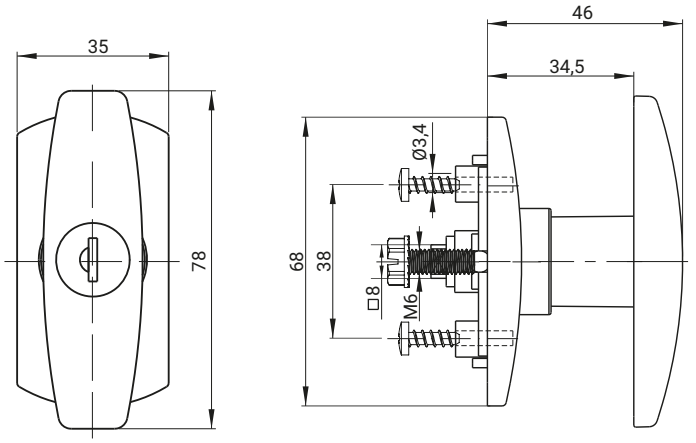



ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW510.001	1B.RW510.002	1B.RW510.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка T	ZAMAK 5	04

Как заказывать:


1B.RW510.001 — [C]

Тип замка

Покрытие

Замок с ручкой L RW520



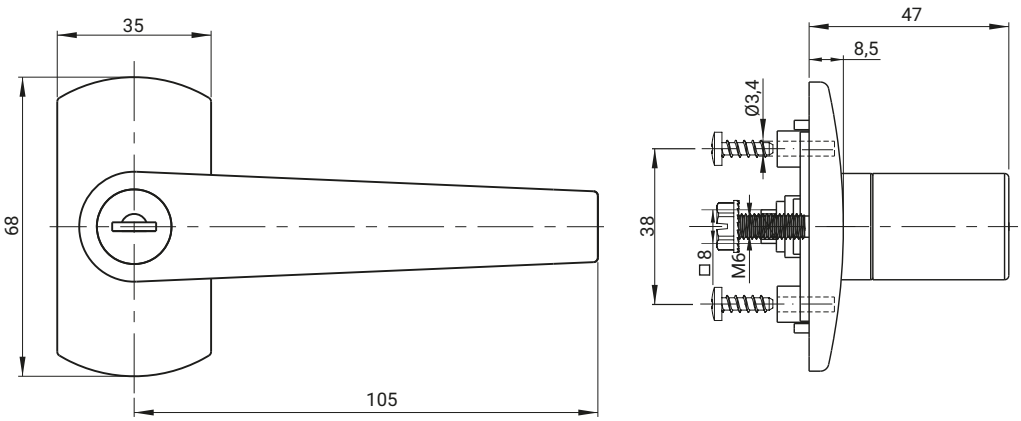

ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW520.001	1B.RW520.002	1B.RW520.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка L	ZAMAK 5	04

Внутренний замок пассивной двери 1В.530


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




1В.530.001
(Правый)




1В.530.002
(Левый)

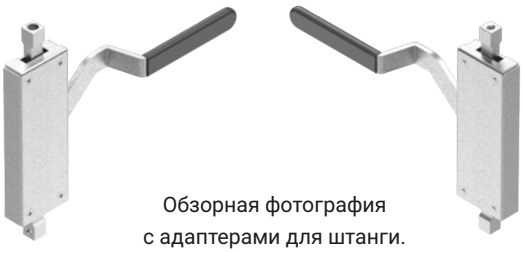

Обзорная фотография
с адаптерами для штанги.

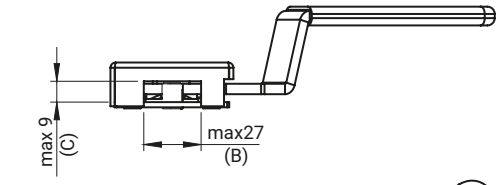

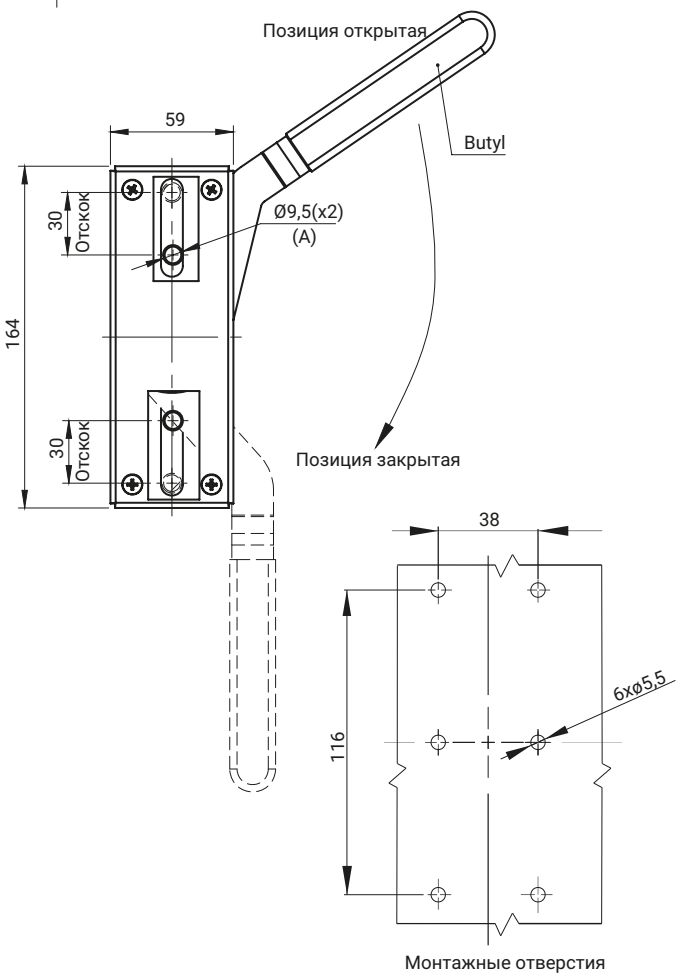


Монтажные отверстия

Замок продается без адаптеров.
Крепежные отверстия для стяжных шпилек Ø9,5 (A). Максимальная ширина шины 27 (B) и высота 9 (C).

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1В.530.001	Правый	Замок внутренний ZWDB	Сталь оцинк
1В.530.002	Левый		




1В.530.001.06.1 **1В.530.001.06.2** **1В.530.001.06.3** **1В.530.001.06.4**

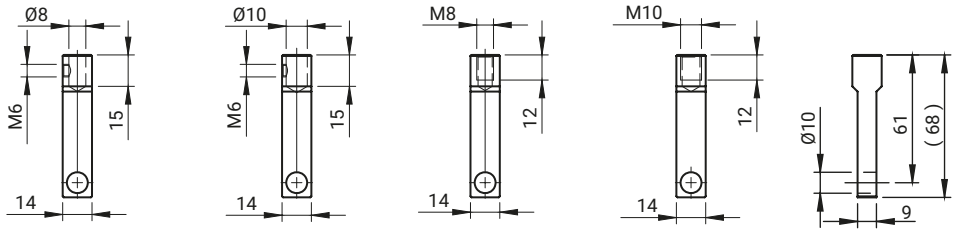


Адаптеры совместимы с замком 1В.530 (стр. 1В-55). Адаптер для штока заказывается отдельно.

НОМЕР КАТАЛОГА	ВЕРСИЯ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1В.530.001.06.1	Ø8	Адаптер штока	Сталь оцинк
1В.530.001.06.2	Ø10		
1В.530.001.06.3	M8		
1В.530.001.06.4	M10		

Замок ZWA1 двигается при помощи откидной ручки

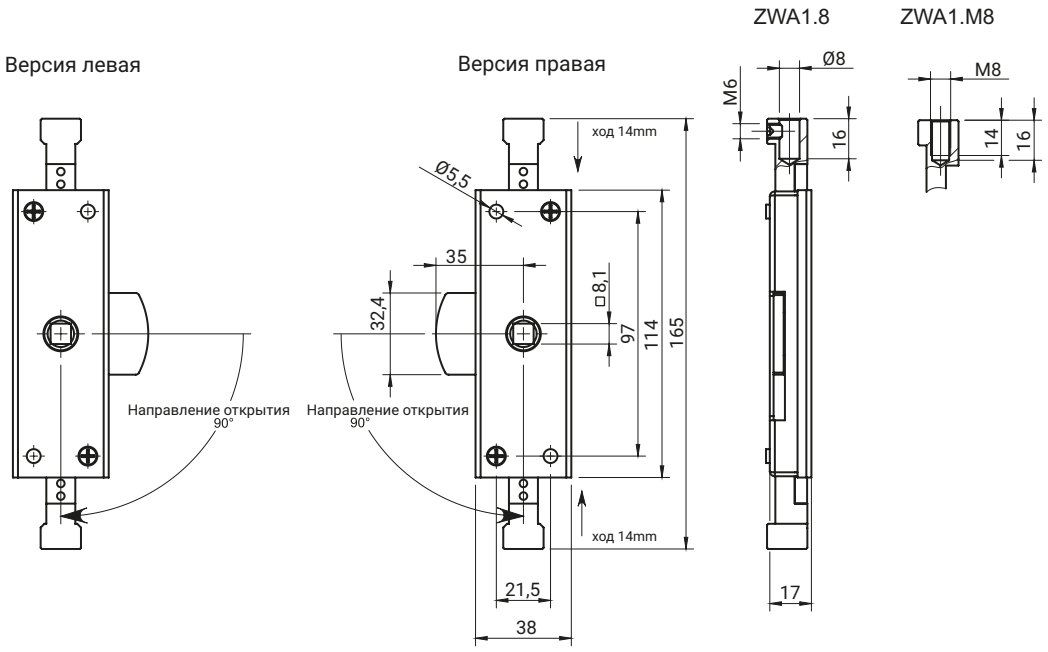

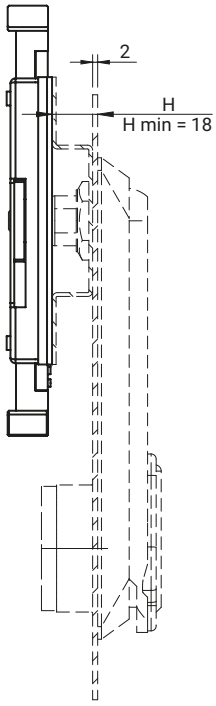

Версия левая



Версия правая




Замок ZWA1 взаимодействует с замкок RS130 стр. 1B-9 и с замком RS200 стр. 1B-3
Заказывая замок RS который должен сотрудничать с замком ZWA1 надо добавить к номеру из каталога замка RS окончание ZWA1


ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA1.8.101	Правая	Отверстие Ø8	Сталь - цинк
1B.ZWA1.M8.101		Отв. С резьбой M8	
1B.ZWA1.8.102	Левая	Отверстие Ø8	
1B.ZWA1.M8.102		Отв. С резьбой M8	

Замок ZWA2

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Замок ZWA2 двигается при помощи четверть оборотового замка

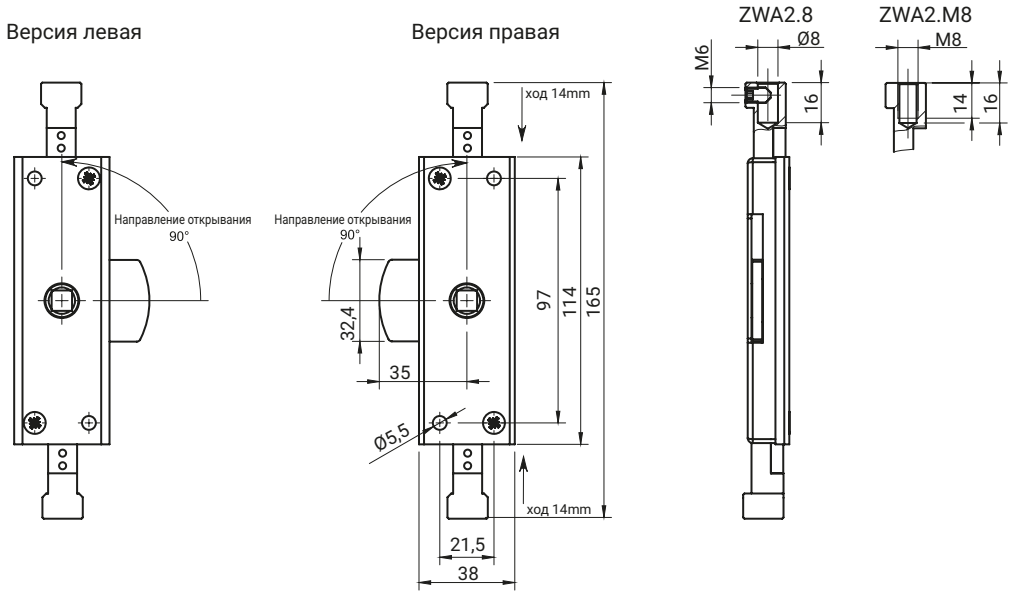


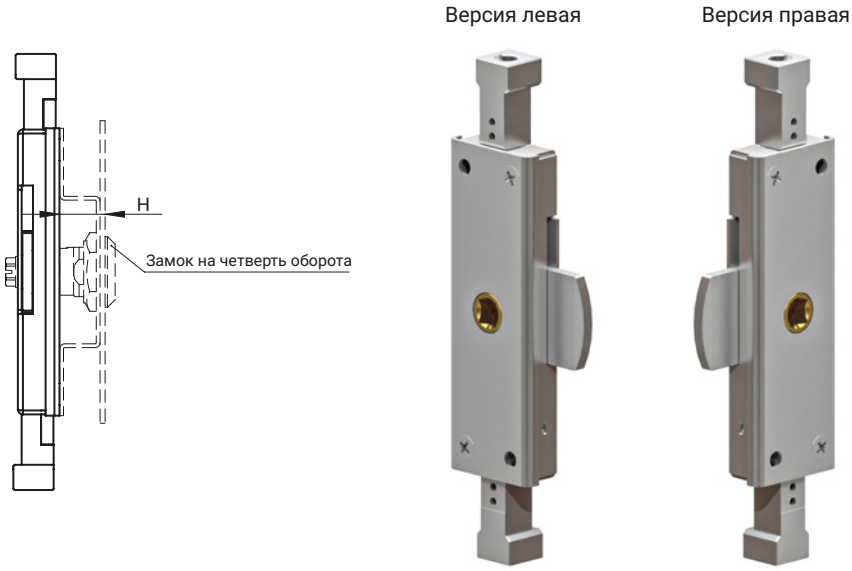


Замок ZWA2 сотрудничает с четверть оборотовыми замками M22-2, M22-30, M22-40, M22-60, 2.L, 2.T, 2.PM
Высота H равна высоте GH используемого замка.
Заказывая четверь оборотовый замок который должен сотрудничать с замком ZWA2 надо добавить к номеру из каталога замка окончание ZWA2


ЗАМОК НАГОНЯЮЩИЙСЯ	ВЫСОТА H [MM]
M22-3, 2.L18, 2.T18, 2.PM18	18
M22-30, 2.L30, 2.T30 2.PM30	30
M22-40, 2.L40, 2.T40, 2.PM40	40
M22-60, 2.L60, 2.T60, 2.PM60	60

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA2.8.201	Правая	Отверстие ø8	Сталь - цинк
1B.ZWA2.M8.201		Отв. С резьбой m8	
1B.ZWA2.8.202	Левая	Отверстие ø8	
1B.ZWA2.M8.202		Отв. С резьбой m8	

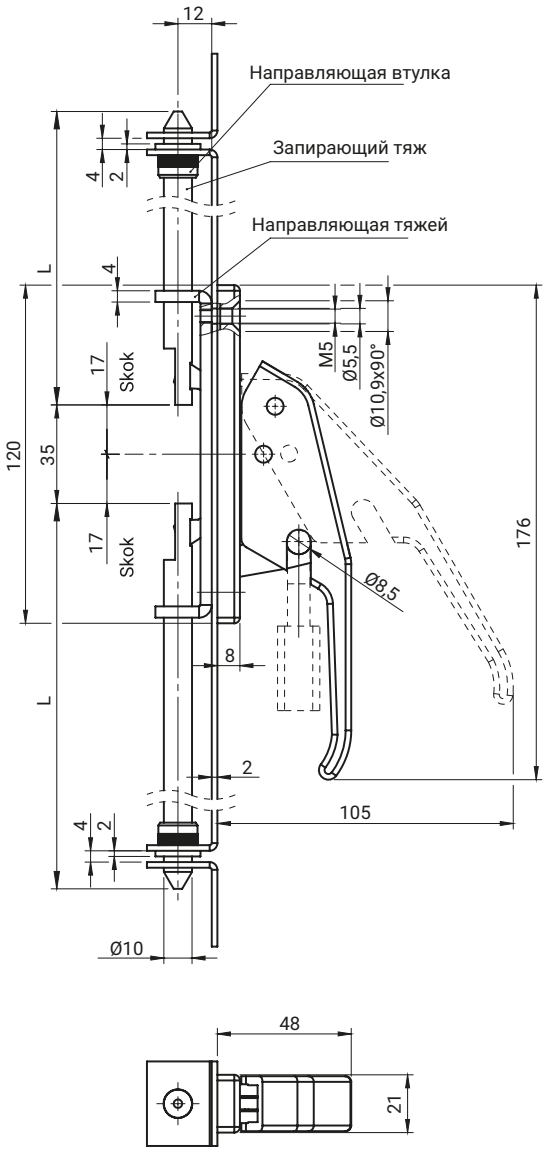




Монтажное отверстие замка-рычага



Монтажное отверстие направляющей втулки



Направляющая втулка



При заказе засов 1B.ZD100.001.06 пожалуйста, укажите длину L.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫНЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
1B.ZD100.001	Замок-рычаг	Алюминий	04
	Направляющая тяжей	Сталь цинк	-
1B.ZD100.001.06	Запирающий тяж ø10	Сталь цинк	-
1B.ZD100.001.07	Направляющая втулка	Латунь	-

Откидная ручка RS980-IQ


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | PUR | IP66 | RC2



Преимущества вставной ручки iLOQ

- Питание от аккумулятора Технология NFC,
- Открытие с помощью смартфона и бесконтактного ключа,
- Цилиндр с 256-битным шифрованием AES,
- Соответствует европейским стандартам DIN 18252 / EN 15684,
- Возможность удлинения цилиндра на 5 мм,
- Простое программирование с помощью ПК и токена iLOQ P55S.1,
- Управление групповым доступом,
- Возможность блокировки потерянных ключей,
- Внутренний журнал событий,
- Поддержка временных ограничений,
- Онлайн-аутентификация при открытии,
- Простое обновление программного обеспечения.

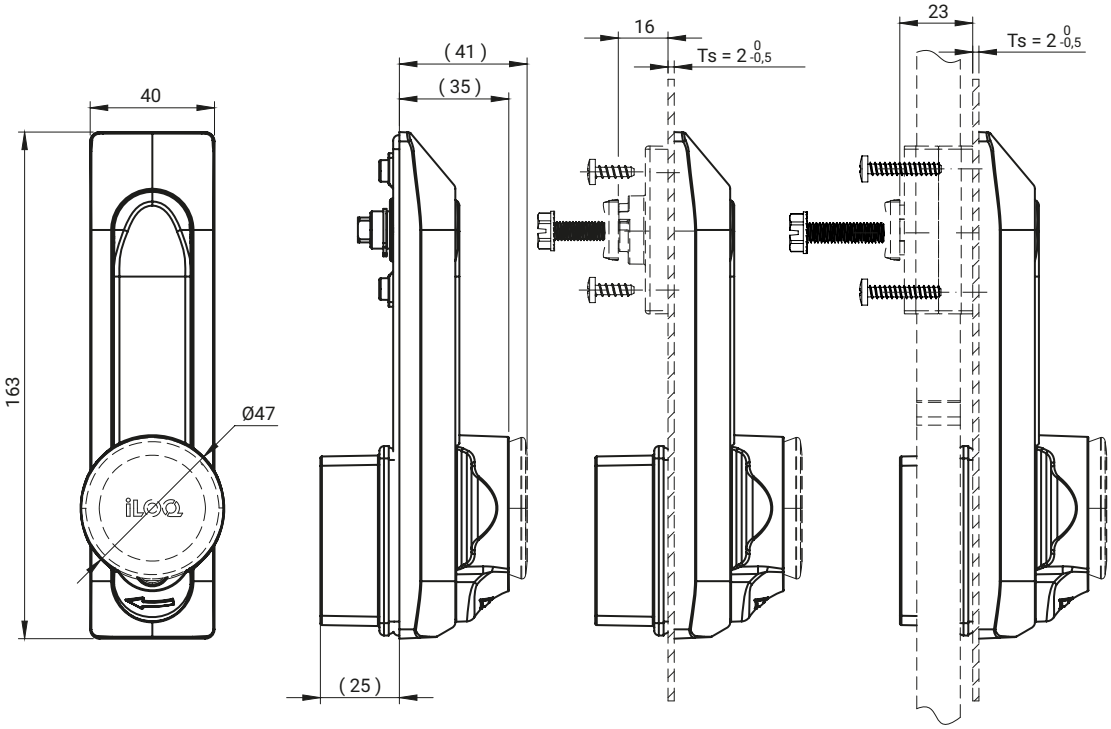

Исполнение для колпачка [N]

Под зубчатым механизмом [M]

*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS980-IQ.N **RS980-IQ.M**	Наружная часть, Ручка	ZAMAK5	04	05
	Адаптер	PA6 GF30	-	

Как заказывать: RS980-IQ.M — [C]

Тип замка


Покрытие

где:

Ts - толщина монтажной плиты

Принадлежности, заказываемые отдельно для зубчатой пластины или шестерни, указаны на стр. 1B-60.

Откидная ручка под накладку или зубчатый механизм RS980-IQ

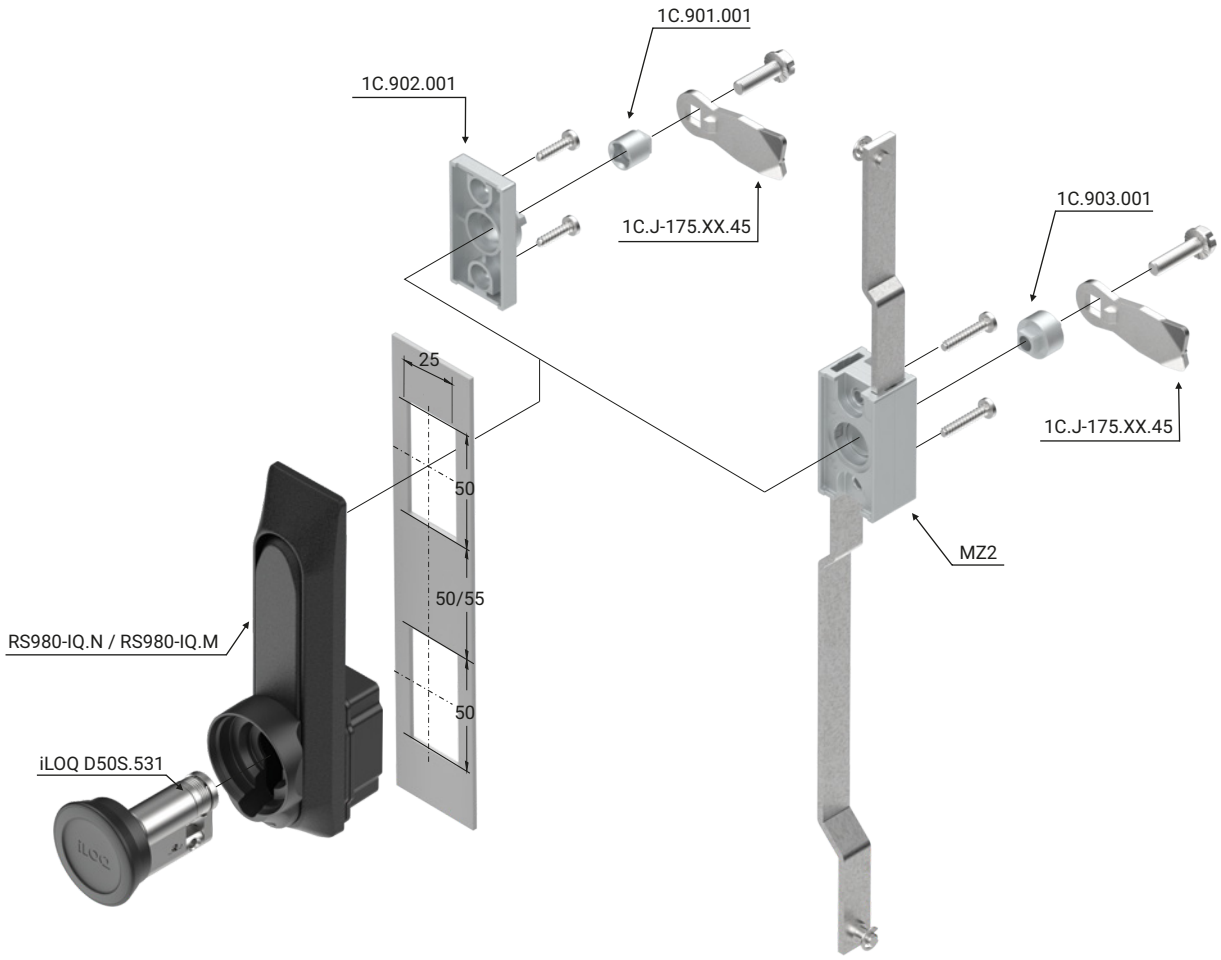

*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ [N]		
ТИП ЗАМКА	**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS980-IQ.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
	Втулка 1C.901.001	1C-27
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-17, 1C-18
	Тяги	1C-4, 1C-5
	Направляющая тяги	1C-6, 1C-7

АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ [M]		
ТИП ЗАМКА	**НАЗВАНИЕ**	**СТРАНИЦА**
RS980-IQ.M	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-30 - 1C-33
	Язык 1-пкт, группа: 11, 13	1C-10 - 1C-11
	Адаптер 1C.903.001	1C-27
	Плоская тяга	1C-34 - 1C-40
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40

Откидная ручка RS983-IQ


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | PUR | IP66 | RC2




Преимущества вставной ручки iLOQ

- Питание от аккумулятора Технология NFC,
- Открытие с помощью смартфона и бесконтактного ключа,
- Цилиндр с 256-битным шифрованием AES,
- Соответствует европейским стандартам DIN 18252 / EN 15684,
- Возможность удлинения цилиндра на 5 мм,
- Простое программирование с помощью ПК и токена iLOQ P55S.1,
- Управление групповым доступом,
- Возможность блокировки потерянных ключей,
- Внутренний журнал событий,
- Поддержка временных ограничений,
- Онлайн-аутентификация при открытии,
- Простое обновление программного обеспечения.

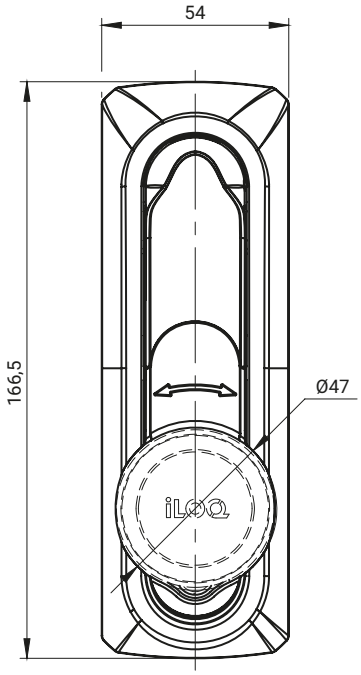

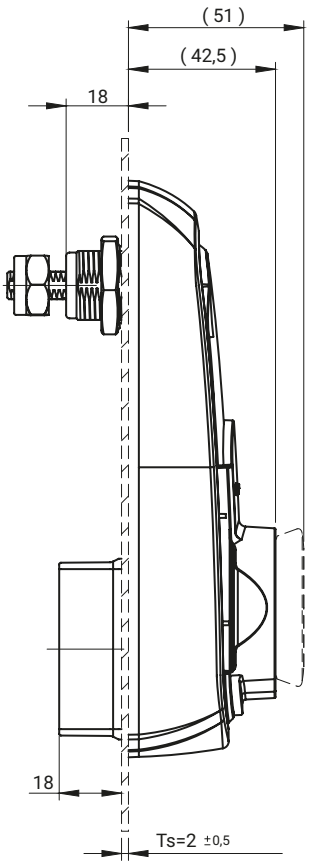

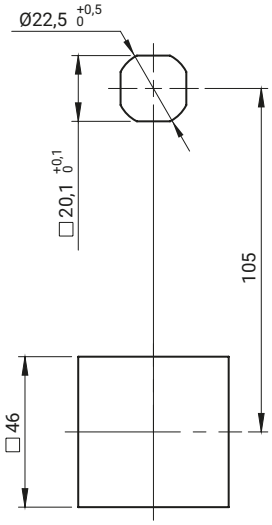

*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

Поворотная рукоятка совместима с замками PANIK / ZWP.001, ZWP.002 и ZW

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS983-IQ	Вывеска, Ручка	ZAMAK 5	04	05

Как заказывать: RS983 — [C]

Тип замка

Покрытие

где:


Ts - толщина двери


Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)


Систем запирания вне сферы
IP RS1000


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

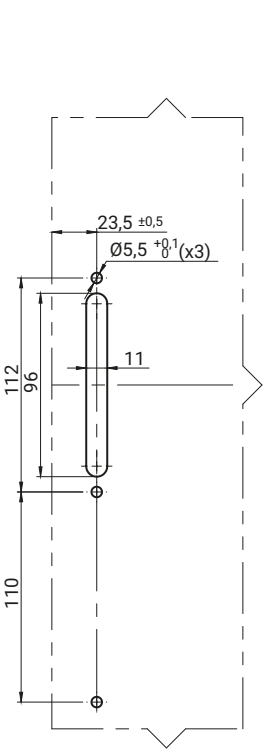

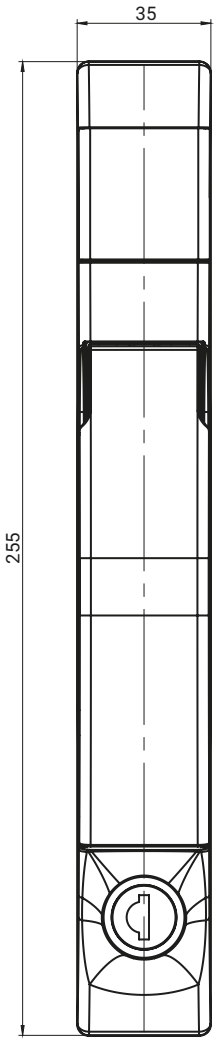

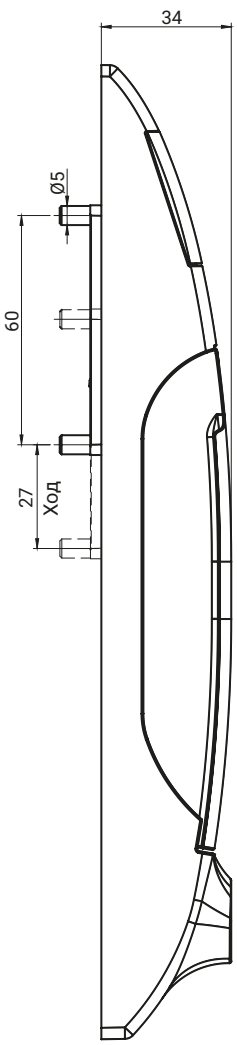

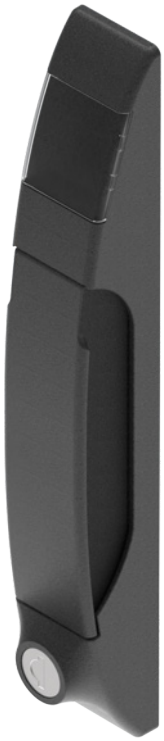



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS1000	Корпус / Ручка	ZAMAK 5	04	05
	Обзор	Полиамид PA6		

КОД КЛЮЧА			СТЕРЖНИ [X]						
1333	455E	2342							
405E	1242E	Разные коды RK	D3	D5	T9	T10	KW8	S	N

Как заказывать:

RS1000 — 1333 — 2000 — 04


Тип замка
Код ключа / форма пин-кода [X]
Каталожный номер (высота шкафа)
Покрытие [C]

Плоские шины с сопрягаемыми компонентами, см. стр. 1B-63.

Систем запирания вне сферы IP RS1000

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

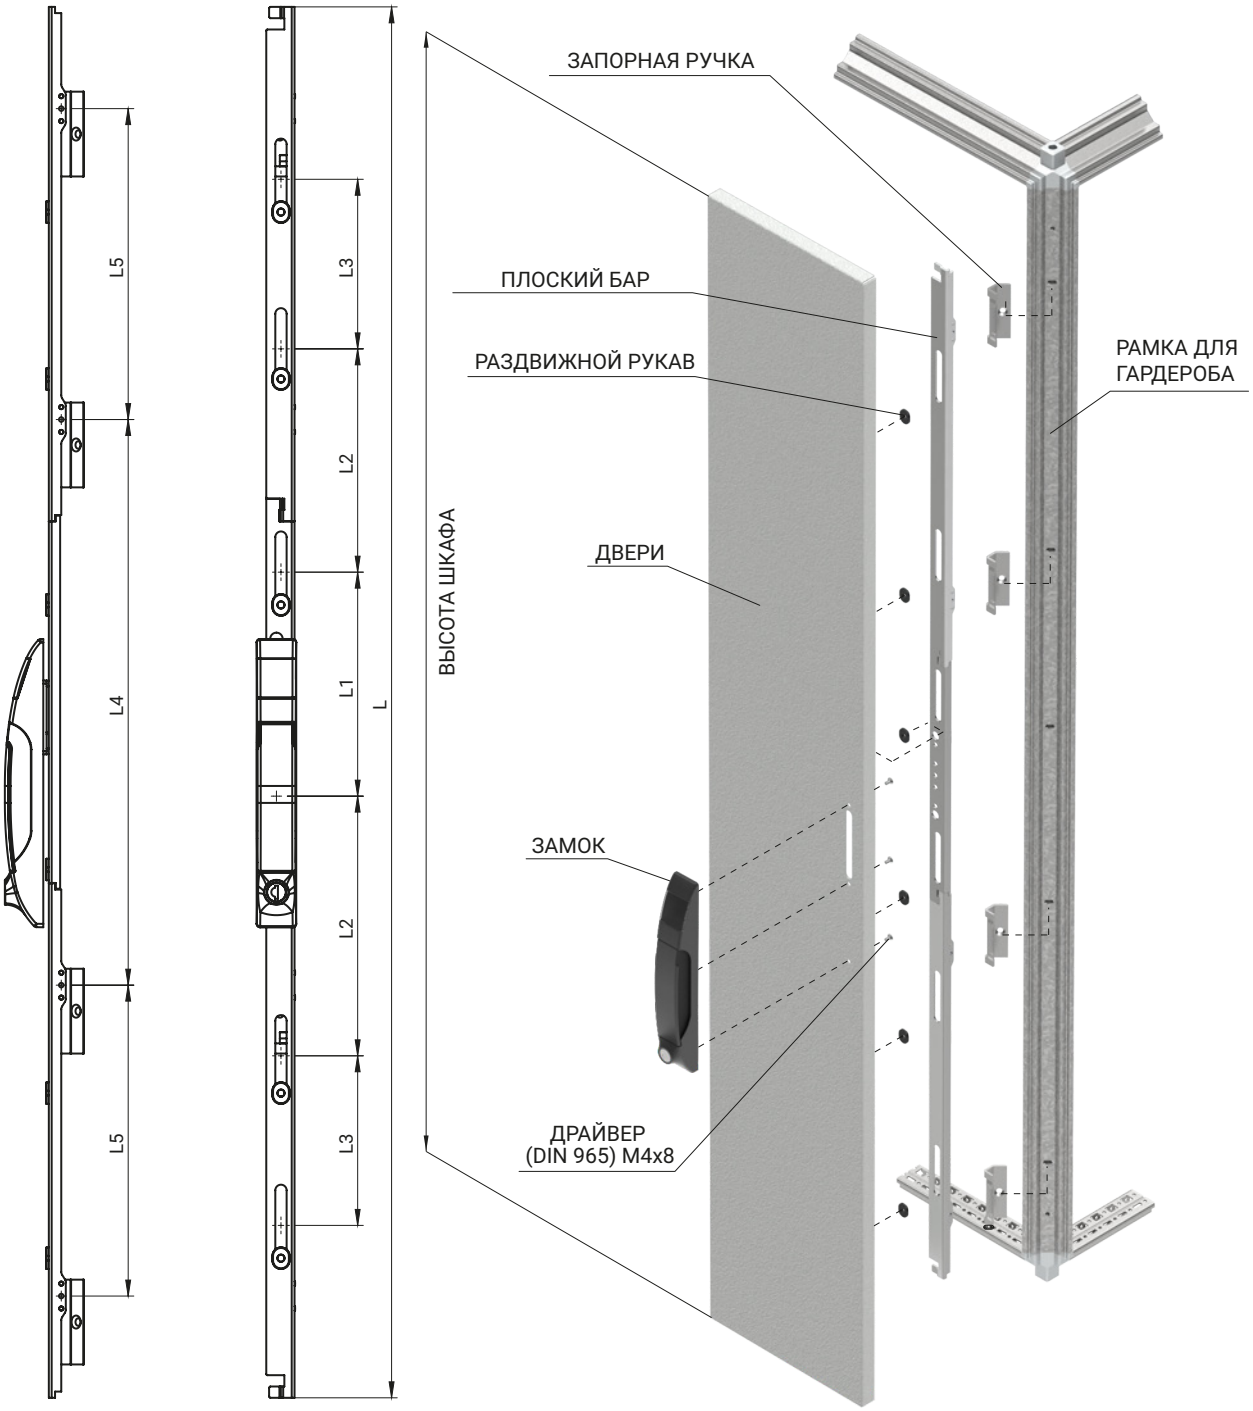

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЫСОТА ШКАФ	РАЗМЕРЫ					
		L	L1	L2	L3	L4	L5
PS.001	1200	1052	230	191	125	736	-
PS.002	1400	1230		198	150	500	275
PS.003	1600	1430		198	250	500	375
PS.004	1800	1630		198	350	500	475
PS.005	2000	1880		223	425	550	550
PS.006	2200	2130		248	500	600	625

СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Держатель, Плоские тяги	Стал оцинк
Скользящий рукав	Полиамид

Системы запирания
















1C


Вставка замка RS

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

ВСТАВКА ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ



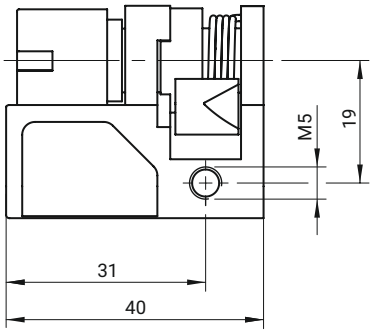




ТИП СТЕРЖЕНЬ [X]														
														
D3	D5	T6	T7	T9	T10	T13i	KW6	KW7	KW8	S	N	C9	L	D13


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		Никель	Цинк	Без покрытия
WRS-X	ZAMAK 5	02	03	00

Как заказывать :

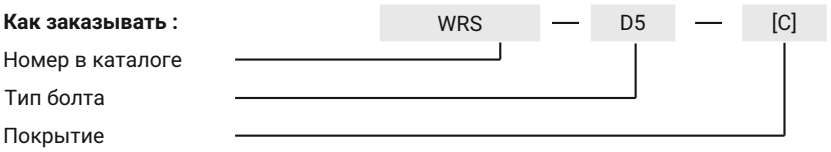




ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ НЕЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ WRS-B.001

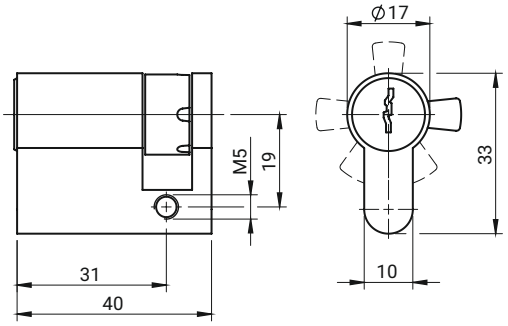



ВНИМАНИЕ:
Есть возможность заказа вставки патентной защёлкивающей с разным кодом ключа.


ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ WRS-P.001 / WRS-P.002

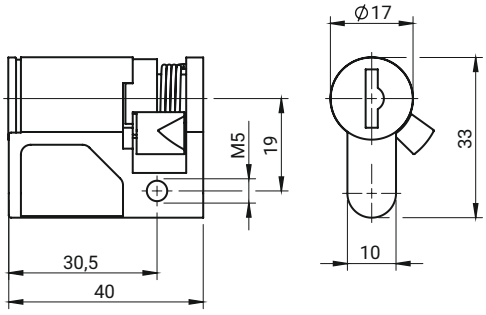


ВНИМАНИЕ:
Вставку с цилиндром можно заказать с одним кодом или разными кодами ключа

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	КОД КЛЮЧА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
WRS-B.001 - JK	Тот же код	Латунь	-
WRS-B.001 - RK	Другой код		
WRS-P.001 - 1333	Код 1333	ZAMAK 5	Никель
WRS-P.002 - 405E	Код 405E		
WRS-P.002 - 455E	Код 455E		
WRS-P.002 - 1242E	Код 1242E		
WRS-P.002 - 2432E	Код 2432E		

Вставка незащелкивающаяся повернутая на 360°
WRS-360







ТИП СТЕРЖЕНЬ [X]														
D3	D5	T6	T7	T9	T10	T13i	KW6	KW7	KW8	S	N	C9	L	D13

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		Никель	Цинк
WRS-360-X	ZAMAK 5	02	03

Как заказывать :

WRS-360	—	D5	—	[C]


Номер в каталоге
Тип болта
Покрытие

Вставка защелкивающаяся с трудным доступом
WRS-D13.001 / WRS-D13.002


НОВИНКА



WRS-D13.001




WRS-D13.002







Вставка незащелкивающаяся с трудным доступом с оборотом 360°
WRS-D13.003 / WRS-D13.004

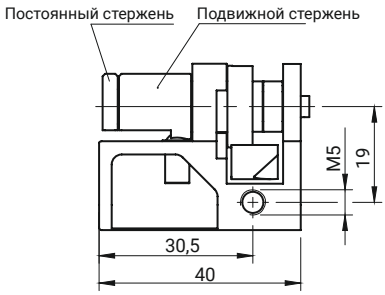

WRS-D13.003



WRS-D13.004





ставки WRS-D13 работают только с определенными замками типа: RS420, RS520, RS420/U, RS520/U.
Вставки WRS-D13.003 и WRS-D13.004 позваляют на оборот ключа на 360°, вынимание ключа возможно только в открытой позиции, позиция открытая сигнализируется легким щелчком.
Основной ключ для вставок с трудным доступом - 2.KL-D13S.008 (стр. 2A-115)


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
WRS-D13.001	Корпус Подвижной стержень Постоянный стержень	ZAMAK 5 Сталь - цинк Сталь - цинк	Никель -
WRS-D13.002			
WRS-D13.003	Корпус Подвижной стержень Постоянный стержень	ZAMAK 5 Латунь Сталь - цинк	Никель -
WRS-D13.004			

Вставка WRS-PA


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


WRS-PA.001
Заглушка с формованной вставкой

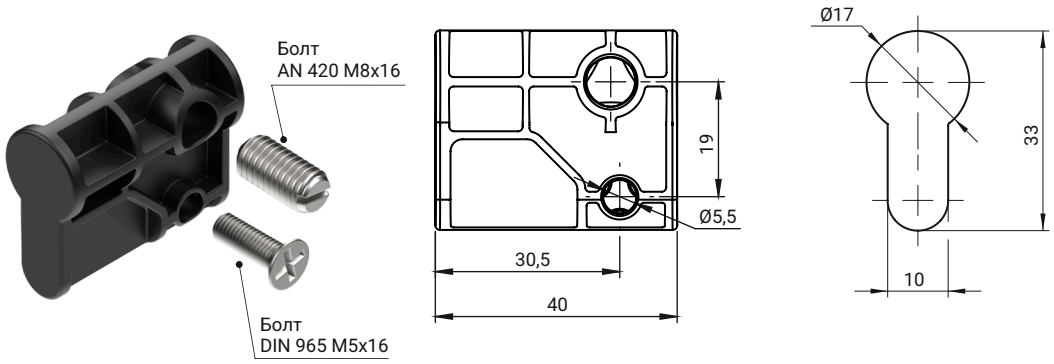

WRS-PA.002
Вставка на защелках

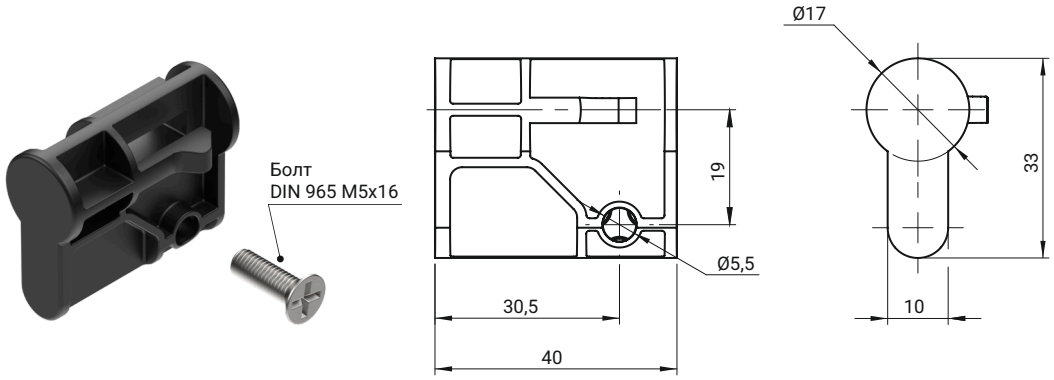


WRS-PA.003
Вставка на защелках

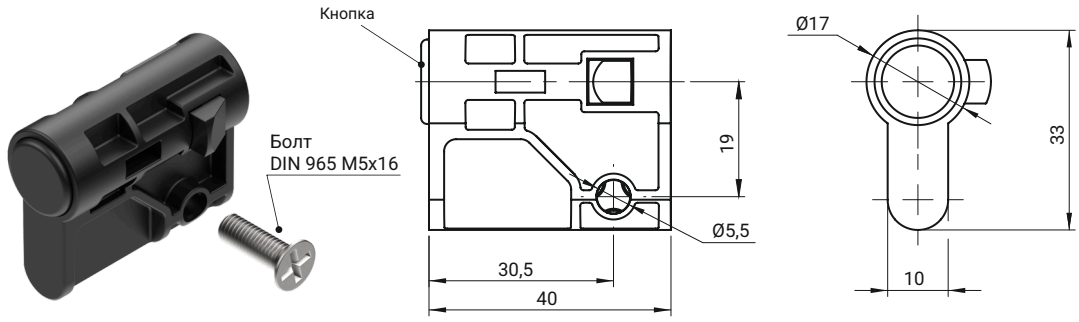


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
WRS-PA.001	Корпус	Полиамид PA6 GF30
WRS-PA.002	Корпус	
WRS-PA.003	Корпус, Кнопка, Затвор	
	Пружина	Нержавеющая сталь


ТЯГА С СРЕЗАННЫМ КОНЦОМ *(P16L)*

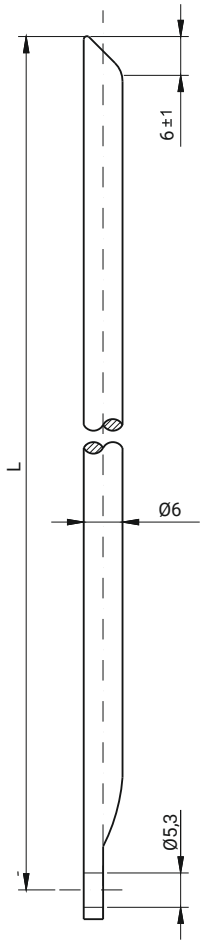


ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P26L)*

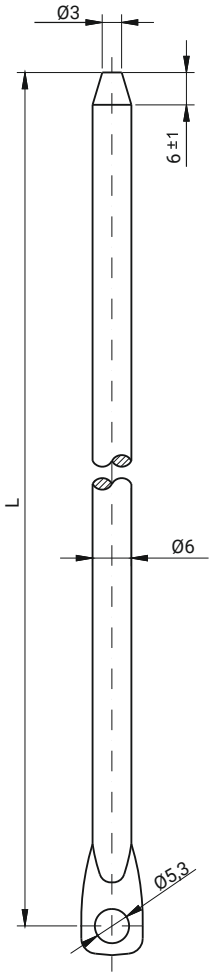

ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ РЕГУЛИРОВАННАЯ *(PR28L)*

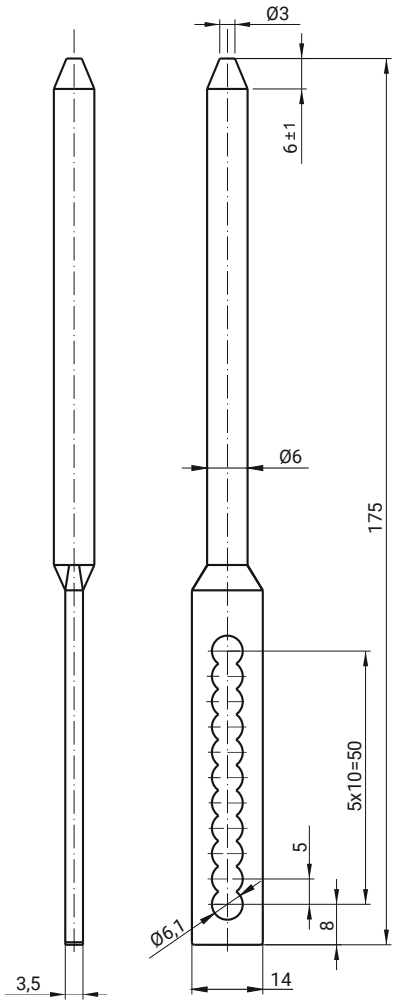

stainless steel

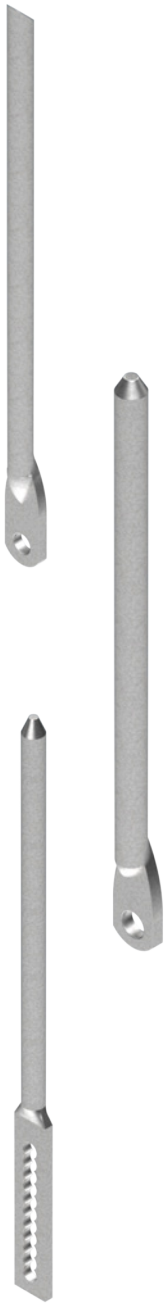

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЯГИ


a) язык 3-пкт прикрепленный в середине двери:

$$L = \frac{P - 12mm}{2}$$

b) в случае когда пункт прикрепления языка передвинутый о размер A:

L= рассчитываем как в пкт a), однако:
- тяга выше $L_W = L + A$
- тяга ниже $L_N = L - A$

L – длина тяги [мм]

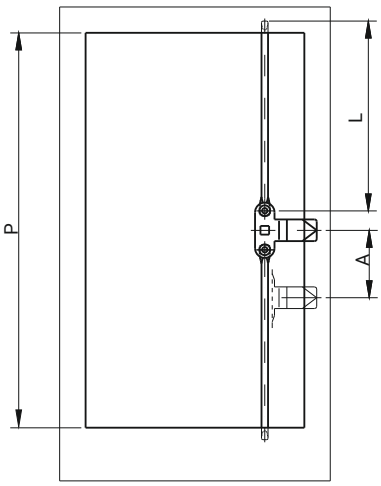

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P16 L	Тяга с срезанным концом	Сталь - цинк
P26 L	Тяга с конусным концом	Сталь - цинк
PR28 L	Тяга с конус. конц. регулированная	Сталь - цинк

Тяга P28, P38, P48 - Ø8
Держатель тяги 1C.904


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







ТЯГА С РОЛИКАМИ *(P38 L)*

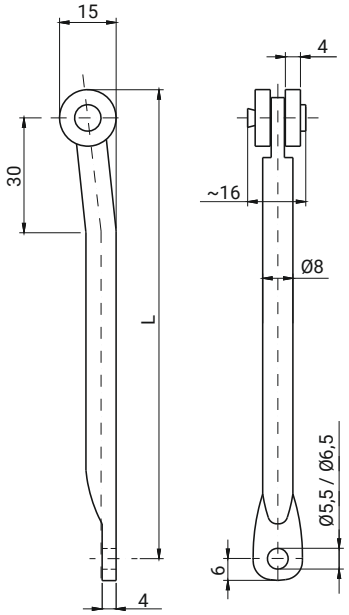

ТЯГА С ПЛОСКИМ КОНЦОМ *(P48 L)*

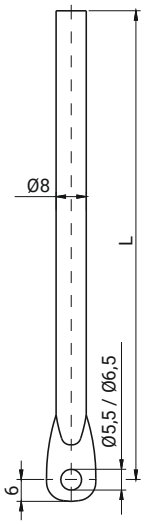


ТЯГА СО КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P28 L)*

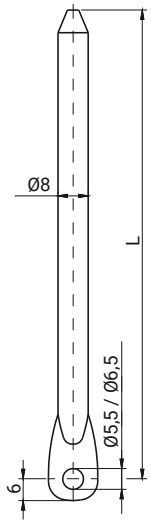


ТЯГА С РОЛИКАМИ *(P38/U L)*

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)

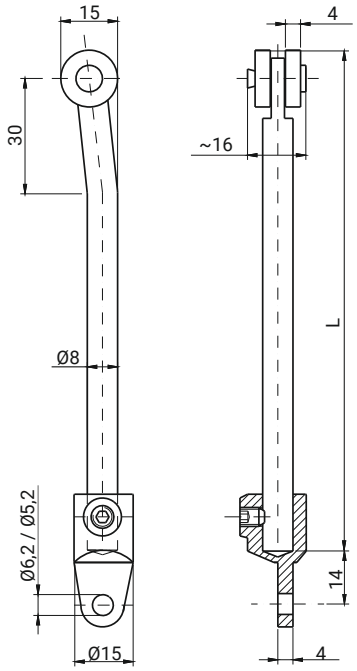


ТЯГА С ПЛОСКИМ КОНЦОМ *(P48/U L)*

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)



ТЯГА СО КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P28/U L)*

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)

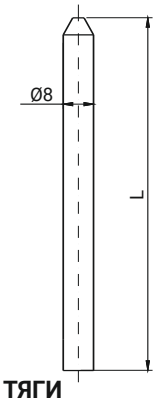


stainless steel




ДЕРЖАТЕЛЬ ТЯГИ

nr 1C.904.051



nr 1C.904.050




L – длина тяги [мм]


НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P28 L		Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38 L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-PA6
P48 L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
P28/U L	возможность регулирования при помощи держателя тяги	Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38/U L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-PA6
P48/U L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
1C.904.051,1C.904.050		Держатель тяги	ZAMAK 5 - цинк
1C.904.052		Держатель тяги	Нержавеющая сталь

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø6 - U
1C.906.001

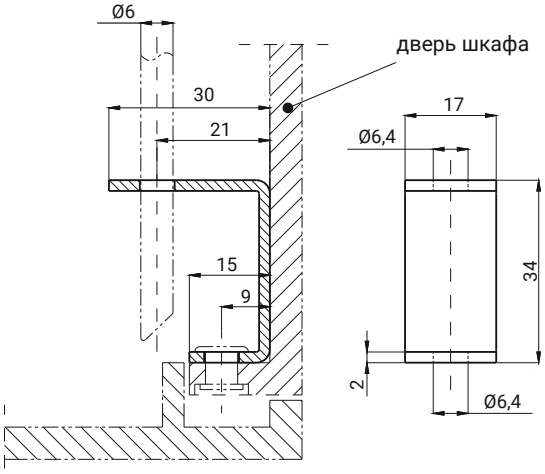


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø6 - L
1C.906.003

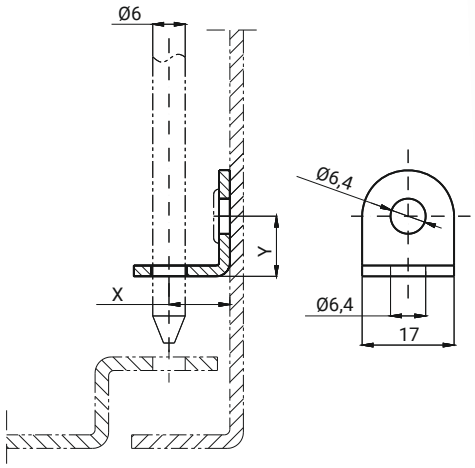







НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø8
1C.906.008, 1C.906.009, 1C.906.010

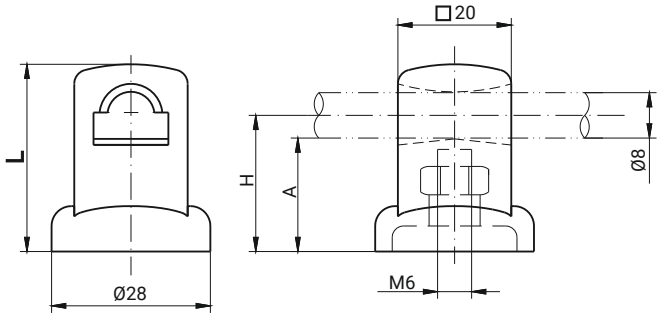



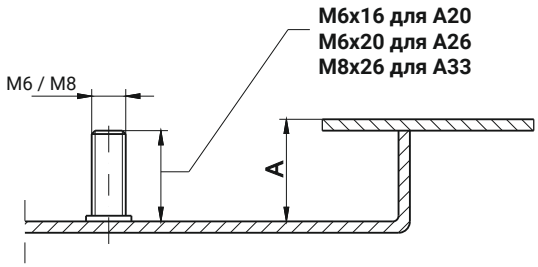

НАПРАВЛЯЮЩАЯ RW
1C.906.013

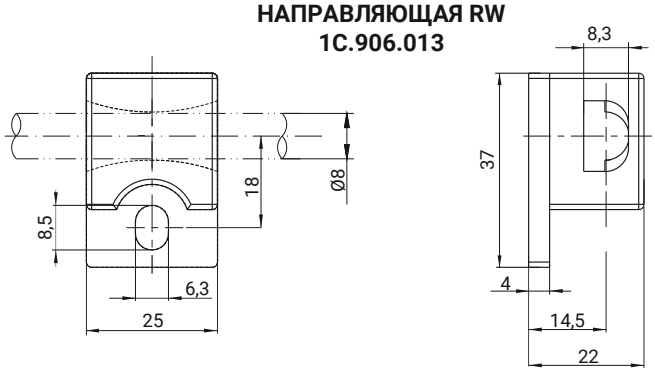




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР НАПРАВЛЯ. Ø8, Ø6 [MM]					МАТЕРИАЛ
		A	L	H	X	Y	
1C.906.008	Направляющая ø8	20	33	24	-	-	Ра6 цвет RAL 9005
1C.906.009		26	39	30	-	-	
1C.906.010		32	45	36	-	-	
1C.906.002	Направляющая ø6 L	-	-	-	11,5	8	Сталь - цинк
1C.906.003		-	-	-	22,5	27	
1C.906.001	Направляющая ø6 U						Сталь - цинк
1C.906.013	Направляющая RW						Ра6 цвет RAL 9005

Направляющая 1C.906.100

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



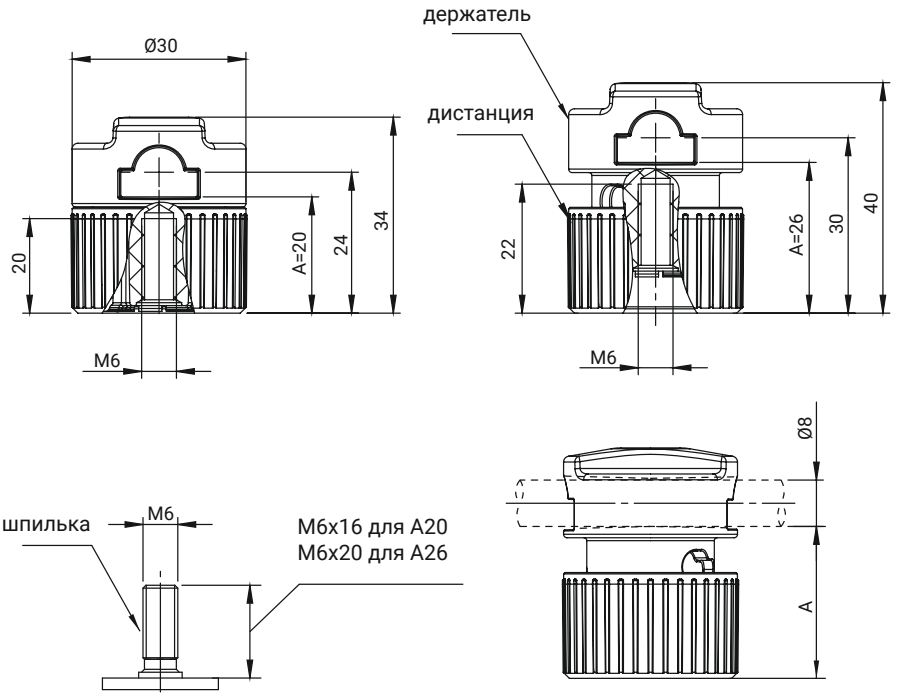


Расположение A20 и A26 согласно чертежу.
Чтобы изменить положение с A20 на A26 надо, держая за держатель, сделать поворот согласно с движением часов до момента, когда не будет дальнейшей возможности поворота.
Изменение положения направляющей с позиции A20 на A26 возможна после демонтажа направляющей из винта.
Есть возможность применения одного размера шпильки M6x16 для двух версии направляющих.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [КГ]			МОМЕНТ ЗАТЯНУТИЯ
ДЛИНА ШПИЛЬКИ L	A20	A26	
L=20mm	500	400	до 2Nm
L=22mm	-	500	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
1C.906.100	Направляющая тяг ø 8	Полиамид PA GF30	07


Направляющая 1C.906 - P314

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

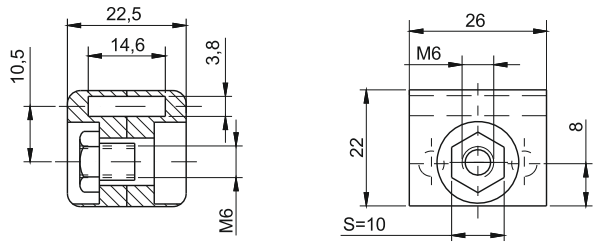


1C.906.012
1C.906.012SN



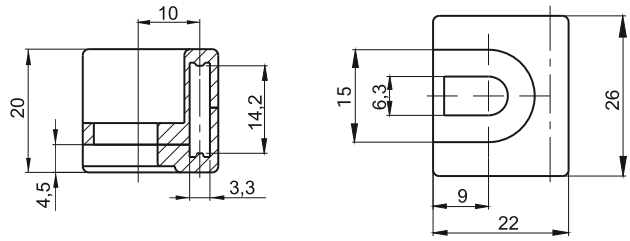


1C.906.014



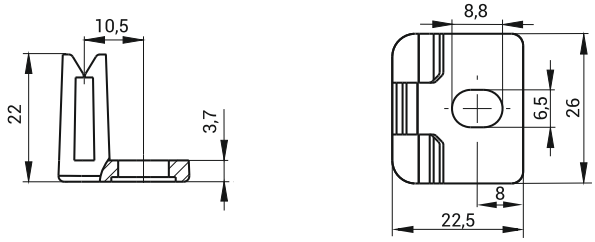


1C.906.015



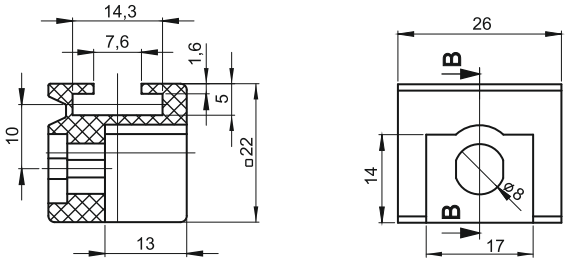


1C.906.018



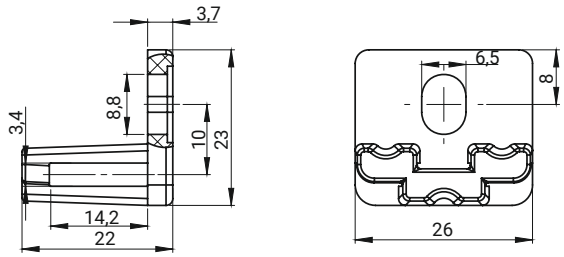

1C.906.019



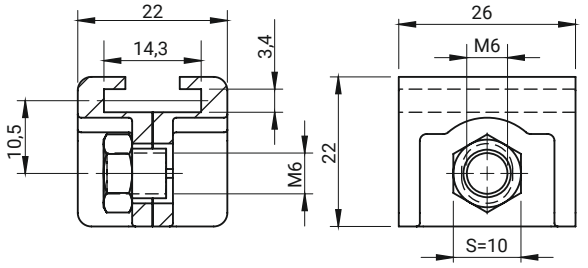

stainless steel

НОВИНКА

1C.906.020




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛНМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.906.012	Направляющая P314	Направляющая P314	Pa6, RAL 9005
		Гайка	Сталь - цинк
1C.906.012SN	Направляющая P314	Направляющая P314	Pa6, RAL 9005
		Гайка	Нержавеющая сталь
1C.906.014	Направляющая P314 вер. 2	Направл. P314 вер. 2	PA6, RAL 9005
1C.906.015	Направ. P314 защелкив.	Направл. защелкив.	PA6, RAL 9005
1C.906.018	Направляющая P314 вер. 3	Направл. P314 вер. 3	PA6, RAL 9005
1C.906.019	Направ. P314 закрыто	Направ. P314 закрыто	PA6 GF30, RAL 9005
1C.906.020	Направляющая P314 SN	Направляющая, Гайка	Нержавеющая сталь 316


Языки 1-пкт


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

GH - высота корпуса
H - высота блокирования
h - высота языка
L - длина языка
g - толщина языка

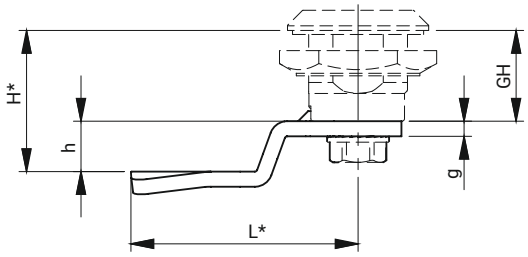



Языки 1-пкт с ограничителем




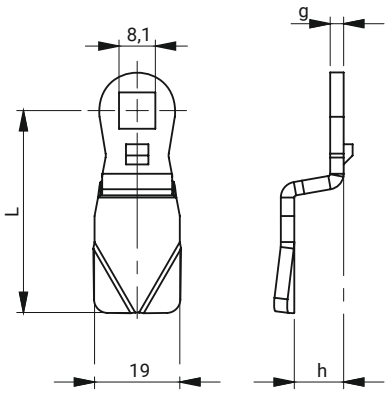


Языки 1-пкт без ограничителя




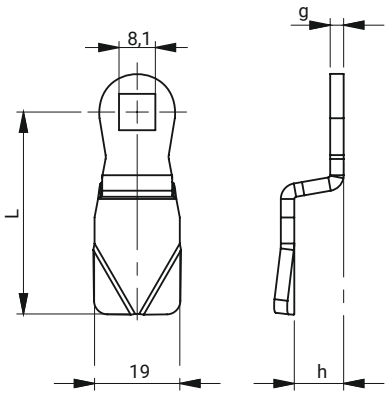






ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт
с ограничителем под накладку
обязательно следует заказать
втулку стр. 1С-27



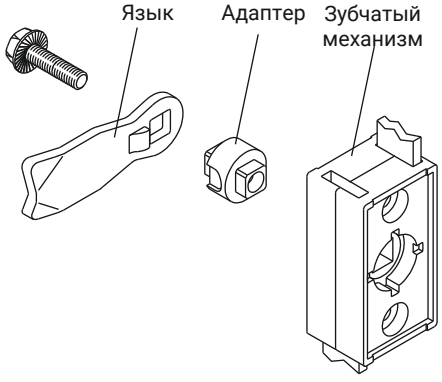

ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт
с ограничителем под зубчатый механизм
обязательно следует заказать
адаптер стр. 1С-27

СТАЛЬ - ЦИНК

11

ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-1751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1750845	3	-10	45	8	9	-	18	20	28	30	40	50

12

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-1601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1600845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

Языки 1-пкт с ограничителем

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

13

ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1753645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-1751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1750845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

14

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1601645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-1601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1600845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

СТАЛЬ - ЦИНК

15

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
19	J-1001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
20	J-1002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
21	J-1002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
22	J-1002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
24	J-1002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
26	J-1002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
28	J-1002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
30	J-1003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
32	J-1003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
34	J-1003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
36	J-1003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
38	J-1003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
40	J-1004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
42	J-1004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
16	J-1001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
14	J-1001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
12	J-1001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
10	J-1001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
8	J-1000845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
6	J-1000645	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
4	J-1000445	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

16

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
19	J-1001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
20	J-1002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
21	J-1002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
22	J-1002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
24	J-1002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
26	J-1002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
28	J-1002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
30	J-1003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
32	J-1003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
34	J-1003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
36	J-1003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
38	J-1003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
40	J-1004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
42	J-1004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
16	J-1001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
14	J-1001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
12	J-1001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
10	J-1001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
8	J-1000845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
6	J-1000645SN	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
4	J-1000445SN	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

Языки 1-пкт с ограничителем

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

СТАЛЬ - ЦИНК

17 — ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]


H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1651845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1651945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1652045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1652145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1652245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1652445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1652645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1652845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1653045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1653245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1653445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1653645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1653845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1654045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1654245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1651645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1651445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1651245	3	-6	45	12	13		22	24	32	34	44	54
10	J-1651045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1650845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

17A — ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]


H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-1651845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-1651945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-1652045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-1652145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-1652245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-1652445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-1652645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-1652845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-1653045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-1653245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-1653445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-1653645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-1653845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-1654045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-1654245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-1651645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-1651445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-1651245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-1651045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-1650845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

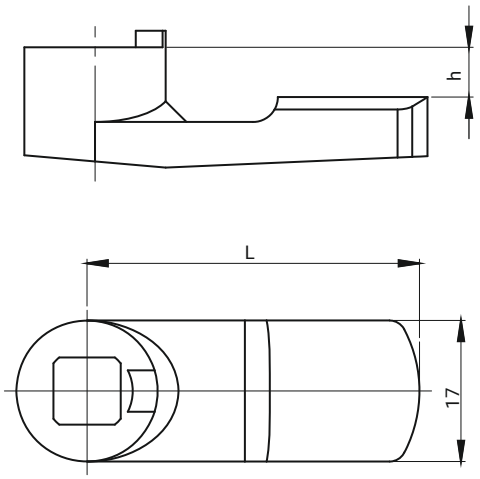



18 ЯЗЫК С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

ТИП ЯЗЫКА [G]	H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	H	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP2-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP2-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP2-10024	6	40	24	36	46	56	66

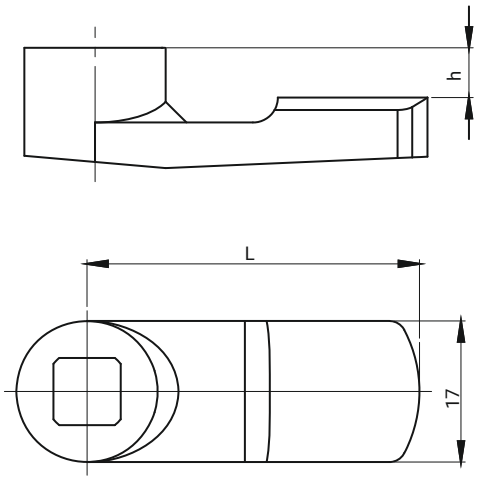



19 ЯЗЫК БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ТИП ЯЗЫКА [G]	H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	H	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP-10024	6	40	24	36	46	56	66
	29P	JP-10029	11	40	29	41	51	61	71

Язык 2-пкт, 3-пкт без ограничителя


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







ЯЗЫК 3-ПКТ
(без ограничителя с ***элементом для защиты***)

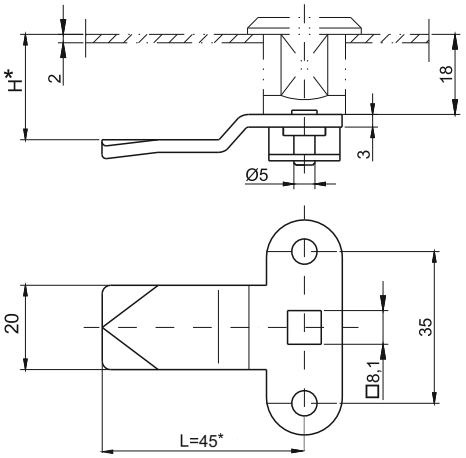


ЯЗЫК 2-ПКТ
(**с элементом для защиты**)

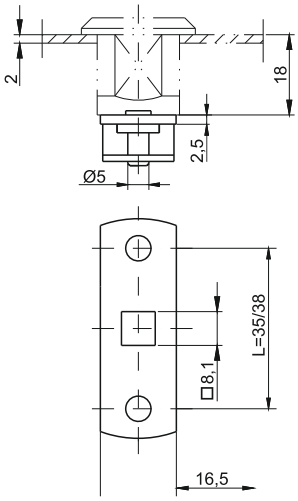


ЯЗЫК 2-ПКТ
(**со стопорнвми шайбами** ***вер. 1, вер. 2, вер. 3***)




вер 1

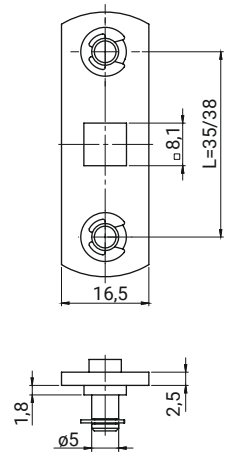

вер. 2

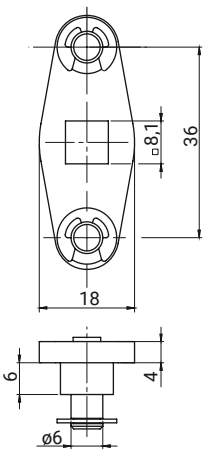

вер. 3

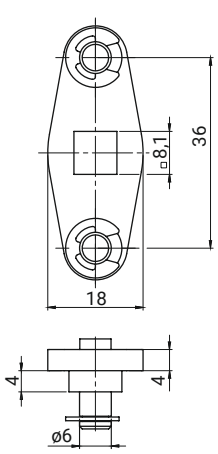


НОМЕР К КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [ММ]	МАТЕРИАЛ
СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
JB-30018	JB-30018SN	Язык 3-пкт без ограничителя с элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-30021	JB-30021SN		21	
JB-30024	JB-30024SN		24	
JB-30029	JB-30029SN		29	
JB-20018/35	JB-20018/35SN	Язык 2-пкт с элементом для защиты	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-20018/38	JB-20018/38SN		18L=38	
J-20018/35	J-20018/35SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 1	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
J-20018/38	J-20018/38SN		18L=38	
J-20018/36	J-20018/36SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 2	18L=36	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JA-20018/36	JA-20018/36SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер.3	18L=36	

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] **21**


• *возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ: При заказе языков 2-пкт с расстоянием оси 35 мм следует добавить к номеру в каталоге /35 те.(JB-20018/35 или J-20018/35).

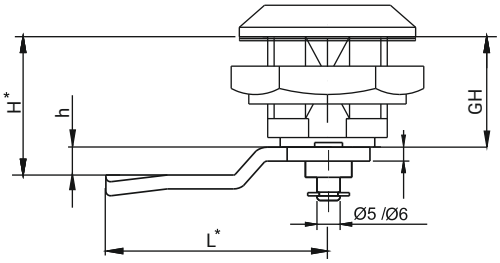


GH - высота корпуса
H - высота блокирования
h - высота языка
L - длина языка
g - толщина языка

Языки 3- пкт с ограничителем

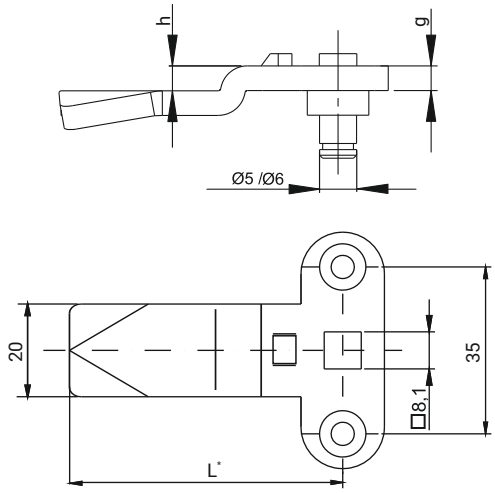



Языки 3-пкт без ограничителя

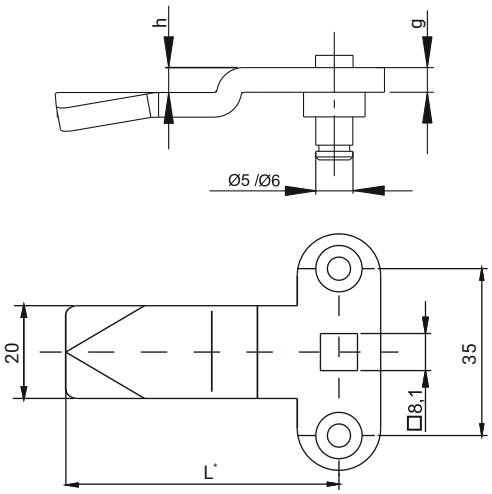



Языки 3-пкт с ограничителя

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

СТАЛЬ-ЦИНК

31

ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-3751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-3752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-3752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-3752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-3752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-3752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-3752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-3753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-3753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-3753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-3753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-3753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-3754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-3754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-3751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-3751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-3751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-3751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

32

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-3601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-3602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-3602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-3602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-3602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-3602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-3602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-3603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-3603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-3603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-3603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-3603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-3604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-3604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-3601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-3601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-3601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-3601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

33

ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-3751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-3752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-3752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-3752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-3752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-3752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-3752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-3753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-3753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-3753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-3753645SN	3	18	45	36	37		46	48	56	58	68	78
38	J-3753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-3754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-3754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-3751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
14	J-3751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-3751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-3751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-3750845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

34

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:19 H	GH:23 H	GH:28 H	GH:30 H	GH:38 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
19	J-3601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
20	J-3602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
21	J-3602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
22	J-3602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
24	J-3602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
26	J-3602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
28	J-3602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
30	J-3603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
32	J-3603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
34	J-3603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
36	J-3603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
38	J-3603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
40	J-3604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
42	J-3604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
16	J-3601645SN	3	-2	45	16	17		26	28	36	38	48	58
14	J-3601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
12	J-3601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
10	J-3601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
8	J-3600845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

Языки 3-пкт без ограничителя

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

СТАЛЬ-ЦИНК

35

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
19	J-3001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
20	J-3002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
21	J-3002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
22	J-3002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
24	J-3002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
26	J-3002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
28	J-3002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
30	J-3003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
32	J-3003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
34	J-3003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
36	J-3003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
38	J-3003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
40	J-3004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
42	J-3004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
16	J-3001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
14	J-3001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
12	J-3001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
10	J-3001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
8	J-3000845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

36


ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

H	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
18	J-3001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
19	J-3001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
20	J-3002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
21	J-3002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
22	J-3002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
24	J-3002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
26	J-3002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
28	J-3002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
30	J-3003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
32	J-3003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
34	J-3003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
36	J-3003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
38	J-3003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
40	J-3004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
42	J-3004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
16	J-3001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
14	J-3001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
12	J-3001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
10	J-3001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
8	J-3000845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ЯЗЫК 1-пкт
ТИП JK

JK1-10018-G-M

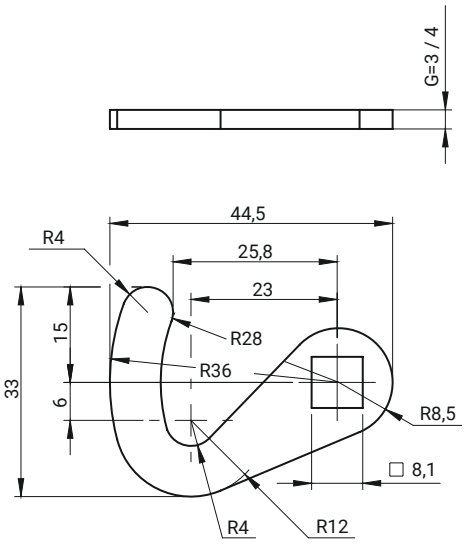



JK2-10018-G-M

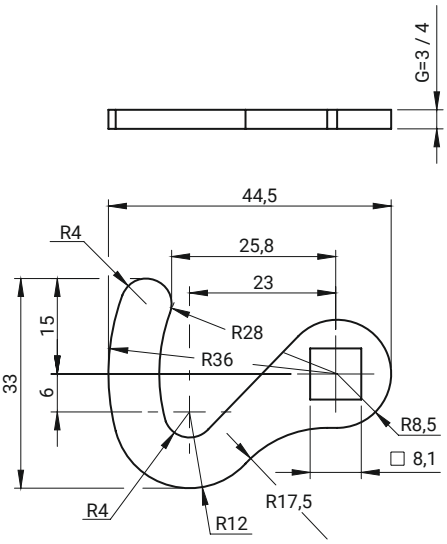



JK1-16018-G-L-M







JK1 Левая




JK1 Правая



JK2-16018-G-P-M






JK2 Левая



JK2 Правая







НОМЕР В КАТАЛОГЕ		ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JK1-10018-G-M	JK2-10018-G-M	Язык без ограничителя	ST - сталь - цинк SN - нержавеющая сталь
JK1-16018-G-L-M	JK2-16018-G-L-M	Язык левый с ограничителем	
JK1-16018-G-P-M	JK2-16018-G-P-M	Язык правый с ограничителем	

Как заказывать :

JK1-10018 — G — KZL — ST

Номер в каталоге

Толщина языка G=3, 4

Направление закрытия L-левая (KZL), P-правая (KZP)
(Только для языка с ограничителем)

Материал (ST, SN)


Язык 1-пкт J-6000, JK-1610.01

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel

ЯЗЫК 1-пкт гак без ограничителя ТИП J-6000



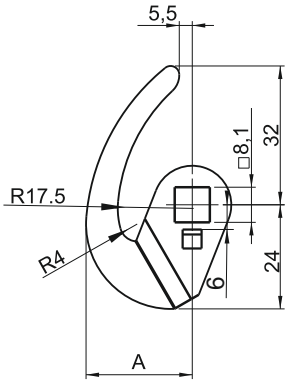


ЯЗЫК 1-пкт гак с ограничителем ТИП J-6000






ЯЗЫК 1-пкт ступенчатый ТИП JK-1610.01



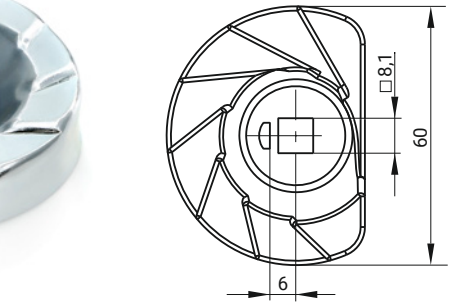



Размеры H при корпусе 18мм: 20, 18.5, 17, 15.5, 14, 12.5, 11, 9.5
Язык взаимодействует с корпусами 18, 30, 60


НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР [ММ]		
СТАЛЬ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ		H	A	B
J-6000.01	J-6000.01SN	Язык 1-пкт гак без ограничителя	22	26	26
J-6000.02	J-6000.02SN		40	24,5	44
J-6000.03	J-6000.03SN	Язык 1-пктгак с ограничителем	22	26	26
J-6000.04	J-6000.04SN		40	24,5	44
JK-1610.01		Язык 1-пкт ступенчатый			
*возможность согласования размеров					


Язык 3-пкт с ограничителем
JA, JB, JBN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

ЯЗЫК 3-пкт
(с ограничителем и ***элементом для защиты под накладку***)

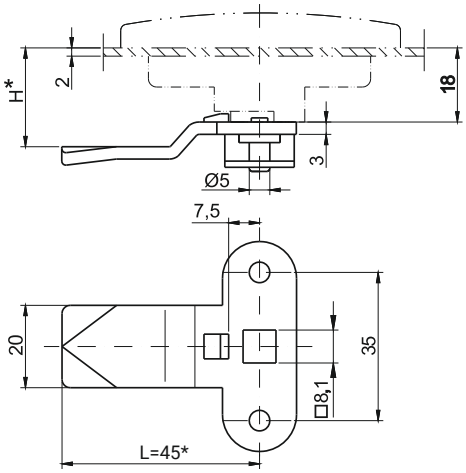





ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 3-пкт с ограничителем под накладку обязательно следует заказать втулку стр. 1С-27



ЯЗЫК 3-пкт
(с ограничителем и ***элементом для защиты***)

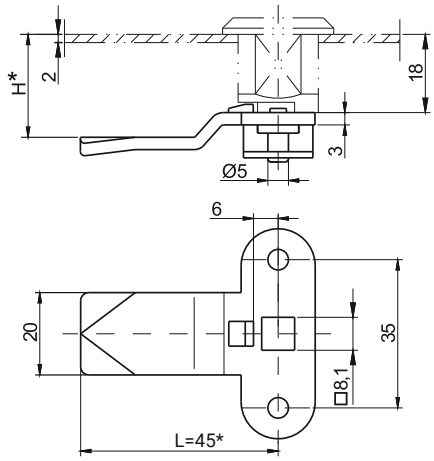

ЯЗЫК 3-пкт
(с ограничителем)

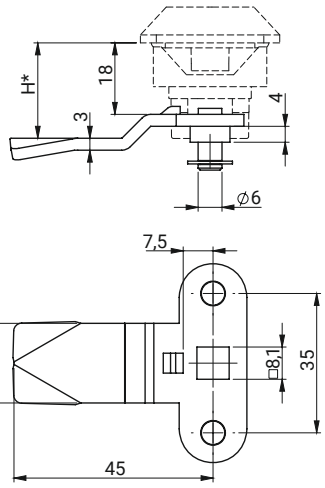

38

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [MM]	МАТЕРИАЛ
СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
JBN-37518	JBN-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты под накладку стр 1С-9	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JBN-37521	JBN-37521SN		21	
JBN-37524	JBN-37524SN		24	
JBN-37529	JBN-37529SN		29	
JB-37518	JB-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-37521	JB-37521SN		21	
JB-37524	JB-37524SN		24	
JB-37529	JB-37529SN		29	
JA-3751845	JB-3751845SN	Язык 3-пкт с ограничителем	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JA-3752145	JB-3752145SN		21	
JA-3752445	JB-3752445SN		24	
JA-3752945	JB-3752945SN		29	


*возможность согласования размеров - за дополнительную плату

Язык 1-пкт JZ

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


ЯЗЫК 1-ПКТ JZ
(без ограничителя ZAMAK)



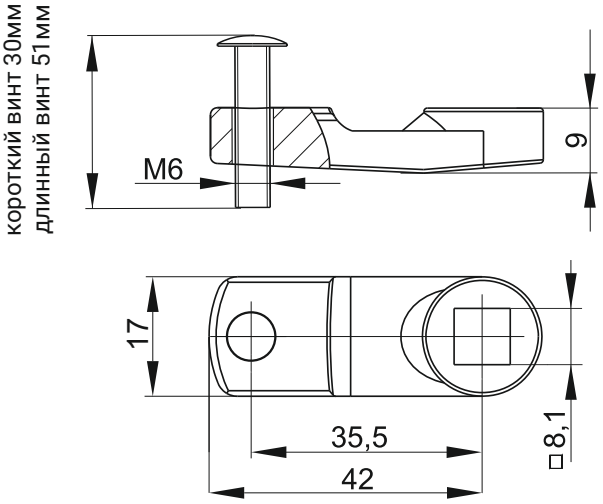


ЯЗЫК 1-ПКТ JZ
(с ограничителем ZAMAK)



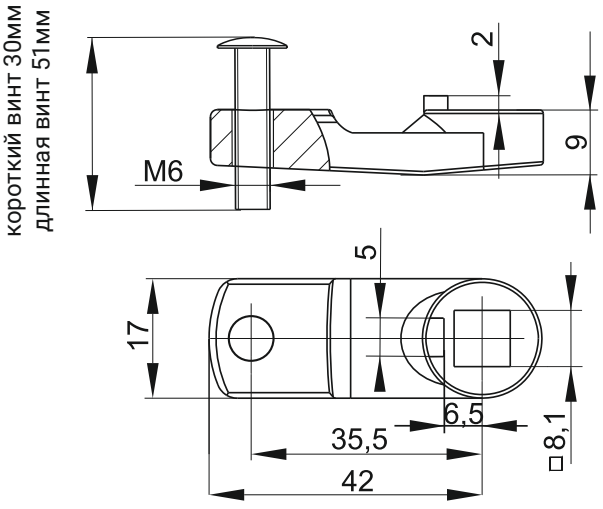



№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZ-001	Язык JZ без ограничителя	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром
JZ-002	Язык JZ с ограничителем	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром

Адаптер языка JC-20018/36
Язык ZAMAK JZN-10027/30

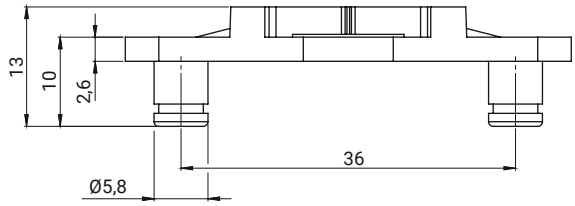




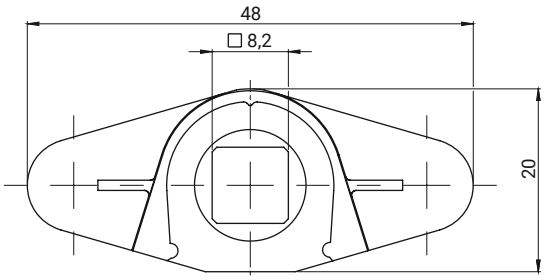


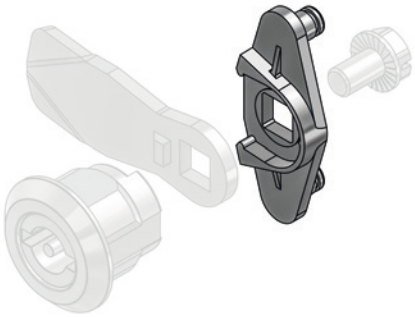


Адаптер языка JC-20018/36 работает с держателем тяги 1C.904.051.
и с группами языков 1-пкт 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 (стр. 1C-10 - 1C-13)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JC-20018/36	Адаптер языка	ZAMAK 5, цинкованный

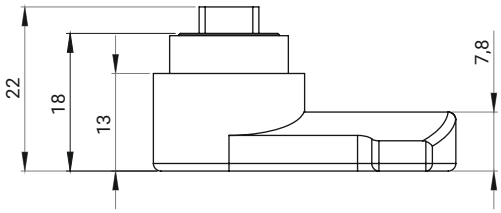

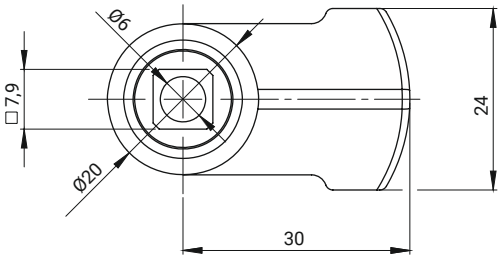

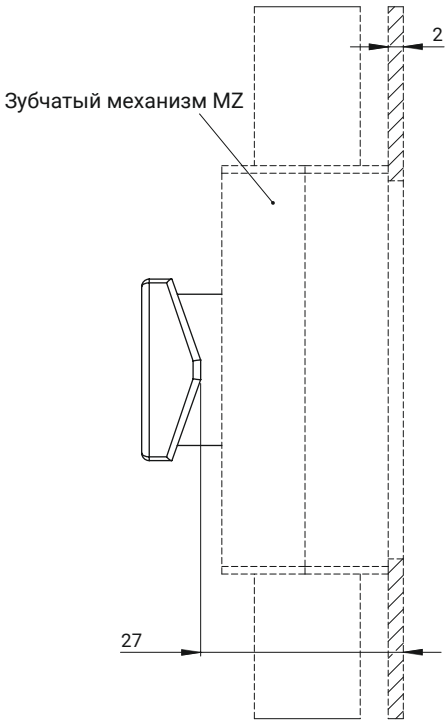




Адаптер работает с зубчатым механизмом MZ
(стр. 1C-28 - 1C-33)


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZN-10027/30	Язык	ZAMAK цинкованный

Скользящая ножка языка 1C.920.001


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



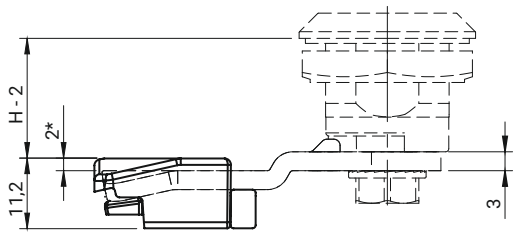


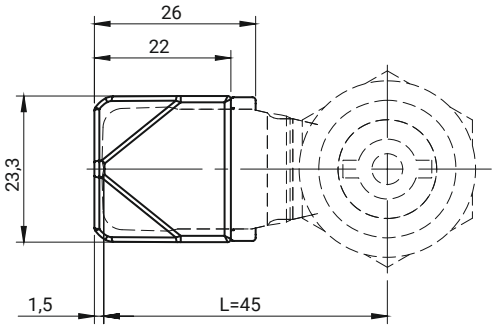


1. Положить защелку ножки в нижней части языка.




2. Наложить ножку на язык с защелкой ножки.

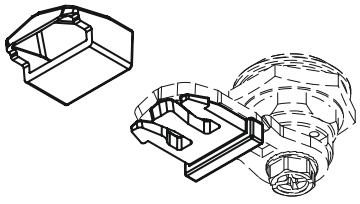

3. Удерживая защелку с языком наложить на нее ножку.



4. Ножка должна заблокироваться с защелкой с отчетливым и заментым щелчком.




* Применение скользящей ножки на язык уменьшивает высоту запирания H на 2 мм.
- Хорошие скользяшие свойства материала позволяет уменьшить силу трения.
- Применение скользяшей ножки языка предохраняет трение металл-металл, что влияет на безопасность элементов электрических и электронных внутри шкафы.

Скользящая ножка 1C.9202.001 работает с языками:
J-175.20.45, J-175.23.45, J-175.26.45, J-175.29.45,

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
1C.920.001	Натуральный ПОМ

Соединитель быстрого монтажа 1C.921.001

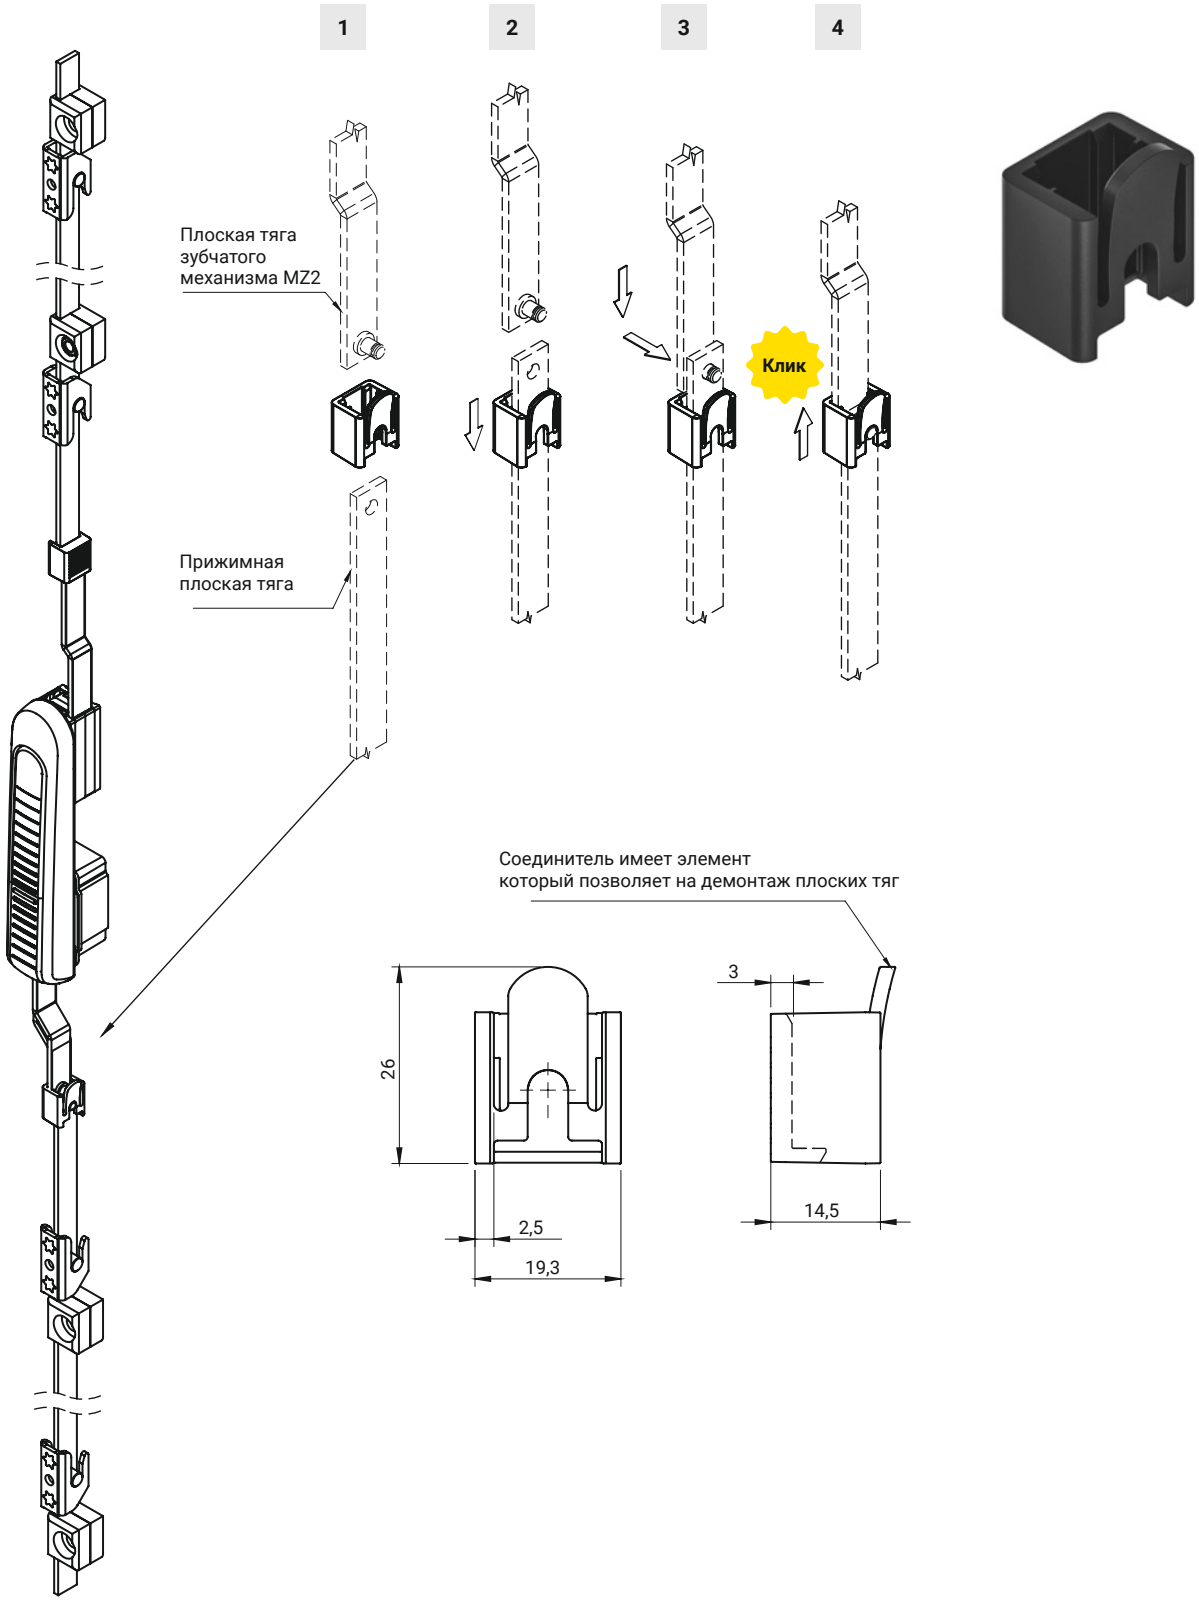

Переключатель 1C.921.001 работает с:
- плоскими тягами с роликами A20, A25 стр. 1C-34
- плоскими тягами прижимными с с круглым отверстием P: вер. A, вер. B, вер.C, вер. D стр. 1C-36 - 1C-40


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
1C.921.001	Полиамид PA6 GF30

Накладка 1C.902, втулка 1C.901, Адаптер 1C.903

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НАКЛАДКА 1C.902.001



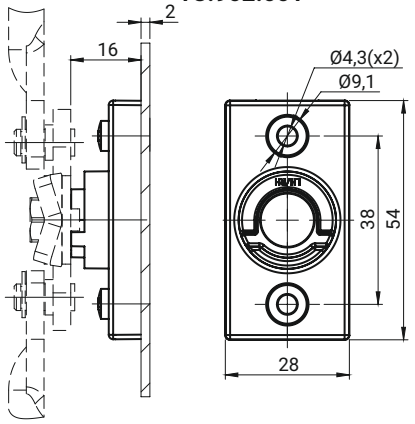

1PL
2PL
3PL

НАКЛАДКА 1C.902.003



1C.902.003




1C.902.003.1



1C.902.003.2

Накладка имеет возможность заземления.

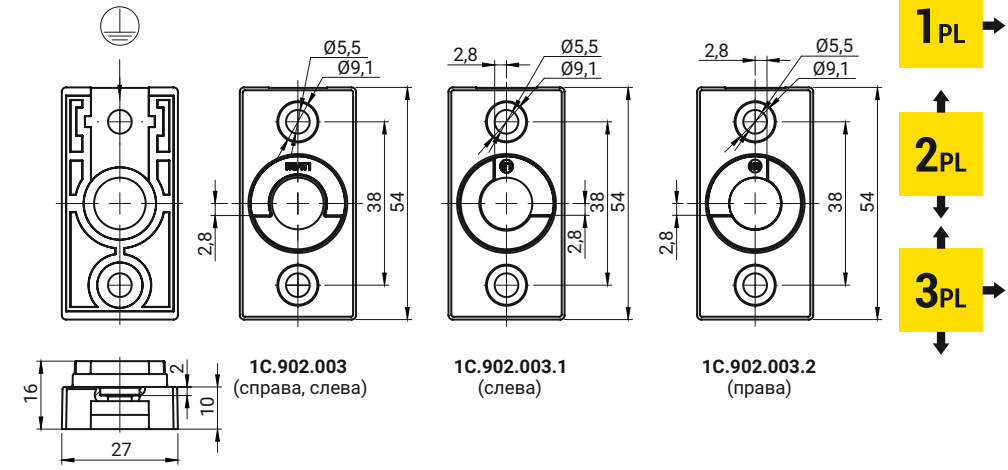

1C.902.003 (справа, слева)

1C.902.003.1 (слева)


1C.902.003.2 (права)

1PL
2PL
3PL

АДАПТЕР 1C.903.001






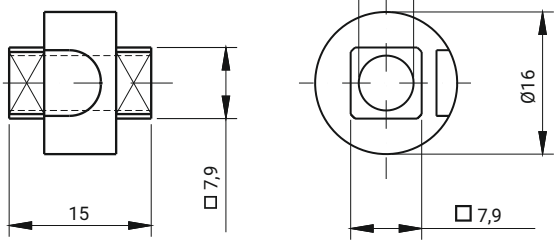

ВТУЛКА


1C.901.001


1C.901.005

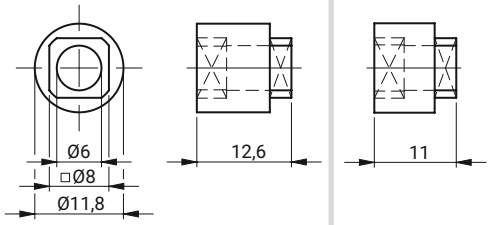


№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.901.001	Втулка к двери о толщине 2,5мм	ZAMAK 5
1C.901.001SN	Втулка к двери о толщине 2,5мм	Нержавеющая сталь
1C.901.005	Втулка к двери о толщине 1,5мм	ZAMAK 5
1C.901.005SN	Втулка к двери о толщине 1,5мм	Нержавеющая сталь
1C.902.001	Накладка	ZAMAK 5
1C.902.001SN	Накладка	Нержавеющая сталь
1C.902.003	Накладка к замкам из семьи RS150	PA6GF30
1C.902.003.1	Накладка к замкам из семьи RS150	PA6GF30
1C.902.003.2	Накладка к замкам из семьи RS150	PA6GF30
1C.903.001	Адаптер	ZAMAK 5
1C.903.001SN	Адаптер	Нержавеющая сталь

Зубчатый механизм MZ1



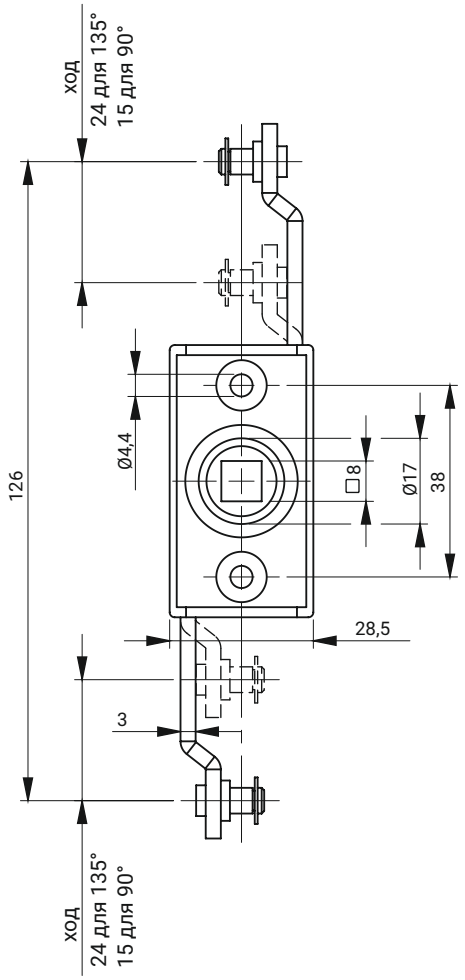

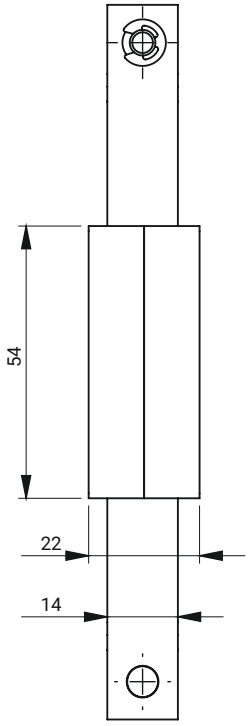




MZ1







MZ1-PA-G

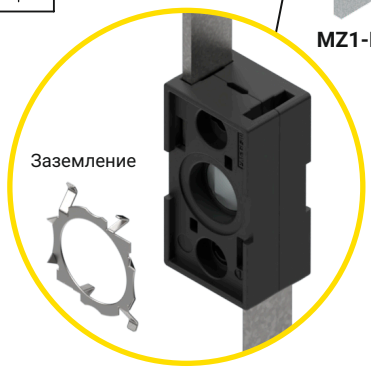


ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ1K или MZ1P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.

Зубчатый механизм MZ1

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

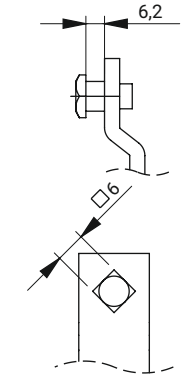ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ		
			КОРПУС	ПЛОСКИЕ ТЯГИ	ЗЕМЛЯНИЕ
MZ1		MZ1		Сталь-цинк или	
		MZ1-PA	Полиамид PA6		нержавеющая сталь
		MZ1-PA-G			
		MZ1-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ1-PA-SN			
		MZ1-SN	нержавеющая сталь		
MZ1-6		MZ1-6		Сталь-цинк или	
		MZ1-6-PA	Полиамид PA6		нержавеющая сталь
		MZ1-6-PA-G			
		MZ1-6-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ1-6-PA-SN			
		MZ1-6-SN	нержавеющая сталь		
MZ1K		MZ1K		Сталь-цинк или	
		MZ1K-PA	Полиамид PA6		нержавеющая сталь
		MZ1K-PA-G			
		MZ1K-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ1K-PA-SN			
		MZ1K-SN	нержавеющая сталь		
MZ1P		MZ1P		Сталь-цинк или	
		MZ1P-PA	Полиамид PA6		нержавеющая сталь
		MZ1P-PA-G			
		MZ1P-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ1P-PA-SN			
		MZ1P-SN	нержавеющая сталь		





Зубчатый механизм MZ2

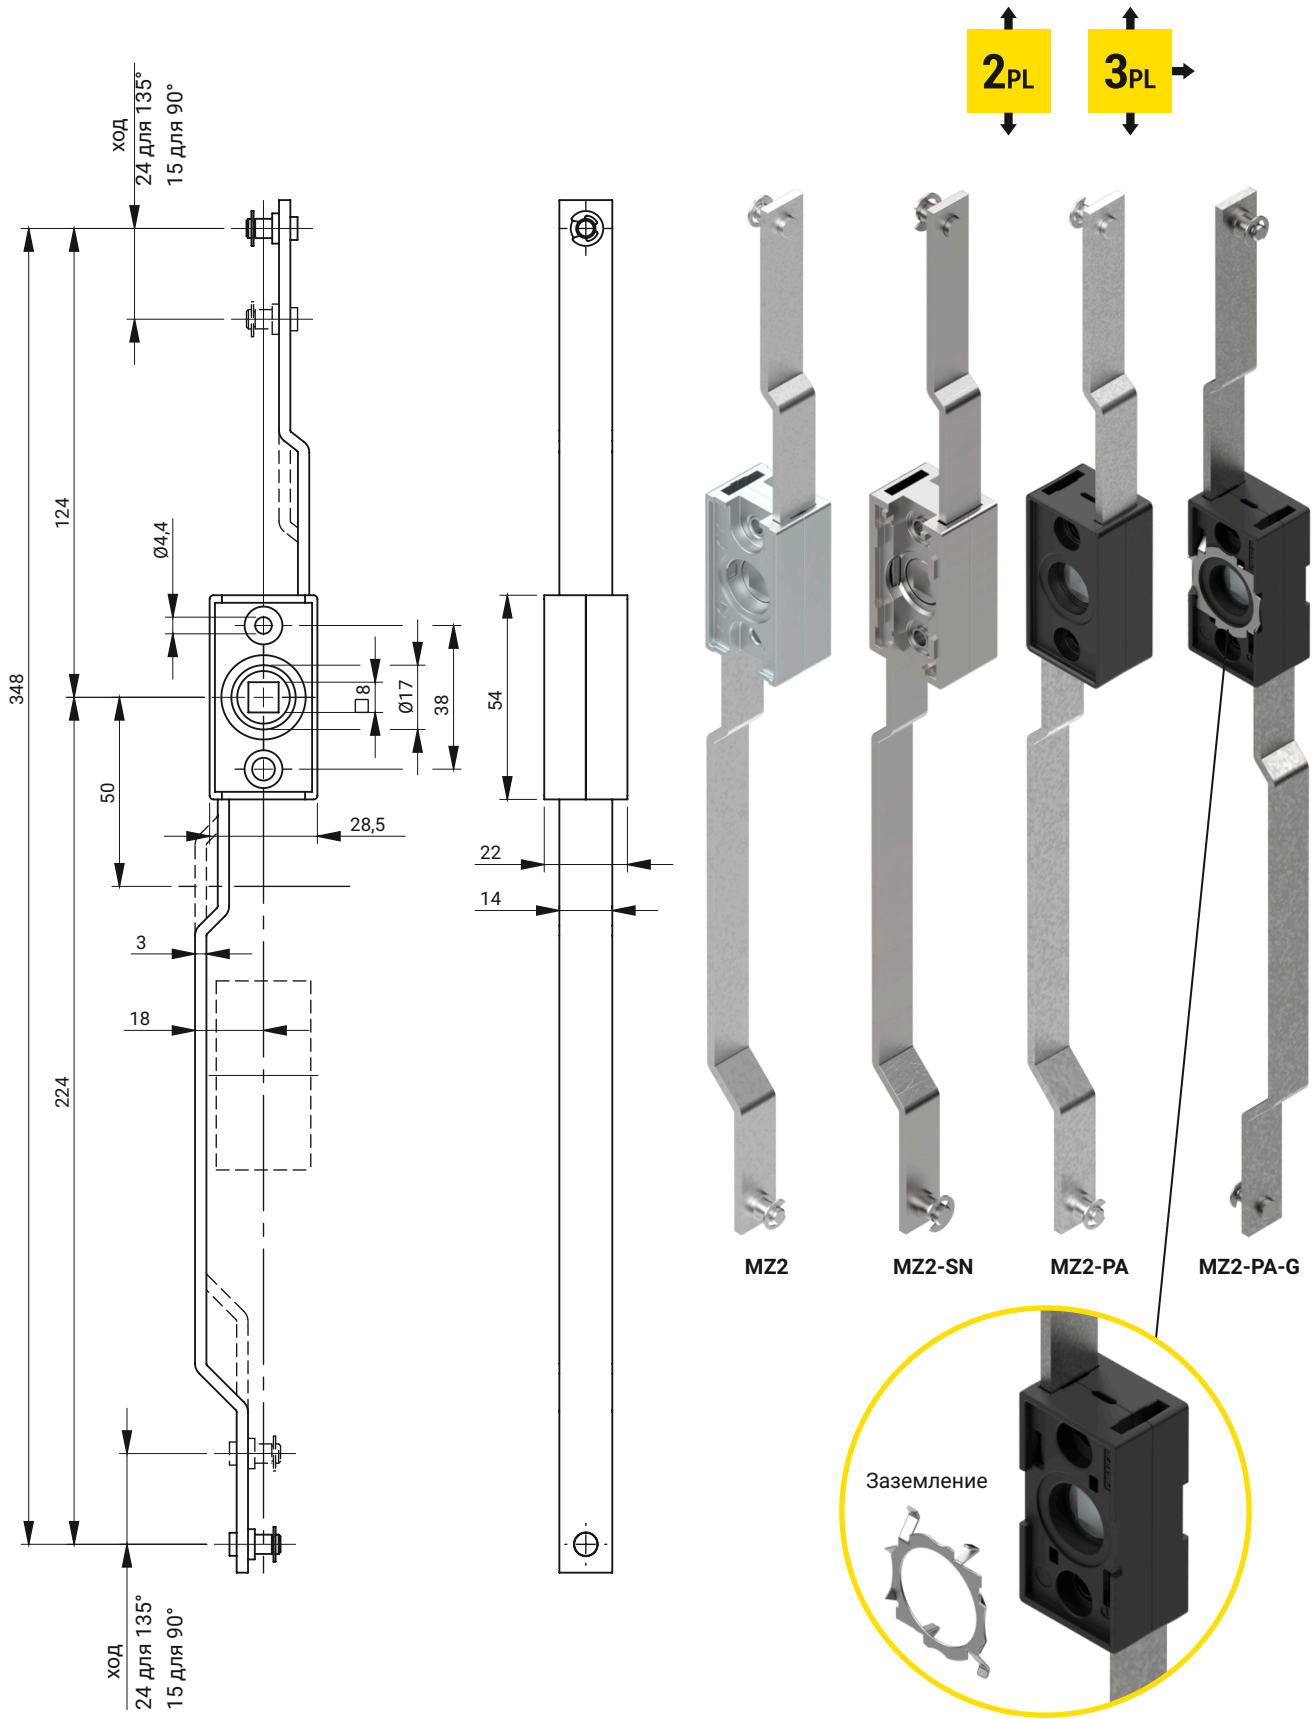

ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ2K или MZ2P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.


Зубчатый механизм MZ2

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

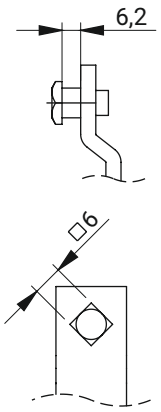ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ		
			КОРПУС	ПЛОСКИЕ ТЯГИ	ЗЕМЛЯНИЕ
MZ2		MZ2	ZAMAK 5	Сталь-цинк или	
		MZ2-PA	Полиамид PA6		
		MZ2-PA-G			нержавеющая сталь
		MZ2-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ2-PA-SN			
		MZ2-SN	нержавеющая сталь		
MZ2-6		MZ2-6	ZAMAK 5	Сталь-цинк или	
		MZ2-6-PA	Полиамид PA6		
		MZ2-6-PA-G			нержавеющая сталь
		MZ2-6-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ2-6-PA-SN			
		MZ2-6-SN	нержавеющая сталь		
MZ2K		MZ2K	ZAMAK 5	Сталь-цинк или	
		MZ2K-PA	Полиамид PA6		
		MZ2K-PA-G			нержавеющая сталь
		MZ2K-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ2K-PA-SN			
		MZ2K-SN	нержавеющая сталь		
MZ2P		MZ2P	ZAMAK 5	Сталь-цинк или	
		MZ2P-PA	Полиамид PA6		
		MZ2P-PA-G			нержавеющая сталь
		MZ2P-PA-SN-G		нержавеющая сталь	
		MZ2P-PA-SN			
		MZ2P-SN	нержавеющая сталь		

Зубчатый механизм MZ3





RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

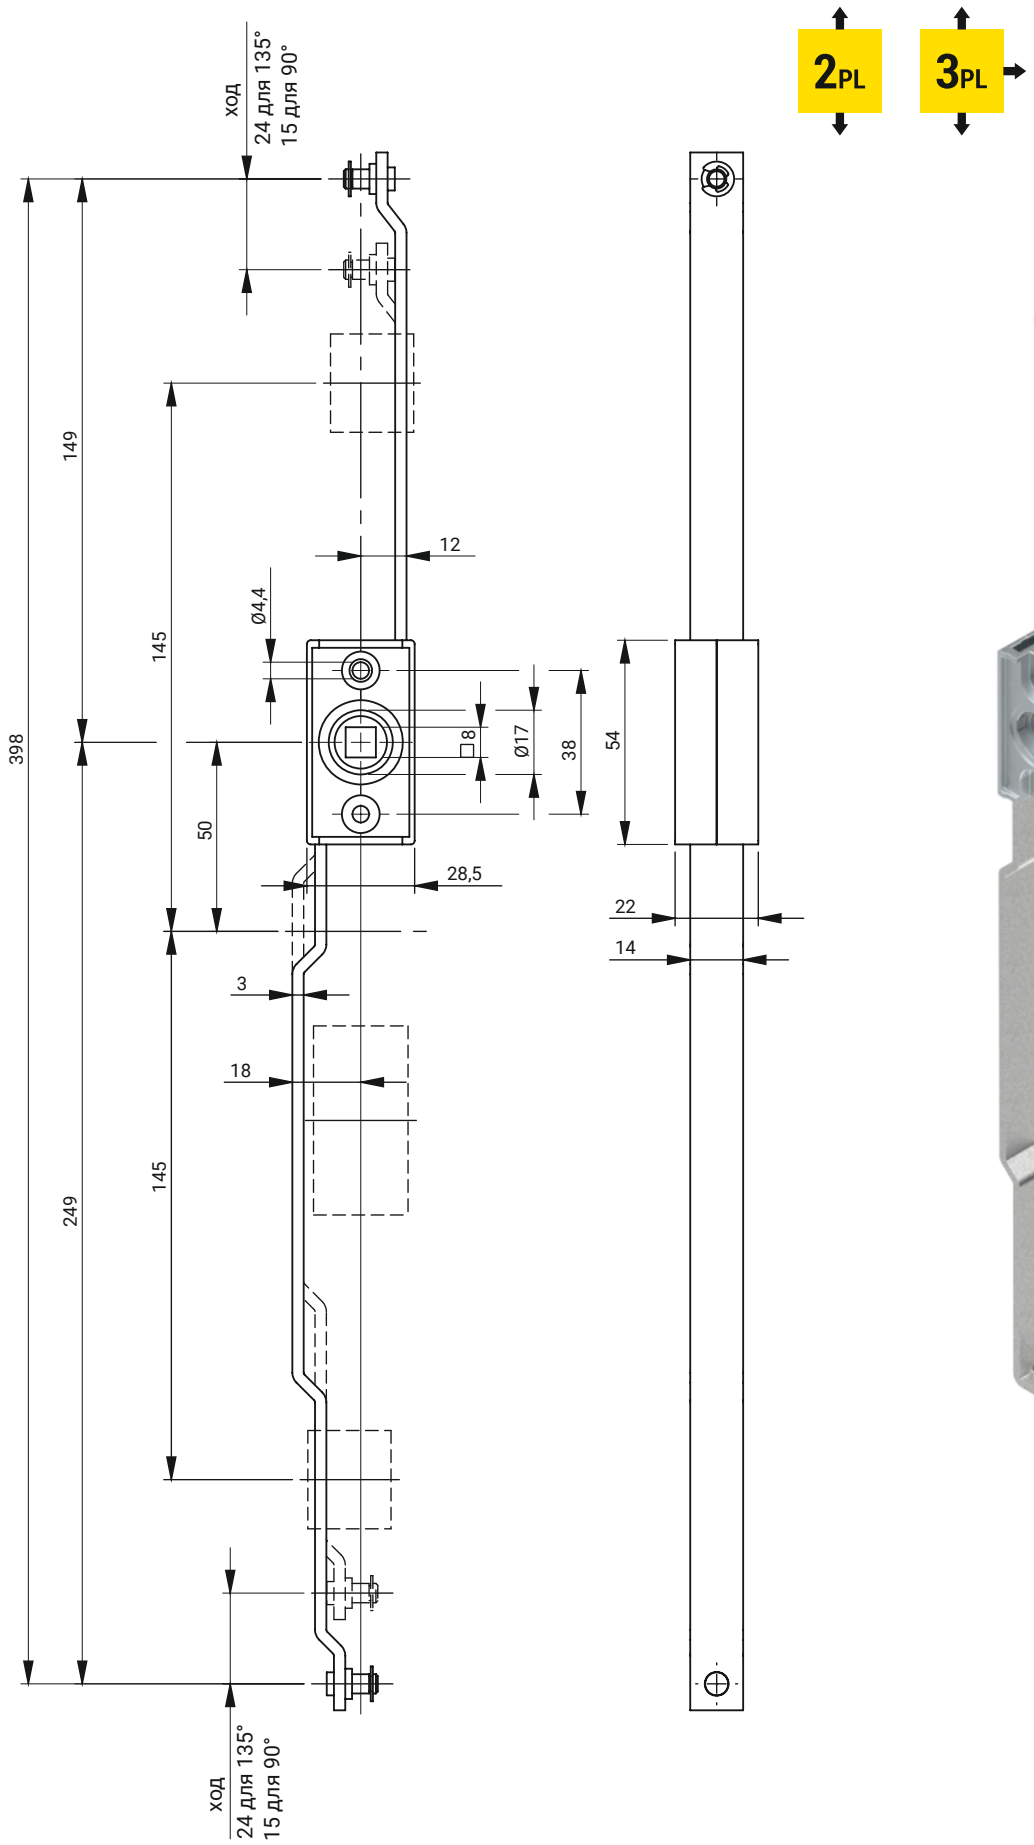

ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ3K или MZ3P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.


Зубчатый механизм MZ3

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	
			КОРПУС	ПЛОСКИЕ ТЯГИ
MZ3		MZ3	ZAMAK 5	Сталь-цинк или
		MZ3-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-SN	нержавеющая сталь	
MZ3-6		MZ3-6	ZAMAK 5	Сталь-цинк или
		MZ3-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ3K		MZ3K	ZAMAK 5	Сталь-цинк или
		MZ3K-PA	Полиамид PA6	
		MZ3K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3K-SN	нержавеющая сталь	
MZ3P		MZ3P	ZAMAK 5	Сталь-цинк или
		MZ3P-PA	Полиамид PA6	
		MZ3P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3P-SN	нержавеющая сталь	

Плоская тяга с роликами
A20-5, A25-5, A20-6, A25-6
A20K, A25K, A20P, A25P

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

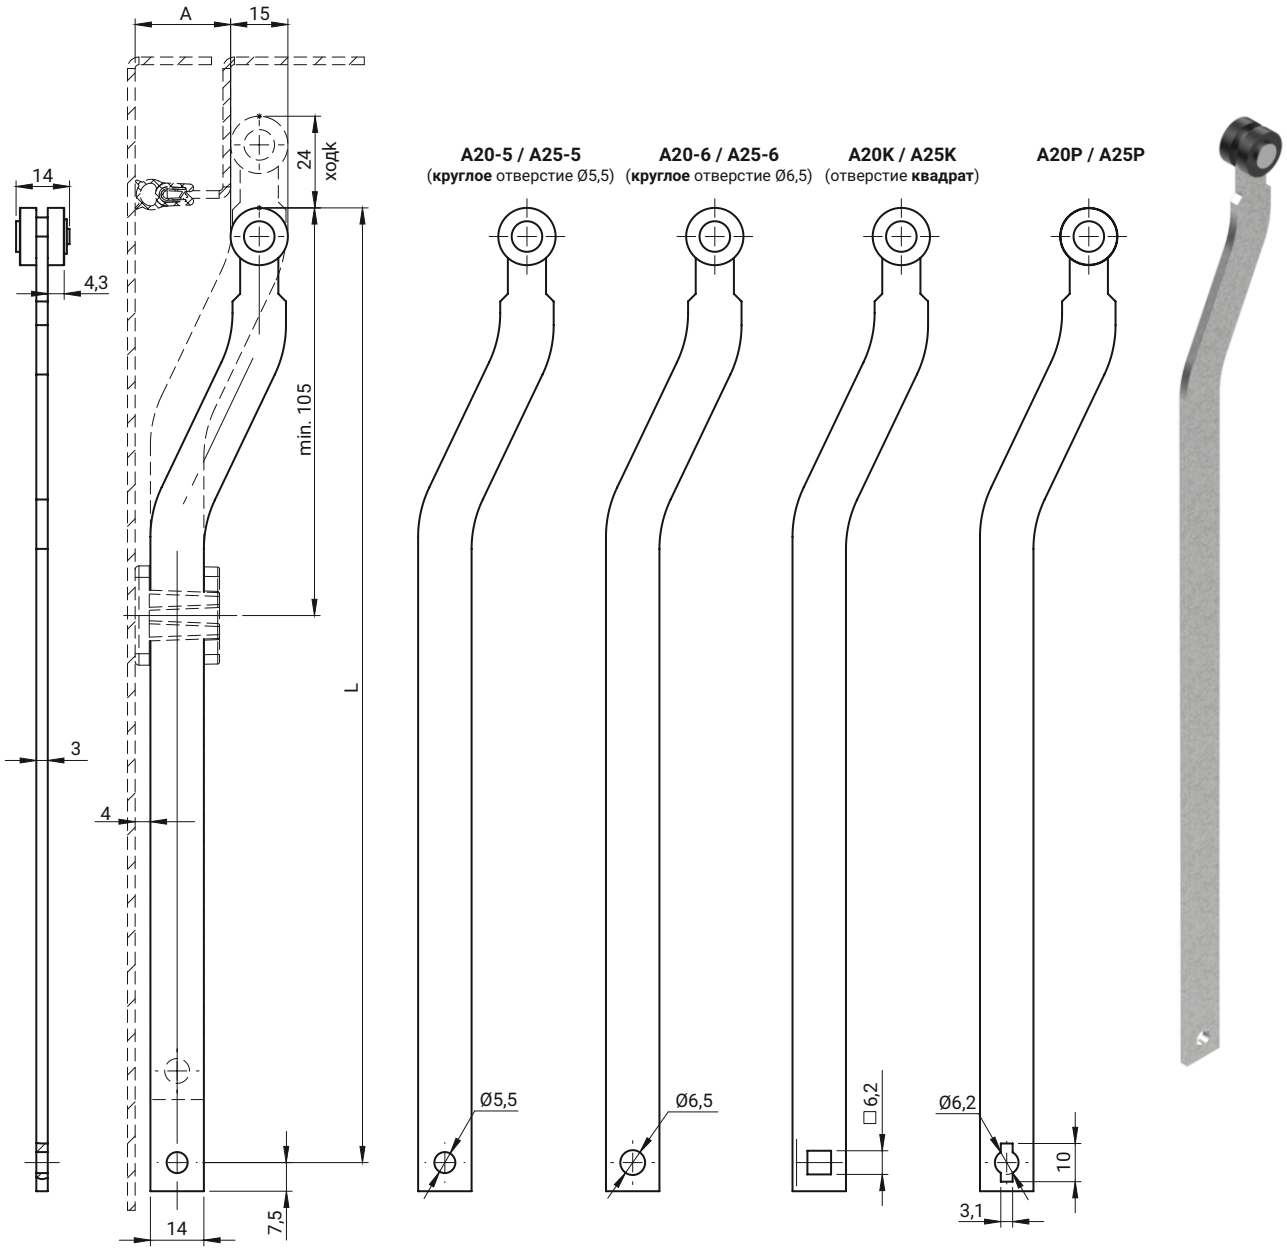

ВНИМАНИЕ: Возможность заказа дополнительного уплотнителя стр. 6-1 до 6-5, 6-10 до 6-11
Пример заказа: A25K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=25, длина L=300мм отверстие квадрат


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	
			A	L
A20-5	Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø5,5	Плоская тяга - сталь-цинк Ролики - Pa6	20	Возможность согласования размеров
A25-5			25	
A20-6	Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø6,5		20	
A25-6			25	
A20K	Плоская тяга с ролик отверстие квадрат		20	
A25K			25	
A20P	Плоская тяга с ролик A20P, A25P		20	
A25P			25	
• Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ				

Как заказывать:
Номер в каталоге
Длина плоская тяга


A20-5 — L

Плоские тяги прижимающие, кронштейны

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

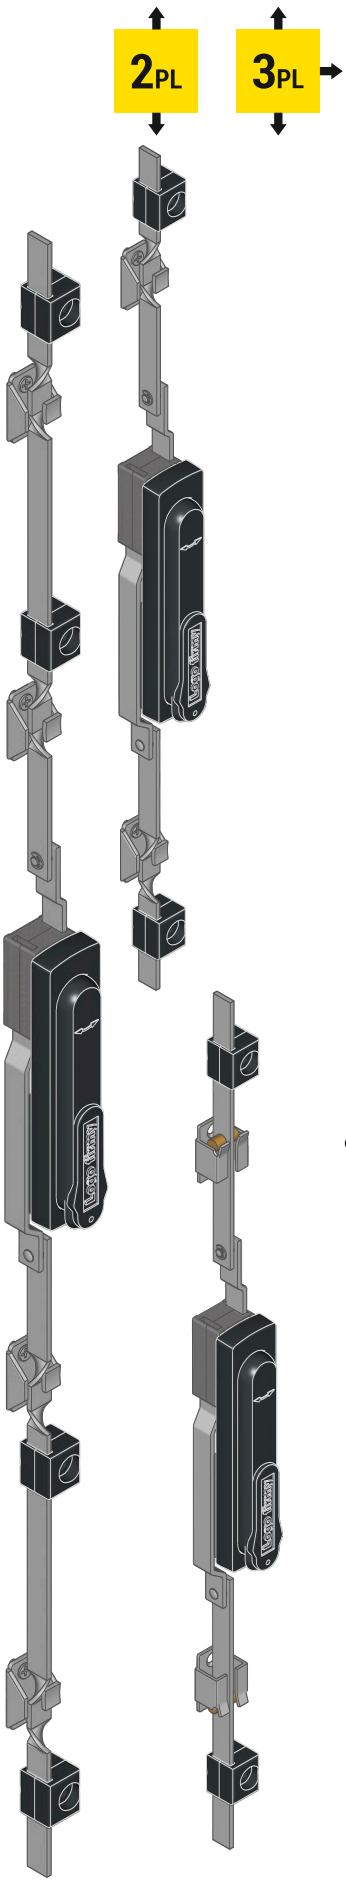


B - B



Кронштейн **W314-90**
стр. 1C-36

Плоские тяги прижимающие **вер. A** стр. 1C-36


B - B



Кронштейн **W314-80**
str. 1C-38


Плоские тяги прижимающие **вер. B** стр. 1C-37

A - A




Зубчатый механизм
стр. от 1C-28 до 1C-33

C - C

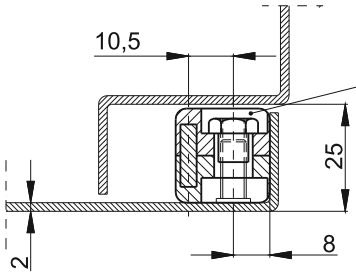

Направляющая **P314**
стр. 1C-6

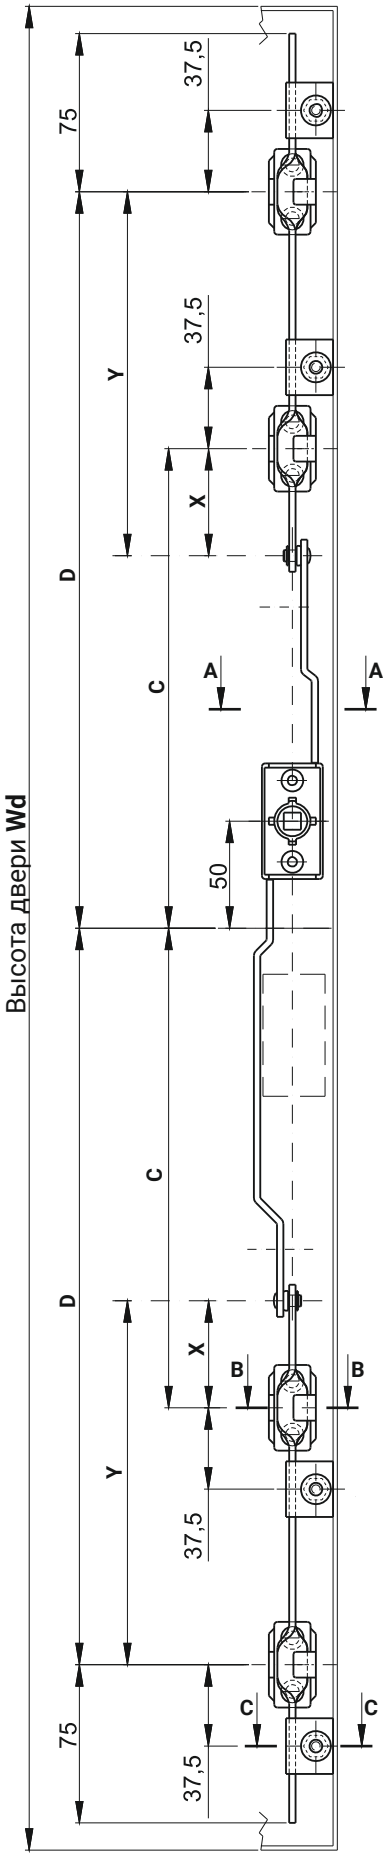


Плоские тяги прижимающие P, PK, PP, кронштейны W314-90


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. А


(**круглое** отверстие) **P...**

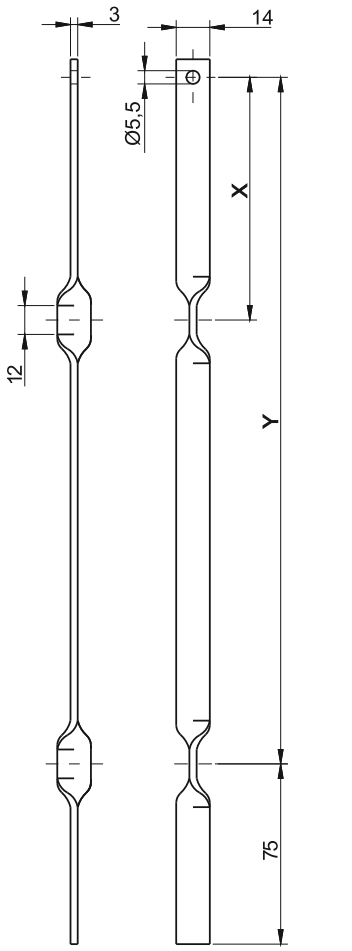

(отверстие **квадрат**) **PK...**




(отверстие **формированное**) **PP...**







КРОНШТЕЙН W314-90

(для **Плоской тяги вер.А - ZAMAK**)










НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКОЙ ТЯГИ ВЕРСИЯ А			ВЫСОТА ДВЕРИ WD	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕДИНЫ ДВ.		МАТЕРИАЛ
КРУГЛОЕ ОТВ.	ОТВЮ. КВАДРАТ	ОТВ. ФОРМИР.		X	Y	C	D	
P190-210	**PK190-210**	**PP190-210**	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь-цинк
P190-351	**PK190-351**	**PP190-351**	1200- 1600	-	276	-	450	
P290-601	**PK290-601**	**PP290-601**	1600 - 1900	101	526	275	700	
P290-751	**PK290-751**	**PP290-751**	1900 - 2200	101	676	275	850	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.907.001	Кронштейн для тяги вер. А	ZAMAK 5 - порошковая покраска


Плоские тяги прижимающие вер. B
P, PK, PP, PR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. B




(**круглое** отверстие)
P...

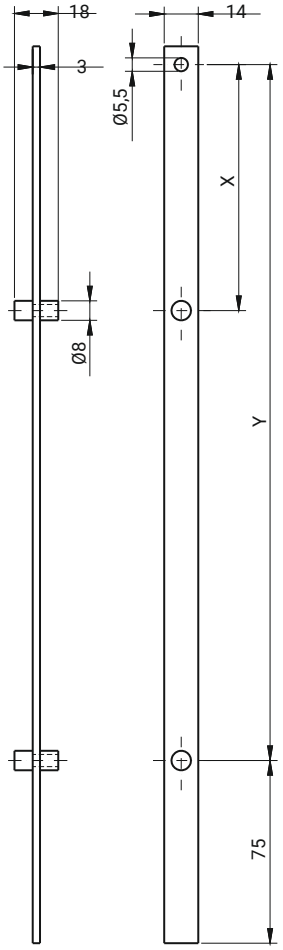


(отверстие **квадрат**)
PK...



(отверстие **формированное**)
PP...



(круглое отверстие регулированное)
PR...

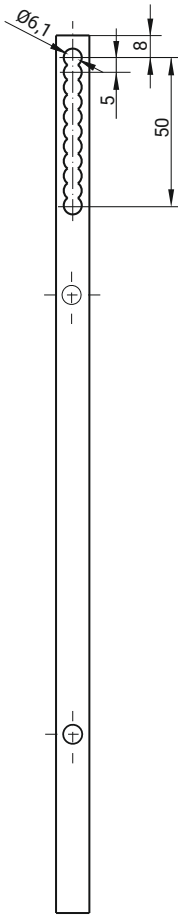


Размеры C i D на странице 1C-35 каталога.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ B			ВЫСОТА ДВЕРИ WD	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
КРУГЛОЕ ОТВ.	ОТВ. КВАДРАТ	ОТВ. ФОРМИРОВ.		X	Y	C	D	
P18-210	**PK18-210**	**PP18-210**	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
P18-351	**PK18-351**	**PP18-351**	1200- 1600	-	276	-	450	
P28-601	**PK28-601**	**PP28-601**	1600 - 1900	101	526	275	700	
P28-751	**PK28-751**	**PP28-751**	1900 - 2200	101	676	275	850	


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Кронштейн для тяги вер. B


Дистанция D314-85

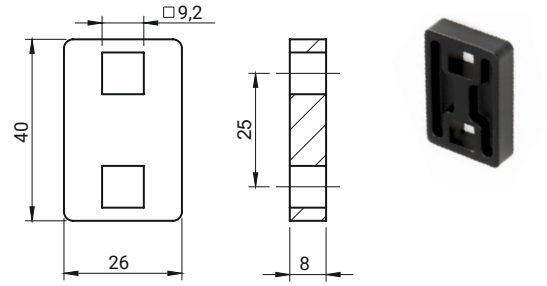


Кронштейн W314-85-A
1C.907.003-A

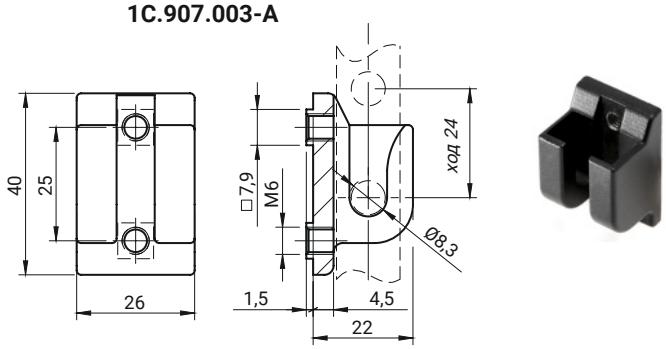


Кронштейн W314-85-D
1C.907.003-D

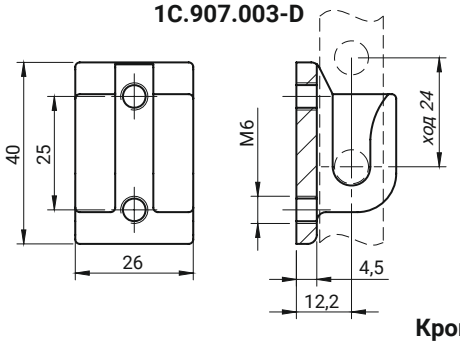


Кронштейн W314-85-C
1C.907.003-C

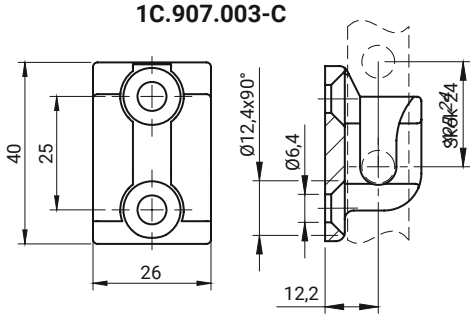


Кронштейн W314-85-B
1C.907.003-B

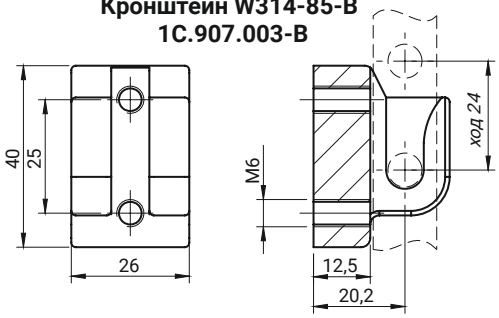

Кронштейн W314-80
1C.907.002

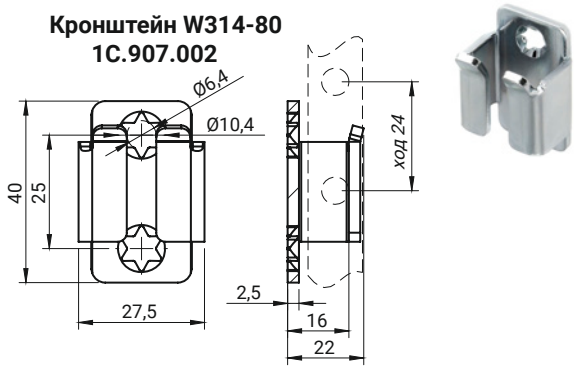

Кронштейн W314-60
1C.907.007

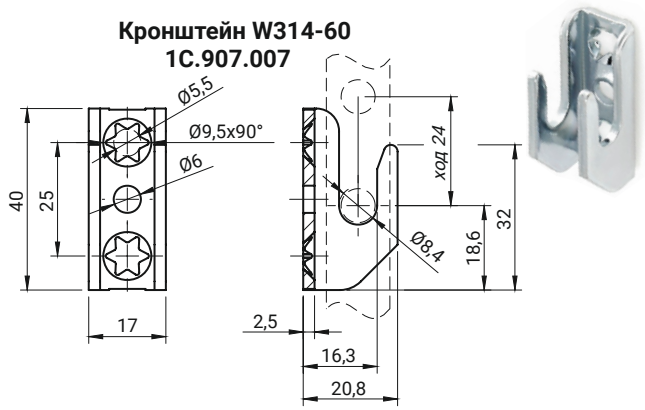

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.908.001	Дистанция D314-85 Кронштейна 1C.907.003.001	ZAMAK 5
1C.907.003-A	Кронштейн W314-85-A	ZAMAK 5
1C.907.003-B	Кронштейн W314-85-B	ZAMAK 5
1C.907.003-C	Кронштейн W314-85-C	ZAMAK 5
1C.907.003-C SN	Кронштейн W314-85-C	нержавеющая сталь
1C.907.003-D	Кронштейн W314-85-D	ZAMAK 5
1C.907.002	Кронштейн W314-80	Сталь - цинк
1C.907.007	Кронштейн W314-60	Сталь - цинк


Плоские тяги прижимающие вер. C, кронштейны W314-70

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. C



(**круглое** отверстие) **P...**

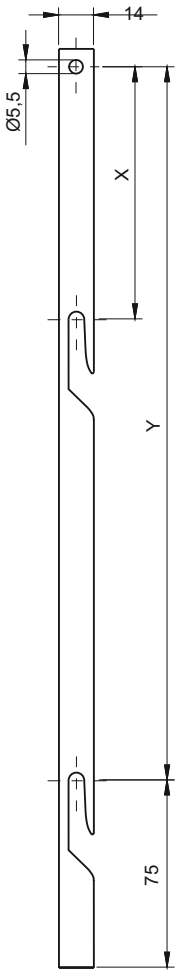

(отверстие **квадрат**) **PK...**




(отверстие **формированное**) **PP...**



КРОНШТЕЙН W314-70

(для **Плоской тяги вер.C** - сталь)



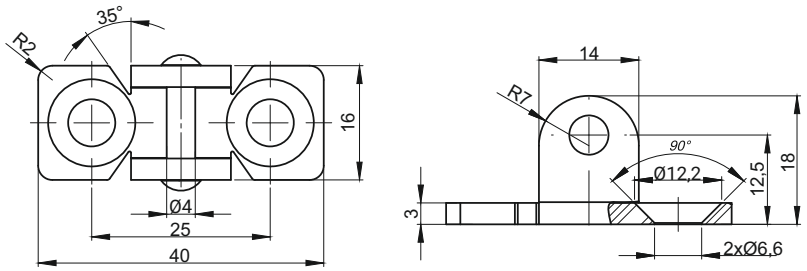

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ C			ВЫСОТА ДВЕРИ WD	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
КРУГЛОЕ ОТВ.	ОТВ. КВАДРАТ	ОТВ. ФОРМИРОВ.		X	Y	C	D	
P390-210	**PK390-210**	**PP38-210**	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
P390-351	**PK390-351**	**PP38-351**	1200- 1600	-	276	-	450	
P490-601	**PK490-601**	**PP48-601**	1600 - 1900	101	526	275	700	
P490-751	**PK490-751**	**PP48-751**	1900 - 2200	101	676	275	850	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.907.004	Кронштейн для тяги вер. C	Сталь - цинк

Плоские тяги прижимающие вер. D, Держатели 1C.904.053, 1C.904.054


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. D

(**круглое** отверстие) **DP...**


(отверстие **квадрат**) **DPK...**

(отверстие **формированное**) **DPP...**

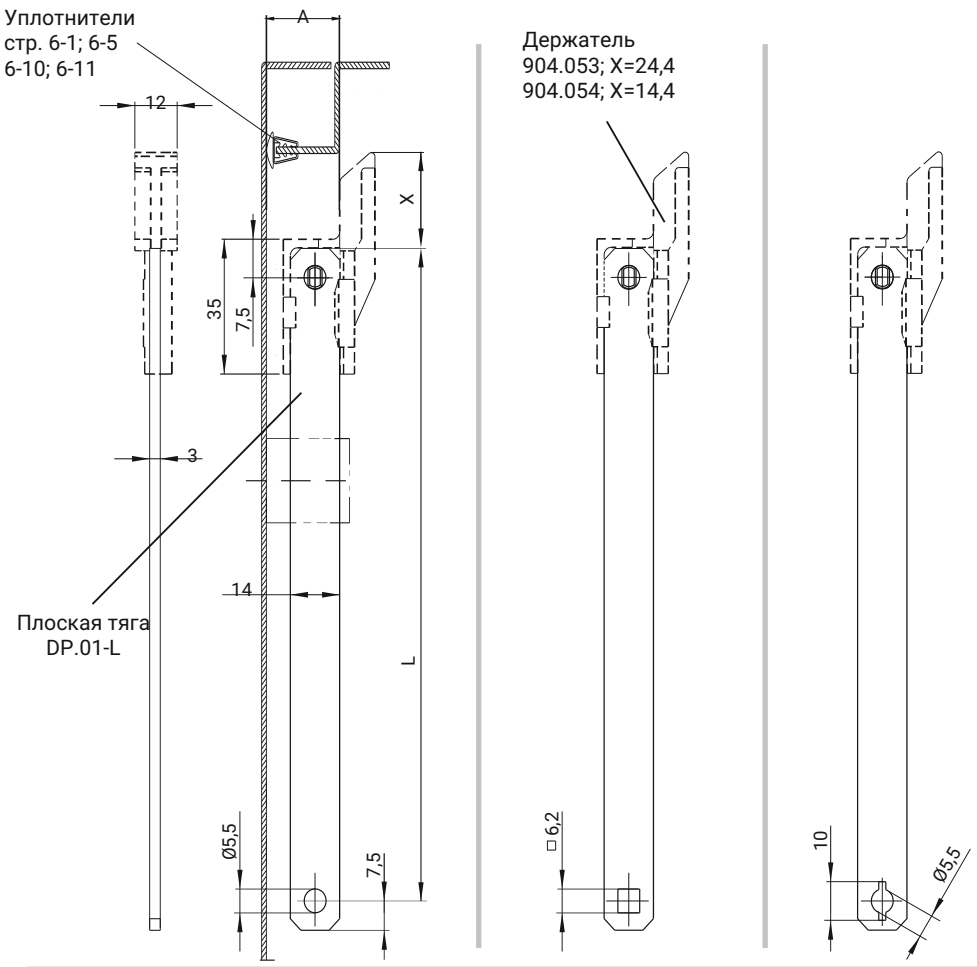




ДЕРЖАТЕЛЬ 1C.904.053



ДЕРЖАТЕЛЬ 1C.904.054






НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР		МАТЕРИАЛ
Сталь - цинк	Сталь 1.4301		L		
DP.01 - L	**DP.02 - L**	Плоская тяга с круглым отвер.	400 500 600 700 800 900 1000	Возможность согласования размеров	Плоская тяга - сталь-цинк, нержавеющая сталь
DPK.01 - L	**DPK.02 - L**	Плоская тяга с отвер. квадрат			
DPP.01 - L	**DPP.02 - L**	Плоская тяга с отвер. формиров.			
			A		
1C.904.053		Держатель	17,5		PA-6 RAL9005
1C.904.054			22,5		

- Пример заказа: A23K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=23, длина L=300мм отверстие квадрат
- Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ

Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

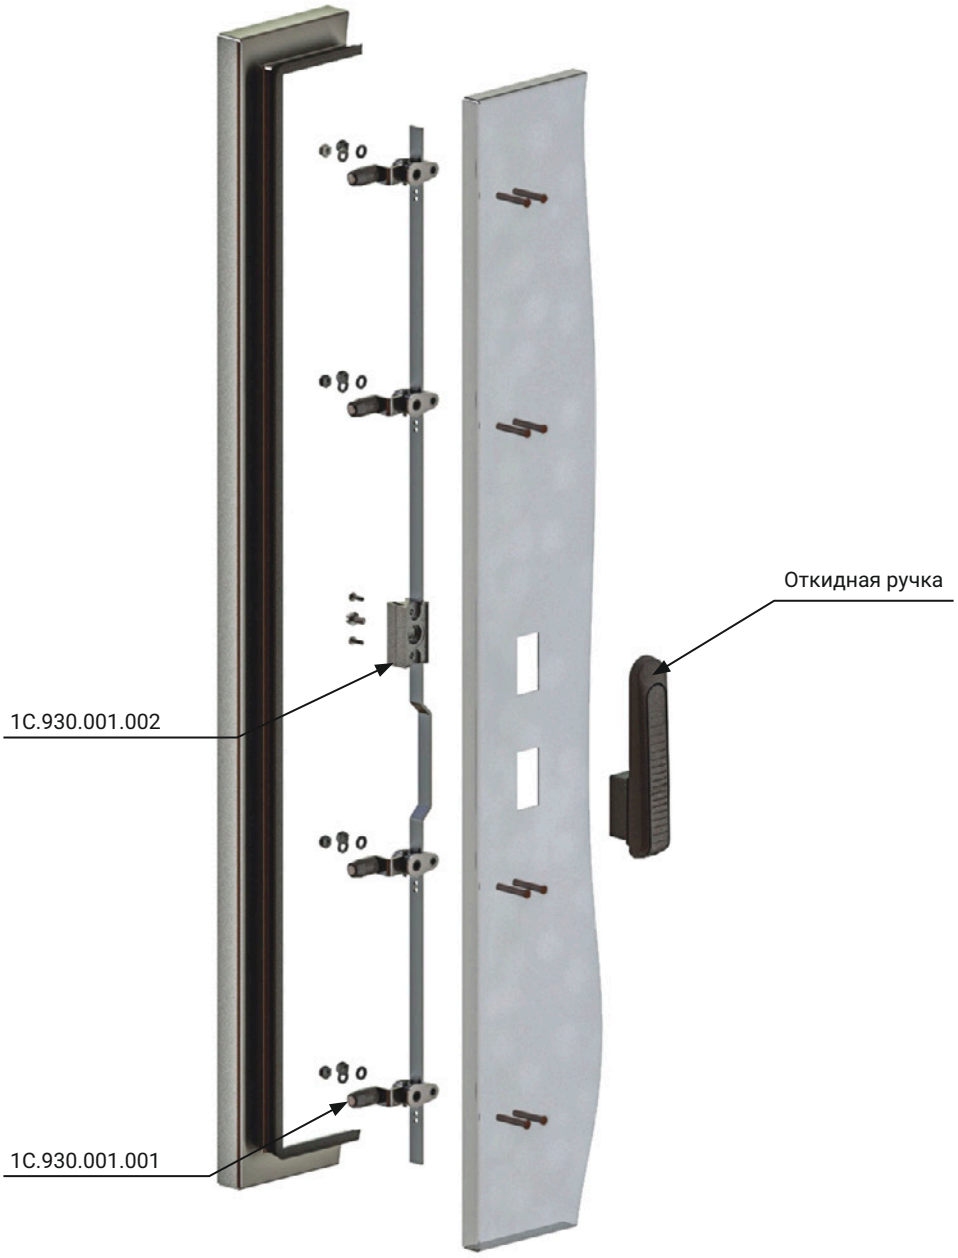

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ОПИСАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1С.930.001.001	Затвор	Ролик	POM
		Язык	Сталь оцинк
1С.930.001.002	Зубчатый механизм с плоскими тягами	Корпус	ZAMAK 5
		Плоская тяга	Сталь оцинк

Как заказывать :


1С.930.001.002 — L1 — L2 — L3 — L4 — P


Номер в каталоге
**Расстояние положения засовов
Тип двери (P — правая, L — левая)

*для элемента 1С.390.001.002 надо добавительно написать длину L1, L2, L3 и L4
в случае системы 2-пунктовой надо написать только длину L1 и L2


Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50 - 1В-1 до 1В-30

Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой

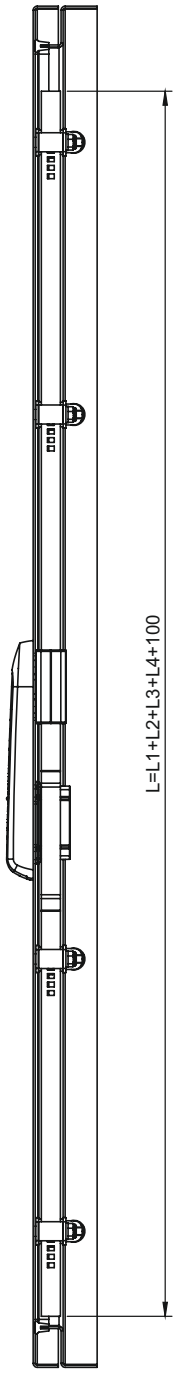

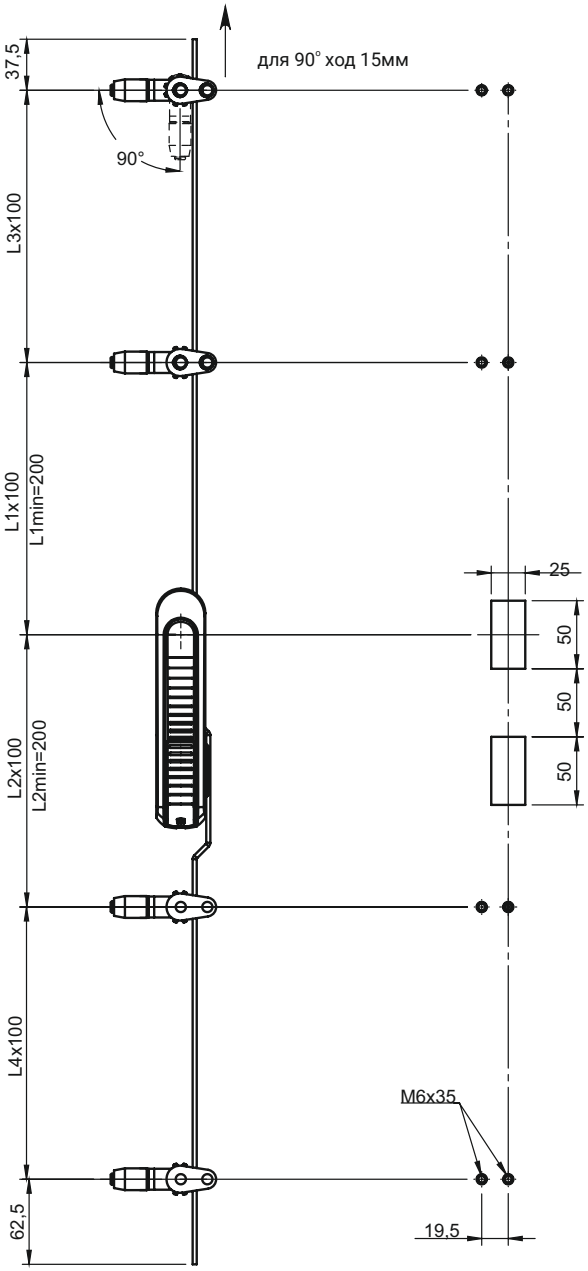

Монтаж системы
Вид изнутри двери




Для системы 2-пунктовой L3 и L4 = 0
Маскимальная общая длина плоской тяги L=2000 мм
Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50

Угловая направляющая 90°, взаимодействующая с плоскими тязами 1C.922.001


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




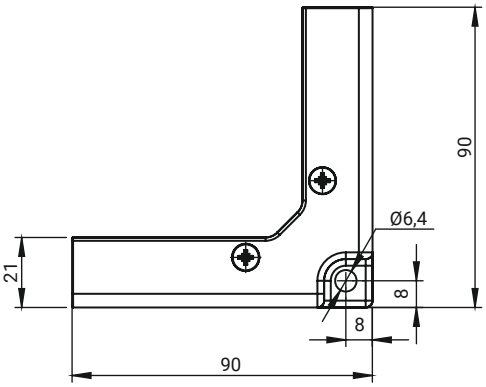







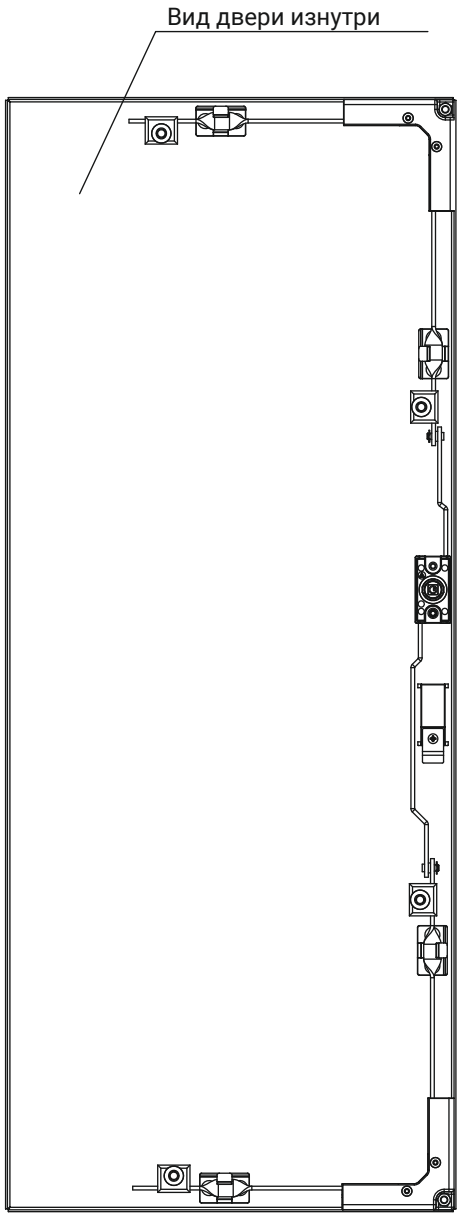

Система работает с:


- Замками типа RS (стр. 1B-3 - 1B-36): RS650, RS710, RS717, RS715
- Зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-29 - 1C-30)
- Зажимными плоскими тягами вер. A, B, C. (стр. 1C-36 - 1C-39)


Выбор системы запирания с угловой рейкой 1C.924.001 по запросу.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.922.001	Направляющая угловой штанги	Полиамид PA GF30


Соединитель 1C.915.001
для многократного закрытия


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

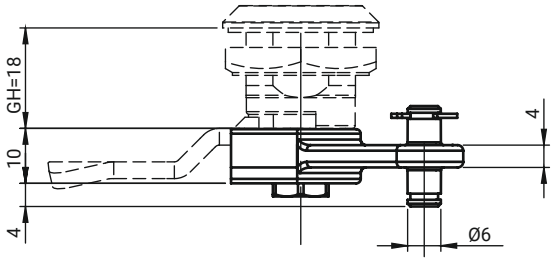

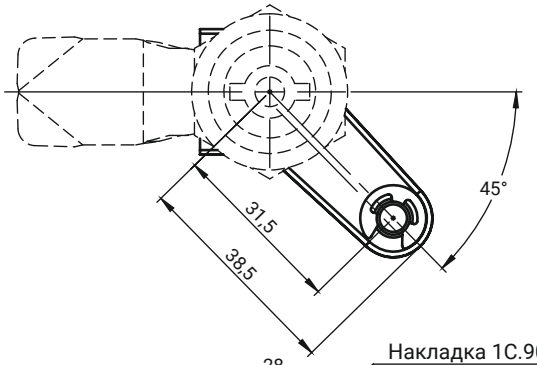

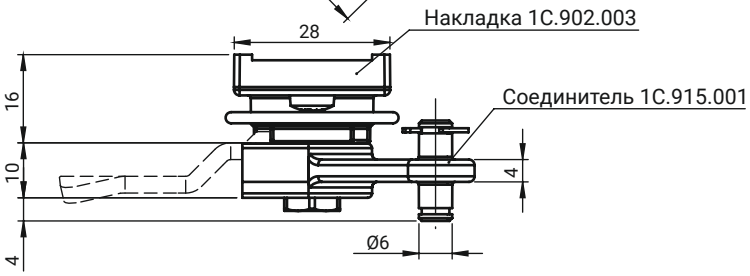

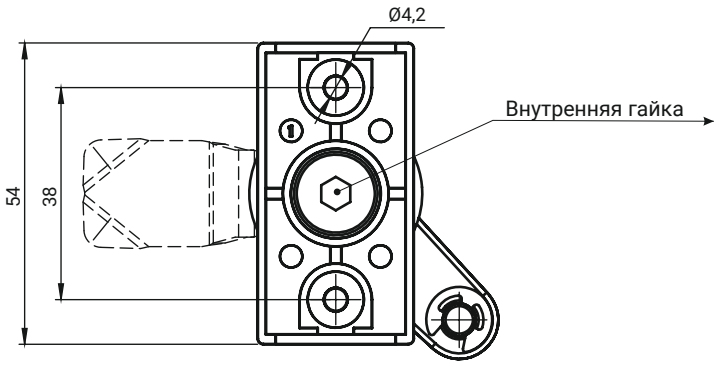


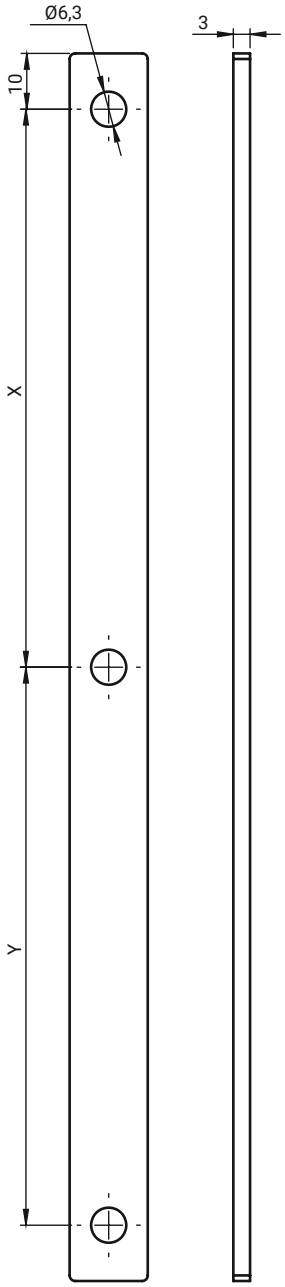

Плоская тяга 1C.923.001

НОВИНКА





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.915.001	Соединитель	ZAMAK 5
1C.902.001	Накладка	ZAMAK 5
1C.917.002	Внутренняя гайка	ZAMAK 5
1C.923.001	Соединительная плоская тяга	Сталь - цинк

Как заказывать плоская тяга: 1C.923.001 — X — Y

Код ключа

Версия

Адаптер совместим с языком групп: 11, 13 (страницы 1C-10-11)


Работает с замками M22 GH=18, M22-1, M22-2, M22-3 (стр. 2A-8 - 2A-10)

Соединитель 1C.915.001 для многократного закрытия


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

ПРИМЕР С 3 ЗАКРЫТИЯМИ

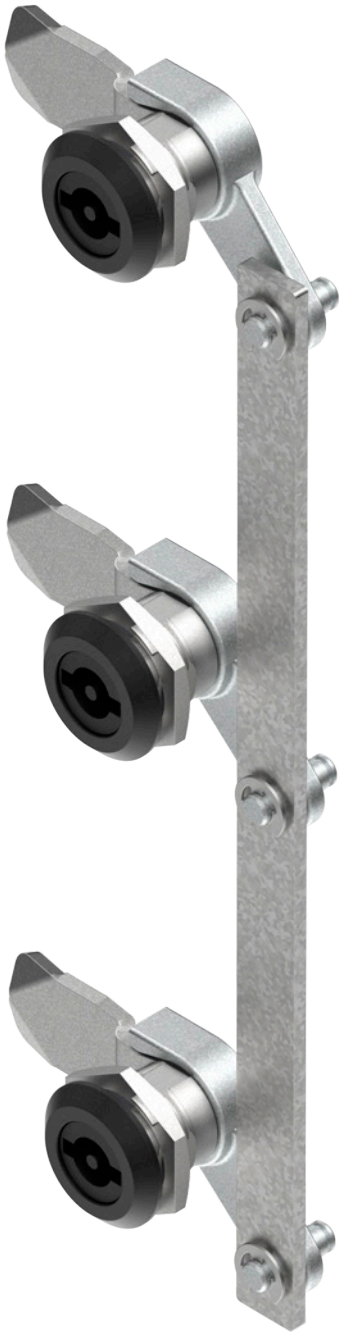


ПРИМЕР С ОДНОМ ЗАКРЫТИЕМ И ДВУМЯ НАКЛАДКАМИ

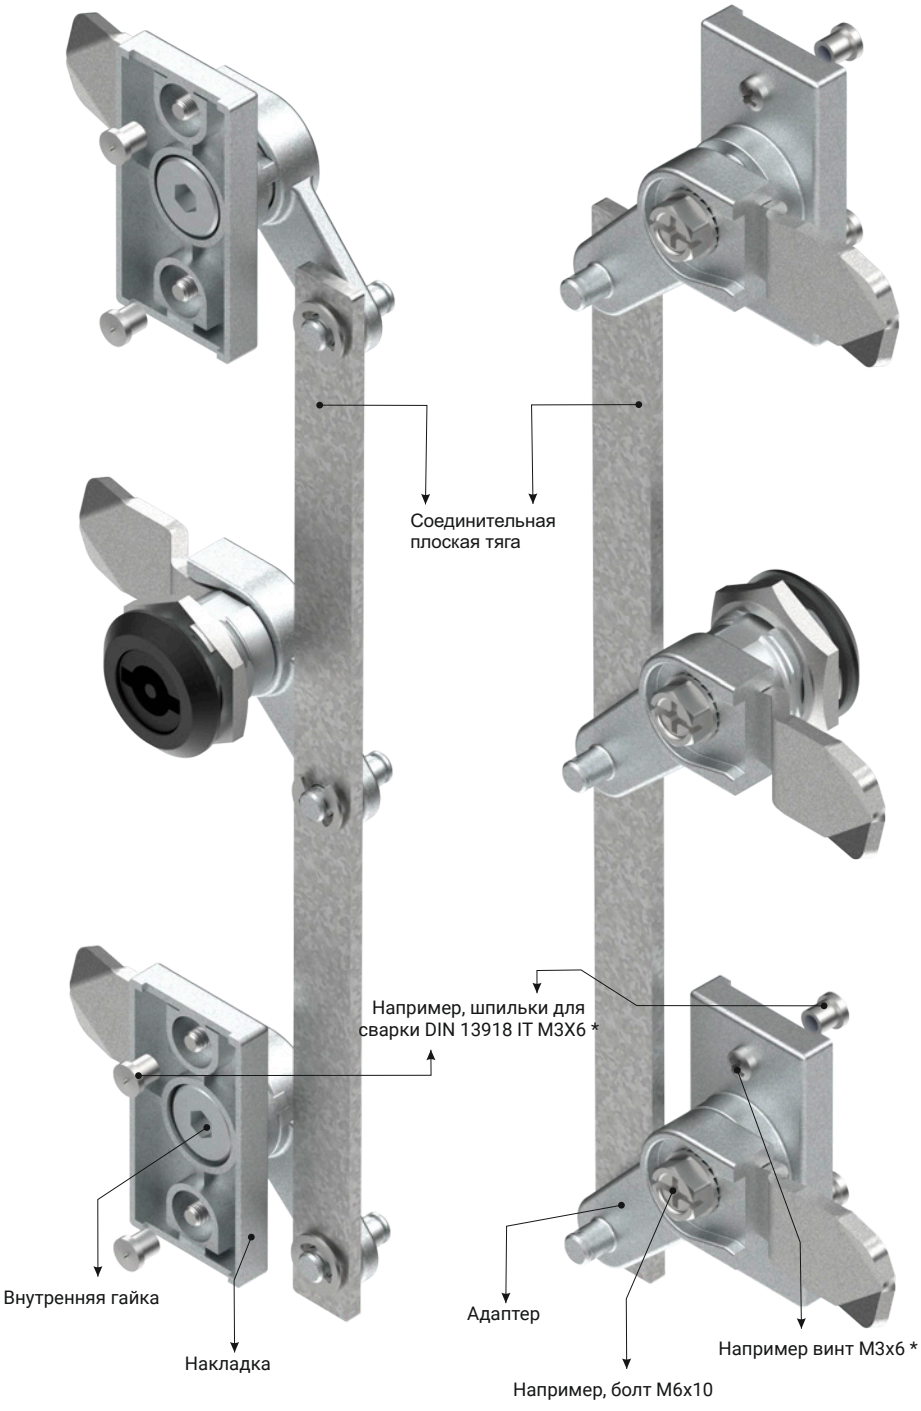


* Не входит в комплект поставки

1C.916.001

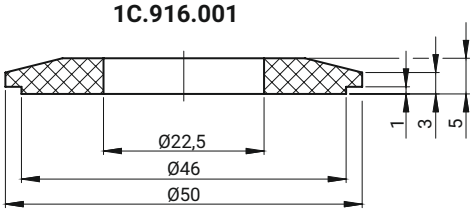




1C.916.002

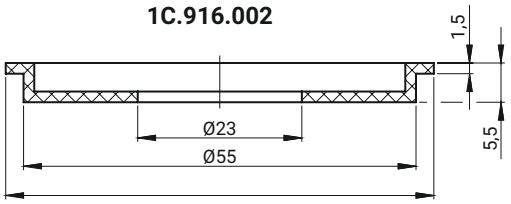





1C.916.003

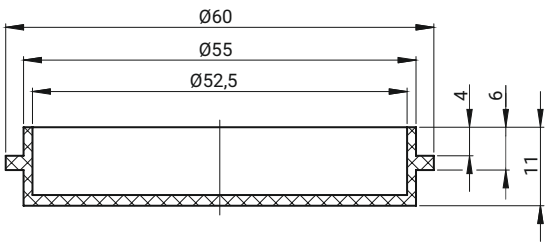



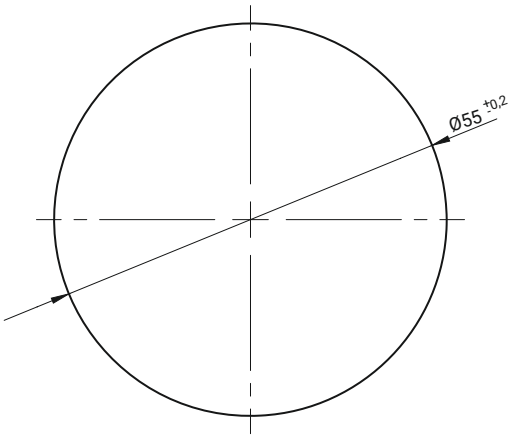

Монтажное отверстие
1C.916.002 i 1C.916.003

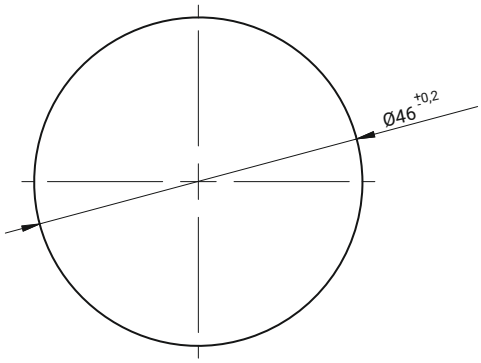


Монтажное отверстие
1C.916.001


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.916.001	Адаптер RS Ø23-Ø46	Полиамид
1C.916.002	Адаптер RS Ø23-Ø55	
1C.916.003	Адаптер RS Ø55	


Род 2.518.100.001, Клип 1A.004.100

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



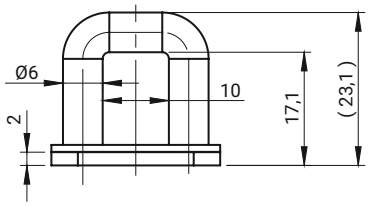

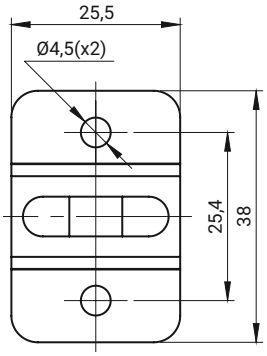



Ригель работает с замком 2.518.001, страница 2A-119
Входит в состав системы запирания, страница 1A-24

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
2.518.100.001	Род	Сталь - цинк
2.518.100.002	Род	нержавеющая сталь

НОВИНКА



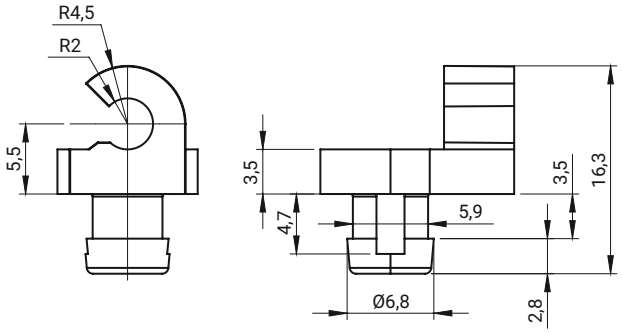




Клипса входит в состав системы запирания, страница 1A-24

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1A.004.100	Клип	POM-C

Плоская тяга с роликами
AB17-5, AB31-5, AB17-6, AB31-6
AB17K, AB31K, A17P, A31P

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

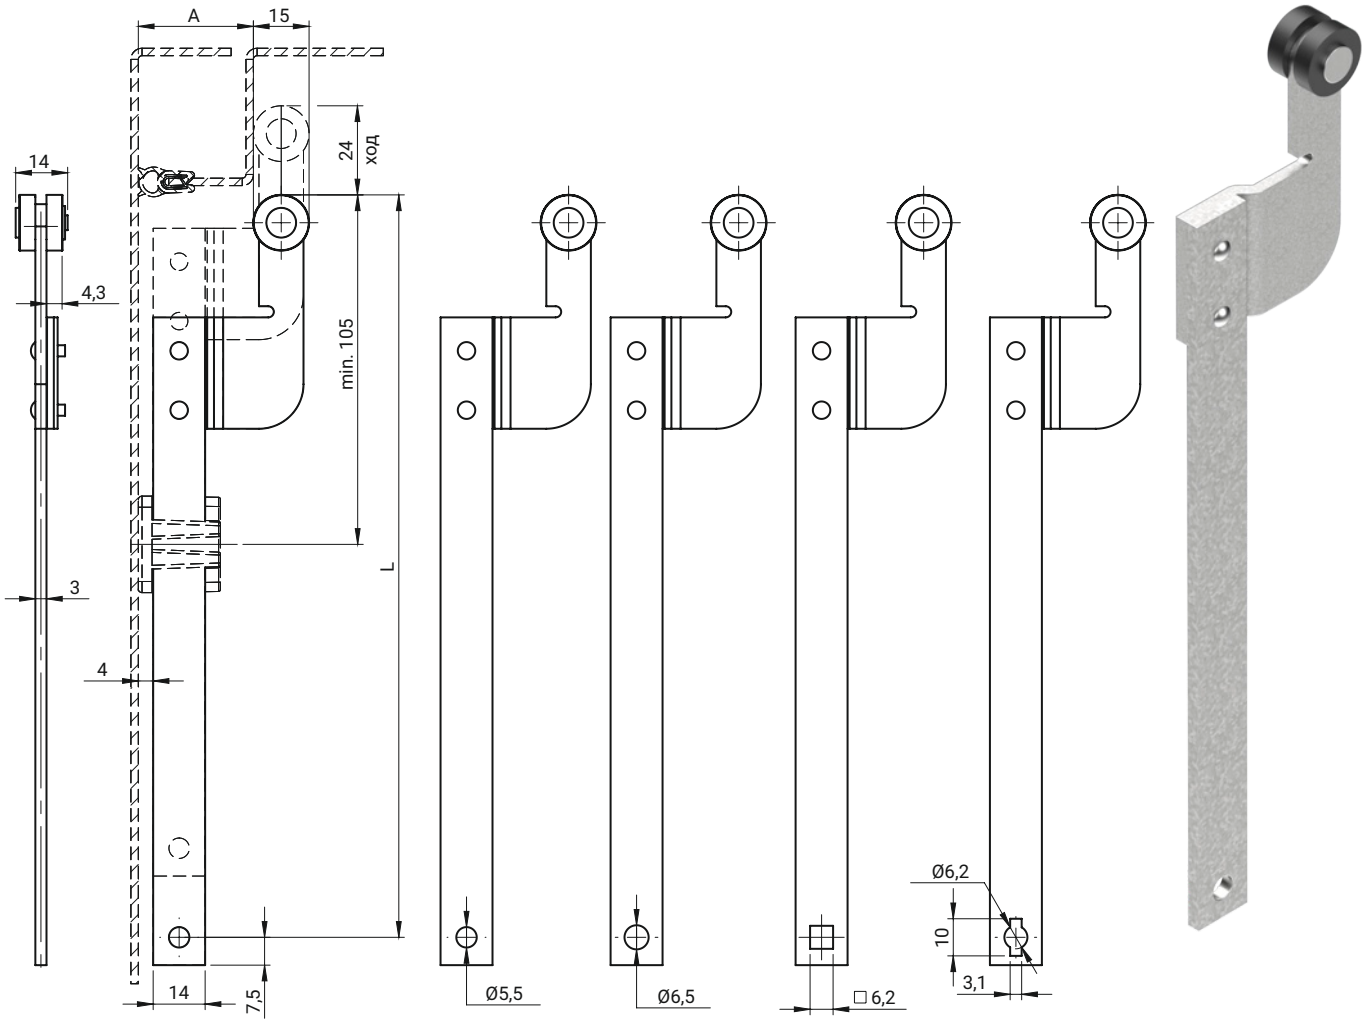

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	
			A	L
AB17-5	Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø5,5	Плоская тяга - сталь-цинк Ролики - Pa6	17	Возможность согласования размеров
AB31-5			31	
AB17-6	Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø6,5		17	
AB31-6			31	
AB17K	Плоская тяга с ролик отверстие квадрат		17	
AB31K			31	
A17P	Плоская тяга с ролик A20P, A25P		17	
A31P			31	
• Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ				

Как заказывать:

Номер в каталоге
Длина плоская тяга

AB — L

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Замки

















2A

Описание направлений открытия двери


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

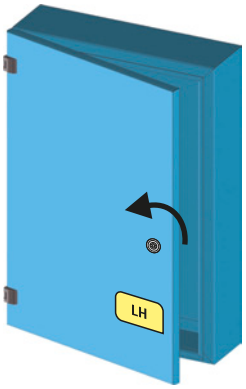


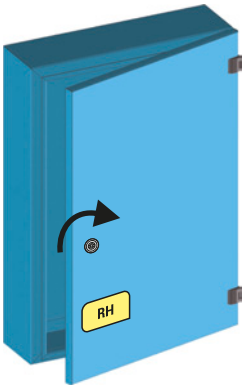



Замки в закрытом положении
Стрелка указывает направление открытия


ЗАМКИ ЛЕВОЙ ДВЕРИ



















ЗАМКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ















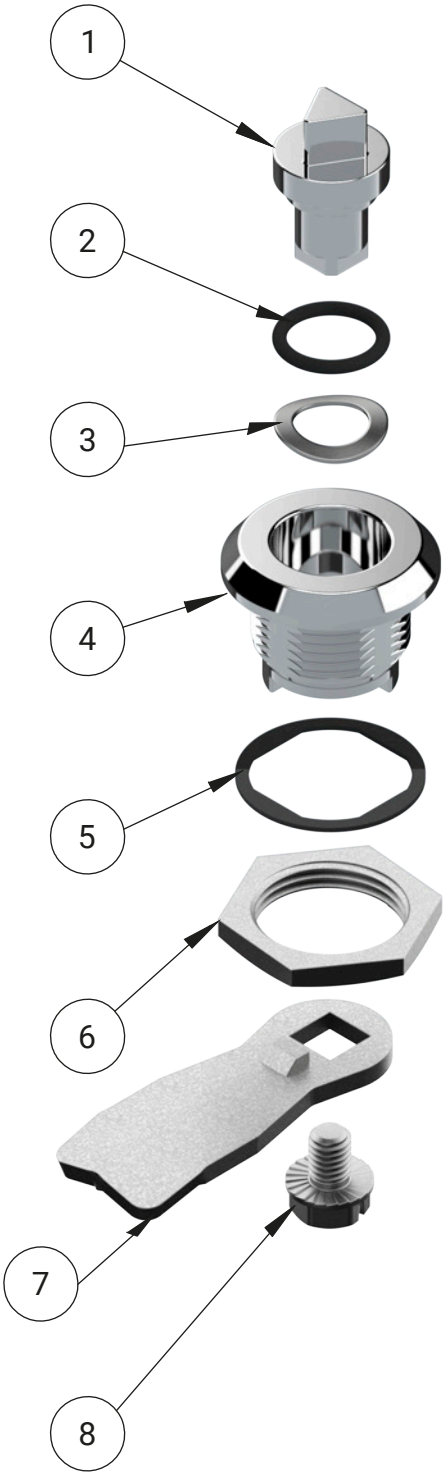


Где:
1 - Сердцевина
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Шайба
4 - Корпус
5 - Шайба IP
6 - Гайка M22
7 - Язык
8 - Винт M6


Список вставок замка M22

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

ВСТАВКИ

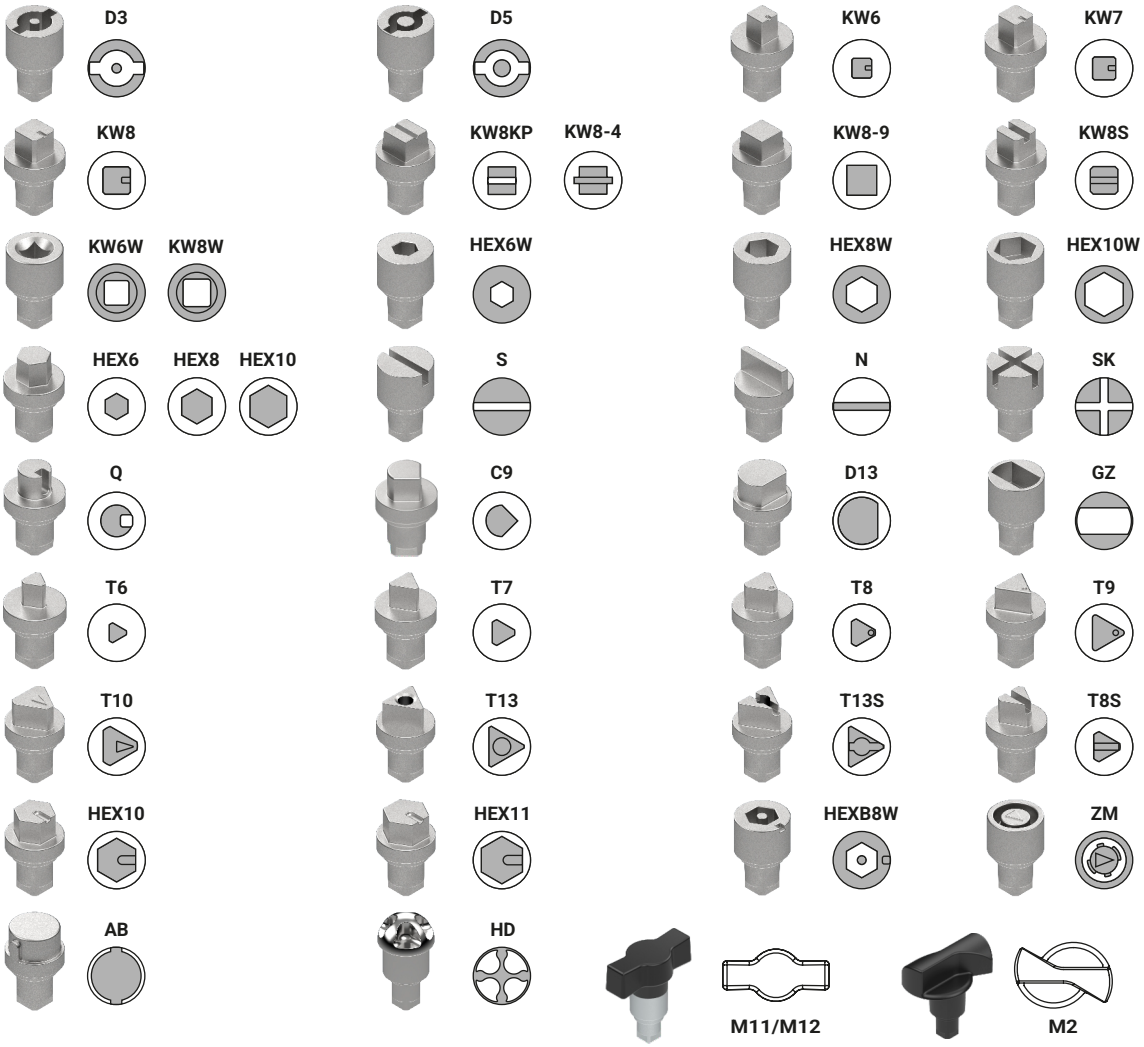


КЛЮЧИ

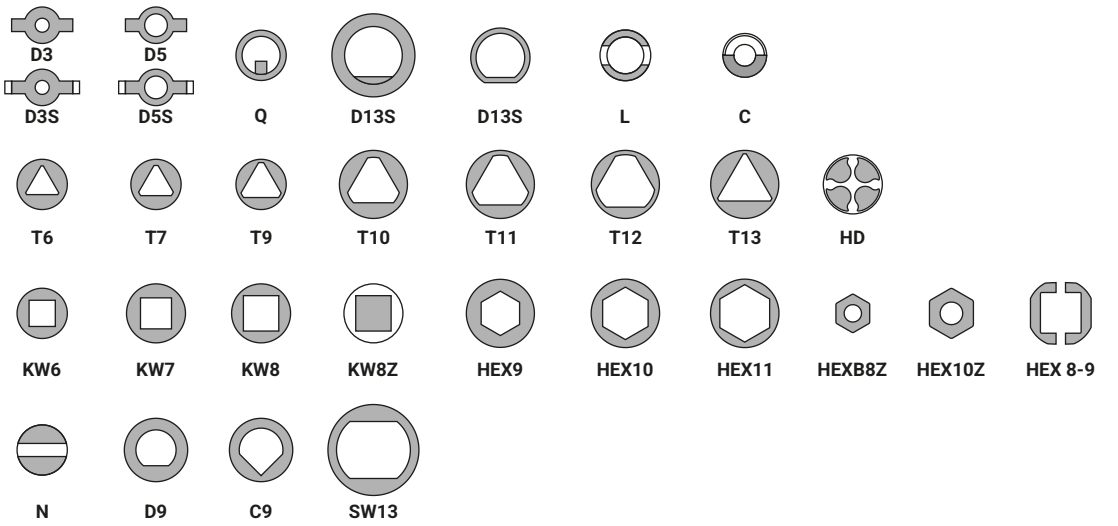


ВСТАВКИ ПАТЕНТНЫЕ С КОДОМ КЛЮЧА:




1333	405E
RK - разные коды ключа	455E
1242E	2432E
MS - Master Key	



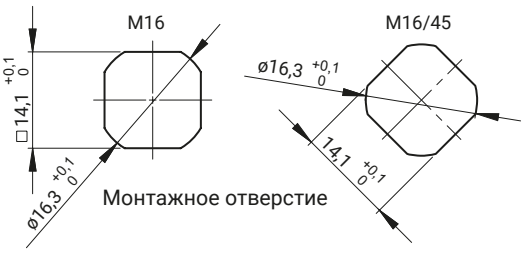

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали





МАТЕРИАЛ	СТЕРЖЕНЬ [X]						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX6
ZAMAK 5	●	●	●	●	-	●	●
Латунь	●	-	-	-	●	-	-
Нержавеющая сталь	●	●	●	●	●	●	●

ТИП ЗАМКА	
M16	M16/45

ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]								
ZAMAK 5						НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		ЛАТУНЬ
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316	
01	02	03	04	05	00	9.1	9.2	10


ТИП ГАЙКИ [N]	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
Сталь	304	316
13	14	15

Как заказывать:


M16/45 — 04.13 — X.04 — H — L

Тип замка
Тип корпуса [C]
Тип гайки [N]
Тип стержня [X]
Покрытие [C]
Высота языка H
Длина языка L

Доступные высоты языка H = 13,5; 20
Доступные длины языка L = 23; 25
Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..
* возможность заказа в другом размере
где:
C - обозначение материла корпуса и отделка поверхности корпуса и стержня
H.G - размер отогнутия языка



Монтажное отверстие






СЕРДЦЕВИНЫ [X]	ПОКРЫТИЕ [C]
⊕	RAL 9005
SK	04


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.602.001	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Замок M16-19

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



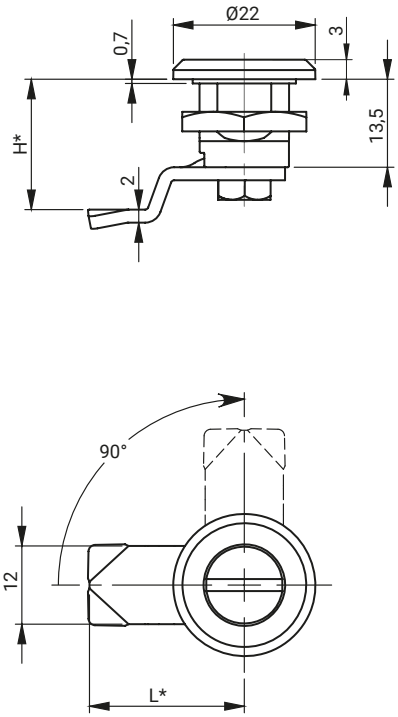

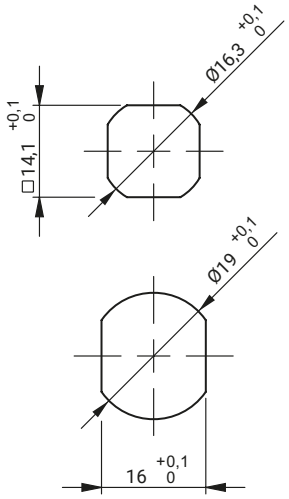

ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ [D]	СЕРДЦЕВИНЫ [X]						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX
ZAMAK 5	11	12	13	14	-	16	17
Латунь	21	-	-	-	25	-	-

ТИП ЗАМКА							
M16-19							
ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]							
ZAMAK 5						НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	00	9.1	9.2
ТИП ГАЙКИ [N]						НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
Сталь						304	316
13						14	15

Как заказывать:

M16-19 — C.N — X.C.D — H — L


- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип стержня
- Высота языка H
- Длина языка L


Размер высоты языка H для высоты корпуса 13,5 мм - монтаж в отверстии 19x16,
в случае установки в отверстии Ø16x14 высота H уменьшается на 0,7 мм.
Замок имеет возможность монтажа в двух размерах монтажного отверстия:
- Ø16x14
- Ø19x16


* Возможность исполнения в другом размере.

Замок M19-1



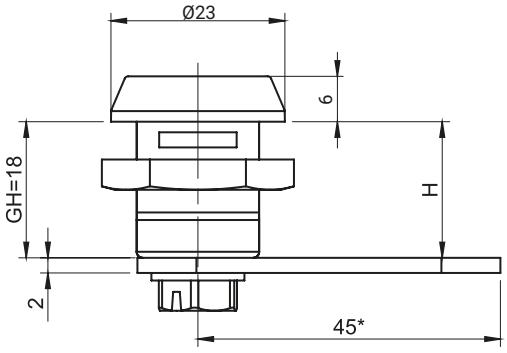

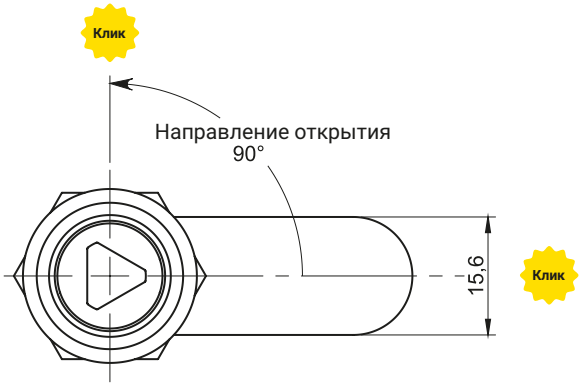



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M19-1	Корпус, Стержень	ZAMAK 5
	Язык	Сталь оцинк

СЕРДЦЕВИНЫ [X]			ПОКРЫТИЕ [C]				
			Хром	Никель	Цинк	RAL9005	RAL7035
KW8	T7	T8	01	02	03	04	05

Как заказывать:

Номер в каталоге
Покрытие корпуса [C]
Тип болта [X]
Покрытие [C]
Высота запирания H=18, 20, 22
Версия (L-Левая, P-Правая)

M19-1.C — KW8.04 — 18 — L

На чертеже указано версию левую. Версия правая это зеркальное отображение.
* возможность согласования размеров


Замок M22-1


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



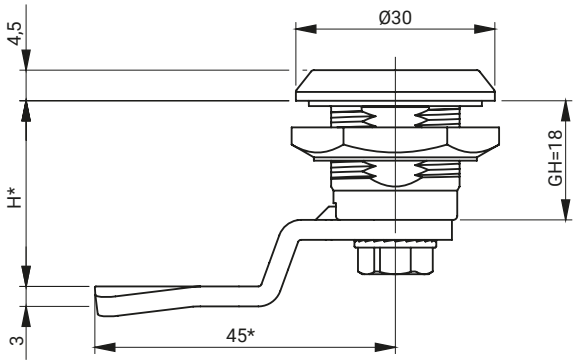



ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]									
ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	00	-	-	9.1	-

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]			
	D3	D5	T9	KW8
ZAMAK 5	●	●	●	●

Как заказывать:


M22-1 — C.N — X.C — H.G — IP65

- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип болта [X]
- Тип языка
- Класс Ip65


где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

IP65

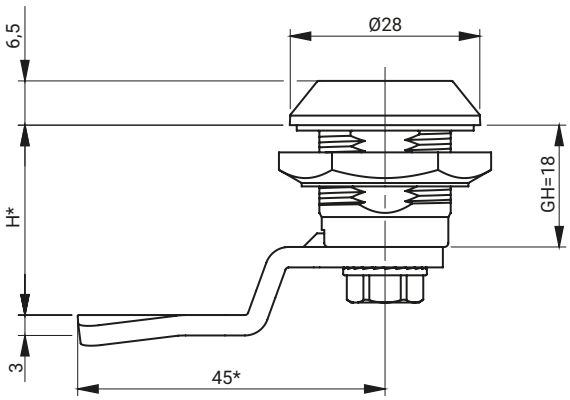





Монтажное отверстие

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]							
ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	304	316
01	02	03	04	05	00	9.1	-

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид PA6	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]										
	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Как заказывать:

M22-2 — C.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс Ip65

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок M22-3

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

IP65 **IP66**** EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



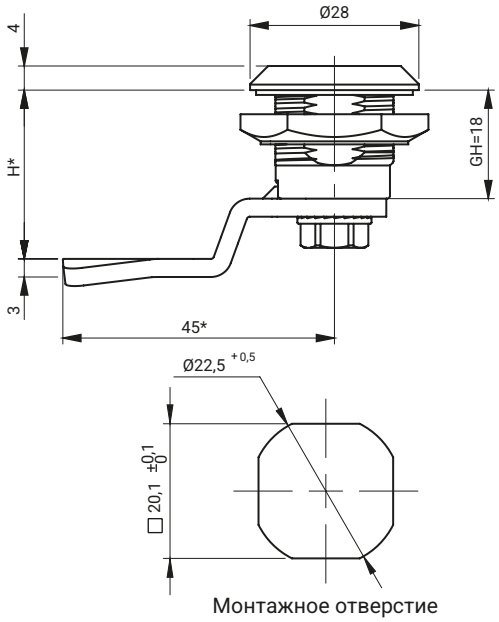

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]										
ZAMAK 5							Полиамид PA6		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	KTL****	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	00	07	08	9.1	9.2

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид PA6	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА		СЕРДЦЕВИНЫ [X]											
		D3	D5	T8	T9	KW8	S	HEX8	HEX10	Q	AB	M11	M12	M2
ZAMAK 5		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	***		***
Полиамид		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-			
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-			
	316	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-			

* возможность согласования размеров
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2, ручки-бабочки для замка M22-3 смотри с. 5-39
**** касается только корпуса

Как заказывать:

M22-3 — C.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**


где:
H - высота запирания | G - группа языков
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки


Внимание:
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)

Замок M22-9

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

PUR | EN 45545-2 | IP66 | IP65

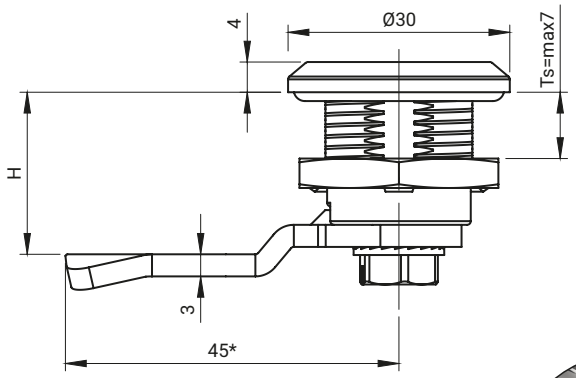





корпус с полиуретановым уплотнением

СЕРДЦЕВИНЫ [X]						
D3	D5	T8	T9	KW8	S	Q

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ [C]	
		Нержавеющая сталь	
		304	316
		9.1	9.2
M22-9	Корпус	-	●
	Стержень	●	●
	Гайка с возможностью заземления	-	●
	Язык	●	●

* возможность согласования размеров

Как заказывать:

M22-9 — X.C — H.G.C — IP65

Тип замка
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66

где:
H - высота запирания | G - группа языков
Ts - door thickness

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)


Замок M22-7


с литым уплотнением типа PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65 **IP66**** PUR



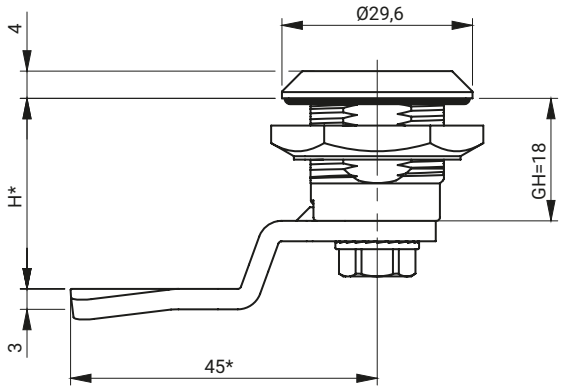



Монтажное отверстие

M22-7 - Тип замка с уплотнением PUR

ТИП КОРПУСА [K]	
Полиамид	
RAL 9005	RAL 7035
07	08

МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ [C]					
Полиамид		ZAMAK 5			
RAL 9005	RAL 7035	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
07	08	01	02	04	05

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]												
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12	M2
Полиамид	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	***		***
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

ТИП ГАЙКИ [N]			
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь
Гайка без заземления	11	12	13

* Возможность заказа в другим размере
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

Как заказывать:

M22-7 — K.N — X.C — H.G — IP66

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**


где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22-8


с литым уплотнением типа PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

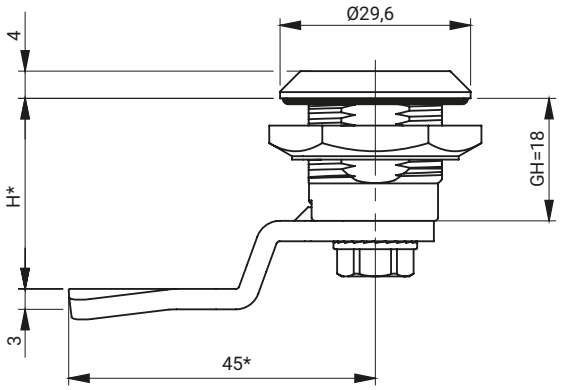


IP65 IP66** PUR





Монтажное отверстие



M22-8 - Тип замка
с уплотнением PUR

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]				ТИП ГАЙКИ [N]		
ZAMAK 5					ZAMAK 5	сталь
Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	Гайка без заземления	11	13
01	02	04	05	Гайка с заземлением	21	23

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]												
	D3	D5	T8	T9	KW8	C9	S	HEX8	HEX10	Q	M11	M12	M2
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	***		***

* Возможность заказа в другим размере
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

Как заказывать:

M22-8 — C.N — X.C — H.G — IP66

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка


Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22-DU

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65



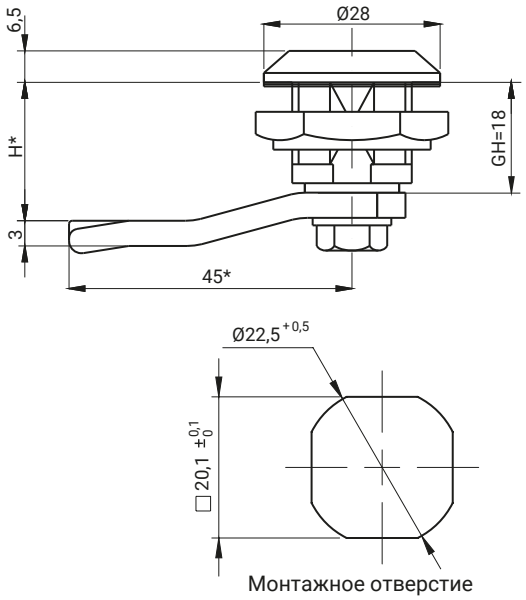

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C]									
СЕРДЦЕВИНА								ТИП КОРПУСА [K]	
ZAMAK 5						Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
1	2	3	4	5	00	7	8	7	8

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта	СЕРДЦЕВИНЫ [X]										
	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	●	●		-	-	●	-	-	-	-	-


Как заказывать:

M22-DU — K.N — X.C — H.G — IP65

- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип болта
- Тип языка
- Класс IP65

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
Возможность продажи замка с заземляющим элементом.
Корпус замка выступает в установке из пластика
.

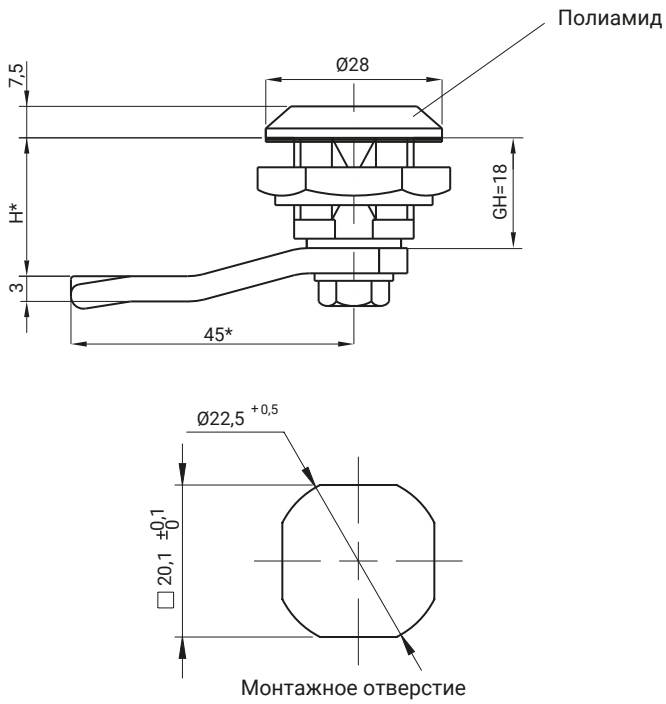



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		СЕРДЦЕВИНА [X]
			RAL 9005	RAL 7035	
M22D	Корпус, Стержень	Полиамид	07	08	
	Язык	Сталь - цинк	-	-	GZ

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Как заказывать:

M22D — C.N — GZ.C — H.G

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка подобрать


Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
Возможность продажи замка с заземляющим элементом.
Корпус замка выступает в установке из пластика


Замок M22P


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65



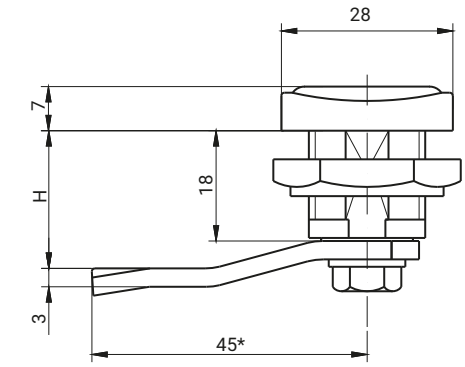

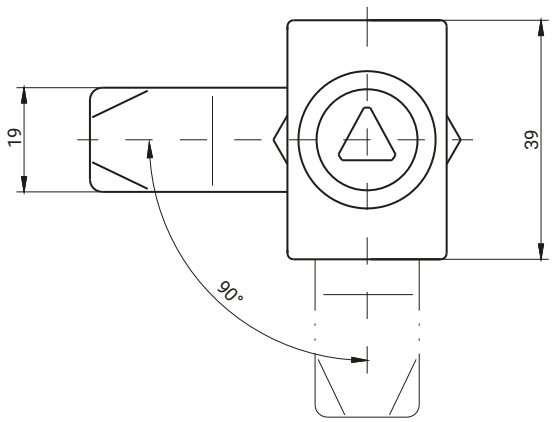



Монтажное отверстие

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C]									
СЕРДЦЕВИНА								ТИП КОРПУСА [K]	
ZAMAK 5						Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	7035
01	02	03	04	05	00	07	08	07	08

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]											
	D3	D5	T8	T9	T10	T11	T13	KW8	S	N	C9	HEX
ZAMAK 5	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Как заказывать:


M22P — K.N — X.C — H.G

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка
Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


IP66

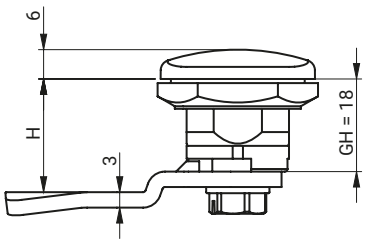



Монтажное отверстие



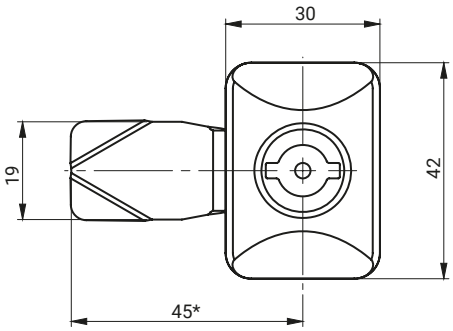

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРЖНЯ [C]										ЦВЕТ КОРПУСА [K]	
ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	00	07	08	9.1	9.2	07	08

ТИП ГАЙКИ [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	Stal	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ		СЕРДЦЕВИНЫ [X]							
		D3	D5	T8	T9	KW8	S	HEX8W	HEX10W
ZAMAK 5		●	●	●	-	●	●	●	●
Полиамид		●	●	-	●	●	●	-	-
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	●	-	-

Как заказывать:

M22-5 — K.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип стержня
Тип языка
Степень защиты IP


где:
C, D - обозначает материал и покрытие
N - тип гайки
H.G - размер высоты языка (H - высота запирания, G - группа)


Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок M22GP4, M22GP5

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS



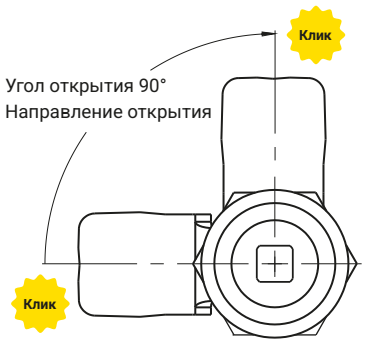

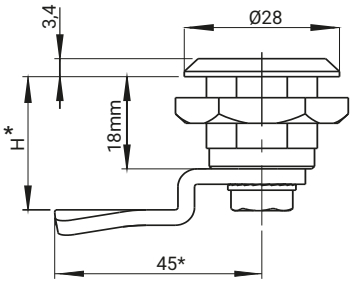



Монтажное отверстие

Внимание:
Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

СЕРДЦЕВИНЫ [X]				ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C]				ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [K]	
				Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
D5	T8	KW8	KW8W	01	02	04	05	07	08


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22GP4	Корпус	Полиамид PA6
	Сердцевины	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:


M22GP4.K — X.C — H.G

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка



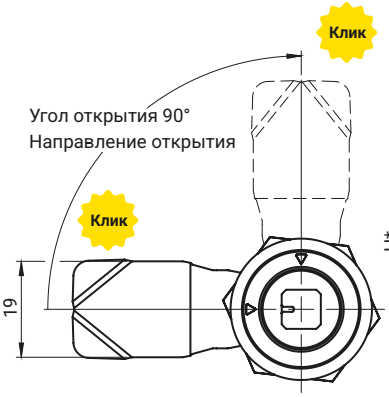

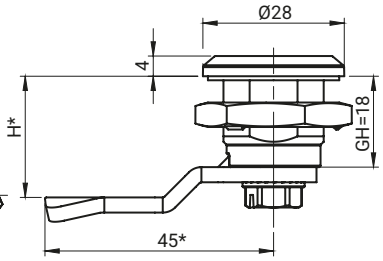



Монтажное отверстие

Внимание:
Открытие и закрытие замка =сигнализировано звуковым эффектом

СЕРДЦЕВИНЫ [X]				ПОКРЫТИЕ [C]			
				Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D5	T8	KW8	KW8W	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22GP5	Корпус, сердцевины	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:


M22GP5.C — X.C — H.G

Тип замка
Тип сердцеыины
Размер языка H= 18, 21, 24 (1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров
В случае заказа языка нестандартного следует связаться с дистрибьютором с целю согласования подробностей.

Замок M22K, M22KW

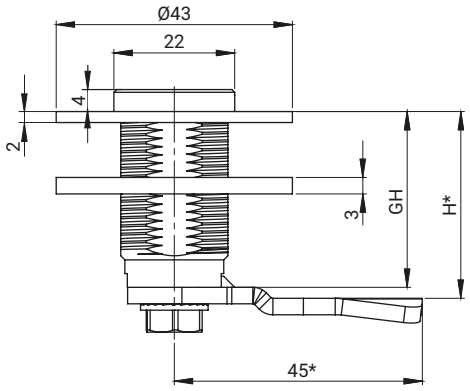



Монтажное отверстие

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



M22K



M22KC




M22KW




M22KWC

M22KW

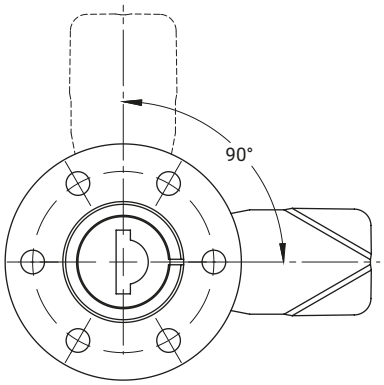

M22K / M22K15

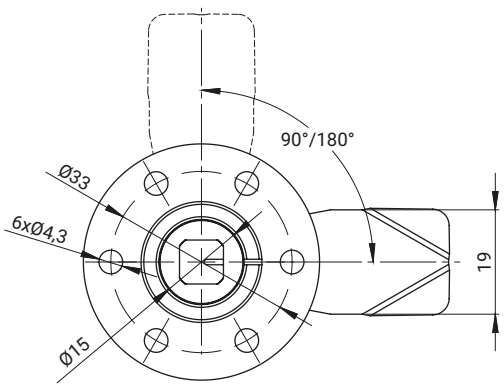

Замок в версии левой двери,
версия правая это зеркальное отображенин

КОД КЛЮЧА					
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK

СТЕРЖНИ [X]				ОТДЕЛКА [C]		
				Хром	Никель	RAL 9005
T9	T10	KW8	S	01	02	04

ТИП ЗАМКА	GH	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22K, M22KC M22KW, M22KWC	32	Корпус, Стержень	ZAMAK 5
		Язык	Оцинкованная сталь
M22KSN		Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь
M22K15, M22K15	15	Корпус, Стержень, Язык	Оцинкованная сталь
M22K15SN M22K15SNC		Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

M22K — X — H.G. — 90 — 02 — L

- Тип замка
- Тип стержня (M22K) / Код ключа (M22KW)
- Высота языка H
- Угол открытия (90°, 180°)
- Отделка [C]
- Версия замка (L-левая, P-правая)

Замок о высоте GH=15мм доступный только в версии стержнем.
Замок M22K оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22KW оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


* возможность заказа в другом размере


Замок M22B

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65




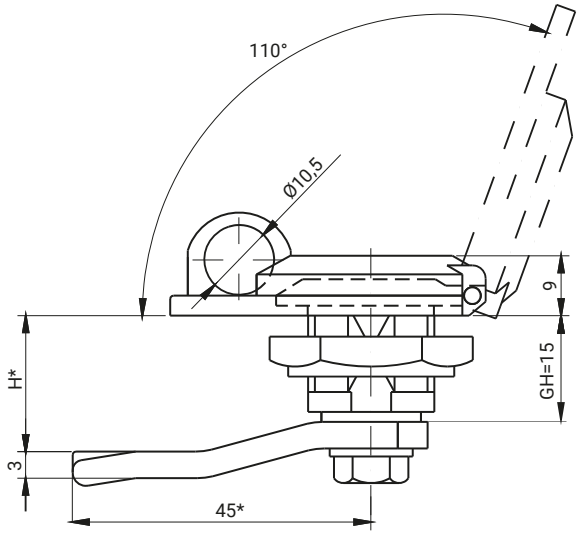

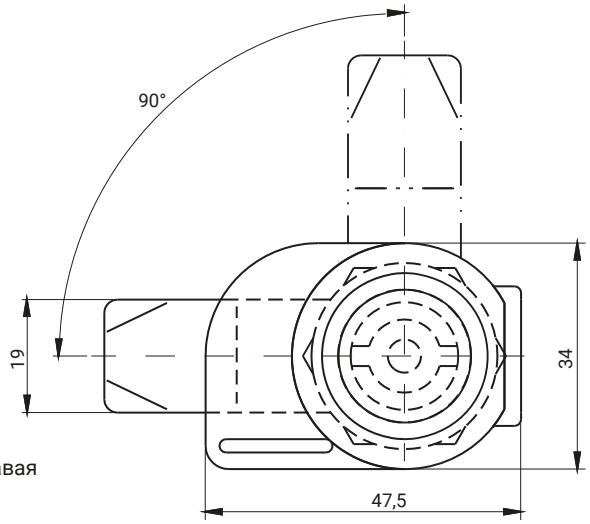


Версия

Левая



правая





Монтажное отверстие

СЕРДЦЕВИНЫ [X]							ПОКРЫТИЕ [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	T10	KW8	S	N	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22B	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк
	Блокировка	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

M22/B — X — 15 — C — L

Тип замка


Тип сердцевины

Размер языка H=15,18,21,26

Покрытие

Версия замка (P - правая, L - левая)

* возможность согласования размеров

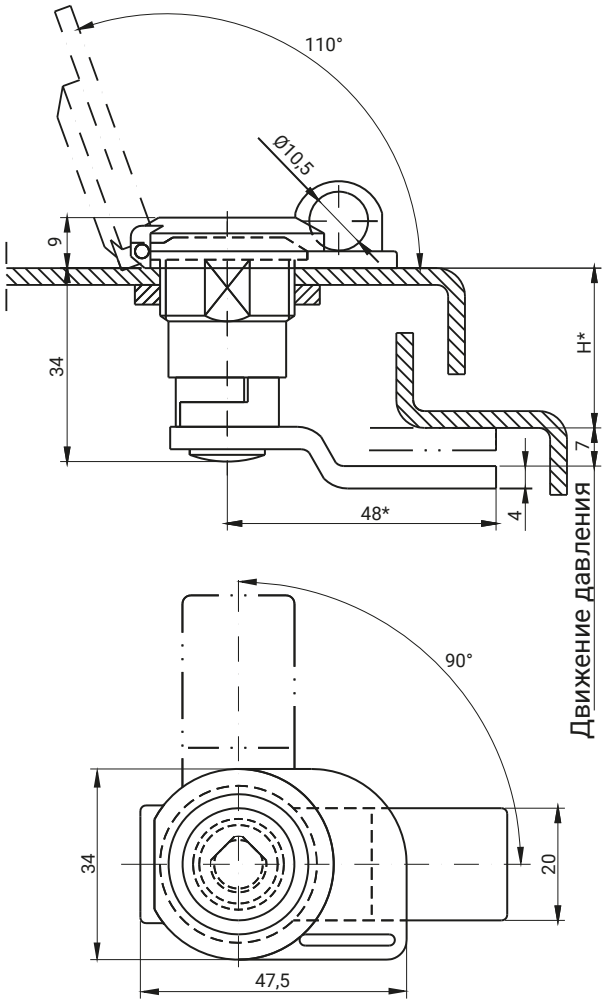




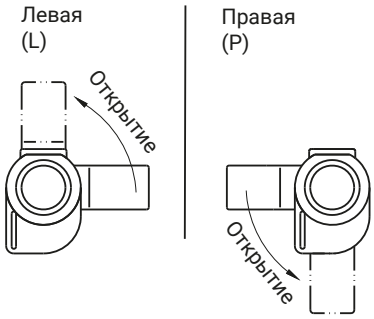


Рис.1 Замок в закрытой позиции.
Стрелка обозначает направление открытия замка



Монтажное отверстие

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка для правой двери(Рис.1).

СЕРДЦЕВИНЫ [X]										ПОКРЫТИЕ [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24B	Корпус	ZAMAK 5
	Язык, сердцевина	Сталь - цинк
	Блокировка	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

M24B — X — 20 — C — L


Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H=20, 23, 26
Покрытие
Версия замка (P - правая, L - левая)


* возможность согласования размеров

Замок M24, M24ZN


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



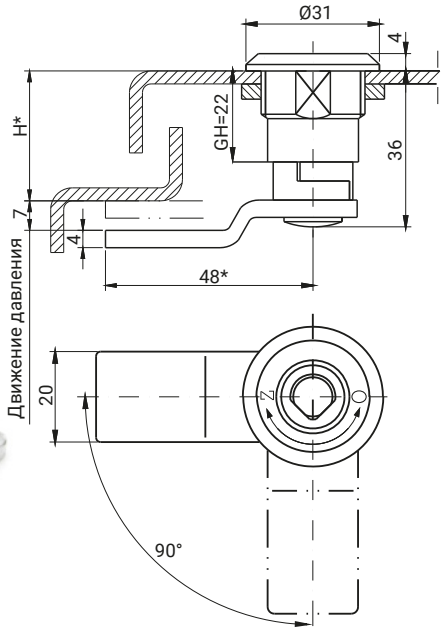



Монтажное отверстие

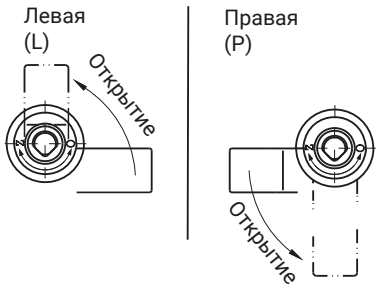

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка
для правой двери(Рис.1).


Рис.1 Замок в позиции закрытой.
Стрелка обозначает направление
открытия замка


СЕРДЦЕВИНЫ [X]										ПОКРЫТИЕ [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24	Корпус	ZAMAK 5
	Язык, сердцевина	Сталь - цинк

IP65



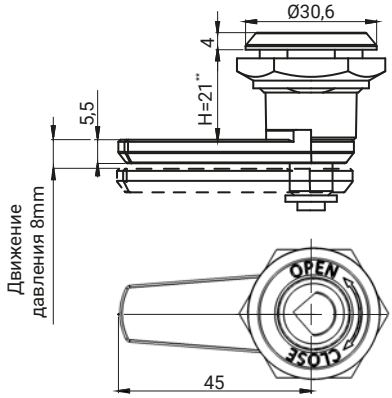



Размеры посадочного
отверстия

СЕРДЦЕВИНЫ [X]										ПОКРЫТИЕ [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	T10	L	KW8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24ZN	Корпус	ZAMAK 5
	Язык, сердцевина	Сталь - цинк


Как заказывать:

M24 — X — 21 — C

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H=22, 25, 28, 31
Покрытие


* возможность согласования размеров
** Замок M24 ZN доступный только с языком H=21 мм

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

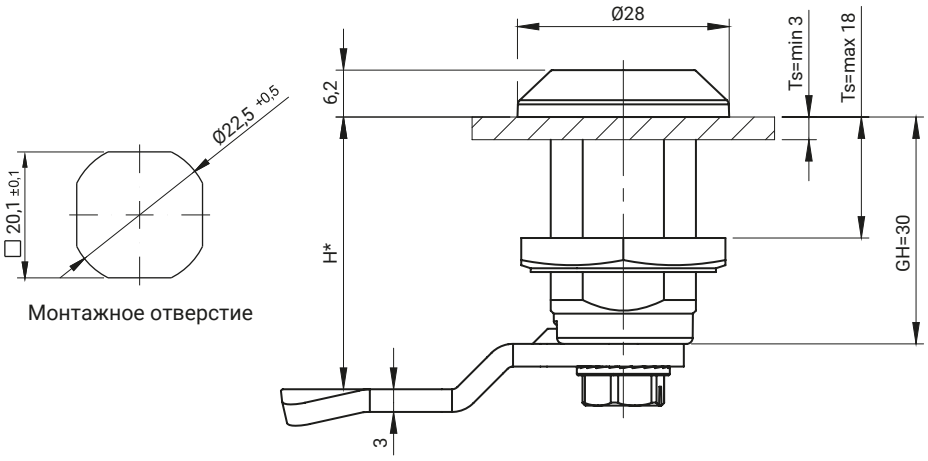



M22-30.02

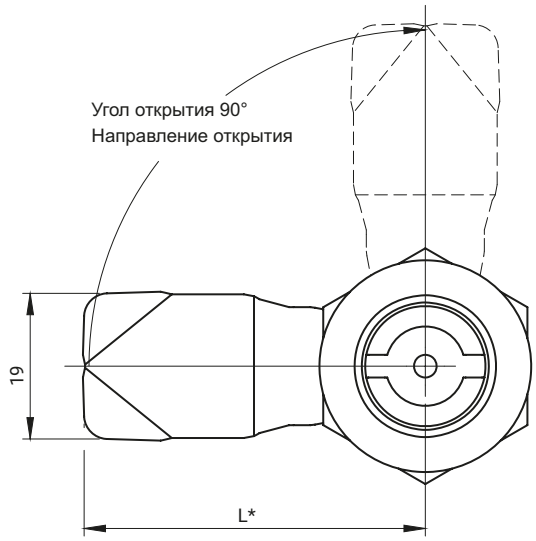



M22-30.01

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка” (стр 2A-124, 126)

СЕРДЦЕВИНЫ [X]							ПОКРЫТИЕ [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW8	S	N	C9	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок M22-30.01	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5
Замок M22-30.02	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22-30.01.C — X.C — H.G

Тип замка
Покрытие корпуса
Тип сердцевины
Покрытие сердцевина
Размер языка H (1C-10 - 1C-23)


где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери


* возможность согласования размеров
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22-40, M22-60


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



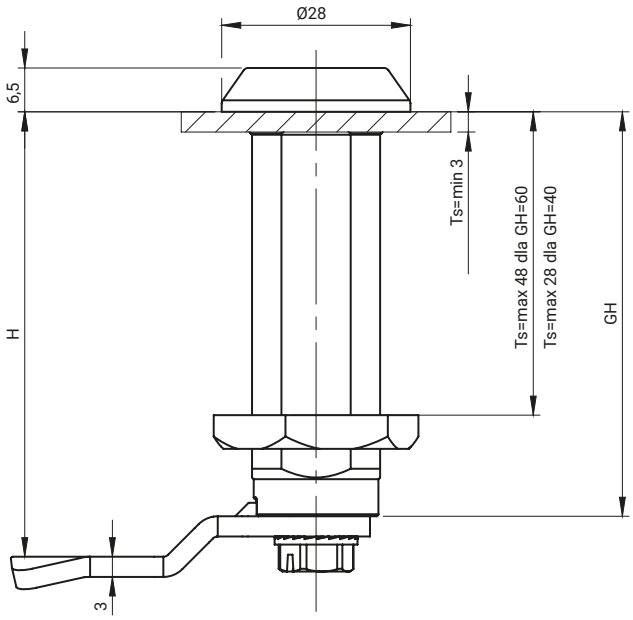



Монтажное отверстие

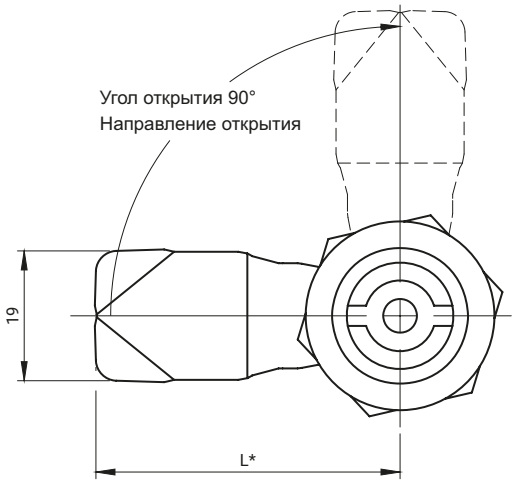

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка” (стр 2A-124, 126)

СЕРДЦЕВИНЫ [X]							ПОКРЫТИЕ [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW8	S	N	C9	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	РАЗМЕР GH	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22-40	40	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5
		Язык	Сталь - цинк
M22-60	60	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5
		Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:


M22-60.C — X.C — H.G

- M22-60.C — Тип замка
- M22-60.C — Покрытие корпуса
- X.C — Тип сердцевины
- X.C — Покрытие сердцевина
- H.G — Размер языка H (стр.1C-10 - 1C-23)


где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери


* возможность согласования размеров
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

LH/RH

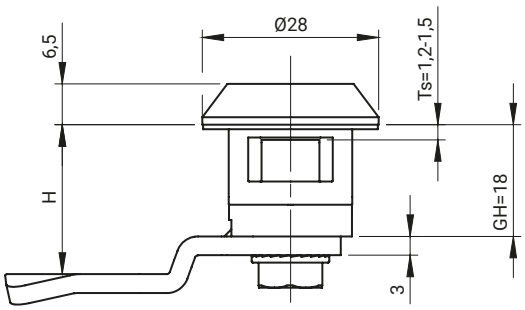



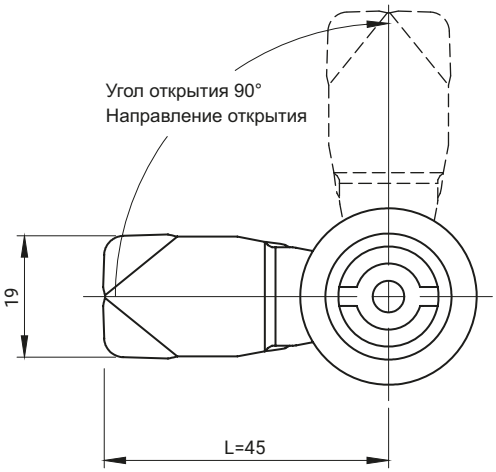



Монтажное отверстие

СЕРДЦЕВИНЫ [X]							ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C]				ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [K]	
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW8	S	N	C9	01	02	04	05	07	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22ZD1	Корпус	Полиамид
	Сердцевина	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины [X] / Покрытие сердцевина [C]

Размер языка [H]

Покрытие корпуса [K]

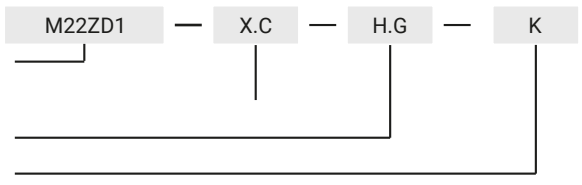

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

* возможность согласования размеров


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок M22ZD2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH



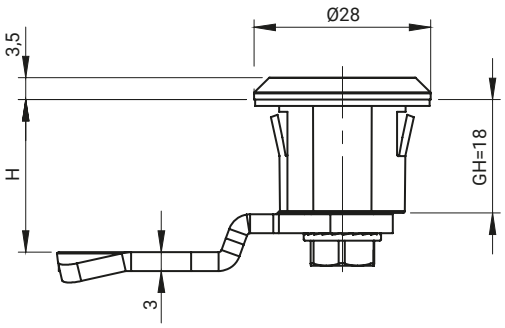

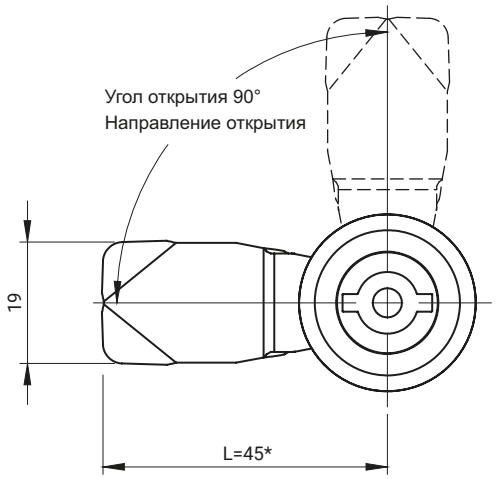



Монтажное отверстие

ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]								ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C]			
	D3	D5	T9	KW8	S	N	C9	HEX6	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	01	02	04	05
Полиамид	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	07	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
M22ZD2	Корпус	Полиамид	04	05
	Сердцевина	ZAMAK 5 / Полиамид	-	-
	Язык	Сталь - цинк	-	-

Как заказывать:

M22ZD2 — X — H.G — C

Тип замка
Тип сердцевины [X]
Размер языка [H]
Покрытие [C]

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка


* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок M22ZD3


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH **IP40** НОВИНКА

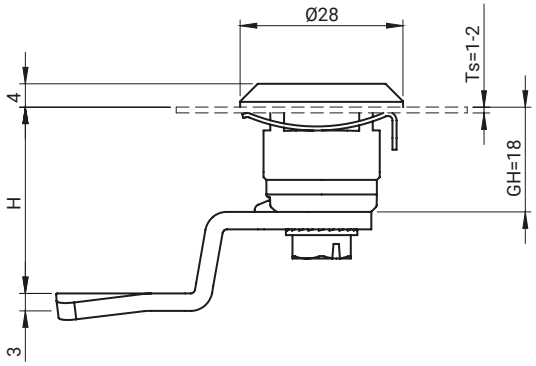



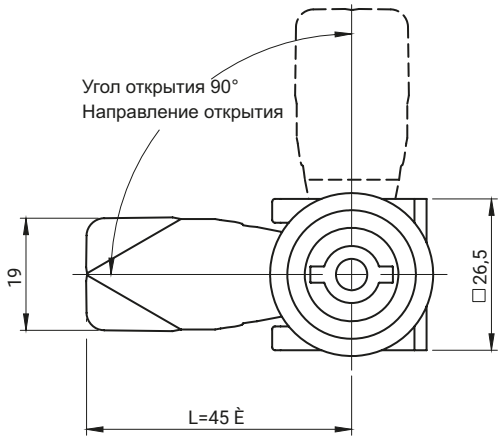



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
M22ZD3	Корпус, Стержень	Полиамид	07	08
	Крепежный зажим	Оцинкованная сталь	-	-

СЕРДЦЕВИНА [X]				
D3	D5	T9	KW8	S

Как заказывать:

Тип замка
Покрытие корпуса [C]
Тип сердцевины [x] / покрытие [C]
Размер языка H

M22ZD3 — C — X — H.G

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров


Замок M22DS


с литым уплотнением типа PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | LH/RH | IP65 | PUR



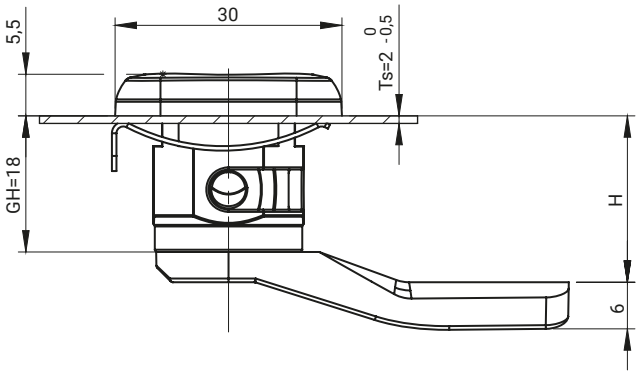



Монтажное отверстие

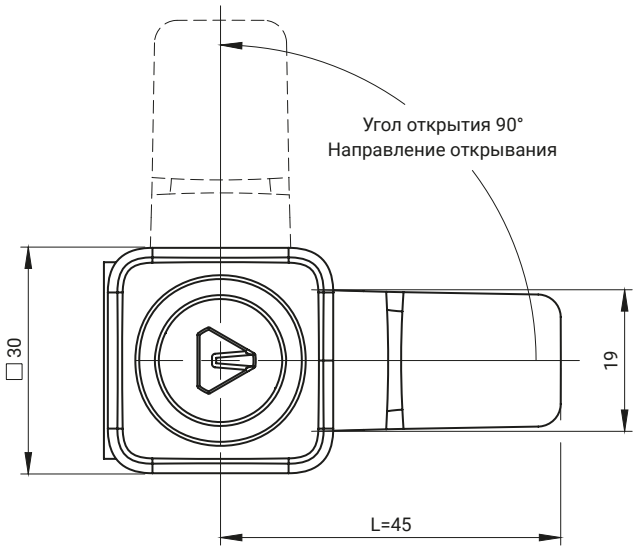

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
M22DS	Корпус	Poliamid PAGF30	07	08
	Корпус, Стержень	Poliamid PA6		
	Крепежный зажим	Сталь – цинк		

СЕРДЦЕВИНА [X]			
D3	D5	KW8	T8


Как заказывать:

Тип замка
Покрытие корпуса [C]
Тип сердцевины
Размер языка H=18, 22, 24


M22DS.C — X — 22

Ts - толщина монтажной жести

M22ZW

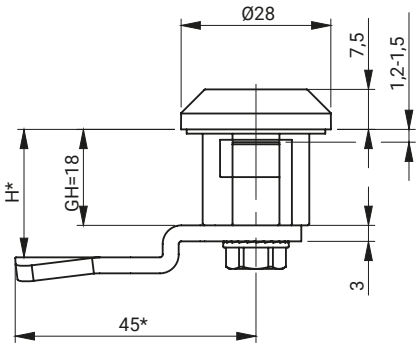



M22ZW22

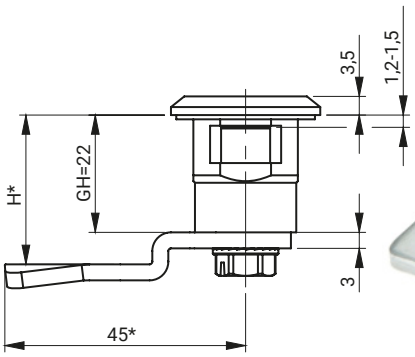



M22ZW

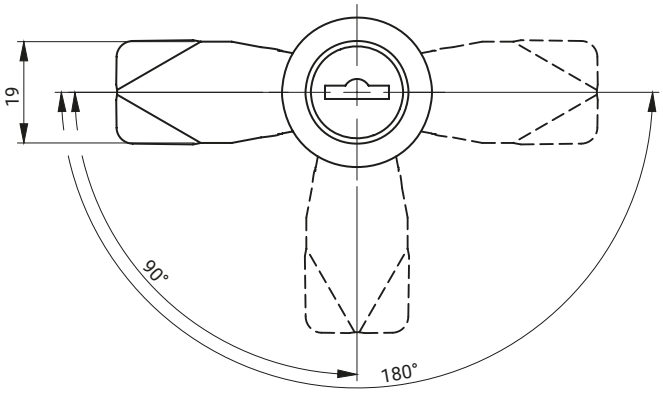



Монтажное отверстие



M22ZW22

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22ZW **M22ZW22**	Корпус	Полиамид
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22ZW — 1333 — H.G — 90 — C

- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


Замок M22W, M22WSN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

IP65



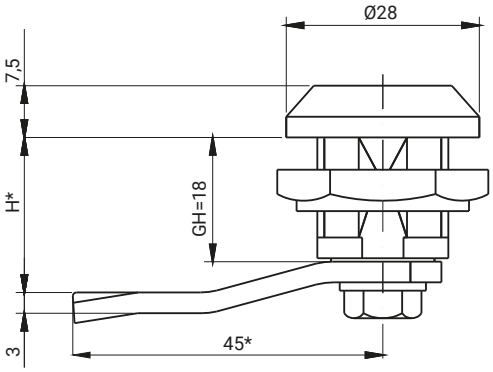

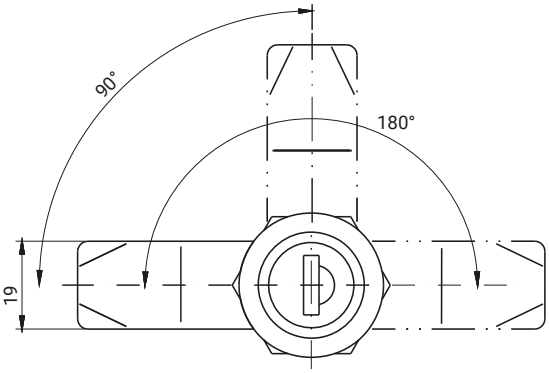

Замок имеет дополнительную пломбу обеспечение IP65


КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]				
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром	Никель	Цинк **	RAL9005	RAL7035
						01	02	03	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22W	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22W — 1333 — H.G — 90 — C

- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие





Монтажное отверстие


* возможность согласования размеров
** цинк гальванический
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

НОВИНКА

stainless steel



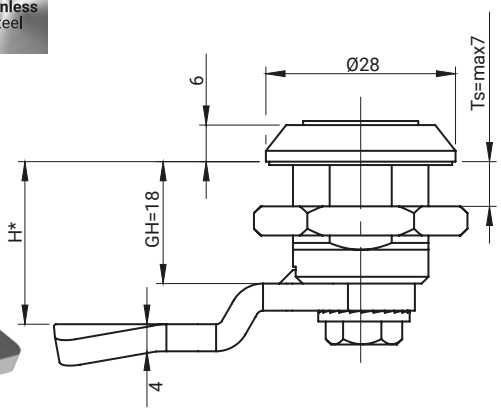

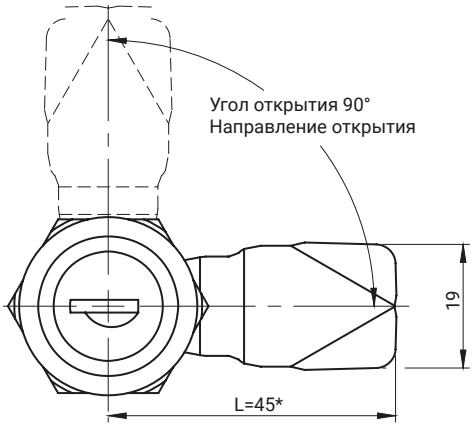


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22WSN	Корпус, Засов	Нержавеющая сталь (ASI 316)

Как заказывать:

M22WSN — 1333 — H.G

- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери




Монтажное отверстие

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров


Замок M22DW22, M22W32

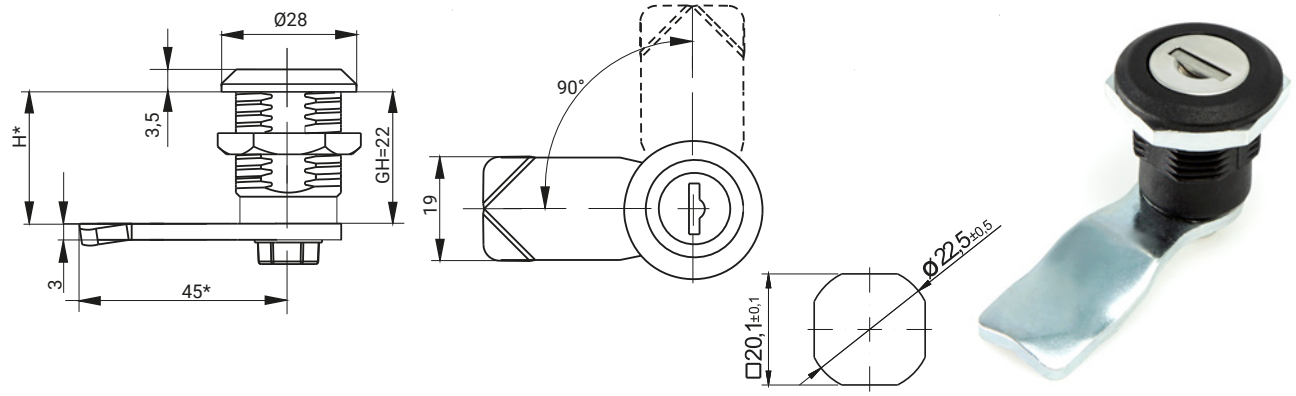

Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22DW22	Корпус	Полиамид
	Язык	Сталь - цинк

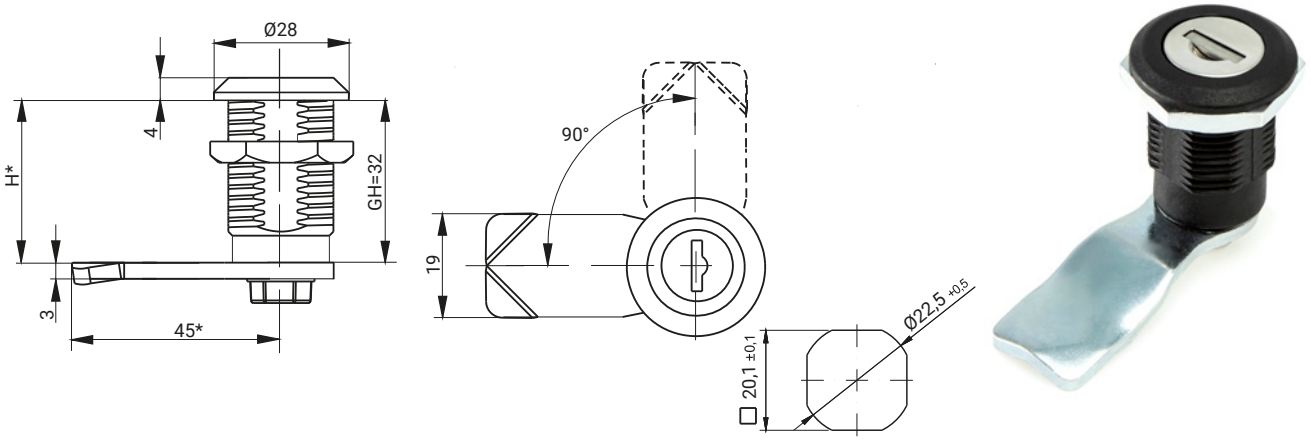

Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
						01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22W32	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22W32 — 1333 — H.G — C

Тип замка
Код ключа
Размер языка H
Покрытие


* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

Замок M22DW, M22PW

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



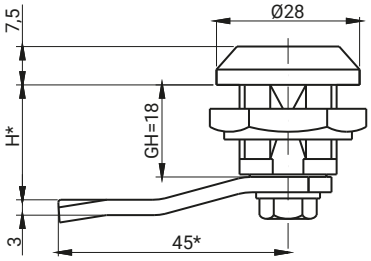


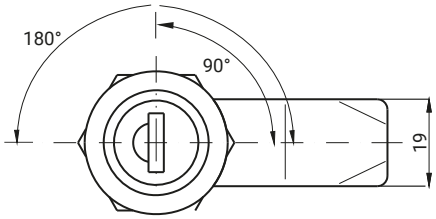



КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22DW	Корпус	Полиамид
	Язык	Сталь - цинк





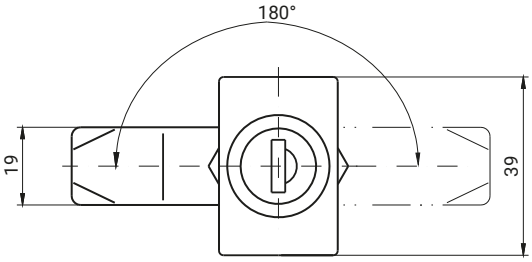



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22PW	Корпус	Полиамид
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:

M22DW — 1333 — H.G — 90 — C


- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Цвет корпуса


* возможность согласования размеров
Замки выступают также с языком и гайкой из полиамида
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


LH/RH

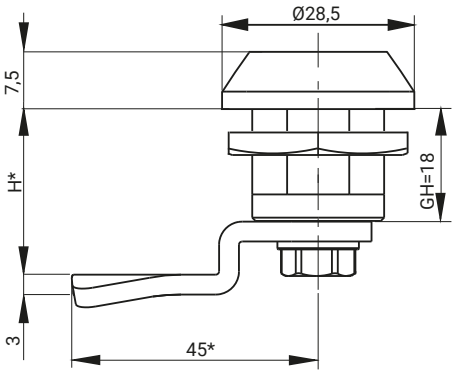



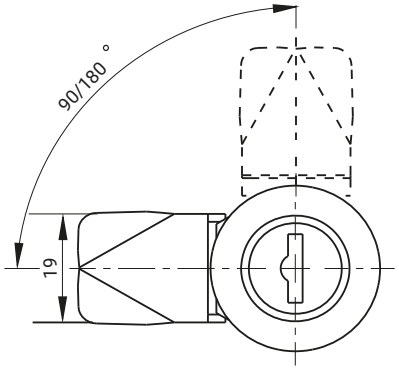

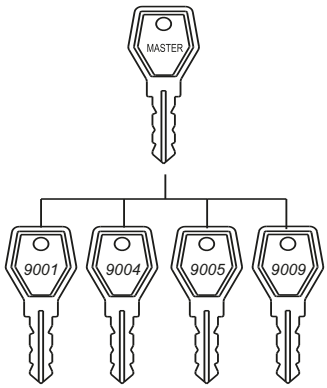



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА			ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
9001	-	9010	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22MS	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22MS — 9006 — H.G — 90 — C

- M22MS — Тип замка
- 9006 — Код ключа
- H.G — Размер языка H
- 90 — Угол оборота (90°, 180°)
- C — Покрытие


* возможность согласования размеров
С целю определения системы надо связаться с дистрибьютором.
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


Замок M22EW, M22FW


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH





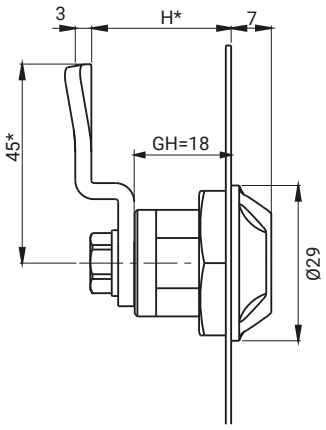




Монтажное отверстие


КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22EW	Korpus	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

LH/RH





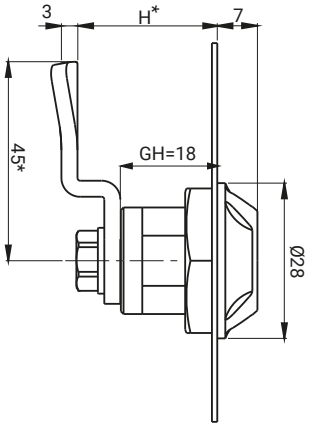



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22FW	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:

M22FW — 1333 — H.G — C


Тип замка
Код ключа
Размер языка H
Покрытие


* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

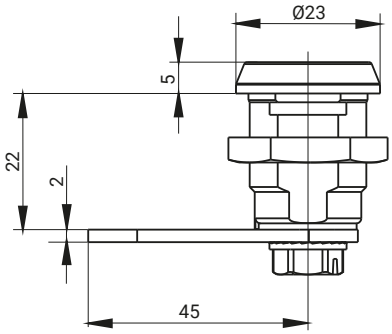



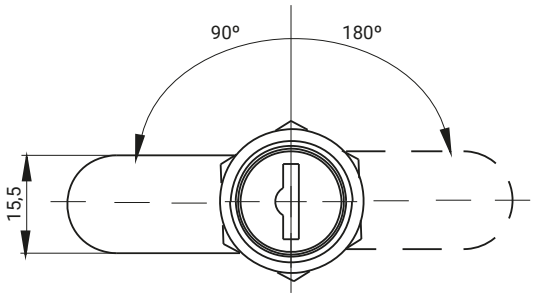



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА						ПОКРЫТИЕ [C]				
						Хром	Никель	Zn **	RAL9005	RAL7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	03	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M19W	Корпус	
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M19W — 1333 — 22 — 90 — C


- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H = 22, 24, 26
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие


* возможность согласования размеров
** цинк гальванический

Замок Z-2106, Z-0233

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



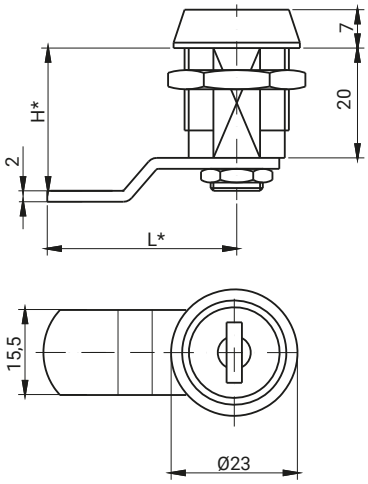



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА		ПОКРЫТИЕ [C]
25001	RK	Хром
		01


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Z-2106	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк


Как заказывать:

Z-2106 — RK — 20 — C

Тип корпуса
Код ключа
Высота языка H = 20, 22, 26



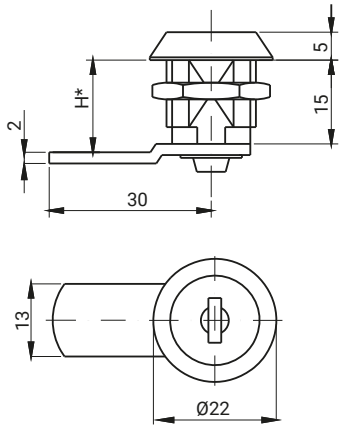



Монтажное отверстие

КОД КЛЮЧА		ПОКРЫТИЕ [C]
827	RK	Хром
		01


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Z-0233	Корпус	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:


Z-0233 — RK — 15 — C


Тип замка
Код ключа
Размер языка H = 15, 17

* возможность согласования размеров




Монтажное отверстие




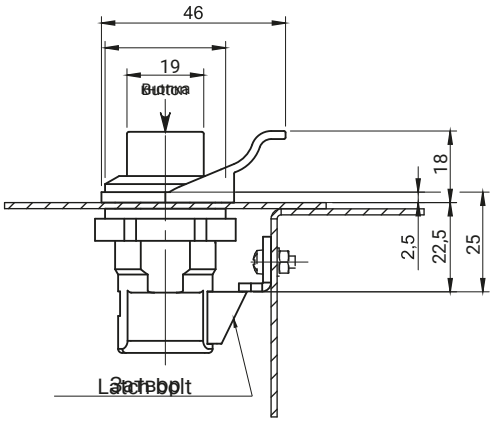







2.529.002




2.529.001

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.529.001	С ключом	ABS	RAL 9005
2.529.002	Без ключа		07










Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.611.001	Корпус	ZAMAK 5	Хром
			01







Монтажное отверстие




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.612.001	Корпус	ZAMAK 5	Хром
			01


Замок M22IP


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP69K | LH/RH




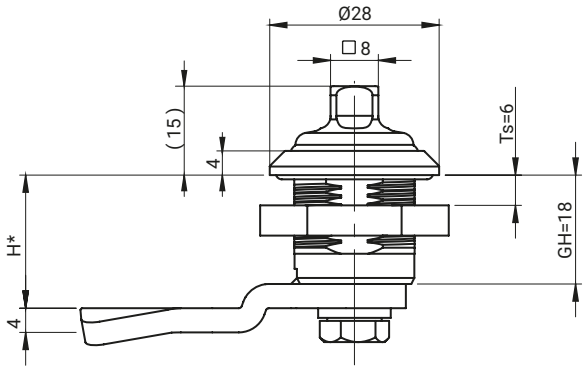

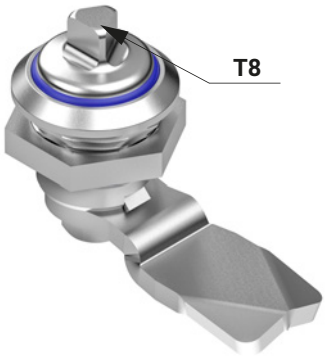

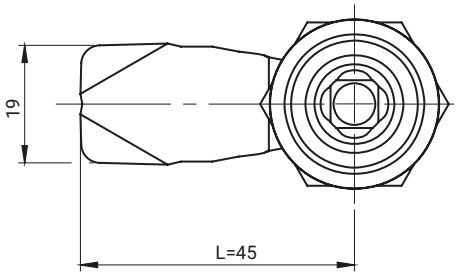

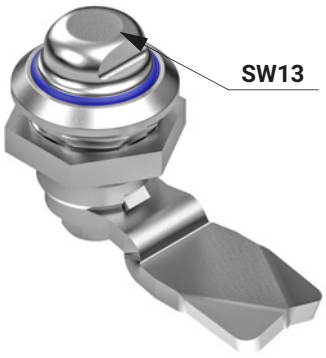



Монтажное отверстие

Замок имеем IP 69K
Применяемые уплоитение согласны с стандартом FDA и имеют допуск к связи с продовольственными продуктами
* материал стандапдный нержавеющая сталь 304, есть возможность заказа из нержавеющей стали 316

Ключ для штырька SW13 следует заказывать со страницы 2A-132

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]			
M22IP	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь				
	Язык	Нержавеющая сталь	KW8	T8	SW13	HD

Как заказывать:

M22IP — X — 18


Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров


Замок M22TR

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали
stainless steel
IP65

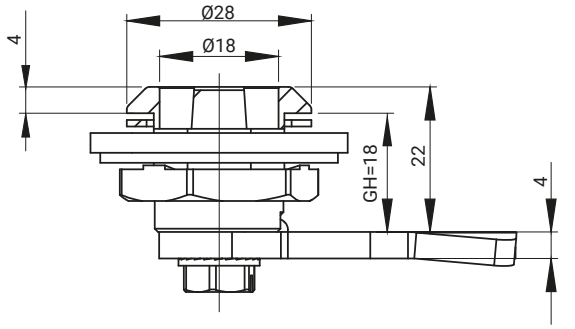




M22TR

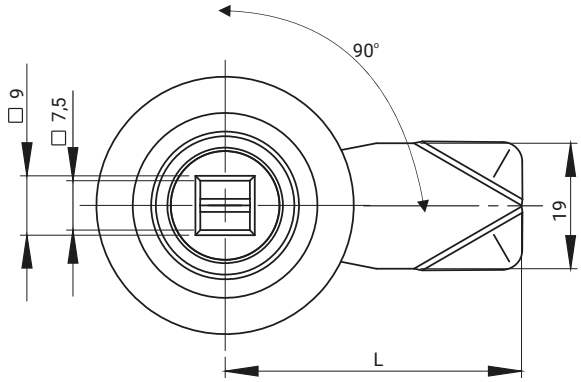



M22TR.C



Монтажное отверстие

Замок согласный с нормой NF F 01-054
Замок имеет исследования прочночти на процесс открывания и закрывания и исследования описующие влияние вибрации wg. EN 61373

Подкладка M22 DIN 125 A в комплекте

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]	
M22TR **M22TR.C**	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь 304		
	Язык	Нержавеющая сталь 304	T9	KW8

Как заказывать:

M22TR — X — H.G — P

Тип замка
Тип болта
Высота языка H
Версия замка (P-правая, L-левая)

где: H.G - размер отгибки языка

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

Замок ZZRH18


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


stainless steel


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



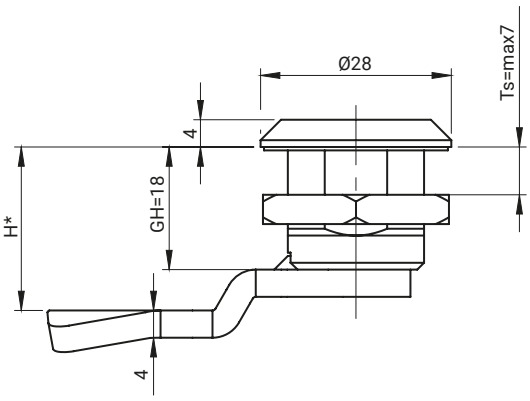



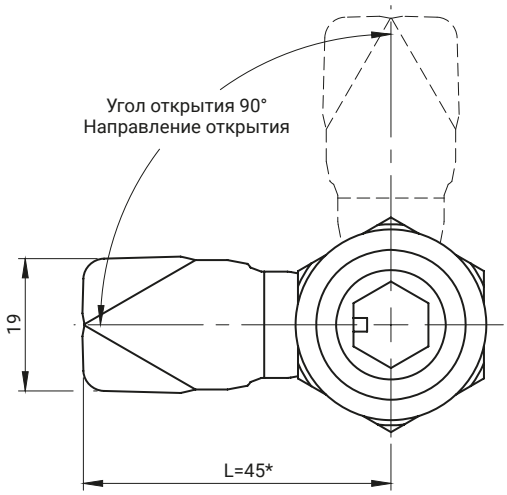



ТИП ЗАМКА	СЕРДЦЕВИНА [X]		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
	HEX11	HEXB8W		
ZZRH18			Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь (ASI 316)

Как заказывать:

ZZRH18 — X — H.G

Тип замка
Тип вставки [X]
Размер языка H

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров

Замок работает с помощью ключа 2.KL.X.014 (стр. 2A-134)


Замок M22ZM

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали


IP65

stainless steel


НОВИНКА

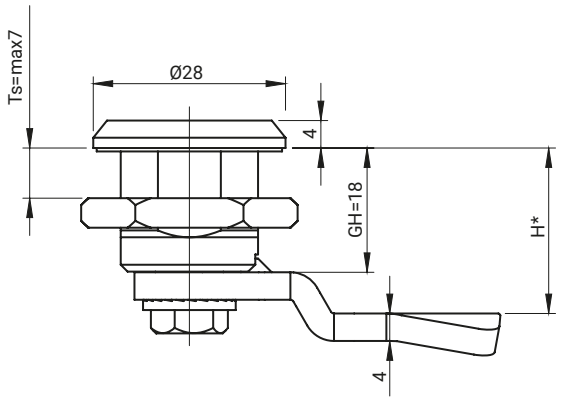




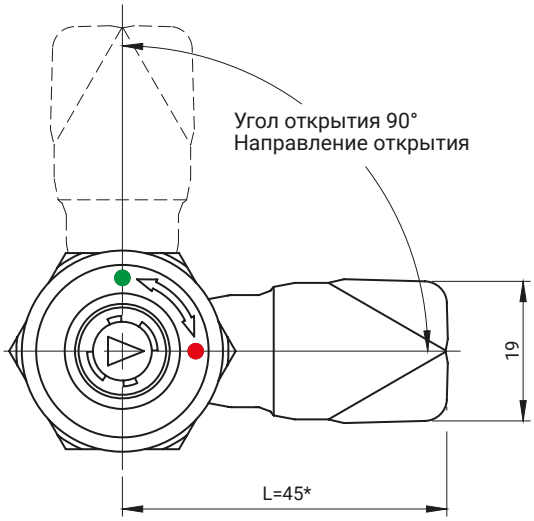

Версия L

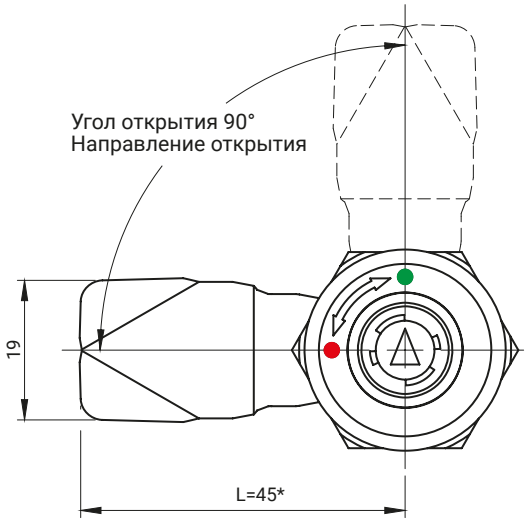

Версия P

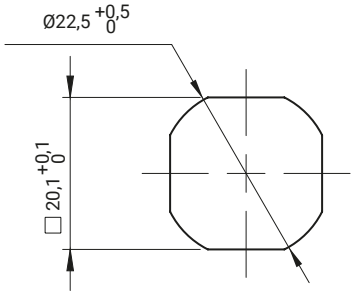

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22ZM	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь (ASI 316)

Как заказывать:

M22ZM — H.G — L

Тип замка
Размер языка H
Запорное исполнение (L - левое, P - правое)

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

Замок работает с ключом Замок 2.KL-ZMX.013 (стр. 2A-134)

* возможность согласования размеров

Замок M22TW


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


stainless steel

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали




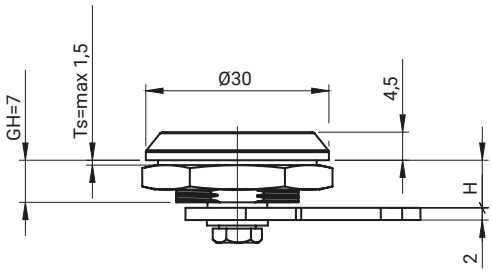

Вращение на 360°



Монтажное отверстие

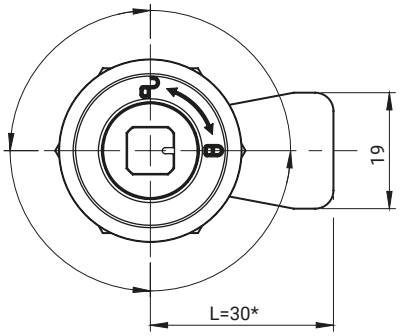

ТИП ЗАМКА	СЕРДЦЕВИНА [X]		КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
M22TW	KW8	T8	Корпус, Стержень Язык	Нержавеющая сталь	Нет

Как заказывать:

M22TW – X – H – L

Тип замка
Тип сердцевины [X]
Размер языка H = 8, 10, 12
длина языка L = 30

* возможность согласования размеров


Замок ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали


LH/RH

stainless steel

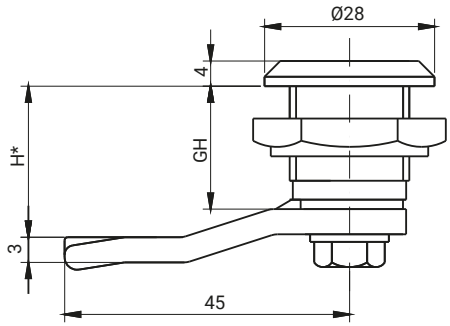




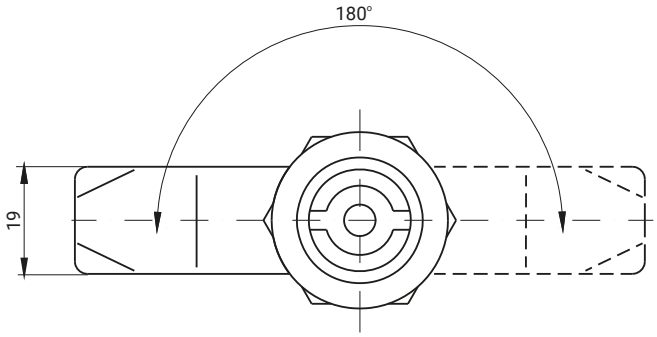



Монтажное отверстие

Тип A



Монтажное отверстие

Тип B

Замок приспособенный к взаимодействия с 3-пкт языком.
ВНИМПНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон (Тип B установка замка) - под заказ.

где:

ZZR18 = GH=18
ZZR19 = GH=19
ZZR28 = GH=28
ZZR38 = GH=38
ZZR50 = GH=50

СЕРДЦЕВИНЫ [X]									ПОКРЫТИЕ [C]
									Хром
D3	D5	T8	T9	KW8	S	N	C9	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50	Корпус, сердцевины	Сталь
	Язык	Сталь - цинк
ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

ZZR18 — T9 — 18 — C

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H
Покрытие

* возможность согласования размеров
**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок ZZR18.010


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP65 | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали




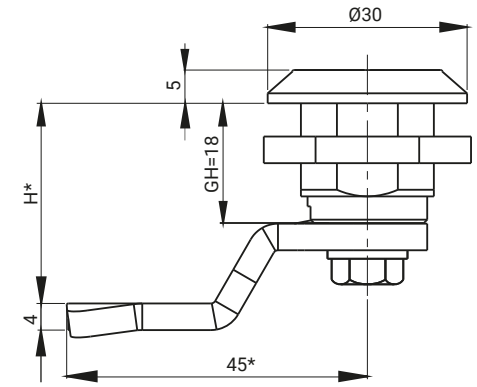

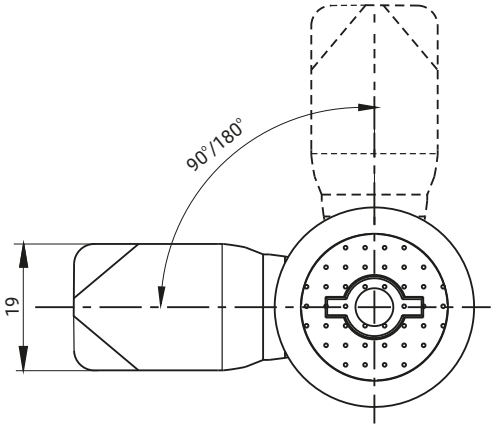



Означает замкнутую поверхность



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]		
ZZR18.010	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь			
	Язык		D5	T8	KW8

Как заказывать:

ZZR18.010 — KW 8 — H.G

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H

* возможность согласования размеров


ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)


Замок ZZR28/S

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | LH/RH




Ключ KL D3/S

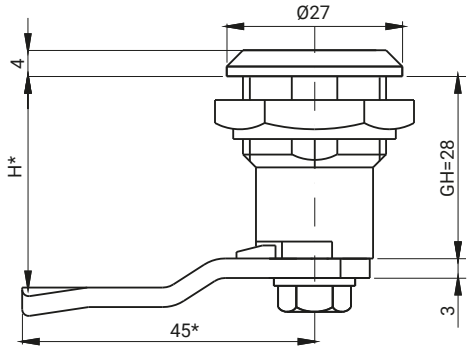






Размеры посадочного отверстия

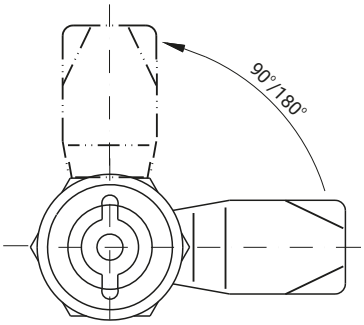

Версия левая

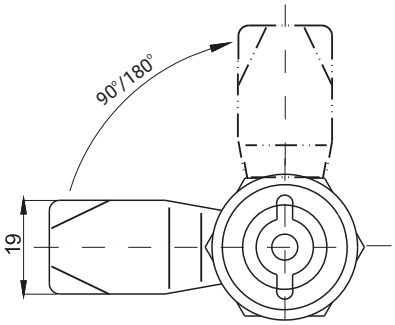

Версия правая

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
ZZR28/S	Корпус, сердцевины	Латунь	01
	Язык	Сталь - цинк	-
ZZR28/S SN	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь	-
	Язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

ZZR28/S — D3/S — H.G — L — 90 — C

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H
Тип замка (L- левый, P- правый)
Угол оборота (90°, 180°)
Покрытие

* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ:
К замку можно заказать ключ KL D3/S, которого конструкция предотвращает вытягивание из замка ZZR после оборота в открытую позицию
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок CZ-E1, M22R


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH



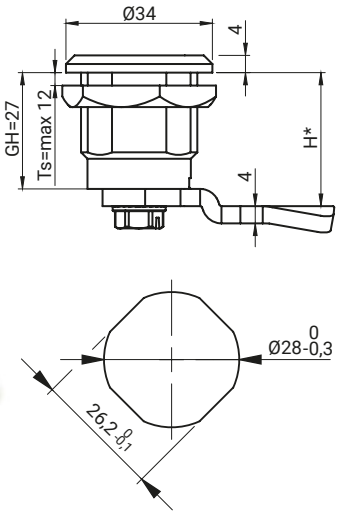

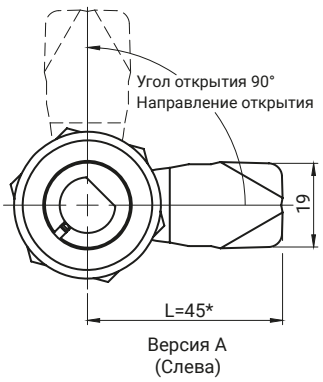

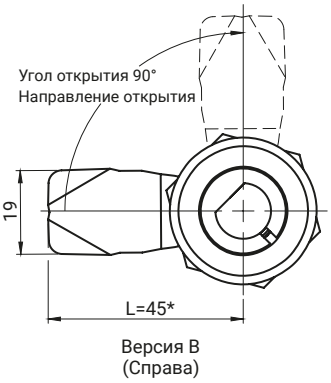

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]
CZ-E1.001	**A**	Корпус, сердцевины	Латунь	
CZ-E1.002	**B**	Язык	Сталь - цинк	
CZ-E1.003	**A**	Корпус, сердцевины	Латунь - цинк	
CZ-E1.004	**B**	Язык	Сталь - цинк	D13S

Внимание:
Ключ можно вставлять и вынимать только в закрытом положении
Пружинный замок (с автоматическим возвратом в закрытое положение)
К замку предназначен ключ 2.KL-X.007 - D13S (стр. 2A-132)


Где:
H - размер изгиба языка
G - группа языков
Ts - толщина двери


Замок совместим с языками из групп: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. с 1C-10 по 1C-23)


* возможность заказа в другом размере


LH/RH







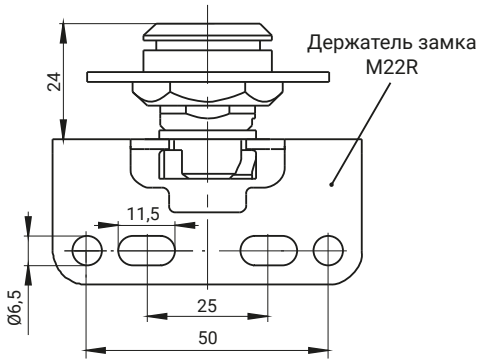



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]		
M22R	Корпус, сердцевины	Сталь - цинк			
	Язык	ZAMAK 5	D5	T9	KW8

Как заказывать:

CZ-E1 — D5 — 27


Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R)

* возможность согласования размеров


Внимание: Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.
Надо заказать его отдельно под номерами:
- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01
- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02


LH/RH

GE-0101

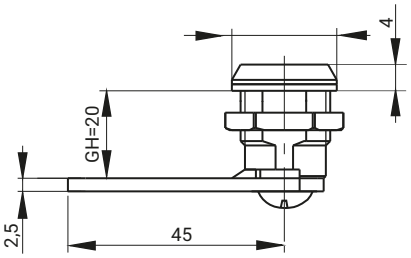


Версия

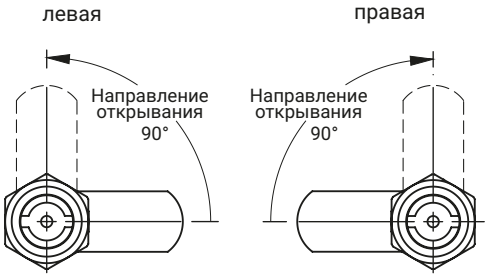



Размеры посадочного отверстия

GE-0100

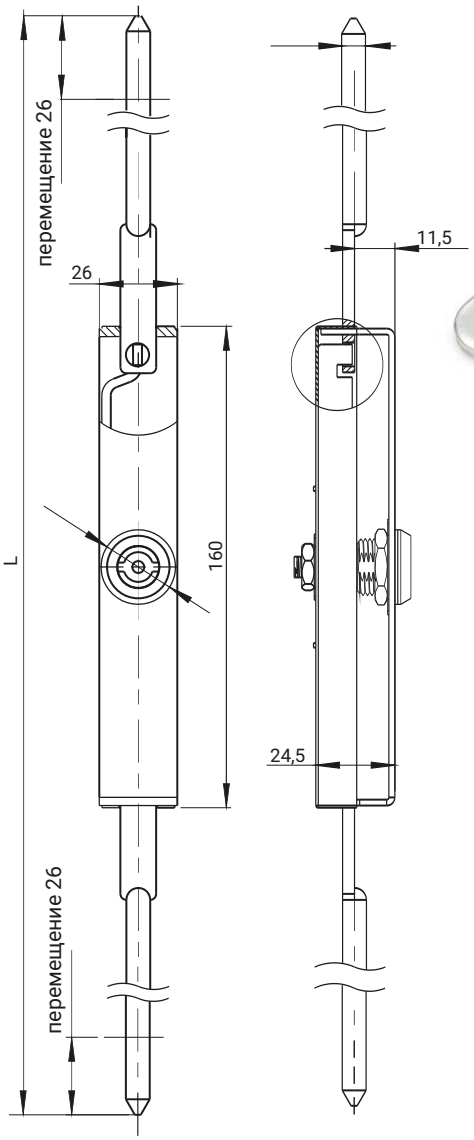





СЕРДЦЕВИНЫ [X]		
D3	T9	KW8

К замку можно заказать специальный ключ стр. 2A-130, 131, 133, 136 (ø13,5)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
GE-0101	Корпус, сердцевины	Латунь - хром	01
	Язык	Сталь - цинк	-
GE-0100	Корпус, сердцевины	Латунь - хром	01
	Язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

GE-0101 — D3 — 20 — L — C

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H (20, 22, 24,)

Версия замка (P-правая, L-левая)


Покрытие

* возможность согласования размеров


Замок M22SP


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



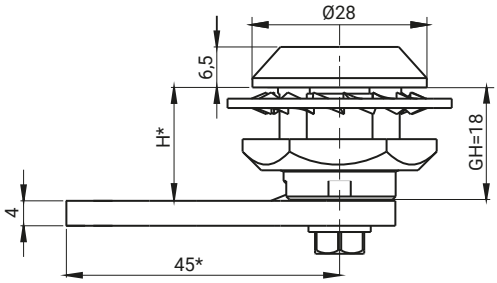



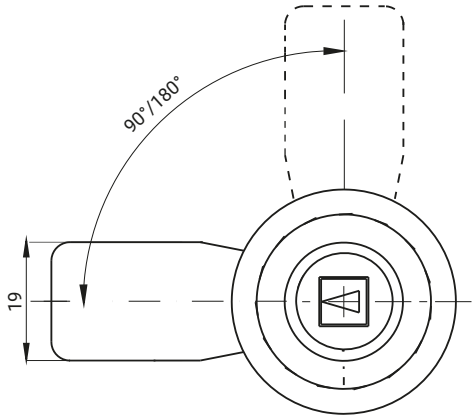



Монтажное отверстие



Тип A



Тип B

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СЕРДЦЕВИНЫ [X]					ПОКРЫТИЕ [C]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
KW6	KW8	KW8-3	T8	T9	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP	Корпус, сердцевины	ZAMAK 5
	Язык	Сталь - цинк

Как заказывать:

M22SP — A — KW8 — H.G — C — 90

- M22SP — Тип замка
- A — Тип корпуса
- KW8 — Тип сердцевины
- H.G — Размер языка
- C — Покрытие
- 90 — Угол оборота (90°, 180°)

* возможность согласования размеров


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22SA18
с полиуретановым уплотнением

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




IP65

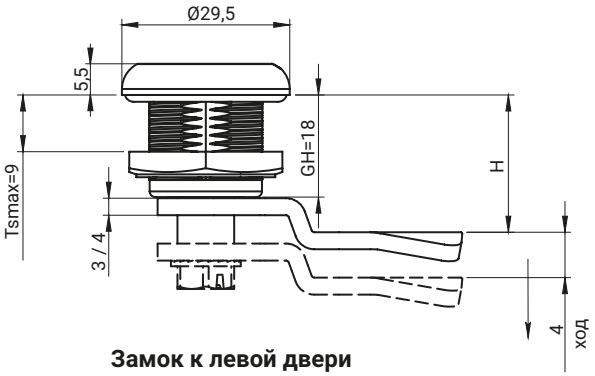



Замок к левой двери





корпус с полиуретановым уплотнением

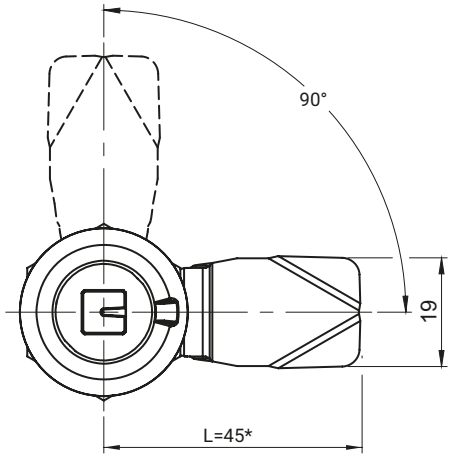



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SA18	Корпус, Стержень	ZAMAK 5

СЕРДЦЕВИНА [X]			ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
KW8	T8	D5	01	04

Как заказывать:

M22SA18L.01 — KW8.01 — H.G

- Тип замка
- Версия замка (L-левая)
- Покрытие корпуса [C]
- Тип сердцевины [X]
- Покрытие сердцевины [C]
- Высота запирания

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

Замок M22SD20SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


stainless steel

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали





M22SD20SN

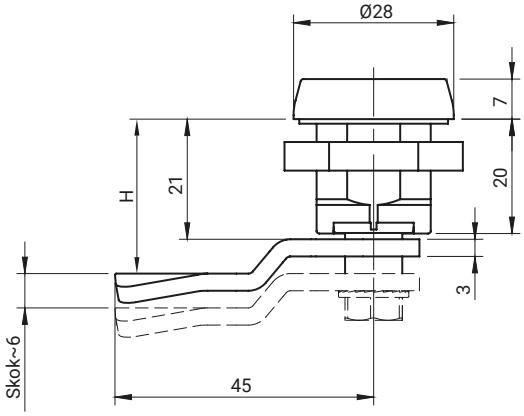



M22SD20SN.C

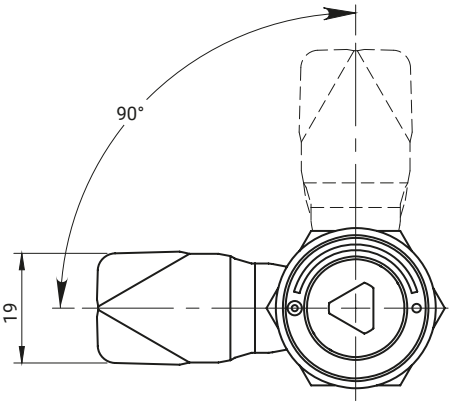



Монтажное отверстие

На чертеже указан замок в версии правой.
Версия левая это зеркальное отражение

ТИП ЗАМКА	СЕРДЦЕВИНЫ [X]			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
	RAILWAY	KW8	T9		
M22SD20SN **M22SD20SN.C**				Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

M22SD20 — T9 — H.G — P

Тип замка
Тип сердцевины [X]
высота запирания
Версия замка (L-левая, P-правая)


Где:
H - высота запирания
G - -группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 16, 21, 36, JK1-10018SN, JK2-10018SN, J-6000.01SN, J-6000.02SN, JK-1610.01SN (стр. 1C-12 до 1C-21)


Замок M22SA2
с пенополиуретановой прокладкой

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH | PUR | IP65




Корпус с полиуретановой прокладкой

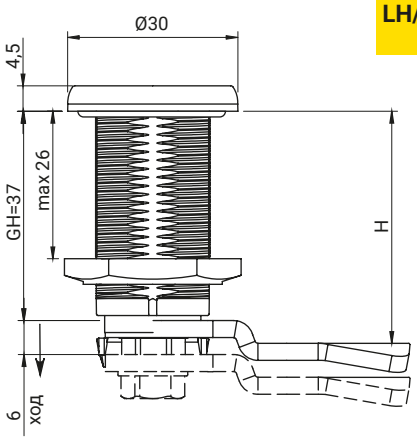





M22SA2

Замок к правой двери

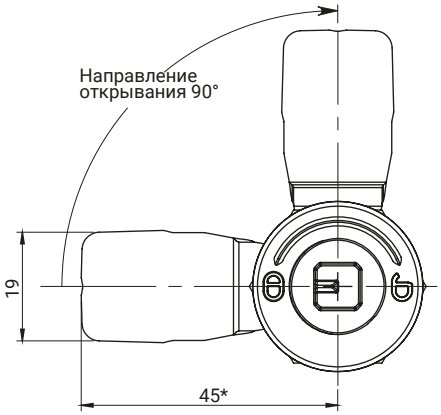

Замок к левой двери

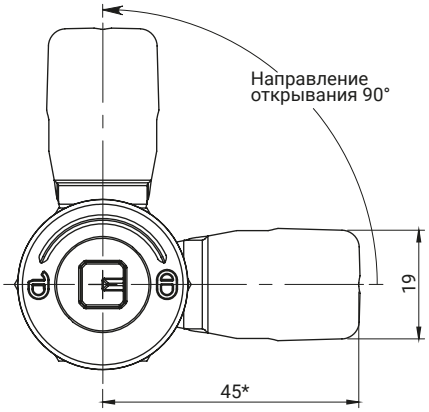



Монтажное отверстие




M22SA2.C

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SA2 **M22SA2.C**	Корпус, ручка	ZAMAK 5
	Язык, Подкладка, Гайка, Внутренний механизм	Сталь оцинк

СЕРДЦЕВИНЫ [X]				ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL9005
KW8	T8	D3	D5	01	04


Как заказывать:

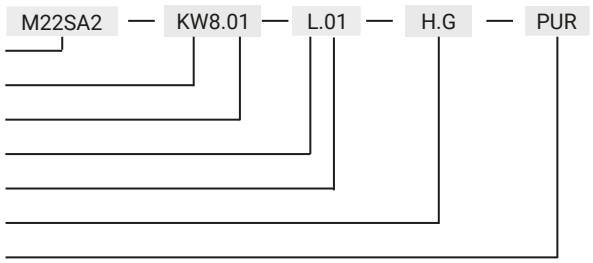


Тип замка
Тип сердцевины [X]
Покрытие сердцевина [C]
Версия замка (L-левая, P-правая)
Покрытие корпуса [C]
Высота запирания
Полиуретановая пена

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

LH/RH

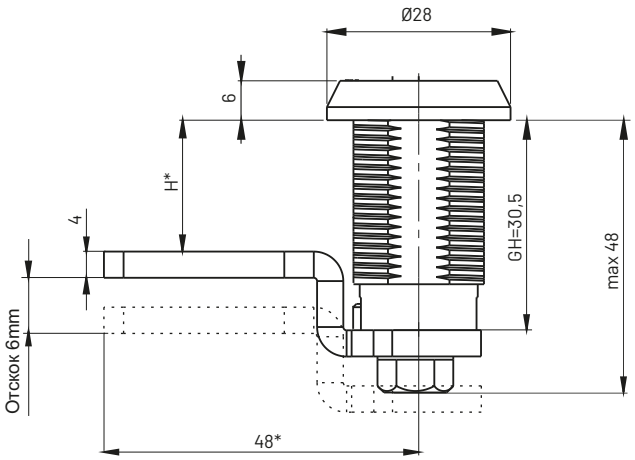



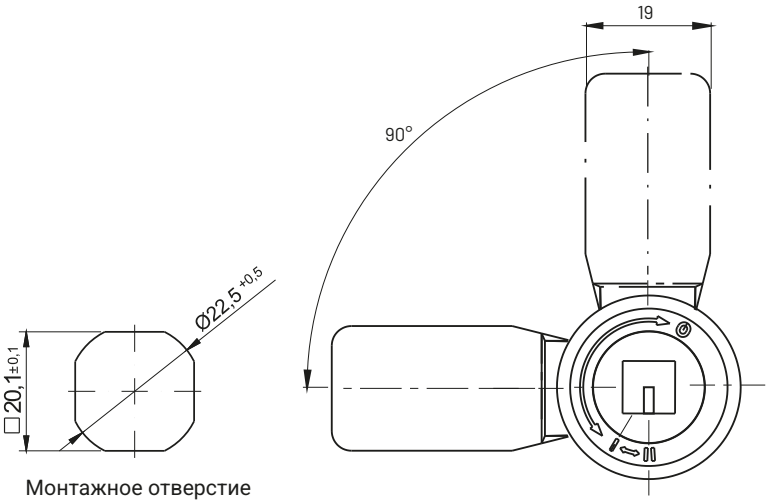

Монтажное отверстие

СЕРДЦЕВИНЫ [X]					ПОКРЫТИЕ [C]
					Хром
T9	KW8	S	N	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD30	Корпус	ZAMAK 5
	сердцевины	нержавеющая сталь
	Язык	Сталь – цинк
M22SD30-SN	Корпус, сердцевины, Язык	нержавеющая сталь

Как заказывать:

M22SD30 — T9 — 18 — C — P

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =18, 20, 22

Покрытие

Версия замка (P-правая, L-левая)


* возможность согласования размеров

Замок M22SP2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel

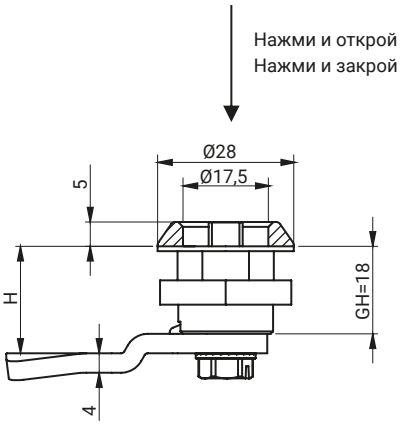



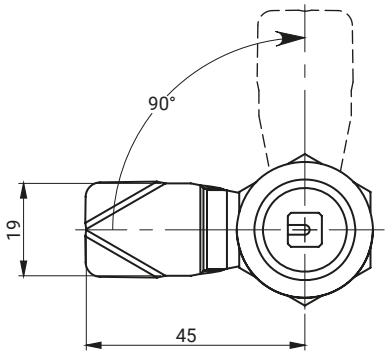



Монтажное отверстие

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СТЕРЖНИ [X]			
			
KW 7	KW8	T8	T9

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP2	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:



Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

Замок компрессионный 2.M22SD35


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel


HEX10



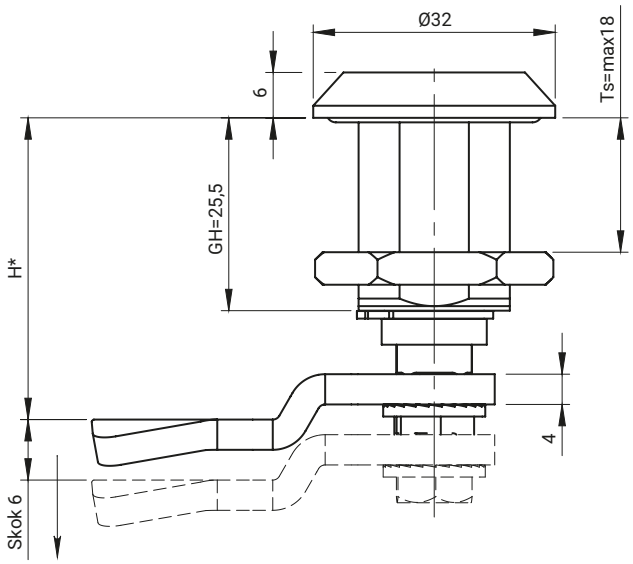

HEXB8W



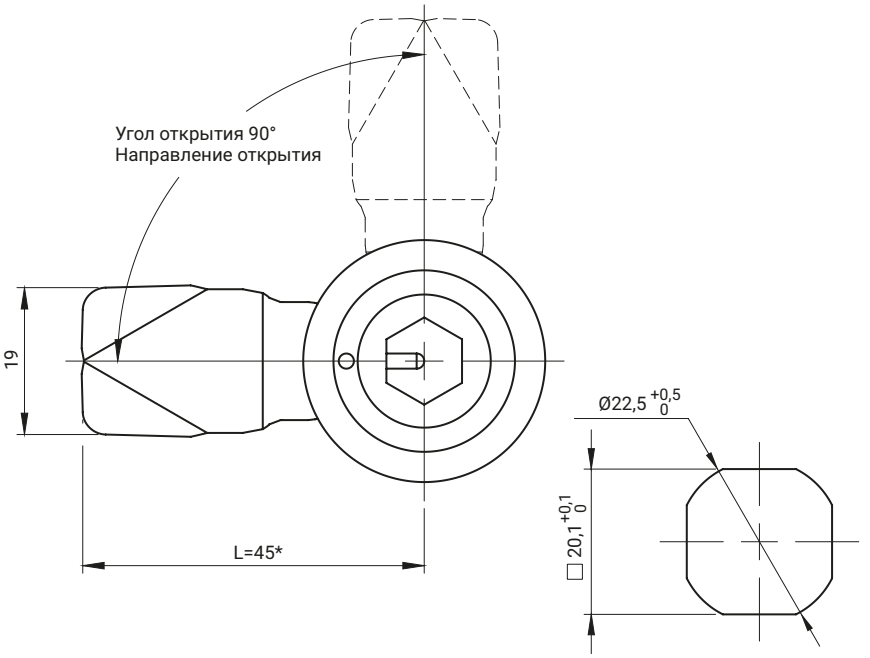

Замок работает с ключом Ключ 2.KL.X.014 (стр. 2A-134)

TYPE OF LOCK	СТЕРЖНИ [X]		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD35			Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь (ASI 316)
	HEX10	HEXB8W		

Как заказывать:

M22SD35 — HEXB8W — H.G

Тип замка

Тип ключа [x]

Размер языка H


где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 16, 21, 36, JK1-10018SN, JK2-10018SN, J-6000.01SN, J-6000.02SN, JK-1610.01SN (стр. 1C-12 до 1C-21)

* возможность согласования размеров

Замок M22SD40, M22SP40

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

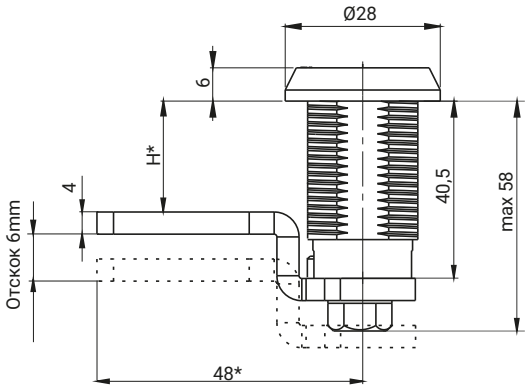

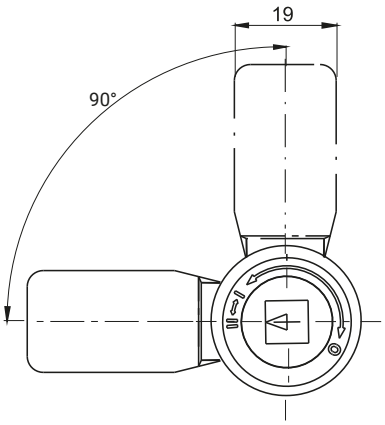

stainless steel **LH/RH**




СЕРДЦЕВИНЫ [X]				
T9	KW8	S	N	RAILWAY

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD40	Корпус, сердцевины	нержавеющая сталь
	Язык	

Как заказывать:


M22SD40 — T9 — 18 — P


Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H =18, 20, 22
Версия замка (P-правая, L-левая)



Монтажное отверстие

* возможность согласования размеров
Замок M22SD40 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

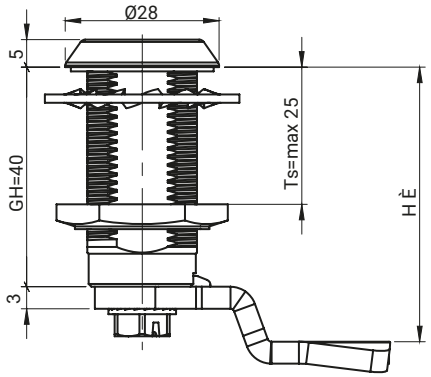

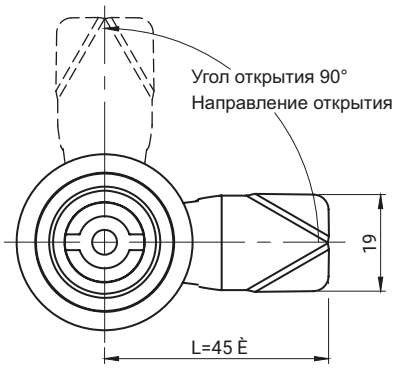

НОВИНКА



Виброустойчивый замок с защитой от случайного открывания.
Для того, чтобы открыть/закрыть замок, нажмите на вставку, а затем поверните ее на 90°.


ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP40	Корпус, Стержень	Сталь
	Язык	Сталь – цинк

СЕРДЦЕВИНЫ [X]				ПОКРЫТИЕ [C]			
				хром	никель	RAL9005	RAL7035
D3	D5	T8	KW8	01	02	04	05

Как заказывать:

M22SP40 — KW8 — H.G — C

Тип замка
Тип сердцевины [X]
Размер языка H
покрытие [C]



Монтажное отверстие

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров


Замок M22SC


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



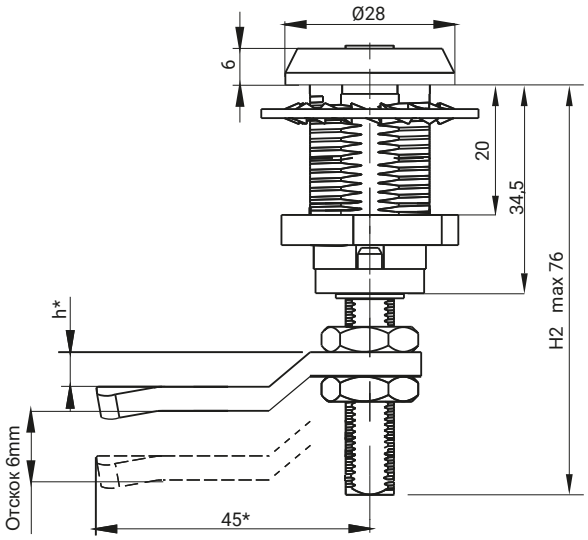

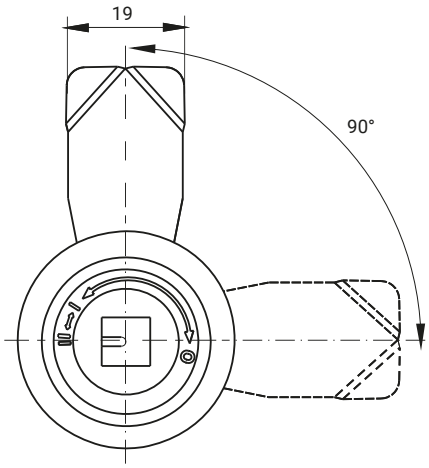



Монтажное отверстие

СЕРДЦЕВИНЫ [X]					ПОКРЫТИЕ [C]
					Хром
T9	KW8	S	N	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SC	Корпус	ZAMAK 5
	сердцевины	нержавеющая сталь
	Язык	Сталь – цинк
M22SC SN	Корпус, сердцевины	нержавеющая сталь
	Язык	

Как заказывать:


M22SC — T9 — 3 — C — P

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка h =0, 3, 6, 9, -3, -6, -9
Покрытие
Версия замка (правый - P, левый - L)


* возможность согласования размеров
Замок M22SC кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

IP65 LH/RH

Версия замка A




Монтажное отверстие

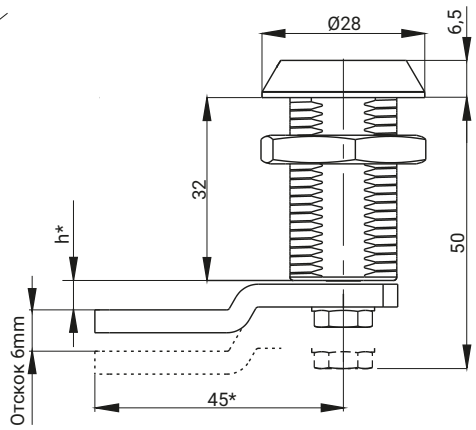



Версия замка B

IP65 LH/RH

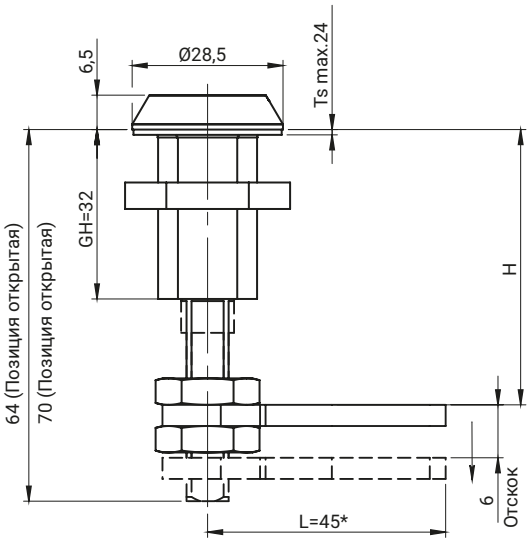



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SA	Корпус, сердцевины	ZAMAK 5
	Язык	Сталь – цинк

СЕРДЦЕВИНЫ [X]						ПОКРЫТИЕ [C]	
						Хром	RAL 9005
D3	D5	T7	T9	KW7	KW8	01	04

h*	ВЕРСИЯ			
	A		B	
	H		H	
	MIN	MAX	MIN	MAX
0	32	32	38	52
3	29	35	35	55
6	26	38	32	58
9	23	41	29	61
12	20	44	26	64

Как заказывать:

M22SA — AL — T9 — 3 — C

- M22SA — Тип замка
- AL — Тип корпуса + версия (правый - P, левый - L)
- T9 — Тип сердцевины
- 3 — Размер языка h
- C — Покрытие

* возможность согласования размеров

Замок M22SE

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP65 | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали




Ход 6мм


Версия замка A

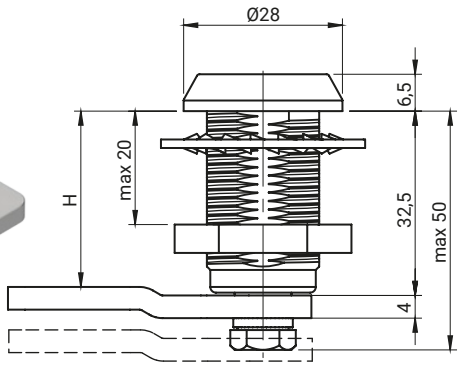


Версия замка B

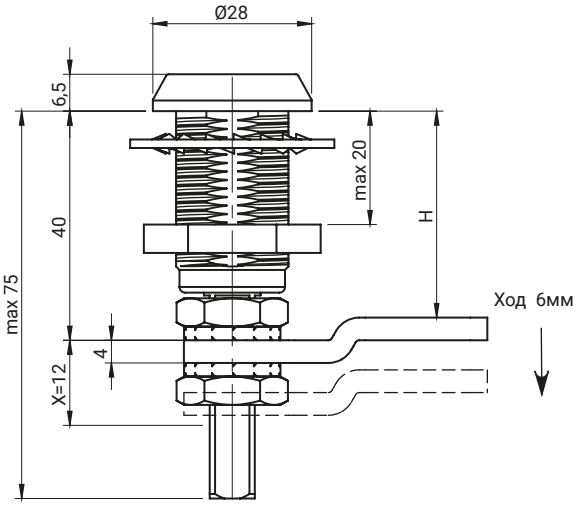


Замок к правой двери

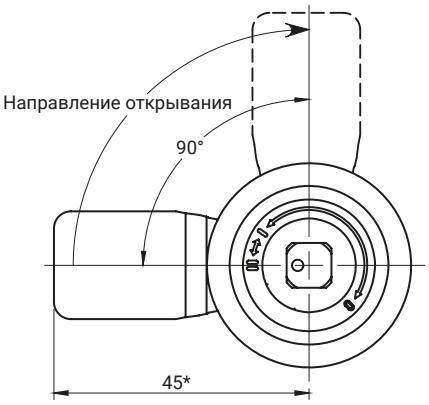

Замок к левой двери

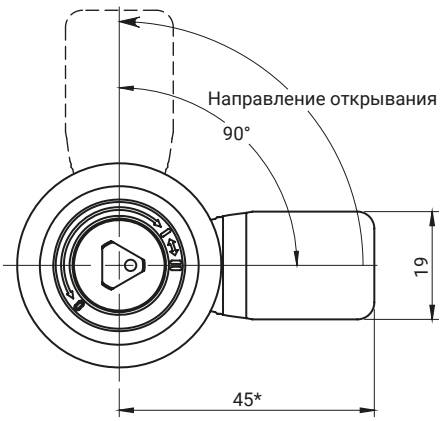



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]				
M22SE SN	Корпус, стержень	Нержавеющая сталь					
	Язык		T9	T7	KW8	KW8-2	Q

Как заказывать:

M22SE — T9 — AL — 32,5

Тип замка


Тип стержня

Версия замка + направление открывания A, B; P-правый, L-левый

Высота языка
- для версии A H=27,5; 32,5; 37,5
- для версии B H=35; 40; 45


* возможность заказа в другом размере

LH/RH

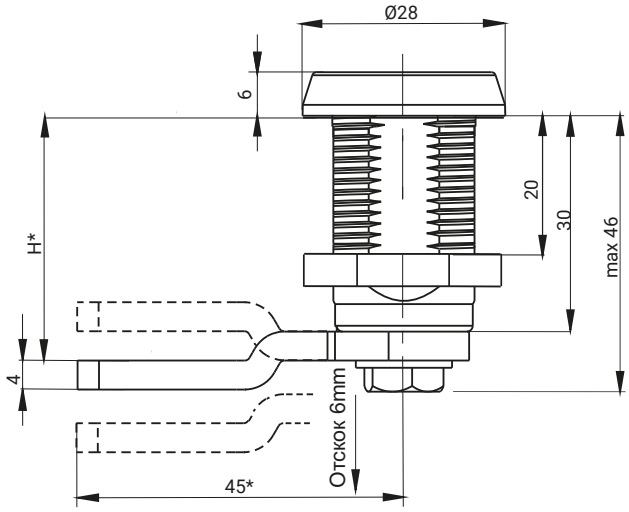



M22SG

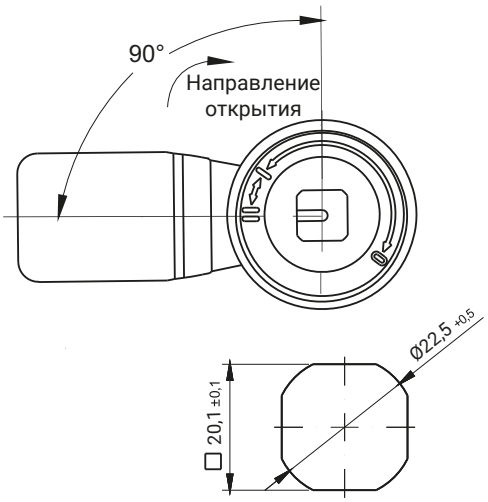

Монтажное отверстие



M22SG.C

СЕРДЦЕВИНЫ [X]		ПОКРЫТИЕ [C]	
		Хром	RAL 9005
T9	KW8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SG **M22SG.C**	Корпус, сердцевины	ZAMAK 5
	Язык	Сталь – цинк

Как заказывать:

M22SG — T9 — 30 — 01 — P

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =24; 27; 30; 33; 36

Покрытие

Версия замка (P- правая, L- левая)

* возможность согласования размеров


Замок M22JR-SN


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP65 | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



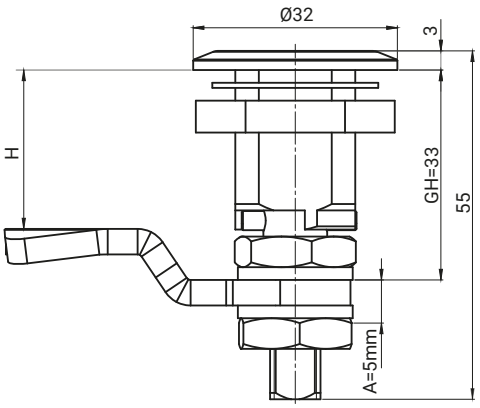

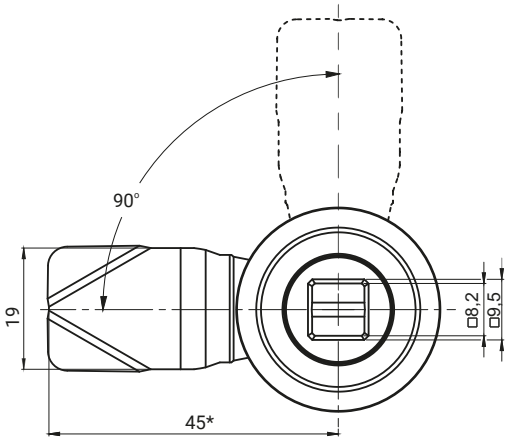



Монтажное отверстие

A - граница регуляции высоты запирания H

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22JR-SN	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

M22JRSN — KW8/9,5 — 27

Тип замка

Тип стержня


Высота языка H=27, 31, 33, 35, 39

* возможность заказа в другом размере


Замок M22SK30


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

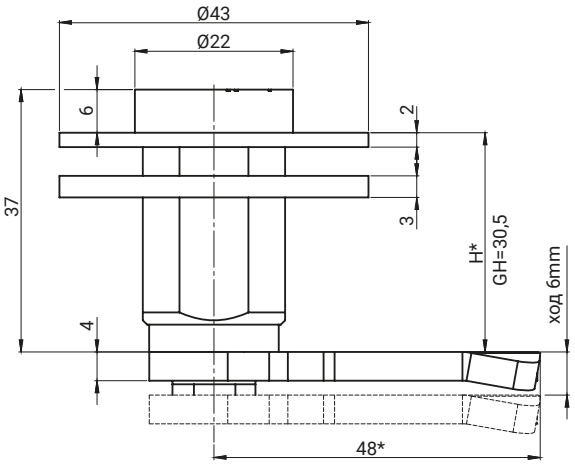



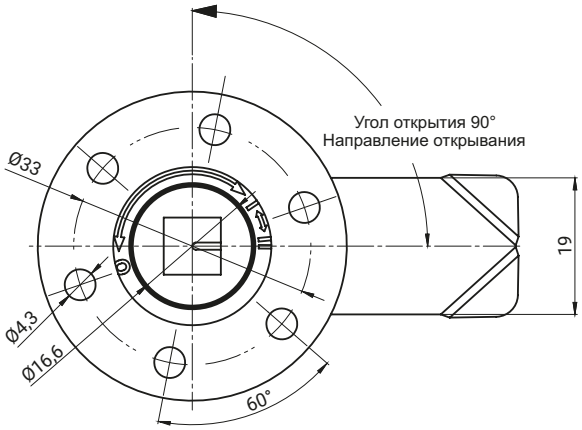



Монтажное отверстие

СТЕРЖНИ [X]					ПОКРЫТЕ [C]
					Хром
T9	KW8	S	N	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK30	Корпус	ZAMAK 5
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь
M22SK30SN	Корпус, Стержень, Язык, Подкладка, Гайка	Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь:

M22SK30 — T9 — 18 — C — P

Тип замка
Тип стержня
Высота языка H =18, 20, 22
Покрыте
Версия замка (P-правая, L-левая)


* возможность заказа в другом размере

Замок M22SK32


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




Версия замка A

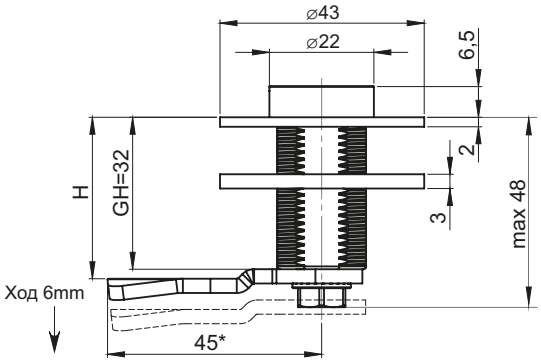


Замок в версии правой

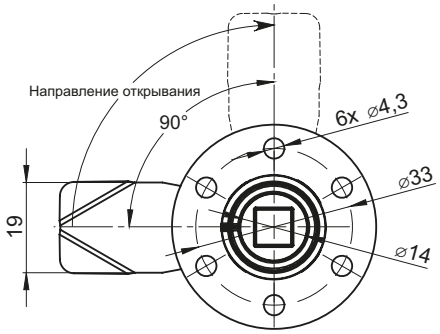



Монтажное отверстие

Версия замка B

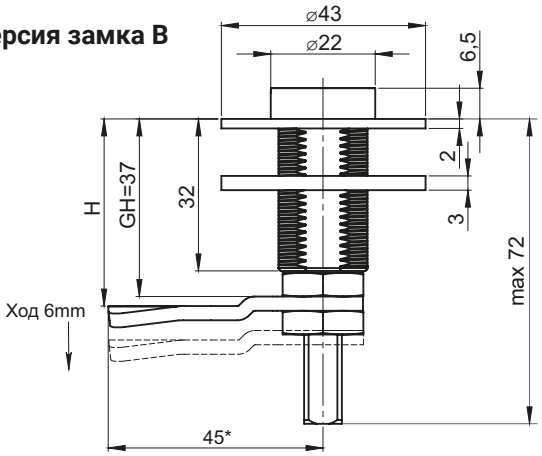

СТЕРЖНИ [X]					ПОКРЫТЕ [C]	
					Хром	RAL 9005
D3	D5	T9	KW 7	KW8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK32	Корпус, Стержень	ZAMAK 5
	Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь

Как заказывать:

M22SK32 — T9 — BL — 32 — C

Тип замка


Тип стержня

Версия замка+направление открывания P-правый, L-левый


Высота языка
- для версии A: H=26, 29, 32, 35, 38
- ддля версииB: H=31, 34, 37, 40, 43


Покрыте [C]

* возможность заказа в другом размере

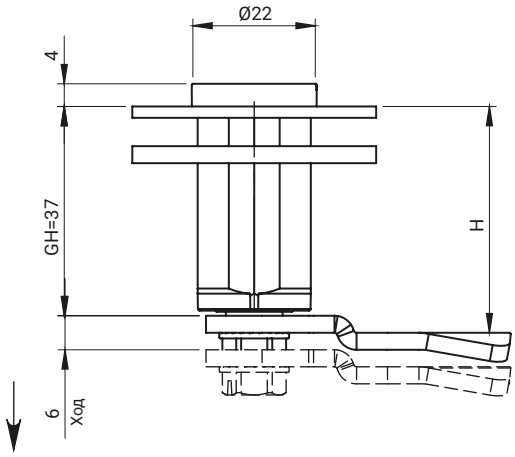



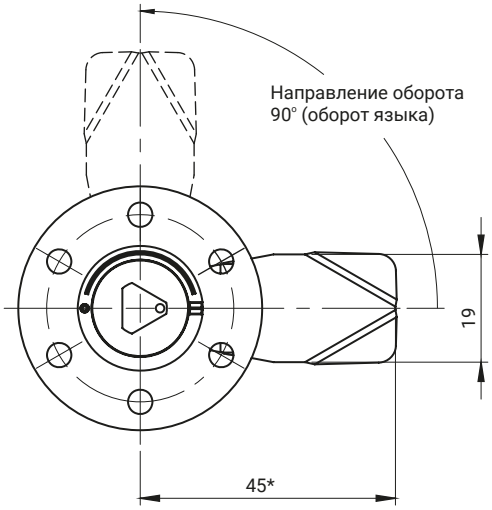



Монтажное отверстие

Замок в версии для левой двери. Замок в версии для правой двери это зеркальное отражение.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK37	Корпус, стержень	ZAMAK 5
	Язык, подкладка, гайка Внутренный механизм	Сталь оцинк

СТЕРЖНИ [X]		ПОКРЫТИЕ [C]	
		Хром	RAL9005
KW8	T8	01	04

Как заказывать:

M22SK37. L. C. — KW8. C. — H.G

Тип замка
Версия замка L-левая, P-правая
Отделка корпуса
Тип стержня
Покрытие стержня
Высота запирания

где:
H - размер откинутия языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

Замок M16SD22

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

IP65


LH/RH

stainless steel

Версия замка A

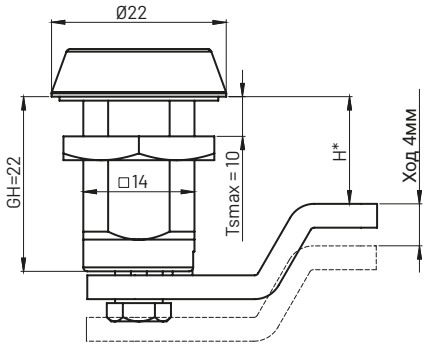


Версия замка B

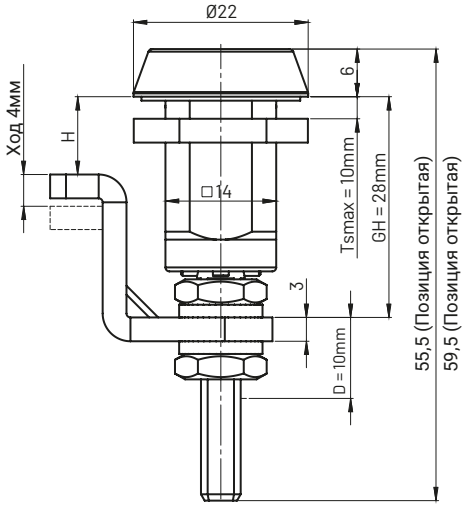





Замок в версии левой

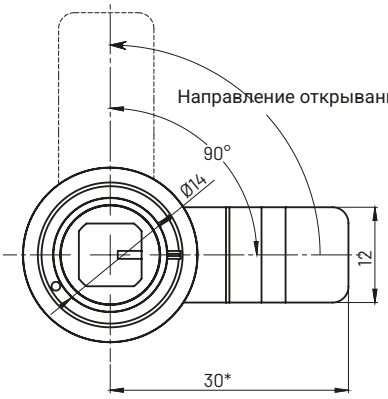

Замок в версии правой

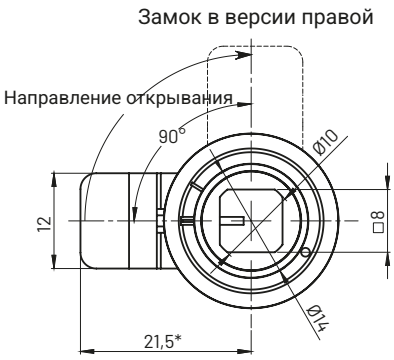



Монтажное отверстие

СПЕКТР ВЫСОТЫ H ЯЗЫКА ДЛЯ ЗАМКА В ВЕРСИИ B		
ЯЗЫК		**H**
1	Отогнутый на 18мм	10 - 20
		46 - 56
2	Отогнутый на 9мм	19 - 29
		37 - 47
3	Простой	28 - 38

Замок имеет **IP65**.
Замок имеет двухстепенный прижим.
Замок работает с ключом 2.KLKW8.001 (стр. 2A-130, 133, 136).

D - Диапазон регуляции языка для замка M16SD22 тип B.
Ts - толщина монтажной жести.
В замке M16SD22 тип B отогнутый язык может быть монтированый обусторонно..

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M16SD22	Корпус, стержень, язык	Нержавеющая сталь

СТЕРЖНИ [X]	
T8	KW8

Как заказывать:

M16SD22 — KW8 — BL — 22


Тип замка
Тип стержня
Версия замка + направление открывания P-правый, L-левый
Высота языка
- для версии A: H=13, 22, 31, 40
- для версии B: Язык 1, 2, 3 (таблица выше)


Замок 2.530


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | RoHS | LH/RH



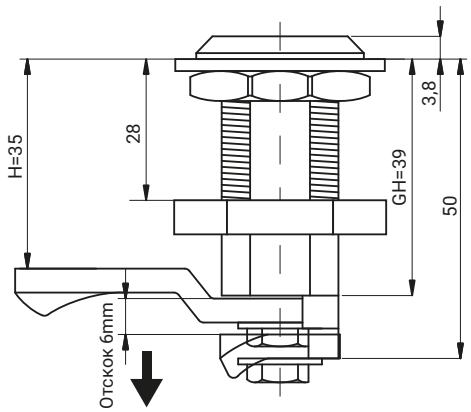

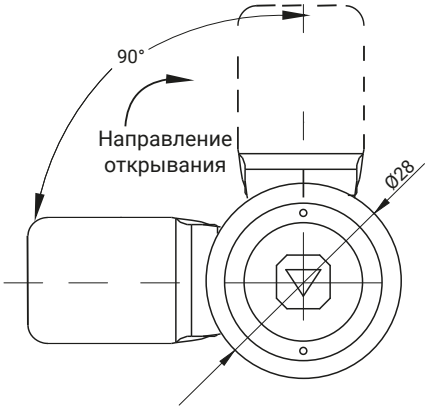



Монтажное отверстие

СЕРДЦЕВИНЫ [X]
KW8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.530.001	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:


2.530.001 — KW8


Тип замка


Тип болта

* возможность согласования размеров

Замок M28-1, M28-2



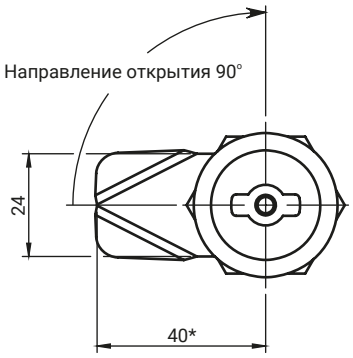



Монтажное отверстие

EN 45545-2 для версии из нержавеющей стали

stainless steel



Замок со сложным доступом.
Оборот языка возможно только после нажатия стержня при помощи ключа.
Удаление ключа из замка возможно только в закрытой позиции.
Замок работает с ключом 2.KL-D5.001 (стр. 2A-130, 133, 136).


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]	МАТЕРИАЛ
M28-1	Корпус, Стержень, Язык	 D5	Нержавеющая сталь электрополированная

Как заказывать:


M28-1 — D5 — SN


Тип замка
Тип болта [X]
Материал / покрытие

* возможность сделания в другим размере под специальный заказ



Направление открытия





Монтажное отверстие

EN 45545-2 для версии из нержавеющей стали

stainless steel




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M28-2	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь электрополированная


Замок 2.528

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


LH/RH



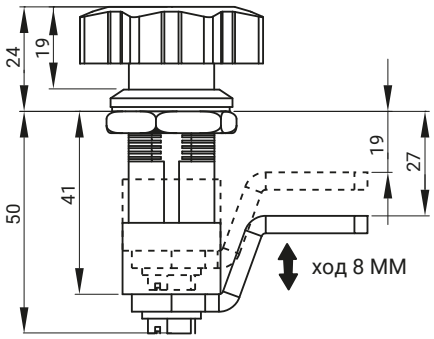





Монтажное отверстие

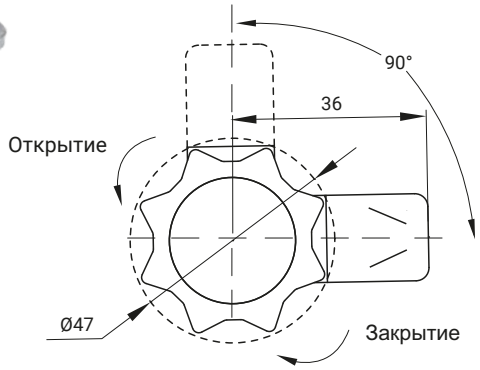


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТЕ [C]
			Хром
2.528.001	Корпус, сердцевина	ZAMAK 5	01
	Язык	Сталь - цинк	-








Монтажное отверстие






ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТЕ [C]
			RAL 9005
2.528.002	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:


2.528.001 — C

Тип замка

Покрыте

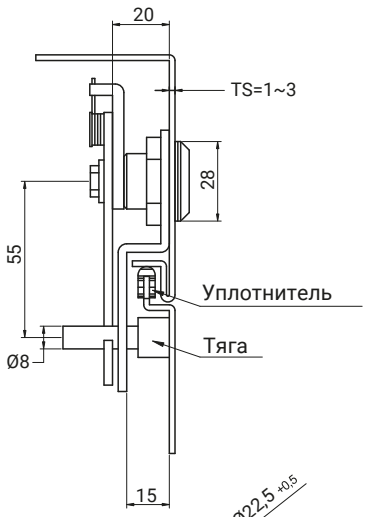


Размеры посадочного отверстия

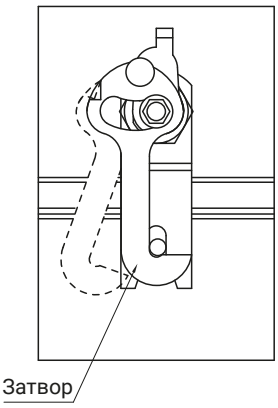





ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
2.525.001	Корпус	ZAMAK 5	01
	Затвор	Сталь - цинк	-

IP54

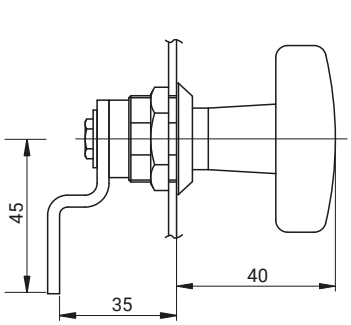





Монтажное отверстие



Угол оборота замка 90°

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.527.001	Корпус	ZAMAK 5	04
	Ручка	Полиамид	04
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:

2.525.001 — C


Тип замка


Покрыте


Замок M24C

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



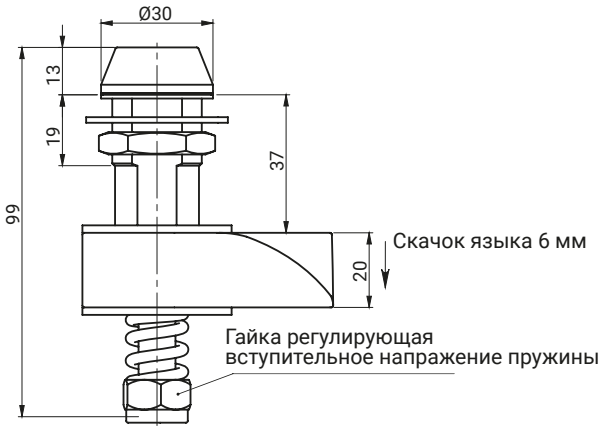

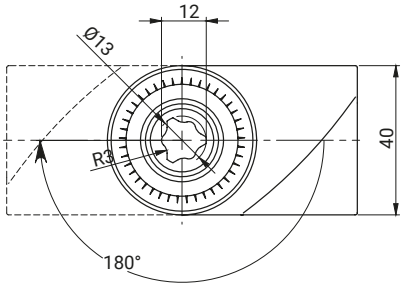



Монтажное отверстие

СТЕРЖНИ [X]	
T10	BT

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24C	Корпус, Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык	Полиамид
	Гайка	Латунь

Как заказывать:


M24C — T10 — SN

Тип замка


Тип стержня

Отделка поверхности

Замок имеет возможность втупительного напряжения пружины.



Монтажное отверстие

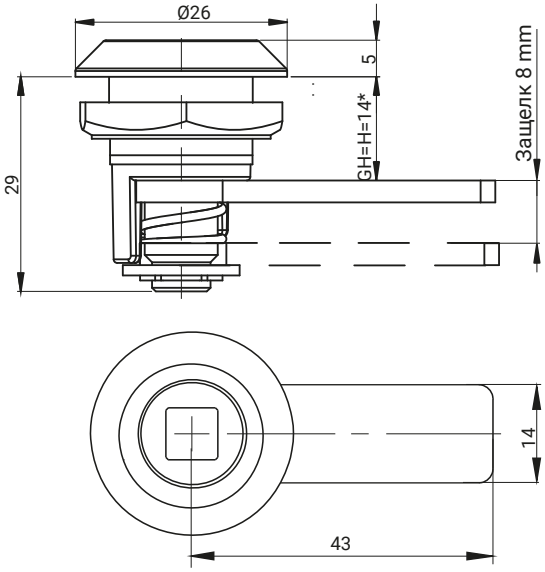


RoHS




СЕРДЦЕВИНА [X]			ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW8	S	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M19DC	Корпус	ZAMAK 5
	Язык, сердцевина	Сталь - цинк



Размеры посадочного отверстия

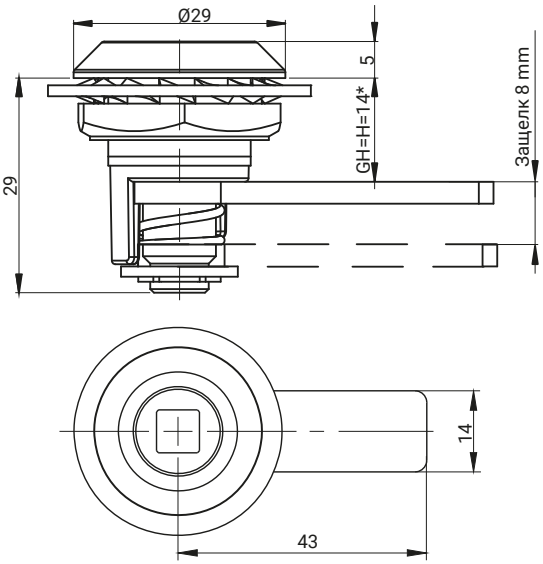

RoHS



СЕРДЦЕВИНА [X]			ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW8	S	01	02	04	05

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22DC	Корпус	ZAMAK 5
	Язык, серцевина	Сталь - цинк

Как заказать:

M22DC — T9 — 14 — C

Тип замка

Форма насадки

Размер языка H = 14, 17, 20

Покрытие

* означает возможность согласования размеров


Замок с защелктвающимся языком JZ-3522

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH



Замок с языком
в версии левой

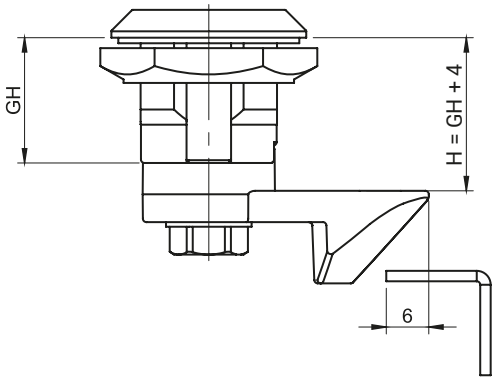


Самодействующий поворот
замка в закрытое положение


RH



Замок с языком
в версии правой

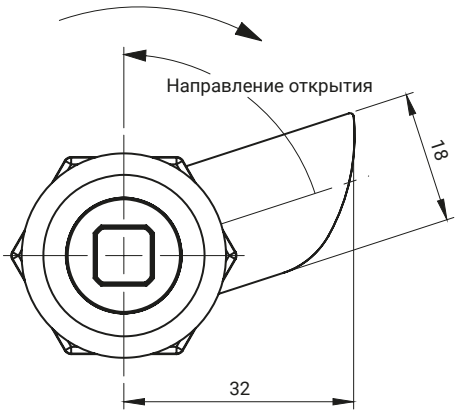

Замок в версии левой,
версия правая это зеркальное отображение



Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
JZ-3522L	Левая	ZAMAK 5
JZ-3522P	Правая	

СОПОСТОВИМЫ ЗАМКИ M22			СЕРДЦЕВИНЫ [X]			ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]			
ТИП ЗАМКА	GH	МАТЕРИАЛ							
M22-3	18	ZAMAK 5				Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
M22-30	30								
M22-60	60		KW8	D5	T9	01	02	04	05


ТИП ГАЙКИ [N]		
	ZAMAK 5	сталь
Гайка без заземления	11	13
Гайка с заземлением		23

Как заказать:


M22-3 — C.13 — KW8.C — JZ-3522L


Тип замка [C]
Тип корпуса / отделка [C]
Тип гайки [N]
Тип вывода [X]
Отделка выводов [C]
Номер в каталоге язык

Замок с фиксацией M22-6, M22-10

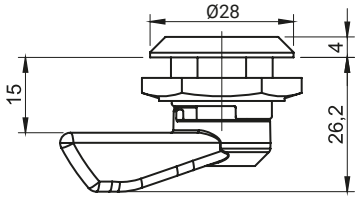



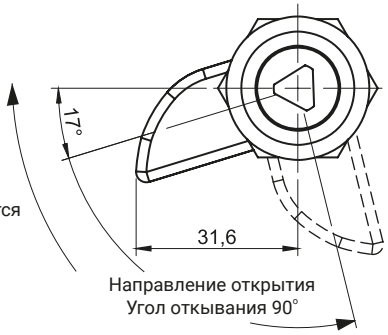



Монтажное отверстие


ТИП ЗАМКА	СТЕРЖЕНЬ [X]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				Хром
M22-6	T8	Корпус, Стержень, Язык самозакрывающийся	ZAMAK 5	01


Как заказывать:


M22-6 — T8 — 01


Тип замка
Тип сердцевины
Покрытие

stainless steel | LH/RH | IP65 | НОВИНКА

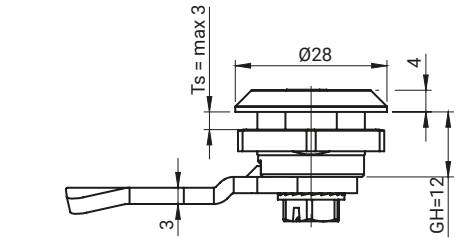

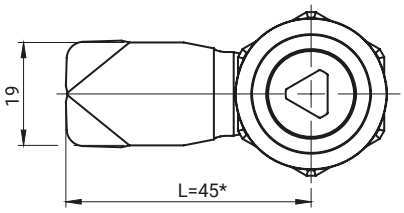





Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ТИП МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯКОРПУС И ВСТАВКА [C]					СТЕРЖЕНЬ [X]								
	ZAMAK 5			Нержавеющая сталь										
	Хром	Цинк	RAL9005	304	316									
M22-10	01	03	04	9.1	-	T7	T8	KW6	KW7	KW8	D3	D5	HEX6	HEX8W

Как заказывать:

M22-10 — T8 — H.G — C

Тип замка
Тип вывода [X]
Высота языка H
Тип материала / поверхностного покрытия [C]

где:

C - обозначение материала и отделки поверхности
H.G - размер откинутия языка, группа языка
Ts - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 - 1C-23)

Замок 2.PM18-K2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


Замок с ручкой блокированной навесным замком **LH/RH** **IP65** НОВИНКА



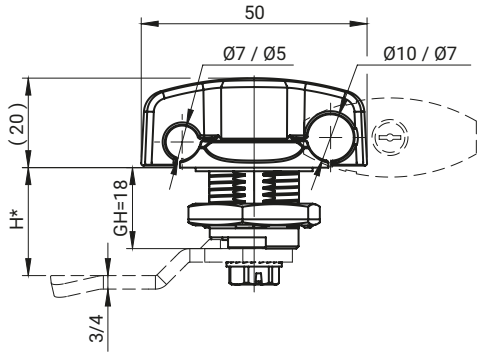



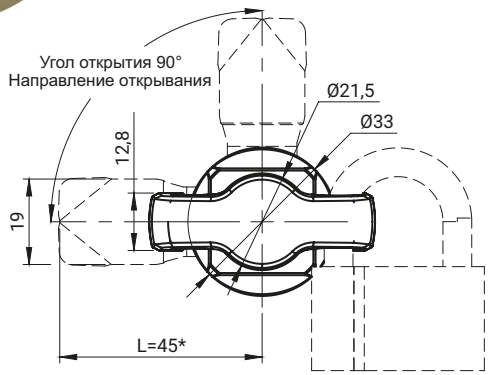



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.PM18-K2	Корпус, стержень	ZAMAK 5	01	04
	Язык	Сталь	-	-

Как заказывать:


2.PM18-K2 — H.G — C

Тип замка
Тип языка
Покрытие


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

При заказе надо написать толщину языка.
Навесной замок не находится в комплекте.
* возможность заказа в другом размере.

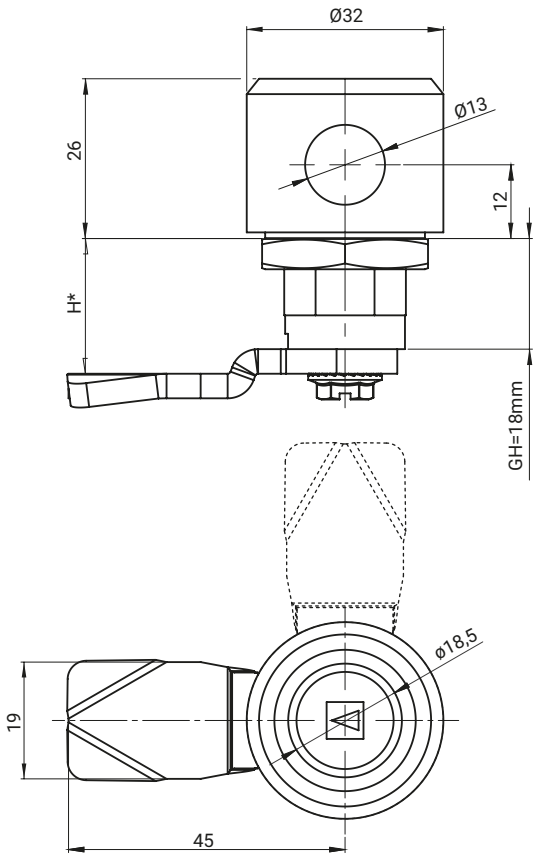





Монтажное отверстие

СТЕРЖЕНЬ [X]		
D3	KW6	T8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
M22BK	Корпус, Стержень	ZAMAK 5	04
	Язык	Оцинкованная сталь	-

Как заказывать:

M22BK — KW8 — H.G. — C

Тип замка
Тип стержня
Тип языка
Покрытие


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


Замок 2.506, 2.M19

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Замок с ручкой блокированной навесным замком



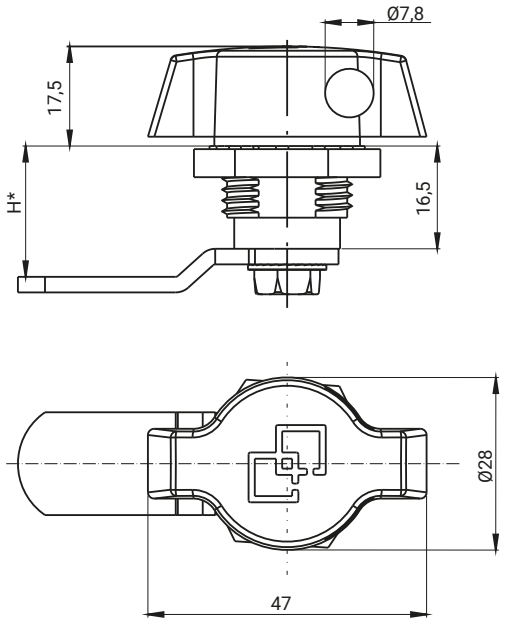



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
2.506.001	Корпус, Ручка	ZAMAK 5	01
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:


2.506.001 — H.G — C


Тип замка
Тип языка
Покрытие

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

IP54





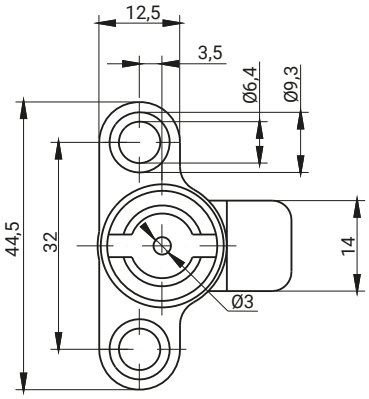


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Никель
2.M19.001	Корпус, Язык	ZAMAK 5	02


Как заказывать:

2.M19.001 — C


Тип замка
Покрытие

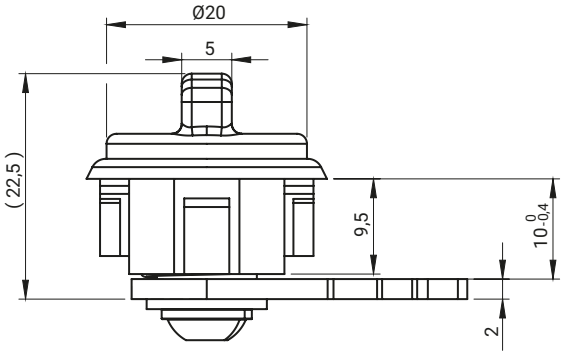



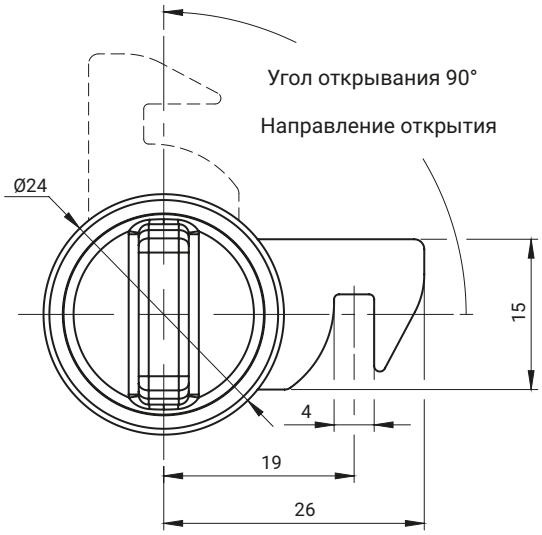

Замок в открытой позиции

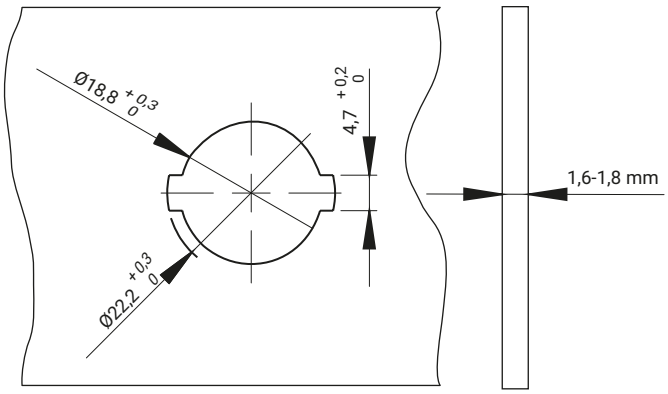

Монтажное отверстие

Внимпние: Зажимный замок приспособенный к элементов из пластмассы

Замок после открытия возвращает самостоятельно в закрытую позицию.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.630.001	Корпус, сердцевины	Полиамид PA6	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать: 2.630.001 — C


Тип замка


Покрытие

Замок 2.603, M22D-M

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



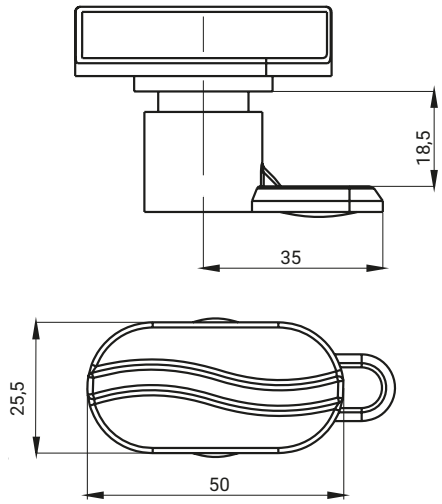



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.603.001	Корпус, сердцевины	Полиамид	07


Как заказывать:


2.603.001 — C


Тип замка

Покрытие



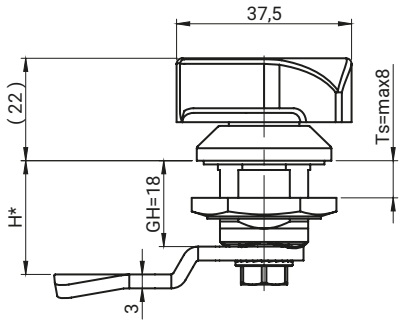

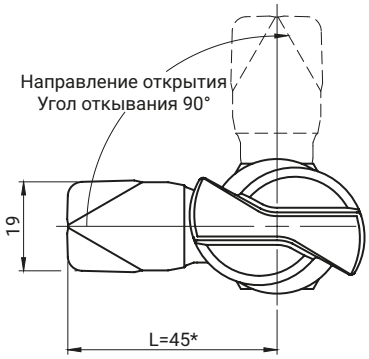



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
M22D-M	Корпус, сердцевины	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

M22D-M — H.G — C

Тип замка


Высота языка H


Отделка [C]

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщ двери

* возможность заказа в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

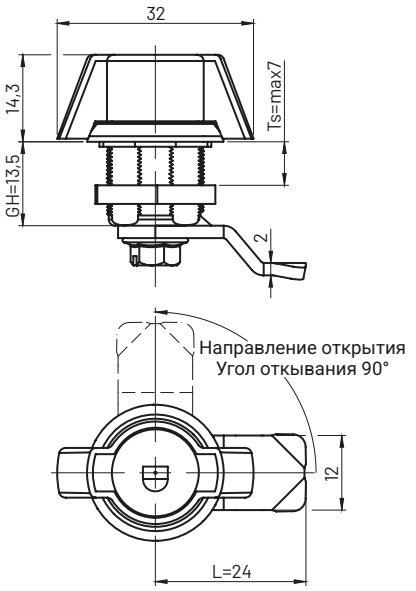





Монтажное отверстие



Внимание: Замок монтированный с кодом ключа 2233X
* возможность согласования размеров

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.616.001-H	Корпус	ZAMAK 5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	-
2.616.101-H	Корпус	ZAMAK 5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

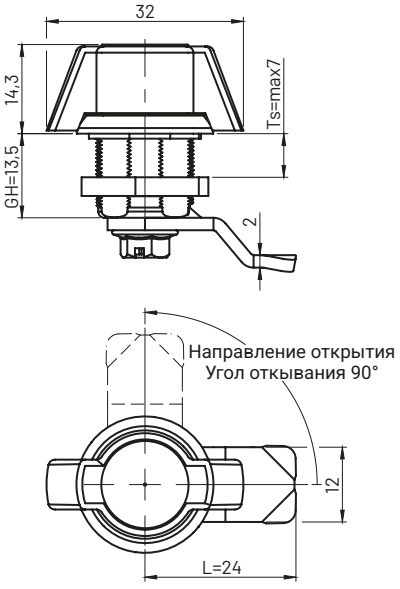



Монтажное отверстие



* возможность согласования размеров

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.616.002-H	Корпус	ZAMAK 5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	-
2.616.102-H	Корпус	ZAMAK 5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

2.616.002 — H — C

Тип замка

Размер языка H


Покрытие

Замки с ручкой-бабочкой
2.PM, 2.PMPA

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





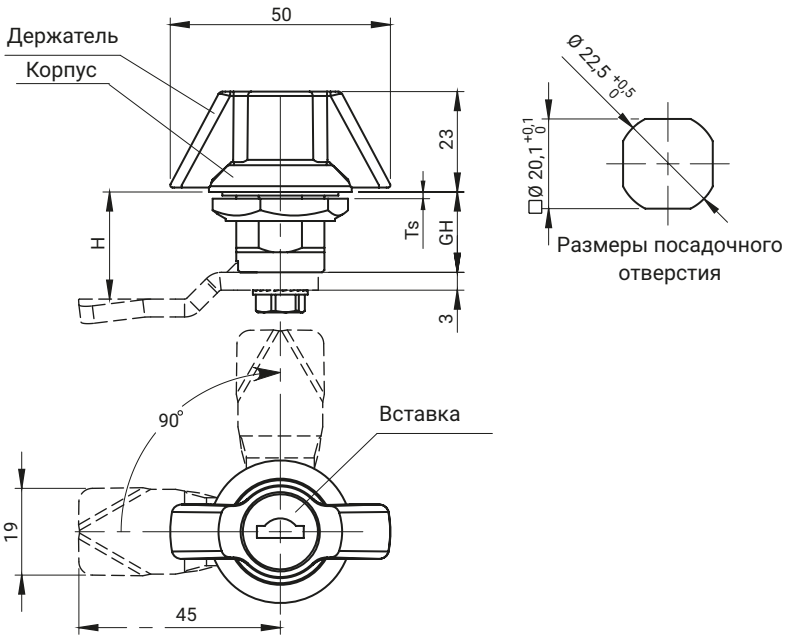

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА									
РАЗМЕР GH		НОМЕР В КАТАЛОГЕ 2.PM18.XXX						ОТДЕЛКА	
		Тип вставки						Ручка	Корпус
		1333	RK	Без вставки	405E	455E	1242E	2432E	ZAMAK 5
GH=18 Tsmax-8	Код продукта [XXX]	002	004	006	008	010	012	014	RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013	Хром
GH=30 Tsmax-18		002	004	006	008	010	012	014	RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013	Хром
GH=40 Tsmax-28		002	004	006	008	010	012	014	RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013	Хром
GH=60 Tsmax-48		002	004	006	008	010	012	014	RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013	Хром

Как заказывать:

2.PM18.XXX — H.G

Номер в каталоге
Код продукта [XXX]
Тип языка


ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА									
РАЗМЕР GH		НОМЕР В КАТАЛОГЕ						ОТДЕЛКА	
		Тип вставки						Ручка	Корпус
		1333	RK	Без вставки	405E	455E	1242E	2432E	Полиамид*	ZAMAK 5
GH=18 Tsmax-8	Код продукта [XXX]	002	004	006	008	010	012	014	RAL9005	RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013		Хром
GH=30 Tsmax-18		002	004	006	008	010	012	014		RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013		Хром
GH=40 Tsmax-28		002	004	006	008	010	012	014		RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013		Хром
GH=60 Tsmax-48		002	004	006	008	010	012	014		RAL9005
		001	003	005	007	009	011	013		Хром

Как заказывать:


2.PMPA18.XXX — H.G

Номер в каталоге
Код продукта [XXX]
Тип языка

Замок с ручкой-бабочкой из металла со стержнем

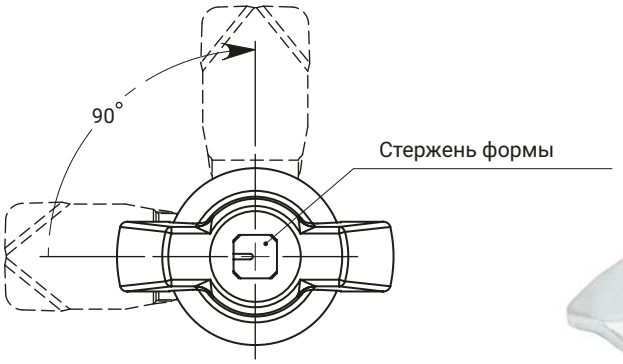





Размеры посадочного отверстия

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА СО СТЕРЖНЕМ

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА		
	Стержень KW8	Стержень T8	Ручка	Корпус	Стержень
			ZAMAK 5		Сталь
GH=18 Tsmax-8	**2.PM18-KW8**	**2.PM18-T8**	RAL9005		

Как заказывать:

2.PM18.002 — H.G

Номер в каталоге

Тип языка

где:
H.G:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Каждый из замков поставляется в комплекте с двумя ключами.
Ручка замка 2.PMPA это двухкомпонентный элемент, сделанный в технологии впрыска пластмассы на внутреннем элементе из металла (ZAMAK).
Замок с ручкой-бабочкой со стержнем 2.PM18 KW8 (T8) позволяет аварийно открыть с помощью ручки-бабочки, стандартное открытие замка реализуется при помощи ключа KW8 или T8.

Замок с ручкой-бабочкой из нержавеющей стали 2.PM18SN, PM18-KSN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | IP65 | EN 45545-2


для версии из нержавеющей стали




2.PM18.001SN



2.PM18.005SN

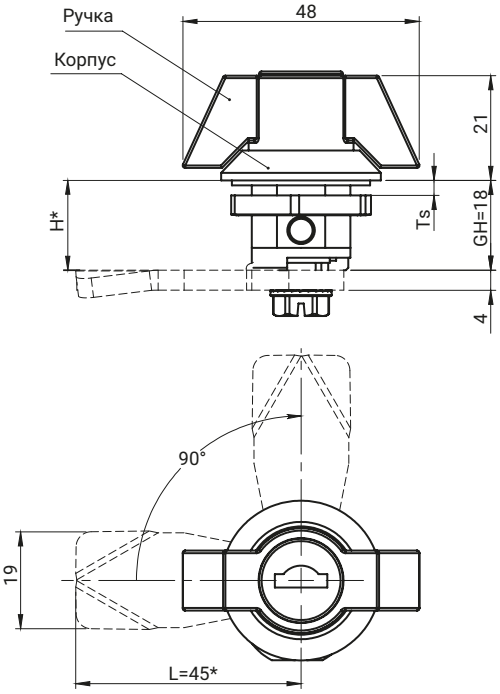




Монтажное отверстие


ТИП ЗАМКА	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ	
	Вставка 1333	Без вставки	Ручка	Корпус
PM18	2.PM18.001SN	2.PM18.005SN	Нержавеющая сталь** 1.4401	

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



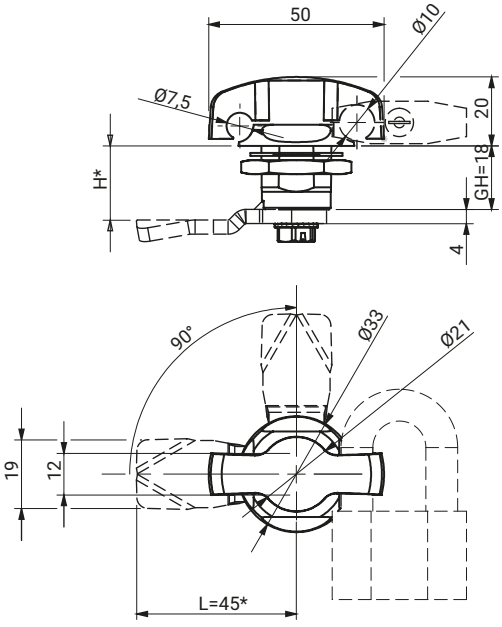



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
PM18-KSN	Корпус	Ручка	Нержавеющая сталь** 1.4401

Как заказывать:

2.PM18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере


Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)


H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)

Замок с ручкой-бабочкой RW300

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



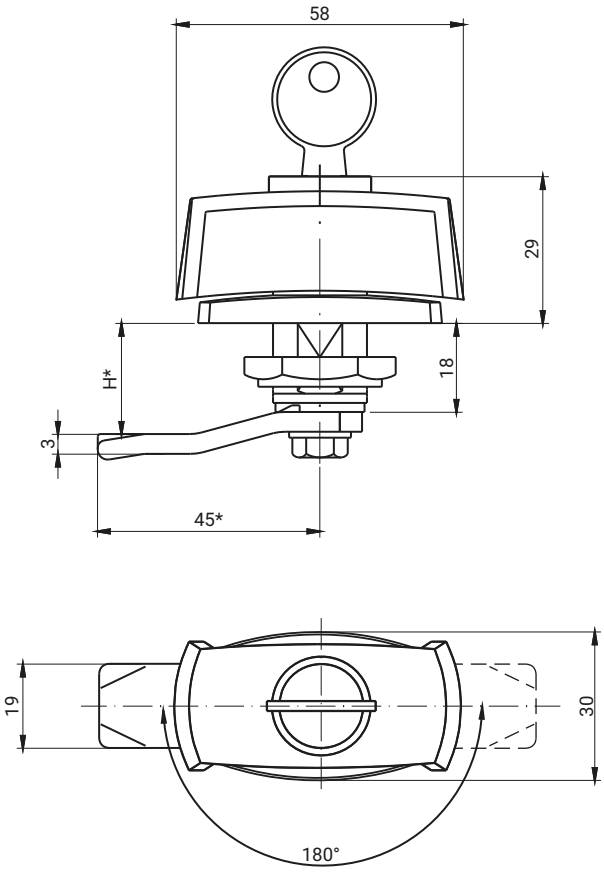



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RW300	Корпус, ручка	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

RW300 — H.G — 1333 — C

Тип замка
Размер языка H
Код ключа
Покрытие


* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


Замок с ручкой-бабочкой 2.PM


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



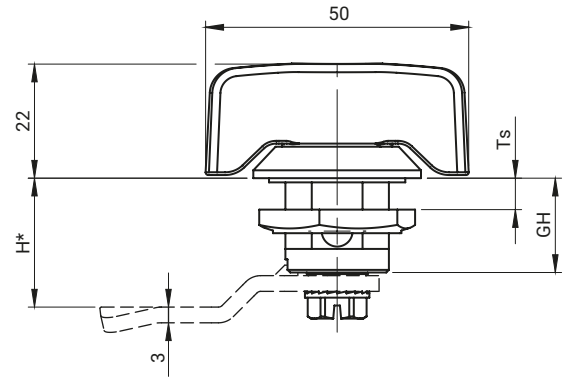

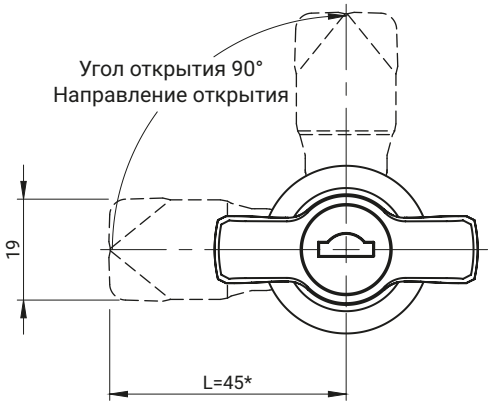



Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Корпус, ручка	ZAMAK 5
Язык*	Оцинкованная сталь*

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка RK	Без вставки	
GH=18 TS=MAX 8	**2.PM18.102**	**2.PM18.104**	**2.PM18.106**	RAL9005
	2.PM18.101	**2.PM18.103**	**2.PM18.105**	Хром
GH=30 TS=MAX 18	**2.PM30.102**	**2.PM30.104**	**2.PM30.106**	RAL9005
	2.PM30.101	**2.PM30.103**	**2.PM30.105**	Хром
GH=40 TS=MAX 28	**2.PM40.102**	**2.PM40.104**	**2.PM40.106**	RAL9005
	2.PM40.101	**2.PM40.103**	**2.PM40.105**	Хром
GH=60 TS=MAX 48	**2.PM60.102**	**2.PM60.104**	**2.PM60.106**	RAL9005
	2.PM60.101	**2.PM60.103**	**2.PM60.105**	Хром

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ				ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 405E	Вставка 455E	Вставка 1242E	Вставка 2432E	
GH=18 Tsmax-8	**2.PM18.108**	**2.PM18.110**	**2.PM18.112**	**2.PM18.114**	RAL9005
	2.PM18.107	**2.PM18.109**	**2.PM18.111**	**2.PM18.113**	Хром

ТИП ГАЙКИ [N]
Сталь оцинк
13

Как заказывать:


2.PM18.002 — H.G


Номер в каталоге

Тип языка

где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров
* Язык заказывается отдельно

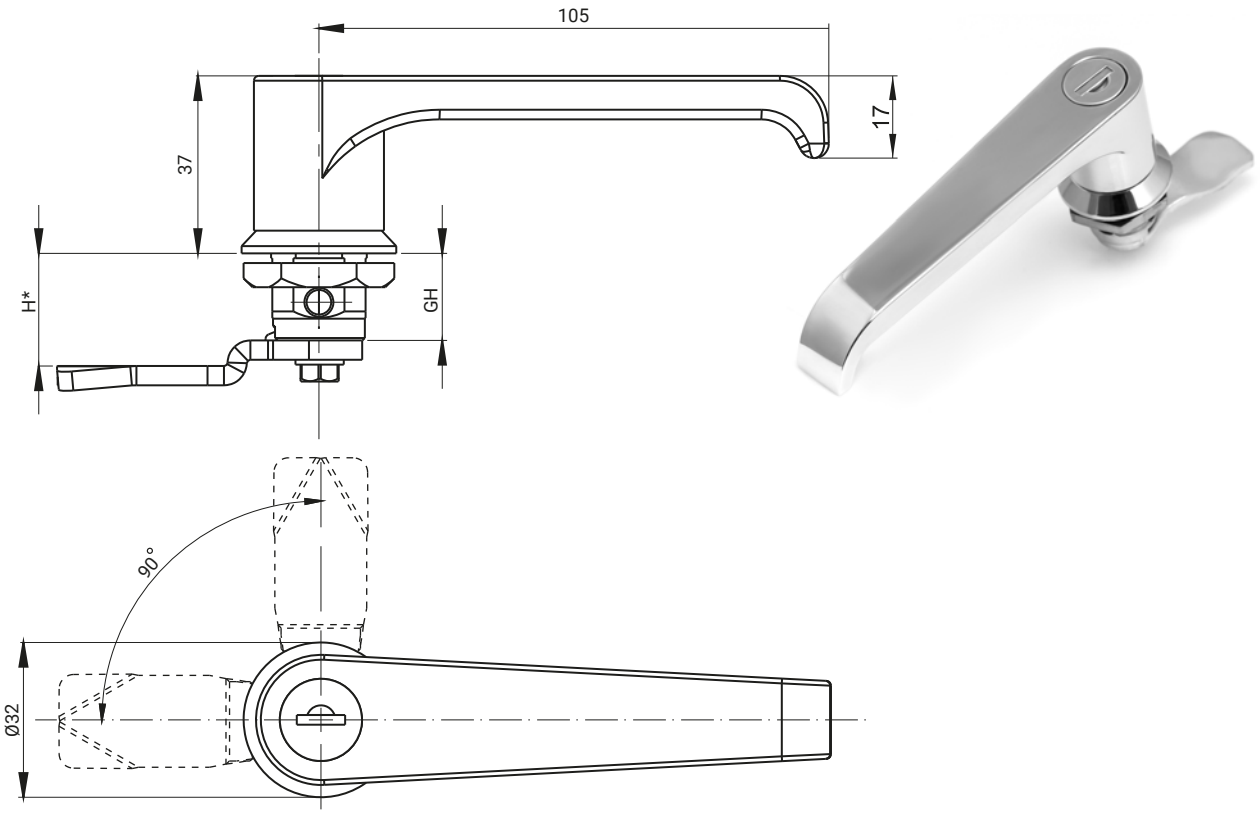



Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	ZAMAK 5**
Язык	Сталь – цинк**

ТИП ЗАМКА	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
L 18 (GH=18)	**2.L18.002**	**2.L18.004**	**2.L18.006**	RAL 9005
	2.L18.001	**2.L18.003**	**2.L18.005**	Хром
L 30 (GH=30)	**2.L30.002**	**2.L30.004**	**2.L30.006**	RAL 9005
	2.L30.001	**2.L30.003**	**2.L30.005**	Хром
L 40 (GH=40)	**2.L40.002**	**2.L40.004**	**2.L40.006**	RAL 9005
	2.L40.001	**2.L40.003**	**2.L40.005**	Хром
L 60 (GH=60)	**2.L60.002**	**2.L60.004**	**2.L60.006**	RAL 9005
	2.L60.001	**2.L60.003**	**2.L60.005**	Хром

Как заказывать:

Обозначение в каталоге	2.L30.003	—	H.G
Размер языка H			

* возможность согласования размеров
** возможность исполнения из нержеавеющей стали 1.4404
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок с L-образной ручкой из нержавеющей стали

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | IP65 | EN 45545-2


для версии из нержавеющей стали




2.L18.001SN



2.L18.005SN

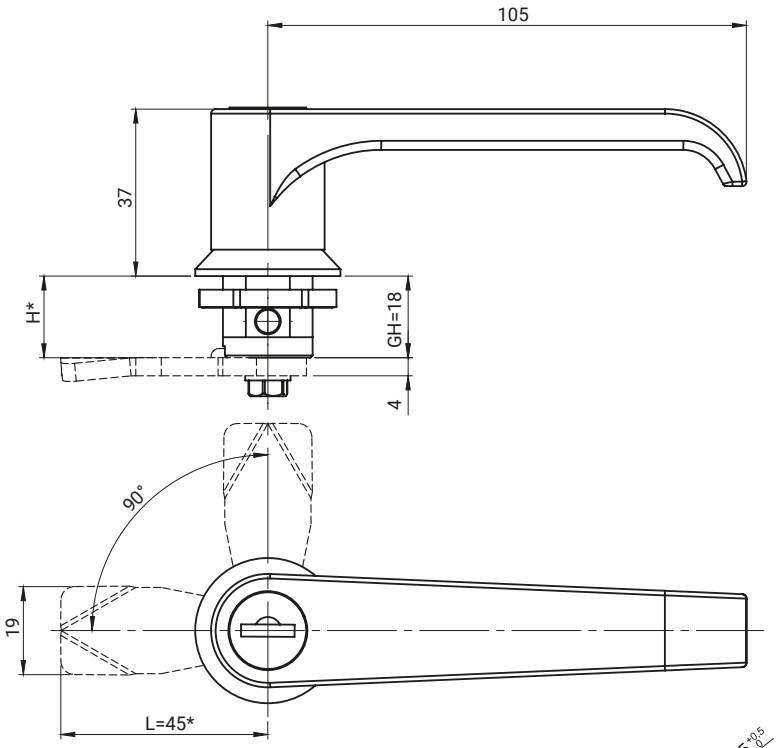



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		ПОКРЫТИЕ [C]	
	Вставка 1333	Без вставки	Корпус	Ручка
L18 (GH=18)	2.L18.001SN	2.L18.005SN	Нержавеющая сталь**	

Как заказывать:

2.L18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)


H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)

Замок с ручкой L - 2.L18.10X

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



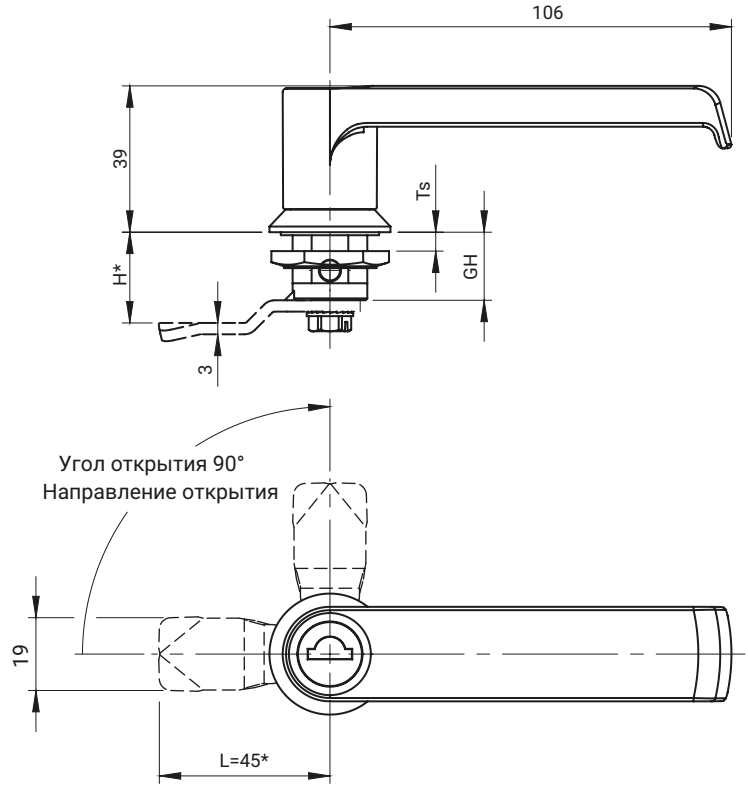



Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Корпус, ручка	ZAMAK 5
Язык	Оцинкованная сталь*

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка RK	Без вставки	
GH=18 TS=MAX 8	**2.L18.102**	**2.L18.104**	**2.L18.106**	RAL9005
	2.L18.101	**2.L18.103**	**2.L18.105**	Хром
GH=30 TS=MAX 18	**2.L30.102**	**2.L30.104**	**2.L30.106**	RAL9005
	2.L30.101	**2.L30.103**	**2.L30.105**	Хром
GH=40 TS=MAX 28	**2.L40.102**	**2.L40.104**	**2.L40.106**	RAL9005
	2.L40.101	**2.L40.103**	**2.L40.105**	Хром
GH=60 TS=MAX 48	**2.L60.102**	**2.L60.104**	**2.L60.106**	RAL9005
	2.L60.101	**2.L60.103**	**2.L60.105**	Хром

ТИП ГАЙКИ [N]
Сталь оцинк
13

Как заказывать:

2.L30.101 — H.G

Номер в каталоге

Тип языка


где:
H - высота запирания | G - группа языков
Ts - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

Замок с ручой T

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



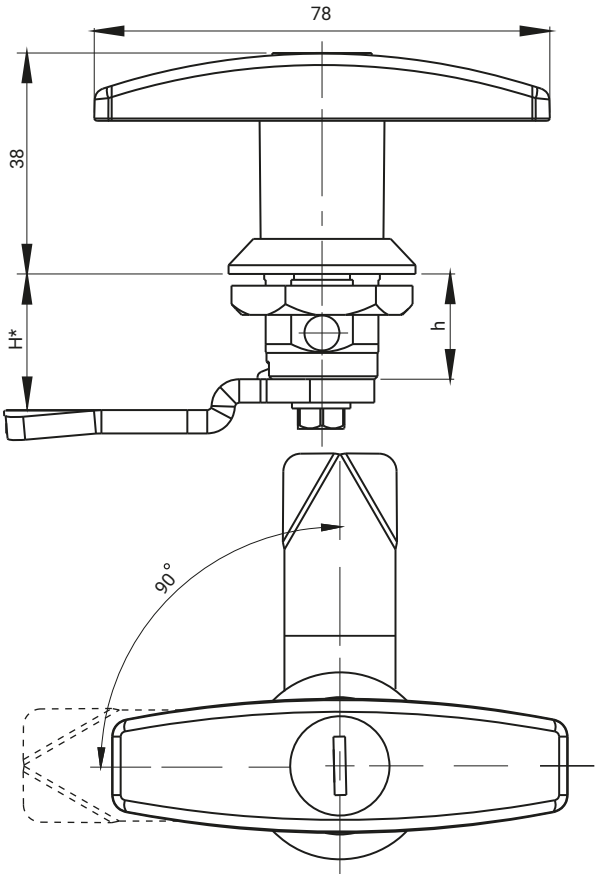



Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	ZAMAK 5**
Язык	Сталь – цинк**

ТИП ЗАМКА	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
T 18 (GH=18)	**2.T18.002**	**2.T18.004**	**2.T18.006**	RAL 9005
	2.T18.001	**2.T18.003**	**2.T18.005**	Хром
T 30 (GH=30)	**2.T30.002**	**2.T30.004**	**2.T30.006**	RAL 9005
	2.T30.001	**2.T30.003**	**2.T30.005**	Хром
T 40 (GH=40)	**2.T40.002**	**2.T40.004**	**2.T40.006**	RAL 9005
	2.T40.001	**2.T40.003**	**2.T40.005**	Хром
T 60 (GH=60)	**2.T60.002**	**2.T60.004**	**2.T60.006**	RAL 9005
	2.T60.001	**2.T60.003**	**2.T60.005**	Хром

Как заказывать:

2.T30.003 — H.G

Обозначение в каталоге

Размер языка H


* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок с Т-образной ручкой из нержавеющей стали


EN 45545-2 stainless steel


для версии из нержавеющей стали

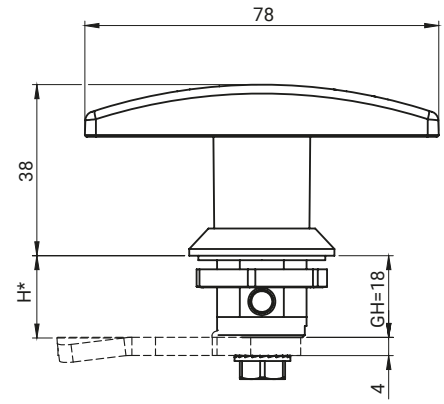



2.T18.001SN

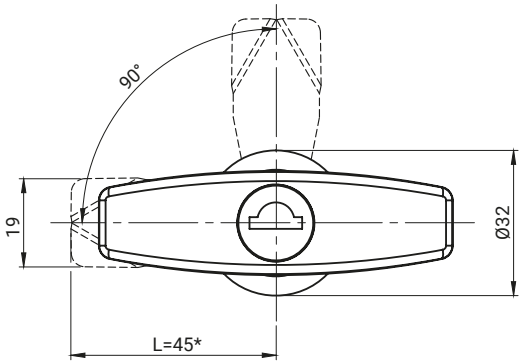



Монтажное отверстие



2.T18.005SN

ТИП ЗАМКА	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		ПОКРЫТИЕ [C]	
	Вставка 1333	Без вставки	Корпус	Ручка
T18 (GH=18)	**2.T18.001SN**	**2.T18.005SN**	Нержавеющая сталь**	

Как заказывать:

2.T18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)


Возможно заказать дополнительный пылезащитный колпак 2.904.010 (стр. 2A-80)


Замок с ручкой T - 2.T18.10X


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



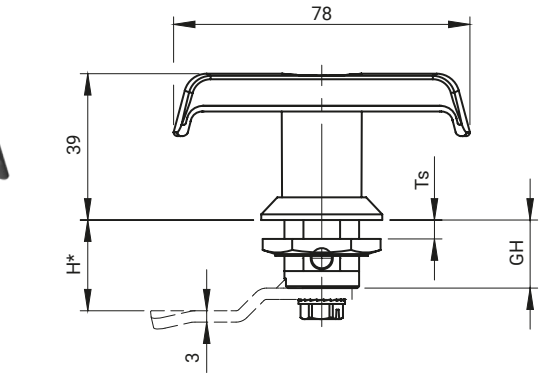

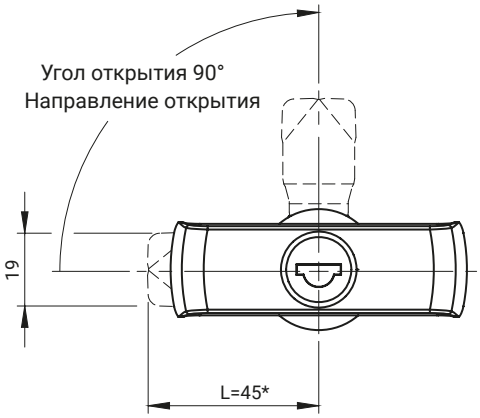



Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Корпус, ручка	ZAMAK 5
Язык	Оцинкованная сталь*

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка RK	Без вставки	
GH=18 Ts=max 8	**2.T18.102**	**2.T18.104**	**2.T18.106**	RAL9005
	2.T18.101	**2.T18.103**	**2.T18.105**	Хром
GH=30 Ts=max 18	**2.T30.102**	**2.T30.104**	**2.T30.106**	RAL9005
	2.T30.101	**2.T30.103**	**2.T30.105**	Хром
GH=40 Ts=max 28	**2.T40.102**	**2.T40.104**	**2.T40.106**	RAL9005
	2.T40.101	**2.T40.103**	**2.T40.105**	Хром
GH=60 Ts=max 48	**2.T60.102**	**2.T60.104**	**2.T60.106**	RAL9005
	2.T60.101	**2.T60.103**	**2.T60.105**	Хром
ТИП ГАЙКИ [N]				
Сталь оцинк				
13				

Как заказывать:

2.T30.101 — H.G

Номер в каталоге


Тип языка

где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

Замок с ручкой 2.TSA
Пылезащищающая крышка замка с ручкой T 2.904.010

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

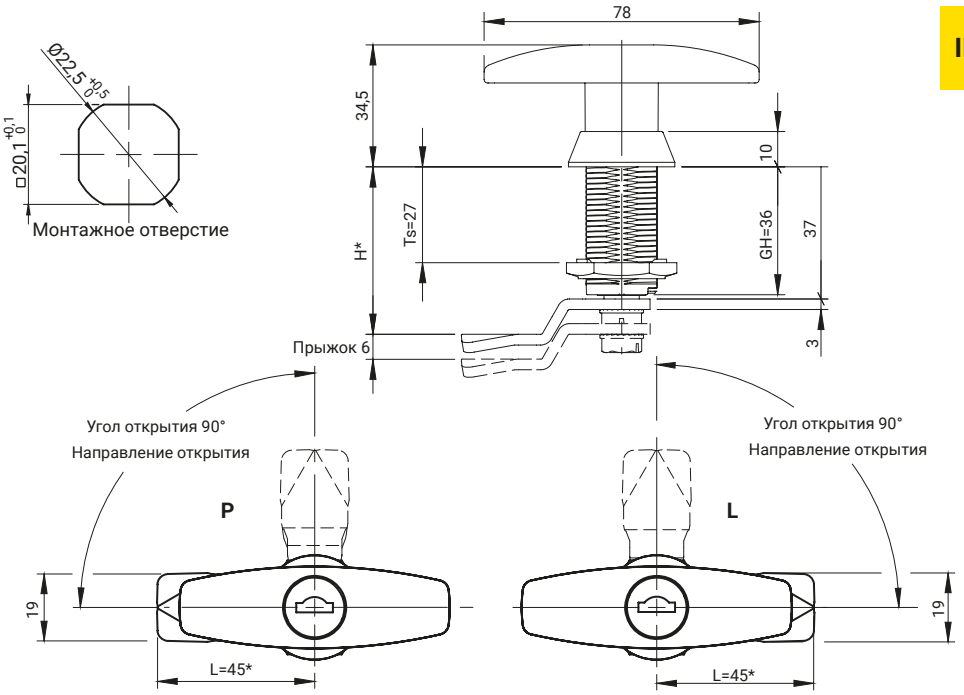

IP65

НОВИНКА



Замок в закрытом положении - чтобы открыть, разблокируйте цилиндр, а затем поверните ручку на 180 ° вправо.

ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.TSA	Корпус, Klamka	ZAMAK 5
	Язык	Сталь – цинк


НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка 1333	Вставка RK	Без вставки	
2.TSA.002	**2.TSA.004**	**2.TSA.006**	RAL 9005
2.TSA.001	**2.TSA.003**	**2.TSA.005**	Хром


Как заказывать:

2.TSA.003 — L — H.G

№ по каталогу
Исполнение замка (P - правый, L - левый)
Размер языка H

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

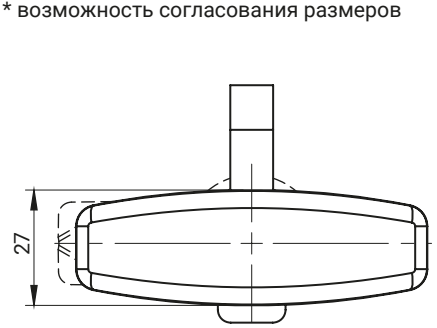

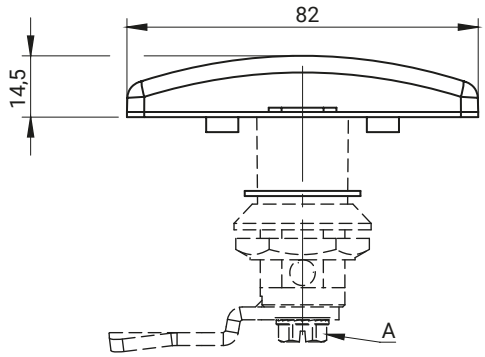




Чтобы установить пылезащищающую крышку на замок с ручкой T надо снять ручку с корпуса замка откручивая винт (A), потом переложить крышку через стержень ручки и установить замок в обратном порядке для демонтажа.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЗАМКИ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.904.010	2.T	Полиэтилен	07
	1B.RW510		

Внутренная ручка 1C.DB.002

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



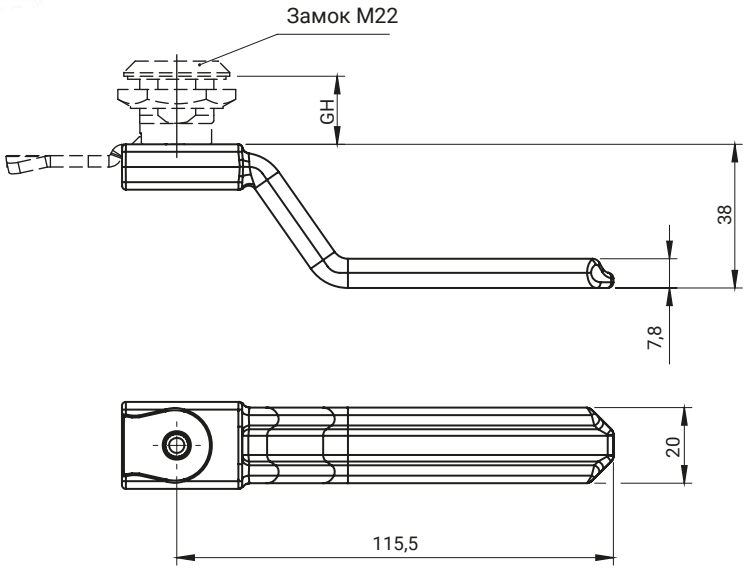

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВЫСОТА GH ЗАМКА
		RAL 9005	RAL 7035	
1C.DB.002	Внутренная ручка (Полиамид PA6 GF30) Оцинкованный винт	07	08	18
				30
				40
				60


Как заказывать:

1C.DB.002 — C — GH

Номер в каталоге


Покрытие

Высота GH замка к которому будет монтированная ручка

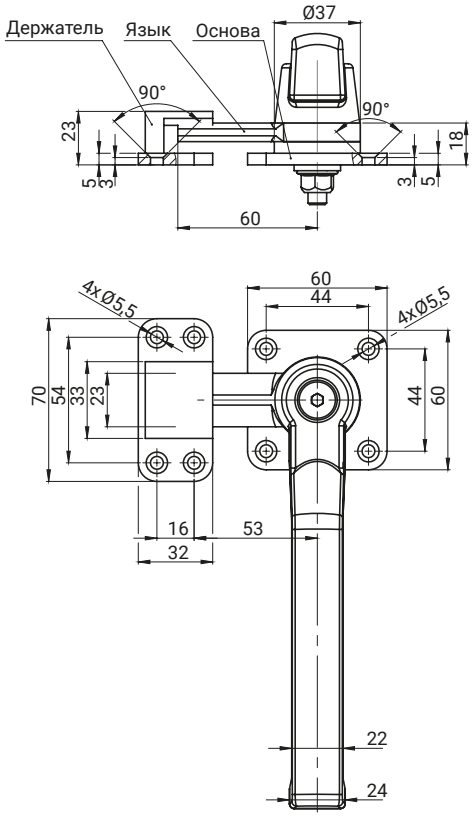



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.800.001	Ручка	Алюминий	04
	Язык, Основа, Держатель	Оцинкованная сталь	-

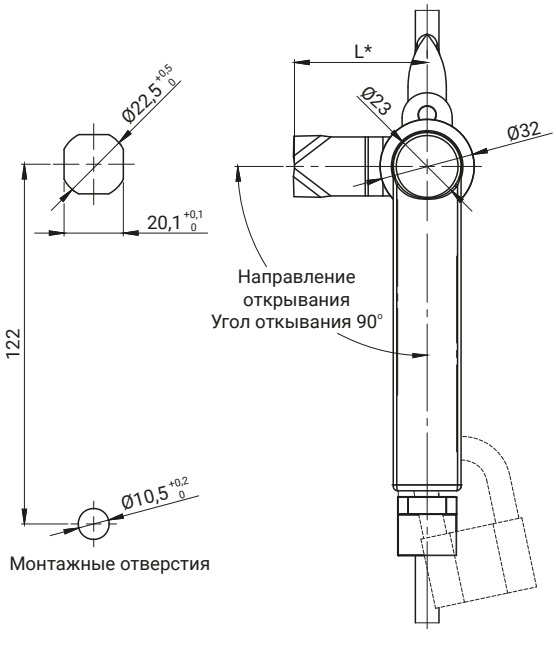



Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
Тяги страница 1C-4, 1C-5,
Ts - толщина монтажной жести


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.540.001	Ручка, Корпус, Блокада	ZAMAK 5	04
	Язык	Оцинкованная сталь	-

Г-образная ручка для навесного замка 2.L18.200

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | LH | PUR



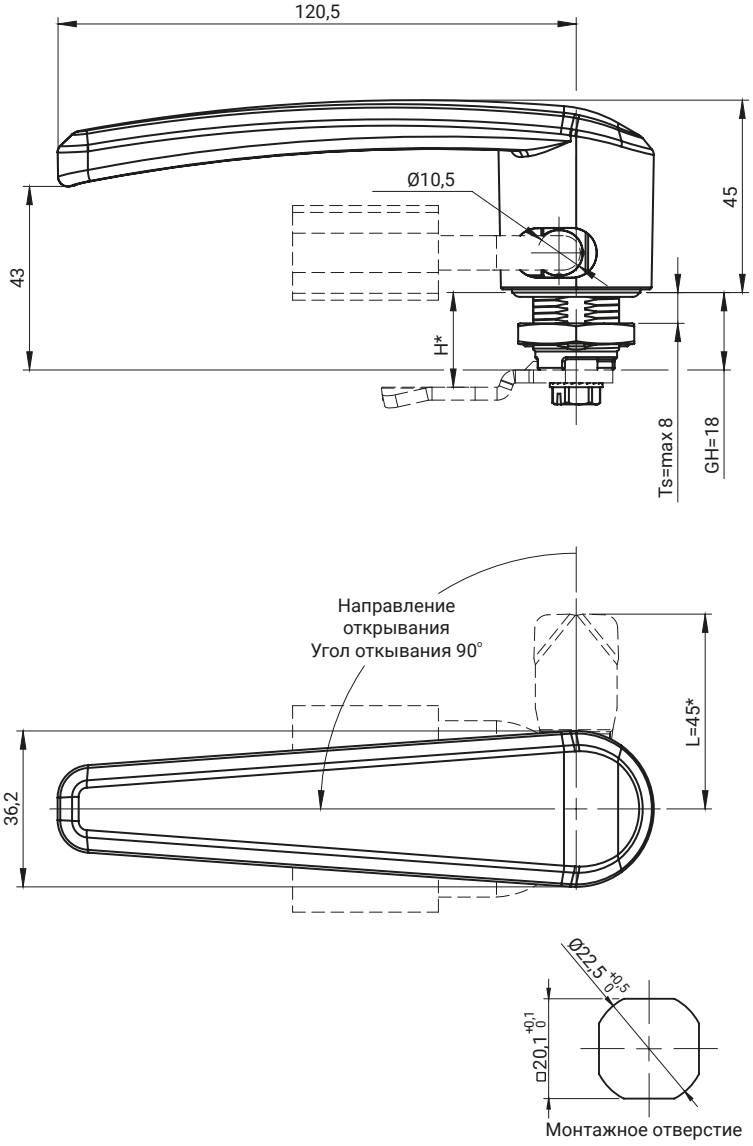

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	Цинк	RAL 9005
2.L18.200	Ручка	ZAMAK 5	01	-	04
	Язык	ZAMAK 5	-	03	-
	Корпус	Оцинкованная сталь	-	-	-

Как заказывать:

2.L18.200 — 04 — H.G

Номер в каталоге
Отделка ручки [C]
Тип языка

где:

H.G.:


H - высота запирания


G - группа языков


Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров

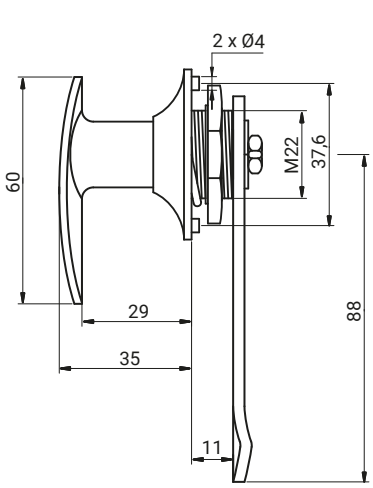







Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.531.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.531.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь

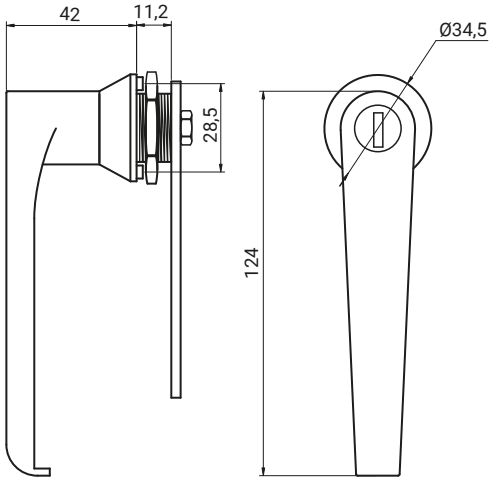



Монтажное отверстие




ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.532.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.532.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь

Замок 2.526, 2.544

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



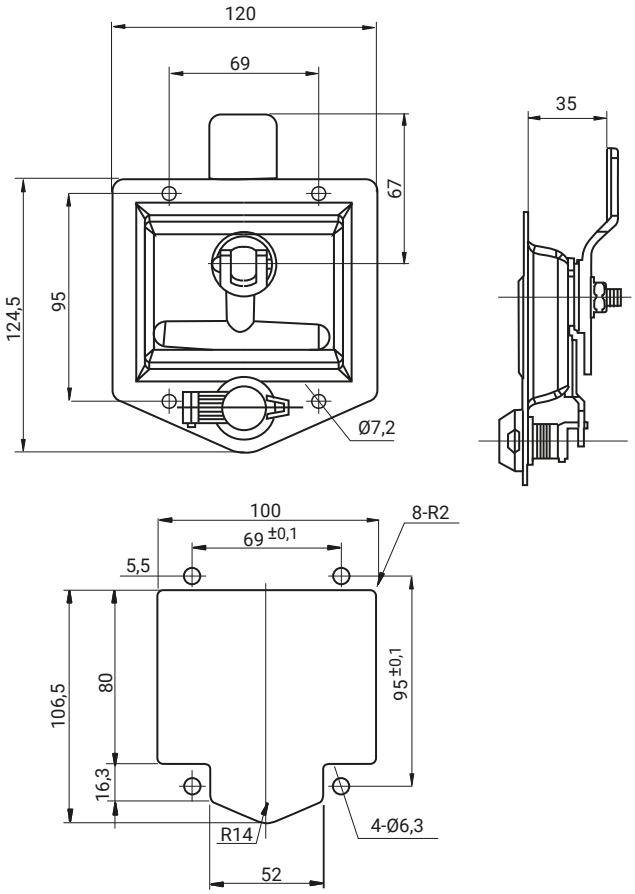


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.526.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Блокировка	ZAMAK 5

stainless steel



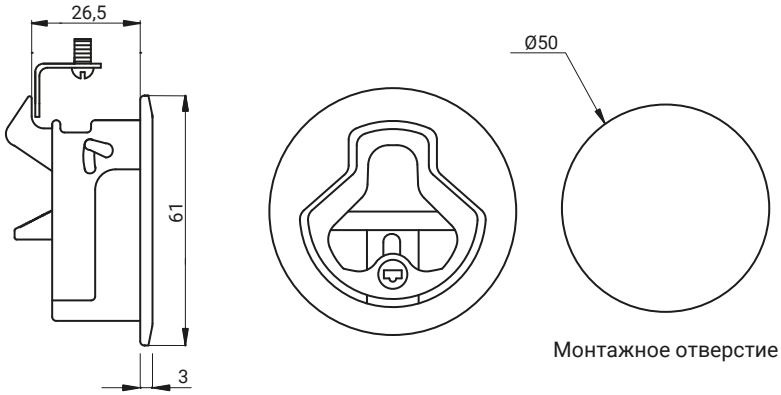



Монтажное отверстие




Внимание:
В комплект 1 пара ключи
Замок продается с вставкой патентной

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.544.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Держатель	



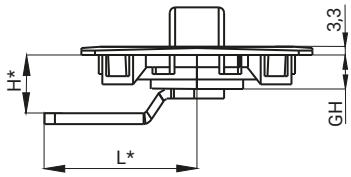







Монтажное отверстие

H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638


Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.608.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	ZAMAK 5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-



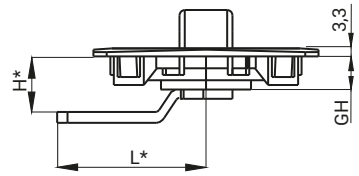





Монтажное отверстие

H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.609.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	ZAMAK 5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

* может быть изготовлен в других размерах

Как заказывать:

2.609.001 — 601 — C

Тип замка


Тип Языка


Покрытие

Замок 2.606, 2.607


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



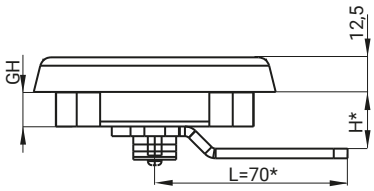

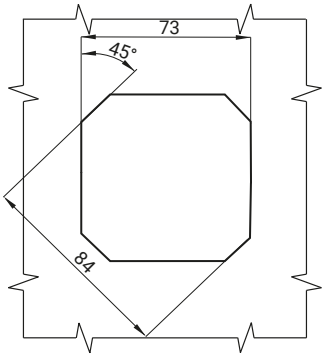

Монтажное отверстие





H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.606.001	Корпус	Полиамид	07	-
	Держатель	ZAMAK 5	-	05
	Язык	Сталь – цинк	-	-



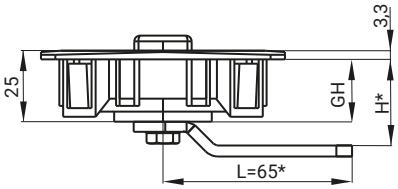

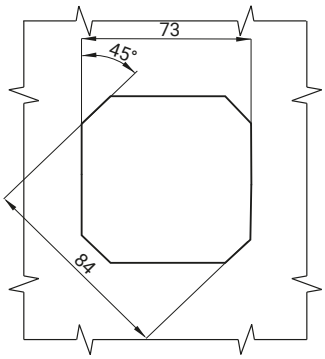

Монтажное отверстие



H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=20,5		
11,2	601	625	631
12,7	602		632
15,7	603		633
18,7	604		634
21,7	605		635
24,7	606		636
27,7	607		637
30,7	608		638

Таб. Коды языков к заказу

* возможность согласования размеров

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.607.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	ZAMAK 5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать: 2.606.001 — 601 — C


Тип замка
Тип Языка
Покрытие



2.533.101



2.533.001

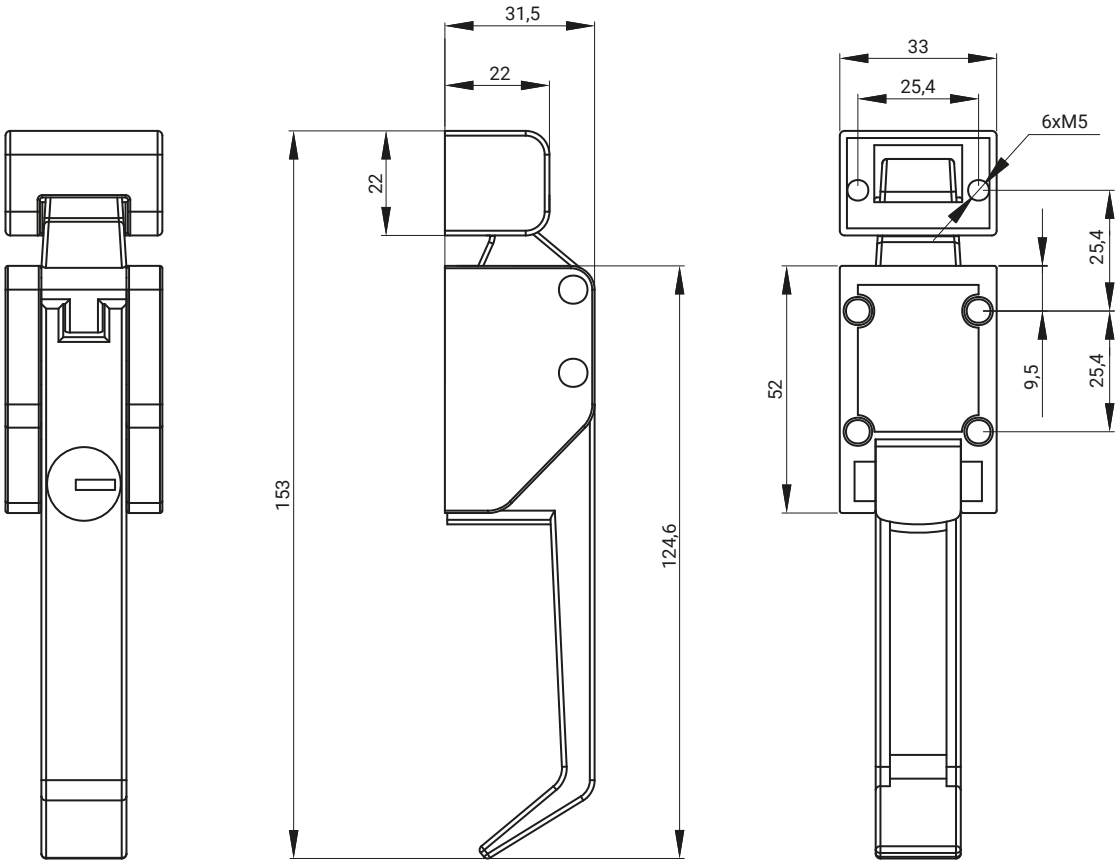


* замок с вставкой патентной.


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.533.001	Корпус	ZAMAK 5	04
2.533.101*			


Замок 2.604, 2.605

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



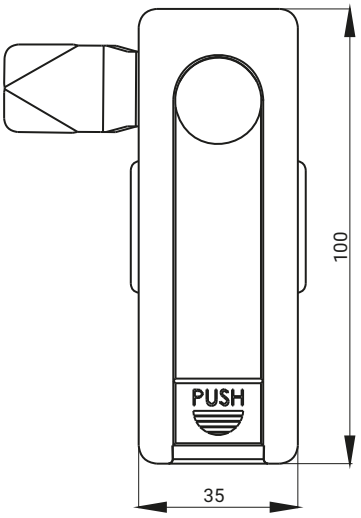



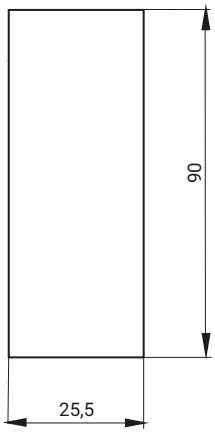



Монтажное отверстие


При заказе указать размер H язык блокировки

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.604.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-



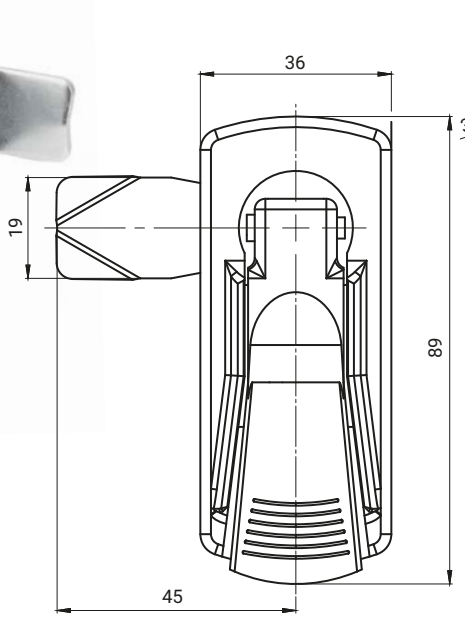

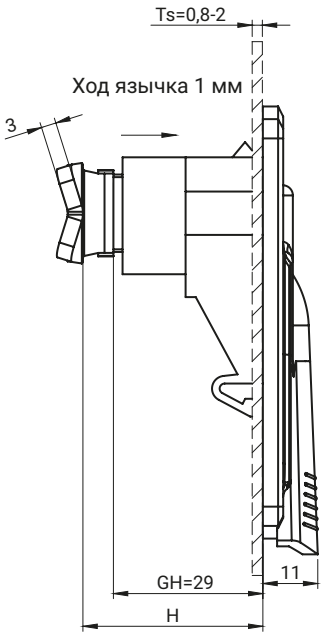



Монтажное отверстие

Замок имеет скачок возмещающий зазор.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.605.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:

2.605.001 — 29 — C


Тип замка

Высота языка H=21, 25, 29, 33, 37


Покрытие

где:

Ts - толщина монтажной пластины

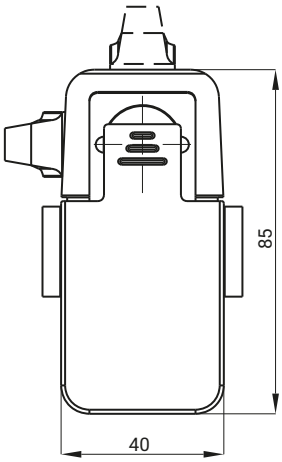


2.613.00.000

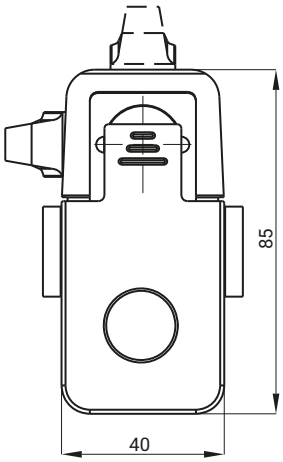


2.613.11.000



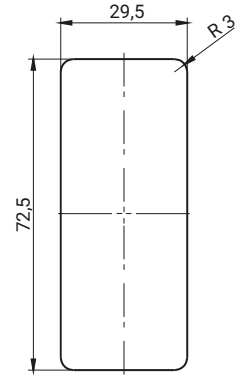

Монтажное отверстие

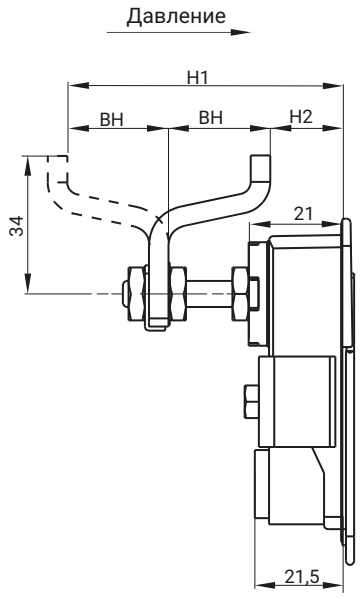




ТИП ВСАВКИ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ				ДИАПАЗОН ЯЗЫКА	
	RAL 9005	04	Хром	01	H2	H1
Без вставки	**2.613.00.110**		**2.613.00.130**		6-16	56-66
	2.613.00.210		**2.613.00.230**		16-26	46-56
	2.613.00.310		**2.613.00.330**		26-36	36-46
Отвертка	**2.613.11.110**		**2.613.11.130**		6-16	56-66
	2.613.11.210		**2.613.11.230**		16-26	46-56
	2.613.11.310		**2.613.11.330**		26-36	36-46


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.613.00.000	Корпус, Держатель	ZAMAK 5
	Язык	Сталь – цинк


Замок 2.615

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



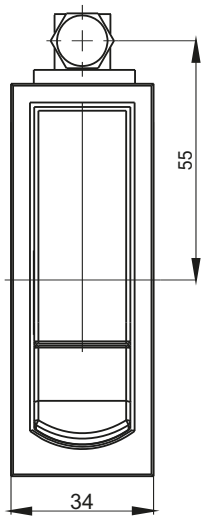

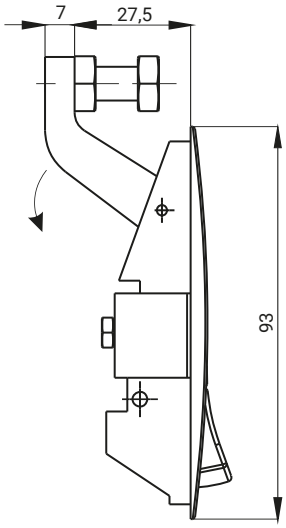


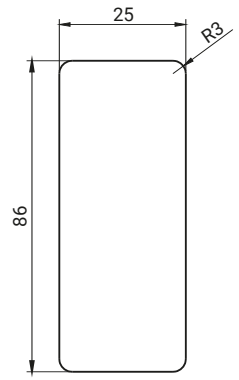



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL 9005
2.615.146.10	С патентным ключом	Корпус	ZAMAK 5	-	04
2.615.346.10	Без ключа				
2.615.146.30	С патентным ключом	Корпус	ZAMAK 5	01	-
2.615.346.30	Без ключа				



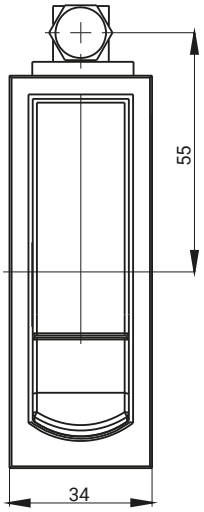


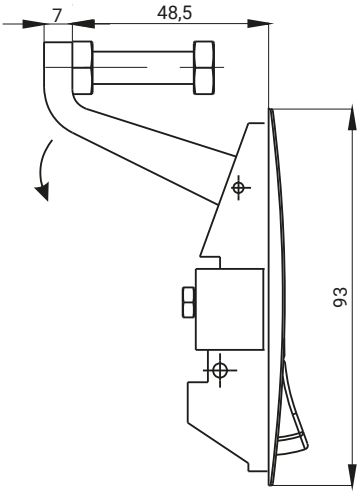


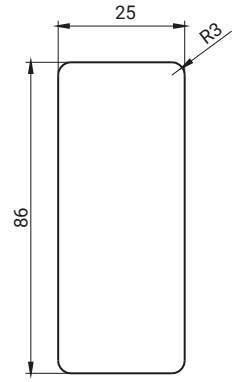


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL 9005
2.615.124.10	С патентным ключом	Корпус	ZAMAK 5	-	04
2.615.324.10	Без ключа				
2.615.124.30	С патентным ключом	Корпус	ZAMAK 5	01	-
2.615.324.30	Без ключа				

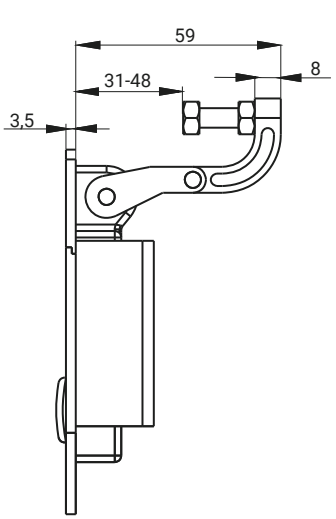

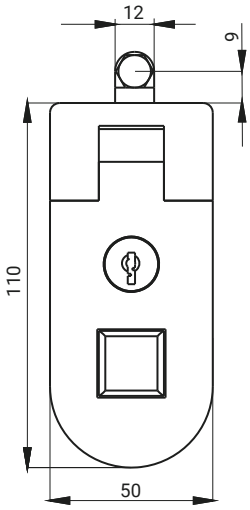


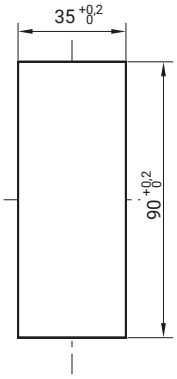


Монтажное отверстие




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.601.001	Корпус, Ручка	ZAMAK 5	04

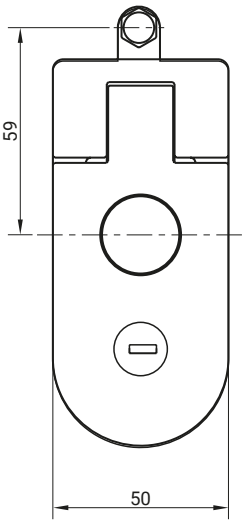


Версия с ключом

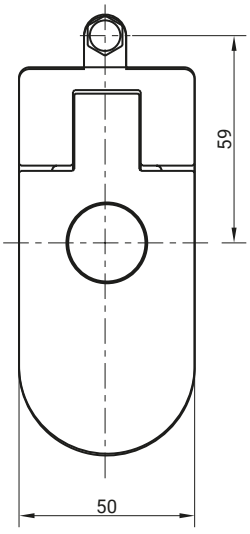

Версия без ключа

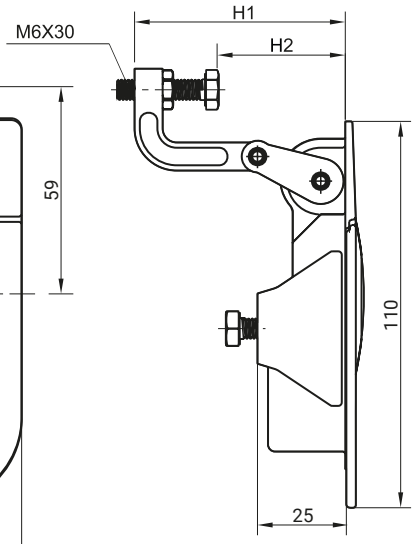

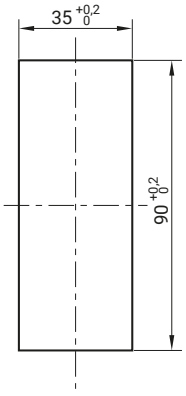

Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА С КЛЮЧОМ	ТИП ЗАМКА БЕЗ КЛЮЧА	РАЗМЕР		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		H1	H2			RAL 9005
2.601.101	**2.601.201**	29	0-15	Корпус, Ручка	ZAMAK 5	04
2.601.102	**2.601.202**	60	30-45			
2.601.103	**2.601.203**	43	15-30			
2.601.104	**2.601.204**	75	45-60			

Как заказывать:

2.601.101 — 29 — 04

Тип замка


Размер H1

Покрытие [C]

Замок 2.509

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



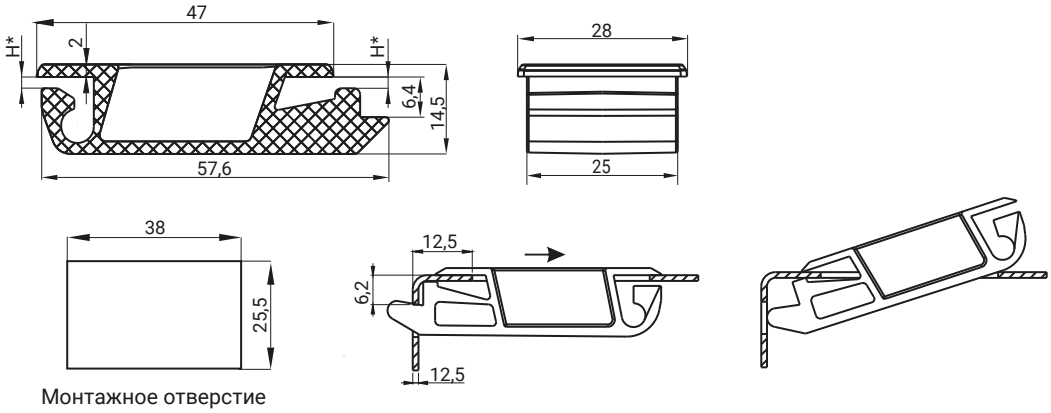


Монтажное отверстие

Зажимный замок :
-2.509.001A для жести толщиной 1,2 mm-1,6 mm
-2.509.001B для жести толщиной 1,75 mm-2,2 mm

ТИП ЗАМКА	РАЗМЕР [H]	ПОКРЫТИЕ, МАТЕРИАЛ [C]	
		RAL9005 - ABS	RAL7035 - PA6
2.509.001A	1,8	07	08
2.509.001B	2,5		



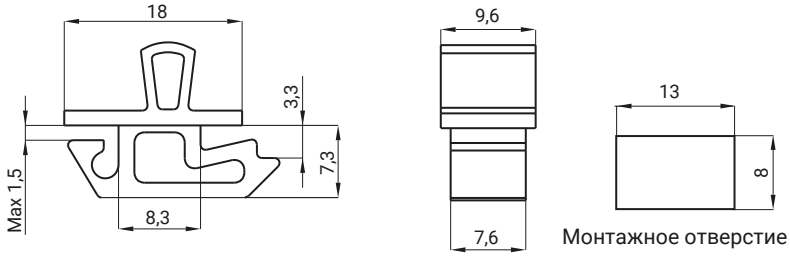


Монтажное отверстие

Зажимный замок:
-2.509.002 для жести толщиной 1 mm - 1,5 mm

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.002	Корпус	Полиамид	07	08



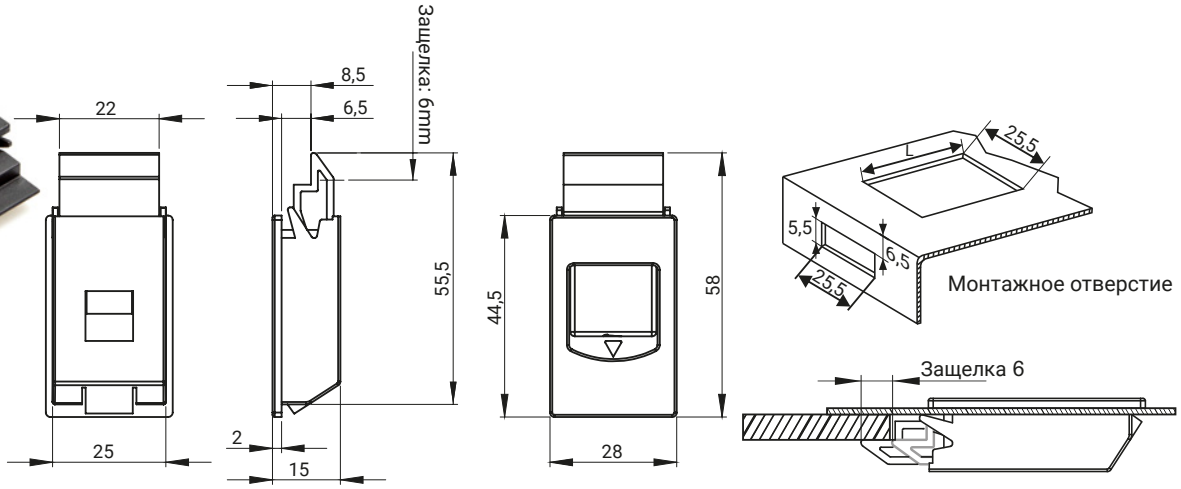

Монтажное отверстие

Для листов: 0.8 - 1.6 mm **L= 37.3 + 0.9 mm**
Для листов: 1.7 - 2.0 mm **L = 38.7 + 0.2 mm**


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.003	Корпус, раздвижные часть	Полиамид	07	08

Как заказывать: 2.509.001A — C


Тип замка

Покрытие


Замок 2.516
с регулируемой высотой ригеля

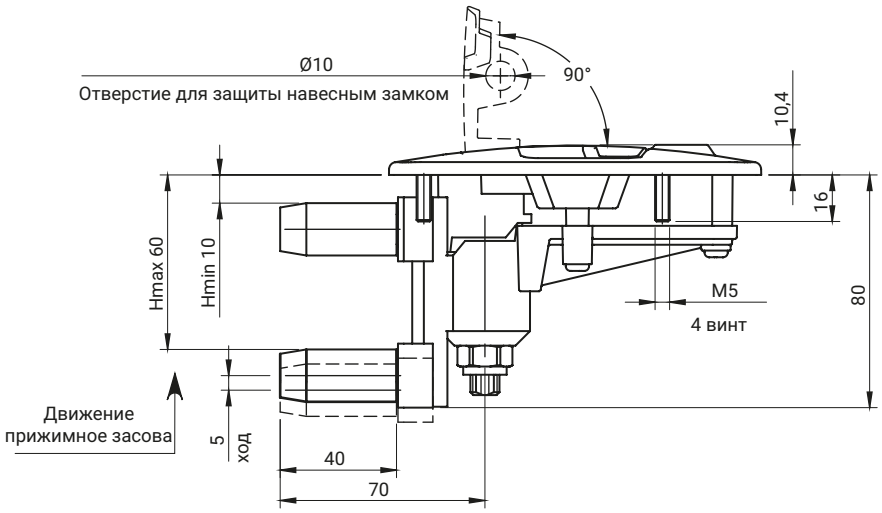



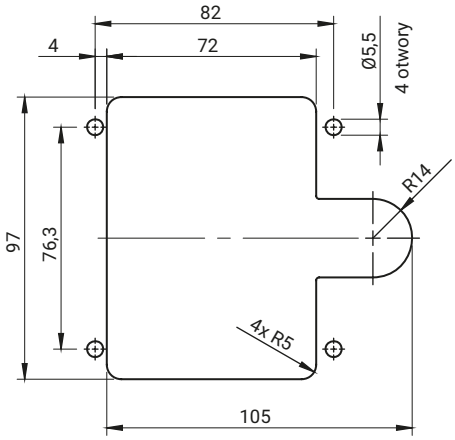

Монтажное отверстие

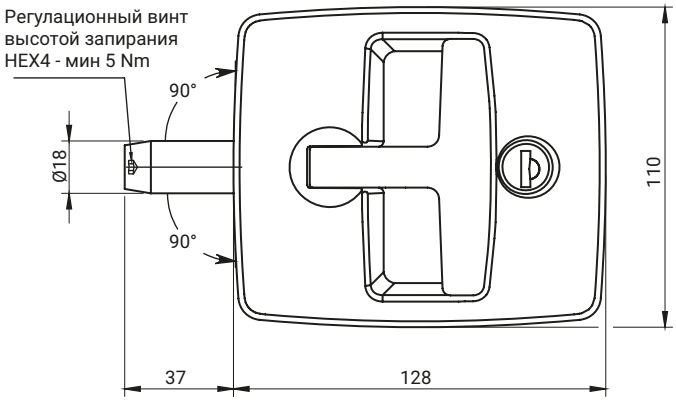

Уплотнение закрытых двери при помощи сложения держателя замка в его корпусе.
Высота запирания (размер H) регулируется в диапазоне от 10 до 60 мм.
Высота запирания устанавливается при установке замка и запирается при помощи ключа HEX 4
- основной момент затягивания регуляционного винта: 5 Nm.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
			Хром	RAL9005	Код ключа	
2.516.001	Корпус, Ролик засова	Полиамид PA6 GB30	-	07	другой код RK	1333
	Ручка	ZAMAK 5	01	04		
	Затвор, Втулка засова	ZAMAK 5	-			

СЕРДЦЕВИНА [X]				ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL9005*
D5	T9	KW8	S	01	04

Как заказывать:

2.516.001 — KW8.C — 07 — 04

Номер в каталоге

Код ключа / Тип сердцевины .[C]
где: C - тип обработки поверхности штифта

Покрытие корпуса [C]

Ручка покрытие [C]

* другие цветы под индивидуальный заказ


Замок 2.516.002


с фиксованной высотой ригеля H = 38 или H=58

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА



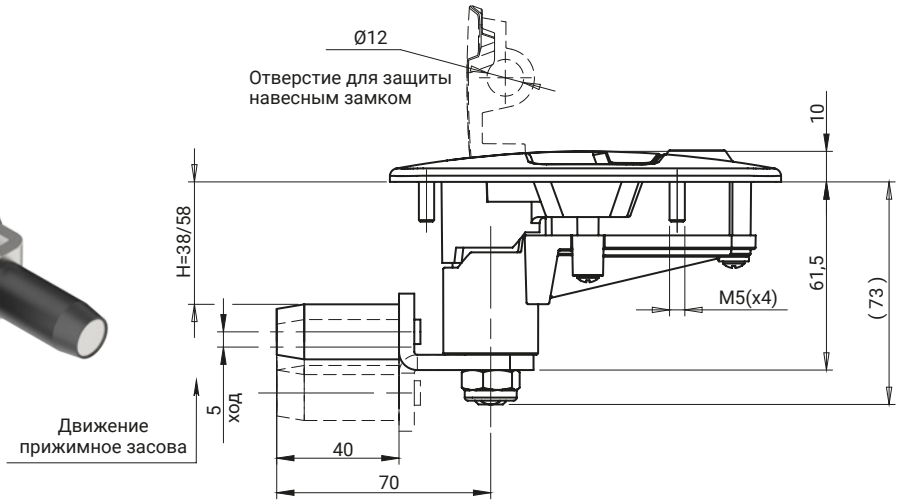

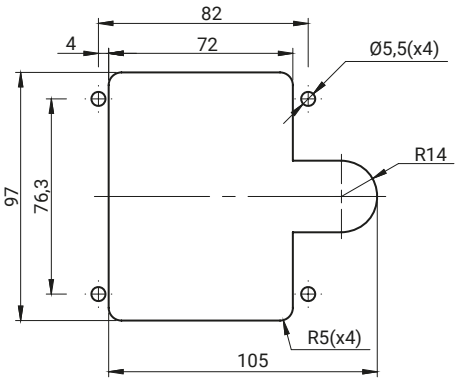

Монтажное отверстие

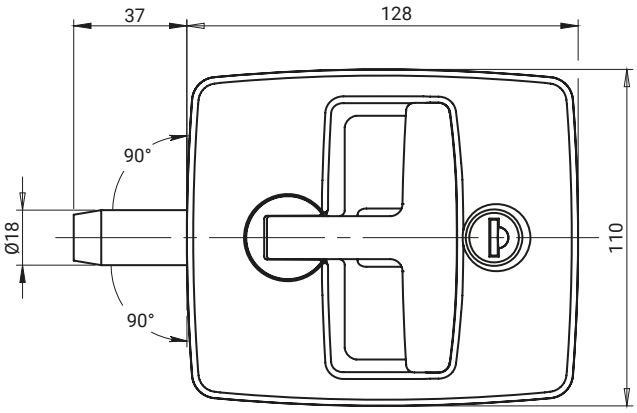

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
			Хром	RAL9005	Код ключа	
2.516.002	Корпус, Ролик засова	Полиамид PA6 GF	-	07	другой код RK	1333
	Ручка	ZAMAK 5	01	04		
	Втулка засова	ZAMAK 5	-			
	Затвор	Нержавеющая сталь				

СЕРДЦЕВИНА [X]				ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL9005*
D5	T9	KW8	S	01	04

Как заказывать:

2.516.002 — KW8.C — 07 — 04

Номер в каталоге

Код ключа / Тип сердцевины .[C]
где: C - тип обработки поверхности штифта

Покрытие корпуса [C]

Ручка покрытие [C]


* другие цветы под индивидуальный заказ

Замок 2.511


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




2.511.001

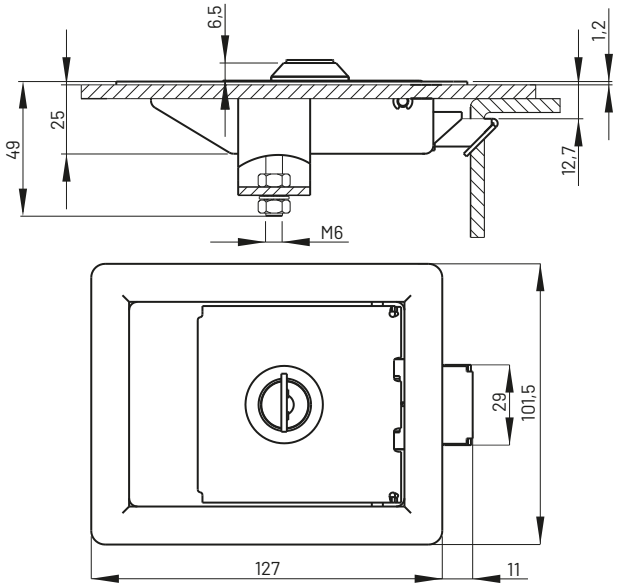

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.511.001	Корпус	Сталь – цинк	04
2.511.001SN	Korpus	Нержавеющая сталь	-

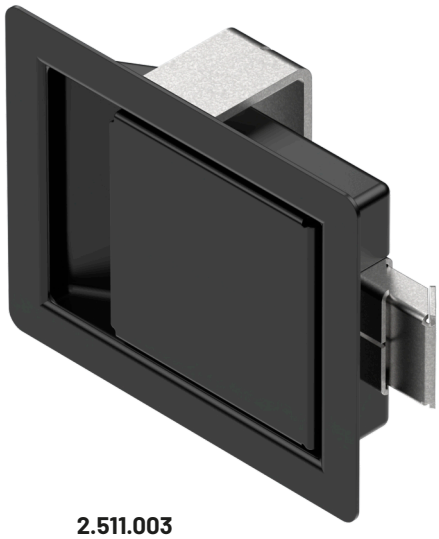



2.511.003

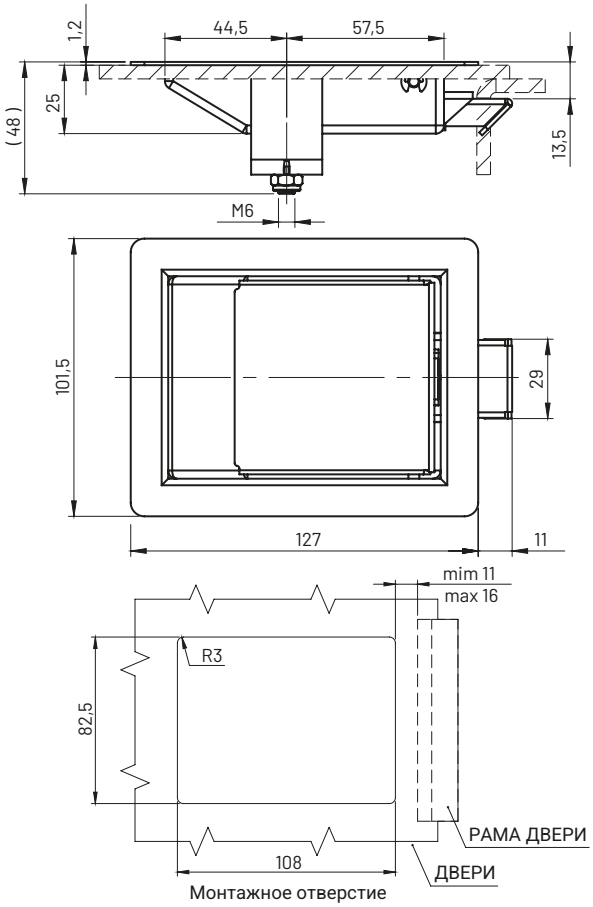


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.511.003	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	
2.511.003SN	Korpus	Нержавеющая сталь	-
	Уплотнитель	Эластомер	

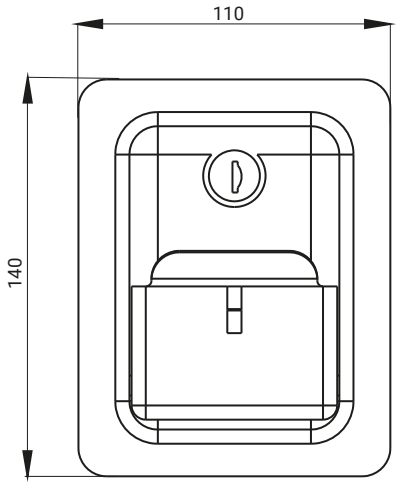

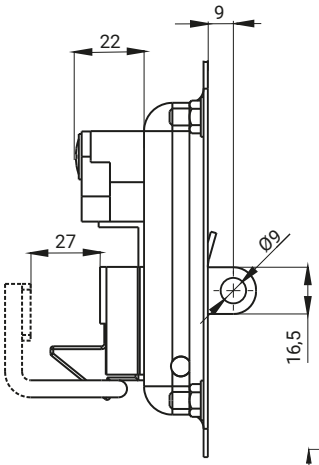





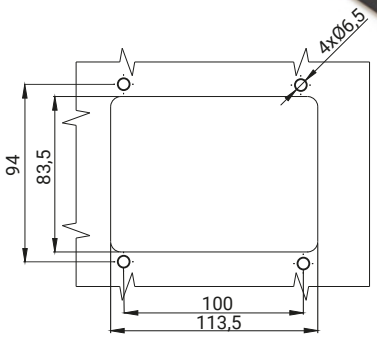


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.610.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

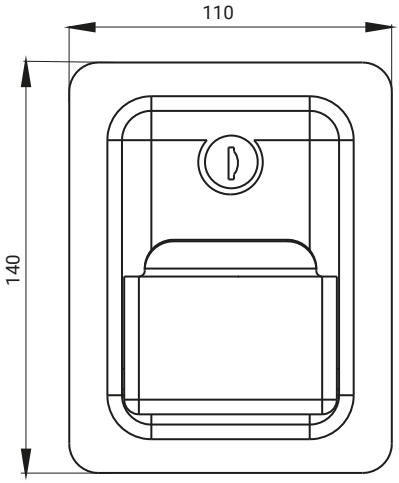

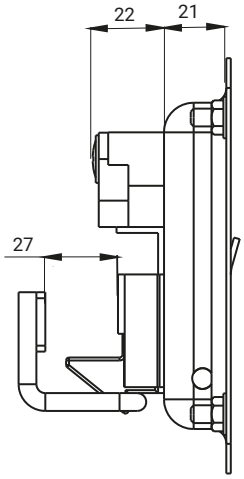



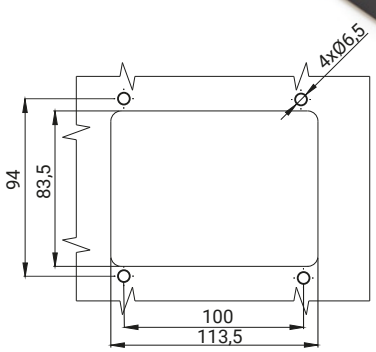


Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.610.002	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

Замок 2.510


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



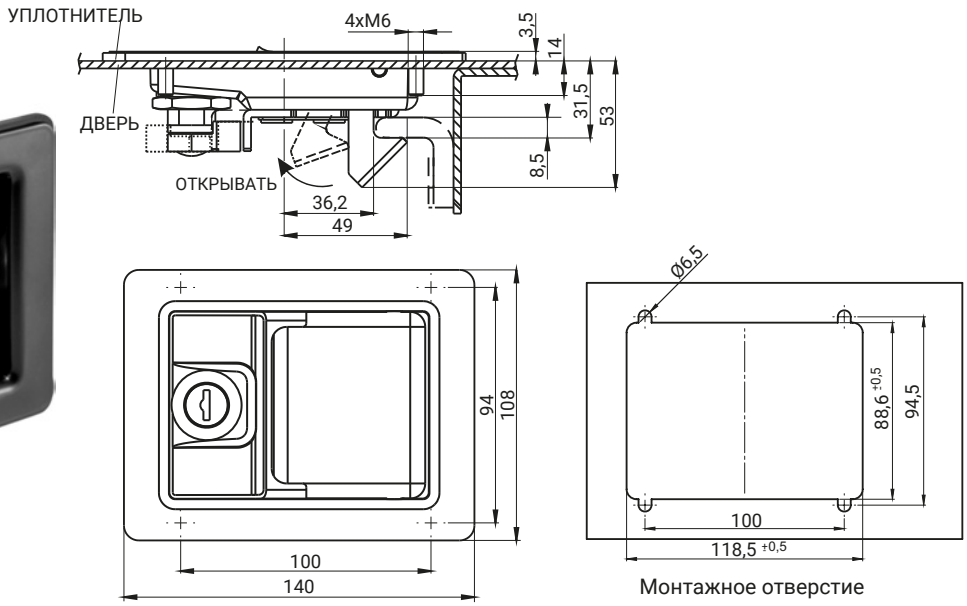


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	



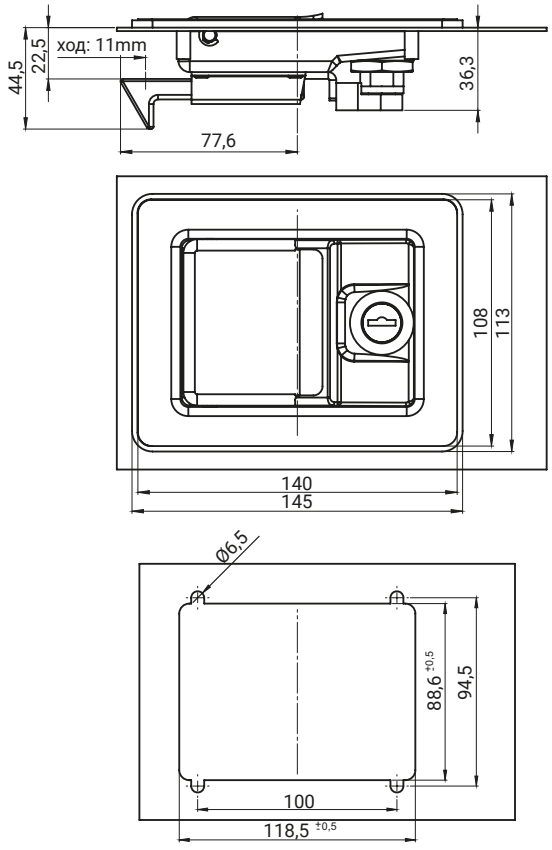


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.003	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	

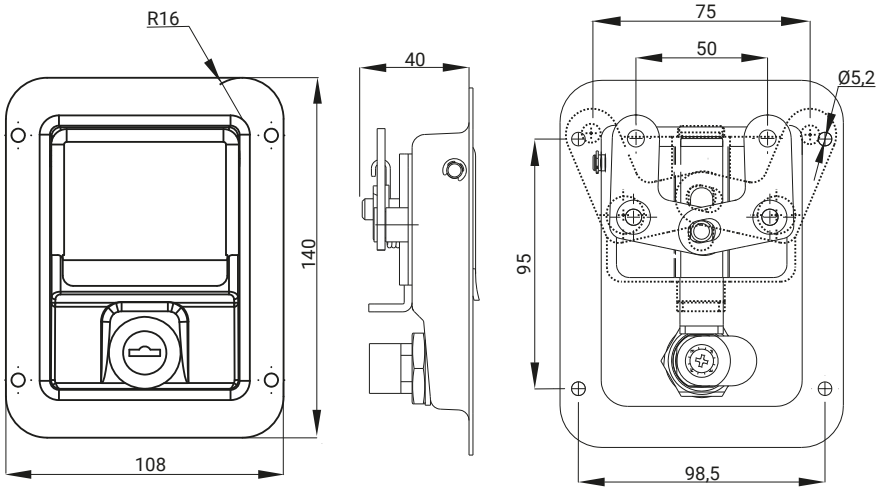




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.002	Корпус	Нержавеющая сталь	04
	Уплотнитель	Эластомер	

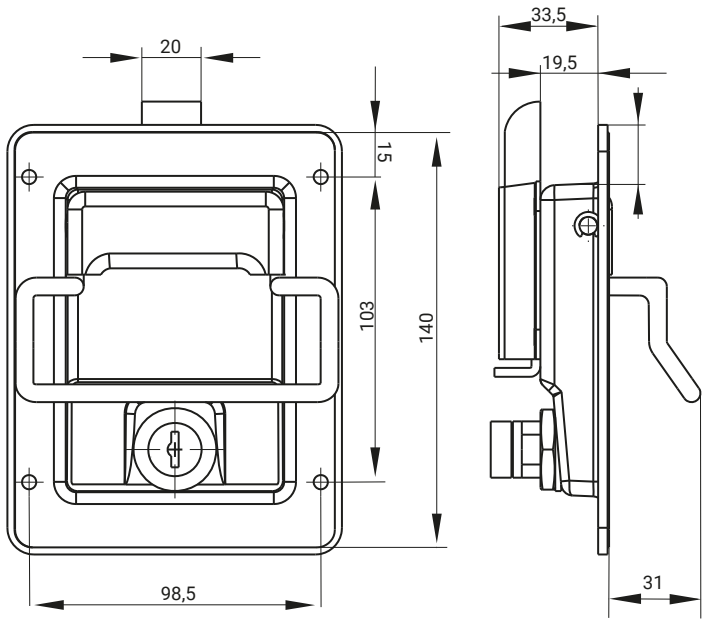



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.005	Корпус	Нержавеющая сталь	04
	Уплотнитель	Эластомер	

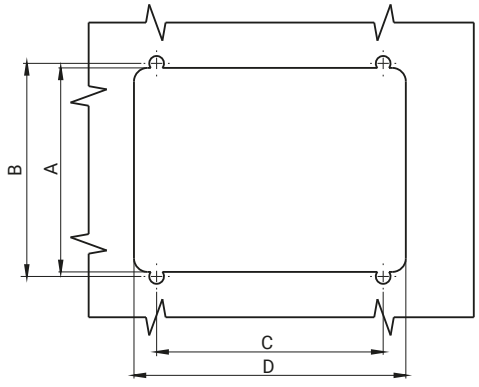

Монтажное отверстие

NR	РАЗМЕРЫ [MM]			
	A	B	C	D
2.510.002	90	95	98	120
2.510.005	80	98,5	103	113,5

Замок 2.504


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



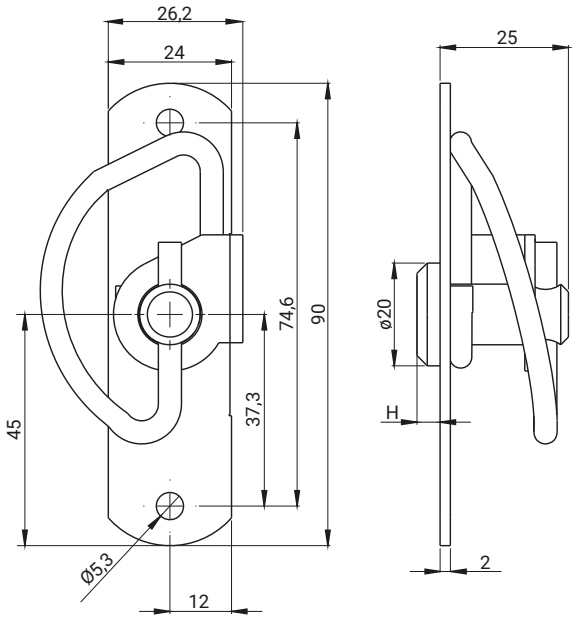

СЕРДЦЕВИНЫ [X]					
KW8Z	KW8W	T9	S	HEX6Z	HEX6W
H					
10,5	4,5	10,5	4,5	10,5	4,5


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.001	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Пружина	

stainless steel

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали



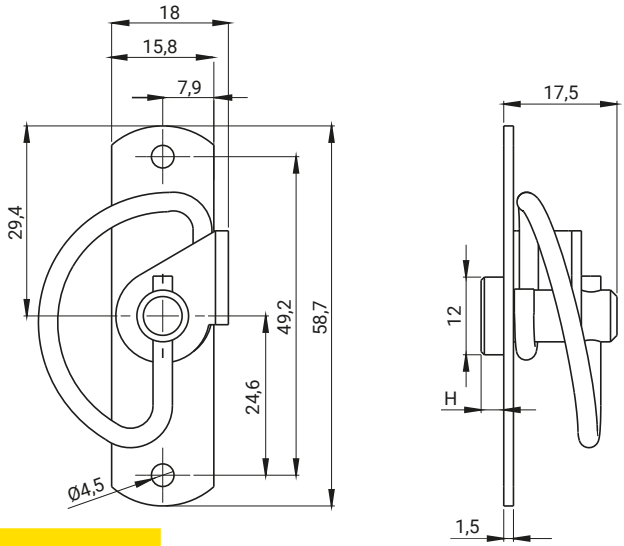

СЕРДЦЕВИНЫ [C]					
KW8Z	KW8W	T9	S	HEX6Z	HEX6W
H					
9,5	3,5	9,5	3,5	9,5	3,5


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.002	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Пружина	

Как заказывать: 2.504.001 — KW8

Тип замка


Тип стержня

Роликовый запор 2.200, 2.210

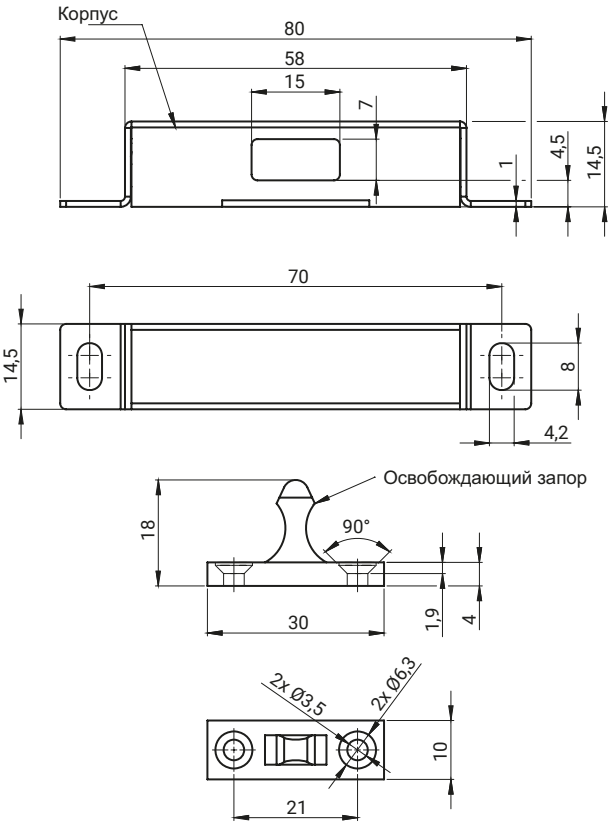



ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.200.001	Роликовый запор	Корпус	Оцинкованная сталь
		Освобождающий запор	POM

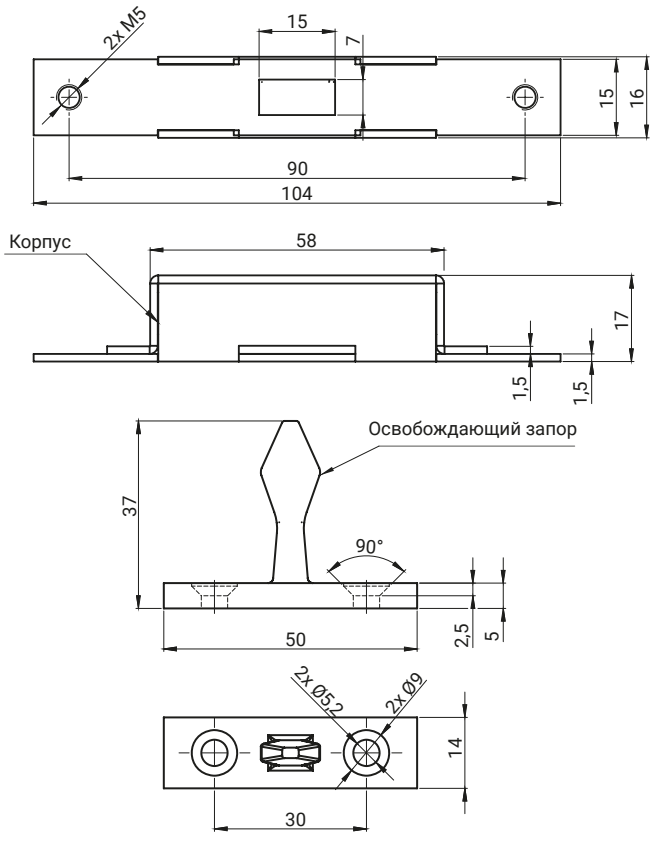




ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.210.001SN	Роликовый запор	Корпус	Нержавеющая сталь
		Освобождающий запор	POM

Замок 2.521, 2.505

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



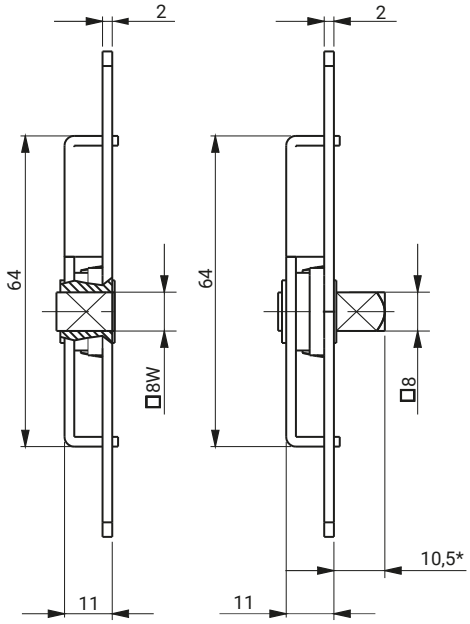

2.521.004 **2.521.001**

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.521.001	Корпус, сердцевины, язык	Сталь – цинк
2.521.004	Корпус, сердцевины, язык	Нержавеющая сталь

stainless steel


EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали




Правильная версия

Левая версия

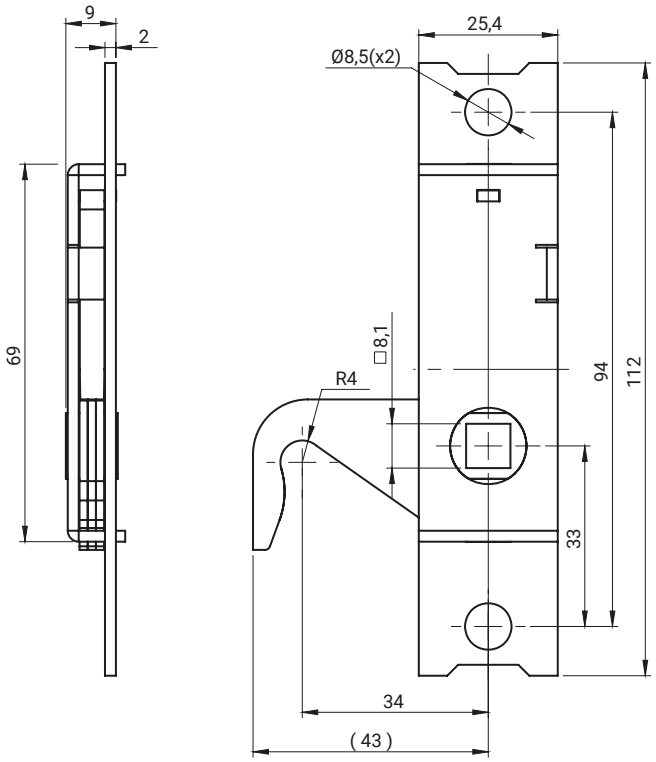


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.505.001	База замка	Сталь – цинк
	Язык-крюк	Сталь – цинк
	Пружина замка	Нержавеющая сталь
2.505.001SN	База замка	Нержавеющая сталь
	Язык-крюк	Нержавеющая сталь
	Пружина замка	Нержавеющая сталь

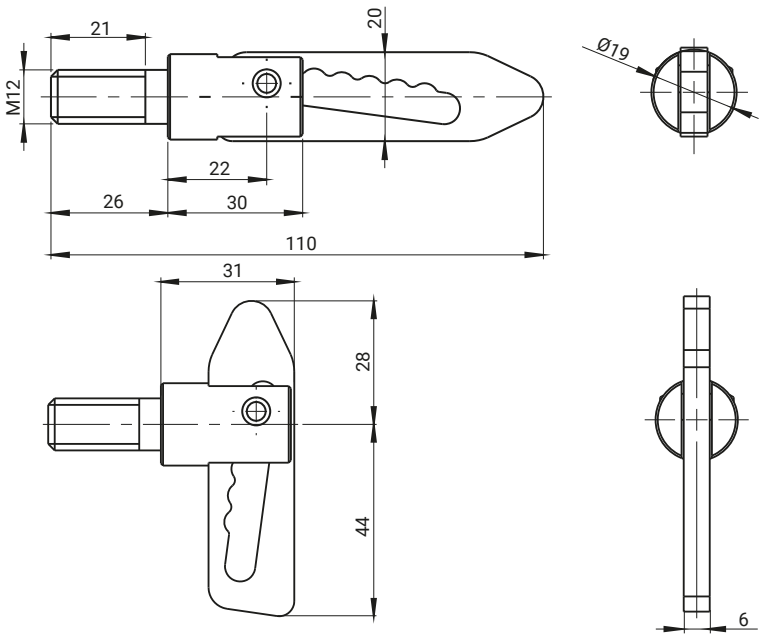


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.503.002	Сердцевина	Сталь – цинк
2.503.002SN	Сердцевина	Нержавеющая сталь

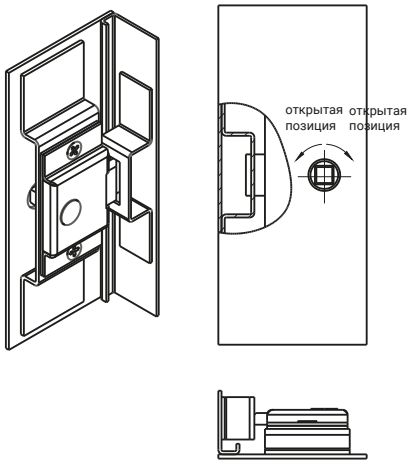

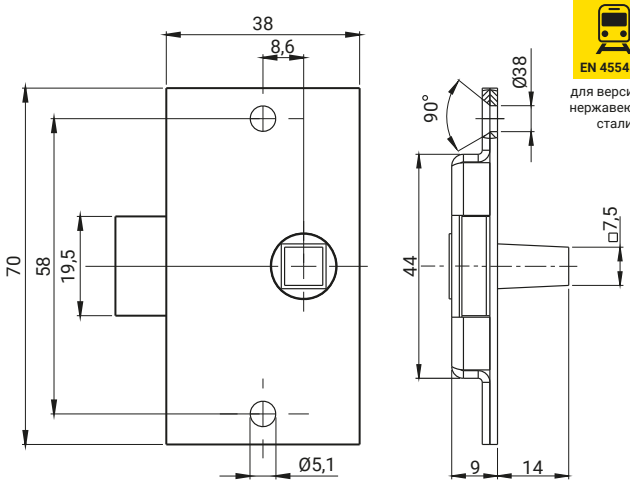


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel



СЕРДЦЕВИНЫ [X]



KW8-14	KW8-8	T8-9

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.520.001SN	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Язык	

Как заказывать:

2.520 — T8 — 9

Тип замка или номер в каталоге

Тип сердцевины


Высота сердцевины H

Замок на защелку 2.541, 2.542

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




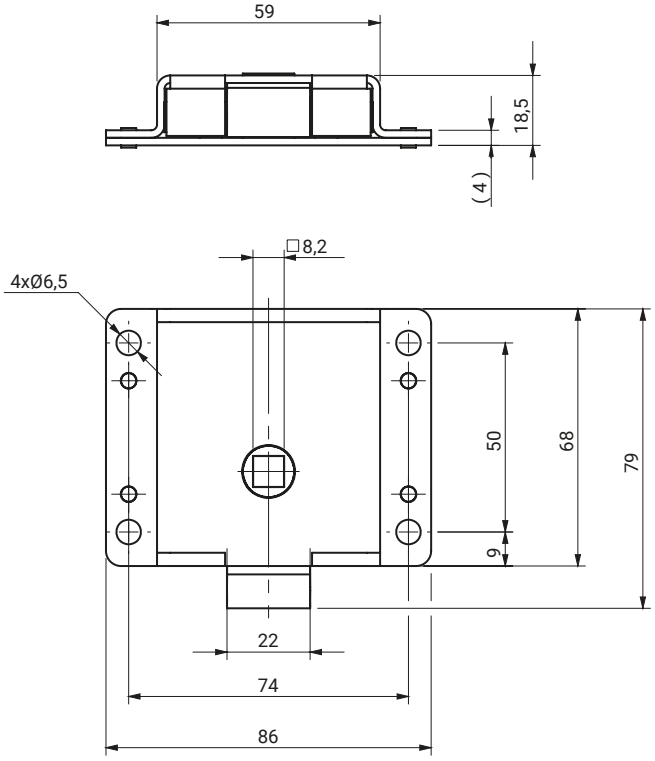


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.541.001	Корпус	Нержавеющая сталь	04

НОВИНКА

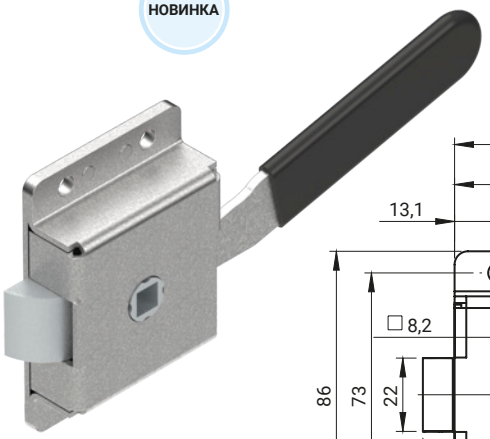

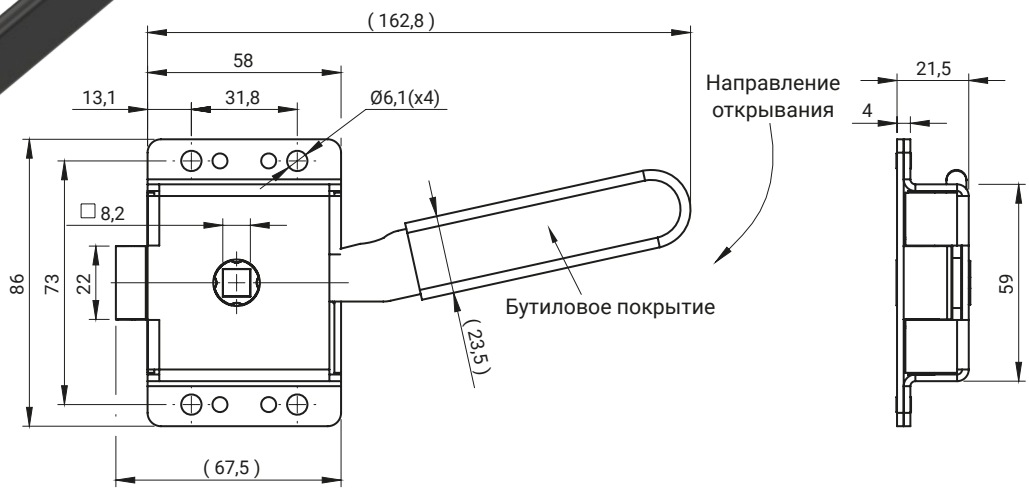


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Цинк
2.542.001	Корпус	Сталь – цинк	03
	Рычаг	Сталь – цинк	03
	Адаптер, Затвор	ZAMAK 5	-

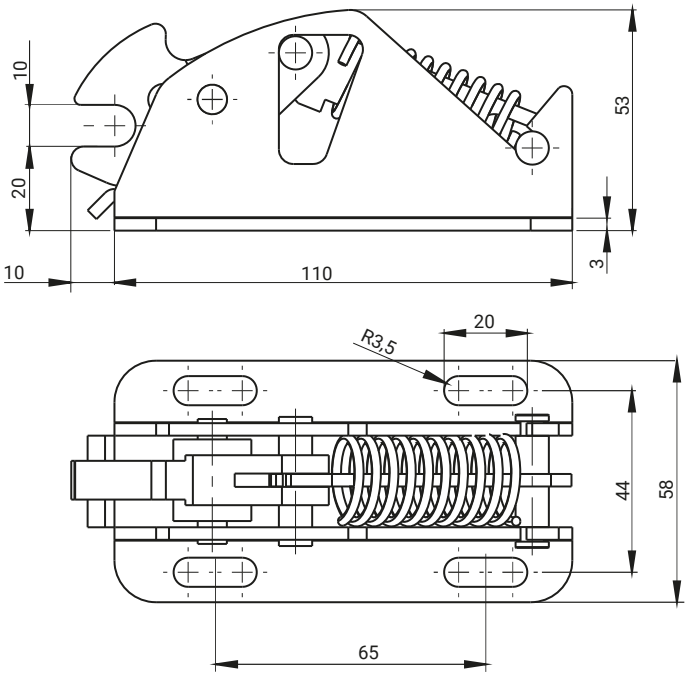



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.001	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид

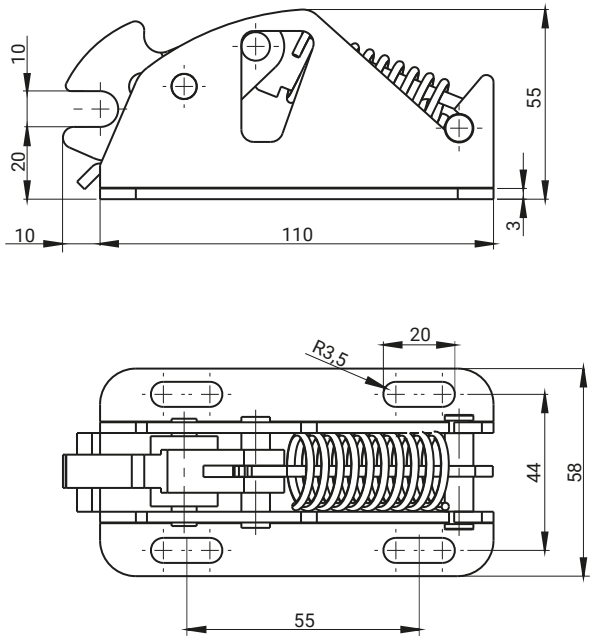




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.003	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.003SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид

Замок 2.512, 2.502

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel




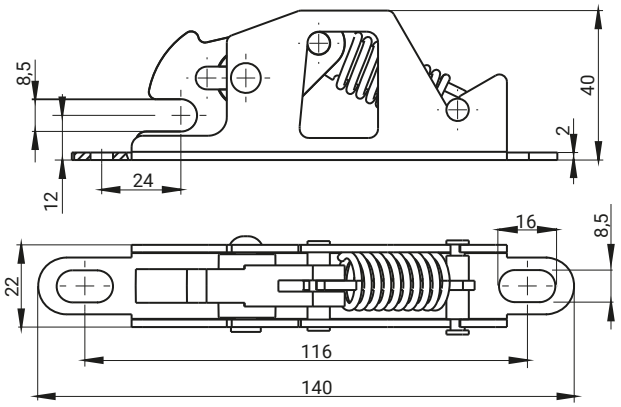

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.001SN	Корпус / язык	Stal nierdzewna / Полиамид

stainless steel

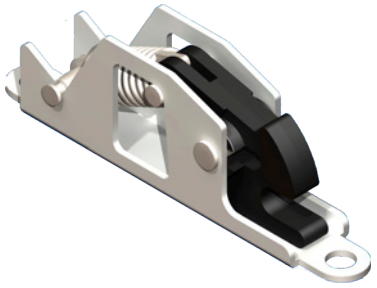


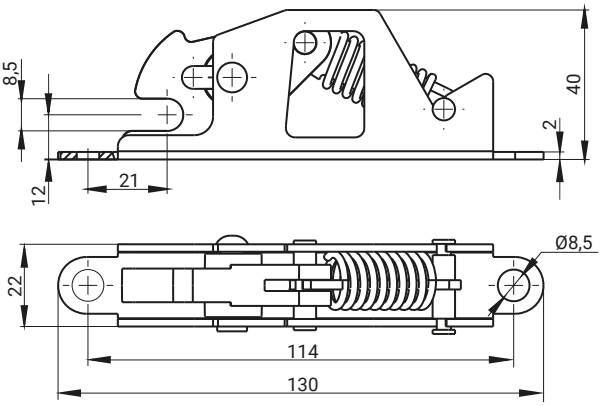

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.002	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.002SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид


stainless steel



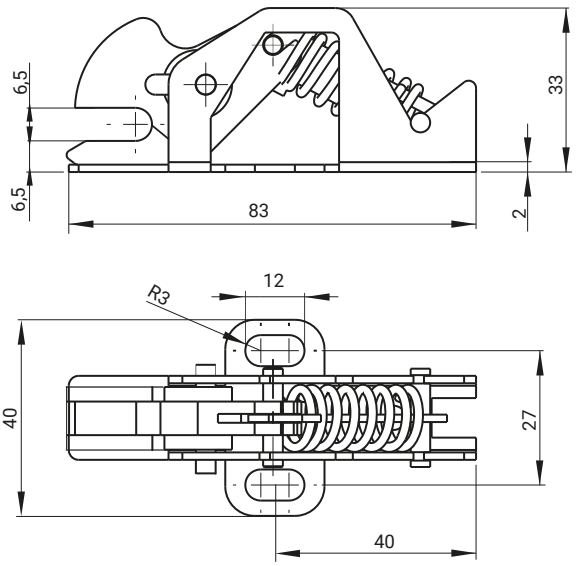


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.502.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.502.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид

Направление отклонения языка

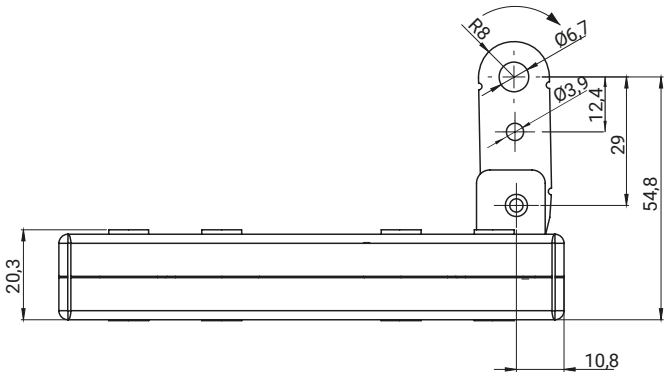





Максимальный диаметр тяги для запирания это 17 мм

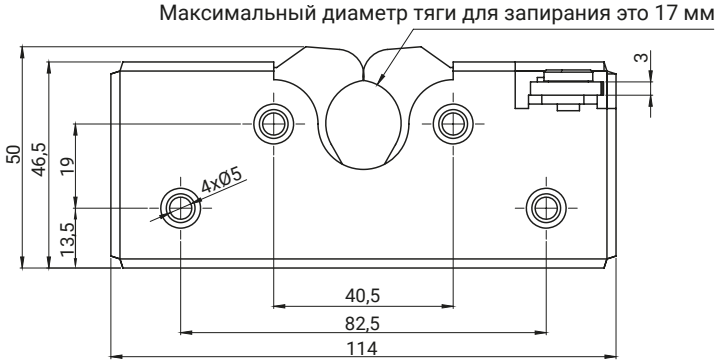


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.507.001	Корпус	Оцинкованная сталь
	Язык	Окисленная сталь

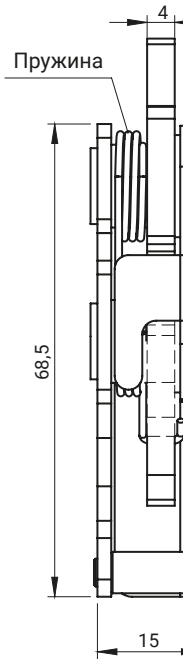

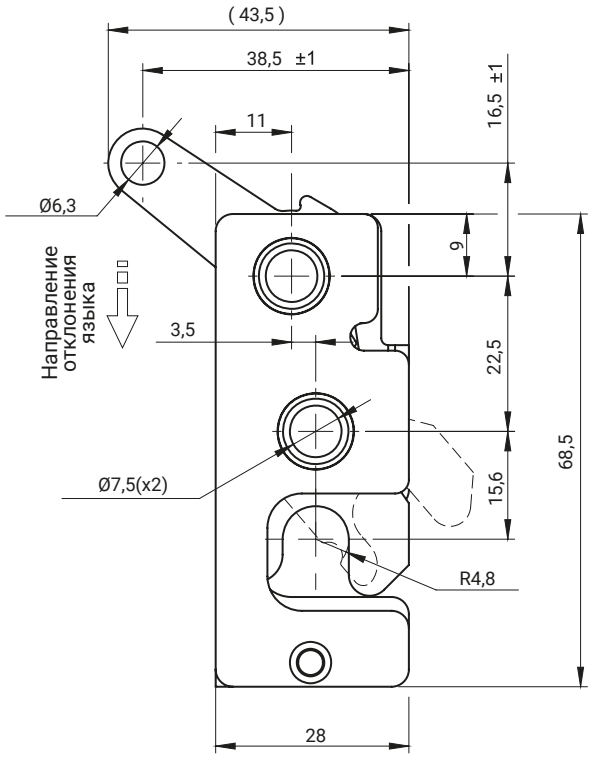

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

НОВИНКА




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.517	Корпус, Засов	Нержавеющая сталь


Замок 2.518, Замок люка 2.700


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

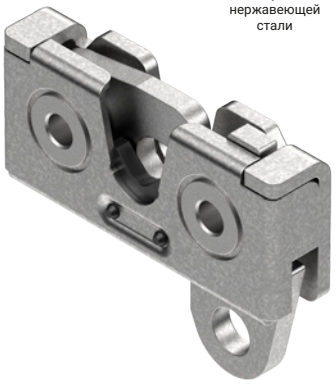

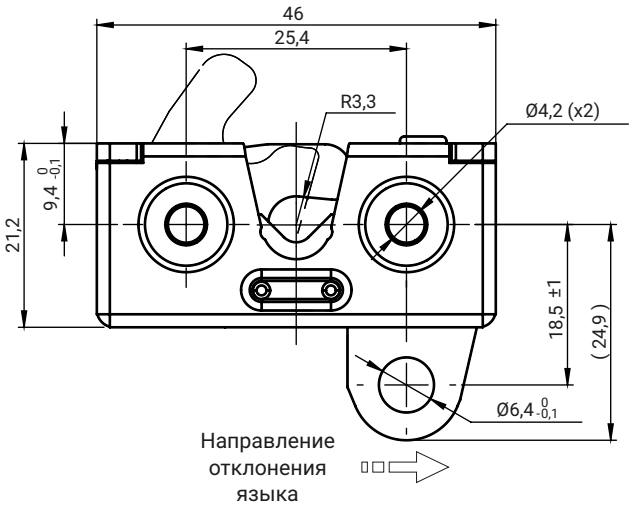

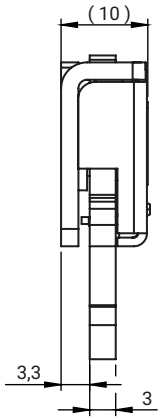


Замок 2.518 работает с ригелем 2.518.100, страница 1C-47
Входит в состав системы запирания, страница 1A-24


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.518.001	Корпус, болт	Оцинкованная сталь
	Пружины	Нержавеющая сталь

stainless steel


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали




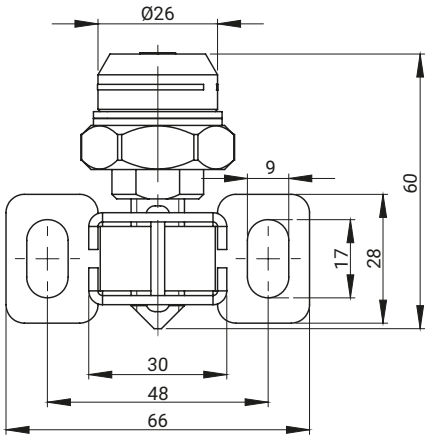




Замок люка



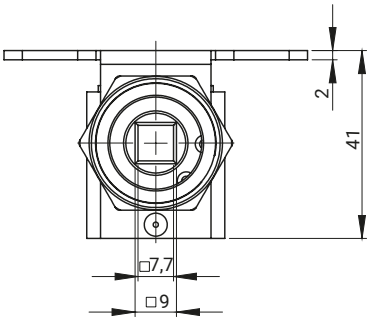




Держатель замка люка

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.700.001	Замок люка	Нержавеющая сталь AISI 316L
	Держатель замка люка	Нержавеющая сталь AISI 304


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel


TR12-1

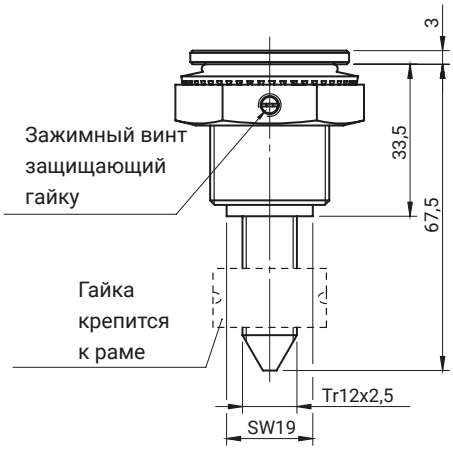


TR12-2




TR12-3











Монтажное отверстие

Гайка TR12x2,5



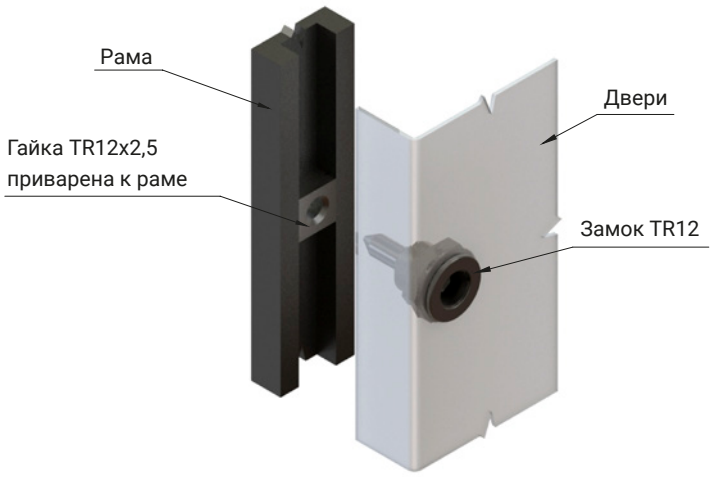

ТИП ЗАМКА	СЕРДЦЕВИНЫ [D]			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
TR12-1 **TR12-2** **TR12-3**	KW8-4	HEX10	KW9-7	Корпус, Стержень	Нержавеющая сталь
TR12x2,5	-			Гайка	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

TR12-1 — HEX10

Номер в каталоге

Тип болта


Гайка TR12x2,5 надо заказать отдельно

Пылезащитная крышка 2.904


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




Крышка 2.904.005

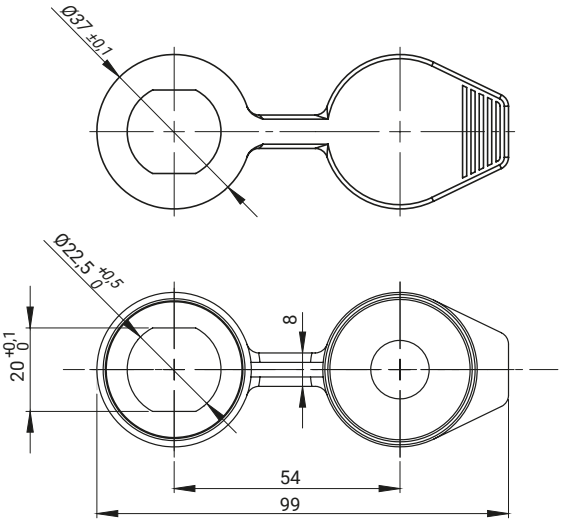


Крышка 2.904.006

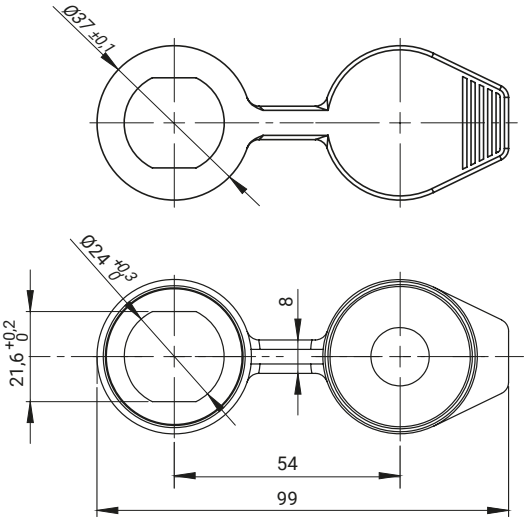

Крышка 2.904.007

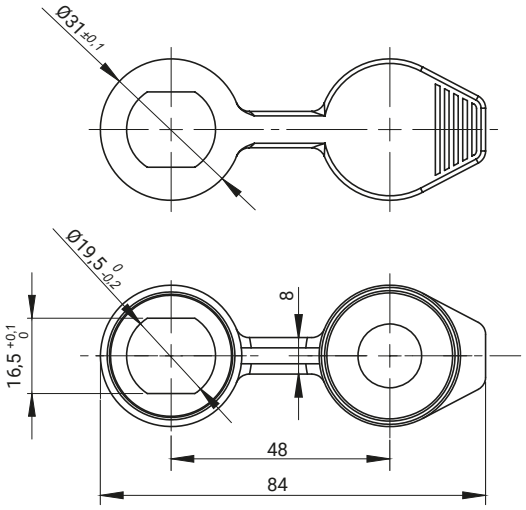

Крышка 2.904.008

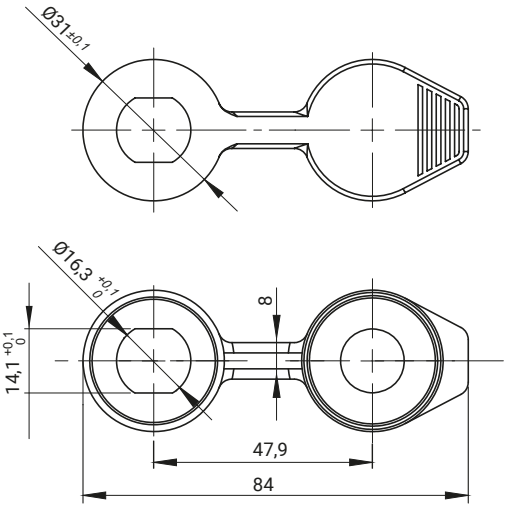



Внимание:
в случае употребления открывающей ручки размер H уменьшится на **2 мм**

* поз специальный заказ возможный цвет 7035

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
2.904.005	M22	TPE	07
2.904.006	M24		
2.904.007	M19W		
2.904.008	M16		


Держатель замка 2.905

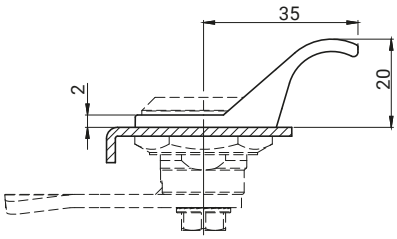

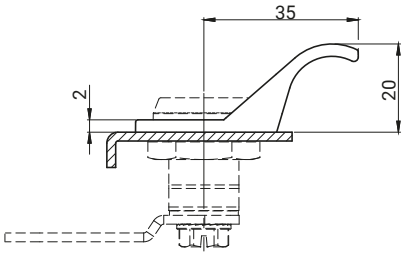





2.905.004A




2.905.003A



2.905.004B



2.905.003B



ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.905.004A	Держатель замка M22	Полиамид PA6 GF30	07	08
2.905.004B				
2.905.003A	Держатель замка M19	Полиамид PA6 GF30	07	08
2.905.003B				

How to order:

2.905.003A — C

Номер в каталоге

Покрытие


* Возможность сделания логотипа на держателе 2.905.004B размерам 8x25 мм.
Держатель 2.905.904 работает со всеми замками M22 наружным диаметром шиворота корпуса ø28.
2.905.003 и 2.905.013 работают с замками M19W, M19DC, Z-2106, 2.612.001.


Крышка 2.904.020SN
Защищаючая подкладка 2.907, 2.911

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





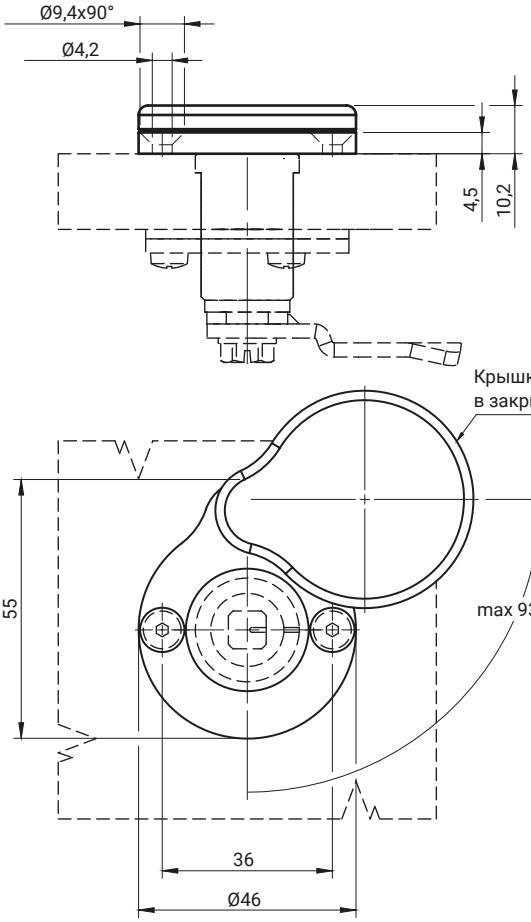


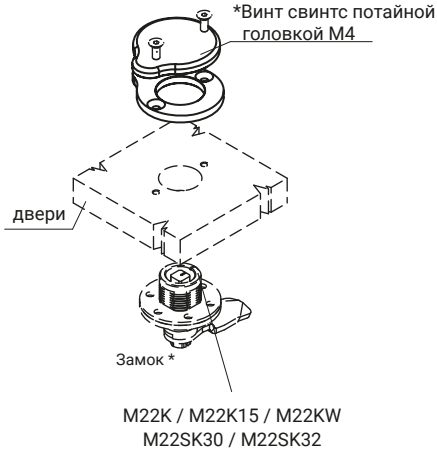

Крышка 2.904.020SN работает с замками : M22K, M22K15, M22KW, M22SK30, M22SK32, M22SK37.
* не входить в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ПОДРОБНО	МАТЕРИАЛ
2.904.020SN	Крышка	Нержавеющая сталь электрополированная



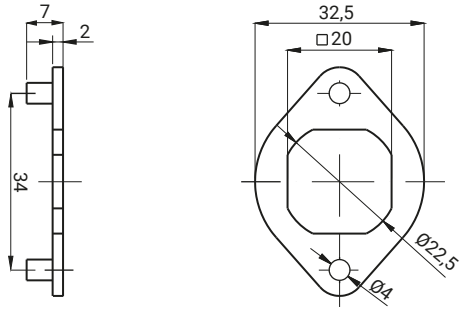

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.907.002	Защищаючая подкладка	Сталь – цинк
2.907.002SN	Защищаючая подкладка	Нержавеющая сталь




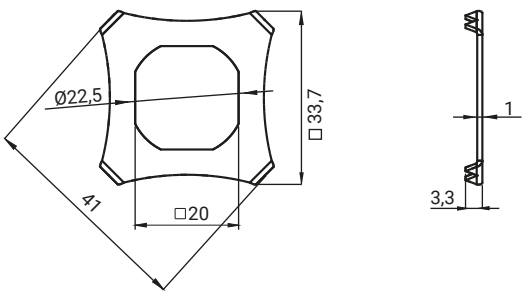


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.911.001	Защищаючая подкладка	Сталь – цинк
2.911.001SN	Защищаючая подкладка	Нержавеющая сталь


stainless steel

Блокировка ST2

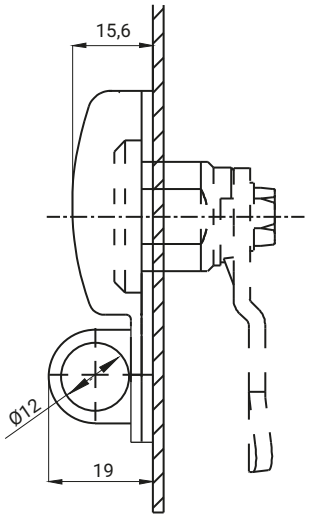

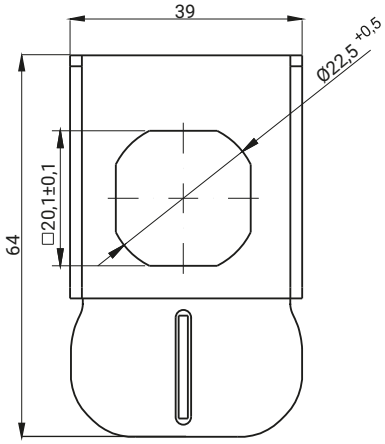

Блокировка 2.902.001

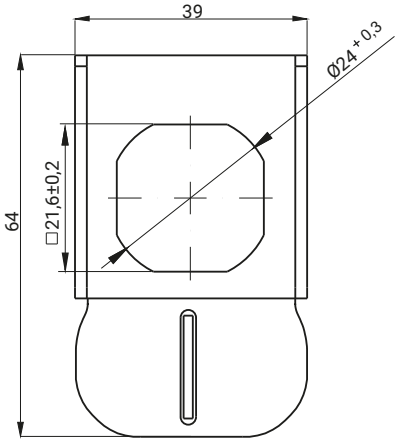


Блокировка 2.902.002




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.902.001	**M22**	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.001SN	**M22**	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.902.002	**M24**	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.002SN	**M24**	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь


stainless steel

Блокировка ST2.02

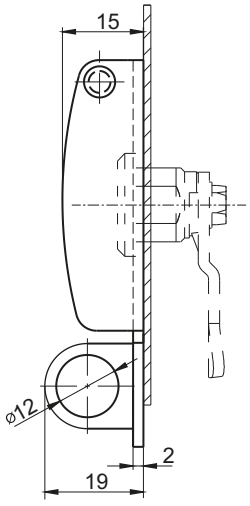

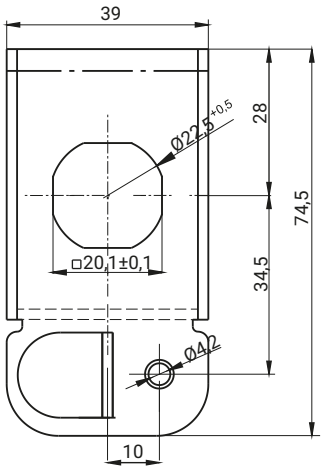

Блокировка 2.904.101

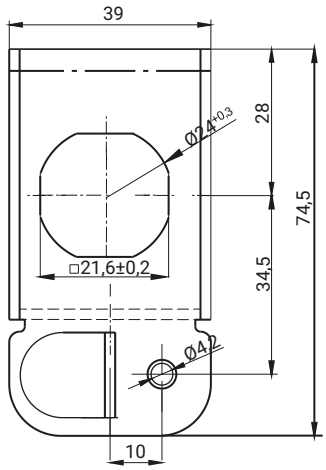

Блокировка 2.904.102



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.904.101	**M22**	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.904.101SN	**M22**	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.904.102	**M24**	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.904.102SN	**M24**	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь


Блокировка 2.901, 2.903


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



Блокировка ST1

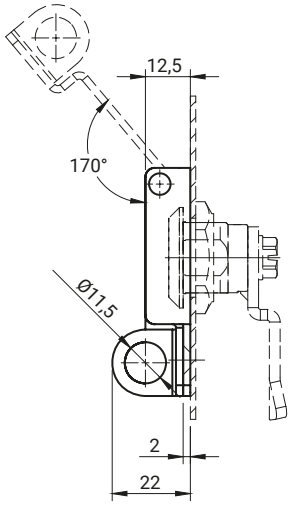

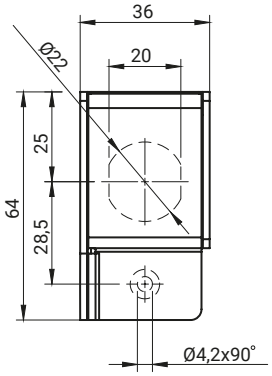



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

stainless steel



Блокировка ST1

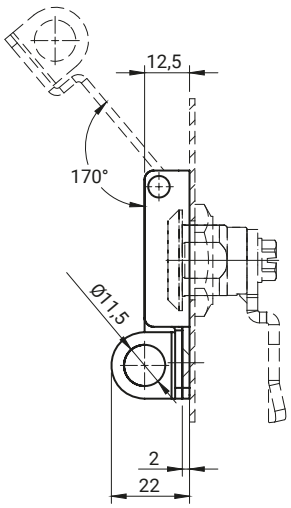


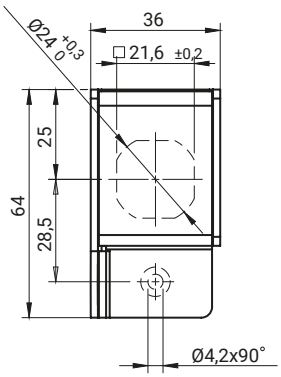


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.002	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.002SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

stainless steel




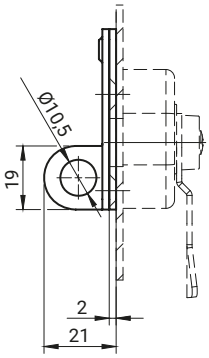

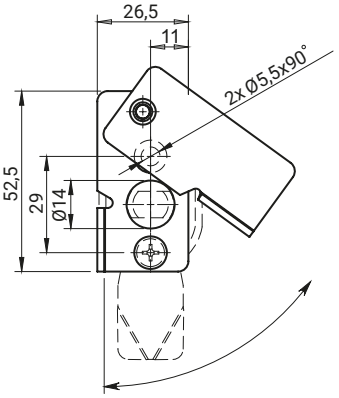

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.903.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.903.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.903.001AL	Стопа, крышка	Алюминий

Блокировка 2.910

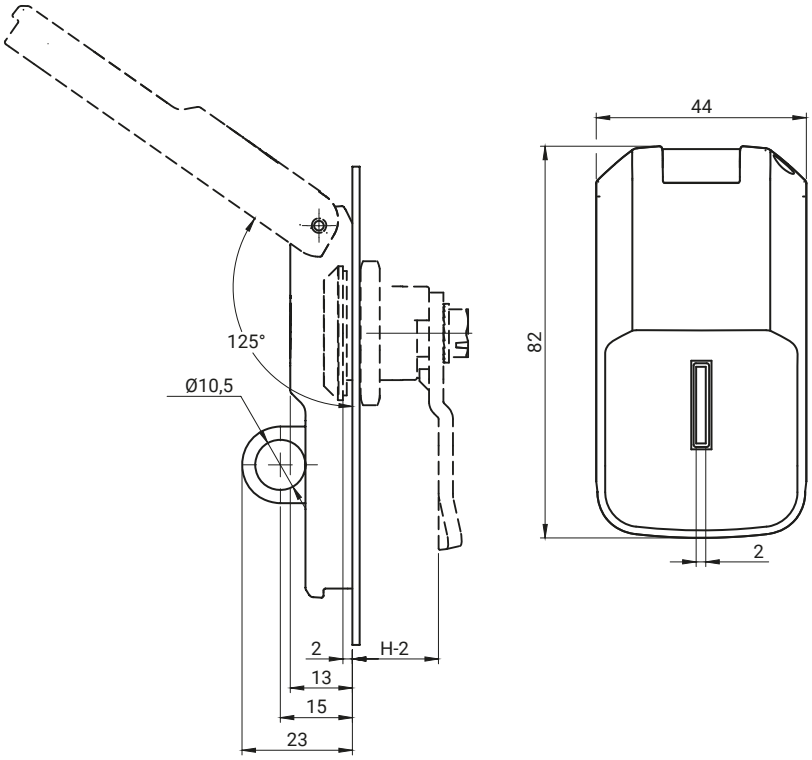



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.910.003	**M19**	Стопа Крышка замка	Нержавеющая сталь ZAMAK 5
2.910.004	**M22**		
2.910.005	**M24**		

ПОКРЫТИЕ [C]		
Хром	Цинк	RAL9005
01	03	04

Как заказывать:

2.910.003 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Ключи 2.KLE-GZ, 2.KLF-GZ

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



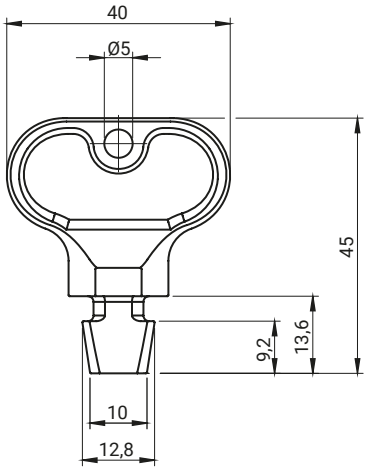

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
2.KLE-GZ.001	Полиамид	07	08


Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа

Покрытие

2.KLE-GZ.001 — C



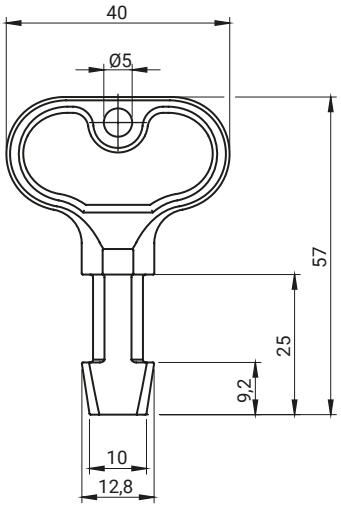


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
2.KLF-GZ.001	Полиамид	07	08

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа


Покрытие

2.KLF-GZ.001 — C





2.KLB-X.001






НОВИНКА

2.KLB-X.002

Возможность сделания индивидального логотипа на ключу.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП КЛЮЧА [X]			МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
					RAL 9005	RAL 7035
2.KLB-X.001	D5	T9	KW8	Полиамид	07	08
2.KLB-X.002	T6	T7	KW6			







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП КЛЮЧА [X]				МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
						RAL 9005	RAL 7035
2.KLA-X.001	D5	T9	KW8	C9	Полиамид	07	08

Как заказывать:
Номер в каталоге, Тип ключа [X]
Покрытие

2.KLA-X.001 — C

Ручка для стержня T13

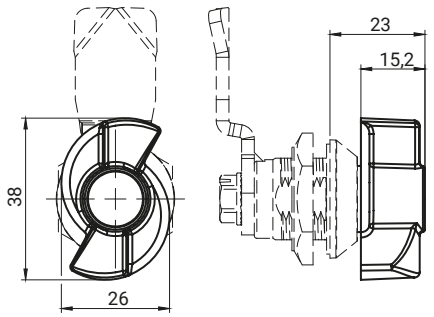

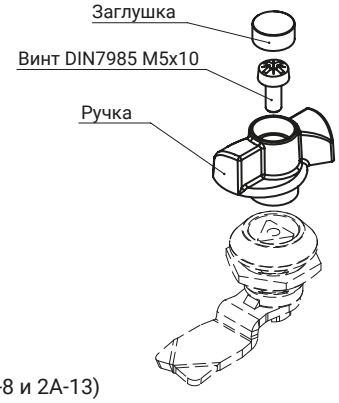



Ручка для стержня T13, для замков M22-2 и M22-DU (стр. 2A-8 и 2A-13)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.KLD-T13.001	Ручка, Заглушка	Полиамид	07
	Винт M5x10	Сталь – цинк	-


Как заказывать:
Номер в каталоге, Тип ключа [X]
Покрытие


2.KLD-T13.001 — C

Ключ 2.KL-X.001, 2.KL-X.002

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



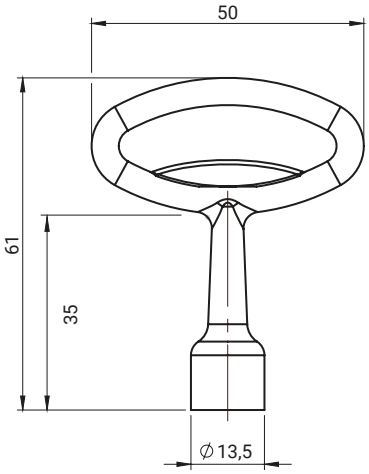

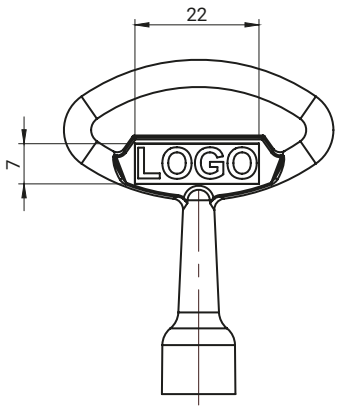

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ					МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.001					ZAMAK 5			
ТИП КЛЮЧА [X]					ПОКРЫТИЕ [C]			
					Без	Хром	Никель	RAL9005
T6	KW6	N	C9	Q	00	01	02	04


Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.001 — C



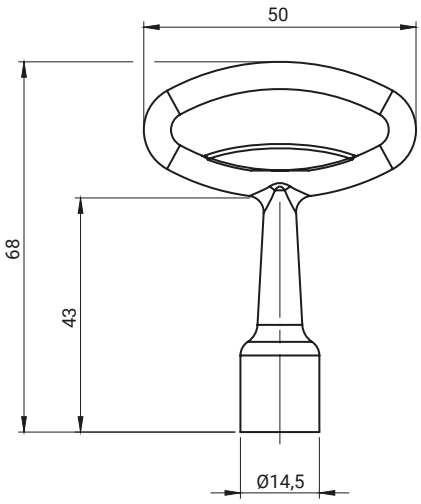

НОМЕР В КАТАЛОГЕ								МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.002								ZAMAK 5			
ТИП КЛЮЧА [X]								ПОКРЫТИЕ [C]			
								Без	Хром	Никель	RAL 9005
T9	T10	KW6	KW7	KW8	KW8Z	C9	D9	00	01	02	04


Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.002 — C

Ключ 2.KL-X.003, 2.KL-X.004

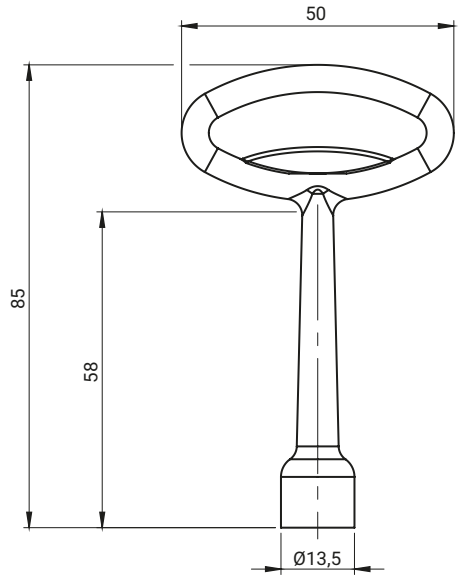




НОМЕР В КАТАЛОГЕ				МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.003				ZAMAK 5			
ТИП КЛЮЧА [X]				ПОКРЫТИЕ [C]			
				Без	Хром	Никель	RAL 9005
D3	D5	T9	KW8	00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.003 — C

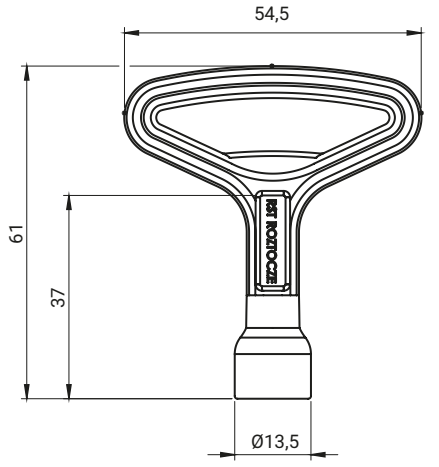



Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ								МАТЕРИАЛ				
2.KL-X.004								ZAMAK 5				
ТИП КЛЮЧА [X]								ПОКРЫТИЕ [C]				
								Без	Хром	Никель	Цинк	RAL 9005
D3	D5	T7	T8	T9	KW6Z	KW8	HD	00	01	02	03	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]


Покрытие

2.KL-X.004 — C

Ключ 2.KL-X.005, 2.KL-X.006

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



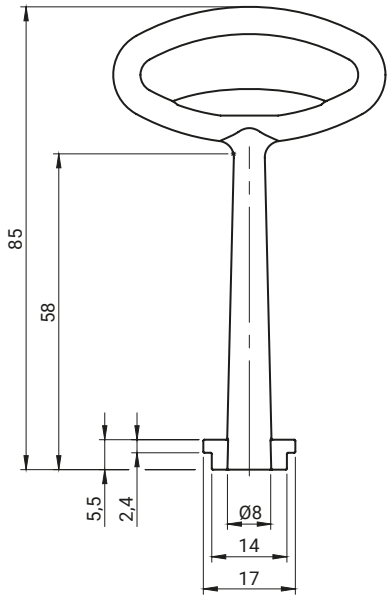

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.005		ZAMAK 5			
ТИП КЛЮЧА [X]		ПОКРЫТИЕ [C]			
		Без	Хром	Никель	RAL9005
D3S	D5S	00	01	02	04


Как заказывать:


Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.005 — C



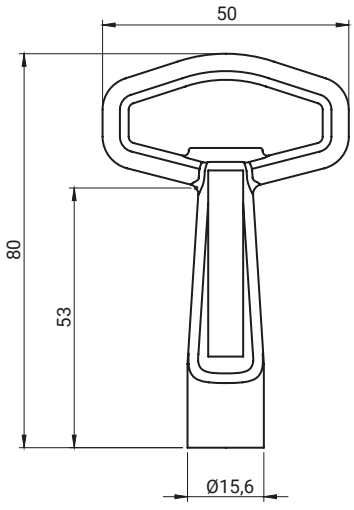

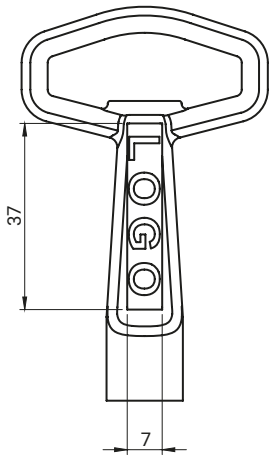

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ							МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.006							ZAMAK 5			
ТИП КЛЮЧА [X]							ПОКРЫТИЕ [C]			
							Без	Хром	Никель	RAL9005
KW8	T9	T10	T11	T12	T13	HEX9	00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]


Покрытие

2.KL-X.006 — C

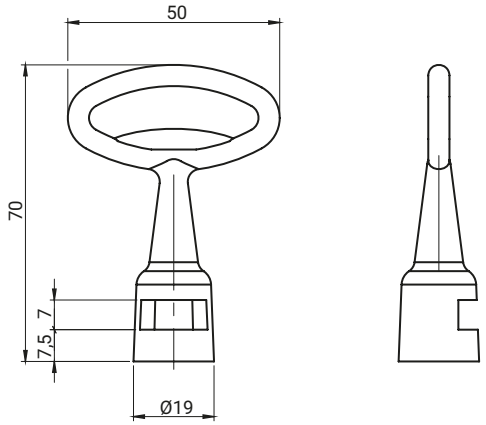




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП КЛЮЧА [X]	ПОКРЫТИЕ [C]			
2.KL-X.007	ZAMAK 5		Без	Хром	Никель	RAL 9005
		D13S	00	01	02	04

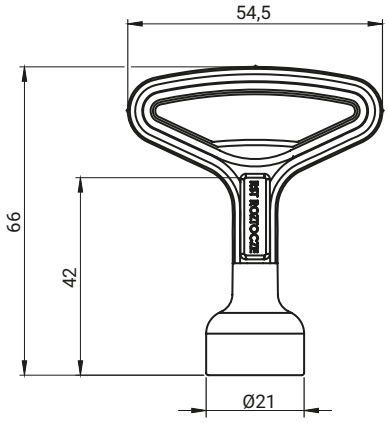



Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП КЛЮЧА [X]	ПОКРЫТИЕ [C]			
2.KL-X.010	ZAMAK 5		Без	Хром	Никель	RAL 9005
		SW13	00	01	02	04

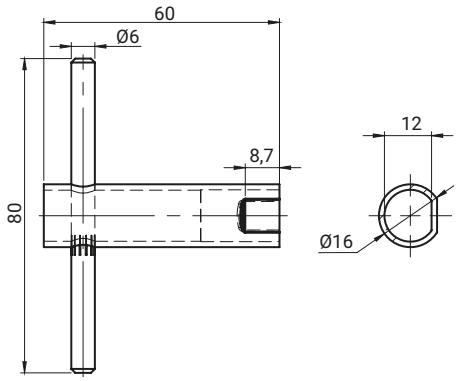



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП КЛЮЧА [X]	ПОКРЫТИЕ [C]
2.KL-X.011	Сталь – цинк		Без
		D13S	00

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]


Покрытие [C]

2.KL-D13S.011 — 00

Ключ 2.KL.009, 2.KLT-WF

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



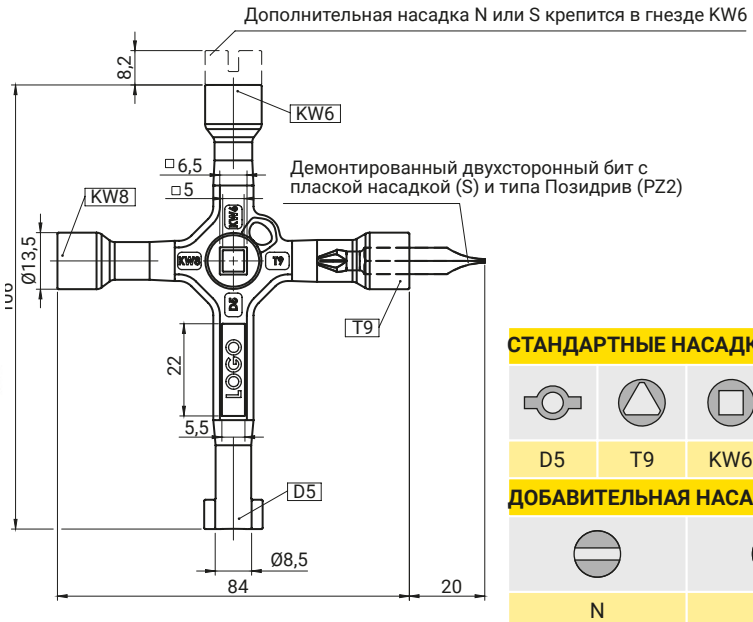

СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ КЛЮЧА



D5	T9	KW6	KW8

ДОБАВИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА [X]



N	S

Демонтированный двухсторонний бит с плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
Ключ поставляется с двухсторонним битом, добавительные насадки N или S надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
			Без	Хром	Никель	RAL 9005
2.KL.009	Ключ, добавительные насадки	ZAMAK 5				
	Бит S / PZ2	Инструментальная сталь	00	01	02	04

Как заказывать :

2.KL.009 — X — C


Номер в каталоге

Добавительная насадка
в случае заказа более чем одной надо написать символ после запято
в случае заказа ключа без добавительной насадки пропустить

Покрытие [C]

stainless steel



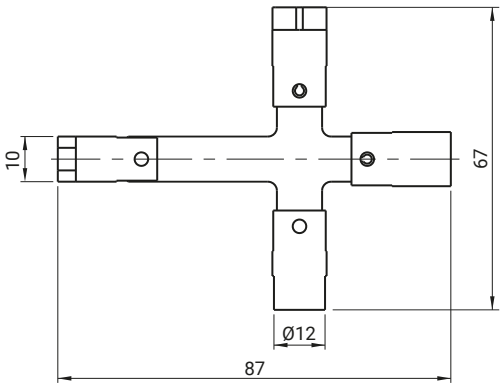

ТИП КЛЮЧА [X]



D3	D5	T6	T9	T10	KW6	KW7	KW8	N	C9	C	L

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.KLT-WF.001	Окончание	Сталь – цинк
	Крестовина	Нержавеющая сталь


Как заказывать :

2.KLT-WF.001 — KW8 — T9 — L — T10


Номер в каталоге

Тип ключа

Ключ 2.KL-ZM.013, 2.KL-X.014

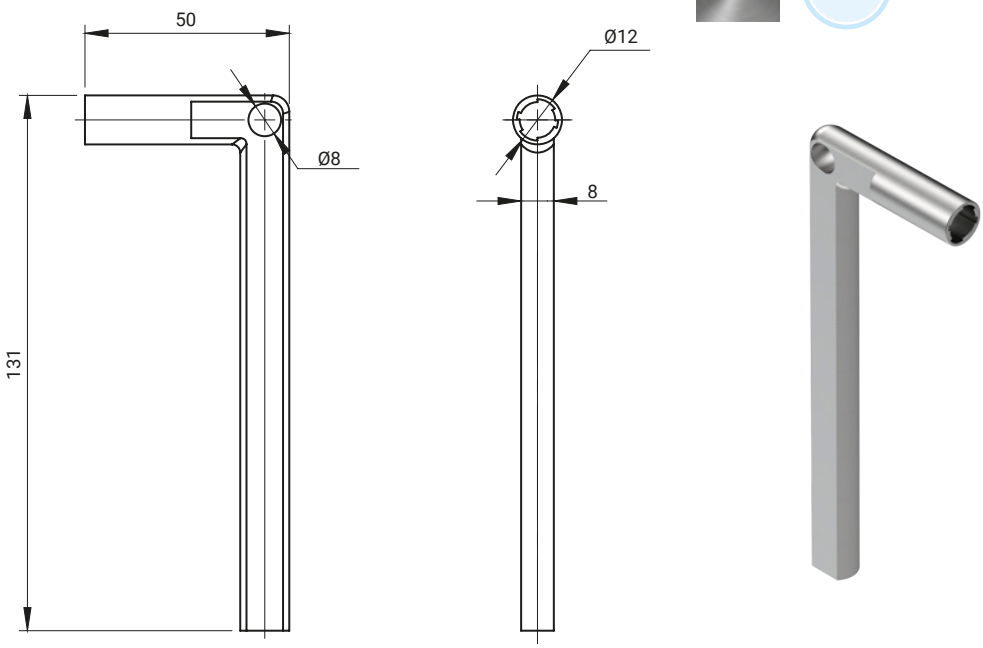

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
2.KL-ZM.013	Нержавеющая сталь (AISI 316)

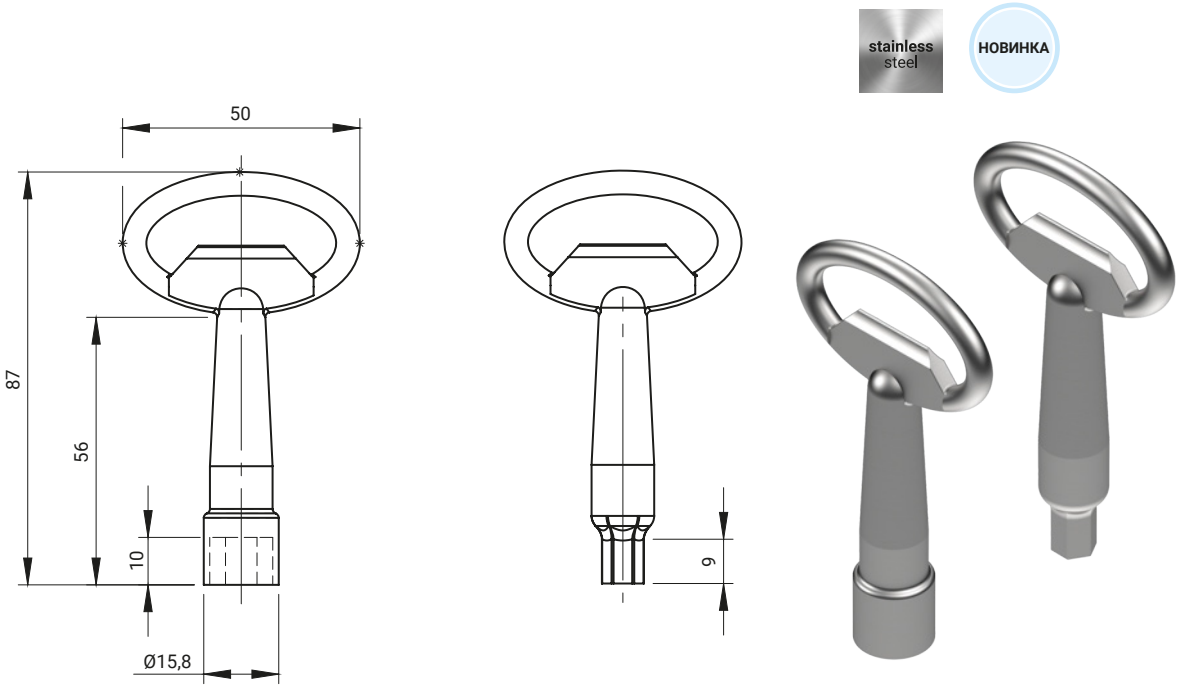

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП КЛЮЧА [X]		МАТЕРИАЛ
2.KL-X.014	HEX11	HEXB8Z	Нержавеющая сталь (AISI 316)

Как заказывать:

Номер в каталоге, тип ключа []

2.KL-X.014


Ключ 2.KL-X.012

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




Версия A

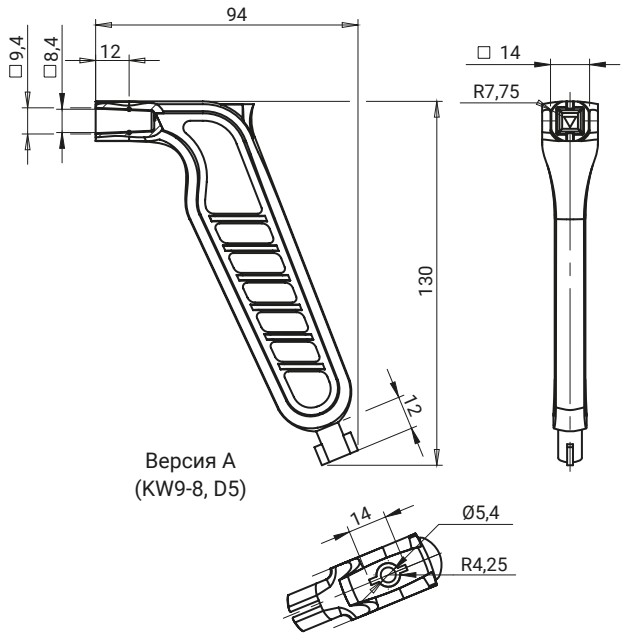

Версия A
(KW9-8, D5)



Версия B

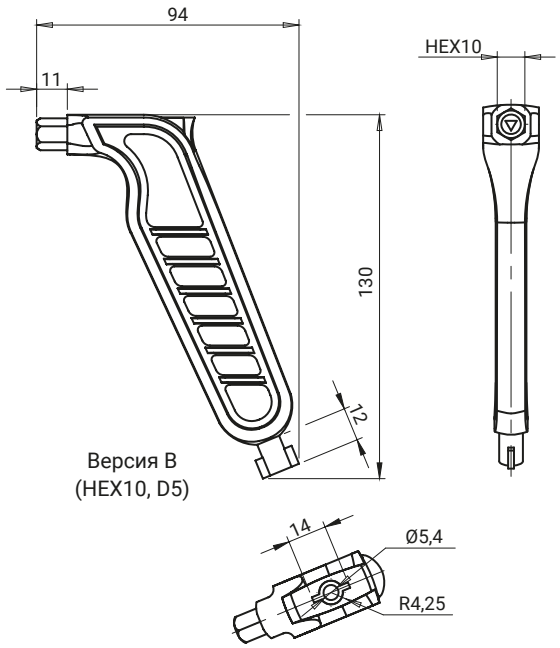

Версия B
(HEX10, D5)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СЕРДЦЕВИНЫ [X]		МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
					Без покрытия	Хром	Никель	RAL 9005
2.KL-X.012	A	KW8-9	D5	ZAMAK 5	00	01	02	04
	B	HEX10	D5					


Как заказывать:

2.KL-A.012 — 04

Каталожный номер, версия ключа [X]

Покрытие [C]

НОВИНКА

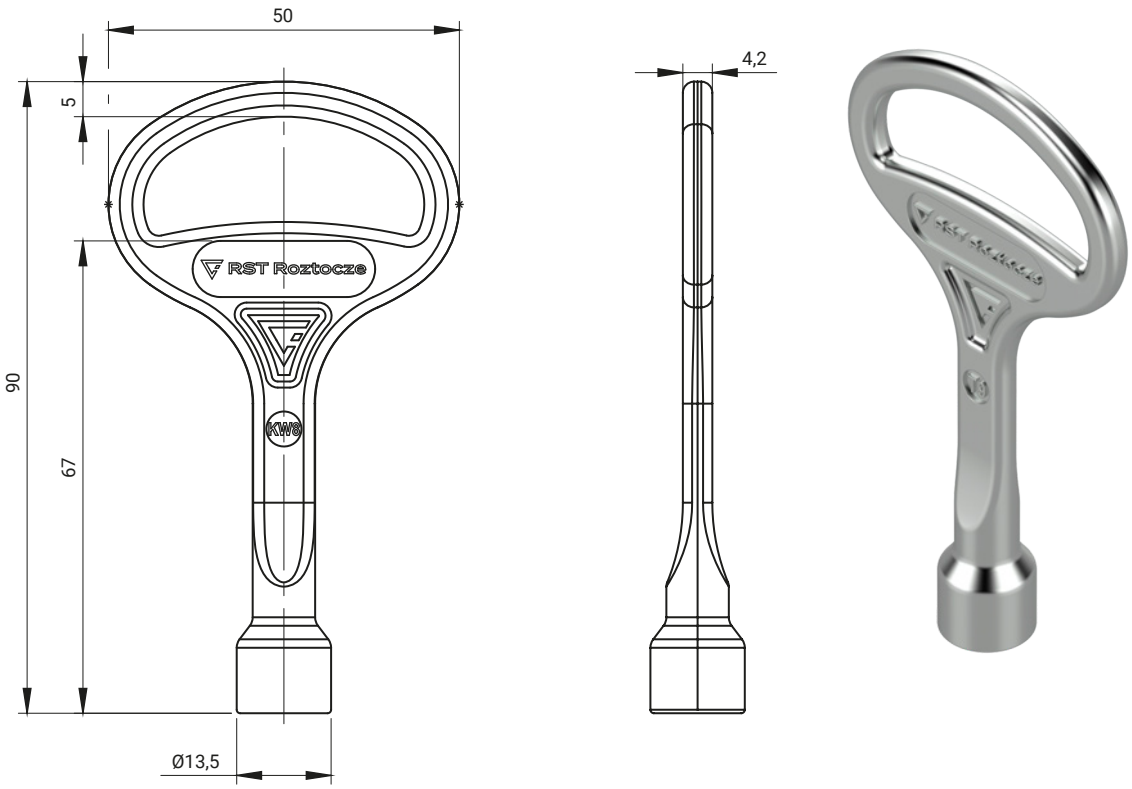

* По запросу возможно изготовление ключа с вашим собственным логотипом.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ				МАТЕРИАЛ				
2.KL-X.015				ZAMAK 5				
ТИП КЛЮЧА [X]				ПОКРЫТИЕ [C]				
				Без	Хром	Никель	Цинк	RAL 9005
D3	D5	T9	KW8	00	01	02	03	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие


2.KL-X.015 — C


Замок ZG, ZGAX

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




ЗАМОК ZG

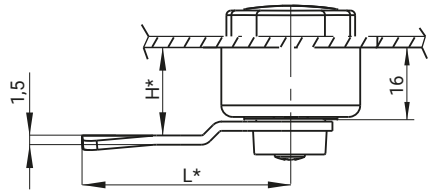

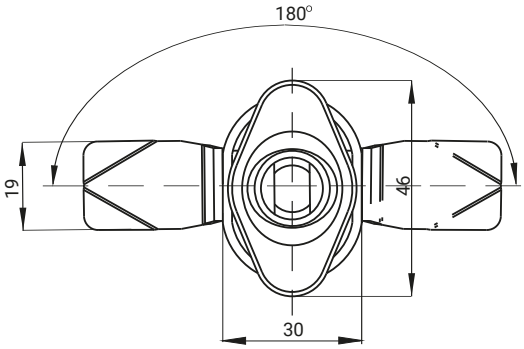



ЗАМОК ZGAX



Форма и размер
посадочного отверстия

КОД ЯЗЫКА	H*	L*	СТЕРЖНИ [X]	
001	16	30		
002	16	45		
003	19	30		
004	19	45	GZ	N


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
ZG.001	Корпус, сердцевина	Полиамид	07	08
ZGAX.01	Блокировка	Сталь - цинк	-	-
ZGAX.02		Нержавеющая сталь		


Как заказывать:

ZGAX.01 — GZ — 003 — C

Тип замка
Тип стержни [X]
Код языка
Покрытие [C]

Адаптер 2.920, 2.TDV

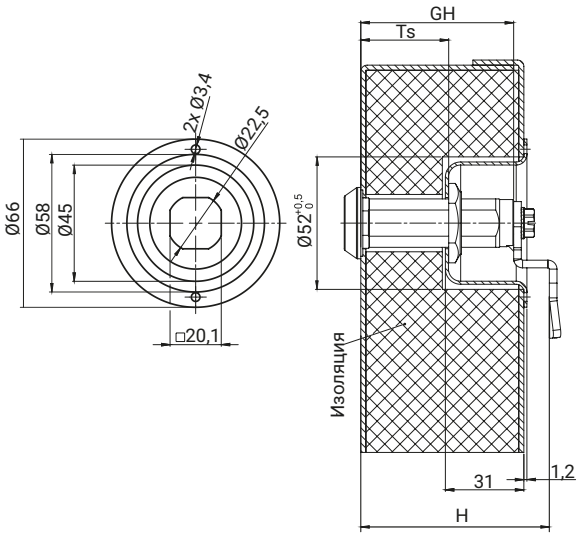







Адаптер к замкам типа M22 уменьшивает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией
Работает с замками M22, M22-30, M22-60.
Ts - монтажная толщина дверей.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
2.920.001	Адаптер	Оцинкованная сталь

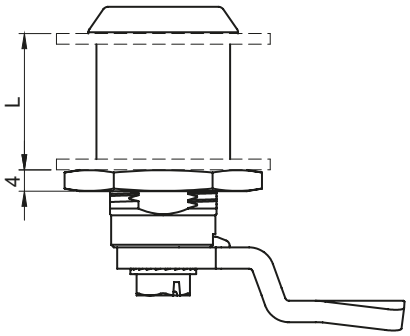






2.TDV1





2.TDV2



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L=[MM]	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L=[MM]	МАТЕРИАЛ
2.TDV1.001	L=15	**2.TDV2.001**	L=22,5	Оцинкованная сталь
2.TDV1.002	L=21	**2.TDV2.002**	L=25,5	
2.TDV1.003	L=23,5	**2.TDV2.003**	L=37,5	
2.TDV1.004	L=25	**2.TDV2.004**	L=48	
2.TDV1.005	L=38			
2.TDV1.006	L=44	**2.TDV2.005**	L=50	
2.TDV1.007	L=48			

Прокладочная втулка для установки замков в изолированные или ламинированные двери.
Доступна в двух версиях:

2.TDV1
Резьба расположена у фланца (см. чертеж).
Втулка предназначена для широких корпусов, чтобы ускорить установку.

2.TDV2
Резьба расположена в начале втулки (см. чертеж).
Втулка предназначена для широких, изолированных дверей.


Версия из нержавеющей стали и изготовление в других размерах доступны по запросу.


Замок с ручкой L - 2.L18.30X

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА



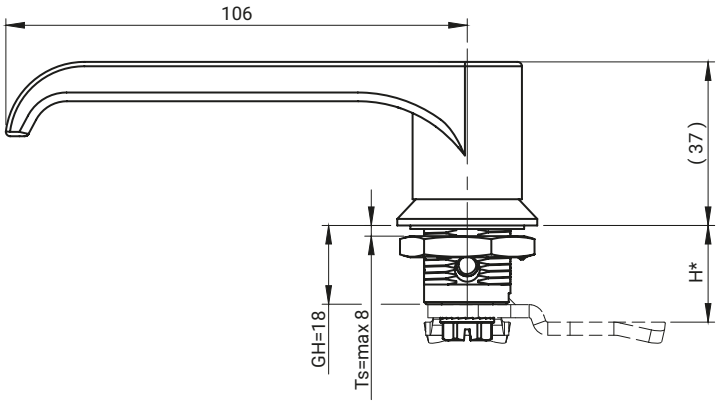



Монтажное отверстие

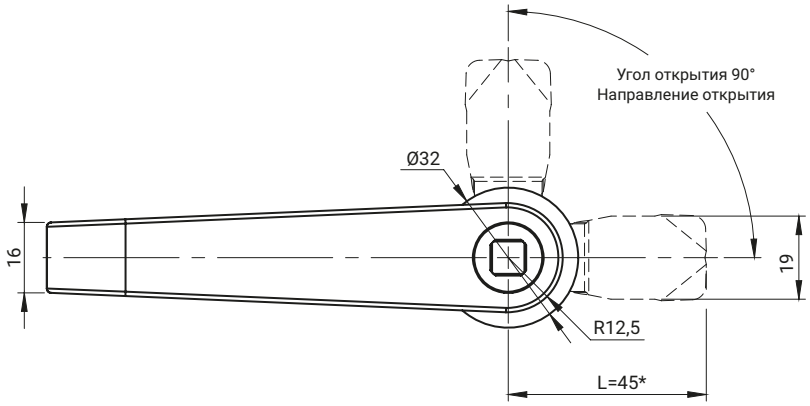

Замок с механизмом блокировки поворота ручки на основе торсионной пружины (поворот ручки возможен только после поворота ключа, после извлечения ключа замок автоматически возвращается в исходное запертое положение).

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ПОКРЫТИЕ [C]	
2.L18.302	RAL9005	
2.L18.301	Хром	
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	**МАТЕРИАЛ**	
Корпус, ручка	ZAMAK 5	
Стержень	Сталь	
СЕРДЦЕВИНЫ [X]	**ПОКРЫТИЕ [C]**	
KW8	Хром	RAL 9005
	01	04

Как заказывать:

2.L18.301 — KW8.C — H.G

Номер в каталоге
Тип штырька [X]
Отделка выводов [C]
Тип кулачка

где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

Замок 2.615.001, 2.615.002
2.615.003, 2.615.004


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

2.615.001

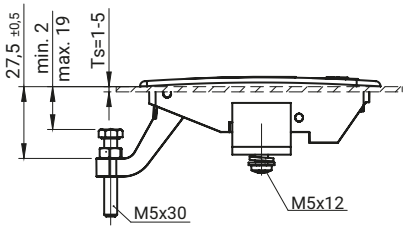

2.615.002

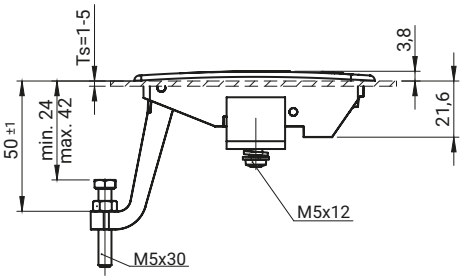






2.615.001




2.615.002

2.615.003

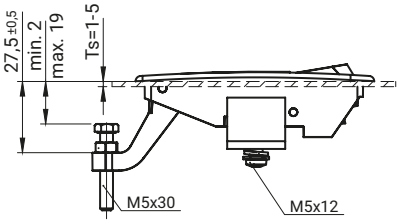


2.615.004

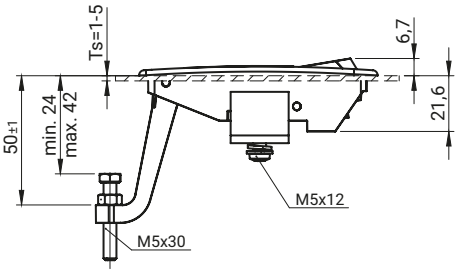



2.615.003







2.615.004

ТИП ЗАМКА	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				Хром	RAL 9005
2.615.001 **2.615.002**	Без ключа	Корпус, Затвор	ZAMAK 5	01	04
		Лист, винт, гайка	Оцинкованная сталь	-	-
2.615.003 **2.615.004**	С патентным ключом	Корпус, Затвор	ZAMAK 5	01	04
		Лист, винт, гайка	Оцинкованная сталь	-	-

Как заказывать:

2.615.001 — 01

Номер в каталоге
Отделка [C]

где:
Ts - толщина монтажной пластины

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Застежки
















2B

Плоские застежки 3.ST201, 3.ST202

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


stainless steel



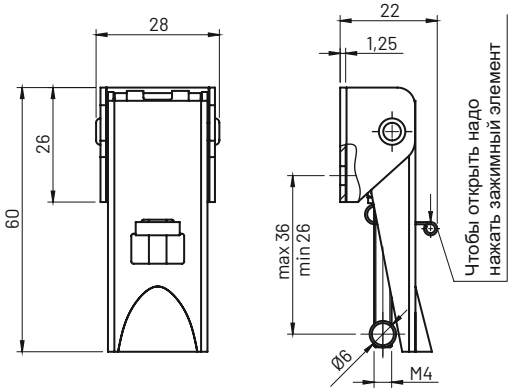

Основные зацепы:
- 3.ST201UN.001 (2B-1)
- 3.ST201UN.001SN (2B-1)


Зацеп надо заказывать отдельно



Монтажое отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201.001	Сталь оцинк
3.ST201.001SN	Нержавеющя сталь




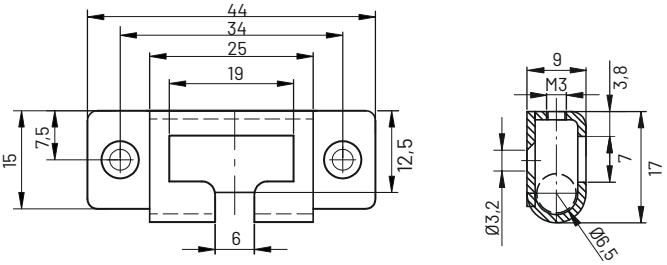


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST201UN.001*	Сталь оцинк
3.ST201UN.001SN*	Нержавеющя сталь

stainless steel

3.ST200.002

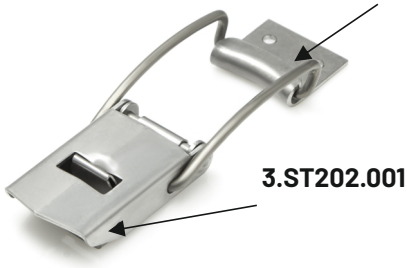


3.ST202.001

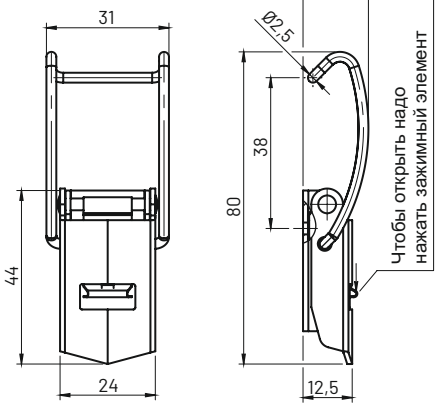

Основные зацепы:
- 3.ST200.002 (2B-1)
- 3.ST200.002SN (2B-1)


Зацеп надо заказывать отдельно



Монтажое отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST202.001	Сталь оцинк
3.ST202.001SN	Нержавеющя сталь

3.ST200.002




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.002*	Сталь оцинк
3.ST200.002SN*	Нержавеющя сталь


* элемент надо заказывать отдельно


Застежка 3.ST204, 3.ST205
Застежка 3.ST200

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS



Монтажое отверстие

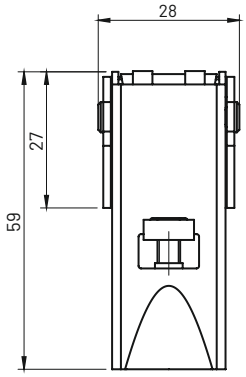

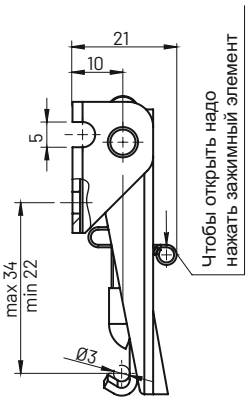

stainless steel

3.ST204.001





3.ST200.003

Основные зацепы:
- 3.ST200.003 (2B-2)
- 3.ST200.003SN (2B-2)

Зацеп надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST204.001	Сталь оцинк
3.ST204.001SN	Нержавеющя сталь






Застежка предазначена для:
3.ST204.001
3.ST204.001SN
3.ST205.001
3.ST205.001SN





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST200.003*	Сталь оцинк
3.ST200.003SN*	Нержавеющя сталь

* деталь заказывается отдельно



Монтажое отверстие

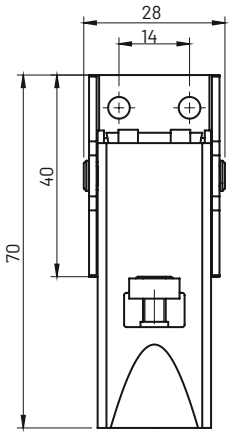

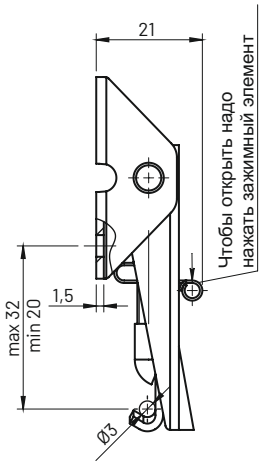

stainless steel



Основные зацепы:
- 3.ST200.003 (2B-2)
- 3.ST200.003SN (2B-2)

Зацеп надо заказывать отдельно


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST205.001	Сталь оцинк
3.ST205.001SN	Нержавеющя сталь


Застежка 3.ST264, 3.ST265, 3.ST213

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



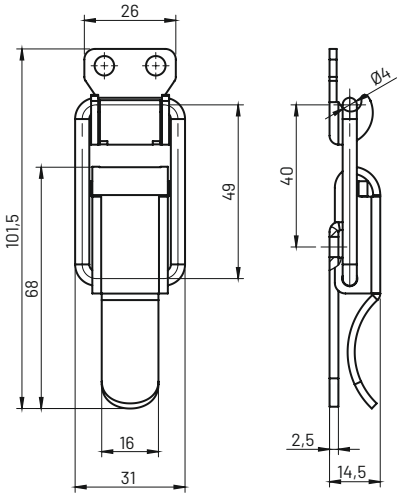

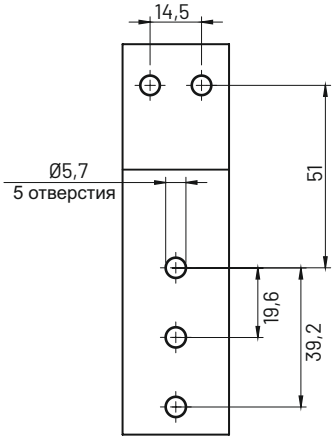


Монтажные отверстия


Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST264.001	Нержавеющая сталь

stainless steel



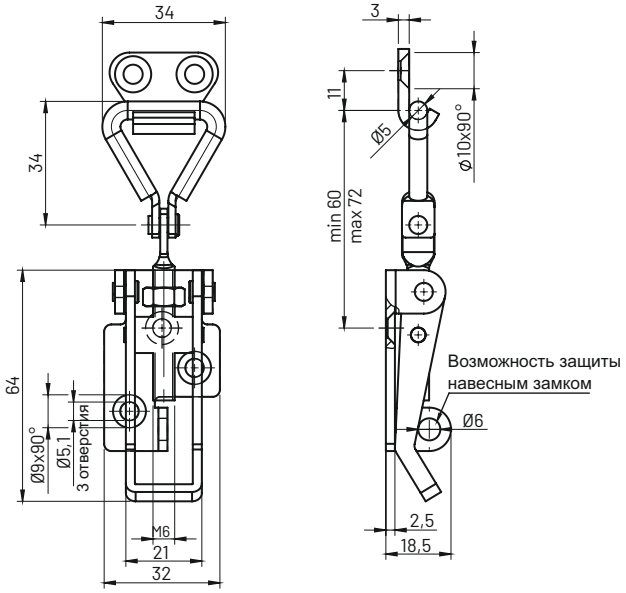

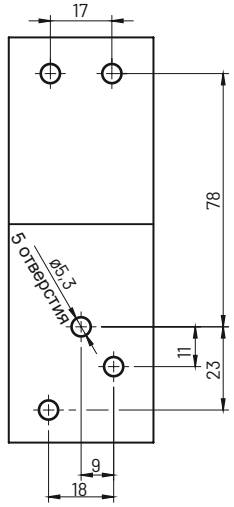


Монтажные отверстия


Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST265.001SN	Застежка с возможностью защиты навесным замком	Нержавеющая сталь

НОВИНКА




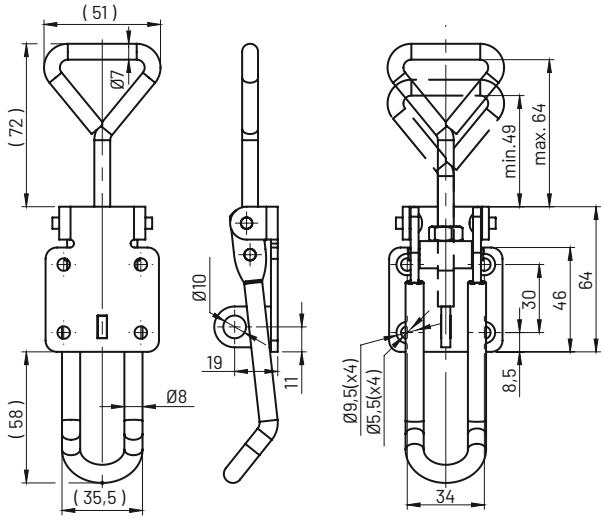


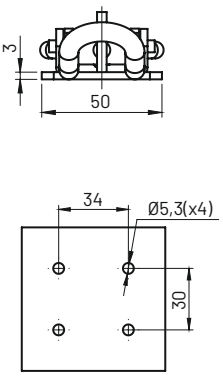

Монтажные отверстия


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST213.001	Сталь оцинк

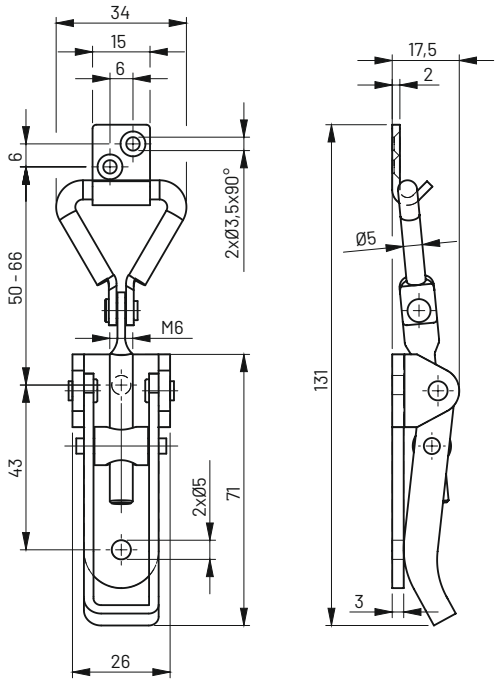


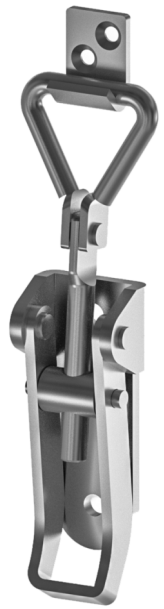


Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST265.002	Сталь оцинк
3.ST265.002SN	Нержавеющая сталь

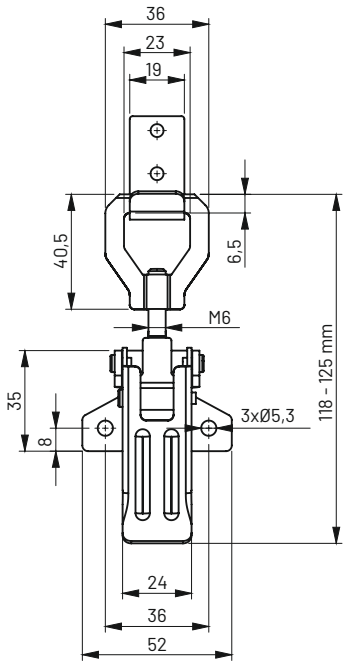

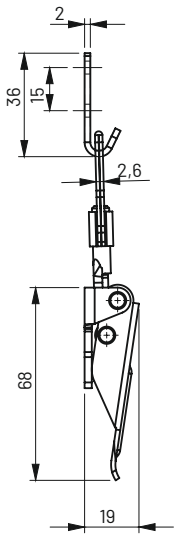

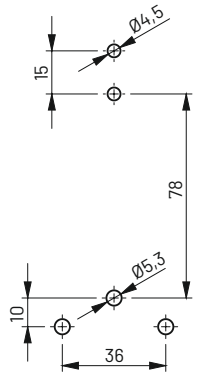

Монтажое отверстие



Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST265.003	Сталь оцинк
3.ST265.003SN	Нержавеющая сталь

Плоские застежки 3.ST206, 3.ST207


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

stainless steel





Монтажое отверстие

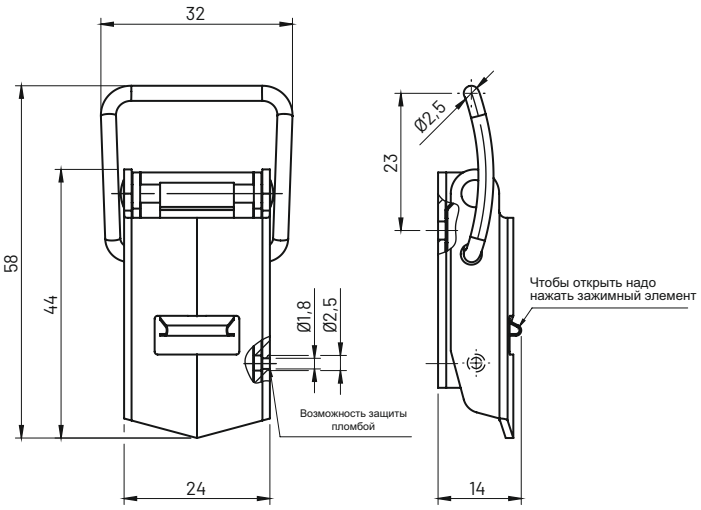


Основные зацепы:
- 3.ST200.002 (2B-1)
- 3.ST200.002SN (2B-1)

Зацеп надо заказывать отдельно


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST206.001*	Сталь оцинк
3.ST206.001SN*	Нержавеющя сталь

stainless steel



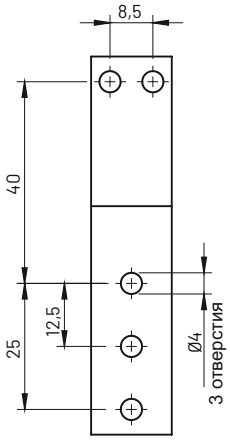


Монтажое отверстие

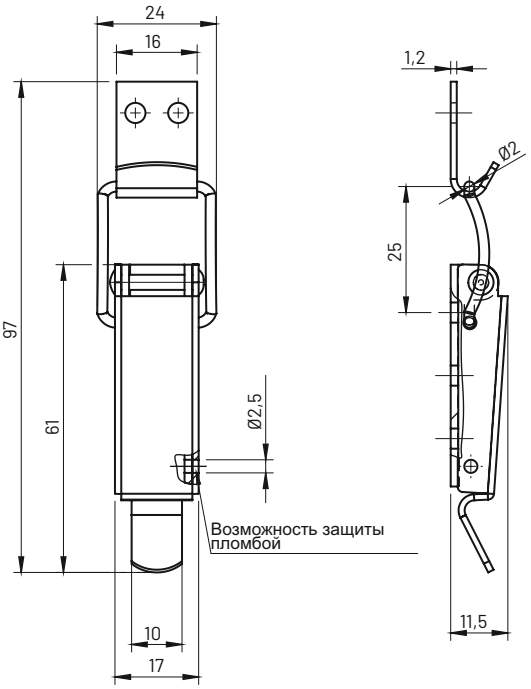


Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST207.001	Сталь оцинк
3.ST207.001SN	Нержавеющя сталь

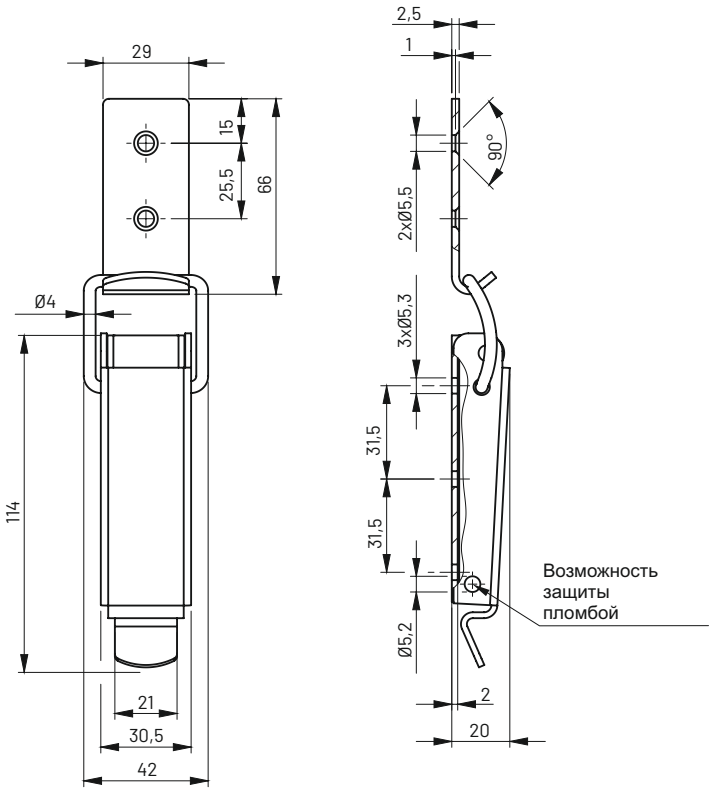



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST209.001	Сталь оцинк
3.ST209.001SN	Нержавеющая сталь

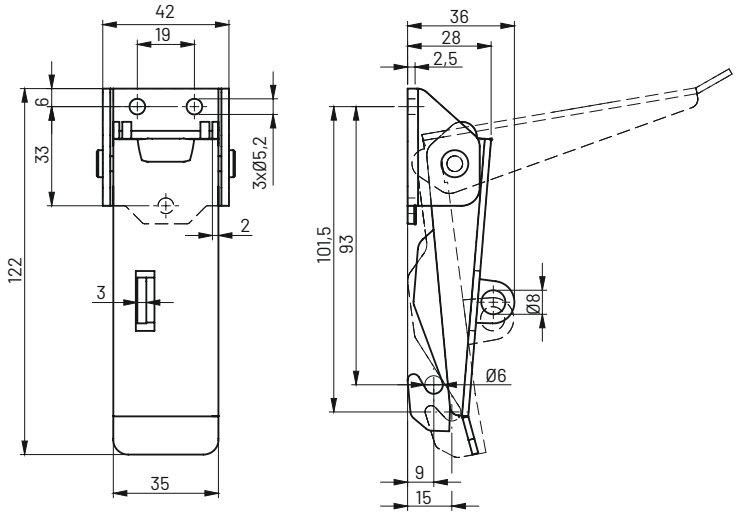




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST211.001	Сталь оцинк
3.ST211.001SN	Нержавеющая сталь

Плоские застежки 3.ST261, 3.ST262

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS




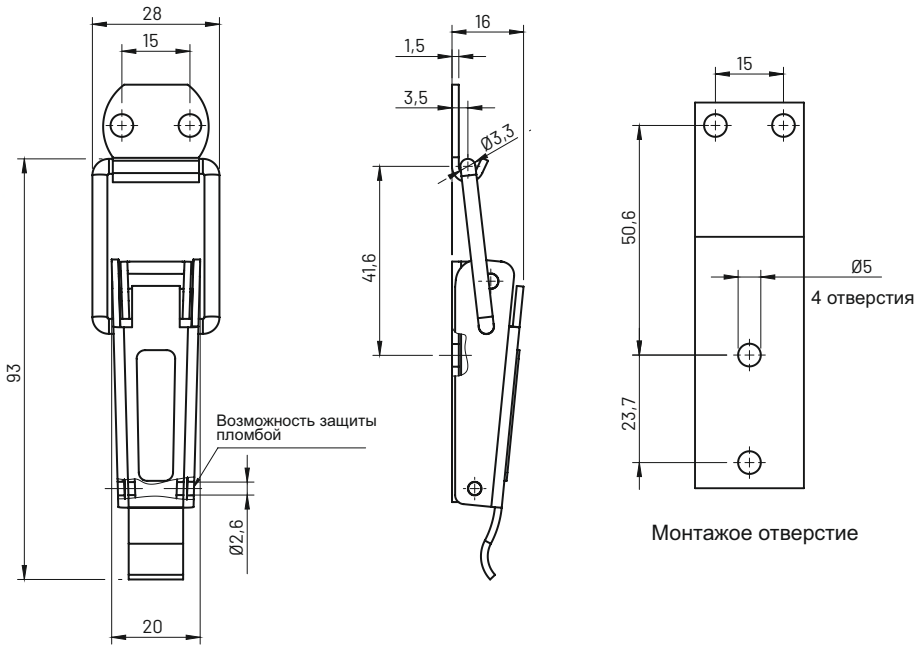

Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST261.001	Сталь оцинк



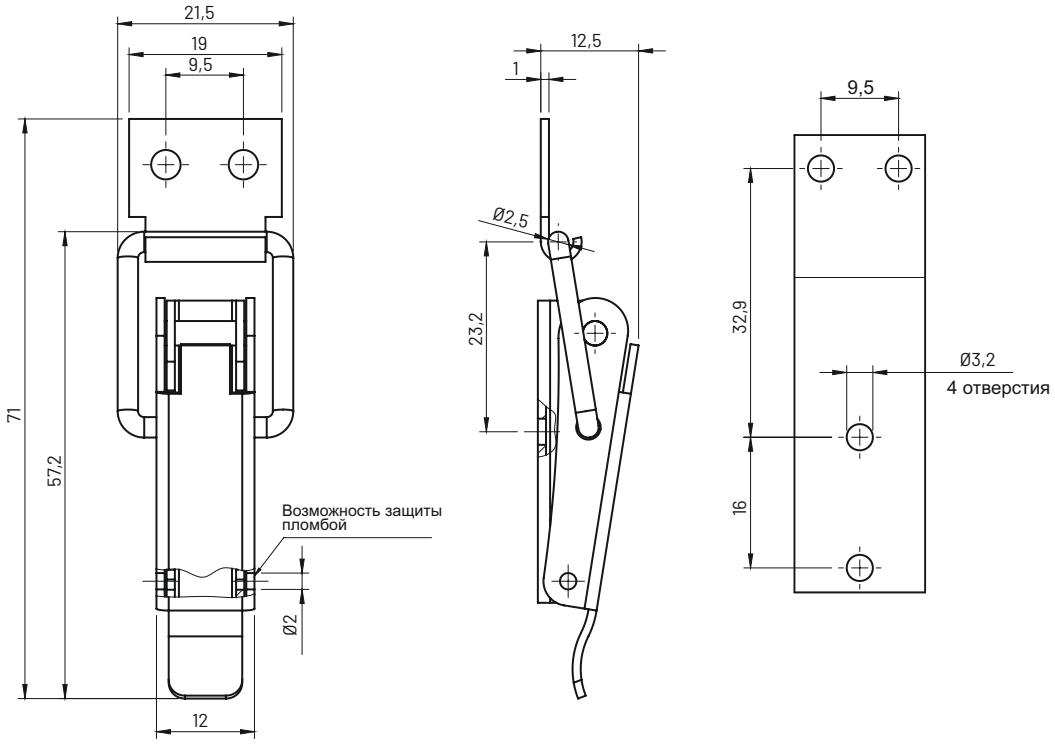


Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST262.001	Сталь оцинк

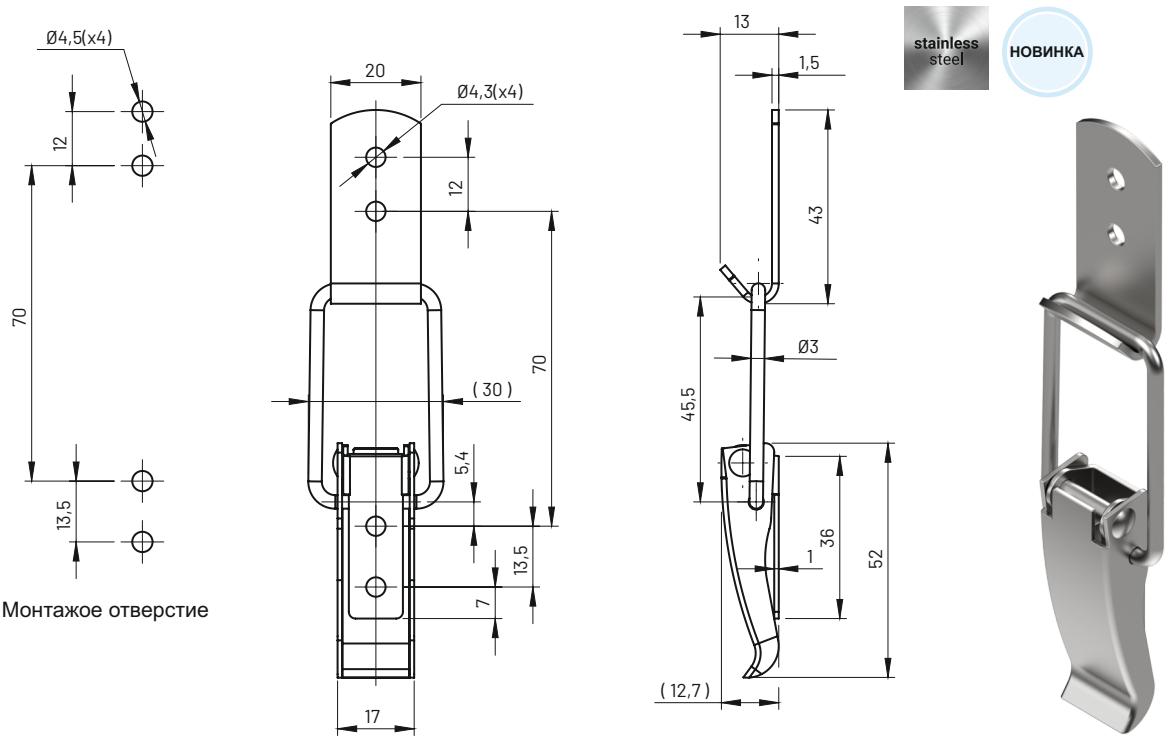

Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST270.001	Нержавеющя сталь (AISI 316Ti)

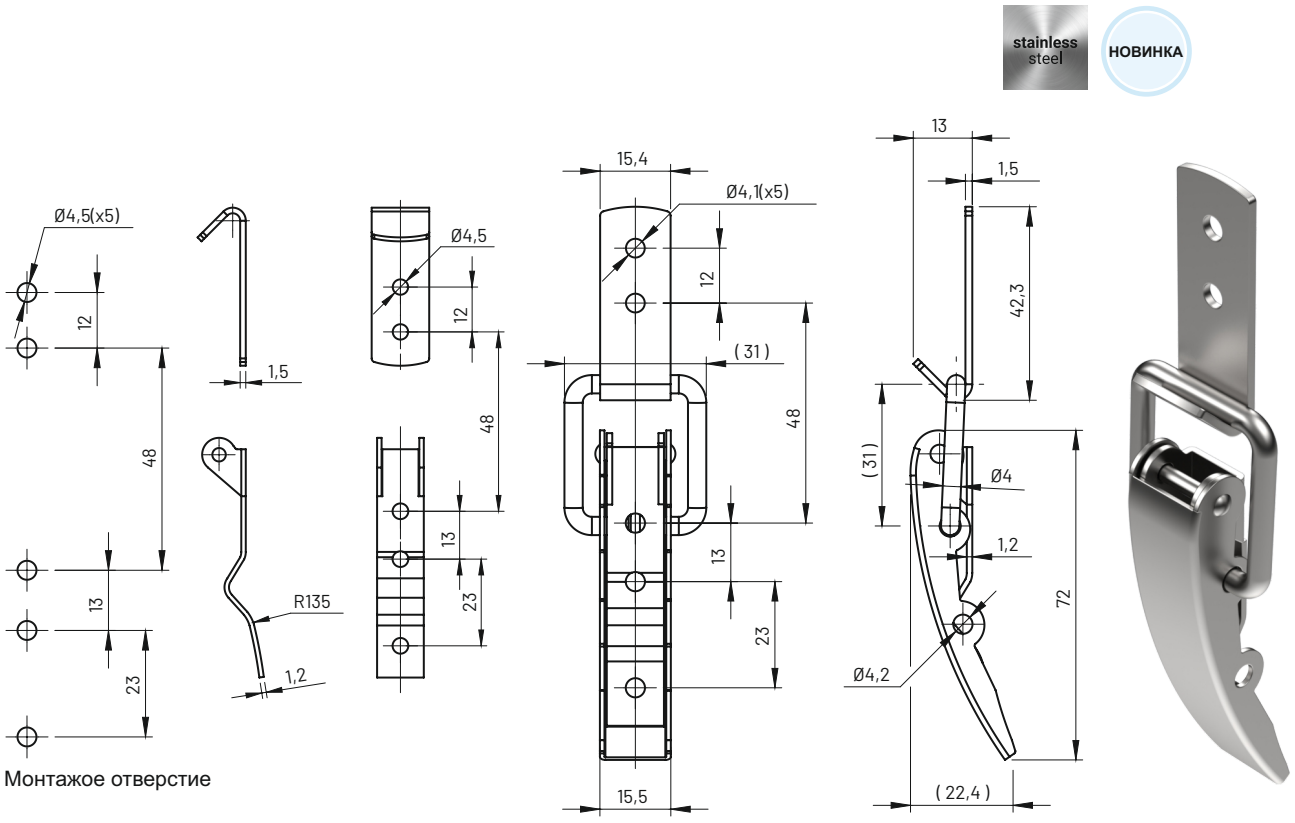

Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST271.001	Нержавеющя сталь (AISI 316Ti)


Плоские застежки 3.ST272, 3.ST273


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel



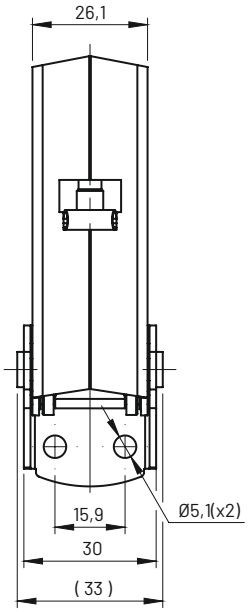

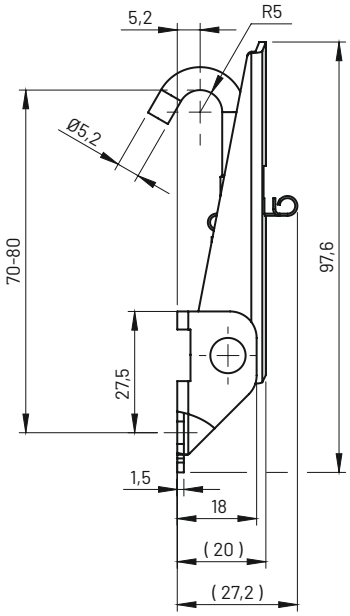



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST272.001	Нержавеющая сталь

НОВИНКА

stainless steel




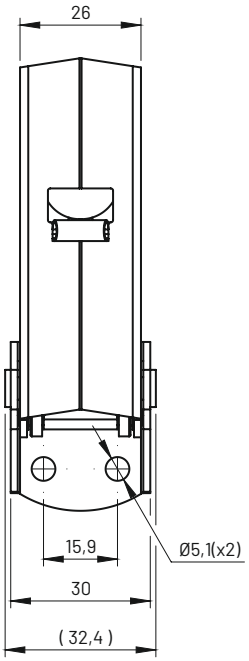

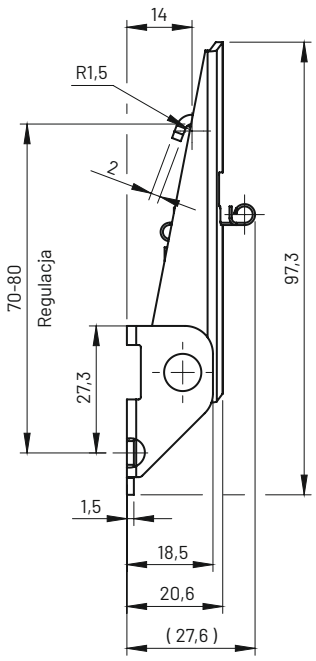

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST273.001	Нержавеющая сталь


Плоские застежки
3.ST208, 3.ST210, 3.ST212

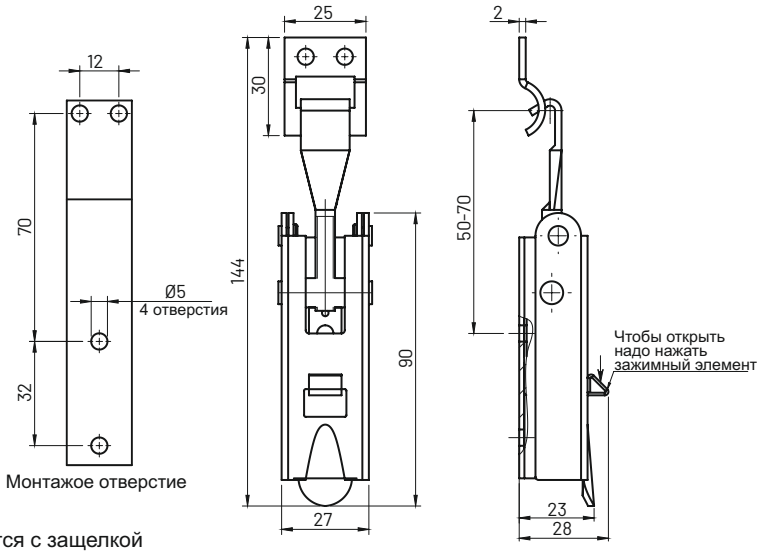



Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST208.001	Сталь оцинк
3.ST208.001SN	Нержавеющя сталь

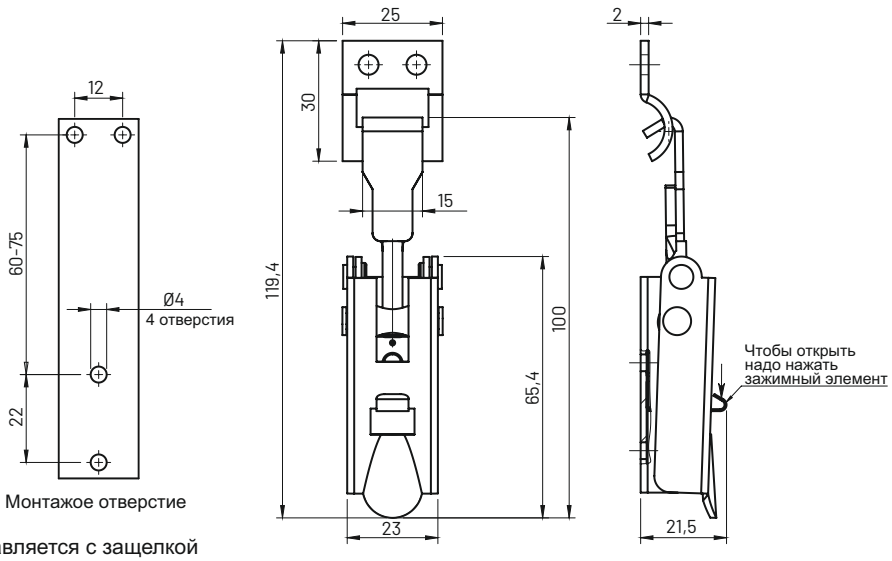



Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST210.001	Сталь оцинк
3.ST210.001SN	Нержавеющя сталь

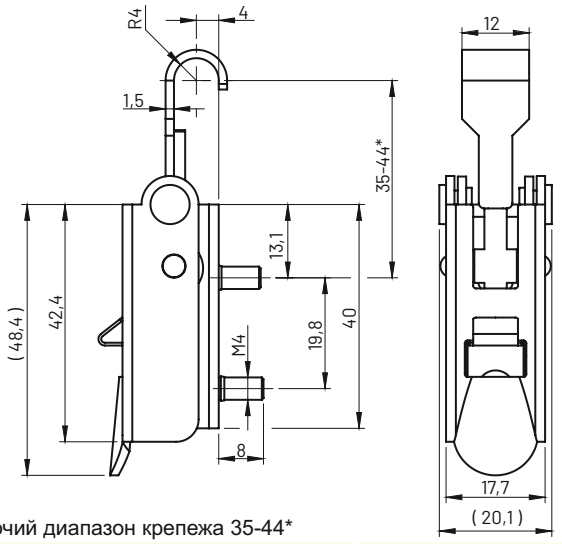





* Регулируемый рабочий диапазон крепежа 35-44*

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST212.001SN	Нержавеющя сталь


Плоские застежки 3.ST263.001, 3.ST263.100

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


stainless steel




3.ST263.001

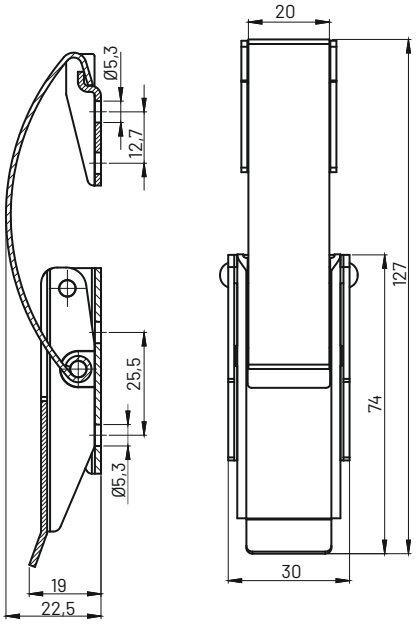

3.ST263.001.04A

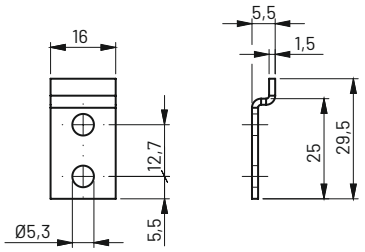

3.ST263.001.04B

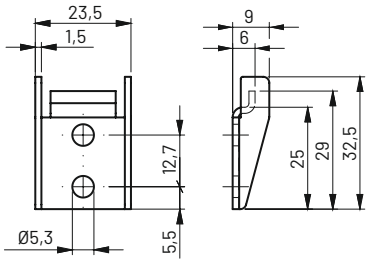



Насадка 3.ST263.001.04A или 3.ST263.001.04B заказывается отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
3.ST263.001	Сталь оцинк	04
3.ST263.001SN	Нержавеющя сталь	-
3.ST263.001.04A	Сталь оцинк	04
3.ST263.001.04B		
3.ST263.001.04ASN	Нержавеющя сталь	-
3.ST263.001.04BSN		

stainless steel



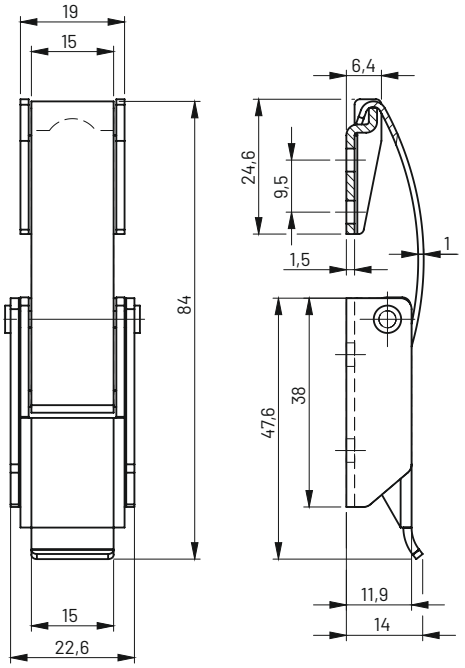






Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST263.100	Сталь оцинк
3.ST263.100SN	Stal nierdzewna

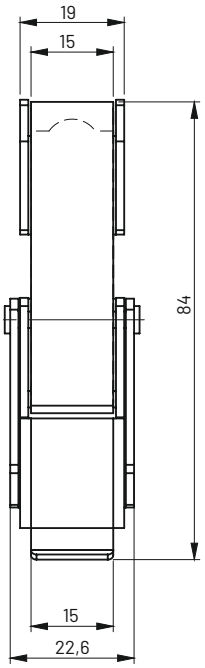

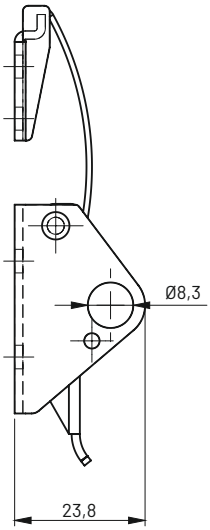

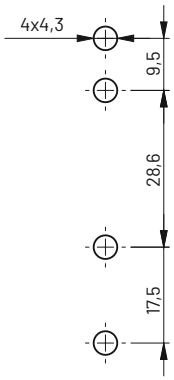



Монтажое отверстие



Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST263.101	Застежка с возможностью защиты навесным замком	Сталь оцинк
3.ST263.101SN		Stal nierdzewna

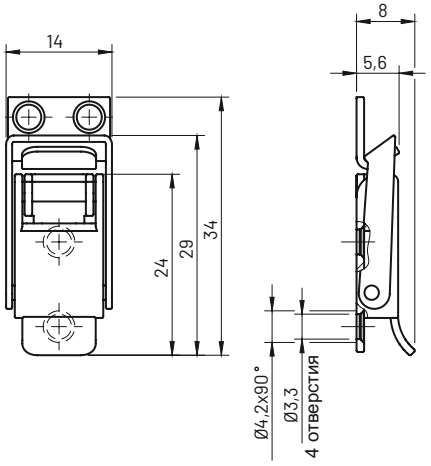



Монтажое отверстие



Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.561.001	Нержавеющя сталь

Плоские застежки 3.562


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel







3.562.001

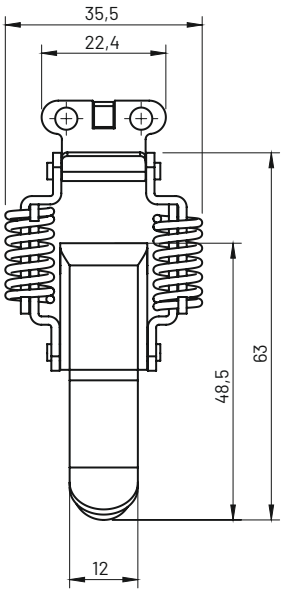




3.562.002

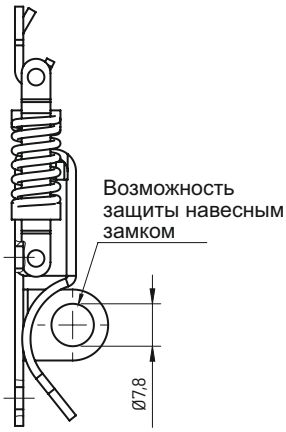

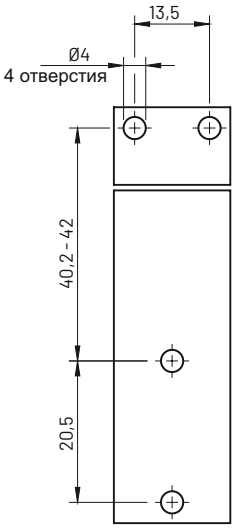

Монтажое отверстие
3.562.001

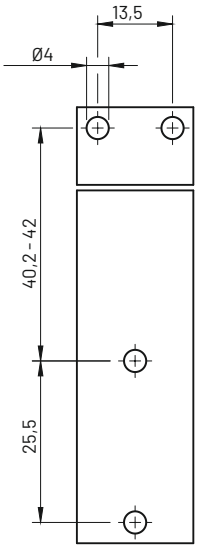

Монтажое отверстие
3.562.002

Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.562.001	Нержавеющя сталь
3.562.002	Нержавеющя сталь


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

3.563.001




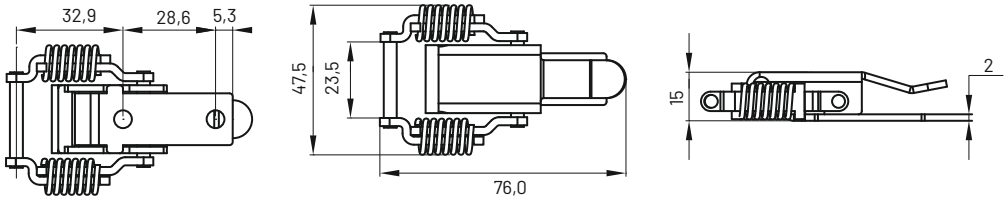


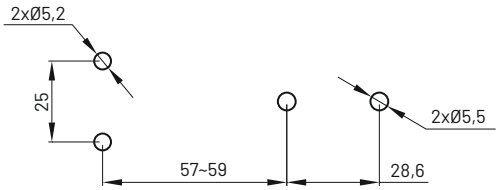


Монтажое отверстие


Крючок 3.563.001A

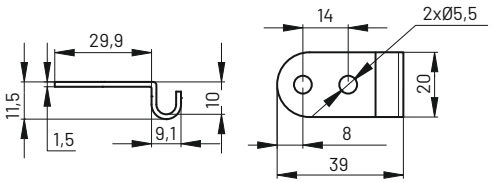



Крючок 3.563.001B

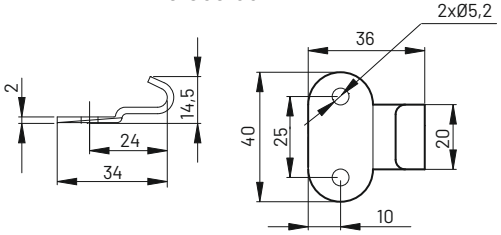





Зацеп надо заказывать отдельно


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.563.001	Нержавеющя сталь

Плоские застежки 4.490, 4.491


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

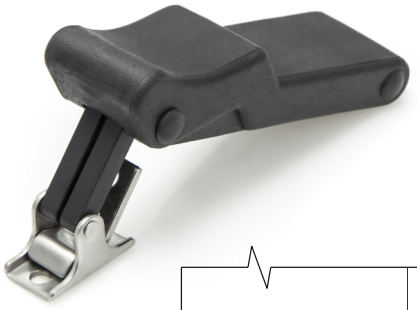

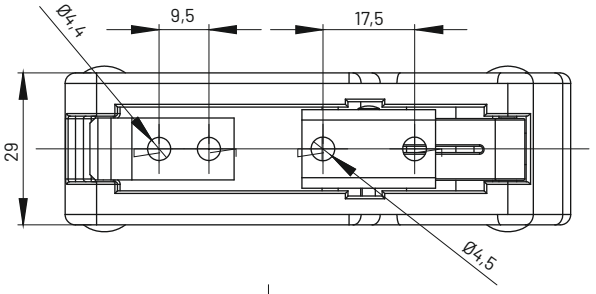

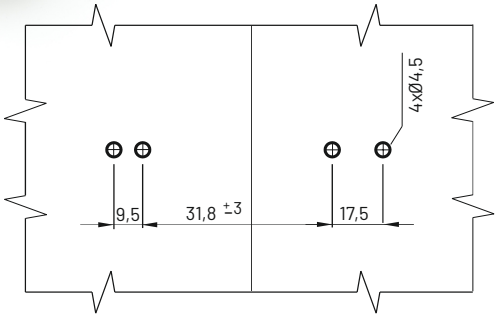


Монтажое отверстие

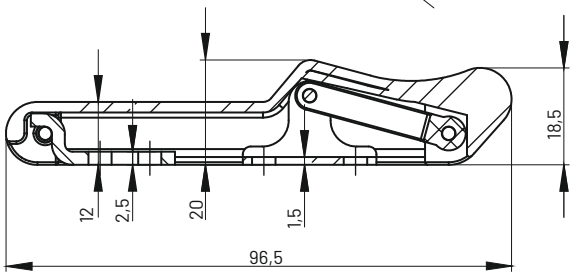



Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.490.001	Пластиковые - эластомер	07



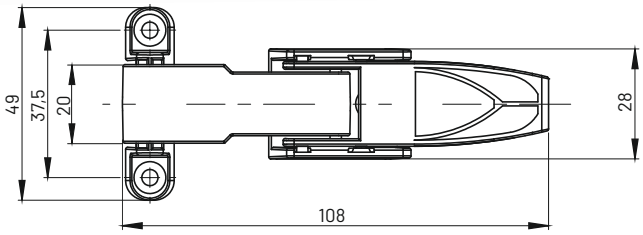

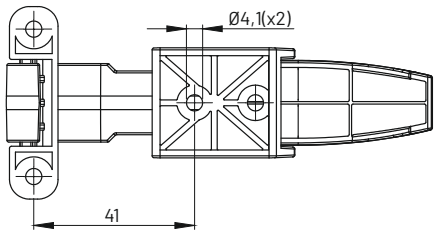

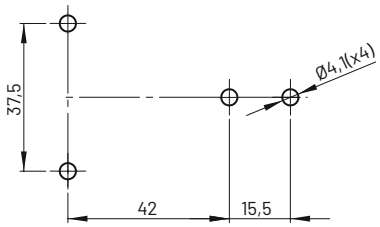

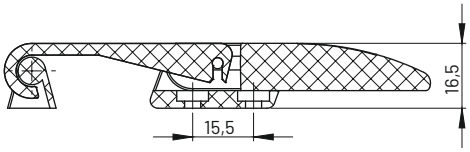

Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.491.001	PP	07	08


Как заказать : 4.491.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

Плоские застежки
3.ST264.002, 3.ST267

stainless steel

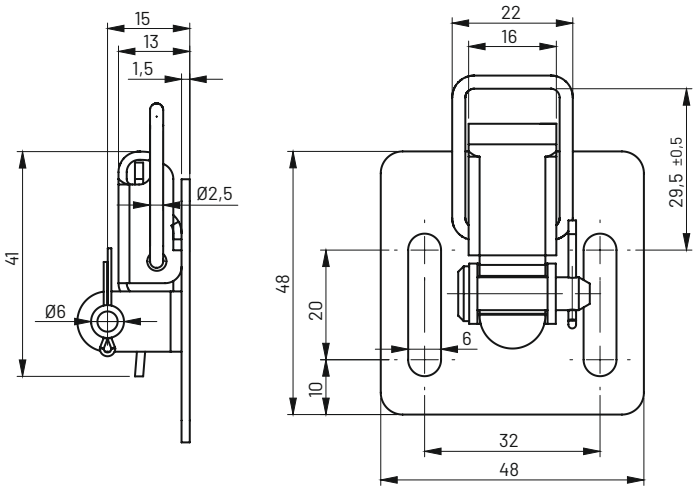






Застежка с защитой от нежелательного открытия.
астежка работает с зацепом 3.ST200.003SN - надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST264.002	Сталь оцинк
3.ST264.002SN	Нержавеющая сталь

stainless steel

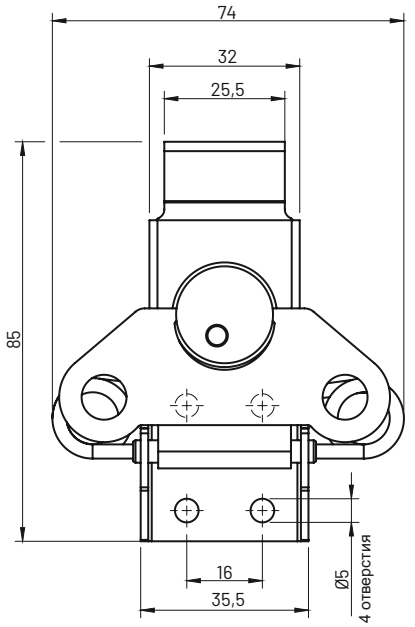

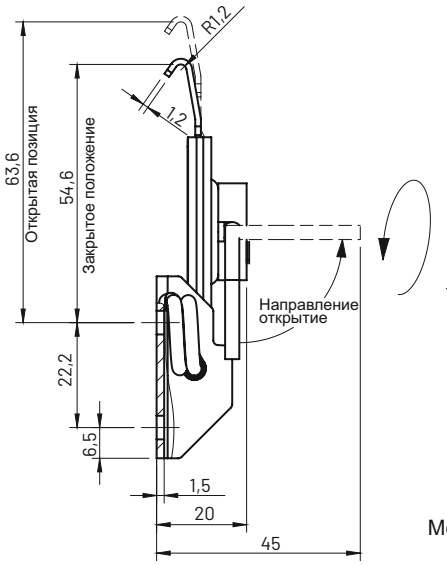

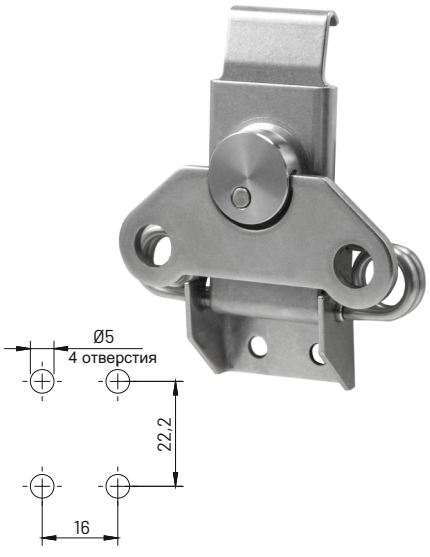

Монтажные отверстия

Застежка открывается, подняв ручку и повернув
ее против часовой стрелки.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST267.001SN	Нержавеющая сталь


Плоские застежки 3.565, 3.566

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



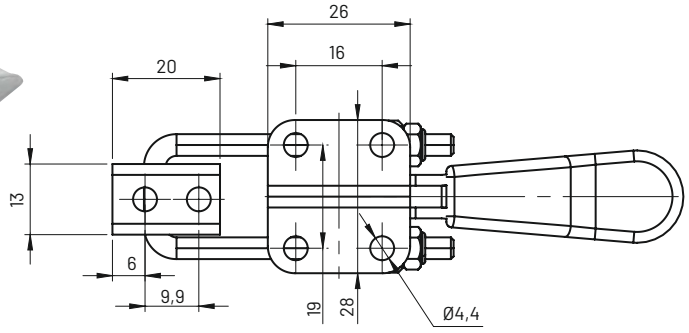

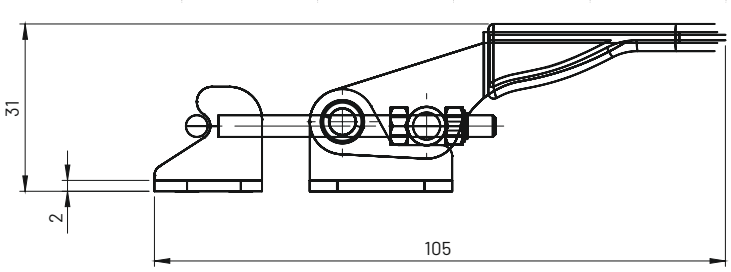



Внимание: максимальную нагрузку 160kg
Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.565.001	Нержавеючай стал

stainless steel



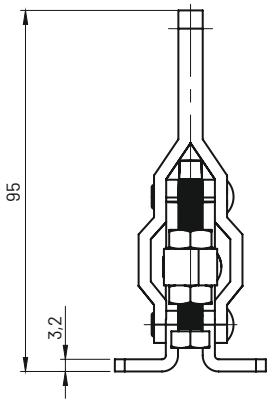

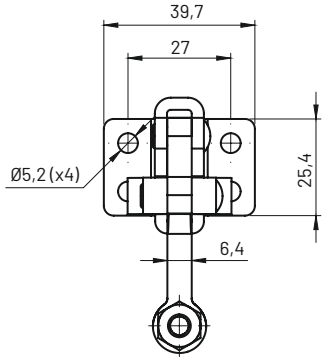

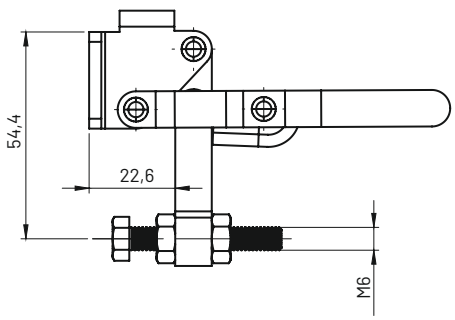


Внимание: максимальную нагрузку 95kg
Застежка поставляется с защелкой


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.566.001	Нержавеющя сталь

Плоские застежки 3.567
Затвор 4.700

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel

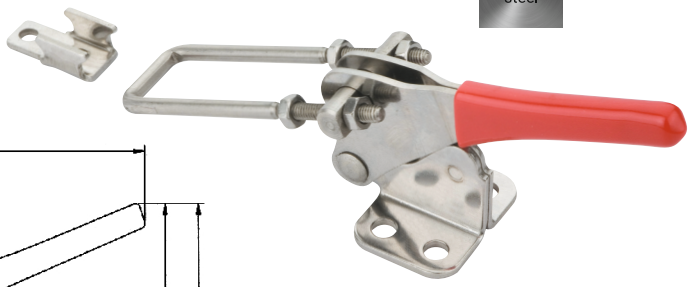


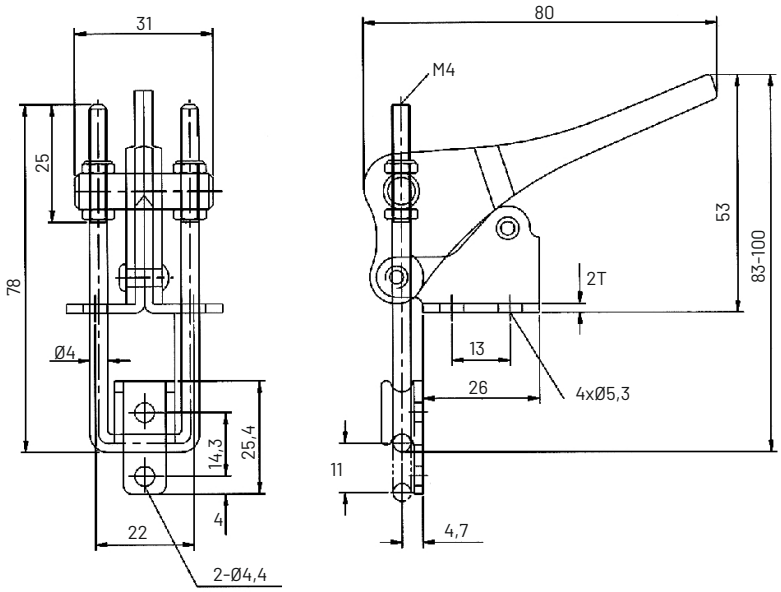


Внимание: максимальную нагрузку 225kg
Застежка поставляется с защелкой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.567.001	Нержавеющя сталь

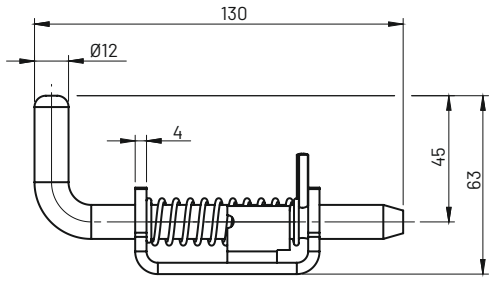

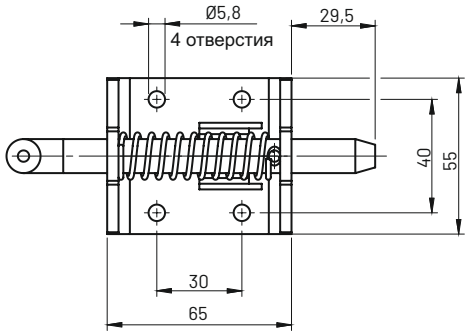

позиция закрытая

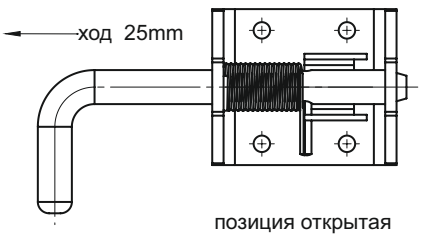

позиция открытая

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.700.001	Основа, Стопорный болт	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющая сталь
4.700.001SN	Основа, Стопорный болт	Нержавеющая сталь

Плоские застежки 4.492, 3.ST203


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА








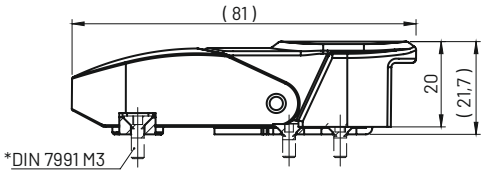

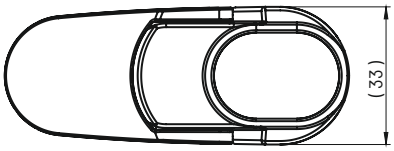

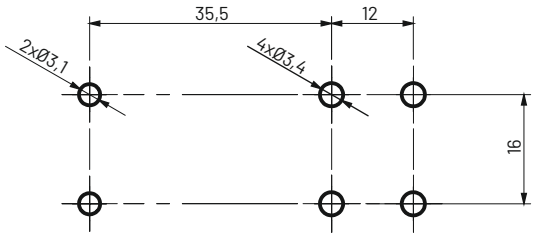


Монтажое отверстие


*не входит в объем поставки


Крепеж поставляется с фиксатором. Крючок без крышки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.492.001	ZAMAK 5	04

НОВИНКА



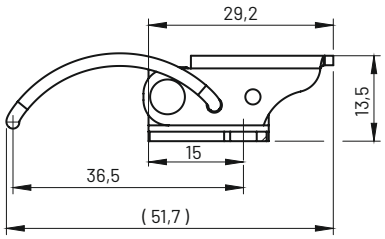

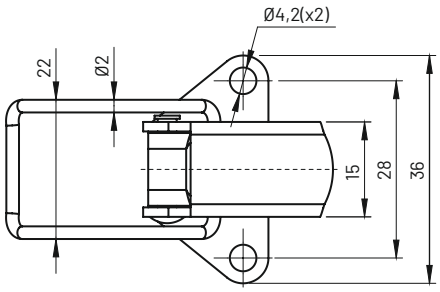

Предпочтительные абатменты: 3.ST207.001.01 (2B-17)


Крючок заказывается отдельно


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST203.001	Сталь оцинк

НОВИНКА


3.ST207.001.01










НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST207.001.01	Сталь оцинк

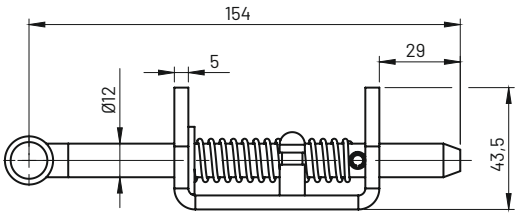

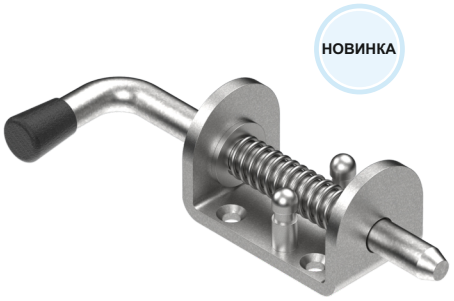

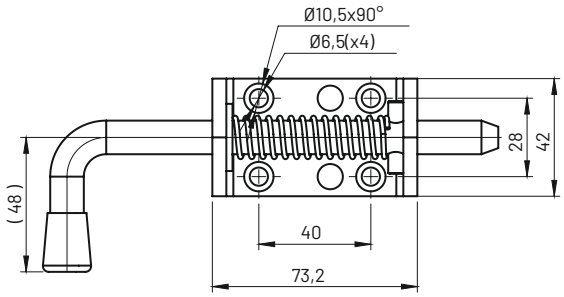


Закрытое положение

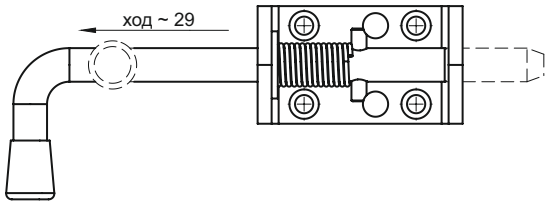


Открытая позиция
(блокировка замка в открытом положении)


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.701.001	Основа, Стопорный болт	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющая сталь
4.701.001SN	Основа, Стопорный болт	Нержавеющая сталь

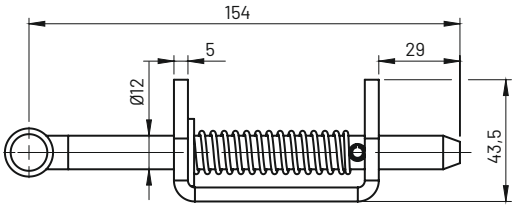



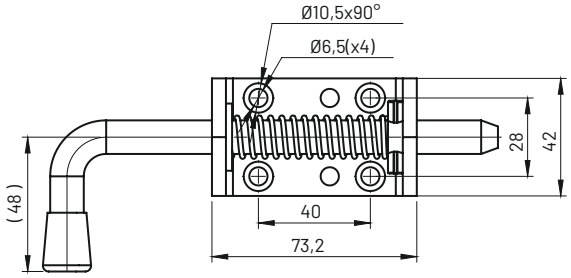

Закрытое положение

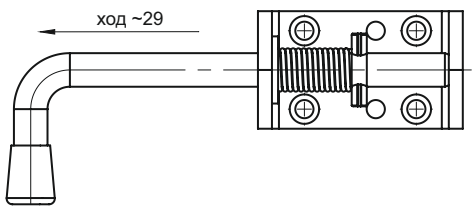

Открытая позиция
(отсутствие блокировки затвора в открытом положении)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.702.001	Основа, Стопорный болт	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющая сталь
4.702.001SN	Основа, Стопорный болт	Нержавеющая сталь

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Наружные петли
















3A

Петля 3.ZN1, 3.ZN2

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






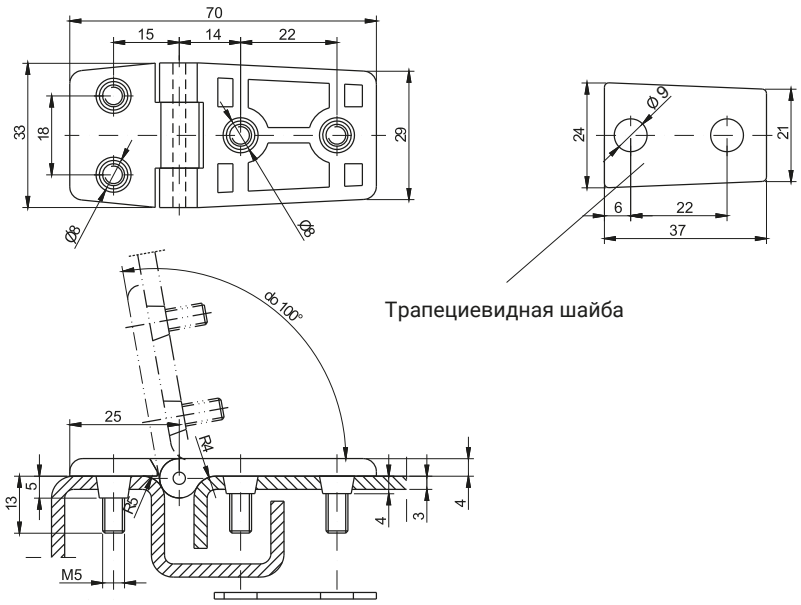

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN1.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		





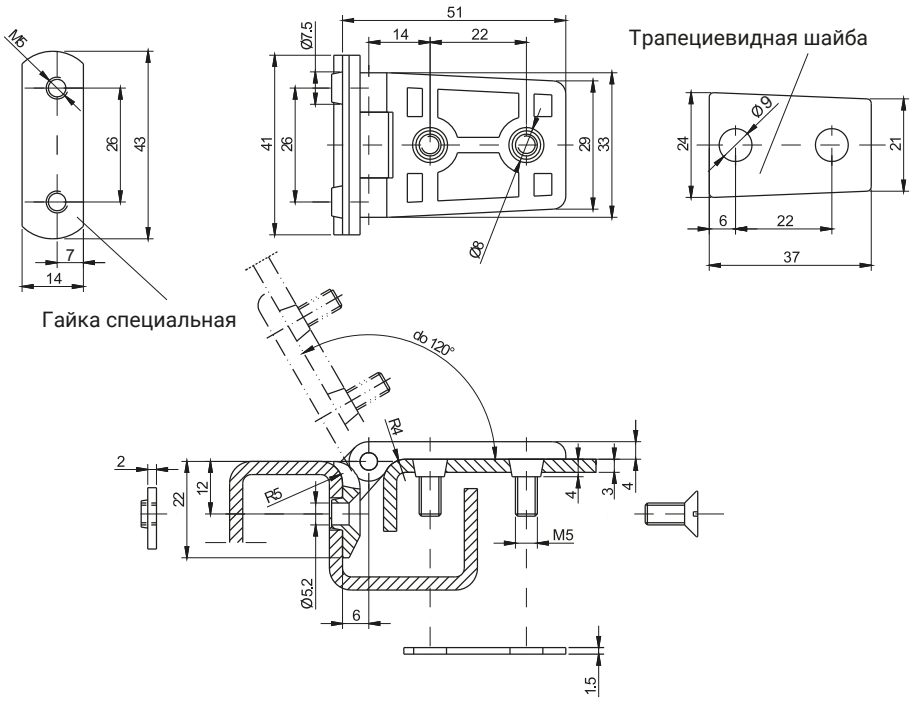


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN2.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		


Как заказывать:

3.ZN1.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

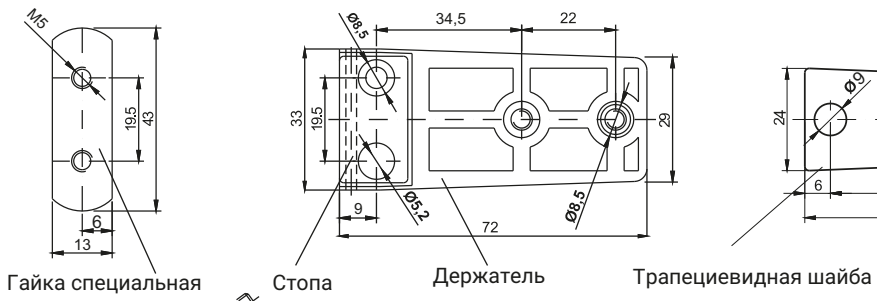


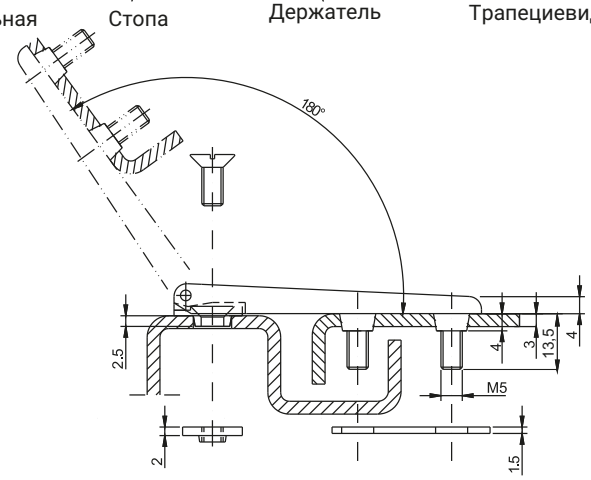




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN3.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 304)		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		

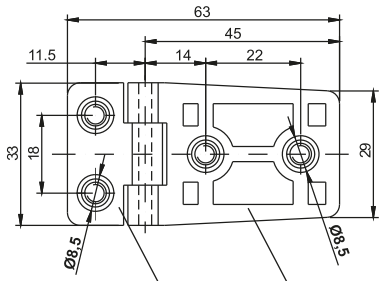



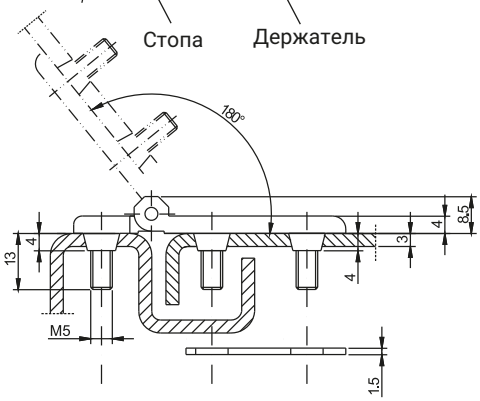



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN4.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень Шайба	Сталь оцинк		

Как заказывать:

3.ZN3.001 — C


Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.ZN115, 3.ZN110

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




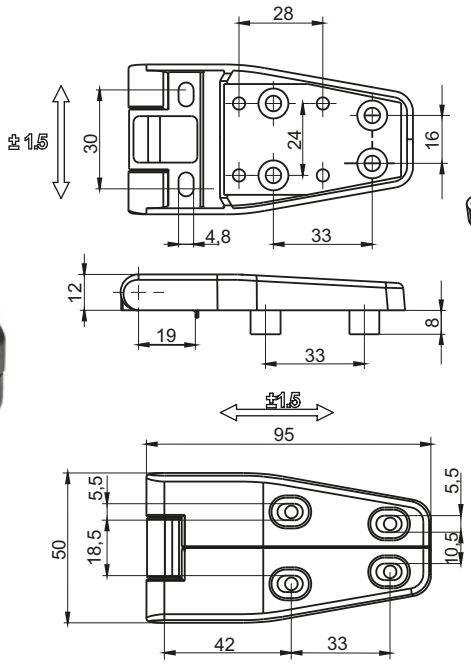


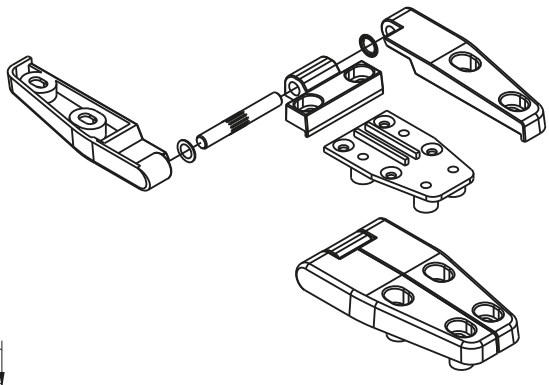


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN115.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень Шайба, Гайка	Сталь оцинк		







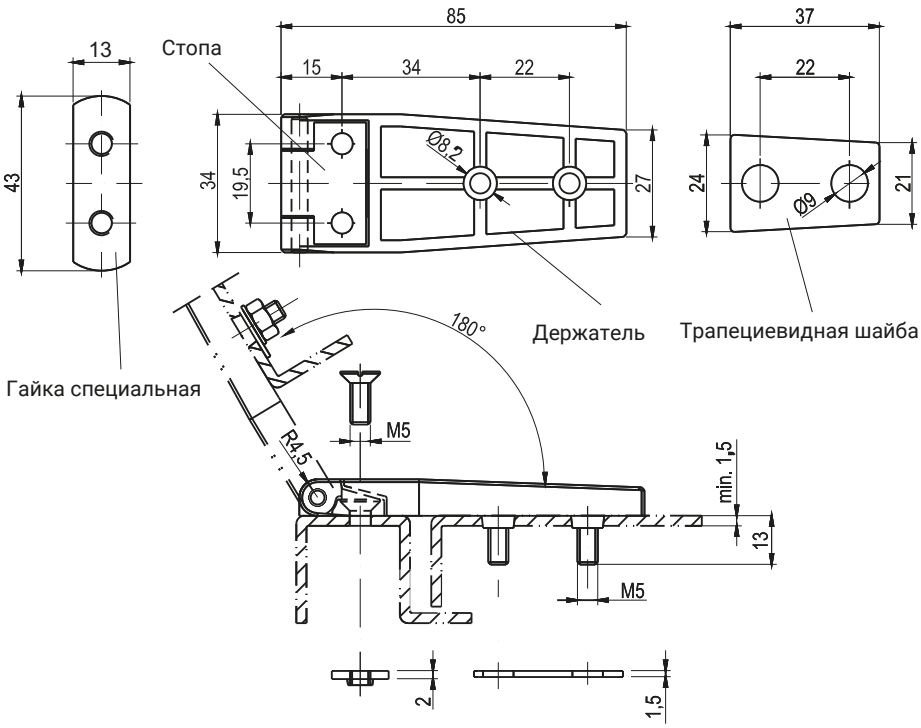

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN110.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Шайба, Гайка, Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:


3.ZN115.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.ZN60, 3.ZN65, 3.511


ТИП А

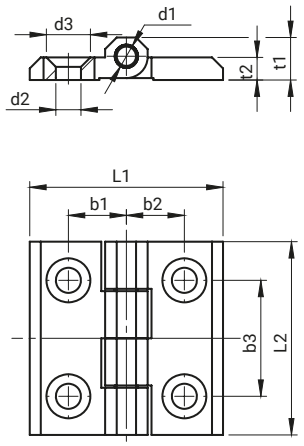

ТИП В

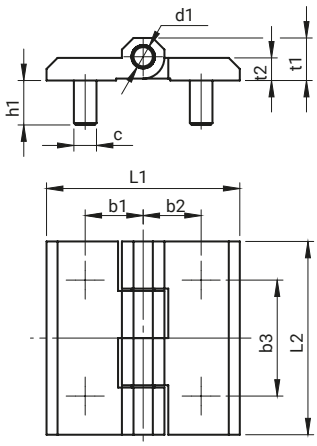

ТИП С

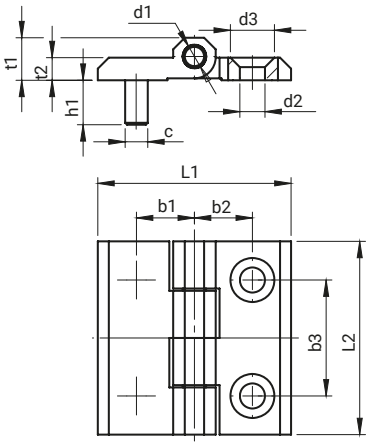



Технические характеристики

ТИП А - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

ТИП В - 4 штифта с резьбой

ТИП С - 2 шпильки с резьбой / 2 отверстия ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Тип **А** и **С: использовать винты DIN 965.**

Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**.

Штифты М6 из нержавеющей стали **AISI 304**.

Штифты М8 из оцинкованной стали.

*** можно заказать со штифтами М5х8**

МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.ZN60.001-01	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	Chrom
3.ZN60.001-04	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL9005
3.ZN60.001-05	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL7035
3.ZN60.002-01*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	Chrom
3.ZN60.002-04*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	RAL9005
3.ZN60.002-05*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	RAL7035
3.ZN60.004-01*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	Chrom
3.ZN60.004-04*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL9005
3.ZN60.004-05*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL7035
3.ZN65.001-01	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	Chrom
3.ZN65.001-04	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL9005
3.ZN65.001-05	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL7035
3.ZN65.002-01	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	Chrom
3.ZN65.002-04	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	RAL9005
3.ZN65.002-05	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	RAL7035
3.ZN65.003-01	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	Chrom
3.ZN65.003-04	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL9005
3.ZN65.003-05	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL7035
3.511.11	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	Chrom
3.511.12	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	RAL9005
3.511.21	B	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	-	-	Chrom
3.511.22	B	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	-	-	RAL9005
3.511.31	C	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	Chrom
3.511.32	C	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	RAL9005

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.ZN60.001SN	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,2	11,5	-
3.ZN60.002SN	B	40	40	M5	12	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	-
3.ZN65.001SN	A	50	50	-	-	15	15	30	11,5	6	6	6,3	13,5	-
3.ZN65.002SN	B	50	50	M6	12	15	15	30	11,5	6	6	-	-	-
3.511.001SN	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,2	18	-
3.511.002SN	B	60	60	M8	14	18	18	36	15	8	8	-	-	-


МАТЕРИАЛ: **ПОЛИАМИД**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.511.13	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	16,8	RAL 9005

Петля 3.509, 3.512

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

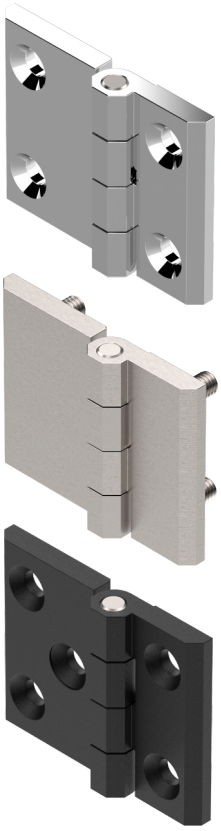

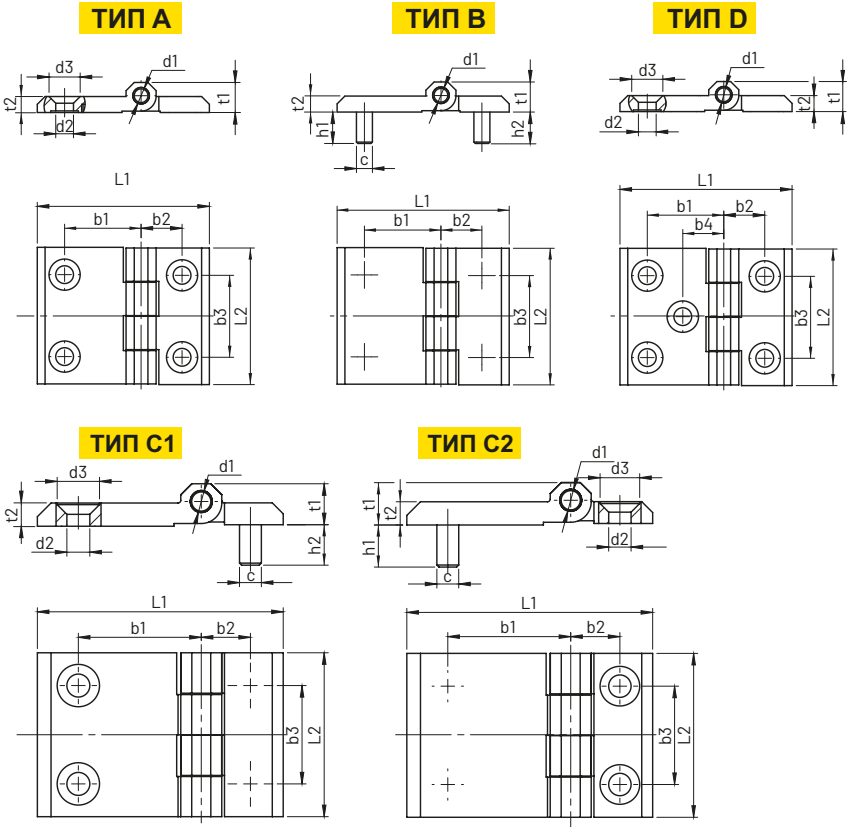

Технические характеристики

ТИП A - 4 отверстия
ТИП B - 4 штифта с резьбой
ТИП C1 - 2 отверстия / 2 шпильки с резьбой
ТИП C2 - 2 резьбовые шпильки / 2 отверстия
ТИП D - 5 отверстий

ИНФОРМАЦИЯ

Тип **A, C1, C2, D: использовать винты DIN 965**
Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M8 из оцинкованной стали

МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	h2	b1	b2	b3	b4	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.509.01	A	63	50	-	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.509.02	A	63	50	-	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.509.31	B	63	50	M6	12,5		28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.509.32	B	63	50	M6	12,5		28	15	30	-	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.509.11	D	63	50	-	-	-	28	15	30	15	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.509.12	D	63	50	-	-	-	28	15	30	15	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.512.11	A	90	60	-	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	Chrom
3.512.12	A	90	60	-	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	RAL9005
3.512.21	B	90	60	M8	15,4	15	45	18	36	-	15	8	8	-	-	Chrom
3.512.22	B	90	60	M8	15,4	15	45	18	36	-	15	8	8	-	-	RAL9005
3.512.31	C1	90	60	M8	-	15	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	Chrom
3.512.32	C1	90	60	M8	-	15	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	RAL9005
3.512.41	C2	90	60	M8	15,4	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	Chrom
3.512.42	C2	90	60	M8	15,4	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	15,5	RAL9005


МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	b4	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.509.0SN	A	63	50	-	-	28	15	30	-	11	6	6	6,5	13,5	-
3.509.3SN	B	63	50	M6	12	28	15	30	-	11	6	6	-	-	-
3.512.1SN	A	90	60	-	-	45	18	36	-	15	8	8	8,4	18,3	-
3.512.2SN	B	90	60	M8	14	48	18	36	-	15	8	8	-	-	-


Петля 3.510, 3.ZN66, 3.513

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


ТИП A

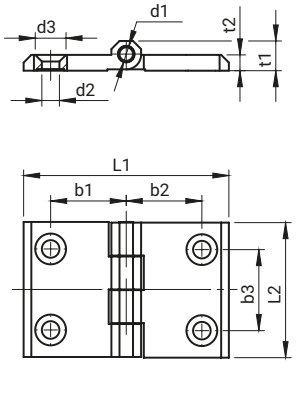


ТИП B

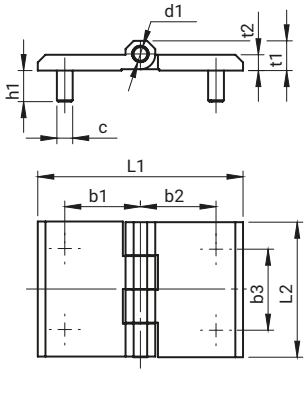


ТИП C

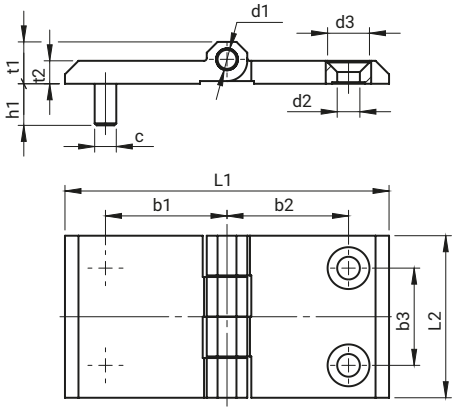

ТИП D

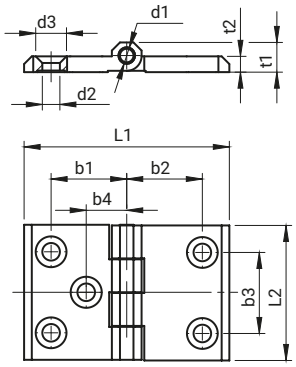

ТИП E

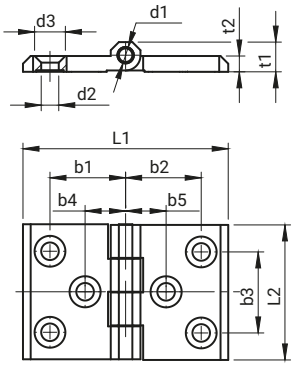

Технические характеристики

ТИП A - 4 отверстия
ТИП B - 4 штифта с резьбой
ТИП C - 2 отверстия / 2 шпильки с резьбой
ТИП D - 5 отверстия
ТИП E - 6 отверстия

ИНФОРМАЦИЯ

Тип **A, C, D, E**: **использовать винты DIN 965**
Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M8 из оцинкованной стали

**** материал: ПОЛИАМИД PA6**



МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	b4	b5	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.510.01	A	76	50	-	-	28	28	30	-	-	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.510.02	A	76	50	-	-	28	28	30	-	-	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.510.11	D	76	50	-	-	28	28	30	15	-	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.510.12	D	76	50	-	-	28	28	30	15	-	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.510.21	E	76	50	-	-	28	28	30	15	15	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.510.22	E	76	50	-	-	28	28	30	15	15	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.510.23 **	E	76	50	-	-	28	28	30	15	15	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005 **
3.510.31	B	76	50	M6	11,5	28	28	30	-	-	11	6	6	-	-	Chrom
3.510.32	B	76	50	M6	11,5	28	28	30	-	-	11	6	6	-	-	RAL9005
3.510.41	C	76	50	M6	11,5	28	28	30	-	-	11	6	6	6,5	11,5	Chrom
3.510.42	C	76	50	M6	11,5	28	28	30	-	-	11	6	6	6,5	11,5	RAL9005
3.ZN66.001-01	E	76	60	-	-	28	28	36	18	18	15	8	8	6,5	12,5	Chrom
3.ZN66.001-04	E	76	60	-	-	28	28	36	18	18	15	8	8	6,5	12,5	RAL9005
3.ZN66.001-05	E	76	60	-	-	28	28	36	18	18	15	8	8	6,5	12,5	RAL7035
3.ZN66.002-01	A	76	60	-	-	28	28	36	-	-	15	8	8	6,5	12,5	Chrom
3.ZN66.002-04	A	76	60	-	-	28	28	36	-	-	15	8	8	6,5	12,5	RAL9005
3.ZN66.002-05	A	76	60	-	-	28	28	36	-	-	15	8	8	6,5	12,5	RAL7035
3.ZN66.003-04	B	76	60	M6	12	28	28	36	-	-	15	8	8	-	-	RAL9005
3.ZN66.003-05	B	76	60	M6	12	28	28	36	-	-	15	8	8	-	-	RAL7035
3.513.11	A	120	60	-	-	45	45	36	-	-	15	8	8	8,4	15,5	Chrom
3.513.12	A	120	60	-	-	45	45	36	-	-	15	8	8	8,4	15,5	RAL9005
3.513.21	B	120	60	M8	15	45	45	36	-	-	15	8	8	-	-	Chrom
3.513.22	B	120	60	M8	15	45	45	36	-	-	15	8	8	-	-	RAL9005
3.513.31	C	120	60	M8	15	45	45	36	-	-	15	8	8	8,4	15,5	Chrom
3.513.32	C	120	60	M8	15	45	45	36	-	-	15	8	8	8,4	15,5	RAL9005

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	b4	b5	t1	t2	d1	d2	d3	ПОКРЫТИЕ
3.510.0SN	A	76	50	-	-	28	28	30	-	-	11,5	6	6	6,6	13,5	-
3.510.3SN	B	76	50	M6	12	28	28	30	-	-	11,5	6	6	-	-	-
3.513.1SN	A	120	60	-	-	45	45	36	-	-	15	8	8	8,4	18,3	-


Петля 3.600, 3.601, 3.602


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




3.600.001









3.601.001








3.602.001







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.600.001 **3.601.001** **3.602.001**	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь (AISI 316)
	Стержень	

Шарнир из полиамида
3.ZN30, 3.ZN60, 3.ZN65


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


TYP A







TYP B





TYP C





TYP A



TYP B



TYP C



Технические характеристики

ТИП А - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

ТИП В - 4 штифта с резьбой

ТИП С - 2 шпильки с резьбой / 2 отверстия ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Типы А и **С**: использовать винты **DIN 965**

Штифт изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**


Шпильки М5 изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304**


Шпильки М4 и М6 изготовлены из оцинкованной стали

МАТЕРИАЛ: ZAMAK 5														
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ТИП**	**L1**	**L2**	**c**	**h1**	**b1**	**b2**	**b3**	**t1**	**t2**	**d1**	**d2**	**d3**	**ПОКРЫТИЕ RAL9005**
3.ZN30.101	A	30	30	-	-	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	07
3.ZN30.102	B	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	-	-	07
3.ZN30.103	C	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	07
3.ZN60.101	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9,4	5	4	5,4	10,4	07
3.ZN60.102	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	-	-	07
3.ZN60.103	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	5,4	10,4	07
3.ZN65.101	A	50	50	-	-	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	07
3.ZN65.102	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	-	-	07
3.ZN65.103	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	07


Полиамид PA6 GF30 цвета RAL 5005 (синий) изготовлен из материала, допущенного к контакту с пищевыми продуктами, в соответствии с требованиями FDA CFR 21 и EU 10/2011. Характерный цвет облегчает его быструю визуальную идентификацию. Материал применяется прежде всего в пищевой и фармацевтической промышленности, где важны высокие стандарты безопасности и соответствие международным нормам.


TYP A





TYP B






VD НОВИНКА

TYP A



TYP B



Технические характеристики

ТИП А - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

ТИП В - 4 штифта с резьбой


ИНФОРМАЦИЯ


Тип **А** и **С: использовать винты DIN 965.**

Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**.

Штифты М4, М5, М6 из нержавеющей стали **AISI 304**.


МАТЕРИАЛ: PA6 Gf30														
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ТИП**	**L1**	**L2**	**c**	**h1**	**b1**	**b2**	**b3**	**t1**	**t2**	**d1**	**d2**	**d3**	**ПОКРЫТИЕ RAL5005**
3.ZN30.301	A	30	30	-	-	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	50
3.ZN30.302	B	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	-	-	50
3.ZN60.301	A	40	40	-	-	12,5		25	9,4	5	4	5,4	10,4	50
3.ZN60.302	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	-	-	50
3.ZN65.301	A	50	50	-	-	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	50
3.ZN65.302	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	-	-	50

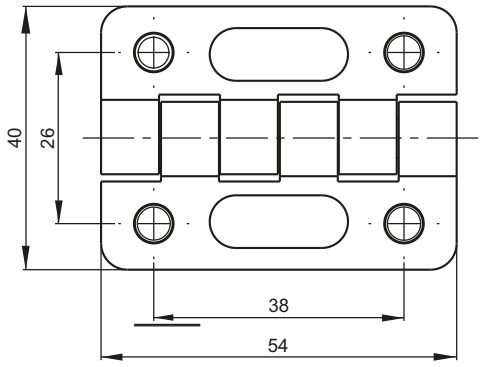

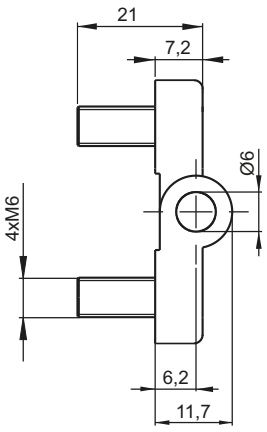



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN68.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Шпилька	Сталь оцинк	

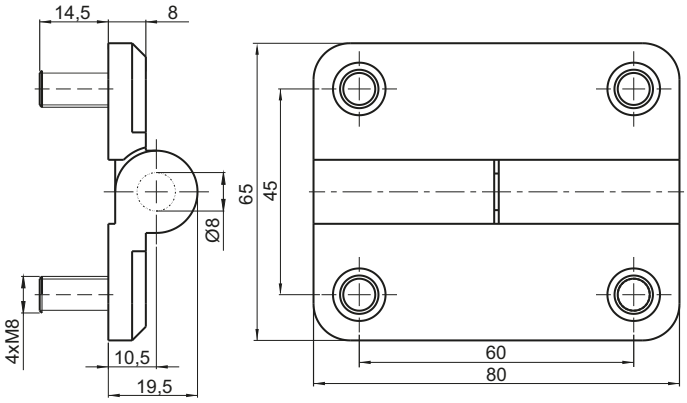





ЛЕВЫЕ
3.ZN67.002
3.ZN67.004



ПРАВЫЕ
3.ZN67.001
3.ZN67.003

* можно заказать с шпильки из нержавеющей стали.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN67.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	-
3.ZN67.002*	Шпилька	Сталь оцинк		
3.ZN67.003*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	-	05
3.ZN67.004*	Шпилька	Сталь оцинк		

Как заказывать:

3.ZN67.001 — C


Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.543

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



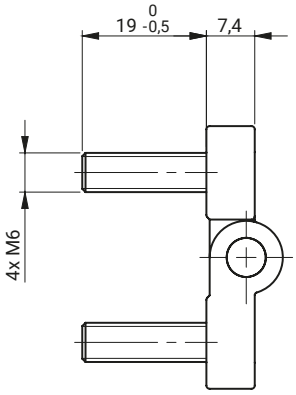


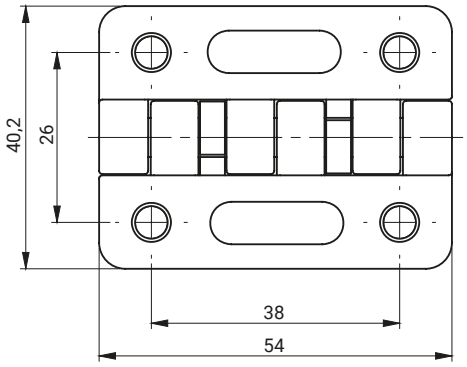


Тип	Момент сил
3.543.001	47kg.cm ± 15%
3.543.002	12kg.cm ± 15%

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.543.001 **3.543.002**	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
	Шпилька	Сталь нерж.	-



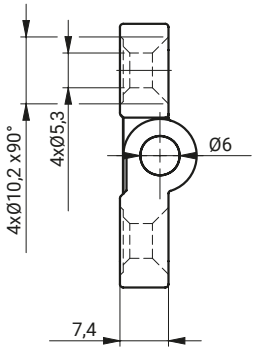

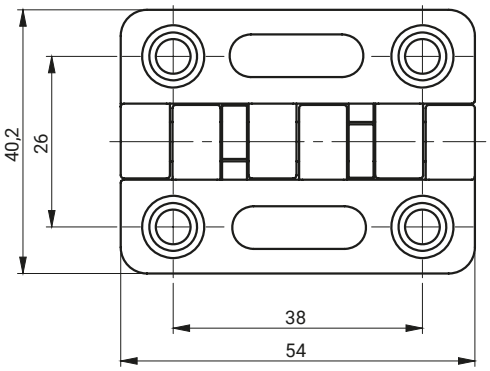

Тип	Момент сил
3.543.101	47kg.cm ± 15%
3.543.102	12kg.cm ± 15%

Петли с линейной ходе сопротивления трения.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.543.101	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
3.543.102	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04

Как заказывать:


3.543.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

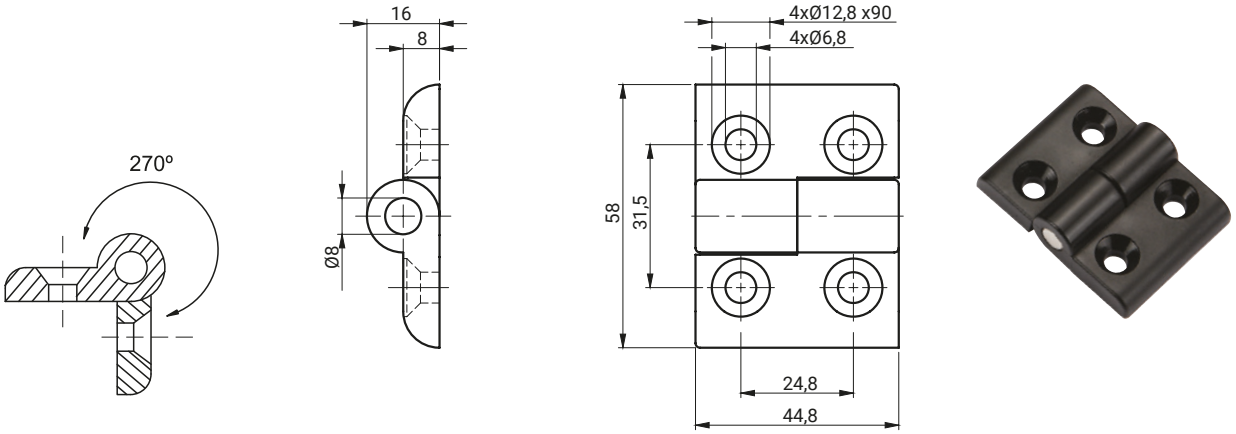

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.544.001	Правая	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.544.002	Левая			-

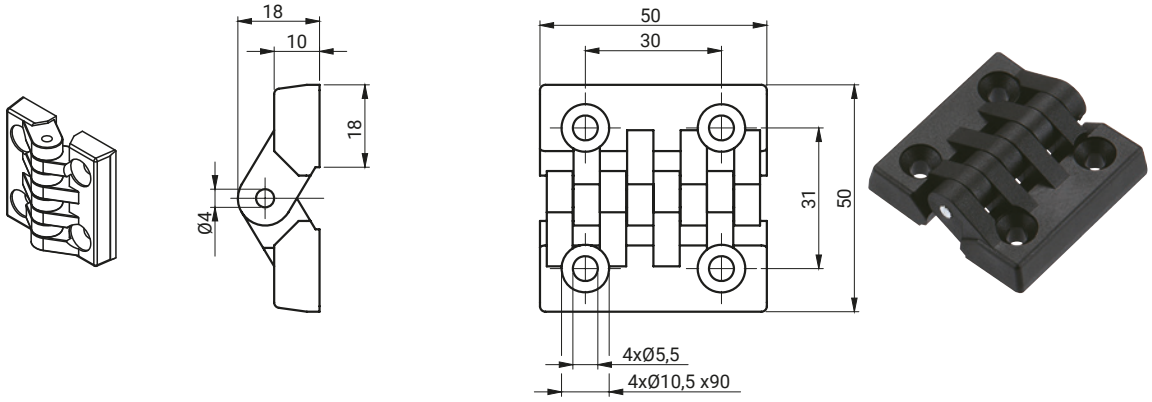

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.545.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

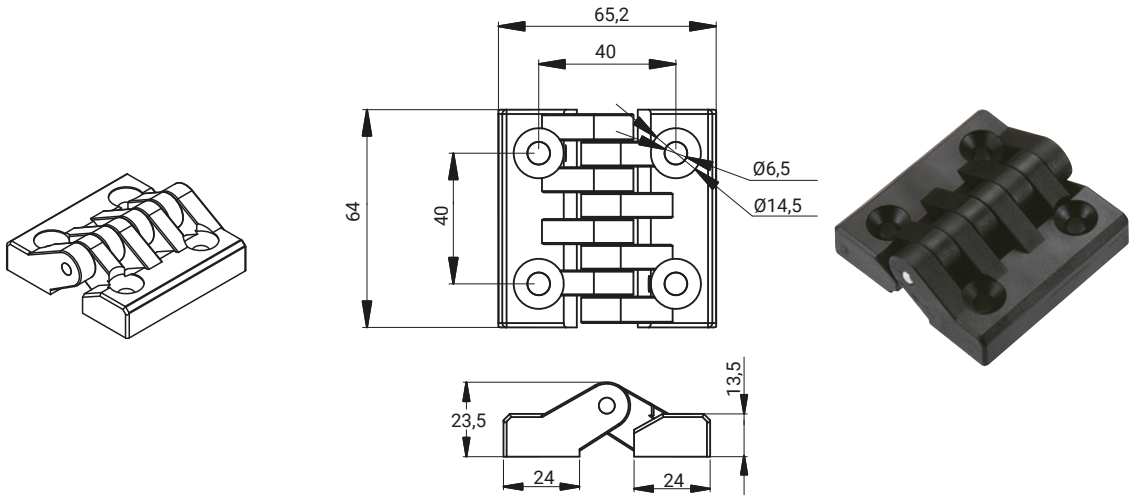

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.545.002	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

Как заказывать:

3.545.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.ZN48-PA, 3.527


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



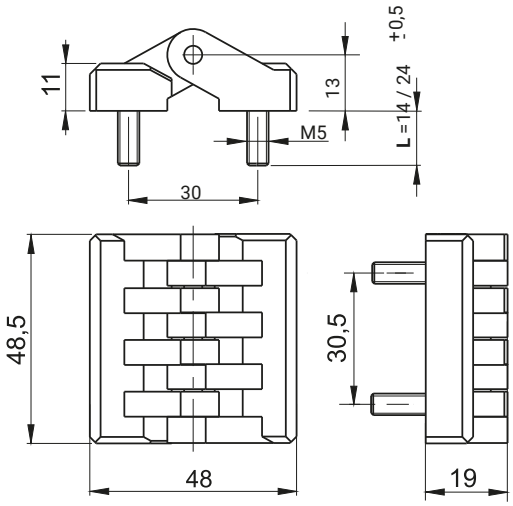

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ZN48-PA.001	14	Держатель, Стопа	Полиамид Ра6	07
3.ZN48-PA.101	24	Стержень, Шпилька	Сталь оцинк	
3.ZN48-PA.102 SN	14	Держатель, Стопа	Полиамид Ра6	
3.ZN48-PA.103 SN	24	Стержень, Шпилька	Сталь нерж.	



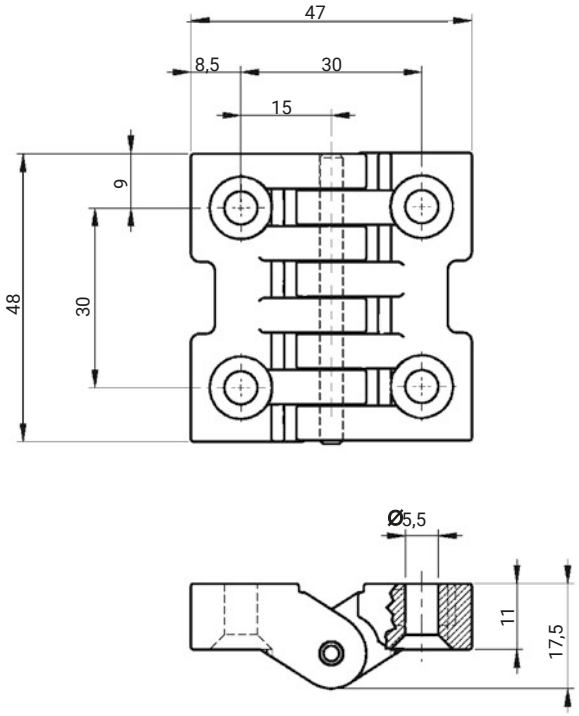

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.527.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07	08
	Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:

3.527.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие


3.516.001

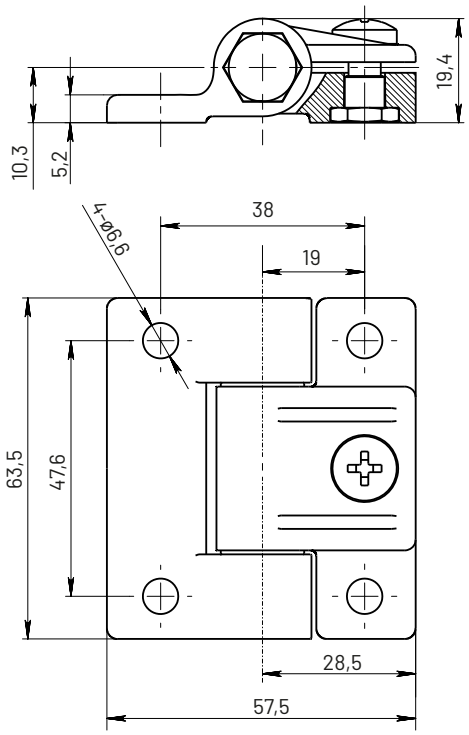

3.516.002

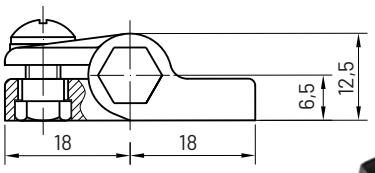





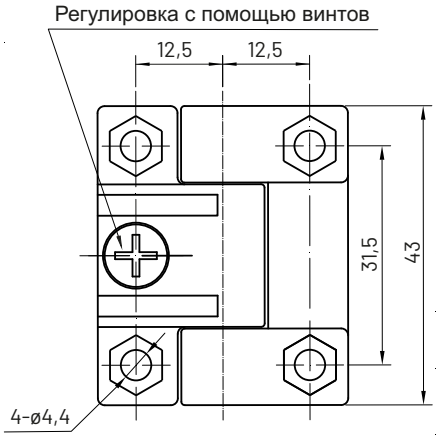


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МОМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.516.001	2.5N.m
3.516.002	0.7N.m

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.516.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.516.002	Стержень	Поликарбонат	-

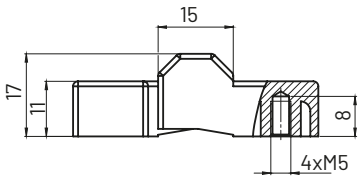

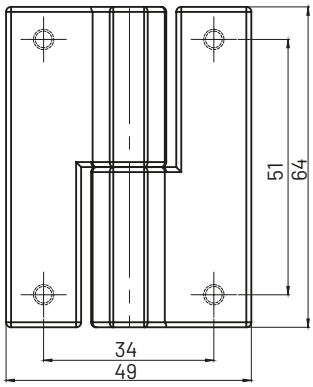

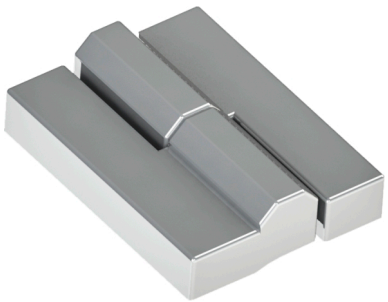

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
				Хром	RAL9005	RAL7035
3.526.001	ПРАВА	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04	05
3.526.002	ЛЕВЫЙ	Стержень	Сталь оцинк			

Как заказывать:

3.526.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.572

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА



ВЕРСИЯ A



ВЕРСИЯ B

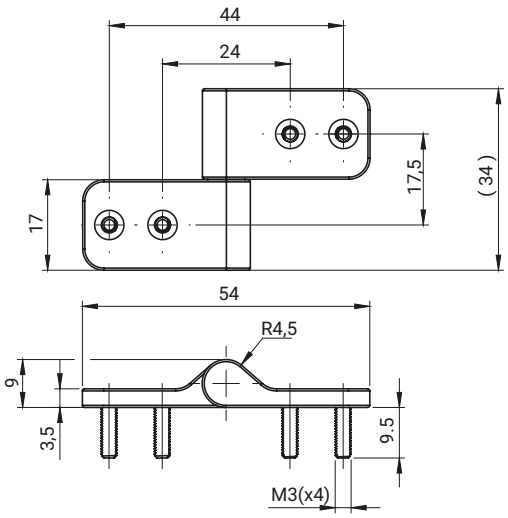

* Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10,000 циклах.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
					RAL9005	RAL7035
3.572.001	A	0,45 Nm*	База, крышка	ZAMAK 5	04	05
3.572.101	B					
3.572.002	A	0,65 Nm*				
3.572.102	B		Шпилька	Сталь оцинк		
3.572.003	A	0,85 Nm*				
3.572.103	B					

Как заказывать:

3.572.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

Шарнир с постоянным крутящим моментом


3.573.00X



3.574.00X

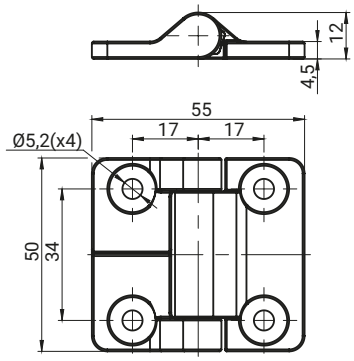

3.575.00X

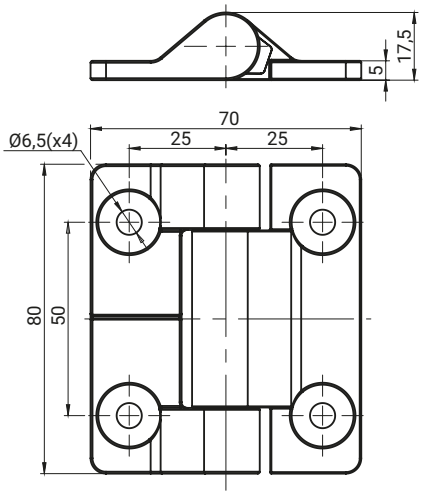




Пример выбора петли:
Угол раскрытия: β = 120°
Длина двери: L = 0,5 м
Вес двери: m =1,5 кг
Ускорение свободного падения: g = 9,81 м / c2
Крутящий момент: M = 1,4 Нм
Количество петель: n =?

Формула

$$M = \left(\frac{L * m * g * \sin \beta}{2}\right)$$

Результат:
1,86 Нм = 2 ПЕТЛИ

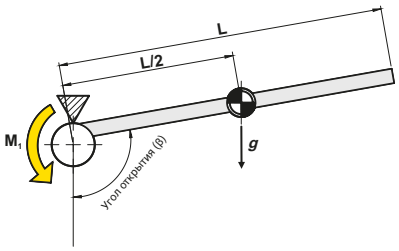

* Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10,000 циклах.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
3.573.001	0,9 Nm	**3.574.001**	1,8 Nm	**3.575.001**	2,5 Nm
				3.575.002	4 Nm
3.573.002	1,4 Nm	**3.574.002**	2,3 Nm	**3.575.003**	5 Nm
				3.575.004	7,5 Nm
3.573.003	1,8 Nm	**3.574.003**	3,4 Nm	**3.575.005**	9 Nm

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
		RAL9005	RAL7035
База, крышка	ZAMAK 5	04	05

Как заказывать:
Номер в каталоге
Покрытие

3.573.00X — C


Петля 3.570, 3.ZN200

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА





Петля с регулируемым крутящим моментом

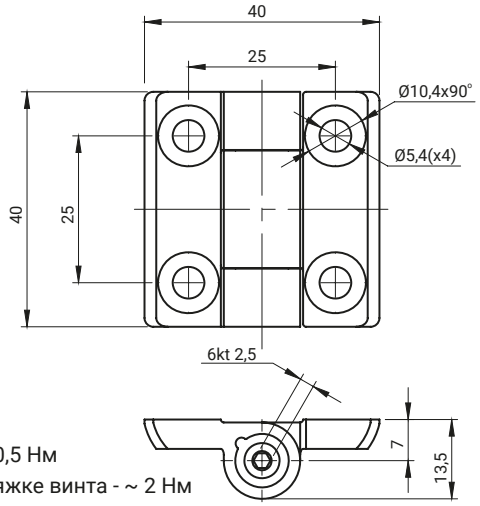

Макс. момент затяжки болтов - 0,5 Нм
Крутящий момент при макс. затяжке винта - ~ 2 Нм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL9005
3.570.001	База, крышка	ZAMAK 5	04

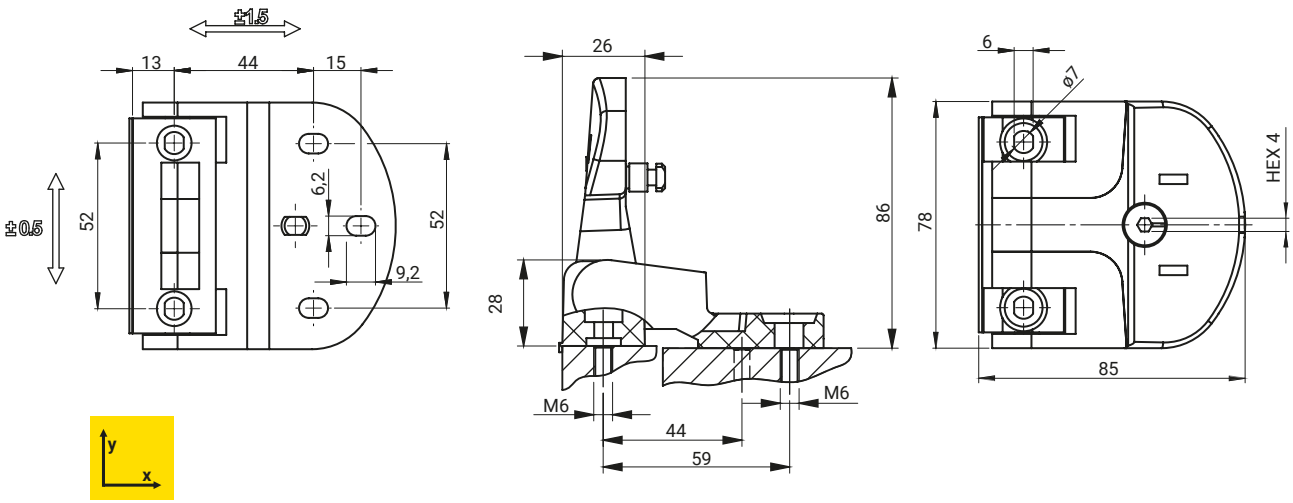

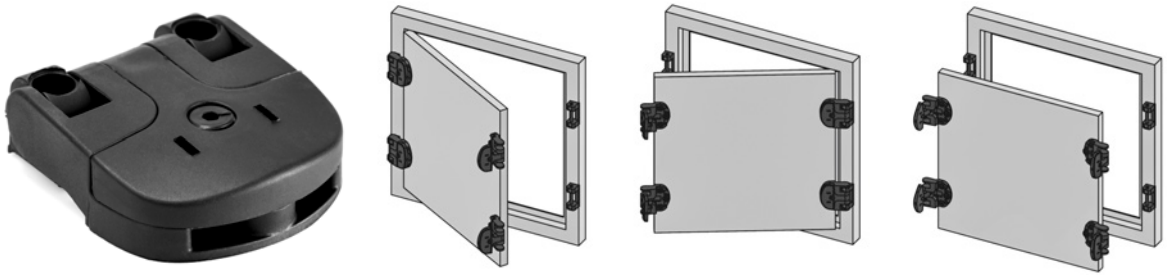


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN200.001	Петля с функцией замка	Полиамид	07

Как заказывать: 3.ZN200.001 — 07

Номер в каталоге

Покрытие






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN10.001	Держатель, Стопа	ZAMAK5	04
	Стержень	Оцинкованная сталь	


Как заказывать:

3.ZN10.001 — 04


Номер в каталоге


Покрытие

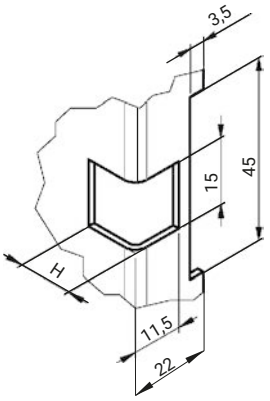

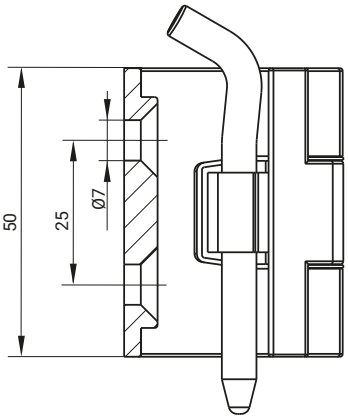





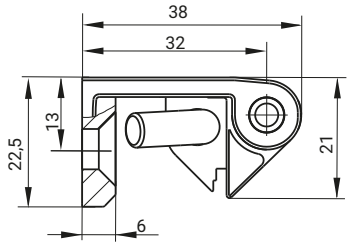

H [mm]	ZASTOSOWANIE
13	олщина листа 1,5 mm
15	олщина листа 2 mm

* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL 9005	RAL 7035
3.ZN105.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04	05
	Стержень	Сталь оцинк			

Как заказывать:

3.ZN105.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.529, 3.530

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




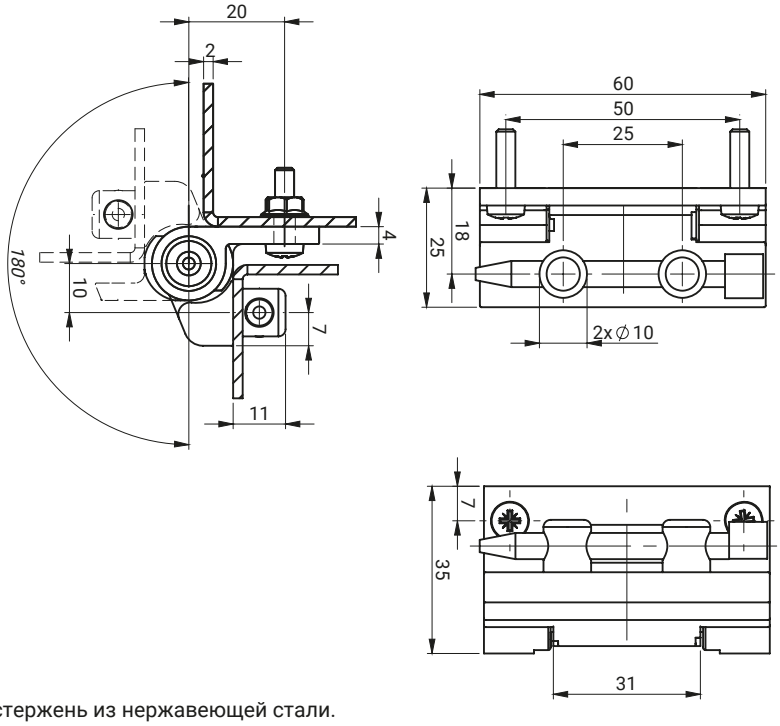

* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.529.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк*		



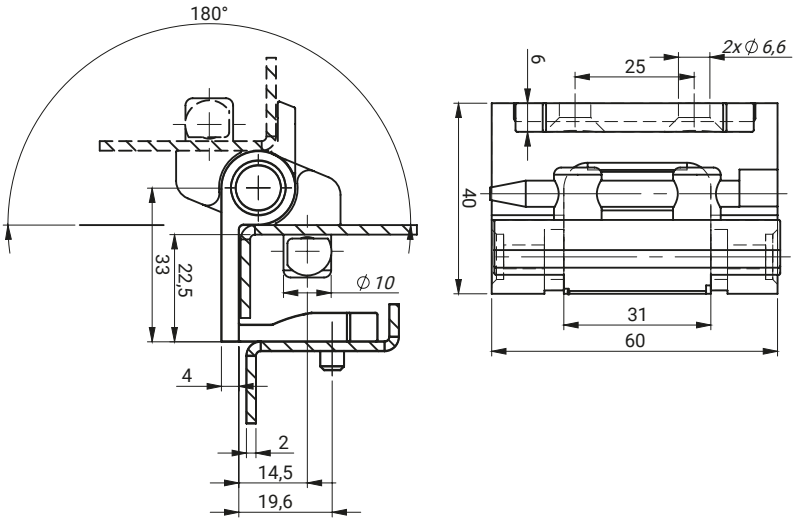

** можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.530.001**	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:


3.530.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.530.002

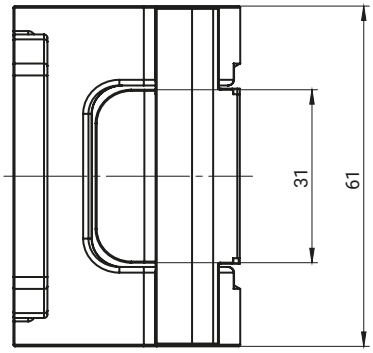

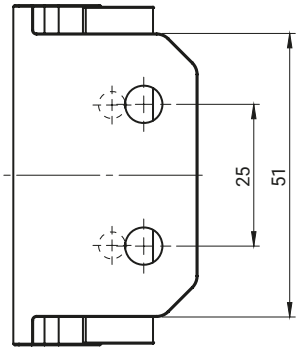



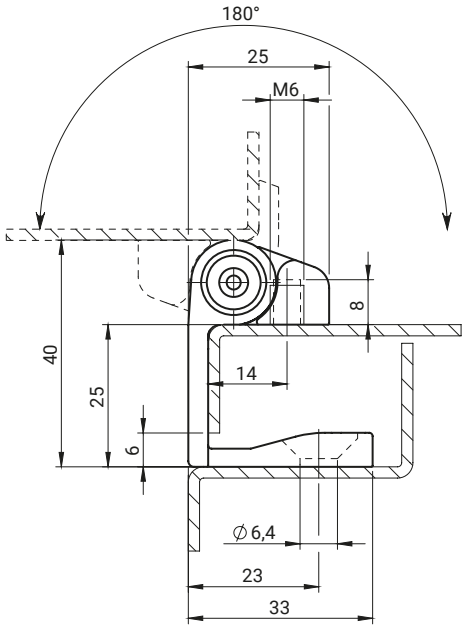

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.530.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Полиамид	-	-

Как заказывать:
Номер в каталоге
Покрытие [C]


2.530.002 — 01

Петля 3.532, 3.536

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






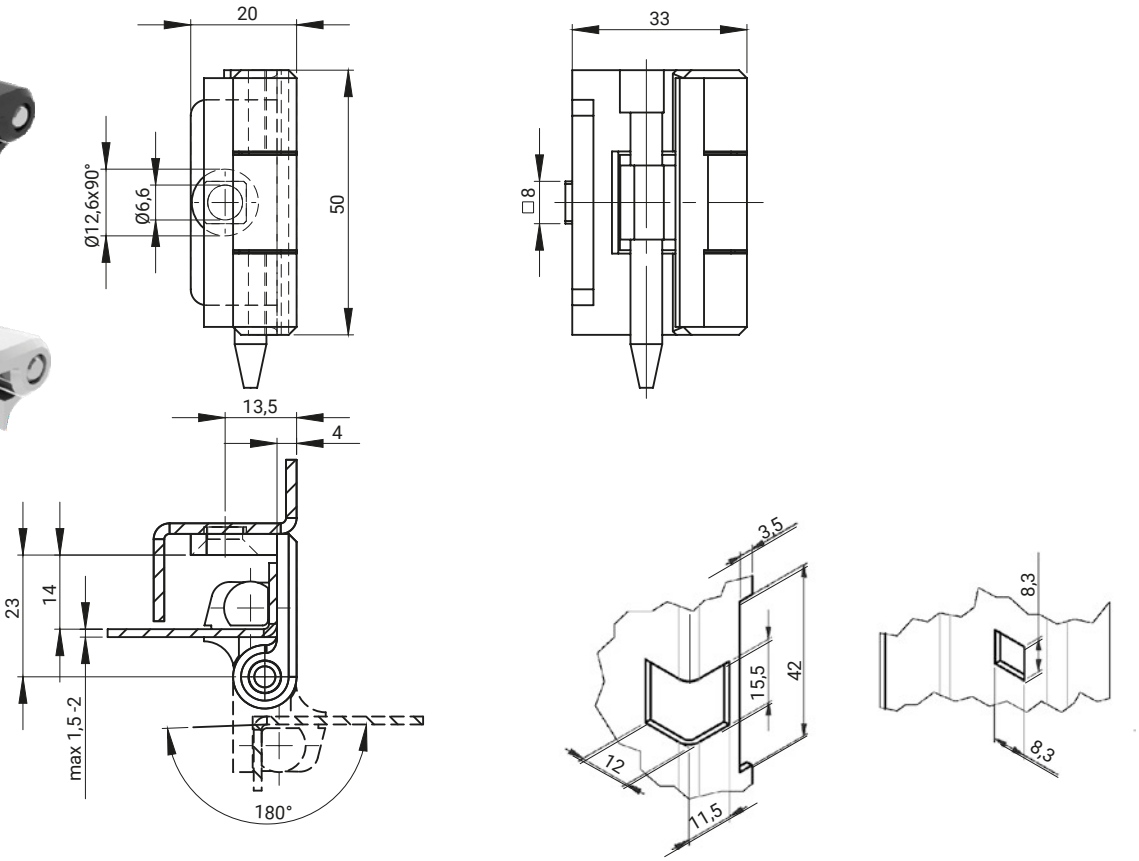

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.532.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		

270°



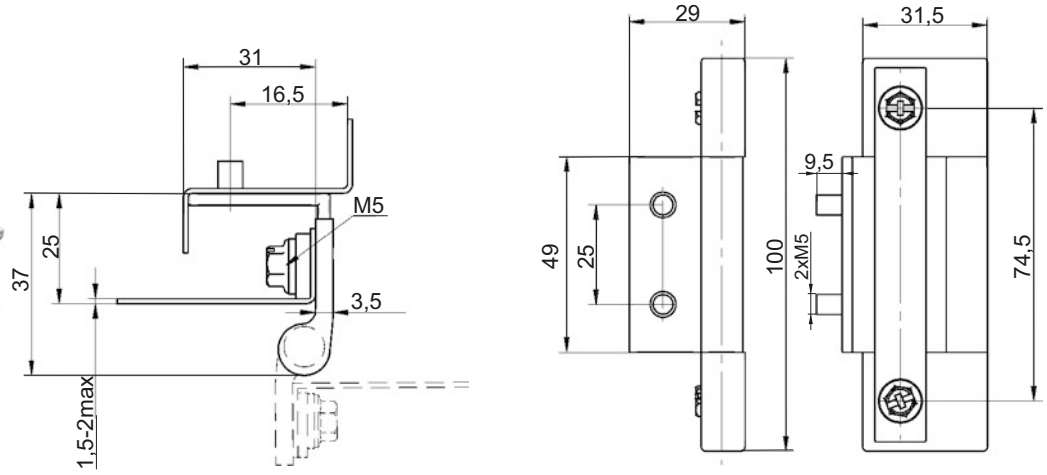

* можно заказать с стержень из полиамид.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.536.001	Держатель	ZAMAK 5	01	04
	Стопа	Сталь оцинк		


Как заказывать:

3.532.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN120.001

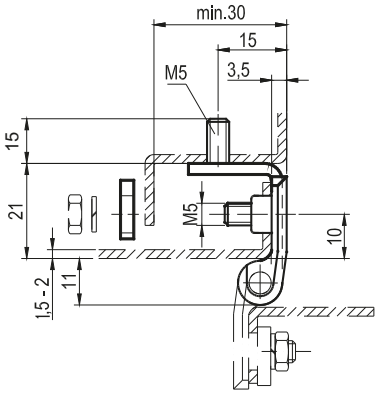



3.ZN120.002

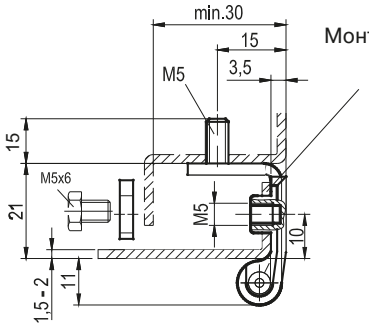




3.ZN120.005

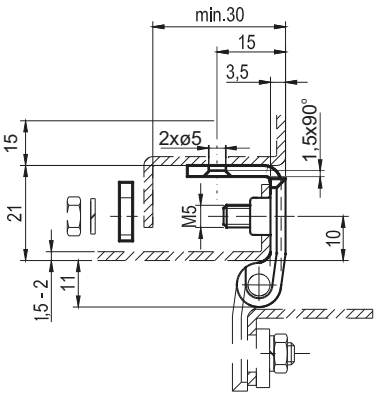

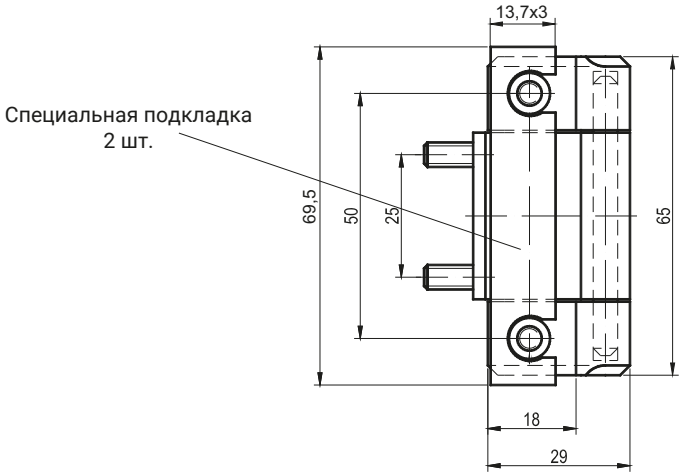



Внимание:
При использовании петли с листом толщиной 1 мм
следует заказать дополнительной специальную шайба толщиной 1 мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
3.ZN120.001	Шпилька M5	Держатель	ZAMAK 5	04	05
3.ZN120.002	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк		
3.ZN120.005	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк		

Как заказывать:

3.ZN120.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.ZN130


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



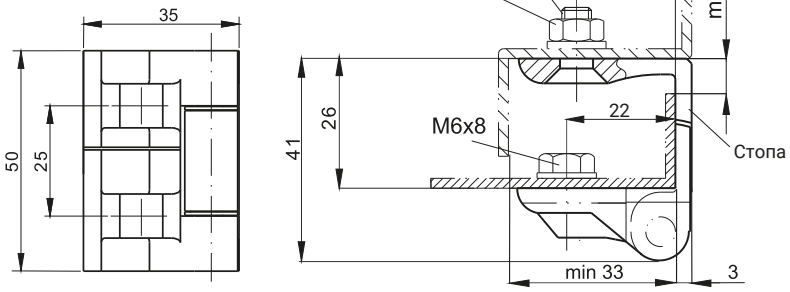



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.001	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	ZAMAK 5		
	Стержень	Сталь оцинк		



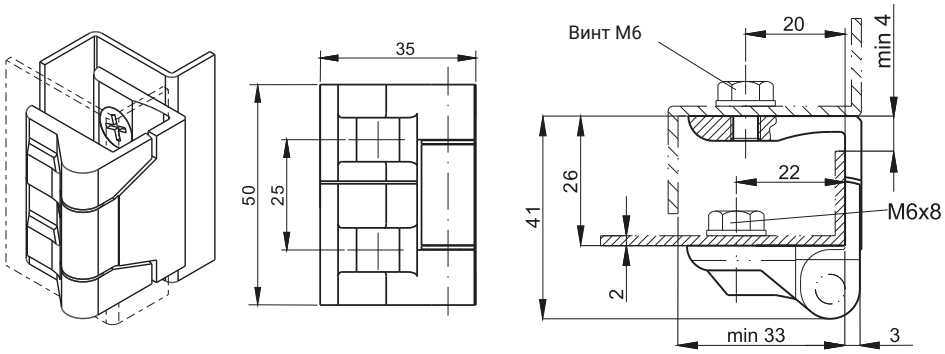

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.002	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	ZAMAK 5		
	Стержень	Сталь оцинк		



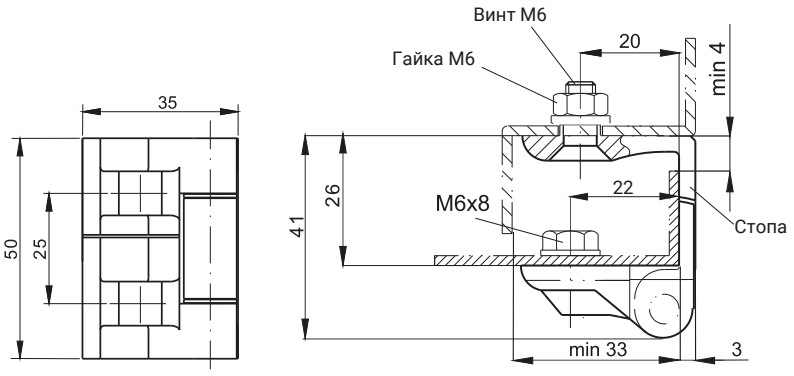

1. Держатель в версии с отдалением ☐8x1mm при стандартном версия
2. Стопа в версии с отдалением ☐ 8x1mm версия 3.ZN130.003


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.003	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	ZAMAK 5		
	Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:

3.ZN130.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

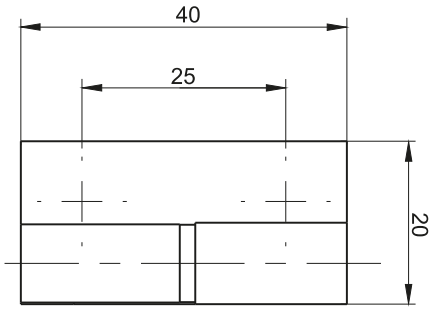


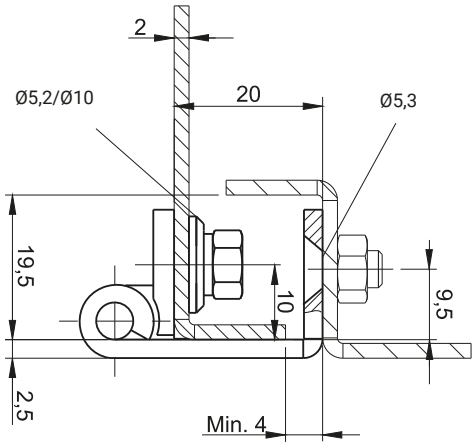












3.ZN140.001
ПРАВЫЕ

3.ZN140.002
ЛЕВЫЕ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN140.001	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	-	-
3.ZN140.002	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	-	-

Как заказывать:

3.ZN140.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.ZN210.003

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







3.ZN210.003P




3.ZN210.003L

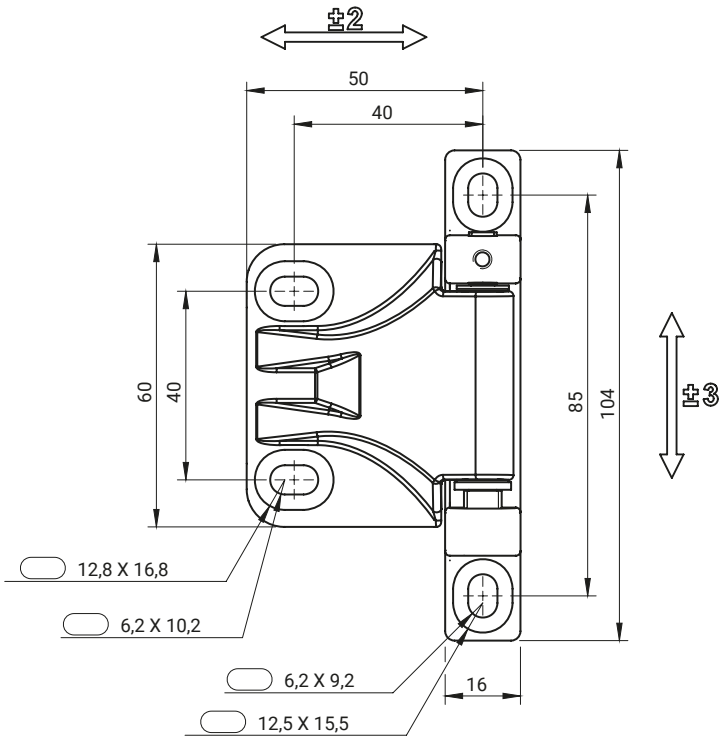

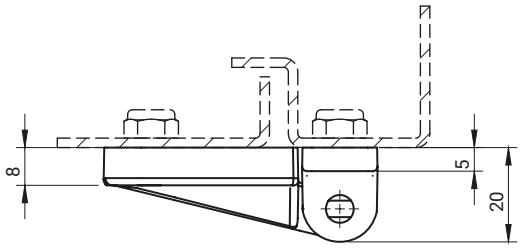

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ZN210.003P 3.ZN210.003L	Правый Левый	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
		Стержень	Нержавеющая сталь	-

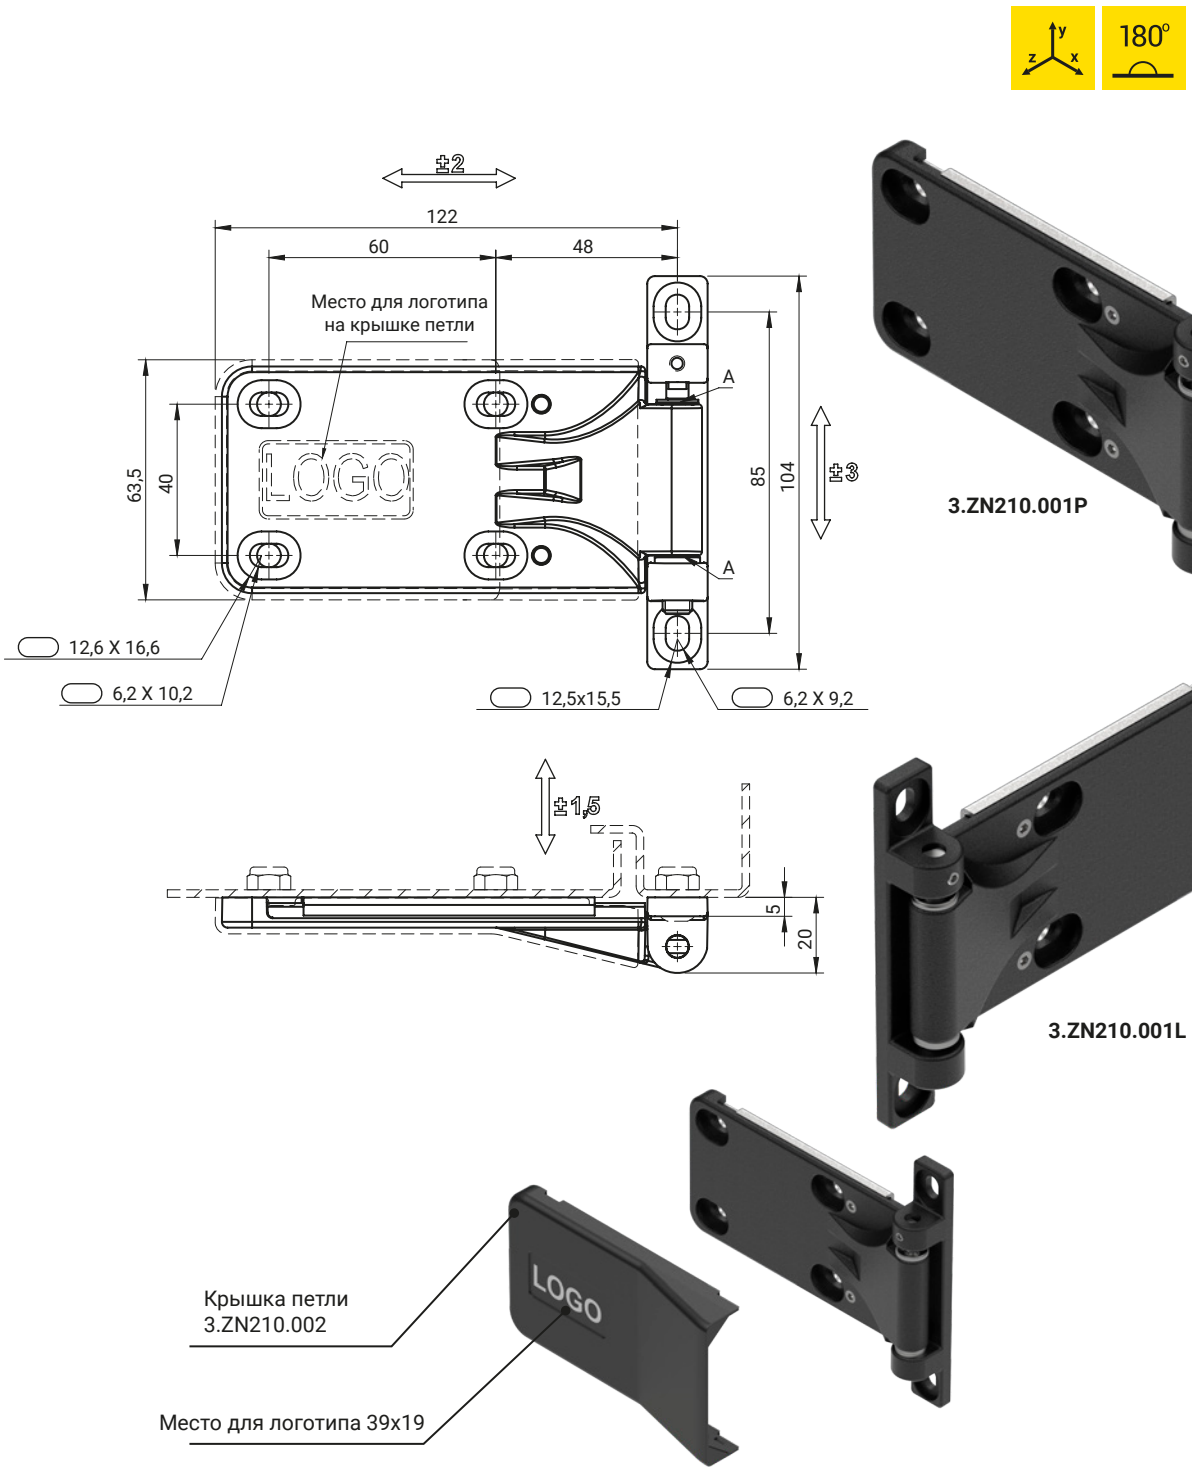

A - ось петли подшипникованая при помощи втулок из пластмассы

Положение петли регулированное по трем осям - диапазоны регулирации указаны на чертеже.


Крышку петли 3.ZN210.002 надо заказать отдельно.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ZN210.001P **3.ZN210.001L**	Правый Левый	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
		Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ZN210.002	Крышка петли		Полиамид	07


Петля 3.ST42

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




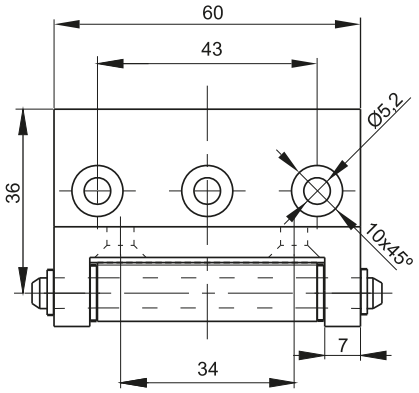


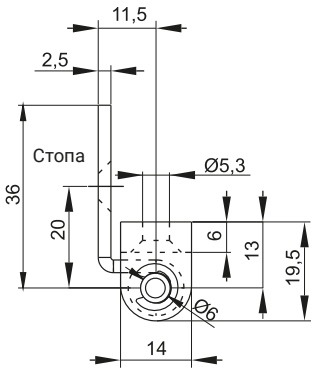




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST42.001	Держатель	Сталь оцинк
	Стопа	ZAMAK 5
	Стержень	Сталь оцинк

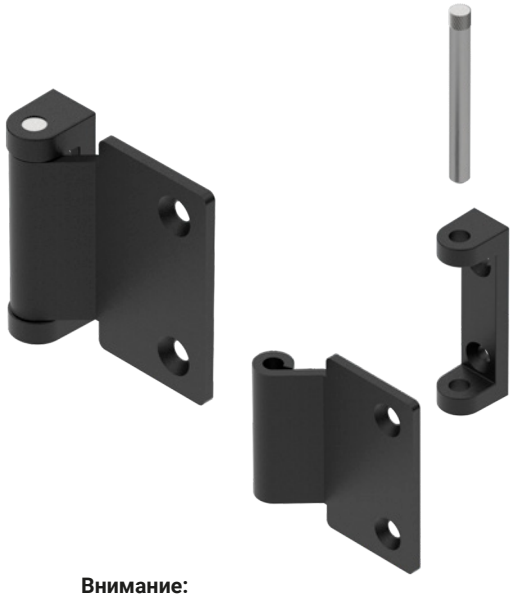

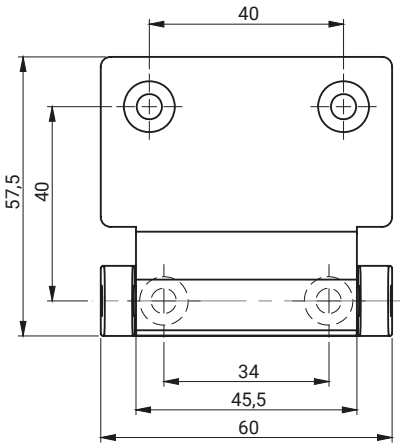

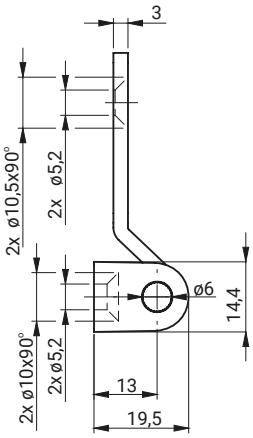

Внимание:
Петли поставляются как отдельные части, держатель и стопа соединяются путем вжатия стержня перед монтажом держателя.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST42.005	Держатель	Сталь оцинк	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ST42.005SN	Держатель	Нержавеющая сталь	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-


Как заказывать:

3.ST42.005 — C

Номер в каталоге


Покрытие


Петля 3.519, 3.514SN

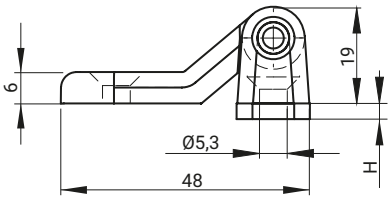


Высота H регулируется при помощи дистанционных подкладок



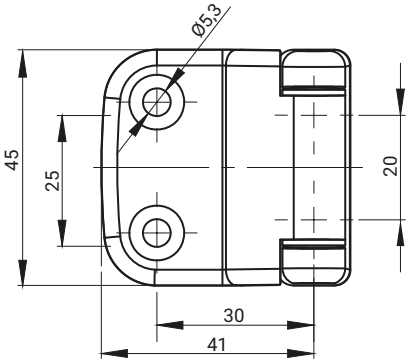





Штыревая версия	Z
Штифт с накаткой	01
Штифт с пазомдля стопорного кольца (входит в комплект)	02

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.519.C.X.Z	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	-	-
	Рукав	POM	-	-


Как заказать : 3.519.04.05.01


- Обозначение петли
- Покрытие
- Высота H
- Штыревая версия

H [mm]	0	3	5	8	10	15
X	00	03	05	08	10	15

НОВИНКА



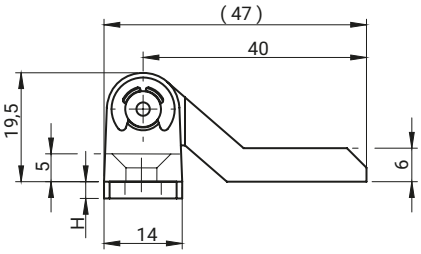

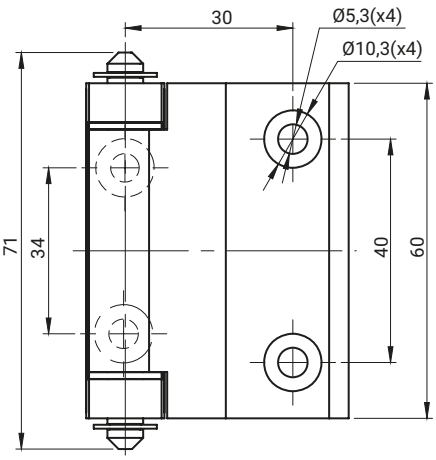

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.514.001SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)

Как заказывать: 3.514.001SN.05

- Номер в каталоге
- Высота H [X]


H [mm]	0	3	5	8	10	15
X	00	03	05	08	10	15


Петля 3.531

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



3.531.001

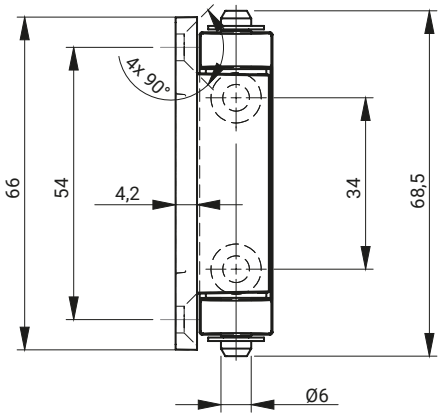


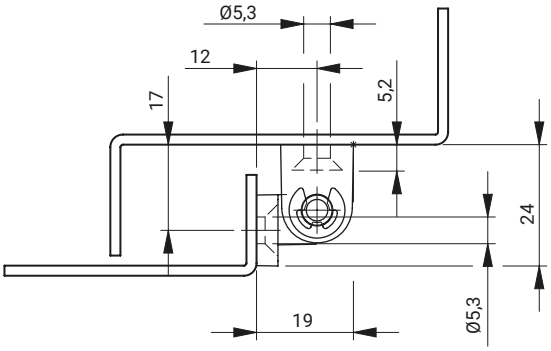


Крепление болта
Стопорная шайба

3.531.002



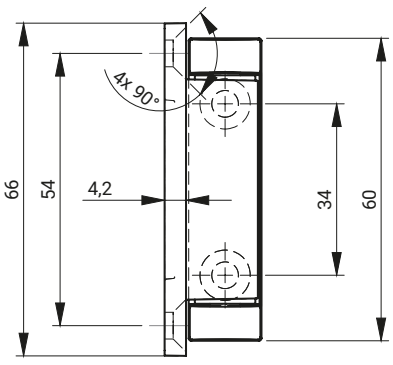

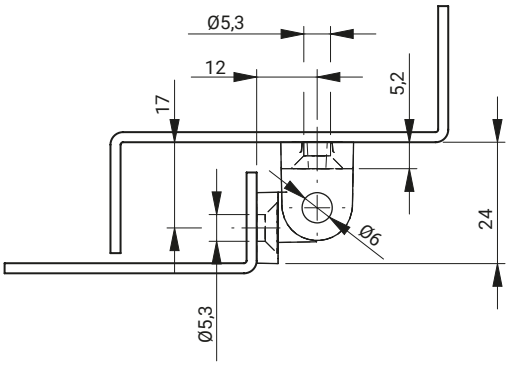



Крепление болта
Накатка

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.531.001 **3.531.002**	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:

Номер в каталоге	3.531.001	—	C
Покрытие			

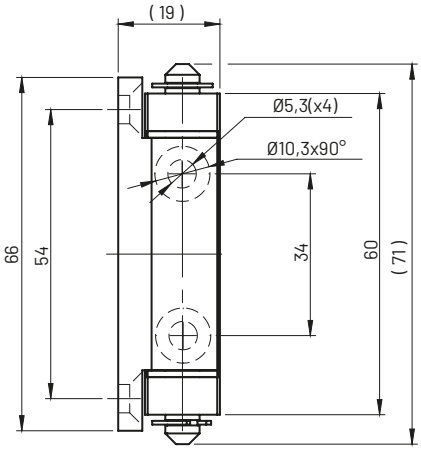

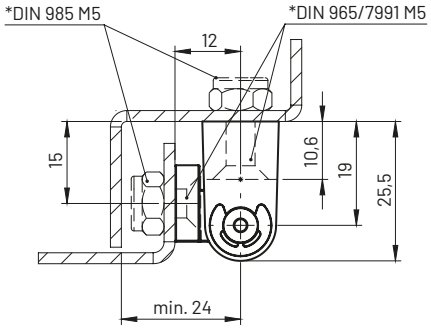


stainless steel


НОВИНКА



* не входит в комплект поставки.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
3.515.001SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)	-

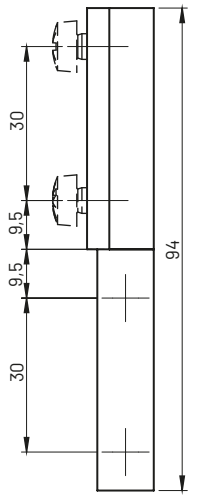

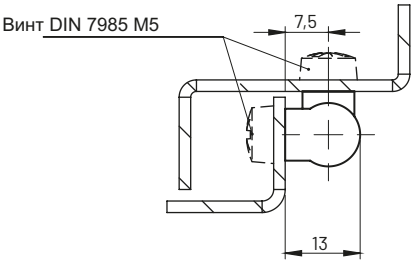


stainless steel


НОВИНКА

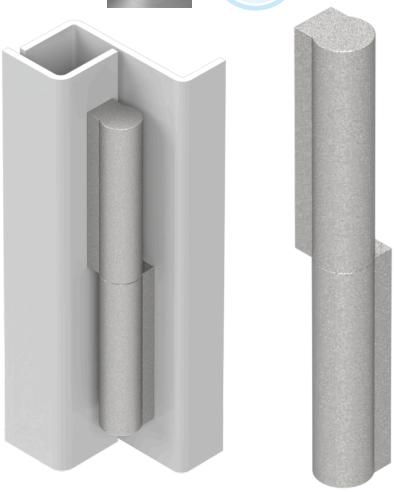


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
3.ZN170.001SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)	-


3.ZN171.001

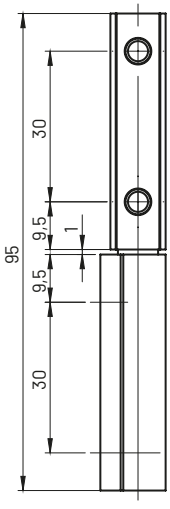

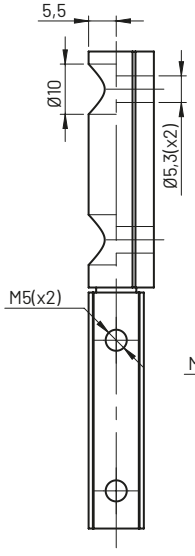


3.ZN171.002

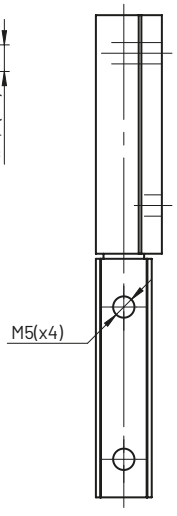



НОВИНКА

3.ZN171.001 **3.ZN171.002**

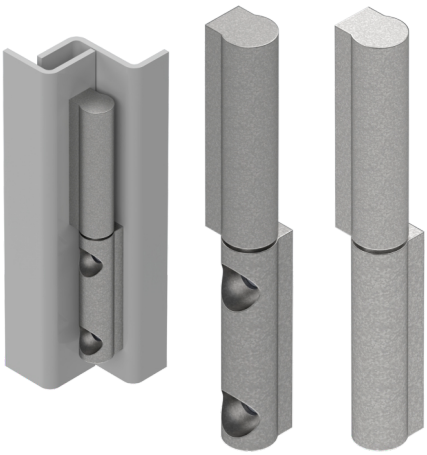

* не входит в комплект поставки.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
3.ZN171.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	-
3.ZN171.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	-


Петля 3.ST23, 3.535

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



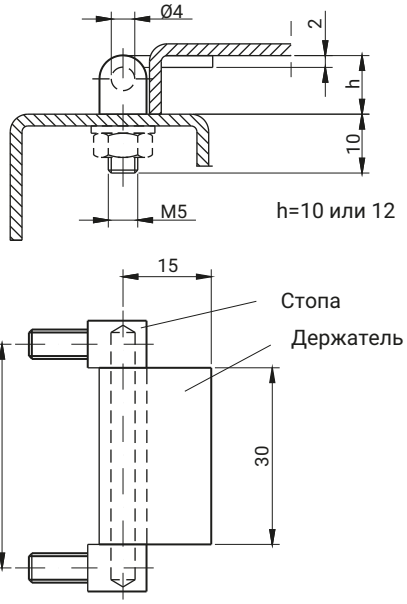



h [mm]	10	12
X	00	01

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST23.001	Держатель	Непокрытая сталь
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST23.001SN	Держатель	Нержавеющая сталь
	Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

Как заказывать:


3.ST23.001	—	00


Номер в каталоге

Высота h

x



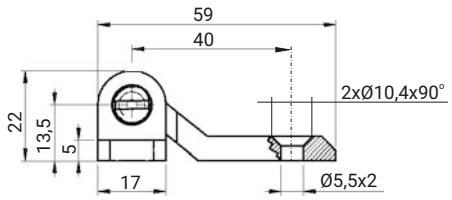

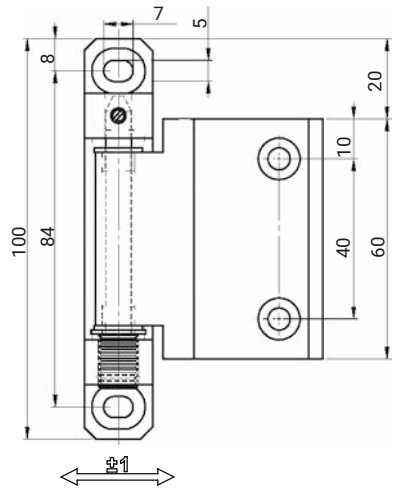


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.535.001	Держатель	ZAMAK 5	01	04
	Стопа	ZAMAK 5		


Как заказывать:

3.535.001	—	C


Номер в каталоге


Покрытие

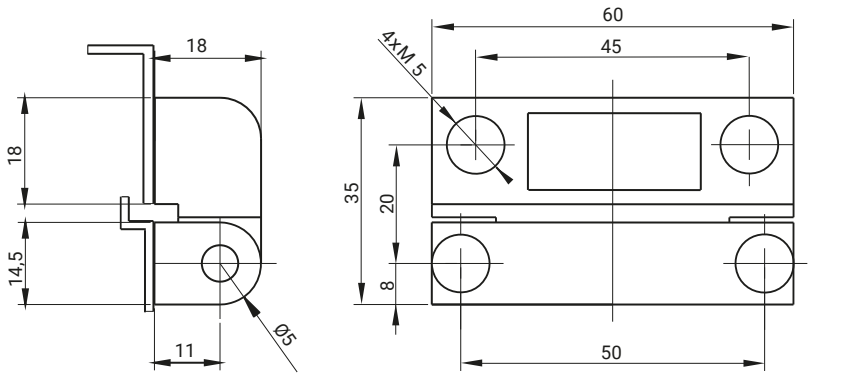





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.517.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	-

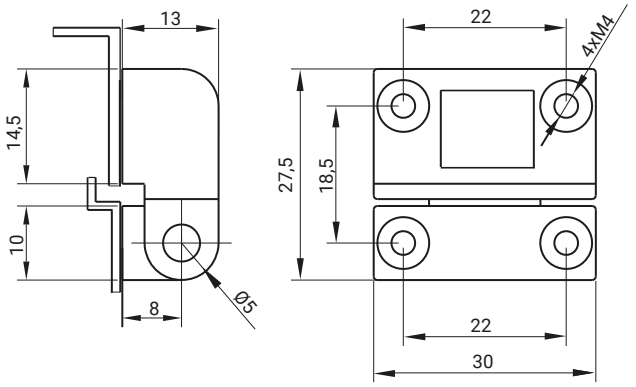



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Никель	RAL9005
3.517.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

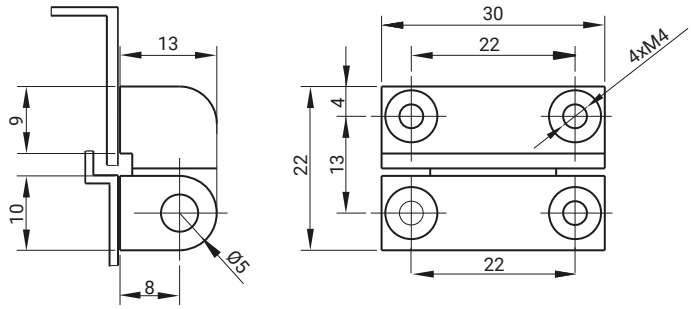



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Никель	RAL9005
3.517.003	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

Как заказывать:

3.517.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Петля 3.518


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



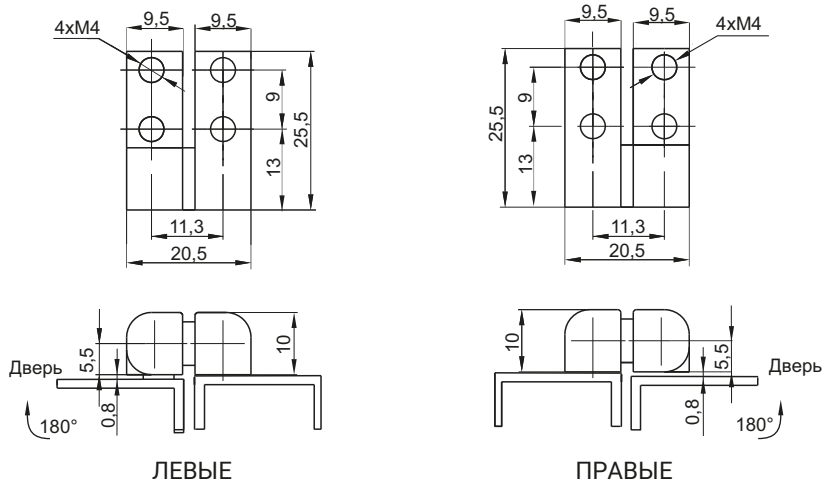

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.518.001	Держатель, Стопа		04
	Стержень	Сталь оцинк	



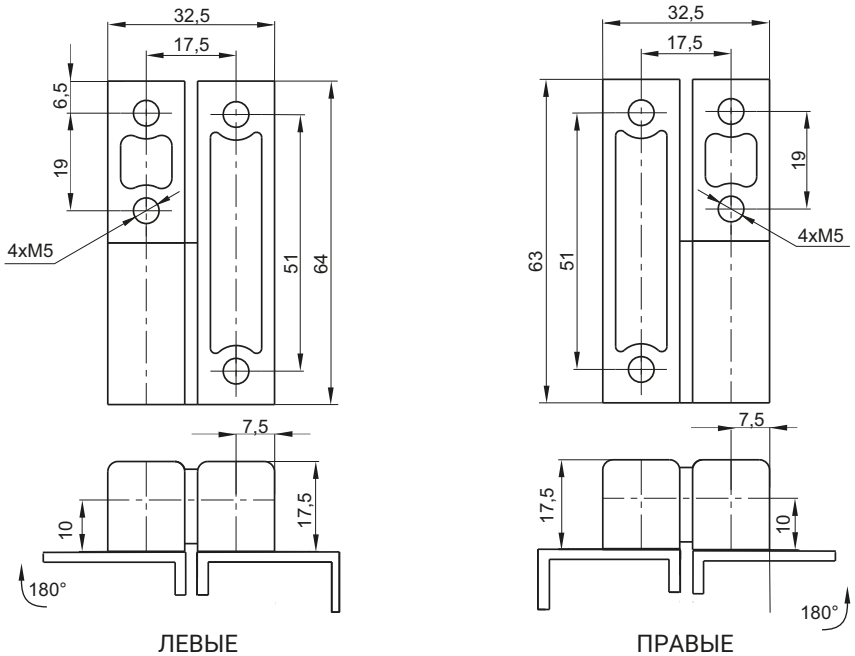

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.518.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	

Как заказывать:


3.518.001.X — C


Номер в каталоге

Версия X (L-левые, P-правые)


Покрытие

Противпожарная петля двери 3.ST109.001

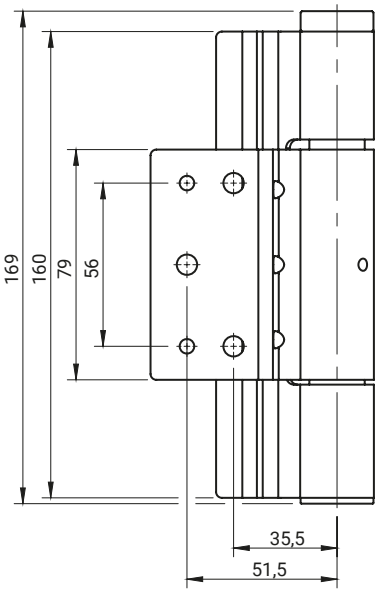


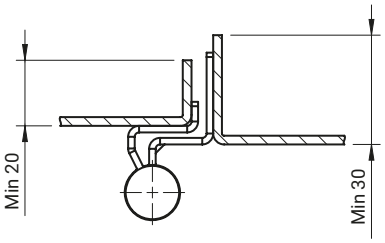



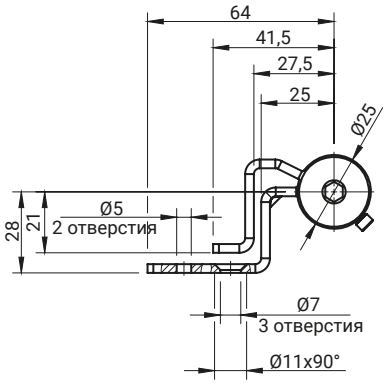

позиция закрытая



позиция открытая

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.001-A	Пружинная петля	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST109.001-B	Несущая петля		

где:

3.ST109.001-A - пружинная петля, оборудованный в пружину которая вызывает автоматическое закрывание двери,

3.ST109.001-B - несущая петля - без пружины.


Противпожарная петля двери 3.ST109.003, 3.ST109.004

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

3.ST109.003-A

Версия правая




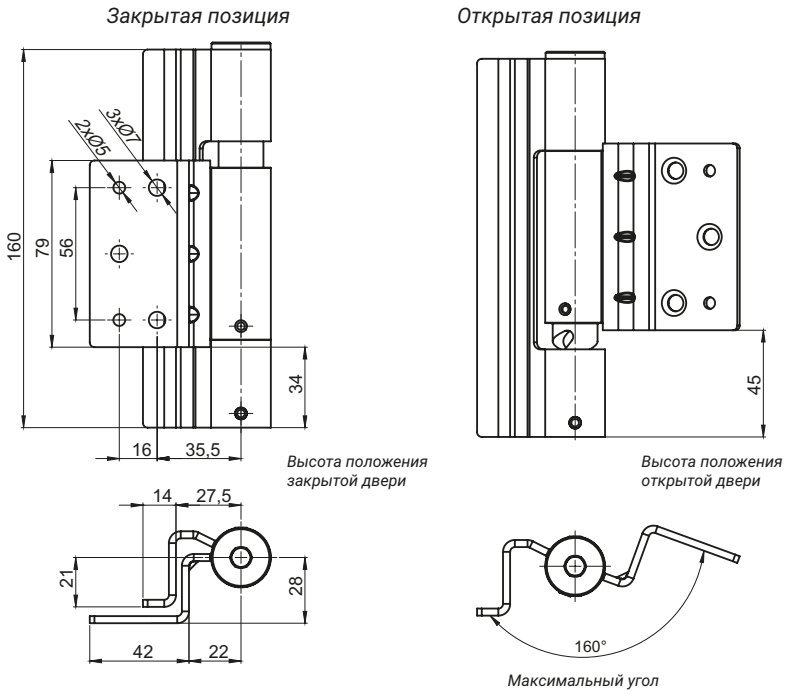

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.003-A	Правая	Держатель, стопа	Сталь оцинк
3.ST109.003-B	Левая		

Несущая петля вызывает автоматическое зыкрытие двери и поднимание двери во время открывания.
На комплект петли составляются петли **3.ST109.003 + 3.ST109.004** или вде петли **3.ST109.003**
Версия левая это зеркалюное отображение версии правой.



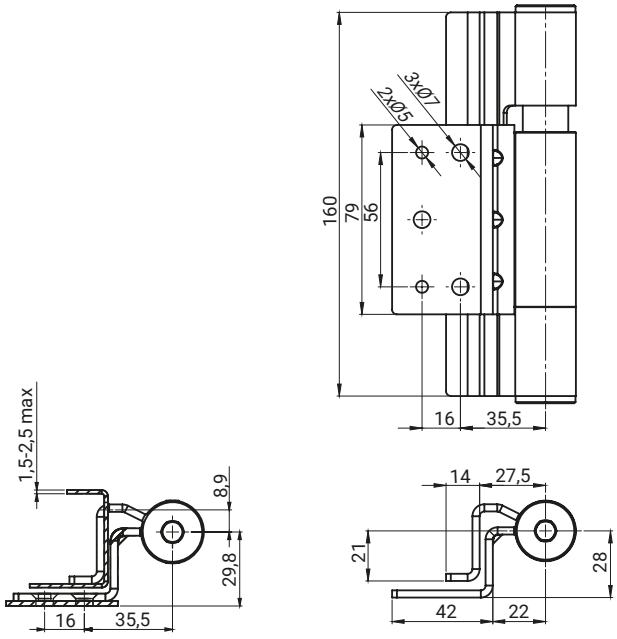


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.004	Держатель, Стопа	Сталь оцинк


Петля размещающая дверь в оси, взаимодействует только с петлей **3.ST109.003**

Несущая петля к противопожарным дверям с регуляцией высоты на резьбе


3.ST109.007-B
Версия левая

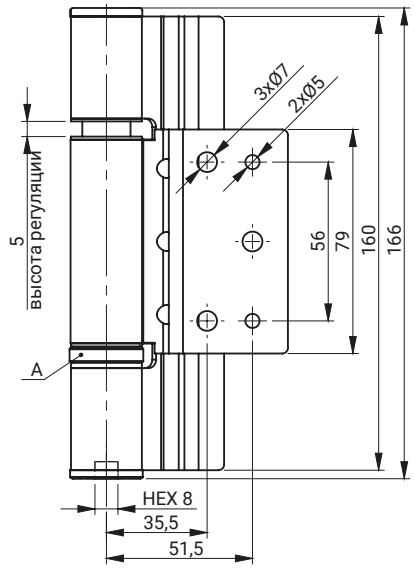


3.ST109.007-A
Версия правая

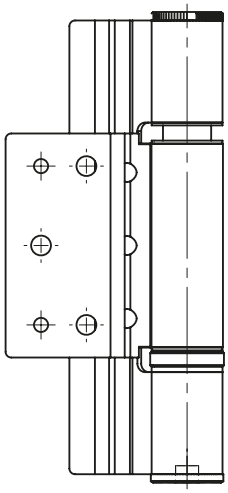



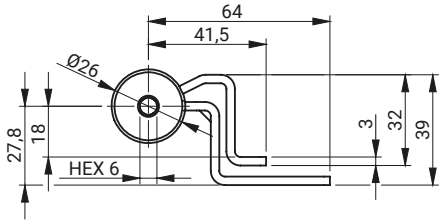



A - Опорный подшипник
Максимальная нагрузка: 80 кг
Петлю сваривается к дверной коробки и привинчивается к двери.
Несущая петля 3.ST109.007 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.007-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST109.007-B	Левая		

Петля 3.ST109.009


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


Несущая петля к противопожарным дверям с регуляцией высоты на зубчиках



3.ST109.009-B


Версия левая

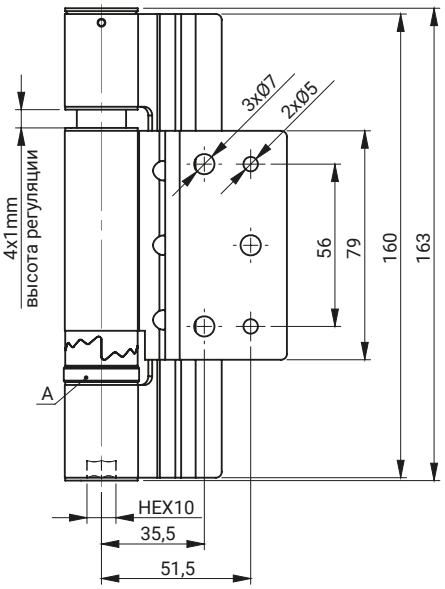


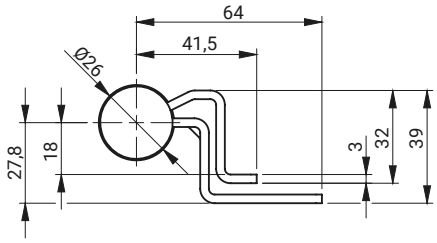

3.ST109.009-A

Версия правая

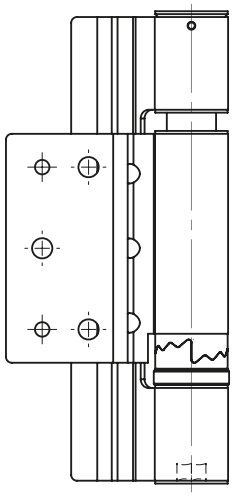



A - Опорный подшипник
Максимальная нагрузка: 80 кг
Петлю сваривается к дверной коробки и привинчивается к двери.
Петля имеет 4-х ступенной регуляцию высоты, каждый ступень поднимает или снижает двери на 1 мм.
Несущая петля 3.ST109.009 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.009-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST109.009-B	Левая		


Кассета 3.ST500, Петля 3.ST501


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

НОВИНКА



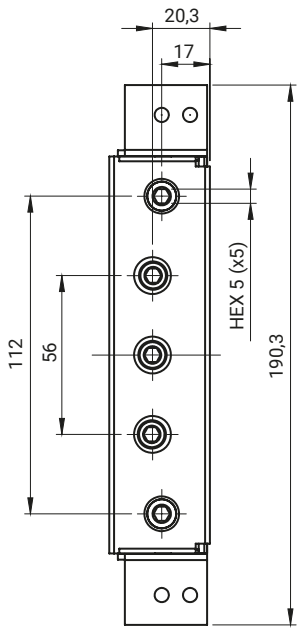

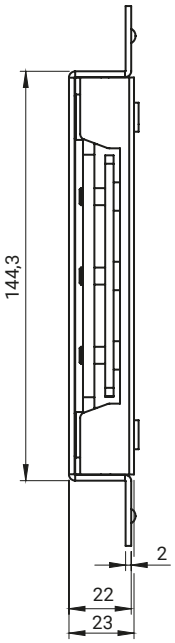





Пример использования кассеты 3.CT500.001
с петлей 3.CT501.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST500.001	База, крышка	Сталь оцинкованная
3.ST500.002	База, крышка	Нержавеющая сталь

Кассета с регулировкой 3D (сжатие +/- 3,0 мм) работает с петлями:


КАССЕТА	ПЕТЛЯ					
	3.ST501.001	3.ST502.001	3.ST503.001	3.ST504.001	3.ST505.001	3.ST506.001
3.ST500.001	●	●	●	●	●	●
3.ST500.002	●	●	●	●	●	●






stainless steel

НОВИНКА

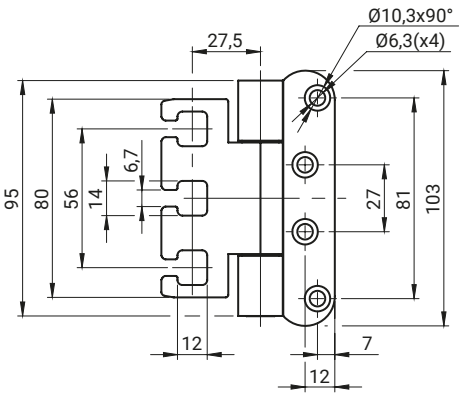



Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.
(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST501.001	Держатель, основание	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST502, 3.ST503

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel



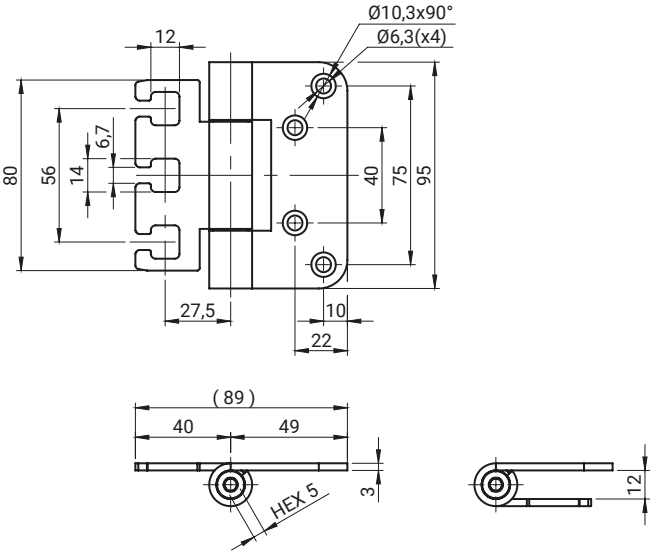



Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.
(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST502.001	База, крышка	Нержавеющая сталь

НОВИНКА


stainless steel

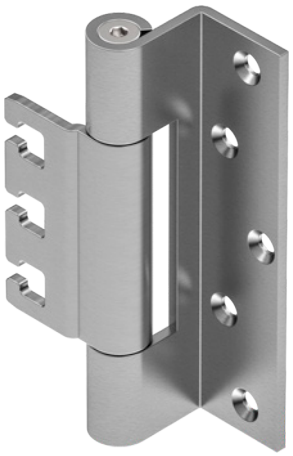

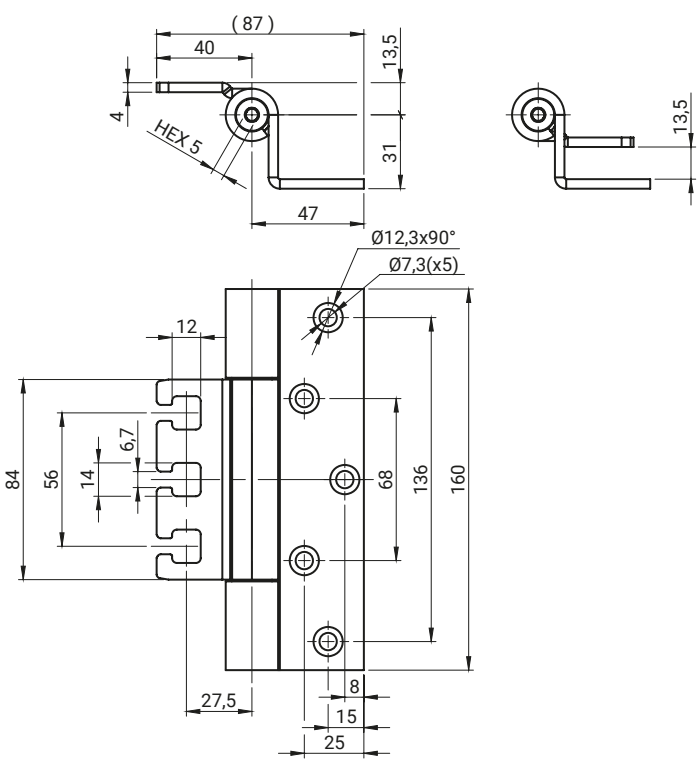

Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.
(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST503.001	Держатель, основание	Нержавеющая сталь

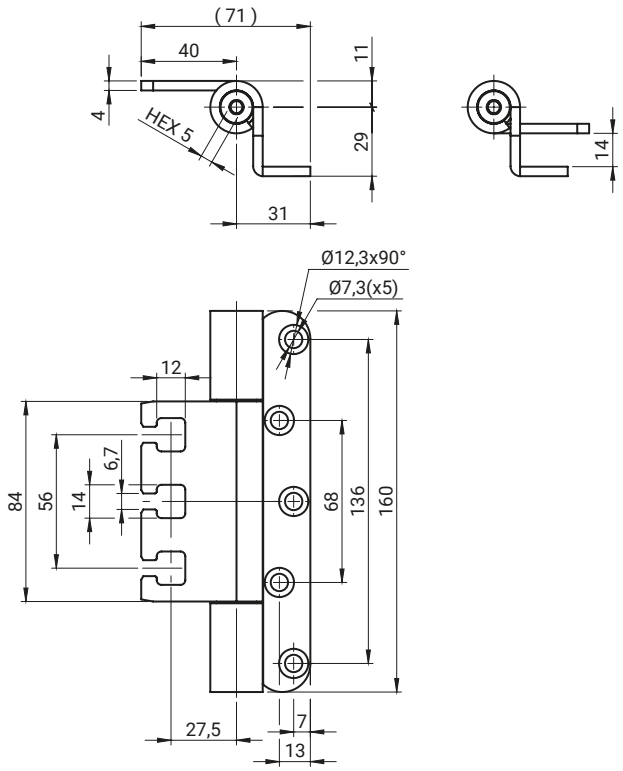


stainless steel

НОВИНКА



Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST504.001	База, крышка	Нержавеющая сталь

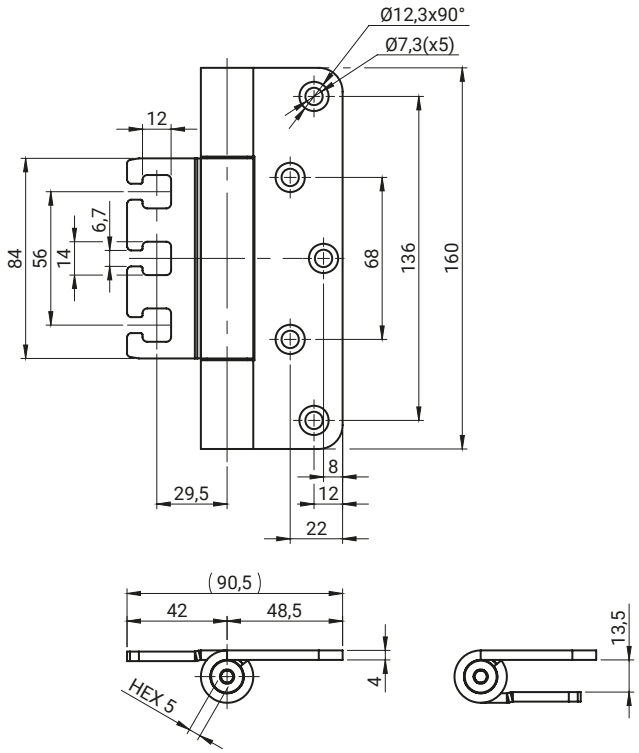

stainless steel

НОВИНКА



Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST505.001	Держатель, основание	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST506

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel

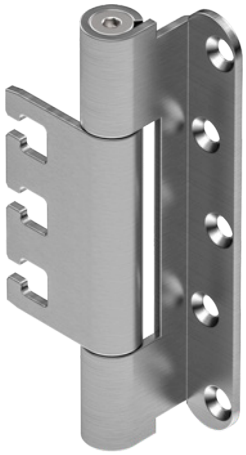

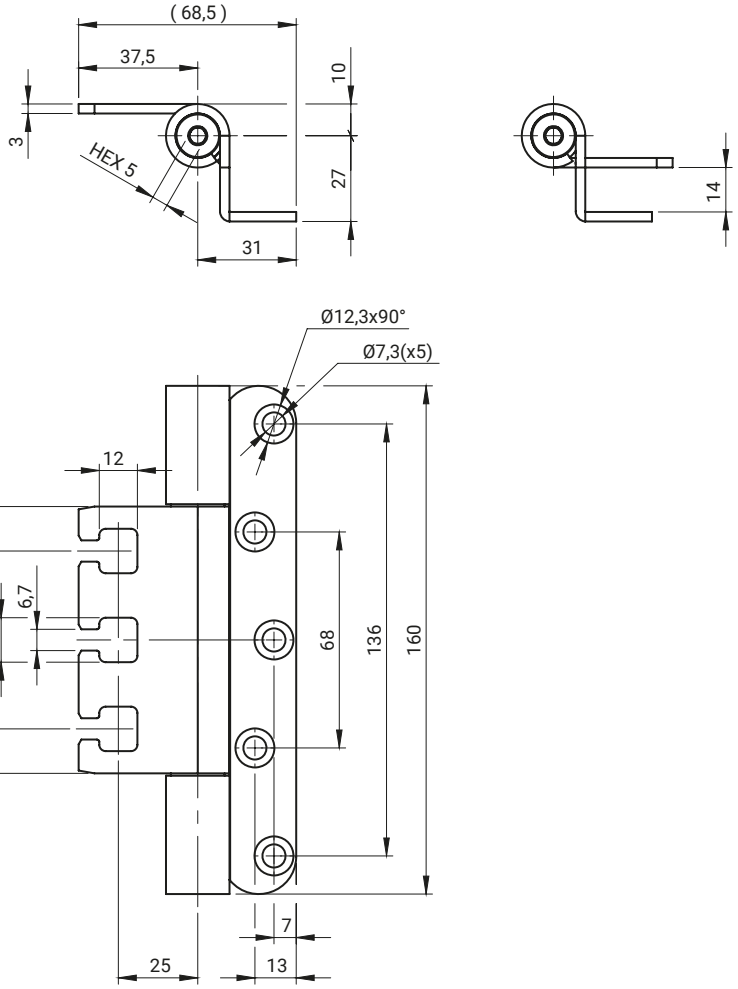


Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST506.001	База, крышка	Нержавеющая сталь

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

3.ST109.100

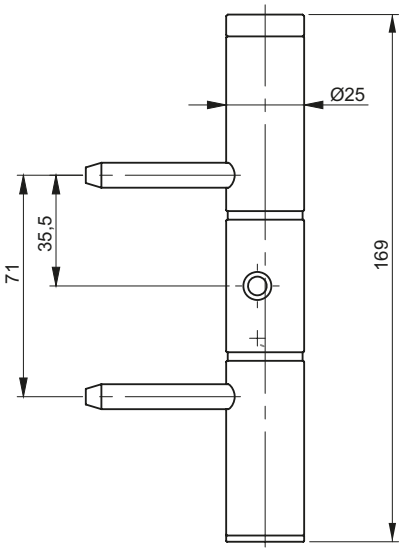



3.ST109.101

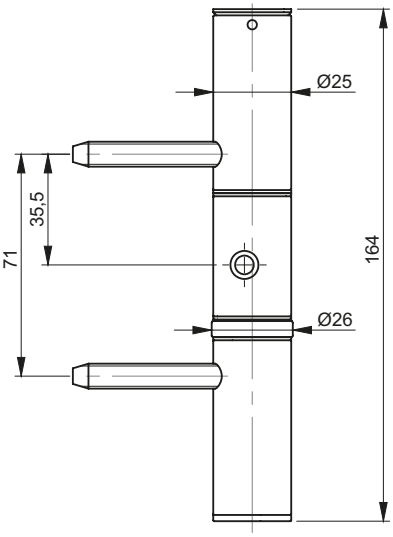



3.ST109.100

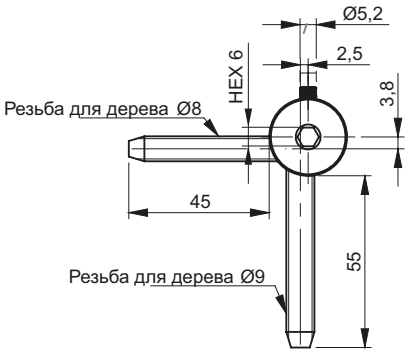

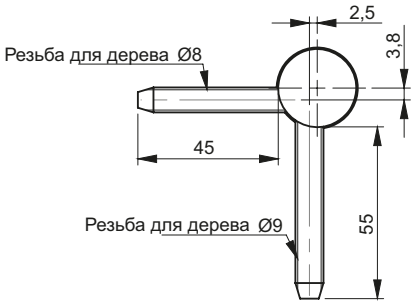



3.ST109.101


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.100	Пружинная петля	Держатель, Стопа	Оцинкованная сталь
3.ST109.101	Несущая петля		

Петля 3.ST129

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

270°




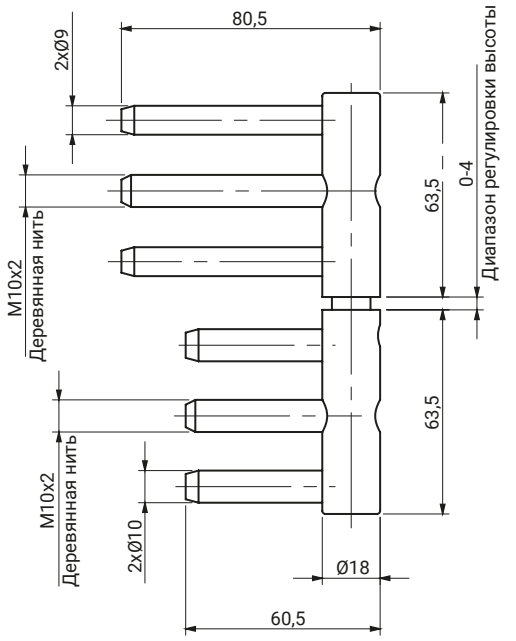

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST129.001	Держатель, основание, Штырь	Сталь оцинк


270°



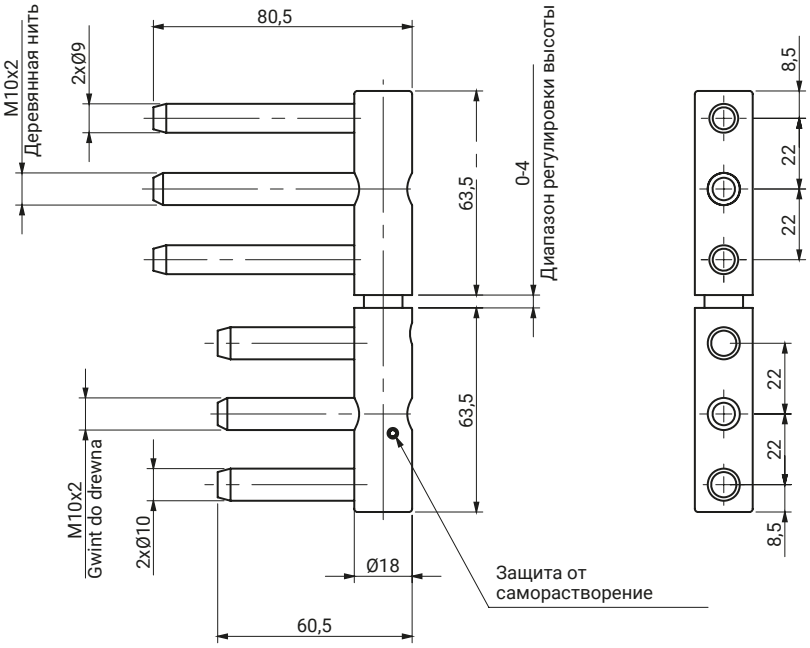

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST129.002	Держатель, основание, Штырь	Сталь оцинк


НОВИНКА

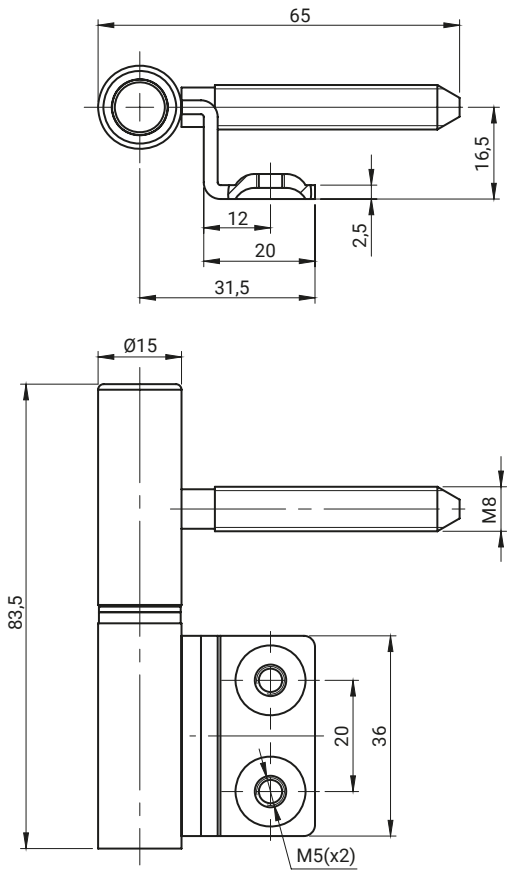



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST153.001	Держатель, Стопа, сердцевина	Сталь-оцинк
	Рукав	POM

НОВИНКА

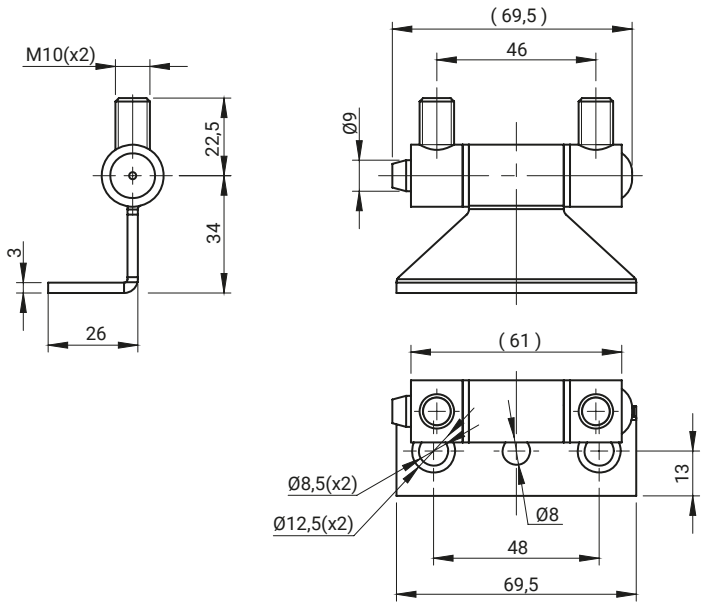




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST154.001	Держатель, Стопа, сердцевина	Сталь-оцинк
	Рукав	POM


3.ST125.001





Версия левая - позиция закрытая

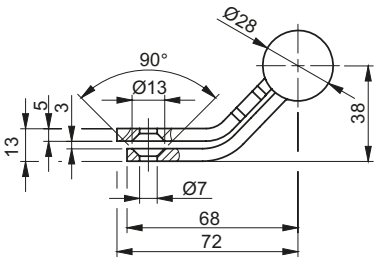

Версия левая - позиция открытая

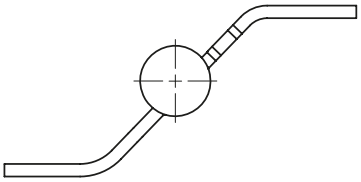




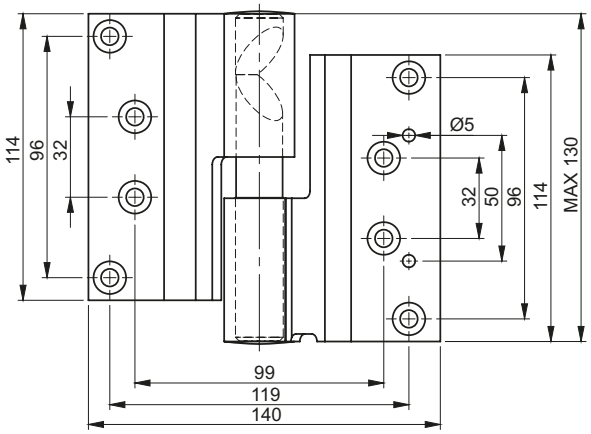


3.ST125.002

Версия правая - позиция закрытая



Версия правая - позиция открытая

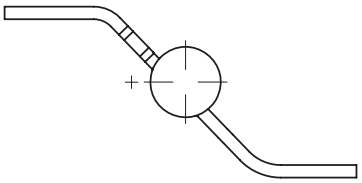

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				Хром
3.ST125.001	Левая	Крыля, Стержень	Углеродистая сталь	01
3.ST125.002	Правая			


Версия правая это зеркальное отражение версии левой.

Как заказывать:

3.ST125.001	—	C


Номер в каталоге

Покрытие

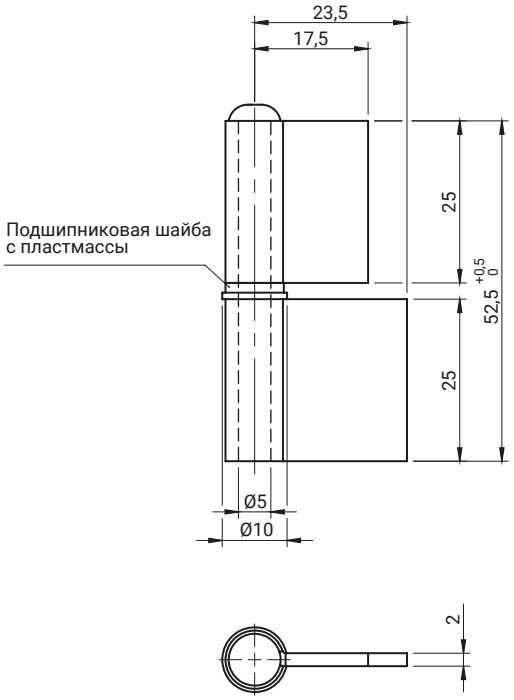



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

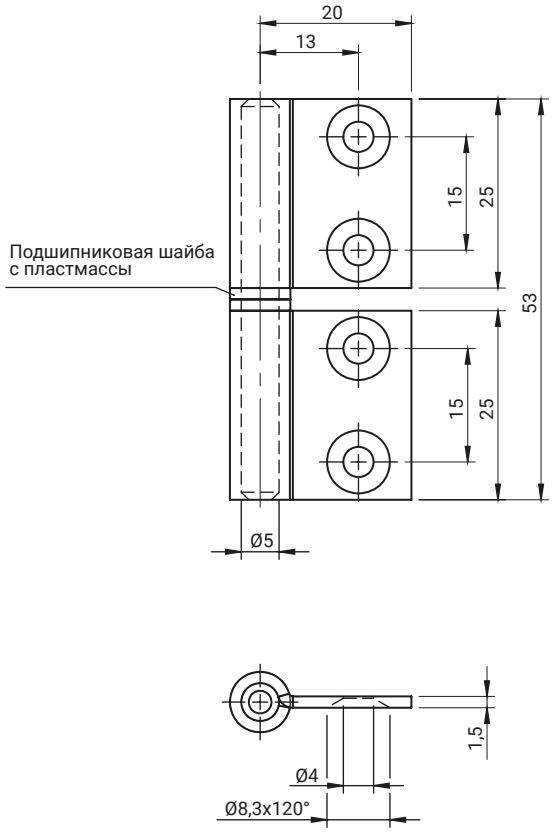



тержень петли сваривается вместе в одно из крыльев во время окончательного монтажа..
Петля поставляется в наборах по частям.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

Петля 3.ST127.003SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel




ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ




ПЕТЛЯ ПРАВАЯ

ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ
3.ST127.003SN - B

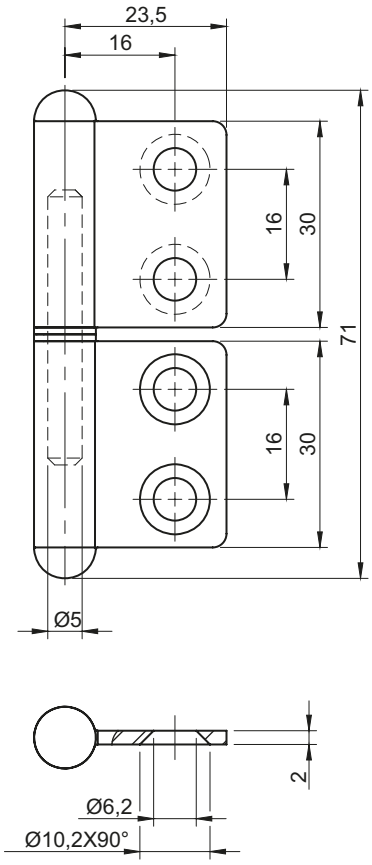


ПЕТЛЯ ПРАВАЯ
3.ST127.003SN - A

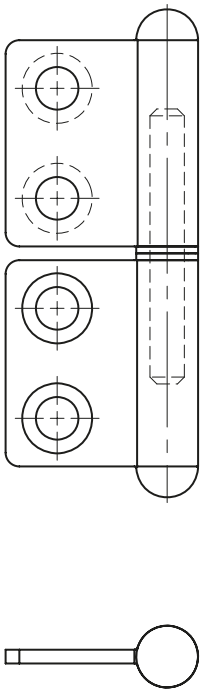

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.003SN-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST127.003SN-B	Левая		


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

3.ST151.001

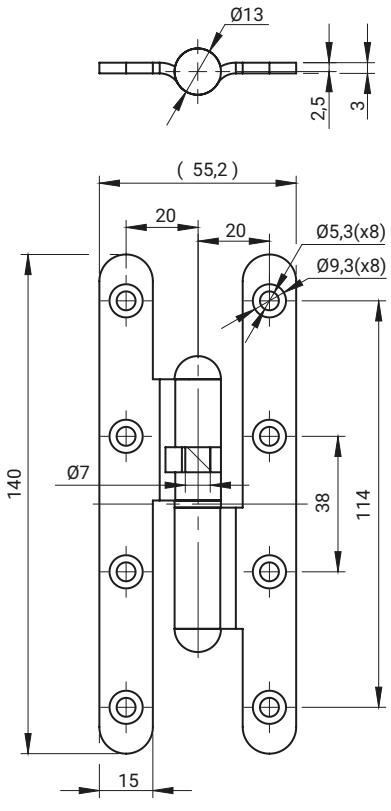


Правая версия

3.ST151.002

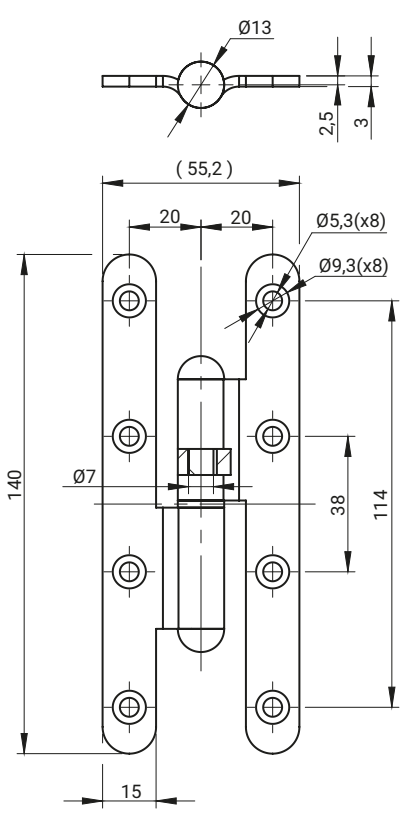

Версия слева

НОВИНКА

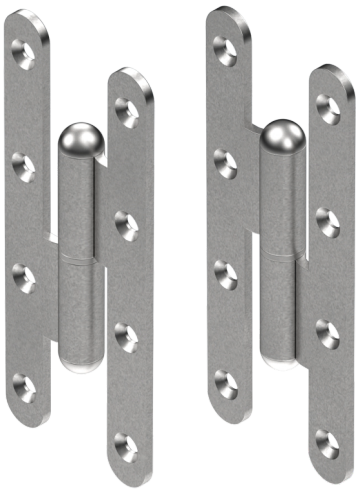


3.ST151.001
Версия слева

3.ST151.002
Правая версия


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST151.001	Prawa	Держатель, Стопа, Заглушка, сердцевина, Шайба	Сталь-оцинк
3.ST151.002	Lewa		

3.ST152.001SN

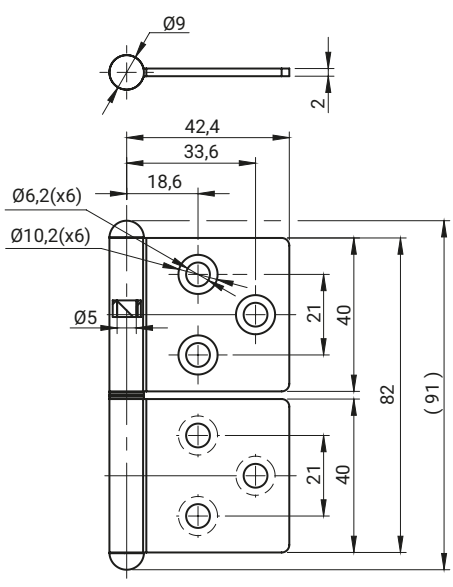

Правая версия

3.ST152.002SN

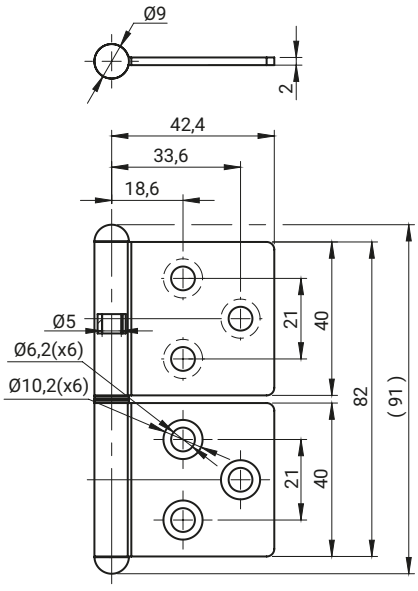

Версия слева

НОВИНКА



3.ST152.001SN
Версия правая


3.ST152.002SN
Версия левая

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST152.001SN	Prawa	Держатель, Стопа, Заглушка, сердцевина	Нержавеющая сталь
3.ST152.002SN	Lewa		


Петля 3.ST30

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




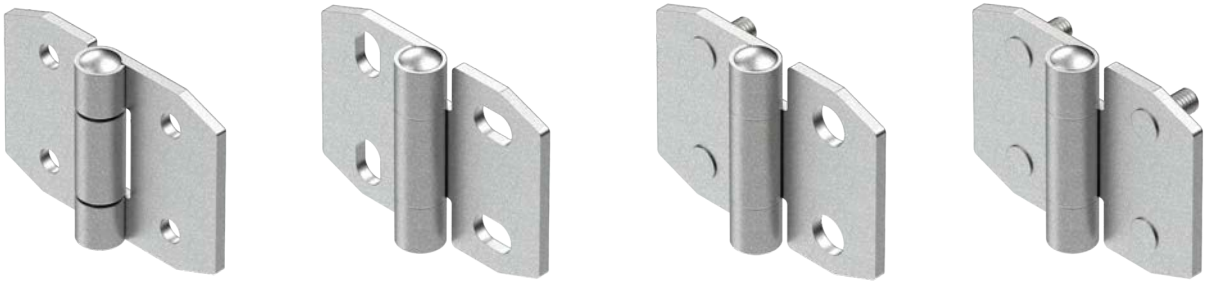


3.ST30.001

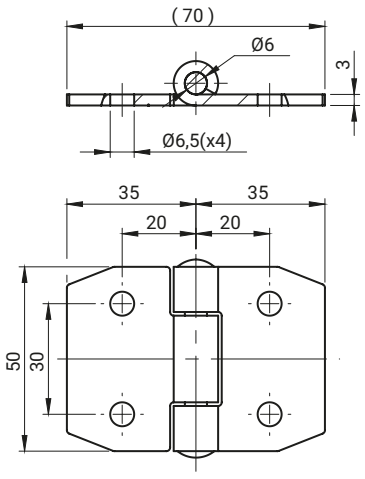


3.ST30.005

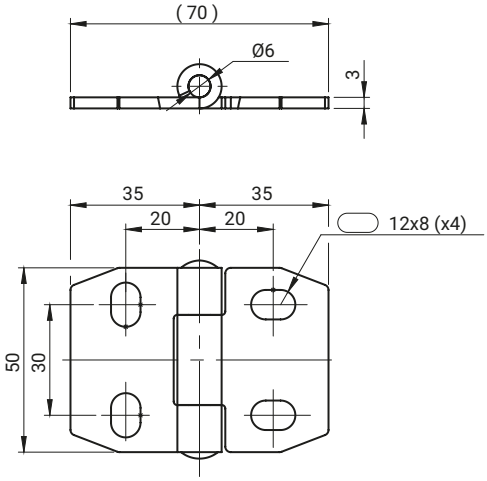


3.ST30.008

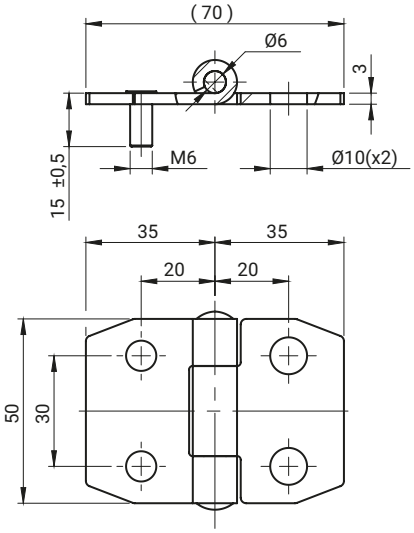

3.ST30.010

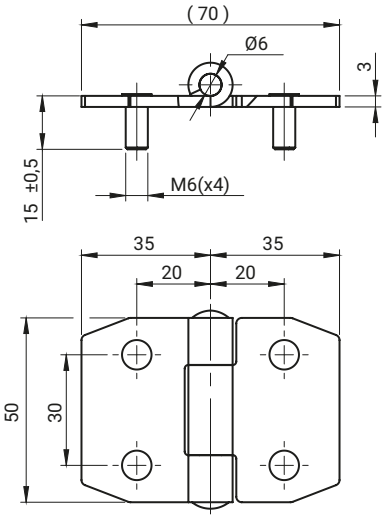


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST30.001	4x Ø 6,5	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющя сталь
3.ST30.001SN		Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь
3.ST30.005	4x 8x12	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющя сталь
3.ST30.008	2x M6x15 2x Ø 10	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющя сталь
3.ST30.010	4x M6x15	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющя сталь

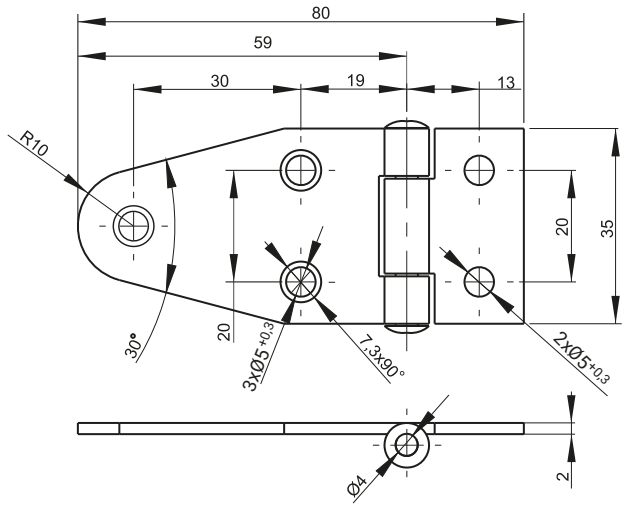

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

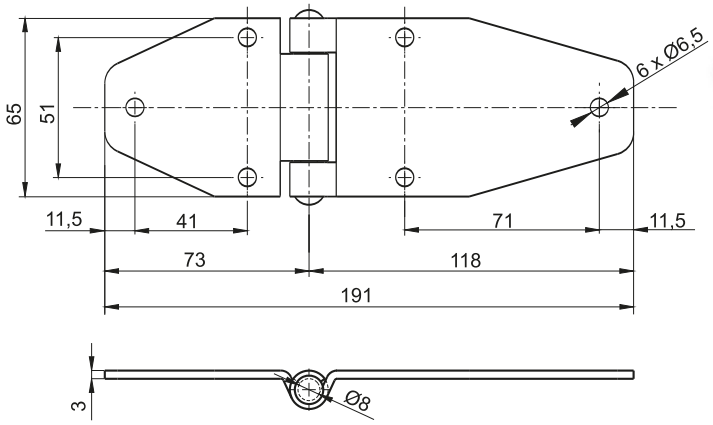

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

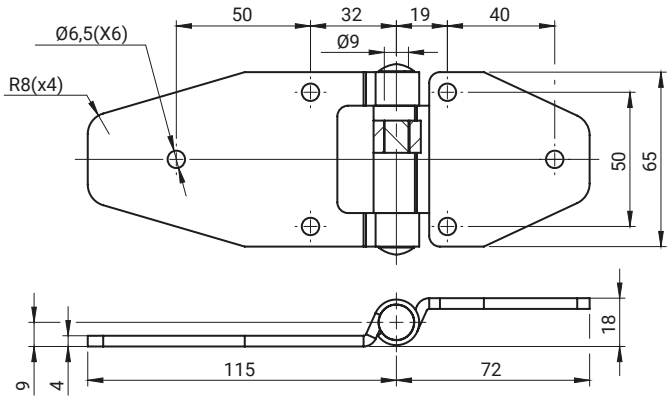

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35.010	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35.010SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

Петля 3.ST133, 3.534

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel



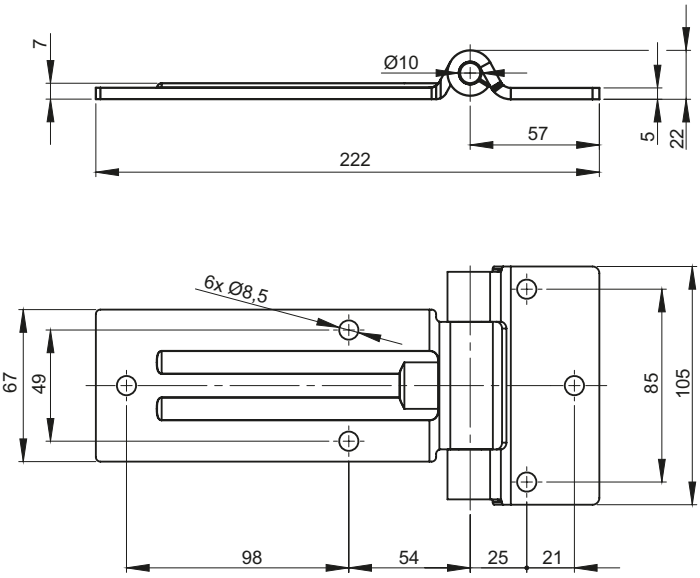


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST133.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полированная нержавеющая сталь



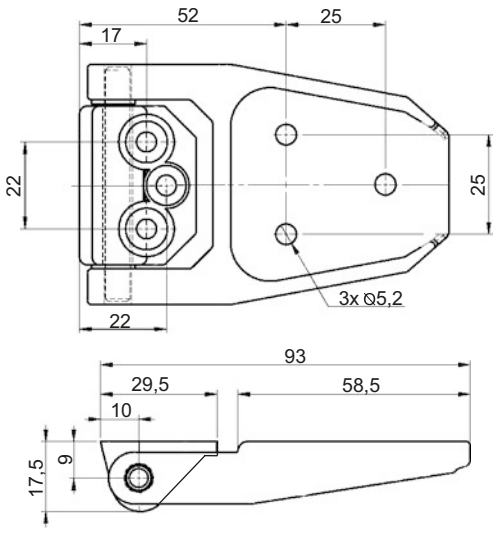


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.534.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Оцинкованная сталь	

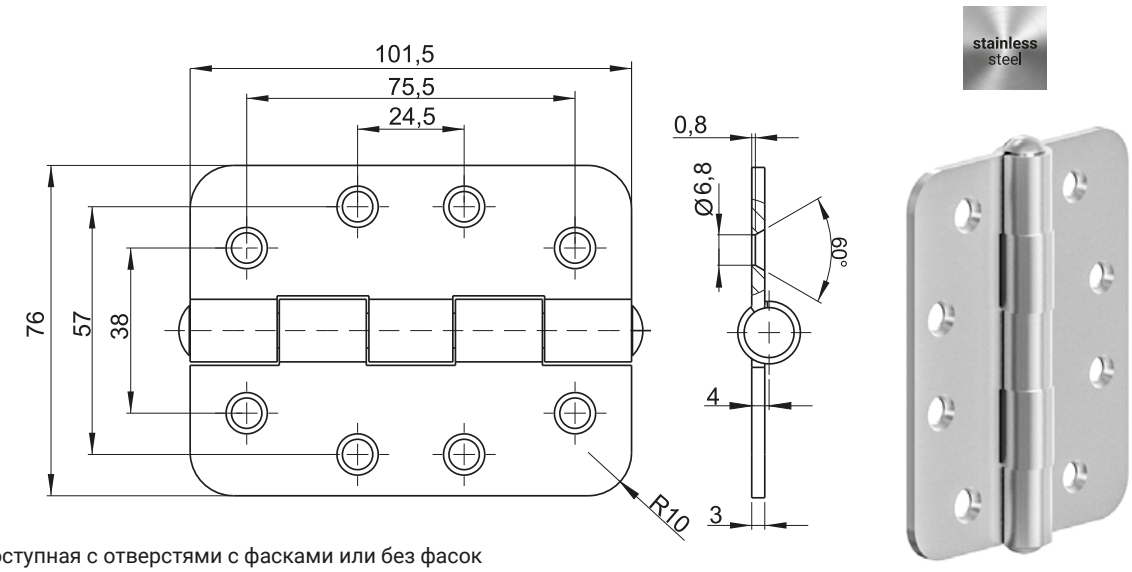


Петля доступная с отверстями с фасками или без фасок

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-2.002	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь
	Стержень	Нержавеющая сталь

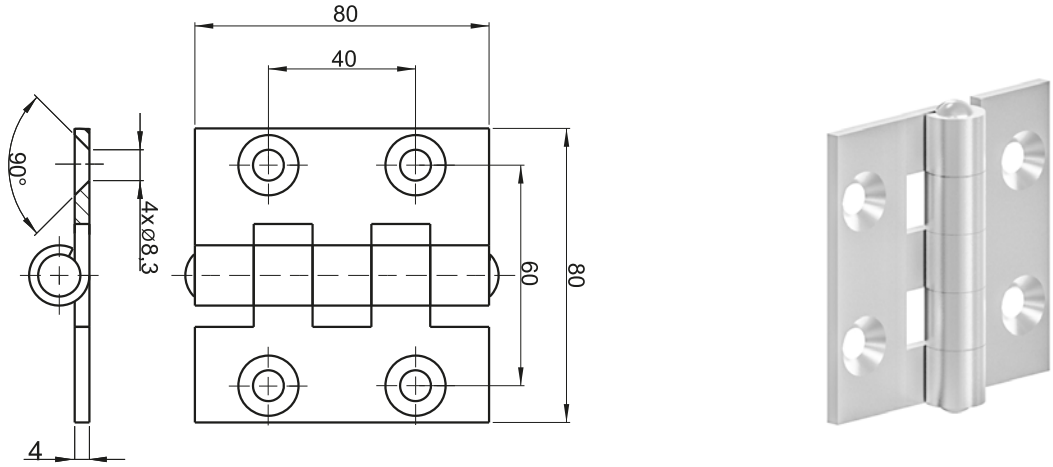

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь

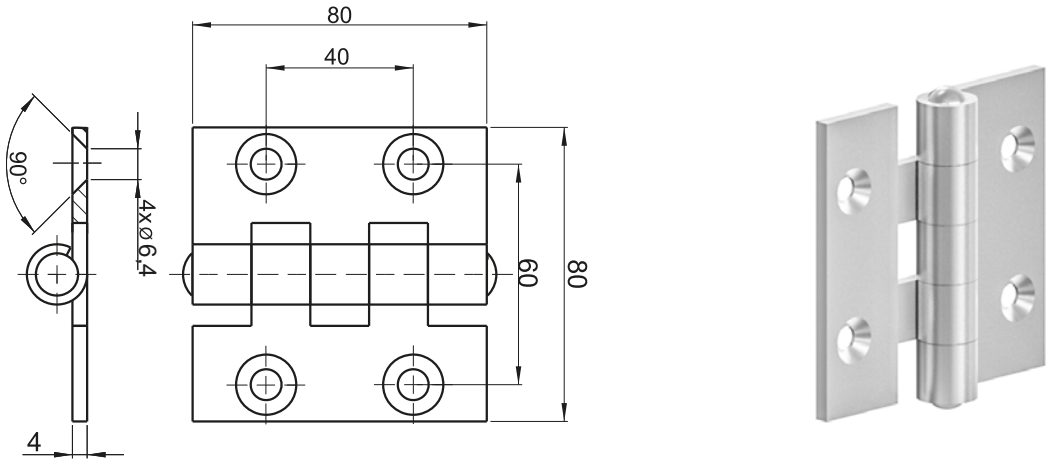

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST114

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel

180°



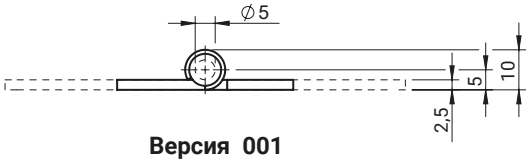



Версия 001

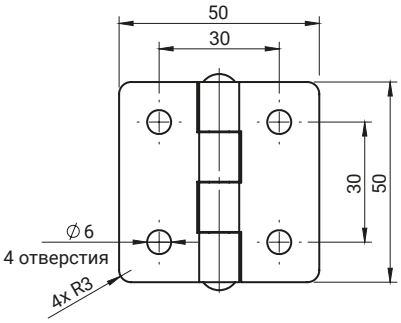




Версия 002

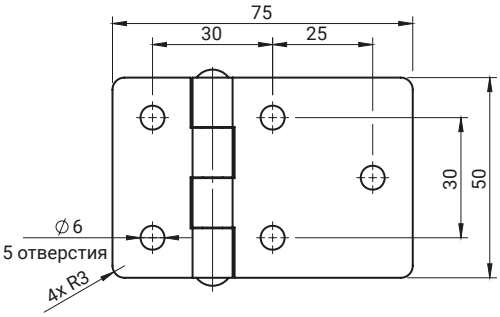

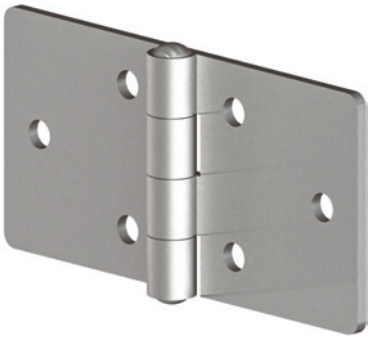

Версия 003

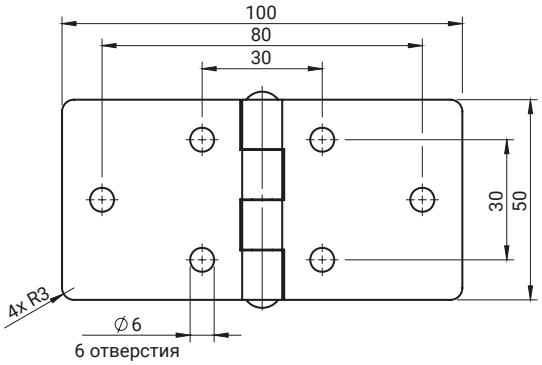

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Без покрытия	Цинк	RAL 9005
3.ST114.001 **3.ST114.002** **3.ST114.003**	Держатель, Стопа	Сталь	-	03	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-	-
3.ST114.001SN **3.ST114.002SN** **3.ST114.003SN**	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	00	-	-


Как заказывать:

3.ST114.001 — 04


Номер в каталоге

Покрытие [C]

3.ST117.001

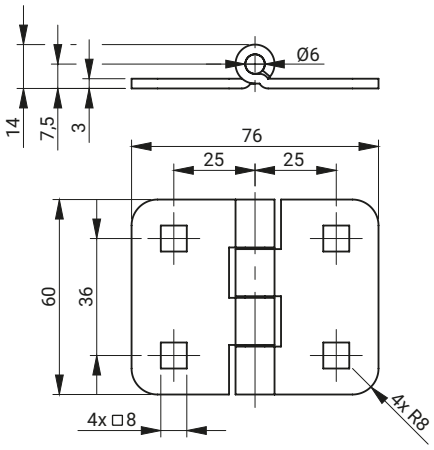


3.ST117.002

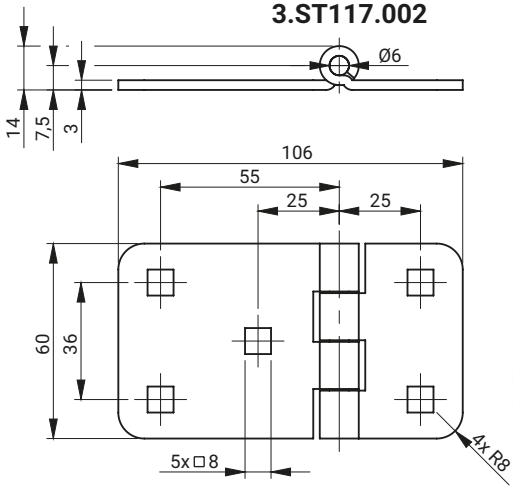






3.ST117.003

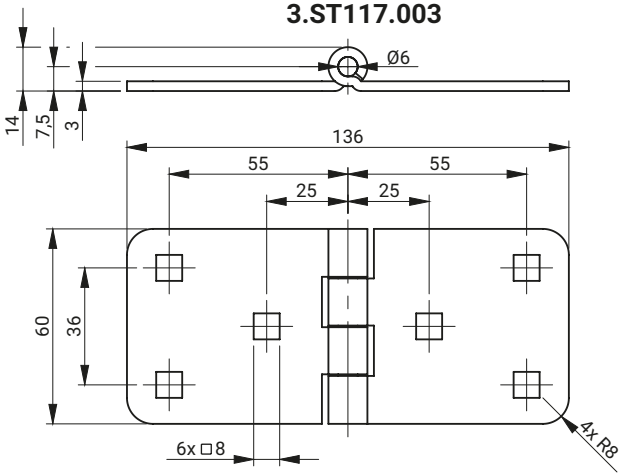



Петля продается вместе с набором винтов DIN 603 M8x16


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST117.001 **3.ST117.002** **3.ST117.003**	Держатель, Стопа, DIN603 M8x16	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющя сталь

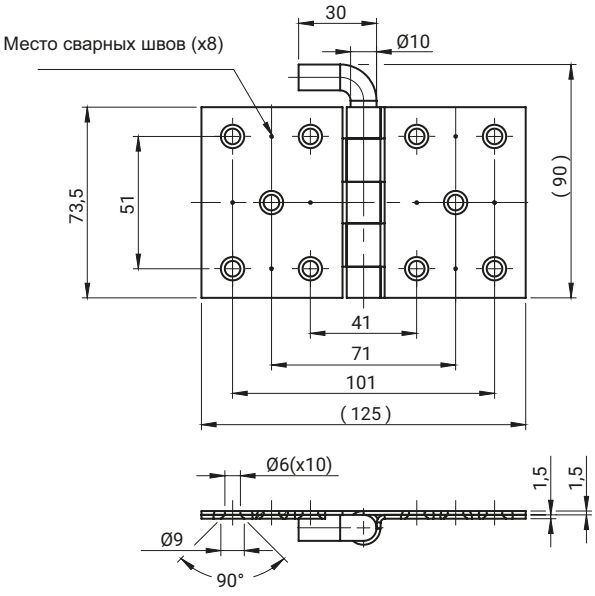

stainless steel

270°

НОВИНКА

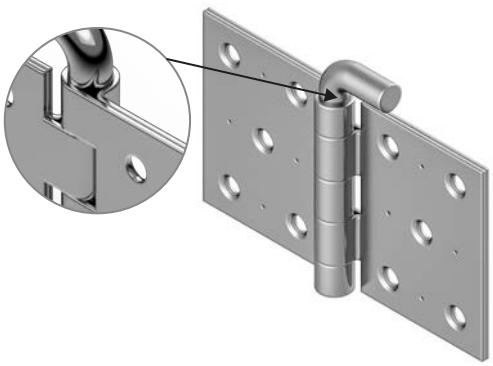


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.546.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь 316
	Стержень	

Петля с ограничителем угла открытия 3.ST145 3.ST145, Петля 3.ST146

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | 90°

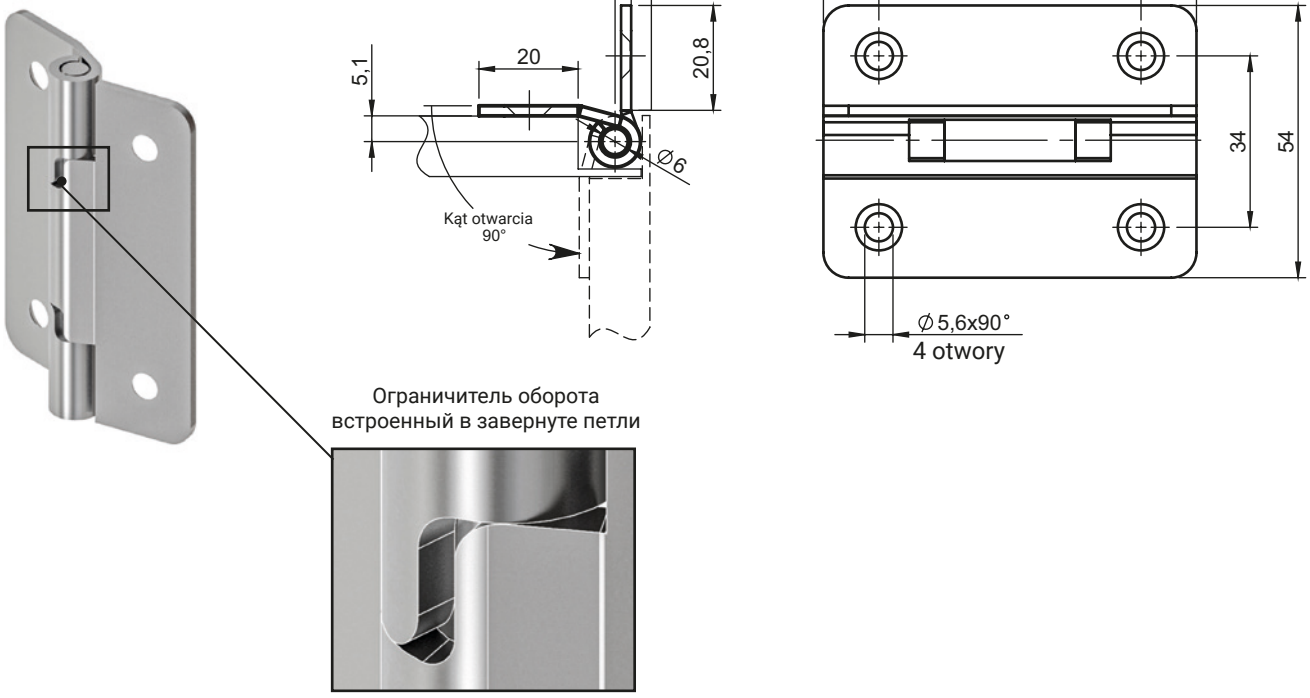

Петля с ограничителем угла открытия к 90°.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST145.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


stainless steel | y x | 220°

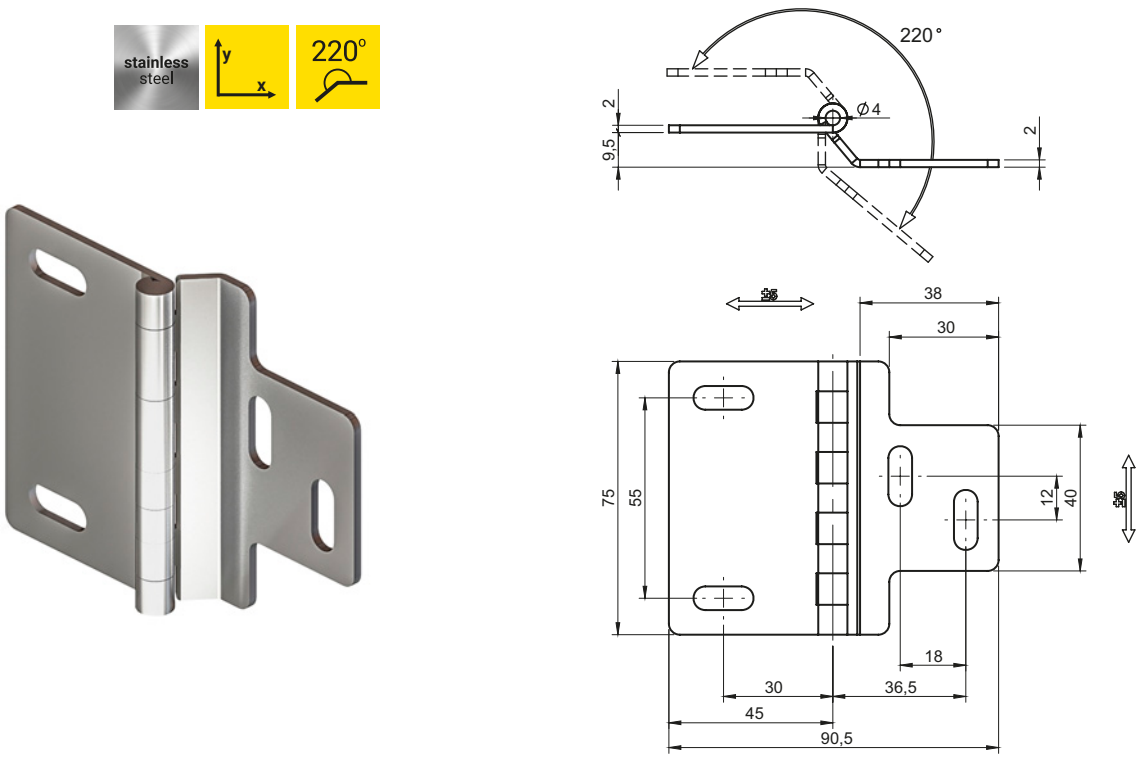

Петля с настройкой положения в двух направлениях

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST146.001SN	Нержавеющая сталь

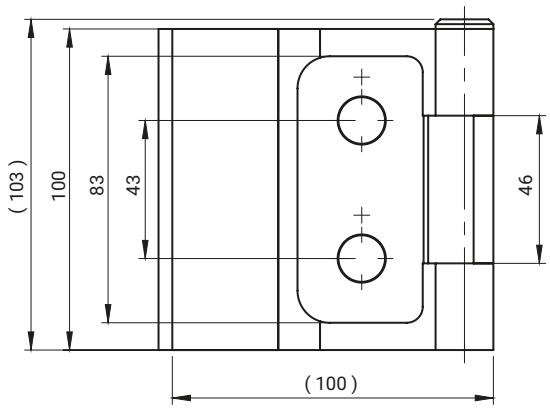

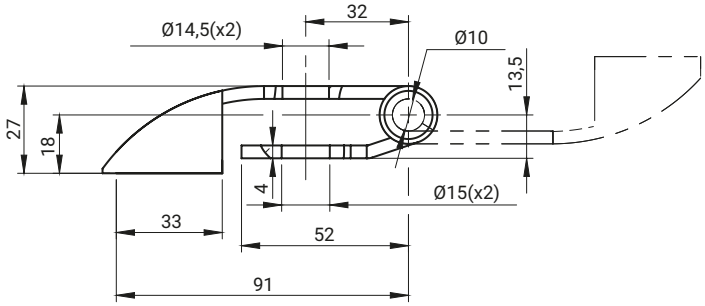

НОВИНКА







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST130.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь


НОВИНКА

3.ST168.001

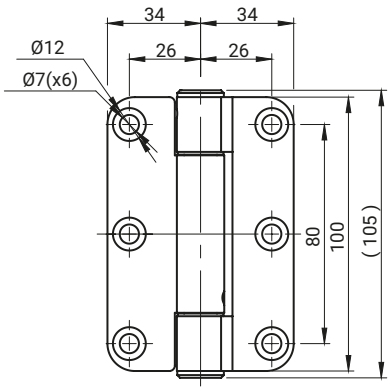





Направление натяжения пружины




3.ST168.002

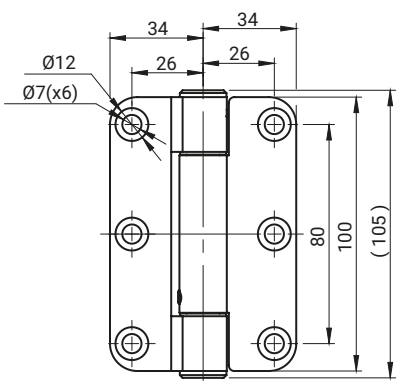




Направление натяжения пружины





3.ST168.001



3.ST168.002


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST168.001	Правая	Держатель, Опора, Втулка, Заглушки	Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Оцинкованная латунь
3.ST168.002	Левая		

Петля 3.ST37, 3.ST48, 3.ST55

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel




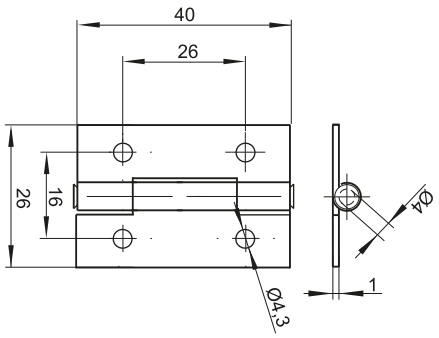

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST37.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST37.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel



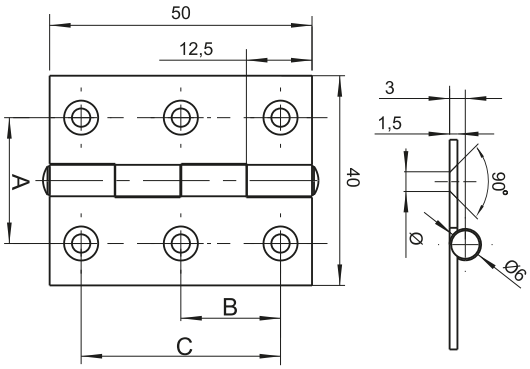

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	X	Ø	A	B	C
3.ST48.00X 3.ST48.00X SN	1	4,7mm	24	19	38
	2	5mm	23	17,5	35
	3*	4mm	23	17,5	35

где:
X - способ исполнения петли

* -не имеет фаски ы монтажных отверстиях

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ST48.00X	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк	04	05
3.ST48.00X SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	-	-

Как заказывать:


3.ST48.00X — C

Номер в каталоге


Покрытие


stainless steel



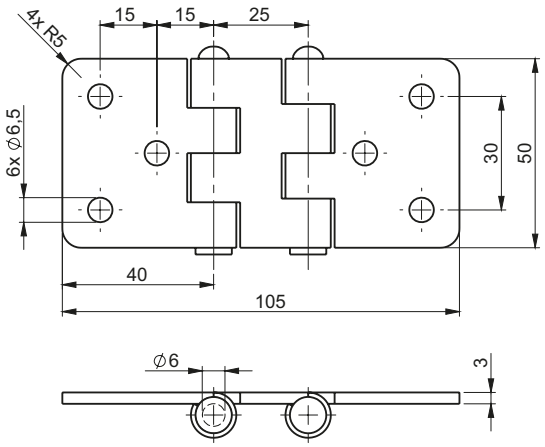


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST55.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST55.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

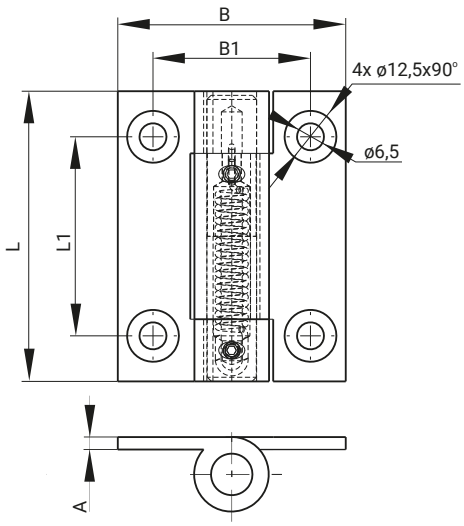



ЗАКРЫТИЕ ОТ ОСИ



ЗАКРЫТИЕ К ОСИ






ПОЗИЦИИ ЗАКРЫТЫЕ




ПЕТЛИ	X	A	L	L1	B	B1
3.ST108.X0Y	1	3	70	48	55	38
	2	3	80	60	65	45
	3	3	60	36	76	56

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST108.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Сталь оцинк



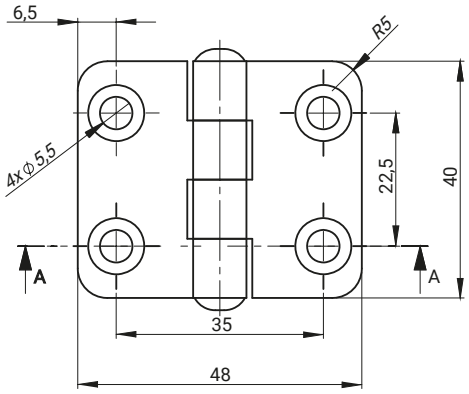






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST28.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь 1.4301
	Стержень	Нержавеющая сталь 1.4301

Петля 3.ST56

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



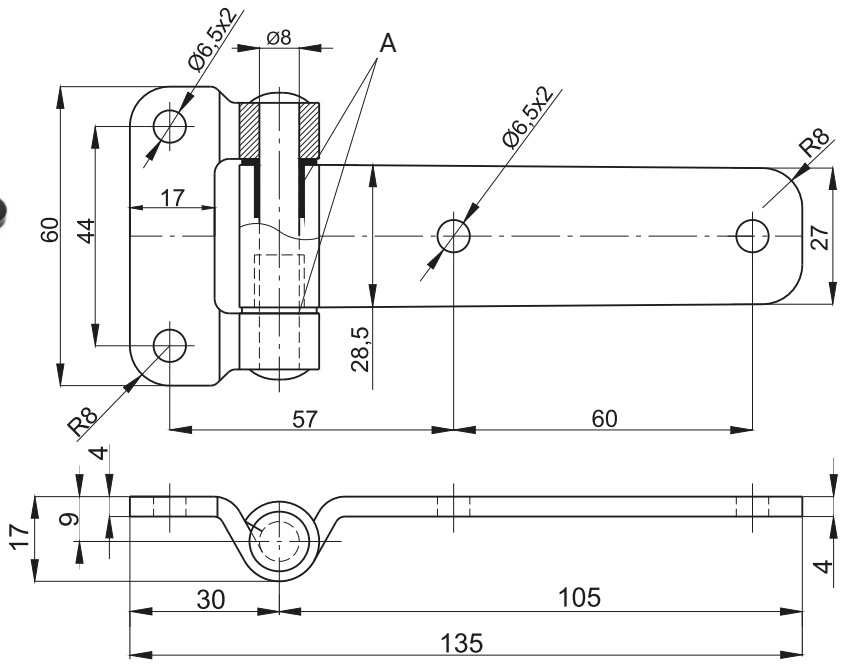


A - пластиковые шайбы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	
3.ST56.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	-

stainless steel



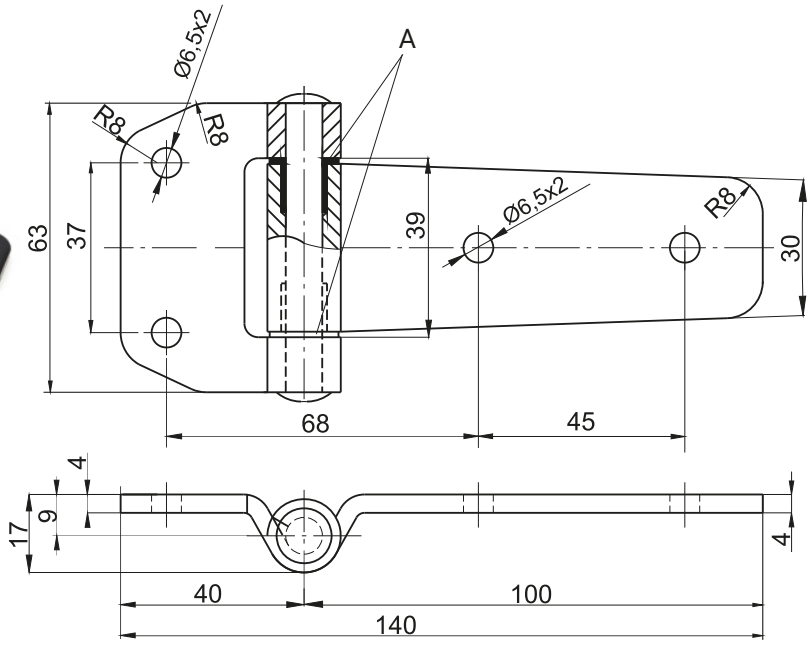


A - пластиковые шайбы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.100	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	
3.ST56.100SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	-

260°

НОВИНКА

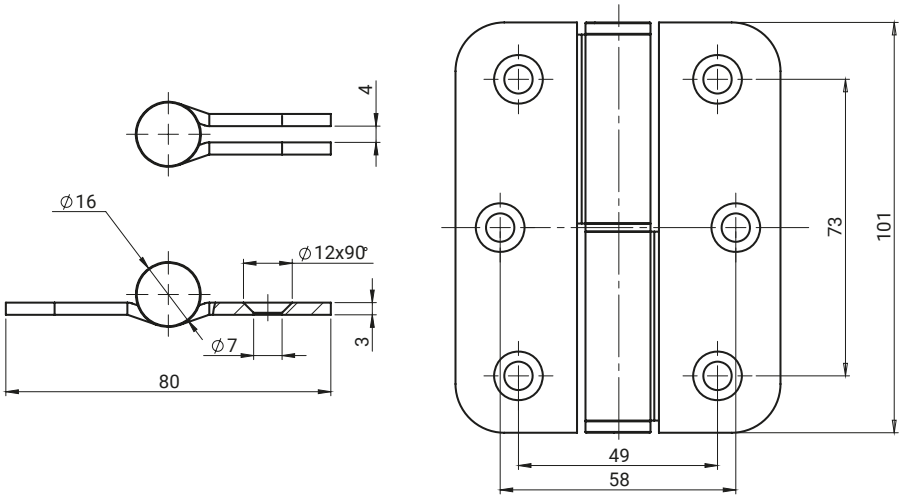



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.ST128.001	Держатель, Стопа	Сталь	04
	Стержень	Сталь оцинк	-

Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие [C]


3.ST128.001 — 04


215°

НОВИНКА

Петля с ограничителем угла открытия

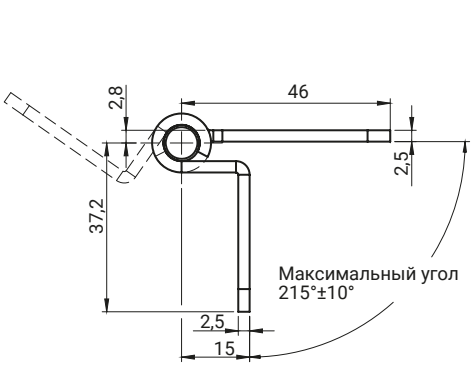

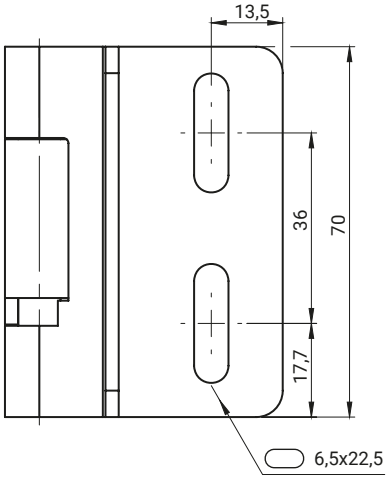

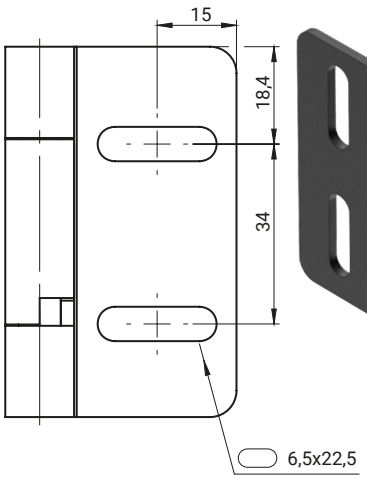




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL9005
3.ST155.001	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	04
			-

Петля 3.ST116


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



3.ST116.001

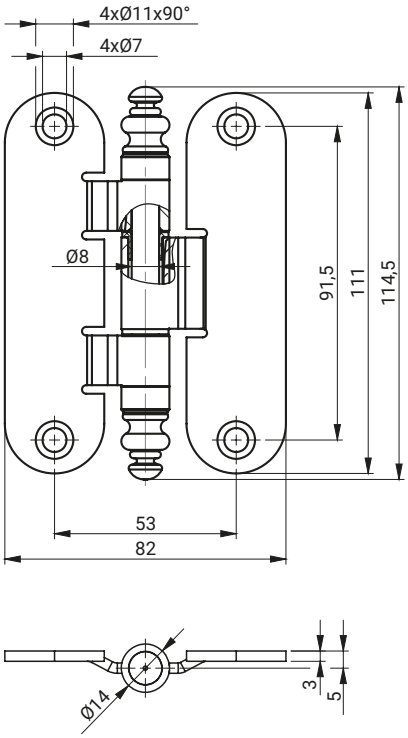

3.ST116.002

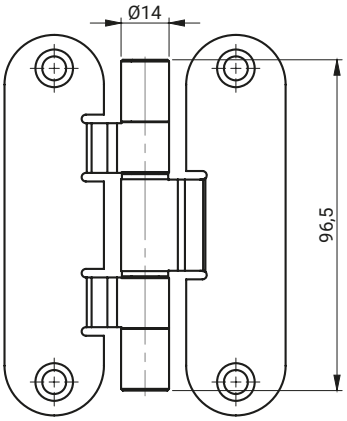

A - втулки из пластмассы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.ST116.001.01	Держатель, Стопа, Заглушка	**Сталь**	Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.001.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Латунь + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.01	Держатель, Стопа, Заглушка		Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Латунь + лак
	Стержень		Цинк


Петля 3.ST56-2

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


180° 240° stainless steel




Версия .001 .002

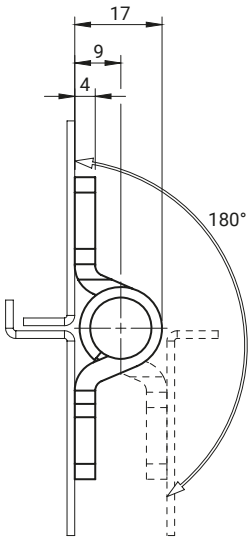

Версия .003 .004

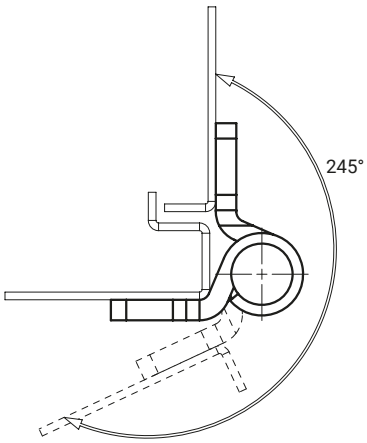

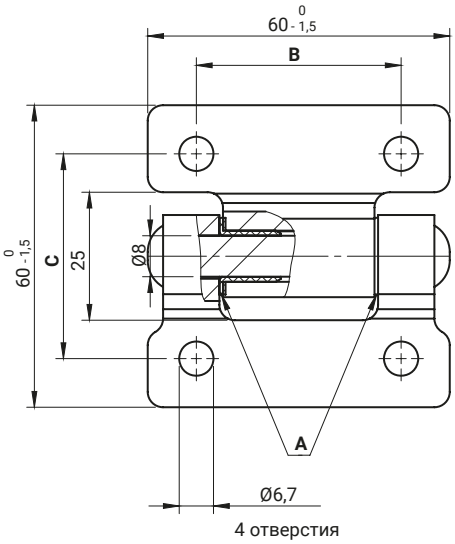

A - втулки из пластмассы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
	B	C			RAL 9005
3.ST56-2.001	40	40	Держатель, Стопа	Оцинкованная сталь	04
3.ST56-2.003					
3.ST56-2.002	44	43	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST56-2.004					
3.ST56-2.001SN	40	40	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь	нет
3.ST56-2.003SN					
3.ST56-2.002SN	44	43			
3.ST56-2.004SN					

Как заказывать:


Номер в каталоге — 3.ST56-2.001 — 04 — Покрытие [C]


Петля 3.ST134.001SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel



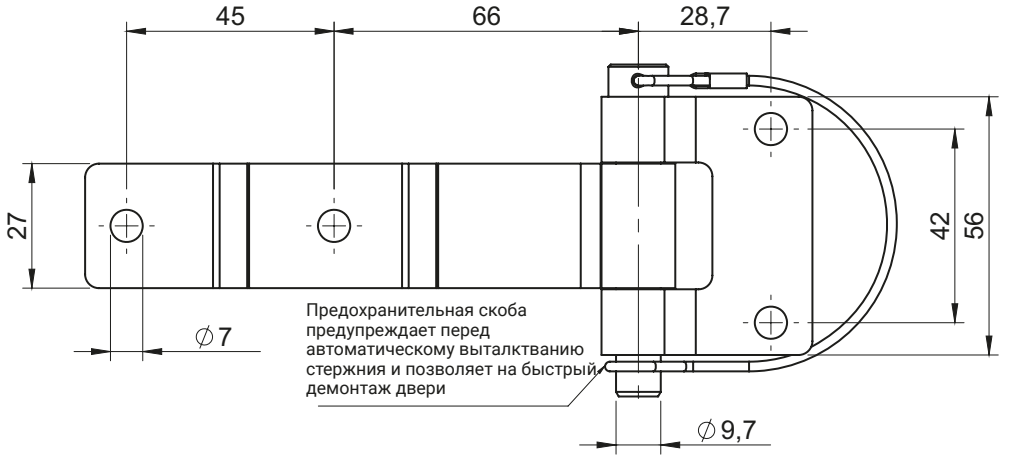

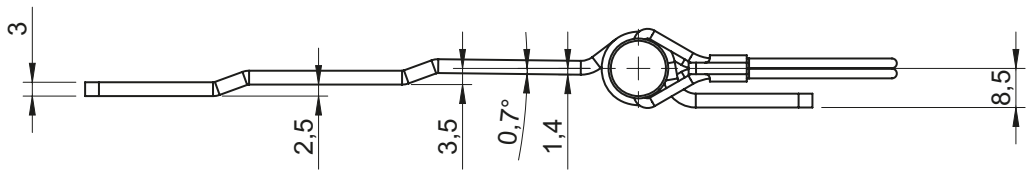


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST134.001SN	Держатель, Стопа, Стержень, Предохранительная скоба	Нержавеющая сталь

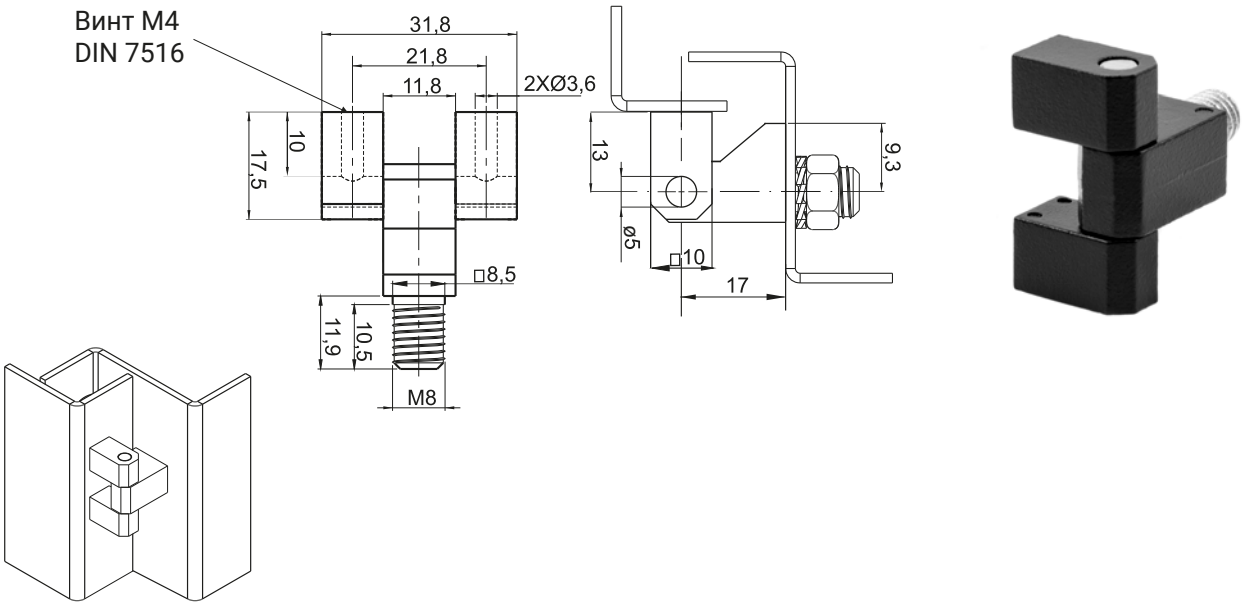

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN20.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	

180°

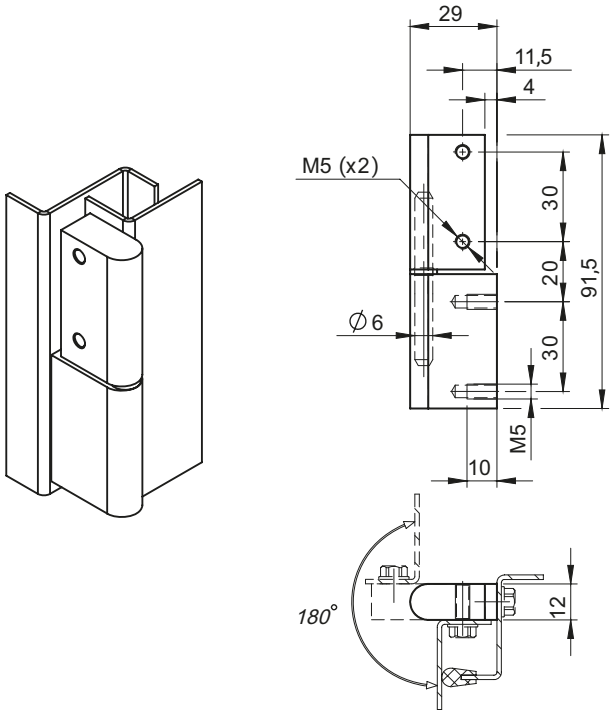



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST49.001	Держатель, Стопа	Сталь	04
	Стержень	Сталь оцинк	


Петля 3.ZN158.001, 3.ZN158SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

180°



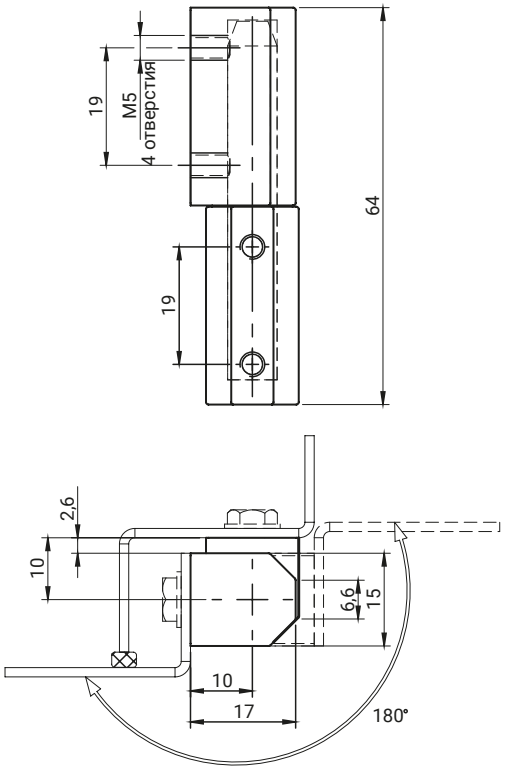

* Винт DIN 7985 M5x8 (x4) и шайба DIN 127 M5 (x4), не входит в объем поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.ZN158.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-


Как заказывать:
Номер в каталоге
Покрытие [C]


3.ZN158.001 — 01

НОВИНКА

stainless steel


180°

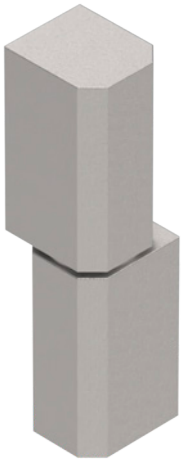


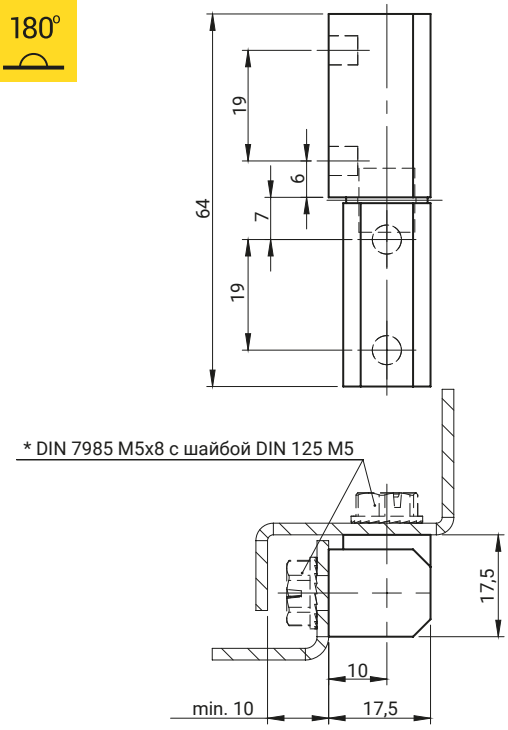

* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN158.002SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)

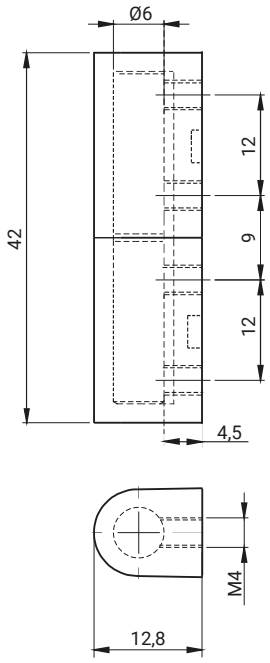

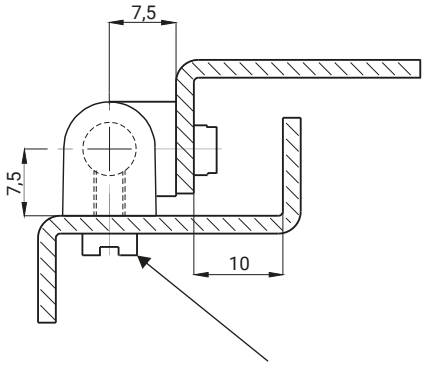


Винты M4 с цилиндрической головой
DIN 84, ISO1207 **




* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN155.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	

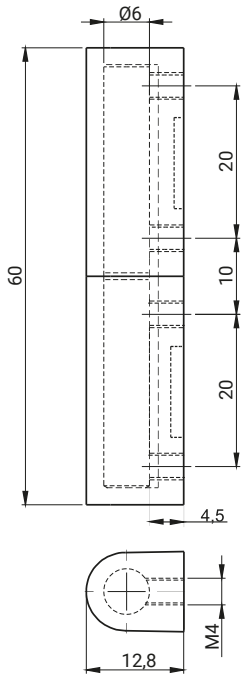

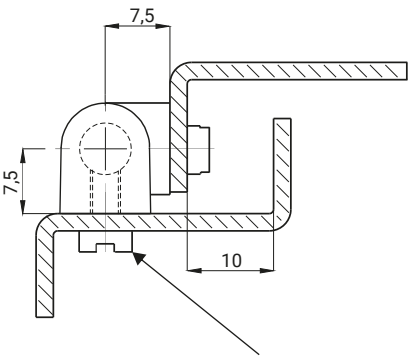

Винты M4 с цилиндрической головой
DIN 84, ISO1207 **



* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN155.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	

Петля 3.ZN151, 3.ZN152, 3.520


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



3.ZN151.001

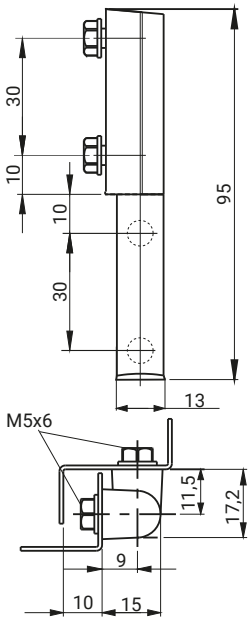

3.ZN152.001

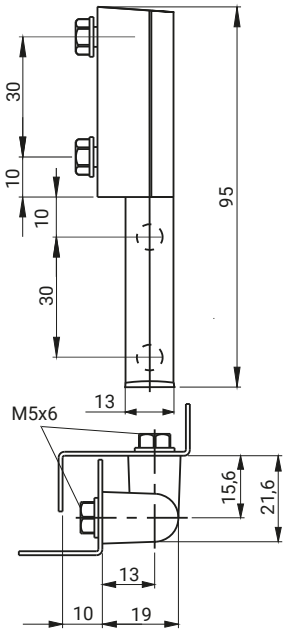


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN151.001 3.ZN152.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Нержавеющя сталь	-

НОВИНКА | stainless steel | 180°





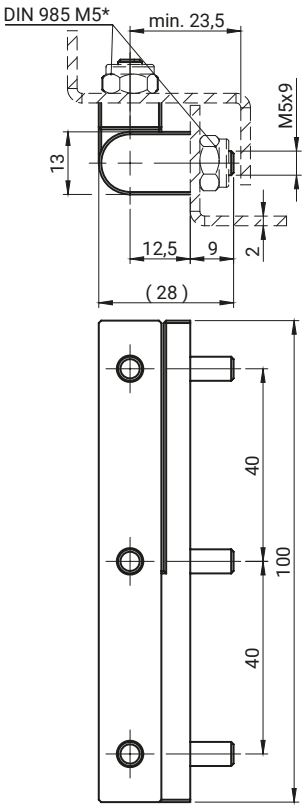



- Используется в антивандальных конструкциях,
- Изготовлена из нержавеющей стали,
- Устойчива к повреждениям,
- Угол раскрытия 180°

* не входит в комплект поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL9005
3.520.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04
	Стержень, Шпилька, Шайба	Нержавеющая сталь	-

180°

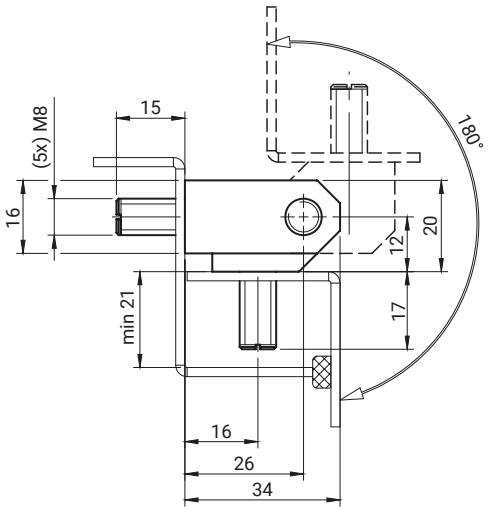

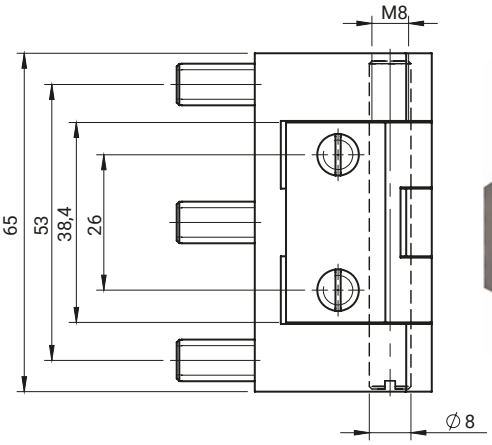




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Никель
3.ST126.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь	02

stainless steel

180°

НОВИНКА

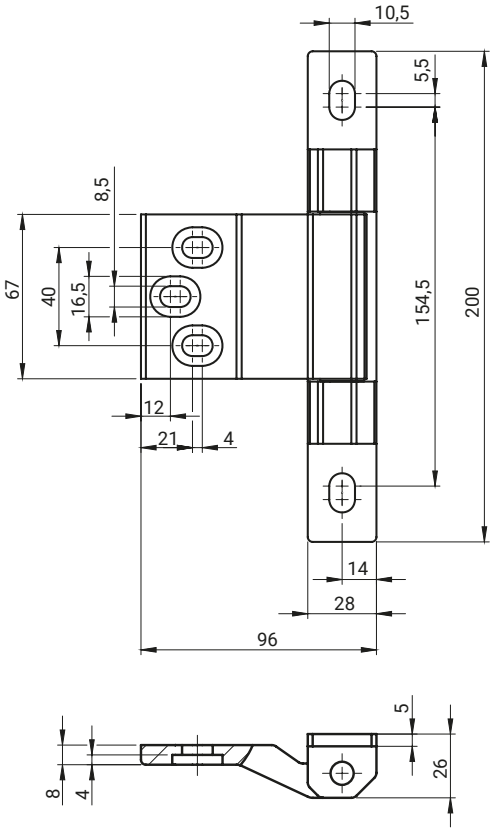



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.547	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

3.547 — 04

Номер в каталоге


Покрытие [C]


Петля 3.STZH2, 3.STZH2.002, 3.STZH3 3.STZH3-1, 3.ST53, 3.ST73


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


stainless steel













НОВИНКА







3.STZH2.001



3.STZH2-1.001



3.STZH3.001




3.STZH3-1.001




* Гайки DIN 934 и шайбы DIN 6798 входят в комплект поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.STZH2.001 3.STZH2-1.001	3.STZH3.001 3.STZH3-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь
3.STZH2.001SN 3.STZH2-1.001SN	3.STZH3.001SN 3.STZH3-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь











A - пластиковые шайбы

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL9005
3.ST53.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	-	
3.ST53.002	Держатель, Стопа	Сталь	01	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	-	






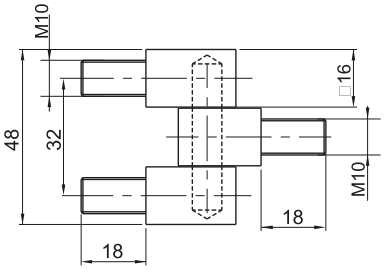




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST73.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк

3.504.001

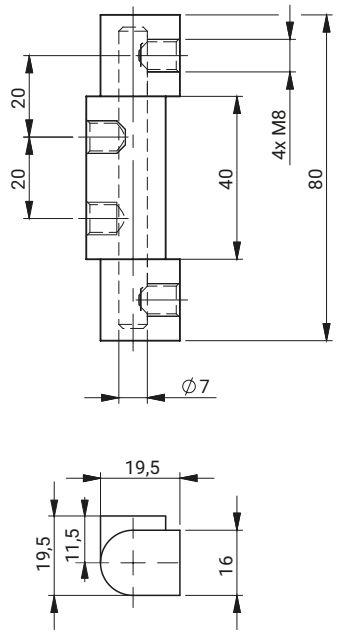

3.505.001

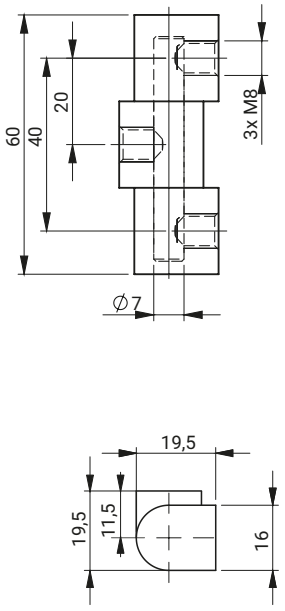




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	Цинк	RAL 9005
3.504.001 **3.505.001**	Держатель, Стопа	Латунь	01	03	04
	Стержень	Сталь оцинк			


Как заказывать:

Номер в каталоге	3.504.001	—	C
Покрытие			

3.506.001

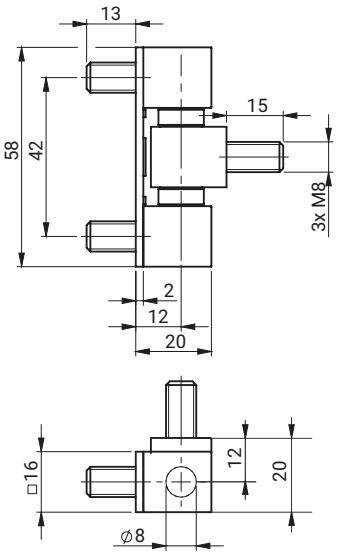

3.507.001

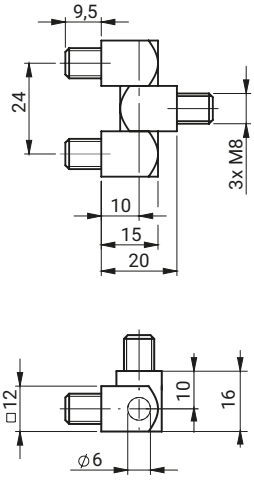



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Никель
3.506.001 **3.507.001**	Держатель, Стопа	Сталь	02
	Стержень	Сталь оцинк	

Как заказывать:


Номер в каталоге	3.506.001	—	C
Покрытие			

Петля 3.ST17, 3.ST18

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel




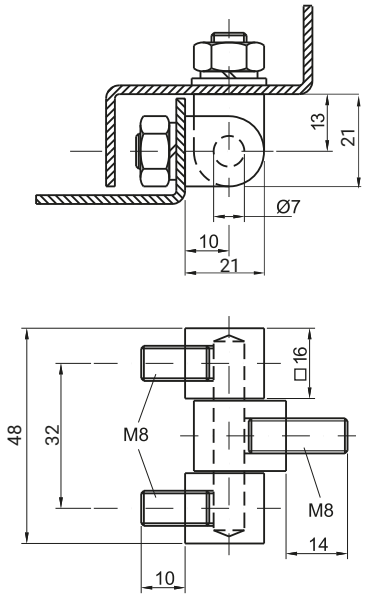


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST17.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST17.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel



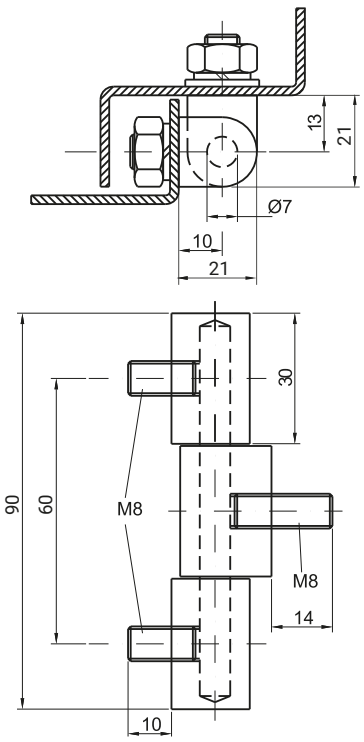

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST18.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST18.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

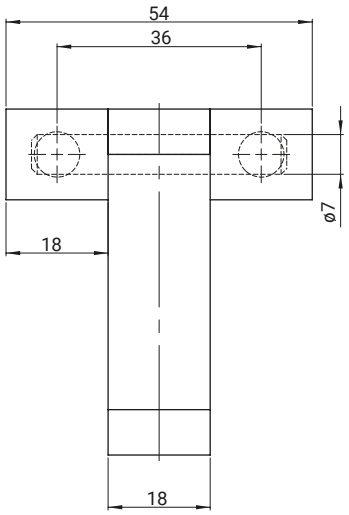

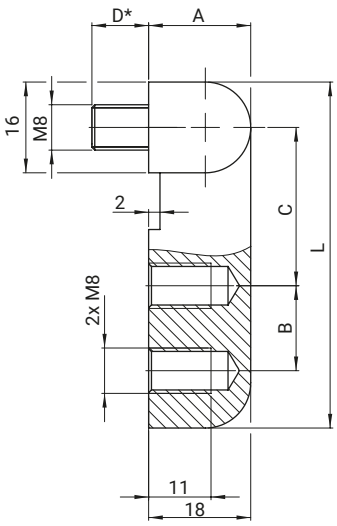


stainless steel



* возможность исполнения в другом размере

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	A	B	C	D	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST21.001	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Оцинкованная сталь Оцинкованная латунь Оцинкованная сталь
3.ST21.102	71	18	15	38	10		
3.ST21.103	74	18	23	35	10		
3.ST21.104	93	18	30	45	20		
3.ST21.105	108	18	30	60	20		
3.ST21.106	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Оцинкованная сталь
3.ST21.107	108	25	30	60	20		
3.ST21.001SN	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST21.102SN	71	18	15	38	10		
3.ST21.103SN	74	18	23	35	10		
3.ST21.104SN	93	18	30	45	20		
3.ST21.105SN	108	18	30	60	20		
3.ST21.106SN	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Нержавеющая сталь
3.ST21.107SN	108	25	30	60	20		

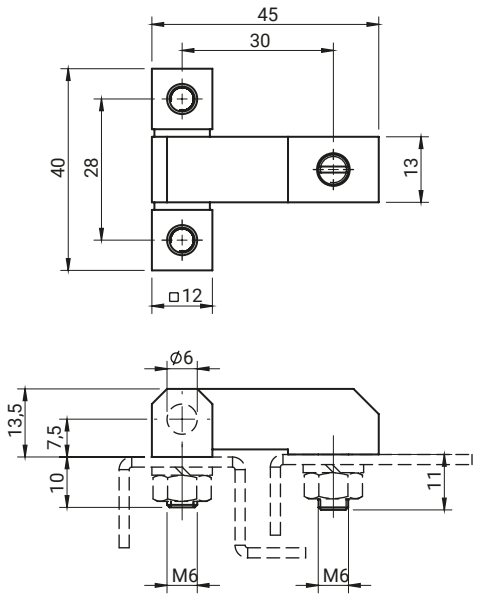

stainless steel

180°




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST22.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST22.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST29, 3.ST102


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel






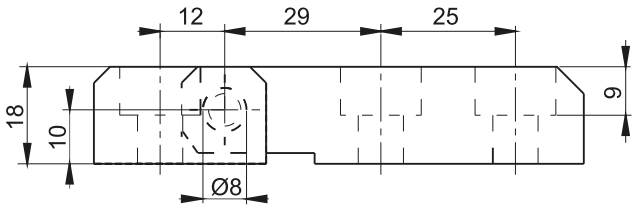


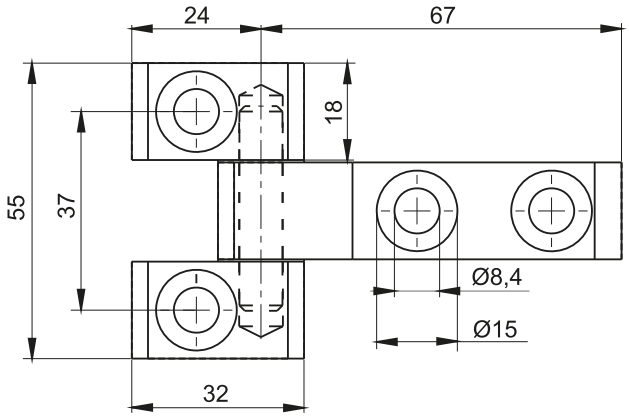

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST29.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST29.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющя сталь



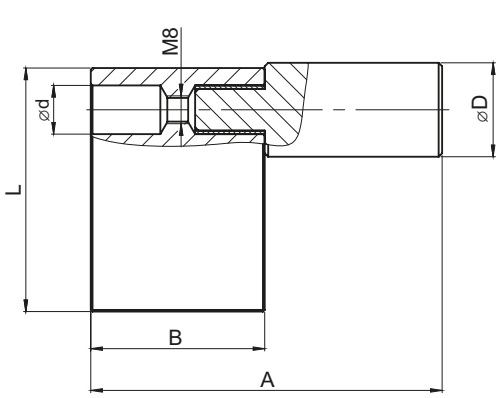






Петля	D	d	L	H	A	B
3.ST102.001	27	14	70	30	101	50
3.ST102.002	27	14	90	30	101	50
3.ST102.006	20	12	55,5	24	80	40

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST102.00X	Плавник	Сталь
	Стержень	


Версия 3.ZN70.001




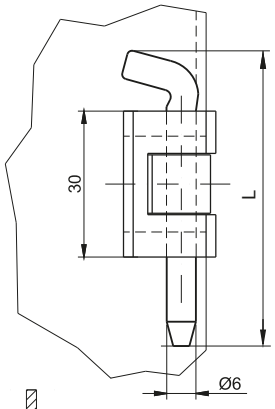

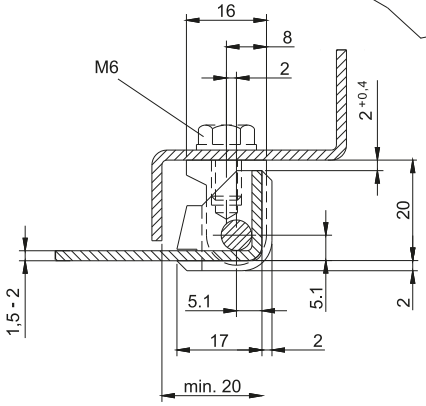

Версия 3.ZN70.003

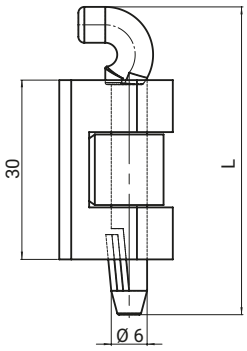






Монтажное отверстие



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L [mm]		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]				
					Хром	Никель	RAL9005	RAL7035	RAL7032
3.ZN70.001	56,5	70	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	02	04	05	12
			Стержень	Оцинкованная сталь					
3.ZN70.003	51,5		Держатель, Стопа	ZAMAK 5					
			Стержень	POM					

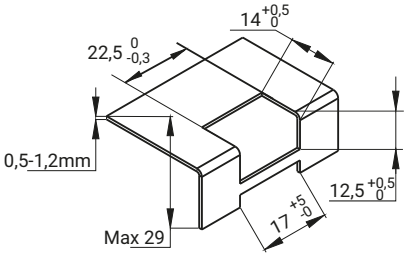

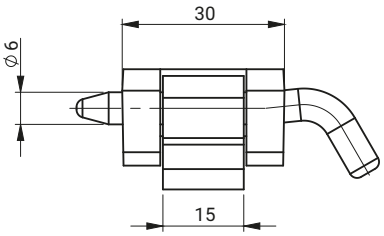

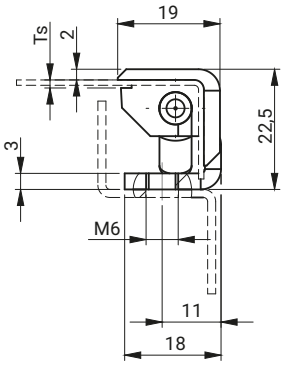



Ts - Толщина монтажной жести [mm]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ts [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
				Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
3.ZN75.003	0,8-1,2	Держателья	ZAMAK 5	01	02	04	05
		Стержень, Стоп	Оцинкованная сталь				
3.ZN75.004	1,5-2,0	Держатель	ZAMAK 5				
		Стержень, Стоп	Оцинкованная сталь				

Как заказывать:

3.ZN75.001 — L — C

Номер в каталоге


Размер L


Покрытие

Петля 3.ZN90, 3.ZN100


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS









Монтажное отверстие

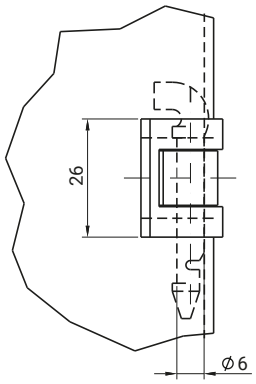

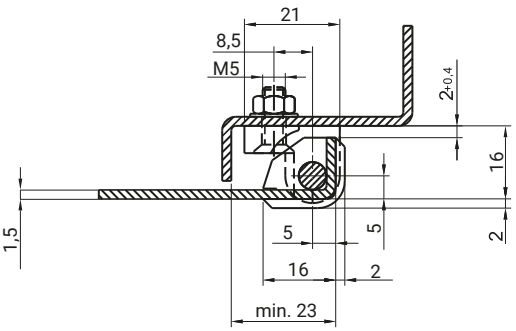





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN90.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полиамид	07	08











Монтажное отверстие

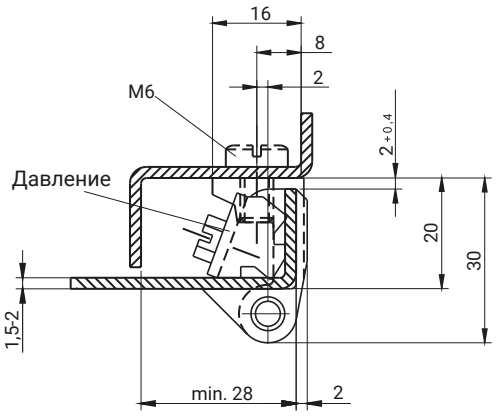



* можно заказать в другом цвете


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN100.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Элемент давления, Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:

3.ZN100.001 — C


Номер в каталоге


Покрытие

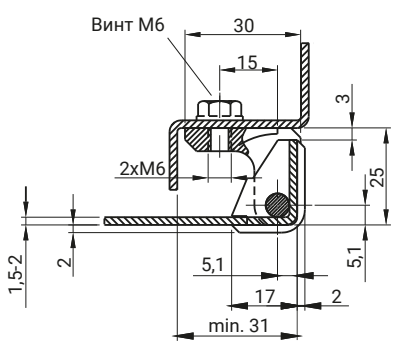

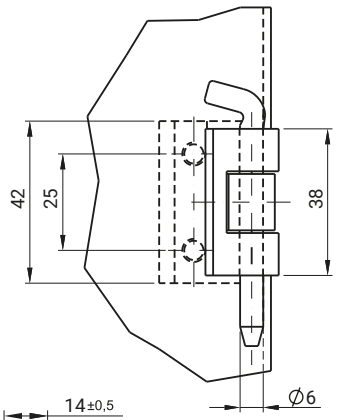








Монтажное отверстие




** - Отдаление□8x1 mm


Возможность заказа стопы без резьбы

** возможность заказать петля с стопа в версии с отдалением


* можно заказать в другом цвете

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

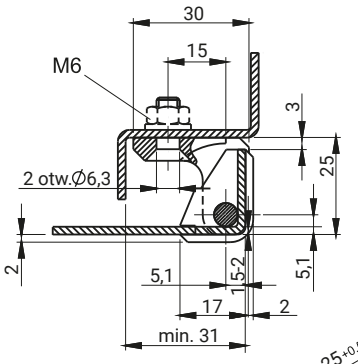

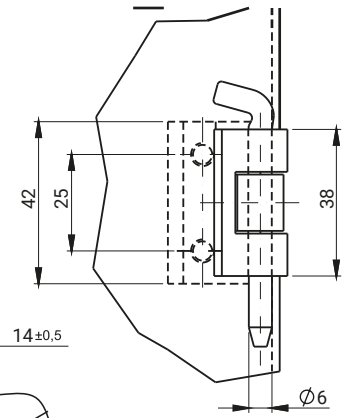





Монтажное отверстие

* можно заказать в другом цвете

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.002	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать: 3.ZN80.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие


Петля 3.ZN80SN, 3.ZN100SN

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




3.ZN80.003SN





3.ZN80.004SN


3.ZN80.003SN

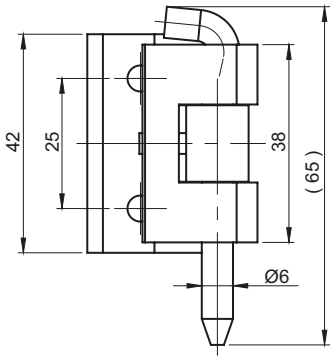


3.ZN80.004SN

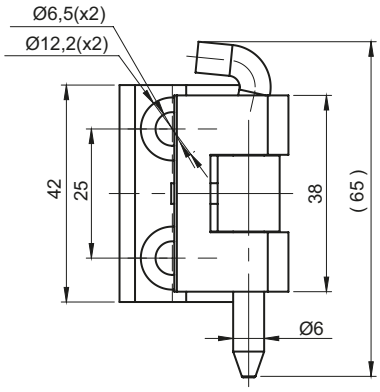

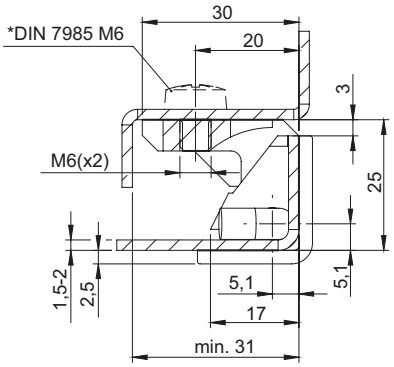

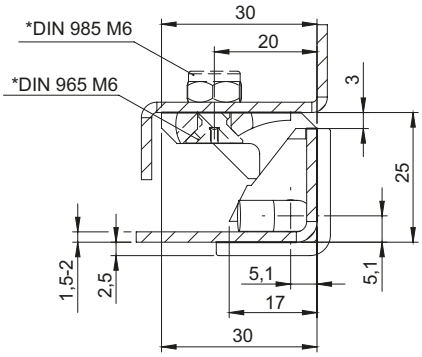



Монтажное отверстие


* не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN80.003SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)
3.ZN80.004SN		


НОВИНКА





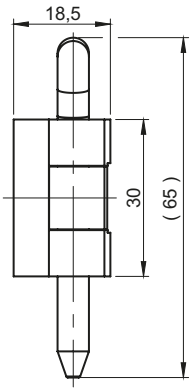

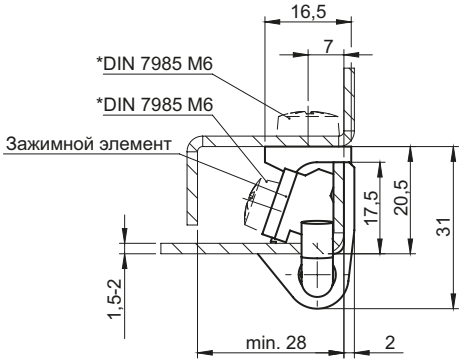





Монтажное отверстие


* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN100.002SN	Держатель, Стопа, Стержень, Прижим	Нержавеющая сталь (AISI 316)


НОВИНКА



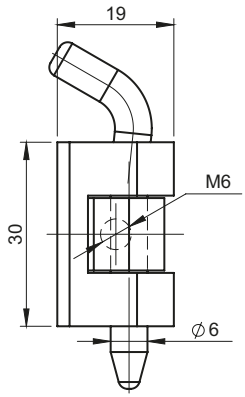




Монтажное отверстие

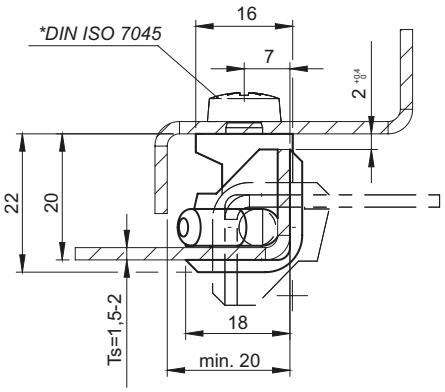



* не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ZN70.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)


НОВИНКА



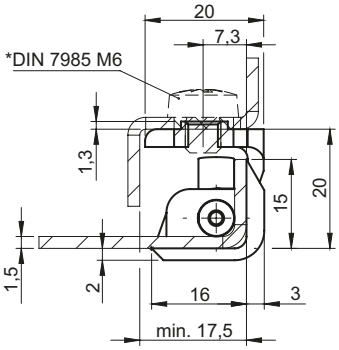

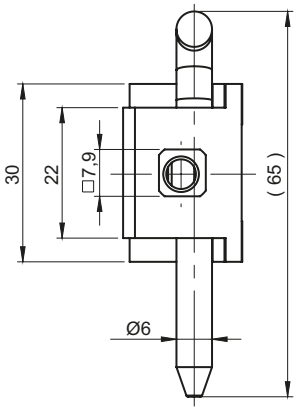





Монтажное отверстие


* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN71.001SN	Держатель, Стопа , Стержень	Нержавеющая сталь (AISI 316)


Петля 3.ZN150

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




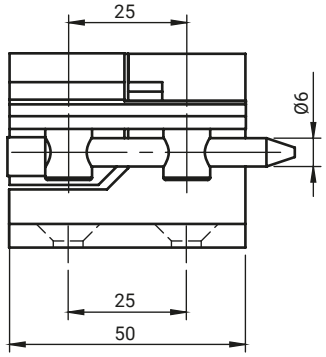


3.ZN150.001

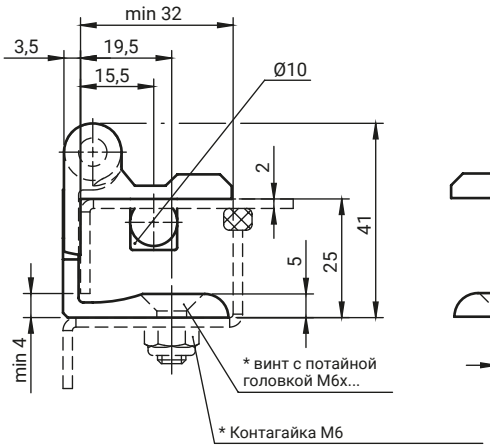


3.ZN150.002




Петля левая




Петля правая



3.ZN150.007

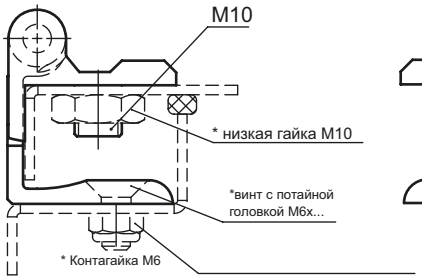


3.ZN150.008




x



3.ZN150.005

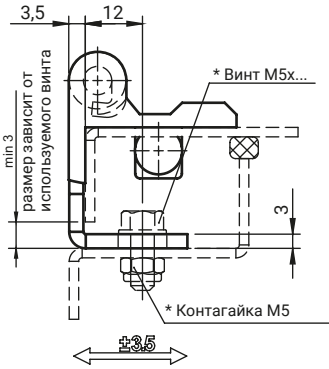


3.ZN150.006




Петля с углом открытия 180° с блокировкой которая предотвращает сняте двери шкафы при закрытых дверях и углу открытия меньше чем ~60°

* не входит в комплект поставки

ВЕРСИЯ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL9005
Правые	3.ZN150.001 3.ZN150.007	Держатель	ZAMAK 5	04
		Стопа	ZAMAK 5	
Левые	3.ZN150.002 3.ZN150.008	Шпилька	Полиамид	
		Стержень	Сталь оцинк	-
Правые	3.ZN150.005	Держатель	ZAMAK 5	04
		Стопа	Сталь	
Левые	3.ZN150.006	Шпилька	Полиамид	
		Стержень	Сталь оцинк	-



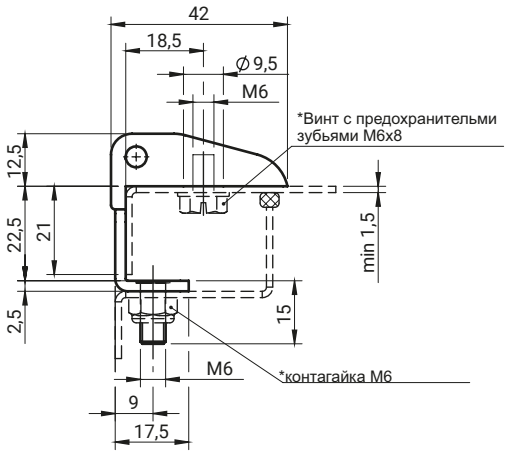

180°


3.ZN154.001




3.ZN154.002



3.ZN154.001




3.ZN154.002

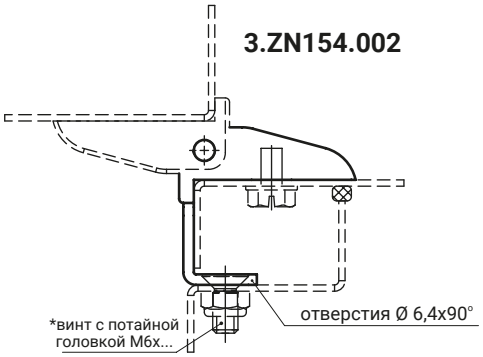


3.ZN154.003



3.ZN154.003

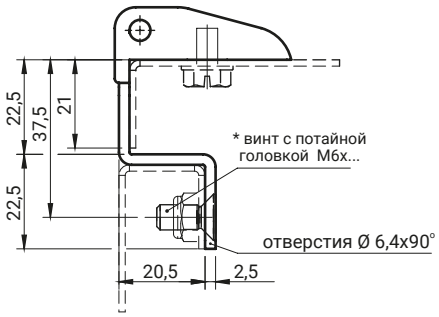

3.ZN154.010

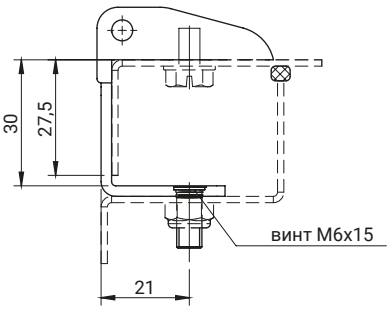

3.ZN154.010



* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.001 **3.ZN154.002** **3.ZN154.003** **3.ZN154.010**	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:

3.ZN154.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие


Петля 3.ZN157.001, 3.ZN154.009

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

140°



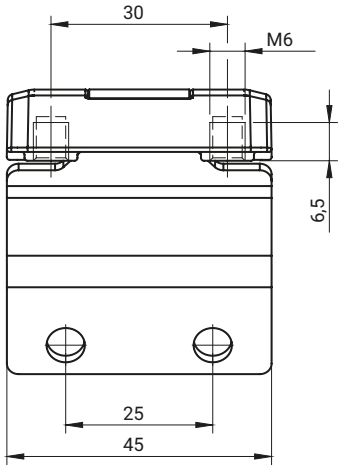

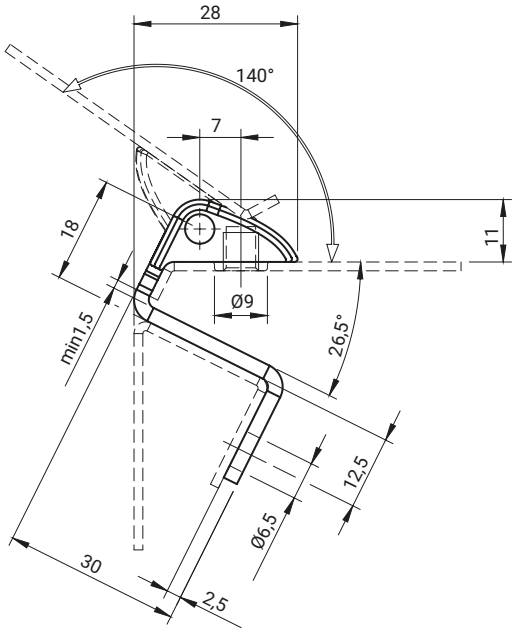

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN157.001	Держатель	ZAMAK
	Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь

WYKOŃCZENIE [C]	
RAL9005	RAL7035
04	05

Как заказывать:


3.ZN157.001 — 04


Номер в каталоге

Покрытие [C]

180°



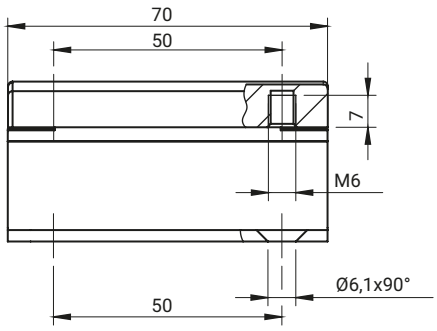

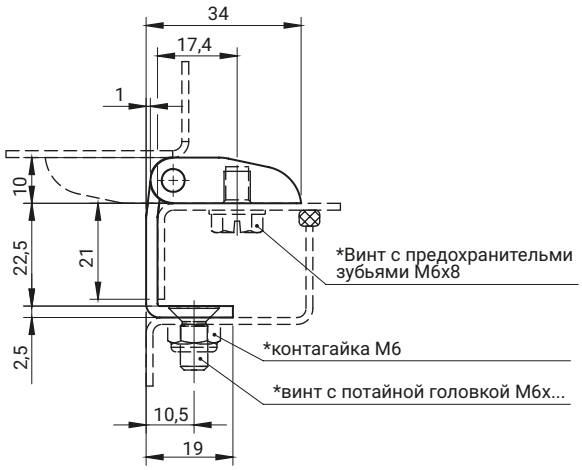

* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.009	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь		
	Стержень	Нержавеющя сталь	-	-

Как заказывать:


3.ZN154.009 — 04

Номер в каталоге

Покрытие [C]

Петля 3.ZN159, 3.ZN160

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

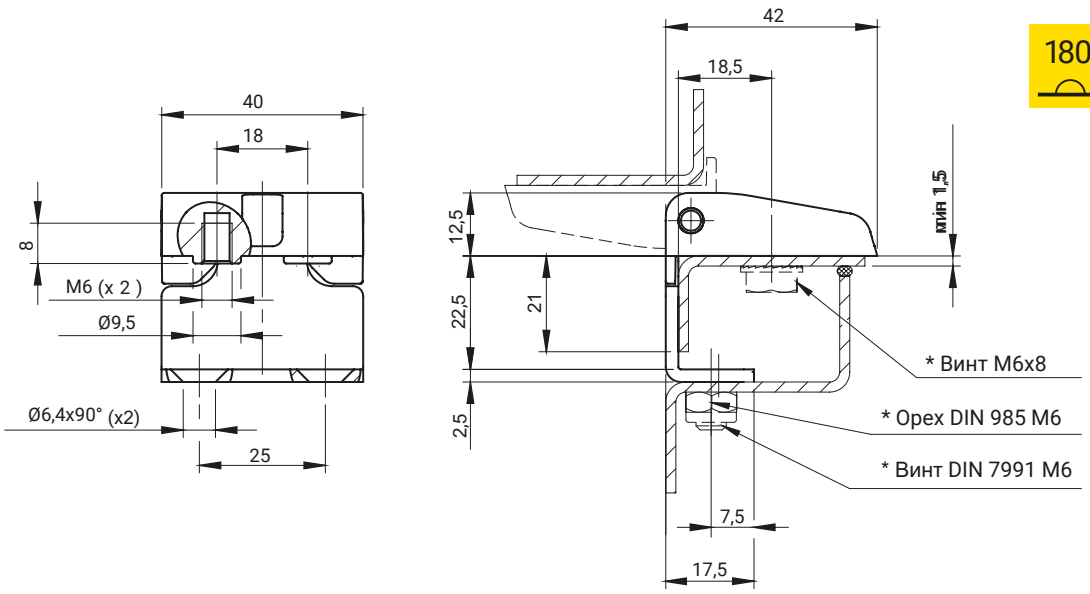

180°

НОВИНКА



* не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN159.001	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь		
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:

3.ZN159.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие [C]

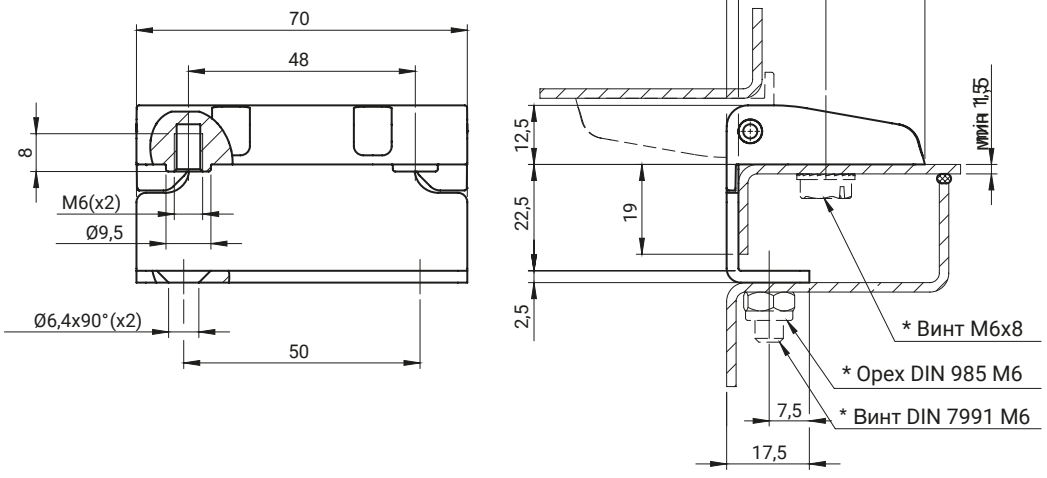

180°

НОВИНКА



* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN160.001	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь		
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:

3.ZN160.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие [C]

Петля 3.ZN119


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА


PATENTED

260°




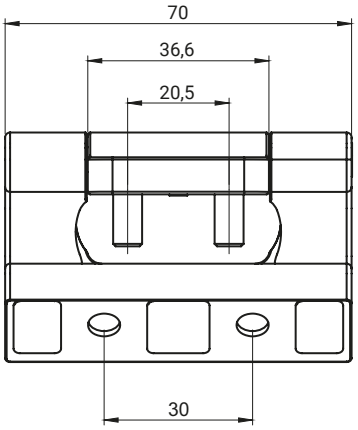

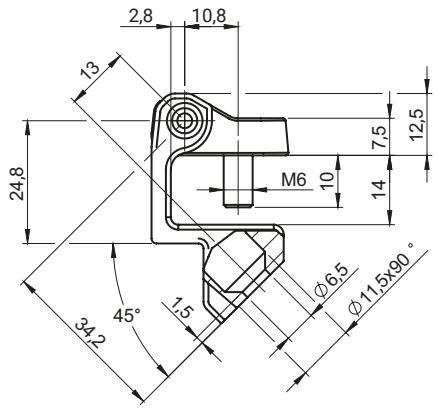


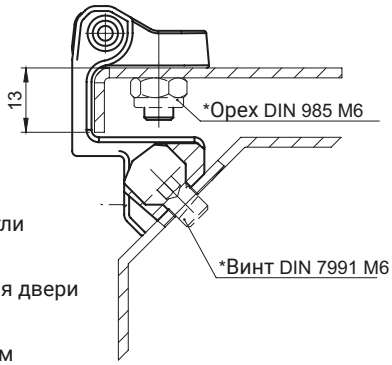

Монтажное отверстие для разблокировки для извлечения стержня

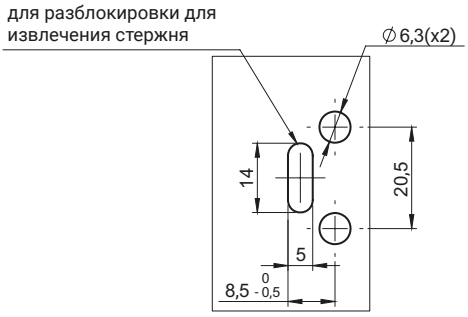

- Петля для быстрого демонтажа
- Простое снятие двери без откручивания петли
- Видимое положение блокировки стержня
- Невозможность разблокировки, не открывая двери шкафа,
- Возможно изготовление по индивидуальным профилям
- Угол раскрытия 260°
- Патент

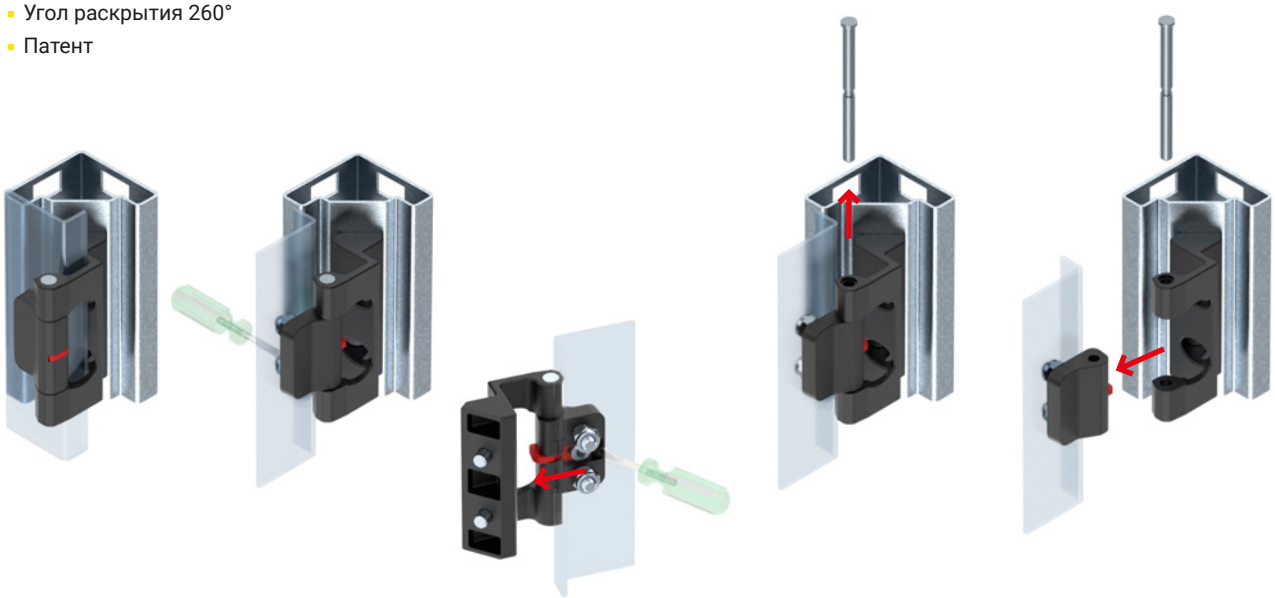

* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]			ОСЕВАЯ СИЛА граница ковкости
			RAL9005	RAL7035	RAL3020	
3.ZN119.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05	-	1800 N
	Блокировка		04	05	13	
	Стержень	Сталь - цинк	-	-	-	


Как заказывать:

3.ZN119.001 — 04 — 13


Номер в каталоге

Покрытие [C]


Отделка блокировки [C]

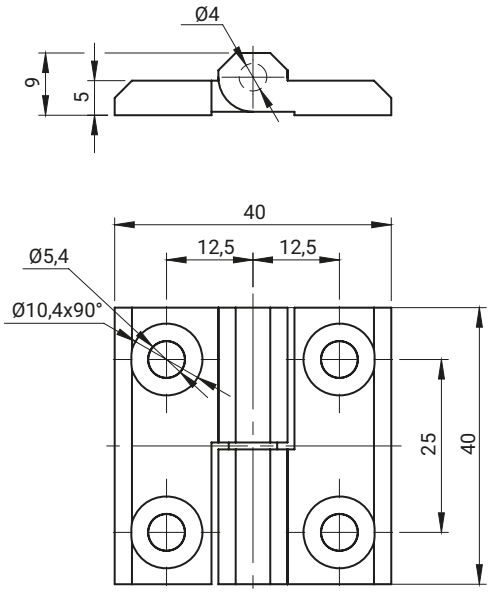

НОВИНКА

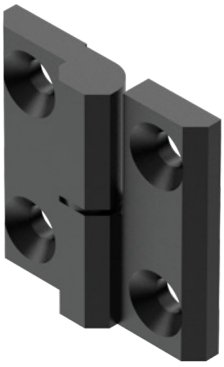

Верная версия
3.ZN60.201

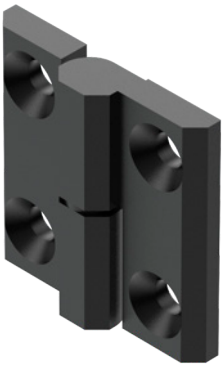

Верная левая
3.ZN60.202




Верная версия
3.ZN60.201



Верная левая
3.ZN60.202

Демонтаж двери

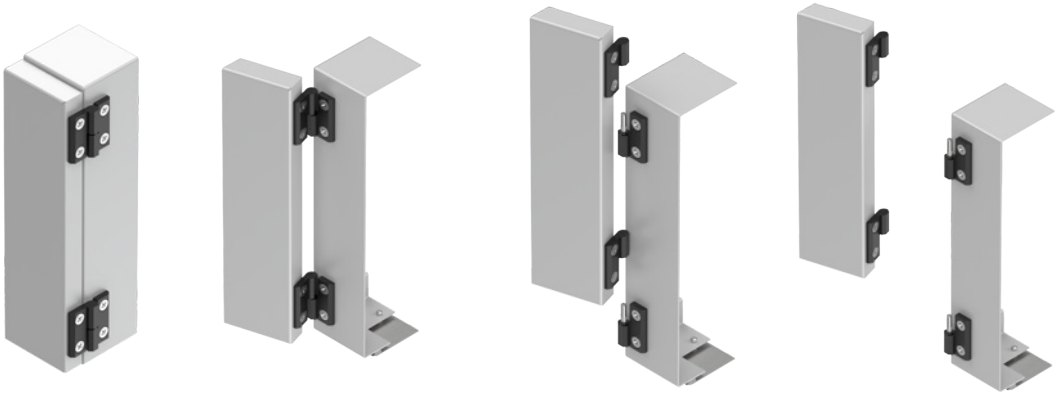

* Легкое снятие двери без отвинчивания петель


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	Хром
3.ZN60.201	Правая	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	01
3.ZN60.202	Левая	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Петля 3.580, 3.590

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



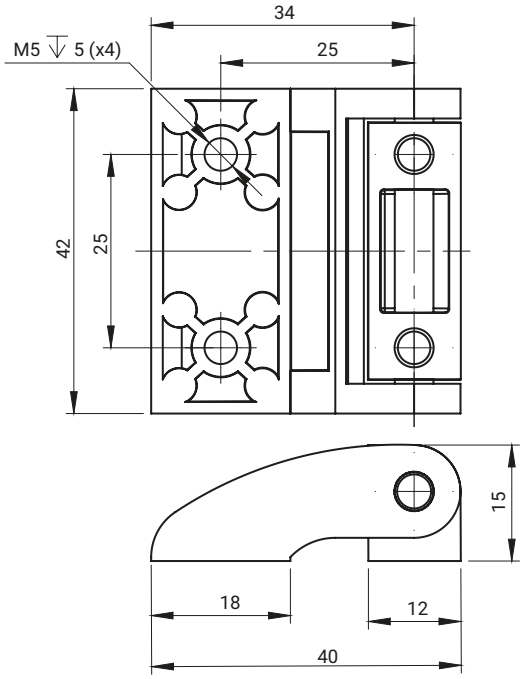

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	Хром
3.580.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:

3.580.001 — 04

Номер в каталоге

Покрытие [C]

НОВИНКА **LH/RH** 180°




3.590.001





3.590.002


3.590.001



3.590.002

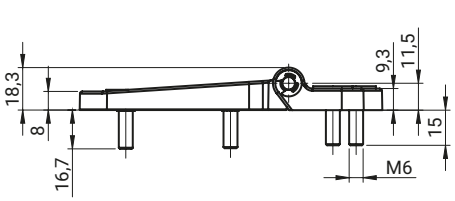

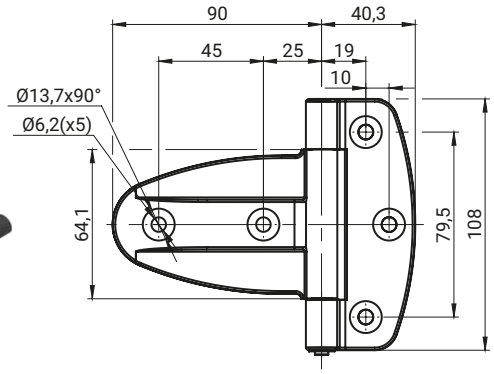

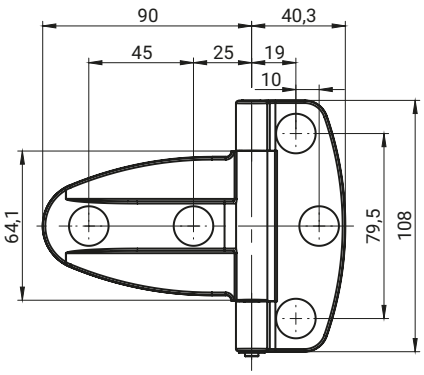

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.590.001	Держатель, Стопа	Полиамид PA6 GF30	07
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.590.002	Держатель, Стопа	Полиамид PA6 GF30	07
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
	Шпилька	Оксидированная сталь	-

Петля 3.600, 3.601, 3.602

НОВИНКА




3.600.001





3.601.001





3.602.001














НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.600.001 **3.601.001** **3.602.001**	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь (AISI 316)
	Стержень	

Результаты испытаний
Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]		
	ОСЕВОЕ УСИЛИЕ	РАДИАЛЬНАЯ СИЛА	УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°
3.505.001	3160	-	3770
3.509.02	900	2140	-
3.509.12	1425	2395	-
3.509.32	875	2020	-
3.510.02	690	2100	-
3.510.12	660	2200	-
3.510.22	660	2200	-
3.510.32	650	2580	-
3.511.11	4420	4650	-
3.511.22	4420	4650	-
3.511.32	3735	5740	-
3.512.12	2850	5140	-
3.513.12	1930	3640	-
3.516.001	950	1490	-
3.517.003	540	520	-
3.518.001	370	260	-
3.518.002	510	460	-
3.519.04.00	520	1680	-
3.519.04.15	350	890	-
3.526.001	1910	1610	-
3.526.002	1910	1610	-
3.527.001	750	1470	-
3.535.001	1210	1130	-
3.544.001	1120	1090	-
3.544.002	1120	1090	-
3.545.001	710	1340	-
3.545.002	830	1720	-
3.547	2400	-	9200
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ОСЕВОЕ УСИЛИЕ**	**РАДИАЛЬНАЯ СИЛА**	**ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ[2] [Нм]**
3.572.001	450	300	0,45
3.572.101	450	300	0,45
3.572.002	450	300	0,65
3.572.102	450	300	0,65
3.572.003	450	300	0,85
3.572.103	450	300	0,85
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ОСЕВОЕ УСИЛИЕ**	**РАДИАЛЬНАЯ СИЛА**	**УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°**
3.ST18.001	2470	2550	-
3.ST18.001SN	3190	3280	-
3.ST21.001	1330	4740	-
3.ST21.107	1430	5180	-
3.ST23.001	2440	1910	-
3.ST23.001SN	2540	3130	-
3.ST29.001	1280	5420	-
3.ST29.001SN	1240	-	-
3.ST35.001	3100	3320	-
3.ST35.001SN	2790	3180	-
3.ST37.001	730	410	-
3.ST37.001SN	1060	475	-

[1] Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.
[2] Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10.000 циклах.

Результаты испытаний
Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]		
	ОСЕВОЕ УСИЛИЕ	РАДИАЛЬНАЯ СИЛА	УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°
3.ST48.001	1240	1210	-
3.ST48.002	2740	1160	-
3.ST48.003	1500	1150	-
3.ST48.001SN	1230	1470	-
3.ST48.002SN	2840	1590	-
3.ST48.003SN	1570	1530	-
3.ST53.001	1010	2490	-
3.ST55.001	1880	1760	-
3.ST55.001SN	2440	2510	-
3.ST56.002	1000	2500	-
3.ST56.002SN	1200	2940	-
3.ST56.100	1080	2850	-
3.ST56-2.001	1330	2990	
3.ST56-2.002	2310	3820	-
3.ST108.20Y	1700	1350	-
3.ST114.001	1580	1940	-
3.ST127.002SN	600	610	-
3.ST133.001SN	4100	7600	-
3.ST145.001SN	1660	1550	-
3.STZH3-1.001	1140	1430	-
3.ZN20.001	650	-	740
3.ZN30.101	410	560	-
3.ZN30.102	340	510	-
3.ZN30.103	330	660	-
3.ZN48-PA.001	1060	1580	-
3.ZN48-PA.101	1060	1580	-
3.ZN60.001	1770	2270	-
3.ZN60.002	1930	1970	-
3.ZN60.101	900	1620	-
3.ZN60.102	1080	1860	-
3.ZN60.103	990	1600	-
3.ZN67.001	2750	3430	-
3.ZN67.002	2750	3430	-
3.ZN70.001	1600	1400	-
3.ZN75.003	610	1390	-
3.ZN80.001	2440	2010	-
3.ZN80.002	2770	2780	-
3.ZN100.001	790	280	-
3.ZN105.001	1640	1000	-
3.ZN119.001	2010	-	-
3.ZN120.001	870	330	-
3.ZN120.002	1230	320	-
3.ZN140.001	1200	350	1600
3.ZN140.002	1200	350	1600
3.ZN150.001	1180	420	-
3.ZN150.002	1180	420	-
3.ZN150.007	1180	420	-
3.ZN150.008	1180	420	-

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

Результаты испытаний
Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]		
	ОСЕВОЕ УСИЛИЕ	РАДИАЛЬНАЯ СИЛА	УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°
3.ZN154.002	1230	410	-
3.ZN154.003	700	830	-
3.ZN154.009	1310	760	-
3.ZN155.001	1390	560	-
3.ZN155.002	1130	590	-
3.ZN158.001	1940	5190	-
3.ZN158.002SN	4120	5540	-
3.ZN159.001	1550	510	-
3.ZN160.001	1700	880	-
3.ZN210.001	2100	-	2200
3.ZN210.003	1400	-	1590

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

Внутренние петли


















3B


Петля 3.ST4-1, 3.ST4

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






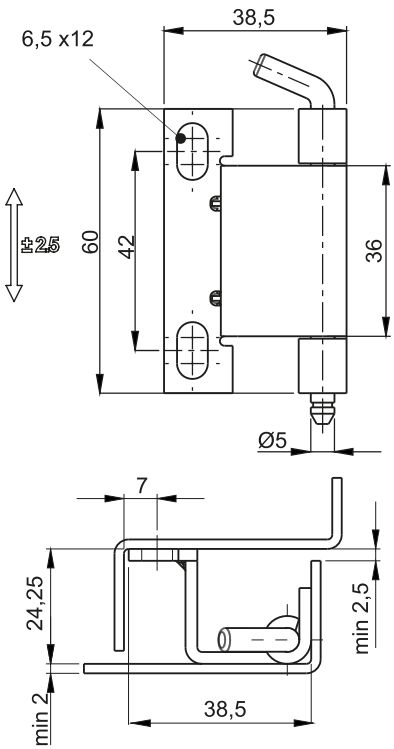






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-1.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь





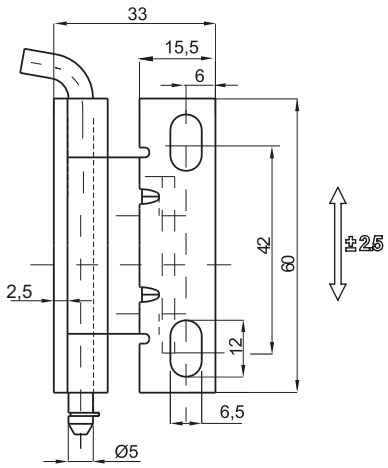


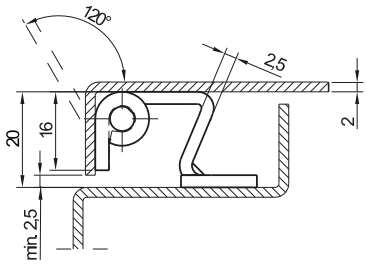

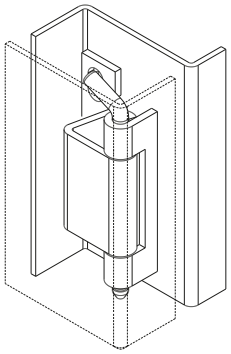

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


y | 120° | stainless steel

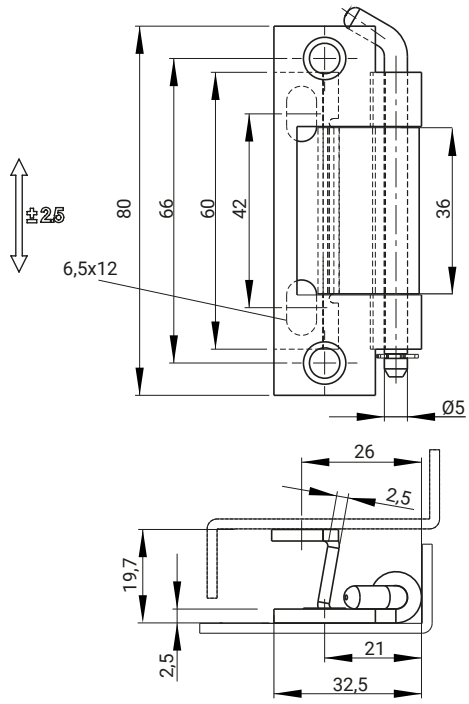



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

y | 120° | stainless steel

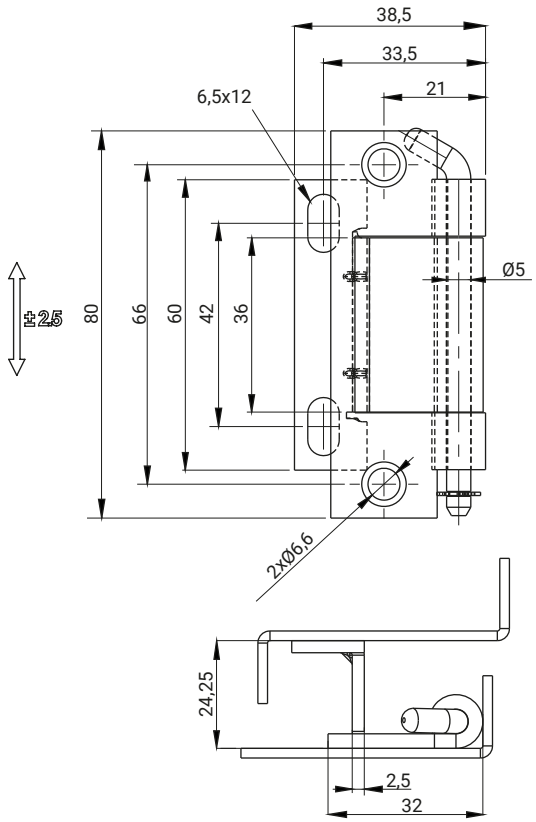



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST27, 3.ST27-1, 3.ST54

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

y



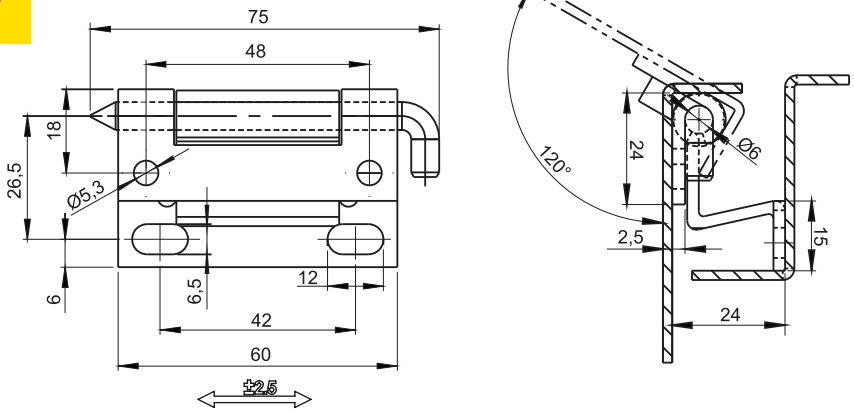


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel

y




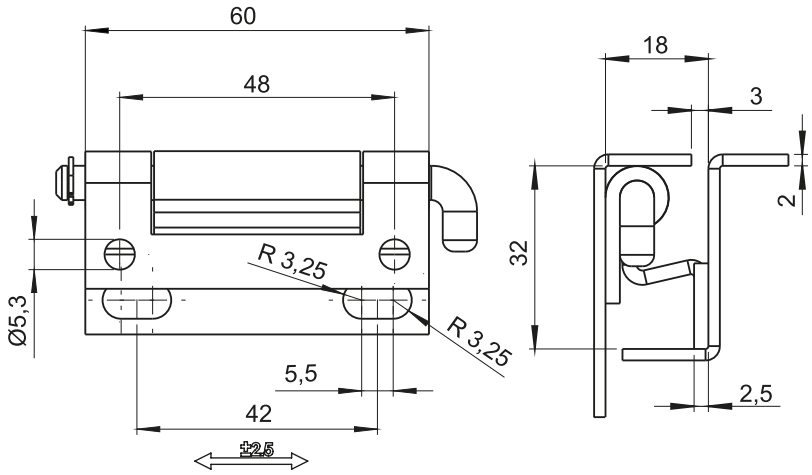


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel



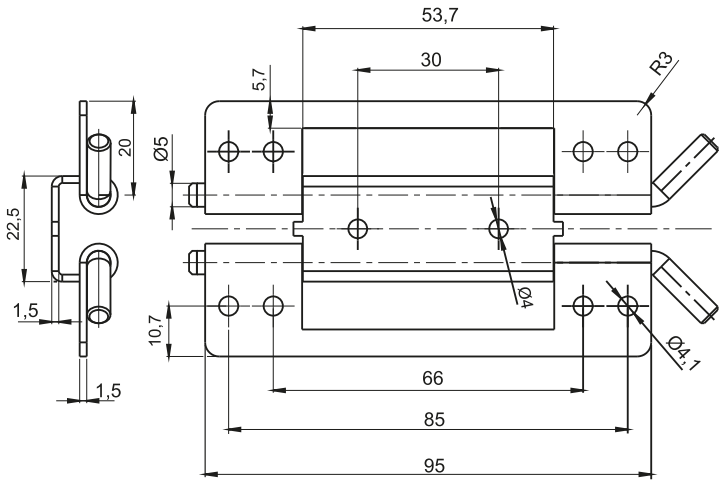


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST54.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST54.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

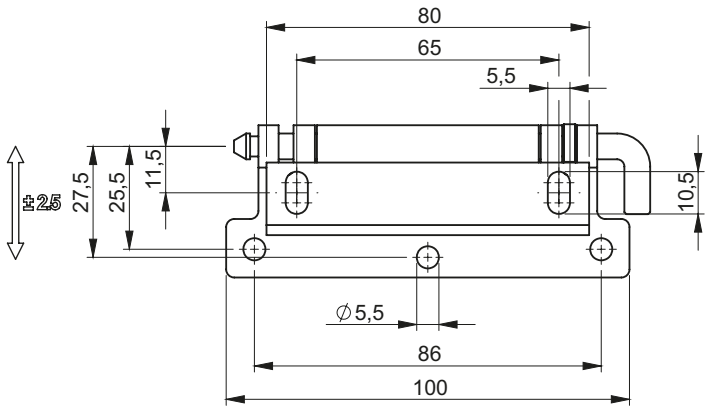


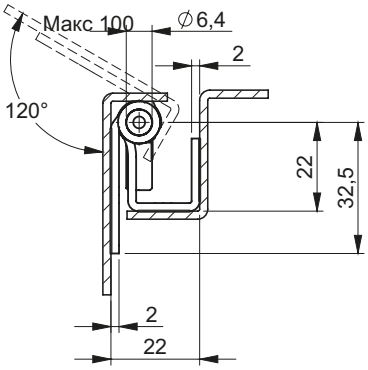




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.001	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокада	POM
3.ST115.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
	Блокада	POM

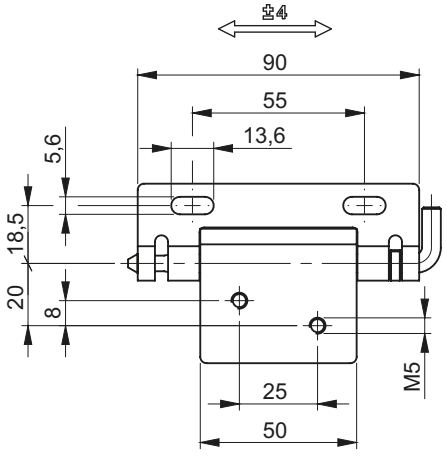

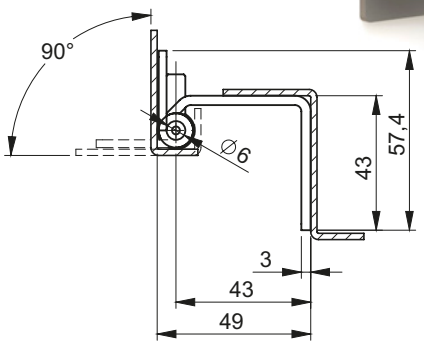




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.002	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокировка стержня	POM
3.ST115.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST47, 3.ST13

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel






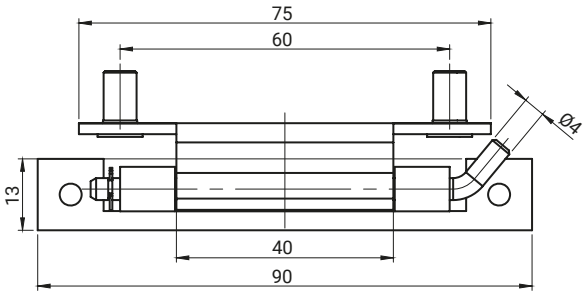


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel



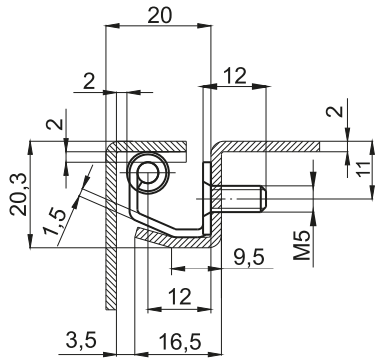

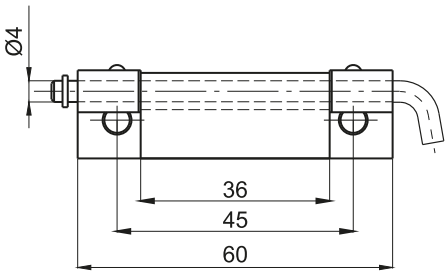


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel




3.ST13.002




3.ST13.001

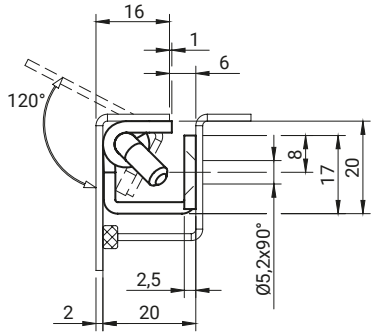

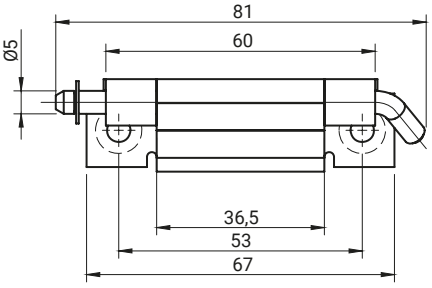



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST13.001 3.ST13.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST13.001SN 3.ST13.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

3.ST16.001

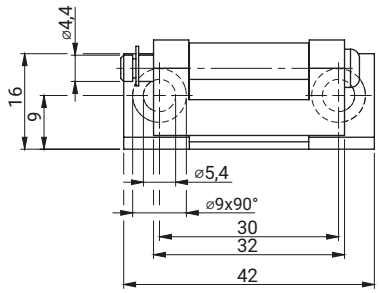

3.ST16.001SN




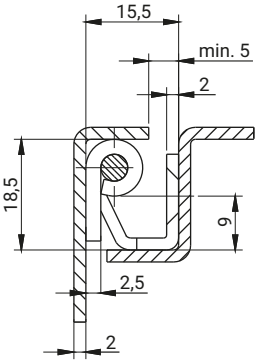



stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST16.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь



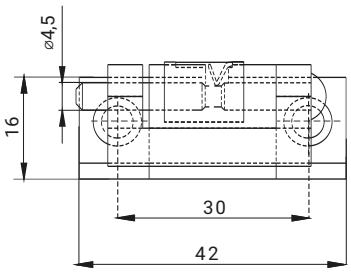


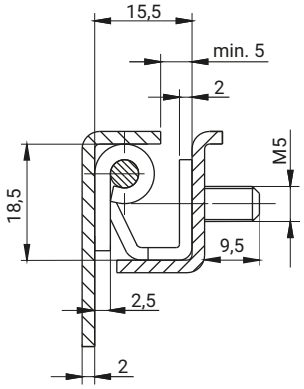


stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.004	Держатель,	Сталь
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющя сталь

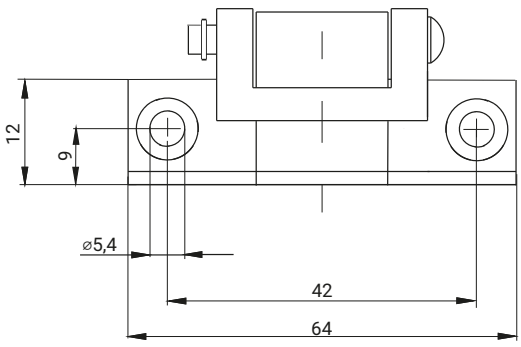

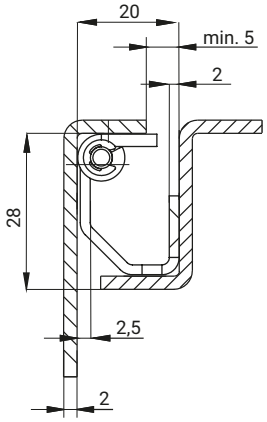




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.006	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь

Петля 3.ST5, 3.ST6

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel




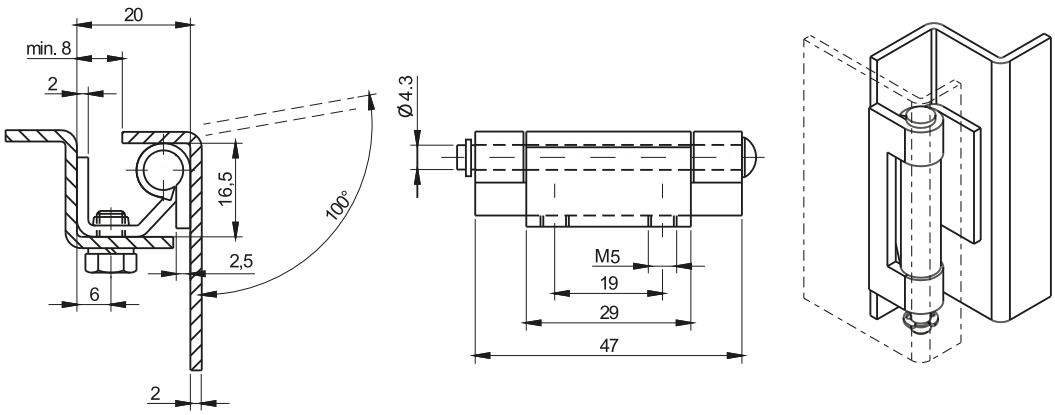

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel



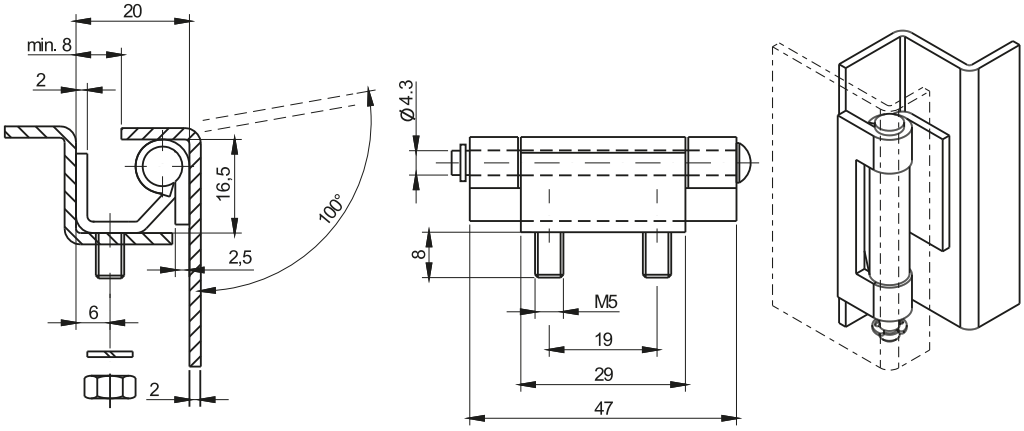


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel





Толщина лист [mm]	X
1,5	01
2	02
2,5	03

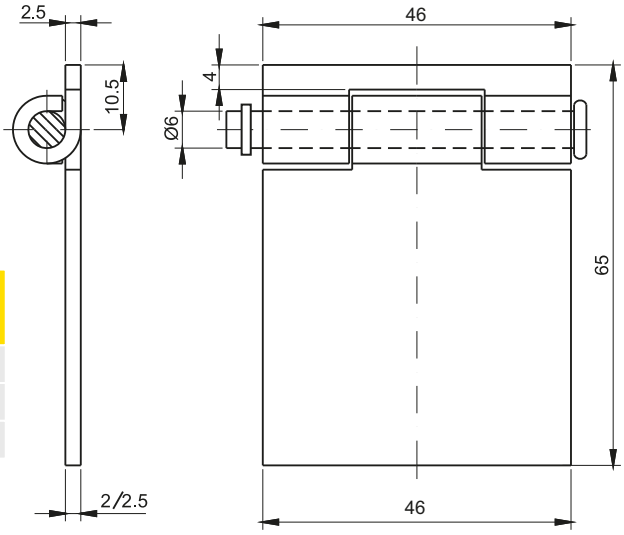

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST6.001.X	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST6.001SN.X	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь




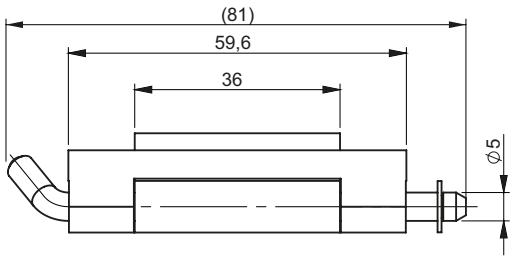






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.001	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST43.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

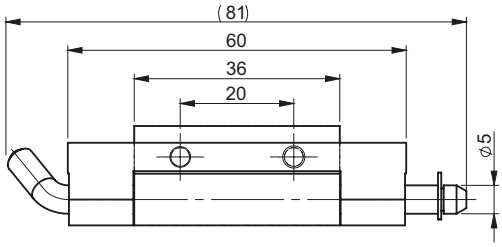







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.002	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, Стопа	Сталь оцинк
3.ST43.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь



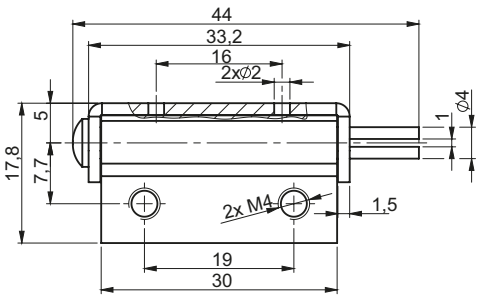






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST43-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST43

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel






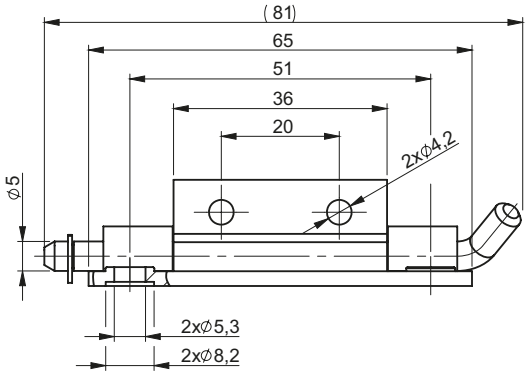


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST43.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel







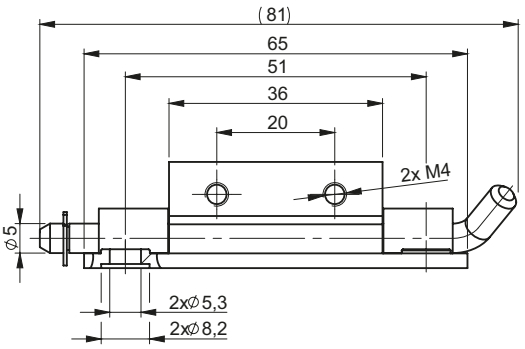

* - возможность заказать петля версию без крышки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.004*	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST43.004SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

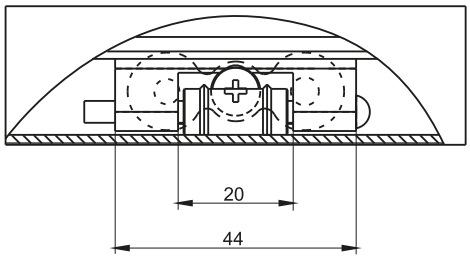

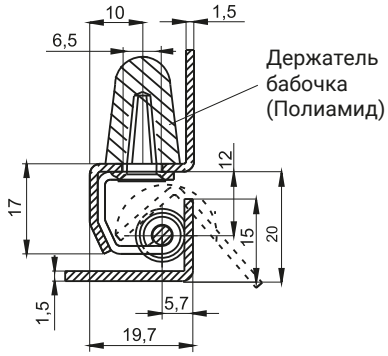


stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST32.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel

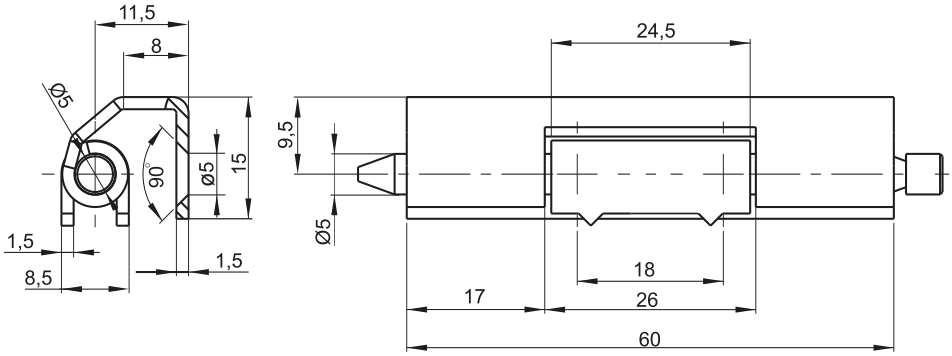



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST32.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

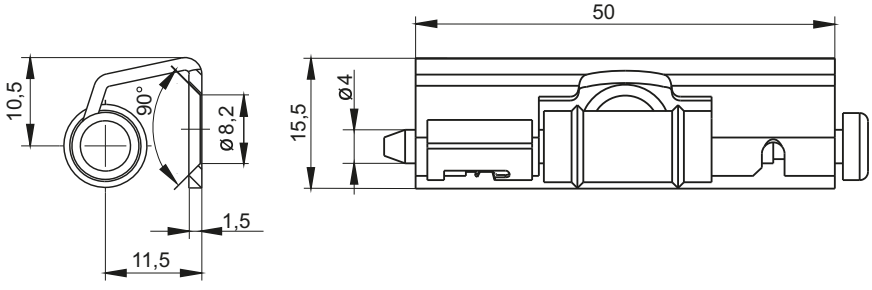





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.005	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия


Петля 3.ST12, 3.ST12-2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | x

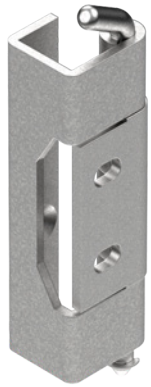


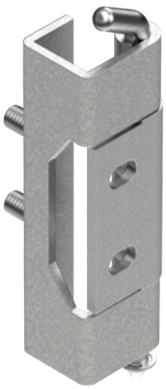




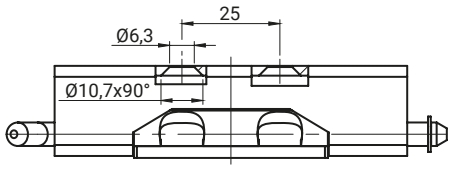


3.ST12.001



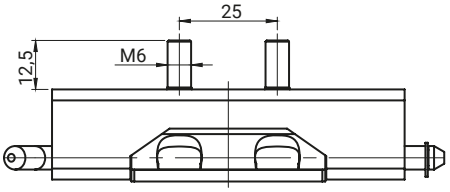


3.ST12.002

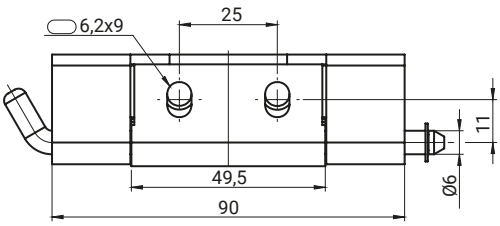



НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12.001	3.ST12.002	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12.001SN	3.ST12.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel | x



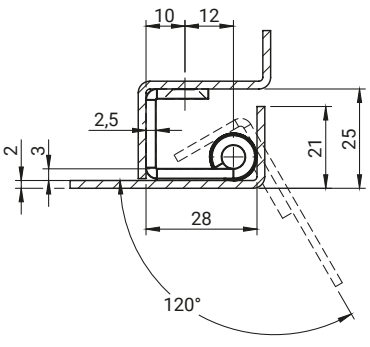


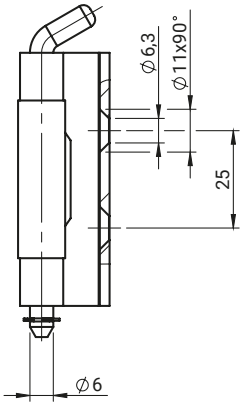

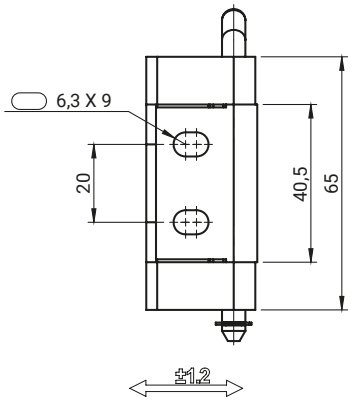


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


3.ST12B.001
3.ST12B.001SN

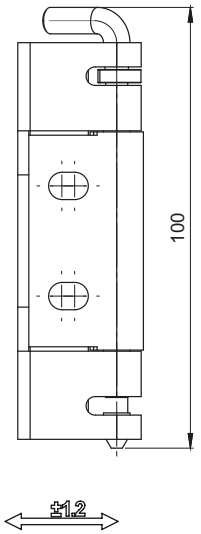

3.ST12B.002
3.ST12B.002SN

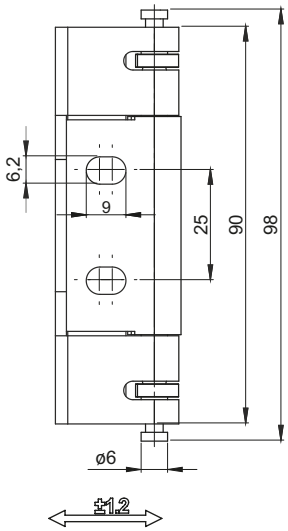


3.ST12B.003
3.ST12B.003SN

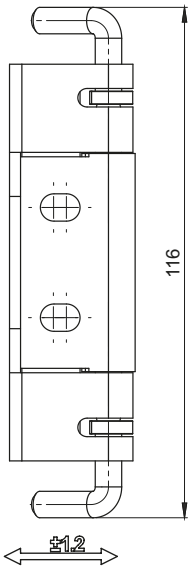


x


stainless steel



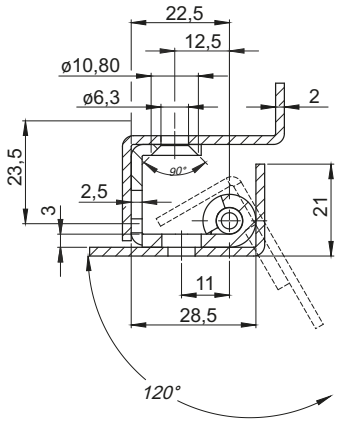

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12B.001 **3.ST12B.002** **3.ST12B.003**	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокада	POM
3.ST12B.001SN **3.ST12B.002SN** **3.ST12B.003SN**	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
	Блокада	POM



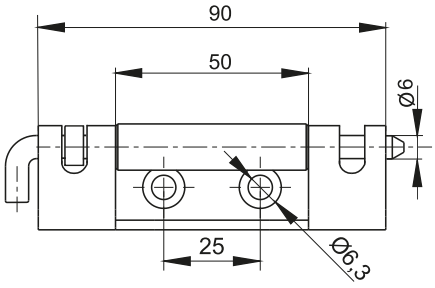

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1B.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Блокировка	POM
3.ST12-1B.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST147

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА


120°


3.ST147.001

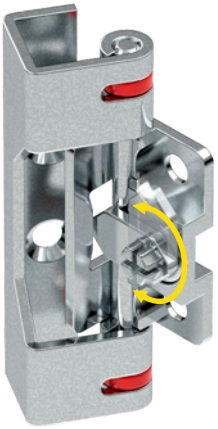


3.ST147.001

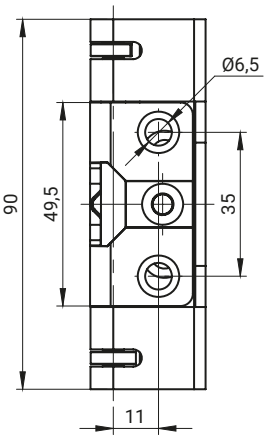

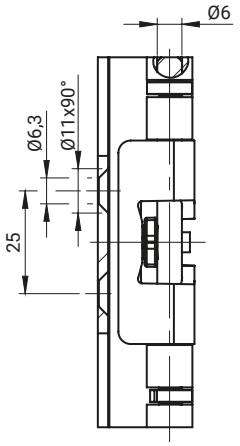


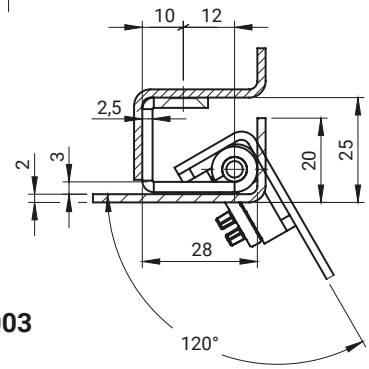


3.ST147.002

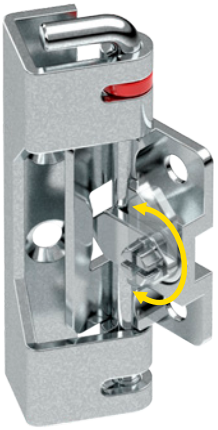


3.ST147.002

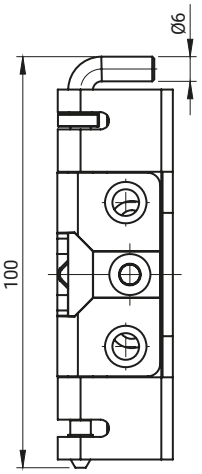



3.ST147.003

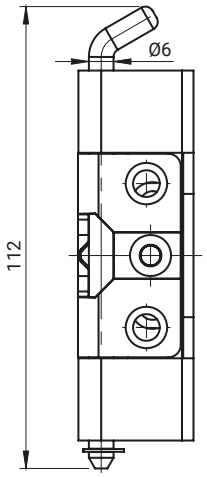


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST147.001 3.ST147.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	ZAMAK 5
	Блокировка	POM
3.ST147.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	ZAMAK 5

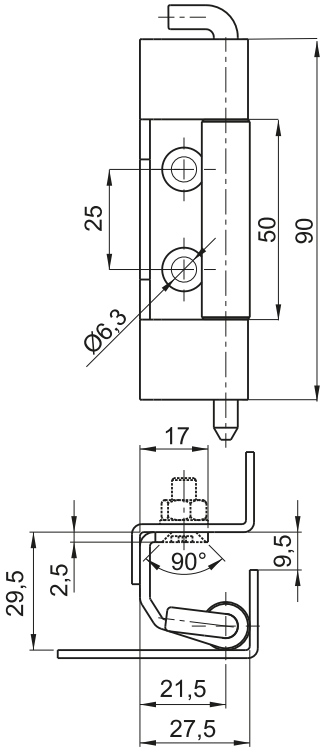

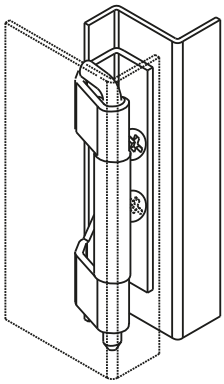

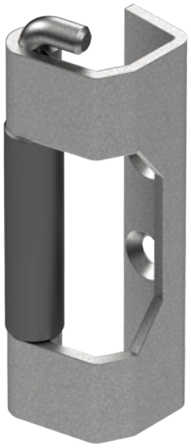

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST12-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

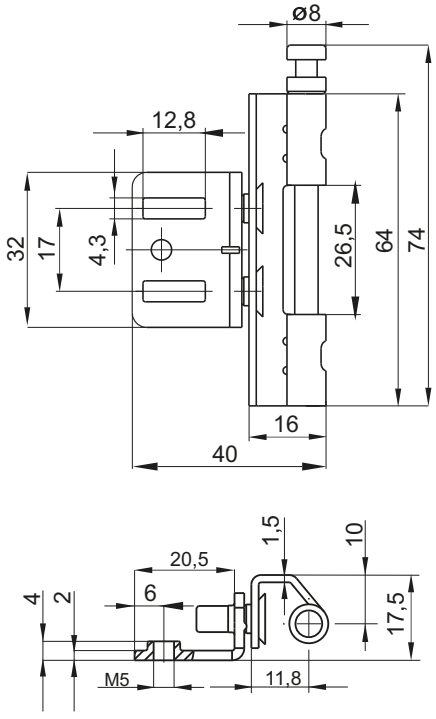




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST76.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST76.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

Петля 3.ST19-2, 3.537, 3.ST13.004

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel




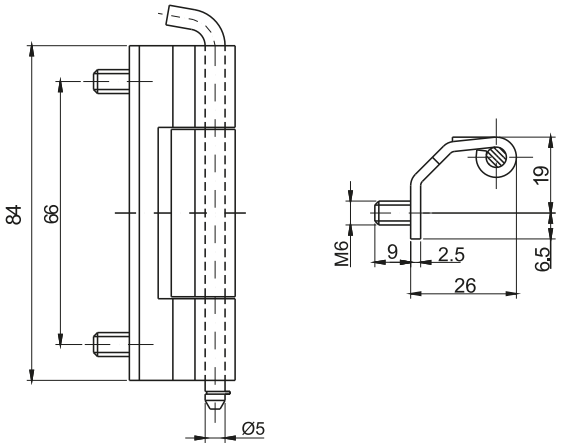

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST19-2.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST19-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel



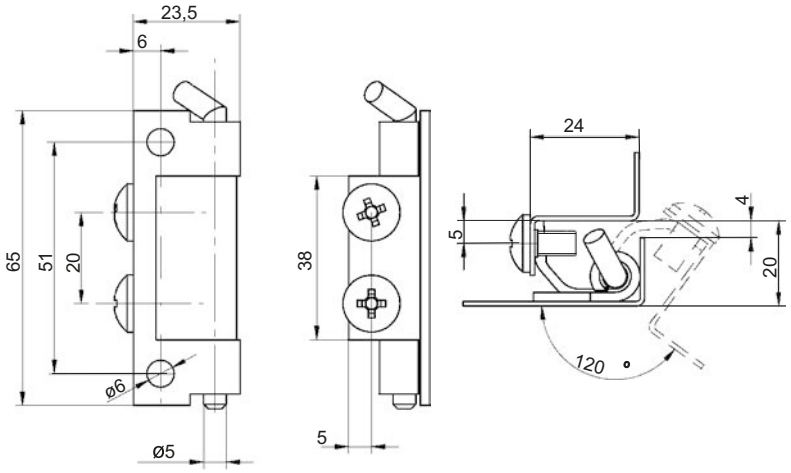


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.537.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.537.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


НОВИНКА

stainless steel






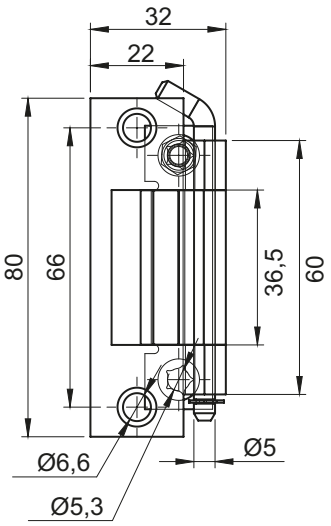


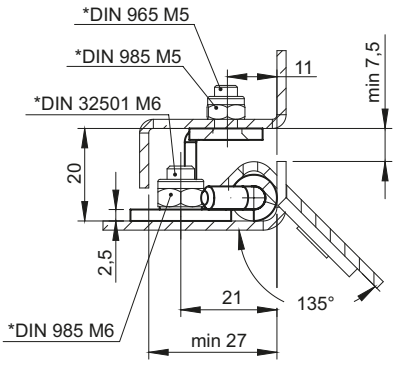

* Не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST13.004	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST13.004SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

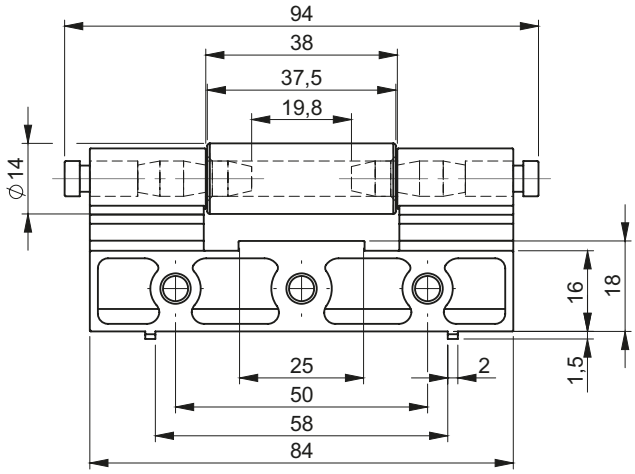


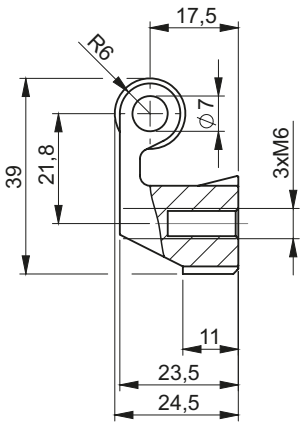





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST556.001	Держатель	ZAMAK 5	04
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк	

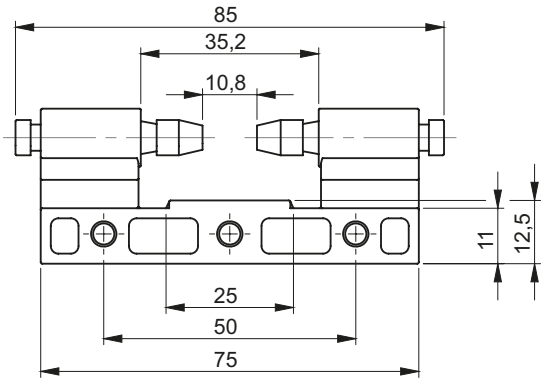







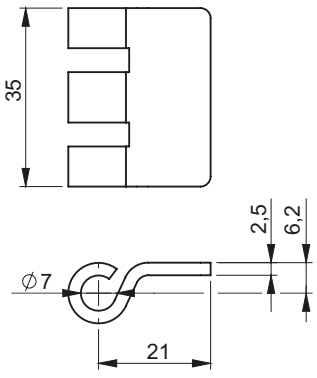

3.ST557.001 **3.ST557.002**


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ST557.001 3.ST557.002	Версия с втулкой	Стопа	ZAMAK 5	04
	Версия с жестью	Держатель, Стержень	Сталь оцинк	


Петля 3.ST40, 3.ST41

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



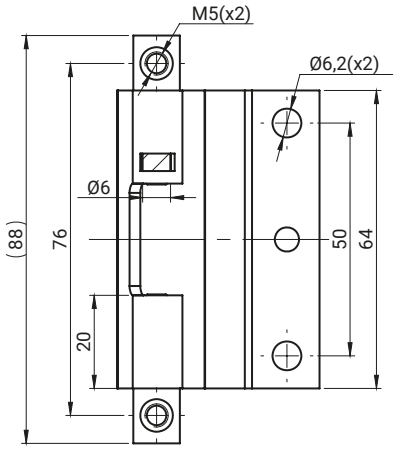


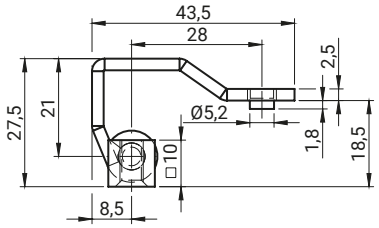


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST40.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST40.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel



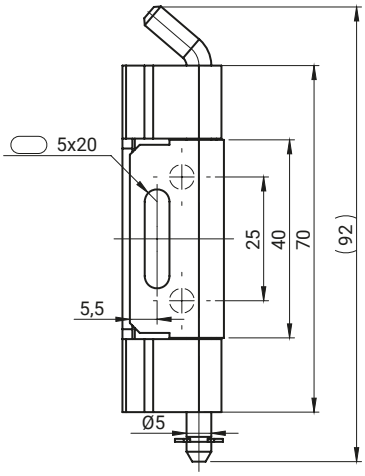

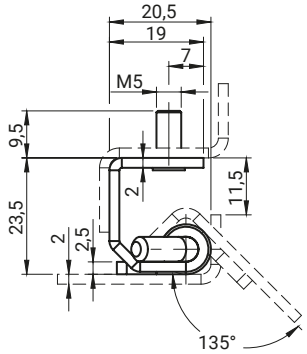


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST41.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST41.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

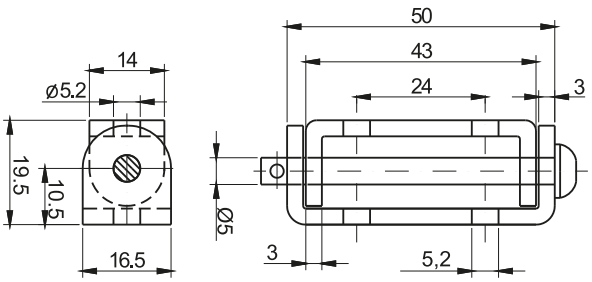

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST10.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST10.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

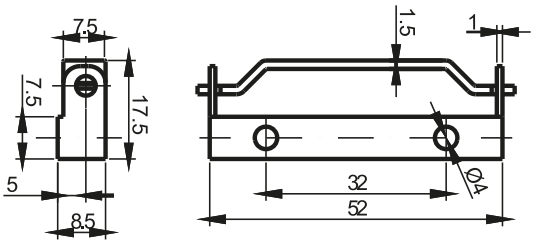

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST11.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST11.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

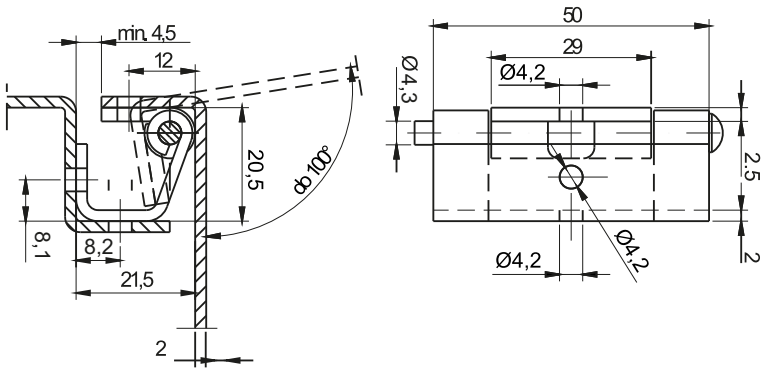

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST14.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST14.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

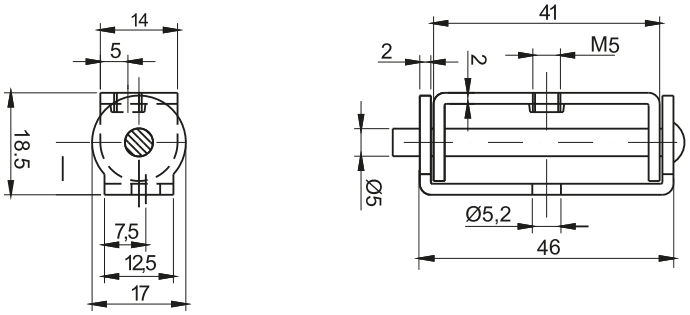

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST15.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST15.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

Петля 3.ST8, 3.ST9


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | x



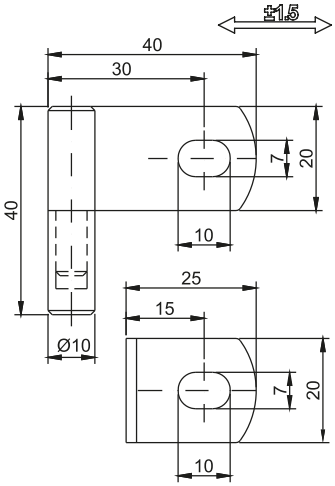


ВЕРСИЯ ПРАВАЯ

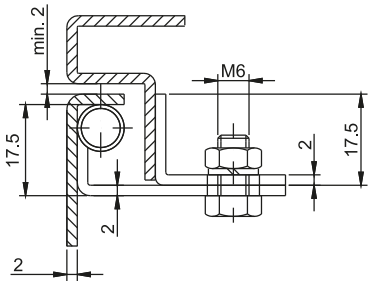


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.001	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющя сталь

stainless steel | x



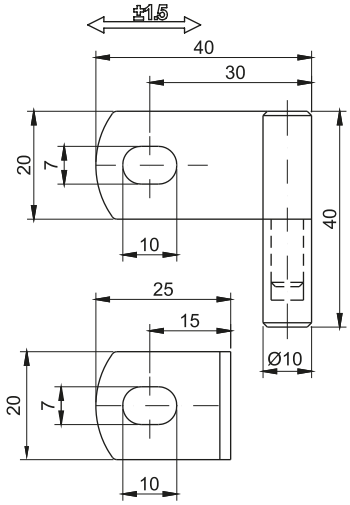


ВЕРСИЯ ЛЕВАЯ

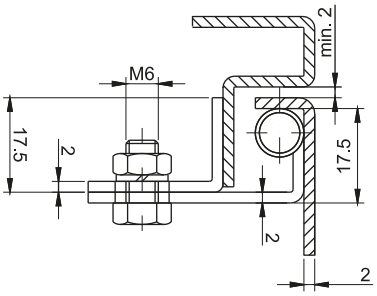


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.002	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеющя сталь


stainless steel | x




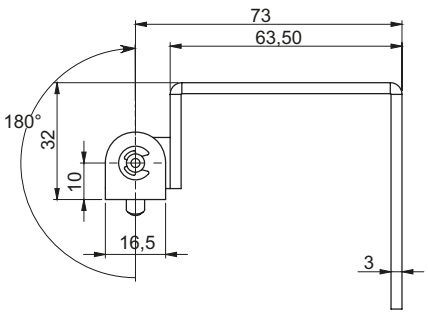


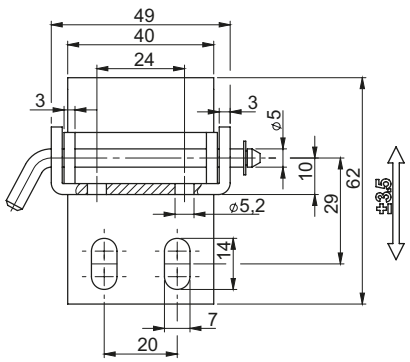


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST9.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST9.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

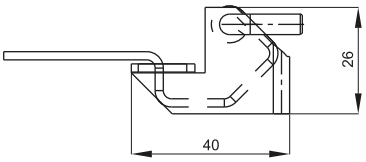


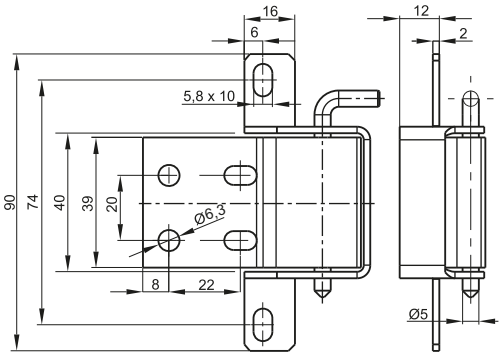





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST31.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST31.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

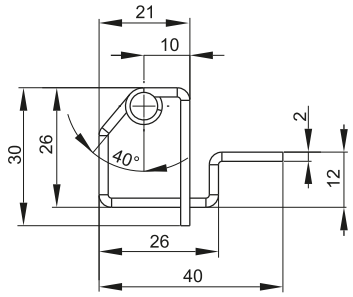









НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST33.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST33.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

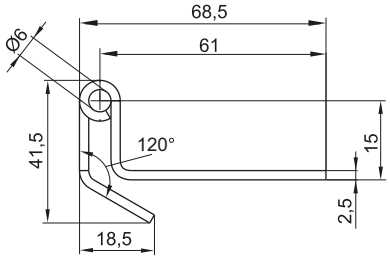

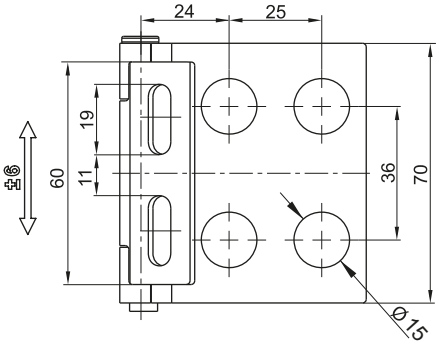




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST34.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST34.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST38, 3.ST39

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



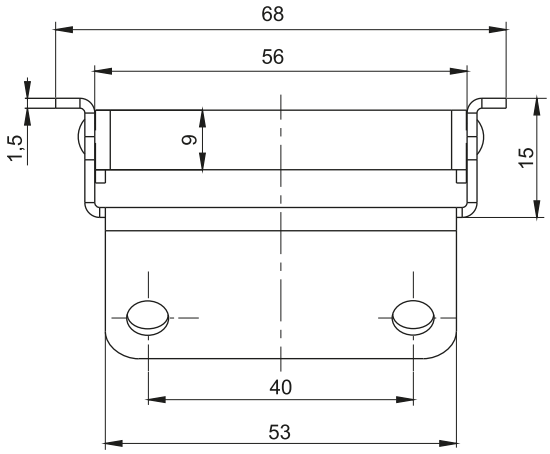


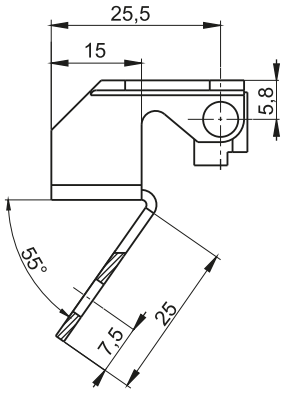


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST38.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST38.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel



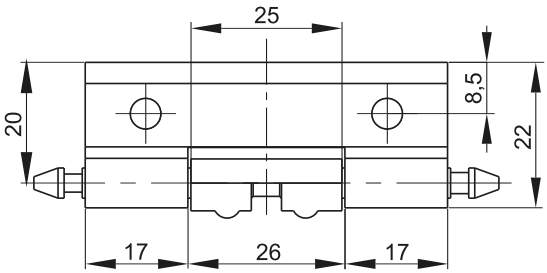



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST39.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST39.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

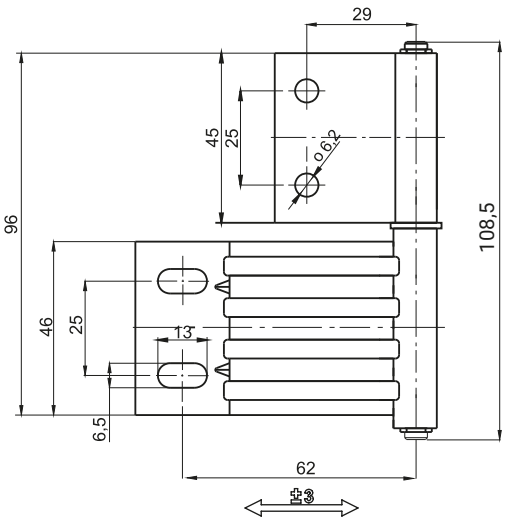


x


stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST95.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST95.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

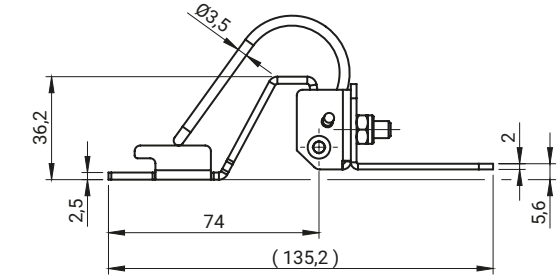

stainless steel

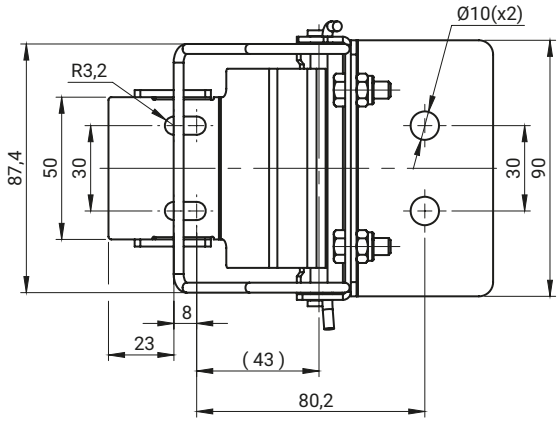




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST120.001SN	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST118

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

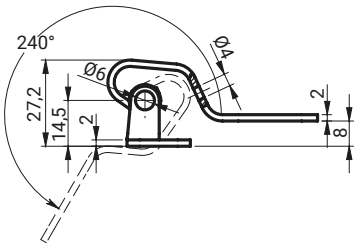




3.ST118.001

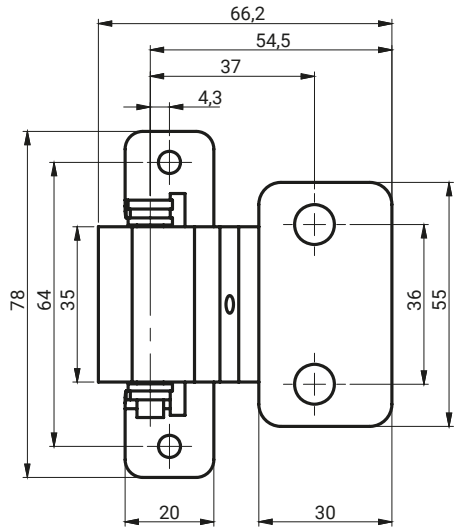



3.ST118.002

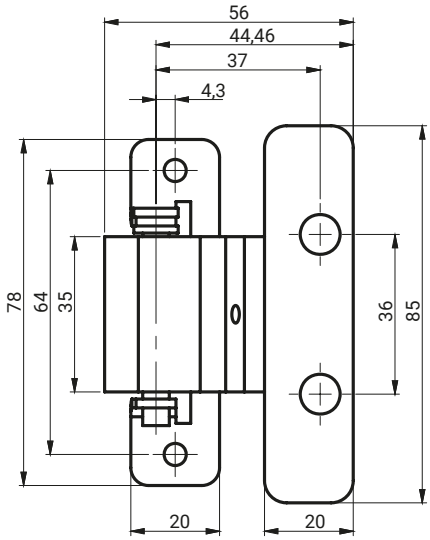



A - Скользящие втулки из пластмассы, материал POM.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST118.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющя сталь	
3.ST118.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	
3.ST118.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	
	Стержень	Нержавеющя сталь	
3.ST118.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь	





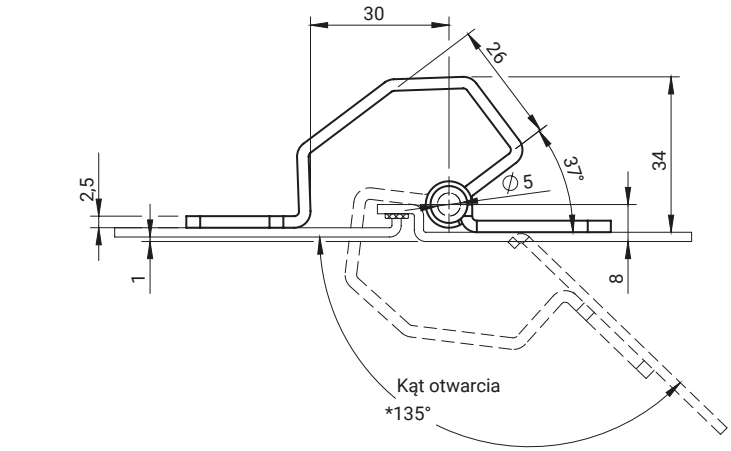

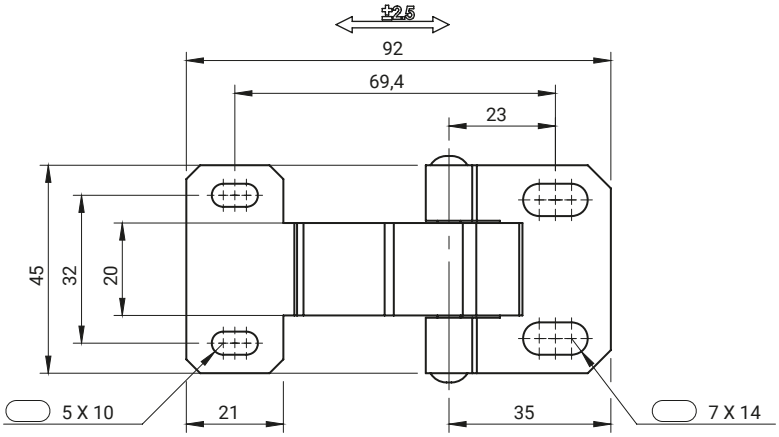

*Угол открытия зависит от конструкции края шкафа и двери

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST123.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST4-5, 3.ST160


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel


y

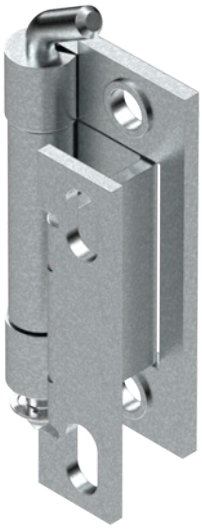


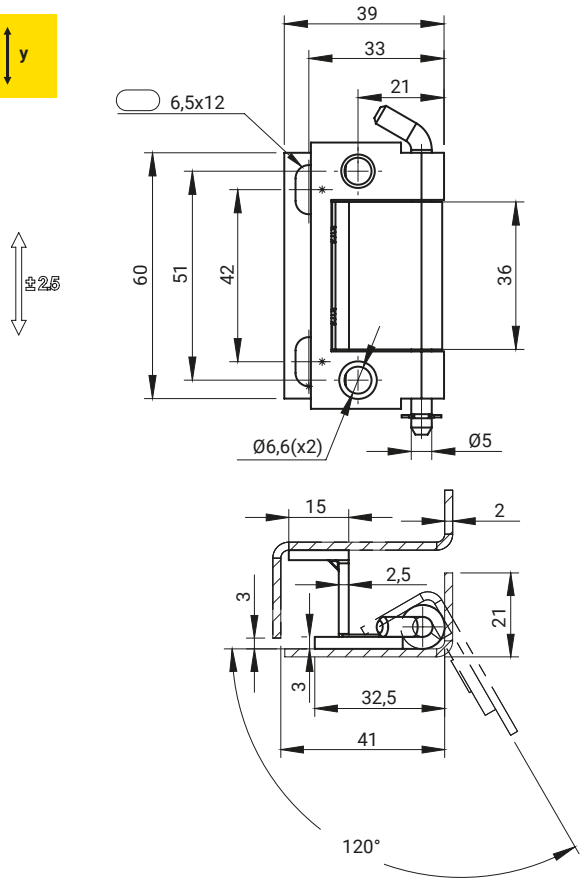

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-5.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-5.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь


НОВИНКА

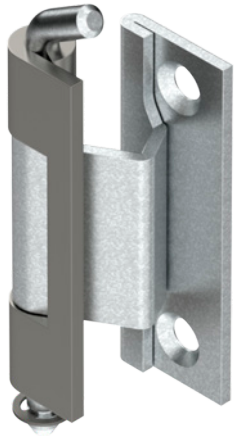

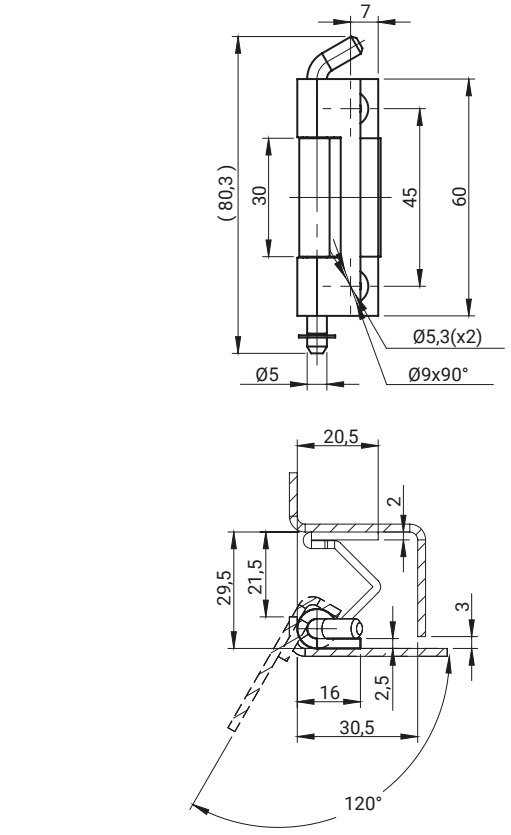


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST160.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь




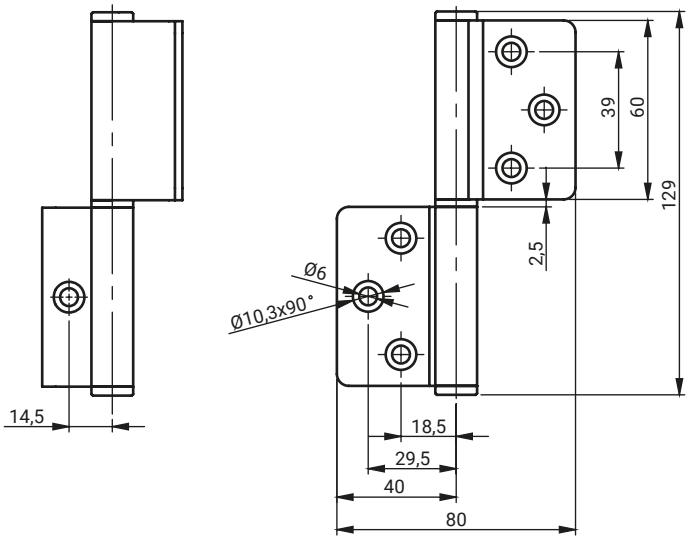






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST121.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST121.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

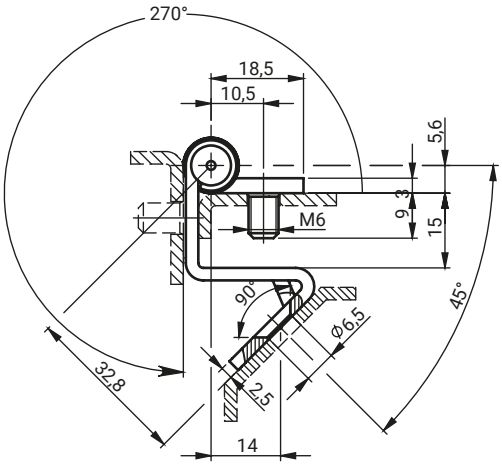

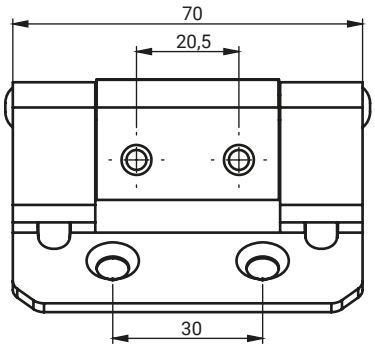





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST119.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST119.001SN	Стержень	Нержавеющя сталь

Петля 3.ST105, 3.ST112

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




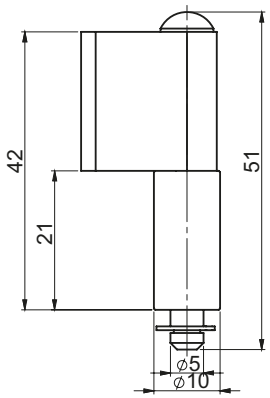




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST105.001	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк




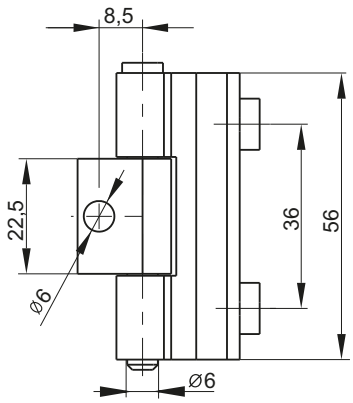




Петля поставляется с двома винтами DIN 7985 M5x6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST112.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь

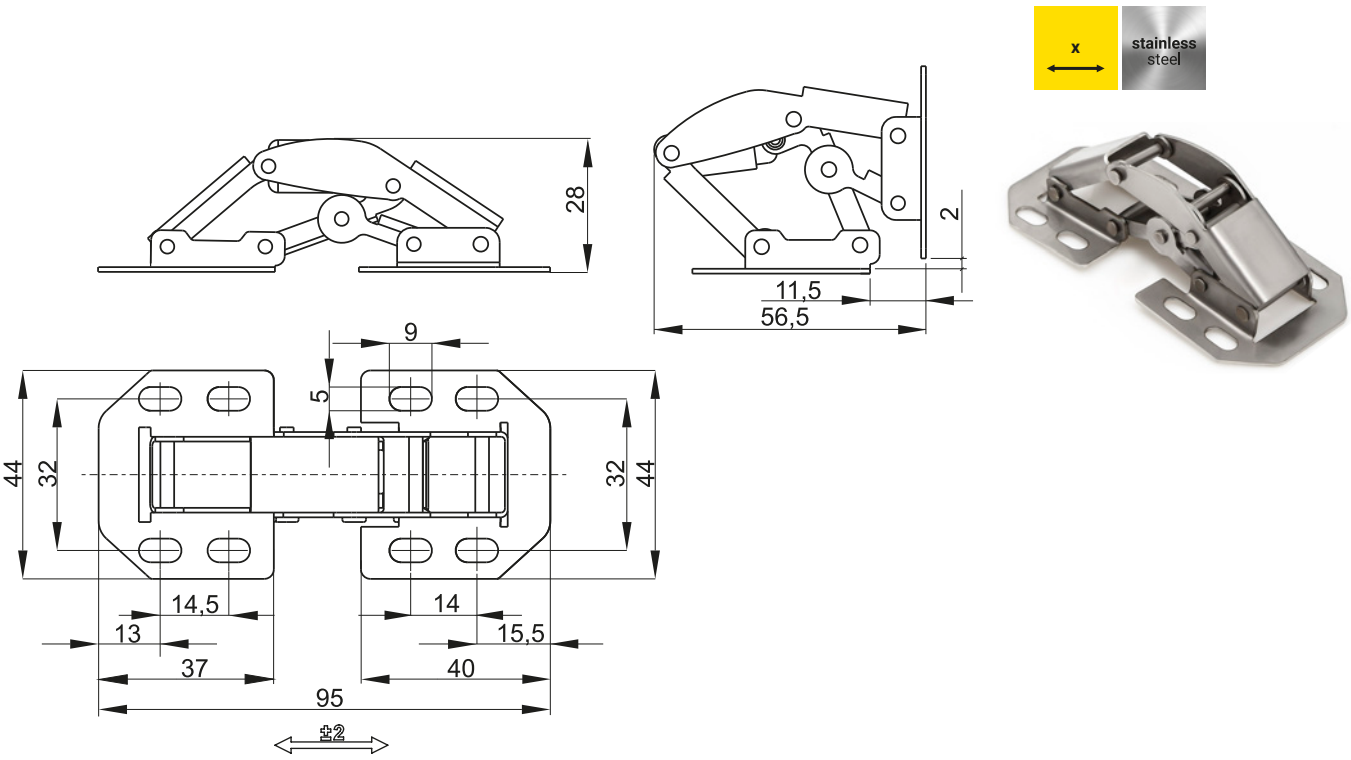

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.001	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.001SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющя сталь

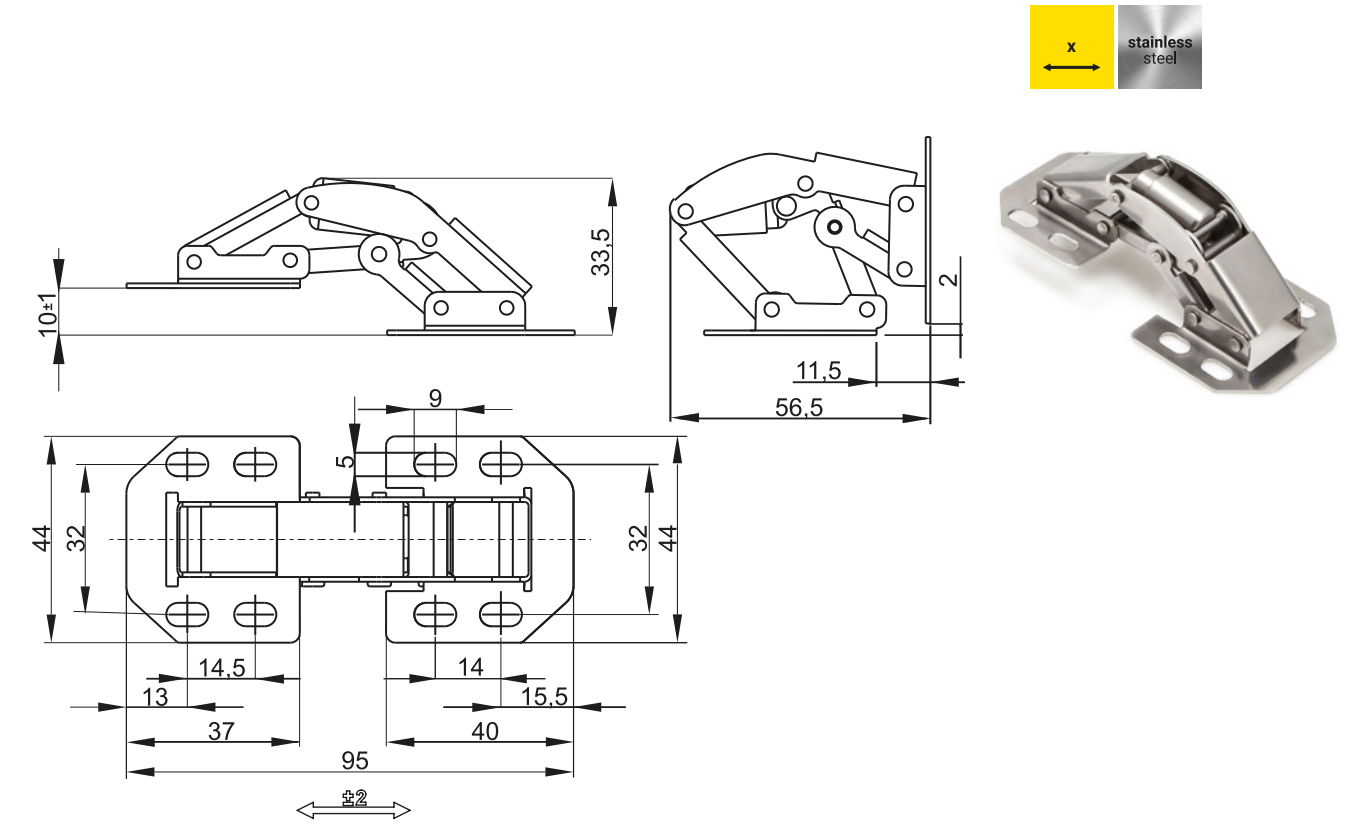


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.002	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.002SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющя сталь


Петля 3.ST46

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | x | 90°




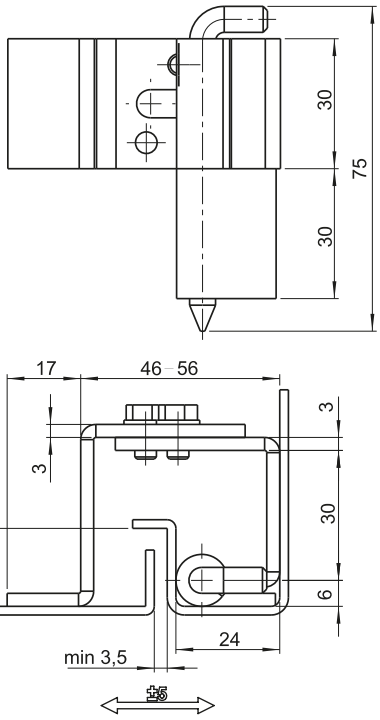


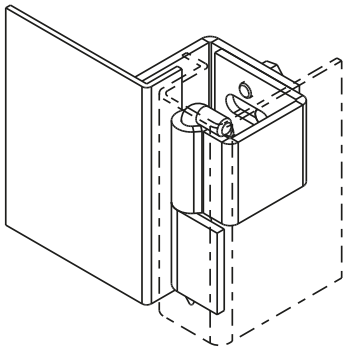


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь без покрытия
3.ST46.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel | x | 90°

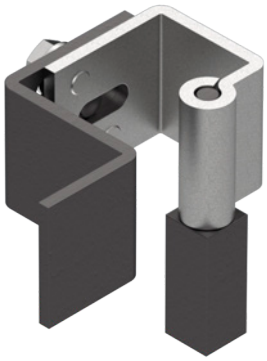


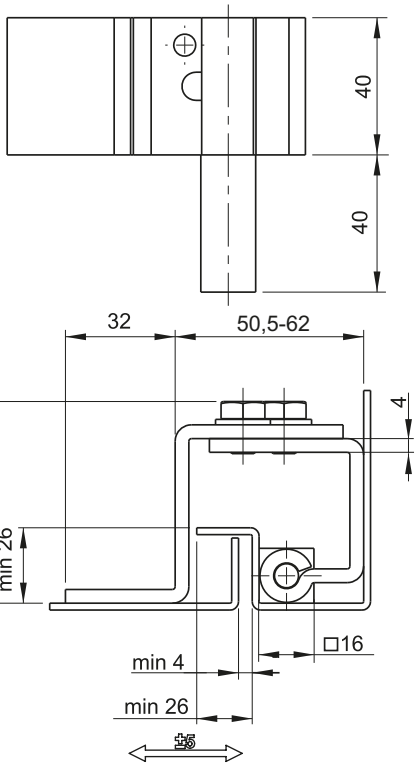


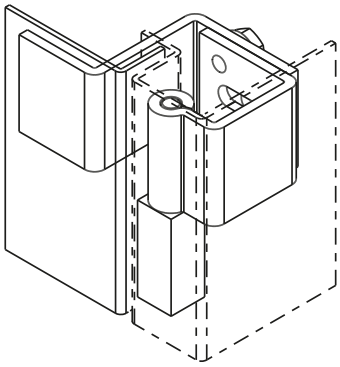


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-2.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

180° | x | stainless steel

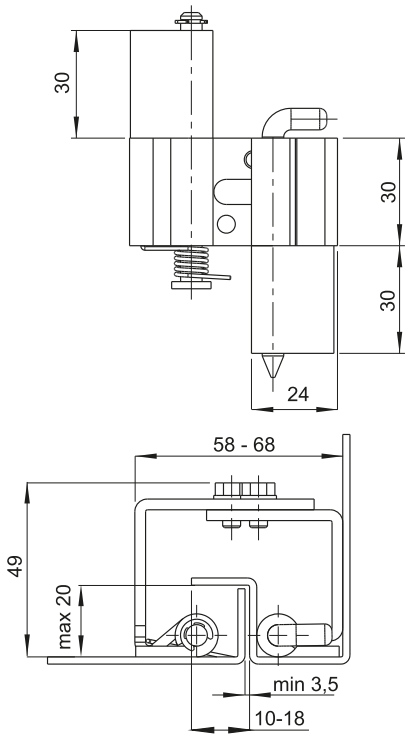


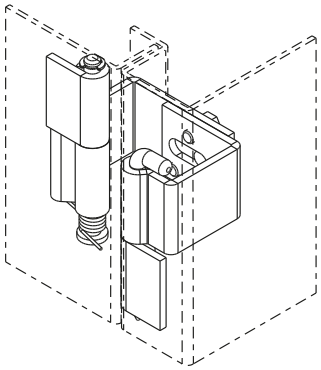

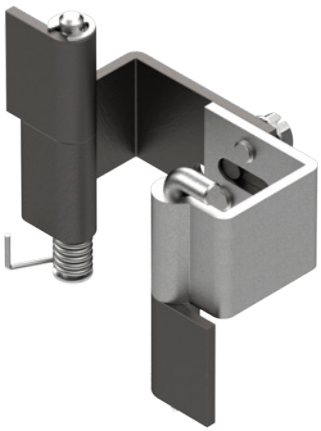

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-3.002	Держатель,Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-3.002SN	Стопа	Нержавеющя сталь

LH/RH | y x | stainless steel

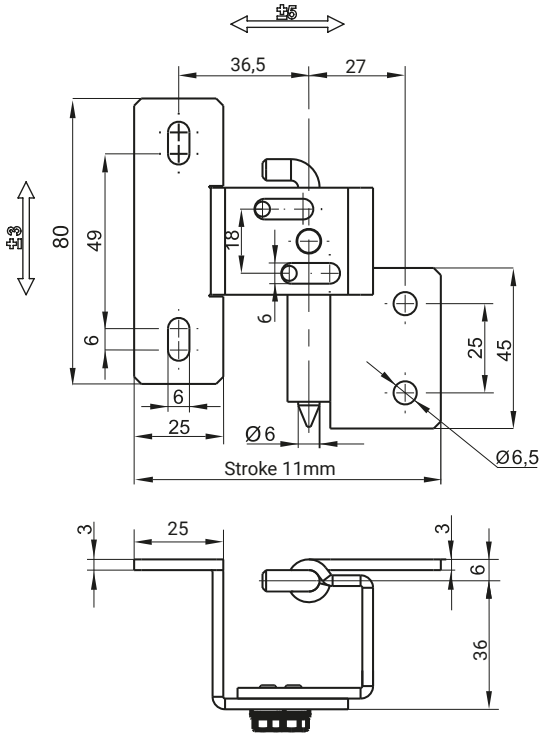




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST46-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь

Петля 3.ST20

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




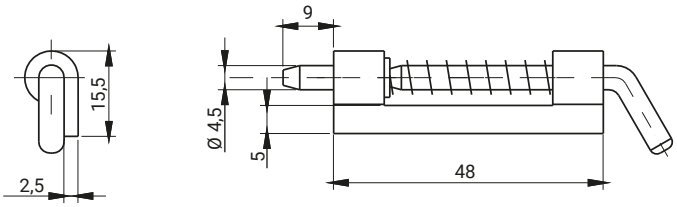

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
	весна	Нержавеющя сталь
3.ST20.001SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющя сталь





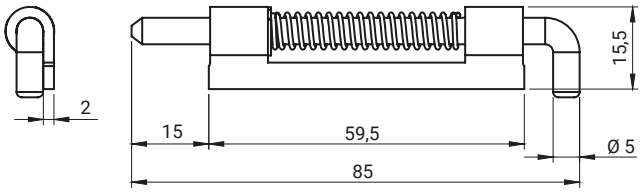


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.002	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.002SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющя сталь






Версия A

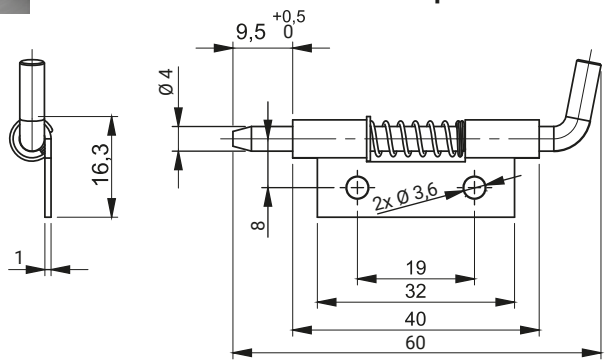

Версия B

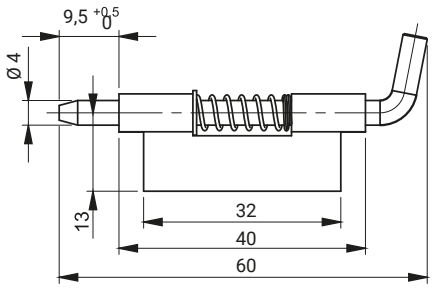

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.003	A	Держатель, Стержень, весна	Сталь оцинк
		весна	Нержавеющя сталь
3.ST20.003SN	A	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющя сталь
3.ST20.003	B	Держатель	Сталь
		Стержень	Сталь оцинк
		весна	Нержавеющя сталь
3.ST20.003SN	B	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющя сталь

Как заказывать:


3.ST20.003 — A

Номер в каталоге

Версия

Петля 3.ST24, 3.ST24-34

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

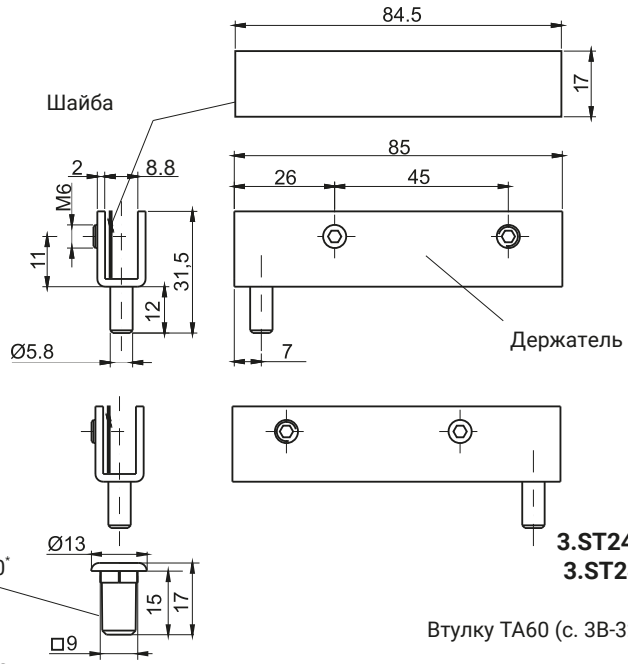




3.ST24.001 - правый
3.ST24.002 - левый

Втулку TA60 (с. 3B-32) надо заказывать отдельно

* специальный заказ
** можно сделать другой цвет

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24.001	Держатель	Сталь	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24.002	Держатель	Сталь		
	Шайба	Латунь		

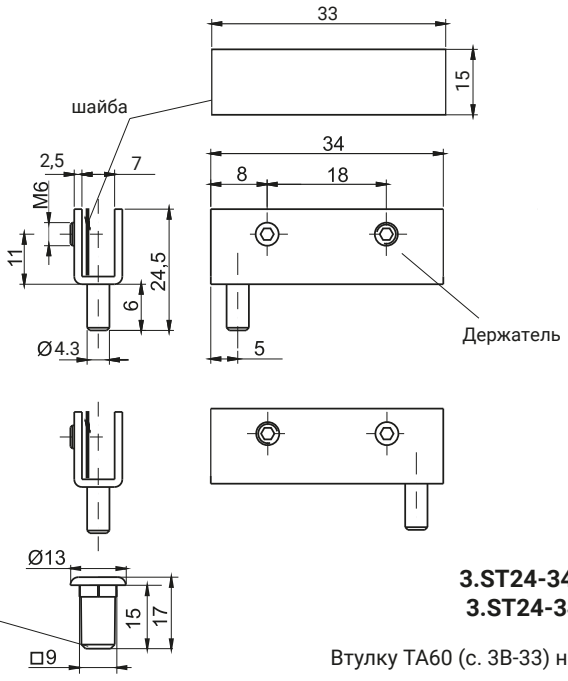



3.ST24-34.001 - правый
3.ST24-34.002 - левый

Втулку TA60 (с. 3B-33) надо заказывать отдельно

* специальный заказ, ** можно сделать другой цвет

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24-34.001	Держатель	Сталь	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24-34.002	Держатель	Сталь		
	Шайба	Латунь		

Как заказывать: 3.ST24.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.ST20

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel




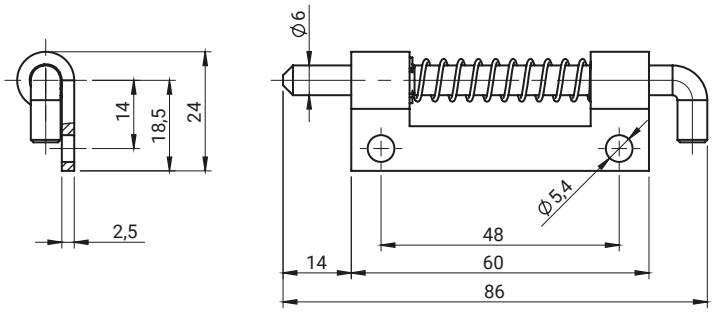

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.004SN	Держатель, Стержень	Нержавеющя сталь

stainless steel




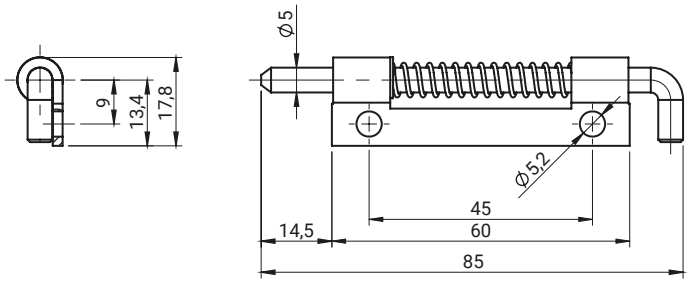

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.005	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.005SN	Держатель, Стержень	Нержавеющя сталь


stainless steel



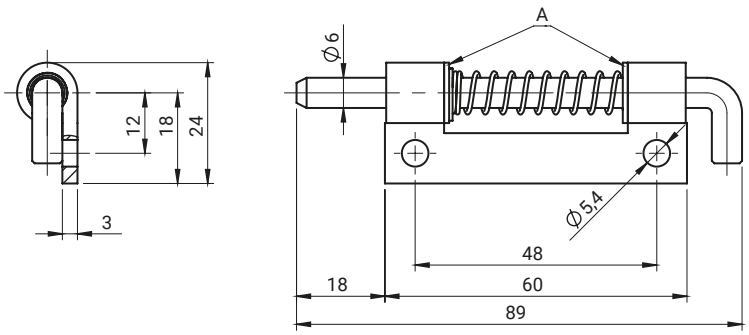

A - Скользящие втулки из пластмассы


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.010	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Скользящие втулки	POM
3.ST20.010SN	Держатель, Стержень	Нержавеющя сталь

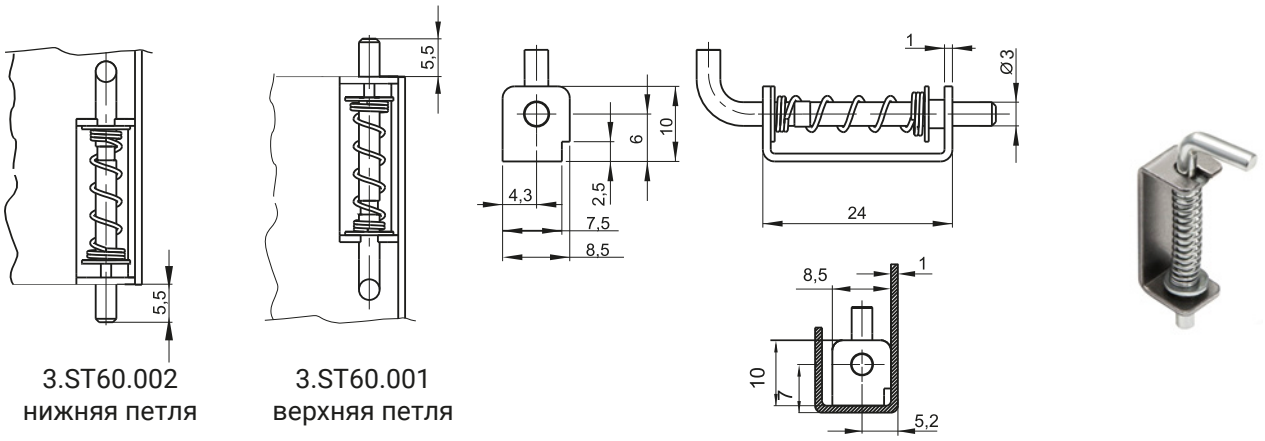

3.ST60.002
нижняя петля

3.ST60.001
верхняя петля


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.001	Держатель	Сталь
3.ST60.002	Стержень	Сталь оцинк

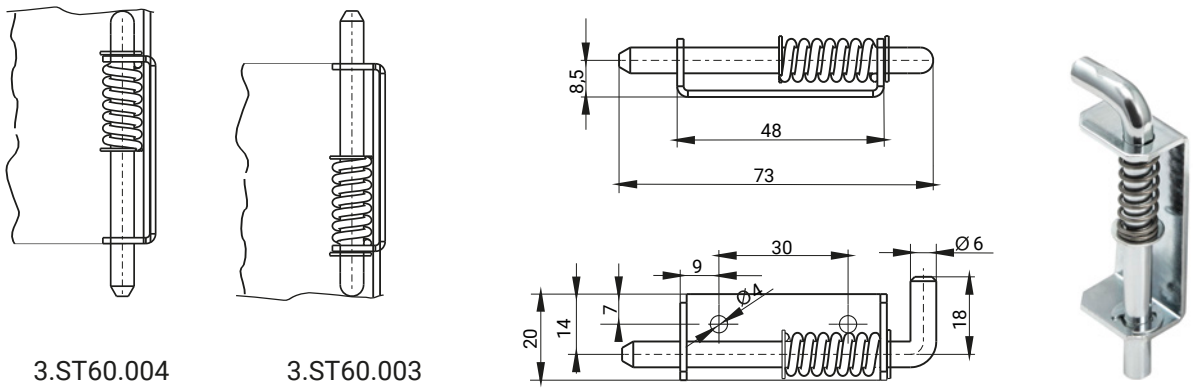

3.ST60.004
нижняя петля

3.ST60.003
верхняя петля

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST60.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк

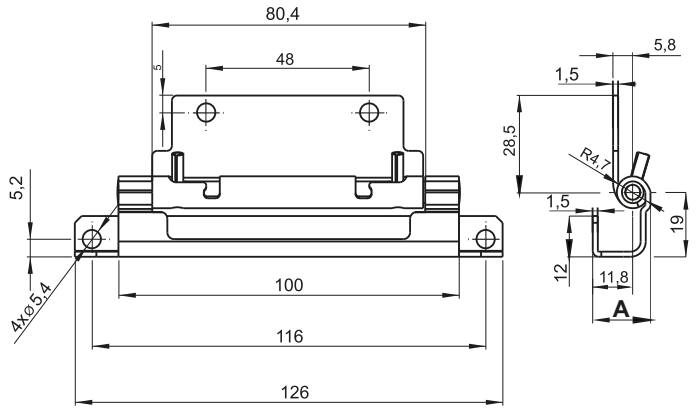


stainless steel

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР A [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST65.001	17	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST65.002	20		
3.ST65.003	23,4		
3.ST65.001SN	17	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющя сталь
3.ST65.002SN	20		
3.ST65.003SN	23,4		

Петля 3.ST94, 3.ST81, TA60

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



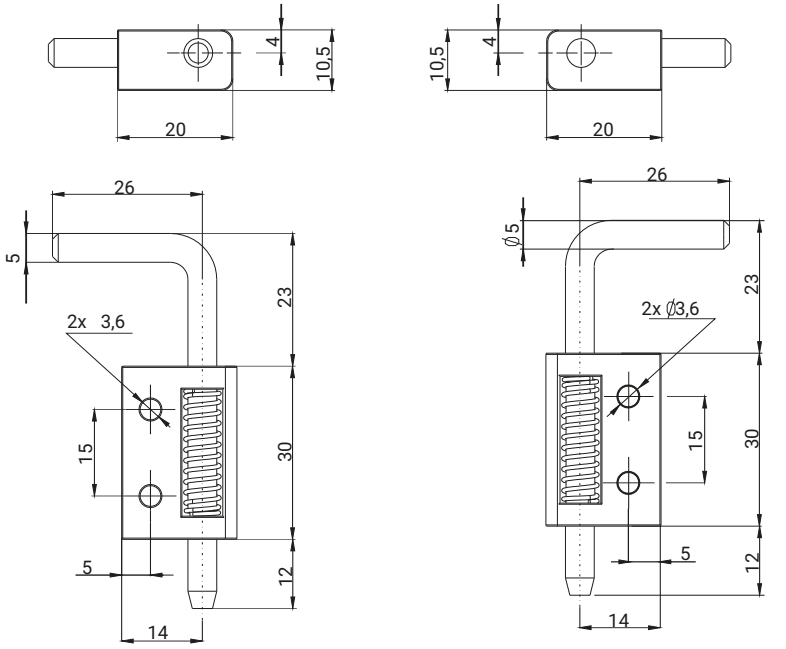

3.ST94.001 **3.ST94.002**

НОМЕР КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
3.ST94.001 3.ST94.002	Держатель	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	




TA60-5





TA60-6

TA60-5




TA60-6







Монтажное отверстие

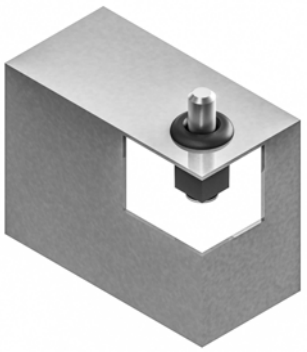




3.ST81.100
3.ST81.101



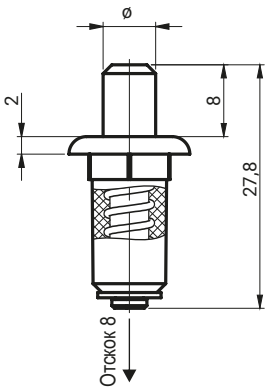


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ø [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL9005
3.ST81.100	6	Корпус	Полиамид PA6	07
		Стержень	Сталь оцинк	
3.ST81.101	5	Пружина	Пружинной стали Оцинкованной	
TA60-5	5	Гильза	Полиамид PA6	
TA60-6	6	Гильза	Полиамид PA6	

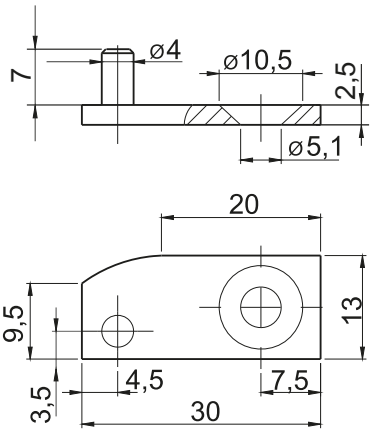




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001	Держатель	Сталь оцинк

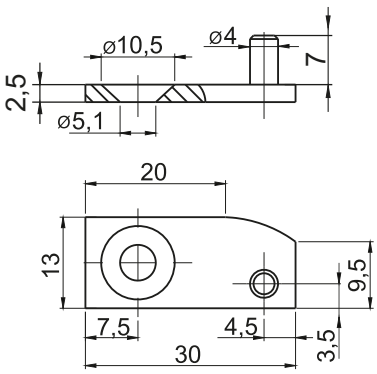



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.002	Держатель	Сталь оцинк

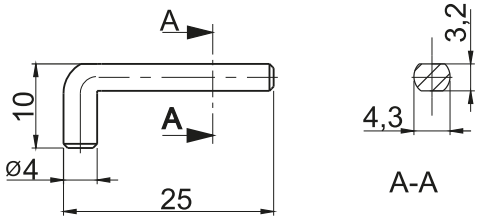





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001.03	Стержень	Сталь без покрытия

Петля 3.ST81, 3.ST84


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Монтажное отверстие

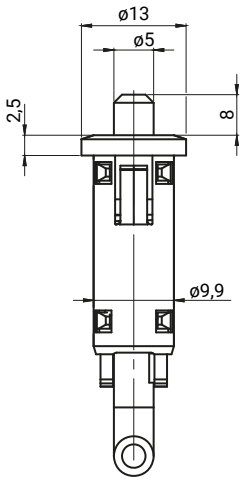

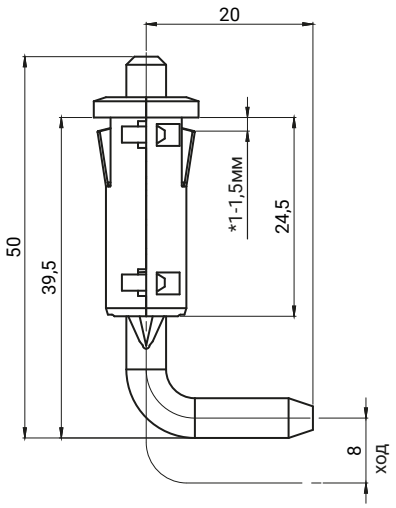

* толщина монтажной жести


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 9010
3.ST81.001	Корпус	Полиамид	07	11
	Стержень	ZAMAK 5		
	Пружина	Сталь		


Как заказывать:


3.ST81.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

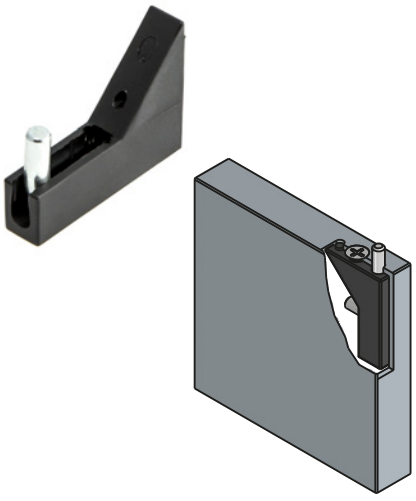

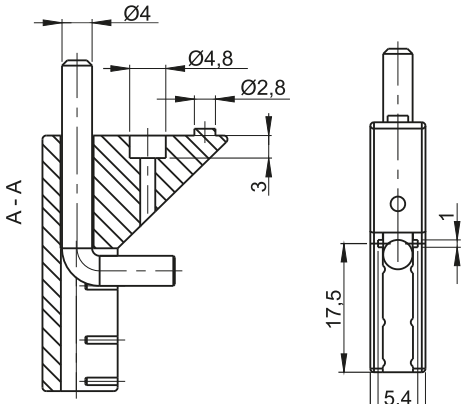

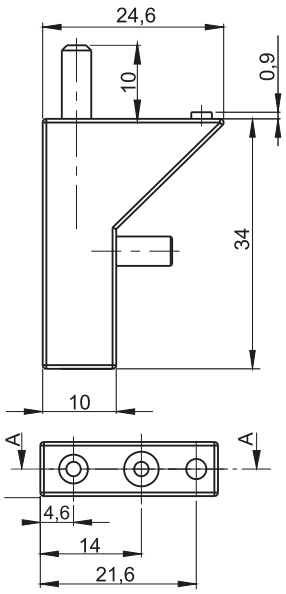

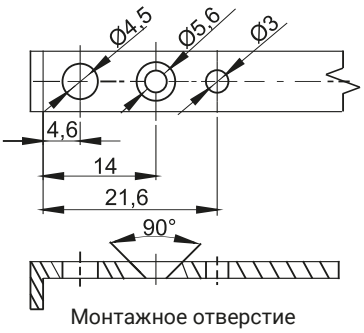


Монтажное отверстие


Винт по
DIN 7982 (Ø2,9x10)
* Не входит в объем поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL 9005
3.ST84.001	Держатель	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	


3.ST96.001

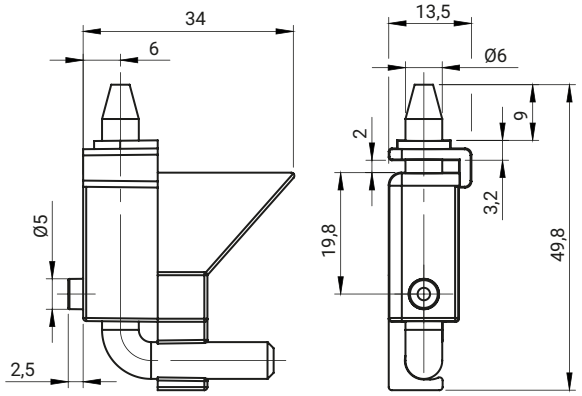


3.ST96.002

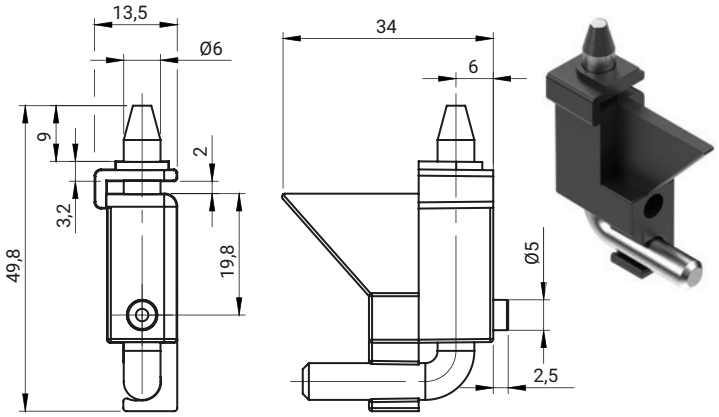

3.ST96.003

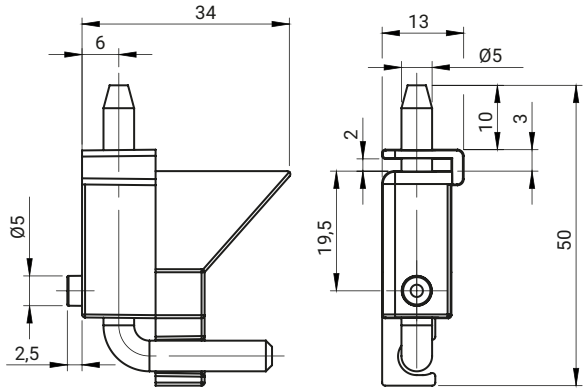


3.ST96.004

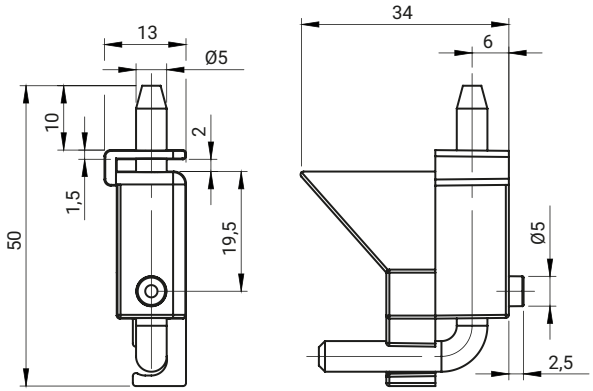



Монтажные отверстия


3.ST96.001
3.ST96.002




3.ST96.003
3.ST96.004







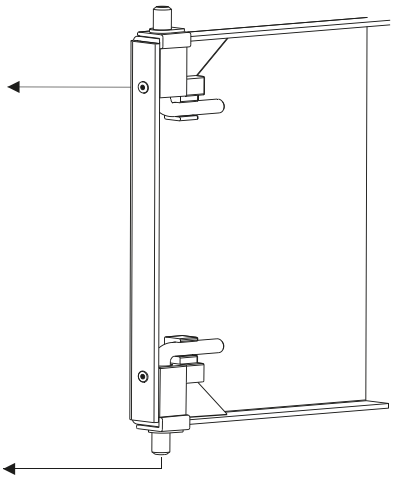

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST96.001 **3.ST96.002**	Держатель	PP	07	08
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ST96.003 **3.ST96.004**	Держатель	PP	07	08
	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:

3.ST96.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

Петля 3.ST26

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



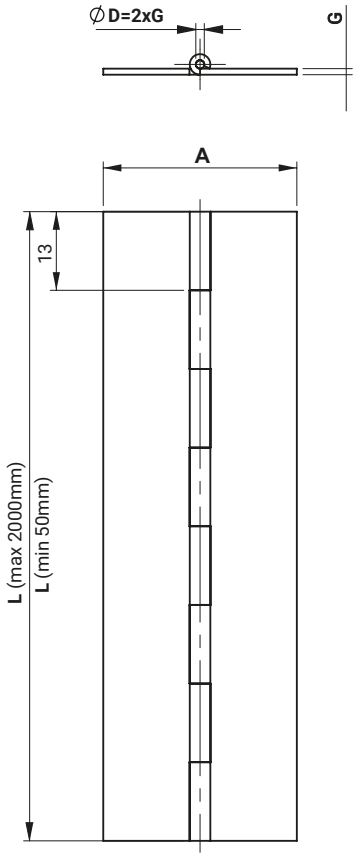

Стандаптные диаметры D стержни для выбранных толщин	
Толщина жести **G**	Диаметр стержня **D**
0,8	Ø2
1	Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.001	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.001SN		Нержавеющя сталь

Как заказывать:


3.ST26.001 – L – A – G – D


- Номер в каталоге
- Общая длина петли
- Общая ширина петли
- Толщина петли
- Диаметр стержня (Dmin=2xG)

Петля 3.ST26


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



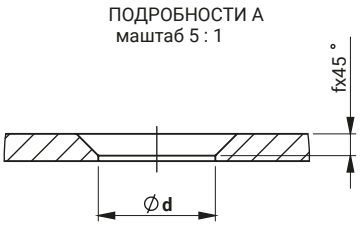



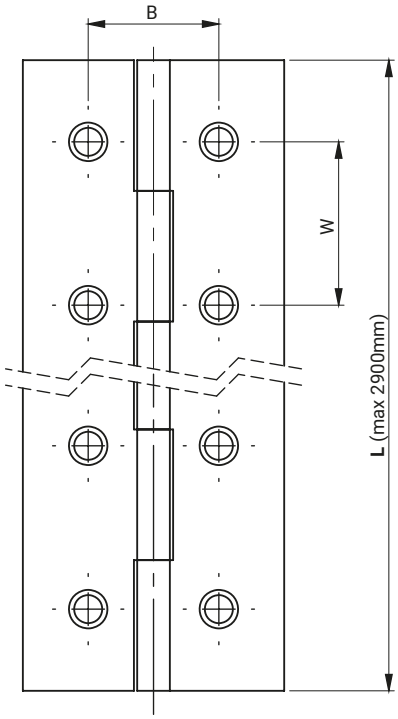

Стандаптные диаметры D стержни для выбранных толщин	
Толщина жести **G**	Диаметр стержня **D**
0,8	Ø2
1	Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.003SN		Нержавеющя сталь

Как заказывать:

3.ST26.003 – L – A – G – D – d – B – W – F

Номер в каталоге
Общая длина петли
Общая ширина петли
Толщина петли
Диаметр стержня (Dmin=2xG)

Если требуется сделать отверстия надо тоже определить:

Диаметр отверстий
Расстояние отверстий
Ход отверстий
Размер фаски отверстия (определить если требуется)

Другие размеры определены во время запуска.

Петля 3.ST50

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel


3.ST50.001



3.ST50.002



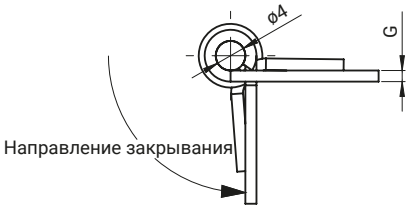

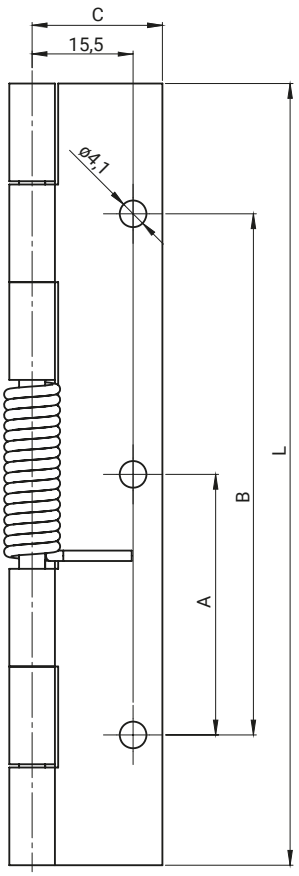

3.ST50.003



3.ST50.004




* петли закрывающиеся к оси

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР					МАТЕРИАЛ
	A	B	C	G	L	
3.ST50.001	30	-	25	2	50	Оцинкованная сталь
3.ST50.002	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004	-	-	20	1,5	120	
3.ST50.001SN	30	-	25	2	50	Нержавеющая сталь
3.ST50.002SN	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003SN	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004SN	-	-	20	1,5	120	

Петля левая
3.ST79.002

Петля правая
3.ST79.001

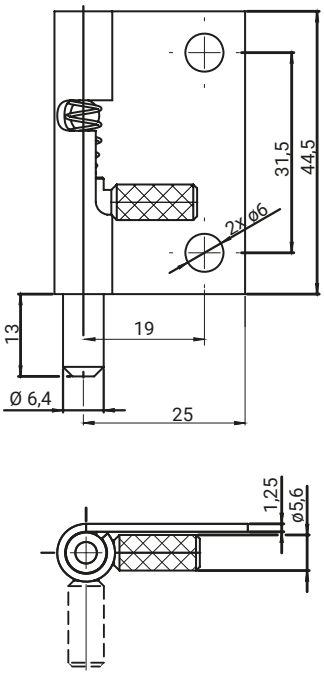




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST79.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST79.002SN	Левая	Держатель, Стержень	

Петля левая
3.ST104.006.002

Петля правая
3.ST104.006.001

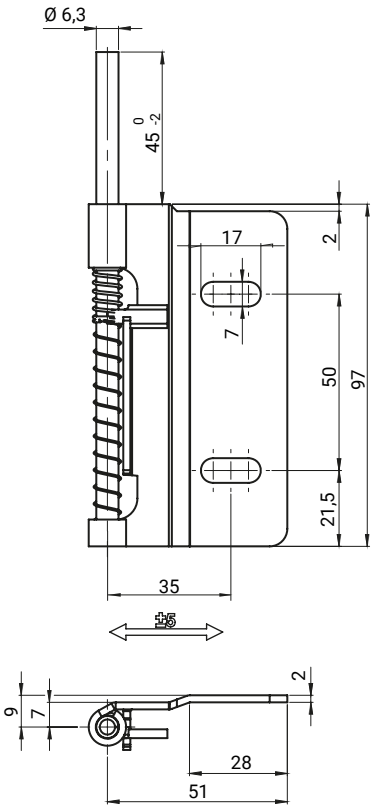



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST104.006.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST104.006.002SN	Левая		


Петля 3.ST89


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

x




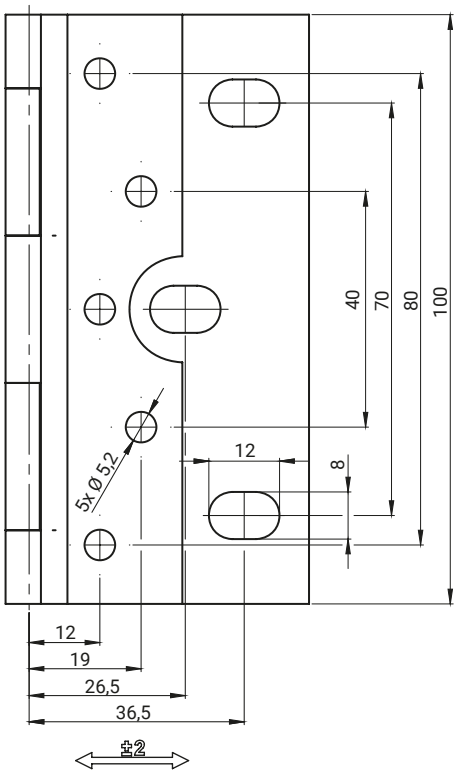

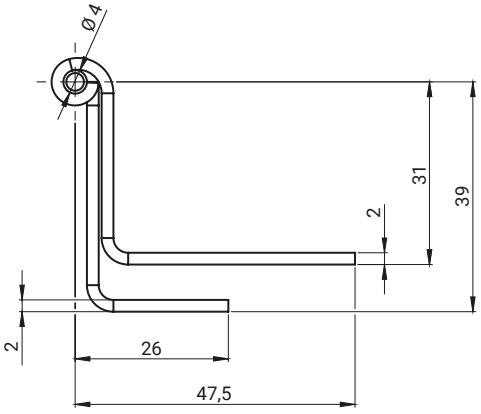


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST89.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

3.ST25.001

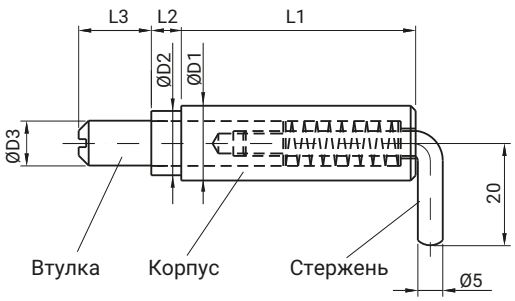


3.ST25.002

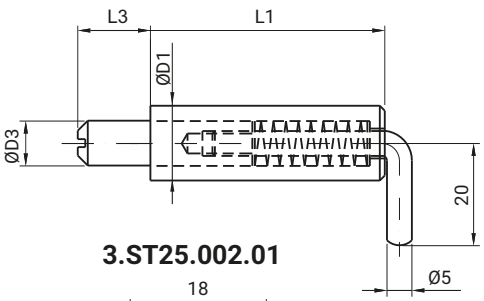

stainless steel



3.ST25.002.01




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ø D1	Ø D2	Ø D3	L1 mm	L2 mm	L3 mm	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST25.001	15	13	9	47	6	15	Корпус, Втулка	Сталь оцинк
							Стержень	
3.ST25.001SN							Корпус, Втулка	Нержавеющя сталь
							Стержень	
3.ST25.002	10	-	6	41,5	-	13	Корпус, Втулка	Сталь оцинк
							Стержень	
3.ST25.002.01	-						Ограничитель	Сталь без отделки
3.ST25.005	12	9	6	38	3,5	10	Корпус	Сталь-медь
							Втулка, Стержень	Сталь оцинк

НОВИНКА

3.ST7.100.003

3.ST7.100.002

3.ST7.100.001

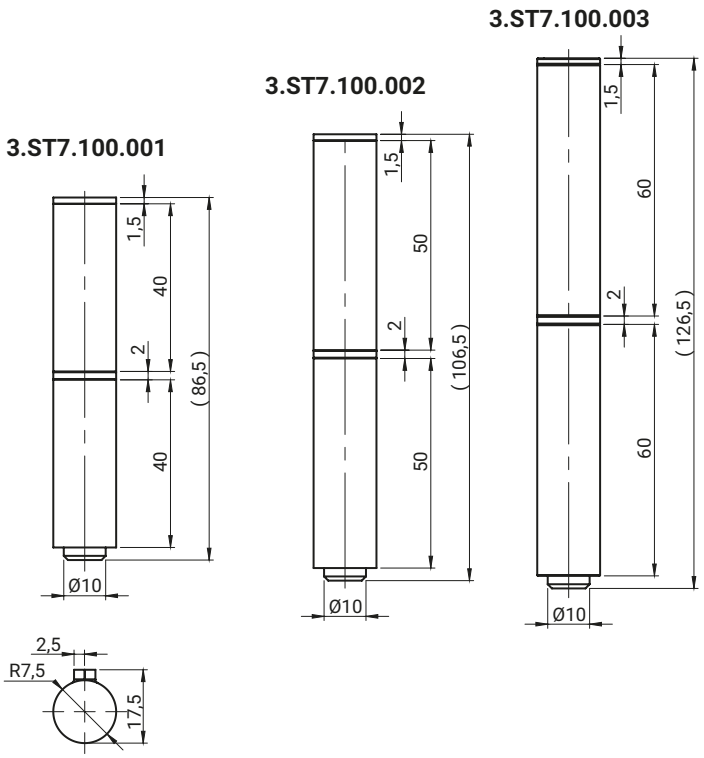




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST7.100.001 **3.ST7.100.002** **3.ST7.100.003**	Держатель, Стопа	Сталь
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Шайба	Латунь


Петля 3.ST7, 3.ST7-1, 3.ST7-2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel









НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Dimensions		X
	L [mm]	D [mm]	
3.ST7.X 3.ST7.XSN	40	10	001
	50	10	002
	65	10	003
	40	14	005
	100	13	006
	100	16	007


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST7.X	Держатель, Стержень	Сталь
3.ST7.XSN	Держатель, Стержень	Нержавеющя сталь


ST 7-1





ST 7-2










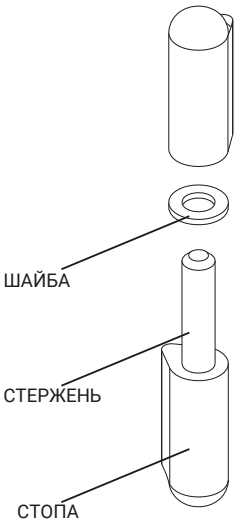


НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ		
3.ST7-1		Стопа, Стержень		Сталь без покрытия		
3.ST7-2		Шайба		Латунь		
КАТ. № ST7-1	КАТ. № ST7-2	Wymiary	D	S	d	L
ST7-1.001A	ST7-2.001A	8x9,5	8	9,5	5	40
ST7-1.001B	ST7-2.001B	8x9,5	8	9,5	5	50
ST7-1.002A	ST7-2.002A	10x12	10	12	6	60
ST7-1.002B	ST7-2.002B	10x12	10	12	6	70
ST7-1.003	ST7-2.003	13x16	13	16	8	80
ST7-1.004	ST7-2.004	16x20	16	20	10	100
ST7-1.005	ST7-2.005	18x22	18	22	12	135
ST7-1.006	ST7-2.006	20x25	20	25	14	150
ST7-1.007	ST7-2.007	23x28	23	28,5	16	200

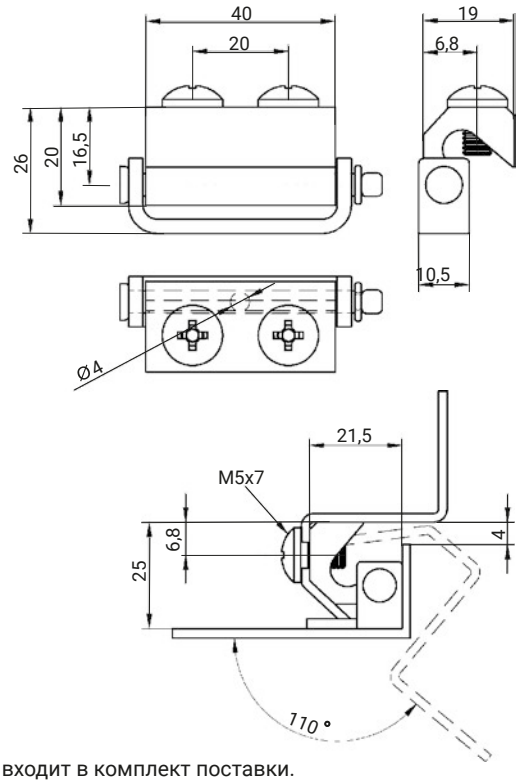





* Винт DIN 7985 M5x7 не входит в комплект поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.538.001	Держатель	Сталь-медь
	Стопа	Алюминий

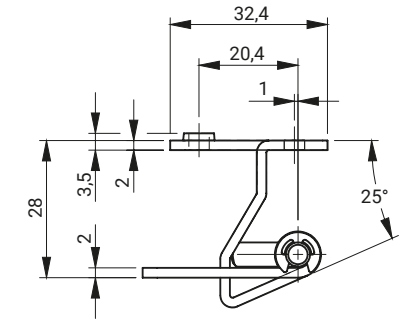

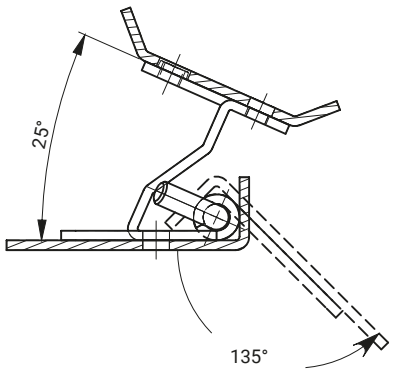



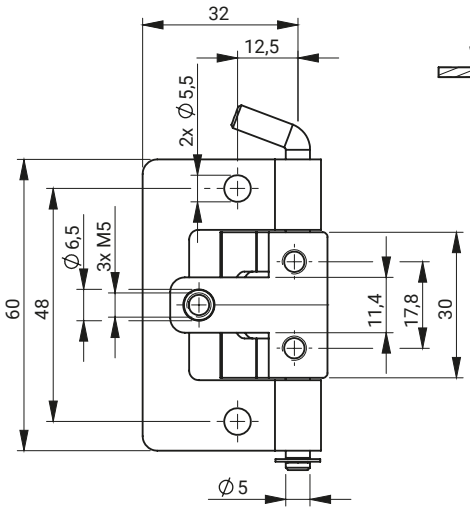


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.539.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк


Петля 3.ST551, 3.ST552, 3.ST553


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



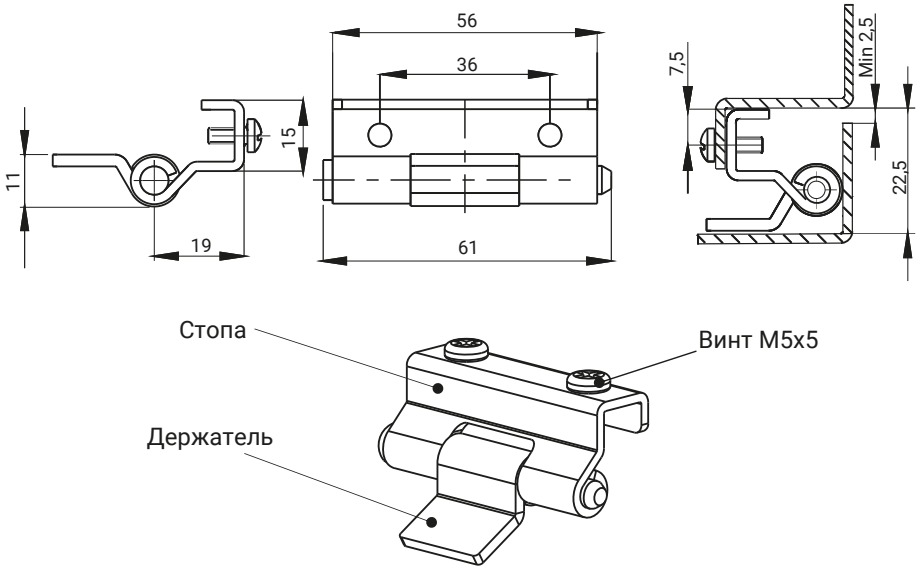


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST551.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь



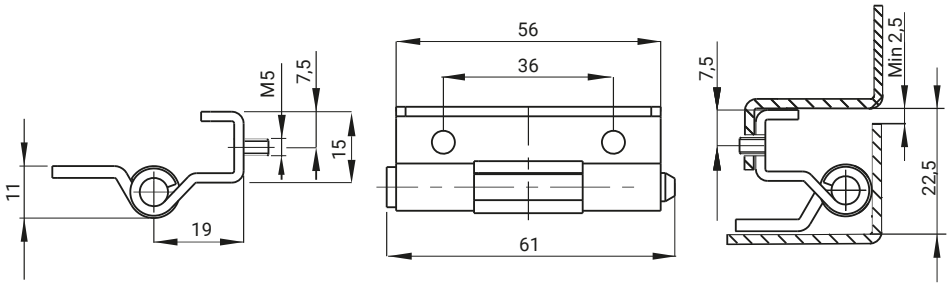


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST552.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь



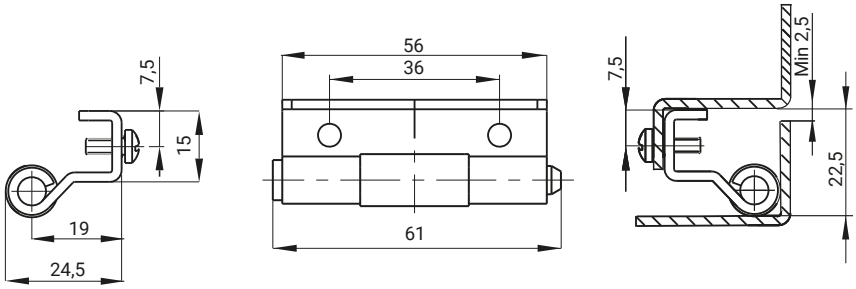


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST553.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь

3.ST558 вер. 001

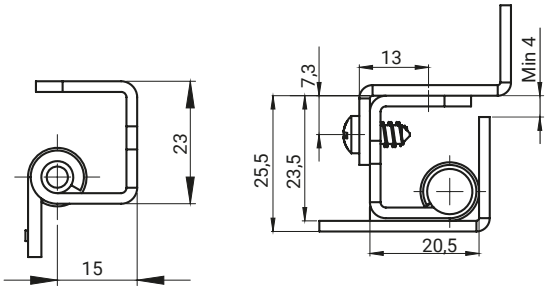





3.ST558 вер. 002

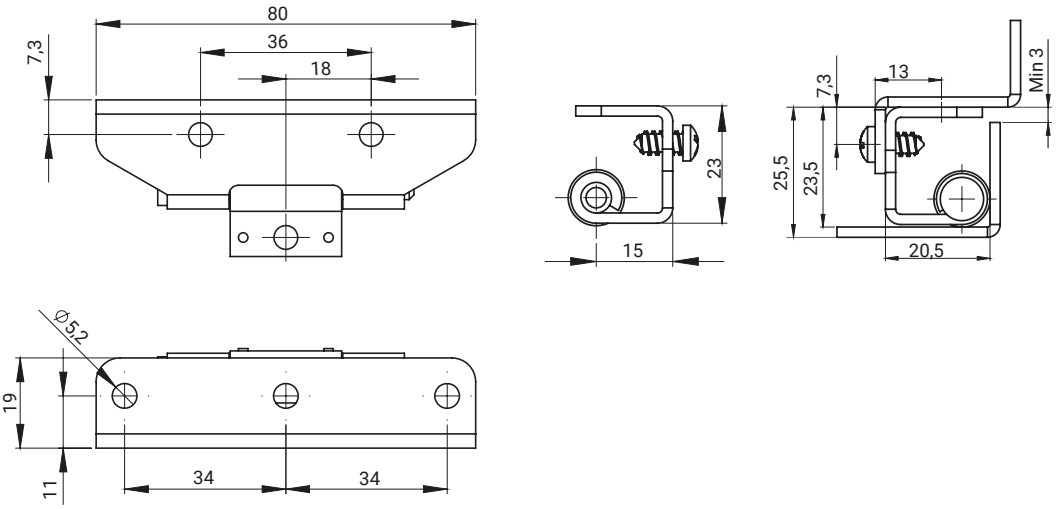



3.ST558 вер. 003

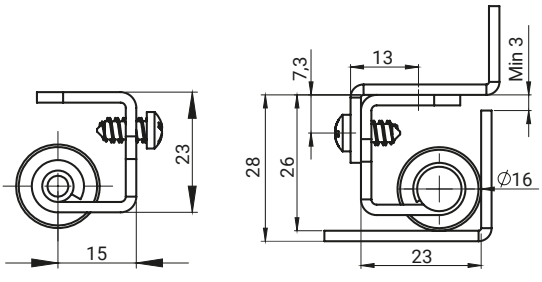

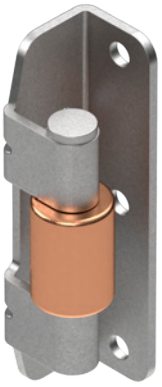


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST558.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь
3.ST558.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь
3.ST558.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь

Петля 3.501, 3.502, 3.503

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




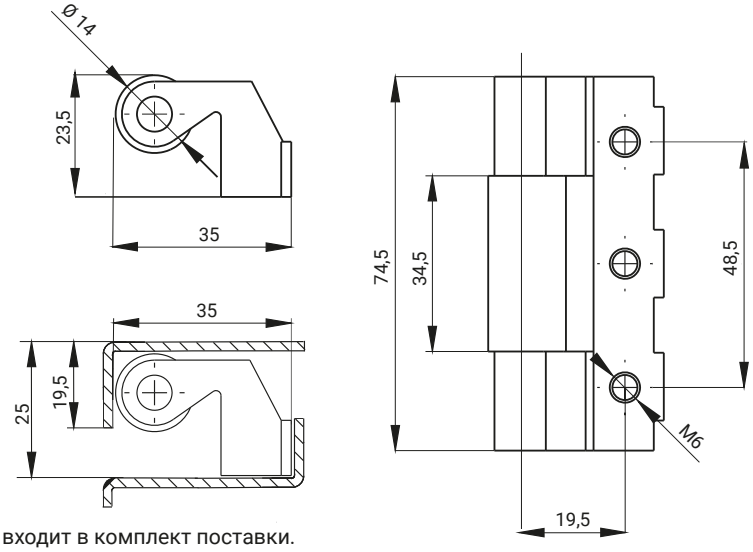

* Винт DIN 7985 M6 не входит в комплект поставки.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.501.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк




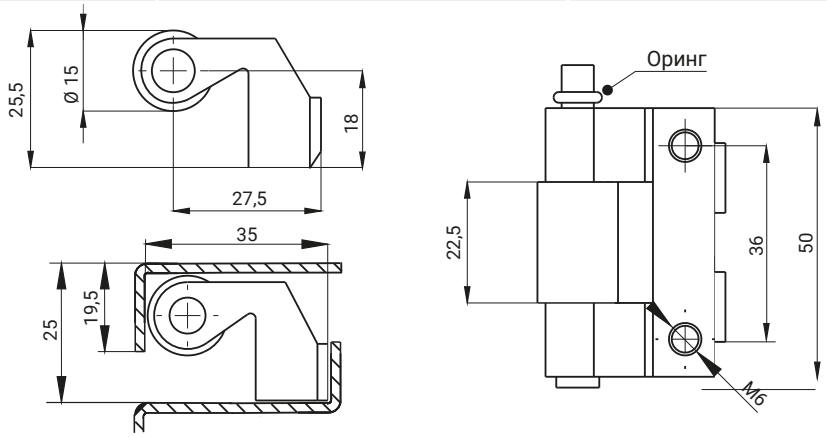

* Винт DIN 7985 M6 не входит в комплект поставки.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.502.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк



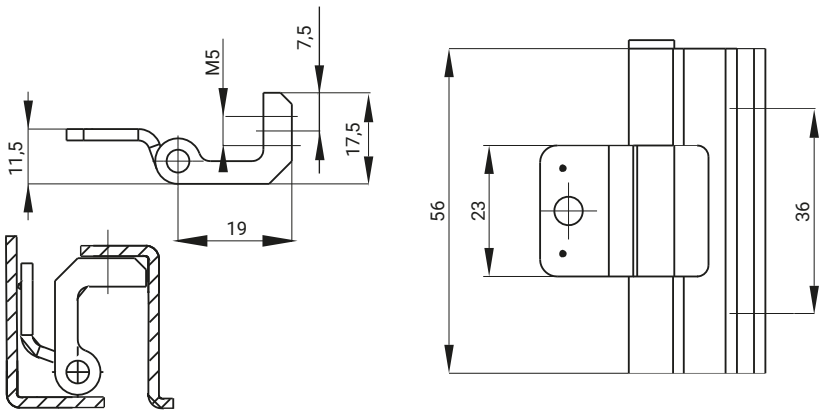


* Винт DIN 7985 M5 не входит в комплект поставки.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.503.001	Стопа	ZAMAK 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк


Петля левая
3.ST300.002SN


Петля правая
3.ST300.001SN




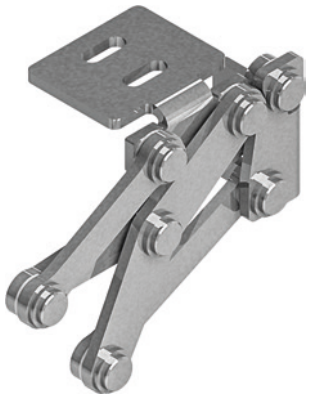


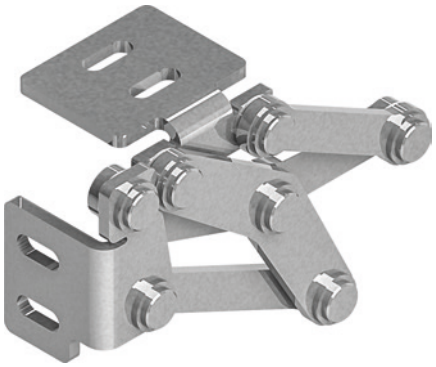

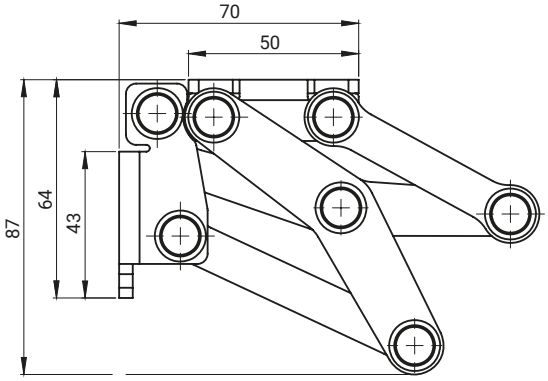


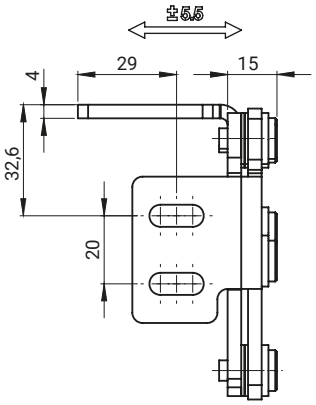

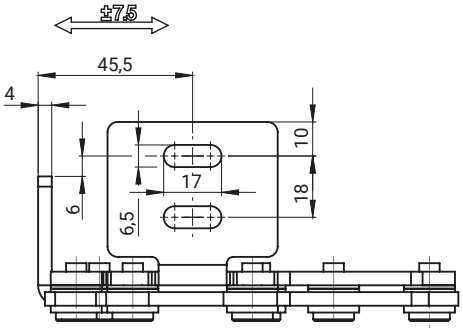



Петля в закрытой позиции

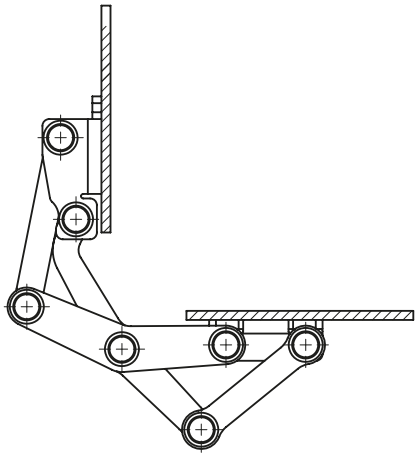

Петля в открытой позиции

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST300.001SN	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST300.002SN	Левая	


Петля 3.ST301

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



3.ST301.001SN
Петля правая




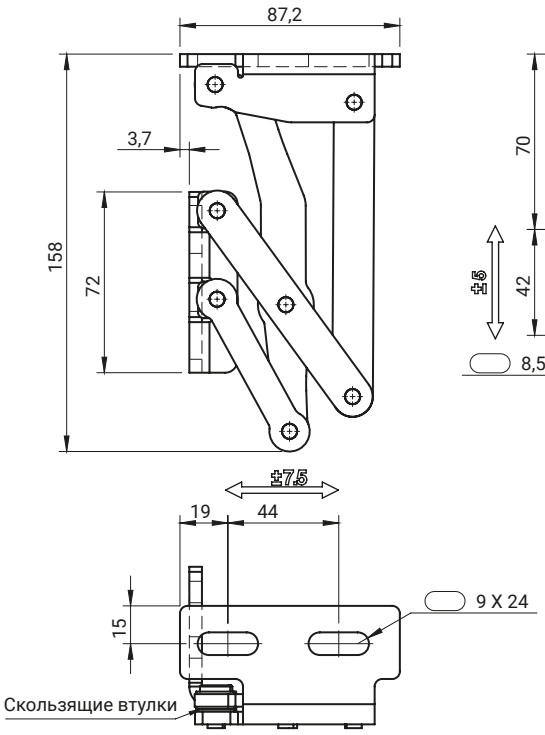


3.ST301.002SN
Петля левая



позиция закрытая



позиция открытая

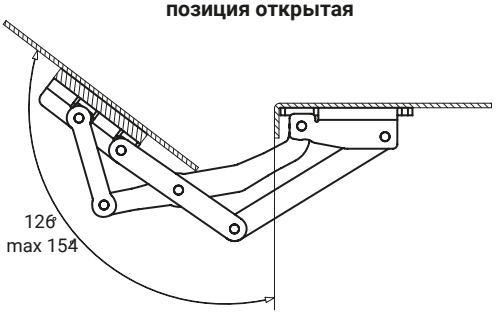



Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST301.001SN	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST301.002SN	Левая	


180° | y x | stainless steel | НОВИНКА


3.ST304.001

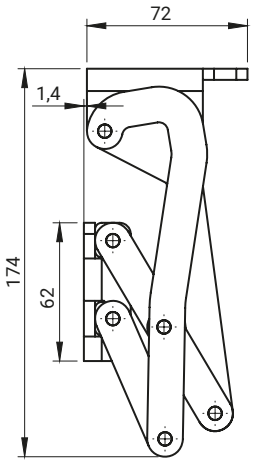

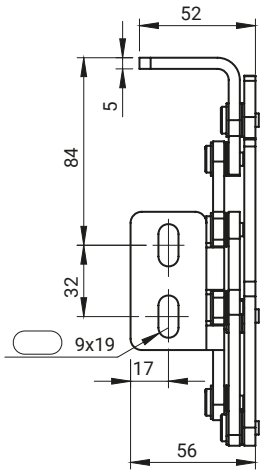


3.ST304.002

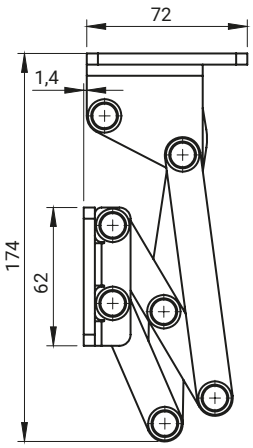


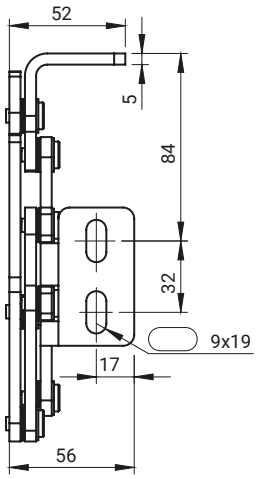




3.ST304.001






позиция закрытая

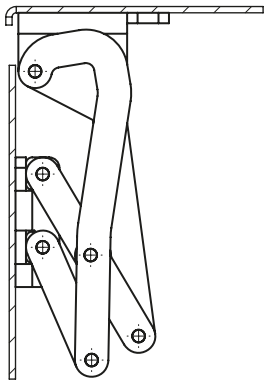

max 180°

позиция открытая

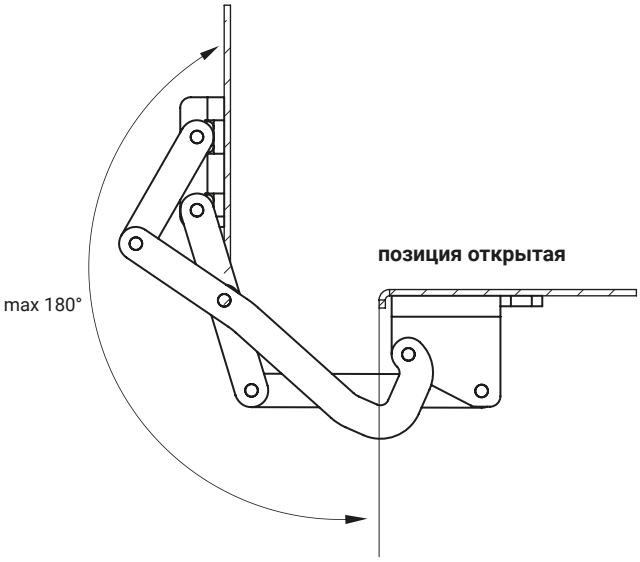



3.ST304.002

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST304.001	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST304.002	Левая	


Петля 3.ST305

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | stainless steel | 165°

3.ST305.001




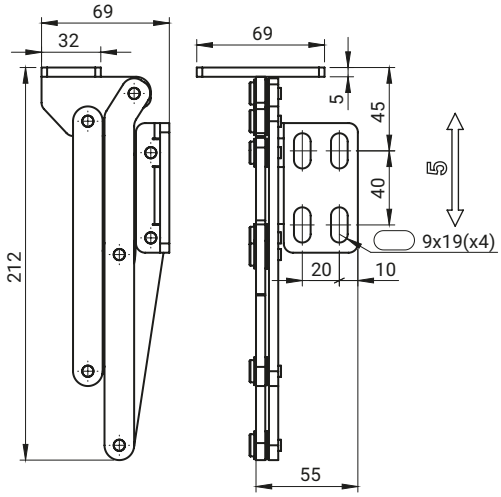


3.ST305.002

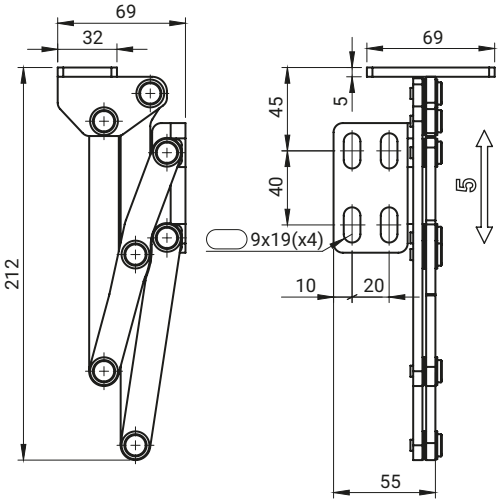

3.ST305.001









3.ST305.002

позиция закрытая

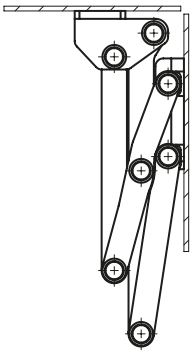

позиция открытая

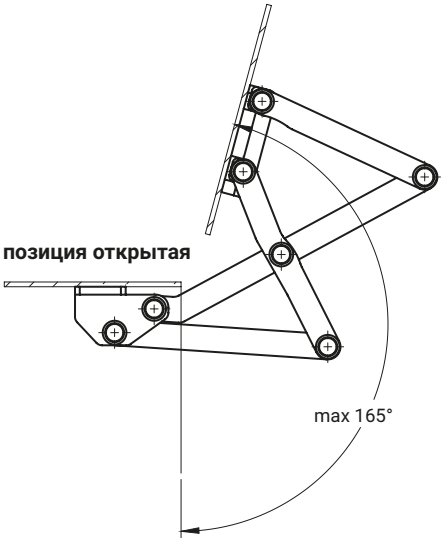


Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST305.001	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST305.002	Левая	


Петля 3.ST306


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

165° | y x | stainless steel | НОВИНКА

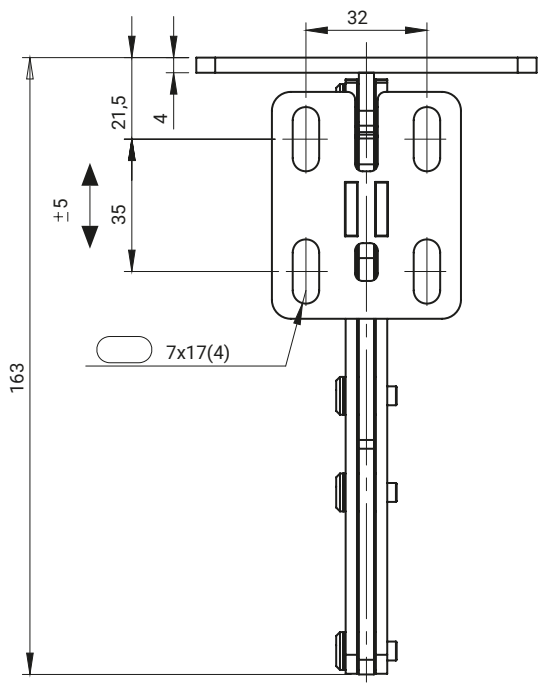


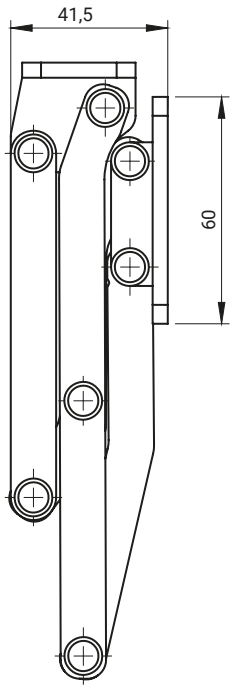

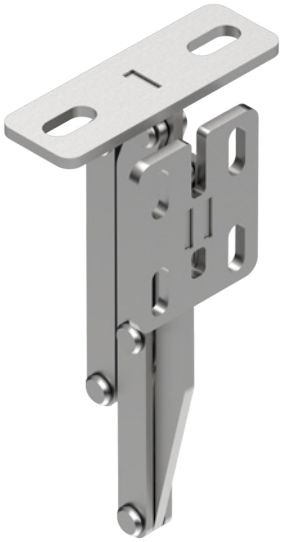


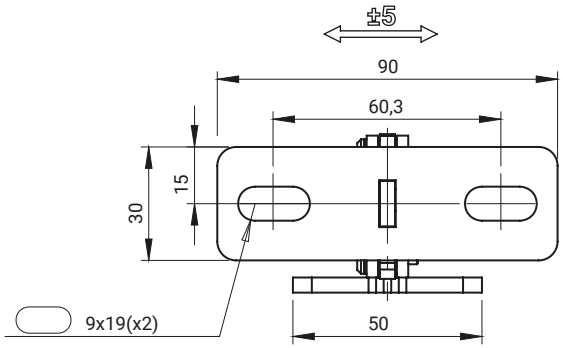

позиция закрытая

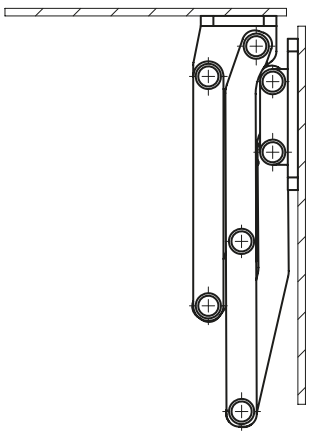

позиция открытая

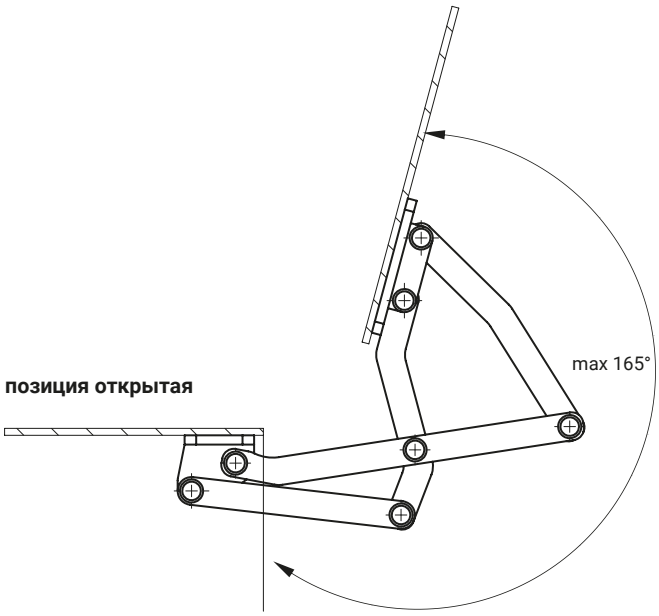


Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST306.001	Правая	Нержавеющая сталь


Петля 3.ST307


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | stainless steel | 106° | y x

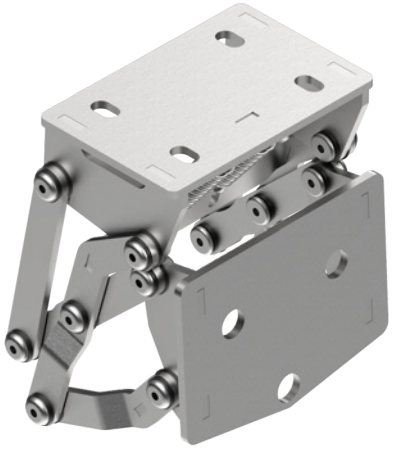


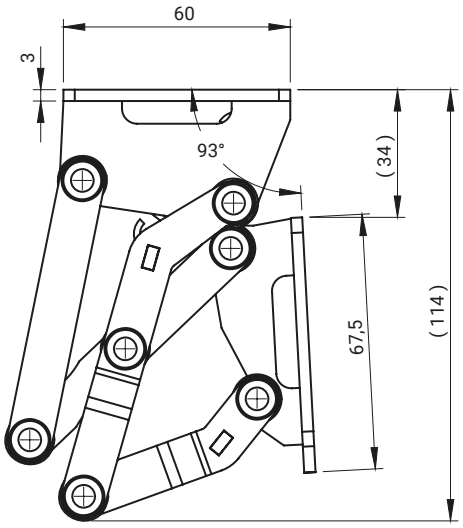

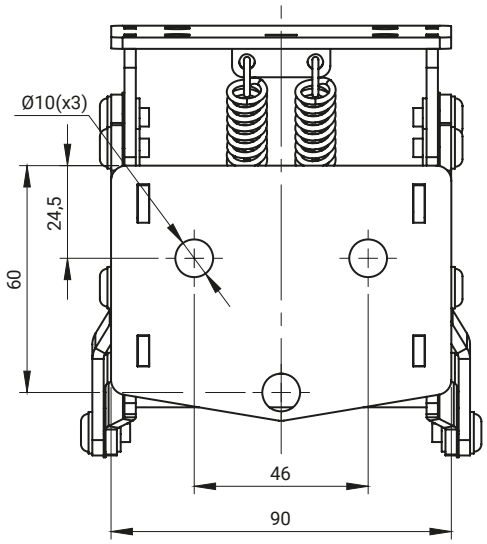


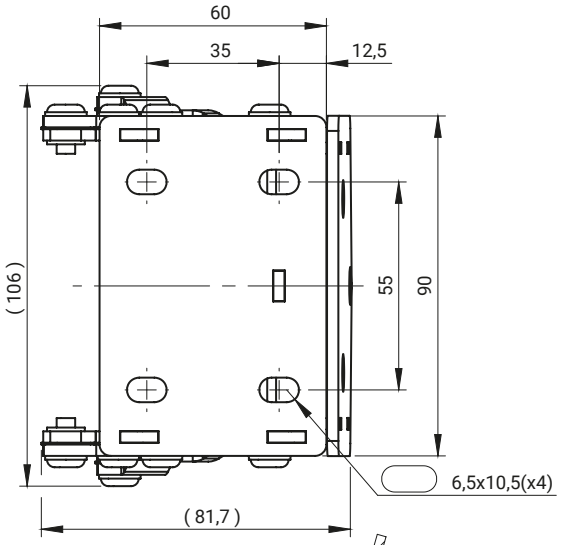

позиция закрытая

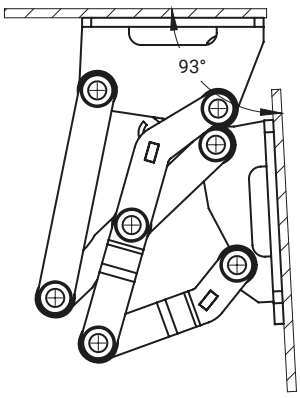


позиция открытая

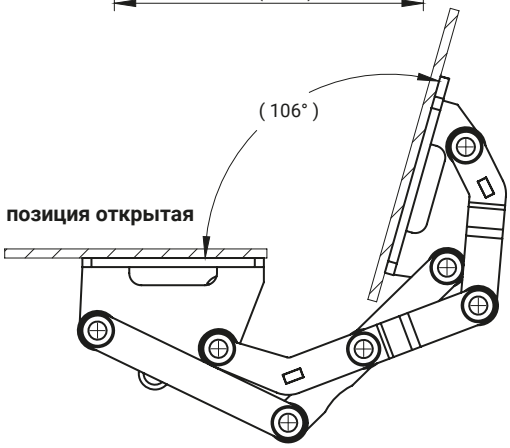


Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST307.001	Правая	Нержавеющая сталь

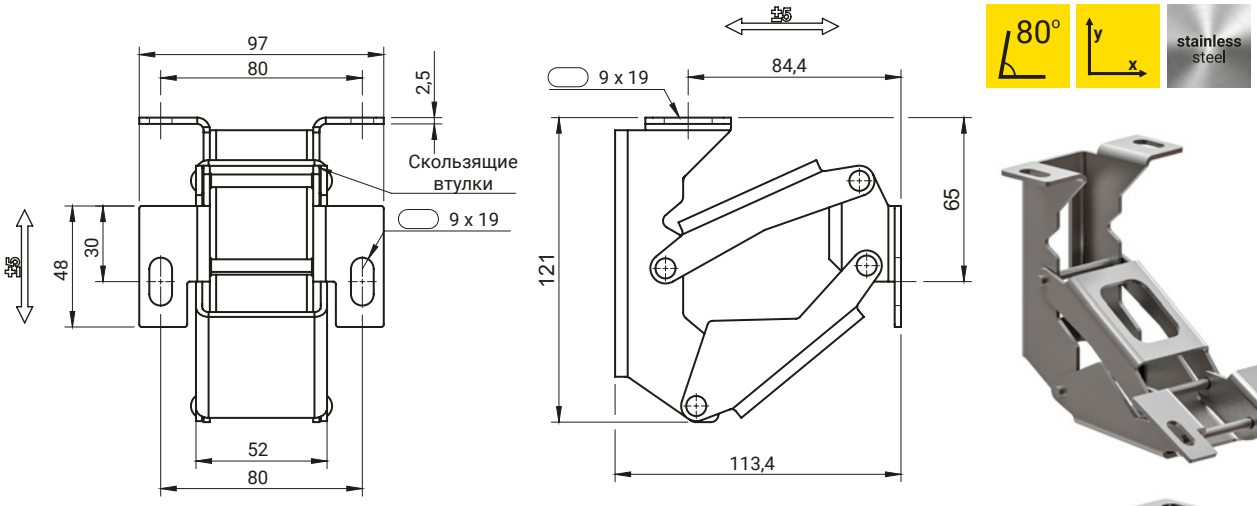




позиция закрытая



позиция открытая

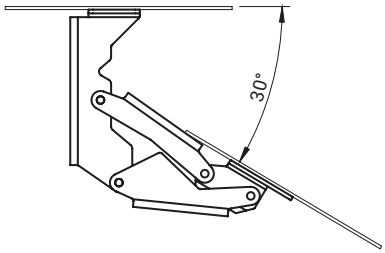




Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST302.001SN	Нержавеющая сталь


позиция открытая

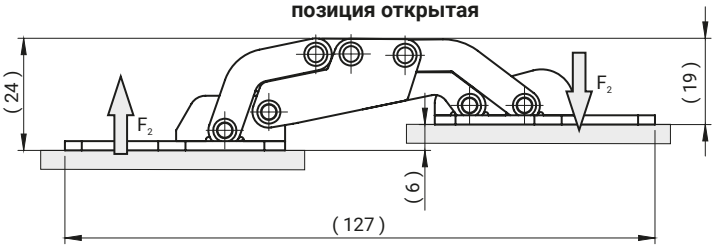


позиция закрытая

НОВИНКА

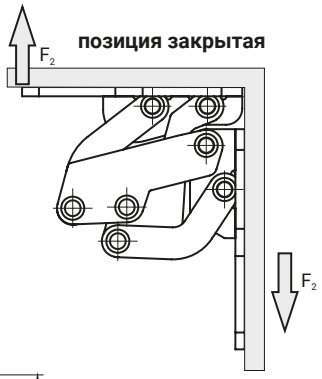

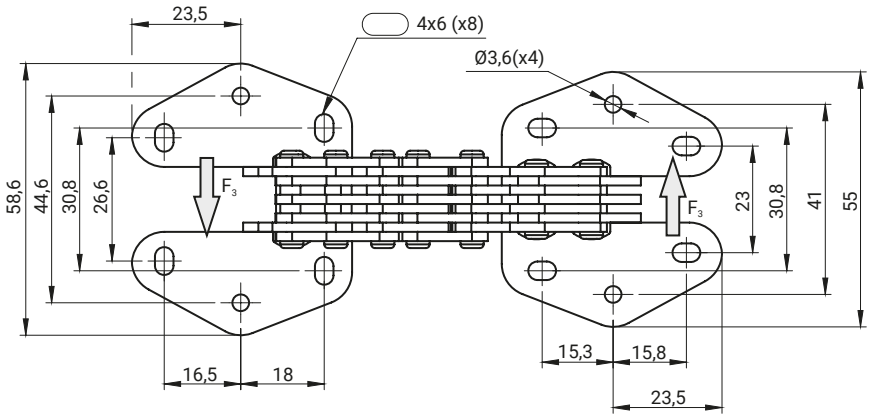

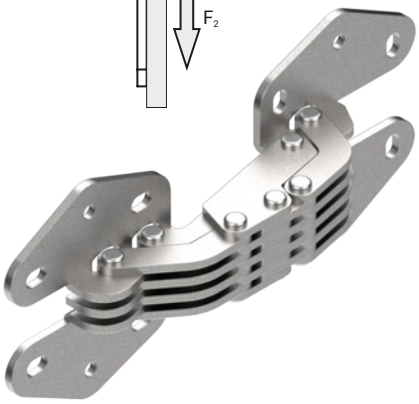

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST303.001	Сталь оцинк

Максимальная статическая нагрузка [N]		
Радиальное усилие в открытом положении положение F_1	**Радиальное усилие в закрытом положении положении F_2**	**Осевая сила F_3**
130	580	620


Максимальная статическая нагрузка - это значение, при превышении которого материал может разрушиться, что негативно скажется на работе петли. Очевидно, что к этому значению должен быть применен соответствующий коэффициент, зависящий от важности и уровня безопасности конкретного применения.

Петля 3.ST310, 3.ST311

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




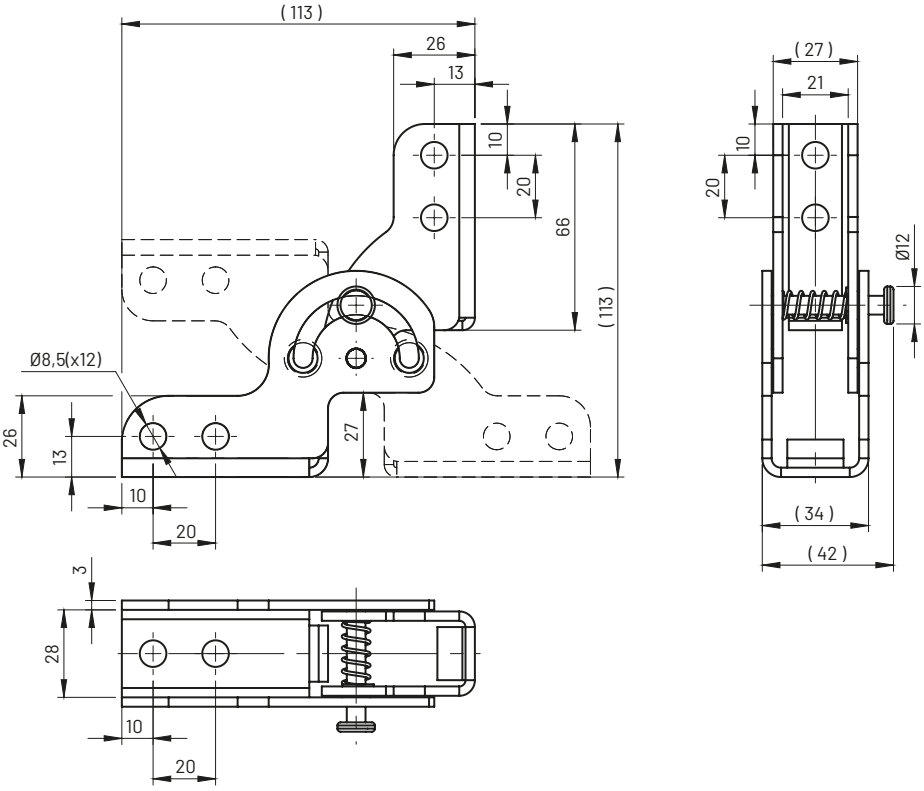

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST310.001	Держатель, Стопа, Стержень, Пружина	Сталь оцинк

НОВИНКА

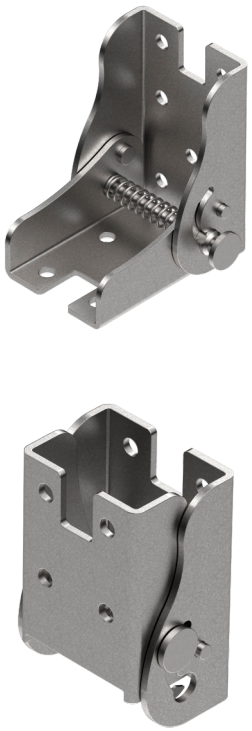

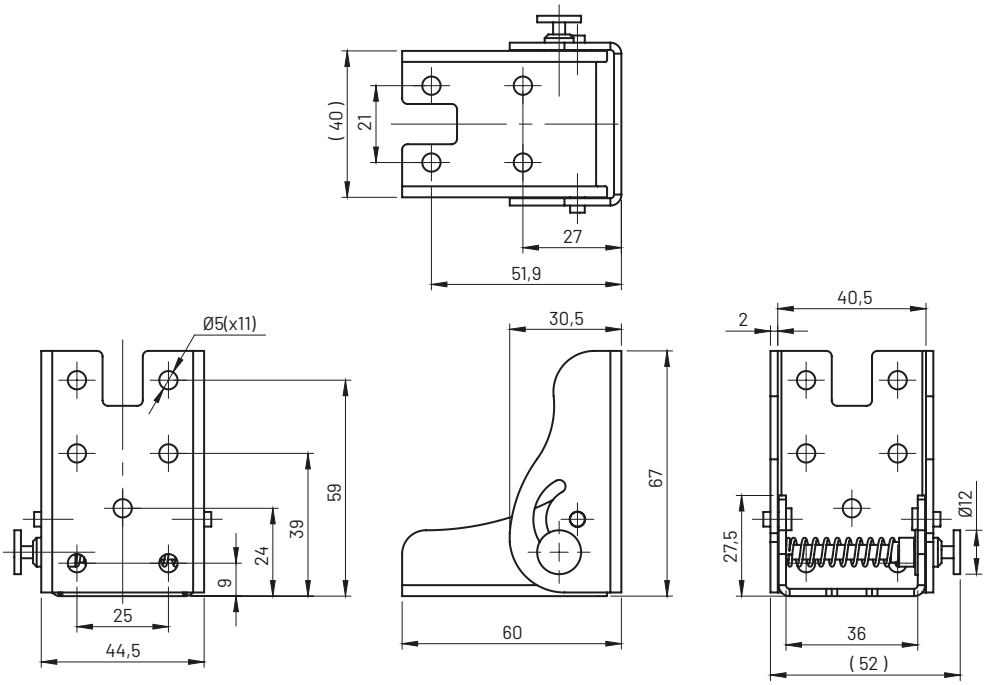

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST311.001	Держатель, Стопа, Стержень, Пружина	Сталь оцинк

Результаты испытаний
Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]		
	ОСЕВОЕ УСИЛИЕ	РАДИАЛЬНАЯ СИЛА	УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°
3.ST4-2.001	980	1460	1000
3.ST4-2.001SN	980	1700	1100
3.ST4-4.001	1300	1100	740
3.ST4-4.001SN	1300	1100	970
3.ST5.003	2060	810	-
3.ST12-2.001	300	1250	-
3.ST12-2.001SN	370	1320	-
3.ST12B.001	1100	-	610
3.ST12B.001SN	2400	-	740
3.ST12B.002	630	-	660
3.ST12B.002SN	950	-	770
3.ST12B.003	500	-	630
3.ST16.001	980	840	-
3.ST16.004	540	690	-
3.ST20.001	-	720	-
3.ST20.002	-	770	-
3.ST20.003/A	-	190	-
3.ST20.004	-	750	-
3.ST27.001	1560	1080	-
3.ST27.001SN	1770	1480	-
3.ST27-1.001	1040	1150	-
3.ST27-1.001SN	1430	1520	-
3.ST31.001	400	245	-
3.ST32.001	920	450	-
3.ST32.003	1660	690	-
3.ST32.005	1160	450	-
3.ST46-4.001	480	250	-
3.ST50.002	1760	1570	-
3.ST50.003	1660	1710	-
3.ST50.002SN	2130	1810	-
3.ST50.003SN	2070	2260	-
3.ST65.002SN	-	640	320
3.ST84.001	-	1320	-
3.ST95.001	490	120	-
3.ST95.002SN	640	160	-
3.ST123.001SN	390	130	-
МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]			
3.ST100.001SN	590	1540	420
3.ST100.002SN	510	1780	280
3.ST303.001	620	-	580
МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]			

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]	
	ОСЕВОЕ УСИЛИЕ	РАДИАЛЬНАЯ СИЛА
3.ST100.001SN	210	420
3.ST100.002SN	200	280
3.ST303.001	130	580

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

Зажимы
















4

Винтовые зажимы тип v-клема
Алюминевые единичные


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




25-120SW




35-240SW
50-240SW
35-240SW-C
50-240SW-C



70-300SW
95-300SW



25-120SW-B
35-300SW-B
50-300SW-B
95-300SW-B



sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
25-120SW	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18,5	38
35-240SW	35-185	35-240	25-95	25-120	120	30	35	23	49
50-240SW	50-185	50-240	35-95	35-120	120	30	35	23	49
70-300SW	70-240	95-300	50-120	70-150	150	30	35	23	49
95-300SW	70-240	95-300	50-185	70-240	150	30	37,5	23	54
25-120SW-B	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18,5	38
35-300SW-B	35-240	35-300	35-185	35-240	150	30	35	23	49
50-300SW-B*	50-240	50-300	35-240	35-240	150	30	35	23	49
95-300SW-B	70-300	95-300	95-300	70-240	240	30	37,5	23	54
35-240SW-C	35-240	35-240	35-95	35-120	150	30	35	23,2	49
50-240SW-C	50-240	50-240	35-95	35-120	150	30	35	23,2	49

	25-120SW	35-240SW	50-240SW	70-240SW	95-300SW	25-120SW-B	35-300SW-B	50-300SW-B	95-300SW-B	35-240SW-C	50-240SW-C
Прижим	Луженная медь					Гибкая сталь-цинк				Замак Луженая	
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)										
Винт	Сталь-цинк										

SW - винт с гнездом имбус

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)


* Зажим может поставляться с моментом затяжки 35 Нм

Винтовые зажимы тип v-клема
Алюминевые единичные


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

10-300SW

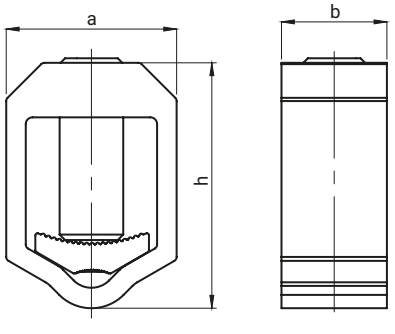


10-300SW-02

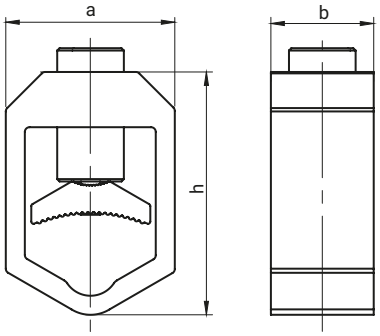




10-300SW


Возможность изменения способа крепления зажима



10-300SW-02

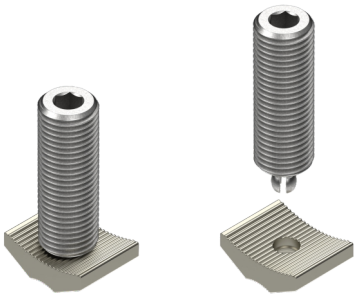

САЙТ A

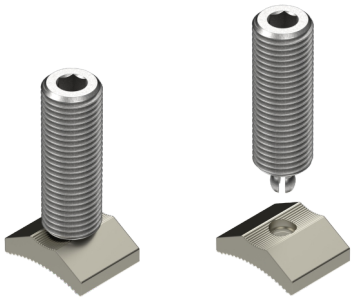

САЙТ B

sm - секторная многопроволочная (гибка)

se - секторная полная (жесткая) жила

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	САЙТ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
		sm	se	rm	re			a	b	h
10-300SW	A	25-120	25-120	10-95	10-95	150	15	37,5	23	54
	B	150-300	150-300	120-300	120-300	150	25	37,5	23	54

НАЗВАНИЕ	САЙТ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
		sm	se	rm	re			a	b	h
10-300SW-02	A	25-120	25-120	10-95	10-95	150	15	35,5	21,5	51
	B	150-300	150-300	120-300	120-300	150	25	35,5	21,5	51

	10-300SW
Прижим	Луженная медь
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)
Винт	Сталь-цинк

SW - винт с гнездом имбус


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)
* Винтовой зажим 10-300SW - значение тока I_{th} = 309 A

Винтовые зажимы типа V-KLEMA
Алюминиевые одинарные зажимы с отрывным винтом

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



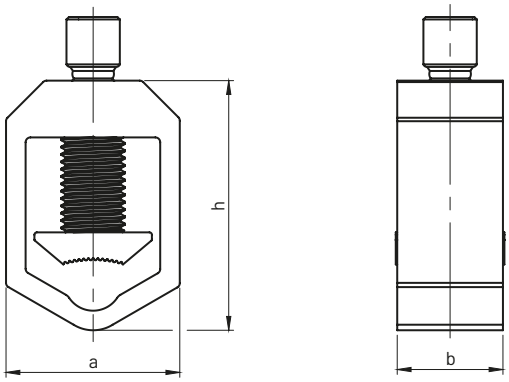



sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
25-240SW	25-240	50-240	25-240	35-150	150	25	35,5	21,6	51


	25-240SW
Прижим	Луженная медь
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)
Винт	Луженная медь

Примечания:
- Зажим с отрывным болтом.

Винтовые зажимы типа V-KLEMA
Алюминиевые одинарные зажимы с отрывным винтом


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

VL 25-300SWZ

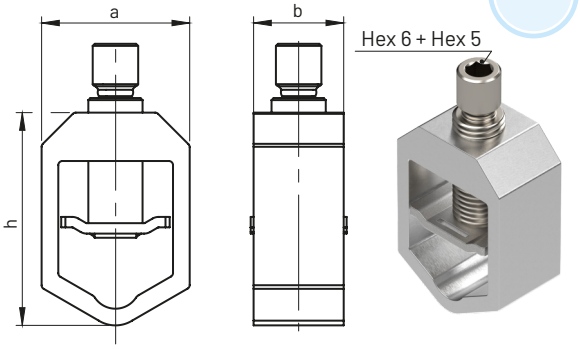


НОВИНКА

VL 25-300SW

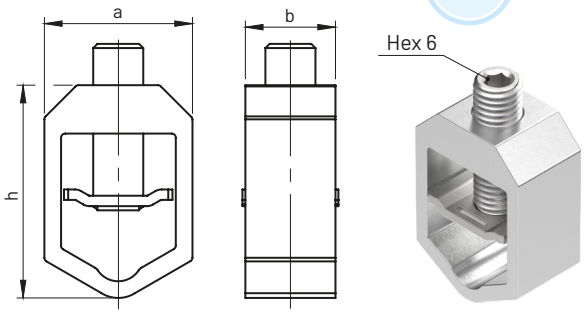


НОВИНКА

VL 50-300SW

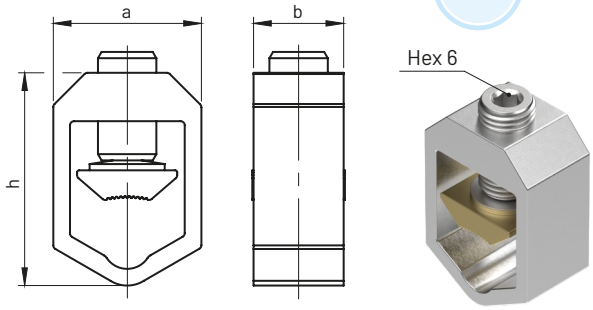


НОВИНКА

VL 70-300SWZ

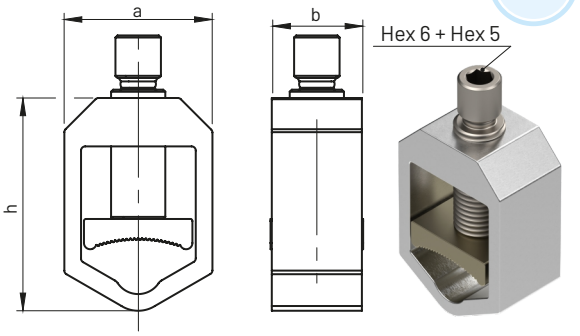

НОВИНКА

VL 70-300SW

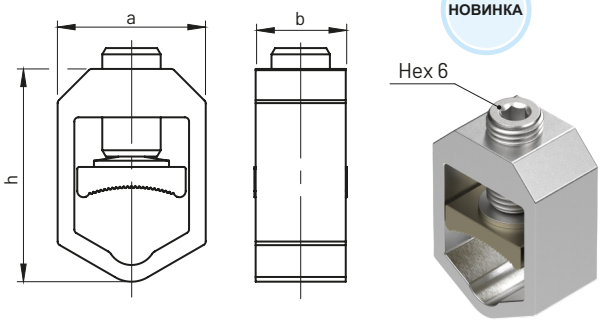

НОВИНКА

sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
VL 25-300SW	25-300	25-300	25-240	25-240	150	30	35,5	21,6	51
VL 50-300SW	50-300	50-300	50-240	50-240	150	30			
VL 70-300SW	70-300	70-300	70-240	70-240	150	30			
VL 25-300SWZ	25-300	25-300	25-240	25-240	150	25			
VL 70-300SWZ	70-300	70-300	70-240	70-240	150	25			

	VL 25-300SWZ	VL 25-300SW	VL 50-300SW	VL 70-300SWZ	VL 70-300SW
Прижим	Гибкая сталь-цинк		Луженная медь	Луженная медь	
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)				
Винт	Луженная медь	Сталь-цинк	Сталь-цинк	Луженная медь	Сталь-цинк


Примечания:
SW - винт с гнездом имбус.
SWZ - винт с гнездом имбус с отрывным болтом.

Винтовые зажимы тип v-клема
Алюминевые двойные


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS



2/25-120SW
2/50-240SW
2/25-120SW-D
2/50-240SW-D

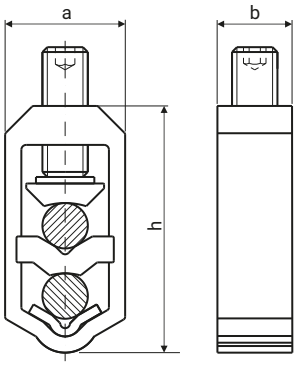


2/70-300SW
2/70-300SW-E

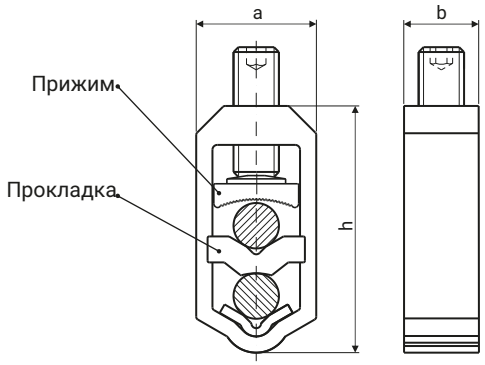




2/25-120SW-B
2/35-300SW-B

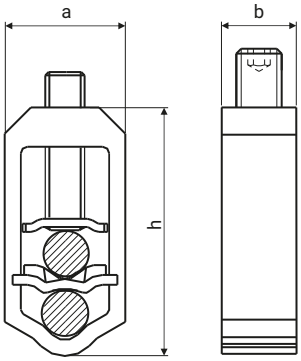

2/25-120SW-B
2/25-120SW-E

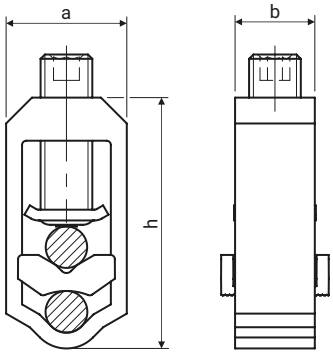

sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm^2]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
2/25-120SW	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18	58
2/50-240SW	35-185	35-240	35-120	35-150	150	30	37	23	76
2/70-300SW	70-240	95-300	50-120	70-150	150	30	35	23	76
2/25-120SW-B	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18	58
2/35-300SW-B	50-240	50-240	35-300	50-150	150	30	37	23	76
2/25-120SW-D	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18	58
2/50-240SW-D	35-185	35-240	35-120	35-150	150	30	37	23	76
2/70-300SW-E	70-240	95-300	50-120	70-150	150	30	37	23	76
2/25-120SW-E	25-120	25-120	16-95	16-95	95	20	28	18	58

	2/25-120SW	2/50-240SW	2/70-300SW	2/25-120SW-B	2/35-300SW-B
Прижим	Луженная медь			Гибкая сталь-цинк	
Прокладк	Луженная медь			Гибкая сталь-цинк	
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)				
Винт	Сталь-цинк				


	2/25-120SW-D	2/50-240SW-D	2/70-300SW-E	2/25-120SW-E
Прижим	Луженная медь	Замак Луженая	Луженная медь	Гибкая сталь-цинк
Прокладк	Замак Луженая			
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)			
Винт	Сталь-цинк			


* SW - винт с гнездом имбус
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

Винтовые зажимы тип v-клема
Алюминевые

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


16-120SW

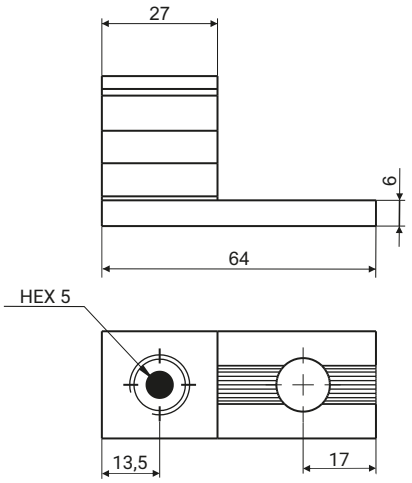




Разрезы	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
16-35mm^2	12 Nm
50-120mm	25 Nm^2


Для проводов многожильных rm необходимость применения окончания-втулки DIN 46228/4




10-150.SW.A




10-150.SW.B




10-150.SW.C1



10-150.SW.C2





sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm^2]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
16-120SW	-	-	16-120	16-120	120	12-25	25	27	35
10-150.SW.A	35-120	35-150	10-95	10-120	120	15	29	20	34
10-150.SW.B	35-70	35-95	10-50	10-70	95	15	29	20	34
10-150.SW.C	35-70	35-95	10-50	10-70	95	15	29	20	34


	16-120SW	10-150.SW.A	10-150.SW.B	10-150.SW.C1/C2
Прижим	-	-	луженый латунь	Гибкая сталь-цинк
Кубик основы	-	луженый латунь		
Корпус	Сплав алюминий (AlMgSi)			
Винт	луженый латунь			Сталь-цинк

* SW - винт с гнездом имбус.
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)


Аппаратные винтовые зажимы
Алюминевые единичные

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




UAC 2/70-300




UAC 2/70-300

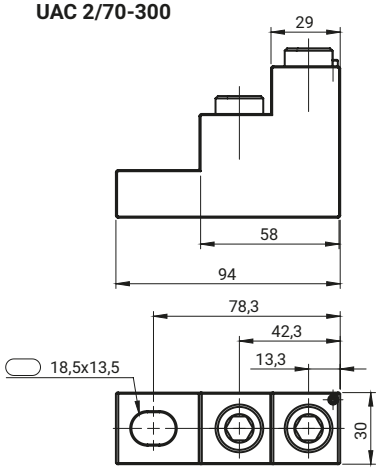


НОВИНКА




UAC 3/70-300




UAC 3/70-300

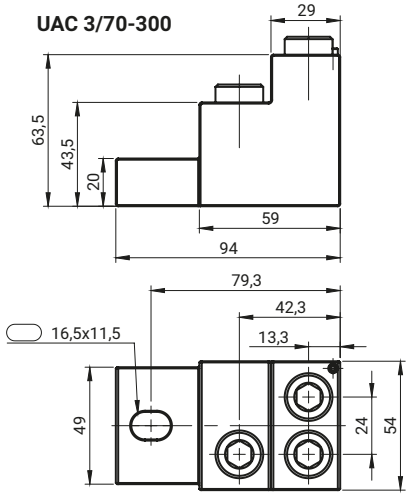


НОВИНКА



UAC 4/50-240



UAC 4/50-240

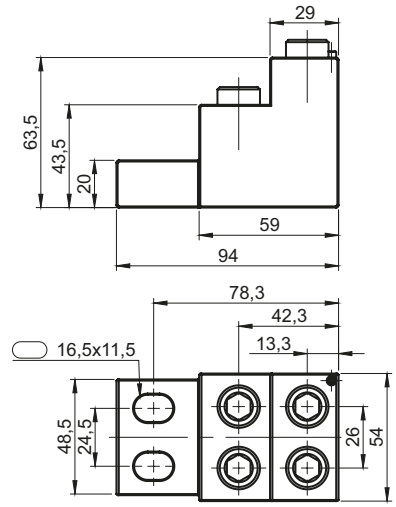

sm - секторная многопроволочная (гибка)

se - секторная полная (жесткая) жила

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

re - круглая полная (жесткая) жила


НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]		МАКСИМУМ МОМЕНТ [Nm]
	rm	re	
UAC 2/70-300	70-150	70-300	45
UAC 3/70-300	70-150	70-300	45
UAC 4/50-240	50-240	50-120	45

	UAC 2/70-300, UAC 3/70-300, UAC 4/50-240
Корпус	Алюминиевый сплав (AlMgSi) с луженым покрытием
Винт	Луженый алюминий


Винтовые зажимы тип v-клема
HM, HS стальные единичные

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


HM 6-50

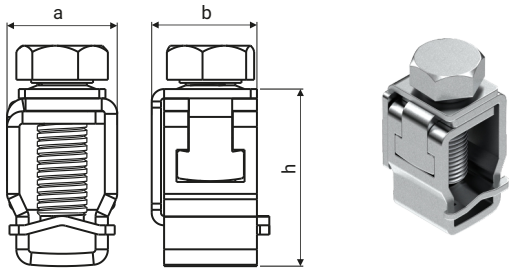


HS 10-95

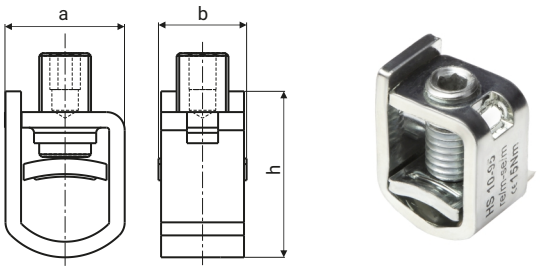


HS 6-50

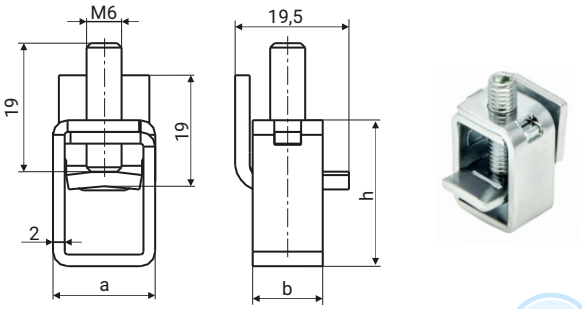

HM 10-95/A
HM 10-95/C
HM 25-150/A
HM 25-150/B

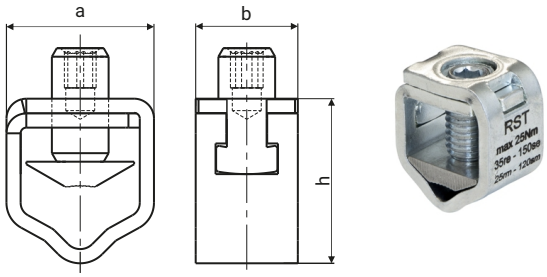


HS 6-60

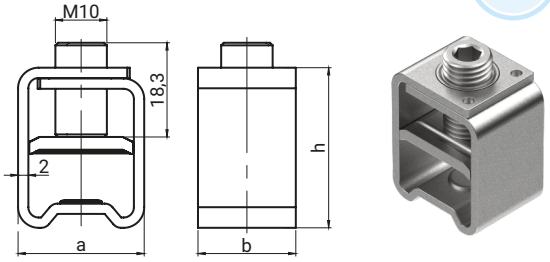

НОВИНКА

HM 10-95/B

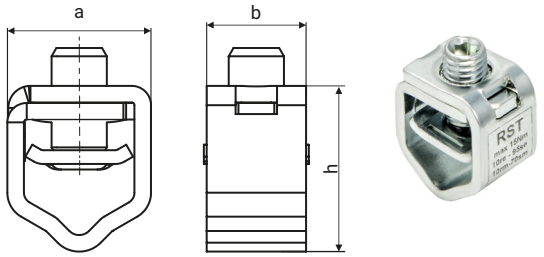

sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HM 6-50	25-50	25-50	6-50	6-50	50	8	18	16	30
HM 10-95/A	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 10-95/B	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 10-95/C	25-95	20-120	10-70	10-70	95	15	26	18	30
HM 25-150/A	25-120	35-150	25-120	35-120	95	25	26	18	31,5
HM 25-150/B	25-120	35-150	25-120	35-120	95	25	26	18	31,5
HS 6-50	-	-	6-50	6-50	50	6	17,5	12	25
HS 6-60	-	-	6-120	6-95	95	10	24,5	19	31
HS 10-95	25-95	25-95	10-95	10-70	95	15	23	16	32

	HM 10-95/A	HM 10-95/B	HM 10-95/C	HM 25-150/A	HM 25-150/B
Корпус	Нержавеючая сталь	Гибкая сталь-цинк	Гибкая сталь-цинк	Нержавеючая сталь	Сталь-цинк
Прижим	луженый латунь	Гибкая сталь-цинк	луженый латунь	луженый латунь	луженый латунь
Винт	Нержавеючая сталь	Сталь-цинк	Сталь-цинк	Нержавеючая сталь	Сталь-цинк

	HM 6-50	HS 6-50	HS 10-95	HS 6-60
Корпус	Гибкая сталь-цинк			Сталь-цинк
Прижим	Гибкая сталь-цинк			
Винт	Сталь-цинк			


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

Винтовые зажимы тип v-клема
HS, HW стальные единичные

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


HS 25-240






HS 35-300-B
HS 50-300-B






HS 70-300






HS 50-240







НОВИНКА


HS 120-300



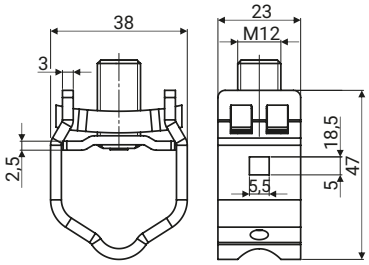

HW 50-240





sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила


re - круглая полная (жесткая) жила


НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 25-240	50-240	50-240	25-185	25-95	240	30	33	25	63
HS 50-240	50-185	50-240	35-120	35-150	150	40	35	22	55
HS 70-300	70-240	95-300	50-150	70-185	185	40	35	22	55
HS 35-300-B	35-240	35-300	35-300	35-185	185	40	35	22	55
HS 50-300-B	50-240	70-300	50-300	50-185	185	40	35	22	55
HS 120-300	120-300	120-300	120-300	120-300	300	40	38	23	47
HW 50-240	50-240	50-300	35-240	35-240	185	50	31,5	23	51

	HS 25-240	HS 50-240	HS 70-300	HS 35-300-B	HS 50-300-B	HS 120-300	HW 50-240
Корпус	Гибкая сталь-цинк					Нержавеющая сталь	
Прижим	Гибкая сталь-цинк	луженый латунь		Гибкая сталь-цинк			
Винт	Сталь-цинк						
Гайка	Сталь-цинк	луженый латунь		Сталь-цинк			

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

Шинный зажим типа v-klema HS 20

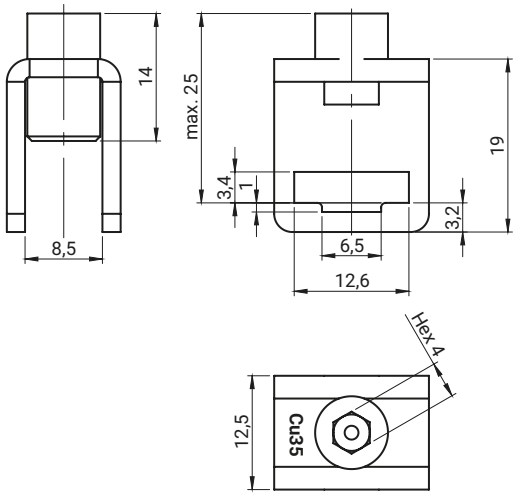



re - круглая полная (жесткая) жила

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила


НОМЕР КАТАЛОГА	СОСТАВНЫНЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
HS 20	Корпус, Винт	Сталь-цинк

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Толщина шины:	2-3 mm
Ширина шины:	10 mm
Назначение / Применение:	Плоская шина
Ширина зажима:	12,5 mm
Сечение проводника:	2,5 - 35 mm²
Серия продукта:	N/PE
Максимальный номинальный ток Ie:	135 A
Подключение круглого проводника:	Да
Подключение секторного проводника:	Нет
Подключение ленточного проводника:	Нет

Винтовые зажимы тип v-клема
HS стальные двойные


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

HS 2/50-240

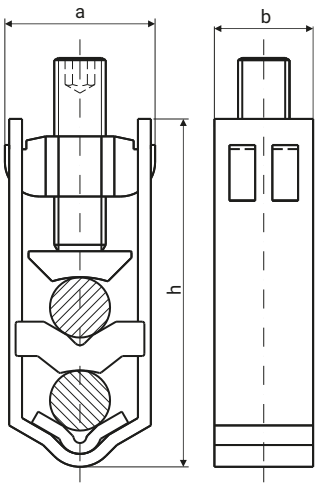




HS 2/50-240-B

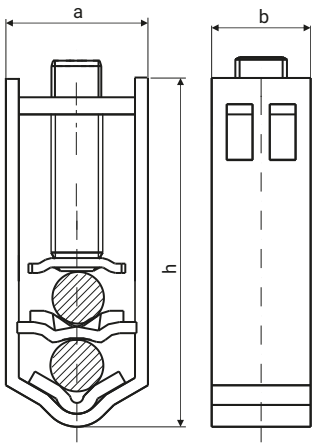




HS 2/50-240-D

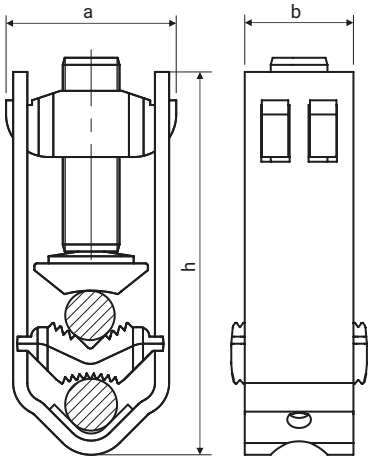



HS 2/50-240-E

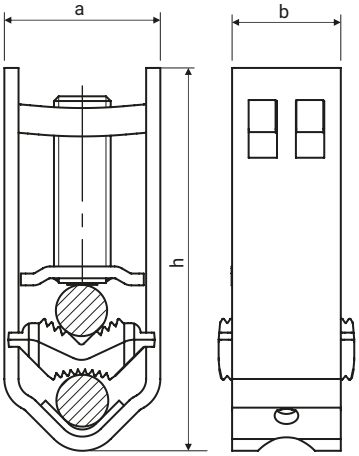



sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила

se - секторная полная (жесткая) жила

re - круглая полная (жесткая) жила

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/50-240	50-185	50-240	35-150	35-185	185	40	35	22	81
HS 2/50-240-B	35-240	35-300	35-300	50-185	185	40	35	22	81
HS 2/50-240-D	50-185	50-240	35-150	35-185	185	40	36	23	81
HS 2/50-240-E	35-240	35-300	35-300	50-185	185	40	35	23	81

	HS 2/50-240	HS 2/50-240-B	HS 2/50-240-D	HS 2/50-240-E
Прижим	луженый латунь	Сталь-оцинк	Замак Луженая	Сталь оцинк
Корпус	Гибкая сталь-цинк			
Винт	Сталь-цинк			
Прокладка	луженый латунь		Замак Луженая	
Гайка	луженый латунь	Гибкая сталь-цинк	луженый латунь	Сталь оцинк


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

Винтовые зажимы тип v-клема
HS стальные двойные 2/70-300
HS стальные тройная 3/50-240

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS



HS 2/70-300

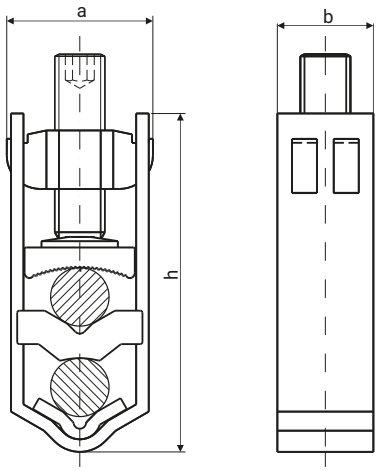


НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 2/70-300	70-240	95-300	50-120	70-150	185	30	35	22	81


	HS 2/70-300
Прижим	луженый латунь
Корпус	Гибкая сталь-цинк
Винт	Сталь-цинк
Прокладка	луженый латунь
Гайка	луженый латунь

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

НОВИНКА

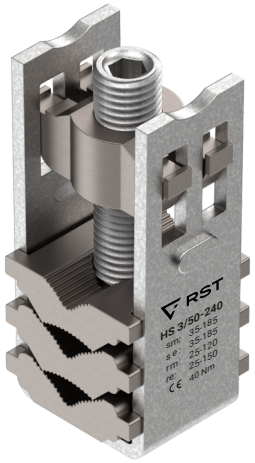

HS 3/50-240

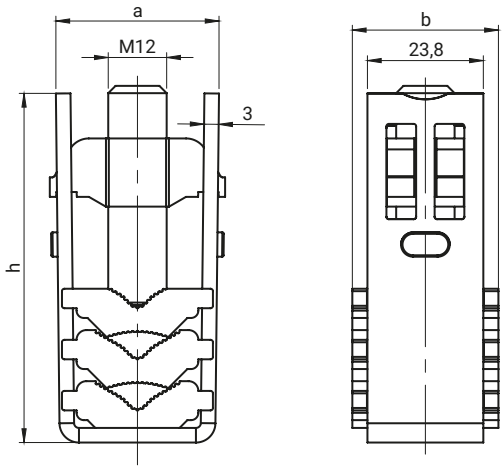

НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²]	максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re			a	b	h
HS 3/50-240	35-185	35-185	25-120	25-150	180	40	33,5	30	71,7

	HS 3/50-240
Прижим	луженый латунь
Корпус	Сталь-цинк
Винт	Сталь-цинк
Гайка	луженый латунь

sm - секторная многопроволочная (гибка)

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила


se - секторная полная (жесткая) жила


re - круглая полная (жесткая) жила


Винтовые зажимы тип v-клема
НМ стальные двойные

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НМ 2/10-70-A

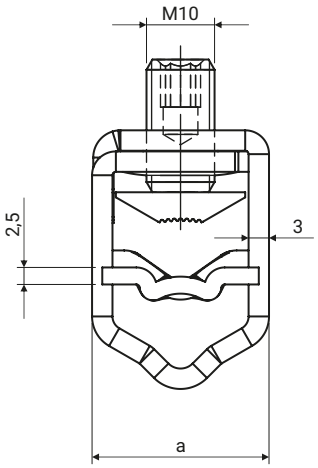


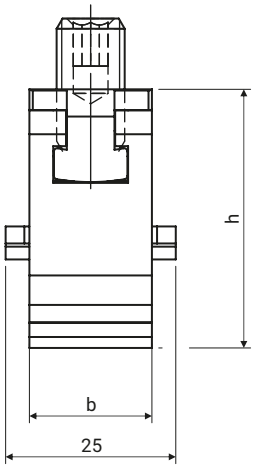




НМ 2/10-70-B

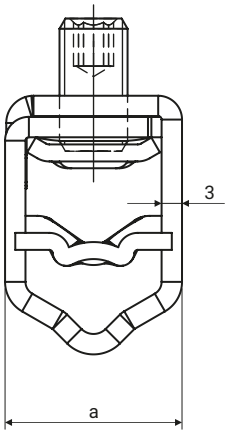

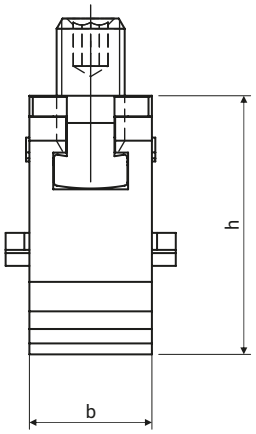



 **sm** - секторная многопроволочная (гибка)

 **rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

 **se** - секторная полная (жесткая) жила

 **re** - круглая полная (жесткая) жила


НАЗВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2]				максимум МОМЕНТ [Nm]	РАЗМЕРЫ		
	sm	se	rm	re		a	b	h
НМ 2/10-70-A	10-50	10-70	10-35	10-50	15	26	18	38
НМ 2/10-70-B	10-50	10-70	10-35	10-50	15	26	18	38

	НМ 2/10-70-A	НМ 2/10-70-B
Прижим	луженый латунь	Оцинкованная сталь
Корпус	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Винт	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Прокладка	Луженая медь	Луженая медь


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)




4.601.101
4.601.201

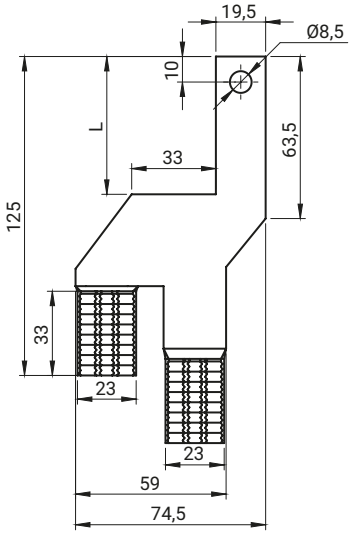


4.601.102
4.601.202

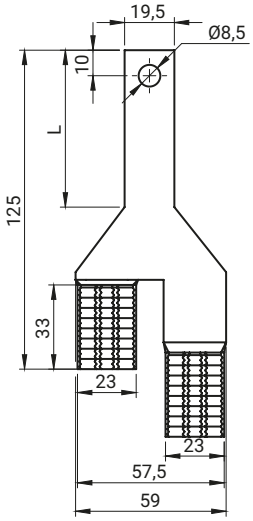


4.601.103
4.601.203

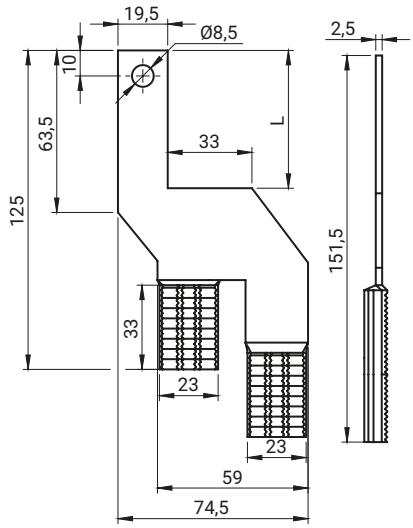


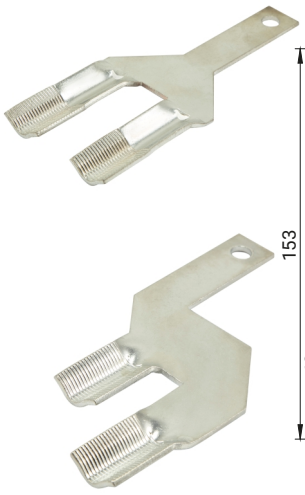


4.601.401

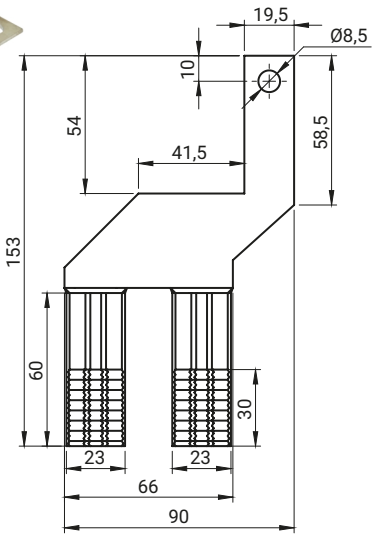


4.601.402

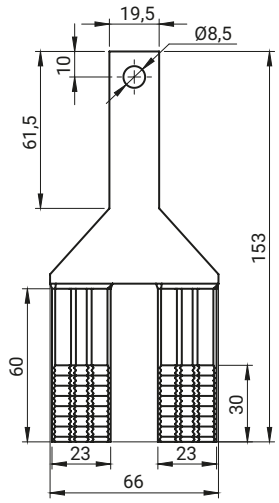

4.601.403

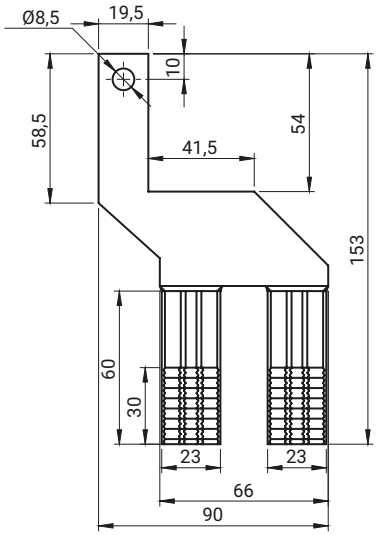





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L [mm]	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.601.101	54	Соединители	Луженая медь
4.601.201	42		
4.601.102	63,5		
4.601.202	50		
4.601.103	54		
4.601.203	42		
4.601.401	-		
4.601.402	-		
4.601.403	-		

Разделительная планка для RBK LZ6V
Соединитель 4.603

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


Разделительная планка для RBK LZ6V

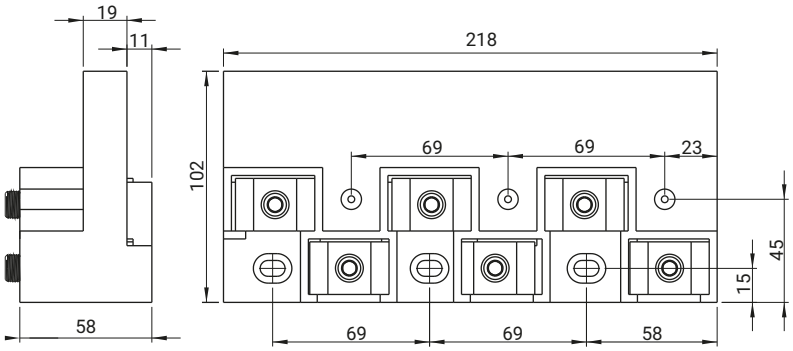


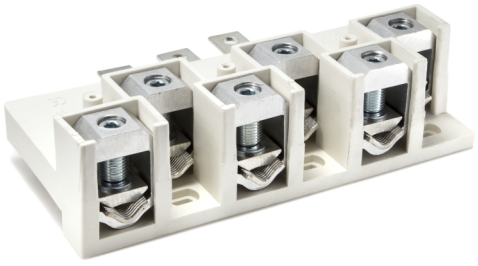

Соединители для планки 4.601.001


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.601.001	Разделит. планка для RBK LZ6V	Полиамид PA6 - цвет белый

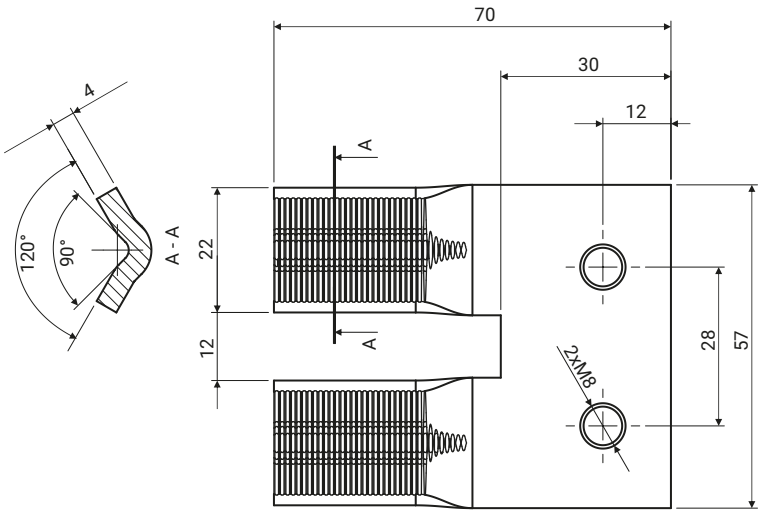



Соединитель предназначен для V-клем из страниц: 4-1 кроме 25-120 SW, 25-120 SW-B;
4-2 кроме 2,25-120 SW, 2/25-120 SW-B; 4-7; 4-8.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.603.003	Соединитель	Луженая медь

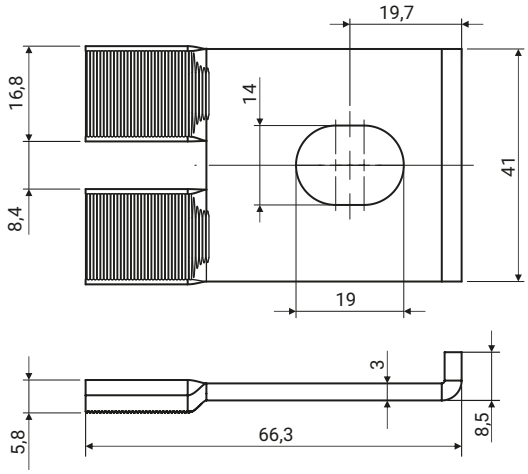





Соединитель предназначен для V-клем HS 10-95 (str. 4-6)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.603.004	Соединитель	Оцинкованная сталь




ТИП I/D
4.602.001.0X







ТИП I/M
4.602.002.0X

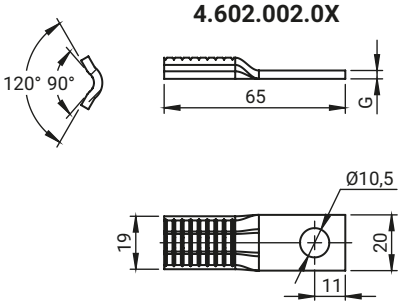

ТИП I/D
4.602.101.0X





ТИП I/M
4.602.004.0X








ТИП I/D
4.602.003.0X

















ТИП T
4.604.001



ТИП C
4.603.001.0X

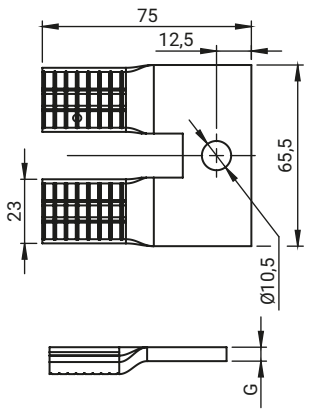

ТИП C
4.603.002.0X




№ В КАТАЛОГЕ	G	Версия	МАТЕРИАЛ
	mm	Ø	
4.602.001.01	3	10,5	Луженая медь
4.602.001.02	4		
4.602.001.03	5		
4.602.101.01	3	12,5	
4.602.101.02	4		
4.602.101.03	5		
4.602.002.01	3	10,5	
4.603.001.01	3		
4.603.001.02	4		
4.603.001.03	5		


№ В КАТАЛОГЕ	G	Версия	МАТЕРИАЛ
	mm	Ø	
4.603.002.01	3	13	Луженая медь
4.603.002.02	4		
4.603.002.03	5		
4.604.001.01	3	11,5	
4.602.003.01	3	10,5	
4.602.003.02	4		
4.602.003.03	5		
4.602.004.01	3	10,5	
4.602.004.02	4		
4.602.004.03	5		

Зажимы, Защиты v-клеммы, зажим ограничителя двери


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

ЗАЖИМ 4-ВИНТОВЫЙ 4.405

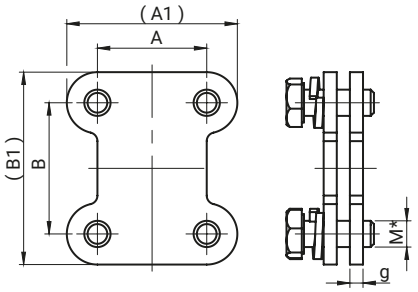



ЗАЖИМ 4-ВИНТОВЫЙ 4.406







* Винты DIN 933 и шайбы DIN 127 входят в комплект.


№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	A	A1	B	B1	C	D	E	g	M
4.405.001	Зажим 4-винтовый	Сталь - цинк	25	39	30	44	-	-	-	3	M6
4.405.002			30	44	35	49	-	-	-	3	M6
4.405.003			35	49	35	49	-	-	-	3	M6
4.405.004			41,8	59,8	46,8	64,8	-	-	-	5	M8
4.405.005			46,8	64,8	46,8	64,8	-	-	-	5	M8
4.406.001	Зажим заземляющий	Сталь - цинк	53	-	39	-	18	ø 6,5	19	2	M8x16
4.406.002			62	-	42	-	21	ø 8,5	22	2,5	M10x16

ЗАЖИМ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ГОЛОЙ ЛИНИИ 4.402.001

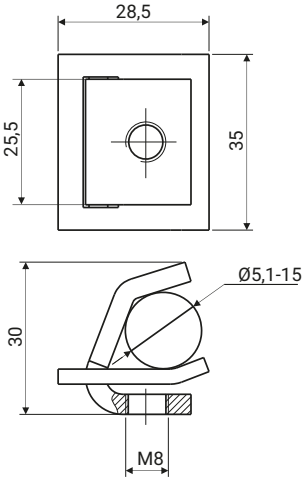



ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 4.403.001

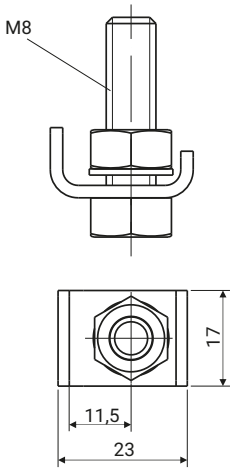




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.402.001	Заж. лин. для голой линии ZLG	Нержавеющая сталь
4.403.001	Зажим заземляющий ZU	Оцинкованная сталь
4.403.001SN		Нержавеющая сталь




4.520.001.0X

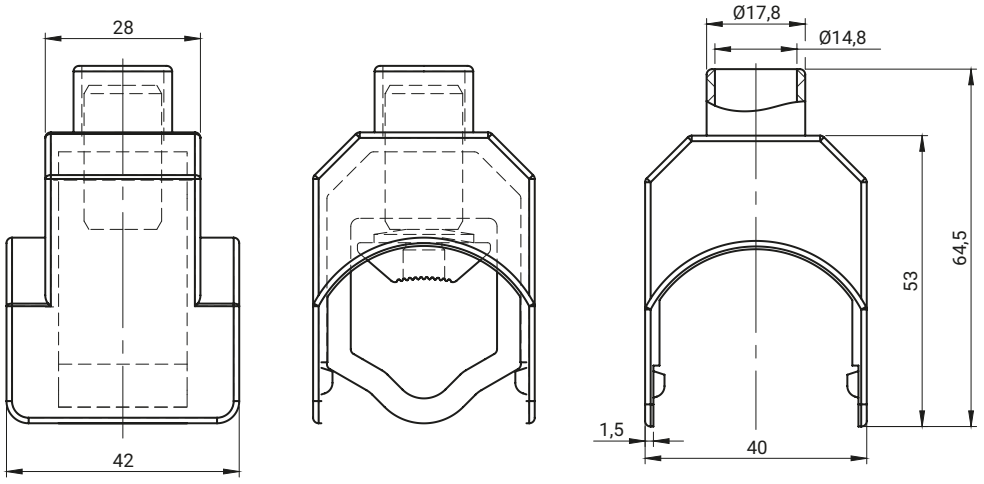

ВНИМАНИЕ::
Крышки V-образных зажимов предназначены для винтовых зажимов тип 50-240SW, 70-300SW, 50-300SW, 35-240SW



4.520.002.0X

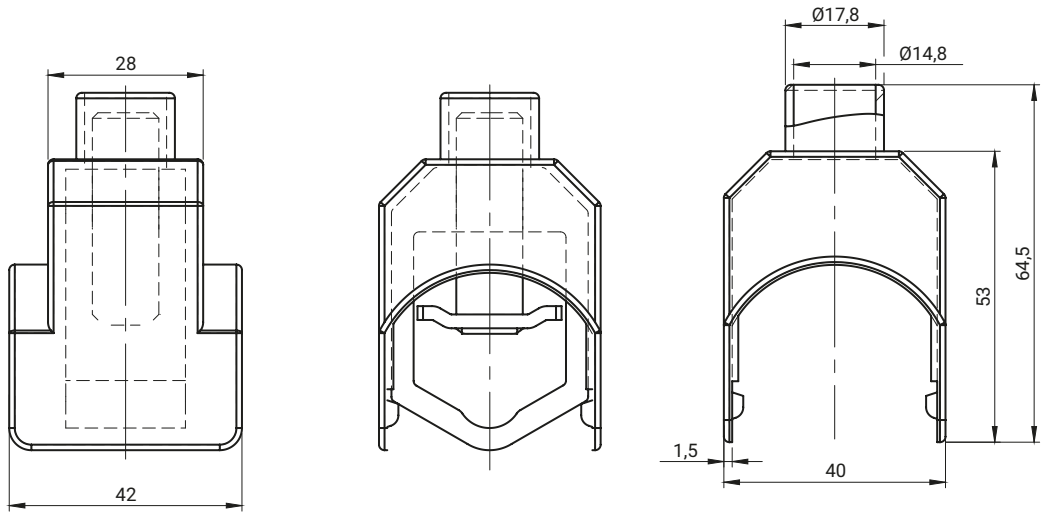

ВНИМАНИЕ::
Крышки V-образных зажимов предназначены для винтовых зажимов тип VL 25-300SW, VL 50-300SW, VL 70-300SW, VL 25-300SWZ, VL 50-300SWZ, VL 70-300SWZ (str. 4-4)


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.520.001.0X	Защиты V-клемы	Полиамид PA6
4.520.002.0X		


ЦВЕТ [X]	
01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

Накатанные гайки

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


КРУГЛАЯ ГАЙКА








РЕЛЬСОВАЯ ГАЙКА









ФОРМА	РАЗМЕРЫ						МАТЕРИАЛ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ
	M	Fi	6kt	Fi R	H	h		
	12	20	-	14,9	11	4,5	Сталь - цинк	NR.01.00
	12	20	-	14,9	10,5	4	Сталь - цинк	NR.01.02
	12	19	-	15	11	4	Сталь - цинк	NR.01.03
	10	18	-	13	11	4,5	Сталь - цинк	NR.03.01
	8	15	-	10,8	9,5	4,5	Сталь - цинк	NR.02.01
	6	12	-	8,5	6,8	2,8	Сталь - цинк	NR.04.01
	5	10	-	7,5	6,8	2,8	Сталь - цинк	NR.05.01
	12	-	19	14,8	12	4,5	Сталь - цинк	NR.01.04
	10	-	17	12,9	11	4,5	Сталь - цинк	NR.03.02
	8	-	13	10,7	9,5	4,5	Сталь - цинк	NR.02.02

Монтажная шина 4.480, Шариковый болт 4.407

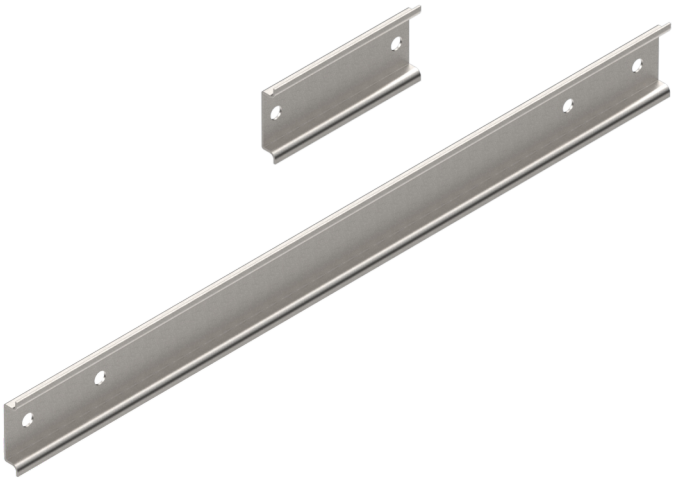


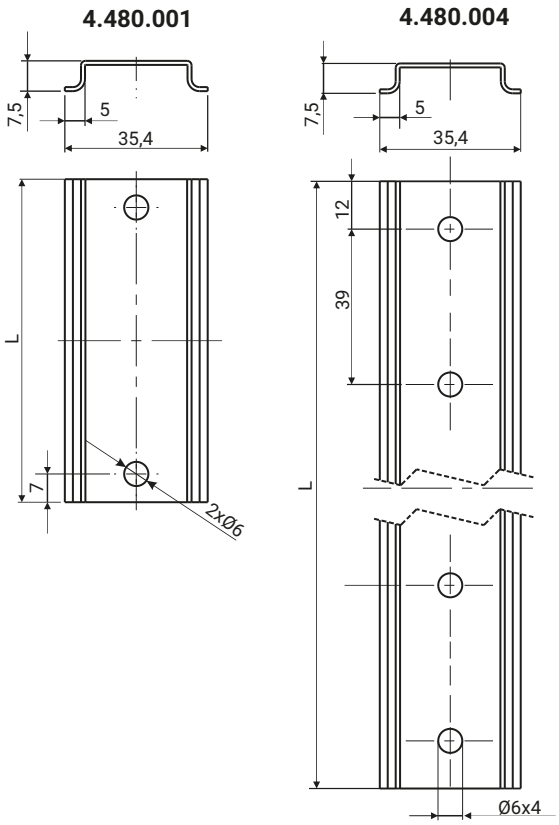

Внимание: Другие размеры L - под заказ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L	МАТЕРИАЛ
4.480.001	80	Сталь - цинк
4.480.004	360	Сталь - цинк



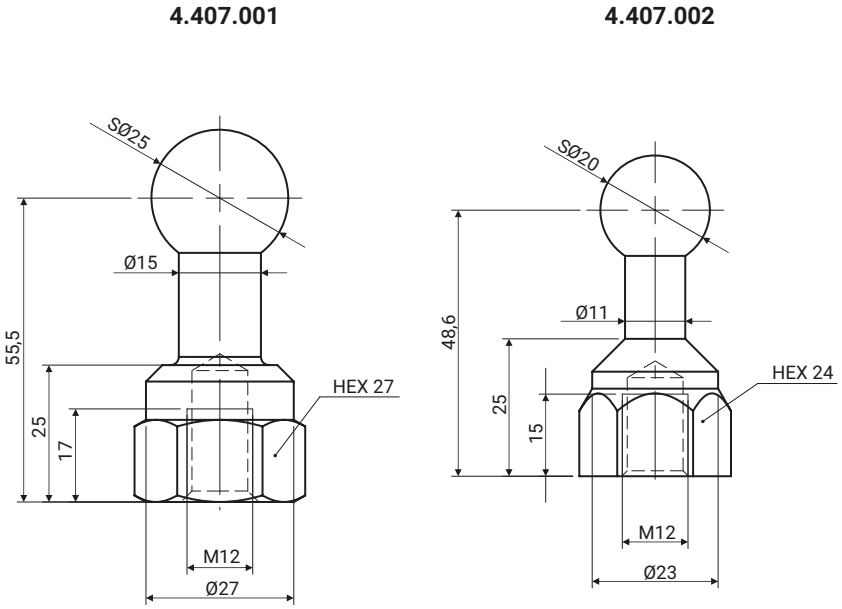



Шариковые болты установлены на силовых шинах, электрических проводах или других элементах энергетических устройств, используются для установки фазовых зажимов заземления на шариковые болты.
Возможно установить их на плоские шины, кончики кабельных головок или другие элементы с плоской поверхностью спайки.
Они изготовлены из чистой меди с электролитическим покрытием олова.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
4.407.001	Медь	Лужение
4.407.002		

Кабельная державка
4.460, 4.461, 4.462

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

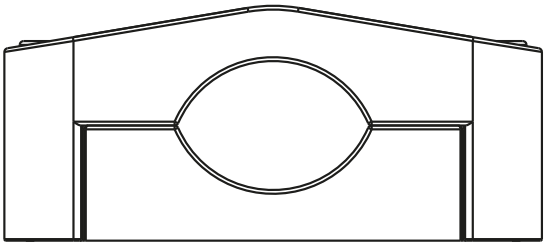

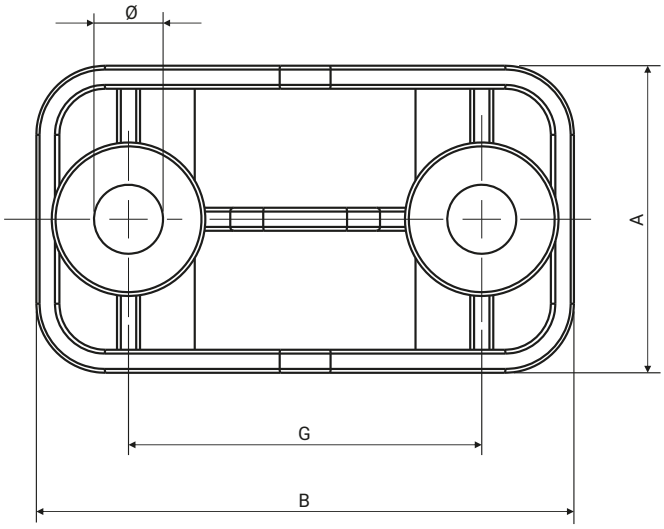

4.460.001



4.461.001



4.462.001



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	СФЕРА ДИАМЕТРОВ	РАЗМЕРЫ			
				Ф	A	B	G
4.460.001	Державка ø27	Полимамид PA6 цвет RAL	17-27	9	40	70	46
4.461.001	Державка ø40		25-46	12	58	97	68
4.462.001	Державка ø75		47-73	13	60	126,5	95


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Аксессуары
















Ручки 4.415, 4.414


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



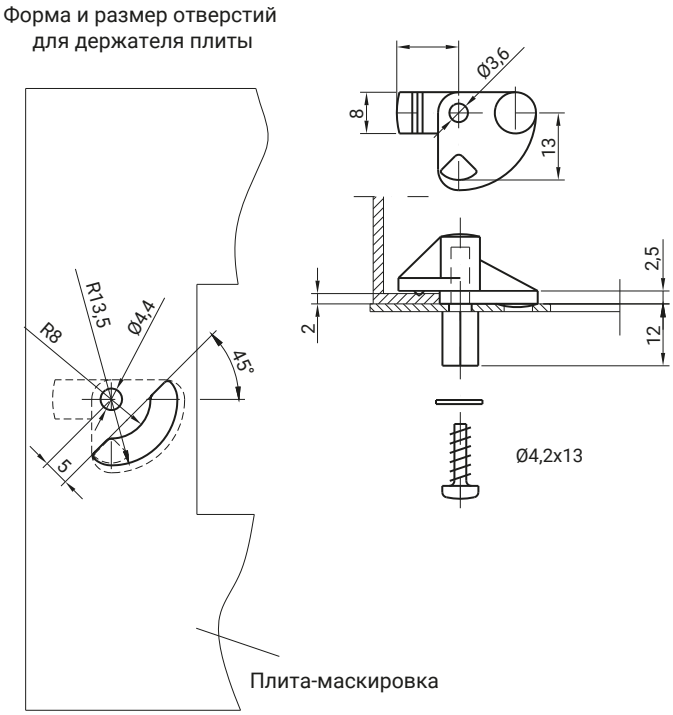

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.415.001	Ручки монтажных пластин	Полиамид



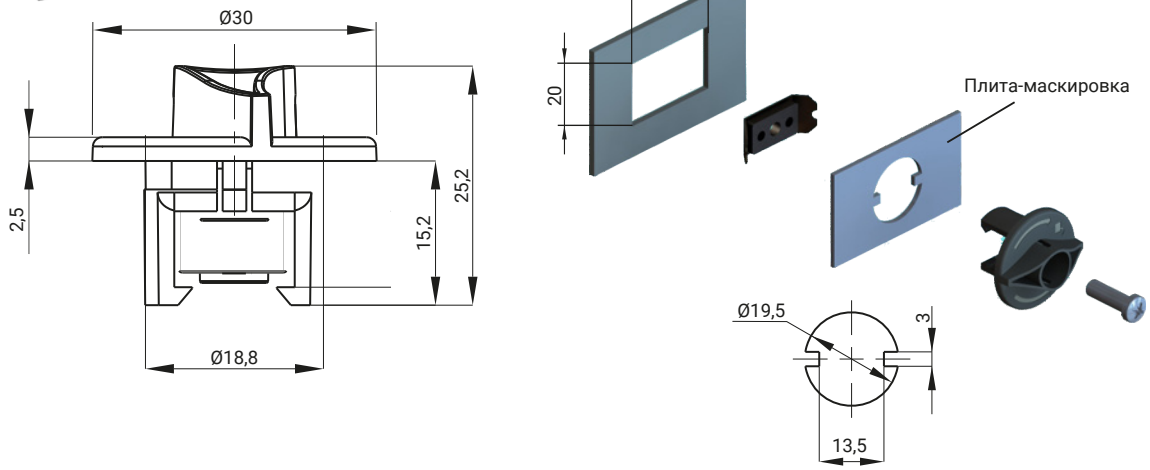


* Винт DIN 7895 M5x16 в комплекте.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.414.001	Ручки монтажных пластин	Полиамид
	Жесть	Нержавеющая сталь
	Давление	Оцинкованная сталь


* можно заказать частей в цвете RAL

Разъем 4.500, гайка установка 4.501

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

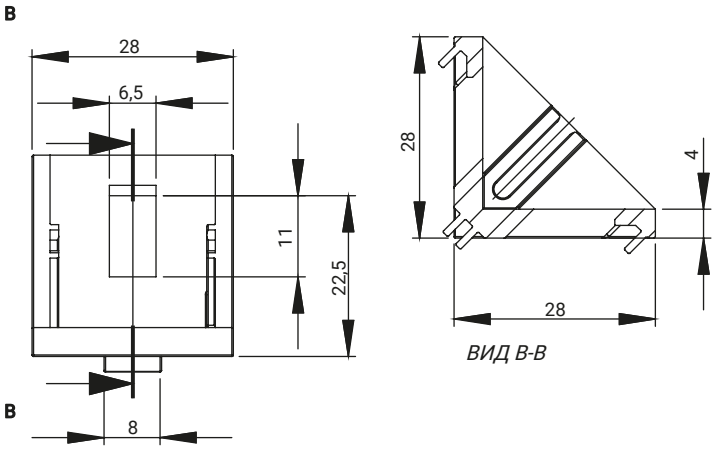



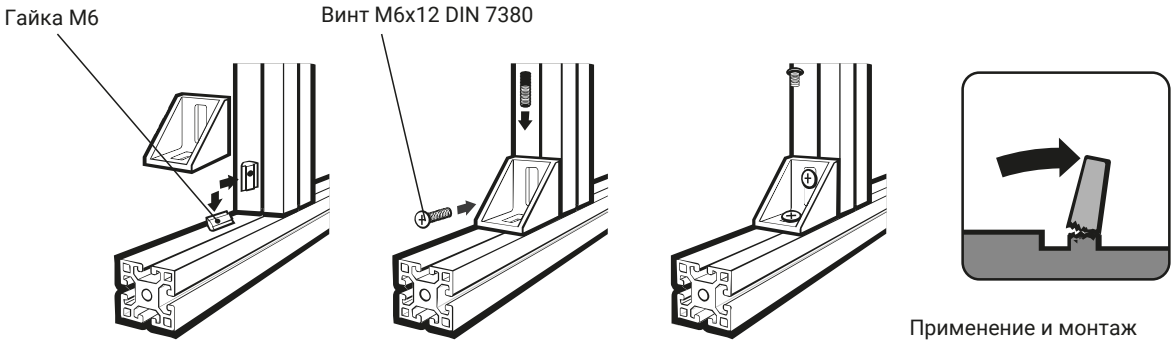


Применение и монтаж

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	XY	ОТДЕЛКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.500.001.XY	01	Нет	Разъем	Zamak 5
	11	RAL 7035*		
4.500.001.02		-	Гайка M6	Zamak 5
4.500.001.03		-	Винт M6x12 DIN 7380	Сталь оцинк

* можно заказать в другом цвете

гайка Установка

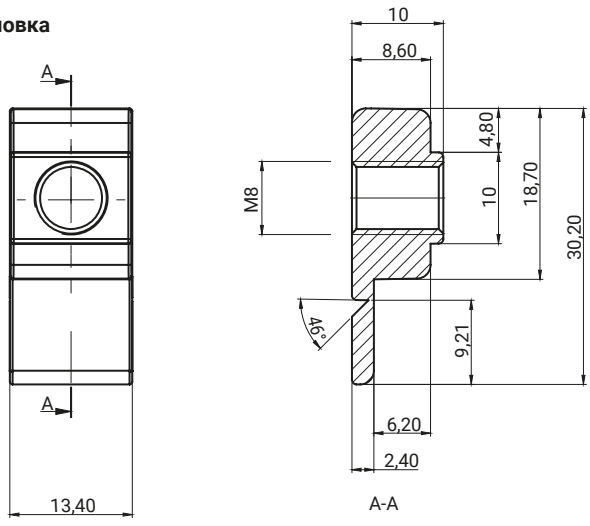




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.501.001	ZAMAK 5


Защита под пломбу 4.417
Защита под пломбу 4.416

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





4.417.003

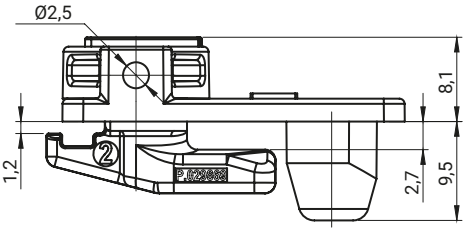

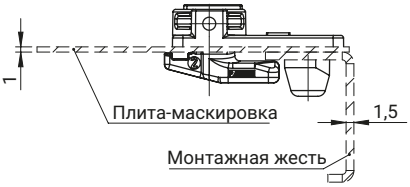


План вспомогательной установки

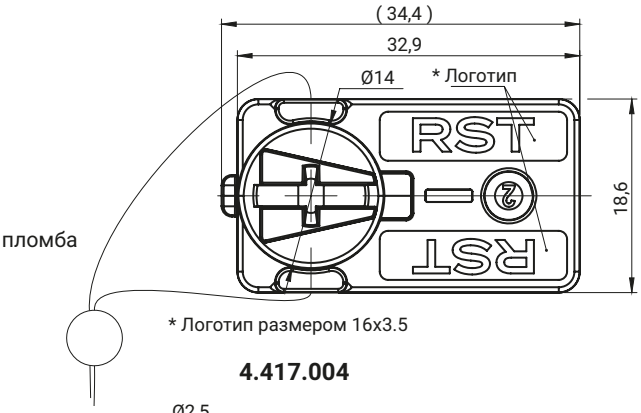




Монтажные отверстия

4.417.004

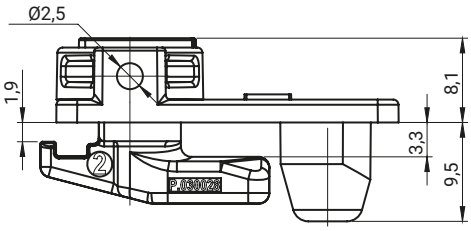

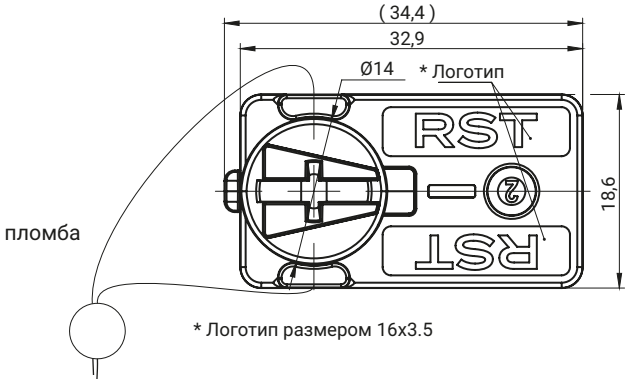





План вспомогательной установки


* Ручка с предохранителем 4.417.003, 4.417.004 упакована по 100 или 500 штук.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.417.003	Защита под пломбу	Полиамид PA6
4.417.004		











НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.416.001	Защита под пломбу	Полиамид


Яремное закрытие 4.411

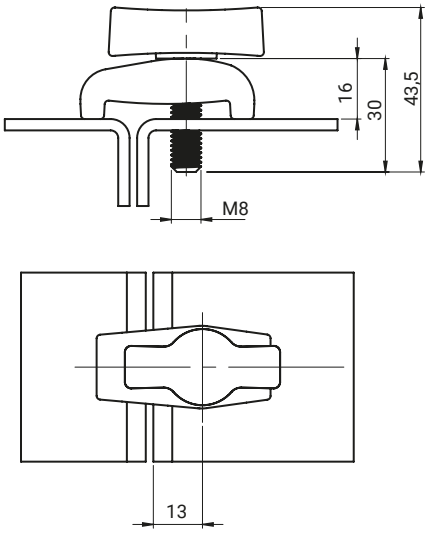






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.411.001	Ручка-бабочка	Полиамид - PA6 GF30 RAL/Сталь оцинк

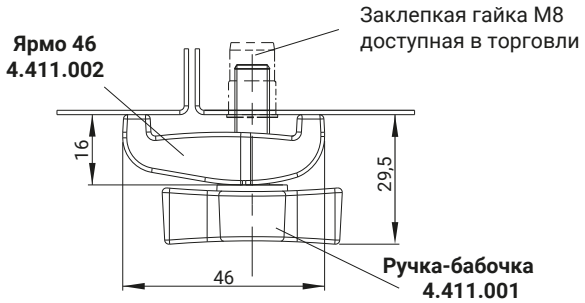




Ярмо 56
4.411.003

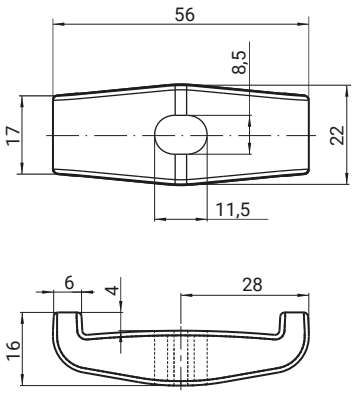

Ярмо 80
4.411.004

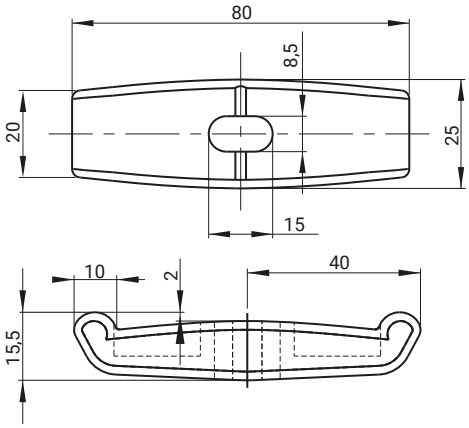



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.411.002	Ярмо 46	Полиамид PA6 Gf30
4.411.003	Ярмо 56	
4.411.004	Ярмо 80	


Яремное закрытие 4.419
Соединитель 4.429

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






4.419.001

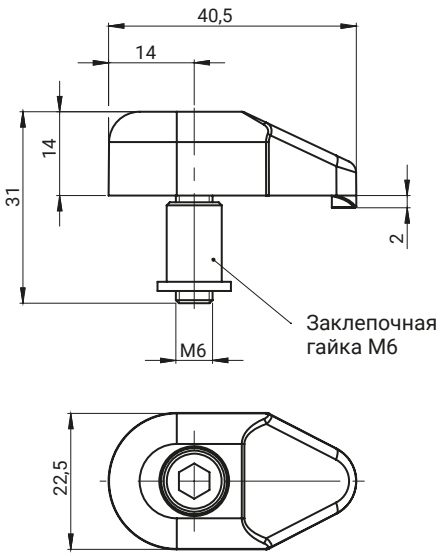


4.419.002

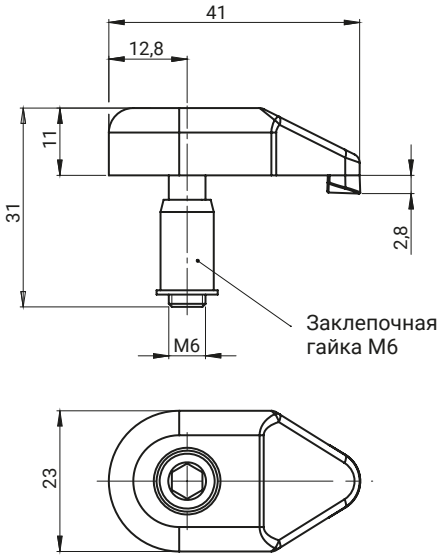

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]				
			Не закончив	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035
4.419.001	Ярмо металическое	ZAMAK 5	00	02	03	04	05
4.419.002	Ярмо из пластмассы	Полиамид	RAL 9005 (07)				


Соединитель
4.429.001

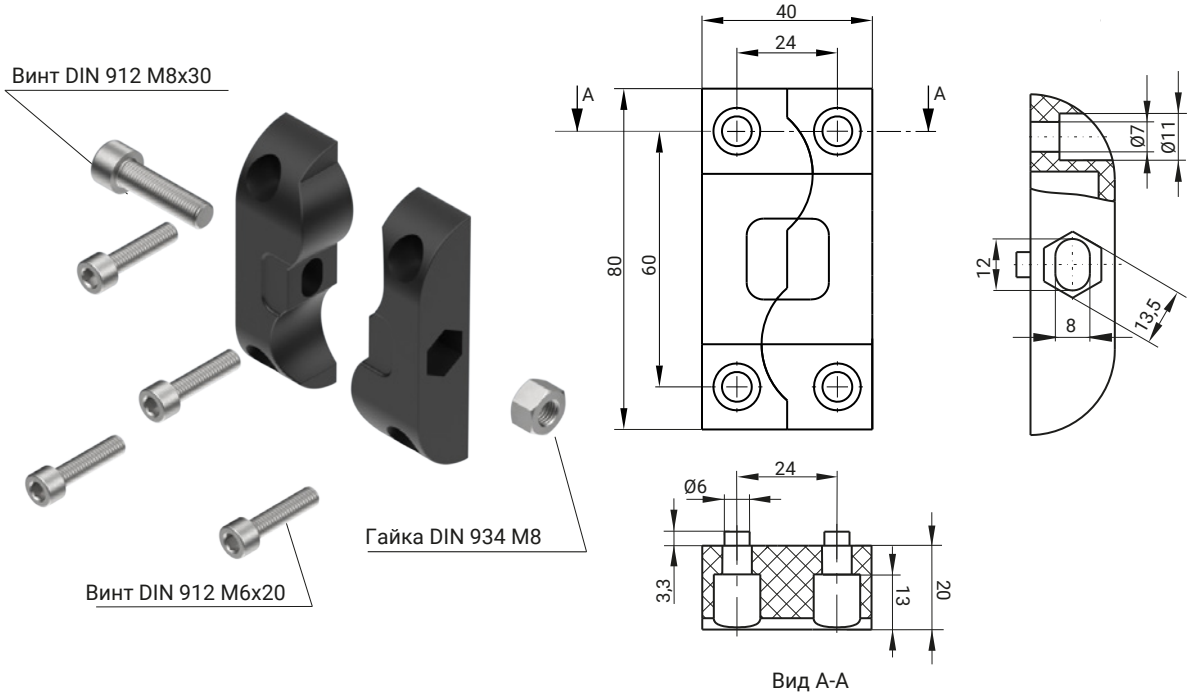


* Винты DIN 912 и гайка DIN 934 входят в комплект.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.429.001	Полиамид - PA6 GF30	07

НОЖКИ

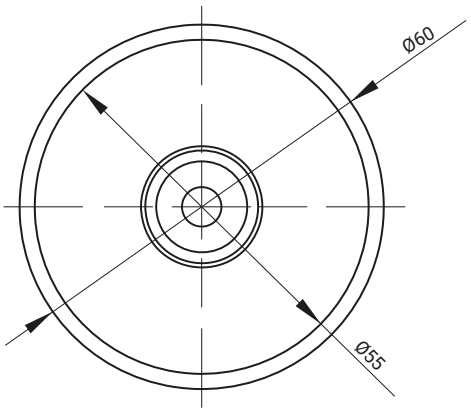



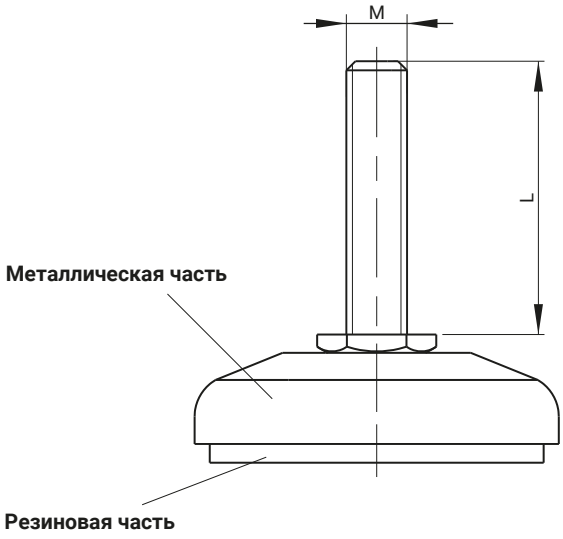



* Гайка DIN 934 M10 или M12 в комплекте.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РОЗМЕРИ		* MAX. ЭКСПЛУАТА--ЦИОННАЯ НАГРУЗКА [кг]	* MAX. НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ [N]	МАТЕРИАЛ
	M	L			
4.431.001	10	45	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.001SN	10	45	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.002	12	45	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.002SN	12	45	730	7140	Нержавеющая сталь, резина
4.431.003	10	100	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.003SN	10	100	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.008	12	100	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.008SN	12	100	730	7140	Нержавеющая сталь, резина
4.431.009	10	150	510	4990	Сталь оцинк, резина
4.431.009SN	10	150	710	6930	Нержавеющая сталь, резина
4.431.010	12	150	540	5340	Сталь оцинк, резина
4.431.010SN	12	150	730	7140	Нержавеющая сталь, резина


* Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или повреждение регулируемых ножек в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор должен применять соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности применения.

Ножки 4.510, 4.511, 4.512

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

4.510.001



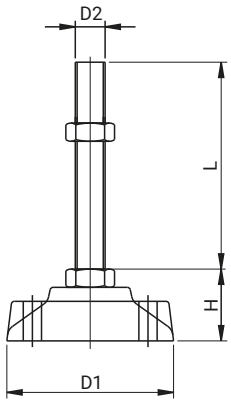


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Полиамид

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.510.001.XXX	100	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.510.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.510.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.510.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.510.005.XXX	65	M16	42	100,150	600kg
4.510.006.XXX		M20	46	100,150	800kg

: где XXX=L

4.511.001



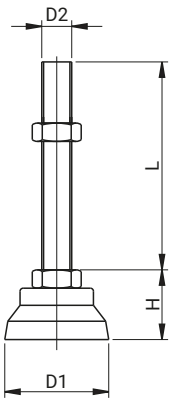


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Полиамид

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.511.001.XXX	65	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.511.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.511.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.511.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.511.005.XXX		M16	42	100,150	600kg
4.511.006.XXX		M20	46	100,150	800kg

: где XXX=L

4.512...



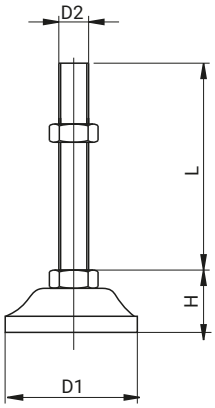

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь нерж. 304
	Стопа	Сталь нерж. 304


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.512.001.XXX	50	M16	31	100,150	1500kg
4.512.002.XXX	70	M16	31	100,150	1500kg
4.512.003.XXX		M20	35	100,150	2000kg

: где XXX=L

4.513.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Полиамид

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.513.001.XXX	70	M16	42	100,150, 200,250	600kg
4.513.002.XXX		M20	46	75,100,150, 200,250	800kg
4.513.003.XXX		5/8"	43	100,150	600kg
4.513.004.XXX		3/4"	45	100,150	800kg
4.513.005.XXX		M16	42	100,150	600kg
4.513.006.XXX		M20	46	100,150	800kg

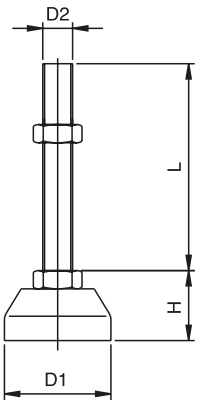




: где XXX=L

4.514.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Полиамид

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.514.001.XXX	55	M12	26	50,75 100,150,	300kg
4.514.002.XXX		M16	28	70,100,150,	500kg
4.514.003.XXX		1/2"	27	75,100,150	300kg
4.514.004.XXX		5/8"	29	75,100,150	500kg
4.514.005.XXX	75	M16	30	100,150	500kg
4.514.006.XXX		5/8"	31	100,150	500kg

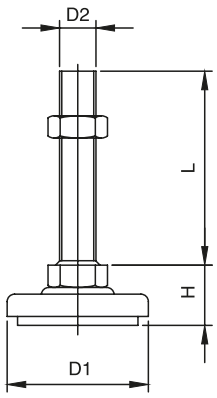




: где XXX=L

4.515.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк с резиной

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.515.001.XXX	40	M10	20	50,100	200kg
4.515.002.XXX		M12	23	50,100	300kg
4.515.003.XXX	55	M12	26	50,75 100,150,	300kg
4.515.004.XXX		M16	28	70,100,150,	500kg
4.515.005.XXX		1/2"	27	75,100,150	300kg
4.515.006.XXX		5/8"	29	75,100,150	500kg
4.515.007.XXX	75	M16	30	100,150	500kg
4.515.008.XXX		5/8"	31	100,150	500kg

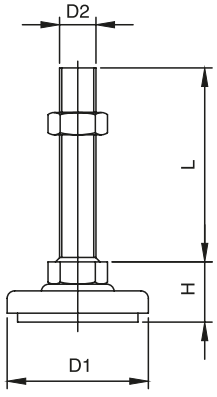




: где XXX=L

Ножки 4.516, 4.517, 4.518

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



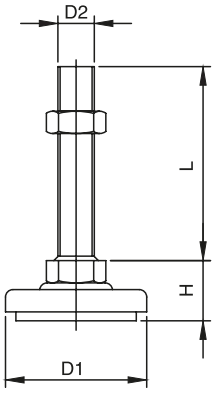


4.516.001

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Нержавеющая сталь
	Стопа	Нержавеющая сталь с резина

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.516.001.XXX	40	M10	21	100,150	200kg
4.516.002.XXX		M12	23	100,150	300kg
4.516.003.XXX		1/2"	23	100,150	300kg
4.516.004.XXX	60	M12	30	100,150	300kg
4.516.005.XXX		M16	32	100	500kg
4.516.006.XXX		1/2"	30	50,100	300kg
4.516.007.XXX		5/8"	32	100	500kg

:где XXX=L



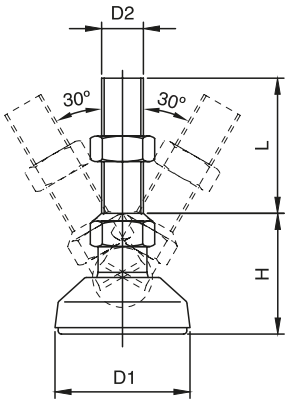

4.517.001
с подвижным винтом


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь оцинк
	Стопа	Полиамид

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.517.001.XXX	65	M16	39	150	300kg
4.517.002.XXX		M16	39	100	300kg
4.517.003.XXX		5/8'''	39	100	300kg

: где XXX=L





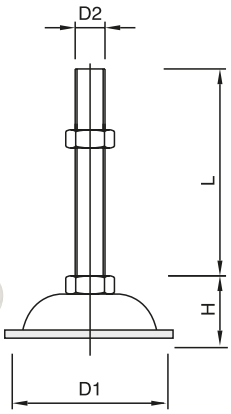

4.518.001


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Ножка	Винт	Сталь нерж. 304
	Стопа	Сталь нерж. 304

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	D2	H	L	нагрузка
4.518.001.XXX	50	M10	18	50, 100	150kg
4.518.002.XXX		M12	20	50, 75, 100	200kg
4.518.003.XXX		1/2"	20	50, 75, 100	200kg
4.518.004.XXX	70	M12	27	50, 75, 100,150	300kg
4.518.005.XXX		M16	30	50, 75, 100,150	400kg
4.518.006.XXX		1/2"	27	50, 75, 100	300kg
4.518.007.XXX		5/8"	30	100	400kg


: где XXX=L

Поворотная опора с болтовым соединением 4.519
Противоскользящая накладка 4.519.100

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

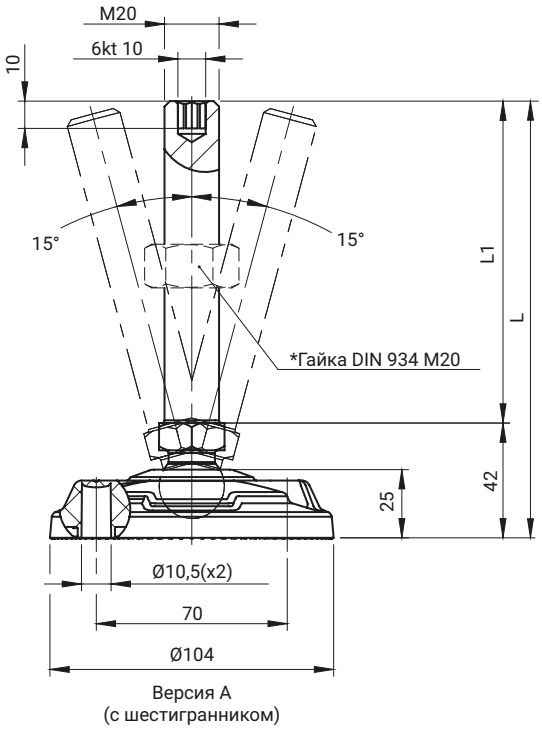

Версия A
(с шестигранником)

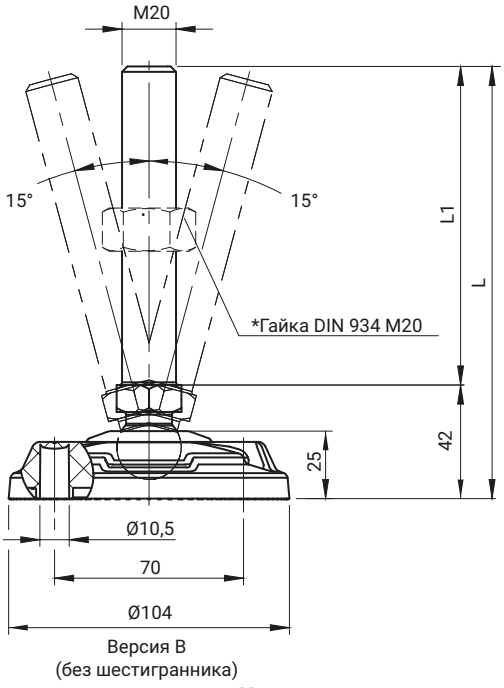

Версия B
(без шестигранника)

НОВИНКА



Версия A



Версия B

Инструкции по закреплению стопы на земле



1. Проколоть оболочку




2. Сделать отверстие


* - не входит в комплект поставки, заказывается отдельно

Поворотная опора поставляется в разобранном виде для цели обеспечения более легкой транспортировки и хранения (сборка под нагрузкой резиновым молотком).

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [N]	МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [кг]
Стопа	Винт	Нержавеющая сталь		
	Основа	PA6 GF30		
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ВЕРСИЯ**	**L**		
4.519.001.001	A	140	28000	2800
4.519.001.002	B			
4.519.002.001	A	160	28000	2800
4.519.002.002	B			
4.519.003.001	A	180	28000	2800
4.519.003.002	B			
4.519.004.001	A	200	28000	2800
4.519.004.002	B			

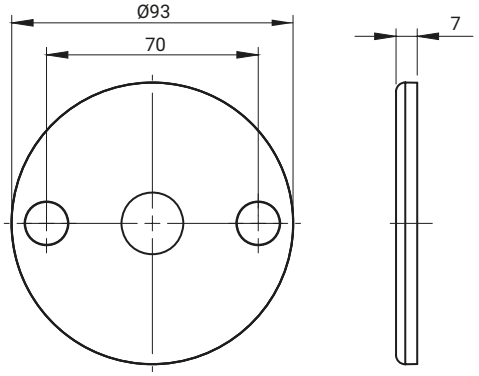

НОВИНКА



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.519.100	Противоскользящая накладка	NBR


* Противоскользящая накладка 4.519.100 работает с качающимися ножками 4.519

* Противоскользящая накладка 4.519.100 не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.

Рычаг регулировки 4.530

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




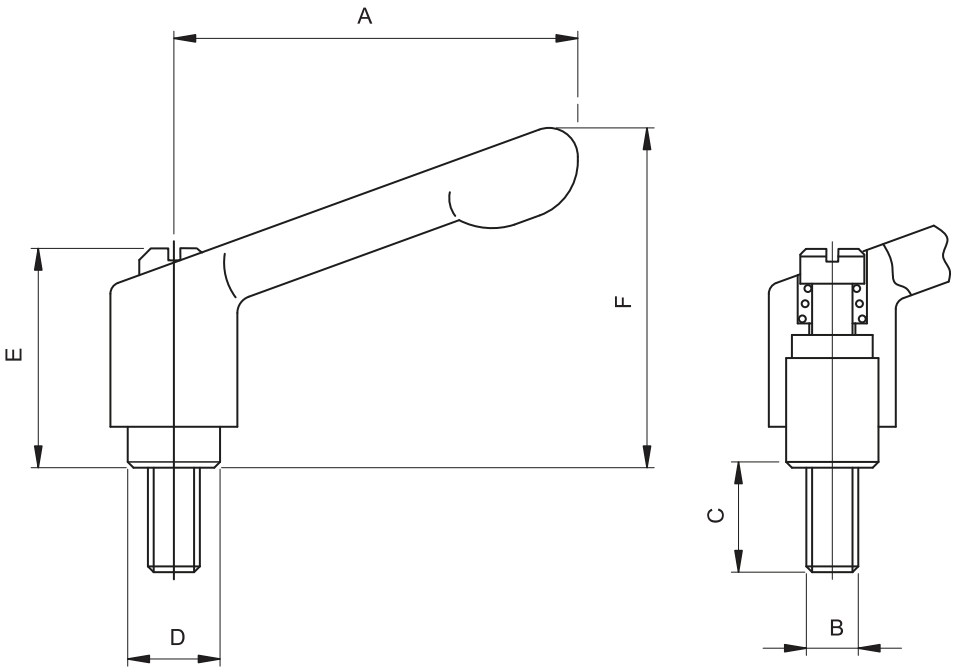


НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Регулируемый рычаг	Ручка	ZAMAK 5
	Шпинделя	Сталь нерж.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	A	B	C										D	E	F
4.530.A.B.C-X Отделка Длина резьбы Тип резьбы Длина ручки	45	M5	10	15	20	25	30	-	-	-	-	-	10	24.5	35
	45	M6	10	-	20	-	30	40	50	-	-	-	10	24.5	35
	63	M6	10	-	20	-	30	40	50	-	-	-	13.5	31	45
	63	M8	10	-	20	-	30	40	50	-	-	-	13.5	31	45
	78	M8	10	-	20	-	30	40	50	-	-	-	16	36	55
	78	M10	10	-	20	-	30	40	50	-	-	-	16	36	55
	92	M10	-	-	20	-	30	40	50	60	-	-	19	43	65
	92	M12	-	-	20	-	30	40	50	60	-	-	19	43	65
	108	M12	-	-	-	-	30	40	50	60	70	-	23	50.5	76
	108	M16	-	-	-	-	-	40	50	60	70	80	23	50.5	76

ОТДЕЛКА [X]		
RAL 9005	RAL 7035	RAL 2011
01	02	03

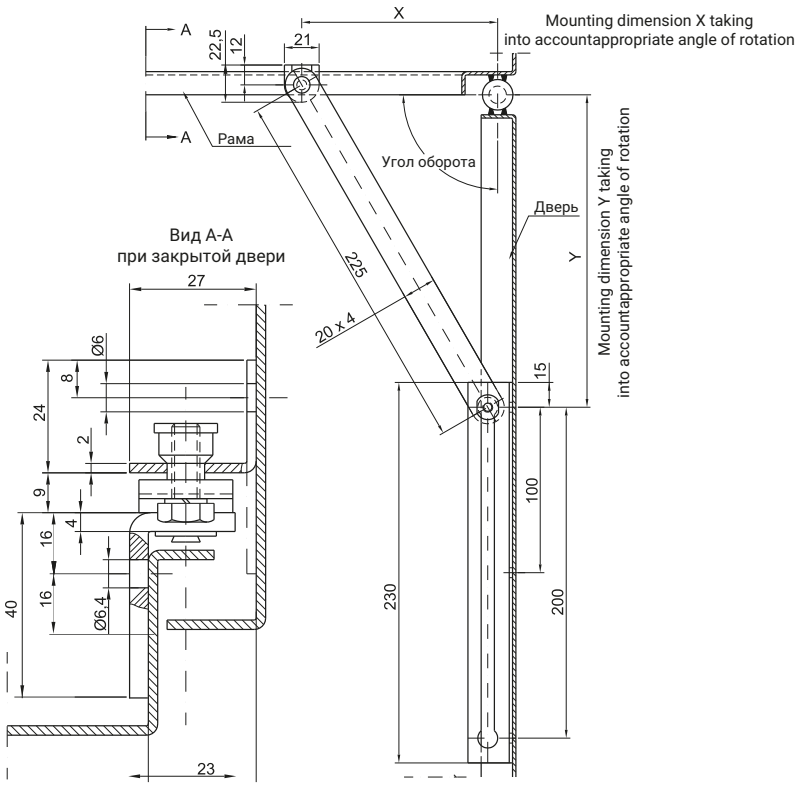

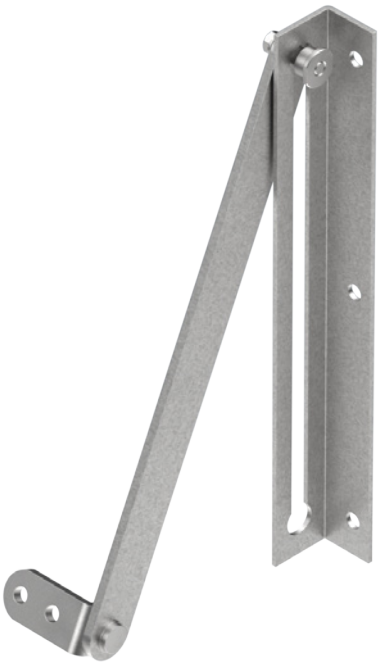

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	УГОЛ ОБОРОТА	МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕРЫ [mm]		МИН. ШИРИНА ДВЕРИ
			X	Y	
4.401.001	Сталь оцинк	90°	140	176	399
		105°	120	162	385
4.401.001SN	Нержавеющая сталь	120°	110	149	372
		135°	100	144	367

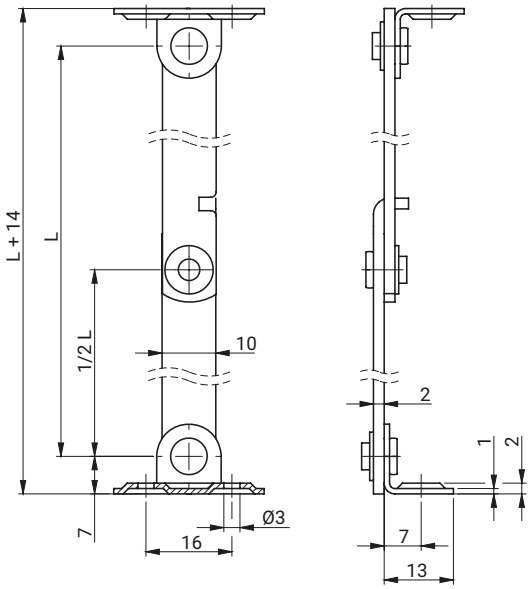





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L [мм]	МАТЕРИАЛ
4.401.200	292	Оцинкованная сталь
4.401.201	252	
4.401.202	202	
4.401.203	135	
4.401.200SN	292	Нержавеющая сталь
4.401.201SN	252	
4.401.202SN	202	
4.401.203SN	135	


Блокада двери 4.401.30X
Локада телескопическая 4.401

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

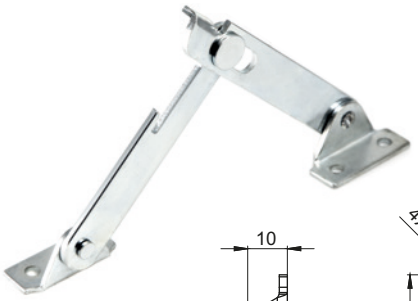

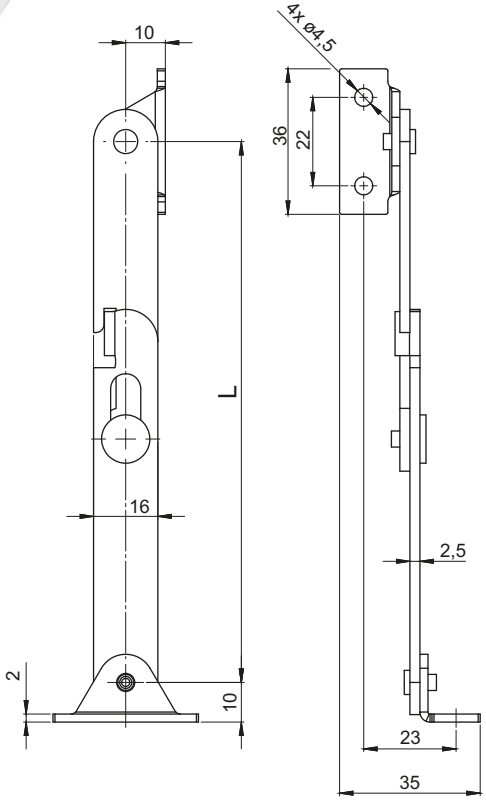



Версия левая **Версия правая**

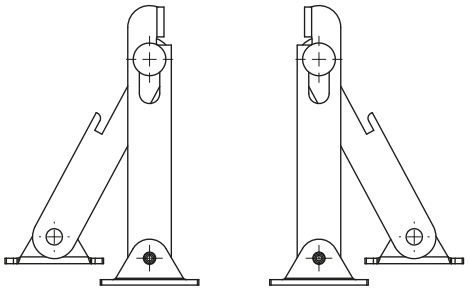


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	L	МАТЕРИАЛ
4.401.301	Правая	290	Оцинкованная сталь
4.401.301SN			Нержавеющая сталь
4.401.302	Левая		Оцинкованная сталь
4.401.302SN			Нержавеющая сталь
4.401.303	Правая	202	Оцинкованная сталь
4.401.303SN			Нержавеющая сталь
4.401.304	Левая		Оцинкованная сталь
4.401.304SN			Нержавеющая сталь
4.401.305	Правая	135	Оцинкованная сталь
4.401.305SN			Нержавеющая сталь
4.401.306	Левая		Оцинкованная сталь
4.401.306SN			Нержавеющая сталь



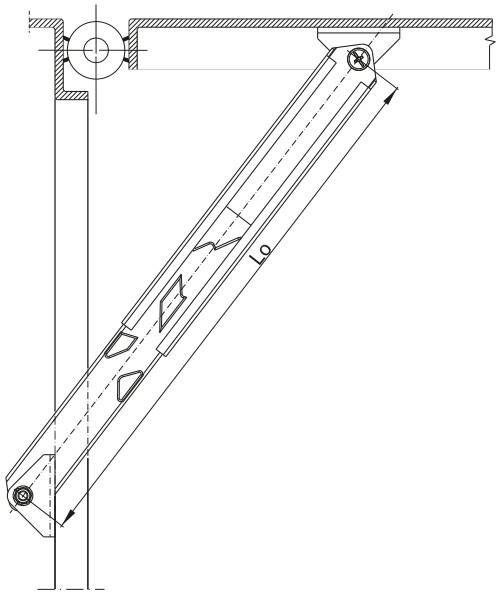

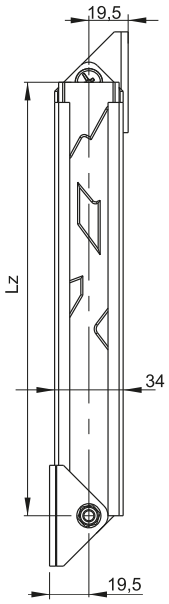

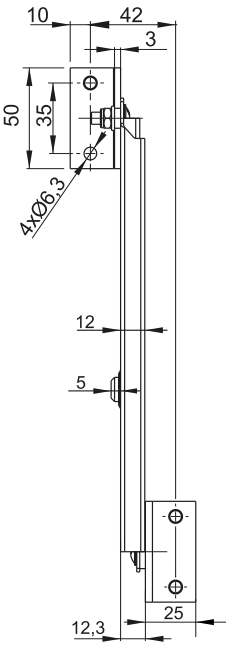


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	Lz - закрывание	Lo - открывание
4.401.101	Блокада телескопическая	Сталь оцинк	215	335
4.401.102			395	695


Локада телескопическая 4.401

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Версия А

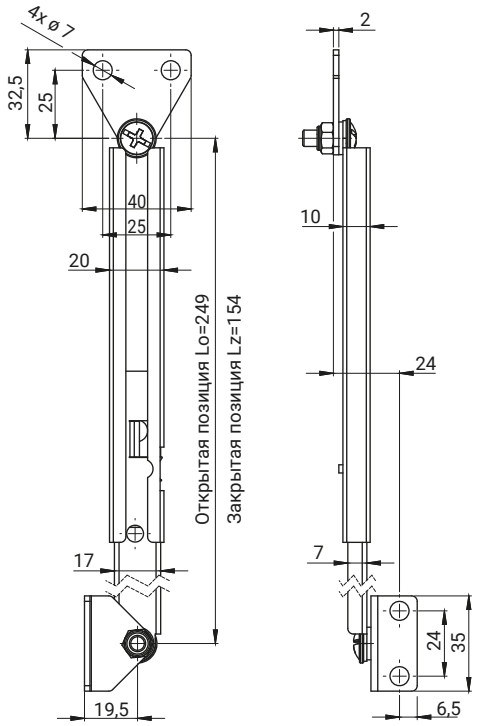


Версия В

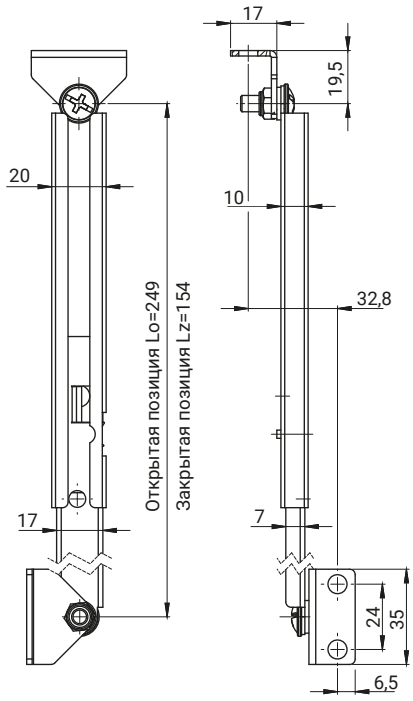





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]	ВЕРСИЯ	НАЗВАНИЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
4.401.105	550	**A**	Телескопическая блокада	Левая	Оцинкованная сталь
4.401.106	550			Правая	
4.401.107	550	**B**		Левая	
4.401.108	550			Правая	

НОВИНКА

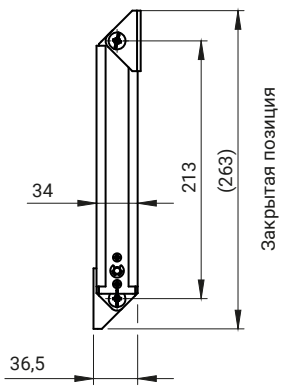

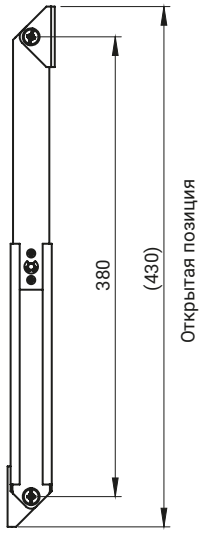

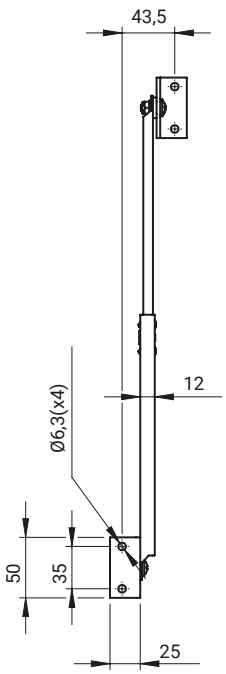




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.401.110	Телескопическая блокадас кнопкой	Сталь оцинк
4.401.110SN		Нержавеющая сталь


Винт с ухом 4.430 (DIN580), Держатель шкафа 4.410, Гайка трапециидальная 4.409

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

Винт с ухом **4.430. ...**



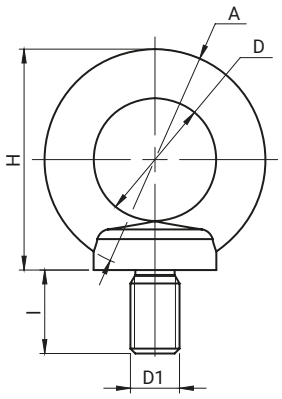





Мощность осевой нагрузки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	D1	A	D	H	I	D2	T	F1 Макс. [кг]	МАТЕРИАЛ
4.430.001	M8	36	20	36	13	20	8	140	Сталь оцинк
4.430.002	M10	45	25	45	17	25	10	230	
4.430.003	M12	54	30	53	20,5	30	12	340	
4.430.004	M14	63	35	62	27	35	14	450	
4.430.005	M16	63	35	62	27	35	14	700	
4.430.006	M20	72	40	71	30	40	16	1200	




ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА НИЖНИЙ




ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА ГОРНЫЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА 4.410....

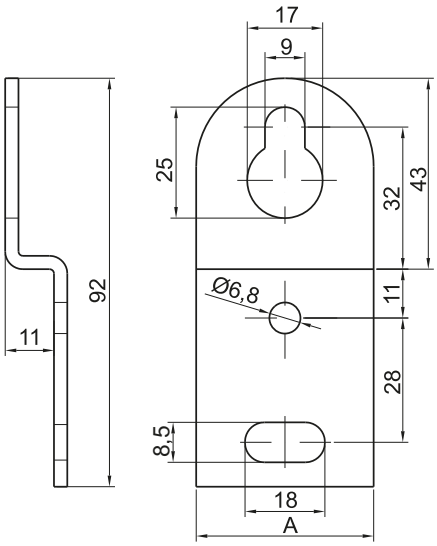


ГАЙКА-ТРАПЕЦИЯ 4.409....

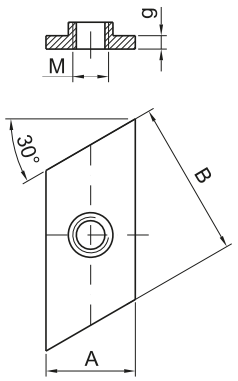

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	A	B	G	M
4.409.003	Гайка трапециидальная	Сталь оцинк	20	35	3	M8
4.409.002			15	20	3	M8
4.409.001			12	30	3	M6
4.410.001	Ушко шкафа		30	2,5	-	-
4.410.002			40	3	-	-


stainless steel

НАВЕСНОЙ ЗАМОК 4.KD.001

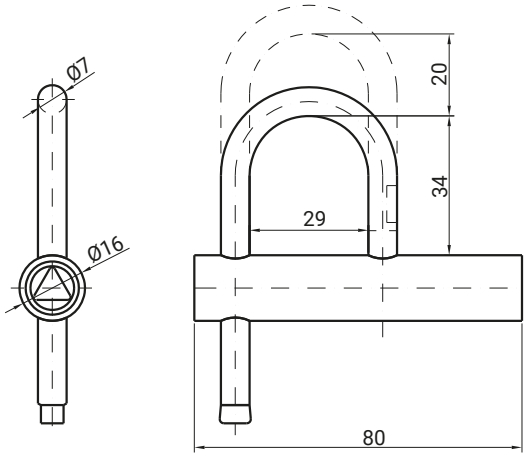




НАВЕСНОЙ ЗАМОК 4.KDZN.002

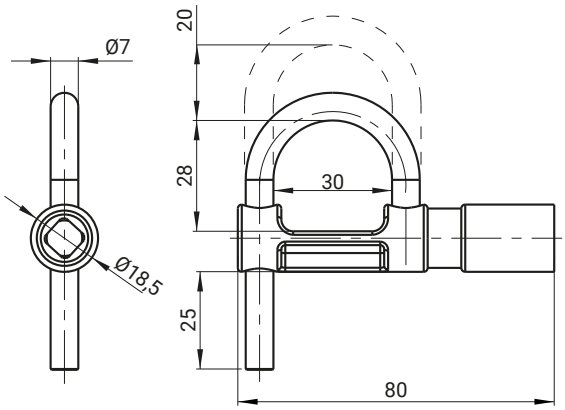



СЕРДЦЕВИНЫ [X] 4.KD.001, 4.KDSN.001, 4.KDZN.001			
			
T9	KW8	KW6	C9

КЛЮЧ 4.KDZN.002.06





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.KD.001	Навесной замок KD	Сталь оцинк
4.KDZN.002	Навесной замок KDZN	Zamak - оцинк
4.KDZN.002.06	Ключ к замку KDZN002	Сталь оцинк

Как заказывать: 4.KDZN.002 — KW8

Тип замка


Тип стержня [X]


Навесные замки 4.KDZN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



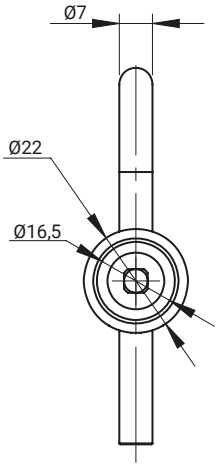

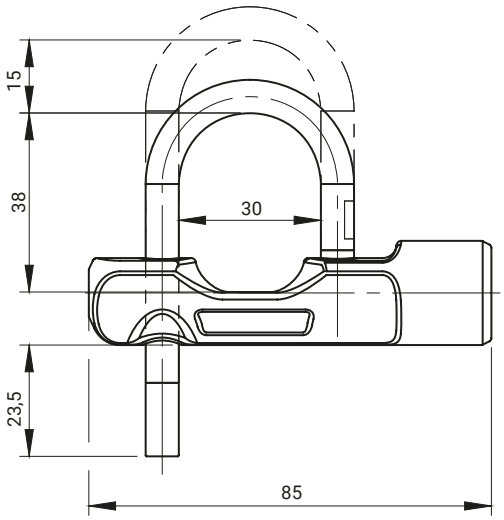

ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ [D]	БОЛТЫ [X]			
	T9	KW8	KW6	C9
Оцинкованная сталь	03			


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.KDZN.007	Навесной замок KDZN	ZAMAK 5	Оцинк
	Ухо навесного замка	Сталь	Оцинк

Как заказывать: 4.KDZN.007 — T9.03

Тип замка
Тип стержня [X]
Вид материала стержня [D]

Навесной замок 4.KDZN.100
Быстрый разъем 4.600

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

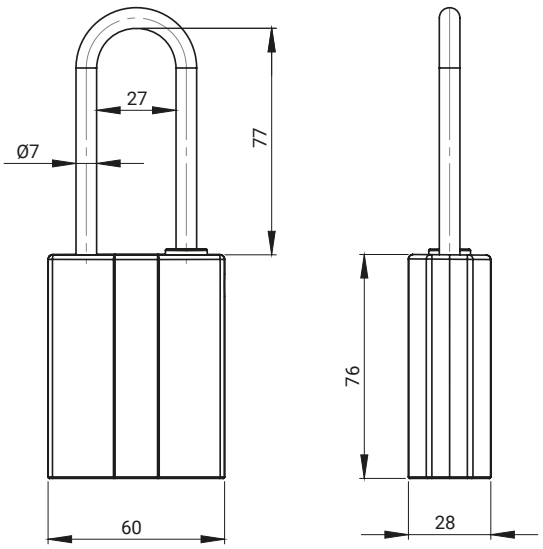





Стержень

D13


Навесной замок имеет специальную вставку типа D13.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
4.KDZN.100	Корпус	ZAMAK 5	04
	Ухо	Оцинкованная сталь	-







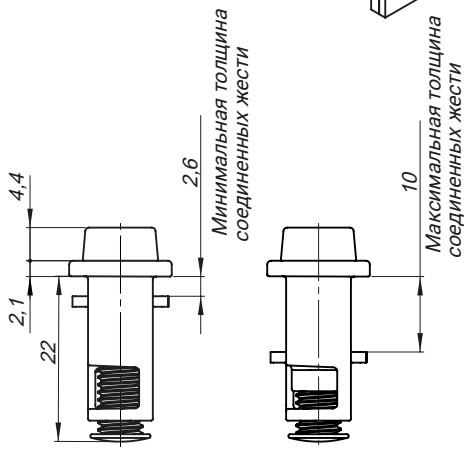





Условия использования:
- минимальный момент при первом повороте - 0,45 Nm
- минимальный момент при пятом повороте - 0,35 Nm


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.600.001	Корпус	ZAMAK + цинк
	Винт и гайка	Оцинкованная сталь


Соединитель рамки 4.422
Профиль 4.450


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Соединитель рамки 4.422.001







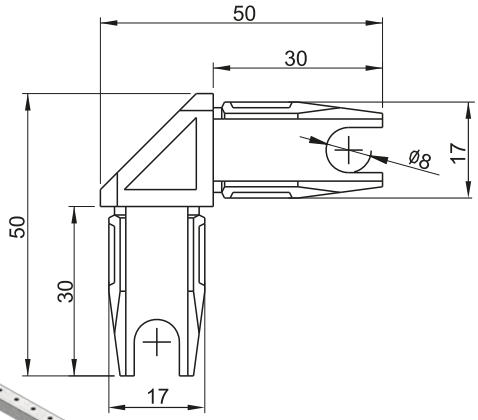


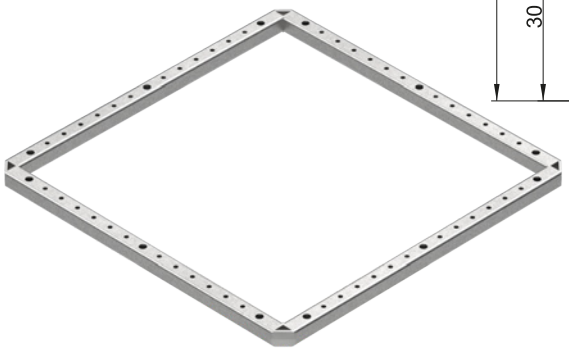


Профиль

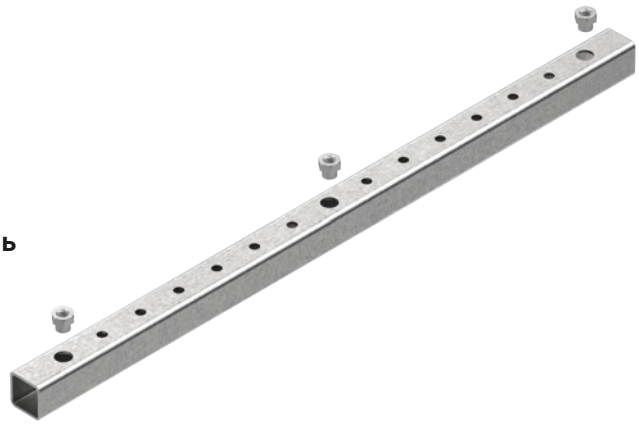

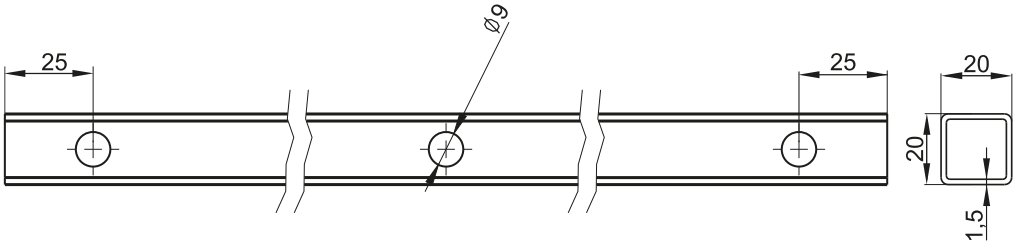

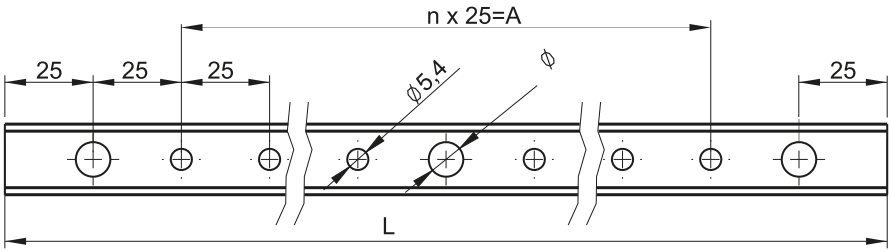


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕРЫ L	
4.422.001	Zamak - оцинк	Соединитель рамки	-	-
4.422.002	Сталь оцинк	Гайка M6x	-	-
4.450.01.1850	Сталь оцинк	Профиль	1850	70 x 25 = 1750
4.450.01.1650			1650	62 x 25 = 1550
4.450.01.1450			1450	54 x 25 = 1350
4.450.01.1050			1050	38 x 25 = 950
4.450.01.0600			600	20 x 25 = 500
4.450.01.0400			400	12 x 25 = 300

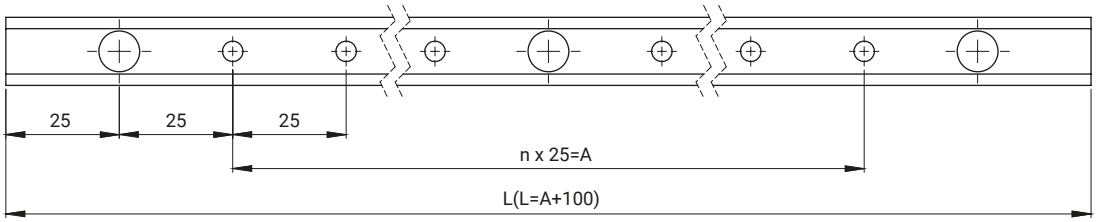





Версия 001



Версия 002



Версия 003





НОМЕР В КАТАЛОГЕ			РАЗМЕР L	n x 25 = A	МАТЕРИАЛ
ВЕРСИЯ					
001	002	003			
-	**4.450.002.1900**	-	1900	72 x 25 = 1850	Оцинкованная сталь
4.450.001.1850	**4.450.002.1850**	-	1850	70 x 25 = 1750	
4.450.001.1650	**4.450.002.1650**	-	1650	62 x 25 = 1550	
4.450.001.1450	**4.450.002.1450**	-	1450	54 x 25 = 1350	
4.450.001.1050	**4.450.002.1050**	-	1050	38 x 25 = 950	
-	-	**4.450.003.700**	700	24 x 25 = 600	
4.450.001.0600	-	-	600	20 x 25 = 500	
4.450.001.0400	-	-	400	12 x 25 = 300	
-	-	**4.450.003.350**	350	10 x 25 = 250	

Карман для документов 4.420

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Карман А4 **4.420.001**

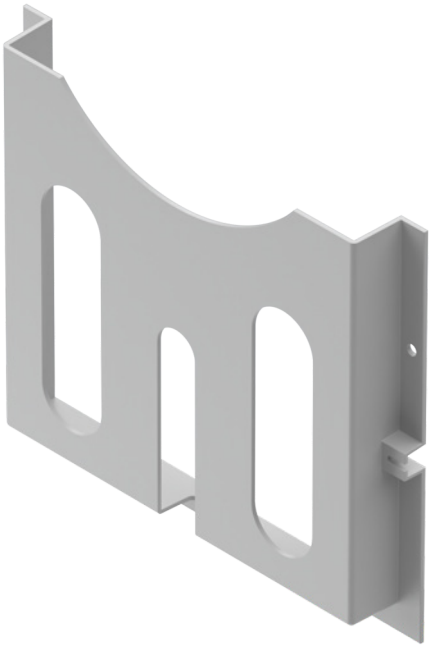


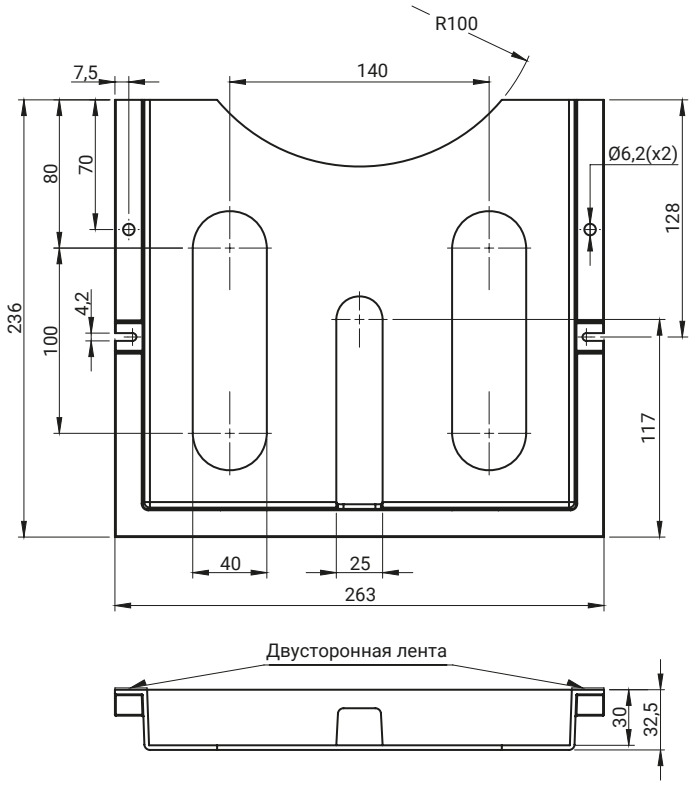

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 7035
4.420.001	Карман для документов А4	PS	08

Карман А6 **4.420.002**




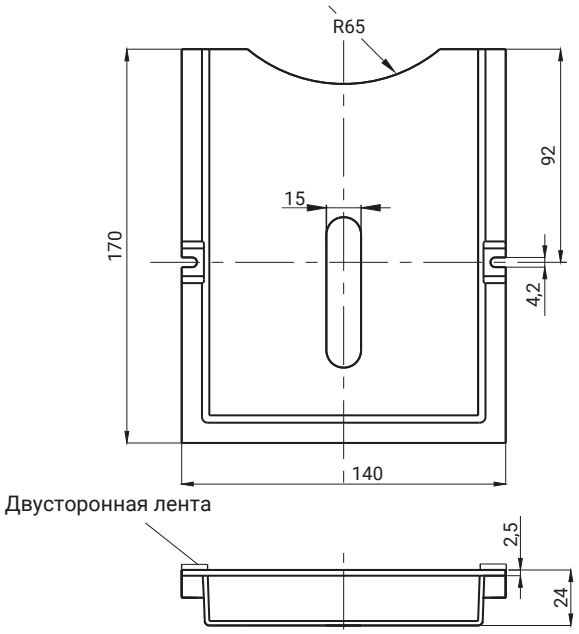

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 7035
4.420.002	Карман для документов А6	PS	08


Ревизионное окошко
4.110-114, 4.424.001, 4.423

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

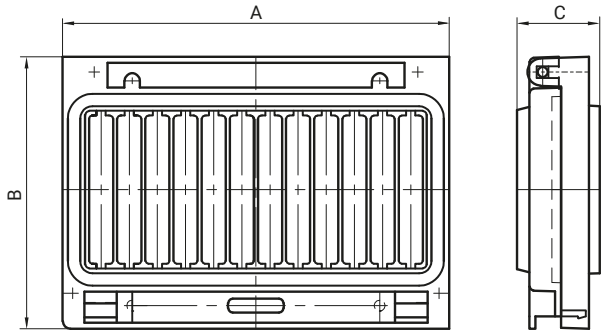




L.p.	A	B	C
4.110	88,5	88	27
4.111	125	88	27
4.112	161,5	88	27
4.113	234	88	27
4.114	254	210	27

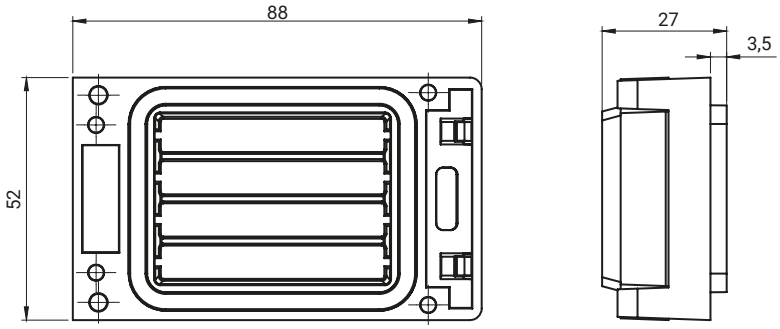



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
4.424.001	Прозрачный	Поликарбонат

ОКОШКО **117 x 117**

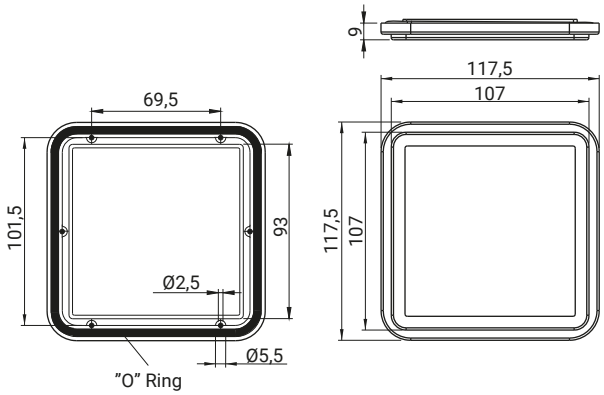




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.423.001	Окошко 117 x 117	Поликарбонат


Инспекционные окна 4.423

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


ОКОШКО **151 x 190**

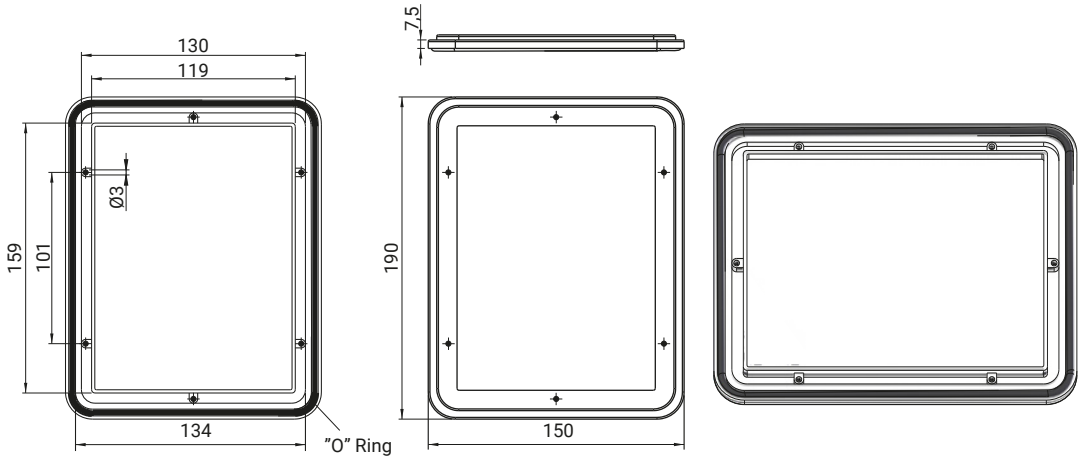

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.423.002	Окошко 151 x 190	Поликарбонат

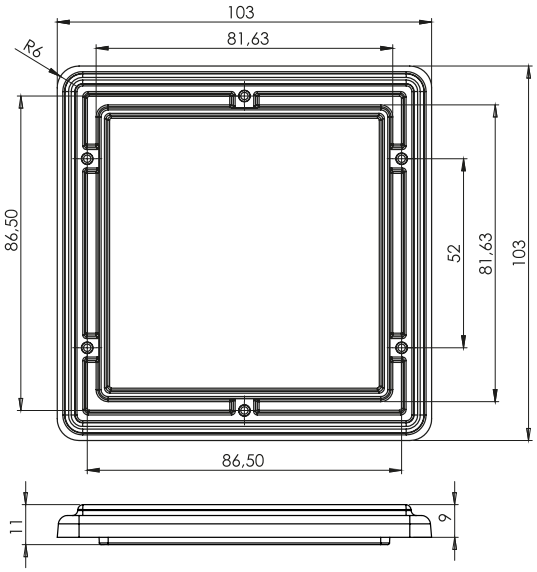


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
4.423.003	прозрачный	Поликарбонат

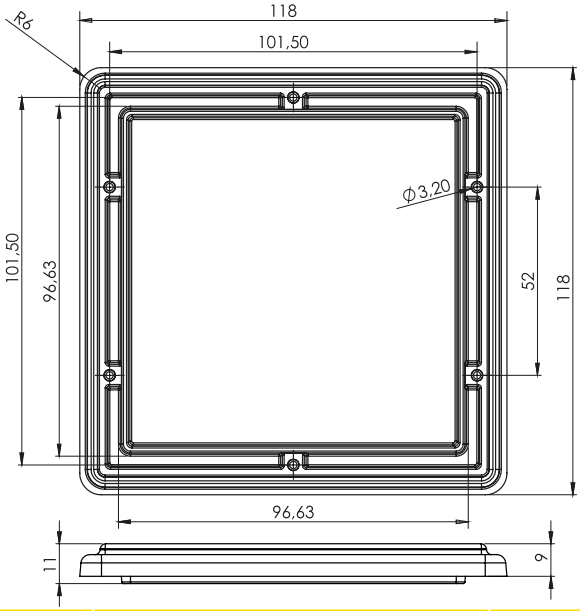

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ
4.423.004	прозрачный	Поликарбонат

Ревизионное окошко 4.423, 4.425


НОВИНКА

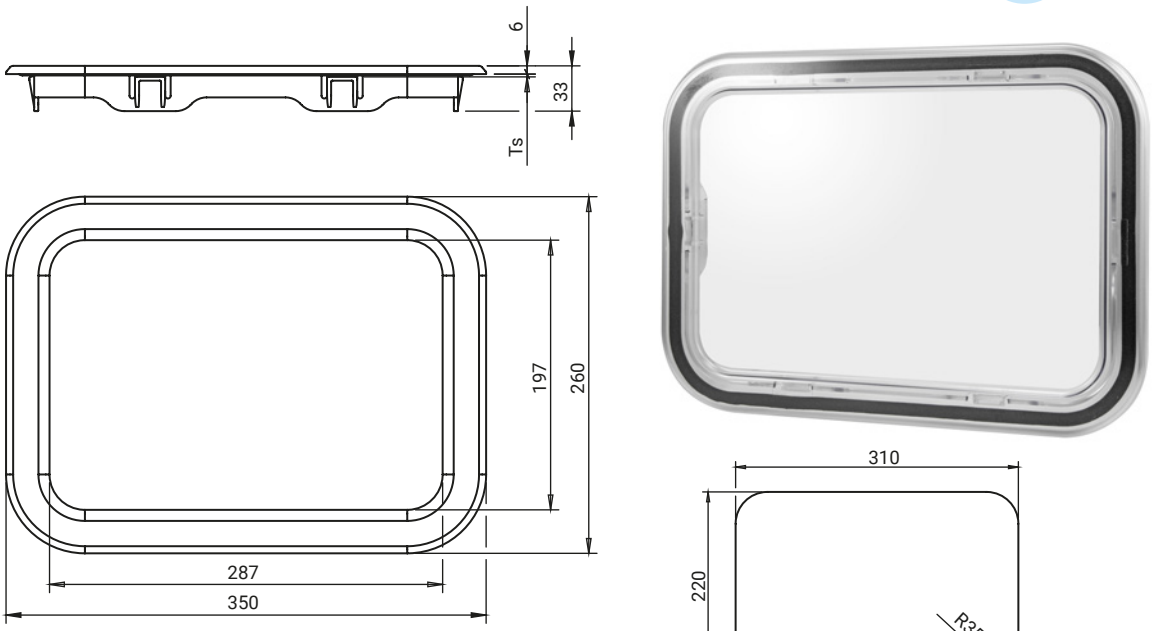

Монтажные отверстия

Tsmin - **Ts**max - Диапазон регуляции монтажной толщины глазка

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР Ts	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.423.005	1 - 2	Окошко 350x260	Поликарбонат

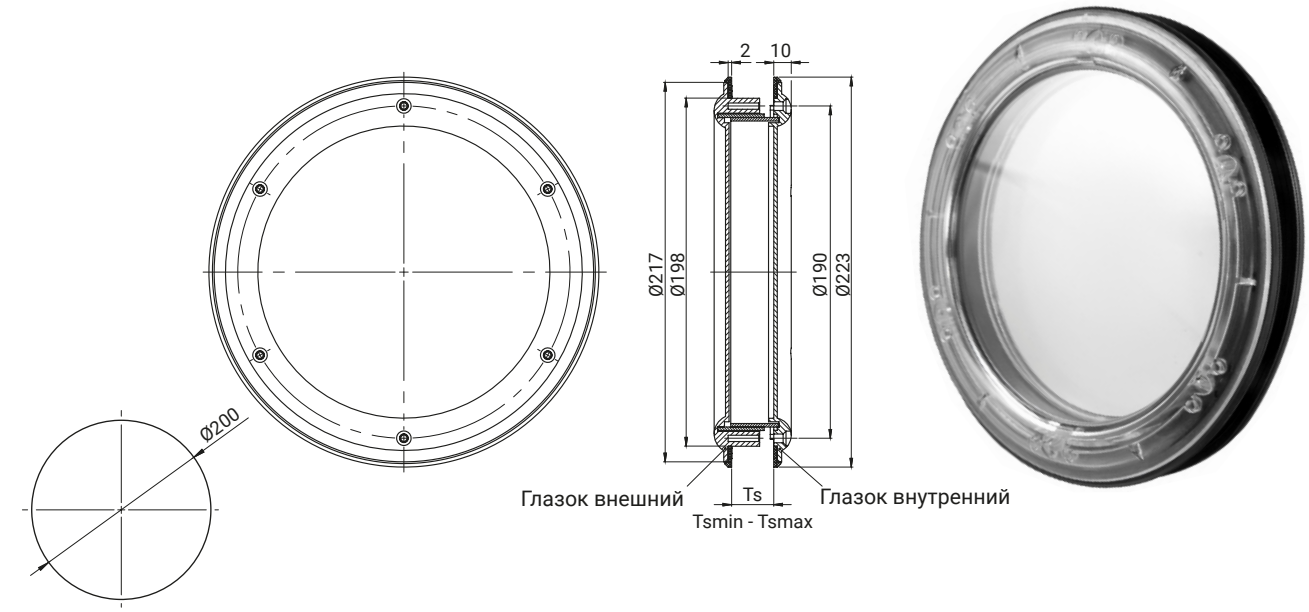

Монтажное отверстие


Tsmin - Tsmax - Диапазон регуляции монтажной толщины глазка


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР Ts	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.425.001	19 - 35	Ревизионное окошко	Глазок	Поликарбонат
4.425.002	39 - 53			
4.425.003	54 - 65		Уплотнитель	EPDM
4.425.004	70 - 90			
4.425.005	95 - 110		Регуляционное кольцо	Полиамид

Вентиляция 4.107, 4.108, 4.109

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS










НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.107.001	ABS	07	08









НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.108.001	ABS	07	08

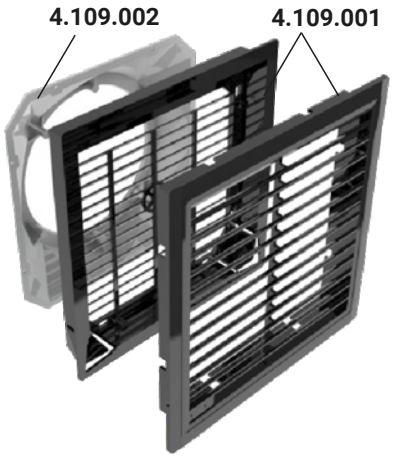

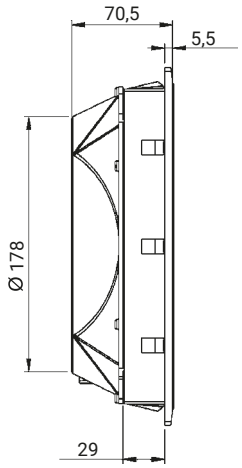

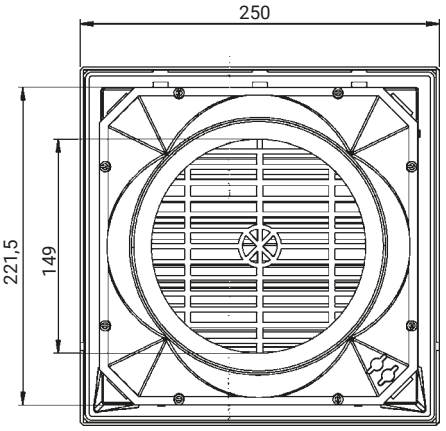

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
4.109.001	ABS	07	08
4.109.002	ABS		


Как заказывать:

4.107.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие


Держатель 4.250, 4.444

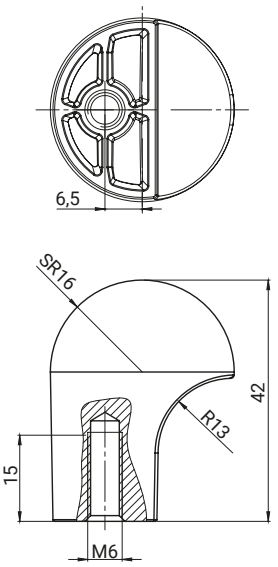



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
4.250.001	Держатель	ZAMAK 5	Хром	01
			Латунь	12
			Без покрытия	0

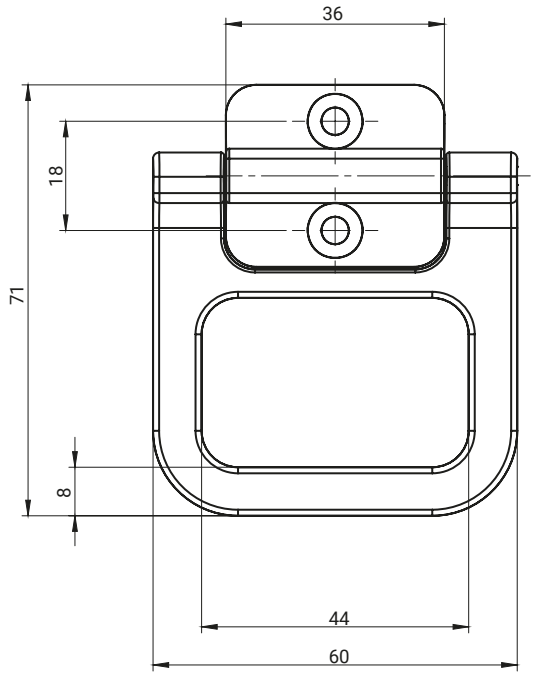

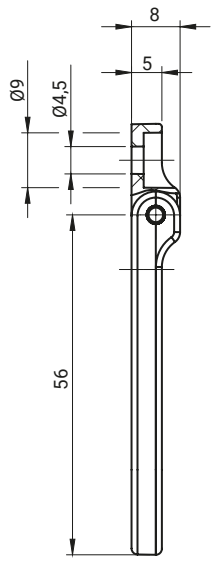


НОВИНКА



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.444.005	Держатель, Стопа,	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.005	1250	1070	540	560

F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться




Ручка 4.440, 4.540SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




4.440.001 4.440.002 4.440.003

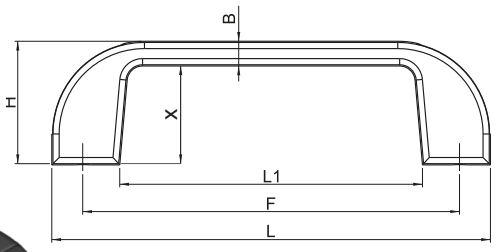





4.440.004 4.440.005 4.440.006



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ						МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
	L	F	L1	H	B	X		RAL 9005
4.440.001	109	94	74,5	38	5,2	33	Полиамид GF30	07
4.440.002	134	113,5	88	45	10,5	34,5		
4.440.003	143	121	93	43,5	15	28,5		
4.440.004	150	132,5	109	44	6,5	37,5		
4.440.005	170	150,5	118	54	9	45		
4.440.006	196	179	152,5	49	7	42		

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N	ПРИМЕЧАНИЕ
4.440.001	1400	3150	400	4550	**F1max, F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток **F1, F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться 
4.440.002	4300	9250	3100	4100	
4.440.003	4200	4900	3000	2050	
4.440.004	2090	2000	1550	1600	
4.440.005	3300	4200	1300	1900	
4.440.006	2300	1600	1500	1300	


НОВИНКА



4.540.001SN




4.540.002SN

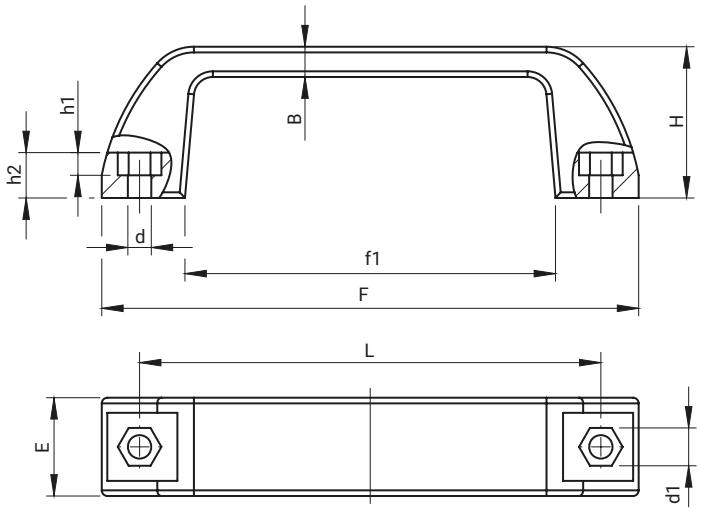

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	F	f1	H	h1	h2	d	d1	E	B	МАТЕРИАЛ
4.540.001SN	122	142	98	40	12	6	6,2	10	26	8	Нержавеющая сталь (AISI 316)
4.540.002SN	152	167	118	53,5							

Ручка PA 4.444

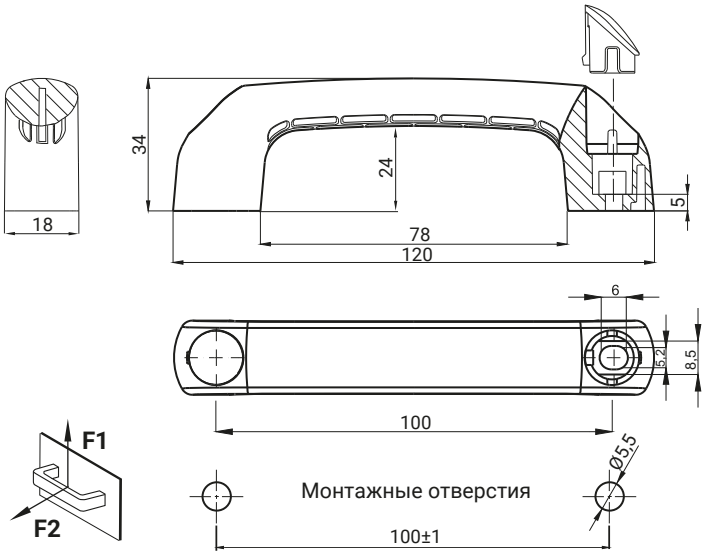

Ручка PA **4.444.001**




ЦВЕТ РУЧКИ [C]	
01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

Внимание: другой цвет под заказ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	грузоподъемность
4.444.001	Полиамид PA6 GF30 RAL 9005	54 kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.001	1600	4000	1000	1300

F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

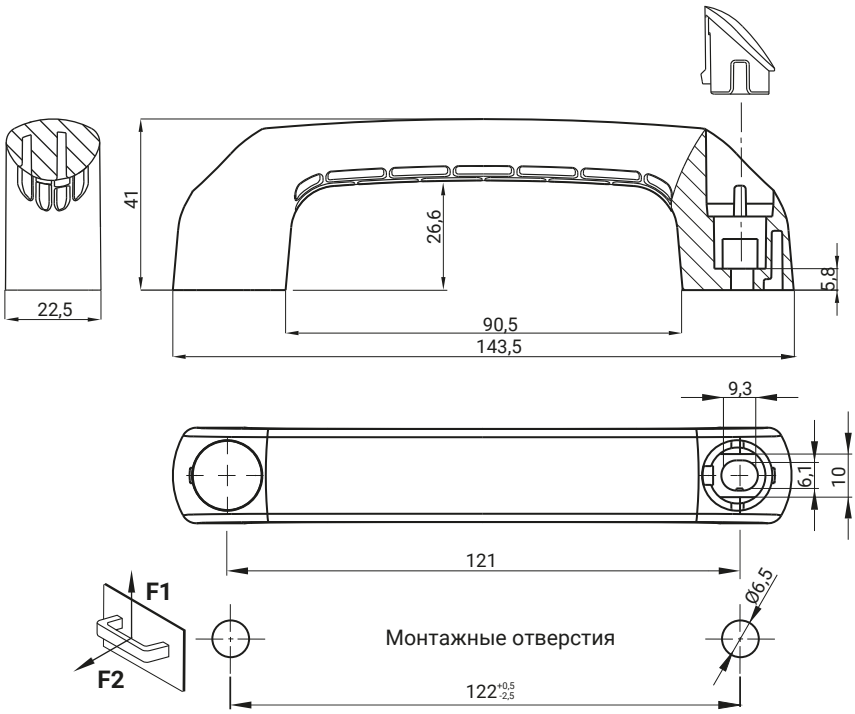

Ручка PA **4.444.002**



ЦВЕТ РУЧКИ [C]	
01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

Конструкторское решение позволяет на монтаж ручки в отверстиях о расстоянии 120мм

Внимание: другой цвет под заказ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	грузоподъемность
4.444.002	Полиамид PA6 GF30 RAL 9005	54 kg

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.002	4300	9250	3100	4100

F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

Как заказывать:

4.444.001 — C

Номер в каталоге

Цвет ручки


Винты для монтажа	4.444.001 M5	4.444.002 M6
	DIN 933	
	DIN 7984	
	DIN 965	
	DIN 84	

Держатель 4.439, 4.449

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА



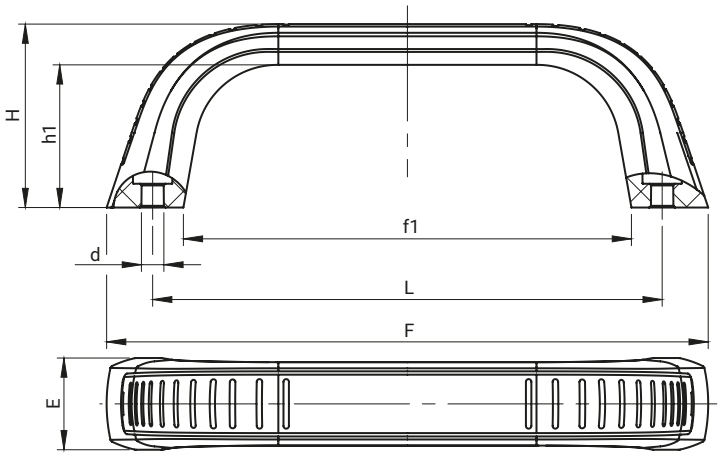

МОНТАЖНЫЙ ВИНТ	Держатель № 4.439.001
	*DIN 7984 M6
	*DIN 912 M6
	*DIN 933 M6

* не входит в комплект поставки,

НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ	РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА	МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N]
Сила F_1	2260	750
Сила F_2	7380	2810

F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	F	f1	H	h1	d	E	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.439.001	150	177	132	54	42	6,5	27	Держатель	Полиамид PA6 GF30 RAL 9005

Внимание: другой цвет под заказ

Как заказывать:


Номер в каталоге: 4.439.001 — C


Цвет ручки



ЦВЕТ РУЧКИ [C]	
01	черный
02	синий
03	красный
04	зеленый
05	желтый
06	серый

НОВИНКА

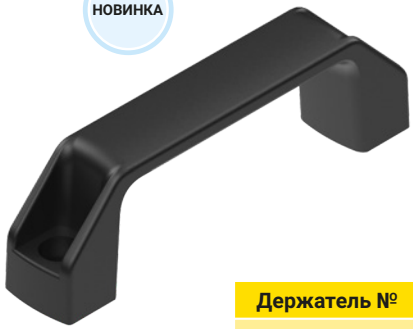

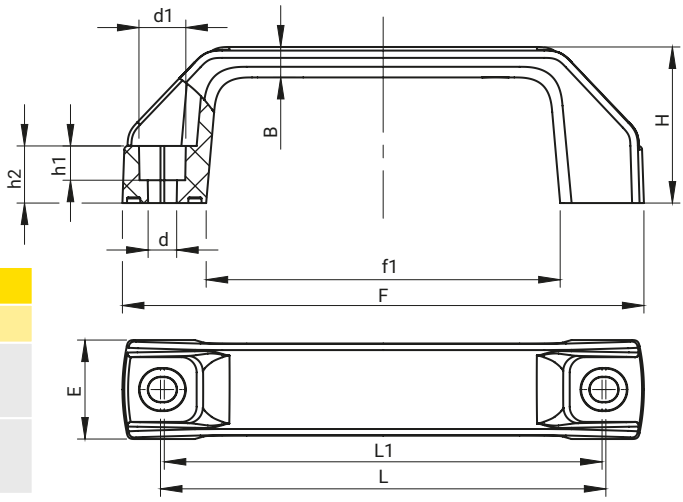


МОНТАЖНЫЙ ВИНТ	Держатель № 4.449.001	Держатель № 4.449.002
	*DIN 7984 M6	*DIN 7984 M8
	*DIN 912 M6	*DIN 912 M8

* не входит в комплект поставки


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	L1	F	f1	H	h1	h2	d	d1	E	B	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
													RAL 9005
4.449.001	117	115	134	90	42	8,5	15	7,5	12	26	7,5	PA6 GF30	07
4.449.002	113	115	135	91				9,5	15				

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.449.001	2500	5420	620	2710
4.449.002	4360	8200	1220	3500


F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться



Версия 4.447

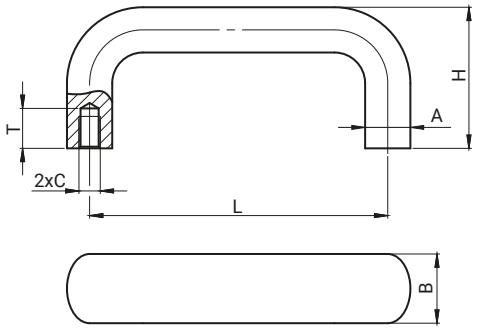


Версия 4.448

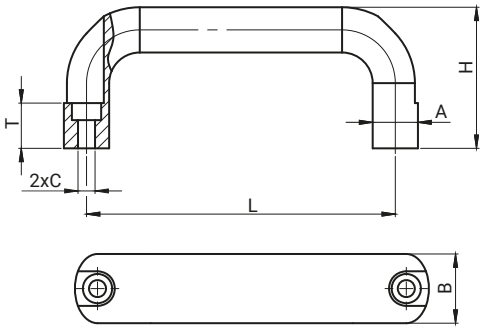





Монтажные отверстия




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ							МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
	L	H	A	B	T	C	D		
ВЕРСИЯ 4.447									
4.447.001	100	47	13	20	10	M6	6,6	Алюминий	Натуральное
4.447.002	112	49							
4.447.003	128	51							
4.447.004	160	51							
4.447.005	112	53	17	26	12	M8	9		
4.447.006	128	55							
4.447.007	160	57							
4.447.008	192	57							
4.447.009	300	57							
4.447.010	400	57							
4.447.101	100	47	13	20	10	M6	6,6		Покрытое черной пластмассой
4.447.102	112	49							
4.447.103	128	51							
4.447.104	160	51	17	26	12	M8	9		
4.447.105	112	53							
4.447.106	128	55							
4.447.107	160	57							
4.447.108	192	57							
4.447.109	300	57							
4.447.110	400	57							
4.447.301	100	50	13	20	10	M6	6,6		Анодированный
4.447.302	112								
4.447.303	112	55	17	26	12	M8	9		
4.447.304	128	50	13	20	10	M6	6,6		
4.447.305	128	55	17	26	12	M8	9		
4.447.306	160	50	13	20	10	M6	6,6		
4.447.307	160	55	17	26	12	M8	9		
4.447.308	192								
4.447.309	300								
4.447.310	400								
4.447.002 SN	112	49	13	20	10	M6	6,6	Нержавеющая сталь	Натуральное
4.447.003 SN	128	51							
ВЕРСИЯ 4.448									
4.448.001	116	53	17	26	17	ø6,4	6,6	Алюминий	Натуральное
4.448.002	132	55							
4.448.003	164	57							
4.448.004	196	57							
4.448.101	116	53							Покрытое черной пластмассой
4.448.102	132	55							
4.448.103	164	57							
4.448.104	196	57							


Держатель 4.446

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




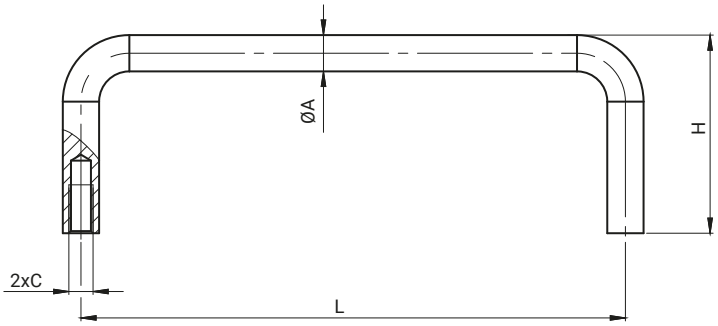

Монтажные отверстия



НОМЕР В КАТАЛОГЕ		РАЗМЕРЫ				
Хромированная сталь	Нержавеющая сталь	L	A	H	C	D
4.446.001	4.446.001SN	70	6	32	M4	4,5
4.446.002	4.446.002SN	90	6	32	M4	4,5
4.446.003	4.446.003SN	102	6	32	M4	4,5
4.446.004	4.446.004SN	122	6	32	M4	4,5
4.446.005	4.446.005SN	138	6	32	M4	4,5
4.446.006	4.446.006SN	75	8	40	M5	6
4.446.007	4.446.007SN	100	8	32	M5	6
4.446.008	4.446.008SN	150	8	40	M5	6
4.446.009	4.446.009SN	90	9	32	M5	6
4.446.010	4.446.010SN	119	9	40	M5	6
4.446.011	4.446.011SN	135	9	32	M5	6
4.446.012	4.446.012SN	149	9	40	M5	6
4.446.013	4.446.013SN	155	9	32	M5	6
4.446.014	4.446.014SN	160	9	40	M5	6

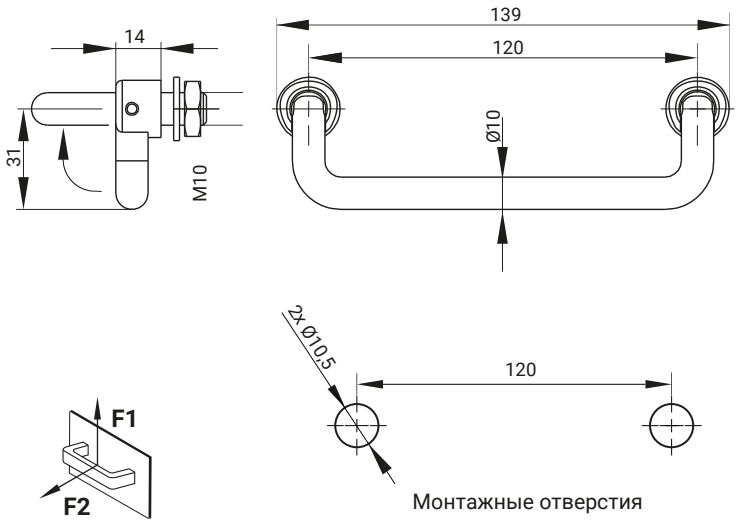


Монтажные отверстия



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.444.003	Ручка, корпус	Сталь нерж.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.003	8000	16500	3500	7750

F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

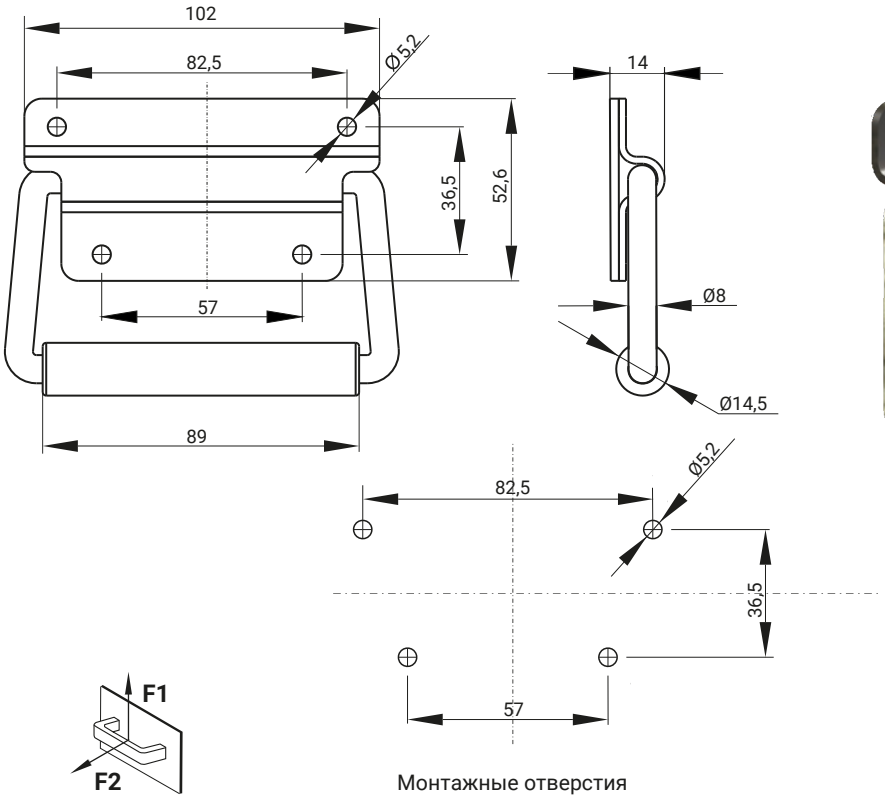

Монтажные отверстия



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.444.004	Ручка, корпус	Сталь оцинк

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	F1max, N	F2max, N	F1, N	F2, N
4.444.004	2000	16510	420	5060


F1max, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

Ручка шкатулки 4.442
Ручка ящика 4.443

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


Ручка шкатулки **4.442**



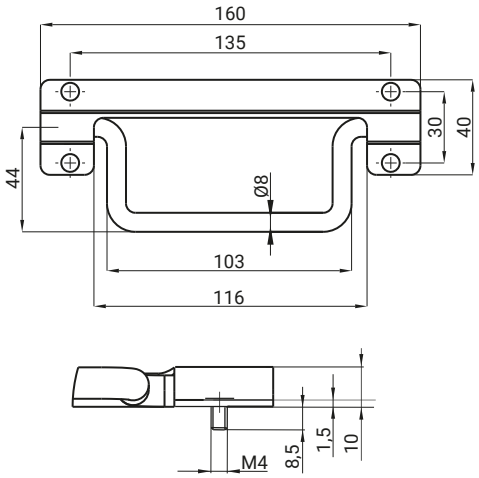

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.442.001	Держатель, стопа	Сталь нерж.
4.442.003	Держатель, стопа	Сталь оцинк



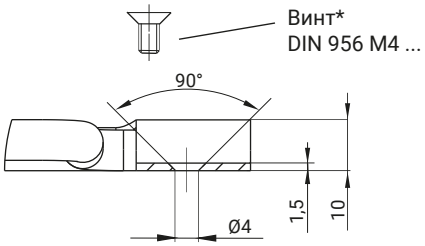


* не входить в комплект заказа

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.442.002	Держатель, стопа	Сталь нерж.
4.442.004	Держатель, стопа	Сталь оцинк

Ручка ящика **4.443**



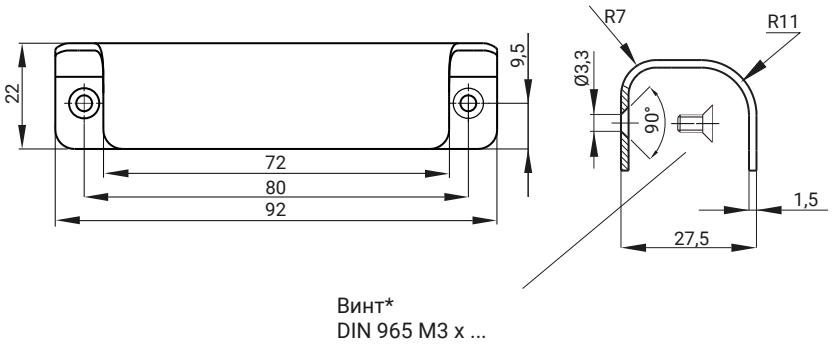

* не входить в комплект заказа

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
4.443.001	Ручка	Сталь оцинк	04	05
4.443.002	Ручка	Сталь оцинк	-	-


Как заказывать: 4.443.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

Держатели 4.102, 4.470

Форма и размер отверстия для установки держателя




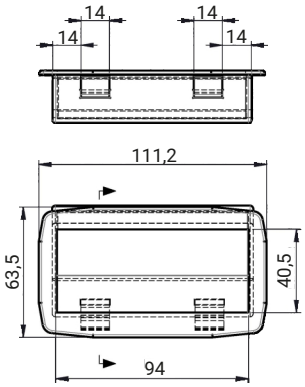




Ts - Толщина монтажной жести

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	Ts	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.102.001	Полиамид PA6	1,2 - 1,6	07
4.102.003	Полиамид PA6	0,8 - 1,2	

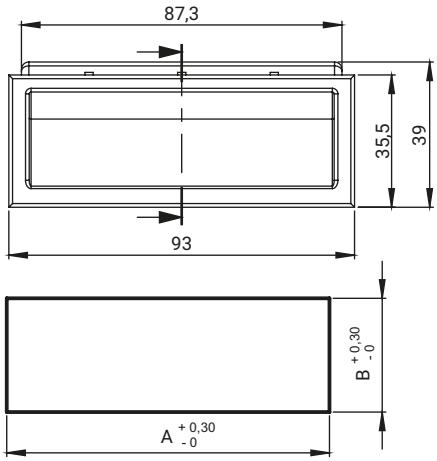

Монтажное отверстие







Ts - Толщина монтажной жести

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Версия	Ts	A	B	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
						RAL 9005
4.102.002	A	1,2-1,6	87,5	30,7	Полиамид PA6 GF30	07
	B	1,75-2,2	87,5	30,7	Полиамид PA6 GF30	

Форма и размер отверстия для установки держателя



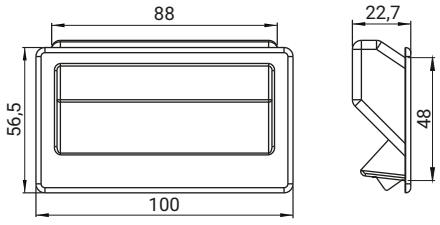




Ts - Толщина монтажной жести

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	Ts	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.470.001	Полиамид PA6	1,0 - 2,5	07

Держатели 4.103, 4.441

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



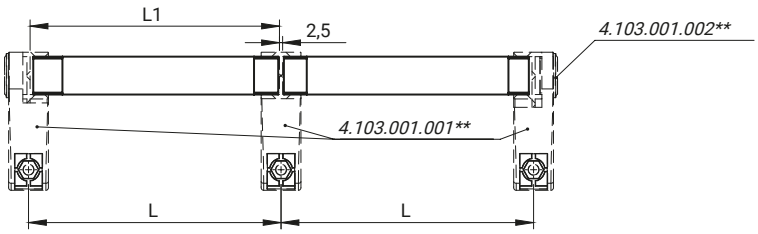

* Możliwość zamówienia profilu rurowego w innym wymiarze.
** Chwyt oraz zaślepka (4.103.001.001, 4.103.001.002) profilu zamawiane oddzielnie.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	L1	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
					НЕТ ПОКРЫТИЯ	RAL 9005
4.103.05	200	197,5	Трубчатый профиль	Алюминий	00	04
4.103.06	300	297,5				
4.103.07	400	397,5				
4.103.08	500	497,5				


Как заказывать:


Номер в каталоге — 4.103.05 — 04

Покрытие [C]




4.103.001.001

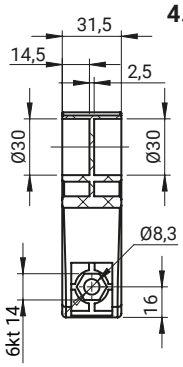




4.103.001.002




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.103.001.001	Держатель	Полиамид PA 6	07
4.103.001.002	Заглушка		




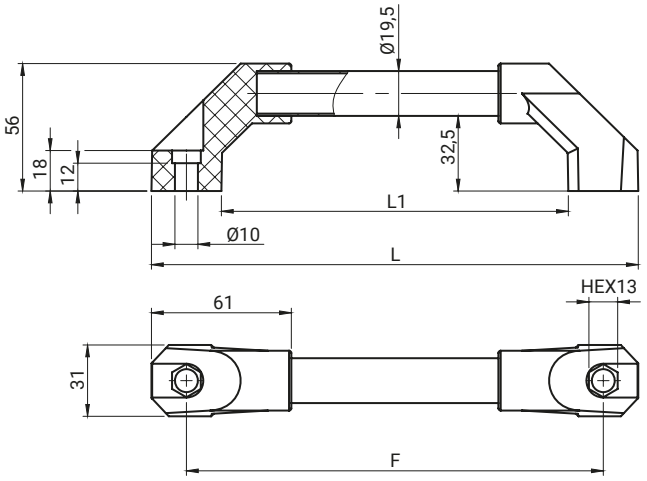

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕРЫ			МАТЕРИАЛ	РУЧКА ПОКРЫТИЕ [C]
	F	L	L1		RAL 9005
4.441.001	200	233	172	Ручка Полиамид Алюминий	07
4.441.002	300	324	254		
4.441.003	400	424	354		
4.441.004	500	524	454		

Держатели 4.104

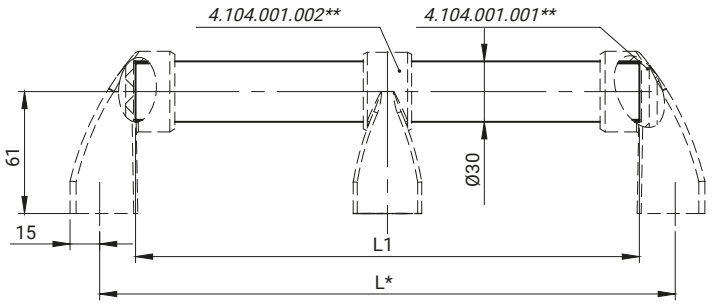

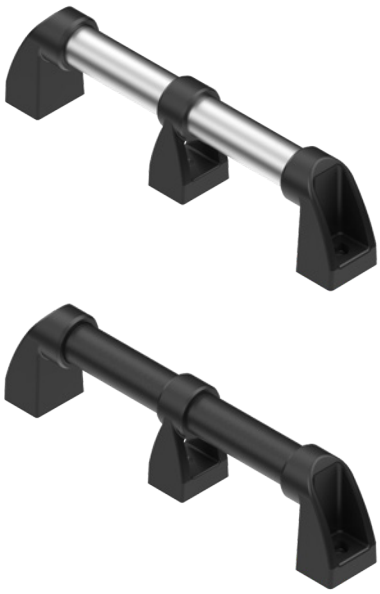

* Возможность заказа трубчатого профиля в другом размере.
** Ручка и заглушка (4.103.001.001, 4.103.001.002) для профиля заказываются отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	L1	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
					НЕТ ПОКРЫТИЯ	RAL 9005
4.104.001.200	200	166,5	Трубчатый профиль	Алюминий	00	04
4.104.001.300	300	266,5				
4.104.001.400	400	366,5				
4.104.001.500	500	466,5				


Как заказывать:

4.104.001.300 — 04


Номер в каталоге

Покрытие [C]

4.104.001.001

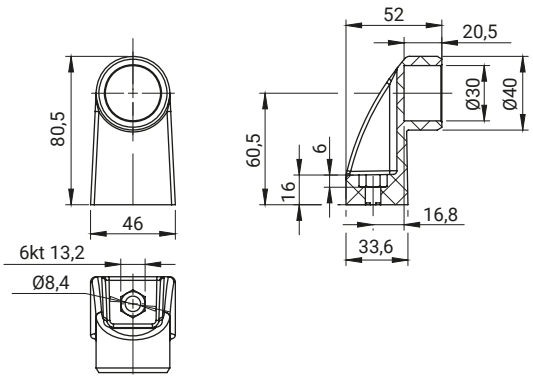


4.104.001.002

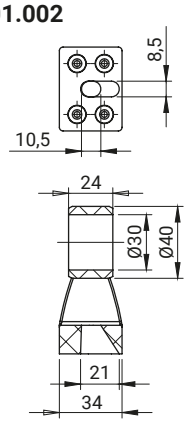



4.104.001



4.104.002


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.104.001.001	Внешние держатели	PA6 GF30	07
4.104.001.002	Сквозная ручка		


Замок с функцией дегерметизации 4.120


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




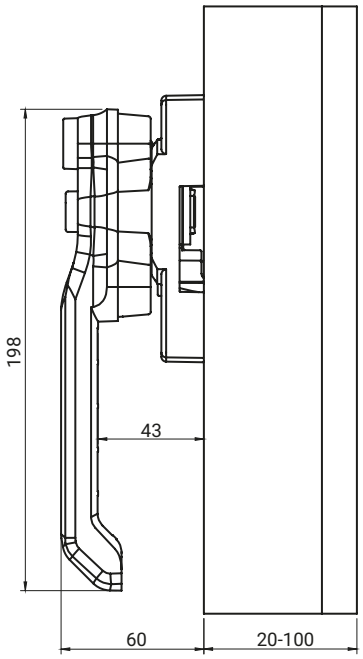

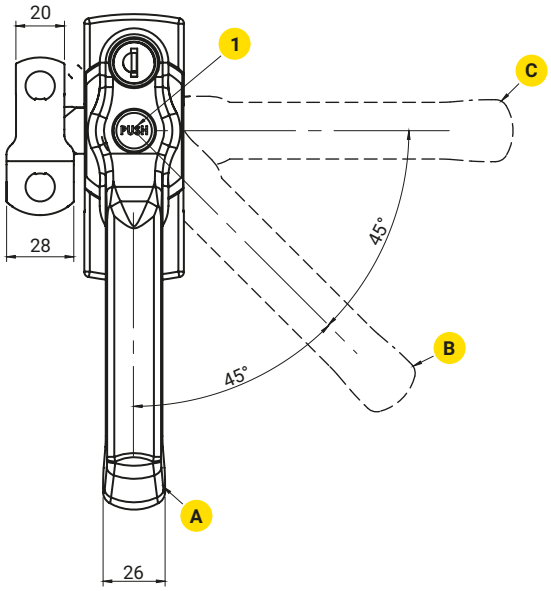



расстояние отверстий

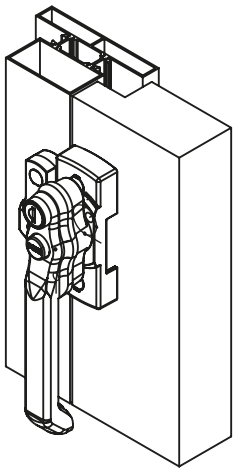

- **A** Закрытая позиция
- **B** Промежуточная заблокированная позиция - дегерметизация
- **C** Открытая позиция - снятие блокировку кнопкой 1


Спецификация:


1. Замок 4.120.001 и 4.120.002 с функцией разгерматизации - защита пользователя шкафа от неконтролируемого открытия двери под влиянием гипертонии в климатизационном центре. Позваляет выровнять давление перед открытием двери. Замки 4.120.003 и 4.120.004 (без кнопки) не имеют функции разгерматизации перед открытием двери.
2. Устойчивость замка к давлению в ряду 5000 N/мм2.
3. Замок крепится на дверь толщиной 20-100 мм.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
					RAL 9005
4.120.001	с ключом*	с кнопкой	Ручка	PA6GF30	07
4.120.002	без ключа	с кнопкой	Основа	ZAMAK 5	04
4.120.003	с ключом*	без кнопки	Зацеп	ZAMAK 5	04
4.120.004	без ключа	без кнопки	Язык	Сталь оцинк	-


* Возможность применения разных кодов ключей


Ручка 4.105

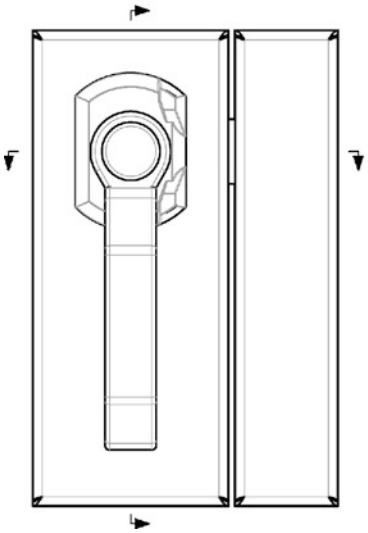


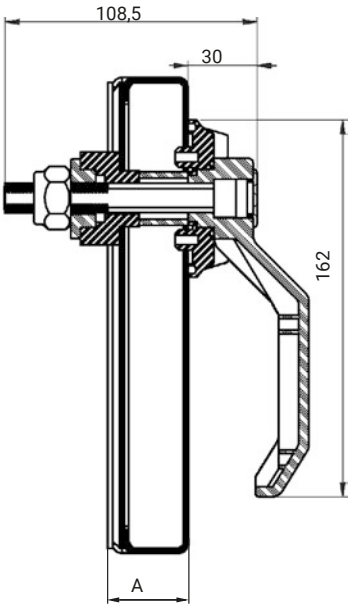



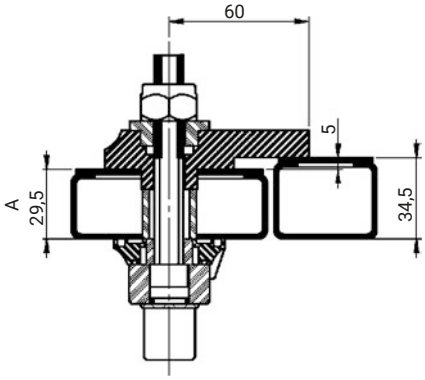

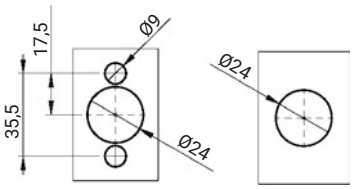

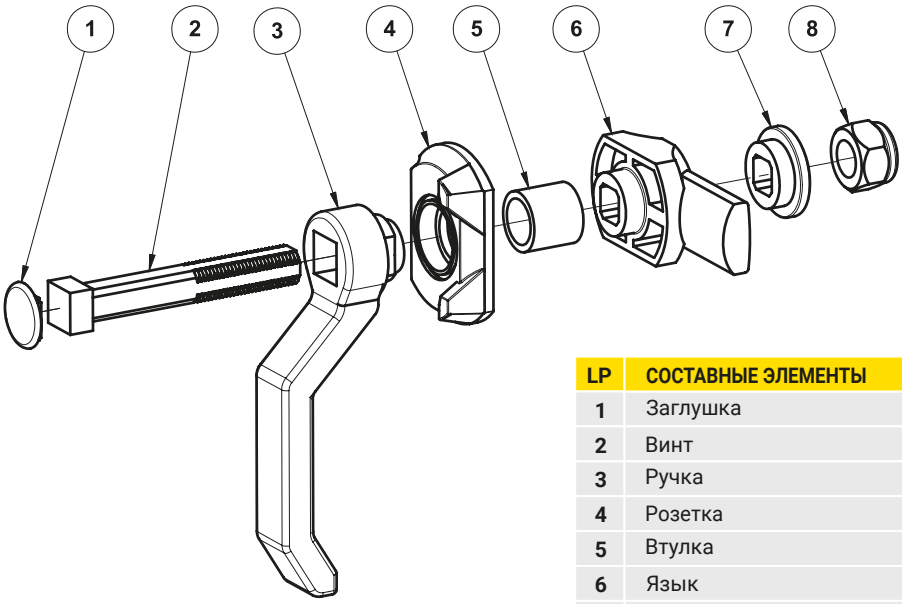

LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK 5
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	
8	Гайка	Оцинкованная сталь


A Толщ. двери	180° повор.	90° повор правый	90° повор левый	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
30 mm	**4.105.001**	**4.105.004**	**4.105.007**	07
50 mm	**4.105.002**	**4.105.005**	**4.105.008**	
70 mm	**4.105.003**	**4.105.006**	**4.105.009**	


Версия правая и левая доступна под специальный заказ. Срок ожидания 4-6 недель

Ручка 4.105


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



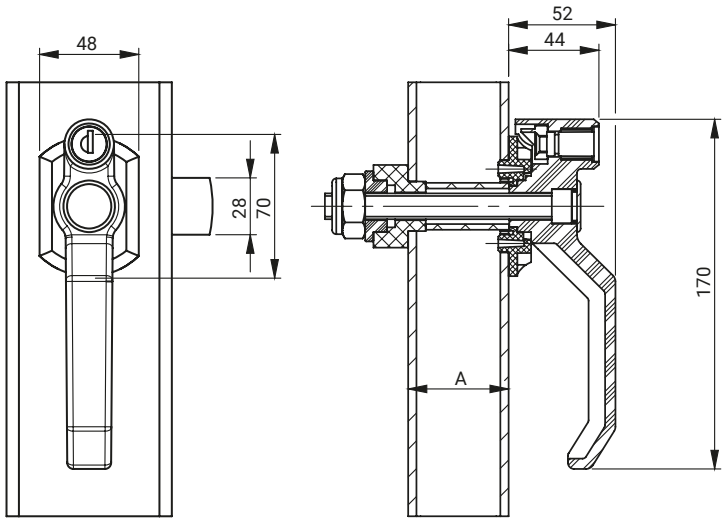

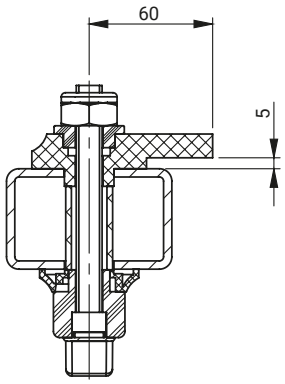


Вид и размер
монтажных отверстий

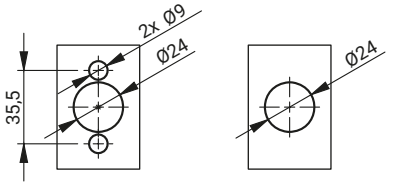

Сторона ручки


Внутреняя сторона

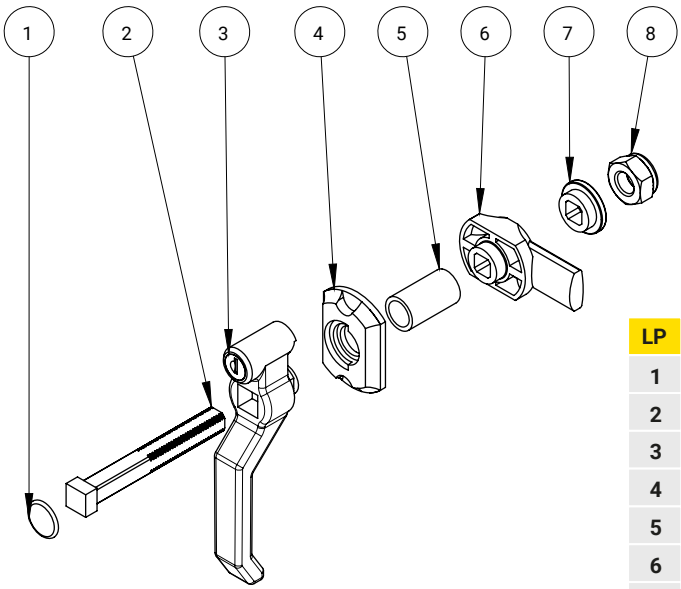


LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK 5
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	
8	Гайка	Оцинкованная сталь

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm]	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.105.101	30	07
4.105.102	50	
4.105.103	70	


Ручка 4.106

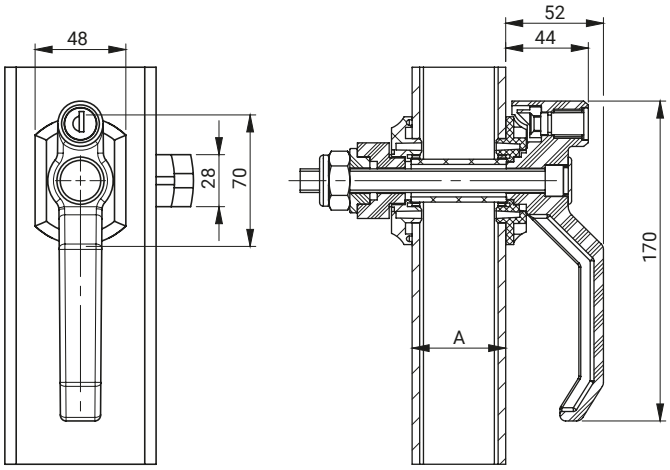




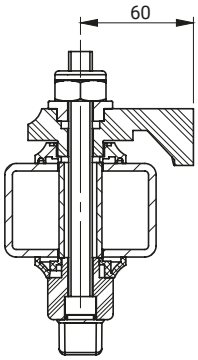

Вид и размер
монтажных отверстий



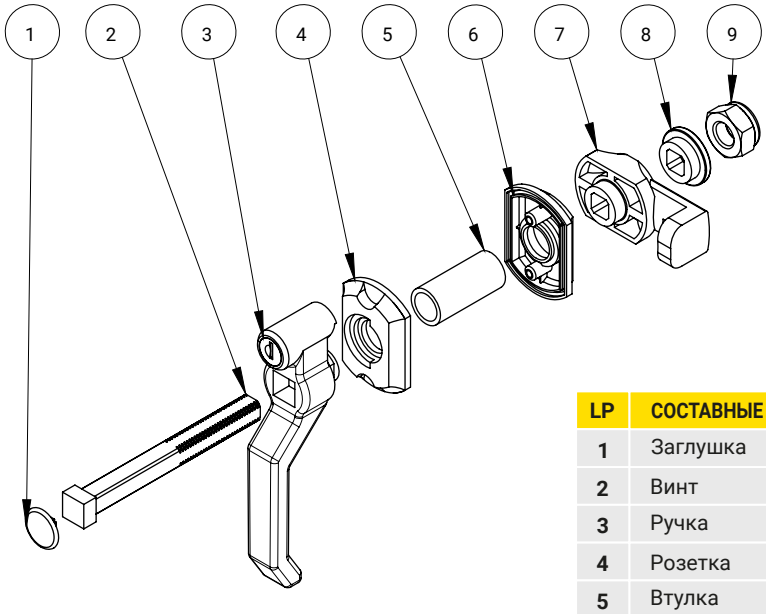



LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	ZAMAK 5
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Язык	
7	Подкладка	
8	Гайка	Оцинкованная сталь

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm]	ПОКРЫТИЕ [C]
		RAL 9005
4.106.101	25	07
4.106.102	40	
4.106.103	50	

Ручка 4.106

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

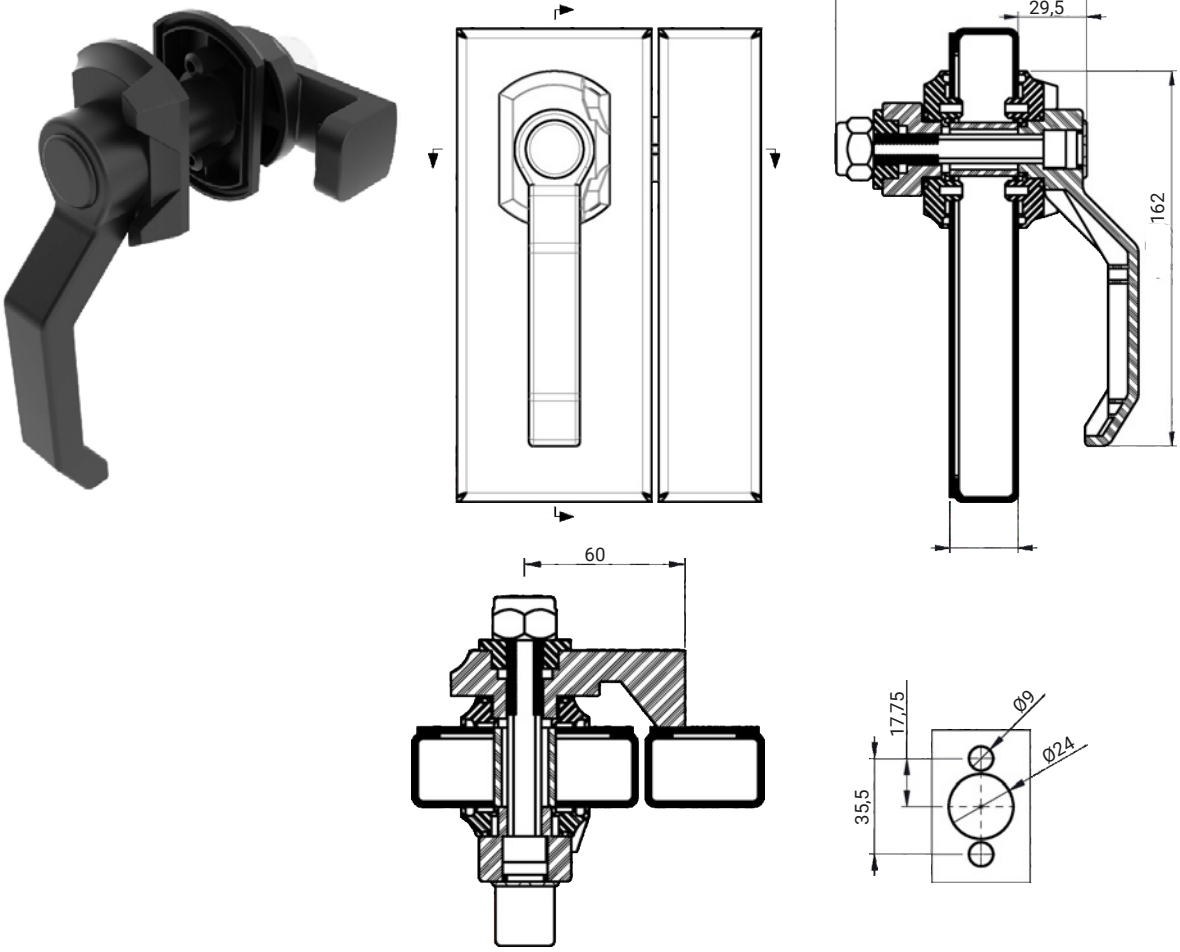

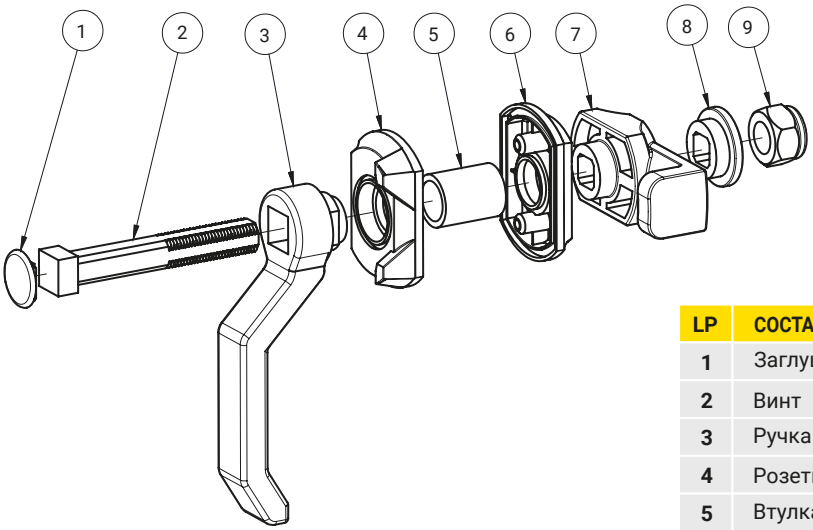

LP	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1	Заглушка	Полиамид P6GF30
2	Винт	Оцинкованная сталь
3	Ручка	Полиамид P6GF30
4	Розетка	
5	Втулка	
6	Розетка	
7	Язык	
8	Подкладка	
9	Гайка	Оцинкованная сталь


A - Толщ. двери	180° повор.	90° повор правый	90° повор левый	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
25 mm	**4.106.001**	**4.106.004**	**4.106.007**	07
40 mm	**4.106.002**	**4.106.005**	**4.106.008**	
50 mm	**4.106.003**	**4.106.006**	**4.106.009**	

Версия правая и левая на специальный заказ. Скор ожидания 4-6 недель.


Монтажная жесть 4.471,
Маскирующий элемент 4.472




Монтажная жесть замка

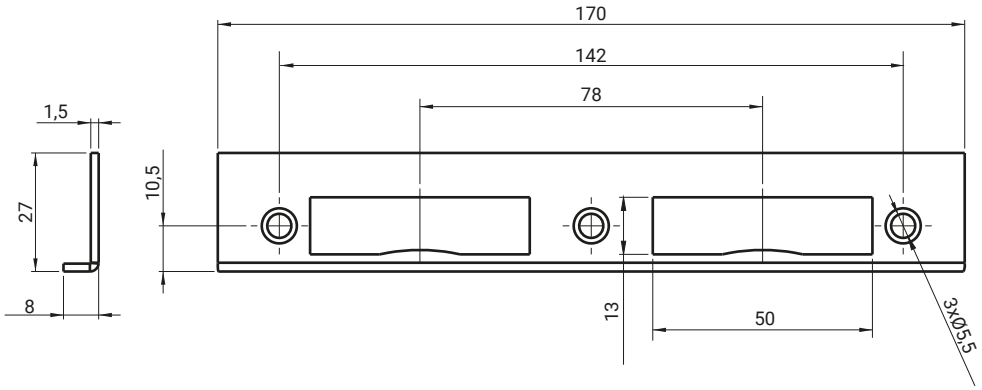

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.471.001	Сталь оцинк

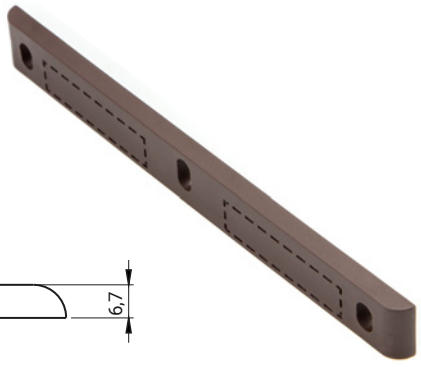

Маскирующий элемент монтажной жести

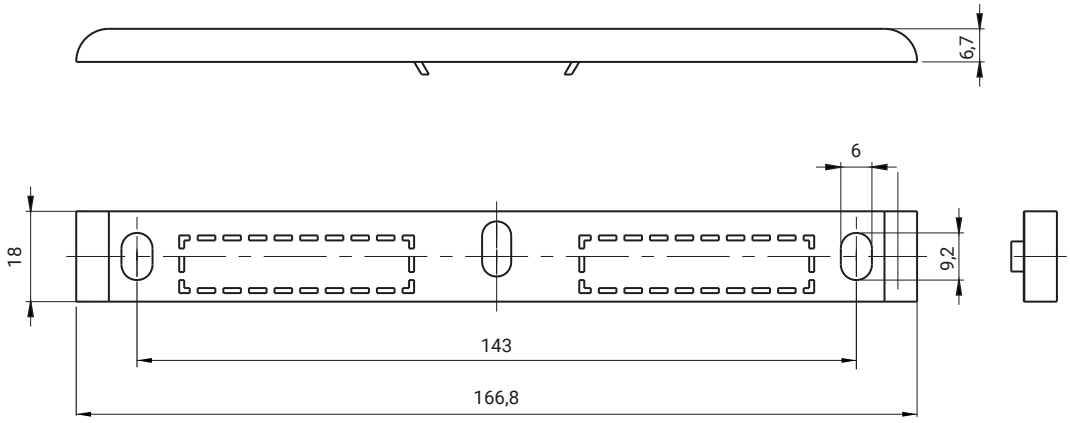


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.472.001	Полипропилен - PP цвет - коричневый

Устанавливающий стержень 4.427, Зажим 4.426

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Устанавливающий стержень **4.427.001, 4.427.002**




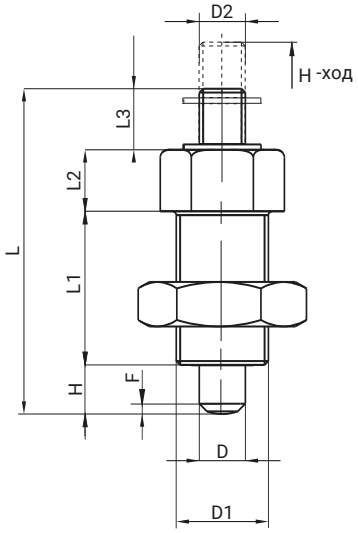

	D1	D2	D	L	L1	L2	L3	H	F
4.427.001	M12 x 1,5	M6	ø6	42	20	8	8	6	1 x 45°
4.427.002	M10 x 1	M4	ø5	37	17	7	7	5,6	0,7 x 45°


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.427.001 **4.427.002**	Гайка Корпус Стержень Стопорная шайба	Вороненная сталь



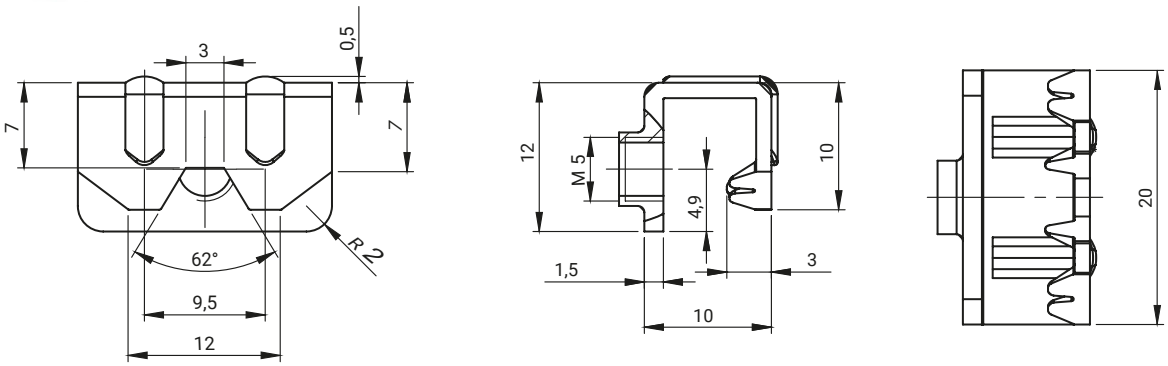


Полный зажим имеет винт M5x8

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
4.426.001	Сталь оцинк

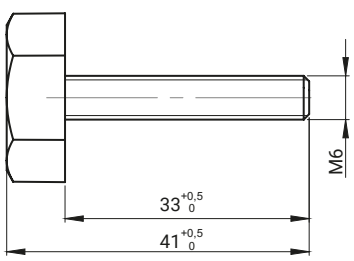




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.404.001	Ручка	Полиамид PA6	07
	Винт	Сталь оцинк	





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
4.404.100	Ручка	Полиамид PA6	07
	Винт	Сталь оцинк	

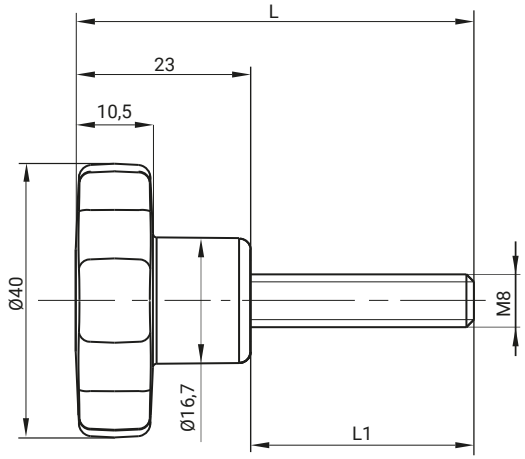




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	L1	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
					RAL 9005
4.428.001	53	30	Ручка	Полиамид PA6 GF30	07
4.428.002	45	22	Винт	Сталь оцинк	
4.428.003	37	14			
4.428.001SN	53	30	Ручка	Полиамид PA6 GF30	
4.428.002SN	45	22	Винт	Нержавеющая сталь	
4.428.003SN	37	14			

Кронштейн монтажой плиты 4.412, Держатель 4.413.001


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



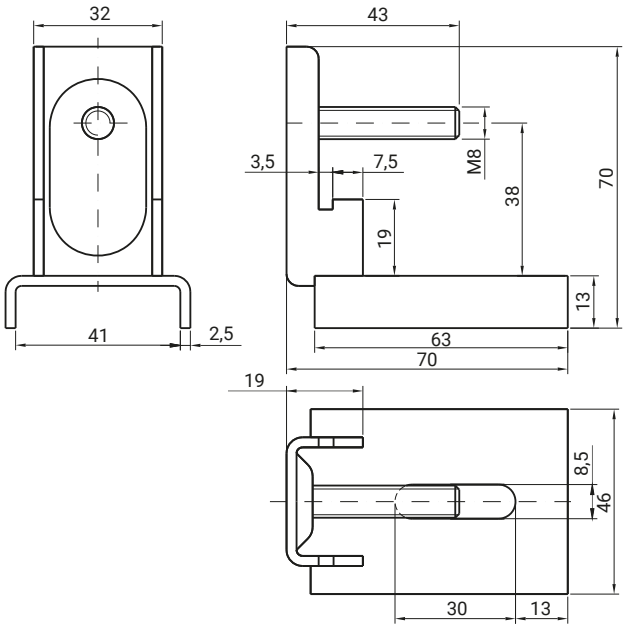


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.412.001	Кронштейн монтажой плиты	Сталь оцинк




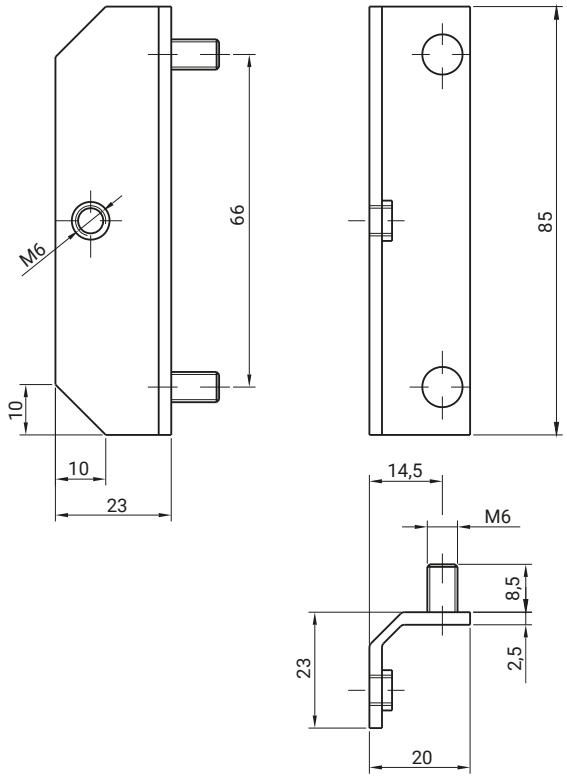


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
4.413.001	Держатель	Сталь оцинк


НОВИНКА

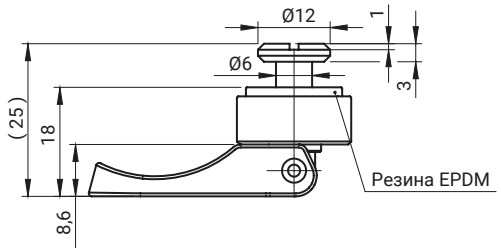

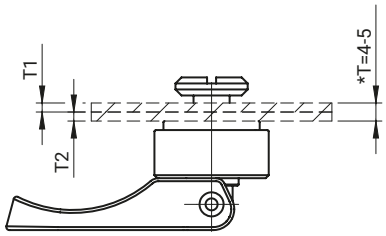



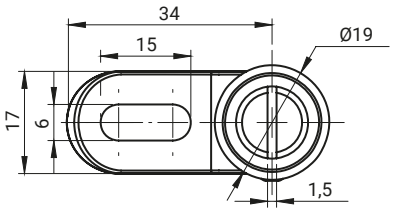


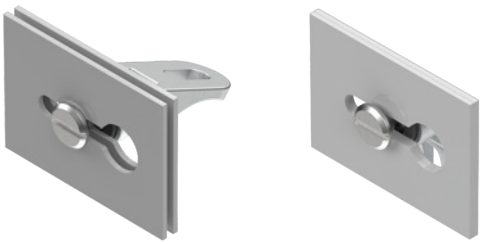


Муфта предназначена для соединения листов общей толщиной от 4 до 5 мм.
Регулировка давления с помощью резьбового зажима.
*T - общая толщина монтажных листов.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.560.001	Прижим, Втулка	ZAMAK 5	Оцинкованная сталь
	Зацеп, Резьбовая втулка	Сталь	Оцинкованная сталь
	Подкладка	EPDM	-
	Пружина	Нержавеющая сталь	-

НОВИНКА

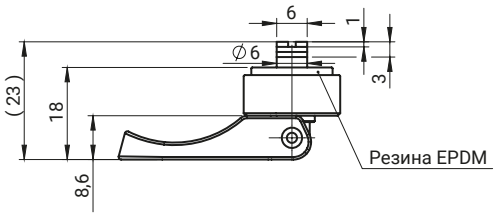










Муфта предназначена для соединения листов общей толщиной 3,5 мм.
Регулировка давления с помощью резьбового зажима.
*T - общая толщина монтажных листов.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
4.560.002	Прижим, Втулка	ZAMAK 5	Оцинкованная сталь
	Зацеп, Резьбовая втулка	Сталь	Оцинкованная сталь
	Подкладка	EPDM	-
	Пружина	Нержавеющая сталь	-

Виброизолятор 4.464
Выдвижной вешалка 4.703.001

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

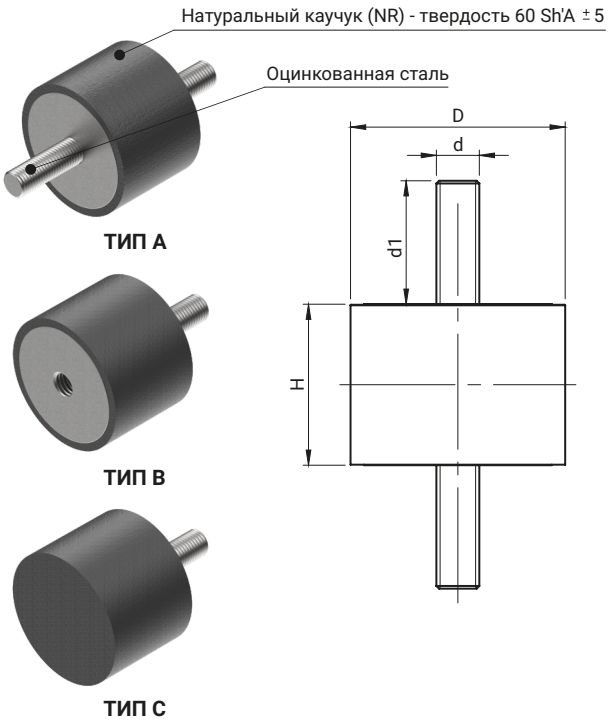

ТИП A


ТИП B

ТИП C

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Rdzeń	Оцинкованная сталь
Guma	Натуральный каучук (NR)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП	D	H	d	d1	d2
4.464.001	A	40	30	M8	23	-
4.464.002	A	30	30	M8	20	-
4.464.201	B	40	30	M8	23	8
4.464.301	C	30	30	M8	20	-



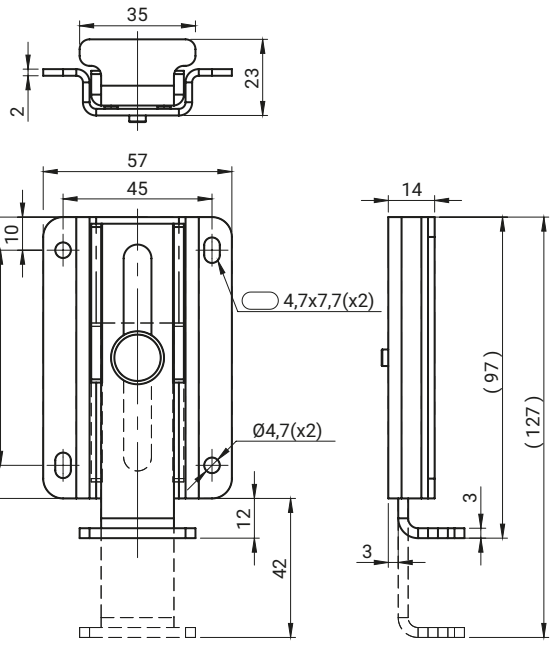


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.703.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь
	Шайба	POM-C

Поворотная опора 4.521
Противоскользящая накладка 4.521.100

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

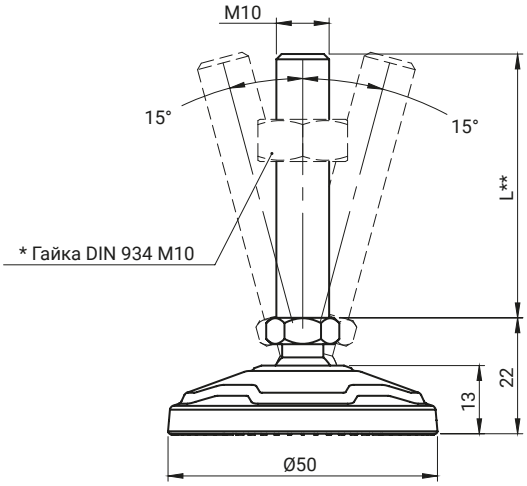



* - не входит в комплект поставки, заказывается отдельно
** - размер L в соответствии с заказом

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.521	Винт	Оцинкованная сталь
	Основа	PA6 GF30
4.521SN	Винт	Нержавеющая сталь
	Основа	PA6 GF30

МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [N]	МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [кг]
10 000	1000


Как заказывать:


4.521	—	40

Номер в каталоге

Длина резьбы [L]

НОВИНКА

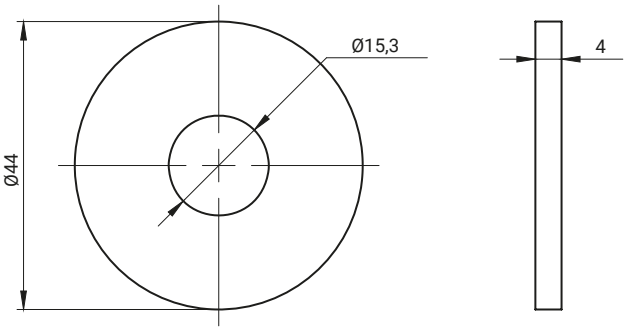



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
4.521.100	Противоскользящая накладка	NBR

* Противоскользящая накладка 4.521.100 работает с качающимися ножками 4.521


* Противоскользящая накладка 4.521.100 не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.


Замки-бабочки тип M

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

Ручки-бабочки для замка M22-3

ТИП M11/M12

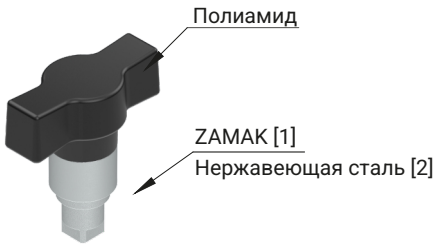


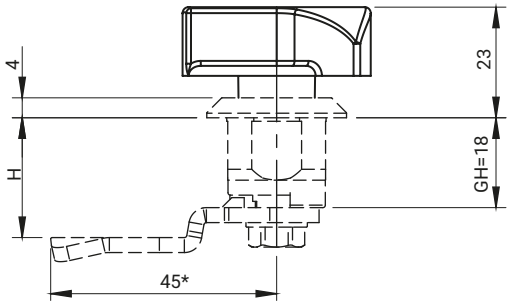


ТИП M2



ТИП M11/M12



ТИП M2



Ручки-бабочки M11, M12, M2 работают с замком M22-3 - стр. 2A-9

Тип	Материал		Покрытие ручка [C]	
	Стержни	Ручка	RAL 9005	RAL 7035
M11	ZAMAK 5	Полиамид PA6	07	08
M12	Нержавеющая сталь	Полиамид PA6		
M2	Полиамид PA6	Полиамид PA6		

Уплотнители























Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-4**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.2**	1,0-1,5	C	PVC	100 m
		**UT-4.3.01**	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PVC	100 m
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		**UT-4.4.01**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UR-4.4.01 *	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PVC	100 m
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PVC	100 m
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PVC	100 m
		**UT-4.5.2**	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.6**	1,0-4,0	C	PVC	100 m








C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-4.7**	2,0-5,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.8.2**	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.8.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.9.01**	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UR-4.9.01 *	1,0-2,0	C	EPDM	100 m
		UT-4.9.02	1,0-2,0	B*	PVC	100 m
		UT-4.9.03	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		**UT-4.10.2**	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-3.8**	6,0-8,0	C	PVC	100 m
		UT-3.10	8,0-10,0	C	PVC	100 m
		**UT-2**	1,7-2,3	C	PVC	25 m










C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**





Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-5**	2,0	C	EPDM	100 m
		**UT-5.1**	3,0	C	EPDM	100 m
		**UT-5.2**	1,5	C	EPDM	100 m
		**UT-5.3**	5,0	C	EPDM	100 m
		**UT-5.4**	4,0	C	EPDM	100 m
		**UT-5.5**	5,0	C	EPDM	100 m
		**UT-5.6**	6,5	C	EPDM	100 m
		**UT-5.7**	3,0	C	EPDM	100 m

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-30.1**	1,0-2,5	C	EPDM	50 m
		UT-30.1.UL	1,0-2,5	C	EPDM	Под заказ
		UT-30.4	2,0-4,0	C	EPDM	50 m
		**UT-30.2**	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		**UT-35**	1,0-2,5	C	EPDM	50 m
		**UT-35.1**	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-35.1.UL	1,0-3,0	C	EPDM	50 m





C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили








RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-31**	1,0-4,0	C	EPDM PVC	50 m
		**UT-31.2**	1,0-4,0	C	EPDM PVC	50 m
		**UT-33.2**	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UR-33.2 *	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-33.2.UL	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		**UT-33.3**	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		UT-33.3.EMV *	1,0-2,5	C	EPDM**	100 m
		UT-33.3.UL	1,0-2,5	C	EPDM	100 m

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-33.4**	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		**UT-34**	1,0-2,0	C	EPDM PVC	100 m
		**UT-37**	0,8-2,5	C	EPDM	50 m
		**UT-37.1**	2,0	C	EPDM	50 m
		UT-37.1.UL	2,0	C	EPDM	50 m
		**UT-57A**	2,0	C	EPDM	50 m
		UT-57A.NBR *	2,0	C	NBR	100 m
		UT-57A.EMV *	2,0	C	EPDM**	100 m
		UT-57A.VDI *	2,0	C	EPDM	50 m
		UR-57A *	2,0	C	EPDM	100 m
		UT-57A.UL	2,0	C	EPDM	Под заказ
		**UT-57B.EMV ***	2,0	C	EPDM*	100 m







C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ
** Мягкая пористая резина с проводящим покрытием и упругим стальным сердечником

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-8**	1,0-4,0	C	EPDM	25 m
		**UT-8.2**	1,5-3,0	C	EPDM	25 m
		UT-8.2.VDI *	1,5-3,0	C	EPDM	25 m
		UR-8.2 *	1,5-3,0	C	EPDM	100 m
		**UT-8.3**	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		**UT-8.4**	1,5-3,0	C	EPDM	50 m
		**UT-8.5**	2,0-5,0	C	EPDM/PVC	50 m
		**UT-8.6.4**	2,0-4,0	C	EPDM	25 m
		UT-8.6.6	4,0-6,0	C	EPDM	25 m









C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-8.7**	1,0-3,5	C	EPDM	25 m
		**UT-8.8**	3,5-5,0	C	EPDM	3000 m
		UR-8.8 *	3,5-5,0	C	EPDM	100 m
		UT-8.8.UL	3,5-5,0	C	EPDM	1000 m
		**UR-8.9 ***	2,0-3,5	C	EPDM	100 m
		**UR-8.10 ***	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		**UR-8.11 ***	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		**UR-8.12 ***	3,0-4,5	C	EPDM	Под заказ
		**UT-9.2**	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-9.4	2,5-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-9.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	50 m
		**UT-10.4.NBR ***	3,0 - 6,0	C	NBR	100 m





C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-70 ***	1,0-4,0	C	EPDM	50 m
		**UTB-1**	-	C	EPDM	100 m
		**UTB-2**	1,5	C	EPDM	5000 m
		**UTB-9**	5,0-6,0	C	EPDM	100 m











C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-26A**	2,0-3,0	C	EPDM	100 m
		**UT-27**	1,8	C	EPDM	50 m
		UT-27.VDI *	1,8	C	EPDM	50 m
		**UT-27**	1,8	N	СИЛИКОН	50 m
		**UT-32**	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UT-32.NBR *	1,0-3,0	C	NBR	100 m
		UT-32.EMV *	1,0-3,0	C	EPDM**	100 m
		UT-32.VDI *	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		UR-32 *	1,0-3,0	C	EPDM	100 m
		UT-32.UL	1,0-3,0	C	EPDM	1000 m
		**UT-38**	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-38.EMV *	1,0-2,0	C	EPDM**	50 m
		UR-38 *	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		UT-38.UL	1,0-2,0	C	EPDM	50 m
		**UT-42**	0,5-1,5	C	EPDM	50 m
		UT-42.EMV *	0,5-1,5	C	EPDM**	100 m
		UT-42.VDI *	0,5-1,5	C	EPDM	50 m
		**UT-51**	1,0-3,0	C	EPDM	50 m

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый, **N** - синий

* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

** Мягкая пористая резина с проводящим покрытием и упругим стальным сердечником

- EPDM **- PVC**

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

.UL. - соответствует американскому стандарту **UL. 50**

.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования









.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)

.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

.FDA - соответствует требованиям **FDA** для контакта с пищевыми продуктами

Уплотнительные профили







RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-43**	1,0-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		**UT-43B**	1,0-2,0	C	EPDM	102 m
		**UT-43.3**	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UR-43.3 *	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	Под заказ
		**UT-43.4**	1,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		**UR-43.5** *	1,5-3,0	C	EPDM	Под заказ
		**UT-43.5.2**	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-43.5.4	2,0-4,0	C	EPDM/PVC	50 m
		UT-43.5.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	50 m
		**UR-43.6** *	2,0-4,0	C	EPDM	100 m

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-7**	-	C	PVC	7x20 m
		**UT-7.1**	-	C	PVC	7x20 m
		**UT-7.2**	-	C	PVC	7x20 m
		**UT-7.3**	-	C	PVC	5x20 m
		**UT-7.4**	-	C	EPDM	100 m
		**UT-7.5**	-	C	EPDM	1500 m






C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-80**	1,0-3,0	C	EPDM	50 m
		**UT-80.2**	1,0-2,0	C	EPDM	100 m
		**UT-80.3**	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		**UT-80.4**	1,0-3,0	C	EPDM	100 m
		**UR-80.5 ***	1,0-2,0	C	EPDM	Под заказ

C – black, **BB** – black, **S** – grey, **SS** – grey, **SC** — dark grey










* Срок поставки 5–6 недель – профили под заказ

- **.NBR** – соответствует стандарту по маслостойкости
- **.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
- **.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
- **.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
- **.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM
- PVC

Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

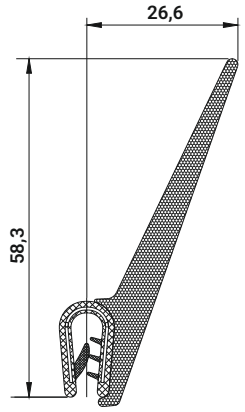	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-81.1**	1,0-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		**UT-81.2**	1,25-2,0	C	EPDM/PVC	100 m
		**UT-81.3**	1,0-4,0	C	EPDM	50 m
		UR-81.3 *	1,0-4,0	C	PVC	Под заказ
		**UT-81.4**	1,0-3,5	C	EPDM	2500 m
		**UT-81.5**	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		**UT-82.2**	1,0-2,5	C	EPDM/PVC	25 m
		UT-82.4	2,0-4,0	C	EPDM/PVC	25 m
		UT-82.6	4,0-6,0	C	EPDM/PVC	25 m
		**UT-83**	1,0-2,5	C	EPDM	3000 m
		**UTP-137**	-	C	EPDM	100 m

C – [illegible] **BB** – [illegible] **SS** – [illegible] **SC** — тёмно-серый






* Срок поставки 5–6 недель – профили под заказ

- **.NBR** – [illegible]
- **.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
- **.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
- **.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
- **.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM
- PVC

Уплотнительные профили

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UTG-2 ***	-	C	EPDM	100 m
		**UTF-1 ***	1,0-2,5	C	EPDM	100 m
		**UTF-2 ***	-	C	EPDM	100 m
		**UTGF-1 ***	2,5-5,0	C	EPDM	100 m
		**UTGF-2 ***	-	C	EPDM	100 m








C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

Уплотнитель самоклеяшийся

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**USRE-10.04**	-	C	EPDM	125 m
		**USRE-15.03**	-	C	EPDM	100 m
		**USRE-15.04**	-	C	EPDM	100 m
		**USRE-20.04**	-	C	EPDM	50 m
		**USDE-14.12**	-	C	EPDM	40 m
		**UTK-10.12 ***	-	C	EPDM	3000 m

Число	A ширина [mm]	B высота [mm]			
USPE-05.03	5	3	C	EPDM	10 m
USPE-08.02	8	2			20 m
USPE-08.03	8	3			20 m
USPE-10.02	10	2			20 m
USPE-10.03	10	3			20 m
USPE-10.04	10	4			20 m
USPE-10.05	10	5			10 m
USPE-12.03	12	3			10 m
USPE-12.04	12	4			10 m
USPE-15.03	15	3			20 m
USPE-15.04	15	4			10 m
USPE-15.03.NBR*	15	3		NBR	10 m
USPE-15.04.NBR*	15	4			10 m
USPE-16.08	16	8		EPDM	10 m
USPE-18.05	18	5			20 m
USPE-20.03	20	3			20 m
USPE-20.05	20	5			20 m



C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ


.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM - PVC

Монтажный профиль

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS



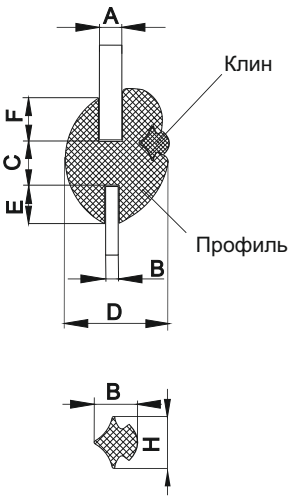

Название	A	B	C	D	E	F	Минимальный заказ [m]	Клин	Материал
US-838	3	1	4	11.6	4.5	6	20 m	**US-328**	EPDM
US-838.2	3	2	4	10.2	3	3	50 m	**US-328.1**	
US-838.3	4	1.5	4	13.6	5	6	25 m	**US-328**	
US-838.4	4	2	7.3	18	11	8.7	15 m	**US-328.2**	
US-838.5	4	3	4	12.6	5	6	25 m	**US-328**	
US-838.6	4	3	7	16	7	7	20 m	**US-328.2**	
US-838.7	4.5	5	7	16	7	7	20 m	**US-328.2**	
US-838.8	5	2	5	15	6	6	50 m	**US-328.2**	
US-838.9	5	3	7	19	8	8	20 m	**US-328.2**	
US-838.10	6	2.5	7	19	8	8	20 m	**US-328.2**	

Клин	H	B	Материал	Цвет
US-328	7,0	6,0	EPDM	C
US-328.1	5,5	4,5		
US-328.2	9,5	7,5		



Внимание:
При заказе профиля надо заказать клин.
* Возможность заказа прибора для крепления клина.

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Технологии соединения уплотнительных профилей


Склеивание [G]

- соединение профилей в виде рамок или уплотнительных колец
- экономичный способ соединения профилей с сохранением требуемая прочность и долговечность соединения



Вулканизация [V]

- процесс вулканизации с использованием пленки, которая гарантирует прочное и долговечное соединение
- укрепление концов профилей через вулканизацию пленки

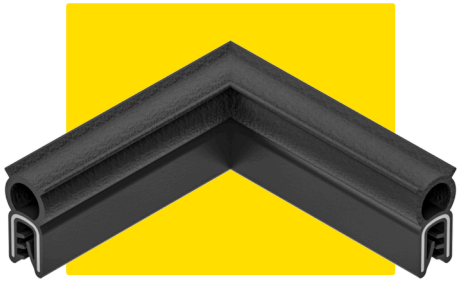


Литье под давлением [M]

- прочный способ соединения
- соединение двух разных частей через
- литье под давлением
- высокая степень герметичности в местах соединения



Уплотнительные профили Закрытые профили: рама, уплотнительное кольцо

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

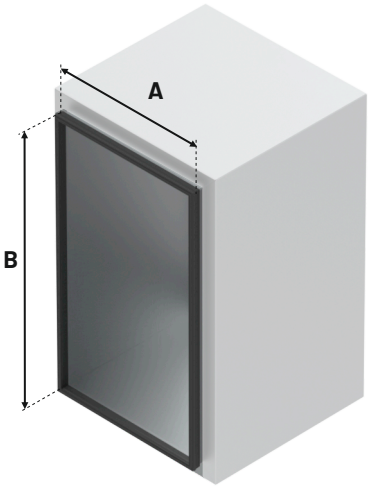




Технология соединения уплотнительных профилей - Рамка				
[G]	[V]	[M]	[W]	[B]
Склеивание	Вулканизация	Литье под давлением	С отверстиями	Без отверстий

Как заказывать:

UT42 — 40 — 50 — V — W

- Тип уплотнителя
- Ширина [A]
- Длина [B]
- Технология подключения [G, V, M]
- Вентиляционные отверстия [W]

Тип уплотнения следует выбирать на основе каталога продукции на страницах с 6-1 по 6-23.

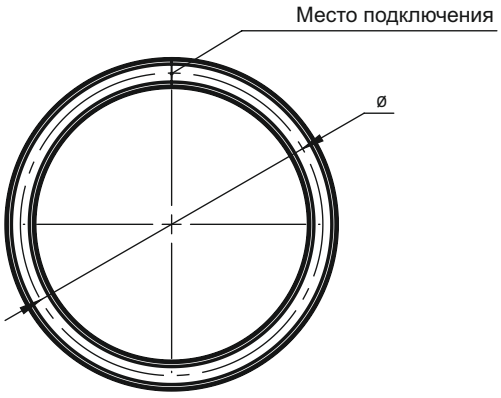



Технология соединения уплотнительных профилей - Уплотнительное кольцо		
[G]	[V]	[M]
Склеивание	Вулканизация	Литье под давлением

Как заказывать:


UT42 — 60 — V

- Тип уплотнителя
- Диаметр уплотнительного кольца [ø]
- Технология подключения [G, V, M]


Тип уплотнения следует выбирать на основе каталога продукции на страницах с 6-1 по 6-23.

Следует помнить, что указанные минимальные радиусы изгиба следует рассматривать как ориентировочные значения, которые могут различаться в зависимости от материала, диапазона зажима и области применения используемого профиля.


Защитная кромка

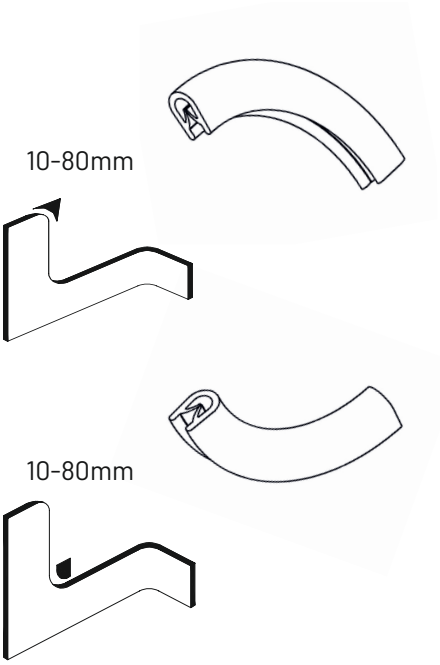


здесь показана с профилем UT-4.4.01

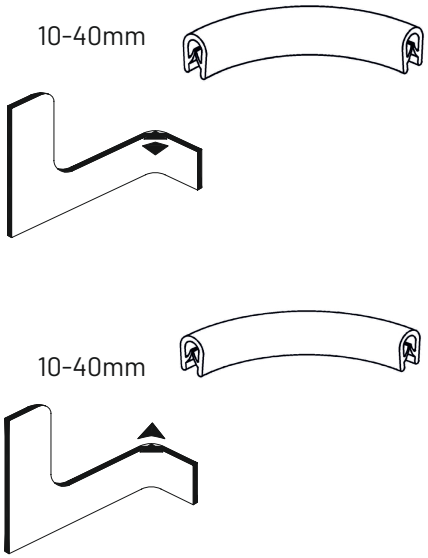

Защитная кромка с уплотнением

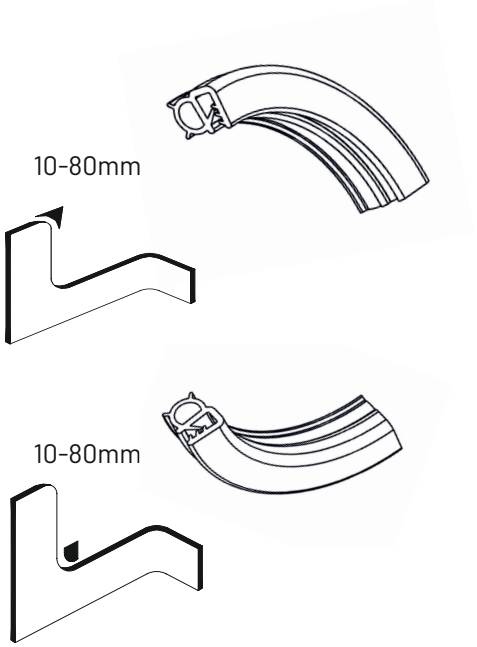

здесь показана с профилем UT-57A

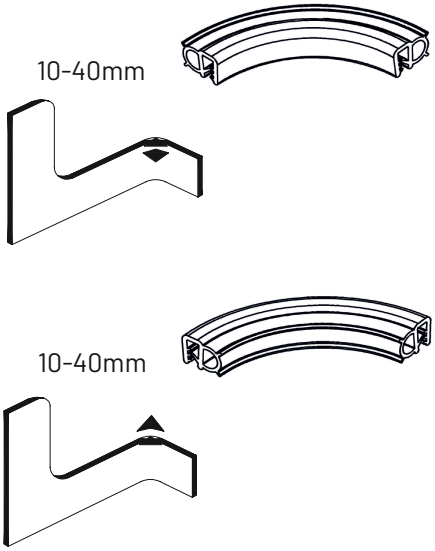


Профили остекления

В случае этих профилей радиус изгиба будет соответствовать радиусу стекла.

Минимальные радиусы изгиба уплотнения


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS



Прокладка No.	Ширина край [мм]	r1	r2	r3	r4
UT-4	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.2	1,0-1,5	10	10	10	10
UT-4.3.01	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.3.02	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.3.06	1,0-2,0	15	15	10	10
UT-4.4.01	1,0-4,0	30	30	20	20
UT-4.4.02	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.4.04	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-4.4.05	1,0-4,0	30	20	20	20
UT-4.5.2	1,0-2,5	50	40	30	30
UT-4.5.4	2,0-4,0	50	40	30	30
UT-4.5.6	4,0-6,0	50	40	30	30
UT-4.6	1,0-4,0	40	30	20	20
UT-4.7	2,0-5,0	40	40	20	20
UT-4.8.2	1,0-2,5	20	20	15	15
UT-4.8.4	2,0-4,0	20	20	15	15
UT-4.9.01	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.9.02	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.9.03	1,0-2,0	10	10	10	10
UT-4.10.2	2,0-4,0	50	40	30	30
UT-3.8	6,0-8,0	40	40	40	40
UT-3.10	8,0-10,0	40	40	40	40
UT-2	1,7-2,3	-	-	-	-
UT-5	2	40	10	40	40
UT-5.1	3	110	30	30	30
UT-5.2	1,5	80	10	15	15
UT-5.3	5	70	40	40	40
UT-5.4	4	-	-	-	-
UT-5.5	5	-	-	-	-
UT-5.6	6,5	-	-	-	-
UT-5.7	3	240	70	20	20
UT-30.1	1,0-2,5	100	180	25	25
UT-30.4	2,0-4,0	100	180	25	25
UT-30.2	1,0-3,0	80	300	30	40
UT-35	1,0-2,5	100	200	100	60
UT-35.1	1,0-3,0	50	60	20	20
UT-31	1,0-4,0	50	150	50	50
UT-31.2	1,0-4,0	50	150	50	50
UT-33.2	1,0-2,0	60	50	80	100
UT-33.3	1,0-2,5	50	40	150	20
UT-33.4	1,0-2,5	30	30	85	50
UT-34	1,0-2,0	20	15	30	50
UT-37	0,8-2,5	40	40	100	60
UT-37.1	2	30	40	30	60
UT-57A	2	-	-	-	-
UT-8	1,0-4,0	80	150	-	-

Минимальные радиусы изгиба уплотнения


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS



Прокладка No.	Ширина край [мм]	r1	r2	r3	r4
UT-8.2	1,5-3,0	80	60	200	80
UT-8.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-8.4	1,5-3,0	40	30	40	180
UT-8.5	2,0-5,0	50	40	100	100
UT-8.6.4	2,0-4,0	80	120	-	-
UT-8.6.6	4,0-6,0	80	120	-	-
UT-8.7	1,0-3,5	200	80	200	200
UT-8.8	3,5-5,0	80	150	-	-
UT-9.2	1,0-2,5	80	80	140	50
UT-9.4	2,5-4,0	80	80	140	140
UT-9.6	4,0-6,0	80	80	140	140
UT-10.3	6	-	-	-	-
UT-70	1,0-4,0	50	40	100	100
UTB-1	-	-	-	-	-
UTB-2	1,5	-	-	-	-
UTB-9	5,0-6,0	-	-	-	-
UT-26A	2,0-3,0	50	35	15	15
UT-27	1,8	50	20	20	20
UT-32	1,0-3,0	50	180	30	30
UT-38	1,0-2,0	50	60	20	20
UT-42	0,5-1,5	50	80	25	25
UT-51	1,0-3,0	50	200	25	25
UT-43	1,0-2,0	20	40	10	10
UT-43B	1,0-2,0	20	50	20	20
UT-43.3	1,0-4,0	70	80	15	15
UT-43.4	1,0-4,0	60	80	20	20
UT-43.5.2	1,0-2,5	80	100	20	20
UT-43.5.4	2,0-4,0	80	100	20	20
UT-43.5.6	4,0-6,0	80	100	20	20
UT-7	-	80	300	30	60
UT-7.1	-	80	290	30	60
UT-7.2	-	-	-	-	-
UT-7.3	-	-	-	-	-
UT-7.4	-	-	-	-	-
UT-7.5	-	-	-	-	-
UT-80	1,0-3,0	150	250	20	20
UT-80.2	1,0-2,0	60	250	20	20
UT-80.3	1,0-2,5	60	200	25	70
UT-80.4	1.0-3,0	80	250	60	25
USRE-10.04	-	-	-	-	-
USRE-15.03	-	-	-	-	-
USRE-15.04	-	-	-	-	-
USRE-20.04	-	-	-	-	-
USDE-14.12	-	-	-	-	-
UTK-10.11	-	-	-	-	-
UTK-10.12	-	-	-	-	-

Минимальные радиусы изгиба уплотнения

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS



Прокладка No.	Ширина край [мм]	r1	r2	r3	r4
USDE-15.15	-	-	-	-	-
USPE	-	-	-	-	-
UT-81.1	1,0-2,0	250	20	-	60
UT-81.2	1,25-2,0	60	30	110	220
UT-81.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UT-81.4	1,0-3,5	-	-	-	-
UT-81.5	1,0-2,5	-	-	-	-
UT-82.2	1,0-2,5	80	-	120	120
UT-82.4	2,0-4,0	80	-	120	120
UT-82.6	4,0-6,0	-	-	-	-
UT-83	1,0-2,5	-	-	-	-
UTP-137	-	50	30	-	-
UTG-1	3,0-4,5	-	-	-	-
UTG-2	-	-	-	-	-
UTF-1	1,0-2,5	-	-	-	-
UTF-2	-	-	-	-	-
UTGF-1	2,5-5,0	-	-	-	-
UTGF-2	-	-	-	-	-
UT-32.EMV	1,0-3,0	50	180	30	30
UT-38.EMV	1,0-2,0	-	-	-	-
UT-57A.EMV	2	-	-	-	-
UT-57B.EMV	2	-	-	-	-
UT-33.3.EMV	1,0-2,5	20	50	60	20
UT-42.EMV	0,5-1,5	-	-	-	-
UR-4.9.01	1,0-2,0	15	15	10	10
UR-4.4.01	1,0-4,0	30	20	20	20
UR-8.2	1,5-3,0	50	40	120	100
UR-8.8	1,0-3,0	-	-	-	-
UR-8.9	2,0-3,5	-	-	-	-
UR-8.10	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-8.11	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-8.12	3.0-4,5	-	-	-	-
UR-32	1,0-3,0	50	180	30	30
UR-33.2	1,0-2,0	60	50	100	80
UR-38	1,0-2,0	60	120	20	20
UR-57A	2	50	20	40	120
UR-43.3	1,0-4,0	-	-	-	-
UR-43,5	1,5-3,0	-	-	-	-
UR-43.6	2,0-4,0	40	30	40	180
UR-80.5	1,0-2,0	-	-	-	-
UR-81.3	1,25-2,0	-	-	-	-
UT-8.2.VDI	1,5-3,0	-	-	-	-
UT-27.VDI	1,8	-	-	-	-
UT-32.VDI	1,0-3,0	-	-	-	-
UT-42.VDI	0,5-1,5	-	-	-	-
UT-57A.VDI	2	-	-	-	-

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Пользовательские варианты
















7

Индивидуальное изготовление

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



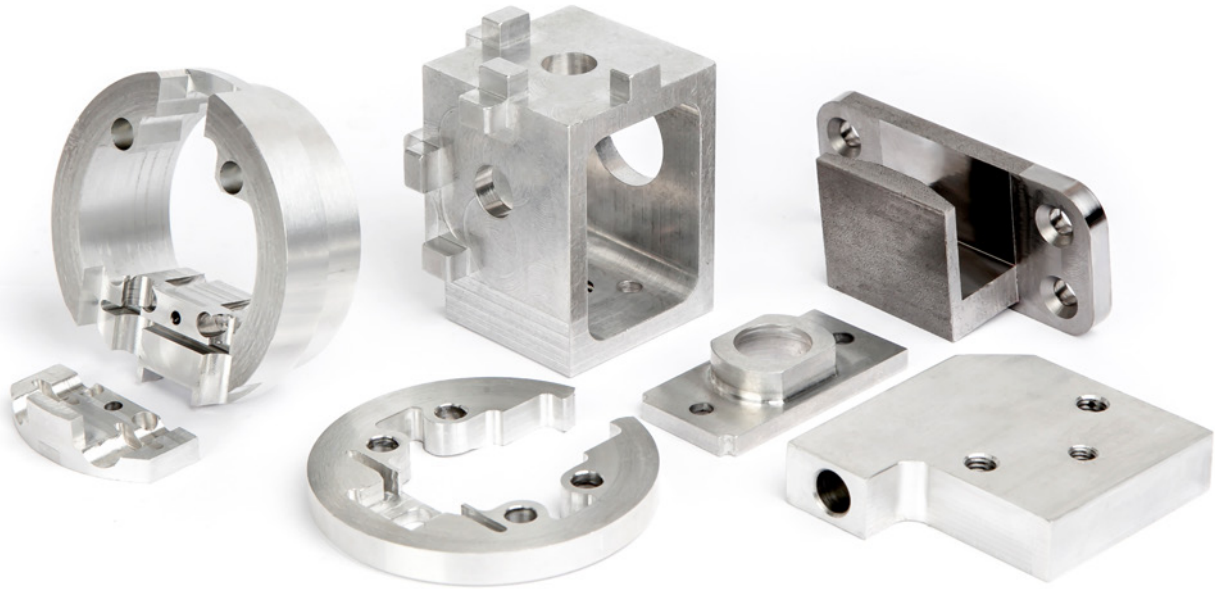











Индивидуальное изготовление


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





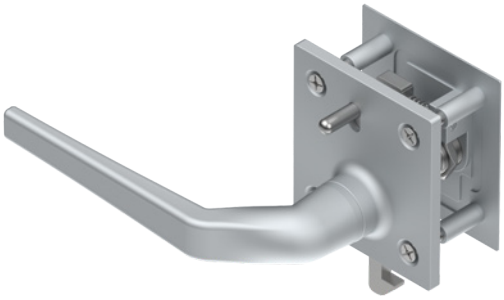

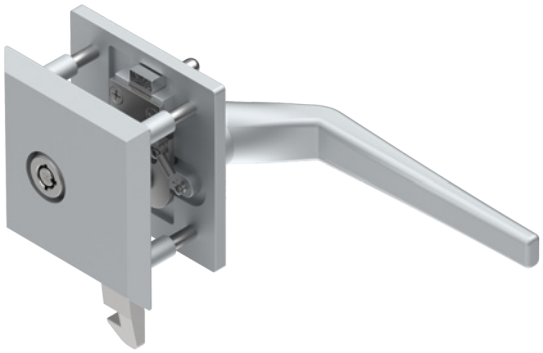

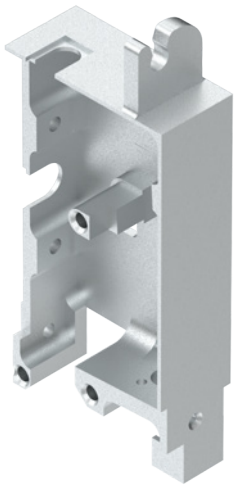








Индивидуальное изготовление

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



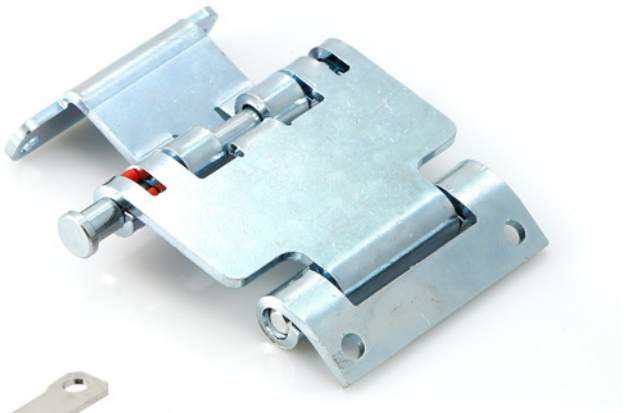













Индивидуальное изготовление

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

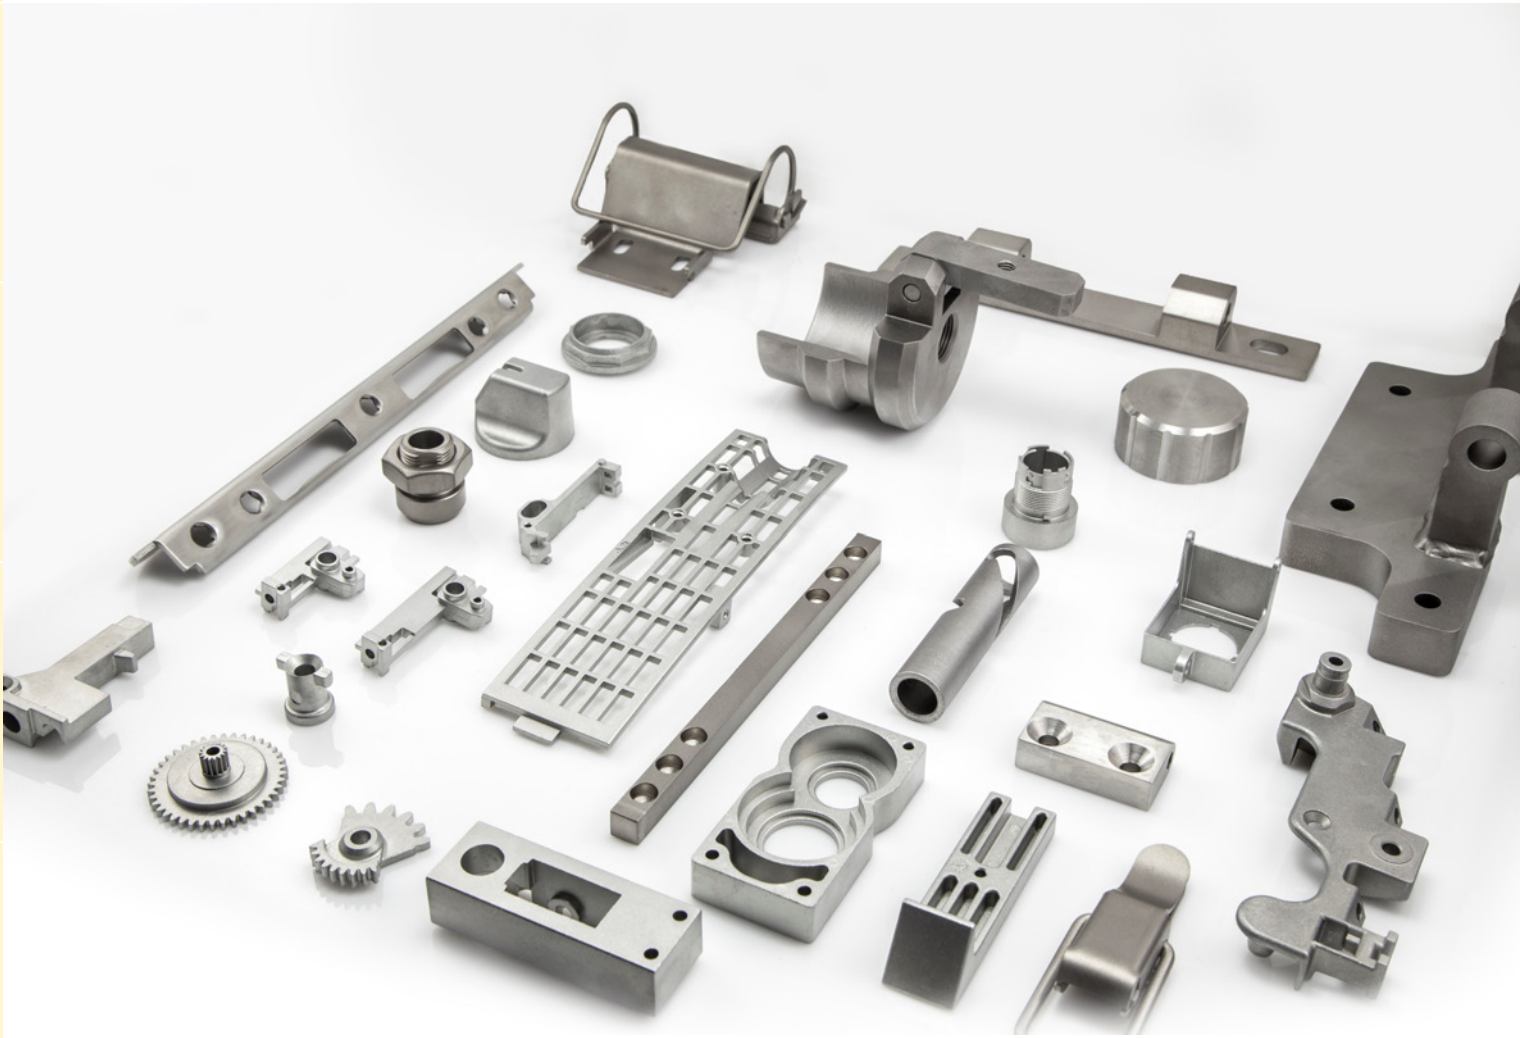

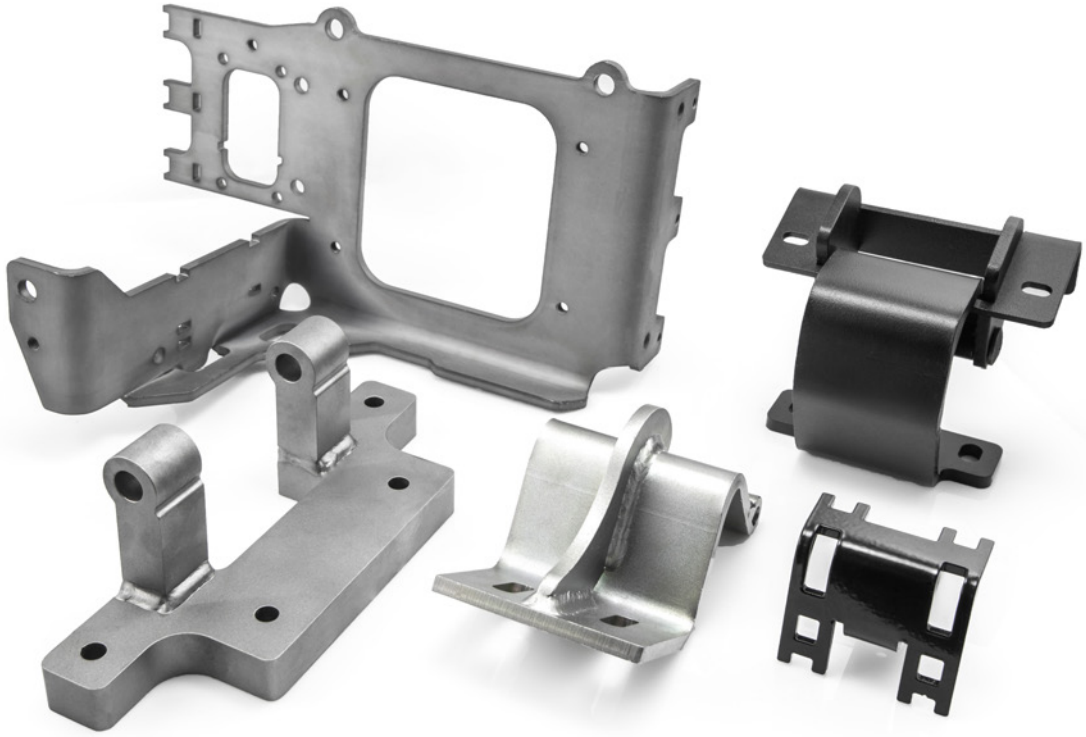

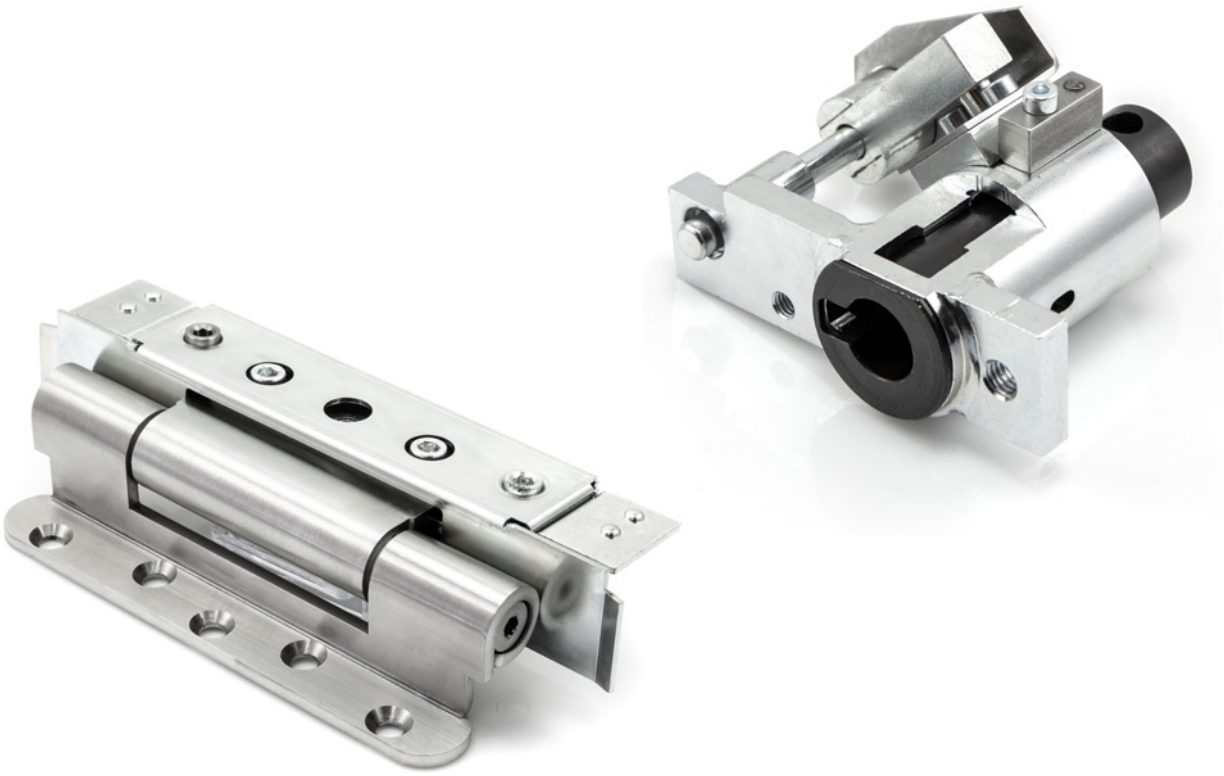

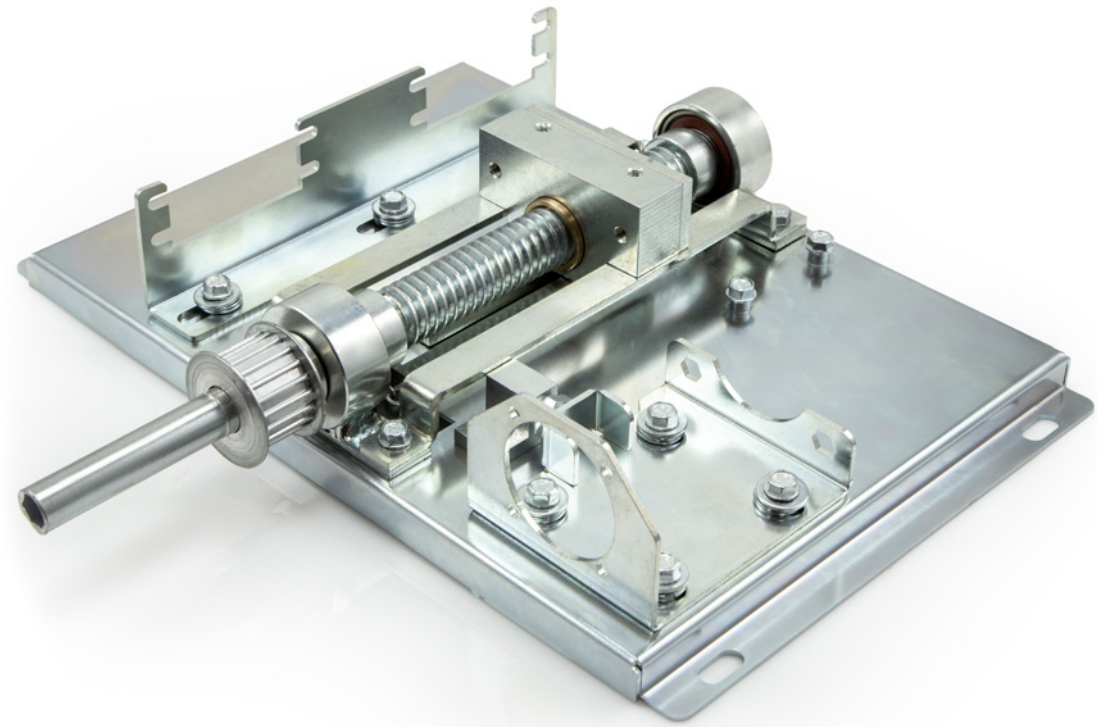

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Индекс

[1A] СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

Дистанция для зубчатого Механизма....1A-10
Система укрепления затвора 1C.911.001....1A-9
Дистанция к зубчатому механизму 1C.910.001 ....1A-9
Система запирания для алюминиевых профильных дверей....1A-7
Систем запирания вне сферы IP RW250....1A-10
Систем запирания вне сферы IP RW250....1A-11
Система запирания по расстоянию 95/105/130....1A-1
Система запирания по расстоянию 50 x 25 ....1A-5
Система запирания по расстоянию 50 x 25 ....1A-6
Система запирания порасстоянию 105/130 – внутренние замки 1A-2
Система запирания по расстоянию 50/55 ....1A-3
Система запирания по расстоянию 50/55 ....1A-4
Система запирания 1A.001.001....1A-8
Система запирания 1A.002.001....1A-8
Система запирания 1A.003.001....1A-8
Замок анти-паник 1A-12
Замок анти-паник 1B.ZA.001....1A-13
Замок анти-паник 1B.ZA.002....1A-14
Замок анти-паник 1B.ZA.003....1A-15
Замок анти-паник 1B.ZA.004....1A-16
Замок анти-паник 1B.ZA.005....1A-17
Замок анти-паник 1B.ZA.006....1A-18
Замок анти-паник 1B.ZA.007....1A-19

Замок анти-паник для двойной двери
1B.ZA.101 ....1A-20
1B.ZA.102 ....1A-20
1B.ZA.103 ....1A-20
1B.ZA.104 ....1A-20

Внешний наконечник ручки для замков анти-паник 1B.ZA.201....1A-21
RS130ZA 1A-22
RS130/UZA 1A-22
RS200ZA 1A-22
RS200/UZA 1A-22

[1B] ОТКИДНЫЕ РУЧКИ

RS100/T....1B-3
RS100/U....1B-3
RS110 ....1B-4
RS130 ....1B-9
RS130/U....1B-9
RS135 ....1B-9
RS135/U....1B-9
RS140 ....1B-9
RS140/U....1B-9
RS145 ....1B-9
RS145/U....1B-9
RS150 ....1B-34
RS150SN....1B-33
RS151.M. 1B-44
RS151.N....1B-42
RS152.M 1B-44
RS152.N....1B-42
RS154 ....1B-32
RS156 ....1B-35
RS161 ....1B-38
RS168 ....1B-40
RS169 ....1B-41
RS170 ....1B-41
RS173 ....1B-18
RS174 ....1B-39
RS175 ....1B-39
RS200 ....1B-3
RS200/T....1B-3
RS200/U....1B-3
RS210 ....1B-4
RS300 ....1B-30
RS400 ....1B-6
RS400/U....1B-6
RS400W 1B-6
RS400W/U....1B-6
RS420 ....1B-6
RS420/U....1B-6
RS430 ....1B-7
RS430/U....1B-7
RS500 ....1B-6
RS500W 1B-6
RS500W/U....1B-6
RS510 ....1B-8
RS520 ....1B-6
RS520/U....1B-6
RS530 ....1B-7
RS530/U....1B-7
RS600 ....1B-17
RS610 ....1B-17
RS650 ....1B-14
RS700 ....1B-19
RS710 ....1B-19
RS715 ....1B-20
RS716 ....1B-20
RS717 ....1B-22
RS720 ....1B-23
RS730 ....1B-21
RS750 ....1B-30
RS761 ....1B-26
RS762 ....1B-27
RS763 ....1B-29
RS790 ....1B-31
RS800 ....1B-4
RS800W 1B-4
RS900 ....1B-8

Индекс

RS901 ....1B-5
RS950 ....1B-37
RS980 ....1B-36
Электронный замок RS-E 1B-10
S100 ....1B-3
Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1 ....1B-12
Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME2 ....1B-13

Замок RW

RW100 ....1B-45
RW110 ....1B-45
RW120 ....1B-46
RW125 ....1B-46
RW200 ....1B-47
RW210 ....1B-48
RW400 ....1B-23
RW410 ....1B-23
RW420 ....1B-24
RW425 ....1B-24
RW430 ....1B-24
RW435 ....1B-24
RW500 ....1B-47
RW505 ....1B-49
RW510 ....1B-54
RW515 ....1B-53
RW520 ....1B-54
RW525 ....1B-52

[1C] СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМКОВ

Адаптер 1C.903.001 ....1C-27
Адаптер 1C.916 ....1C-46
Адаптер языка JC-20018/36 ....1C-24
Адаптер JZN-10027-30 ....1C-24
Соединитель 1C.915.001 ....1C-44
Соединитель 1C.915.001 ....1C-45
Соединитель быстрого монтажа 1C.921.001 ....1C-26

Язык

Языки 1-пкт без ограничителя - Нержавеющая сталь (Группа 16) ..1C-12
Языки 1-пкт без ограничителя - Сталь Цинк (Группа 15) 1C-12
Языки 1-пкт без ограничителя 1C-9
Языки 1-пкт гак J-6000 ....1C-21
Языки 1-пкт JZ 1C-23
Языки 1-пкт тип JK1, JK2 ....1C-20
Языки 1-пкт ступенчатый JK-1610.01 ....1C-21
Языки 1-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 13, 14)1C-11
Языки 1-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 17A)..1C-13
Языки 1-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 11, 12) 1C-10
Языки 1-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 17) 1C-13
Языки 1-пкт с ограничителем 1C-9
Языки 2-пкт без ограничителя (Группа 21) 1C-15
Языки 3-пкт без ограничителя (Группа 21) 1C-15
Языки 3-пкт без ограничителя 1C-16
Языки 3-пкт без ограничителя - Нержавеющая сталь (Группа 36) ..1C-19
Языки 3-пкт без ограничителя - Сталь Цинк (Группа 35) 1C-19
Языки 3-пкт с ограничителем 1C-16
Языки 3-пкт с ограничителем JA, JB, JBN (Группа 38) 1C-22
Языки 3-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 33, 34)1C-18
Языки 3-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 31, 32) 1C-17
Языки из пластмассы без ограничителя JP (Группа 19) 1C-14
Языки из пластмассы с ограничителем JP2 (Группа 18) 1C-14

Зубчатый механизм

Зубчатый механизм MZ1 ....1C-28
Зубчатый механизм MZ1 ....1C-29
Зубчатый механизм MZ2 ....1C-30
Зубчатый механизм MZ2 ....1C-31
Зубчатый механизм MZ3 ....1C-32
Зубчатый механизм MZ3 ....1C-33
Накладка 1C.902 ....1C-27
Плоская тяга с роликами 1C-34
Плоские тяги прижимающие 1C-35
Плоские тяги прижимающие вер. A 1C-36
Плоские тяги прижимающие вер. B 1C-37
Плоские тяги прижимающие вер. C 1C-39
Плоские тяги прижимающие вер. D 1C-40
Тяги Ø6 ....1C-4
Тяги Ø8 ....1C-5
Угловая направляющая 90° 1C-43
Направляющие Ø6 ....1C-6
Направляющие Ø8 ....1C-6
Направляющие Ø8 1C.906.100 ....1C-7
Направляющие P314 ....1C-8
Направляющие RW 1C-6
Скользящая ножка языка 1C.920.001 ....1C-25
Втулка 1C.901 ....1C-27
Держатели 1C.904 ....1C-40
Держатель тяги 1C.904 ....1C-5
Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой 1C-41
Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой 1C-42
Вставка с цилиндром незащелкивающая WRS-B 1C-1
Фигурная вставка WRS-360-X 1C-2
Фигурная вставка WRS-D13 ....1C-2
Фигурная вставка WRS-PA 1C-3
Фигурная вставка WRS-X 1C-1
Патентный цилиндр WRS-P 1C-1
Кронштейны W314-70 ....1C-39
Кронштейны W314-90 ....1C-36
Кронштейны W314 ....1C-38
Кронштейны 1C-35

Индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

[2A] ЗАМКИ

Информационная карта 2A-2
Описание направлений открытия двери 2A-1
Обзор ключей 2A-3
Обзор вставки....2A-3
Обзор цилиндров с кодовым ключом 2A-3

Адаптер 2.920 ....2A-137
Внутренная ручка 1C.DB.002....2A-91
Пылезащищающая крышка замка с ручкой T 2.904.010 ....2A-90
Защищаючая подкладка 2.907 ....2A-125
Защищаючая подкладка 2.911 ....2A-125
Замки-бабочки тип M.....2A-10
Пылезащитная крышка 2.904....2A-121
Крышка 2.904.020SN....2A-123
Держатель замка 2.905....2A-122

Замок

2.501 ....2A-116
2.502 ....2A-117
2.503 ....2A-114
2.504 ....2A-111
2.505 ....2A-113
2.506 ....2A-75
2.507 ....2A-118
2.509 ....2A-103
2.510 ....2A-109
2.510 ....2A-110
2.511 ....2A-107
2.512 ....2A-117
2.515 ....2A-106
2.516 с регулируемой высотой ригеля....2A-104
2.516.002 с фиксованной высотой ригеля 2A-105
2.517 ....2A-118
2.520 ....2A-114
2.521 ....2A-113
2.525 ....2A-68
2.526 ....2A-95
2.527 ....2A-68
2.528 ....2A-67
2.529 ....2A-36
2.530 ....2A-65
2.531 ....2A-94
2.532 ....2A-94
2.533 ....2A-98
2.540 ....2A-92
2.541 захлопнуть....2A-115
2.542 захлопнуть....2A-115
2.544 ....2A-95
2.601 ....2A-102
2.602 ....2A-4
2.603 ....2A-77
2.604 ....2A-99
2.605 ....2A-99
2.606 ....2A-97
2.607 ....2A-97
2.608 ....2A-96
2.609 ....2A-96
2.610 ....2A-108
2.611 ....2A-36
2.612 ....2A-36
2.613 ....2A-100
2.615 ....2A-101
2.616 ....2A-78
2.630 ....2A-76
2.700 замок люка....2A-119
2.800 ....2A-92
2.M19 ....2A-75
2.M22SD35 компрессионный 2A-53
2.PM с ручкой-бабочкой....2A-79
2.PM с ручкой-бабочкой из металла со стержнем 2A-80
2.PM с ручкой-бабочкой....2A-83
2.PM18 с ручкой-бабочкой SN....2A-81
2.PMPA с ручкой-бабочкой....2A-79
2.PMPA с ручкой-бабочкой....2A-80
CZ-E1 ....2A-45
GE-0100 ....2A-46
GE-0101 ....2A-46
JZ-3522 с защелктвающимся языком 2A-71
M16 ....2A-4
M16/45 ....2A-4
M16-19....2A-5
M16SD22 ....2A-63
M19-1 ....2A-6
M19DC....2A-70
M19W 2A-34
M22-1 ....2A-7
M22-2 ....2A-8
M22-3 ....2A-9
M22-10 ....2A-72
M22-30....2A-22
M22-40....2A-23
M22-5 ....2A-16
M22-6 с фиксацией....2A-72
M22-60....2A-23
M22-7 ....2A-11
M22-8 ....2A-12
M22B 2A-19
M22BK....2A-74
M22D 2A-14
M22DC....2A-70
M22D-M. 2A-77
M22-DU....2A-13

Индекс

M22DW 2A-31
M22DW22 ..... 2A-30
M22EW 2A-33
M22FW 2A-33
M22GP4 ..... 2A-17
M22GP5 ..... 2A-17
M22IP 2A-37
M22JR-SN 2A-59
M22K 2A-18
M22KW 2A-18
M22MS 2A-32
M22P 2A-15
M22PM-K 2A-73
M22PM-KSN с ручкой-бабочкой из нержавеющей стали 2A-81
M22PW 2A-31
M22R 2A-45
M22SA 2A-56
M22SA18 ..... 2A-48
M22SA2 ..... 2A-50
M22SC 2A-55
M22SD 2A-27
M22SD20SN 2A-49
M22SD22 ..... 2A-64
M22SD30 ..... 2A-51
M22SD40 ..... 2A-54
M22SE 2A-57
M22SG 2A-58
M22SK30 ..... 2A-60
M22SK32 ..... 2A-61
M22SK37 компрессионный 2A-62
M22SP 2A-47
M22SP2 ..... 2A-52
M22SP40 ..... 2A-54
M22TR 2A-38
M22TW 2A-41
M22W 2A-29
M22W32 ..... 2A-30
M22WSN 2A-29
M22ZD1 ..... 2A-24
M22ZD2 ..... 2A-25
M22ZD3 ..... 2A-26
M22ZM 2A-40
M22ZW 2A-28
M22ZW22 ..... 2A-28
M24 ..... 2A-21
M24B 2A-20
M24C 2A-69
M24ZN 2A-21
M28-1 ..... 2A-66
M28-2 ..... 2A-66
RW300 с ручкой-бабочкой 2A-82
TR12 ..... 2A-120
с L-образной ручкой из нержавеющей стали 2A-85
с ручкой L 2A-84
с ручкой L 2.L18.10X 2A-86
Г-образная ручка для навесного замка 2.L18.200 ..... 2A-93
с T-образной ручкой из нержавеющей стали 2A-88
с ручкой T 2A-87
с ручкой T 2.T18.10X 2A-89
с ручкой T 2.TSA 2A-90
Z-0233 ..... 2A-35
Z-2106 ..... 2A-35
Роликовый запор 2.200 ..... 2A-112
Роликовый запор 2.210 ..... 2A-112
ZZR18 ..... 2A-39
ZZR18 ..... 2A-42
ZZR18.010 ..... 2A-43
ZZR19 ..... 2A-42
ZZR28 ..... 2A-42
ZZR28/S 2A-44
ZZR38 ..... 2A-42
ZZR50 ..... 2A-42

Блокировка

2.901 ..... 2A-125
2.902 ..... 2A-126
2.903 ..... 2A-125
2.904 ..... 2A-126
2.905 ..... 2A-126
2.910 ..... 2A-126
ZG 2A-136
ZGAX 2A-136

Ключ

2.KL.009 ..... 2A-133
2.KLA-X 2A-128
2.KLB-X.001 ..... 2A-128
2.KLB-X.002 ..... 2A-128
2.KLD-T13 ..... 2A-128
2.KLE-GZ 2A-127
2.KLF-GZ 2A-127
2.KLT-WF 2A-133
2.KL-X.002 ..... 2A-129
2.KL-X.004 ..... 2A-130
2.KL-X.005 ..... 2A-133
2.KL-X.006 ..... 2A-133
2.KL-X.007 ..... 2A-132
2.KL-X.010 ..... 2A-132
2.KL-X.011 ..... 2A-132
2.KL-X.012 ..... 2A-135
2.KL-X.014 ..... 2A-134
2.KL-X.015 ..... 2A-136
2.KL-ZM.013 ..... 2A-134

Индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

[2B] ЗАЩЕЛКИ

3.561.001 ..... 2B-10
3.562 ..... 2B-11
3.563 ..... 2B-12
3.565 ..... 2B-15
3.566 ..... 2B-15
3.567 ..... 2B-16
3.ST201 ..... 2B-1
3.ST202 ..... 2B-1
3.ST203 ..... 2B-17
3.ST204 ..... 2B-2
3.ST205 ..... 2B-2
3.ST206 ..... 2B-5
3.ST207 ..... 2B-5
3.ST208 ..... 2B-8
3.ST209 ..... 2B-6
3.ST210 ..... 2B-8
3.ST211 ..... 2B-6
3.ST212.001SN 2B-8
3.ST261 ..... 2B-7
3.ST262 ..... 2B-7
3.ST263.001 ..... 2B-9
3.ST263.100 ..... 2B-9
3.ST263.101 ..... 2B-10
3.ST264 ..... 2B-3
3.ST264.002 ..... 2B-14
3.ST265 ..... 2B-3
3.ST265 ..... 2B-4
3.ST267 ..... 2B-14
4.490 ..... 2B-13
4.491 ..... 2B-13
4.492 ..... 2B-17
Затвор 4.700 ..... 2B-16
Зацеп 3.ST200.002 ..... 2B-1
Зацеп 3.ST200.003 ..... 2B-2

[3A] УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

3.170SN 3A-28
3.504 ..... 3A-68
3.505 ..... 3A-68
3.506 ..... 3A-68
3.507 ..... 3A-68
3.509 ..... 3A-5
3.510 ..... 3A-6
3.511 ..... 3A-4
3.512 ..... 3A-5
3.513 ..... 3A-6
3.514SN 3A-26
3.515SN 3A-28
3.516 ..... 3A-12
3.517 ..... 3A-30
3.518 ..... 3A-31
3.519 ..... 3A-26
3.520 ..... 3A-65
3.526 ..... 3A-12
3.527 ..... 3A-11
3.529 ..... 3A-17
3.530 ..... 3A-17
3.530.002 ..... 3A-18
3.531.001 ..... 3A-27
3.531.002 ..... 3A-27
3.532 ..... 3A-19
3.534 ..... 3A-49
3.535 ..... 3A-29
3.536 ..... 3A-19
3.543 ..... 3A-9
3.544 ..... 3A-10
3.545 ..... 3A-10
3.546 ..... 3A-52
3.547 ..... 3A-66
3.570 ..... 3A-14
3.572 ..... 3A-13
3.573.00X 3A-14
3.574.00X 3A-14
3.575.00X 3A-14
3.ST17 ..... 3A-69
3.ST18 ..... 3A-69
3.ST21 ..... 3A-70
3.ST22 ..... 3A-70
3.ST23 ..... 3A-29
3.ST28 ..... 3A-56
3.ST29 ..... 3A-71
3.ST30 ..... 3A-47
3.ST35 ..... 3A-48
3.ST35-1 ..... 3A-48
3.ST35-2 ..... 3A-50
3.ST37 ..... 3A-55
3.ST42 ..... 3A-25
3.ST48 ..... 3A-55
3.ST49 ..... 3A-62
3.ST53 ..... 3A-67
3.ST55 ..... 3A-55
3.ST56 ..... 3A-57
3.ST56-2 ..... 3A-60
3.ST58 ..... 3A-50
3.ST102 ..... 3A-71
3.ST108 ..... 3A-56
3.ST109.100 ..... 3A-40
3.ST109.101 ..... 3A-40
3.ST114 ..... 3A-51
3.ST116 ..... 3A-59

Индекс

3.ST117 ..... 3A-52
3.ST125 ..... 3A-43
3.ST126.001 ..... 3A-66
3.ST127.001SN 3A-44
3.ST127.002SN 3A-44
3.ST127.003SN 3A-45
3.ST128 ..... 3A-58
3.ST129 ..... 3A-41
3.ST130 ..... 3A-54
3.ST133 ..... 3A-49
3.ST134.001SN 3A-61
3.ST145 с ограничителем угла открытия 3A-53
3.ST146 ..... 3A-53
3.ST151 ..... 3A-46
3.ST152 ..... 3A-46
3.ST153 ..... 3A-42
3.ST154 ..... 3A-42
3.ST155 ..... 3A-58
3.ST500 Кассета 3A-36
3.ST501 ..... 3A-36
3.ST502 ..... 3A-37
3.ST503 ..... 3A-37
3.ST504 ..... 3A-38
3.ST505 ..... 3A-38
3.ST506 ..... 3A-39
3.ST73 ..... 3A-67
3.STZH2 ..... 3A-67
3.STZH2.002 ..... 3A-67
3.STZH3 ..... 3A-67
3.STZH3-1 ..... 3A-67
3.ZN1 ..... 3A-1
3.ZN2 ..... 3A-1
3.ZN3 ..... 3A-2
3.ZN4 ..... 3A-2
3.ZN10 ..... 3A-15
3.ZN20 ..... 3A-62
3.ZN30 ..... 3A-7
3.ZN48-PA 3A-11
3.ZN60 ..... 3A-4
3.ZN60 ..... 3A-7
3.ZN65 ..... 3A-4
3.ZN65 ..... 3A-7
3.ZN66 ..... 3A-6
3.ZN67 ..... 3A-8
3.ZN68 ..... 3A-8
3.ZN70 ..... 3A-72
3.ZN70SN 3A-76
3.ZN71SN 3A-76
3.ZN75 ..... 3A-72
3.ZN80 ..... 3A-74
3.ZN80SN 3A-75
3.ZN90 ..... 3A-73
3.ZN100 ..... 3A-73
3.ZN100SN 3A-75
3.ZN105 ..... 3A-16
3.ZN110 ..... 3A-3
3.ZN115 ..... 3A-3
3.ZN119 ..... 3A-81
3.ZN120 ..... 3A-20
3.ZN130 ..... 3A-21
3.ZN140 ..... 3A-22
3.ZN150 ..... 3A-77
3.ZN151 ..... 3A-65
3.ZN152 ..... 3A-65
3.ZN154 ..... 3A-78
3.ZN154.009 ..... 3A-79
3.ZN155 ..... 3A-64
3.ZN157.001 ..... 3A-79
3.ZN158.001 ..... 3A-63
3.ZN158SN 3A-63
3.ZN159 ..... 3A-80
3.ZN160 ..... 3A-80
3.ZN170.001SN 3A-28
3.ZN171.001SN 3A-28
3.ZN200 ..... 3A-15
3.ZN210.001 ..... 3A-24
3.ZN210.003 ..... 3A-23

Петли для противопожарных дверей

3.ST109.001 ..... 3A-32
3.ST109.003 ..... 3A-33
3.ST109.004 ..... 3A-33
3.ST109.007 ..... 3A-34
3.ST109.009 ..... 3A-35

[3B] ПЕТЛИ ПОТАЙНЫЕ

3.501 ..... 3B-49
3.502 ..... 3B-49
3.503 ..... 3B-49
3.537 ..... 3B-15
3.538 ..... 3B-46
3.539 ..... 3B-46
3.550 ..... 3B-44
3.ST04 ..... 3B-1
3.ST04-1 ..... 3B-1
3.ST04-2 ..... 3B-2
3.ST04-4 ..... 3B-2
3.ST04-5 ..... 3B-25
3.ST05 ..... 3B-7
3.ST06 ..... 3B-7
3.ST07 ..... 3B-45
3.ST07-1 ..... 3B-45
3.ST07-2 ..... 3B-45

Индекс

3.ST08 ..... 3B-19
3.ST09 ..... 3B-19
3.ST10 ..... 3B-18
3.ST11 ..... 3B-18
3.ST12 ..... 3B-11
3.ST12-1 ..... 3B-14
3.ST12-1B 3B-12
3.ST12-2 ..... 3B-11
3.ST12B 3B-12
3.ST13 ..... 3B-5
3.ST13.003 ..... 3B-15
3.ST14 ..... 3B-18
3.ST15 ..... 3B-18
3.ST16 ..... 3B-6
3.ST19-2 ..... 3B-15
3.ST20 ..... 3B-31
3.ST20 ..... 3B-33
3.ST24 ..... 3B-32
3.ST24-34 ..... 3B-32
3.ST25 ..... 3B-44
3.ST26.001 ..... 3B-39
3.ST26.003 ..... 3B-40
3.ST27 ..... 3B-3
3.ST27-1 ..... 3B-3
3.ST31 ..... 3B-20
3.ST32 ..... 3B-10
3.ST33 ..... 3B-20
3.ST34 ..... 3B-20
3.ST38 ..... 3B-21
3.ST39 ..... 3B-21
3.ST40 ..... 3B-17
3.ST41 ..... 3B-17
3.ST43 ..... 3B-8
3.ST43 ..... 3B-9
3.ST46 ..... 3B-29
3.ST46 ..... 3B-30
3.ST47 ..... 3B-5
3.ST50 ..... 3B-41
3.ST54 ..... 3B-3
3.ST60 ..... 3B-34
3.ST65 ..... 3B-34
3.ST67 ..... 3B-36
3.ST76 ..... 3B-14
3.ST79 ..... 3B-42
3.ST81 ..... 3B-35
3.ST81 ..... 3B-37
3.ST84 ..... 3B-37
3.ST89 ..... 3B-43
3.ST94 ..... 3B-35
3.ST95 ..... 3B-22
3.ST96 ..... 3B-38
3.ST100 ..... 3B-28
3.ST104 ..... 3B-42
3.ST105 ..... 3B-27
3.ST112 ..... 3B-27
3.ST115 ..... 3B-4
3.ST118 ..... 3B-23
3.ST119 ..... 3B-26
3.ST120 ..... 3B-22
3.ST121 ..... 3B-26
3.ST123.001SN 3B-24
3.ST147 ..... 3B-13
3.ST160 ..... 3B-25
3.ST300 ..... 3B-50
3.ST301 ..... 3B-51
3.ST302 ..... 3B-56
3.ST303 ..... 3B-56
3.ST304 ..... 3B-52
3.ST305 ..... 3B-53
3.ST306 ..... 3B-54
3.ST307 ..... 3B-55
3.ST551 ..... 3B-47
3.ST552 ..... 3B-47
3.ST553 ..... 3B-47
3.ST556 ..... 3B-16
3.ST557 ..... 3B-16
3.ST558 ..... 3B-48
TA60 ..... 3B-35

[4] ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ ТИП V-КЛЕМА

Алюминевые единичные

25-120SW 4-1
35-240SW 4-1
50-240SW 4-1
70-300SW 4-1
95-300SW 4-1
25-120SW-B 4-1
50-300SW-B* 4-1
95-300SW-B 4-1
35-240SW-C 4-1
50-240SW-C 4-1
10-300SW 4-2

Алюминевые двойные

2/25-120SW 4-3
2/50-240SW 4-3
2/70-300SW 4-3
2/25-120SW-B 4-3
2/35-300SW-B 4-3
2/25-120SW-D 4-3
2/50-240SW-D 4-3
2/70-300SW-E 4-3
2/25-120SW-E 4-3

Индекс

Алюминевые

16-120SW....4-4
10-150.SW.A....4-4
10-150.SW.B....4-4
10-150.SW.C....4-4

HM стальные единичные

HM 6-50....4-5
HM 10-95/A....4-5
HM 10-95/B....4-5
HM 10-95/C....4-5
HM 25-150/A....4-5
HM 25-150/B....4-5
HS 6-50....4-5
HS 10-95....4-5

HS стальные единичные

HS 25-240....4-6
HS 50-240....4-6
HS 70-300....4-6
HS 35-300-B....4-6
HS 50-300-B....4-6
HS 120-300....4-6

HS стальные двойные

HS 2/50-240....4-7
HS 2/50-240-B....4-7
HS 2/50-240-D....4-7
HS 2/50-240-E....4-7

HS стальные двойные

HS 2/70-300....4-8

HM стальные двойные

HM 2/10-70-A....4-9
HM 2/10-70-B....4-9

Соединители, зажимы

4.405....4-12
4.406....4-12
4.601.101....4-10
4.601.201....4-10
4.601.102....4-10
4.601.202....4-10
4.601.103....4-10
4.601.203....4-10
4.601.401....4-10
4.601.402....4-10
4.601.403....4-10
4.603....4-11

Разделительная планка для RBK LZ6V....4-11

Защиты v-клеммы, зажим ограничителя двери

4.402....4-13
4.403....4-13
4.520....4-13

Накатанные гайки

NR.01....4-14
NR.02....4-14
NR.03....4-14
NR.04....4-14
NR.05....4-14

Монтажная шина

4.480....4-15

Шариковый болт

4.407....4-15

Кабельная державка

4.460....4-16
4.461....4-16
4.462....4-16

[5] АКСЕССУАРЫ

Монтажная жесть 4.471....5-42
Блокада двери 4.401....5-12
Блокада двери 4.401.20X....5-12
Блокада двери 4.401.30X....5-13
Локада телескопическая 4.401....5-13
Локада телескопическая 4.401....5-14
Телескопическая блокадас кнопкой 4.401....5-14
Зажим 4.426....5-43
Рычаг регулировки 4.530....5-11
Карман для документов 4.420....5-21

Навесной замок 4.KDZN.100....5-18
Навесные замки 4.KD.001....5-16
Навесные замки 4.KDZN.002....5-16
Навесные замки 4.KDZN.007....5-17

Вентилация 4.107....5-25
Вентилация 4.108....5-25
Вентилация 4.109....5-25

Соединитель 4.429....5-5
Соединитель 4.500....5-2
Соединитель рамки 4.422....5-19

Маскирующий элемент 4.472....5-42
Гайка установка 4.501....5-2
Гайка трапециидальная 4.409....5-15

Индекс

Ревизионное окошко 4.110 5-22
Ревизионное окошко 4.423 5-22
Ревизионное окошко 4.423 5-23
Ревизионное окошко 4.423 5-24
Ревизионное окошко 4.424.001 5-22
Ревизионное окошко 4.425 5-24
Противоскользящая накладка 4.519.100 5-10
Ручка 4.404 5-44
Ручка 4.404.100 5-44
Ручка 4.428 5-44
Профиль 4.450 5-19
Профиль 4.450 5-20
Поворотная опора с болтовым соединением 4.519 5-10
Ножки 4.516 5-9
Ножки 4.517 5-9
Ножки 4.518 5-9
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.513 5-8
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.514 5-8
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.515 5-8
Ножки для стеллажей 4.431 5-6
Ножки для стеллажей 4.510 5-7
Ножки для стеллажей 4.511 5-7
Ножки для стеллажей 4.512 5-7
Быстрый разъем 4.600 5-18
Винт с ухом 4.430 5-15
Устанавливающий стержень 4.427 5-43
Держатели 4.102 5-34
Держатели 4.103 5-35
Держатели 4.104 5-36
Держатели 4.250 5-26
Держатели 4.413 5-45
Держатели 4.439 5-29
Держатели 4.440 5-27
Держатели 4.441 5-35
Держатели 4.444 5-26
Держатели 4.444.003 5-32
Держатели 4.444.004 5-32
Держатели 4.446 5-31
Держатели 4.447 5-30
Держатели 4.448 5-30
Держатели 4.449 5-29
Держатели 4.470 5-34
Держатели 4.540SN 5-27
Ручка шкатулки 4.442 5-33
Держатели PA 4.444 5-28
Ручки монтажных пластин 4.414 5-1
Ручки монтажных пластин 4.415 5-1
Держатель шкафа 4.410 5-15
Ручка ящика 4.443 5-33
Защита под пломбу 4.417 5-3
Виброизолятор 4.464 5-47
Кронштейн монтажой плиты 4.412 5-45
Защита под пломбу 4.416 5-3
Замок с функцией дегерметизации 4.120 5-37
Ручка 4.105 5-38
Ручка 4.105 5-39
Ручка 4.106 5-40
Ручка 4.106 5-41
Яремное закрытие 4.411 5-4
Яремное закрытие 4.419 5-5
Разъем 4.560 5-46

[6] УПЛОТНИТЕЛИ

UT-2 6-2
UT-3.8 6-2
UT-3.10 6-2
UT-4 6-1
UT-4.2 6-1
UT-4.3.01 6-1
UT-4.3.02 6-1
UT-4.3.06 6-1
UT-4.4.01 6-1
UT-4.4.02 6-1
UT-4.4.03 6-1
UT-4.4.04 6-1
UT-4.5.2 6-1
UT-4.5.4 6-1
UT-4.5.6 6-1
UT-4.6 6-1
UT-4.7 6-2
UT-4.8.2 6-2
UT-4.8.4 6-2
UT-4.9.01 6-2
UT-4.9.02 6-2
UT-4.9.03 6-2
UT-4.10.2 6-2
UT-5 6-3
UT-5.1 6-3
UT-5.2 6-3
UT-5.3 6-3
UT-5.4 6-3
UT-5.5 6-3
UT-5.6 6-3
UT-5.7 6-3
UT-7 6-12
UT-7.1 6-12
UT-7.2 6-12
UT-7.3 6-12
UT-7.4 6-12
UT-7.5 6-12
UT-8 6-7
UT-8.2 6-7
UT-8.3 6-7

Индекс

UT-8.4 6-7
UT-8.5 6-7
UT-8.6.4 6-8
UT-8.6.6 6-8
UT-8.7 6-8
UT-8.8 6-8
UT-9.2 6-8
UT-9.4 6-8
UT-9.6 6-8
UT-10.3 6-8
UT-26A 6-10
UT-27 6-10
UT-30.1 6-4
UT-30.2 6-4
UT-30.4 6-4
UT-31 6-5
UT-31.2 6-5
UT-32 6-10
UT-33.2 6-5
UT-33.3 6-5
UT-33.4 6-6
UT-34 6-6
UT-35 6-4
UT-35.1 6-4
UT-37 6-6
UT-37.1 6-6
UT-38 6-10
UT-42 6-10
UT-43 6-11
UT-43.3 6-11
UT-43.4 6-11
UT-43.5.2 6-11
UT-43.5.4 6-11
UT-43.5.6 6-11
UT-43B 6-11
UT-51 6-10
UT-57A 6-6
UT-70 6-9
UT-80 6-13
UT-80.2 6-13
UT-80.3 6-13
UT-80.4 6-13
UT-81.1 6-15
UT-81.2 6-15
UT-81.3 6-15
UT-81.4 6-15
UT-81.5 6-15
UT-82.2 6-15
UT-82.4 6-15
UT-82.6 6-15
UT-83 6-15
UTB-1 6-9
UTB-2 6-9
UTB-9 6-9
UTF-1 6-17
UTF-2 6-17
UTG-1 6-17
UTG-2 6-17
UTGF-1 6-17
UTGF-2 6-17
UTP-137 6-15

Уплотнитель самоклеящийся

USRE-10.04 6-14
USRE-15.03 6-14
USRE-15.04 6-14
USRE-20.04 6-14
USDE-14.12 6-14
UTK-10.12 6-14
USPE-05.03 6-14
USPE-08.02 6-14
USPE-08.03 6-14
USPE-10.02 6-14
USPE-10.03 6-14
USPE-10.04 6-14
USPE-10.05 6-14
USPE-12.03 6-14
USPE-12.04 6-14
USPE-15.03 6-14
USPE-15.04 6-14
USPE-16.08 6-14
USPE-18.05 6-14
USPE-20.03 6-14
USPE-20.05 6-14

Монтажный профиль

US-828 6-15
US-828.1 6-15
US-828.2 6-15
US-838 6-15
US-838.10 6-15
US-838.2 6-15
US-838.3 6-15
US-838.4 6-15
US-838.5 6-15
US-838.6 6-15
US-838.7 6-15
US-838.8 6-15
US-838.9 6-15

Уплотнители электромагнитные EMV

UT-32.EMV 6-18
UT-33.3.EMV 6-18
UT-38.EMV 6-18

UT-42.EMV....6-18
UT-57A.EMV....6-18
UT-57B.EMV....6-18

Маслостойкие уплотнительные профили NBR

UT-32.NBR....6-24
UT-57A.NBR....6-24
UT-10.4.NBR....6-24
USPE-15.03.NBR....6-24
USPE-15.04.NBR....6-24

Уплотнители из группы UR исполняют железнодорожная норма EN 45545-2

UR-4.4.01....6-19
UR-4.9.01....6-19
UR-8.2....6-19
UR-8.8....6-19
UR-8.9....6-20
UR-8.10....6-20
UR-8.11....6-20
UR-8.12....6-20
UR-32....6-21
UR-33.2....6-21
UR-38....6-21
UR-43.3....6-22
UR-43.5....6-22
UR-43.6....6-22
UR-57A....6-21
UR-80.5....6-22
UR-81.3....6-22

Уплотниения соответствующие стандарту VDI 6022

UT-8.2.VDI....6-23
UT-27.VDI....6-23
UT-32.VDI....6-23
UT-42.VDI....6-23
UT-57A.VDI....6-23

Закрытые профили: рама, уплотнительное кольцо


Склеивание [G]....6-25
Вулканизация [V]....6-25
Литье под давлением [M.]....6-25
Технология соединения уплотнительных профилей....6-26

Минимальные радиусы изгиба уплотнения

Минимальные радиусы изгиба....6-27 до 6-29

[7] ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ

Пользовательские варианты....7-1 до 7-6

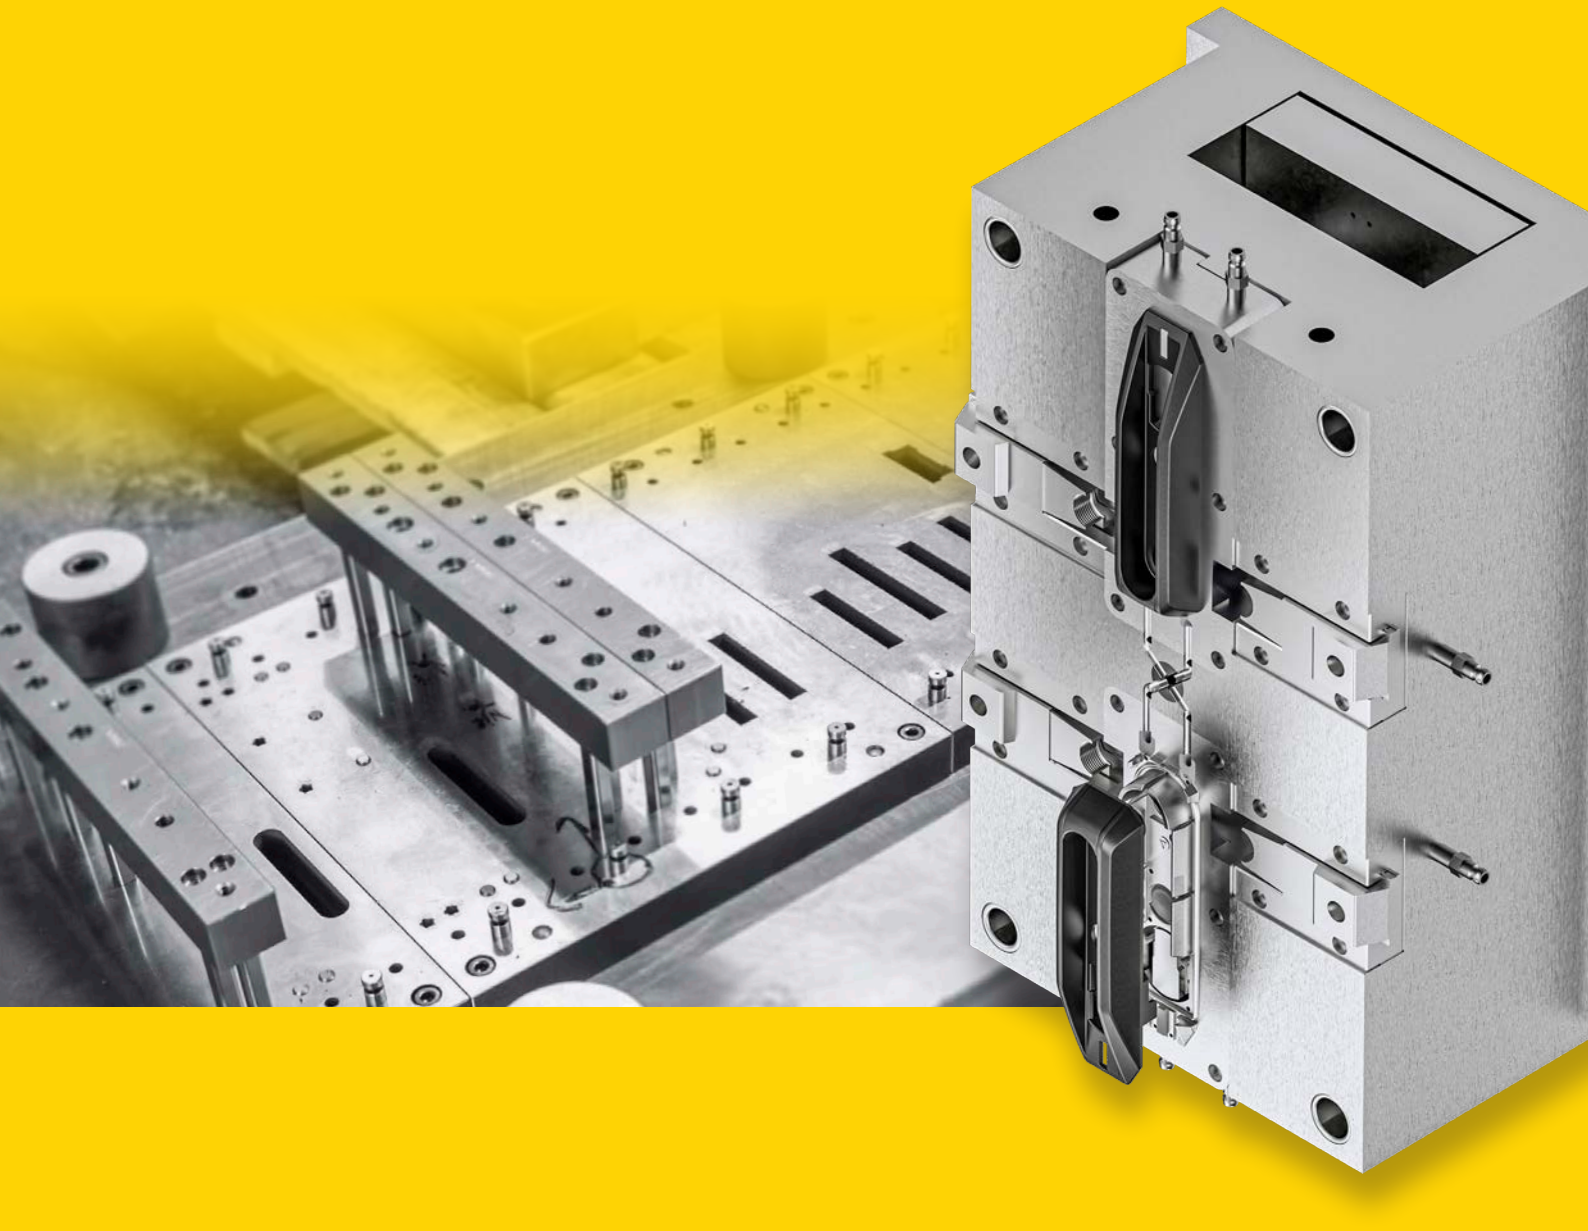

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

- БЕЛЬГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ
  BIBUS BV
  Phone +32 (0) 3 232 3795
  sales@bibus.nl

- НЕДЕРЛАНД
  BIBUS BV
  Phone +31 (0) 252 433 733
  sales@bibus.nl

- ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
  Lidokov, výrobní družstvo
  Phone +420 516 452 341
  info@lidokov.cz

- ФРАНЦИЯ
  ARTIFERM Industrie
  Phone +33 2 54 89 01 89
  contact@artiferm-industrie.com

- ИТАЛИЯ
  Trebi Srl
  Phone +39 0444 497000
  info@3bisrl.it

  PSM CELADA Fasteners
  Phone +39 02 2940 0630
  info@psmcelada.it

- ПОРТУГАЛИЯ
  PUZZLE ADVANCE
  Phone +351 223 228 087
  geral@puzzleadvance.com

- ИСПАНИЯ
  FIXOR SL
  Phone +34 93 710 41 60
  info@fixor.es

- ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
  UAB JVS IDEA
  Phone +370 69377989
  tdu@techpart.lt

- РУМЫНИЯ
  VONTEC ENGINEERING S.R.L.
  Phone +40 726 765 850
  mihnea@vontec.ro

- УКРАИНА
  PP MARKA
  Phone +38 (063) 318 55 75
  ppmarka@ukr.net

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  TR Fastenings
  Phone +44 1825 747460
  sales@trfastenings.com

ВЕРСИЯ R1/2024

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

RST ROZTOCZE. Sp. z o. o.
ul. Zamojska 42A
22-600 Tomaszów Lubelski | Poland
T +48 84 664 35 02
E rst@roztocze.eu
W www.roztocze.eu