RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS















# Основной каталог

# Solid partner in industrial security

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



RST Roztocze — европейский производитель промышленных закрытий с широким ассортиментом замков, петель, энергетических зажимов, плоских застежек, уплотнителей и промышленных ручек. Мы также предлагаем нашим клиентам индивидуальные решения. От более 30 лет наша продукция используется в различных отраслях, таких как: энергетика, телекоммуникация, вентилация и кондиционирование воздуха OBKB, строительство, железнодорожный и автомобильный транспорт, машиностроительная, морская и дорожная промышленность. Мы ориентируемся на индивидуальные потребности наших клиентов и на текущие требования рынка. Опыт и современный машинный парк со станками ЧПУ и инструментальной мастерской дают нам большие возможности для проектирования, одновременно пытаясь привести наши решения в соответствие с потребностями рынка.

**35 лет**
**опыта**

**30 000 м²**

**900+**

www.roztocze.eu

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Производственные и технологические возможности











RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Сферы деятельности










## Ваш компетентный партнер

В каталоге более 7000 товаров в 7 ассортиментных группах. Наша площадь составляет более 30 000 м2, на которых установлено более 350 машин.

У нас работает более 900 человек. Технологическая поддержка, которую мы предлагаем нашим деловым партнерам, позволяет им получить рыночное преимущество и создать бренд своей продукции благодаря технологическому и качественному преимуществу.

**7000+**
**продуктов**

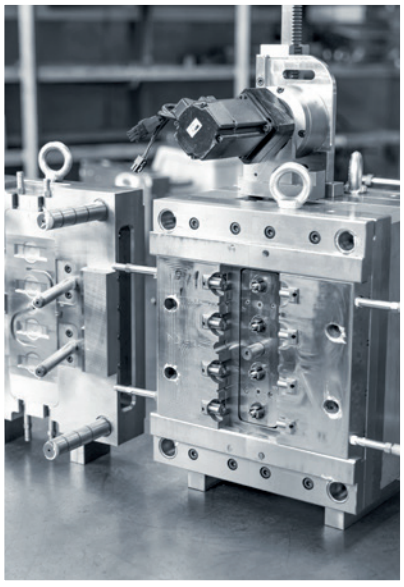
**350+**
**машин**

**100 тысяч**
**посылок в год**

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











Система качества ISO 9001, а также знания и навыки наших сотрудников обеспечивают высочайшее качество услуг. Используя современные технологии, мы предлагаем профессиональную инженерную поддержку в области литья цинкового сплава (ZAMAK), литья пластмасс под давлением, обработки на станках с ЧПУ, обработки листового металла и лазерной обработки, штамповочных штампов и форм для литья под давлением, а также окончательной обработки поверхности..

www.roztocze.eu

## ISO 9001:2015

Выпущено: TÜV SÜD Polska

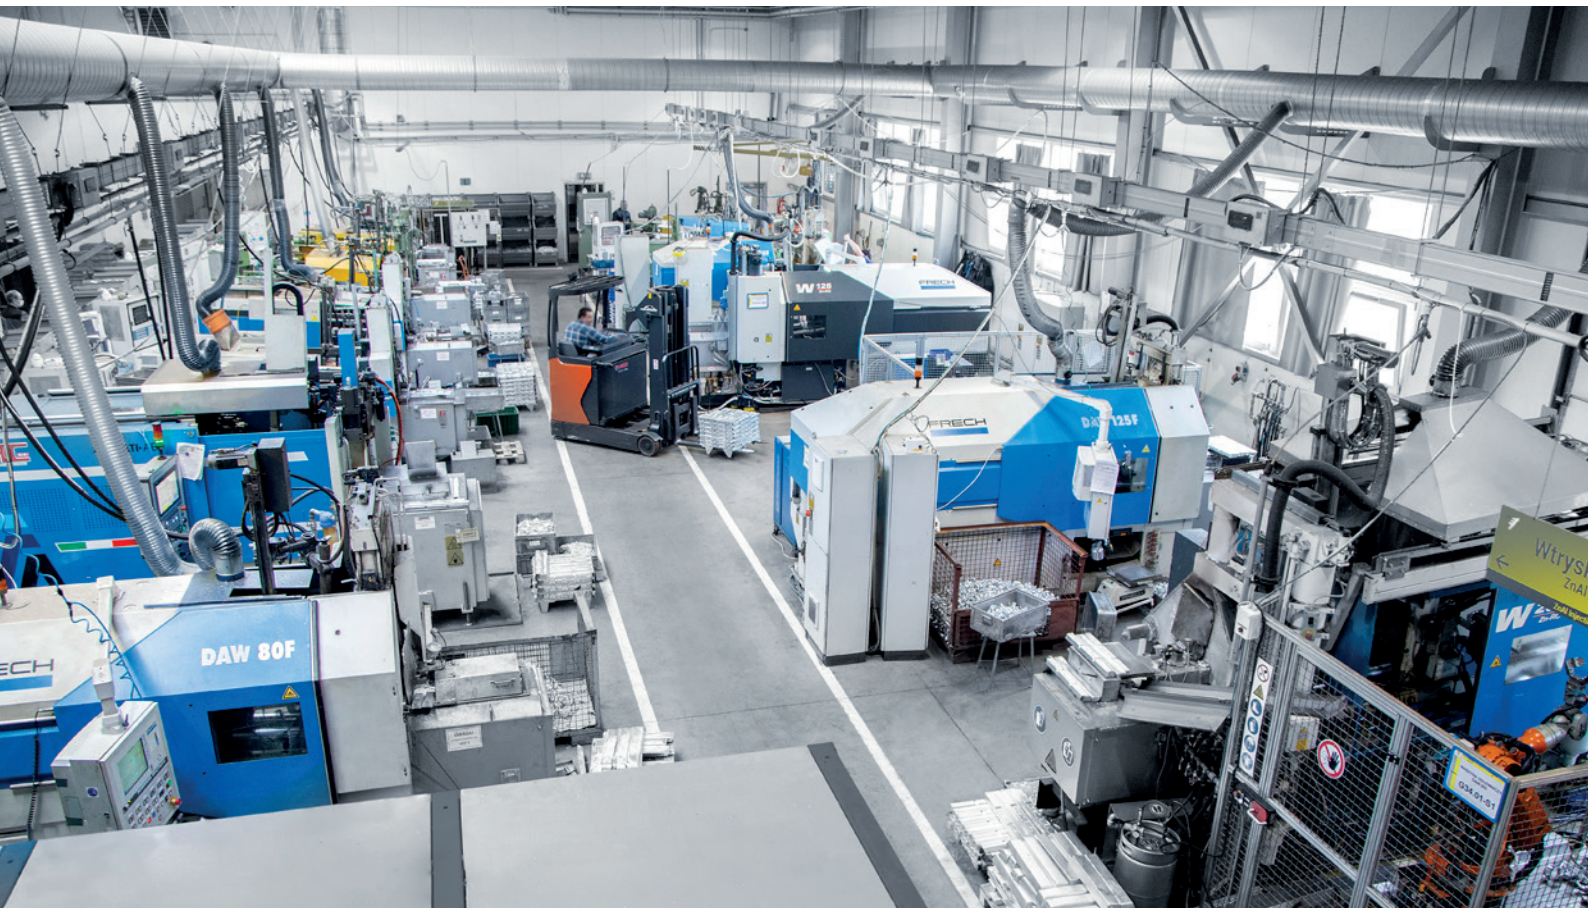
## PN-EN 15085-2:2021

Уровень сертификации CL1


Выпущено: TÜV SÜD Polska

## PN-EN ISO 3834-2:2021

Выпущено: TÜV SÜD Polska


DAW 80F

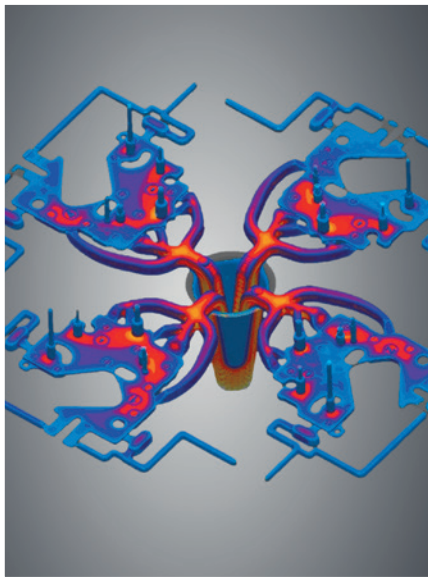
VENTIS 3015 AJ




CERTYFIKAT
RST Roztocze
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
ISO 9001:2015



CERTYFIKAT
RST Roztocze
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
PN-EN ISO 3834-2:2021



CERTYFIKAT
RST ROZTOCZE Sp. z o.o.

# Научно-исследовательский центр

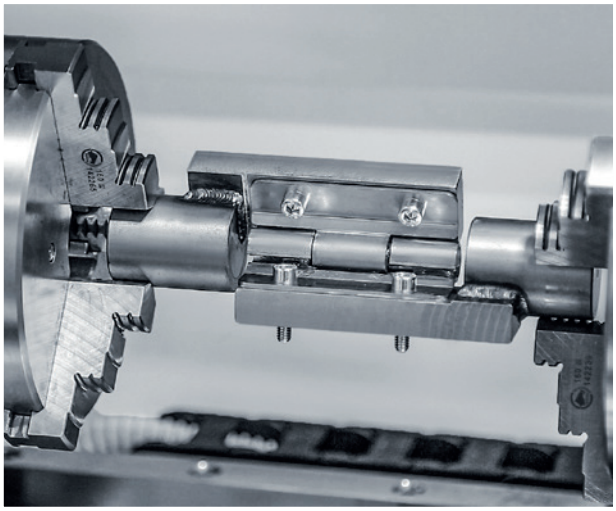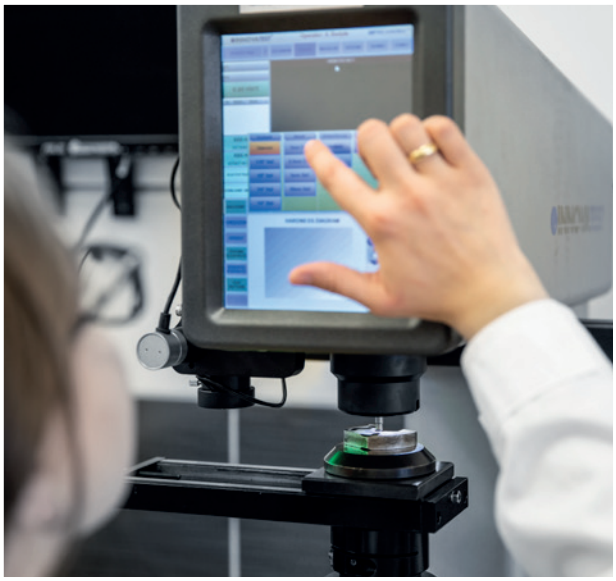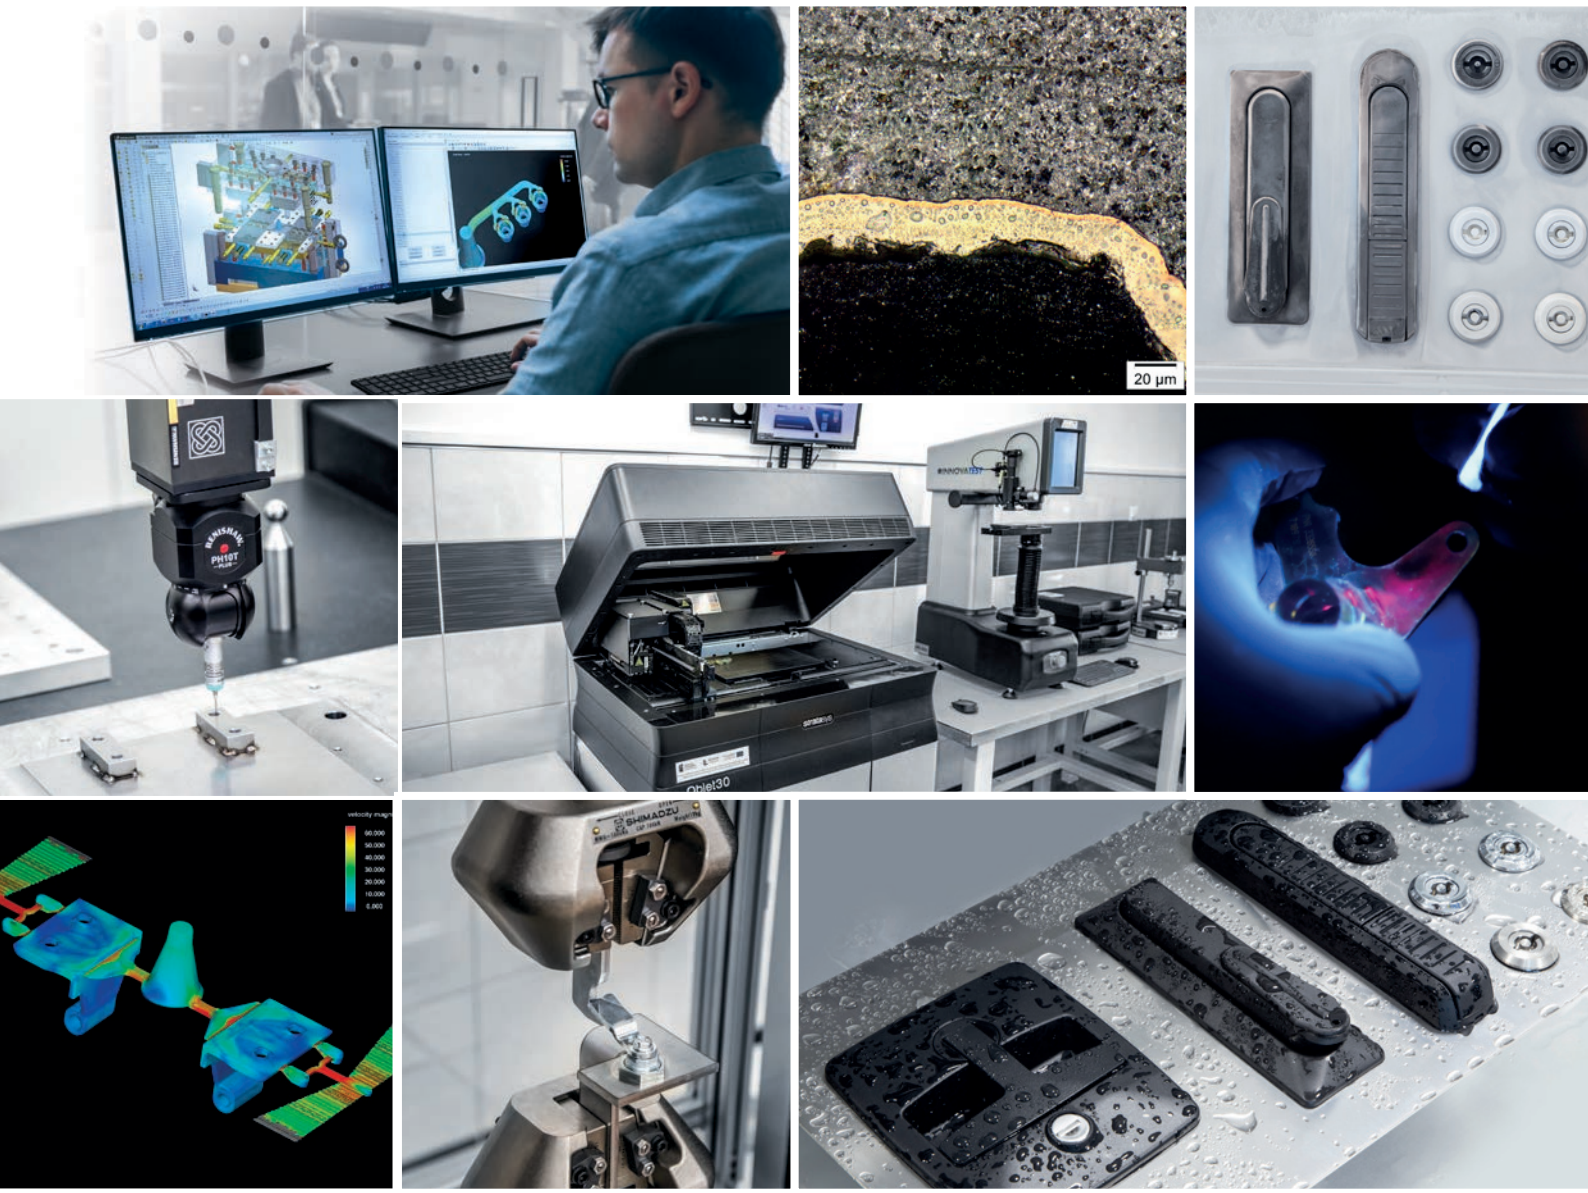
У нас есть самые современные технологии, которые позволяют нам проводить металлографические испытания, анализ химического состава, дефектоскопию для выявления дефектов материалов и испытания металлов и защитных покрытий на стойкость в соответствии с DIN 50021, ASTM B117, ASTM G85, EN ISO 9227 в соляных и климатических камерах. Мы проводим испытания на прочность в диапазоне от 10 N до 100 N. Наше стремление к постоянному развитию и исследованиям гарантирует, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и долговечности.












В лаборатории прототипов мы тестируем конструкции замковых систем, проверяя их устойчивость к статическим и сдвиговым нагрузкам в соответствии со стандартом PN-EN 1935. На 3D-принтере с технологией Poly Jet мы печатаем прототипы из прозрачных материалов со свойствами эластомеров и жаропрочных материалов. Анализируя свойства и функциональность, мы ищем способы улучшить данное решение.

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Мы социально ответственны

В RST Roztocze мы твердо верим, что в современной компании инвестиции в развитие машин и технологий должны идти рука об руку с чувствительностью к потребностям местных сообществ. Вместе с фондом Parasol Roztocza, который мы создали в 2015 году, мы поддерживаем больных и нуждающихся, продвигаем профессиональное образование, защищаем окружающую среду и развиваем волонтерство среди сотрудников. Мы серьезно относимся к идее социальной ответственности и строим наш экономический успех с соблюдением принципов устойчивого развития.





**Поддержка местных сообществ**



**Волонтерство сотрудников**






**Развитие профессионального образования**




**Социальная интеграция и предотвращение исключения**



Parasol Roztocza FUNDACJA






**Помощь больным и нуждающимся**

# Общий индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**1A** Системы запирания



**1B** Откидные ручки RS



**1C** Составные елементы



**2A** Замки



**2B** Застежки



**3A** Наружные петли



**3B** Внутренные петли



**4** Зажимы



**5** Аксессуары



**6** Уплотнители



**7** Пользовательские варианты

# Информация

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА — Новинка

RoHS — Стандарт RoHS

1PL → Система 1-пкт

2PL — Система 2-пкт

3PL → Система 3-пкт

Регуляция в оси X, Y и Z

Регуляция в оси X и Y

Регуляция в оси X (горизонтальная)

Регуляция в оси Y (вертикальная)

EN 45545-2 — Соответствует требованиям стандарта EN45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel — Нержавеющей стали

LH/RH — Использование вправо / влево

RH — Использование вправо

LH — Использование влево

версия с навесной замком

IP55 — Степень защиты IP 55

IP65 — Степень защиты IP 65

IP66 — Степень защиты IP 66

IP69K — Степень защиты IP 69K

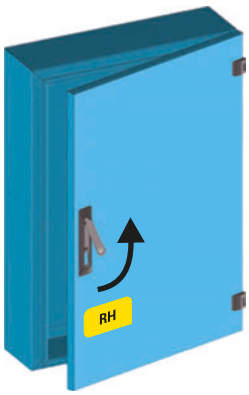
120° — Угол открытия

**Тип защитного покрытия [C]**

| ZAMAK 5 | | | | | | | Полиамид | | Нержавеющая сталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | KTL | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 07 | 08 | 9.1 | 9.2 |

## Обьяснение верси **LH** и **RH**



# Системы запирания













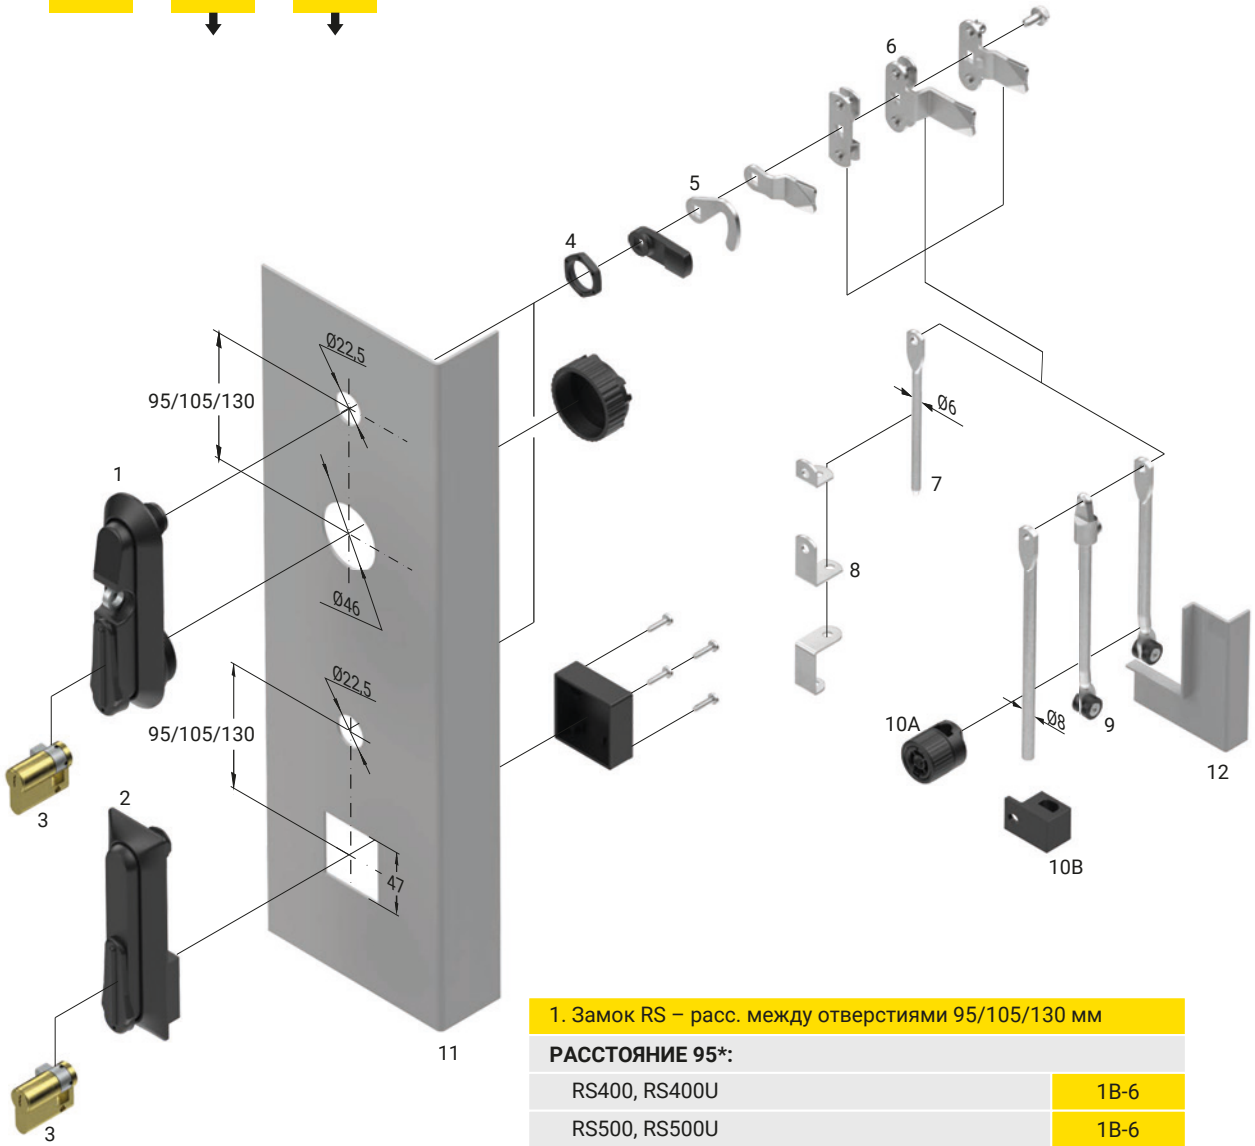


1A

# Система запирания по расстоянию 95/105/130

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| 1. Замок RS – расс. между отверстиями 95/105/130 мм | |
|---|---|
| **РАССТОЯНИЕ 95*:** | |
| RS400, RS400U | 1B-6 |
| RS500, RS500U | 1B-6 |
| RS520, RS520U, RS420, RS420U | 1B-6 |
| **РАССТОЯНИЕ 105:** | |
| RS100, RS100U, RS100T | 1B-3 |
| RS200, RS200U, RS200T | 1B-3 |
| RS110, RS210, RS800 | 1B-4 |
| **РАССТОЯНИЕ 130:** | |
| RS130, RS140 | 1B-9 |
| 2. Замок RS510 - расстояние между отверстиями 95 мм | 1B-8 |
| 3. Вставка | 1C-1-3 |
| 4. Гайка M22x1,5 | - |
| 5. 1-пкт язык без ограничителя | 1C-12 |
| 6. 2-пкт, 3-пкт язык без ограничителя | 1C-15, 19 |
| 7. Тягат ø6 | 1C-4 |
| 8. Металлическая направляющая ø6 | 1C-6 |
| 9. Тяга ø8 | 1C-5 |
| 10A.Направляющая ø8 \| 10B. Направляющая RW | 1C-6-7 |
| 11. Дверь шкафа | - |
| 12. Рант шкафа | - |

# Система запирания порасстоянию 105/130 – внутренние замки

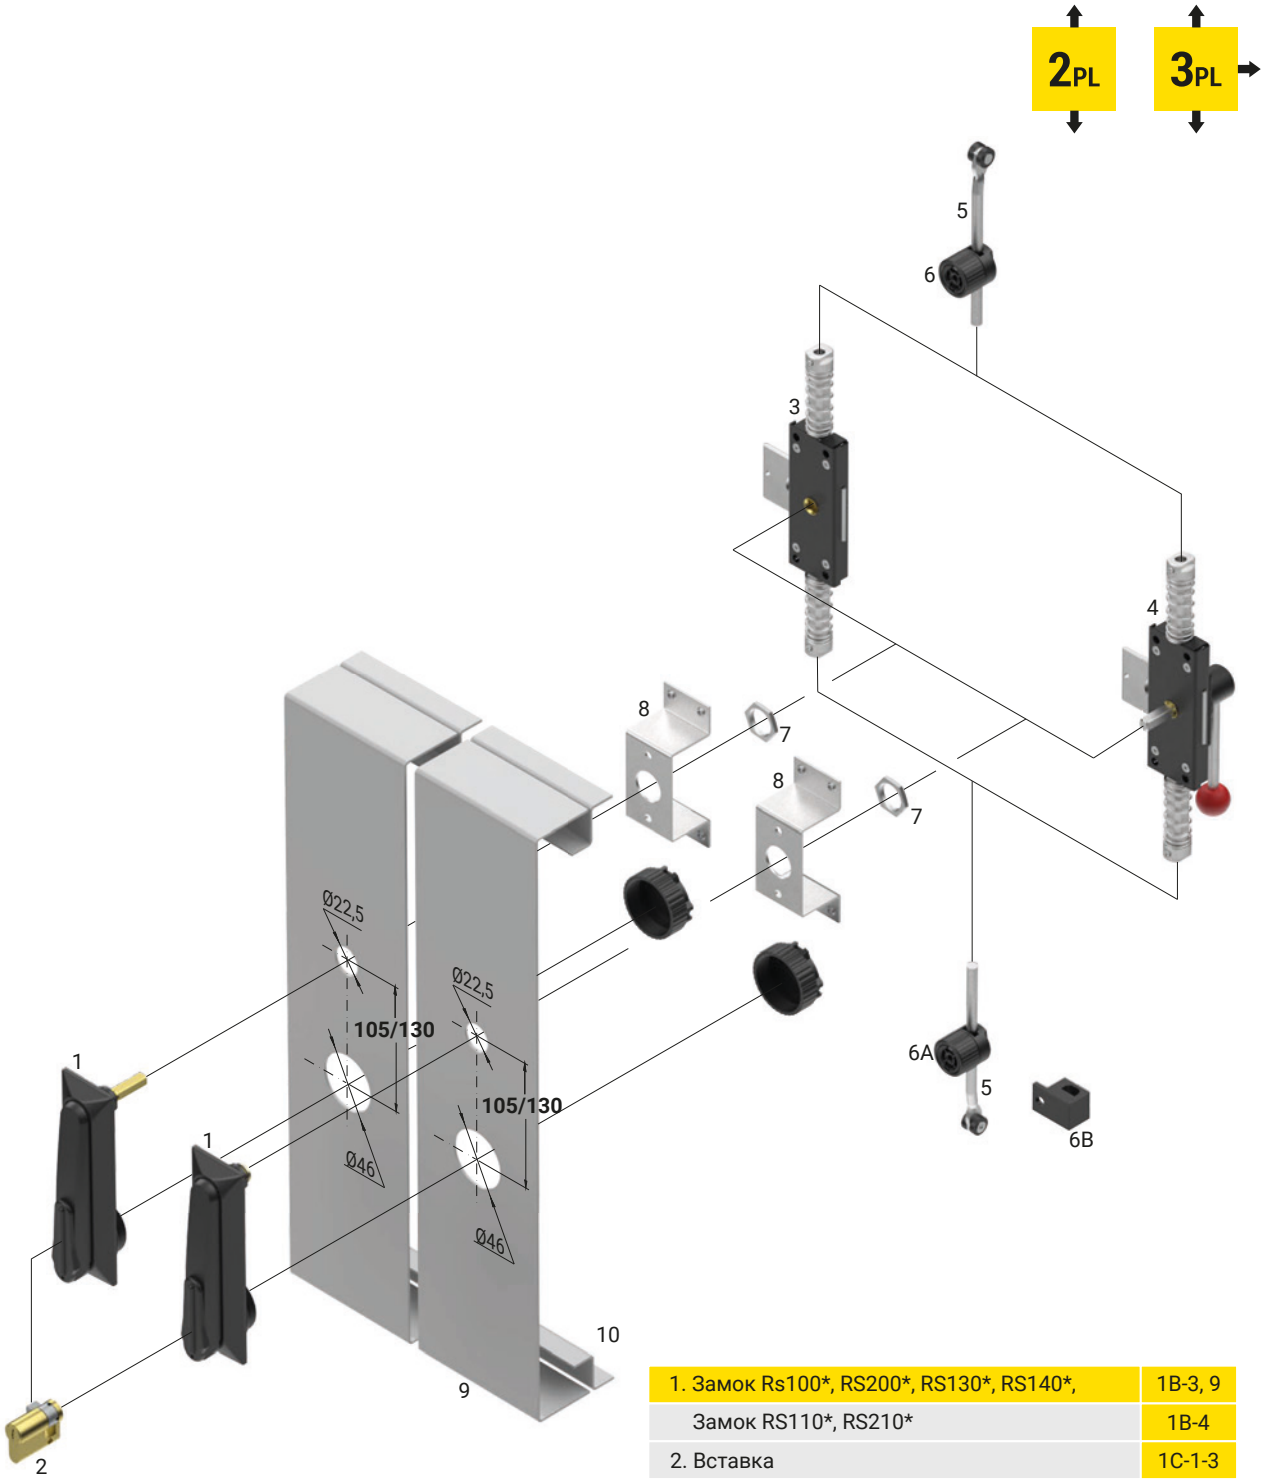RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| | |
|---|---|
| 1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*, | 1B-3, 9 |
| Замок RS110*, RS210* | 1B-4 |
| 2. Вставка | 1C-1-3 |
| 3. Внутренний замок: | |
| ZWM8 или ZWM10 | 1B-1 |
| Zw8 или Zw10 | 1B-1 |
| 4. Внутренний замок „panik”: | |
| ZWPM8 или ZWPM10 | 1B-1-2 |
| ZWP8 или ZWP10 | |
| 5. Тяга ø8 | 1C-5 |
| 6A.Направляющая ø8 \| 6B. Направляющая RW | 1C-6-7 |
| 7. Гайка M22 x 1,5 | - |
| 8. Монтажная жесть* | - |
| 9. Дверь шкафа | - |
| 10. Рант шкафа | - |

*(*) **При заказе замков** RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). **При заказе замков** RS100, RS110, RS200 RS210 к **внутреннему замку „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). **Монтажная жесть** только под заказ..*

# Система запирания по расстоянию 50/55

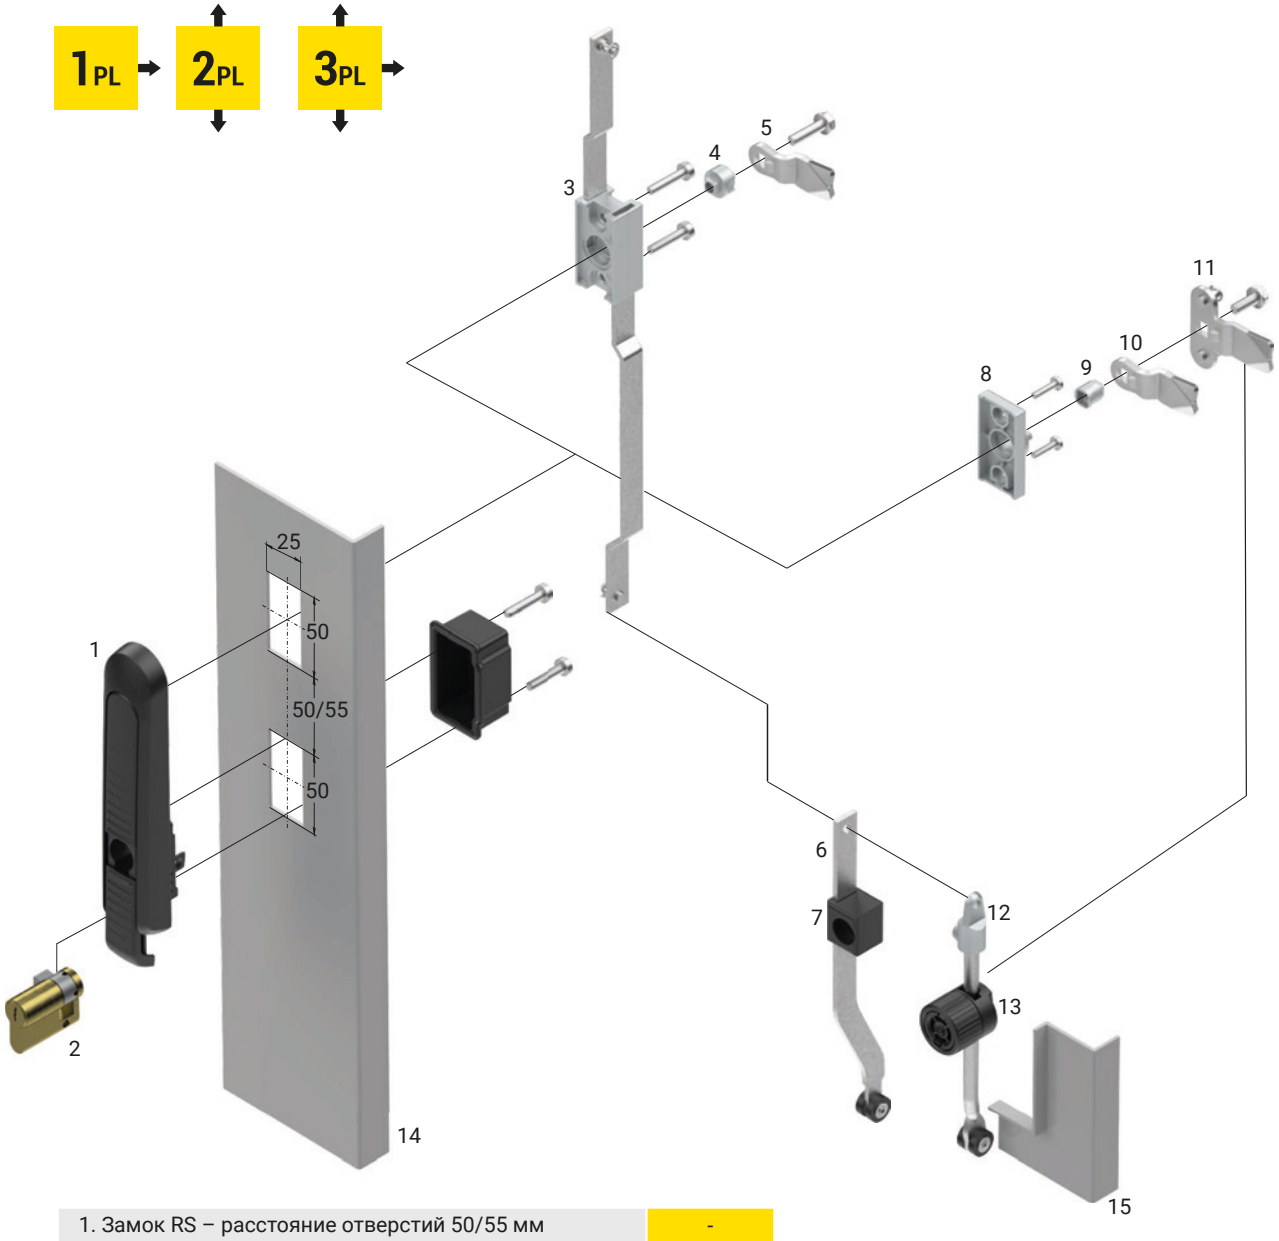RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| | |
|---|---|
| 1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм | - |
| **РАССТОЯНИЕ 50X50X50** | |
| 1B-11 до 1B-38 | |
| **РАССТОЯНИЕ 50X55X50** | |
| RS761 | 1B-26 |
| 2. Вставка | 1C-1-3 |
| 3. Зубчатый механизм | 1C-30-33 |
| 4. Адаптер | 1C-27 |
| 5. 1-пкт язык с ограничителем | 1C-10-11 |
| 6. Плоская тяга с роликами | 1C-34 |
| 7. Направляющая P314 | 1C-8 |
| 8. Накладка | 1C-27 |
| 9. Втулка | 1C-27 |
| 10. 1-пкт язык с ограничителем под накладку | 1C-10-11 |
| 11. 3-пкт язык с ограничителем под накладку | 1C-17-18 |
| 12. Тяга φ8, держатель тяги | 1C-5 |
| 13. Направляющая ø8 | 1C-6-7 |
| 14. Дверь шкафа | - |
| 15. Рант шкафа | - |

# Система запирания по расстоянию 50/55



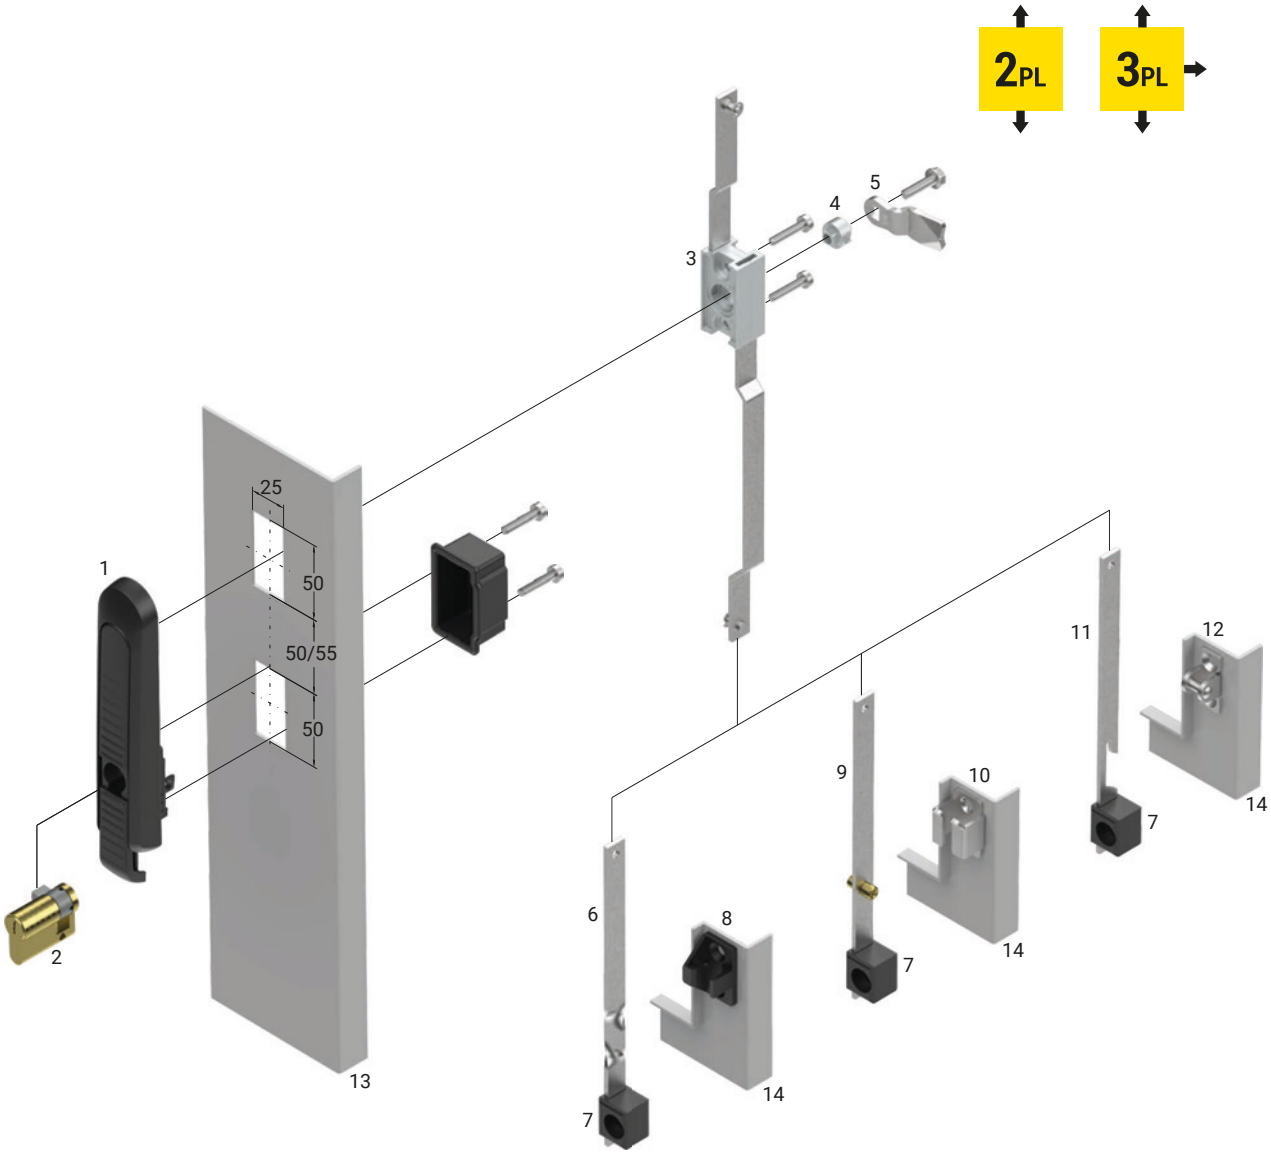



| | |
|---|---|
| 1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм | - |
| **РАССТОЯНИЕ 50X50X50** | |
| 1B-11 до 1B-38 | |
| **РАССТОЯНИЕ 50X55X50** | |
| RS761 | 1B-26 |
| 2. Вставка | 1C-1-3 |
| 3. Зубчатый механизм | 1C-30-33 |
| 4. Адаптер | 1C-27 |
| 5. 1-пкт язык с ограничителем | 1C-10-11 |
| 6. Плоская тяга вер. ”A”, ”B”, ”C” | 1C-36 |
| 7. Направляющая P314 | 1C-8 |
| 8. Кронштейн W314-90 | 1C-36 |
| 9. Плоская тяга вер. ”B” | 1C-37 |
| 10. Кронштейн W314-80 | 1C-38 |
| 11. Плоская тяга вер. ”C” | 1C-39 |
| 12. Кронштейн W314-70 | 1C-39 |
| 13. Дверь шкафа | - |
| 14. Рант шкафа | - |

# Система запирания по расстоянию 50 x 25

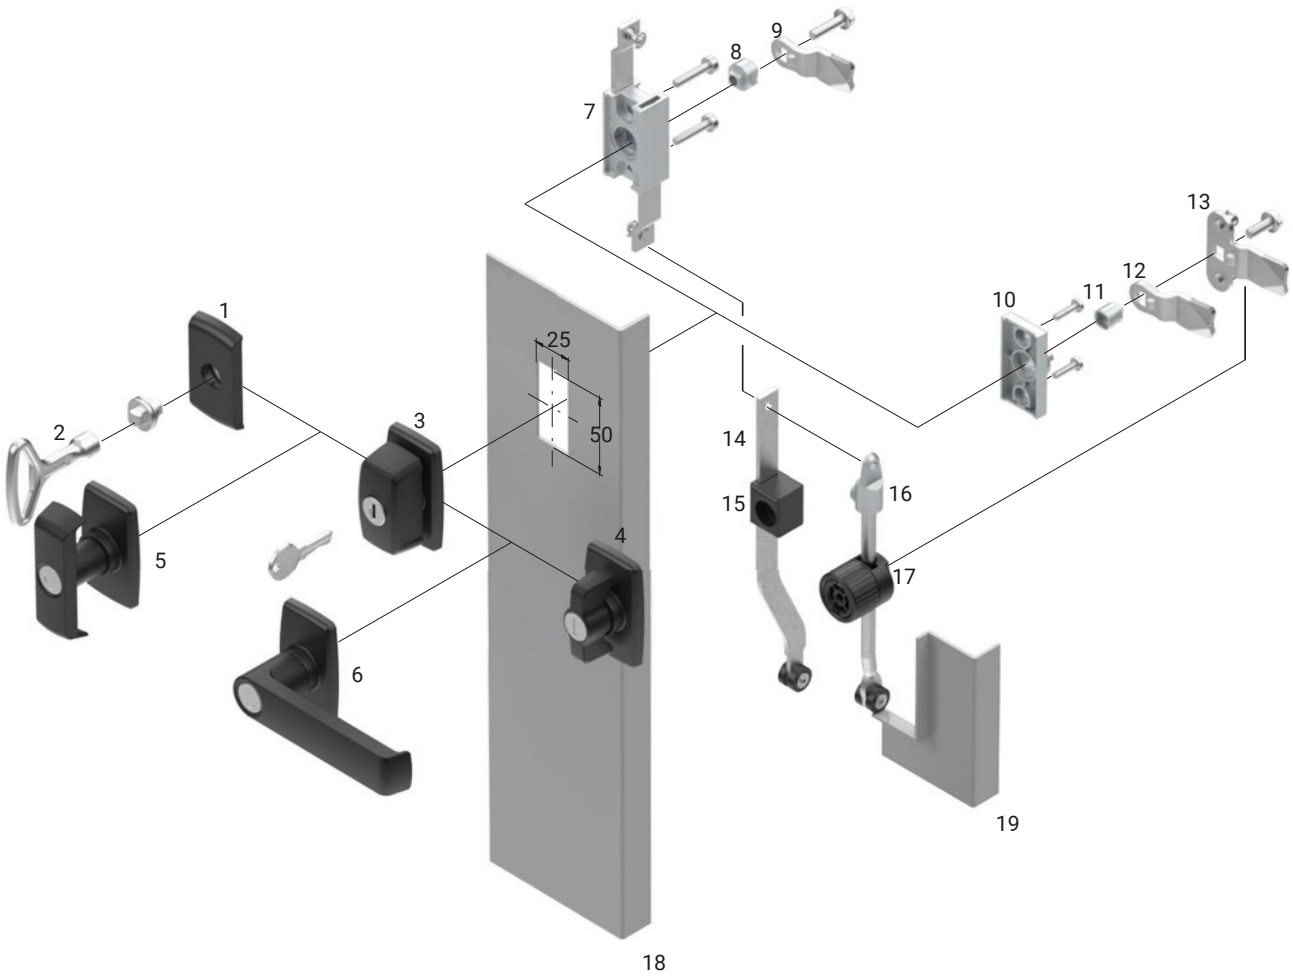RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| | |
|---|---|
| 1. Замок RW120 или RW125 | 1B-46 |
| 2. Ключ 2.KL-X.004 | 2A-130 |
| 3. Замок RW210 | 1B-48 |
| 4. Замок RW505 | 1B-49 |
| 5. Замок с ручкой T RW515 | 1B-53 |
| 6. Замок с ручкой L RW525 | 1B-52 |
| 7. Зубчатый механизм | 1C-28-29 |
| 8. Адаптер | 1C-27 |
| 9. 1-пкт язык с ограничителем | 1C-10-11 |
| 10. Накладка | 1C-27 |
| 11. Втулка | 1C-27 |
| 12. 1-пкт язык с ограничителем под накладку | 1C-10-11 |
| 13. 3-пкт язык с ограничителем под накладку | 1C-17-18 |
| 14. Плоская тяга с роликами | 1C-34 |
| 15. Направляющая P314 | 1C-8 |
| 16. Тяга φ8, держатель тяги | 1C-5 |
| 17. Направляющая φ8 | 1C-6-7 |
| 18. Дверь шкафа | - |
| 19. Рант шкафа | - |

# Система запирания по расстоянию 50 x 25

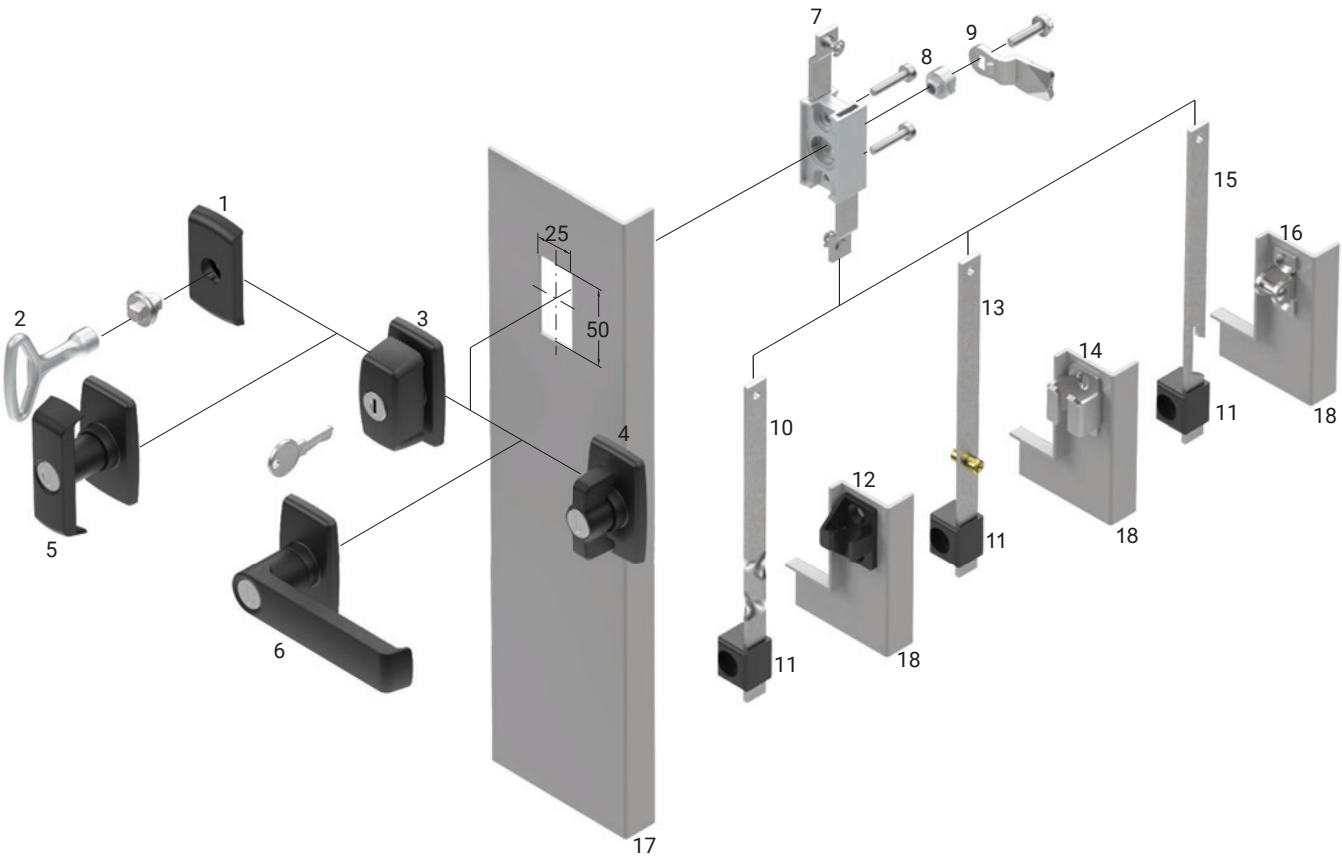RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| | |
|---|---|
| 1. Замок RW120 или RW125 | 1B-46 |
| 2. Ключ 2.KL-X.004 | 2A-130 |
| 3. Замок R210 | 1B-48 |
| 4. Замок RW505 | 1B-49 |
| 5. Замок с ручкой T RW515 | 1B-53 |
| 6. Замок с ручкой L RW525 | 1B-52 |
| 7. Зубчатый механизм | 1C-28-29 |
| 8. Адаптер | 1C-27 |
| 9. 1-пкт язык с ограничителем | 1C-10-11 |
| 10. Плоская тяга вер.. "A" | 1C-36 |
| 11. Направляющая P314 | 1C-8 |
| 12. Кронштейн W314-90 | 1C-36 |
| 13. Плоская тяга вер. "B" | 1C-37 |
| 14. Кронштейн W314-80 | 1C-38 |
| 15. Плоская тяга вер. "C" | 1C-39 |
| 16. Кронштейн W314-70 | 1C-39 |
| 17. Дверь шкафа | - |
| 18. Рант шкафа | - |

# Система запирания для алюминиевых профильных дверей

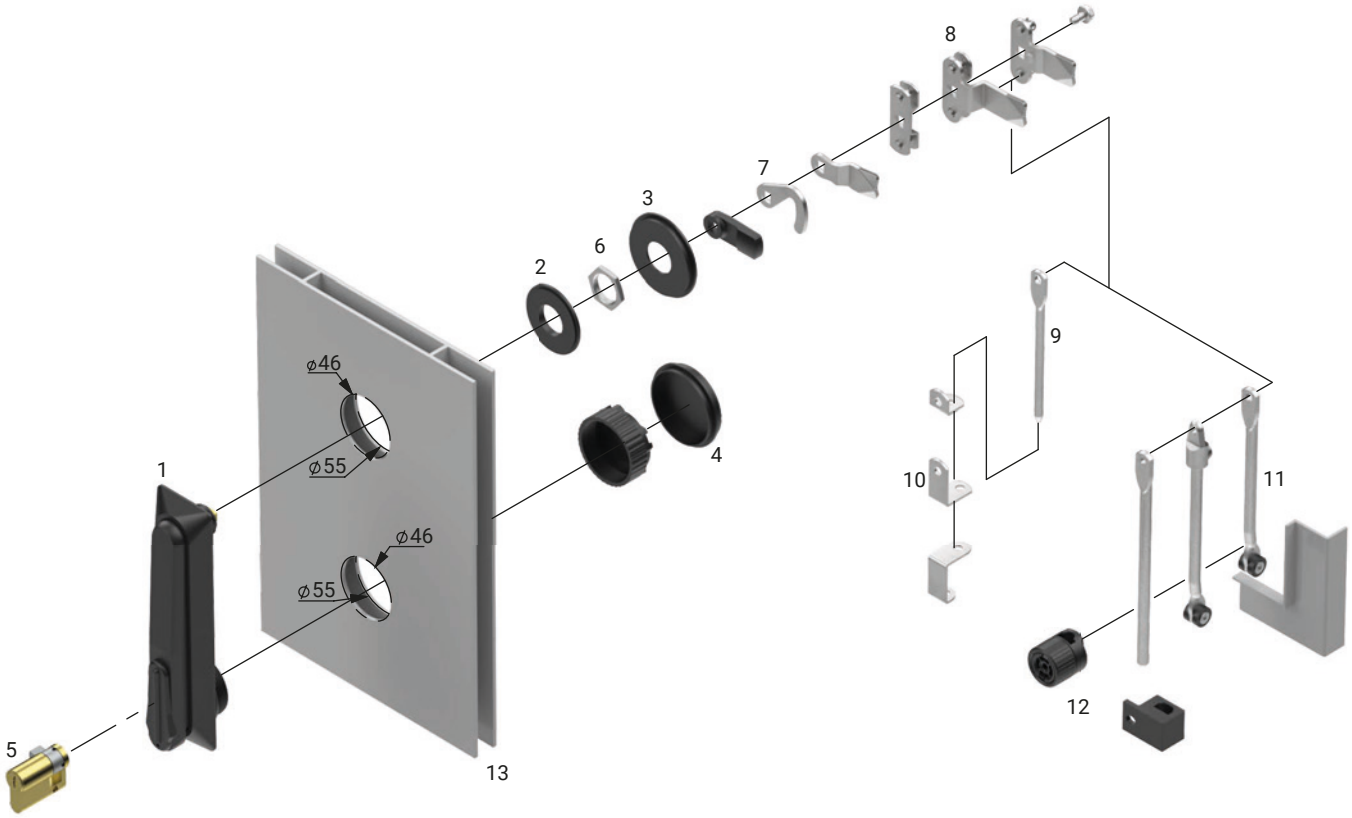
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| | |
|---|---|
| 1. Замок RS130, RS140 | 1B-9 |
| 2. Адаптер 1C.916.001 | 1C-46 |
| 3. Адаптер 1C.916.002 | 1C-46 |
| 4. Адаптер 1C.916.003 | 1C-46 |
| 5. Вставка | 1C-1-3 |
| 6. Гайка M22x1,5 | - |
| 7. 1-пкт язык без ограничителя | 1C-12 |
| 8. 2-пкт язык, 3-пкт язык без ограничителя | 1C-15,19 |
| 9. Тяга ø6 | 1C-4 |
| 10. Направляющая ø6 | 1C-6 |
| 11. Тяга ø8 | 1C-5 |
| 12. Направляющая ø8 / Направляющая RW | 1C-6-7 |
| 13. Дверь шкафа | - |

2PL


## ТЯЖ ЗАТВОРА

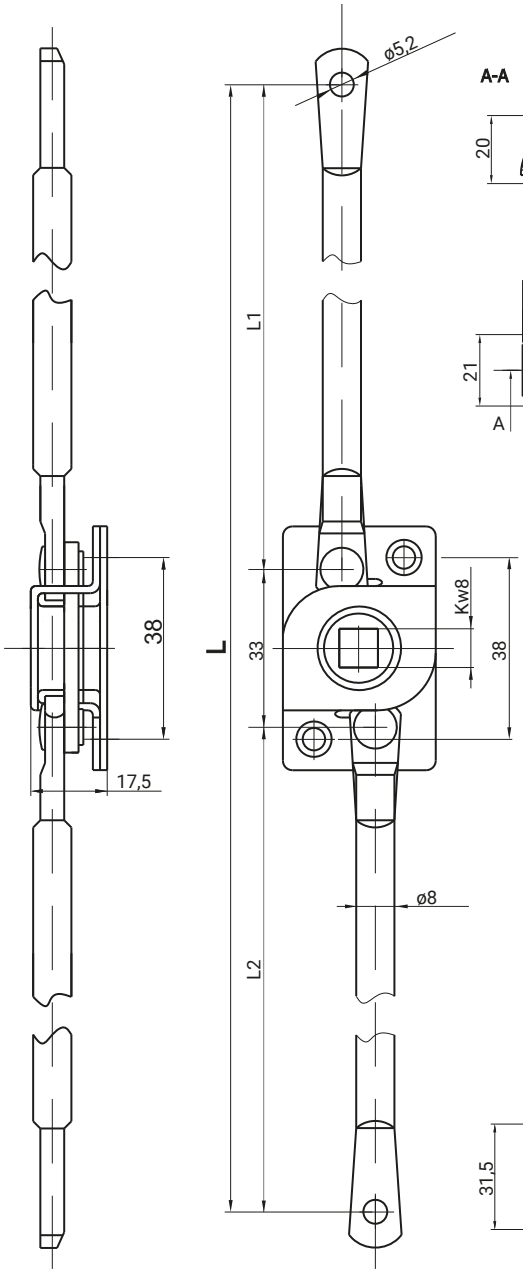


## ЗАТВОР

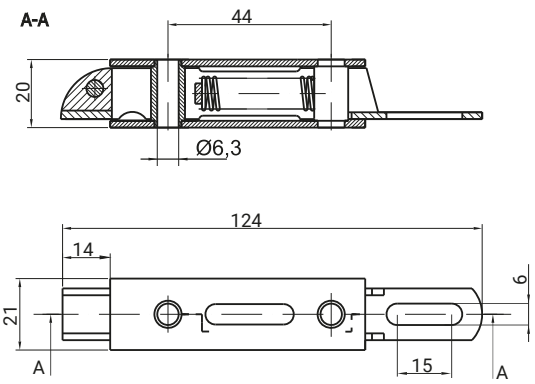


## ДЕРЖАТЕЛЬ
(левый, правый)

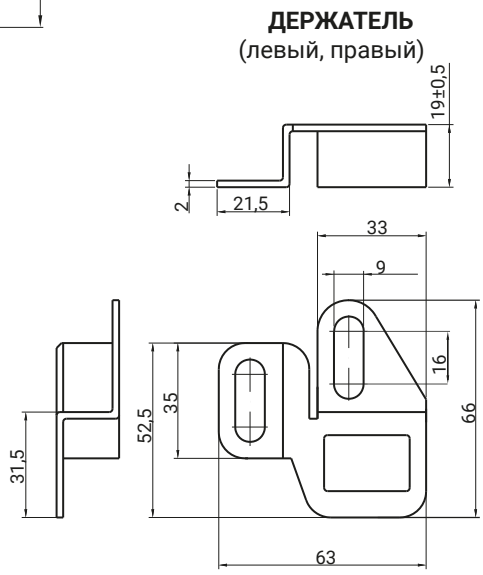




$L = 33 + L_1 + L_2$


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1A.001.001** | Тяж затвора | Сталь-оцинк |
| **1A.001.001SN** | Тяж затвора | Нерж. сталь |
| **1A.002.001** | Затвор | Сталь-оцинк |
| **1A.002.001SN** | Затвор | Нерж. сталь |
| **1A.003.001** | Держатель правый | Нерж. сталь |
| **1A.003.002** | Держатель левый | Нерж. сталь |


# Системы укрепления затворов, дистанция для зубчатого Механизма

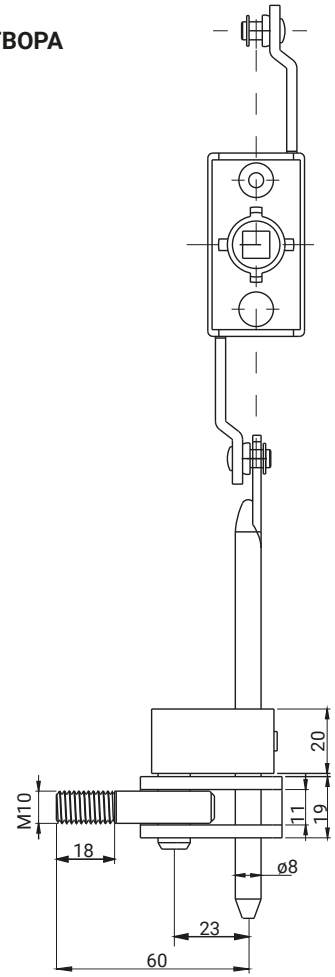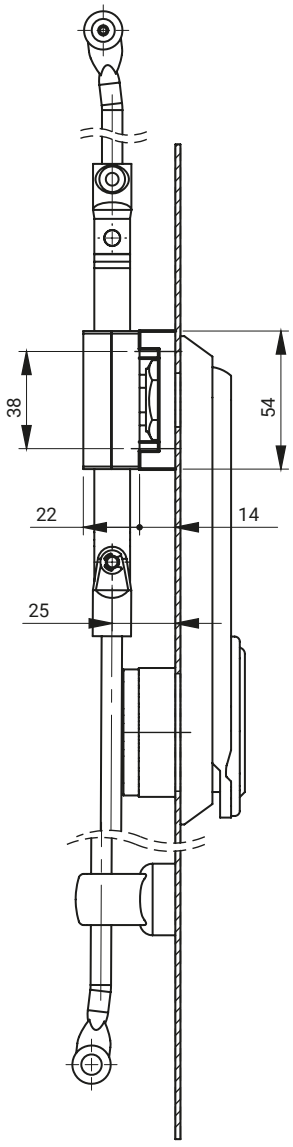RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


## СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ЗАТВОРА







## ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА

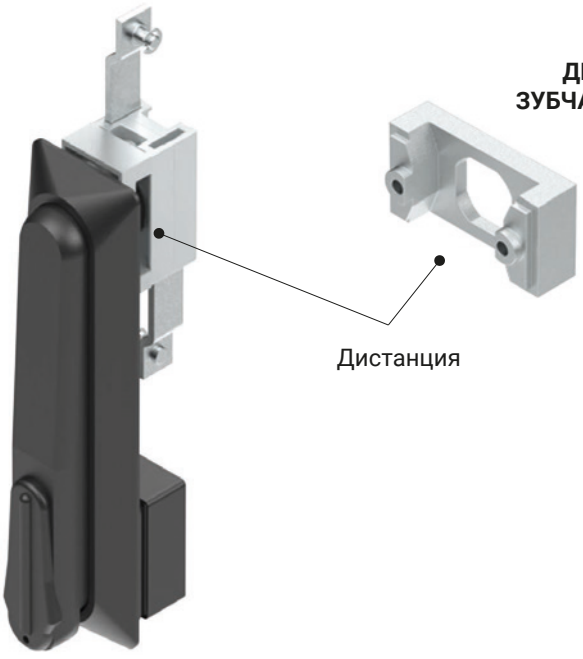


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.911.001** | Система укрепления затвора | Сталь-оцинк |
| **1C.910.001** | Дистанция для зубчатого механизма | ZAMAK 5 |
| * система взаимодействует с зубчатый механизмом (стр. 1C-28 - 1C-33) | | |

# Систем запирания вне сферы IP RW250



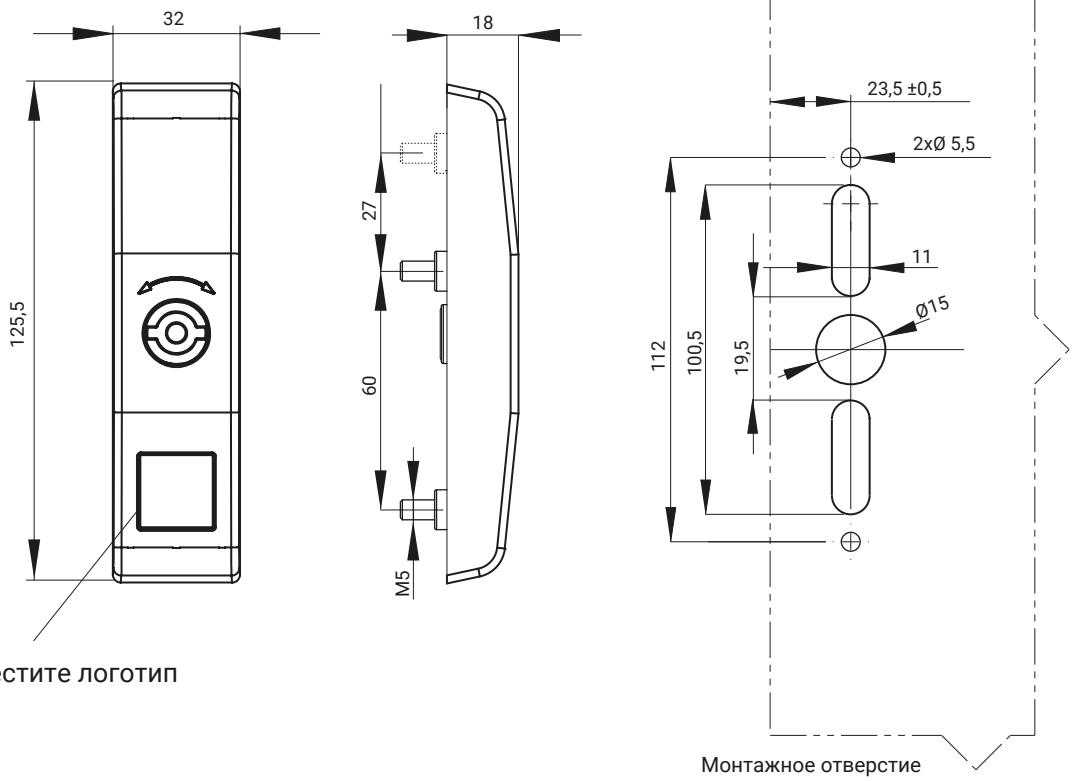


Поместите логотип

Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| RW 250 | Вывеска | ABS | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | Плоские тяги | Сталь | 07 | 08 |

| SWORZNIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| D3 | D5 | T9 | KW 8 | S |

**Как заказать :**


RW 250 — D5 — 2000 — C


Тип замка
Код ключа
Высота шкафа
Покрытие

ВНИМАНИЕ:
1. Замок RW 250 приспособлен для использования вне сферы уплотнения
2. Система запирания к двери толщиной макс. 2мм
3. Система запирания выступают в версии правой и левой.
4. Элементы системы продаются вместе или отдельно


# Систем запирания вне сферы IP RW250

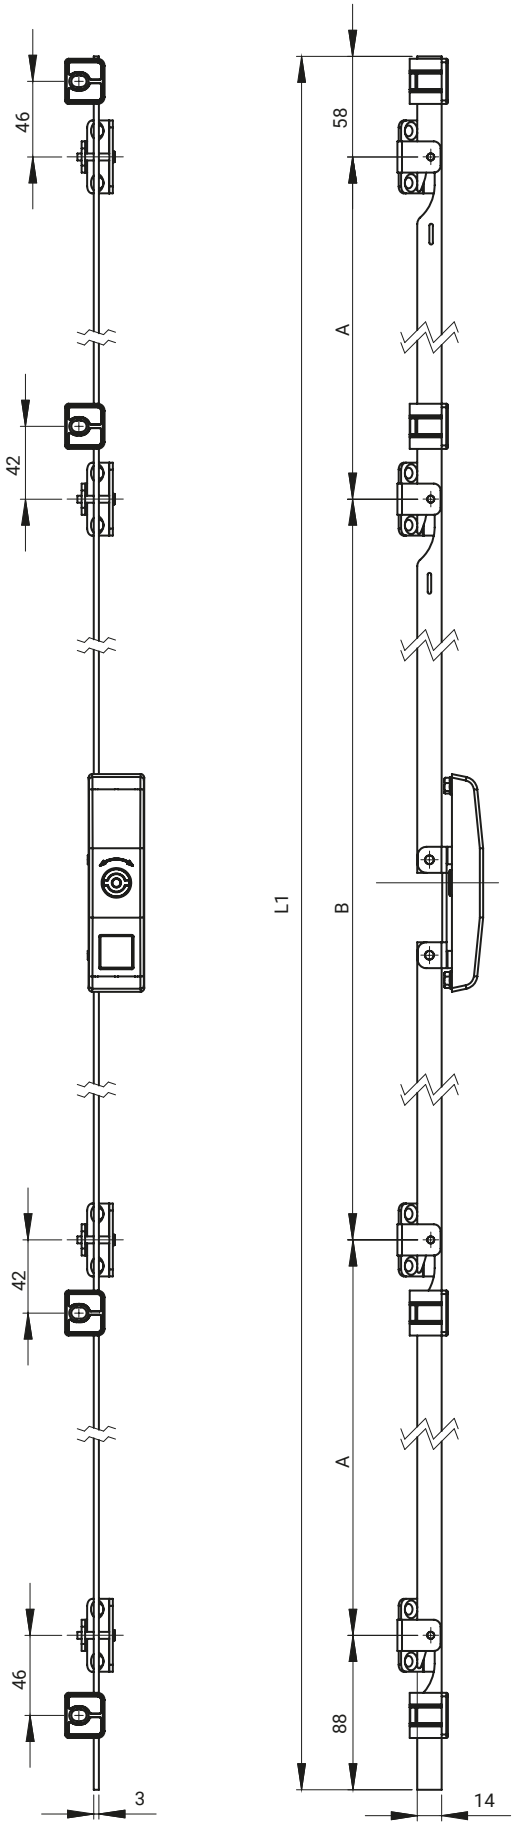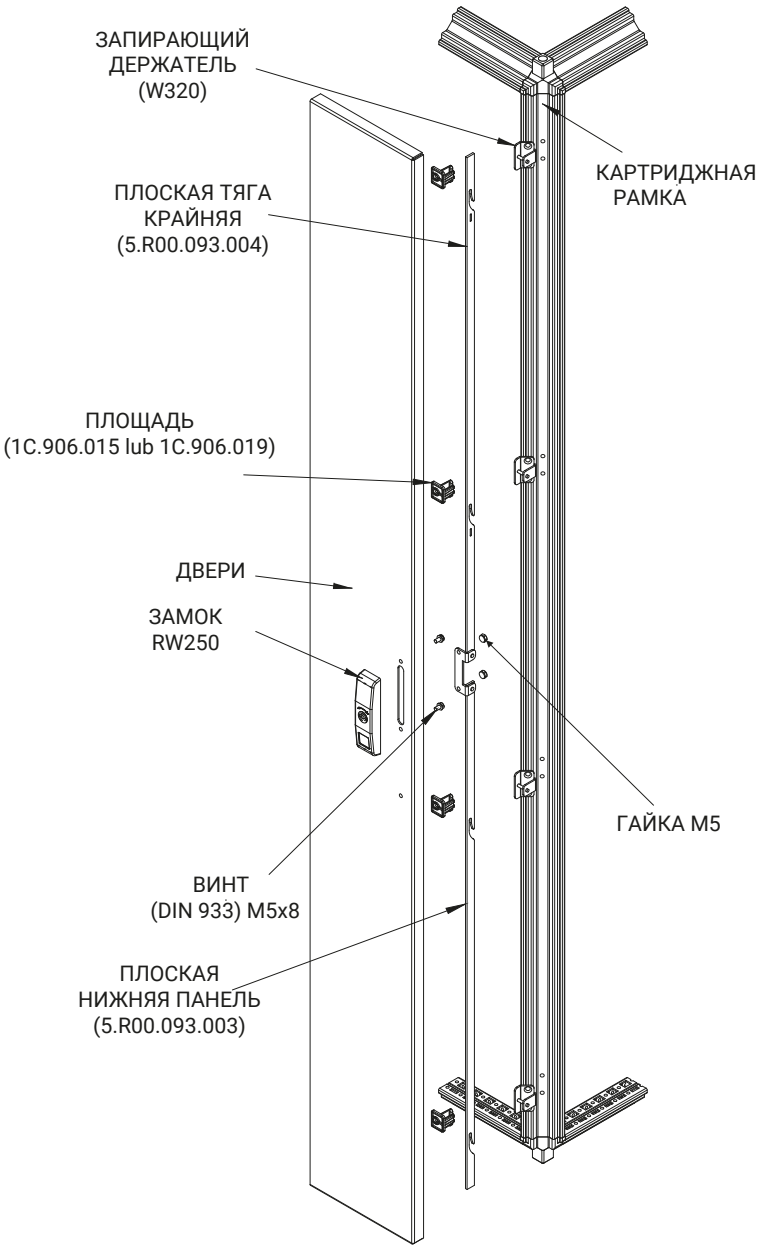
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





| ВЫСОТА ШКАФЫ [L] | L1 | A | B |
|---|---|---|---|
| 1800 | 1729 | 520 | 520 |
| 2000 | 1929 | 586 | 586 |



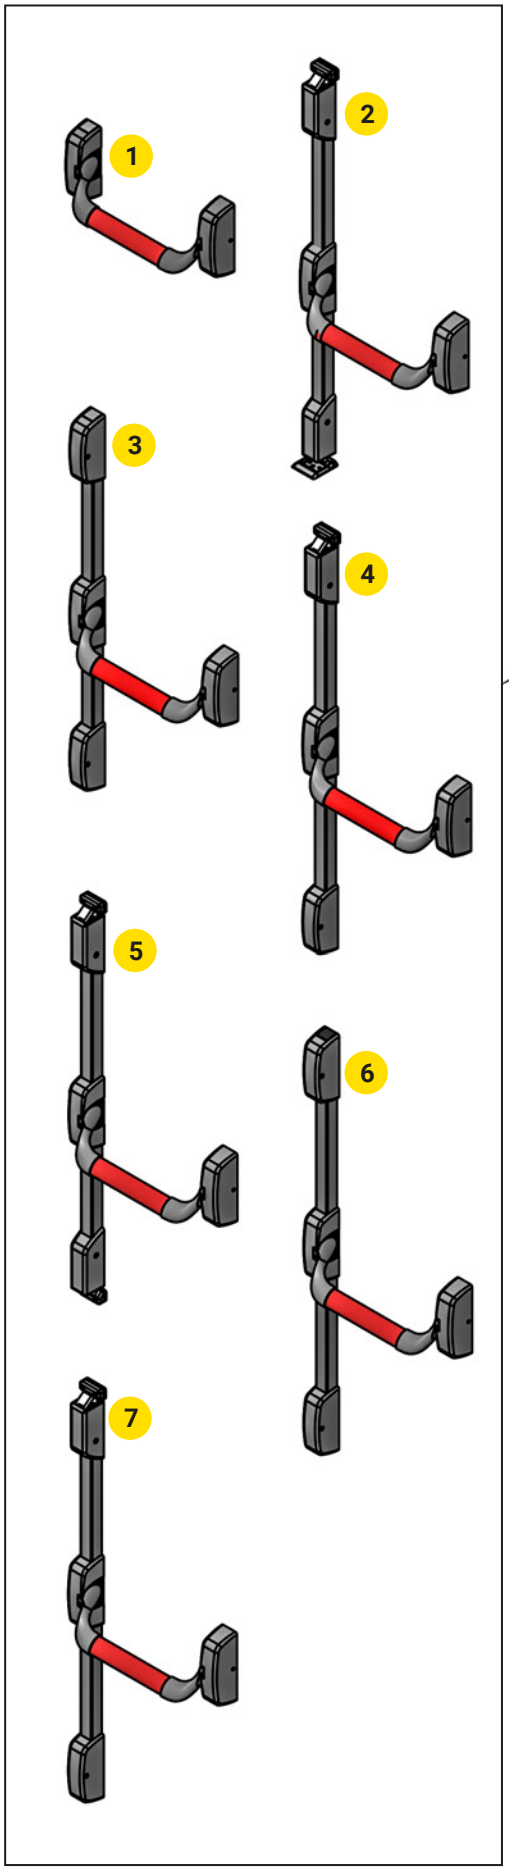


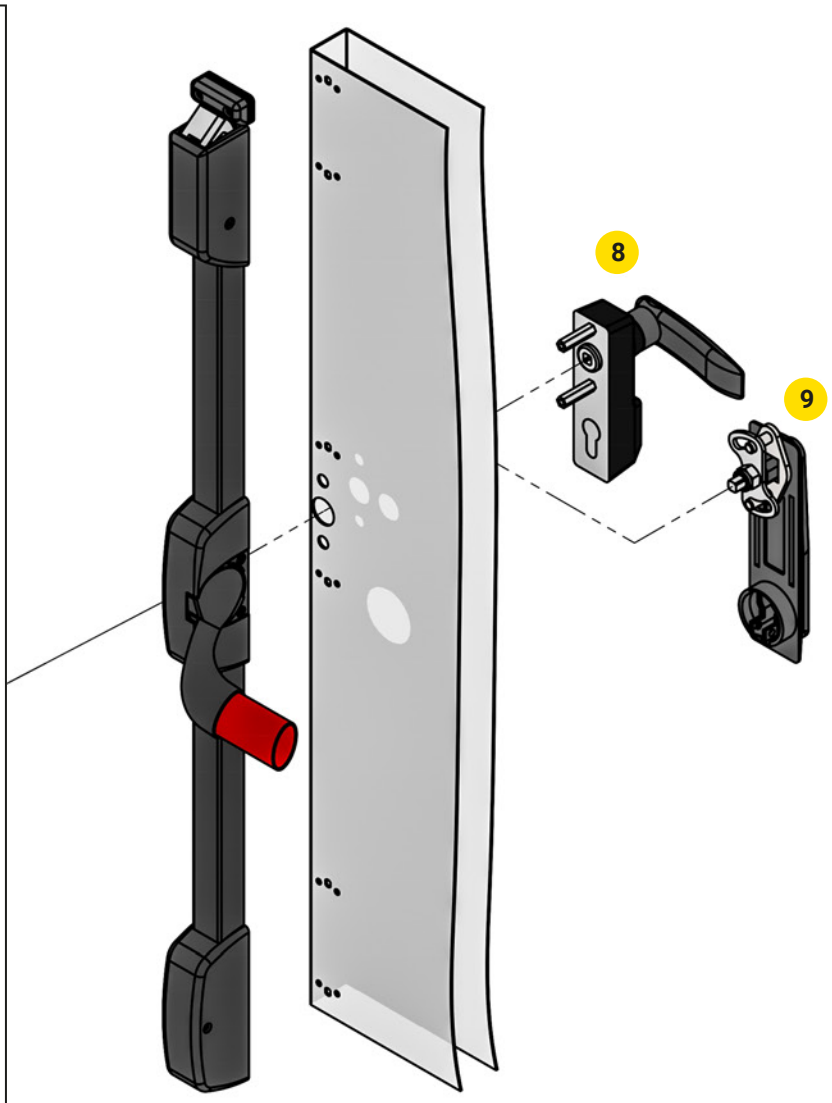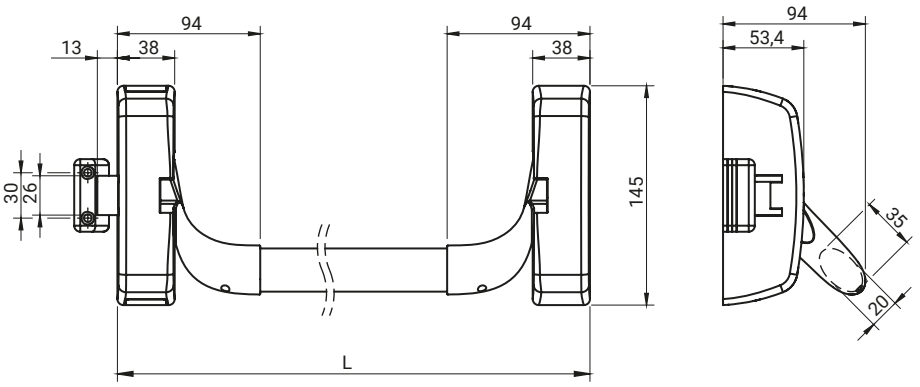
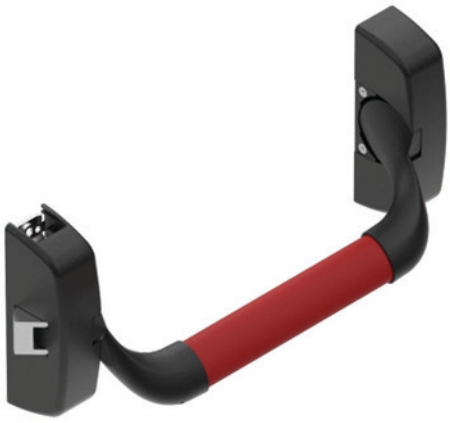

| | | |
|---|---|---|
| **ЗАМОК АНТИ-ПАНИК** | | |
| 1. | 1B.ZA.001 | 1A-13 |
| 2. | 1B.ZA.002 | 1A-14 |
| 3. | 1B.ZA.003 | 1A-15 |
| 4. | 1B.ZA.004 | 1A-16 |
| 5. | 1B.ZA.005 | 1A-17 |
| 6. | 1B.ZA.006 | 1A-18 |
| 7. | 1B.ZA.007 | 1A-19 |
| **СОВМЕСТИМЫЕ РУЧКИ** | | |
| 8. | 1B.ZA.201 | 1A-21 |
| **СОВМЕСТИМЫЕ ОТКИДНЫЕ РУЧКИ** | | |
| 9. | RS130 ZA | 1A-22 |
| | RS130/U ZA | |
| | RS200 ZA | 1A-22 |
| | RS200/U ZA | |


# Замок анти-паник 1B.ZA.001



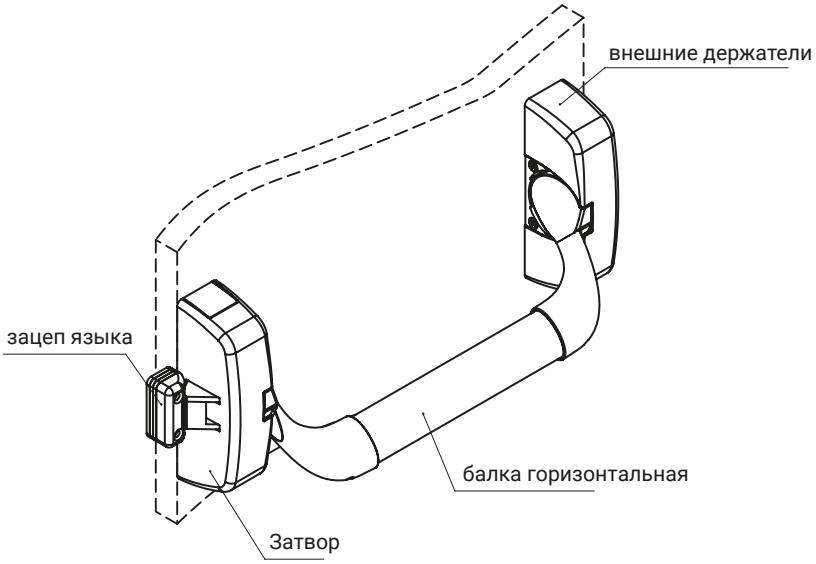**Замок анти-паник**
**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОДНОПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА**






Составка содержит::
- горизонтальный язык,
- внешние держатели,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L)
- зацеп языка с набором дистанционных шайб.

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса языка и внешнего держателя, язык и держатели горизонтальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутренный засова - оцинкованная сталь, балка горизонтальная, зацеп - сталь с порошковым покрытием.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.001 | горизонтальный язык | 04 | 05 | - |
| | внешние держатели | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |

**Как заказывать:**

1B.ZA.001 — C — L. C


Номер в каталоге

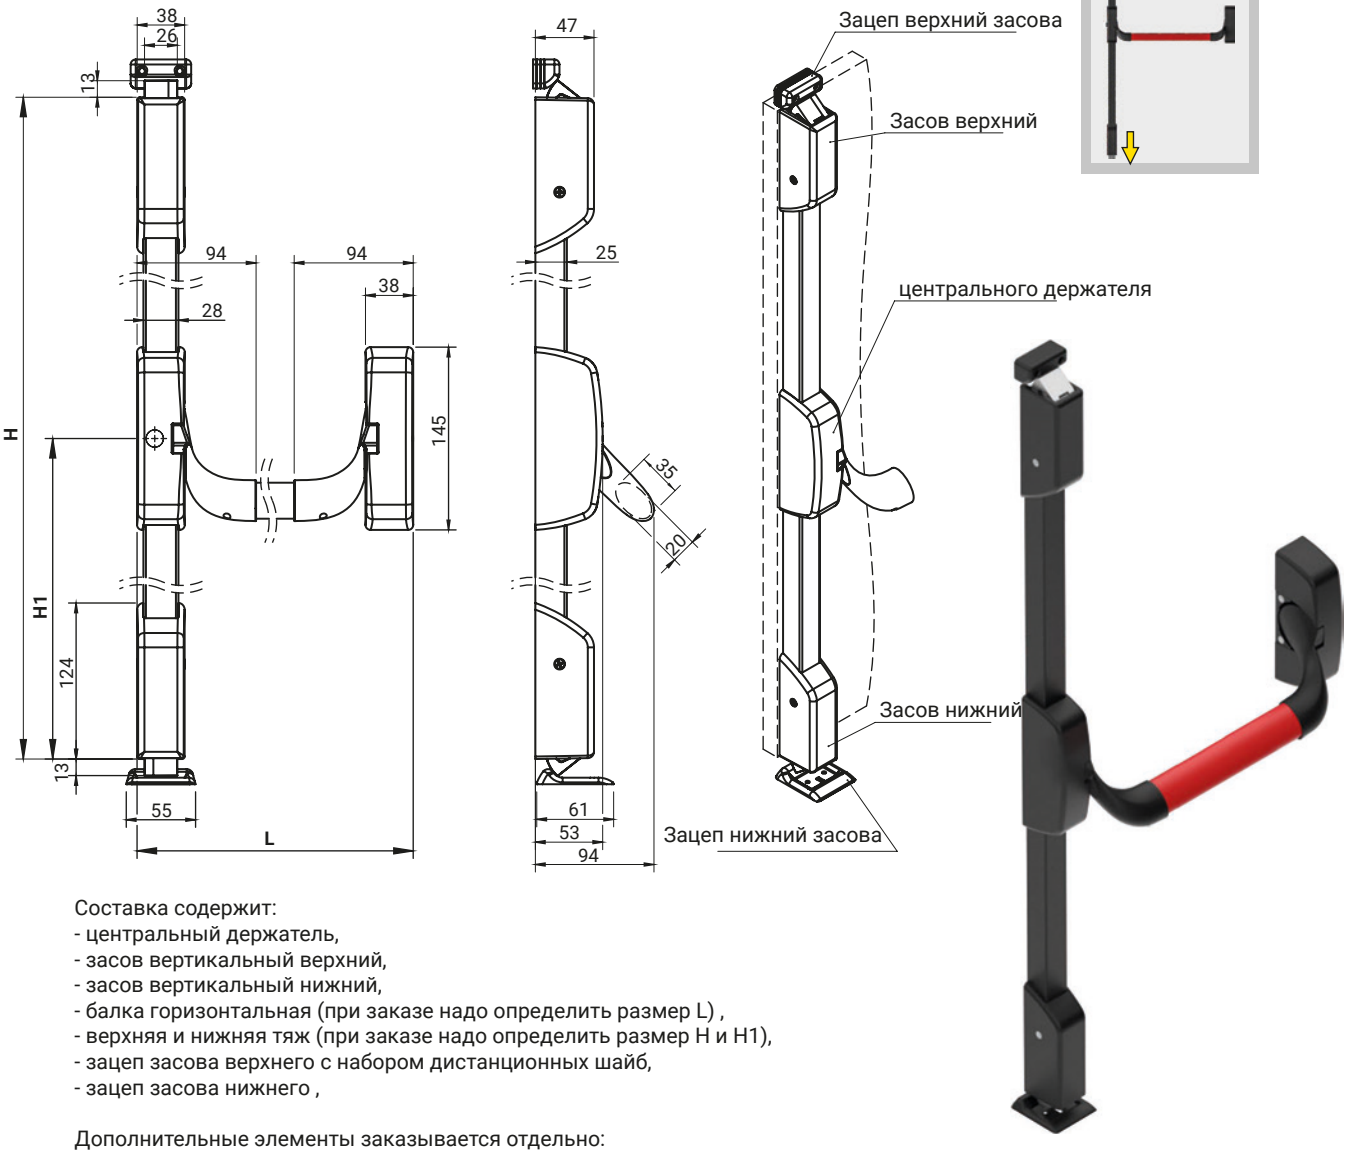
Отделка засова горизонтального, держателя внешнего и зацепа засова

Ширина замка

Отделка балки горизонтальной

## Замок анти-паник
## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (верх/низ)






Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный верхний,
- засов вертикальный нижний,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L) ,
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп засова верхнего с набором дистанционных шайб,
- зацеп засова нижнего ,

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова, тяжи - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацепы, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.002 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов вертикальный | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |

**Как заказывать:**

1B.ZA.002 — C — L. C — H — H1


- Номер в каталоге
- Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
- Ширина замка
- Отделка балки горизонтальной
- Высота замка
- Высота от оси замка к нижнего засова


# Замок анти-паник 1B.ZA.003




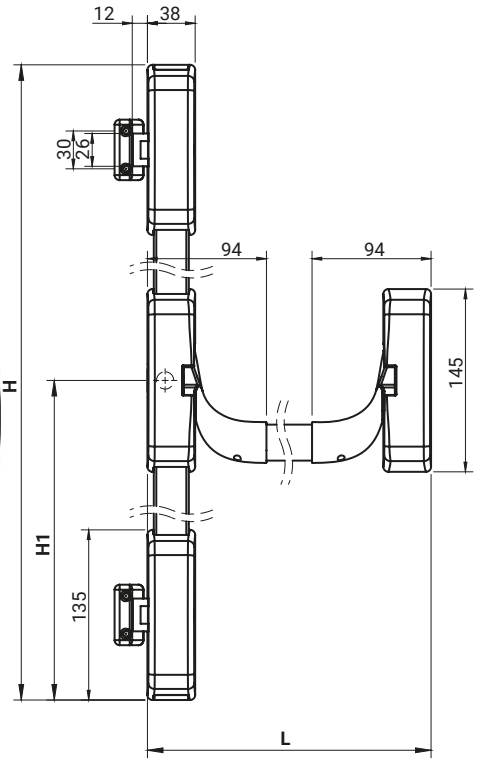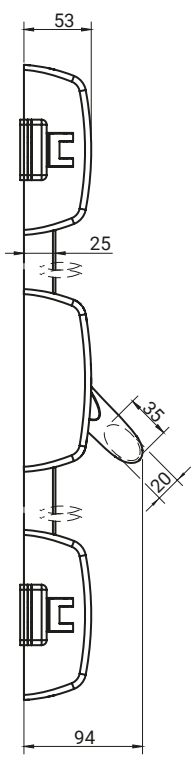**Замок анти-паник**
**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/бок)**





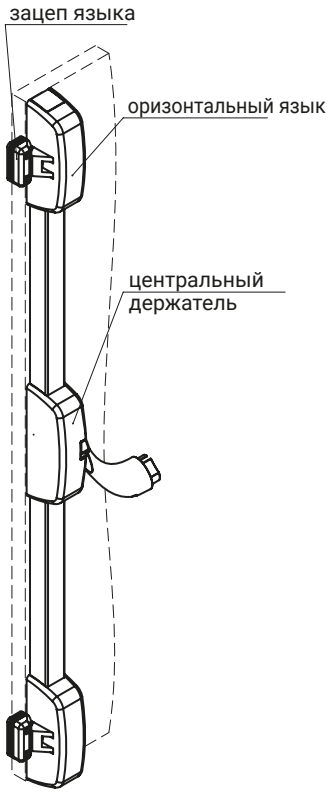
Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.003 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов вертикальный | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |


**Как заказывать:**

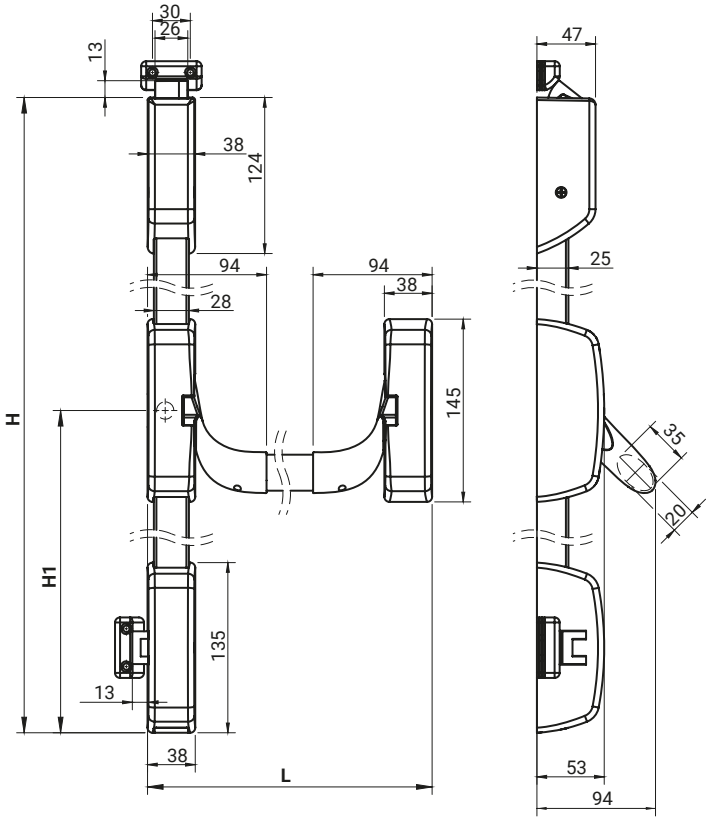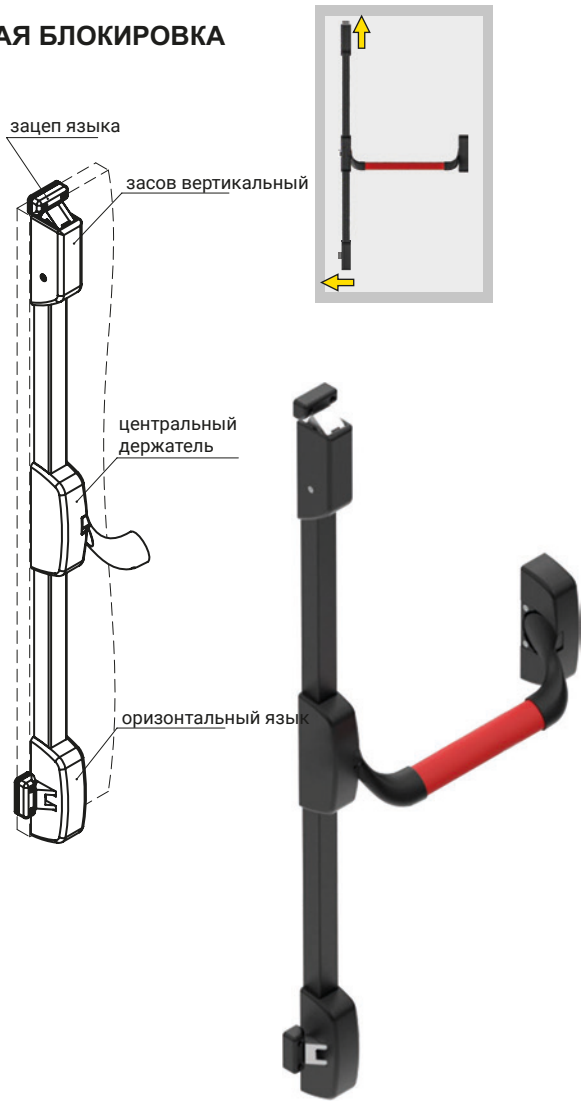1B.ZA.003 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

## Замок анти-паник
## ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА
## (верх/низ)




Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный
- горизонтальный язык,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.004 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |

**Как заказывать:** 1B.ZA.004 — C — L. C — H — H1

- Номер в каталоге
- Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
- Ширина замка
- Отделка балки горизонтальной
- Высота замка
- Высота от оси замка к нижнего засова


# Замок анти-паник 1B.ZA.005

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





## Замок анти-паник
## ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)

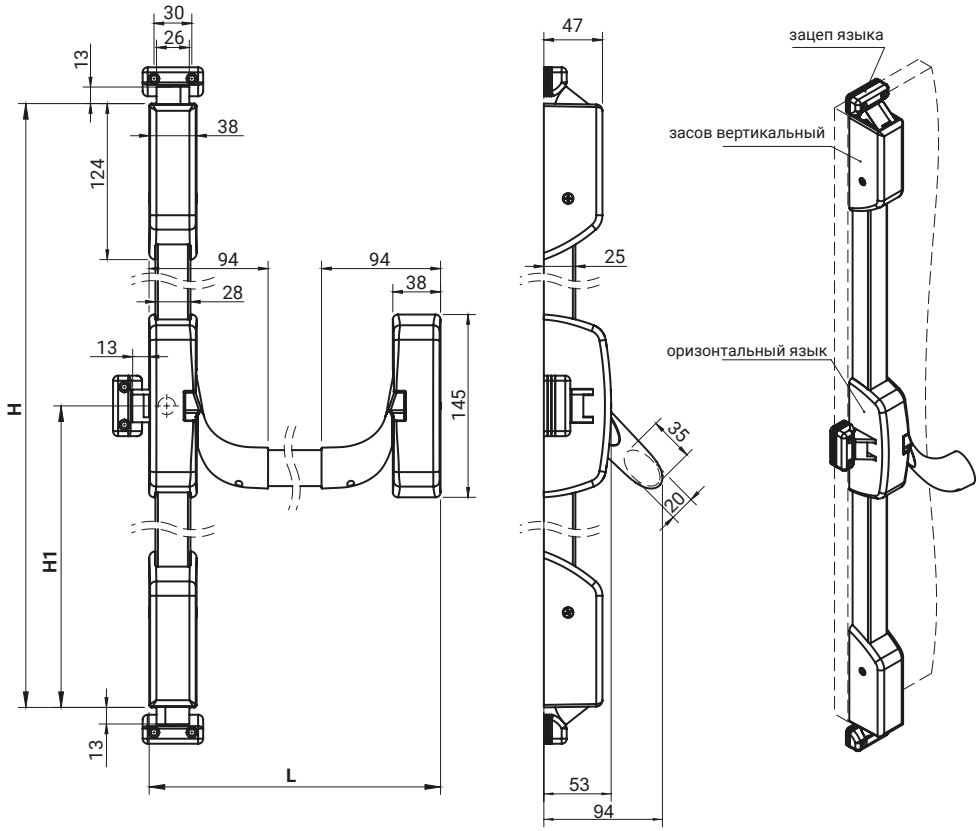


Составка содержит:
- центральный держатель,
- засов вертикальный (x2)
- горизонтальный язык,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.005 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |

**Как заказывать:**

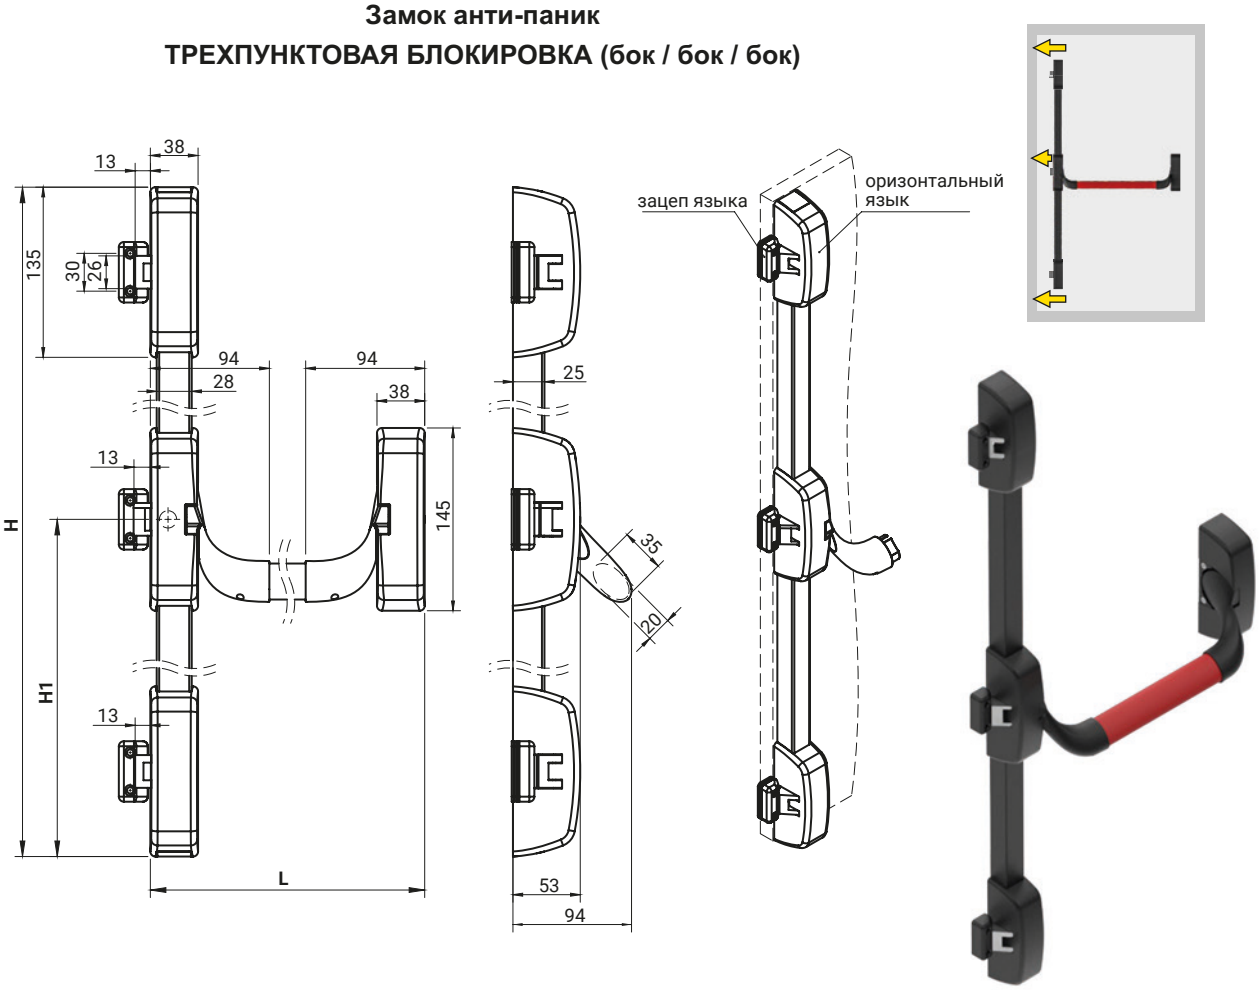1B.ZA.005 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

## Замок анти-паник
## ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок / бок / бок)




Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x3),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.006 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |

**Как заказывать:**

1B.ZA.006 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге

Отделка центрального держателя, засовов и зацепов


Ширина замка

Отделка балки горизонтальной

Высота замка


Высота от оси замка к нижнего засова

# Замок анти-паник 1B.ZA.007





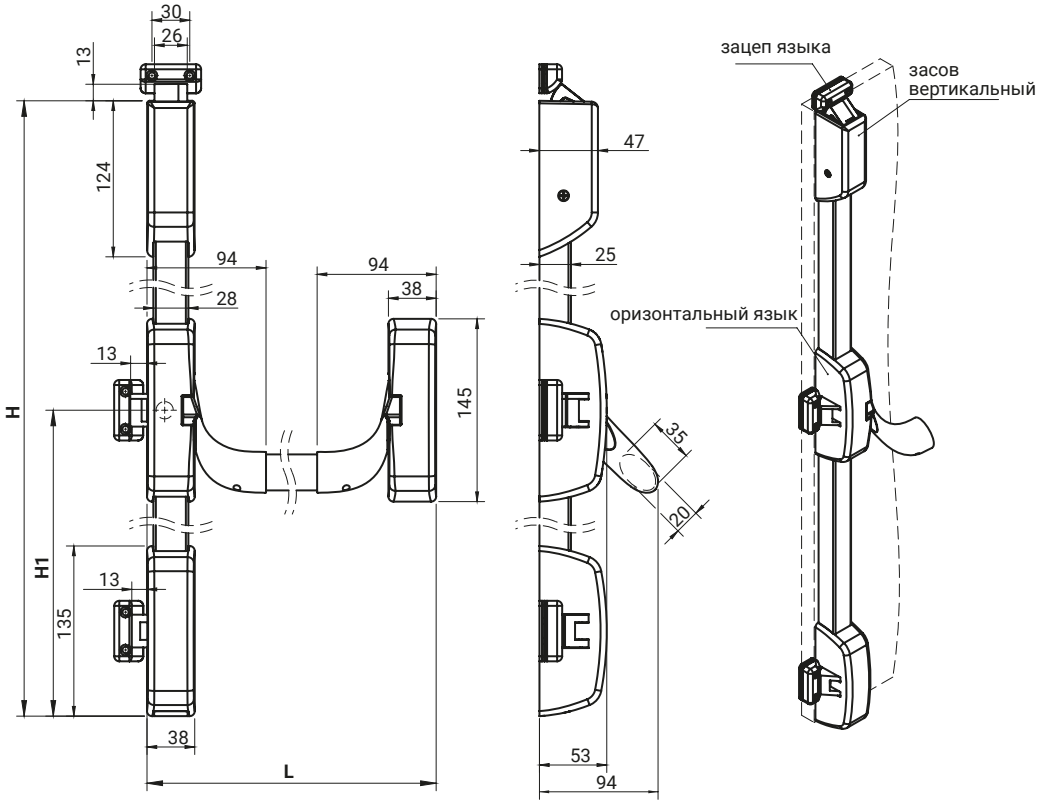**Замок анти-паник**
**ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)**




Составка содержит:
- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- засов вертикальный,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:
- внешняя ручка 1B.ZA.201

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренный засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 3020 |
| 1B.ZA.007 | центрального держателя | 04 | 05 | - |
| | засов | | | |
| | зацеп языка | | | |
| | балка горизонтальная | 04 | 05 | 12 |









**Как заказывать:**

1B.ZA.007 — C — L. C — H — H1

Номер в каталоге
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов
Ширина замка
Отделка балки горизонтальной
Высота замка
Высота от оси замка к нижнего засова

# Замок анти-паник для двойной двери

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


| | | 1B.ZW.101 | 1B.ZW.102 | 1B.ZW.103 | 1B.ZW.104 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| **1B.ZA.001** str. 1A-13 |  | A1 | - | - | - |
| **1B.ZA.002** str. 1A-14 |  | A2 | A1 A2 | A1 | A1 |
| **1B.ZA.003** str. 1A-15 |  | - | - | A2 | - |
| **1B.ZA.006** str. 1A-18 |  | - | - | - | A2 |

**Как заказывать:**

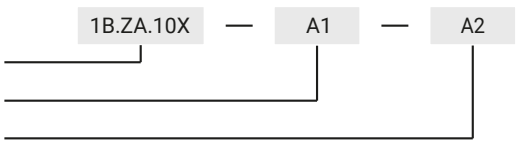№ в каталоге замка анти-паник для двойной двери

№ в каталоге замка анти-паник для первого крыла

№ в каталоге замка анти-паник для второго крыла






где:
A1, A2 содержит полный номер из каталога для выбранного замка: 1B.ZA.00X - C - L.C - H - H1
(для замка 1B.ZA.001 без размеров H и H1)

# Внешний наконечник ручки для замков анти-паник

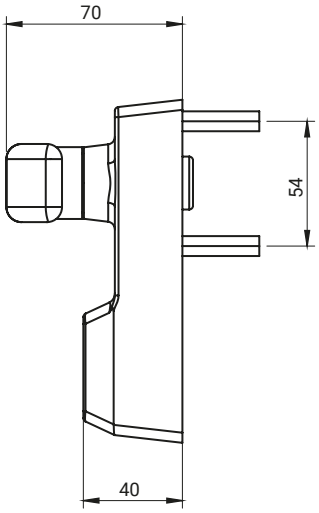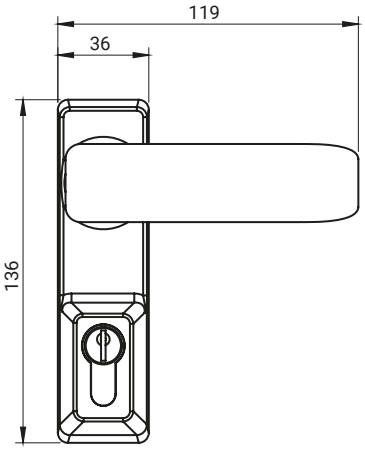RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Внешний наконечник ручки для замков анти-паник. Поставляется с вставкой типа Европрофиль.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ[C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 1B.ZA.201 | Ручка | ZAMAK 5 | 04 |
| | Корпус | | |

**Как заказывать:**

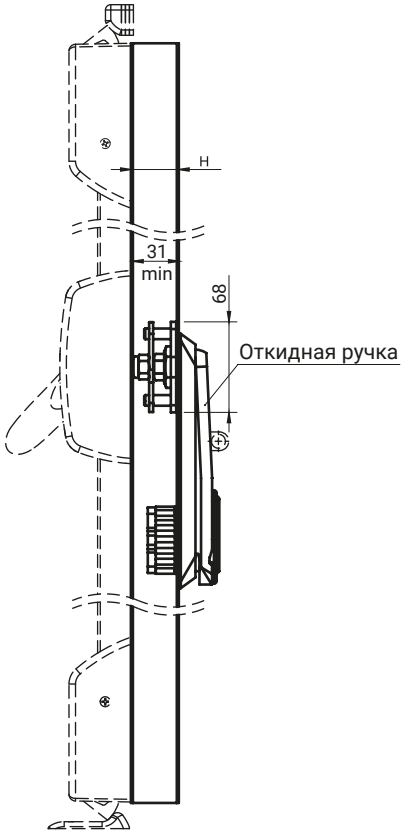
1B.ZA.201 — C

Номер в каталоге

Покрытие

# Внешний наконечник ручки для замков анти-паник

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Монтажные отверстия замков с откидной ручкой по страницам каталога замков RS200 - стр. 1B-3, RS130 - стр. 1B-9.
Обозначение ZA в номере из каталога откдных замков обозначает что замок может работать с замком-антипаник.
RS130/U ZA i RS200/U ZA - откдные замки имеют ухо с защитой для навесного замка..

| ОТКИДНЫЙ РУЧКИ РАБОТАЮТ С ЗАМКОМ АНТИ-ПАНИК | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ОТДЕЛКА ЗАМКА [C]** | | | |
| | | | Полиамид | |
| | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS130ZA RS130/UZA** | 04 | - | 07 | - |
| **RS200ZA RS200/UZA** | 04 | 05 | 07 | 08 |

**Как заказывать:**

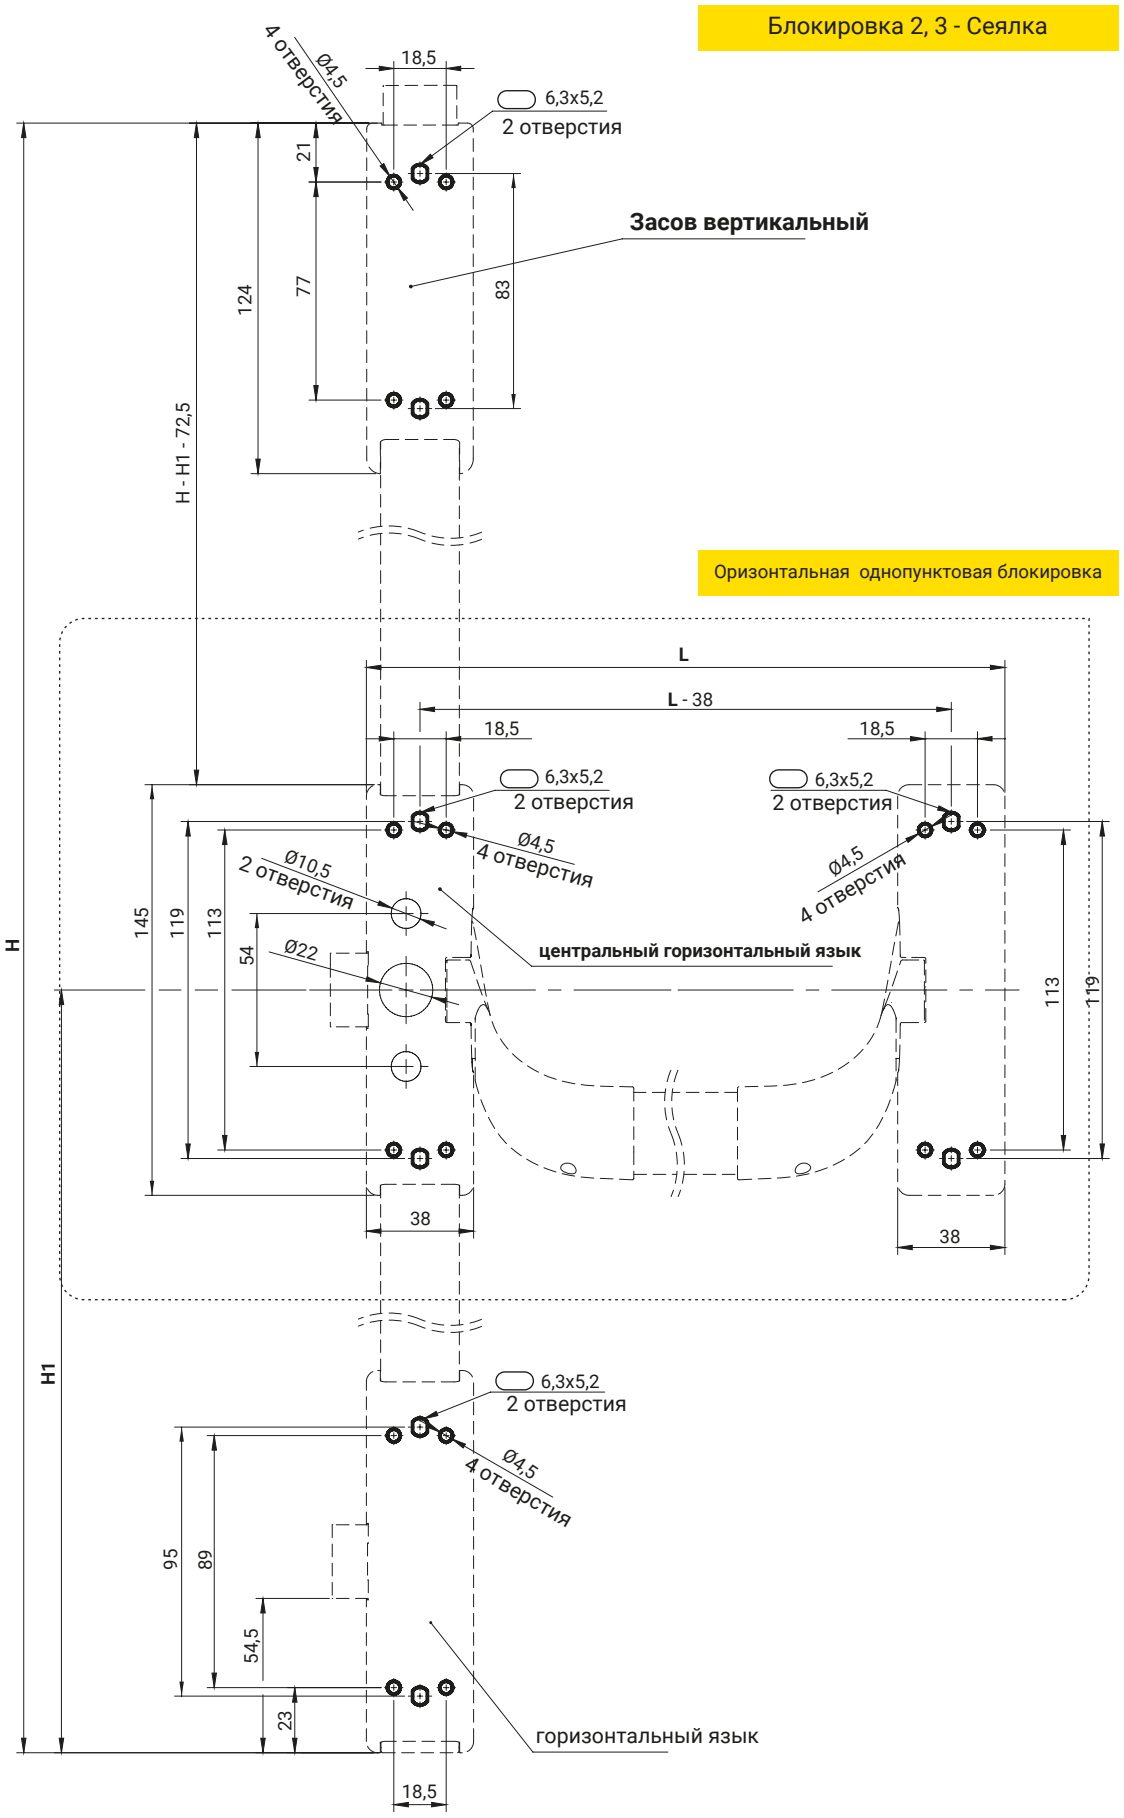
RS130ZA — C

Номер в каталоге

Материал ручки и отделка замка

# Расстояние монтажных отверстий замков анти-паник

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





Каждый с языков можно установить при помощи 4 отверстий Ø 4,5 или 2 отверстий 6,3x5,2

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS



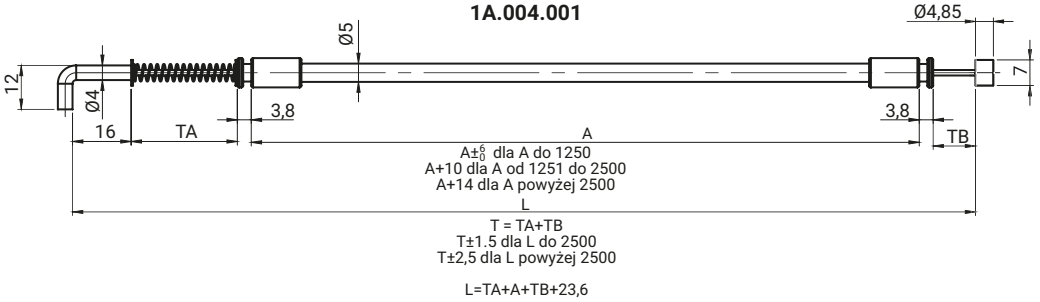**Кабель поворотной системы**
**1A.004.001**





$A^{6}_{0}$ dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500

T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500

L=TA+A+TB+23,6

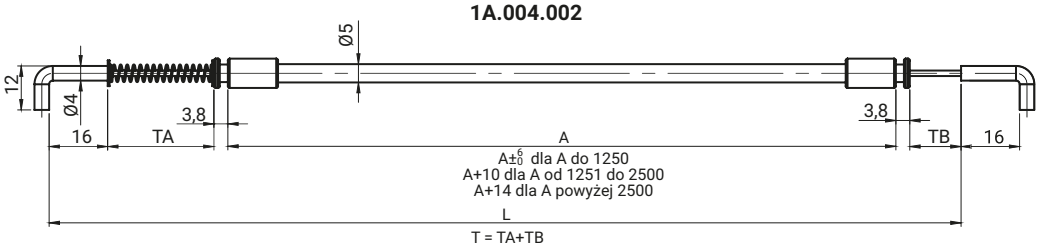**Кабель поворотной системы**
**1A.004.002**





$A^{6}_{0}$ dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500

T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500

L=TA+A+TB+39,6

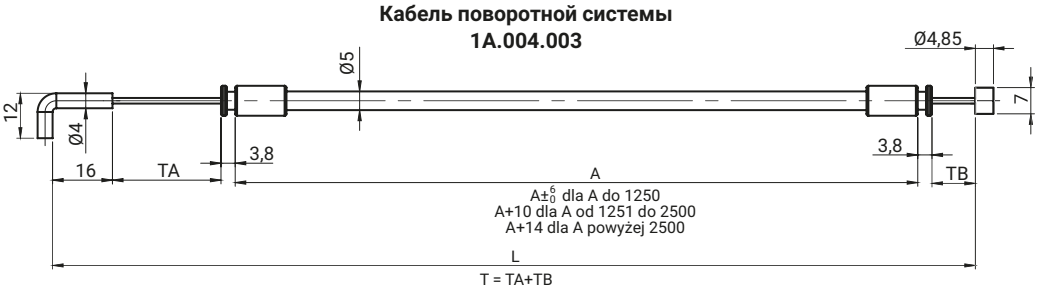**Кабель поворотной системы**
**1A.004.003**





$A^{6}_{0}$ dla A do 1250
A+10 dla A od 1251 do 2500
A+14 dla A powyżej 2500

T = TA+TB
T±1.5 dla L do 2500
T±2,5 dla L powyżej 2500

L=TA+A+TB+23,6

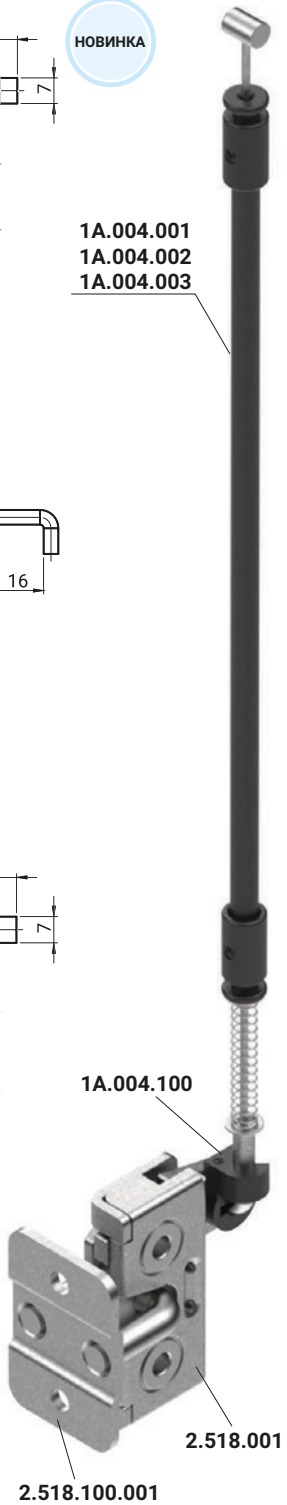НОВИНКА





*** Информация, необходимая для оформления заказа:**
При оформлении заказа системы 1A.004 необходимо указать значения позиций L, TA и TB, чтобы правильно подобрать элементы троса.

**Компоненты для системы запирания 1A.004**



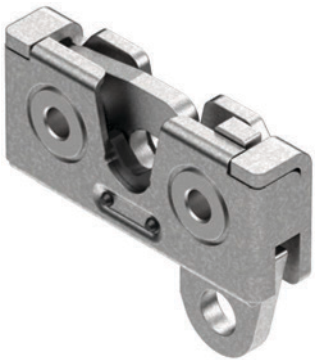**Род 2.518.100.001**
стр. 1C-47



**Замок 2.518.001**
стр. 2A-119



**Клип 1A.004.100**
стр. 1C-47

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Откидные ручки















1B

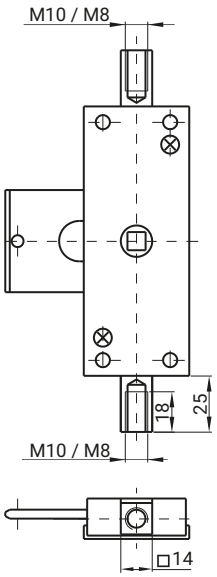
# Замок внутренний PANIK - ZW, ZWP

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







**ZWM8** (вер. с резьбой **M8**) **ZWM10** (вер. с резьбой **M10**)




**ZW8** (вер. с отверстием **ø8**)

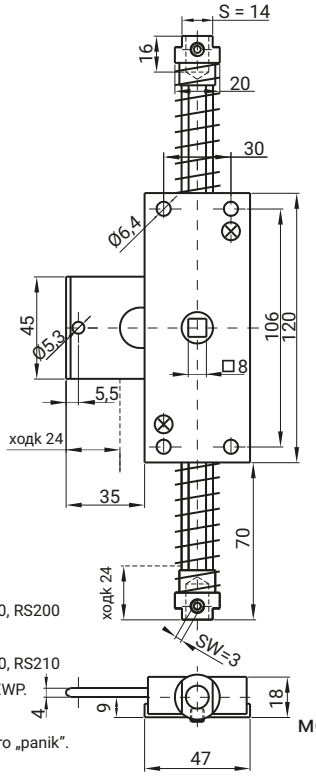


**ZW10** (вер. с отверстием **ø10**)

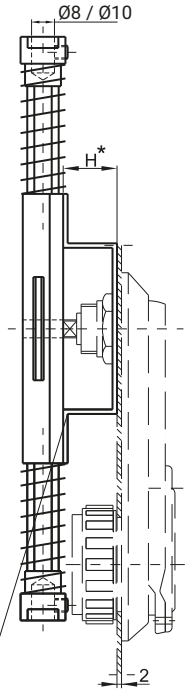


монтажная жесть

**ЗАМЕЧАНИЯ:**

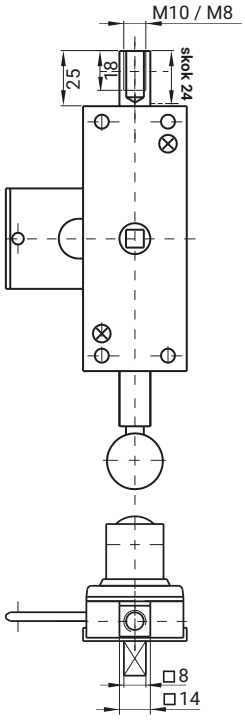
1.При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS901, RS210, RS200 к **замку внутреннему** следует добавить окончание ZW.

2.При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS901, RS110, RS210 к **замку внутреннему „panik"**, следует добавить окончание ZWP.


3.Монтажная жесть только под заказ.

4.Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik".


**ZWPM8** (вер. с резьбой **M8**) **ZWPM10** (вер. с резьбой **M10**)




**ZWP8** (вер. с отверстием **ø8**)

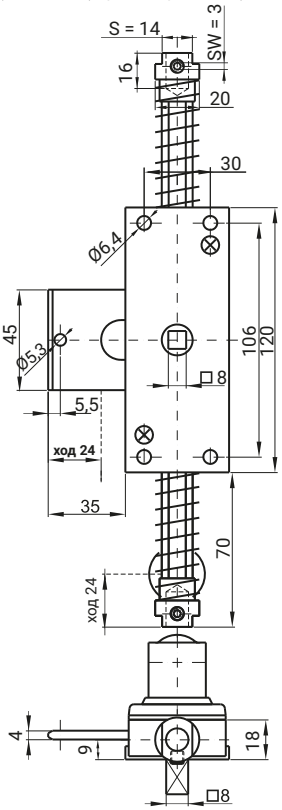



**ZWP10** (вер. с отверстием **ø10**)

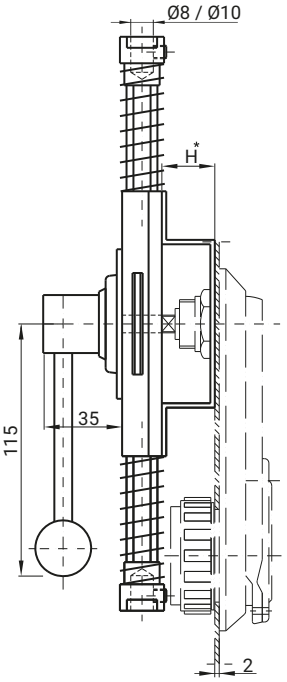



**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H** **следует** указать также версию замка „Panik", т.е. левую или правую.




***Вид внутри двери***





***Вид внутри двери***

| НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| Замок внутренний ZWM8 | Стал оцинк | Замок внутренний panik ZWPM8 | Стал оцинк |
| Замок внутренний ZWM10 | | Замок внутренний ZWPM10 | |
| Замок внутренний ZW8 | | Замок внутренний ZWP8 | |
| Замок внутренний ZW10 | | Замок внутренний ZWP10 | |
| • при заказе следует абсолютно указать размер H | | | |


# Замок внутренний PANIK - ZWP.002

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

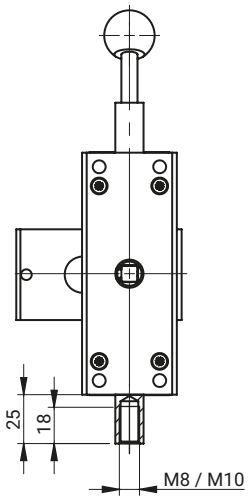
**ZWPM8.002** **ZWPM10.002**
(вер. с резьбой **M8**) (вер. с резьбой **M10**)






**ZWP8.002**
(вер. с отверстием **ø8**)

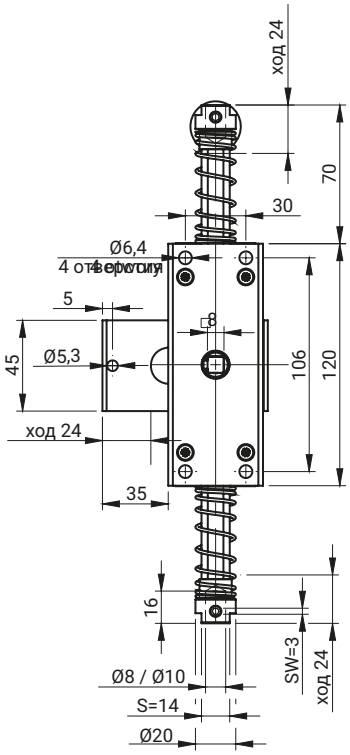




**ZWP10.002**
(вер. с отверстием **ø10**)

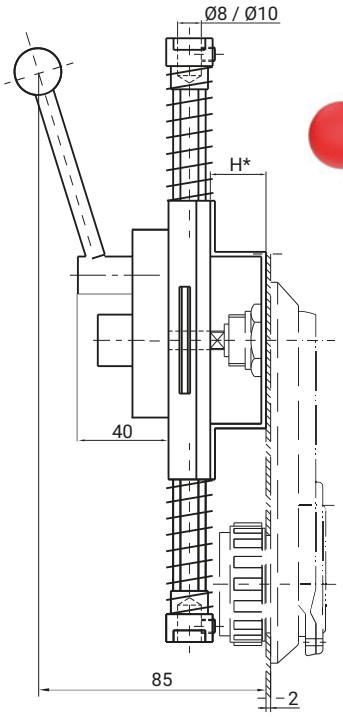


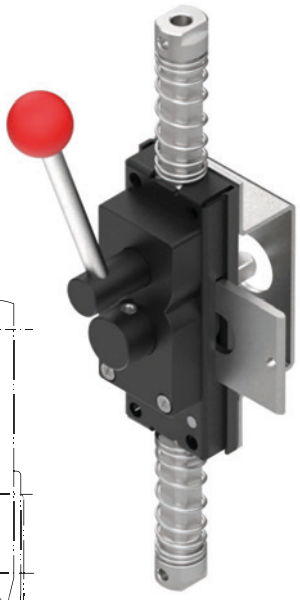




**ЗАМЕЧАНИЯ:**

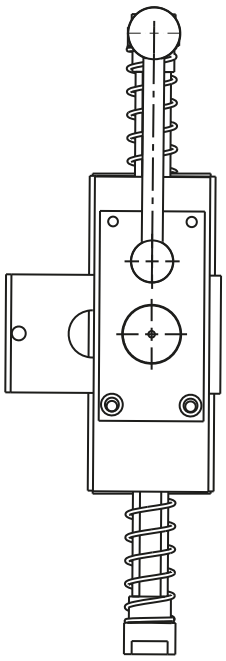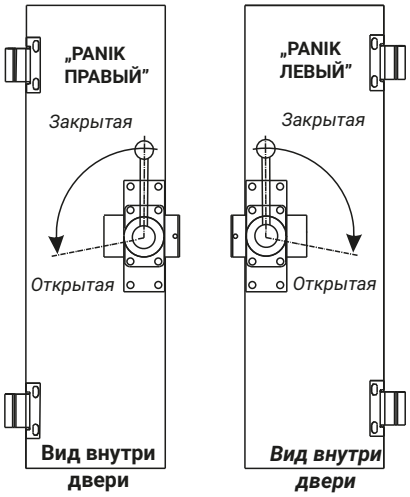1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H** следует указать также версию замка „Panik", т.е. левую или правую.


| НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Замок внутренний panik ZWPM8.002 | Стал оцинк |
| Замок внутренний panik ZWPM10.002 | |
| Замок внутренний panik ZWP8.002 | |
| Замок внутренний panik ZWP10.002 | |
| *при заказе следует абсолютно указать размер H | |

# Откидная ручка RS100, RS200, RS100/U, RS200/U, RS100/T, RS200/T

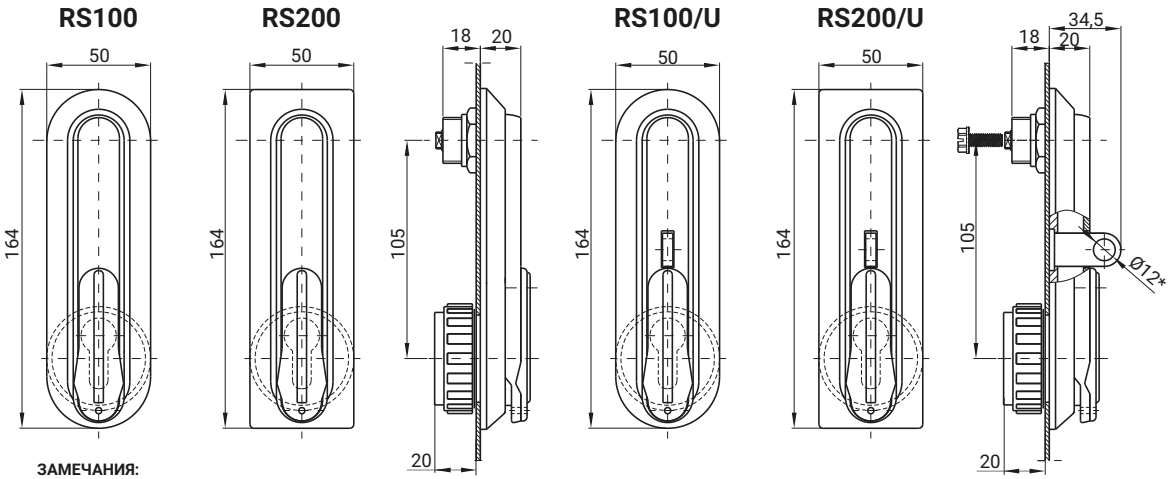RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS








**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему,** следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW)
2. При заказе замков RS100, RS200 к **замку внутреннему „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP, RS200ZWP)

• **Дополнительно** можно разместить логотип фирмы на ручке замка

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **RS100** | Корпус | Полиамид PA6 |
| **RS200** | | |
| **RS100/U** | Корпус<br>Ухо навесного замка | Полиамид PA6 |
| **RS200/U** | | ZAMAK5 |

| МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | Полиамид PA6 | |
| RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 04 | 05 | 07 | 08 |

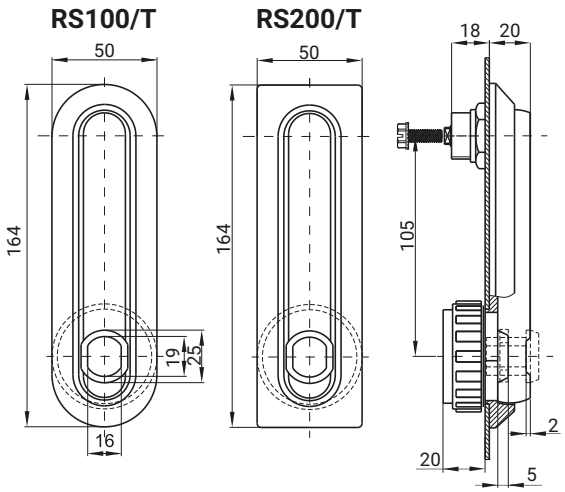
**Как заказывать:**

RS100/U — [C]


Тип замка

Материал ручки, покрытие





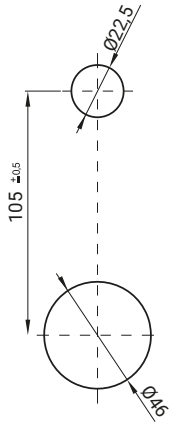
Форма и размер отверстий для установки замка




• **Откидная ручка RS100/T, RS200/T** позволяют применить вставок фирмы Abloy, Fab, Euro-locks


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS100/T** | Корпус, Ручка | Полиамид PA6 | 07 | 08 |
| **RS200/T** | | | | |

# Откидная ручка RS110, RS210, RS800


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS




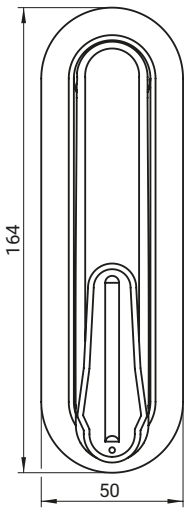**RS110**





**RS210**

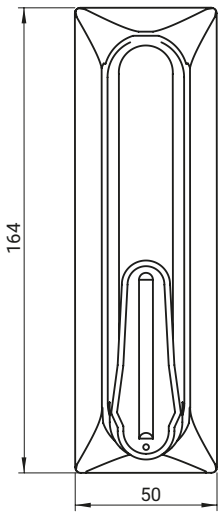

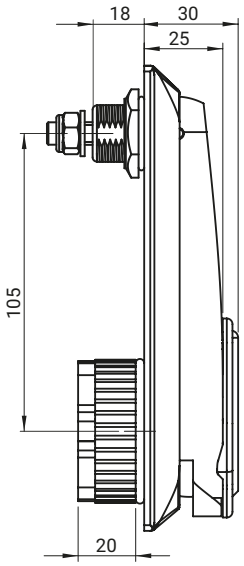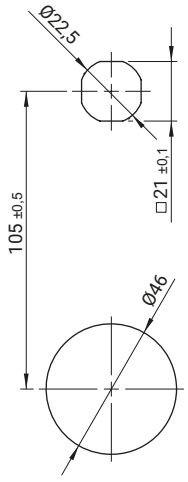
Форма и размер отверстий для установки замка











| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS110**<br>**RS210** | Корпус, Ручка | Полиамид<br>PA GF30 | 07 | 08 |

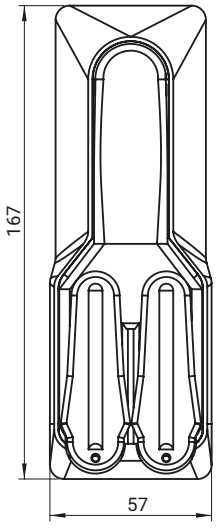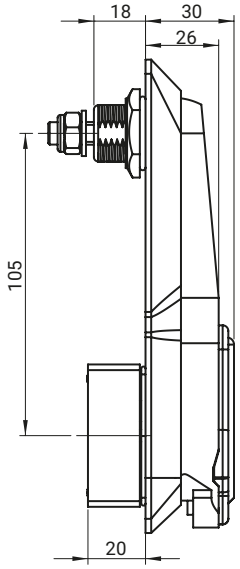**RS800**



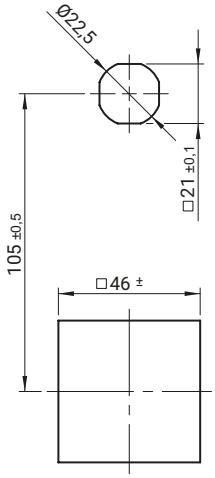
Форма и размер отверстий для установки замка






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS800**<br>**RS800W** | Корпус, Ручка | Полиамид<br>PA GF30 | 07 | 08 |

**ЗАМЕЧАНИЯ:**
Замок выступает в версии с укреплением и без укрепления
RS800W - имеет ручку со стальным укреплением.

**Как заказывать:**

RS800 — C

Тип замка

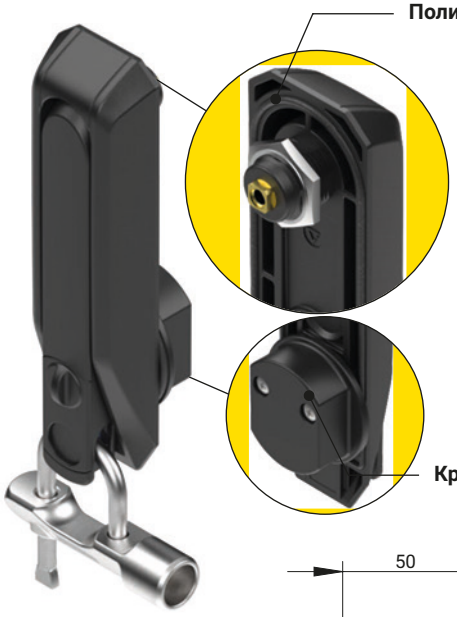
Покрытие

# Замок RS901

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

PUR **IP65**






## Функциональность замка RS901


- Новый эргономичный дизайн
- Работает с 1-точечной, 2-точечной, 3-точечной системой запирания.
- Замок имеет дополнительное полиуретановое уплотнение и соответствует стандарту IP65.
- Возможна установка навесного замка Ø7 или Ø12.
- Может закрываться двумя навесными замками и дополнительно цилиндрической или фигурной вставкой.
- Изготовлен из прочного материала Полиамид PA6 GF30
- Работает с замками PANIK/ZWP.001, ZWP.002 и ZW.

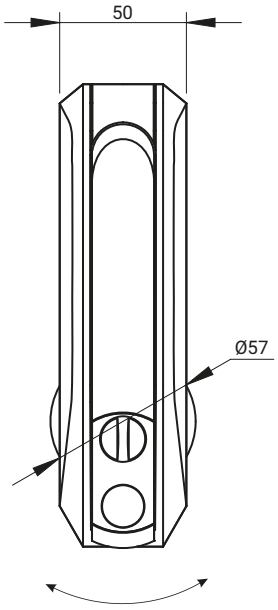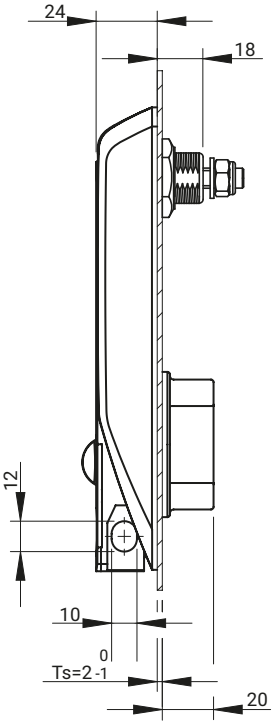
## Версия A






Дополнительные ушко для навесного

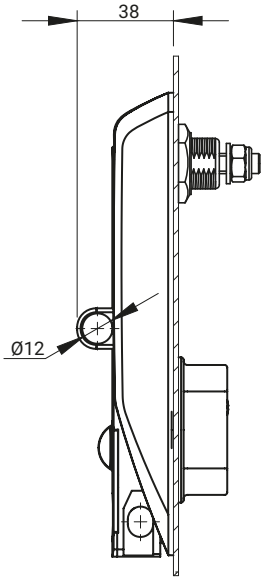**Версия A** (без уха)

**Версия B** (с ухом)

## Версия B

**Замок соответствует стандарту IP65 только для версии A.**

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS901 | A | Вывеска, ручка | Полиамид PA6 GF30 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | B | | | 07 | 08 |

**Как заказывать:** RS901 — B — 07

Тип замка
Версия
Покрытие [C]

где:
Ts - толщина двери

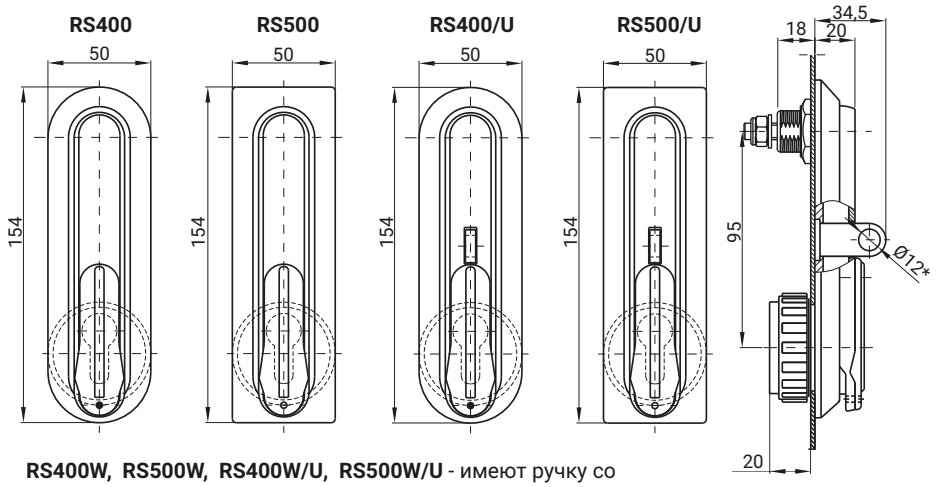
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 вниз 1C-21)

Замок работает со вставками: WRS-X, WRS-B.001, WRS-P.001, WRS-D13.001, WRS-D13.002 (стр. 1C-1 вниз 1C-2)

# Откидная ручка


RS400, RS400W, RS400/U, RS400W/U, RS420, RS420/U,
RS500, RS500W, RS500/U, RS500W/U, RS520, RS520/U

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






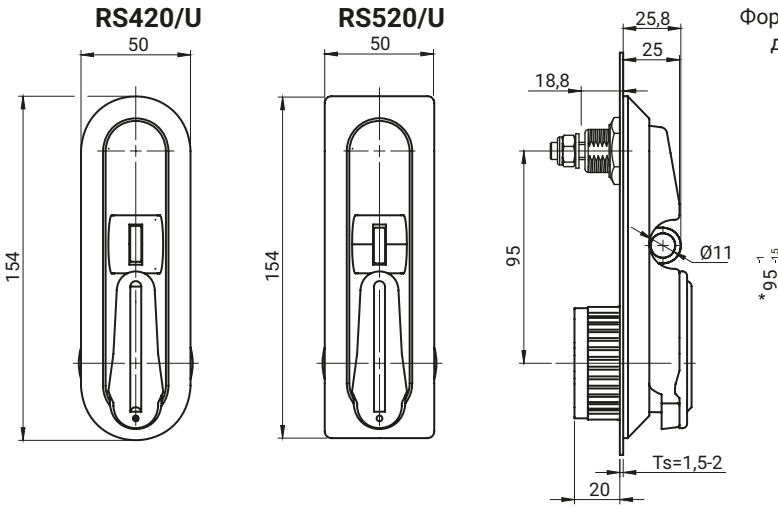

**RS400W, RS500W, RS400W/U, RS500W/U** - имеют ручку со стальным укреплением



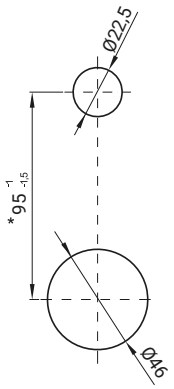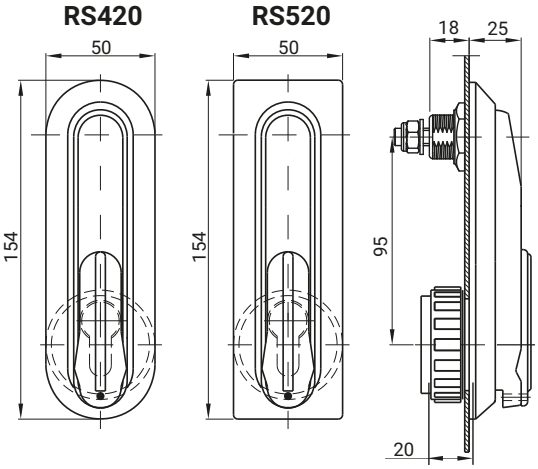
Форма и размер отверстий для установки замка






(*) - ухо к замку RS доступное также в версии Ø12



• **дополнительно** можно заместить логотип фирмы на ручке замка

| ТИП ЗАМКА | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS400**<br>**RS400W**<br>**RS400/U**<br>**RS400W/U**<br>**RS420**<br>**RS420/U** | **RS500**<br>**RS500W**<br>**RS500/U**<br>**RS500W/U**<br>**RS520**<br>**RS520/U** | Вывеска, ручка | Полиамид Pa6 | 07 | 08 |

**Как заказывать:**

RS420/U — C

Тип замка

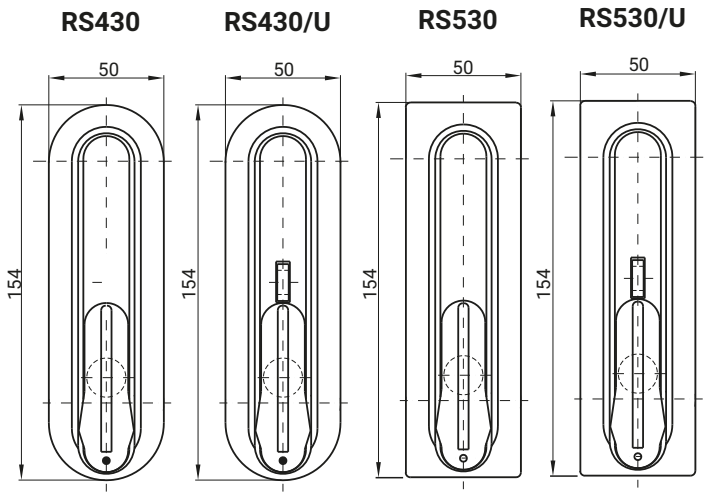
Покрытие

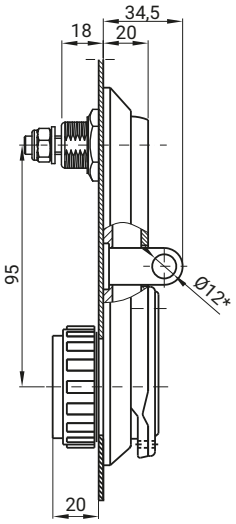
# Откидная ручка
# RS430, RS430/U, RS530, RS530/U


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Монтажное отверстие
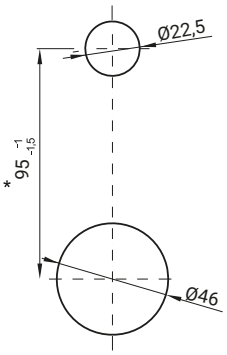
| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **RS430, RS430/U<br>RS530, RS530/U** | Вывеска, ручка | Полиамид |
| | Ухо | ZAMAK 5 |

| БОЛТЫ | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D3 | D5 | T9 | T10 | KW8 | S | N | 07 | 08 |

**Как заказать :**

RS430/U — T9 — C

Тип замка
Тип болта
Покрытие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **RS430, RS430/U<br>RS530, RS530/U** | Вывеска, ручка | Полиамид |
| | Ухо | ZAMAK 5 |

| КОД КЛЮЧА | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| 1333 | 455E | 2432E | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 405E | 1242E | Разное код | 07 | 08 |

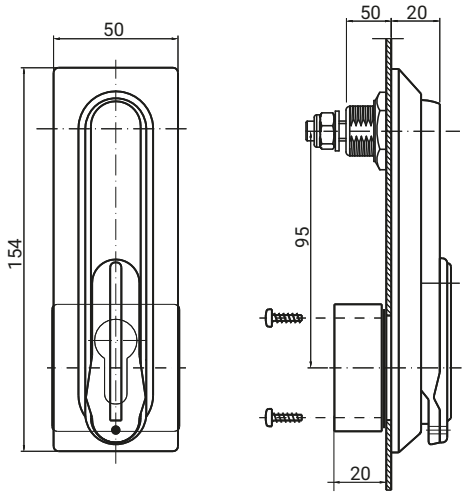
**Как заказать :**

RS430/U — 1333 — C

Тип замка
Код ключа
Покрытие

Замок RS 430, RS 430/U, RS 530, RS 530/U совместим с языками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK-10018, JK1-10018, JK2-10018, J-6000 (стр. 1C-12 do 1C-21)
Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-9 - 1C-16

# Откидная ручка RS510, RS900





Форма и размер отверстий для установки замка



**RS510**
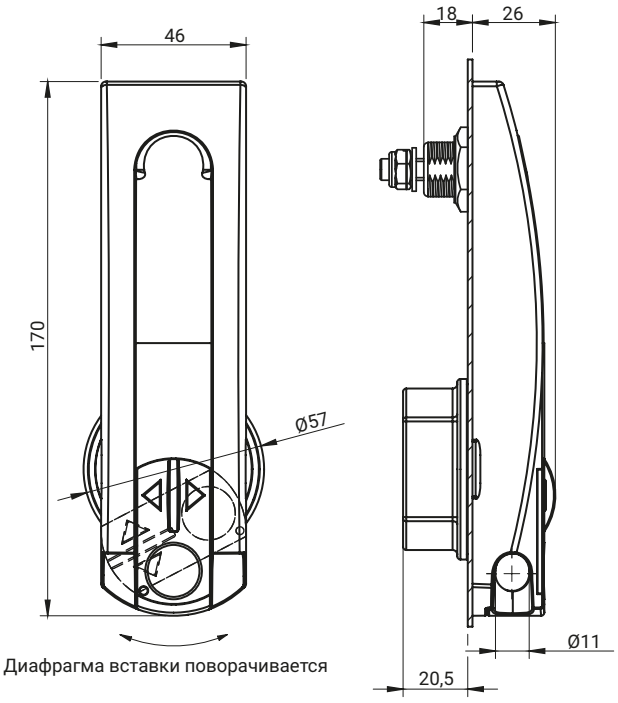
| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| RS510 | Вывеска, ручка | Полиамид - раб | 07 | 08 |
| • дополнительно можно заместить логотип фирмы на ручке замка | | | | |




Диафрагма вставки поворачивается

Монтажное отверстие



**RS900**

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS900** | Вывеска, ручка | Полиамид - раб | 07 | 08 |

**Как заказать :**

RS900 — C

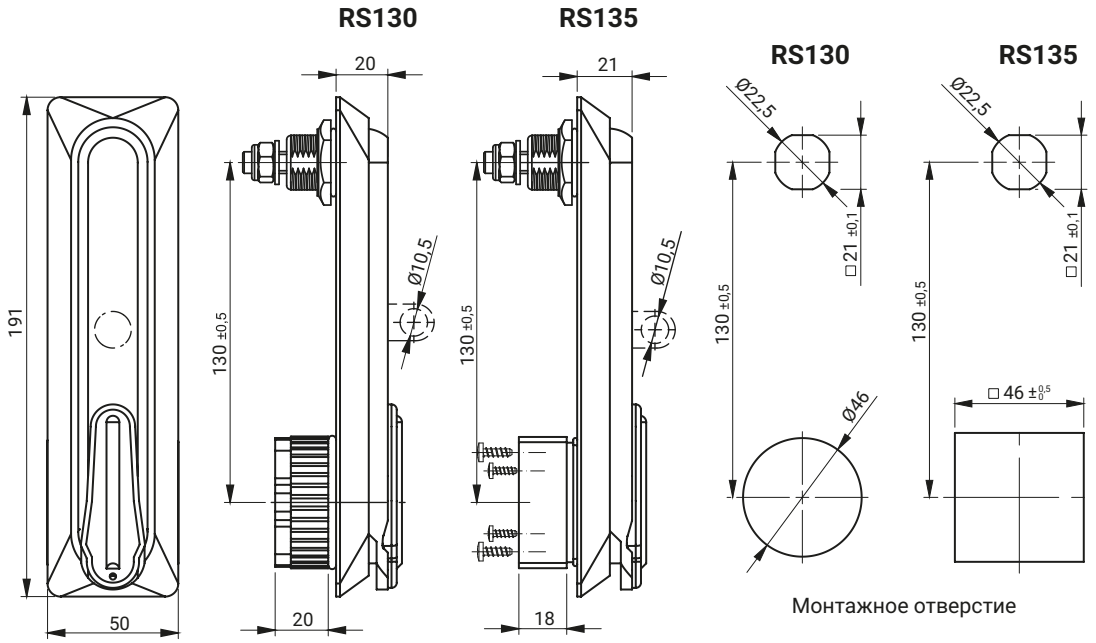
Тип замка

Покрытие

# Откидная ручка
# RS130, RS135, RS140, RS145

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| RS130, RS130/U<br>RS135, RS135/U | Вывеска, ручка | Полиамид PA6 GF30 |

| МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|
| ZAMAK 5 | ПОЛИАМИД PA6 GF30 |
| RAL9005 | RAL9005 |
| 04 | 07 |


**Как заказывать:**

RS130 — C

Тип замка

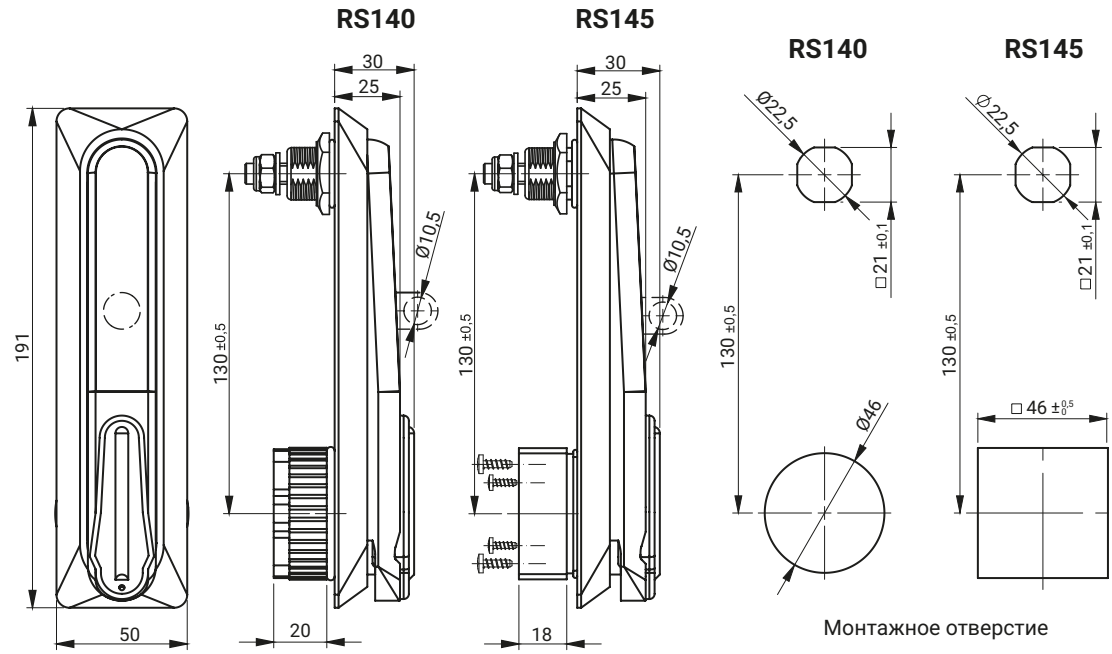
Материал ручки, цвет






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| RS140, RS140/U<br>RS145, RS145/U | Вывеска | Полиамид PA6 GF30 | 04 |
| | Ручка | ZAMAK 5 | |

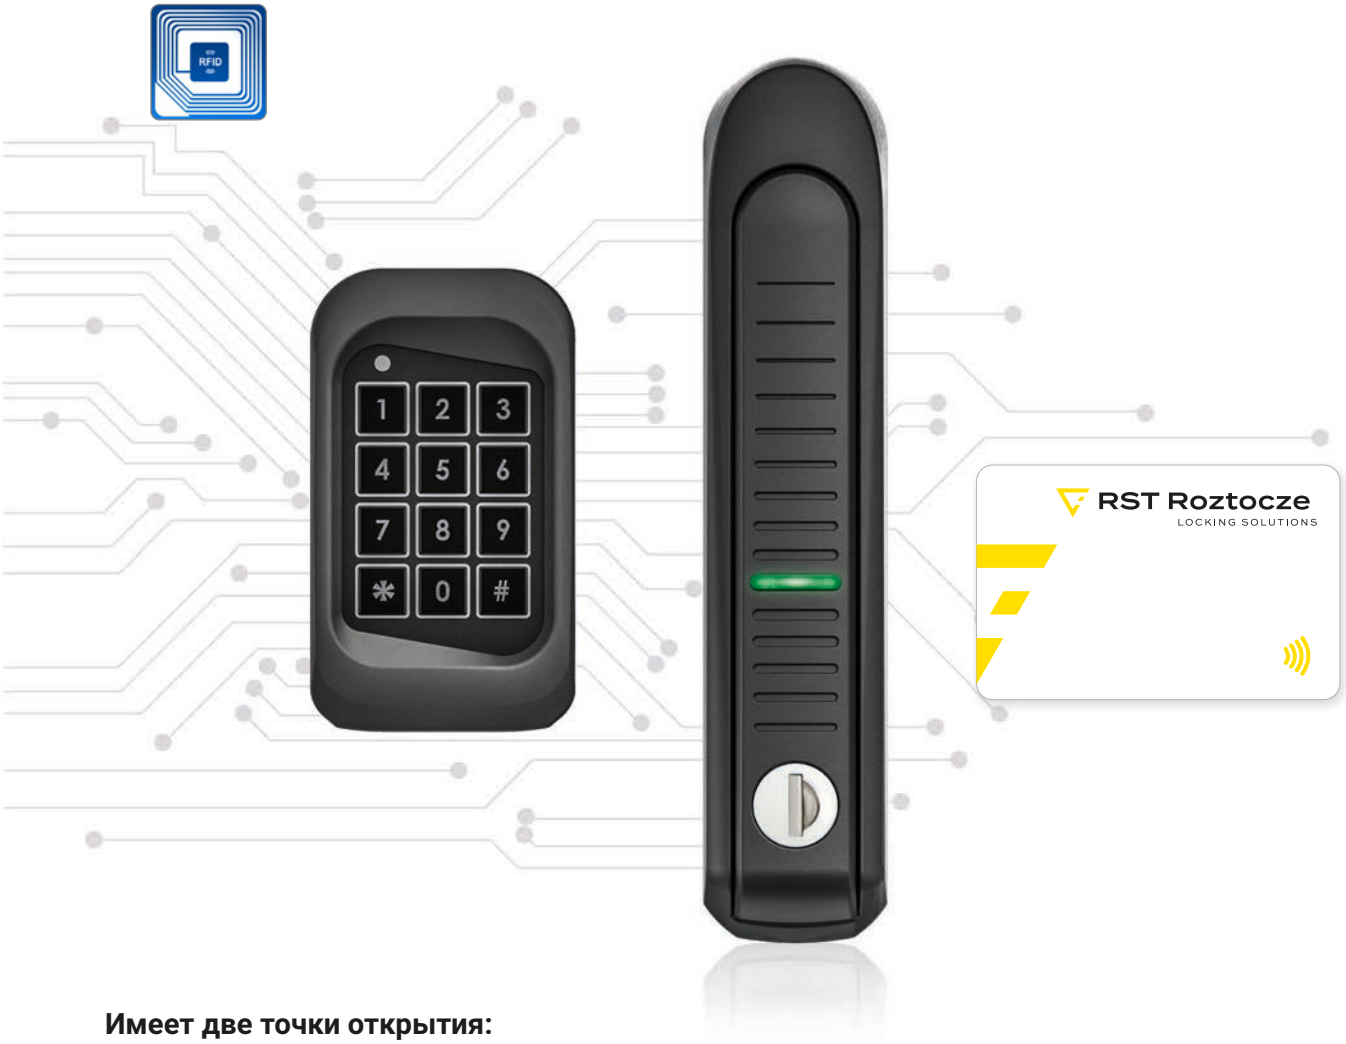


## Имеет две точки открытия:

- Механическую - цилиндрическая вставка с ключом, которая позволяет открыть аварийно в случае когда нет питания.
- Электронную - встроенный микро сервопривод

## Техническая характеристика:

- Технология RFID
- 4-значный код PIN
- Совместимый с системой контроля доступа EMI-One
- Встроенный сенсор положения ручки в замку служить для предупреждения пользователя о том, что замок остался открытым после закрытия двери шкафа.
- Питание замка 12V DC
- Встроенный зуммер для для сигнализации действий замка
- Светодиодный диод, сигнализирующий о положении замка
- Хранение информации для входа в систему не менее 10 лет



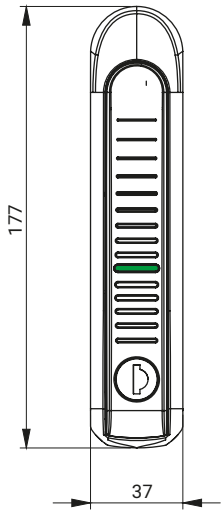
- Замок RS-E.001.M работает с зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-30, 1C-31)
- Замок RS-E.001.N работает с накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-26) и языками 1-пунктовыми с группы 11, 13

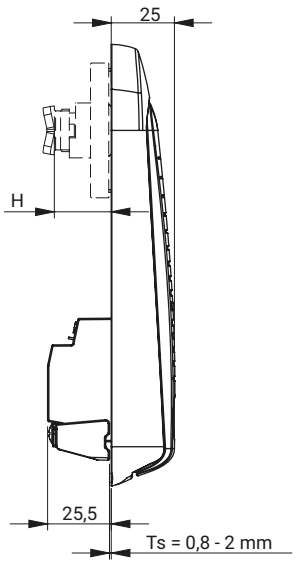
# Электронный замок RS-E

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

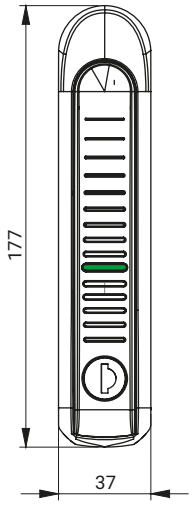



## RS-E.001.N








## RS-E.001.M

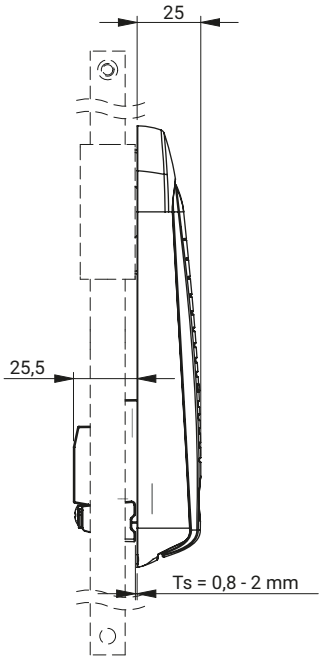


Монтажное отверстие

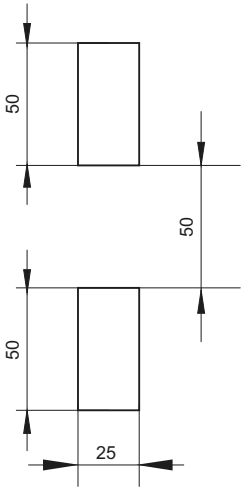


Электропитание: 12V DC.
Замок RS-E.001MZ сотрудничает с зубчатым механизмом MZ2 (с. 1C-30 к 1C-33) надо заказать отдельно.
Замок RS-E.001N сотрудничает с накладкой 1C.902.001 (с. 1C-27) и языками 1-пкт
с групп 11, 13 (с. 1C-10, 1C-11) надо заказать отдельно.
* Устройство системы контроля доступа EMI заказывается отдельно

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RS-E.001.N**<br>**RS-E.001.M** | ручка, вывеска | PA6 GF30 | 07 |

| ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДОСТУПА | | |
|---|---|---|
| **ОПИСАНИЕ** | | **КОНФИГУРАЦИЯ** |
| ключ | Стандатный механический замок | 001 |
| ключ + карта RFID | Отдельный электронный замок с внутренней памятью карт RFID | 002 |
| ключ + клавиатура | Отдельный электронный замок с дополнительной внешней клавиатурой (доступ кодом PIN) | 003 |
| ключ + EMI | Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI* | 004 |
| ключ + карта RFID + EMI | Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI* | 005 |

**Как заказывать:**

RS-E.001.N — 002 — [C]


Тип замка
Конфигурация доступа
Покрытие

# Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

НОВИНКА

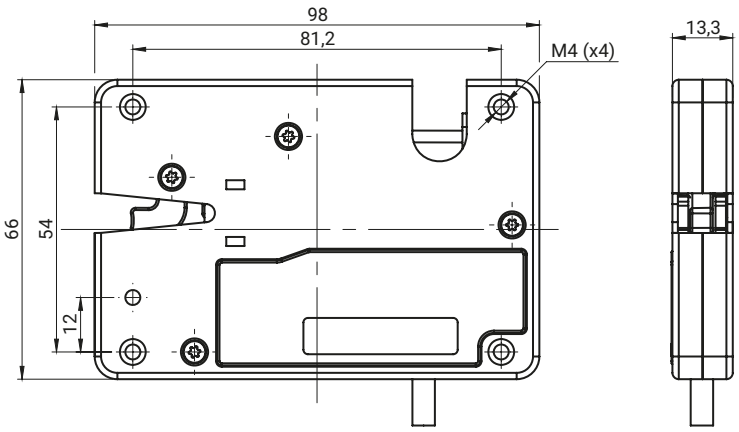





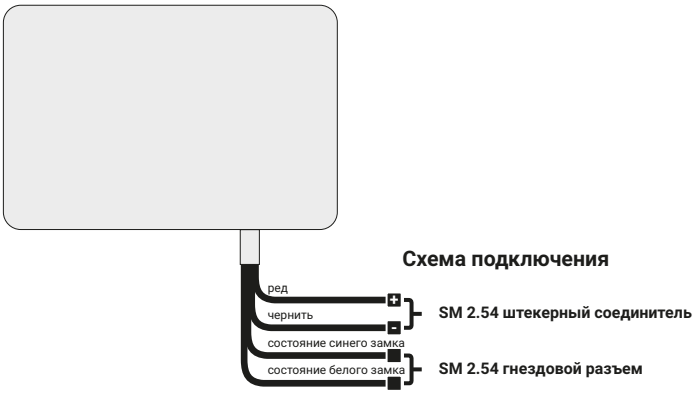




**Схема подключения**

**SM 2.54 штекерный соединитель**

**SM 2.54 гнездовой разъем**


1. Широкий диапазон рабочего напряжения: 8-24V
2. Все электронные части защищены в герметичном корпусе из АБС-пластика (IP65)
3. Аварийное открытие
4. Максимальная разрывная сила 250 kg

**Технические подробности**


- 8-24V DC источник питания
- Рабочий ток 100 mA (DC)
- Рабочая температура -40°C ~ +75°C
- CE, ROHS & REACH

## Защелки замка 2.ZME1

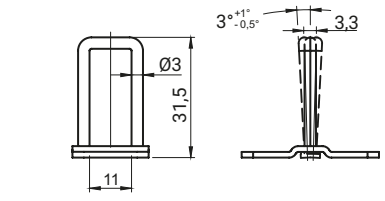
**WA1**





**WA2**





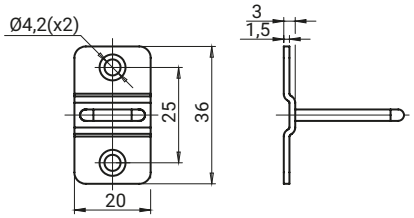


| ТИП ЗАМКА | ЗАЩЕЛКА ВЕРСИИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.ZME1.001** | WA1 | Нержавеющая сталь 304 АБС |
| **2.ZME1.002** | WA2 | |


# Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1

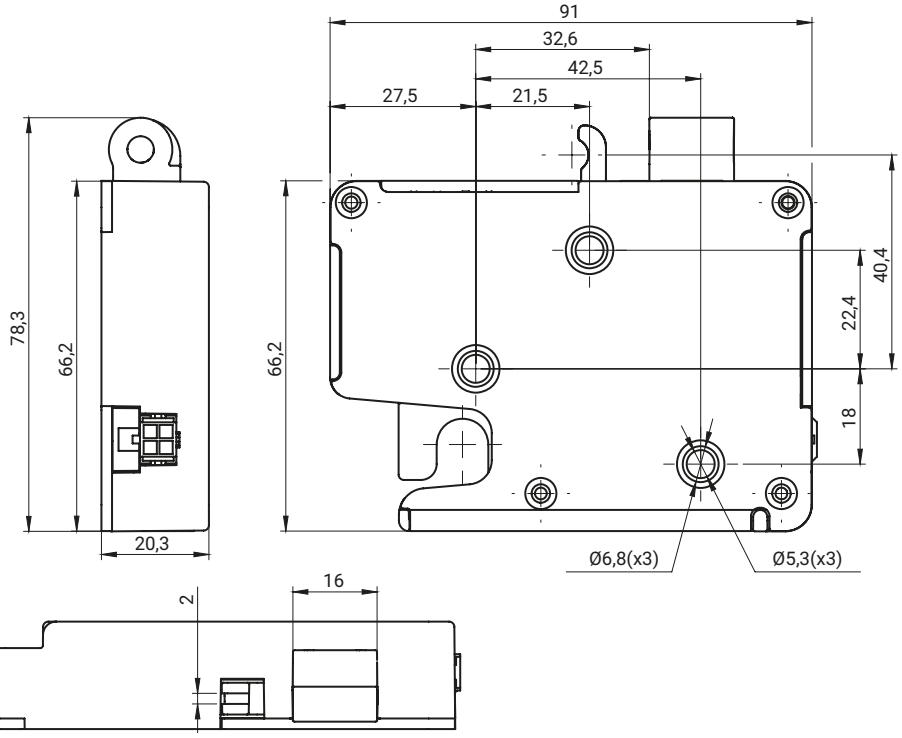RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

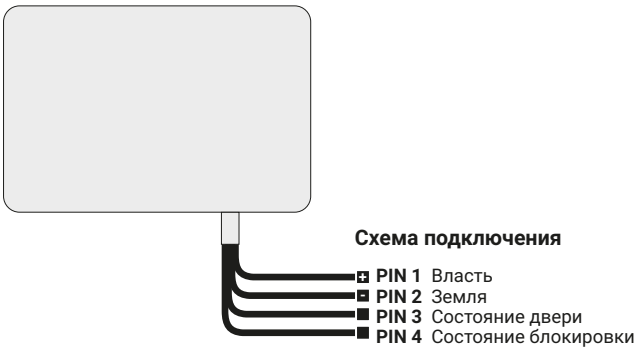
НОВИНКА

stainless steel









1. Компактный съемный корпус для универсального монтажа.
2. Аварийное открытие
3. Поворотный механизм - электронное открывание.
4. Легко закрыть, толкнув дверь

**Технические подробности**

- Источник питания 8-24 В постоянного тока
- Рабочая температура -20 ° C ~ + 65 ° C
- CE, ROHS и REACH
- Рабочие циклы: <500 000 раз

| ТИП ЗАМКА | ЗАЩЕЛКА ВЕРСИИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.ZME2.001** | WA1 | Нержавеющая сталь 304<br>АБС<br>ПК |

**Шнур питания**





| ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ [X] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **L** | 250±5 | 650±10 | 1000±15 | 1500±15 |
| **X** | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Как заказывать:**

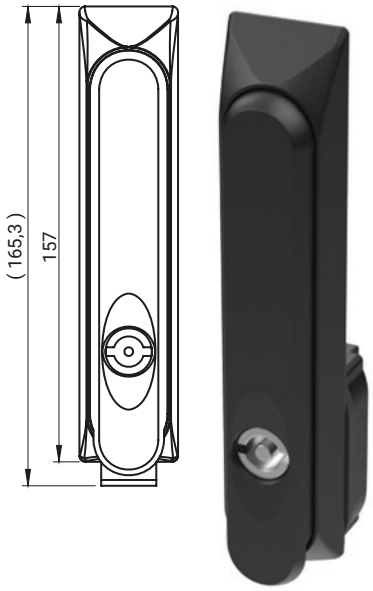
2.ZME2.001 — 2

Тип замка


Длина шнура питания [X]




**ВЕРСИЯ [ S ]**

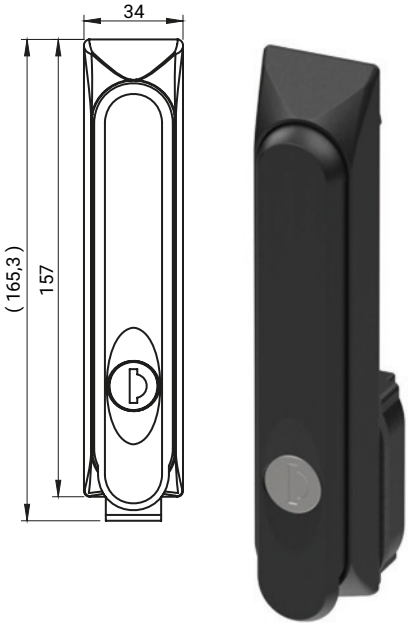


**ВЕРСИЯ [ B ]**

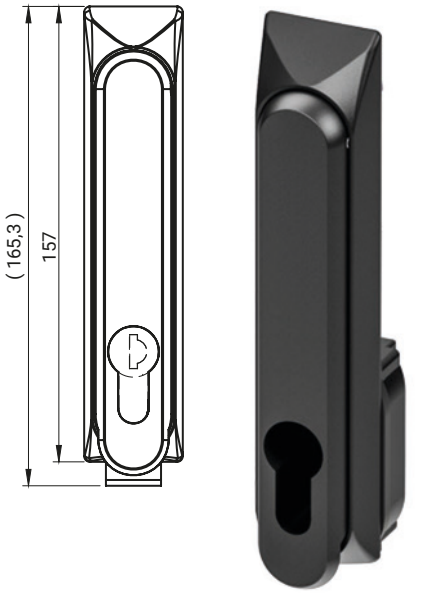


**ВЕРСИЯ [ W ]**



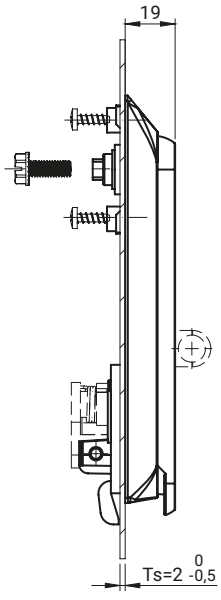
**БЕЗ ЗАТВОРА**




**С ЗАТВОР**




**С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА**




**ТИП А**

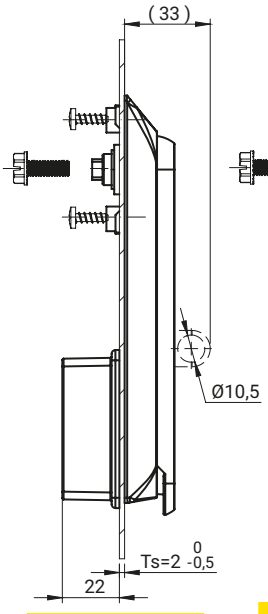



**ТИП В**

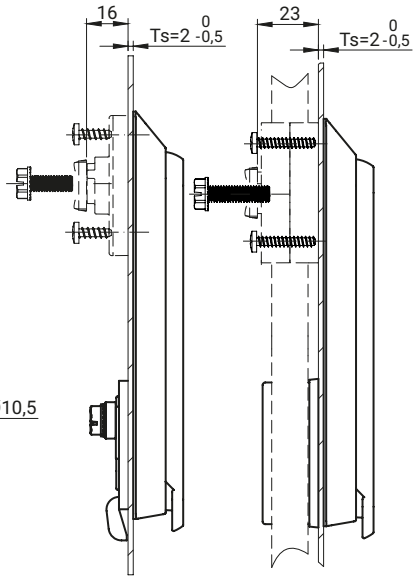


**Под накладку [N]**

**Под зубчатый механизм [M]**




Монтажное отверстие

где:
Ts - толщина монтажной жести

# Откидная ручка RS650

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

| ТИП | БЕЗ ЗАТВОРА | | | С ЗАТВОР | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕРСИЯ [S] | ВЕРСИЯ [B] | ВЕРСИЯ [W] | ВЕРСИЯ [S] | ВЕРСИЯ [B] | ВЕРСИЯ [W] |
| A | RS650.001 | RS650.002 | RS650.003 | RS650.007 | RS650.008 | RS650.009 |
| | С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА | | | | | |
| | RS650.004 | RS650.005 | RS650.006 | RS650.010 | RS650.011 | RS650.012 |
| B | RS650.101 | RS650.102 | RS650.103 | RS650.107 | RS650.108 | RS650.109 |
| | С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА | | | | | |
| | RS650.104 | RS650.105 | RS650.106 | RS650.110 | RS650.111 | RS650.112 |

| СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| Наружная часть, Ручка | Полиамид Pa6 GF30 | 07 | 08 |

| [S] | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Никель |
| | ТИП СТЕРЖНЯ [X] | |
| | D3 |  |
| | D5 |  |
| | T9 |  |
| | C9 |  |
| | KW8 |  |
| | S |  |

| [B] | КОД КЛЮЧА |
|---|---|
| | 1333 |
| | 405E |
| | 455E |
| | 1242E |
| | 2432E |
| | Разное код |

**Как заказывать:**


RS650.001.N — 08 — T9 — 1333

- RS650.001.N — Тип замка
- Под накладку [N] / Под зубчатый механизм [M]
- 08 — Покрытие [C]
- T9 — Тип стержня [X]
  - необходимо указать при выборе RS650 [S]
- 1333 — Код ключа
  - необходимо указать при выборе RS650 [B]

* Цилиндр, патент и профильный цилиндр заказываются, отдельно, см. стр. 1C-1 do 1C-2
Аксессуары, заказываемые отдельно под накладку или зубчатый механизм, показаны на стр. 1B-16.

# Откидная ручка под накладку или зубчатый механизм RS650

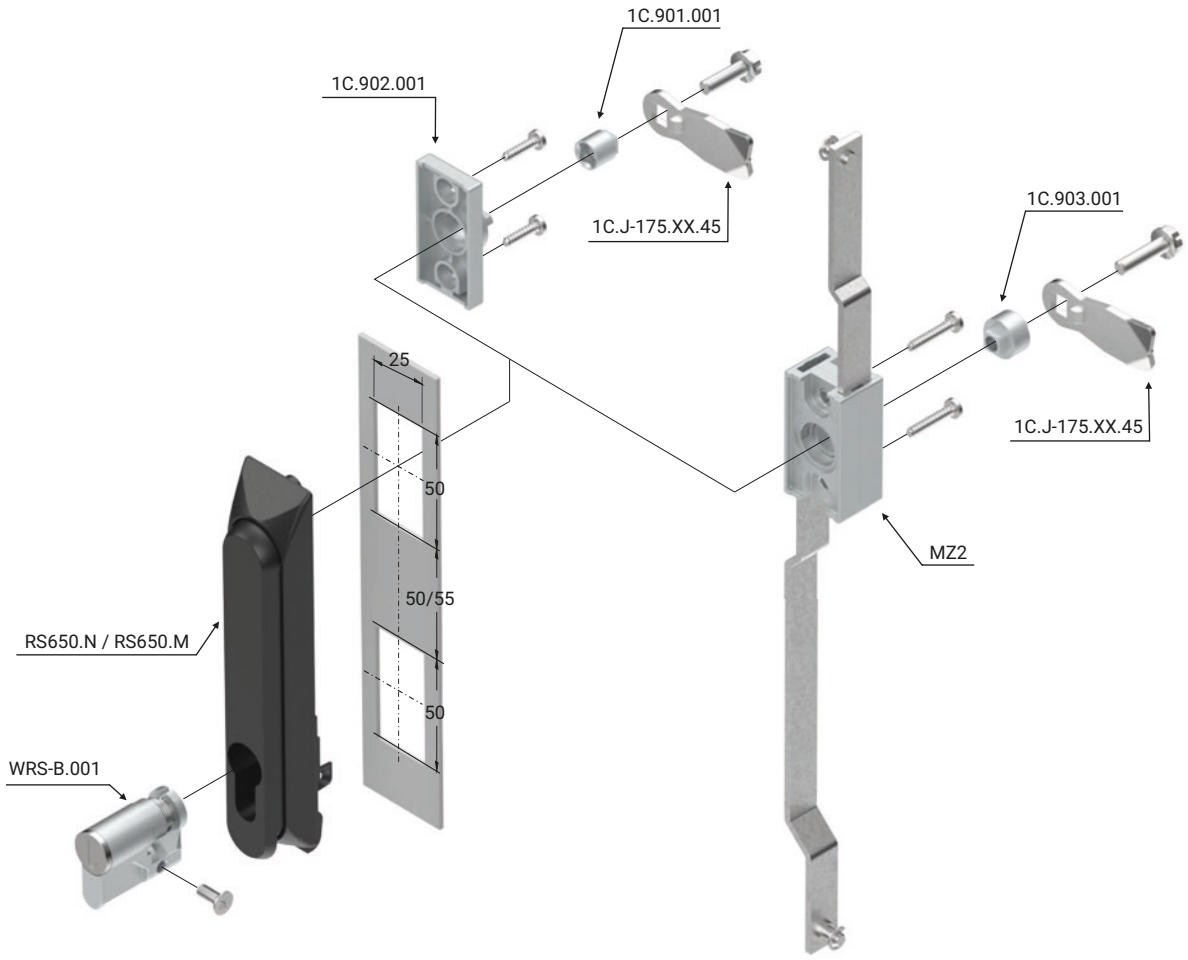RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ [N] | | | |
|---|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS650.001.N** | **RS650.101.N** | Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003 | 1C-27 |
| **RS650.002.N** | **RS650.102.N** | Втулка 1C.901.001 | 1C-27 |
| **RS650.003.N** | **RS650.103.N** | Язык 1-пкт, группы: 11, 13 | 1C-10, 1C-11 |
| **RS650.004.N** | **RS650.104.N** | Язык 2-пкт, группа: 21 | 1C-15 |
| **RS650.005.N** | **RS650.105.N** | Язык 3-пкт, группы: 31, 33 | 1C-17, 1C-18 |
| **RS650.006.N** | **RS650.106.N** | Тяги | 1C-4, 1C-5 |
| **RS650.007.N** | **RS650.107.N** | Направляющая тяги | 1C-6, 1C-7 |
| **RS650.008.N** | **RS650.108.N** | Вставка защелкивающаяся | 1C-1 - 1C-2 |
| **RS650.009.N** | **RS650.109.N** | | |
| **RS650.010.N** | **RS650.110.N** | | |
| **RS650.011.N** | **RS650.111.N** | | |
| **RS650.012.N** | **RS650.112.N** | | |


| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ [M] | | | |
|---|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS650.001.M** | **RS650.101.M** | Зубчатый механизм MZ2 / MZ3 | 1C-30 - 1C-33 |
| **RS650.002.M** | **RS650.102.M** | | |
| **RS650.003.M** | **RS650.103.M** | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| **RS650.004.M** | **RS650.104.M** | | |
| **RS650.005.M** | **RS650.105.M** | Адаптер 1C.903.001 | 1C-27 |
| **RS650.006.M** | **RS650.106.M** | | |
| **RS650.007.M** | **RS650.107.M** | Плоская тяга | 1C-34 - 1C-40 |
| **RS650.008.M** | **RS650.108.M** | | |
| **RS650.009.M** | **RS650.109.M** | Направляющие и кронштейны плоской тяги | 1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40 |
| **RS650.010.M** | **RS650.110.M** | | |
| **RS650.011.M** | **RS650.111.M** | | |
| **RS650.012.M** | **RS650.112.M** | | |


# Откидная ручка RS610

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

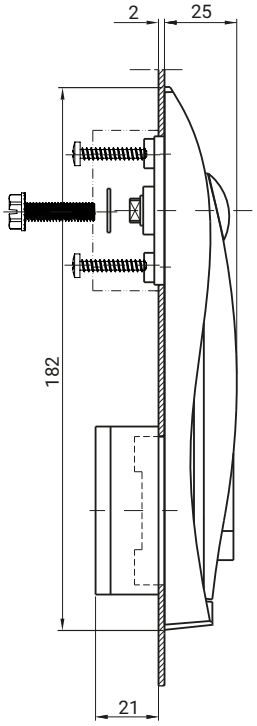
**RS610.M**
**RS610.N**






Форма и размер отверстий для установки замка




* Возможность исполнения логотипа методом тампонной печати


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RS610** | Наружная часть, Ручка | Полиамид PA6 GF30 | 07 |

**Как заказывать:** RS610 — [C]

Тип замка
Покрытие

# Откидная ручка RS173

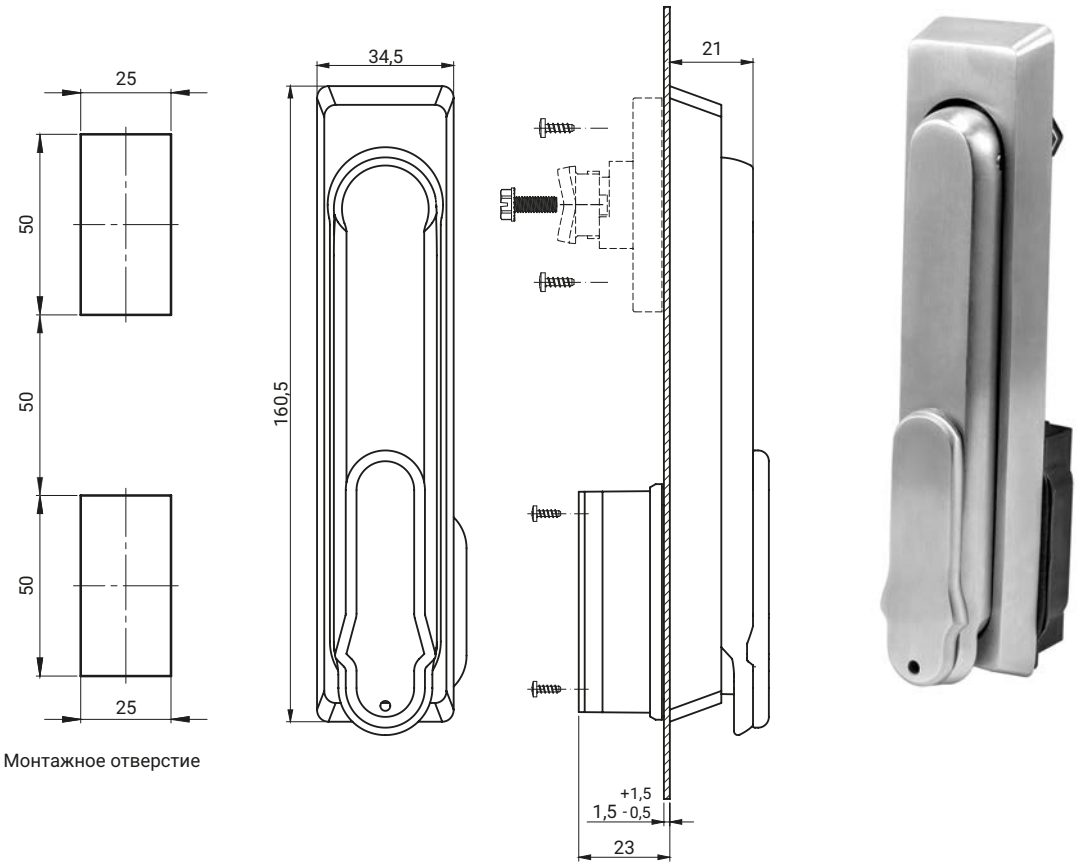stainless steel | IP65




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **RS173.002** | Наружная часть, Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ**

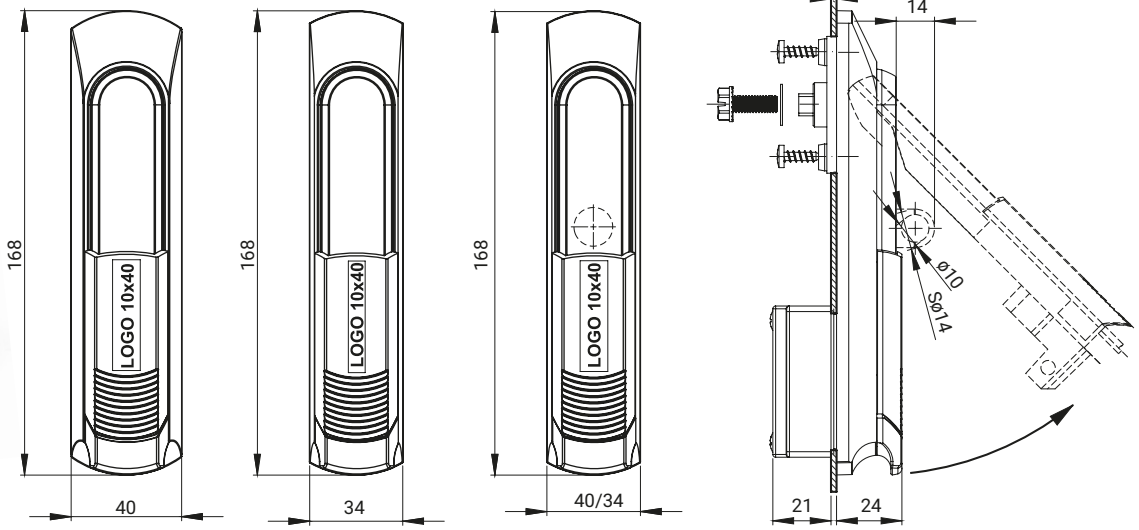
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Вставка замка RS | Зубчатый механизм | Втулка Адаптер |
| **СТР. 1С-1** | **СТР. 1С-30-33** | **СТР. 1С-27** |

# Откидная ручка RS700, RS710


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



**RS700** **RS710** **RS700B / RS710B**




Монтажное отверстие




| МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ЦВЕТ ПО [C] | | | |
|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | ПОЛИАМИД | |
| RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 04 | 05 | 07 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ [C] |
|---|---|---|---|
| **RS700.N** | Под накладку 1C.902.001 | Вывеска, Засов | Полиамид |
| **RS710.N** | | | |
| **RS700B.N** | | | |
| **RS710B.N** | | | |
| **RS700.M** | Под зубчатый механизм MZ | | |
| **RS710.M** | | | |
| **RS700B.M** | | | |
| **RS710B.M** | | | |

**Как заказывать:**

RS700B.M — 04 — 08

Тип замка

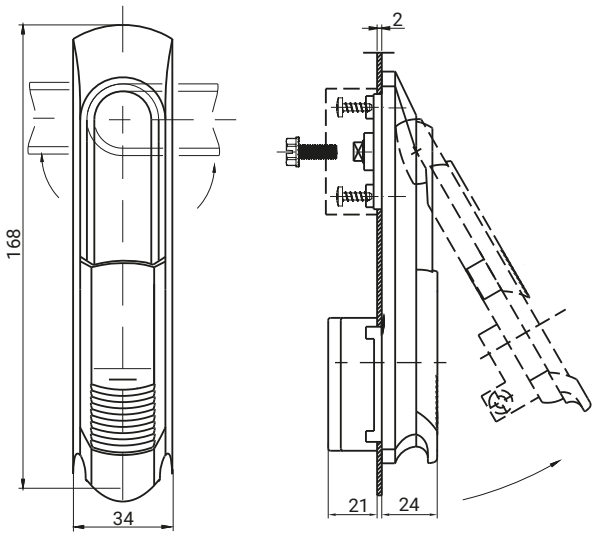
Материал ручки, отделка

Покрытие - Вывеска, Засов

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)
Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 - 1C-34)
или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.
Замок RS700-U, RS710-U - замки в версии с болтом для навесного замка.

# Откидная ручка RS715, RS716









| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **RS715.N** | Накладка 1C.902.001 | Наружная часть<br>Ручка | Полиамид |
| **RS715.M** | Механизм зубчатый MZ | | Полиамид |

| СТЕРЖЕНЬ | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | | 07 | 08 |

**Как заказывать:**

RS715.M — 1333 — [C]

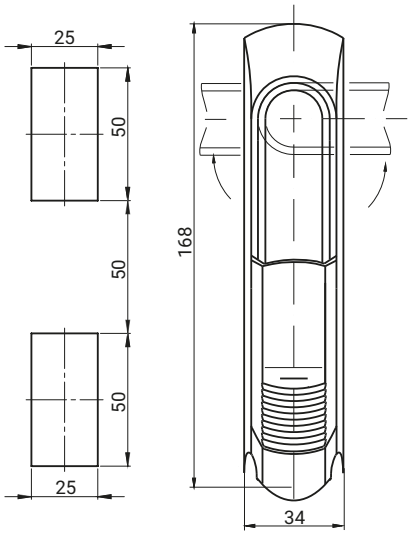Тип замка
Стержень
Покрытие




Накладка 1C.902.001
стр. 1C-27

Механизм зубчатый MZ
стр. 1C-30 - 1C-33



*Можно логотипом компании на дверце

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **RS716.N** | Накладка 1C.902.001 | Наружная часть<br>Ручка | Полиамид |
| **RS716.M** | Механизм зубчатый MZ | | Полиамид |

| СТЕРЖЕНЬ | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D3 | D5 | T9 | T10 | KW8 | S | N | 07 | 08 |

**Как заказывать:**

RS716.N — T9 — 07

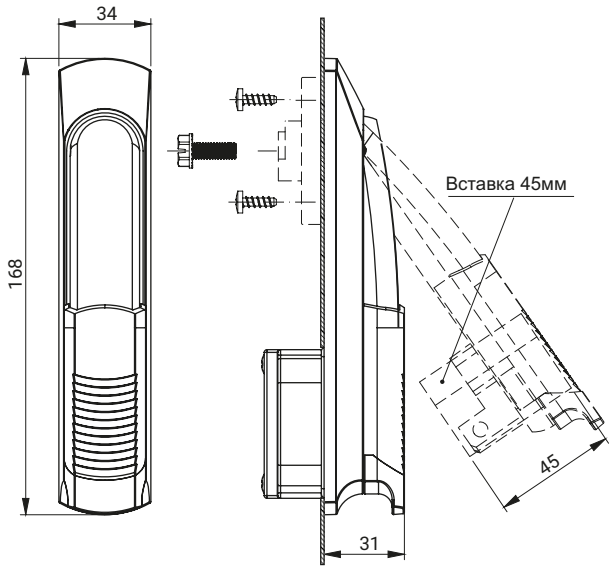
Тип замка
Тип стержень
Покрытие

# Откидная ручка RS730


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



## RS730-45





Вид и размер монтажных отверстий






## RS730-47

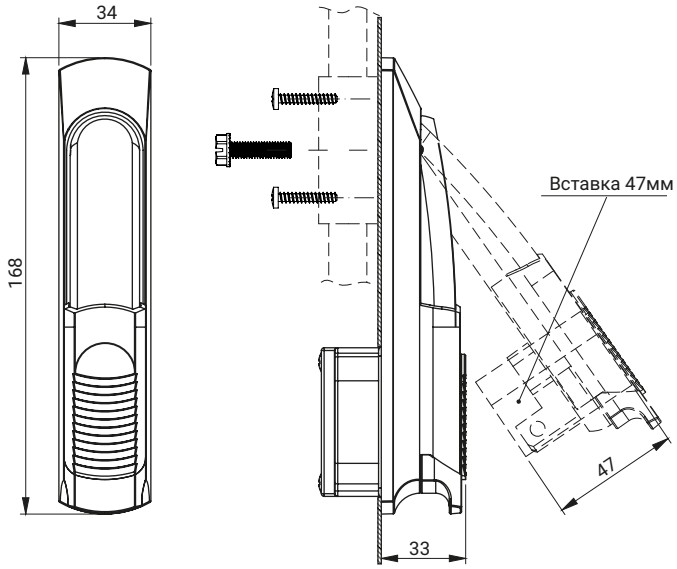


| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS730-45.N** | Под накладку 1C.902.001 | Вывеска, Ручка | Полиамид PA GF30 | 07 | 08 |
| **RS730-47.N** | | | | | |
| **RS730-45.M** | Под зубчатый механизм MZ | | | | |
| **RS730-47.M** | | | | | |

**Как заказывать:**

RS730-45.N — [C]

Тип замка

Покрытие


Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)
Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 - 1C-34)
или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.


# Откидная ручка RS717

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



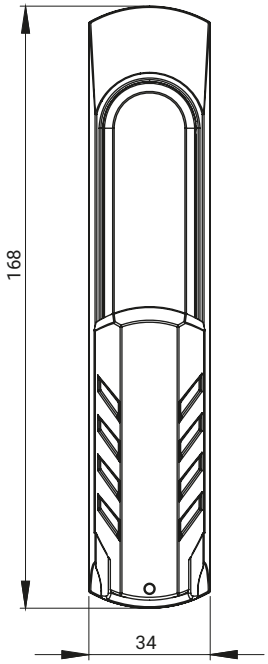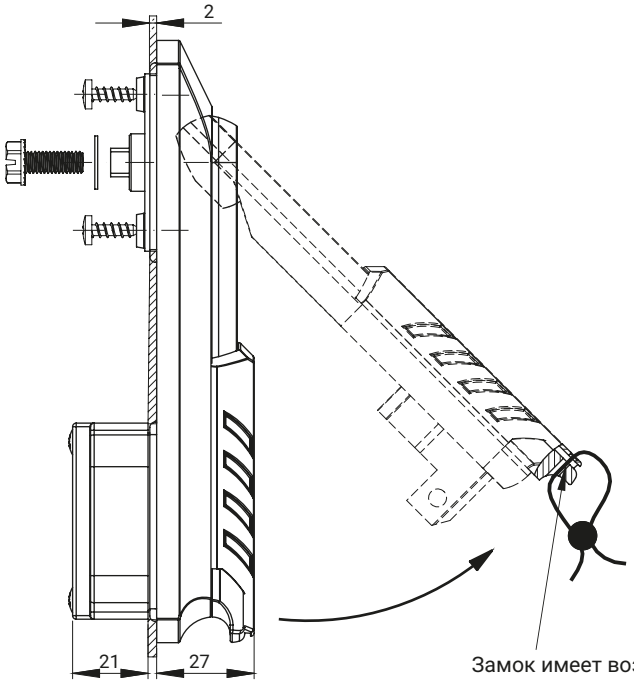
**RS717**




Замок имеет возможность защиты пломбой






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS717.N** | Под накладку 1C.902.001 | Вывеска | PA6 GF30 | 04 | 05 |
| **RS717.M** | Под зубчатый механизм MZ | Ручка, Засов | ZAMAK 5 | | |

**Как заказывать:**

RS717.M — [C]

Тип замка

Покрытие

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-31 до 1C-34) или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-28), которую надо заказать отдельно.

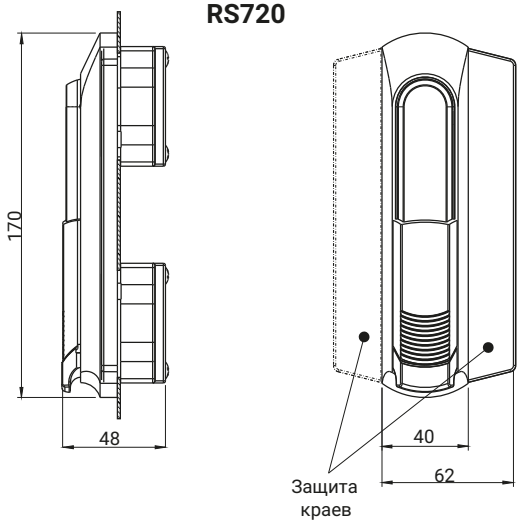
Замок имеет возможность защиты при помощи пломбы.

# Откидная ручка RS720,
# RW400.N, RW410.N, RW400.M, RW410.M


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



## RS720



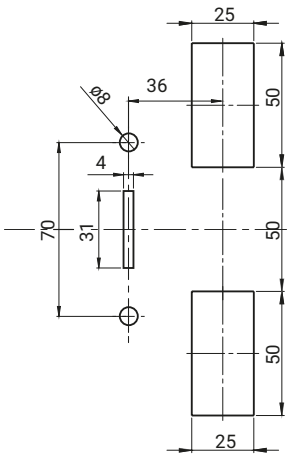
Форма и размер отверстий
для установки замка





**ЗАМЕЧАНИЯ:**
защиту краев можно установить слева или справа

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| RS720.001 | Наружная часть, Ручка, Защита краев | Полиамид | 07 |
| RS720.002 | Наружная часть, Защита краев | Полиамид | 07 |
| | Ручка | ZAMAK | 04 |







**1C.912.001**





## RW400.N RW410.N

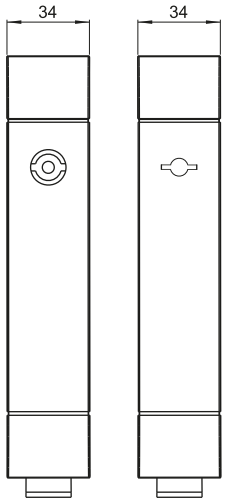


## RW400.M RW410.M

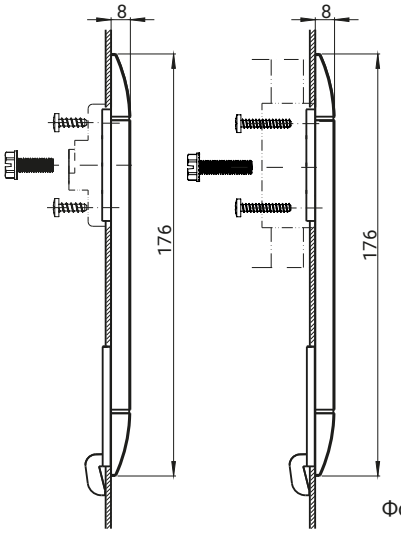

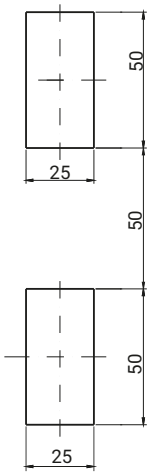
Форма и размер отверстий
для установки замка

Защита транспорта совместимая с замками: RW100, RW110, RW400

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| RW400.N, RW410.N<br>RW400.M, RW410.M | Наружная часть | Полиамид | 07 |
| 1C.912.001 | Защита транспорта | Полиамид | 07 |

| ТИП СТЕРЖНЯ [X] | | | | ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW400 | | RW410 | | Хром | Никель | RAL9005 |
|  |  |  |  | | | |
| D3 | D5 | KW8 | T9 | 01 | 02 | 04 |

**Как заказывать:**


RW400.N — 07 — T9.01

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержень [X]
Покрытие стержня [C]

# Замок RW420, RW425, RW430, RW435

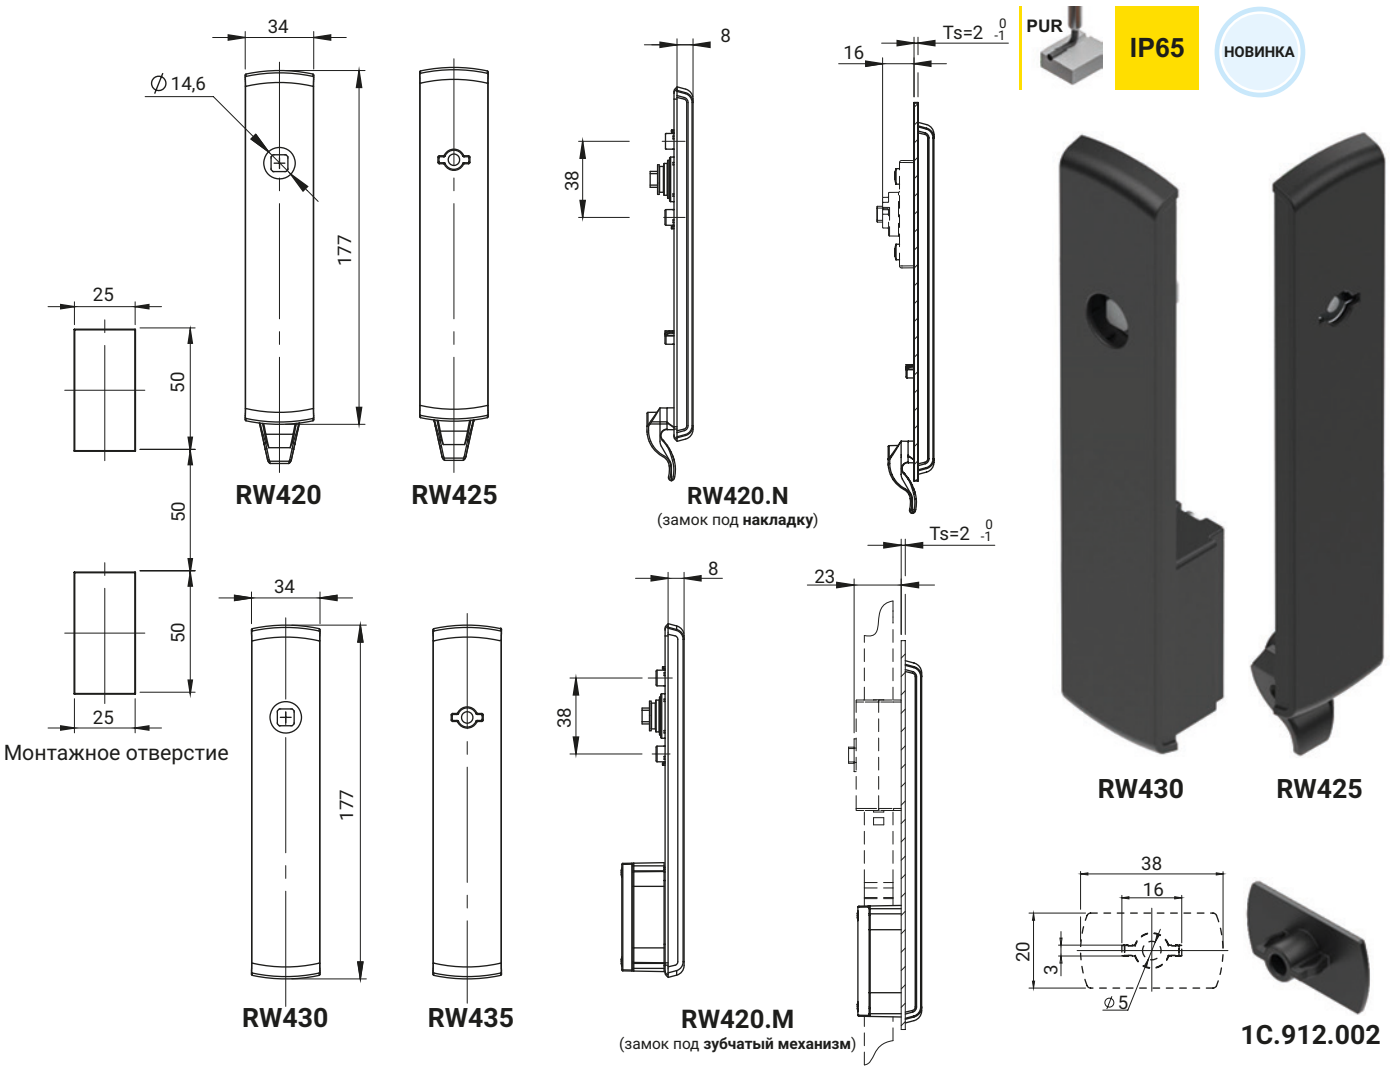RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| ТИП СТЕРЖНЯ [X] | | | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| RW420, RW430 | | RW425, RW435 | |
| | | | Никель |
| KW8 | T9 | D5 | 02 |

| ТИП ЗАМКА | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| **RW420.N**<br>**RW420.M**<br>**RW425.N**<br>**RW425.M** | **RW430.N**<br>**RW430.M**<br>**RW435.N**<br>**RW435.M** | Вывеска | Полиамид<br>Pa6 GF30 | 07 |
| **1C.912.002** | | Защита транспорта* | Полиамид | 07 |

**Как заказывать:**

RW420.M.C — T8

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержня

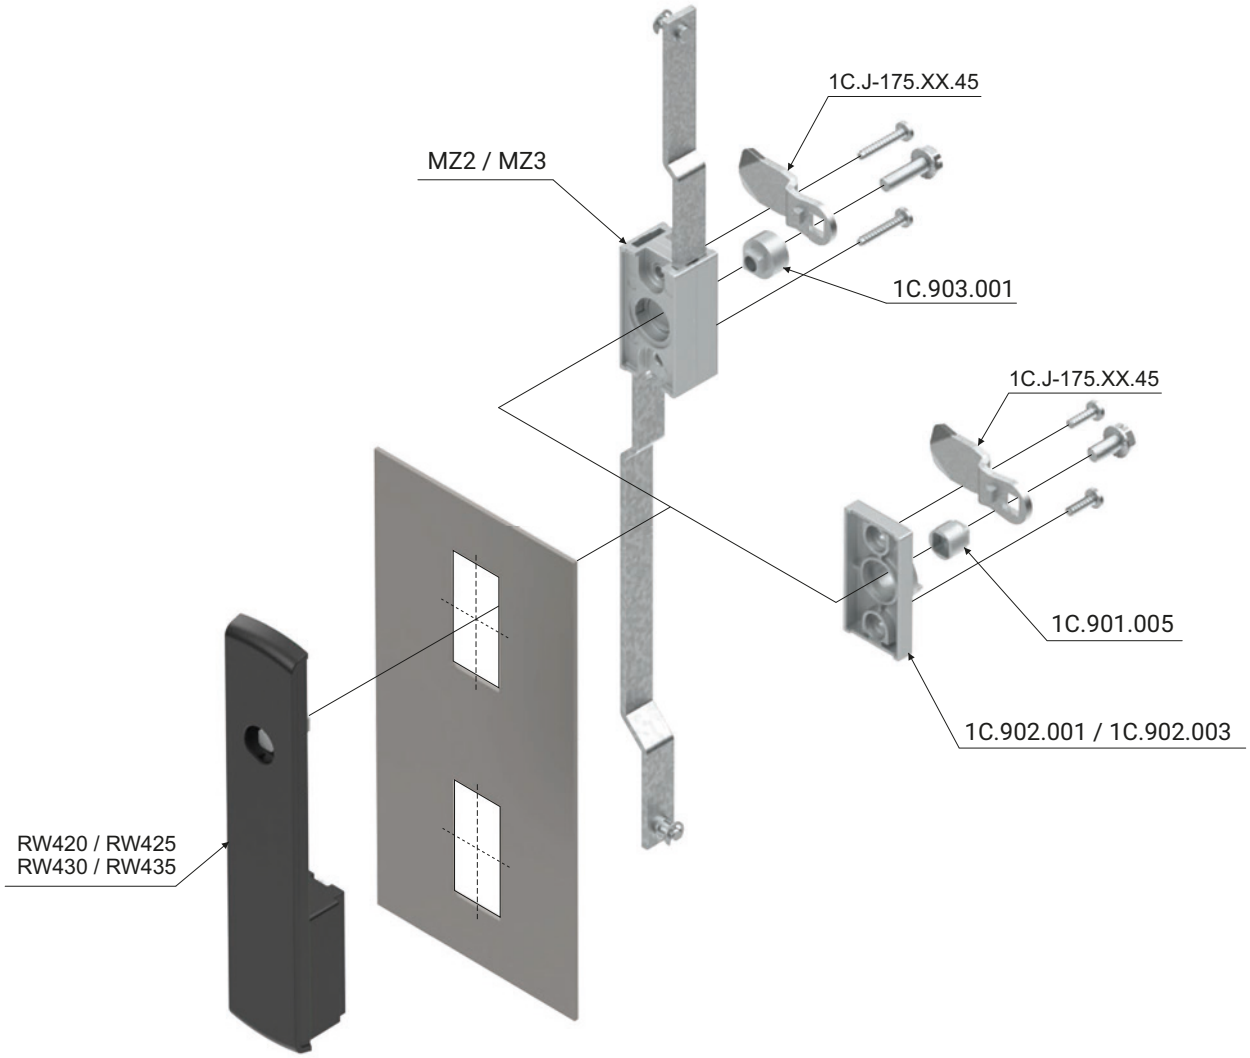
где:
Ts - толщина двери

**Комментарии:**
*Защита транспорта сотрудничает с замком RW425, RW435.
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-25).

# Аксессуары к замкам
## RW420, RW425, RW430, RW435

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**Версия замка под накладку или зубчатый механизм**





| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **ЭЛЕМЕНТ** | **СТРАНИЦА** |
| **RW420.N<br>RW425.N<br>RW430.N<br>RW435.N** | Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003 | 1C-27 |
| | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| | Язык 2-пкт, группа: 21 | 1C-15 |
| | Втулка | 1C-27 |
| | Тяги | 1C-4 - 1C-5 |
| | Направляющие тяг | 1C-6, 7 |

| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **ЭЛЕМЕНТ** | **СТРАНИЦА** |
| **RW420.M<br>RW425.M<br>RW430.M<br>RW435.M** | Зубчатый механизм MZ2 / Mz3 | 1C-30 - 1C-33 |
| | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| | Адаптер | 1C-27 |
| | Плоская тяга | 1C-34 - 1C-40 |
| | Направляющие и кронштейны плоской тяги | 1C-6-8, 1C-34 - 1C-40 |

# Откидная ручка RS761



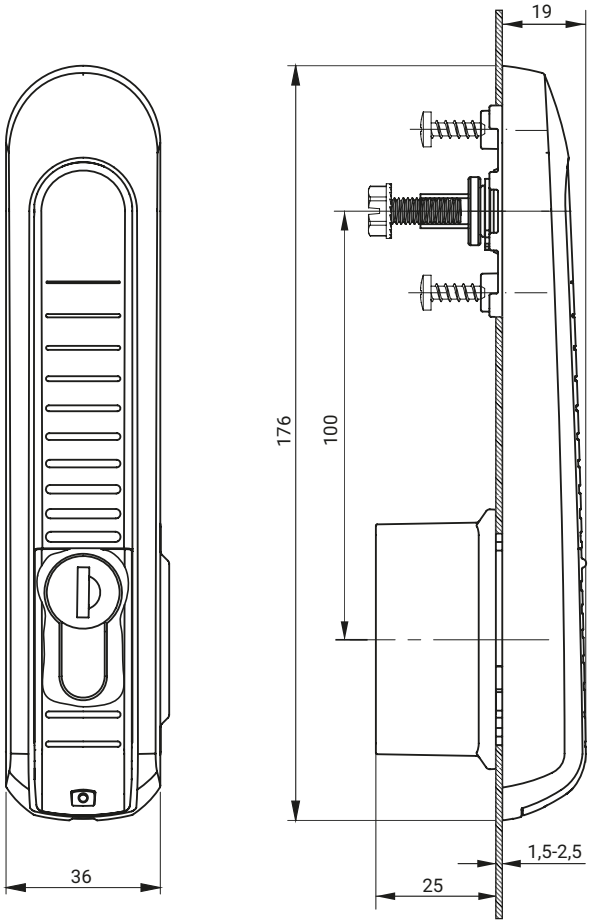


Монтажное отверстие



| ТИП ЗАМКА | | |
|---|---|---|
| | **RS761.N** | Версия под накладку |
| | **RS761.M** | Версия под зубчатый механизм |

| СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL9005 | RAL7035 |
| Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 | 08 |
| Ручка, | | | |
| Засов | | | |

**Как заказывать:**

RS761.N — [C]

Тип замка

Покрытие

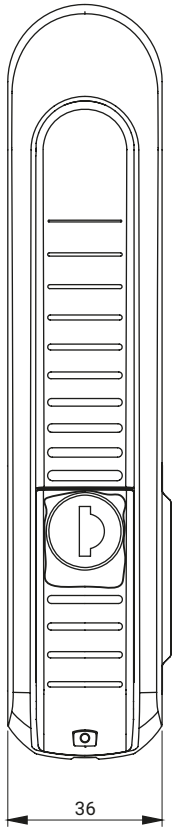
Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28.
Вставка патентная заказывана отдельно, смотри с. от 1C-1 до 1C-2

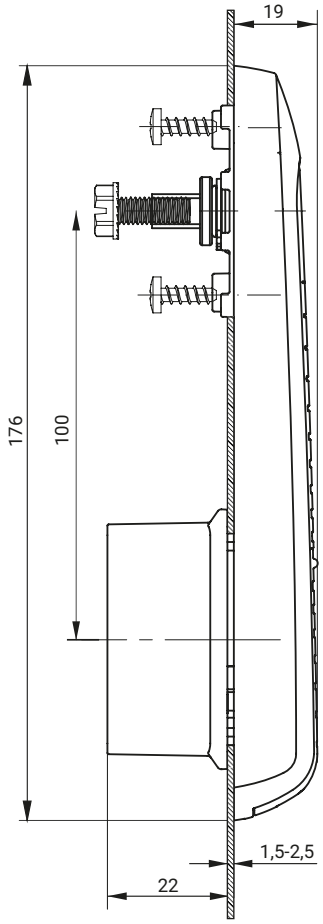
# Откидная ручка RS762


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | RS762.N | Версия под накладку |
|---|---|---|
| | RS762.M | Версия под зубчатый механизм |

| СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAL9005 | RAL7035 | КОД КЛЮЧА | | | | | |
| Наружная часть<br>Ручка<br>Засов | Полиамид PA6 GF30 | 07 | 08 | 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | другой код RK |


**Как заказывать:**

RS762.N — 1333 — [C]

Тип замка
Код ключа
Покрытие


Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28.
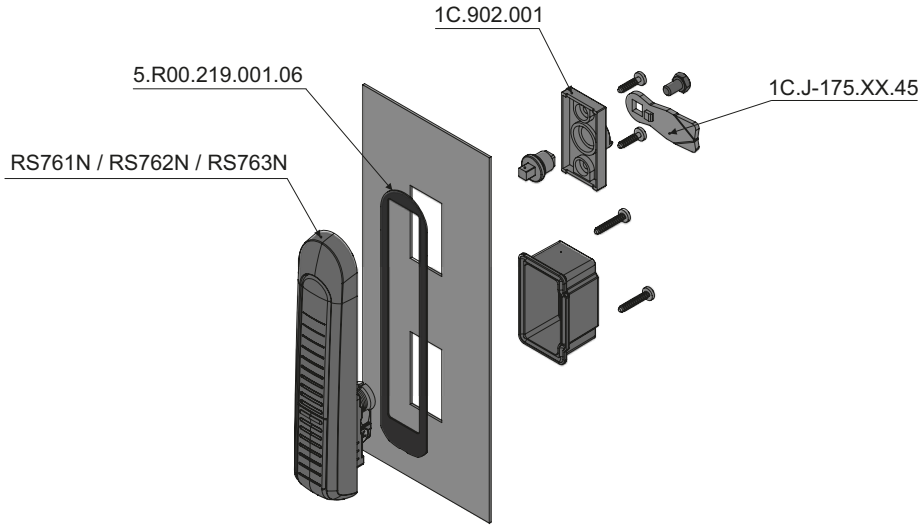
### Версия замка под накладку




| АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS761.N<br>RS762.N<br>RS763.N** | Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003 | 1C-27 |
| | Язык 1-пкт, группы: 11, 13 | 1C-10, 1C-11 |
| | Язык 2-пкт, группа: 21 | 1C-15 |
| | Язык 3-пкт, группы: 31, 33 | 1C-17, 1C-18 |
| | Тяги | 1C-4, 1C-5 |
| | Направляющая тяги | 1C-6, 7 |
| | Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06 | - |

### Версия замка под зубчатый механизм

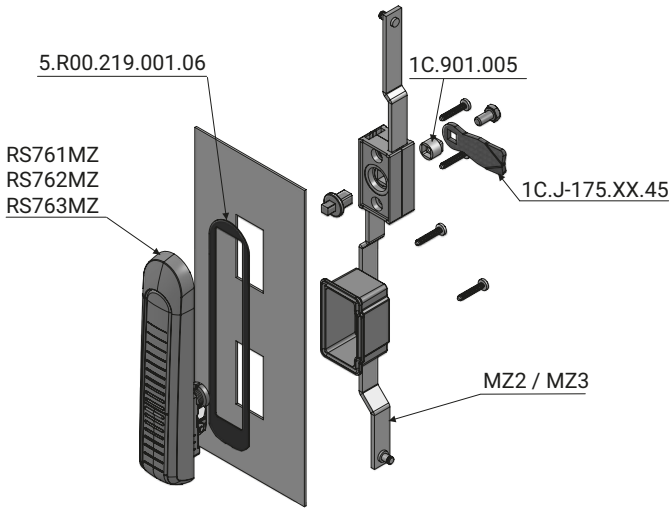



| АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАНЫ ОТДЕЛЬНО | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS761.M<br>RS762.M<br>RS763.M** | Зубчатый механизм MZ2 / MZ3 | 1C-30 - 1C-33 |
| | Язык 1-пкт, группы: 11, 13 | 1C-10, 1C-11 |
| | Втулка 1C.901.005 | 1C-27 |
| | Плоские тяги | 1C-34 - 1C-40 |
| | Направляющие и кронштейны плоской тяги | 1C-6-8, 1C-34 - 1C-40 |
| | Уплотнитель IP65 5.R.00.219.001.06 | - |

В стандарте замок имеет степень защиты IP54.
В случае применения дополнительного уплотнителя о номере 5.R00.219.001.06 заказываного отдельно, замок имеет ступень защиты IP65.

# Откидная ручка RS763

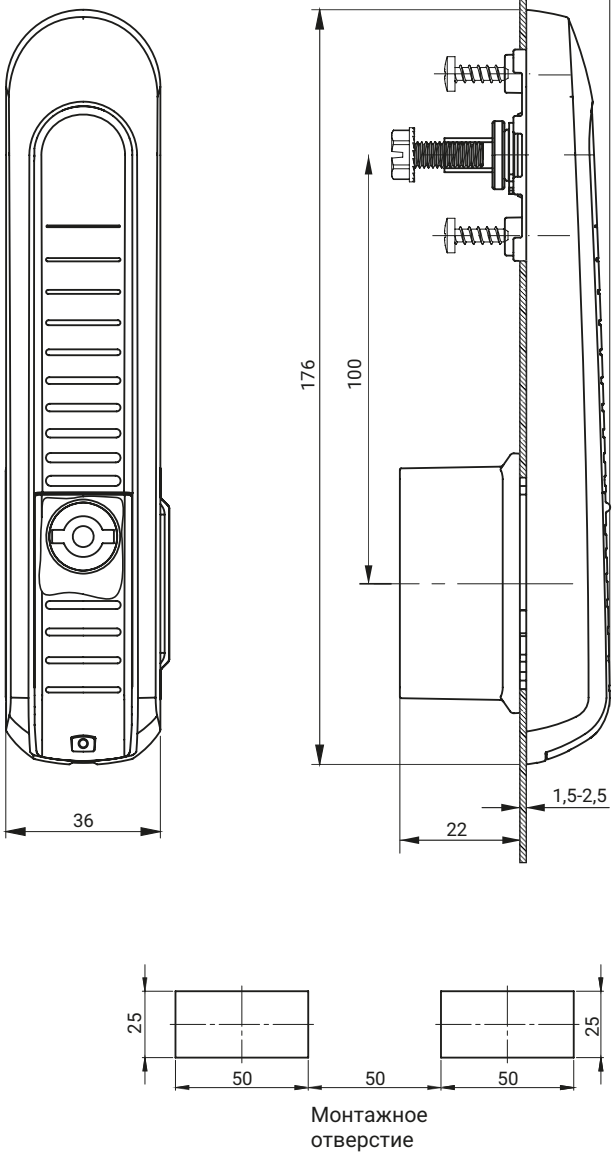RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| ТИП ЗАМКА | | |
|---|---|---|
| | **RS763.N** | Версия под накладку |
| | **RS763.M** | Версия под зубчатый механизм |

| СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAL9005 | RAL7035 | СТЕРЖНИ | | | | | | |
| Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 | 08 |  | | | | | | |
| Ручка, | | | | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | N |
| Засов | | | | | | | | | | |

**Как заказывать:**


RS763.M — D5 — [C]


Тип замка
Стержни
Покрытие

Элементы заказываны отдельно для версии под накладку и под зубатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-28
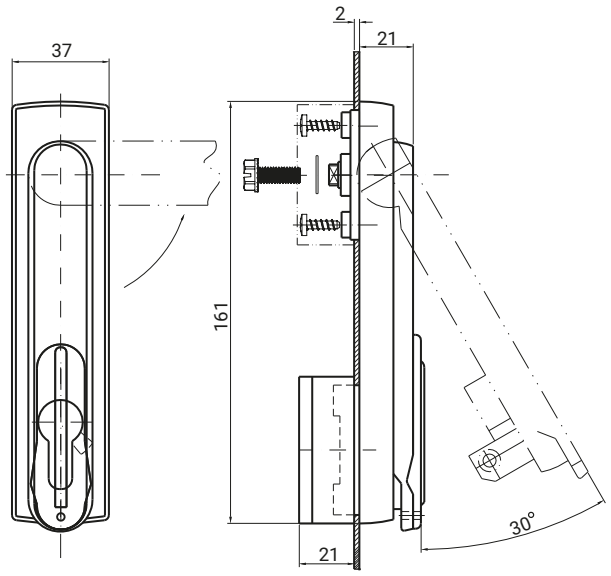
# Откидная ручка RS300, RS750













Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **RS300.N**<br>**RS300.M** | Наружная часть, Ручка, | Полиамид<br>PA6 GF30 | 07 | 08 |

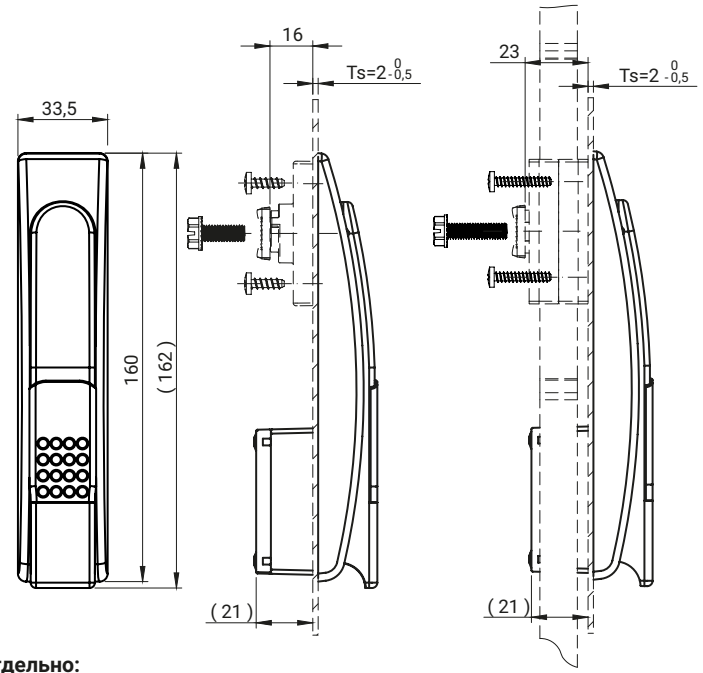




Монтажное отверстие

где:
**Ts** - толщина двери

**Компоненты заказываются отдельно:**

- Вставка (фасонный, патентованный) стр. :1C-1, 1C-2

**Под накладку [N]** **Под зубчатый механизм MZ [M]**

**Элементы для накладки [N]**

- Накладка стр. :1C-27
- Втулка стр. :1C-27
- Язык 1-пкт, 2-пкт, 3-пкт (группа: 11, 13, 21, 31, 33) стр. :1C-10 до 1C-18
- Тяги стр. :1C-4, 1C-5
- Направляющие тяг стр. :1C-6, 1C-7

**Элементы зубчатого механизма [M]**

- Зубчатый механизм MZ2 / MZ3 стр. :1C-30 до 1C-33
- Язык 1-пкт. (группа 11, 13) стр. :1C-10, 1C-11
- Адаптер стр. :1C-27
- Плоская тяга стр. :1C-34 до 1C-40
- Направляющие и кронштейны плоской тяги стр. :1C-6,8, 1C-11 do 1C-40

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **RS750.N**<br>**RS750.M** | Наружная часть, Ручка | Полиамид<br>PA6 GF30 | 07 | 08 |

**Как заказывать:** RS750.M — [C]

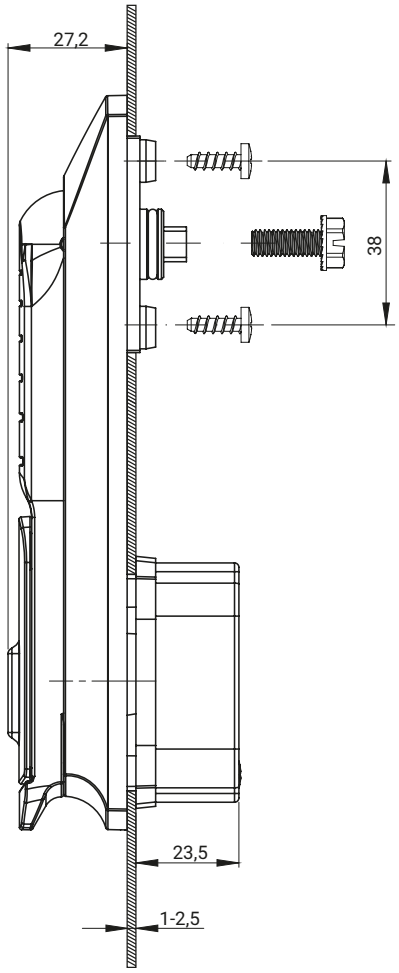
Тип замка

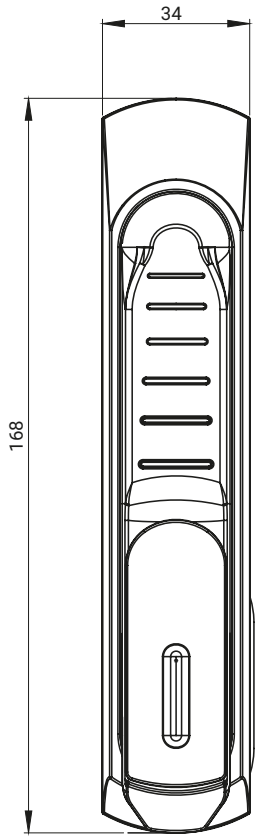
Покрытие


# Откидная ручка RS790

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

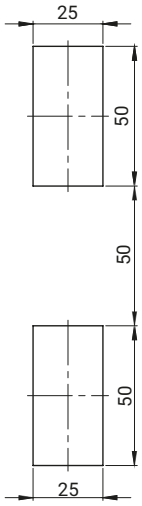Откидная ручка для скандинавского цилиндра

Цилиндр надо заказывать отдельно

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| **RS790.N** | Под накладку | Корпус, Ручка | Полиамид | 07 |
| **RS790.M** | Под зубчатый механизм MZ | Корпус, Ручка | Полиамид | 07 |

**Как заказывать:** RS790.M — [C]

Тип замка


Покрытие


Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1B-25.

# Откидная ручка RS154


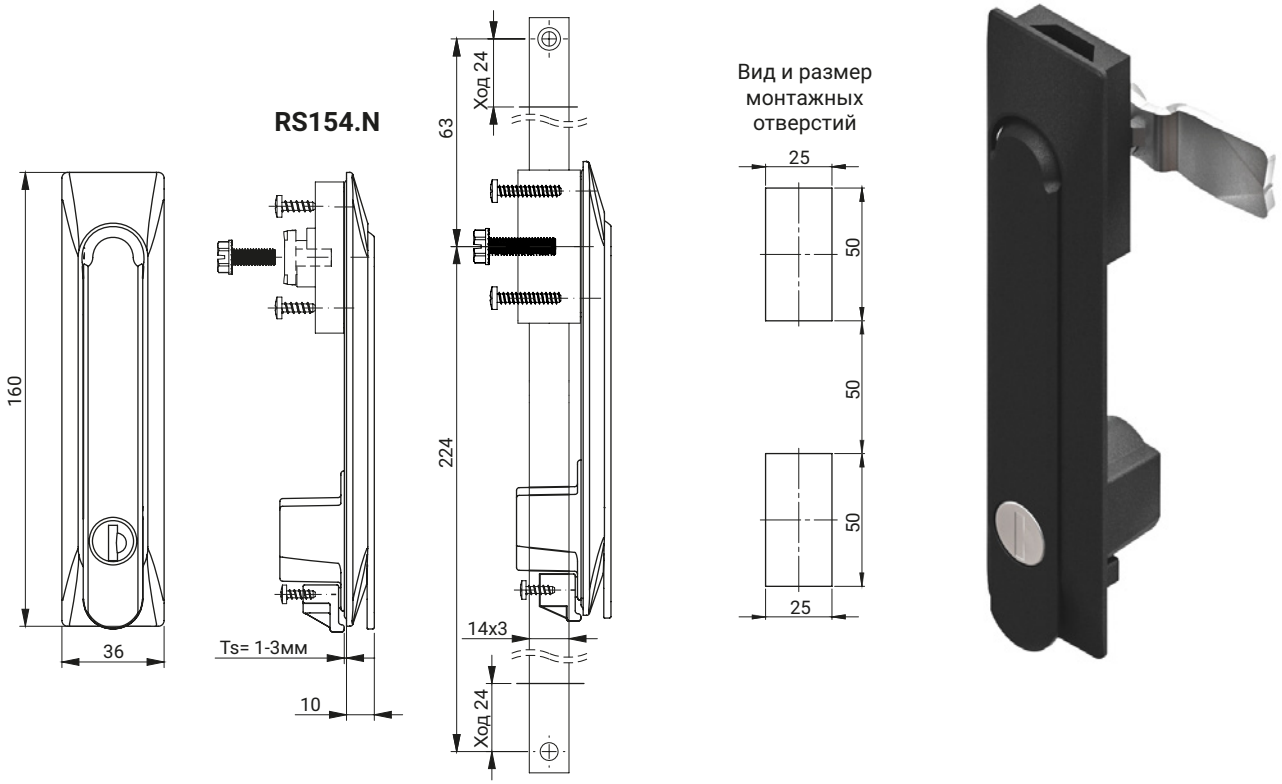
## RS154.M







| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | КОД КЛЮЧА | | СТЕРЖЕНЬ | |
| Вывеска | PA6 GF30 | 07 | 08 | Разный код RK | 1333 | | |
| Ручка | | 07 | 08 | | | | |
| Накладка | | 07 | - | | | | |
| Адаптер языка | ZAMAK | - | - | | | T9 | KW8 |
| Зубчатый механизм | PA6 GF30 | 07 | - | | | | |
| Плоские тяги MZ | Сталь* | Оцинкованная сталь | | | | | |

**Как заказывать:**

RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка
Тип стержня / Тип вставки
Отделка вывески
Отделка ручки

Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладкую В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги..... стр.: 1C-34 до 1C-40

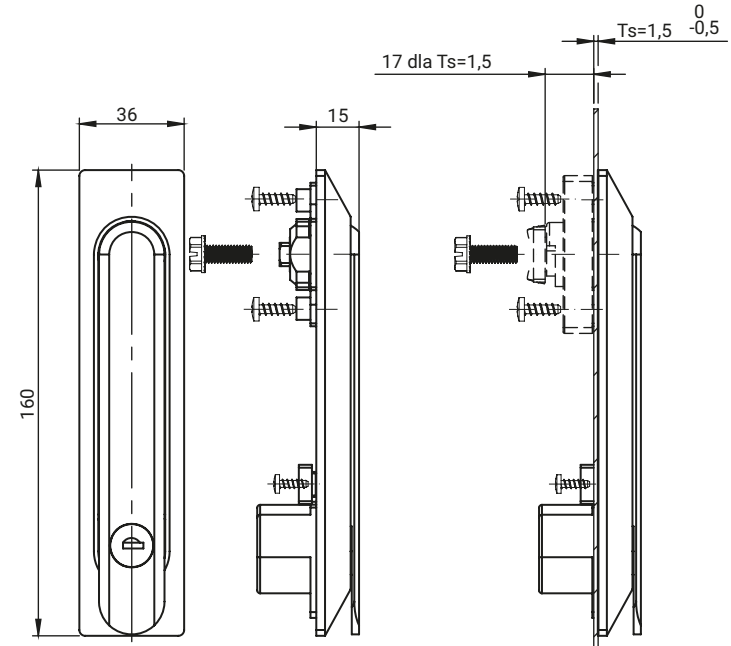
**Внимание:**
Ts - толщина монтажной жести
*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.

# Замок RS150SN


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | stainless steel | IP65







**RS150SN.N**
(замок под накладку)

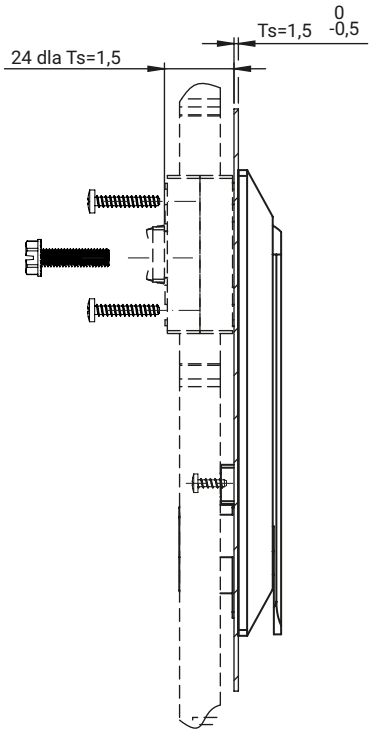


**RS150SN.M.**
(замок под зубчатый механизм)

Вид и размер монтажных отверстий





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | КОД КЛЮЧА | |
| **RS150SN.N**<br>**RS150SN.M** | Вывеска, ручка | Нержавеющая сталь (ASI 316) | Разный код RK | 1333 |


**Как заказывать:** RS150.001SN.M — 1333


Код ключа

Версия

# Откидная ручка RS150

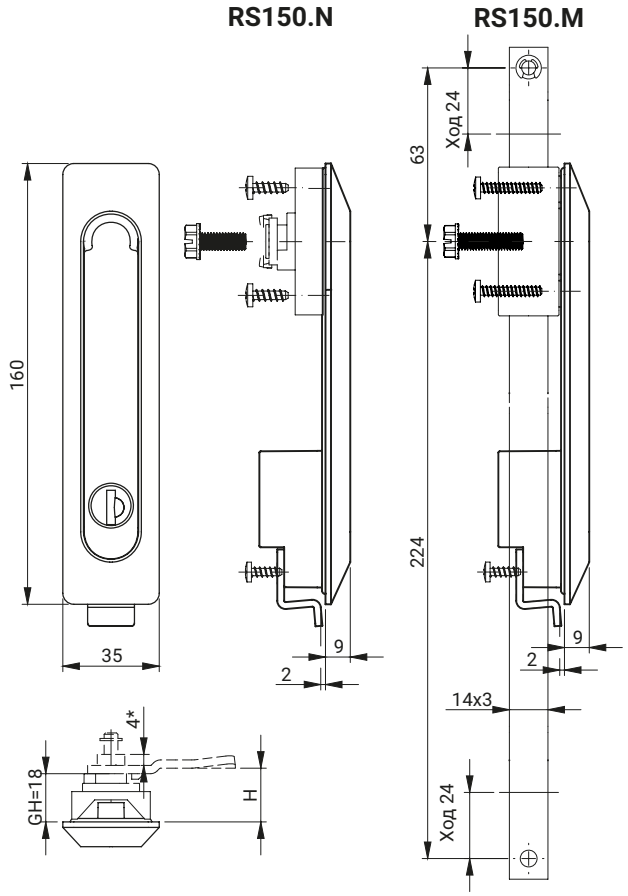

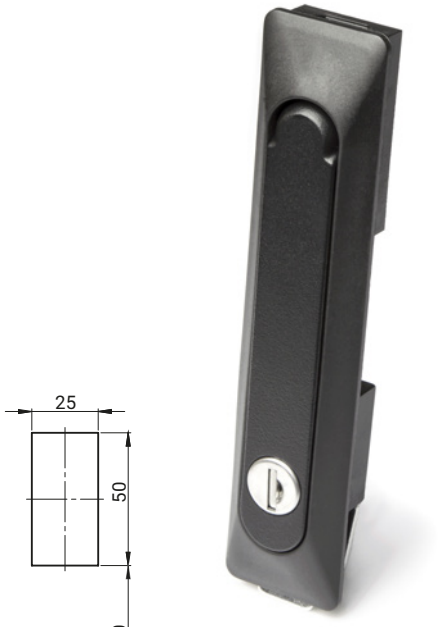


Вид и размер монтажных отверстий




| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHROM | RAL 9005 | RAL 7035 | КОД КЛЮЧА | | СТЕРЖЕНЬ | |
| Вывеска | PA6 GF30 | - | 07 | 08 | Разные коды RK | 1333 |  |  |
| Ручка | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 05 | | | | |
| Накладка | PA6 GF30 | - | 07 | - | | | | |
| Адаптер языка | ZAMAK 5 | - | - | - | | | T9 | KW8 |
| Зубчатый механизм | PA6 GF30 | - | 07 | - | | | | |
| Плоские тяги MZ | Сталь | Оцинкованная сталь | | | | | | |

**Как заказывать:**

RS150.M.101 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка
Тип стержня / Тип вставки
Отделка ручки
Отделка вывески

Замок продается в комплекте зубчатым механизмом или накладкой..
В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добавочные элементы заказываны отдельно, смотри страница:

- Язык 1-пкт (группа: 11, 13)..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер. 3 (группа: 21). стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги..... стр.: 1C-34 до 1C-40

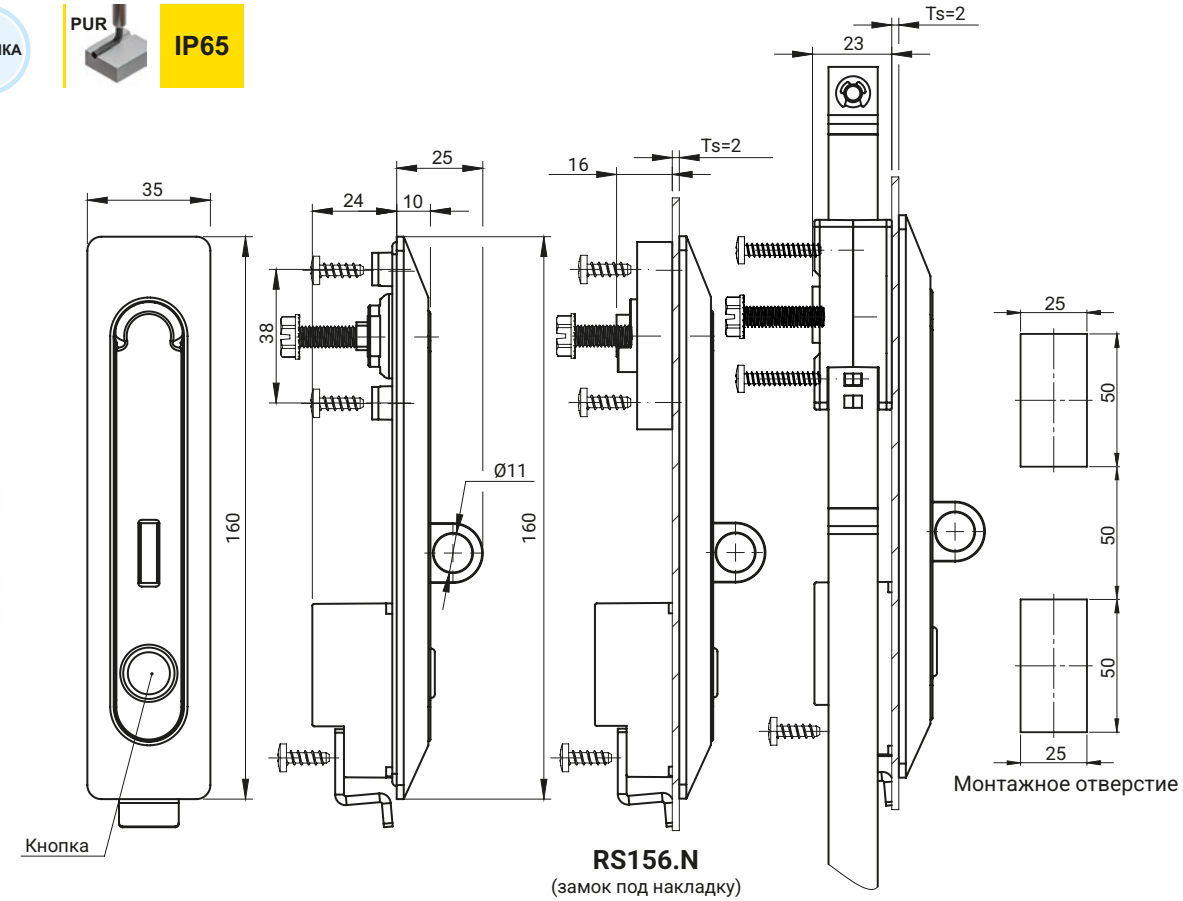
# Замок RS156

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

PUR IP65






**RS156.N**
(замок под накладку)

**RS156.M**
(замок под зубчатый механизм)

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 | RAL 7035 |
| RS156.N<br>RS156.M | Вывеска | Полиамид PA6 GF30 | - | 07 | 08 |
| | Ручка | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 05 |
| | Накладка | Полиамид PA6 GF30 | - | 07 | - |
| | Адаптер | ZAMAK 5 | - | - | - |
| | Зубчатый механизм | Полиамид PA6 GF30 | - | 07 | - |
| | Плоские тяги MZ | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | | |
| | Кнопка вставки | Полиамид PA6 | - | 07 | 08 |

**Как заказывать:**

RS156.M — 07 — 04 — 07

Тип замка
Отделка вывески [C]
Отделка ручки [C]
Отделка пуговицы вставки [C]

где:
**Ts** - толщина двери

Замок поставляется в виде комплекта в исполнении для крышки или шестерни.
В комплект входят все необходимые компоненты, необходимые для установки замка.

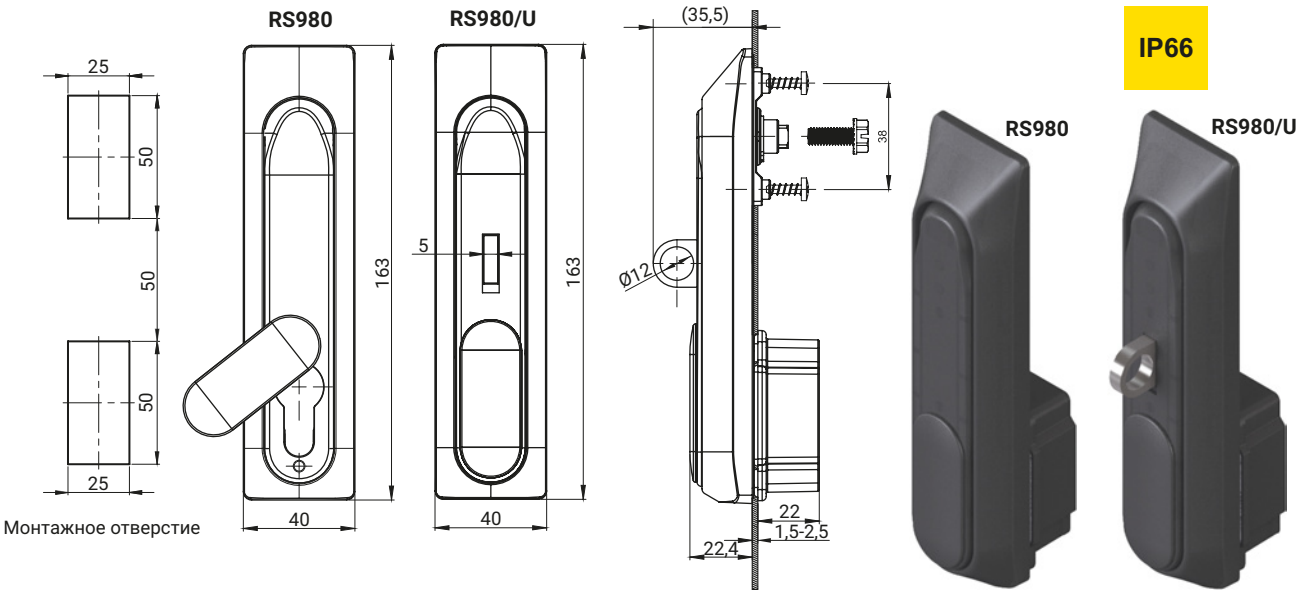
**Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie:**

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13) ..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) .... стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
- Тяги ..... стр.: 1C-4-5
- Плоские тяги ..... стр.: 1C-34 до 1C-40

* Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.

# Откидная ручка RS980, RS983


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




- Ручка согласна норме **RC2 DIN V ENV 1630**
- Замок имеет **ступен защиты IK 10** согласны **DIN EN 50102**
- Ручка и корпус **отказоустойчивые**
- Замок имеет ступен защиты **IP 66**
- Замок сделан из материала ZAMAK 5
- Вставка надо заказать отдельно, смотри с. 1C-1, 1C-2

Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1B-25.

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| **RS980.N** | Под накладку | Корпус, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |
| **RS980/U.N** | | Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка | | |
| **RS980.M** | Под зубчатый механизм MZ | Корпус, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |
| **RS980/U.M** | | Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка | | |

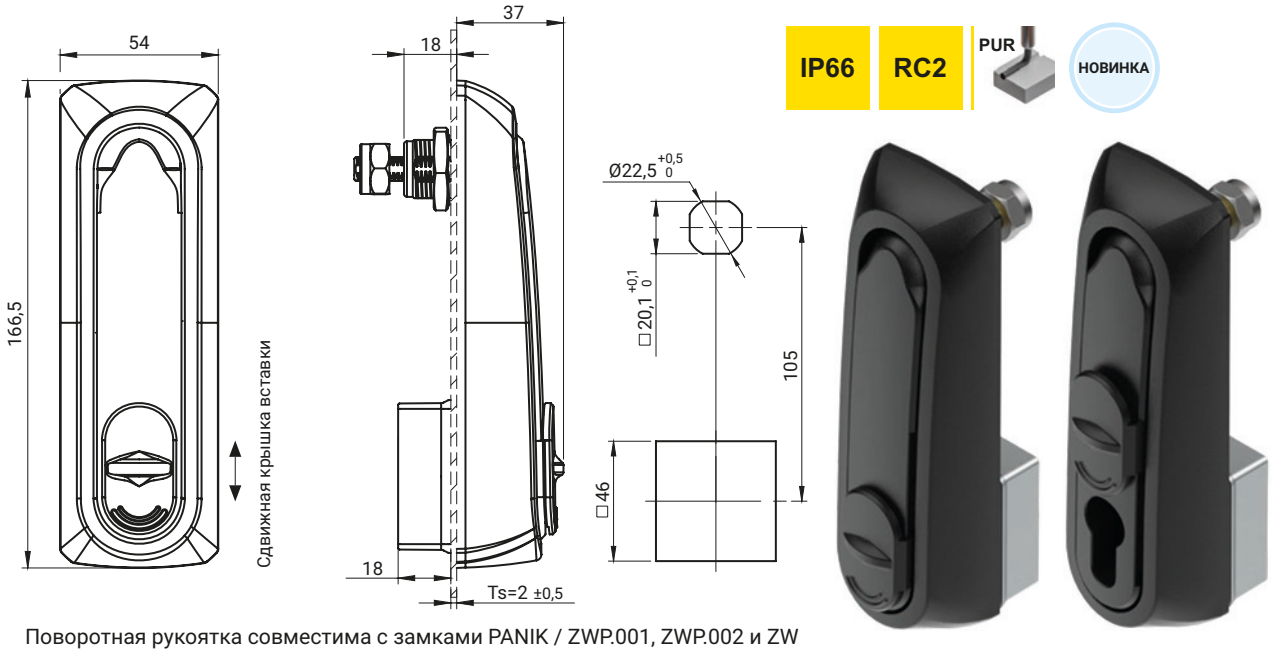


Поворотная рукоятка совместима с замками PANIK / ZWP.001, ZWP.002 и ZW

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS983** | Вывеска, Ручка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**

RS983 — [C]

Тип замка

Покрытие

**где:**

**Ts** - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)

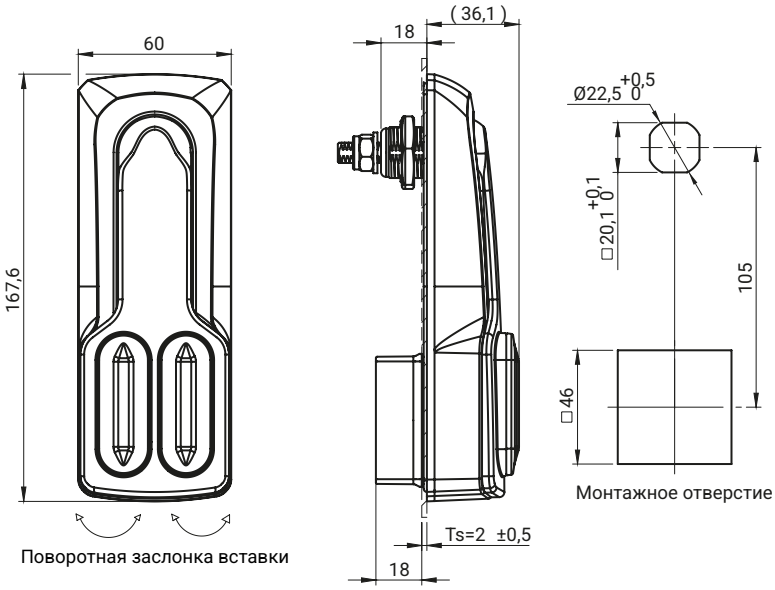
Замок работает с цилиндрами: WRS-B.001 (стр. 1C-1)

# Тип замка антикражного RS950, RS985

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | IP66 | RC2 | PUR






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS985** | Вывеска, Ручка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**

RS985 — [C]

Тип замка

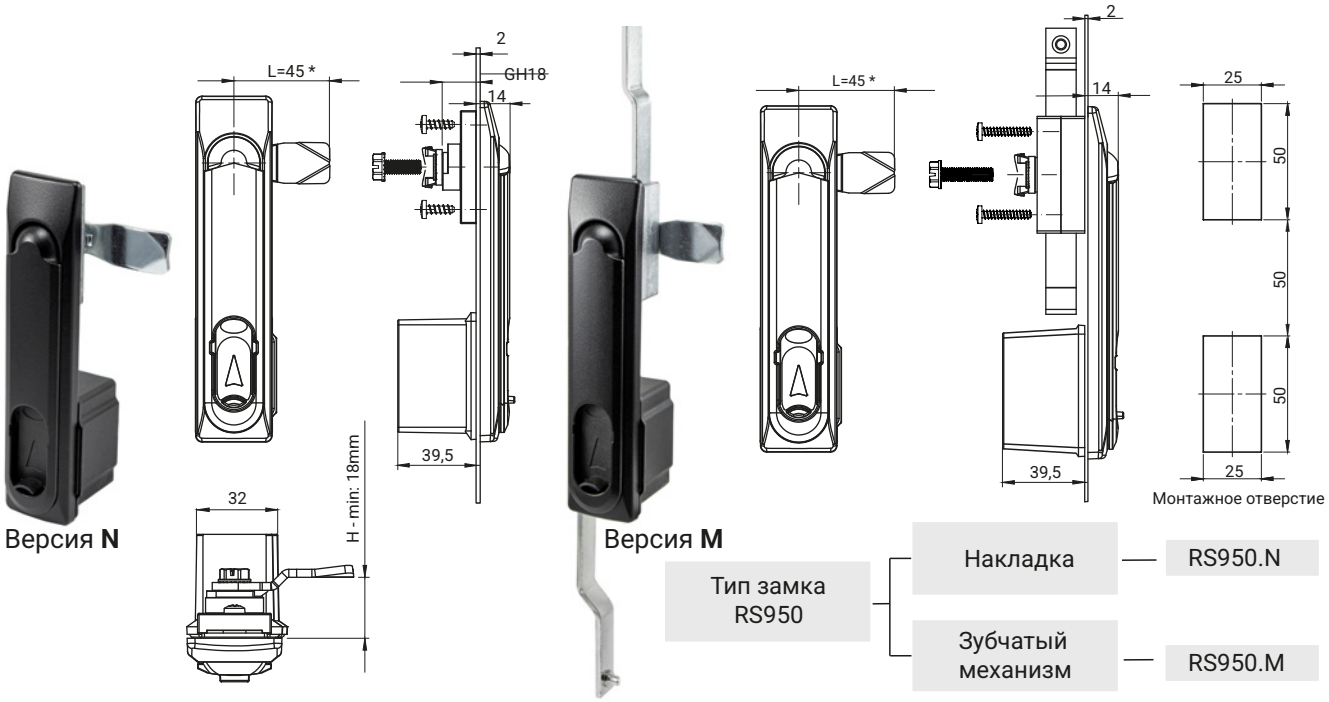
Покрытие

**где:**

**Ts** - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)

Замок работает с цилиндрами: WRS-B.001 (стр. 1C-1)




Тип замка RS950 — Накладка — RS950.N

Тип замка RS950 — Зубчатый механизм — RS950.M


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| **RS950.N** | Наружная часть, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |
| **RS950.M** | Наружная часть, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |

**Как заказывать:**

RS950.N — [C]

Тип замка

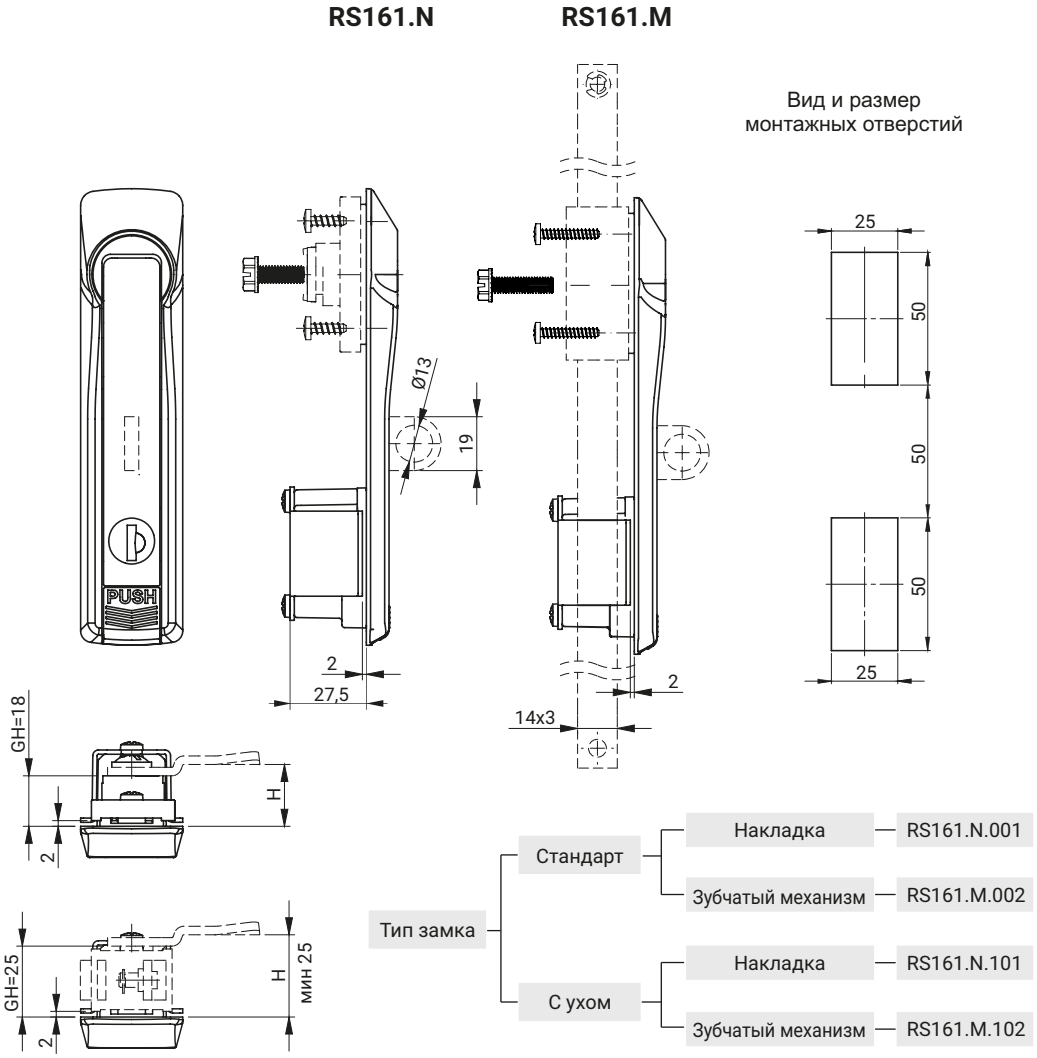Покрытие






**Версия стандартная**



**Версия с ухом**

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хром | | Сатин-хром | КОД КЛЮЧА | |
| Вывеска | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 09 | Разный код RK | 1333 |
| Ручка | | 01 | 04 | 09 | | |
| Прижим* | Сталь | Оцинкованная сталь | | | | |

**Как заказывать:**

RS161.M.101 — RK — [C] — [C]

- Тип замка
- Тип вставки
- Отделка вывески
- Отделка ручки

**Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:**

- Накладка 1C.902.001..... стр. 1C-27,
- Зубчатый механизм MZ2, MZ3.....стр. 1C-30 до 1C-33,
- Адаптер языка 1C.903.001.....стр. 1C-27,
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр. 1C-10, 1C-11,
- Тяги.....стр. 1C-5, 1C-5
- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40

**Внимание:**


Замок RS161MZ работает с зубчатыми механизмами MZ2 и MZ3..
Чтобы применить язык 1-пкт с зубчатым механизмом конечно надо заказать адаптер языка (1C.903.001) (стр. 1C-27) и винт M6x23.
* Возможность исполнения из нержавеющей стали.

# Откидная ручка RS174, RS175

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




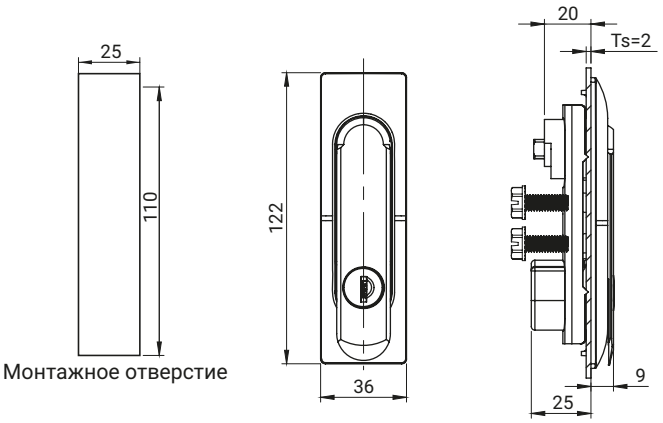**RS174.001**







**RS174.002**

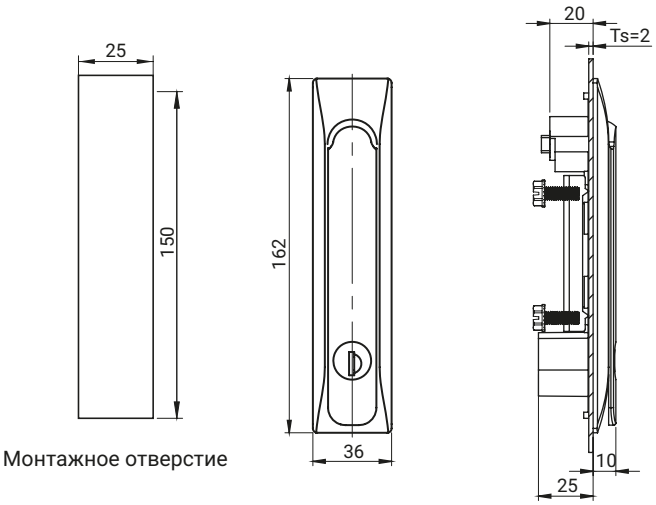




**RS175.001**

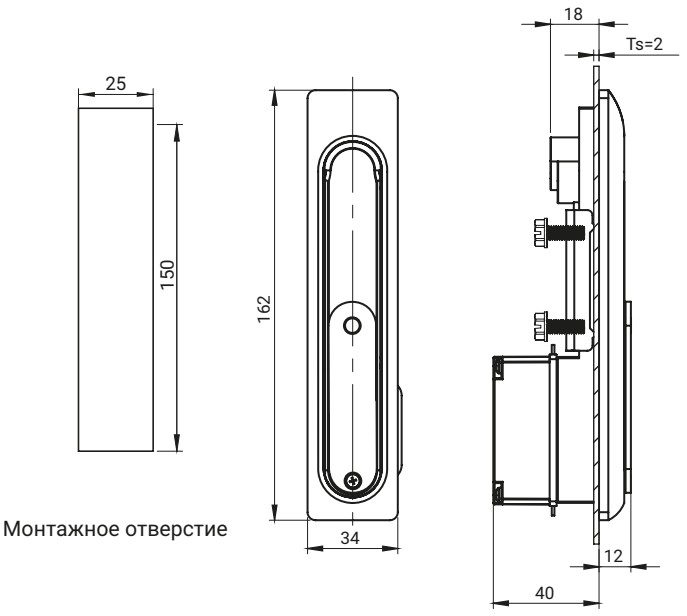



| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RS174.001**<br>**RS174.002**<br>**RS175.001** | Вывеска, Ручка | ZAMAK5 | 04 |

**Как заказывать:** RS174.002 — [C]

Тип замка

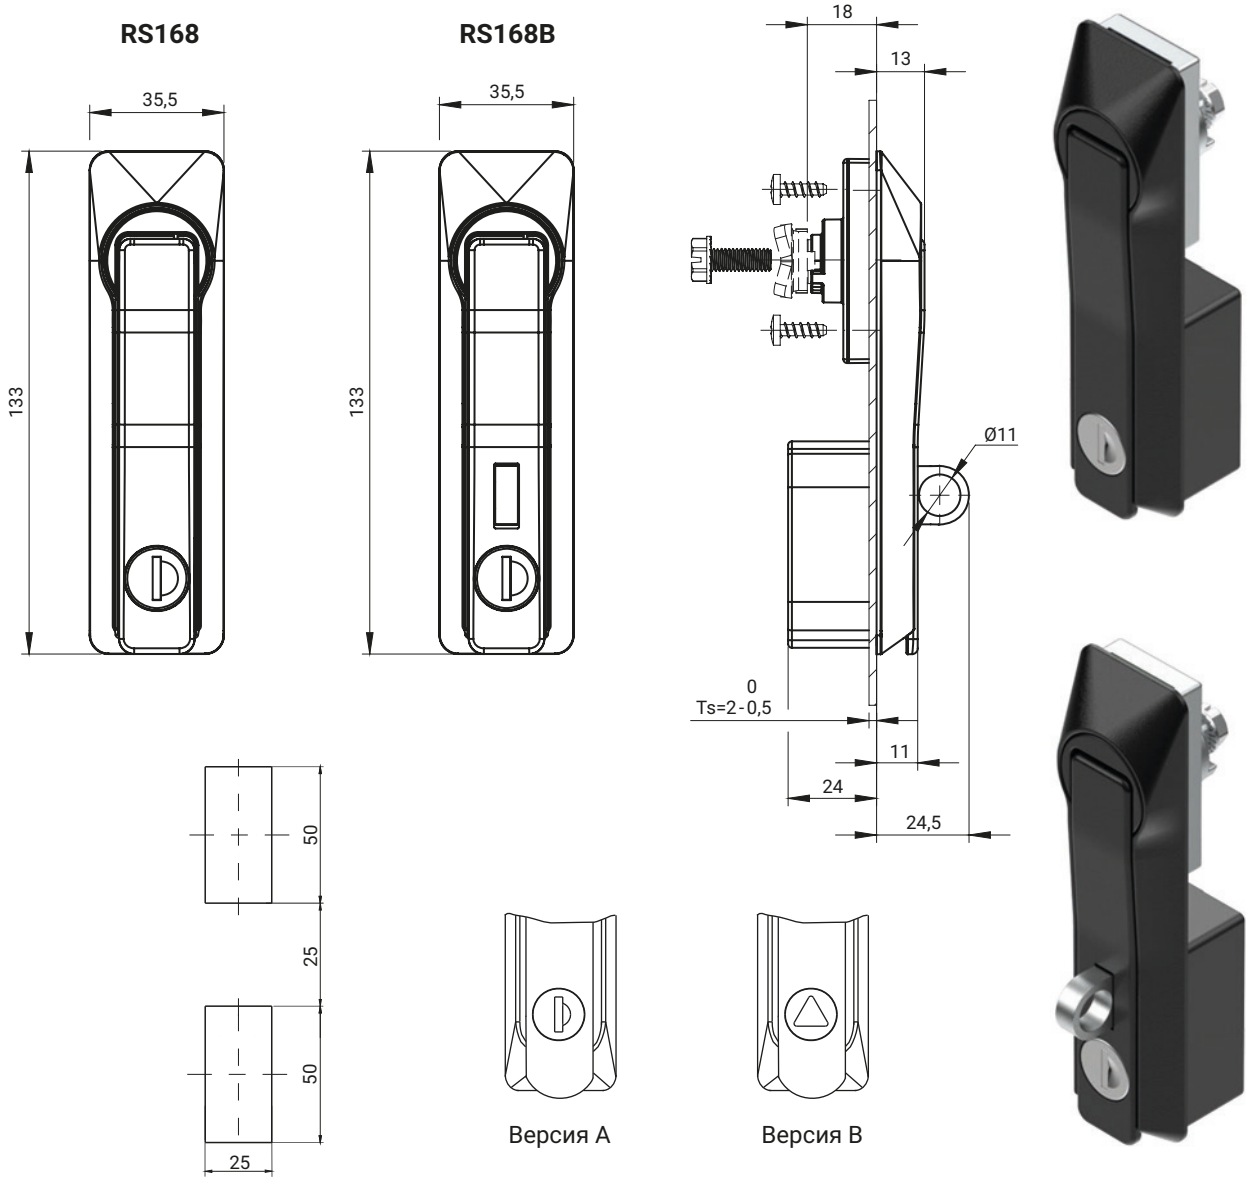Покрытие




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ВЕРСИЯ | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL 9005 |
| **RS168**<br>**RS168B** | Наружная часть, Ручка | ZAMAK 5 | A | B | 04 |

**Как заказывать:** RS168 — A — [C]

Тип замка
Версия
Покрытие

Замок поставляется в комплекте в варианте для накладки.
Дополнительные элементы заказываются отдельно:

• 2-точечный язык со стопорными шайбами JA-20018 (группа: 21) ..... стр.: 1C-15
• 3-точечный язык со стопорными шайбами (группа: 38) ..... стр.: 1C-22
• Круглые тяги ..... стр.: 1C-4 по 1C-7

куда:
**Ts** - толщина монтажной пластины

# Откидная ручка RS169B, RS170


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




RS170



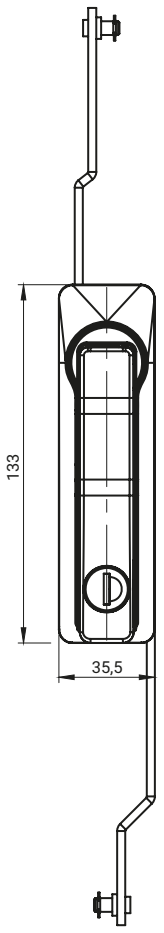
RS169B





RS170

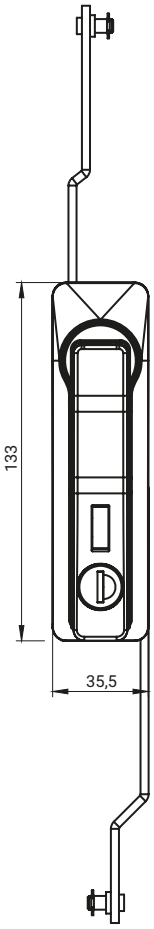



RS169B

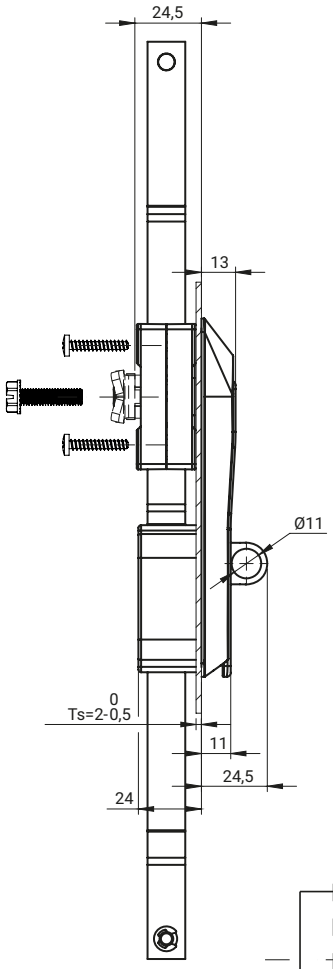


Версия A



Версия B

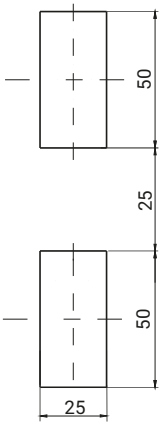


Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ВЕРСИЯ | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL 9005 |
| **RS169B**<br>**RS170** | Наружная часть, Ручка | ZAMAK 5 | A | B | 04 |

**Как заказывать:**

RS169B — A — [C]

Тип замка
Версия
Покрытие

Замок поставляется в комплекте, в варианте под зубчатый механизм.
Дополнительные элементы заказываются отдельно:


• 1-точечный язык (группы: 11,13) ..... стр.: 1C-10, 1C-11
• Плоские тяги ..... стр.: 1C-34 по 1C-40

куда:
**Ts** - толщина монтажной пластины


# Откидная ручка RS151.N, RS152.N



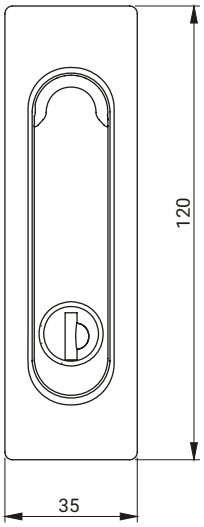
**RS151.N**






**RS152.N**



Вид и размер монтажных отверстий

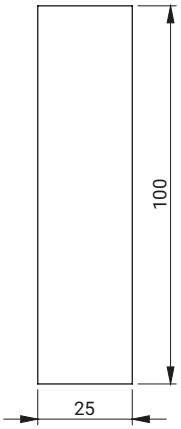



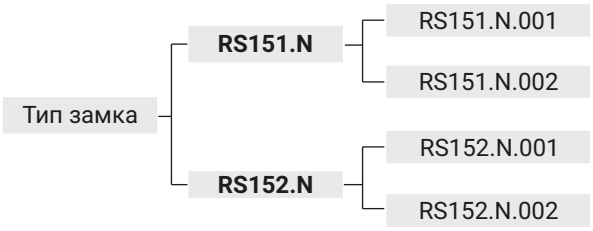
**RS151.N.001**



**RS151N.002**



**RS152.N.001**



**RS152.N.002**

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | СВСТАВКА О СТЕРЖНЕМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ХРОМ | RAL 9005 | RAL 7035 | | | | |
| Вывеска | PA6 GF30 | - | 07 | 08 | КОД КЛЮЧА | | СТЕРЖЕНЬ | |
| Ручка RS151 | PA6 GF30 | - | 07 | 08 | Разный код RK | 1333 | | |
| Ручка RS152 | ZAMAK5 | 01 | 04 | 05 | | | | |
| Адаптер языка 1C.903.003 | ZAMAK5 | - | - | - | | | T9 | KW8 |
| Накладка 1C.902.005 | PA6 GF30 | - | 07 | - | | | | |
| Крепежные элементы | Оцинкованная сталь | | | | | | | |

**Как заказывать:**

RS152.N.001 — 1333 — [C] — [C]

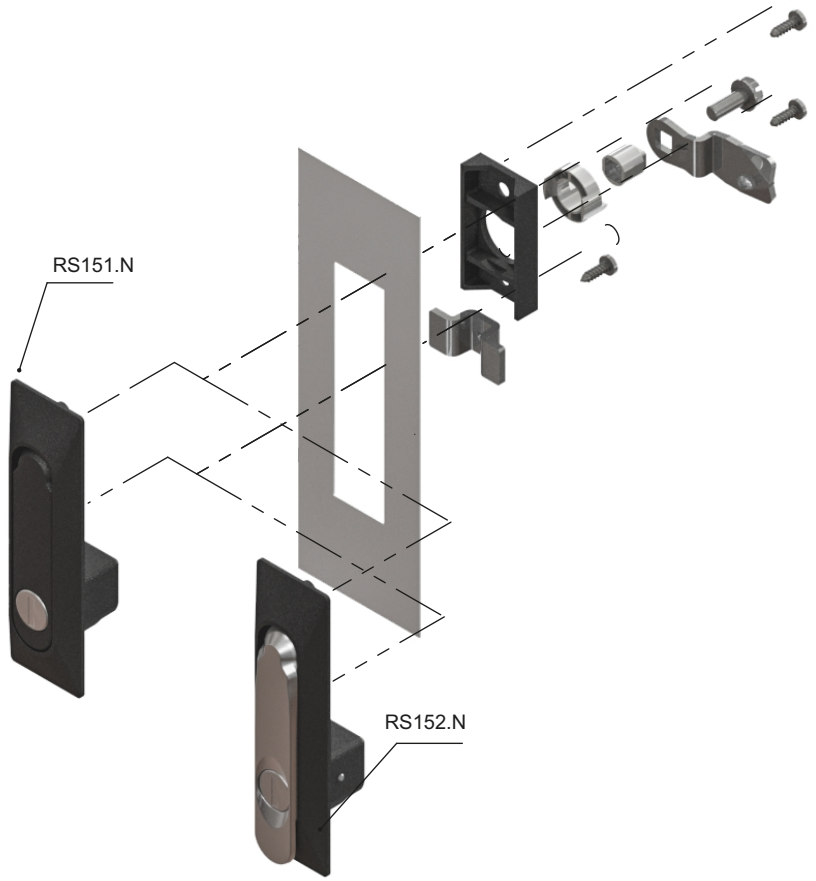
Тип замка
Тип стержня / Тип вставки
Отделка вывески
Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.
К замкам RS151N и RS152N надо отдельно заказать язык:
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр.1C-10, 1C-11


# Откидная ручка RS151N, RS152N

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**Способ монтажа .001**




**Способ монтажа .002**

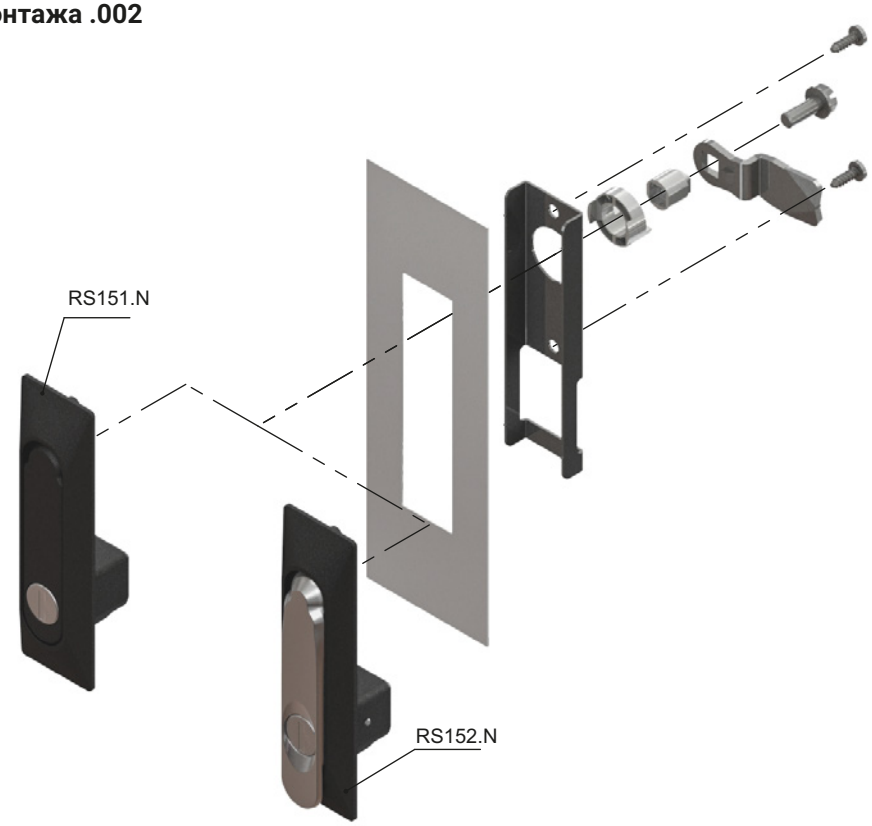


# Откидная ручка RS151.M, RS152.M


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



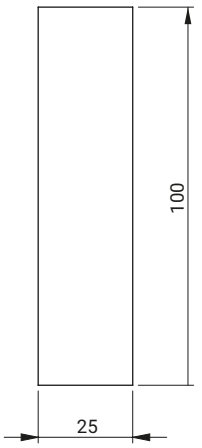
Вид и размер монтажных отверстий






**RS151.M**




**RS152.M**



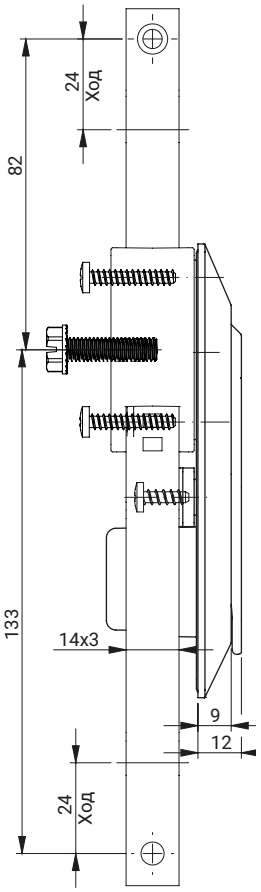

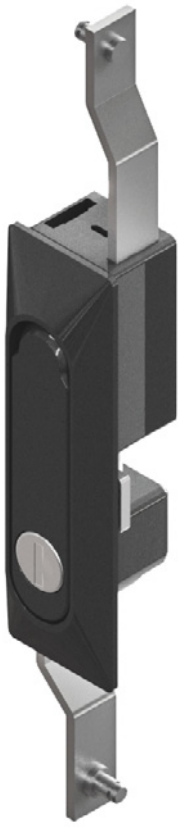**RS151.M**

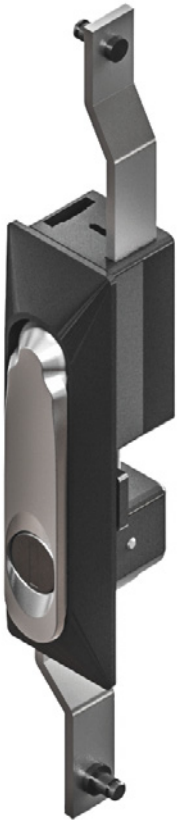

**RS152.M**

Тип замка
- **RS151.M**
- **RS152.M**

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ХРОМ | RAL 9005 | RAL 7035 | КОД КЛЮЧА | | СТЕРЖЕНЬ | |
| Вывеска | PA6 GF30 | - | 07 | 08 | Разные коды RK | 1333 | | |
| Ручка RS151 | PA6 GF30 | - | 07 | 08 | | | | |
| Ручка RS152 | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 05 | | | T9 | KW8 |
| Корпус MZ | PA6 GF30 | - | 07 | - | | | | |
| Плоские тяги MZ | Оцинкованная сталь | | | | | | | |
| Крепежные элементы | Оцинкованная сталь | | | | | | | |

**Как заказывать:**

RS152.M — 1333 — [C] — [C]

- Тип замка
- Тип стержня / код ключа
- Отделка вывески
- Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.
Добавочные элементы заказываны отдельно, смотри страница:
- Тяги.....стр. 1C-4, 1C-5
- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40.


* Покрытие хром возможное только для замка RS152.N (ручка металлическая - ZAMAK 5).

# Замок RW100, RW110


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



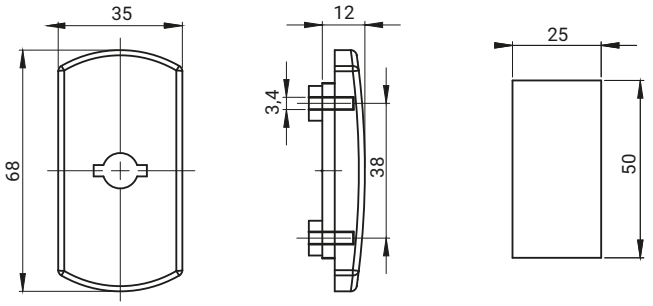
**RW100.N**




**RW100.N**
(замок под **накладку**)





**RW100.M**
(замок под **зубчатый механизм**)

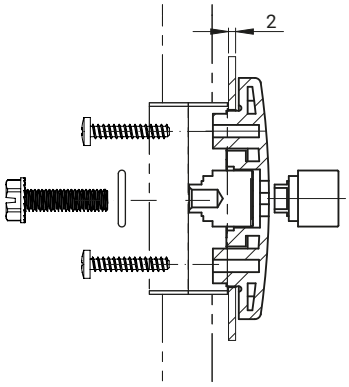





**RW110.N**

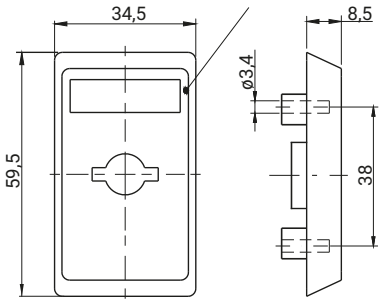
Наружная часть




Форма и размер отверстий для установки замка











**1C.912.001**

**RW110.N ...**
(замок под **накладку**)

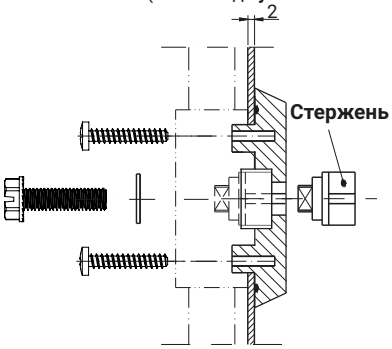

**RW110.M ...**
(замок под **зубчатый механизм**)




ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные элементы замков **RW100.N, RW100.M, RW110.N, RW110.M,** на стр. 1A-5, 1A-6.

Защита транспорта совместимая с замками: RW100, RW110, RW400

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RW100.N, RW100.M RW110.N, RW110.M** | Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| **1C.912.001** | Защита транспорта | Полиамид | 07 |


**Как заказывать:**

RW110.N — [C]


Тип замка

Покрытие

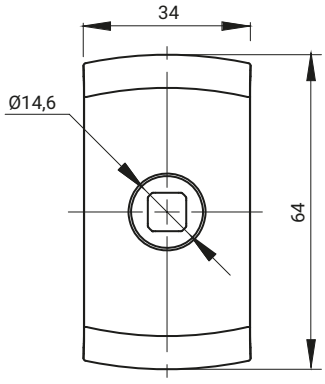
PUR IP65 НОВИНКА




**RW120**




**RW125**

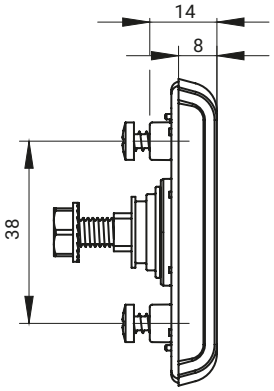






**RW120**

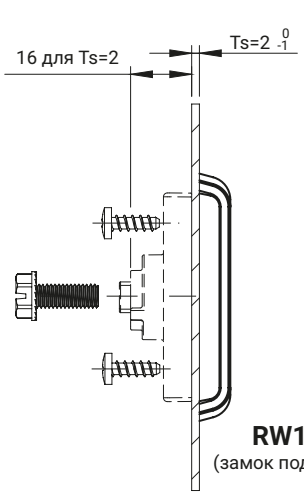


**RW120.N**
(замок под накладку)

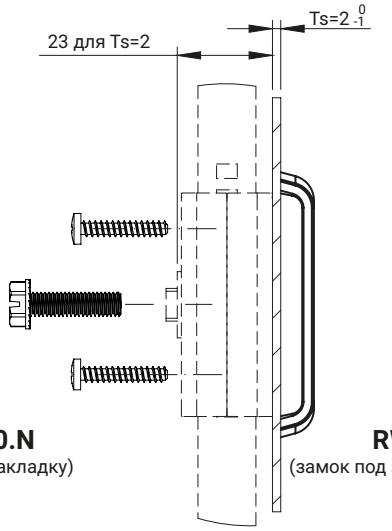



**RW120.M**
(замок под зубчатый механизм)




Монтажное отверстие



**RW125**






**1C.912.002**

| ТИП СТЕРЖНЯ [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RW120 | | RW125 | Хром | Никель | RAL9005 |
|  |  |  | | | |
| KW8 | T8 | D5 | 01 | 02 | 04 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RW120.N**<br>**RW120.M**<br>**RW125.N**<br>**RW125.M** | Вывеска | Полиамид<br>Pa6 Gf30 | 07 |
| **1C.912.002** | Защита транспорта* | Полиамид | 07 |

**Как заказывать:**

RW120.M.C — T8.C

Тип замка
Покрытие [C]
Тип стержня
Покрытие стержня [C]

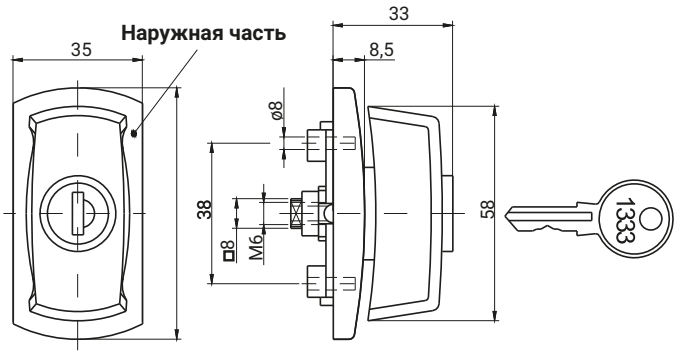
где:
**Ts** - толщина двери

**Комментарии:**
*Защита транспорта сотрудничает с замком RW125.
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

# Замок RW200, RW500


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**RW200.N ...**
(замок под **накладку**)

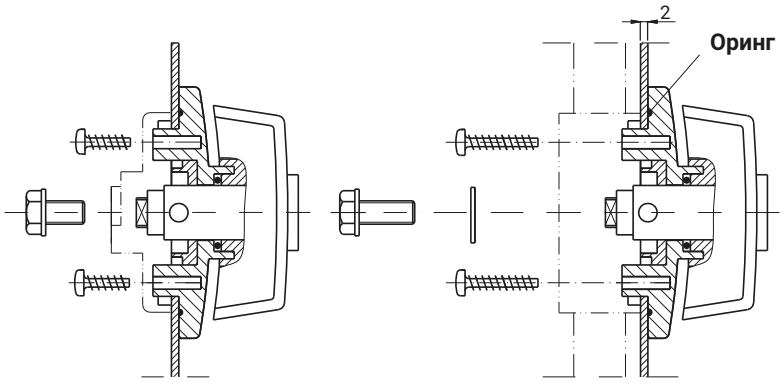**RW200.M ...**
(замок под **зубчатый механизм**)




ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные элементы замков **RW200.N, RW200.M**, на стр. 1A-5, 1A-6.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **RW200.N**<br>**RW200.M** | Наружная часть | Полиамид<br>PA6 GF30 | 07 |

**Как заказывать:**


RW110.N — [C]

Тип замка

Покрытие

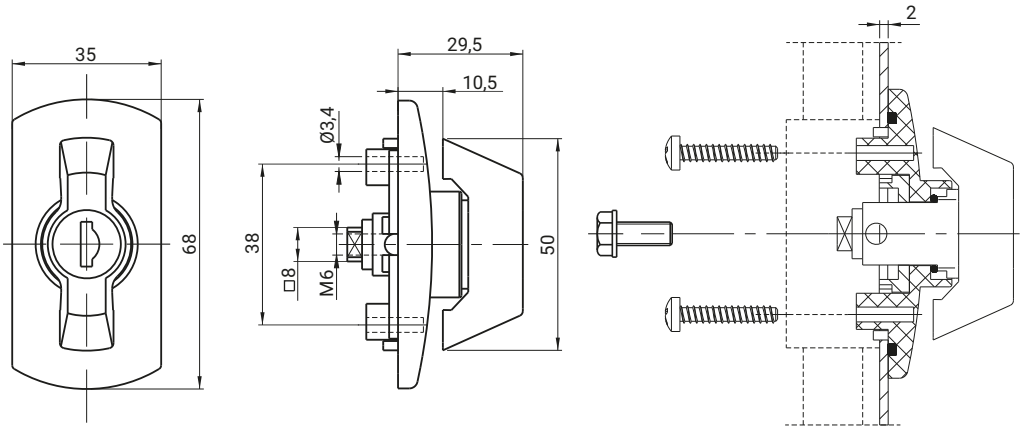
## Замок с ручкой-бабочкой RW500








| ТИП ЗАМКА | | | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Вставка код 1333 | разный код | Без вставки | | | RAL 9005 |
| **1B.RW500.001** | **1B.RW500.002** | **1B.RW500.003** | Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | | | Ручка | ZAMAK 5 | 04 |

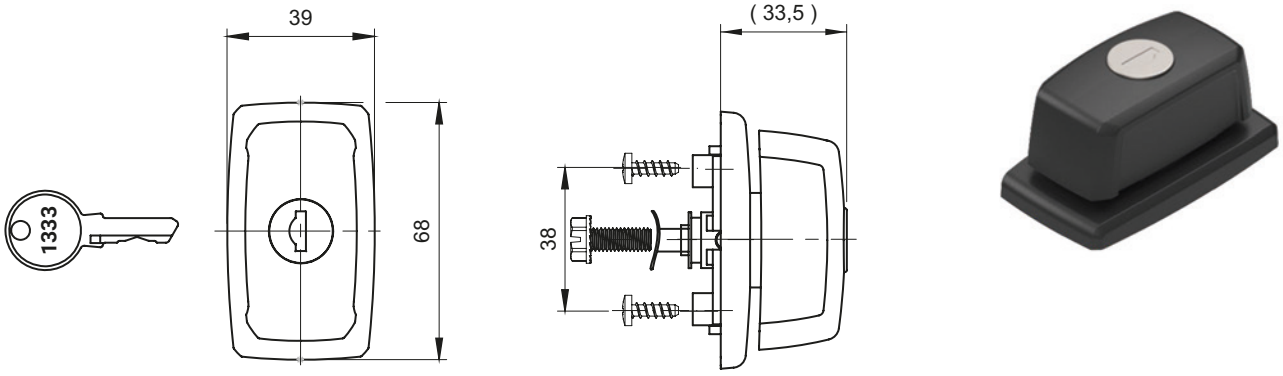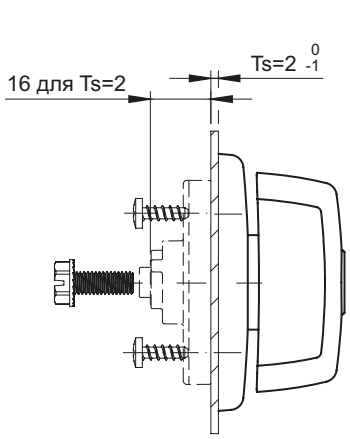PUR IP65 НОВИНКА





**RW210.N**
(замок под **накладку**)

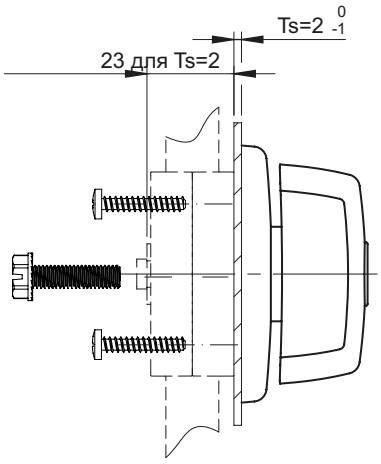


**RW210.M**
(замок под **зубчатый механизм**)




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | КОД КЛЮЧА | | БЕЗ ВСТАВКИ |
| **RW210.N**<br>**RW210.M** | Наружная часть | Полиамид Pa6 GF30 | 07 | 1333 | RK (разный код) | BW |

**Как заказывать:**

RW210.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
**Ts** - толщинв двери

**Комментарии:**
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-50).

# Замок RW505


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


PUR

IP65








**RW505.N**

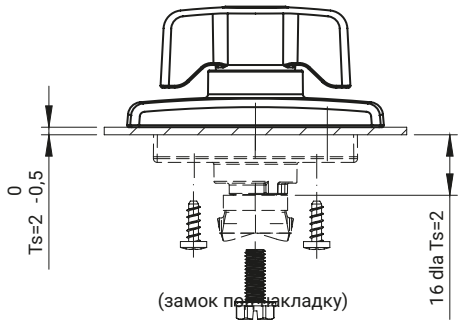



(замок под накладку)




Монтажное отверстие

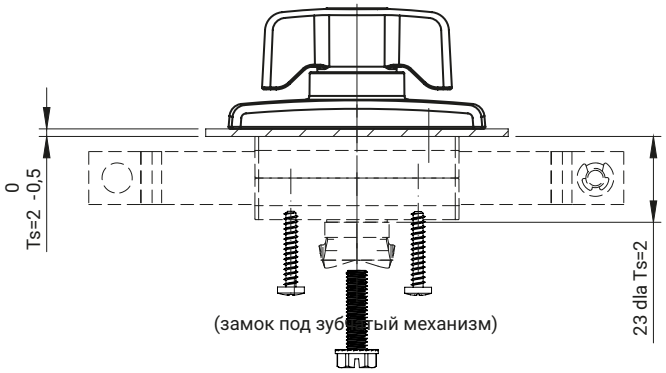**RW505.M**




(замок под зубчатый механизм)

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | КОД КЛЮЧА | БЕЗ ВСТАВКИ |
| **RW505** | Наружная часть | Полиамид Pa6 GF30 | 07 | 1333 | RK (разный код) | BW |

**Как заказывать:**


RW505.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
**Ts** - толщинв двери

**Комментарии:**
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

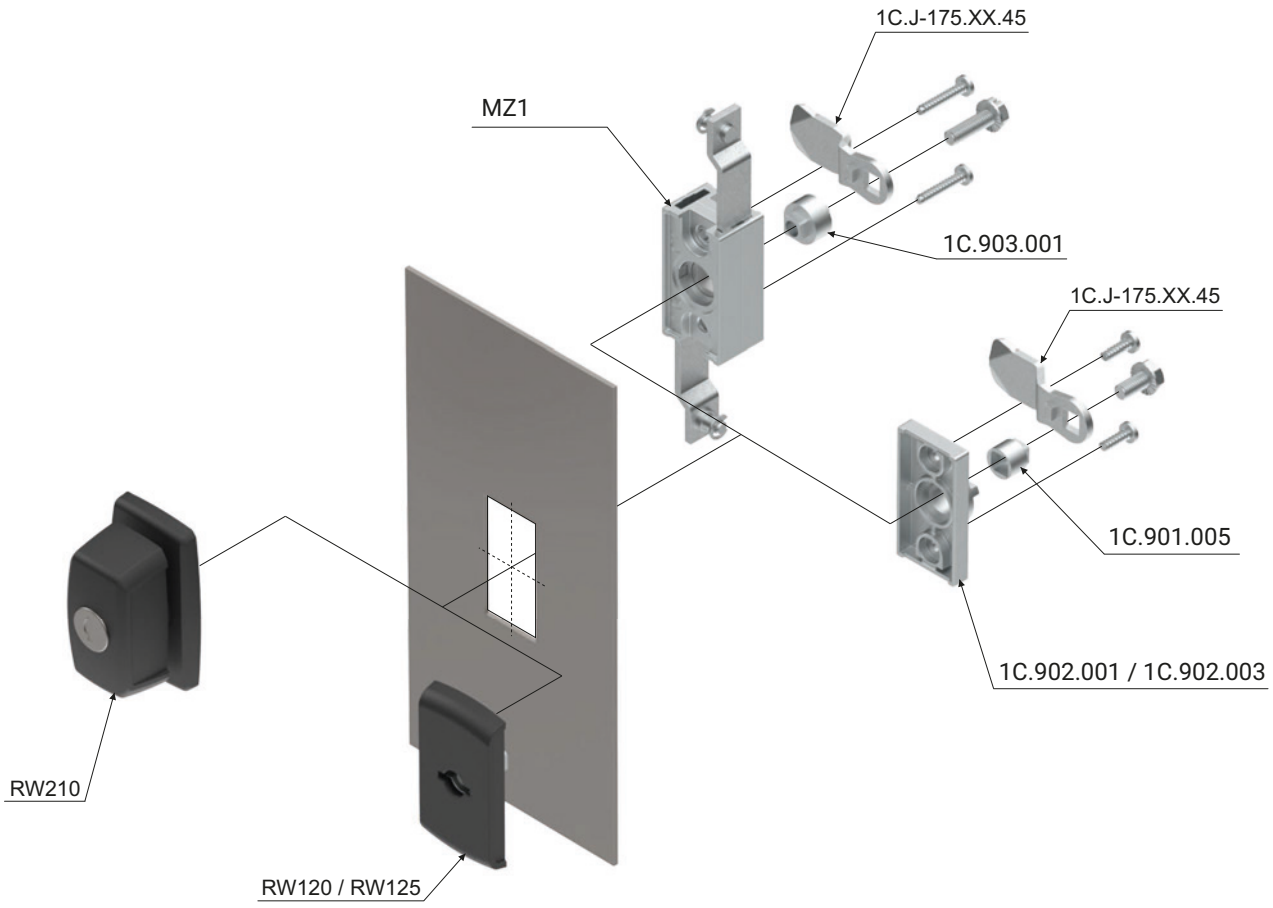**Версия замка под накладку или зубчатый механизм**




| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **ЭЛЕМЕНТ** | **СТРАНИЦА** |
| **RW120.N<br>RW125.N<br>RW210.N** | Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003 | 1C-27 |
| | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| | Язык 2-пкт, группа: 21 | 1C-15 |
| | Втулка | 1C-27 |
| | Тяги | 1C-4- 1C-5 |
| | Направляющие тяг | 1C-6, 7 |


| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **ЭЛЕМЕНТ** | **СТРАНИЦА** |
| **RW120.M<br>RW125.M<br>RW210.M** | Зубчатый механизм MZ1 | 1C-28 - 1C-29 |
| | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| | Адаптер | 1C-27 |
| | Плоская тяга | 1C-34 - 1C-40 |
| | Направляющие и кронштейны плоской тяги | 1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40 |


# Механизм запирания пассивной двери
# MZ1-DB.002, MZ1K-DB.002, MZ1P-DB.002

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

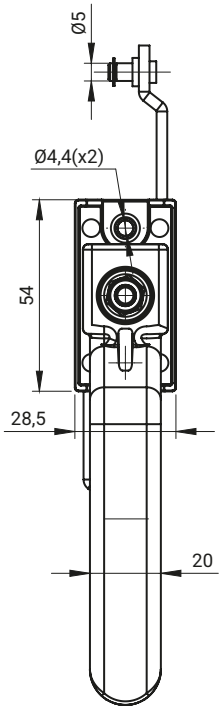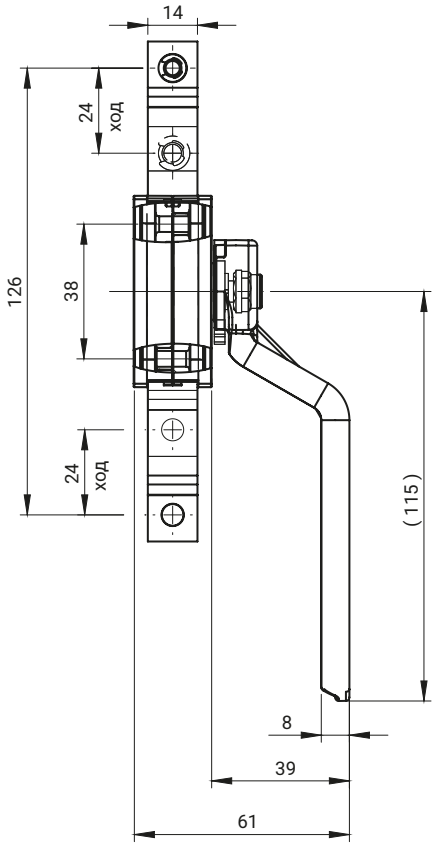**MZ1-DB.002, MZ1K-DB.002, MZ1P-DB.002**









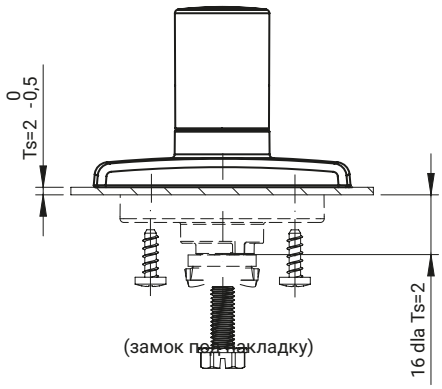


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **MZ1-DB.002** | С защитой стопорными шайбами | Корпус механизма<br>Тяжи<br>Внутренняя ручка | ZAMAK 5<br>Сталь оцинк<br>Полиамид |
| **MZ1K-DB.002** | С квадратной защитой | | |
| **MZ1P-DB.002** | С образной защитой | | |

PUR IP65 НОВИНКА





**RW525.N**




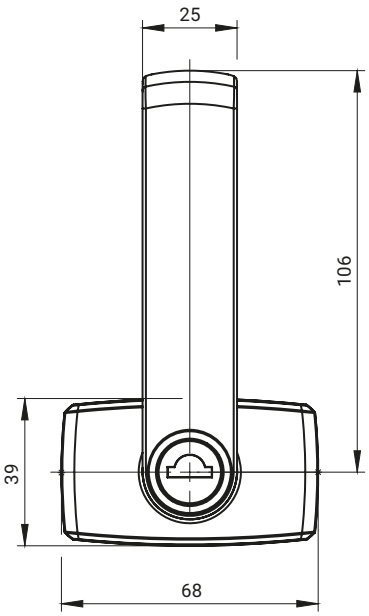
(замок под накладку)







**RW525.M**

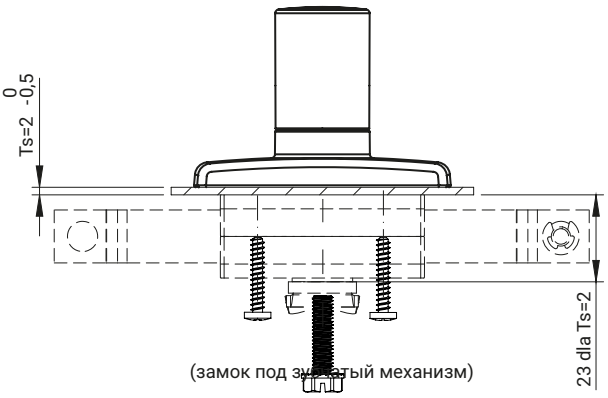


(замок под зубчатый механизм)




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | КОД КЛЮЧА | | БЕЗ ВСТАВКИ |
| **RW525** | Ручка | ZAMAK 5 | 07 | 1333 | RK (разный код) | BW |
| | Наружная часть | Полиамид Pa6 GF30 | | | | |

**Как заказывать:**

RW525.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

**Комментарии:**
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).

# Замок RW515

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

PUR

IP65

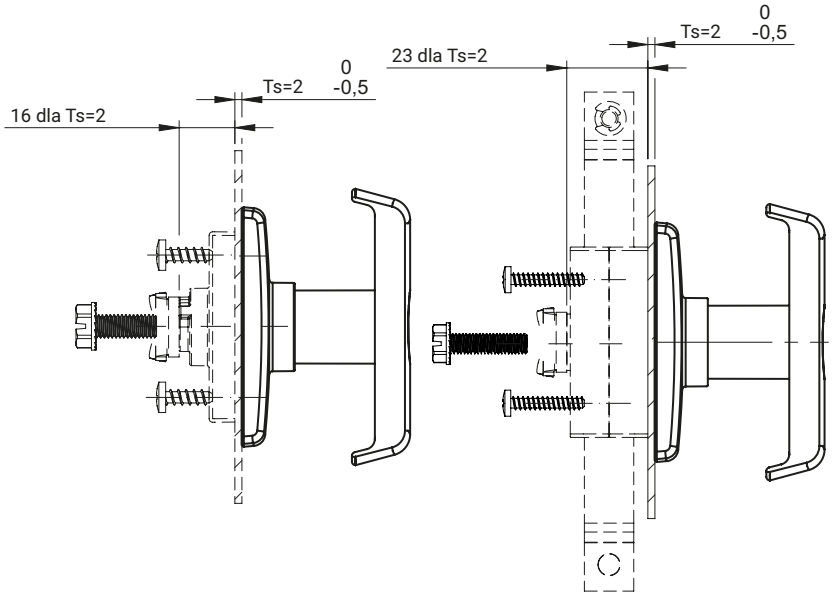
## Замок с ручкой T RW515







**RW515.N**
(замок под накладку)

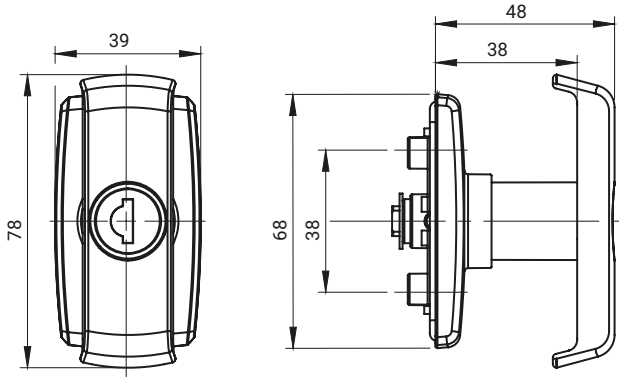**RW515.M**
(замок под зубчатый механизм)




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | КОД КЛЮЧА | | БЕЗ ВСТАВКИ |
| **RW515.N**<br>**RW515.M** | Наружная часть | Полиамид Pa6 GF30 | 07 | 1333 | RK (разный код) | BW |

**Как заказывать:**


RW515.N.C — 1333

Тип замка
Покрытие [C]
Код ключа

где:
Ts - толщинв двери

**Комментарии:**
Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, указаны в таблицах (смотри стр. 1B-51).
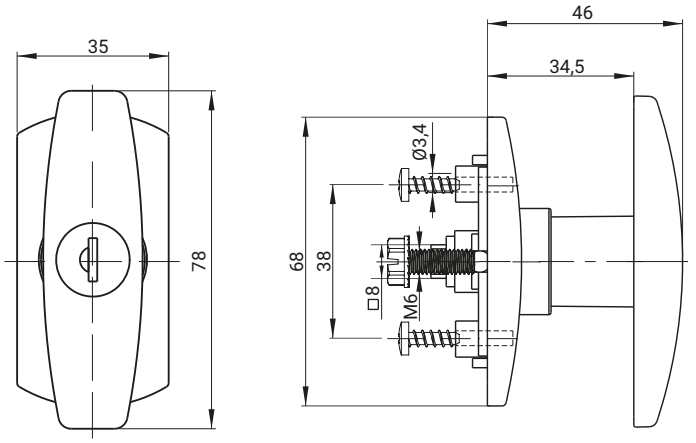
## Замок с ручкой T RW510






| ТИП ЗАМКА | | | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Вставка код 1333 | разный код | Без вставки | | | RAL 9005 |
| **1B.RW510.001** | **1B.RW510.002** | **1B.RW510.003** | Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | | | Ручка T | ZAMAK 5 | 04 |

**Как заказывать:**

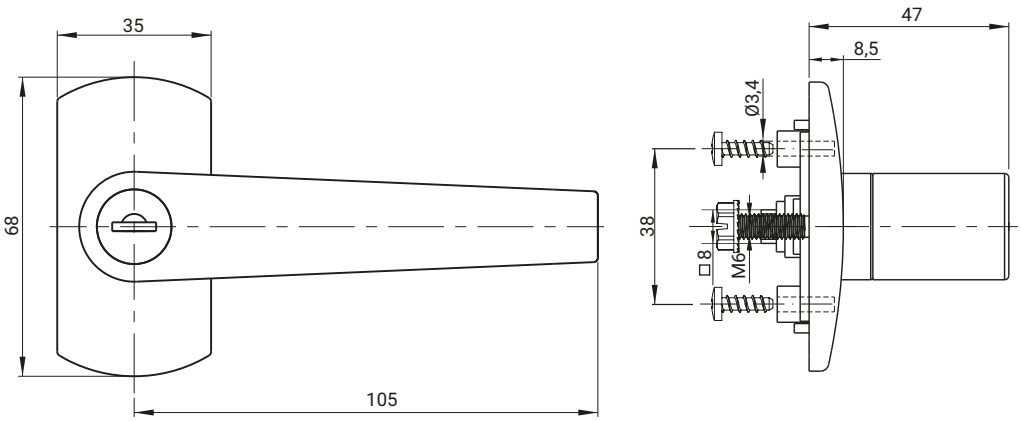
1B.RW510.001 — [C]

Тип замка

Покрытие

## Замок с ручкой L RW520






| ТИП ЗАМКА | | | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| Вставка код 1333 | разный код | Без вставки | | | RAL 9005 |
| **1B.RW520.001** | **1B.RW520.002** | **1B.RW520.003** | Наружная часть | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | | | Ручка L | ZAMAK 5 | 04 |

# Внутренний замок пассивной двери 1В.530

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



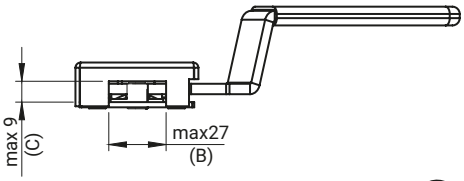
**1В.530.001**
**(Правый)**

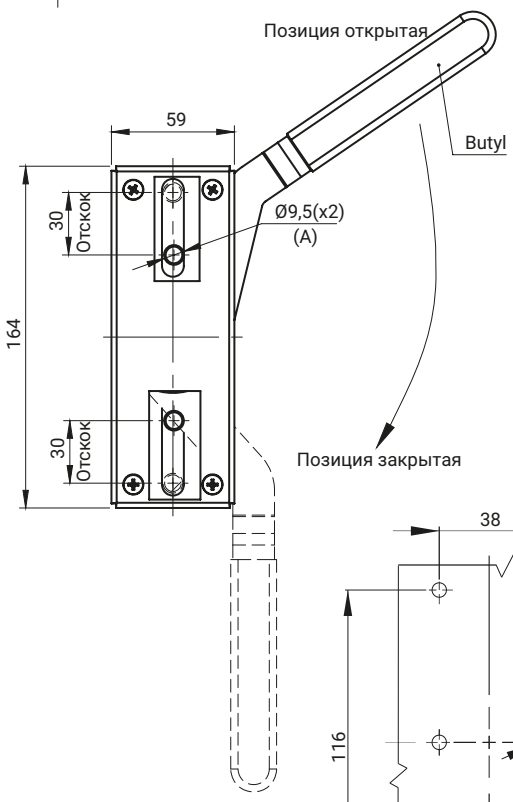



**1В.530.002**
**(Левый)**



Обзорная фотография
с адаптерами для штанги.





Монтажные отверстия

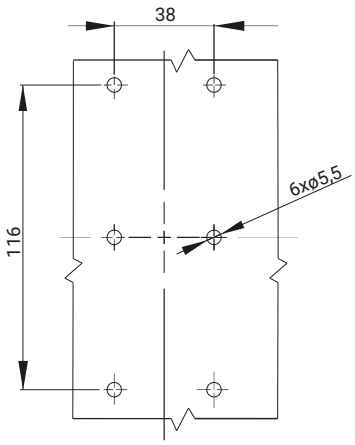Замок продается без адаптеров.
Крепежные отверстия для стяжных шпилек Ø9,5 (A). Максимальная ширина шины 27 (B) и высота 9 (C).

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1В.530.001** | Правый | Замок внутренний ZWDB | Сталь оцинк |
| **1В.530.002** | Левый | | |




**1В.530.001.06.1** **1В.530.001.06.2** **1В.530.001.06.3** **1В.530.001.06.4**

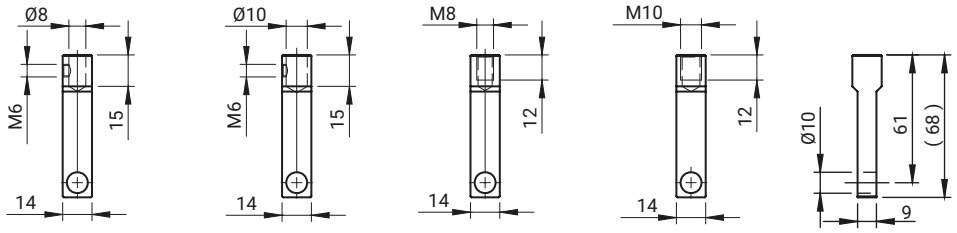



Адаптеры совместимы с замком 1В.530 (стр. 1В-55). Адаптер для штока заказывается отдельно.

| НОМЕР КАТАЛОГА | ВЕРСИЯ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1В.530.001.06.1** | Ø8 | Адаптер штока | Сталь оцинк |
| **1В.530.001.06.2** | Ø10 | | |
| **1В.530.001.06.3** | M8 | | |
| **1В.530.001.06.4** | M10 | | |

## Замок ZWA1 двигается при помощи откидной ручки

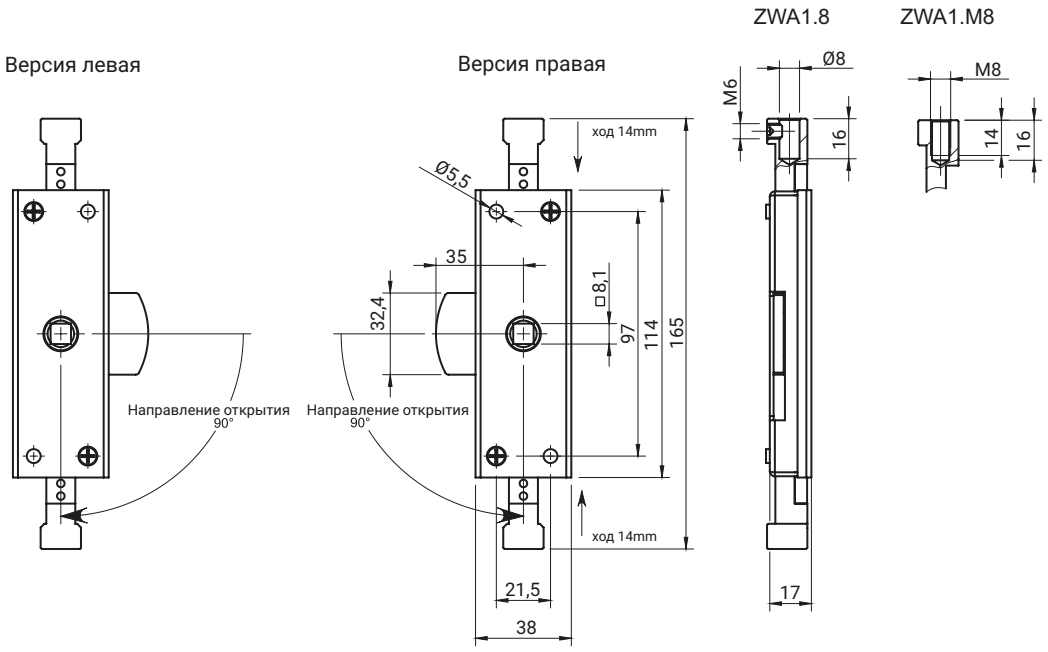

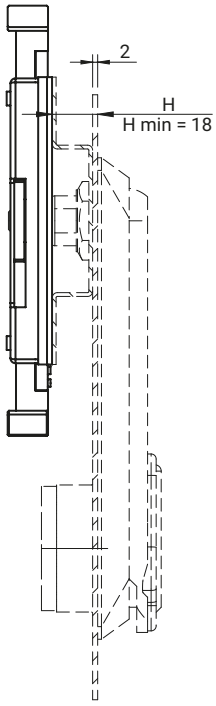
Версия левая




Версия правая




Замок ZWA1 взаимодействует с замкок RS130 стр. 1B-9 и с замком RS200 стр. 1B-3
Заказывая замок RS который должен сотрудничать с замком ZWA1 надо добавить к номеру из каталога замка RS окончание ZWA1

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1B.ZWA1.8.101** | Правая | Отверстие Ø8 | Сталь - цинк |
| **1B.ZWA1.M8.101** | | Отв. С резьбой M8 | |
| **1B.ZWA1.8.102** | Левая | Отверстие Ø8 | |
| **1B.ZWA1.M8.102** | | Отв. С резьбой M8 | |

## Замок ZWA2 двигается при помощи четверть оборотового замка

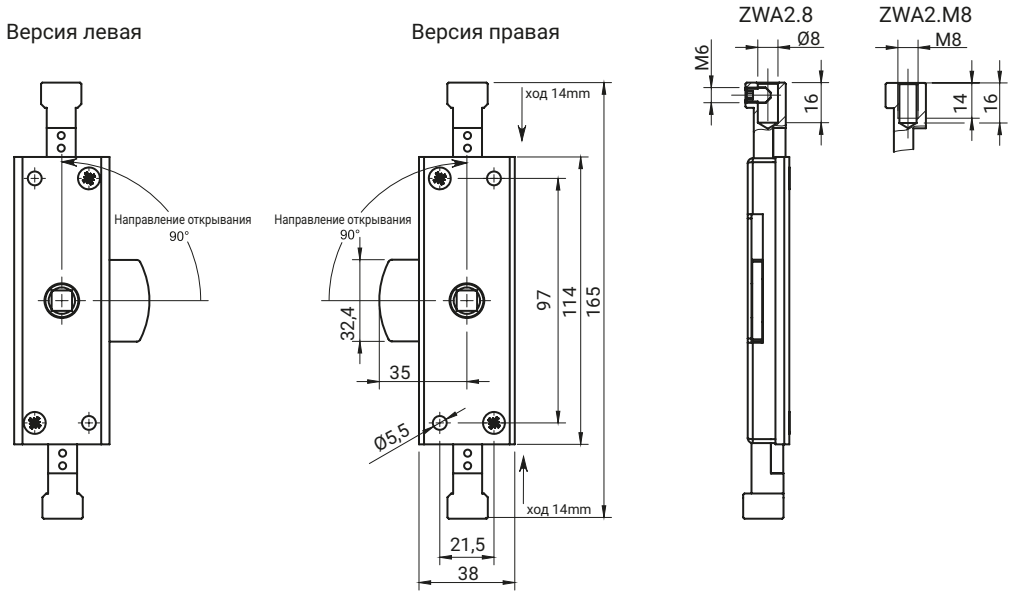

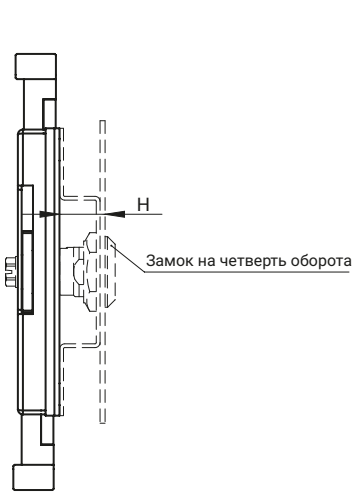





Замок ZWA2 сотрудничает с четверть оборотовыми замками M22-2, M22-30, M22-40, M22-60, 2.L, 2.T, 2.PM
Высота H равна высоте GH используемого замка.
Заказывая четверь оборотовый замок который должен сотрудничать с замком ZWA2 надо добавить к номеру из каталога замка окончание ZWA2


| ЗАМОК НАГОНЯЮЩИЙСЯ | ВЫСОТА H [MM] |
|---|---|
| M22-3, 2.L18, 2.T18, 2.PM18 | 18 |
| M22-30, 2.L30, 2.T30 2.PM30 | 30 |
| M22-40, 2.L40, 2.T40, 2.PM40 | 40 |
| M22-60, 2.L60, 2.T60, 2.PM60 | 60 |

| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1B.ZWA2.8.201** | Правая | Отверстие ø8 | Сталь - цинк |
| **1B.ZWA2.M8.201** | | Отв. С резьбой m8 | |
| **1B.ZWA2.8.202** | Левая | Отверстие ø8 | |
| **1B.ZWA2.M8.202** | | Отв. С резьбой m8 | |

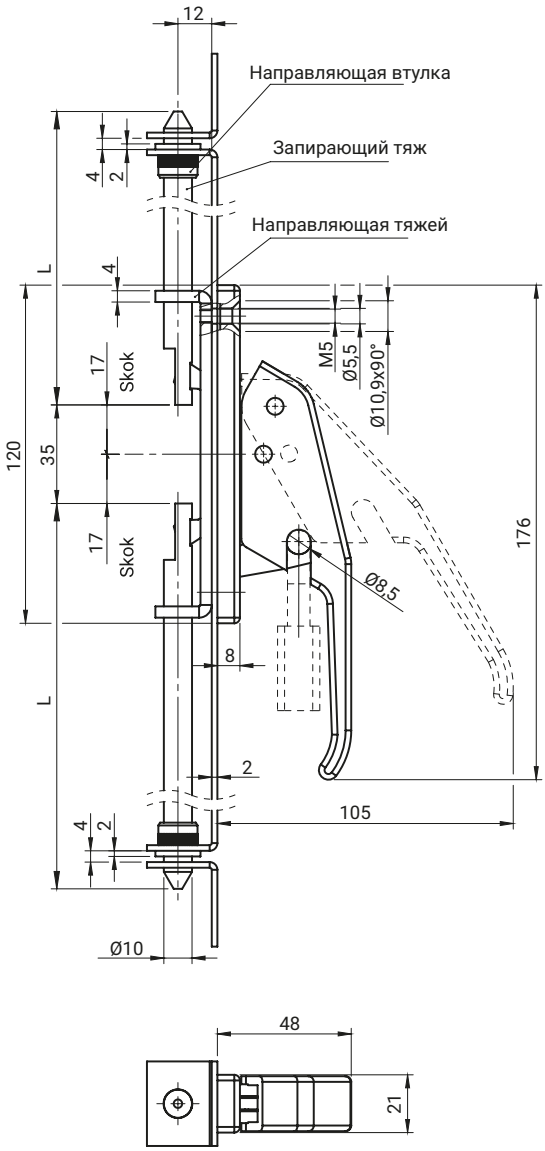



Монтажное отверстие замка-рычага




Монтажное отверстие направляющей втулки




Направляющая втулка



При заказе засов 1B.ZD100.001.06 пожалуйста, укажите длину L.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫНЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 1B.ZD100.001 | Замок-рычаг | Алюминий | 04 |
| | Направляющая тяжей | Сталь цинк | - |
| 1B.ZD100.001.06 | Запирающий тяж ø10 | Сталь цинк | - |
| 1B.ZD100.001.07 | Направляющая втулка | Латунь | - |

# Откидная ручка RS980-IQ

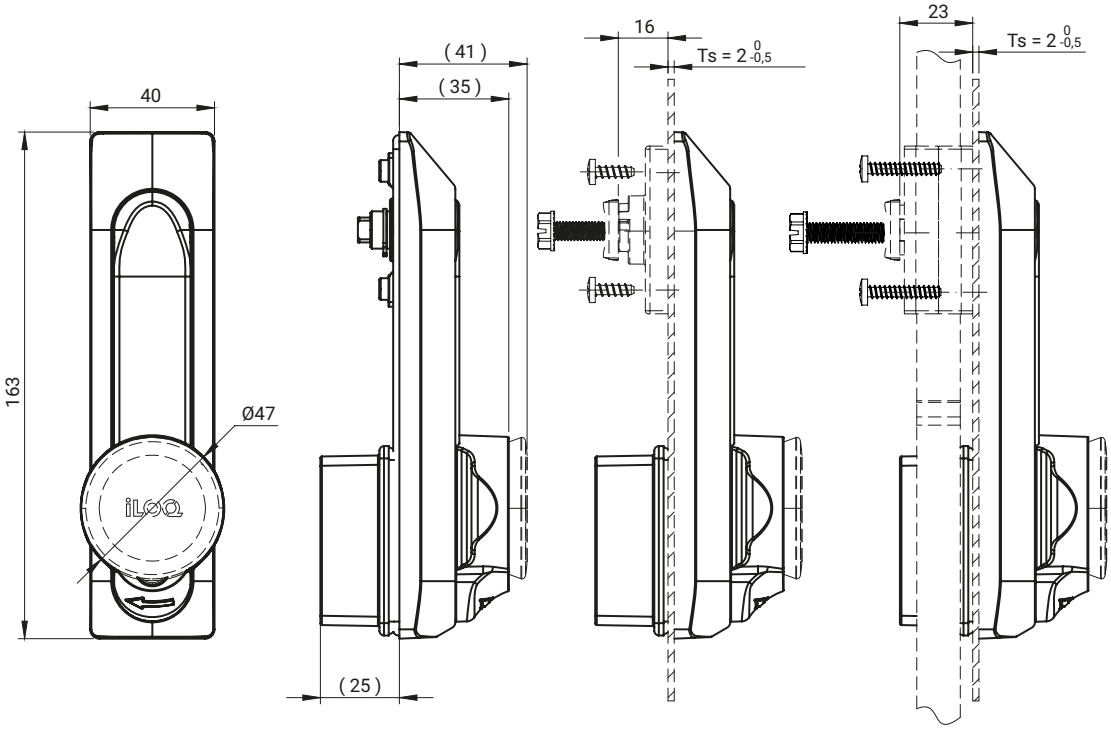
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | PUR | IP66 | RC2



**Преимущества вставной ручки iLOQ**

- Питание от аккумулятора Технология NFC,
- Открытие с помощью смартфона и бесконтактного ключа,
- Цилиндр с 256-битным шифрованием AES,
- Соответствует европейским стандартам DIN 18252 / EN 15684,
- Возможность удлинения цилиндра на 5 мм,
- Простое программирование с помощью ПК и токена iLOQ P55S.1,
- Управление групповым доступом,
- Возможность блокировки потерянных ключей,
- Внутренний журнал событий,
- Поддержка временных ограничений,
- Онлайн-аутентификация при открытии,
- Простое обновление программного обеспечения.




Исполнение для колпачка [N]

Под зубчатым механизмом [M]

*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS980-IQ.N**<br>**RS980-IQ.M** | Наружная часть, Ручка | ZAMAK5 | 04 | 05 |
| | Адаптер | PA6 GF30 | - | |

**Как заказывать:** RS980-IQ.M — [C]

Тип замка

Покрытие


**где**:

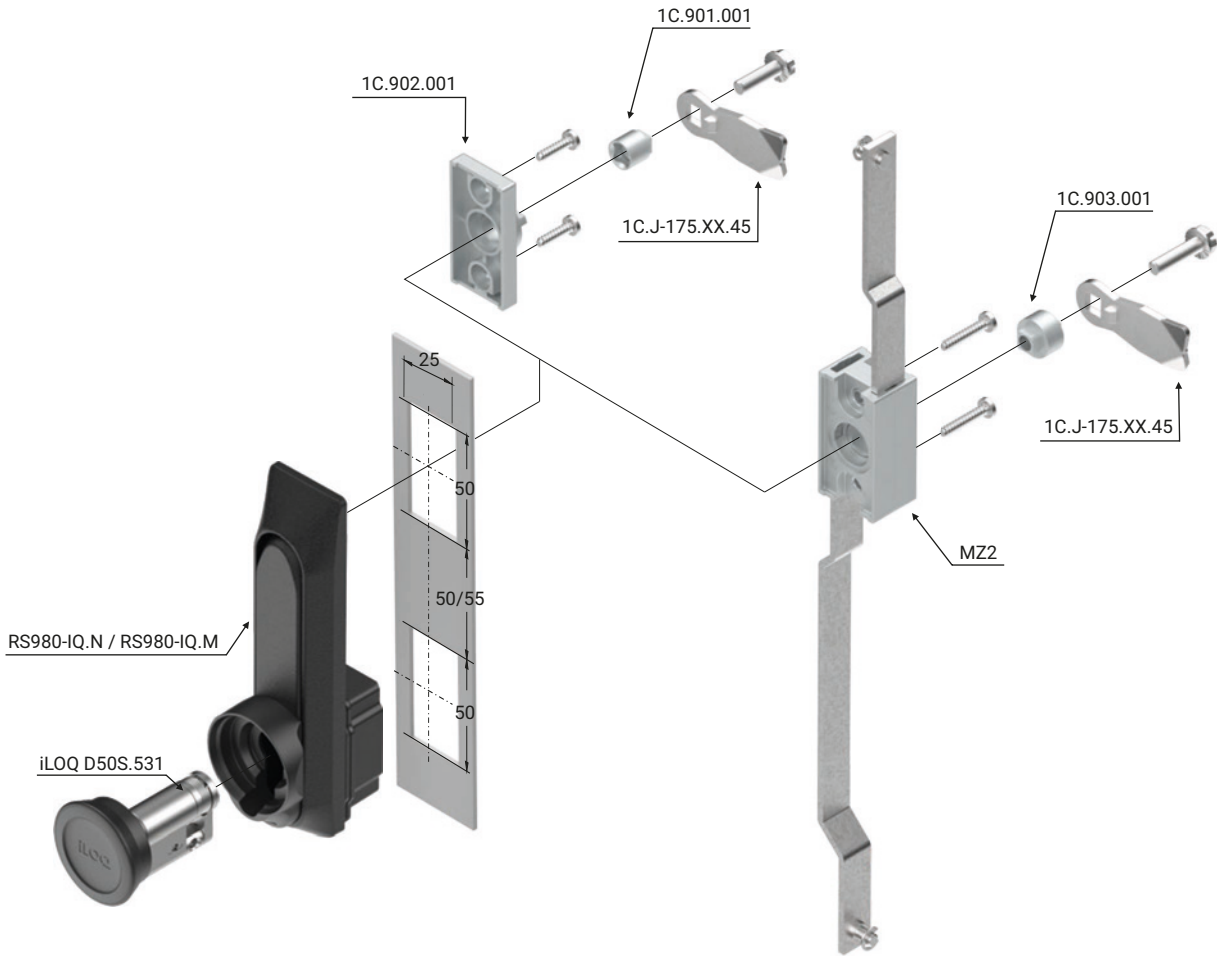**Ts** - толщина монтажной плиты

Принадлежности, заказываемые отдельно для зубчатой пластины или шестерни, указаны на стр. 1B-60.

# Откидная ручка под накладку или зубчатый механизм RS980-IQ






*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД НАКЛАДКУ [N] | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS980-IQ.N** | Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003 | 1C-27 |
| | Втулка 1C.901.001 | 1C-27 |
| | Язык 1-пкт, группы: 11, 13 | 1C-10, 1C-11 |
| | Язык 2-пкт, группа: 21 | 1C-15 |
| | Язык 3-пкт, группы: 31, 33 | 1C-17, 1C-18 |
| | Тяги | 1C-4, 1C-5 |
| | Направляющая тяги | 1C-6, 1C-7 |

| АКСЕССУАРЫ КОТОРЫЙ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПОД ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ [M] | | |
|---|---|---|
| **ТИП ЗАМКА** | **НАЗВАНИЕ** | **СТРАНИЦА** |
| **RS980-IQ.M** | Зубчатый механизм MZ2 / MZ3 | 1C-30 - 1C-33 |
| | Язык 1-пкт, группа: 11, 13 | 1C-10 - 1C-11 |
| | Адаптер 1C.903.001 | 1C-27 |
| | Плоская тяга | 1C-34 - 1C-40 |
| | Направляющие и кронштейны плоской тяги | 1C-6, 8, 1C-34 - 1C-40 |

# Откидная ручка RS983-IQ

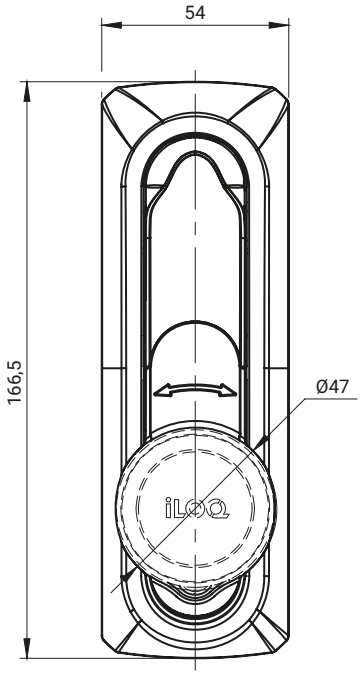
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

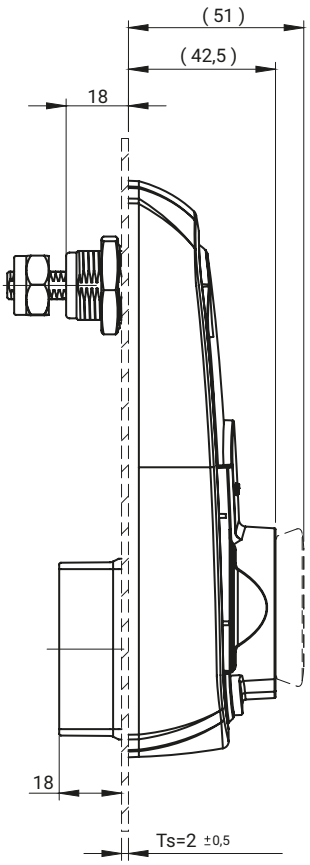
НОВИНКА | PUR | IP66 | RC2




**Преимущества вставной ручки iLOQ**

- Питание от аккумулятора Технология NFC,
- Открытие с помощью смартфона и бесконтактного ключа,
- Цилиндр с 256-битным шифрованием AES,
- Соответствует европейским стандартам DIN 18252 / EN 15684,
- Возможность удлинения цилиндра на 5 мм,
- Простое программирование с помощью ПК и токена iLOQ P55S.1,
- Управление групповым доступом,
- Возможность блокировки потерянных ключей,
- Внутренний журнал событий,
- Поддержка временных ограничений,
- Онлайн-аутентификация при открытии,
- Простое обновление программного обеспечения.



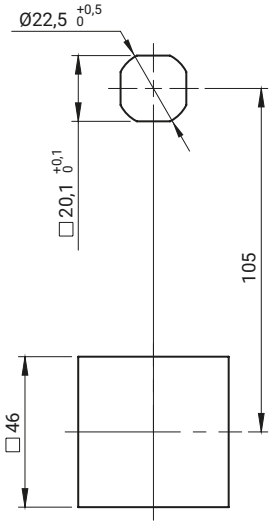
*Вставка iLOQ D50S.531 заказывается отдельно - www.iloq.com

Поворотная рукоятка совместима с замками PANIK / ZWP.001, ZWP.002 и ZW

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **RS983-IQ** | Вывеска, Ручка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |

**Как заказывать:** RS983 — [C]

Тип замка

Покрытие

**где:**

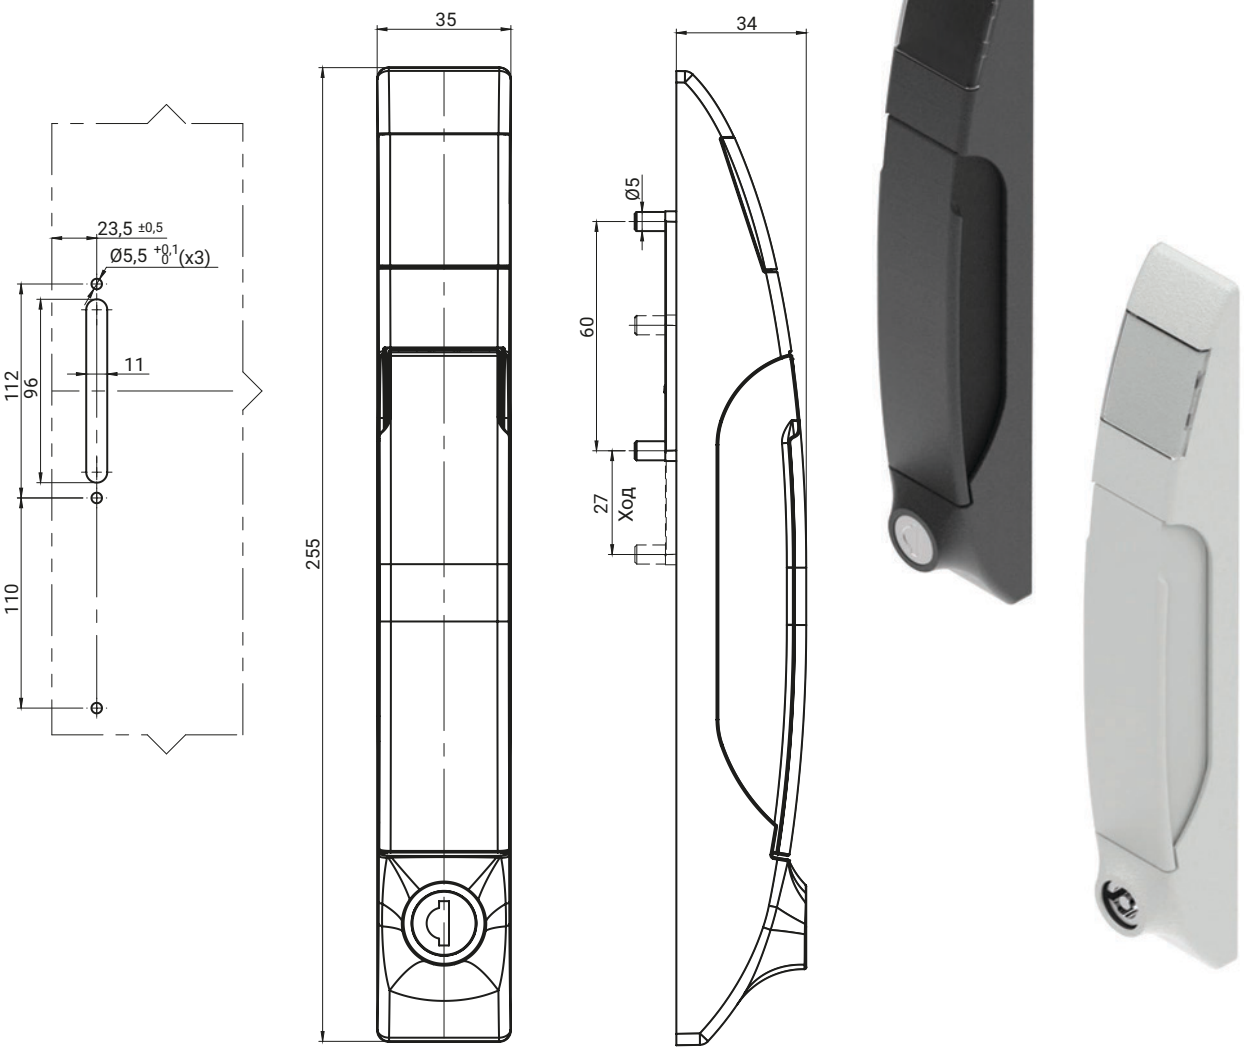
**Ts** - толщина двери

Замок совместим с язычками группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018-G-M, JK2-10018-G-M (стр. 1C-12 - 1C-21)

# Систем запирания вне сферы
# IP RS1000

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| RS1000 | Корпус / Ручка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Обзор | Полиамид PA6 | | |

| КОД КЛЮЧА | | | СТЕРЖНИ [X] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 455E | 2342 | | | | | | | |
| 405E | 1242E | Разные коды RK | D3 | D5 | T9 | T10 | KW8 | S | N |

**Как заказывать:**

RS1000 — 1333 — 2000 — 04

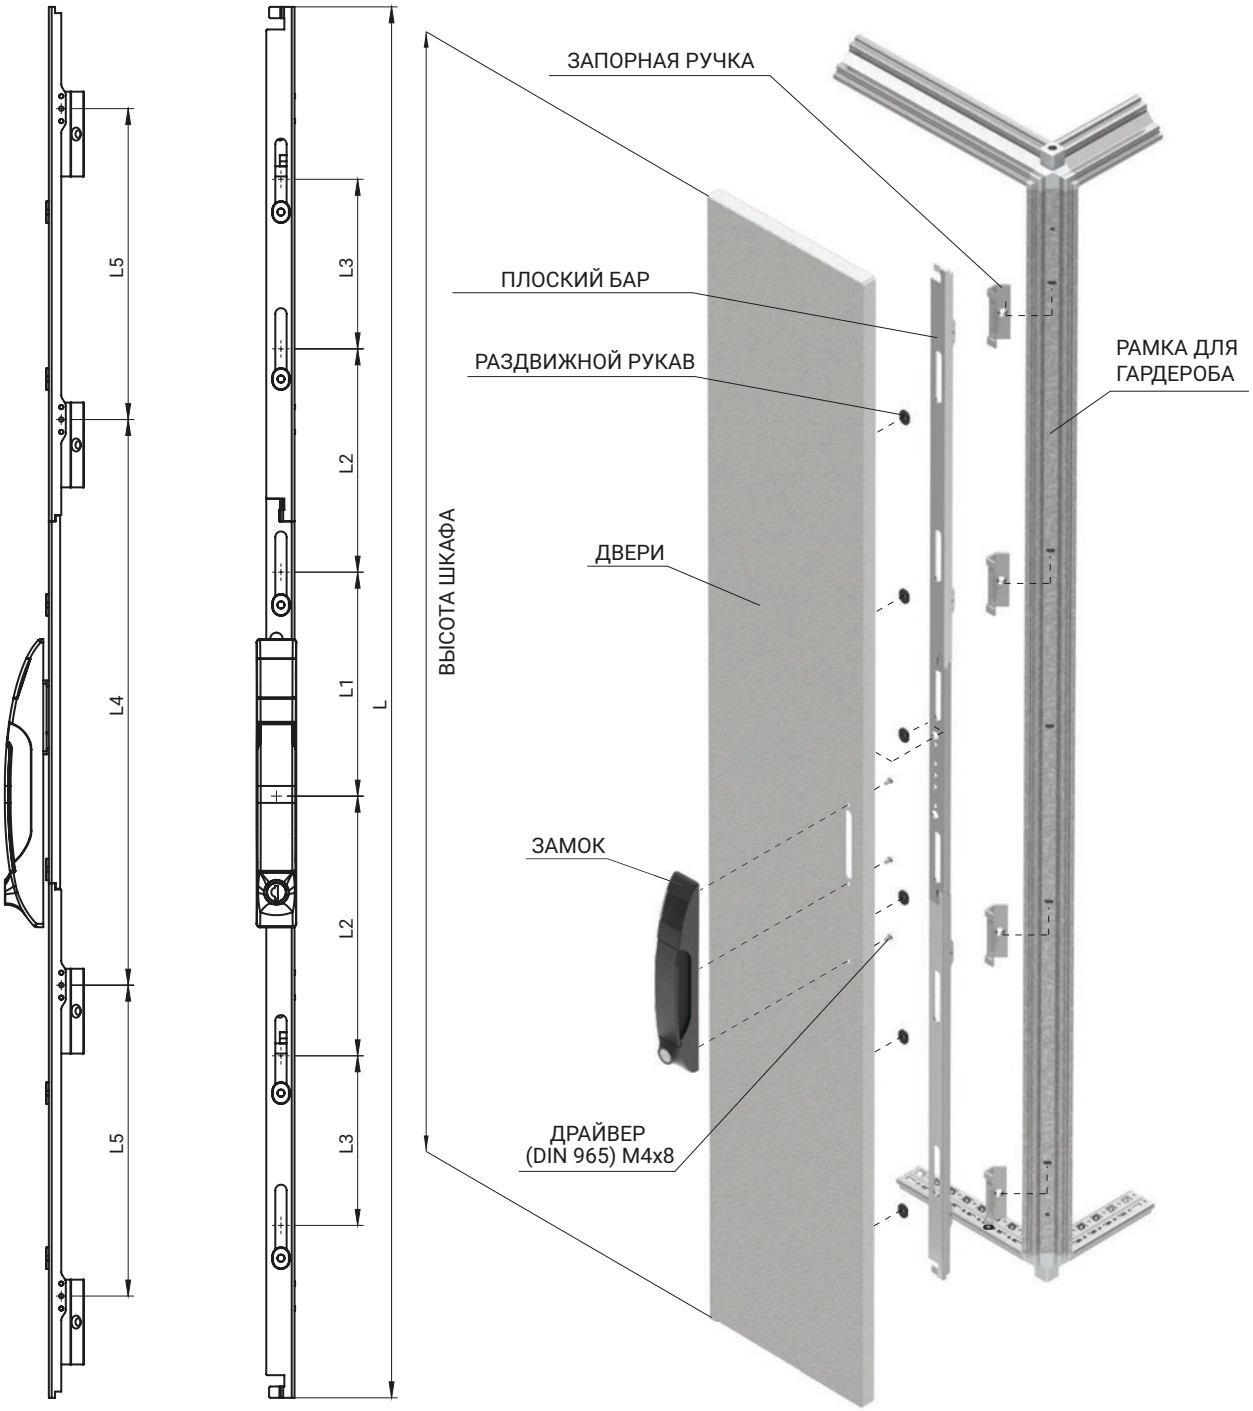
Тип замка
Код ключа / форма пин-кода [X]
Каталожный номер (высота шкафа)
Покрытие [C]

Плоские шины с сопрягаемыми компонентами, см. стр. 1B-63.

# Систем запирания вне сферы IP RS1000

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЫСОТА ШКАФ | РАЗМЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| **PS.001** | 1200 | 1052 | 230 | 191 | 125 | 736 | - |
| **PS.002** | 1400 | 1230 | | 198 | 150 | 500 | 275 |
| **PS.003** | 1600 | 1430 | | 198 | 250 | 500 | 375 |
| **PS.004** | 1800 | 1630 | | 198 | 350 | 500 | 475 |
| **PS.005** | 2000 | 1880 | | 223 | 425 | 550 | 550 |
| **PS.006** | 2200 | 2130 | | 248 | 500 | 600 | 625 |

| СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Держатель, Плоские тяги | Стал оцинк |
| Скользящий рукав | Полиамид |

# Системы запирания
















1C


# Вставка замка RS

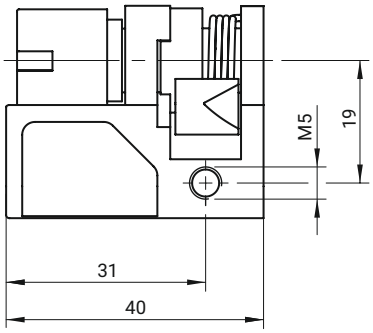RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## ВСТАВКА ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ






| ТИП СТЕРЖЕНЬ [X] | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D5 | T6 | T7 | T9 | T10 | T13i | KW6 | KW7 | KW8 | S | N | C9 | L | D13 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Никель | Цинк | Без покрытия |
| WRS-X | ZAMAK 5 | 02 | 03 | 00 |

**Как заказывать :**

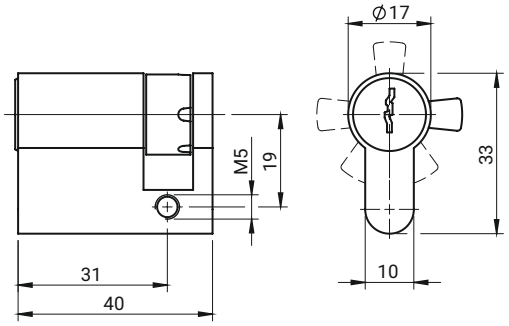
WRS — D5 — [C]

Номер в каталоге
Тип болта
Покрытие






## ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ НЕЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ WRS-B.001




**ВНИМАНИЕ:**
Есть возможность заказа вставки патентной защёлкивающей с разным кодом ключа.


## ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ WRS-P.001 / WRS-P.002

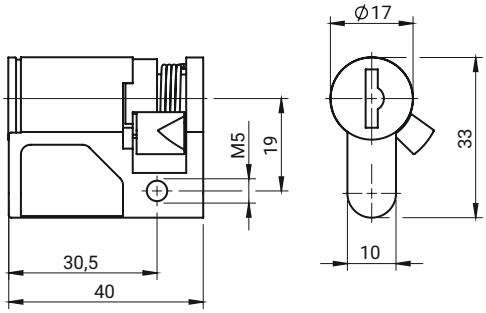



**ВНИМАНИЕ:**
Вставку с цилиндром можно заказать с одним кодом или разными кодами ключа

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | КОД КЛЮЧА | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| WRS-B.001 - JK | Тот же код | Латунь | - |
| WRS-B.001 - RK | Другой код | | |
| WRS-P.001 - 1333 | Код 1333 | ZAMAK 5 | Никель |
| WRS-P.002 - 405E | Код 405E | | |
| WRS-P.002 - 455E | Код 455E | | |
| WRS-P.002 - 1242E | Код 1242E | | |
| WRS-P.002 - 2432E | Код 2432E | | |

## Вставка незащелкивающаяся повернутая на 360°
## WRS-360






| ТИП СТЕРЖЕНЬ [X] | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D5 | T6 | T7 | T9 | T10 | T13i | KW6 | KW7 | KW8 | S | N | C9 | L | D13 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | Никель | Цинк |
| WRS-360-X | ZAMAK 5 | 02 | 03 |

**Как заказывать :**

| WRS-360 | — | D5 | — | [C] |
|---|---|---|---|---|


Номер в каталоге
Тип болта
Покрытие

## Вставка защелкивающаяся с трудным доступом
## WRS-D13.001 / WRS-D13.002


НОВИНКА




WRS-D13.001




WRS-D13.002








## Вставка незащелкивающаяся с трудным доступом с оборотом 360°
## WRS-D13.003 / WRS-D13.004

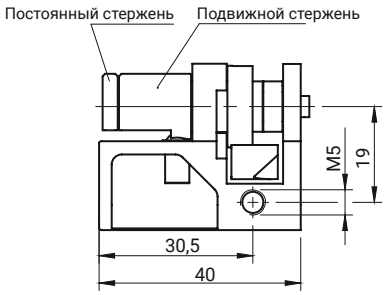


WRS-D13.003




WRS-D13.004






ставки WRS-D13 работают только с определенными замками типа: RS420, RS520, RS420/U, RS520/U.
Вставки WRS-D13.003 и WRS-D13.004 позваляют на оборот ключа на 360°, вынимание ключа возможно только в открытой позиции, позиция открытая сигнализируется легким щелчком.
Основной ключ для вставок с трудным доступом - 2.KL-D13S.008 (стр. 2A-115)


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| WRS-D13.001 | Корпус<br>Подвижной стержень<br>Постоянный стержень | ZAMAK 5<br>Сталь - цинк<br>Сталь - цинк | Никель<br>- |
| WRS-D13.002 | | | |
| WRS-D13.003 | Корпус<br>Подвижной стержень<br>Постоянный стержень | ZAMAK 5<br>Латунь<br>Сталь - цинк | Никель<br>- |
| WRS-D13.004 | | | |

# Вставка WRS-PA

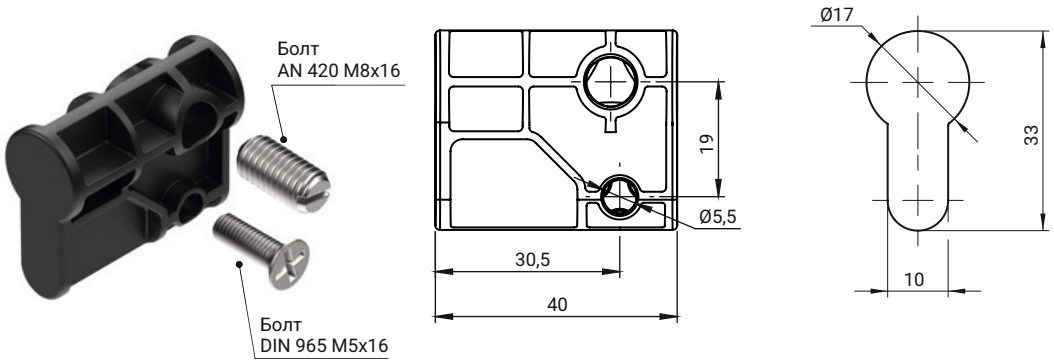
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


## WRS-PA.001
**Заглушка с формованной вставкой**




## WRS-PA.002
**Вставка на защелках**

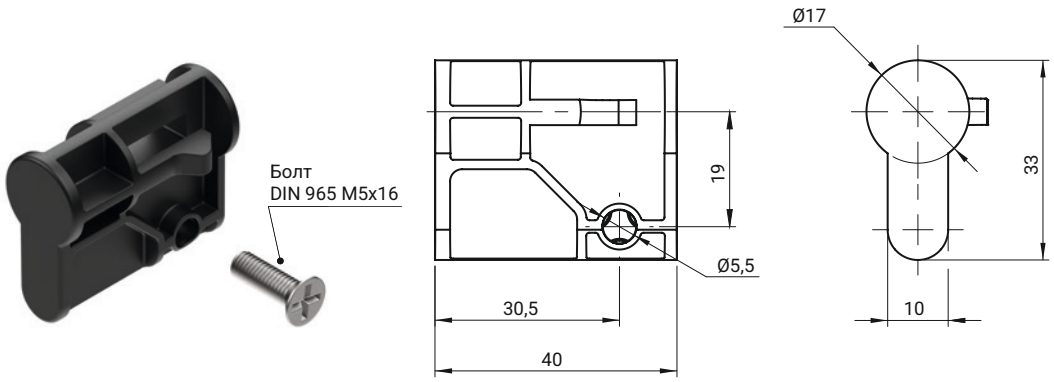


## WRS-PA.003
**Вставка на защелках**

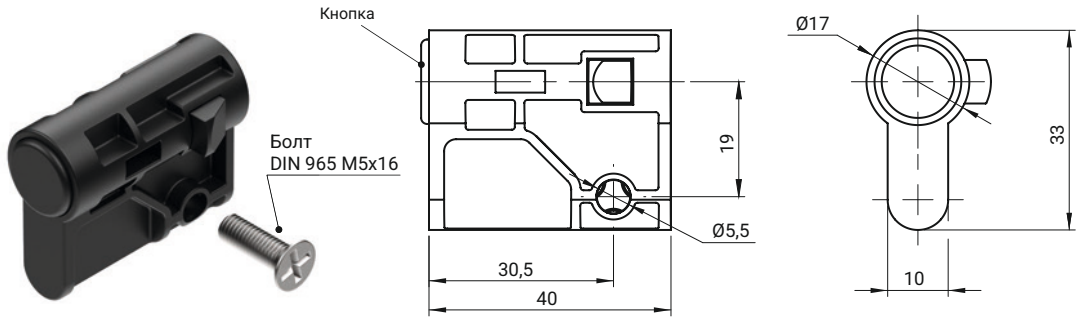



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **WRS-PA.001** | Корпус | Полиамид PA6 GF30 |
| **WRS-PA.002** | Корпус | |
| **WRS-PA.003** | Корпус, Кнопка, Затвор | |
| | Пружина | Нержавеющая сталь |

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




stainless steel


### ТЯГА С СРЕЗАННЫМ КОНЦОМ *(P16L)*

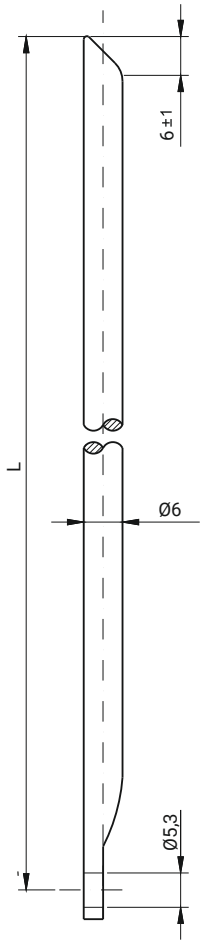


### ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P26L)*

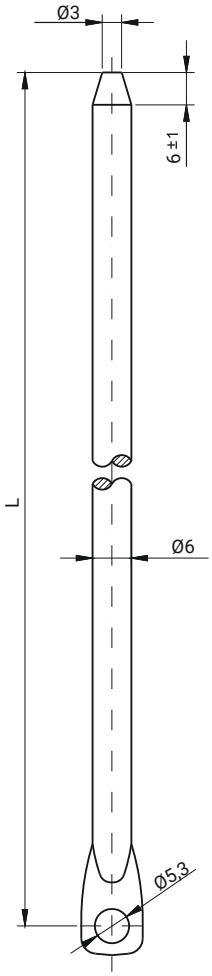


### ТЯГА С КОНУСНЫМ КОНЦОМ РЕГУЛИРОВАННАЯ *(PR28L)*

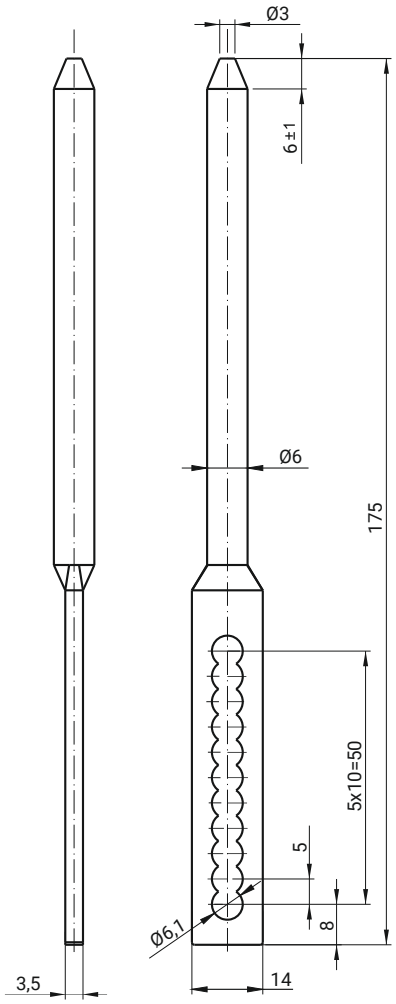




## РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЯГИ

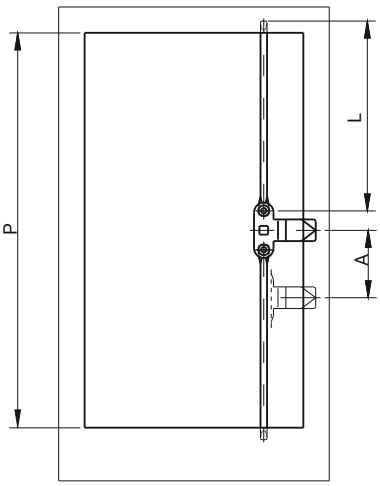
a) язык 3-пкт прикрепленный в середине двери:

$$L = \frac{P - 12mm}{2}$$

b) в случае когда пункт прикрепления языка передвинутый о размер A:

L= рассчитываем как в пкт a), однако:
- тяга выше $L_W = L + A$
- тяга ниже $L_N = L - A$

L – длина тяги [мм]




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **P16 L** | Тяга с срезанным концом | Сталь - цинк |
| **P26 L** | Тяга с конусным концом | Сталь - цинк |
| **PR28 L** | Тяга с конус. конц. регулированная | Сталь - цинк |


# Тяга P28, P38, P48 - Ø8
# Держатель тяги 1C.904

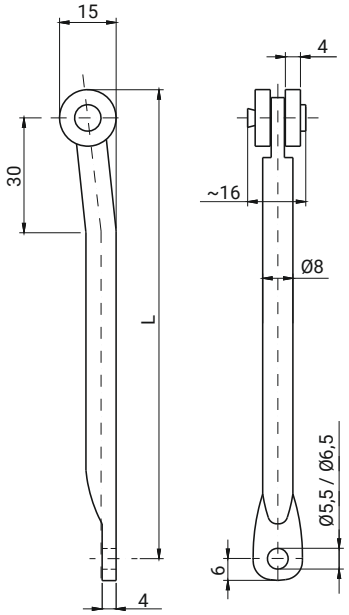RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel




### ТЯГА С РОЛИКАМИ *(P38 L)*




### ТЯГА С ПЛОСКИМ КОНЦОМ *(P48 L)*

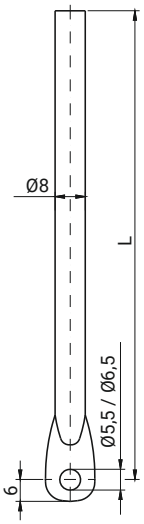



### ТЯГА СО КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P28 L)*

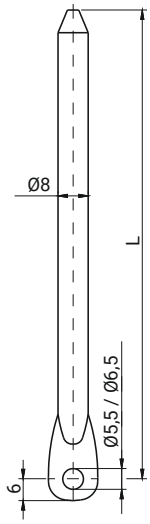



### ТЯГА С РОЛИКАМИ *(P38/U L)*

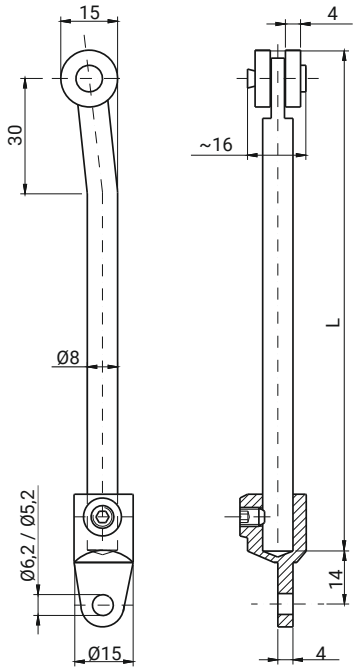(возможность регулирования при помощи держателя тяги)





### ТЯГА С ПЛОСКИМ КОНЦОМ *(P48/U L)*

(возможность регулирования при помощи держателя тяги)




### ТЯГА СО КОНУСНЫМ КОНЦОМ *(P28/U L)*

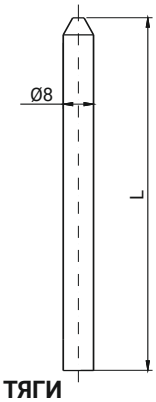(возможность регулирования при помощи держателя тяги)





stainless steel




### ДЕРЖАТЕЛЬ ТЯГИ

**nr 1C.904.051**




**nr 1C.904.050**





L – длина тяги [мм]

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **P28 L** | | Тяга со конусным концом | Сталь - цинк |
| **P38 L** | | Тяга с роликами | Сталь - цинк, ролики-PA6 |
| **P48 L** | | Тяга с плоским концом | Сталь - цинк |
| **P28/U L** | возможность регулирования при помощи держателя тяги | Тяга со конусным концом | Сталь - цинк |
| **P38/U L** | | Тяга с роликами | Сталь - цинк, ролики-PA6 |
| **P48/U L** | | Тяга с плоским концом | Сталь - цинк |
| **1C.904.051,1C.904.050** | | Держатель тяги | ZAMAK 5 - цинк |
| **1C.904.052** | | Держатель тяги | Нержавеющая сталь |


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø6 - U
### 1C.906.001

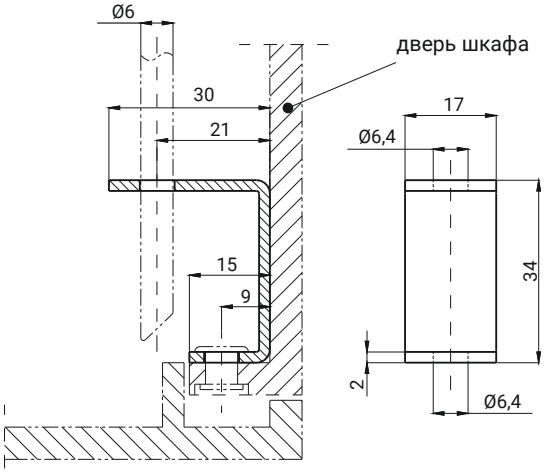



### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø6 - L
### 1C.906.003

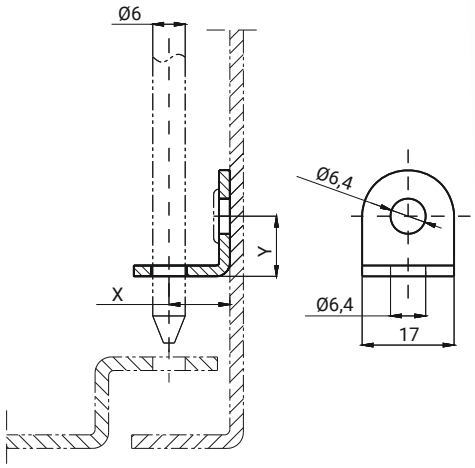








### НАПРАВЛЯЮЩАЯ ø8
### 1C.906.008, 1C.906.009, 1C.906.010

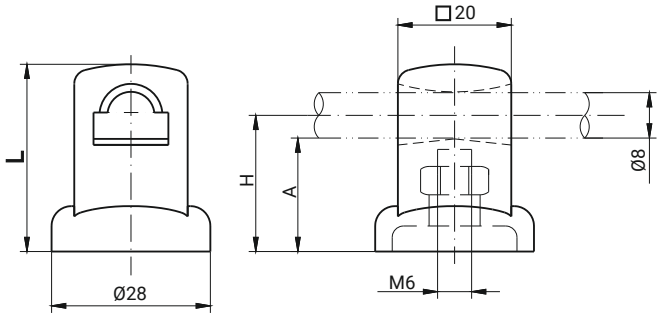

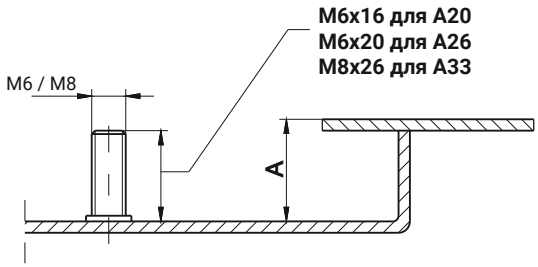


### НАПРАВЛЯЮЩАЯ RW
### 1C.906.013



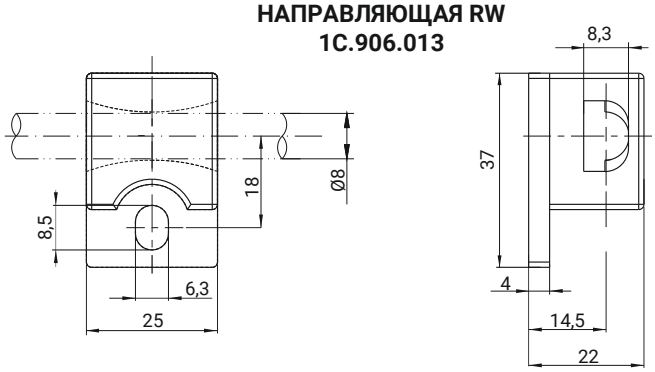



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕР НАПРАВЛЯ. Ø8, Ø6 [MM] | | | | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | L | H | X | Y | |
| 1C.906.008 | Направляющая ø8 | 20 | 33 | 24 | - | - | Ра6 цвет RAL 9005 |
| 1C.906.009 | | 26 | 39 | 30 | - | - | |
| 1C.906.010 | | 32 | 45 | 36 | - | - | |
| 1C.906.002 | Направляющая ø6 L | - | - | - | 11,5 | 8 | Сталь - цинк |
| 1C.906.003 | | - | - | - | 22,5 | 27 | |
| 1C.906.001 | Направляющая ø6 U | | | | | | Сталь - цинк |
| 1C.906.013 | Направляющая RW | | | | | | Ра6 цвет RAL 9005 |

# Направляющая 1С.906.100

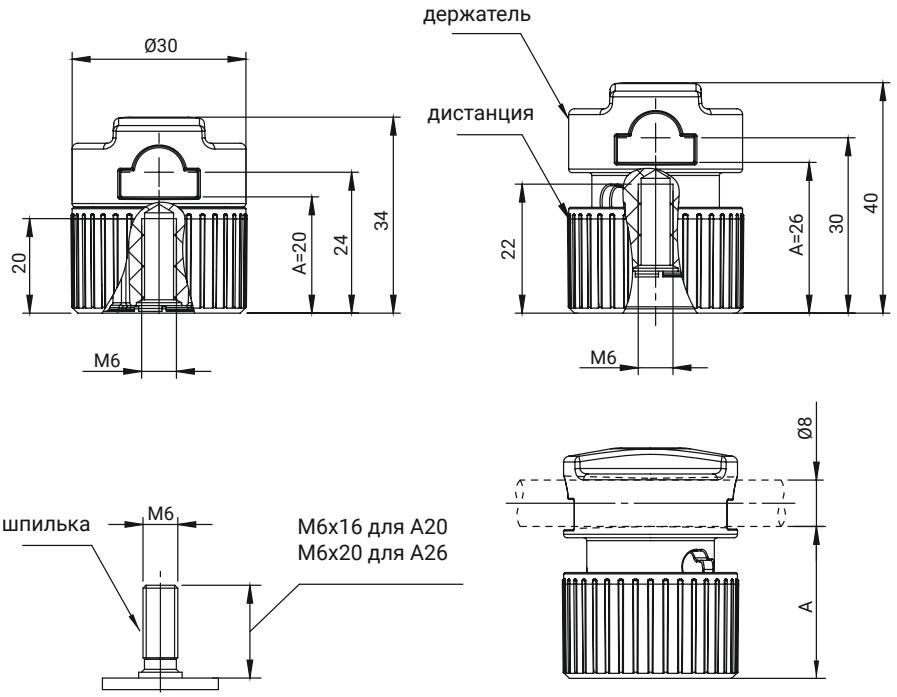RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







Расположение A20 и A26 согласно чертежу.
Чтобы изменить положение с A20 на A26 надо, держая за держатель, сделать поворот согласно с движением часов до момента, когда не будет дальнейшей возможности поворота.
Изменение положения направляющей с позиции A20 на A26 возможна после демонтажа направляющей из винта.
Есть возможность применения одного размера шпильки M6x16 для двух версии направляющих.


| ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [КГ] | | | МОМЕНТ ЗАТЯНУТИЯ |
|---|---|---|---|
| ДЛИНА ШПИЛЬКИ L | A20 | A26 | |
| L=20mm | 500 | 400 | до 2Nm |
| L=22mm | - | 500 | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 1С.906.100 | Направляющая тяг ø 8 | Полиамид PA GF30 | 07 |

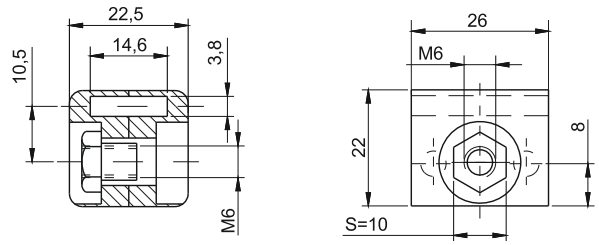



**1C.906.012**
**1C.906.012SN**



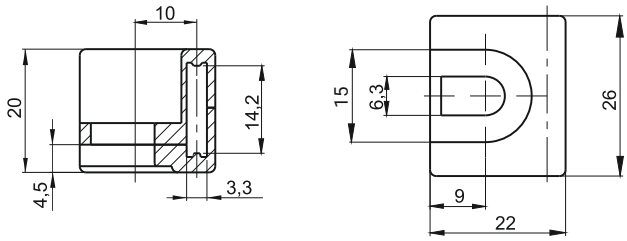



**1C.906.014**



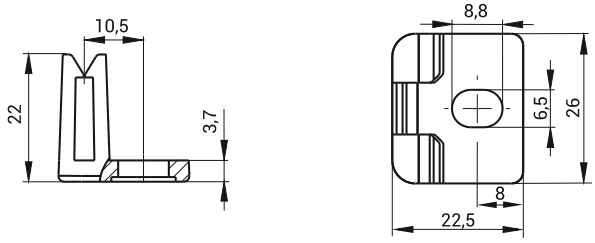



**1C.906.015**



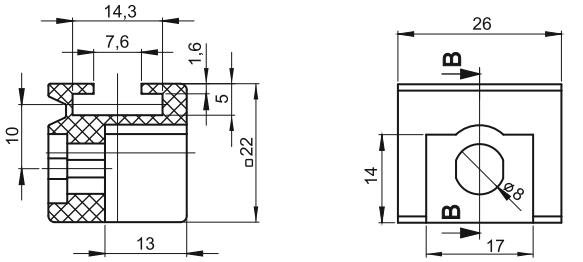



**1C.906.018**



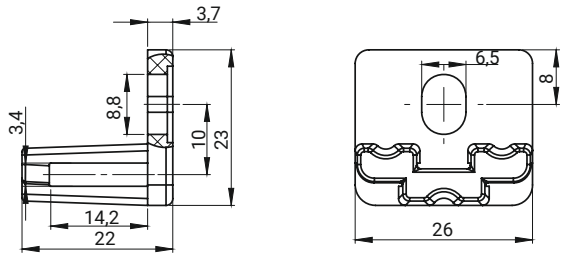


**1C.906.019**



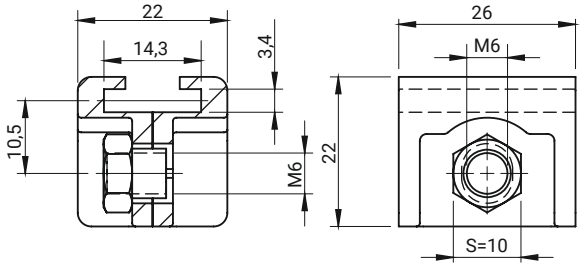


stainless steel

НОВИНКА

**1C.906.020**

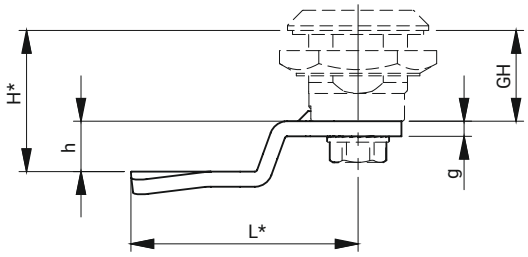


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛНМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1C.906.012** | Направляющая P314 | Направляющая P314 | Pa6, RAL 9005 |
| | | Гайка | Сталь - цинк |
| **1C.906.012SN** | Направляющая P314 | Направляющая P314 | Pa6, RAL 9005 |
| | | Гайка | Нержавеющая сталь |
| **1C.906.014** | Направляющая P314 вер. 2 | Направл. P314 вер. 2 | PA6, RAL 9005 |
| **1C.906.015** | Направ. P314 защелкив. | Направл. защелкив. | PA6, RAL 9005 |
| **1C.906.018** | Направляющая P314 вер. 3 | Направл. P314 вер. 3 | PA6, RAL 9005 |
| **1C.906.019** | Направ. P314 закрыто | Направ. P314 закрыто | PA6 GF30, RAL 9005 |
| **1C.906.020** | Направляющая P314 SN | Направляющая, Гайка | Нержавеющая сталь 316 |


# Языки 1-пкт


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

GH - высота корпуса
H - высота блокирования
h - высота языка
L - длина языка
g - толщина языка






## Языки 1-пкт с ограничителем




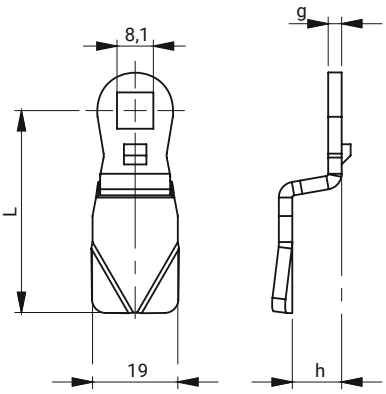



## Языки 1-пкт без ограничителя




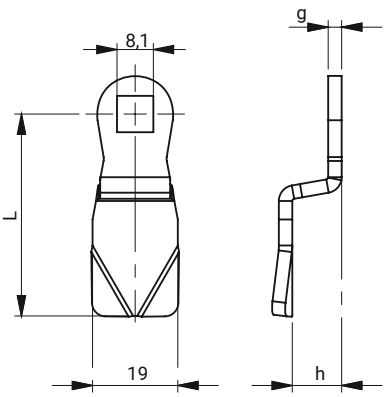




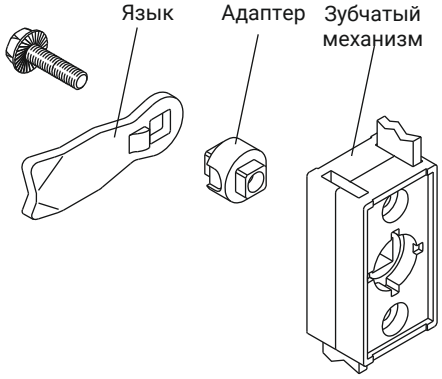
ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт
с ограничителем под накладку
обязательно следует заказать
втулку стр. 1С-27






ВНИМАНИЕ:
При заказе языка 1-пкт
с ограничителем под зубчатый механизм
обязательно следует заказать
адаптер стр. 1С-27

## СТАЛЬ - ЦИНК

**11**

**ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1751845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1751945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1752045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1752145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1752245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1752445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1752645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1752845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1753045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1753245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1753445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1753645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1753845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1754045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1754245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1751645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1751445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1751245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1751045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1750845 | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 18 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

**12**

**ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1601845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1601945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1602045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1602145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1602245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1602445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1602645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1602845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1603045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1603245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1603445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1603645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1603845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1604045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1604245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1601645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1601445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1601245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1601045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1600845 | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

# Языки 1-пкт с ограничителем

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**13**

**ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22**

**ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]**

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1751845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1751945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1752045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1752145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1752245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1752445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1752645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1752845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1753045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1753245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1753445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1753645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1753845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1754045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1754245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1751645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1751445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1751245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1751045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1750845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

**14**

**ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22**

**ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]**

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1601845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1601945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1602045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1602145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1602245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1602445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1602645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1602845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1603045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1603245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1603445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1603645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1603845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1604045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1604245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1601645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1601445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1601245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1601045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1600845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

## СТАЛЬ - ЦИНК

**15**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:22 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1001845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1001945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1002045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 24 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1002145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1002245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 26 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1002445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 28 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1002645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1002845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1003045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 34 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1003245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 36 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1003445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 38 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1003645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1003845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1004045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 44 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1004245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 46 | 54 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1001645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1001445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1001245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1001045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1000845 | 3 | -10 | 45 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6 | J-1000645 | 3 | -12 | 45 | 6 | 10 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 4 | J-1000445 | 3 | -14 | 45 | 4 | 8 | 16 | 26 | 36 | 46 |

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**16**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:22 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1001845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1001945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1002045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 24 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1002145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1002245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 26 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1002445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 28 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1002645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1002845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1003045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 34 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1003245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 36 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1003445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 38 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1003645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1003845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1004045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 44 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1004245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 46 | 54 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1001645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1001445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1001245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1001045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1000845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6 | J-1000645SN | 3 | -12 | 45 | 6 | 10 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 4 | J-1000445SN | 3 | -14 | 45 | 4 | 8 | 16 | 26 | 36 | 46 |

# Языки 1-пкт с ограничителем

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## СТАЛЬ - ЦИНК

**17** — ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

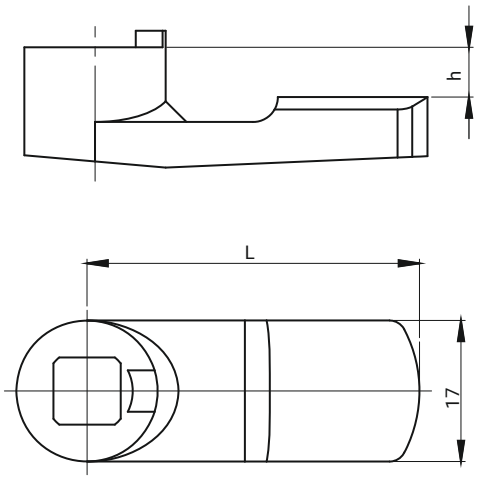
| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1651845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1651945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1652045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1652145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1652245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1652445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1652645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1652845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1653045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1653245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1653445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1653645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1653845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1654045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1654245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1651645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1651445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1651245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 |  | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1651045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1650845 | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**17A** — ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]


| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-1651845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-1651945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-1652045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-1652145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-1652245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-1652445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-1652645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-1652845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-1653045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-1653245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-1653445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-1653645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-1653845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-1654045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-1654245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-1651645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-1651445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-1651245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-1651045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-1650845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |






## 18 ЯЗЫК С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ
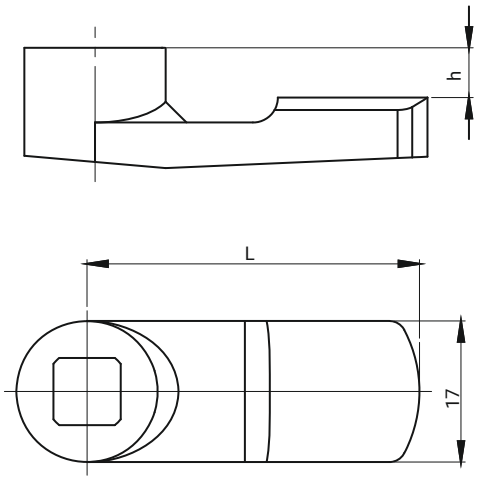
| ТИП ЯЗЫКА [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | H | L | GH:18 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18P | JP2-10018 | 0 | 40 | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 21P | JP2-10021 | 3 | 40 | 21 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 24P | JP2-10024 | 6 | 40 | 24 | 36 | 46 | 56 | 66 |






## 19 ЯЗЫК БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

| ТИП ЯЗЫКА [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | H | L | GH:18 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18P | JP-10018 | 0 | 40 | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 21P | JP-10021 | 3 | 40 | 21 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 24P | JP-10024 | 6 | 40 | 24 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 29P | JP-10029 | 11 | 40 | 29 | 41 | 51 | 61 | 71 |

# Язык 2-пкт, 3-пкт без ограничителя

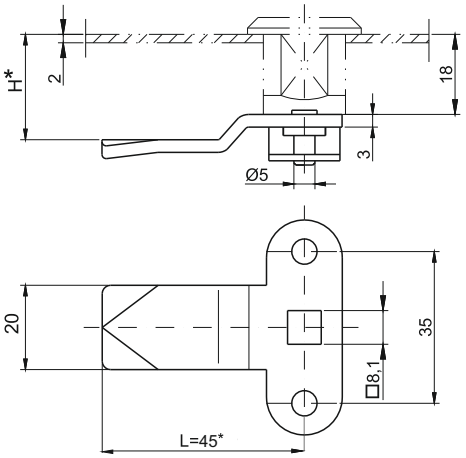
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







## ЯЗЫК 3-ПКТ
(без ограничителя с ***элементом для защиты***)





## ЯЗЫК 2-ПКТ
(**с элементом для защиты**)

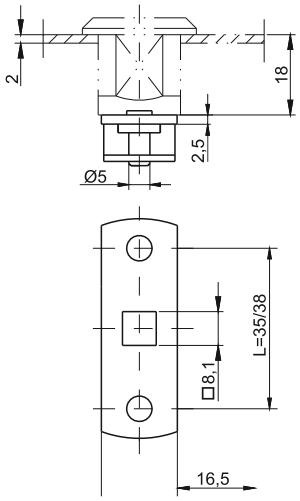






## ЯЗЫК 2-ПКТ
(**со стопорнвми шайбами *вер. 1, вер. 2, вер. 3***)

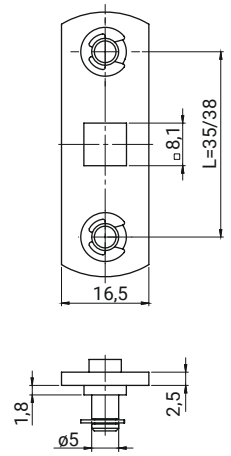
**вер 1**

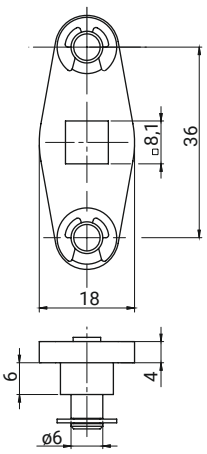


**вер. 2**



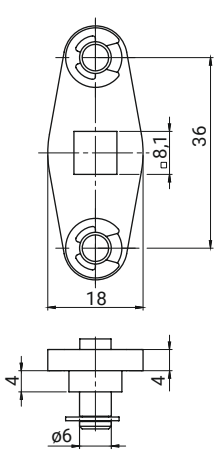
**вер. 3**





| НОМЕР К КАТАЛОГЕ | | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕР H [ММ] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ-ЦИНК | НЕРЖАВ. СТАЛЬ | | | |
| JB-30018 | JB-30018SN | Язык 3-пкт без ограничителя с элементом для защиты | 18 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JB-30021 | JB-30021SN | | 21 | |
| JB-30024 | JB-30024SN | | 24 | |
| JB-30029 | JB-30029SN | | 29 | |
| JB-20018/35 | JB-20018/35SN | Язык 2-пкт с элементом для защиты | 18L=35 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JB-20018/38 | JB-20018/38SN | | 18L=38 | |
| J-20018/35 | J-20018/35SN | Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 1 | 18L=35 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| J-20018/38 | J-20018/38SN | | 18L=38 | |
| J-20018/36 | J-20018/36SN | Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 2 | 18L=36 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JA-20018/36 | JA-20018/36SN | Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер.3 | 18L=36 | |

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] **21**


• *возможность согласования размеров

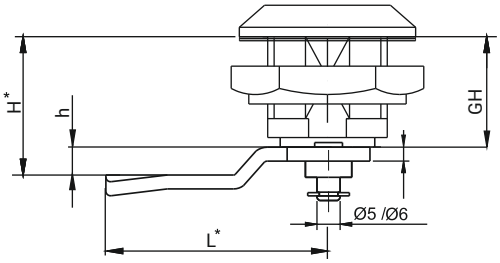**ВНИМАНИЕ:** При заказе языков 2-пкт с расстоянием оси 35 мм следует добавить к номеру в каталоге /35 те.(JB-20018/35 или J-20018/35).





GH - высота корпуса
H - высота блокирования
h - высота языка
L - длина языка
g - толщина языка

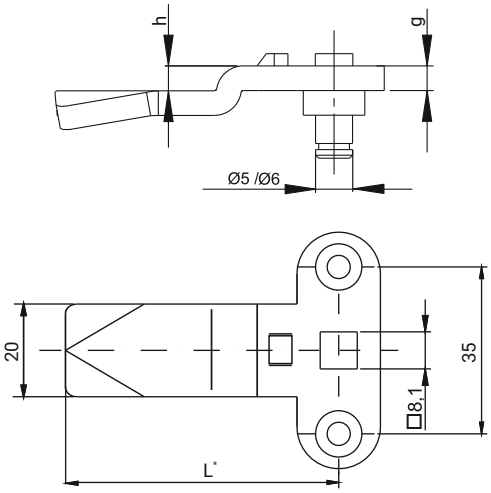**Языки 3- пкт с ограничителем**






**Языки 3-пкт без ограничителя**

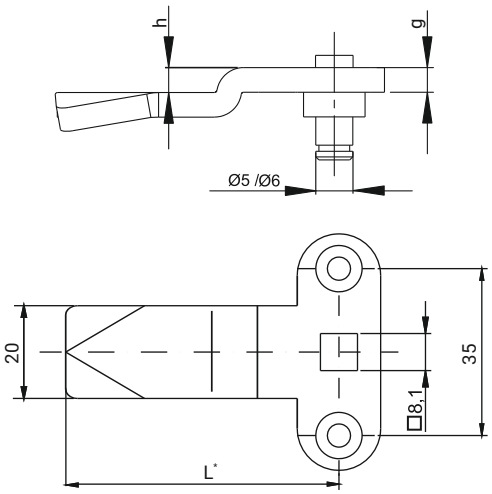




# Языки 3-пкт с ограничителя

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**СТАЛЬ-ЦИНК**

**31**

**ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22**

| ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3751845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3751945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3752045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3752145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3752245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3752445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3752645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3752845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3753045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3753245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3753445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3753645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3753845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3754045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3754245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3751645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3751445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3751245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3751045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |

**32**

**ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22**

| ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3601845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3601945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3602045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3602145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3602245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3602445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3602645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3602845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3603045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3603245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3603445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3603645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3603845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3604045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3604245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3601645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3601445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3601245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3601045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**33**

**ПРИМЕНЕНИЕ: СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ С НАКЛАДКОЙ И ЗАМКИ M22**

| ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3751845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3751945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3752045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3752145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3752245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3752445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3752645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3752845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3753045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3753245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3753445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3753645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 |  | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3753845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3754045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3754245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3751645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 | - | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3751445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3751245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3751045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-3750845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

**34**

**ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМКИ M22**

| ГРУППА ЯЗЫКОВ [G] H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:19 H | GH:23 H | GH:28 H | GH:30 H | GH:38 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3601845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3601945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 20 | 24 | 29 | 31 | 39 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3602045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 21 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3602145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3602245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3602445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3602645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3602845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3603045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 31 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3603245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 33 | 37 | 42 | 44 | 52 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3603445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 35 | 39 | 44 | 46 | 54 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3603645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 37 | - | 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3603845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 39 | - | 48 | 50 | 58 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3604045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 41 | - | 50 | 52 | 60 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3604245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 43 | - | 52 | 54 | 62 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3601645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 17 |  | 26 | 28 | 36 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3601445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 15 | - | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3601245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 13 | - | 22 | 24 | 32 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3601045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 11 | - | 20 | 22 | 30 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-3600845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 |

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

# Языки 3-пкт без ограничителя

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## СТАЛЬ-ЦИНК

**35**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:22 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3001845 | 3 | 0 | 45 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3001945 | 3 | 1 | 45 | 19 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3002045 | 3 | 2 | 45 | 20 | 24 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3002145 | 3 | 3 | 45 | 21 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3002245 | 3 | 4 | 45 | 22 | 26 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3002445 | 3 | 6 | 45 | 24 | 28 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3002645 | 3 | 8 | 45 | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3002845 | 3 | 10 | 45 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3003045 | 3 | 12 | 45 | 30 | 34 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3003245 | 3 | 14 | 45 | 32 | 36 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3003445 | 3 | 16 | 45 | 34 | 38 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3003645 | 3 | 18 | 45 | 36 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3003845 | 3 | 20 | 45 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3004045 | 3 | 22 | 45 | 40 | 44 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3004245 | 3 | 24 | 45 | 42 | 46 | 54 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3001645 | 3 | -2 | 45 | 16 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3001445 | 3 | -4 | 45 | 14 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3001245 | 3 | -6 | 45 | 12 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3001045 | 3 | -8 | 45 | 10 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-3000845 | 3 | -10 | 45 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**36**

ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]

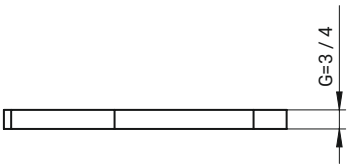
| H | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | g* | h | L | GH:18 H | GH:22 H | GH:30 H | GH:40 H | GH:50 H | GH:60 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J-3001845SN | 3 | 0 | 45 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | J-3001945SN | 3 | 1 | 45 | 19 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 20 | J-3002045SN | 3 | 2 | 45 | 20 | 24 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 21 | J-3002145SN | 3 | 3 | 45 | 21 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 22 | J-3002245SN | 3 | 4 | 45 | 22 | 26 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 24 | J-3002445SN | 3 | 6 | 45 | 24 | 28 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 26 | J-3002645SN | 3 | 8 | 45 | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| 28 | J-3002845SN | 3 | 10 | 45 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 30 | J-3003045SN | 3 | 12 | 45 | 30 | 34 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 32 | J-3003245SN | 3 | 14 | 45 | 32 | 36 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 34 | J-3003445SN | 3 | 16 | 45 | 34 | 38 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 36 | J-3003645SN | 3 | 18 | 45 | 36 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 |
| 38 | J-3003845SN | 3 | 20 | 45 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | J-3004045SN | 3 | 22 | 45 | 40 | 44 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| 42 | J-3004245SN | 3 | 24 | 45 | 42 | 46 | 54 | 64 | 74 | 84 |
| 16 | J-3001645SN | 3 | -2 | 45 | 16 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | J-3001445SN | 3 | -4 | 45 | 14 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | J-3001245SN | 3 | -6 | 45 | 12 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10 | J-3001045SN | 3 | -8 | 45 | 10 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | J-3000845SN | 3 | -10 | 45 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |

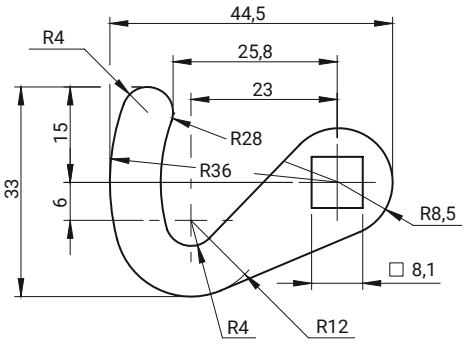
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




## ЯЗЫК 1-пкт
## ТИП JK


### JK1-10018-G-M





### JK2-10018-G-M







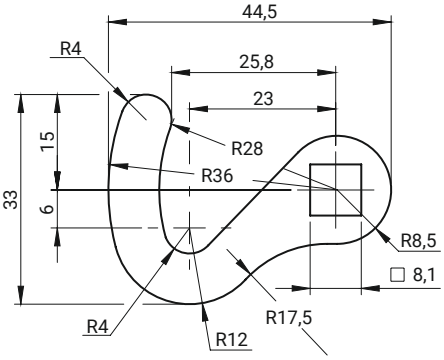

### JK1-16018-G-L-M






### JK2-16018-G-P-M











**JK1 Левая**




**JK1 Правая**



**JK2 Левая**



**JK2 Правая**



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **JK1-10018-G-M** | **JK2-10018-G-M** | Язык без ограничителя | ST - сталь - цинк<br>SN - нержавеющая сталь |
| **JK1-16018-G-L-M** | **JK2-16018-G-L-M** | Язык левый с ограничителем | |
| **JK1-16018-G-P-M** | **JK2-16018-G-P-M** | Язык правый с ограничителем | |

**Как заказывать :**

JK1-10018 — G — KZL — ST

Номер в каталоге

Толщина языка G=3, 4

Направление закрытия L-левая (KZL), P-правая (KZP)
(Только для языка с ограничителем)

Материал (ST, SN)

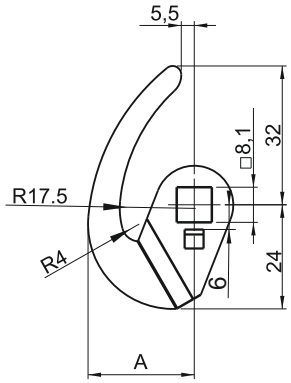
# Язык 1-пкт J-6000, JK-1610.01

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel

## ЯЗЫК 1-пкт гак без ограничителя ТИП J-6000







## ЯЗЫК 1-пкт гак с ограничителем ТИП J-6000







## ЯЗЫК 1-пкт ступенчатый ТИП JK-1610.01



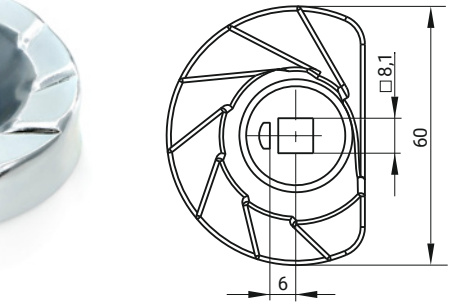


Размеры H при корпусе 18мм: 20, 18.5, 17, 15.5, 14, 12.5, 11, 9.5
Язык взаимодействует с корпусами 18, 30, 60


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕР [ММ] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ | НЕРЖАВ. СТАЛЬ | | H | A | B |
| J-6000.01 | J-6000.01SN | Язык 1-пкт гак без ограничителя | 22 | 26 | 26 |
| J-6000.02 | J-6000.02SN | | 40 | 24,5 | 44 |
| J-6000.03 | J-6000.03SN | Язык 1-пктгак с ограничителем | 22 | 26 | 26 |
| J-6000.04 | J-6000.04SN | | 40 | 24,5 | 44 |
| JK-1610.01 | | Язык 1-пкт ступенчатый | | | |
| *возможность согласования размеров | | | | | |


# Язык 3-пкт с ограничителем
# JA, JB, JBN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

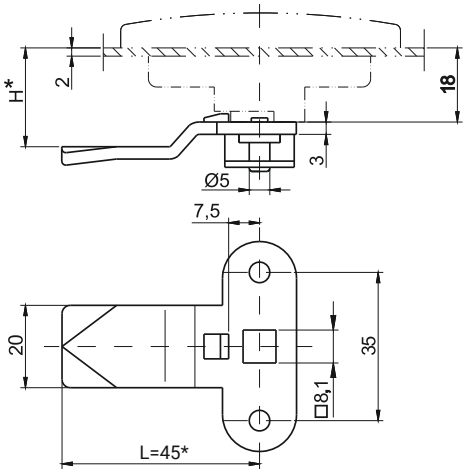**ЯЗЫК 3-пкт**
(с ограничителем и ***элементом для защиты под накладку***)






**ВНИМАНИЕ:**
При заказе языка 3-пкт с ограничителем под накладку обязательно следует заказать втулку стр. 1С-27



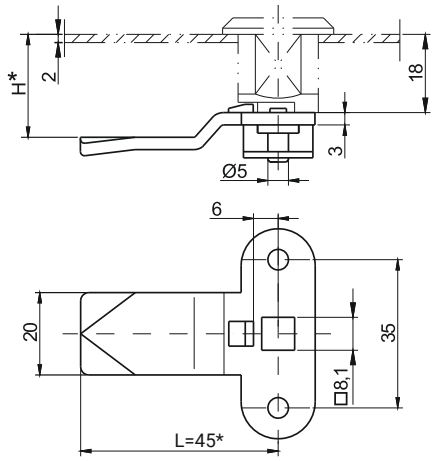**ЯЗЫК 3-пкт**
(с ограничителем и ***элементом для защиты***)




**ЯЗЫК 3-пкт**
(с ограничителем)

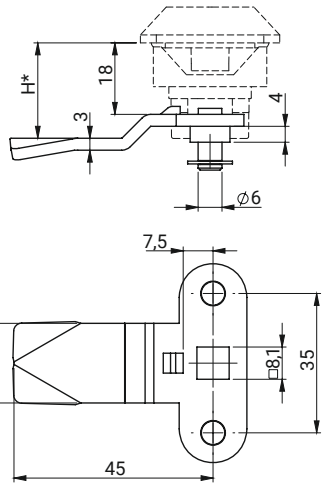


**38**

**ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕР H [MM] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ-ЦИНК | НЕРЖАВ. СТАЛЬ | | | |
| JBN-37518 | JBN-37518SN | Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты под накладку стр 1С-9 | 18 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JBN-37521 | JBN-37521SN | | 21 | |
| JBN-37524 | JBN-37524SN | | 24 | |
| JBN-37529 | JBN-37529SN | | 29 | |
| JB-37518 | JB-37518SN | Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты | 18 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JB-37521 | JB-37521SN | | 21 | |
| JB-37524 | JB-37524SN | | 24 | |
| JB-37529 | JB-37529SN | | 29 | |
| JA-3751845 | JB-3751845SN | Язык 3-пкт с ограничителем | 18 | Сталь-цинк или нержавеющая сталь |
| JA-3752145 | JB-3752145SN | | 21 | |
| JA-3752445 | JB-3752445SN | | 24 | |
| JA-3752945 | JB-3752945SN | | 29 | |


*возможность согласования размеров - за дополнительную плату

# Язык 1-пкт JZ

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

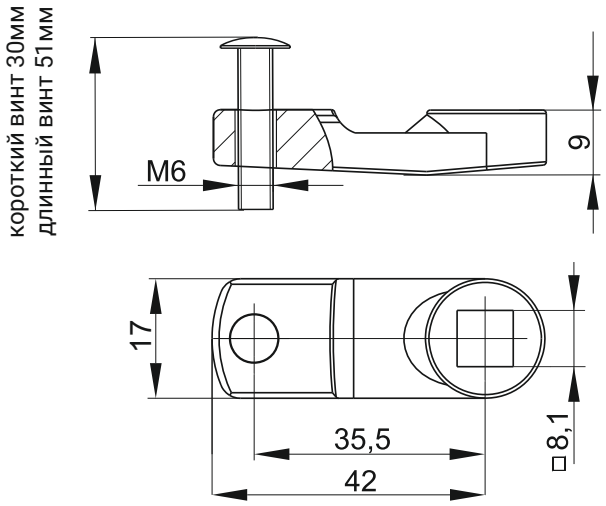
**ЯЗЫК 1-ПКТ JZ**
(без ограничителя ZAMAK)






**ЯЗЫК 1-ПКТ JZ**
(с ограничителем ZAMAK)




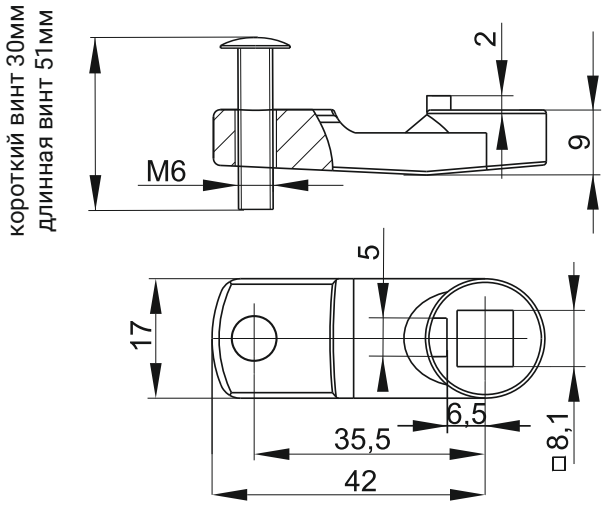



| № В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **JZ-001** | Язык JZ без ограничителя | ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром |
| **JZ-002** | Язык JZ с ограничителем | ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром |


# Адаптер языка JC-20018/36
# Язык ZAMAK JZN-10027/30



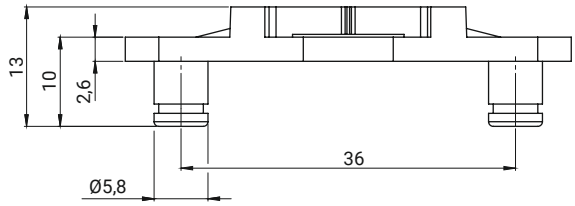




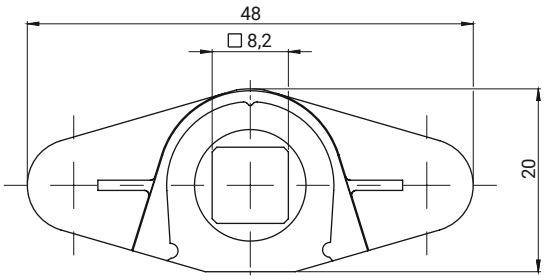


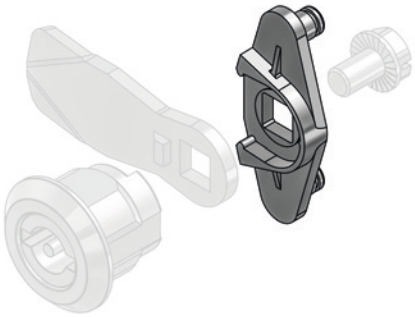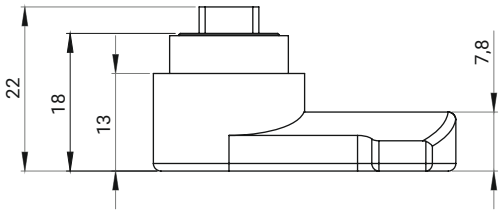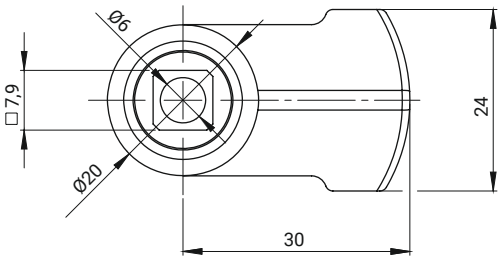
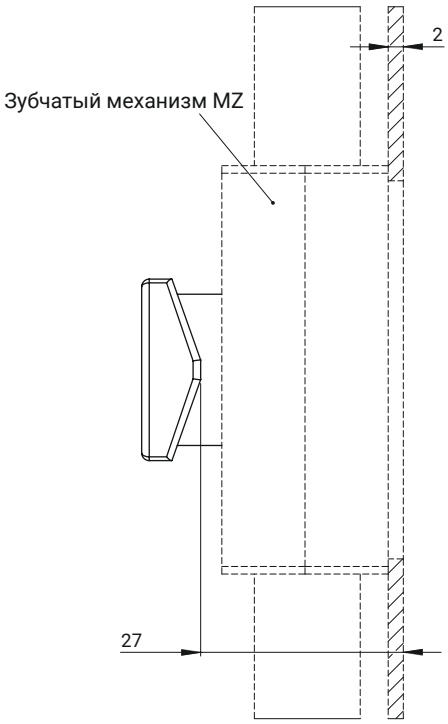



Адаптер языка JC-20018/36 работает с держателем тяги 1C.904.051.
и с группами языков 1-пкт 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 (стр. 1C-10 - 1C-13)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **JC-20018/36** | Адаптер языка | ZAMAK 5, цинкованный |







Адаптер работает с зубчатым механизмом MZ
(стр. 1C-28 - 1C-33)


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **JZN-10027/30** | Язык | ZAMAK цинкованный |

# Скользящая ножка языка 1C.920.001

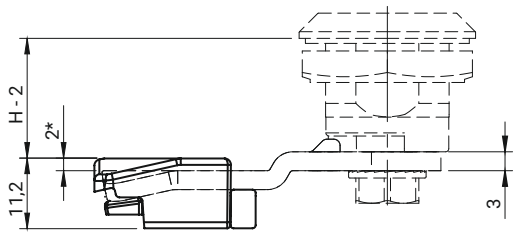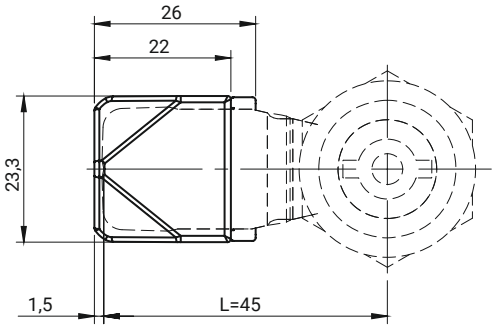
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








1. Положить защелку ножки в нижней части языка.



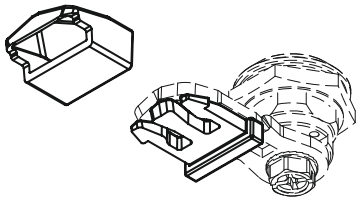
2. Наложить ножку на язык с защелкой ножки.



3. Удерживая защелку с языком наложить на нее ножку.



4. Ножка должна заблокироваться с защелкой с отчетливым и заментым щелчоком.





* Применение скользящей ножки на язык уменьшивает высоту запирания H на 2 мм.
- Хорошие скользяшие свойства материала позволяет уменьшить силу трения.
- Применение скользяшей ножки языка предохраняет трение металл-металл, что влияет на безопасность элементов электрических и электронных внутри шкафы.

Скользящая ножка 1C.9202.001 работает с языками:
J-175.20.45, J-175.23.45, J-175.26.45, J-175.29.45,

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **1C.920.001** | Натуральный ПОМ |

# Соединитель быстрого монтажа 1C.921.001

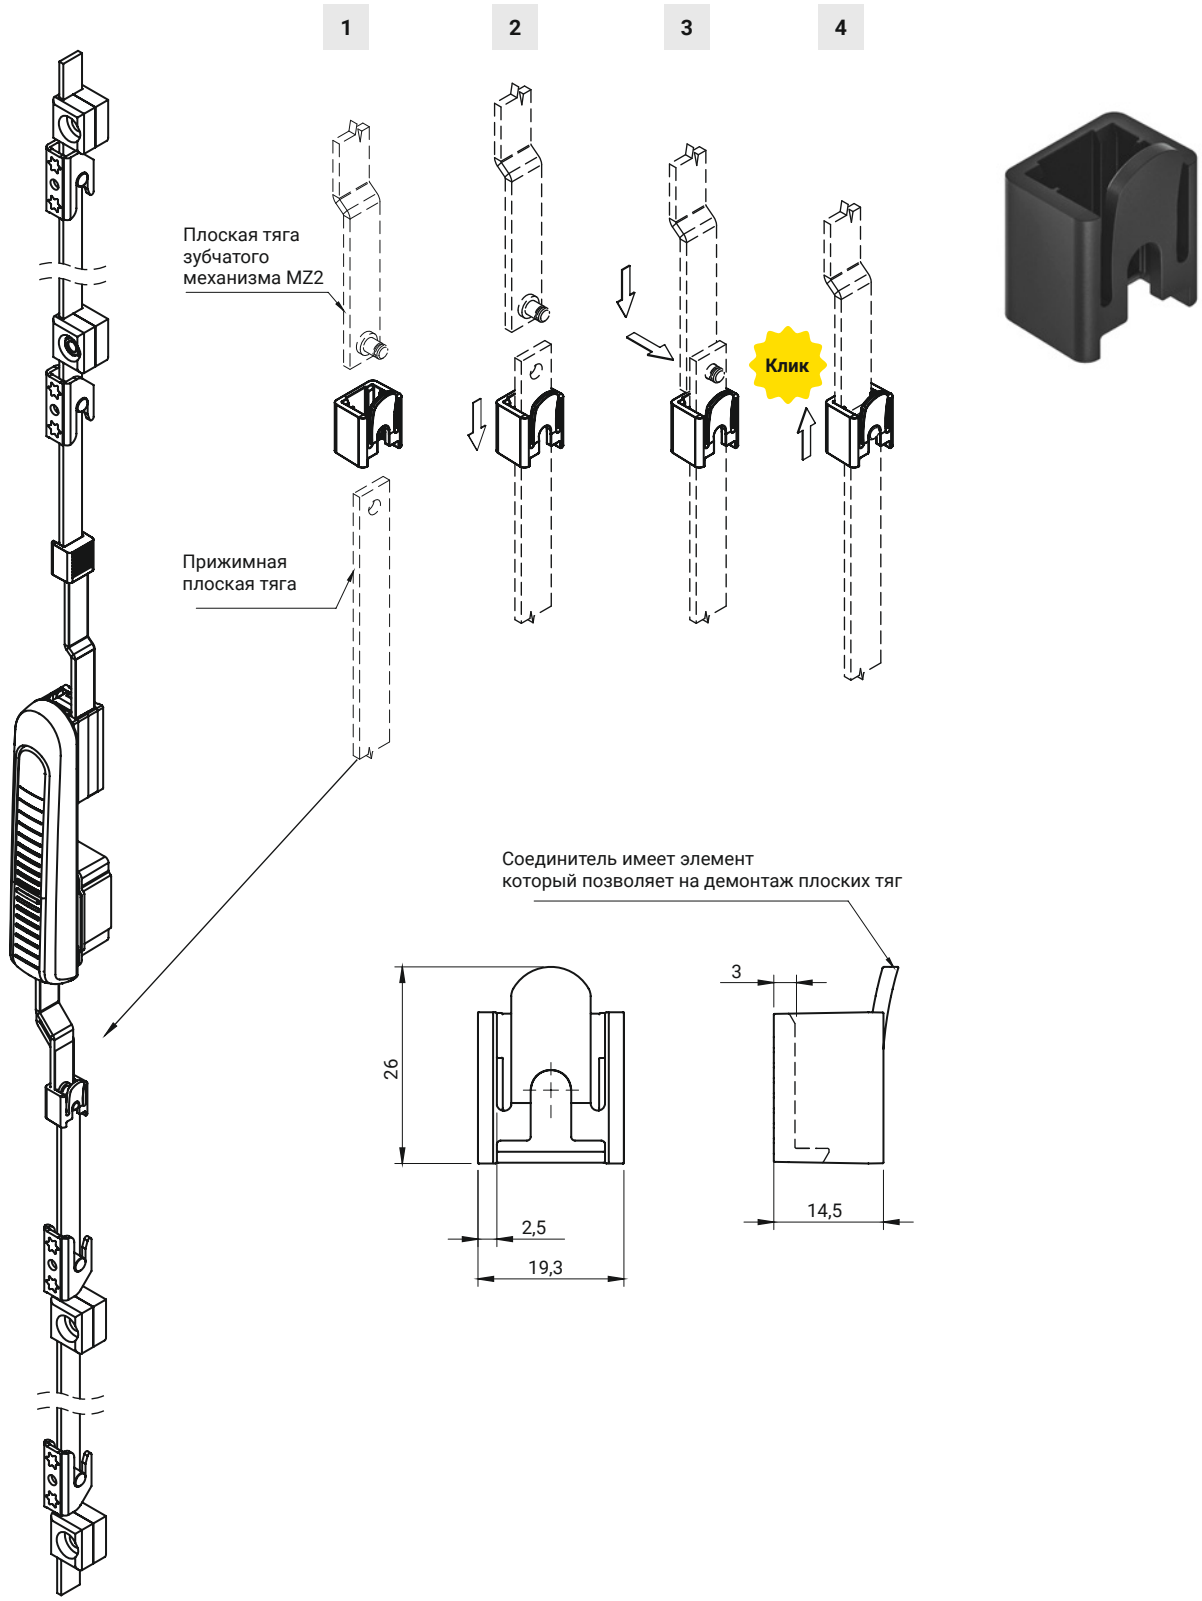RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




Переключатель 1C.921.001 работает с:
- плоскими тягами с роликами A20, A25 стр. 1C-34
- плоскими тягами прижимными с с круглым отверстием P: вер. A, вер. B, вер.C, вер. D стр. 1C-36 - 1C-40


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **1C.921.001** | Полиамид PA6 GF30 |

# Накладка 1C.902, втулка 1C.901, Адаптер 1C.903

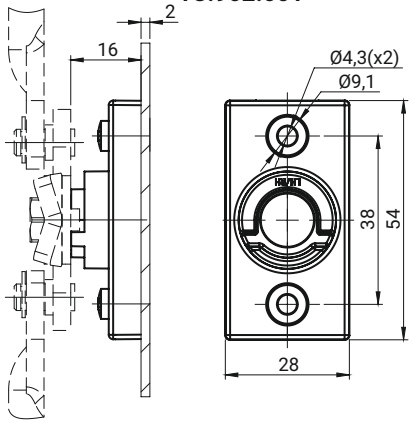RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## НАКЛАДКА 1C.902.001






1PL
2PL
3PL

## НАКЛАДКА 1C.902.003



1C.902.003

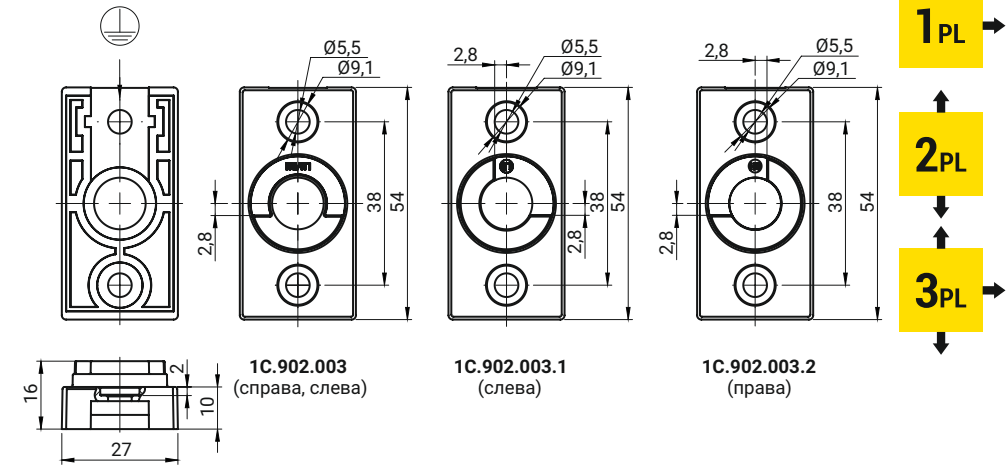


1C.902.003.1



1C.902.003.2

Накладка имеет возможность заземления.




1C.902.003 (справа, слева)

1C.902.003.1 (слева)


1C.902.003.2 (права)

1PL
2PL
3PL

## АДАПТЕР 1C.903.001






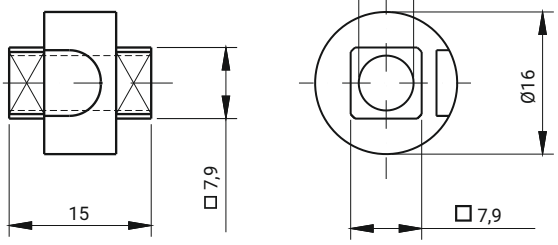


## ВТУЛКА

### 1C.901.001

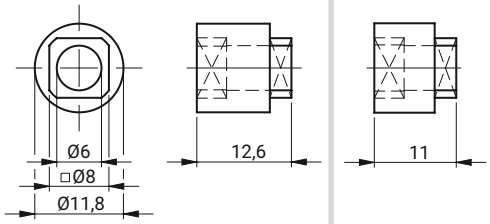
### 1C.901.005






| № В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1C.901.001 | Втулка к двери о толщине 2,5мм | ZAMAK 5 |
| 1C.901.001SN | Втулка к двери о толщине 2,5мм | Нержавеющая сталь |
| 1C.901.005 | Втулка к двери о толщине 1,5мм | ZAMAK 5 |
| 1C.901.005SN | Втулка к двери о толщине 1,5мм | Нержавеющая сталь |
| 1C.902.001 | Накладка | ZAMAK 5 |
| 1C.902.001SN | Накладка | Нержавеющая сталь |
| 1C.902.003 | Накладка к замкам из семьи RS150 | PA6GF30 |
| 1C.902.003.1 | Накладка к замкам из семьи RS150 | PA6GF30 |
| 1C.902.003.2 | Накладка к замкам из семьи RS150 | PA6GF30 |
| 1C.903.001 | Адаптер | ZAMAK 5 |
| 1C.903.001SN | Адаптер | Нержавеющая сталь |

# Зубчатый механизм MZ1





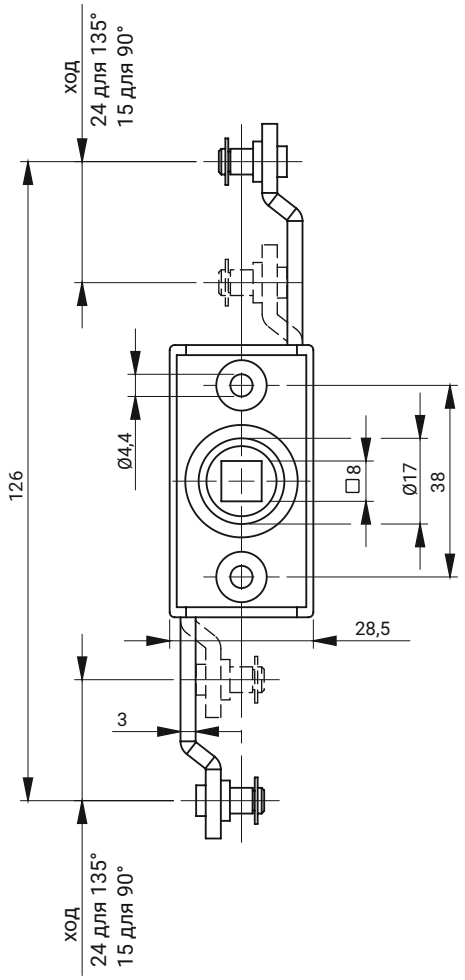


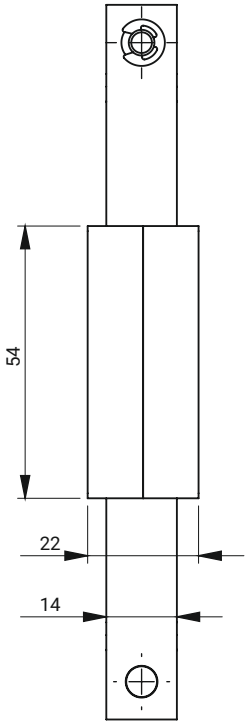



MZ1

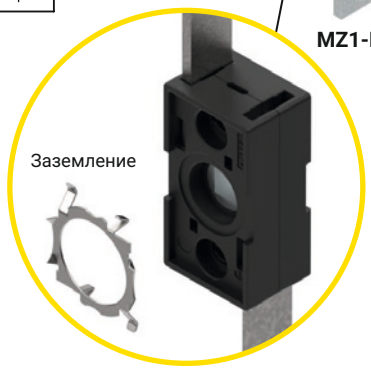





MZ1-PA-G





ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ1K или MZ1P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.

# Зубчатый механизм MZ1

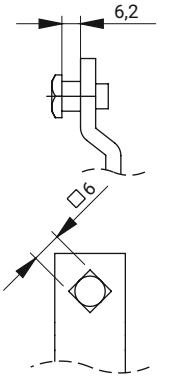RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

| ВЕРСИЯ | | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | КОРПУС | ПЛОСКИЕ ТЯГИ | ЗЕМЛЯНИЕ |
| MZ1 |  | MZ1 | | Сталь-цинк или | |
| | | MZ1-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ1-PA-G | | | |
| | | MZ1-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ1-PA-SN | | | |
| | | MZ1-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ1-6 |  | MZ1-6 | | Сталь-цинк или | |
| | | MZ1-6-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ1-6-PA-G | | | |
| | | MZ1-6-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ1-6-PA-SN | | | |
| | | MZ1-6-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ1K |  | MZ1K | | Сталь-цинк или | |
| | | MZ1K-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ1K-PA-G | | | |
| | | MZ1K-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ1K-PA-SN | | | |
| | | MZ1K-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ1P |  | MZ1P | | Сталь-цинк или | |
| | | MZ1P-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ1P-PA-G | | | |
| | | MZ1P-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ1P-PA-SN | | | |
| | | MZ1P-SN | нержавеющая сталь | | |





# Зубчатый механизм MZ2

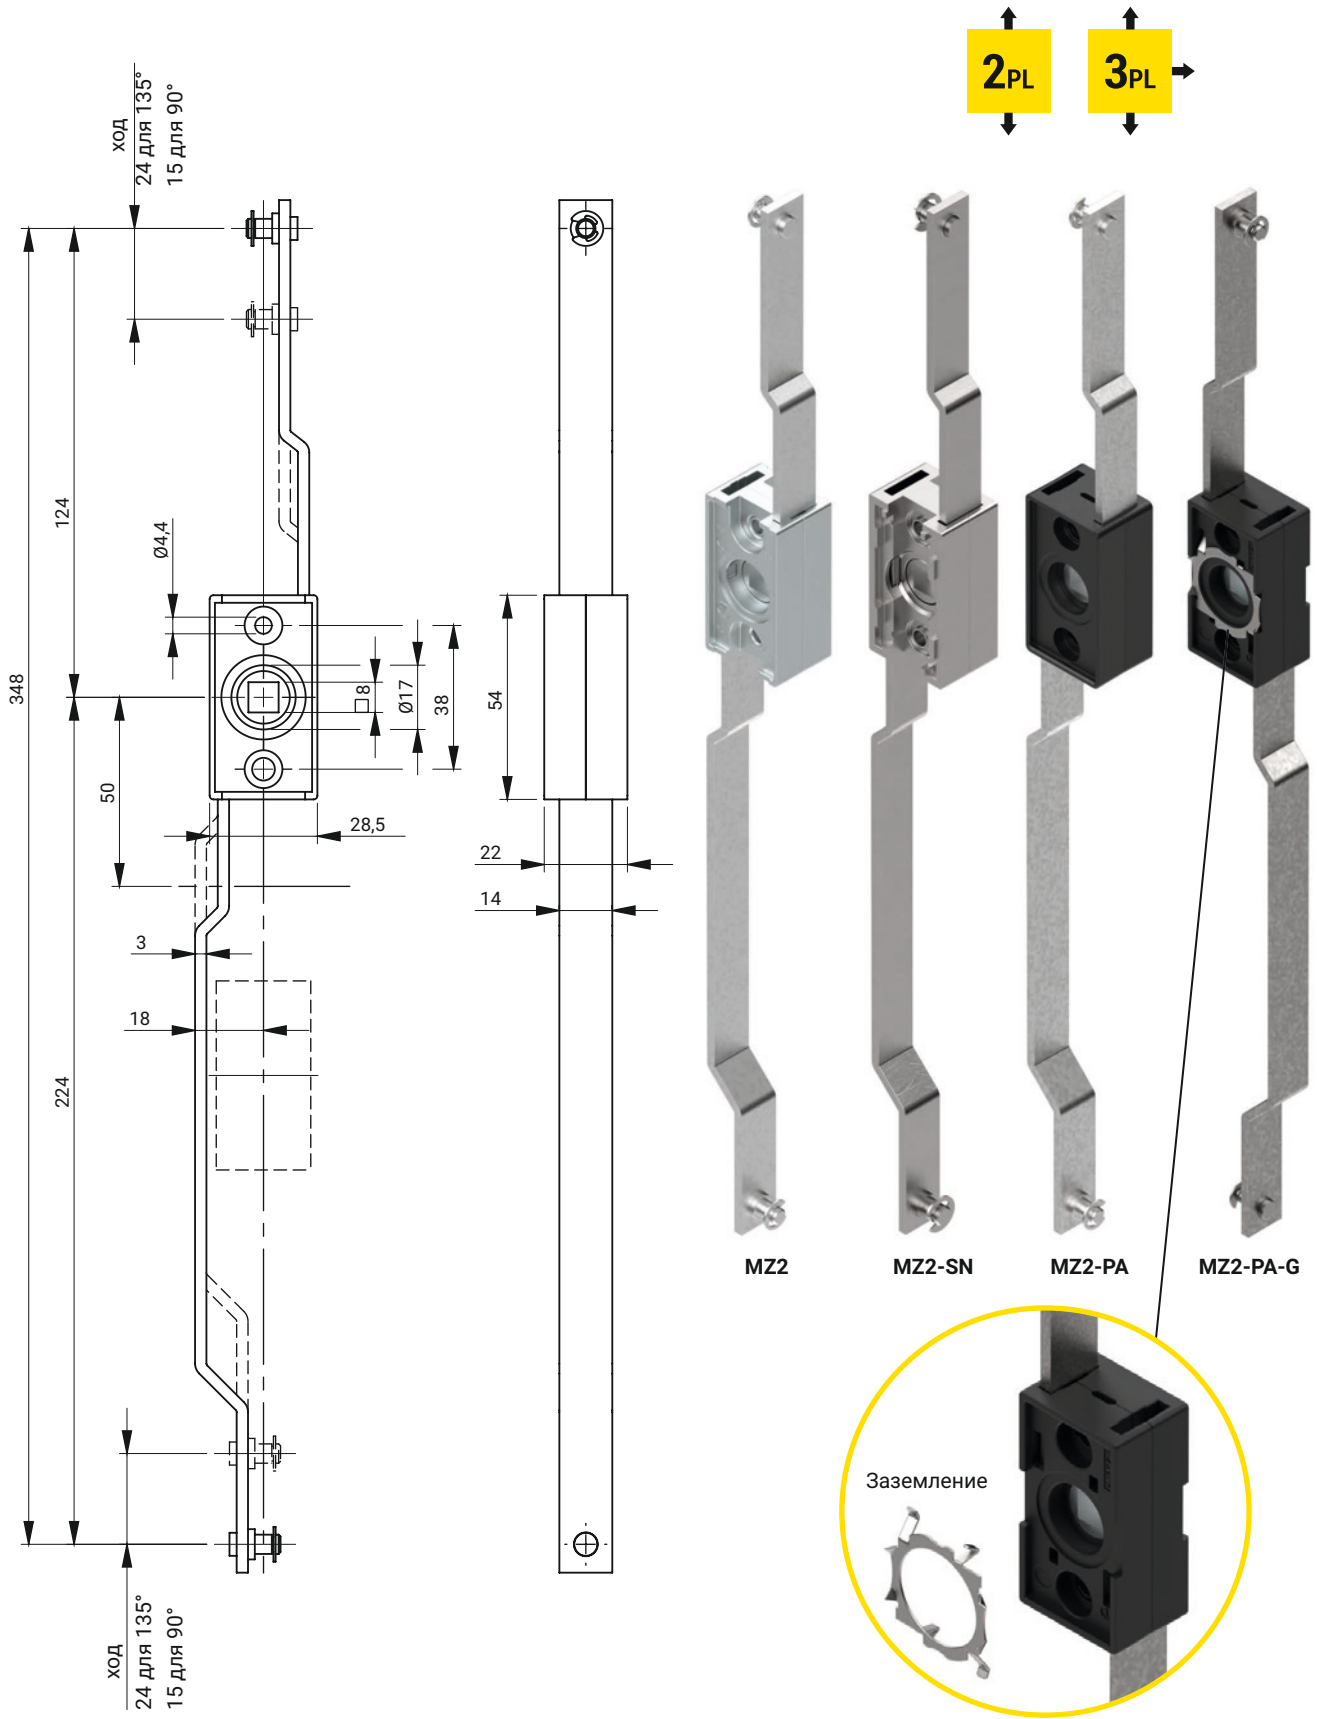


ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ2K или MZ2P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.


# Зубчатый механизм MZ2

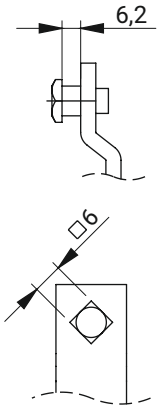RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

| ВЕРСИЯ | | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | КОРПУС | ПЛОСКИЕ ТЯГИ | ЗЕМЛЯНИЕ |
| MZ2 |  | MZ2 | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или | |
| | | MZ2-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ2-PA-G | | | |
| | | MZ2-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ2-PA-SN | | | |
| | | MZ2-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ2-6 |  | MZ2-6 | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или | |
| | | MZ2-6-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ2-6-PA-G | | | |
| | | MZ2-6-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ2-6-PA-SN | | | |
| | | MZ2-6-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ2K |  | MZ2K | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или | |
| | | MZ2K-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ2K-PA-G | | | |
| | | MZ2K-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ2K-PA-SN | | | |
| | | MZ2K-SN | нержавеющая сталь | | |
| MZ2P |  | MZ2P | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или | |
| | | MZ2P-PA | Полиамид PA6 | | нержавеющая сталь |
| | | MZ2P-PA-G | | | |
| | | MZ2P-PA-SN-G | | нержавеющая сталь | |
| | | MZ2P-PA-SN | | | |
| | | MZ2P-SN | нержавеющая сталь | | |

# Зубчатый механизм MZ3




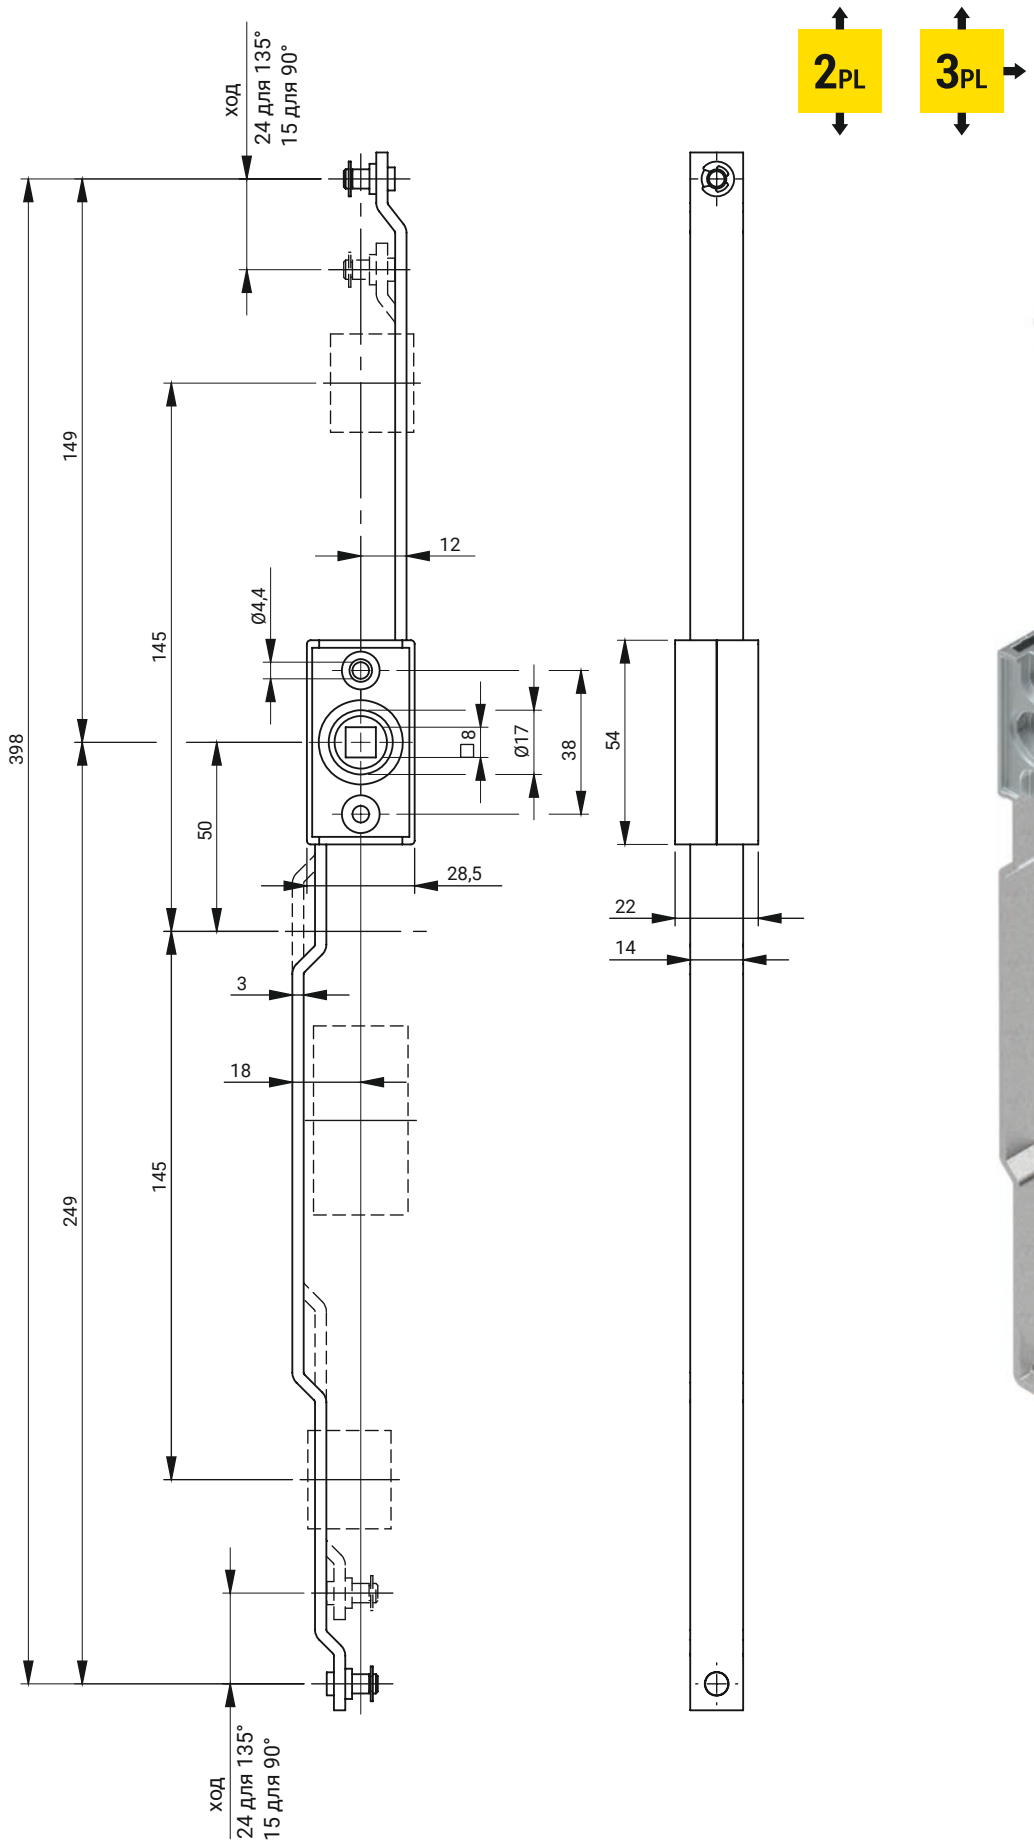
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




ВНИМАНИЕ:
При заказе зубчатого механизма MZ3K или MZ3P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.


# Зубчатый механизм MZ3

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

| ВЕРСИЯ | | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | КОРПУС | ПЛОСКИЕ ТЯГИ |
| MZ3 |  | MZ3 | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или |
| | | MZ3-PA | Полиамид PA6 | |
| | | MZ3-PA-SN | | нержавеющая сталь |
| | | MZ3-SN | нержавеющая сталь | |
| MZ3-6 |  | MZ3-6 | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или |
| | | MZ3-6-PA | Полиамид PA6 | |
| | | MZ3-6-PA-SN | | нержавеющая сталь |
| | | MZ3-6-SN | нержавеющая сталь | |
| MZ3K |  | MZ3K | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или |
| | | MZ3K-PA | Полиамид PA6 | |
| | | MZ3K-PA-SN | | нержавеющая сталь |
| | | MZ3K-SN | нержавеющая сталь | |
| MZ3P |  | MZ3P | ZAMAK 5 | Сталь-цинк или |
| | | MZ3P-PA | Полиамид PA6 | |
| | | MZ3P-PA-SN | | нержавеющая сталь |
| | | MZ3P-SN | нержавеющая сталь | |

# Плоская тяга с роликами
## A20-5, A25-5, A20-6, A25-6
## A20K, A25K, A20P, A25P

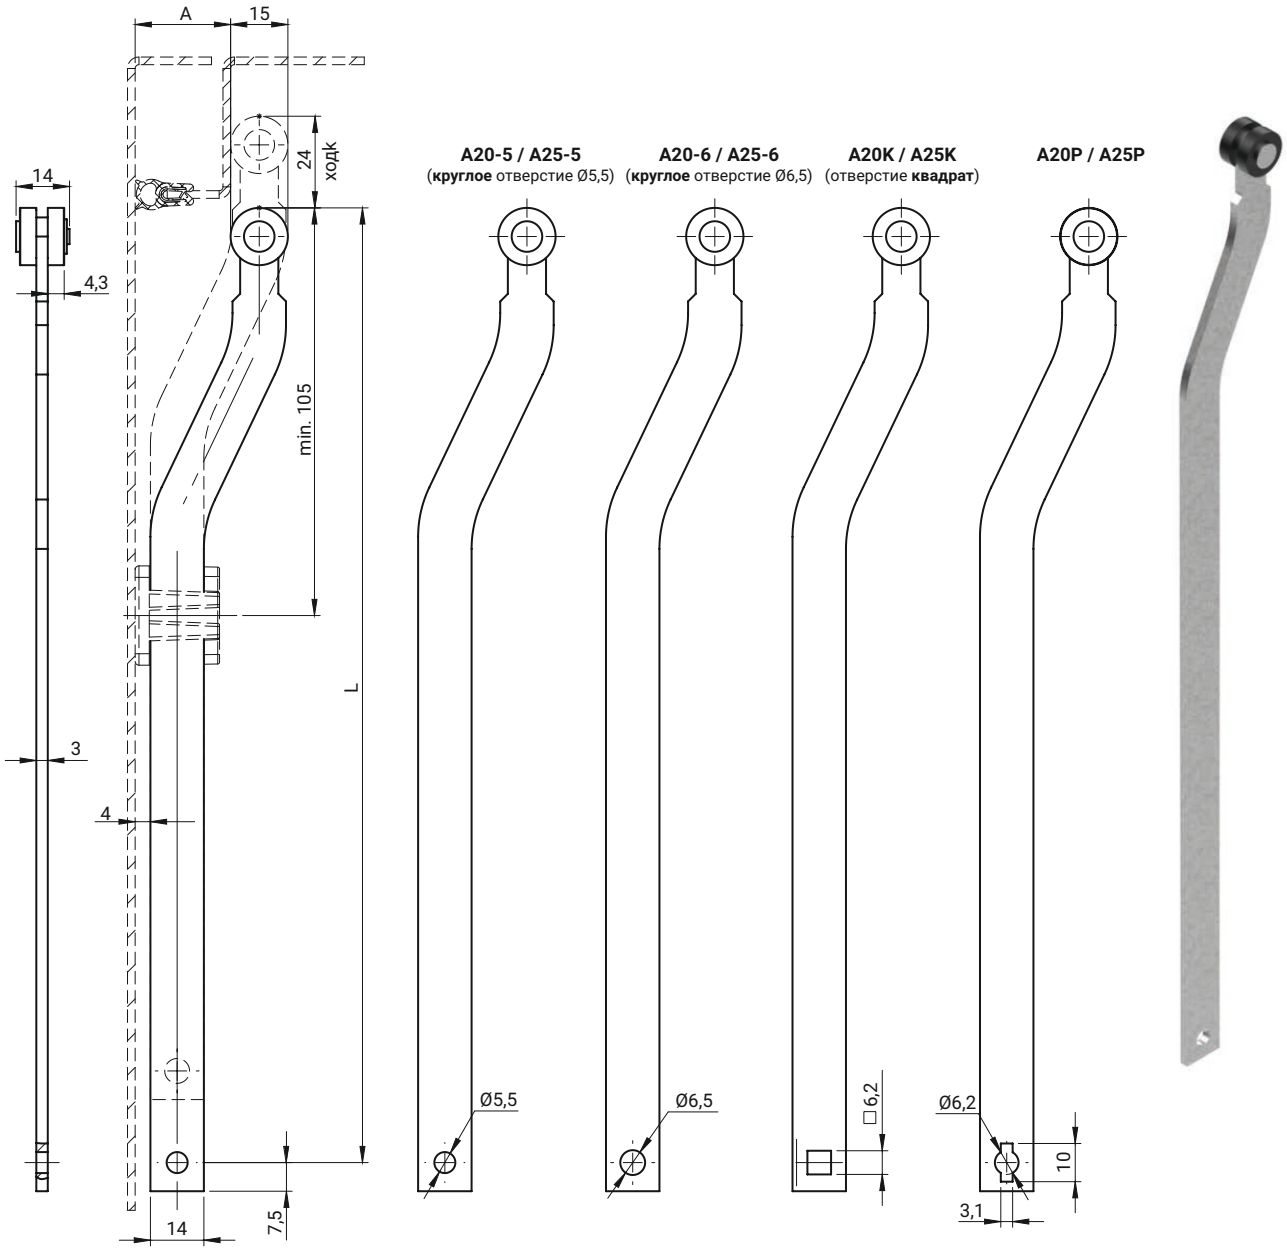RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**ВНИМАНИЕ:** Возможность заказа дополнительного уплотнителя стр. 6-1 до 6-5, 6-10 до 6-11
Пример заказа: A25K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=25, длина L=300мм отверстие квадрат


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A | L |
| **A20-5** | Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø5,5 | Плоская тяга - сталь-цинк<br>Ролики - Pa6 | 20 | Возможность согласования размеров |
| **A25-5** | | | 25 | |
| **A20-6** | Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø6,5 | | 20 | |
| **A25-6** | | | 25 | |
| **A20K** | Плоская тяга с ролик отверстие квадрат | | 20 | |
| **A25K** | | | 25 | |
| **A20P** | Плоская тяга с ролик A20P, A25P | | 20 | |
| **A25P** | | | 25 | |
| • Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ | | | | |

**Как заказывать:**
Номер в каталоге
Длина плоская тяга


A20-5 — L

# Плоские тяги прижимающие, кронштейны

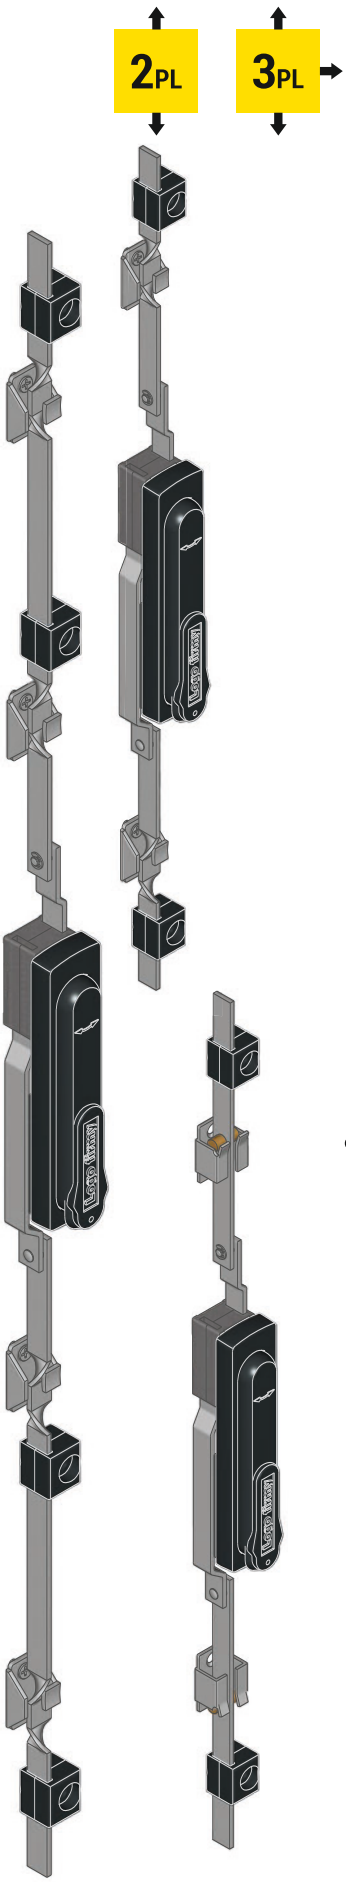RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





**B - B**




Кронштейн **W314-90**
стр. 1C-36

Плоские тяги прижимающие **вер. A** стр. 1C-36


**B - B**




Кронштейн **W314-80**
str. 1C-38


Плоские тяги прижимающие **вер. B** стр. 1C-37

**A - A**





Зубчатый механизм
стр. от 1C-28 до 1C-33

**C - C**

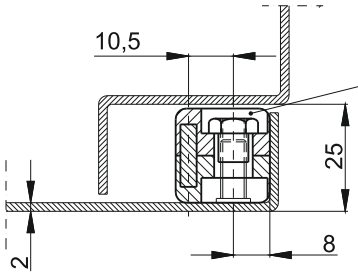


Направляющая **P314**
стр. 1C-6

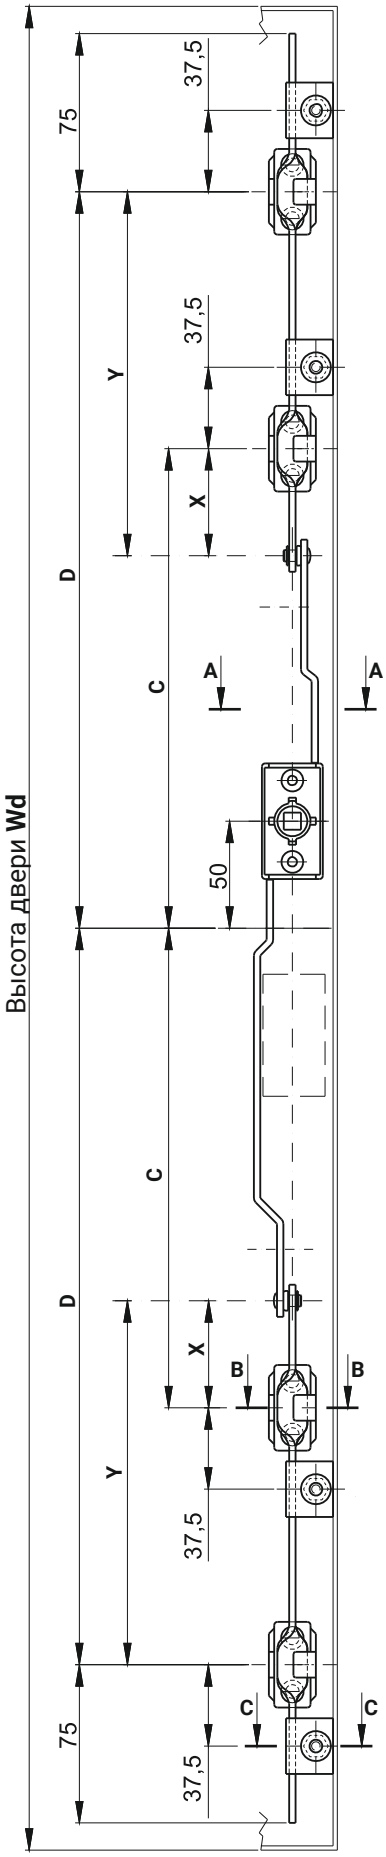


# Плоские тяги прижимающие P, PK, PP, кронштейны W314-90

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS




## ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. А

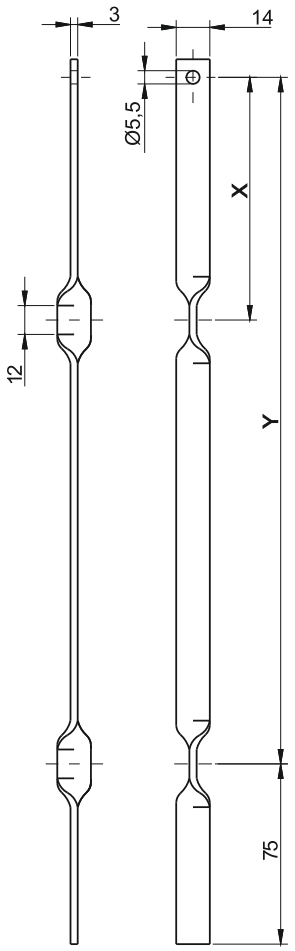
(**круглое** отверстие) **P...**




(отверстие **квадрат**) **PK...**





(отверстие **формированное**) **PP...**








## КРОНШТЕЙН W314-90

(для **Плоской тяги вер.А - ZAMAK**)






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКОЙ ТЯГИ ВЕРСИЯ А | | | ВЫСОТА ДВЕРИ WD | РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ | | РАЗМЕР ОТ СЕРЕДИНЫ ДВ. | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРУГЛОЕ ОТВ. | ОТВЮ. КВАДРАТ | ОТВ. ФОРМИР. | | X | Y | C | D | |
| **P190-210** | **PK190-210** | **PP190-210** | 800 - 1200 | - | 126 | - | 300 | Сталь-цинк |
| **P190-351** | **PK190-351** | **PP190-351** | 1200- 1600 | - | 276 | - | 450 | |
| **P290-601** | **PK290-601** | **PP290-601** | 1600 - 1900 | 101 | 526 | 275 | 700 | |
| **P290-751** | **PK290-751** | **PP290-751** | 1900 - 2200 | 101 | 676 | 275 | 850 | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.907.001** | Кронштейн для тяги вер. А | ZAMAK 5 - порошковая покраска |


# Плоские тяги прижимающие вер. B
# P, PK, PP, PR

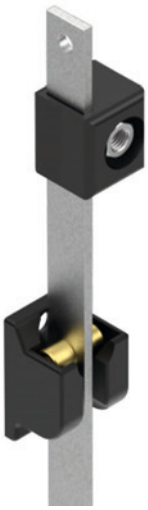RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
## вер. B




(**круглое** отверстие)
**P...**

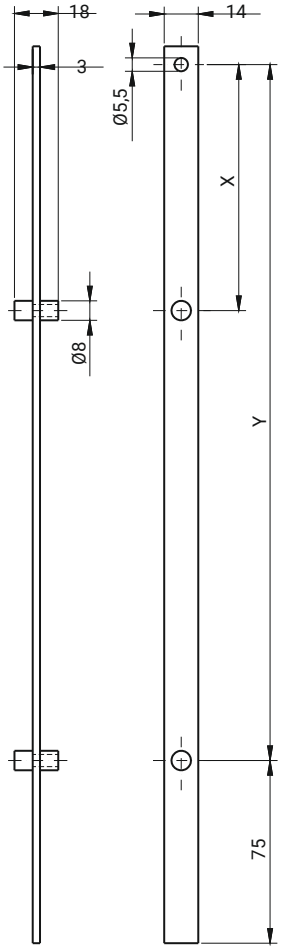



(отверстие **квадрат**)
**PK...**




(отверстие **формированное**)
**PP...**



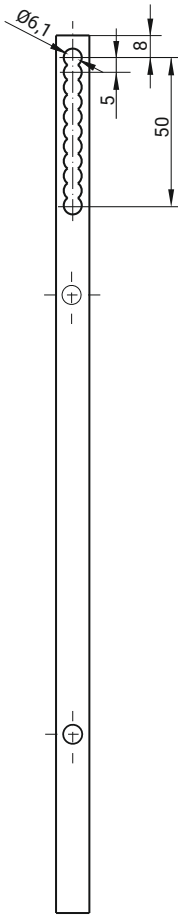
(круглое отверстие регулированное)
**PR...**




Размеры C i D на странице 1C-35 каталога.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ B | | | ВЫСОТА ДВЕРИ WD | РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ | | РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРУГЛОЕ ОТВ. | ОТВ. КВАДРАТ | ОТВ. ФОРМИРОВ. | | X | Y | C | D | |
| **P18-210** | **PK18-210** | **PP18-210** | 800 - 1200 | - | 126 | - | 300 | Сталь - цинк |
| **P18-351** | **PK18-351** | **PP18-351** | 1200- 1600 | - | 276 | - | 450 | |
| **P28-601** | **PK28-601** | **PP28-601** | 1600 - 1900 | 101 | 526 | 275 | 700 | |
| **P28-751** | **PK28-751** | **PP28-751** | 1900 - 2200 | 101 | 676 | 275 | 850 | |

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




## Кронштейн для тяги вер. B

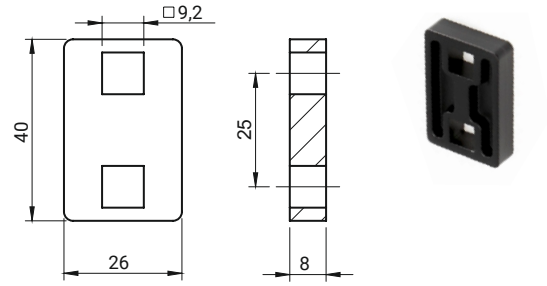
### Дистанция D314-85





### Кронштейн W314-85-A
### 1C.907.003-A

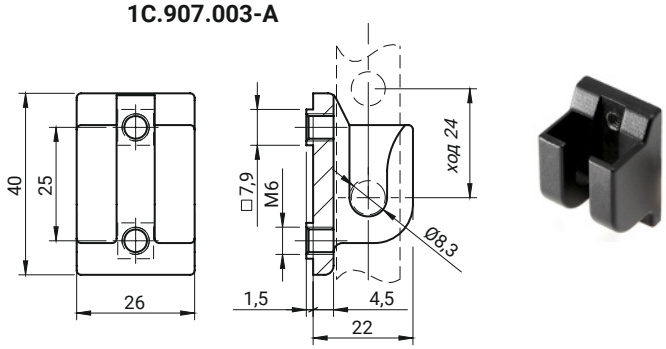



### Кронштейн W314-85-D
### 1C.907.003-D

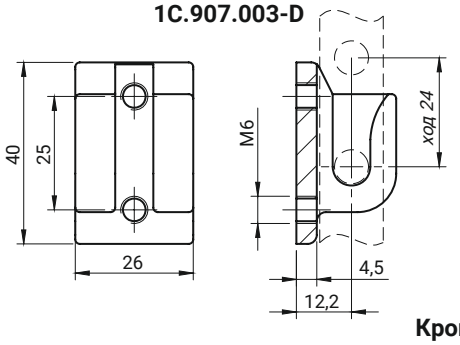



### Кронштейн W314-85-C
### 1C.907.003-C

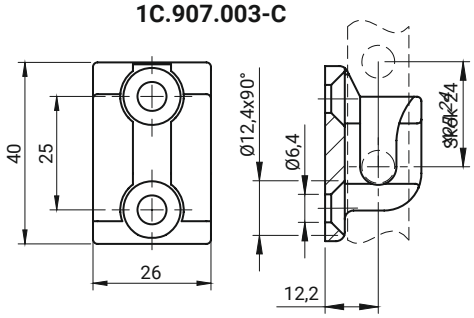



### Кронштейн W314-85-B
### 1C.907.003-B

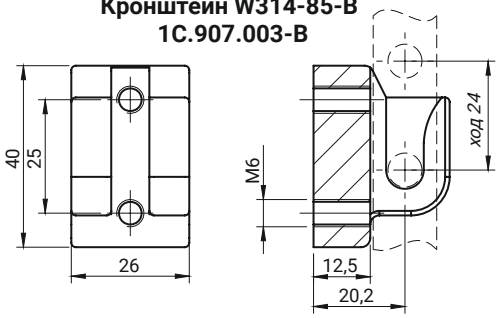


### Кронштейн W314-80
### 1C.907.002

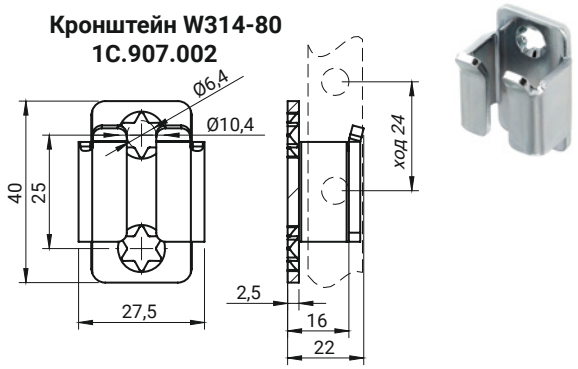


### Кронштейн W314-60
### 1C.907.007

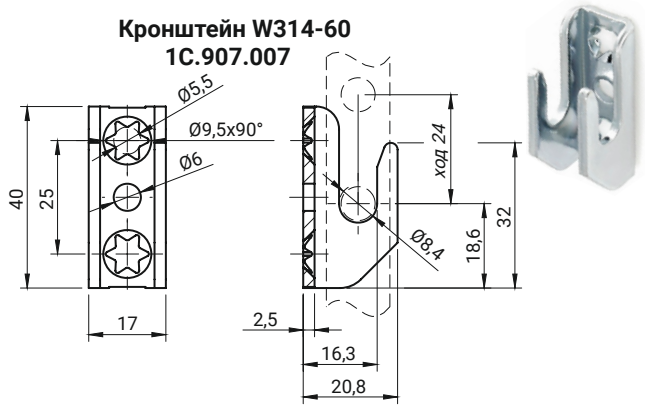


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.908.001** | Дистанция D314-85 Кронштейна 1C.907.003.001 | ZAMAK 5 |
| **1C.907.003-A** | Кронштейн W314-85-A | ZAMAK 5 |
| **1C.907.003-B** | Кронштейн W314-85-B | ZAMAK 5 |
| **1C.907.003-C** | Кронштейн W314-85-C | ZAMAK 5 |
| **1C.907.003-C SN** | Кронштейн W314-85-C | нержавеющая сталь |
| **1C.907.003-D** | Кронштейн W314-85-D | ZAMAK 5 |
| **1C.907.002** | Кронштейн W314-80 | Сталь - цинк |
| **1C.907.007** | Кронштейн W314-60 | Сталь - цинк |


# Плоские тяги прижимающие вер. C, кронштейны W314-70

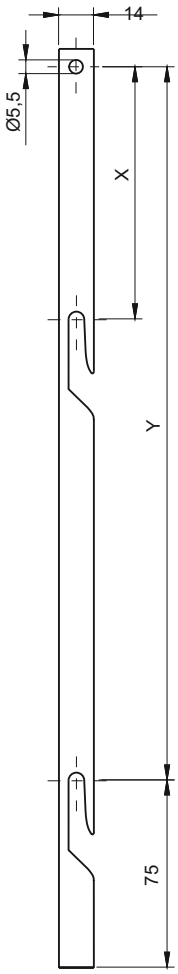RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. C



(**круглое** отверстие) **P...**




(отверстие **квадрат**) **PK...**





(отверстие **формированное**) **PP...**




## КРОНШТЕЙН W314-70

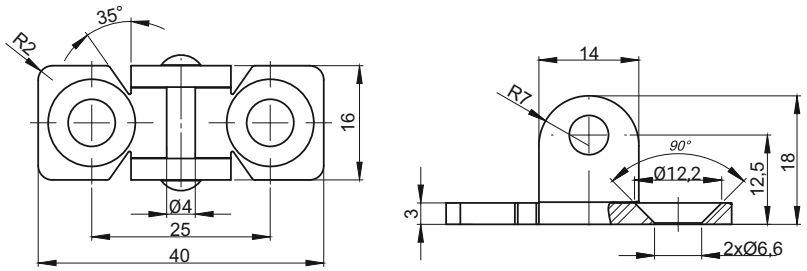(для **Плоской тяги вер.C** - сталь )






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ C | | | ВЫСОТА ДВЕРИ WD | РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ | | РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРУГЛОЕ ОТВ. | ОТВ. КВАДРАТ | ОТВ. ФОРМИРОВ. | | X | Y | C | D | |
| **P390-210** | **PK390-210** | **PP38-210** | 800 - 1200 | - | 126 | - | 300 | Сталь - цинк |
| **P390-351** | **PK390-351** | **PP38-351** | 1200- 1600 | - | 276 | - | 450 | |
| **P490-601** | **PK490-601** | **PP48-601** | 1600 - 1900 | 101 | 526 | 275 | 700 | |
| **P490-751** | **PK490-751** | **PP48-751** | 1900 - 2200 | 101 | 676 | 275 | 850 | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.907.004** | Кронштейн для тяги вер. C | Сталь - цинк |

# Плоские тяги прижимающие вер. D, Держатели 1C.904.053, 1C.904.054

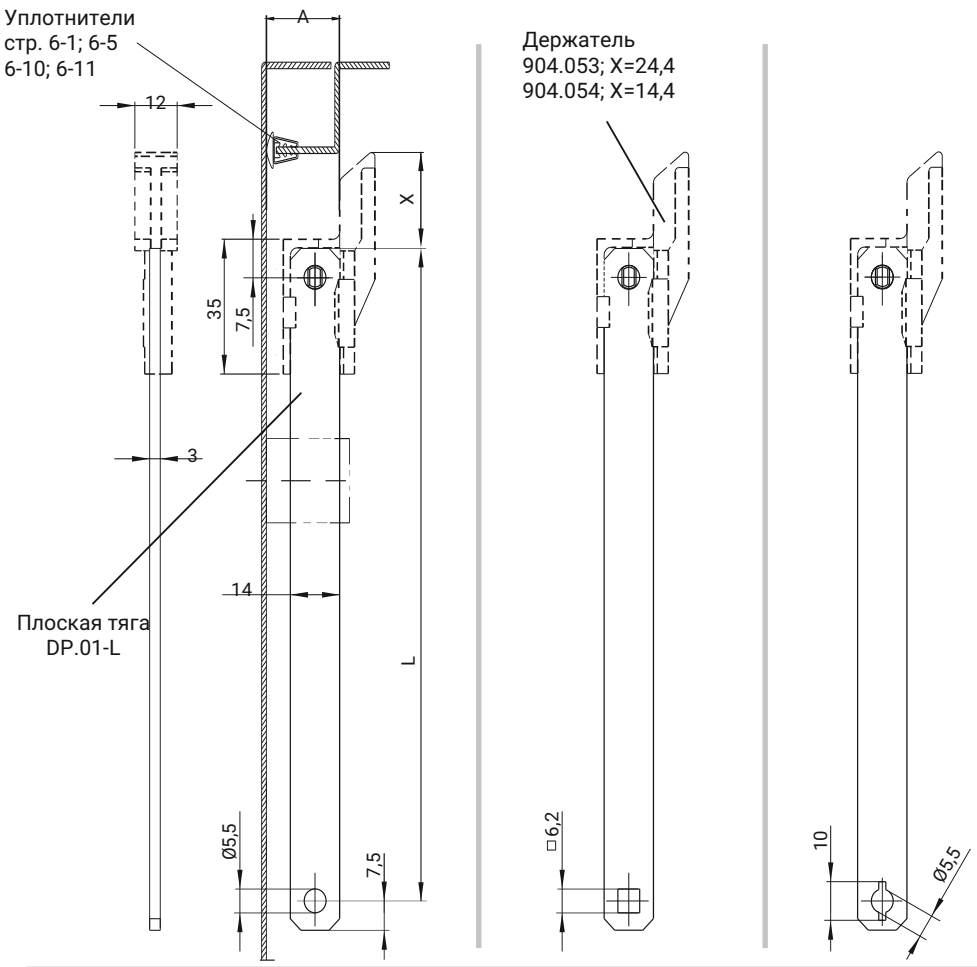
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. D

(**круглое** отверстие) **DP...**


(отверстие **квадрат**) **DPK...**

(отверстие **формированное**) **DPP...**







### ДЕРЖАТЕЛЬ 1C.904.053




### ДЕРЖАТЕЛЬ 1C.904.054







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕР | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь - цинк | Сталь 1.4301 | | L | | |
| **DP.01 - L** | **DP.02 - L** | Плоская тяга с круглым отвер. | 400<br>500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000 | Возможность согласования размеров | Плоская тяга - сталь-цинк, нержавеющая сталь |
| **DPK.01 - L** | **DPK.02 - L** | Плоская тяга с отвер. квадрат | | | |
| **DPP.01 - L** | **DPP.02 - L** | Плоская тяга с отвер. формиров. | | | |
| | | | **A** | | |
| **1C.904.053** | | Держатель | 17,5 | | PA-6 RAL9005 |
| **1C.904.054** | | | 22,5 | | |

- Пример заказа: A23K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=23, длина L=300мм отверстие квадрат
- Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ

# Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой

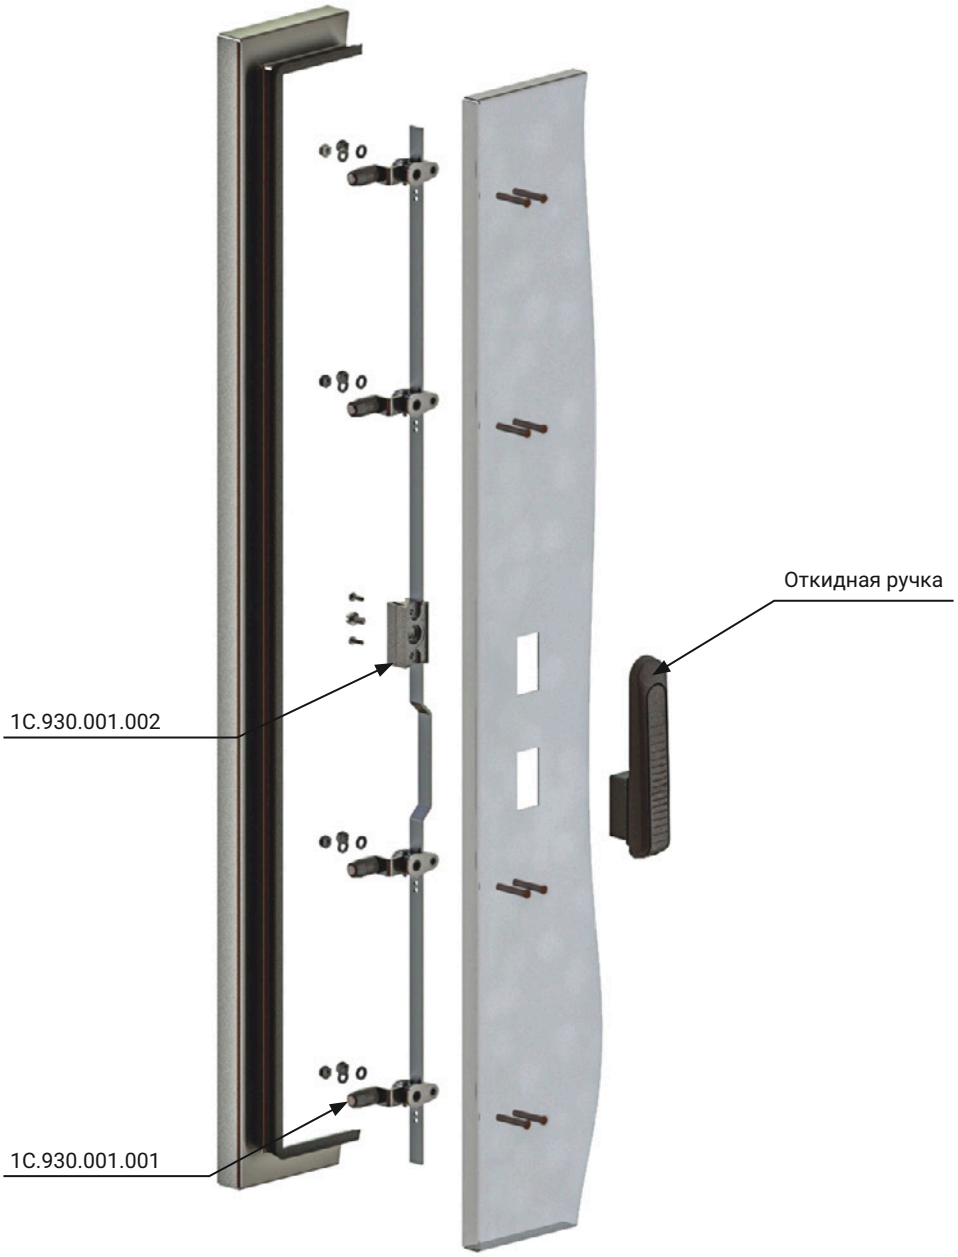RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ОПИСАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **1C.930.001.001** | Затвор | Ролик | POM |
| | | Язык | Сталь оцинк |
| **1C.930.001.002** | Зубчатый механизм с плоскими тягами | Корпус | ZAMAK 5 |
| | | Плоская тяга | Сталь оцинк |

**Как заказывать :**

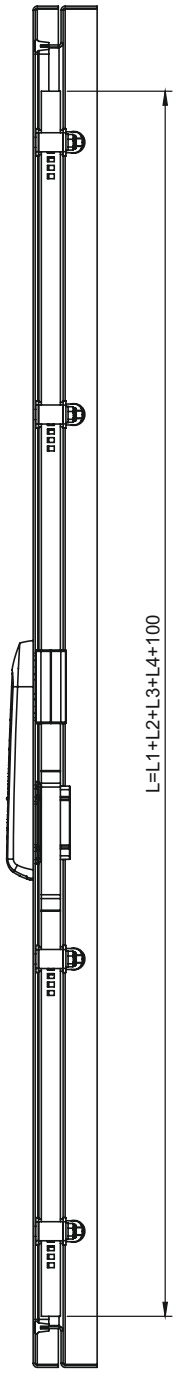
1C.930.001.002 — L1 — L2 — L3 — L4 — P

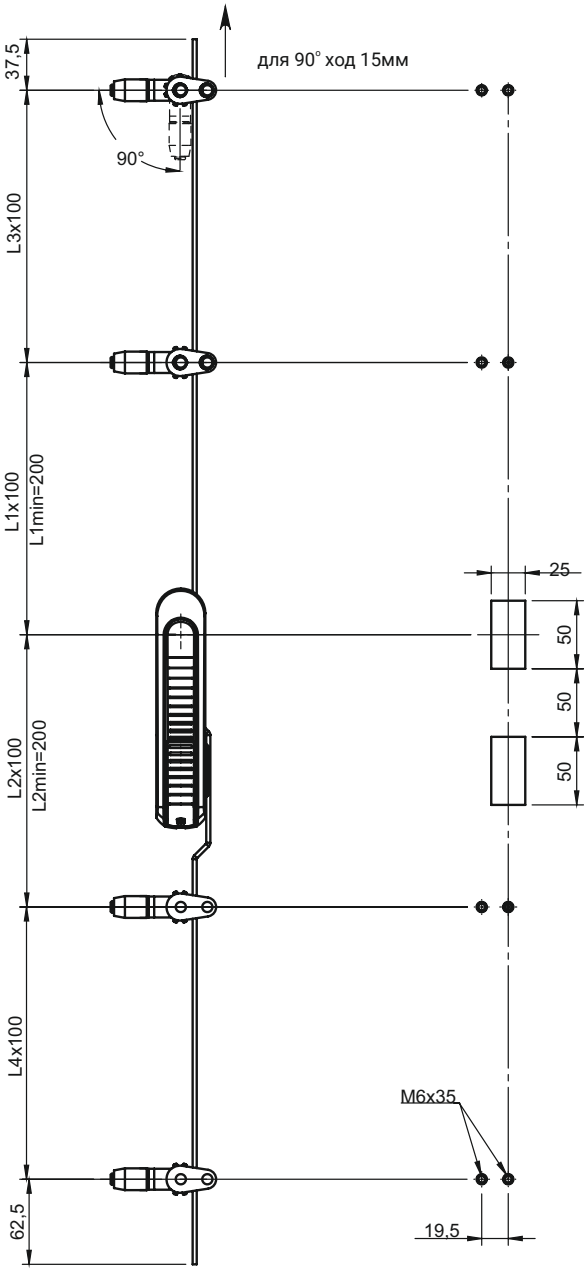
Номер в каталоге
**Расстояние положения засовов
Тип двери (P — правая, L — левая)

*для элемента 1C.390.001.002 надо добавительно написать длину L1, L2, L3 и L4
в случае системы 2-пунктовой надо написать только длину L1 и L2


Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50 - 1B-1 до 1B-30

# Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой




Монтаж системы
Вид изнутри двери





Для системы 2-пунктовой L3 и L4 = 0
Маскимальная общая длина плоской тяги L=2000 мм
Система работает со всеми замками с монтажным отверстием 50x50x50

# Угловая направляющая 90°, взаимодействующая с плоскими тязами 1C.922.001

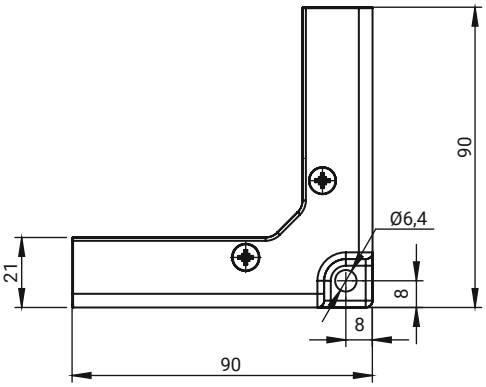
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА









**Система работает с:**

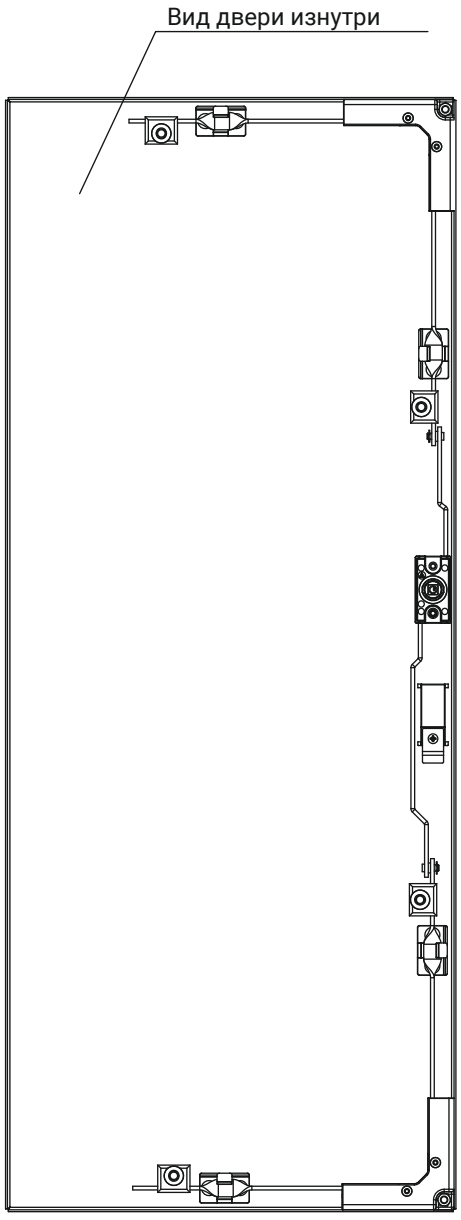
- Замками типа RS (стр. 1B-3 - 1B-36): RS650, RS710, RS717, RS715
- Зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-29 - 1C-30)
- Зажимными плоскими тягами вер. A, B, C. (стр. 1C-36 - 1C-39)


Выбор системы запирания с угловой рейкой 1C.924.001 по запросу.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.922.001** | Направляющая угловой штанги | Полиамид PA GF30 |


# Соединитель 1C.915.001
# для многократного закрытия

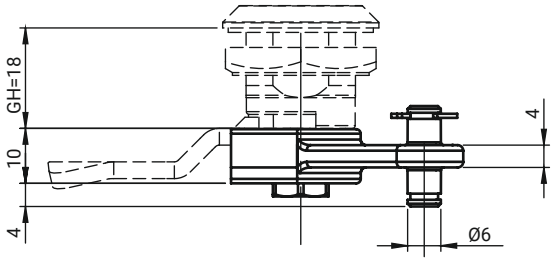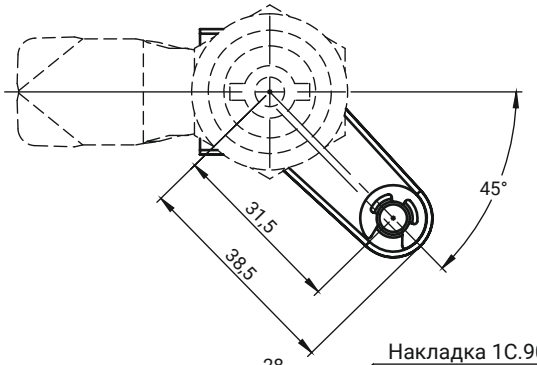
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**Плоская тяга 1C.923.001**

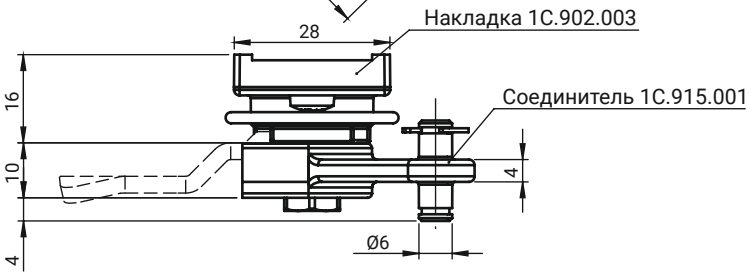НОВИНКА

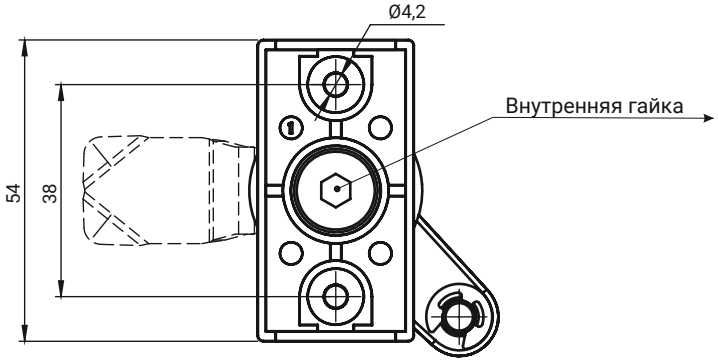

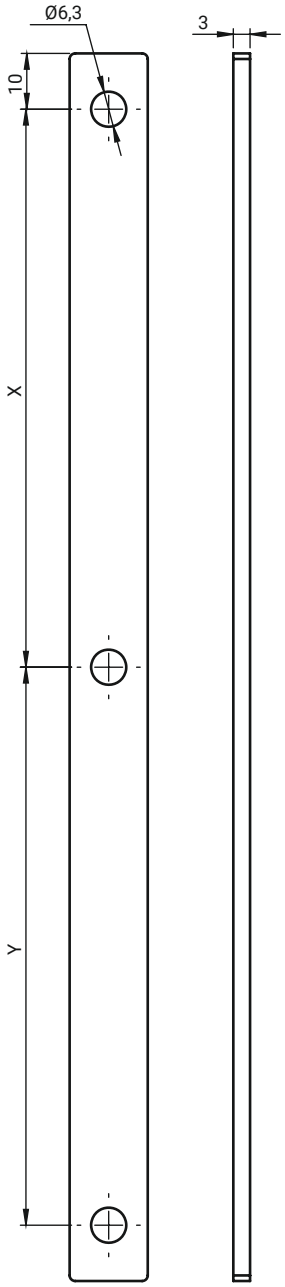

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.915.001** | Соединитель | ZAMAK 5 |
| **1C.902.001** | Накладка | ZAMAK 5 |
| **1C.917.002** | Внутренняя гайка | ZAMAK 5 |
| **1C.923.001** | Соединительная плоская тяга | Сталь - цинк |

**Как заказывать плоская тяга:** 1C.923.001 — X — Y

Код ключа

Версия

Адаптер совместим с языком групп: 11, 13 (страницы 1C-10-11)

Работает с замками M22 GH=18, M22-1, M22-2, M22-3 (стр. 2A-8 - 2A-10)

# Соединитель 1C.915.001 для многократного закрытия

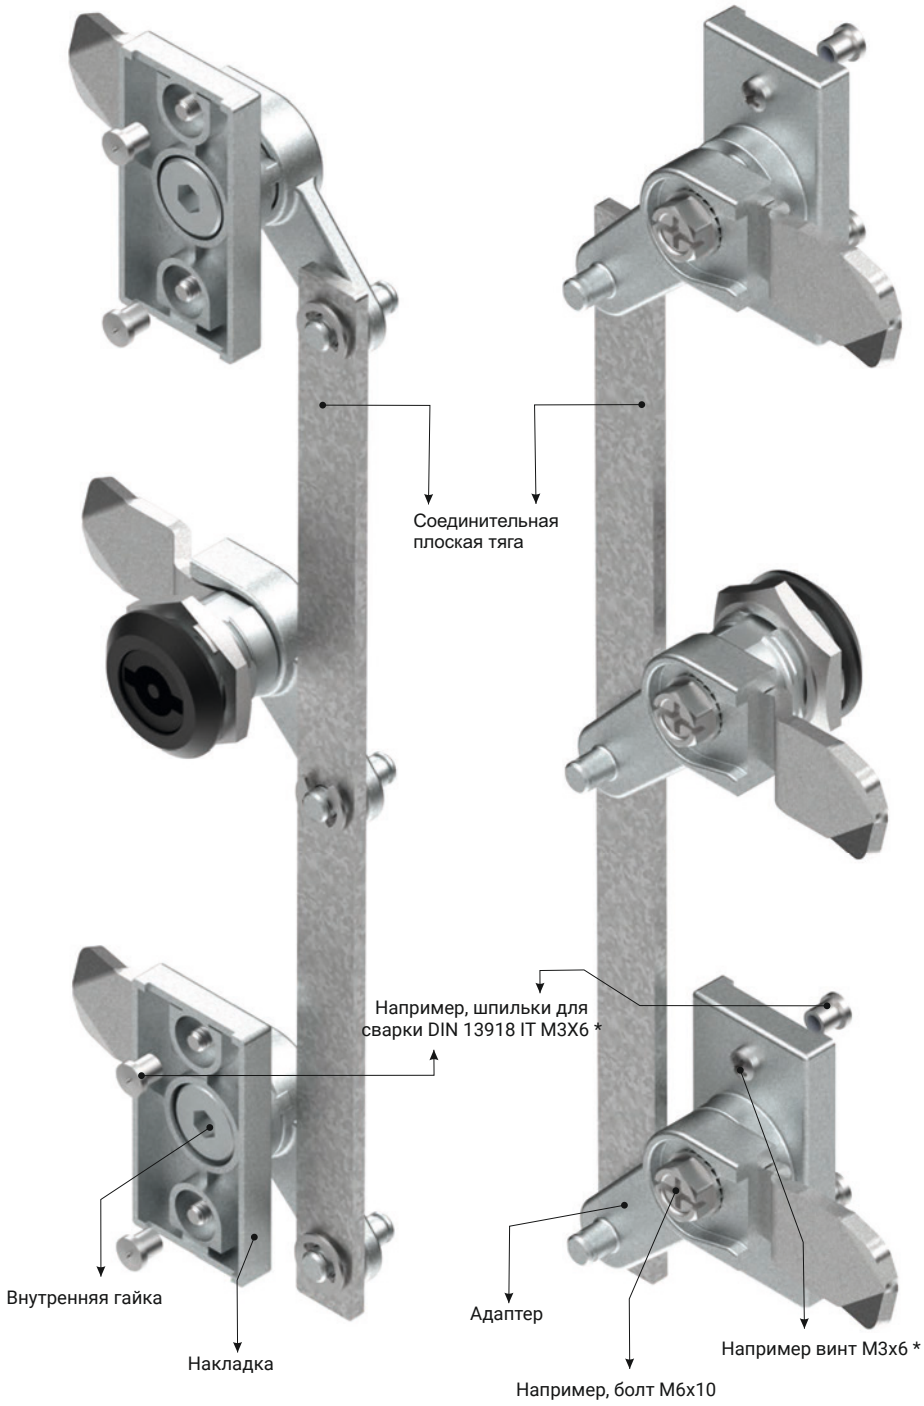
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

**ПРИМЕР С 3 ЗАКРЫТИЯМИ**




**ПРИМЕР С ОДНОМ ЗАКРЫТИЕМ И ДВУМЯ НАКЛАДКАМИ**





* Не входит в комплект поставки

**1C.916.001**

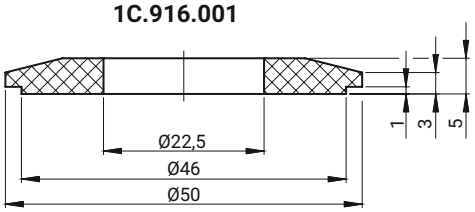





**1C.916.002**

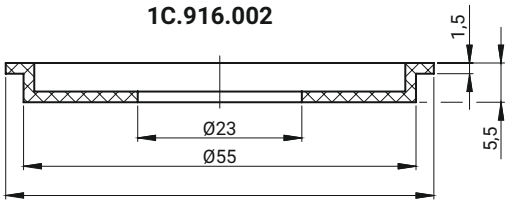






**1C.916.003**

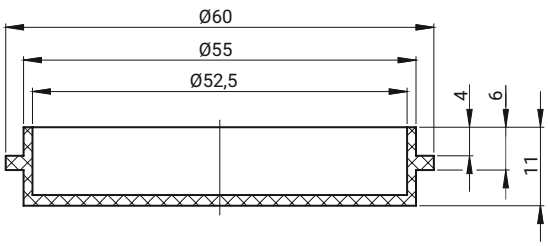

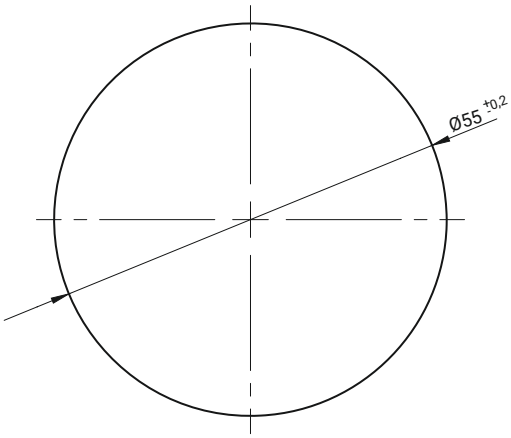

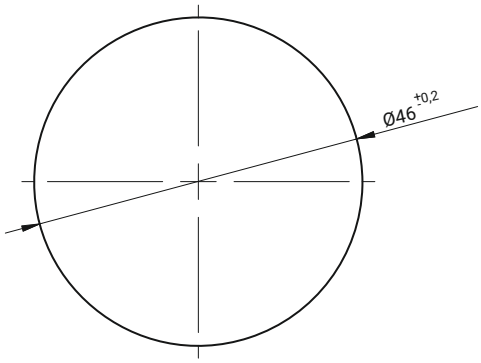
Монтажное отверстие
1C.916.002 i 1C.916.003




Монтажное отверстие
1C.916.001


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1C.916.001** | Адаптер RS Ø23-Ø46 | Полиамид |
| **1C.916.002** | Адаптер RS Ø23-Ø55 | |
| **1C.916.003** | Адаптер RS Ø55 | |

# Род 2.518.100.001, Клип 1A.004.100

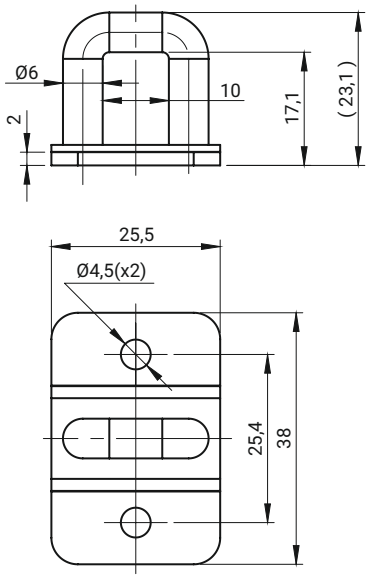RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА







Ригель работает с замком 2.518.001, страница 2A-119
Входит в состав системы запирания, страница 1A-24

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.518.100.001** | Род | Сталь - цинк |
| **2.518.100.002** | Род | нержавеющая сталь |

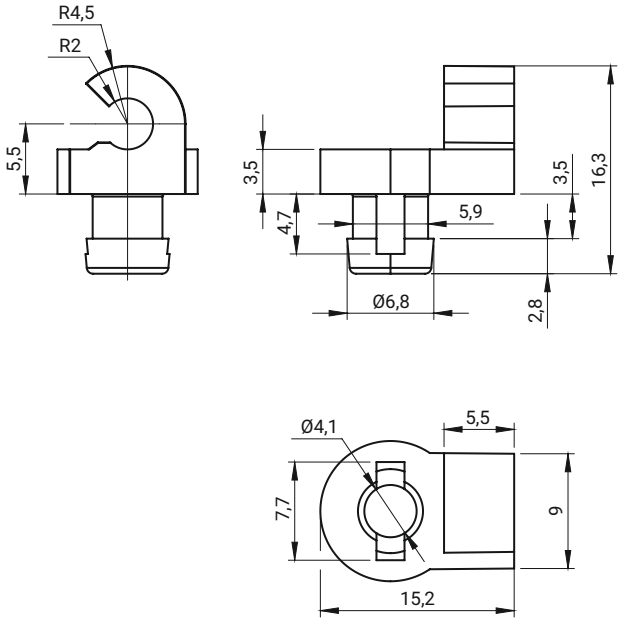НОВИНКА







Клипса входит в состав системы запирания, страница 1A-24

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **1A.004.100** | Клип | POM-C |

# Плоская тяга с роликами
## AB17-5, AB31-5, AB17-6, AB31-6
## AB17K, AB31K, A17P, A31P

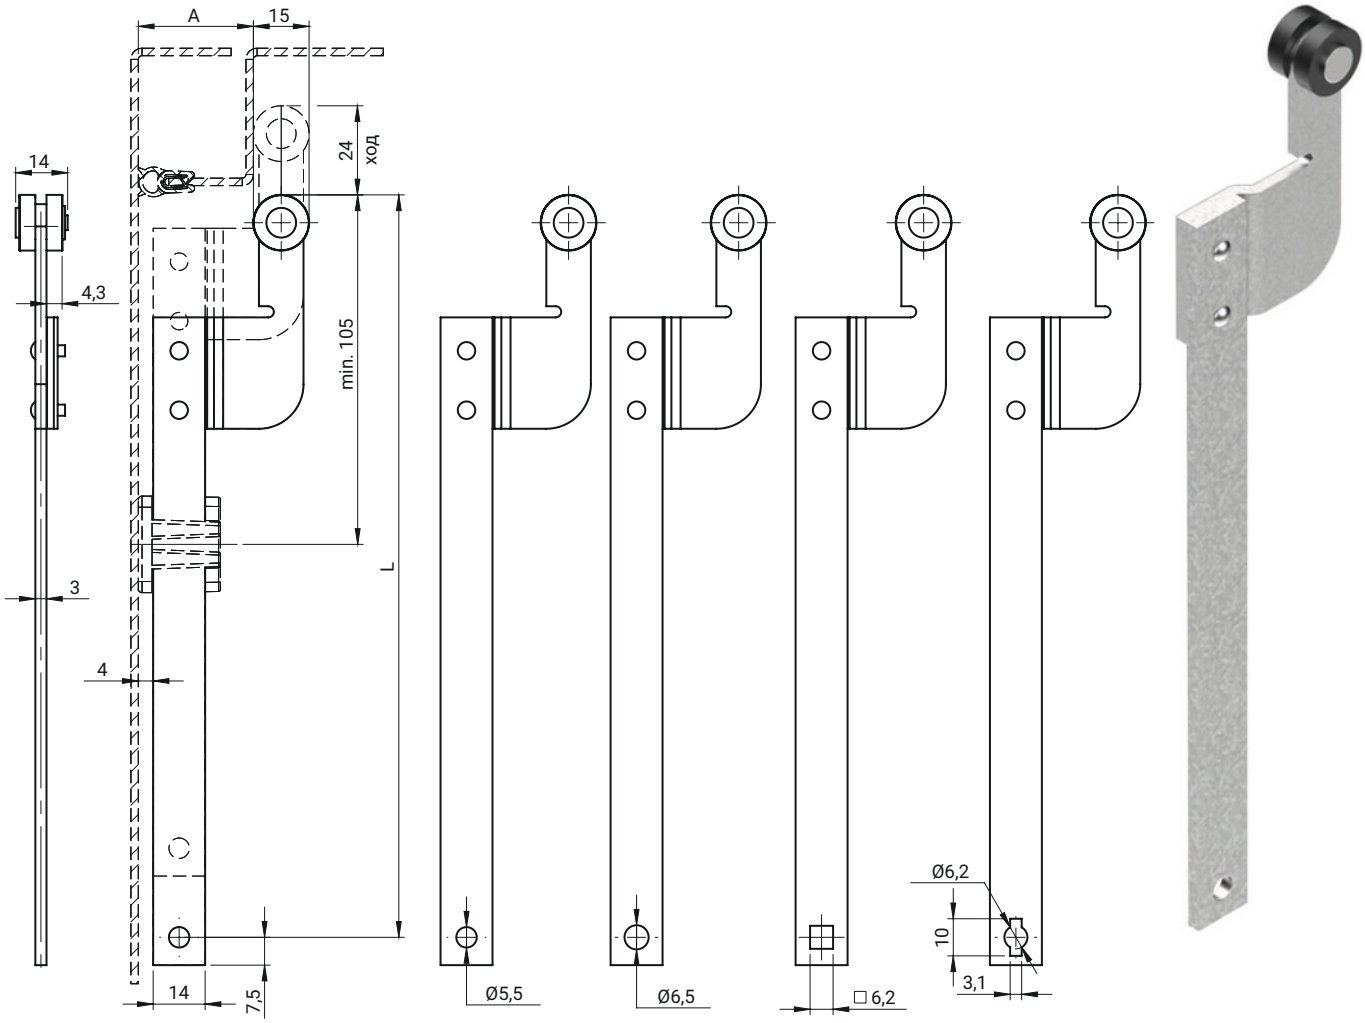RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A | L |
| **AB17-5** | Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø5,5 | Плоская тяга - сталь-цинк<br>Ролики - Pa6 | 17 | Возможность согласования размеров |
| **AB31-5** | | | 31 | |
| **AB17-6** | Плоская тяга с ролик круглое отверстие Ø6,5 | | 17 | |
| **AB31-6** | | | 31 | |
| **AB17K** | Плоская тяга с ролик отверстие квадрат | | 17 | |
| **AB31K** | | | 31 | |
| **A17P** | Плоская тяга с ролик A20P, A25P | | 17 | |
| **A31P** | | | 31 | |
| • Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ | | | | |

**Как заказывать:**

AB — L

Номер в каталоге

Длина плоская тяга

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Замки











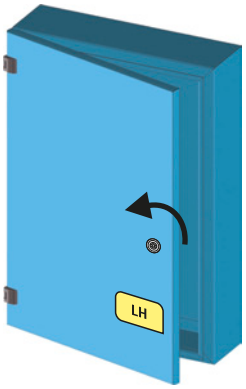


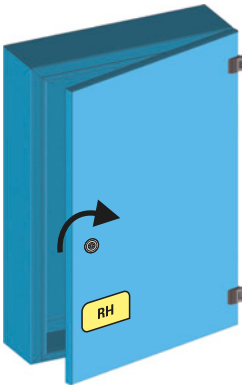


2A

# Описание направлений открытия двери

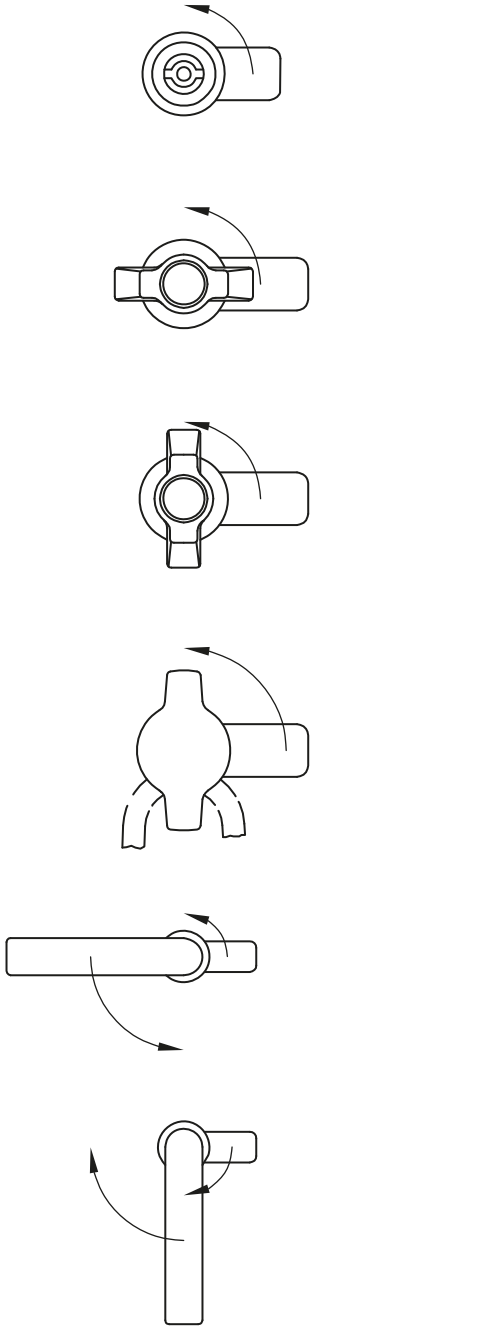
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



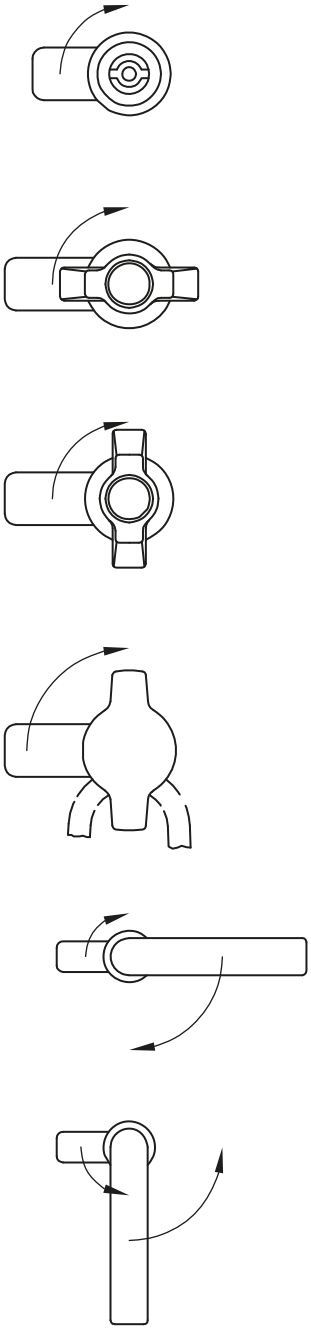



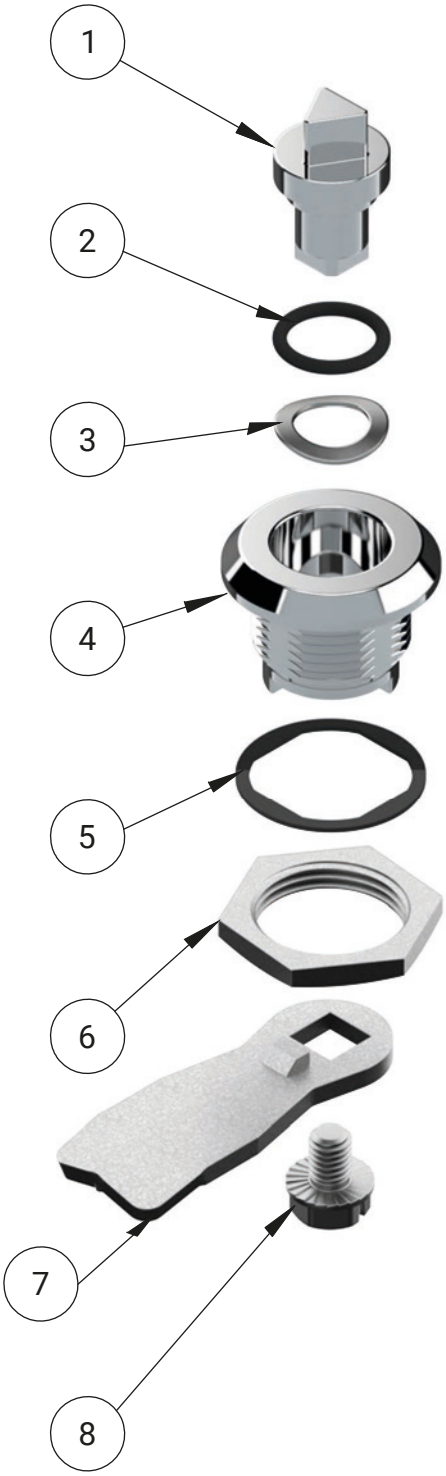

Замки в закрытом положении
Стрелка указывает направление открытия

## ЗАМКИ ЛЕВОЙ ДВЕРИ



## ЗАМКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ



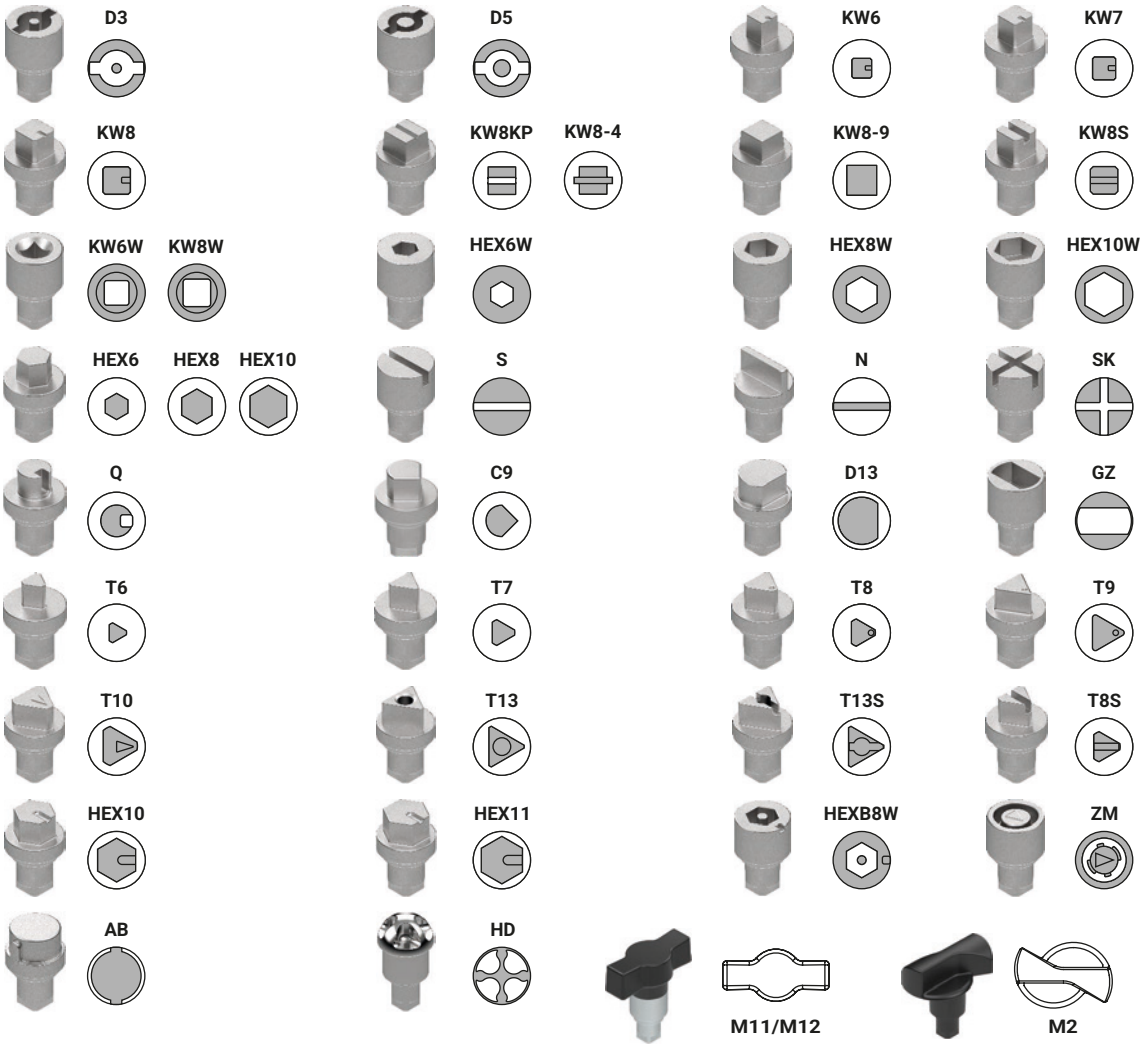



Где:
1 - Сердцевина
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Шайба
4 - Корпус
5 - Шайба IP
6 - Гайка M22
7 - Язык
8 - Винт M6


# Список вставок замка M22

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## ВСТАВКИ





## КЛЮЧИ

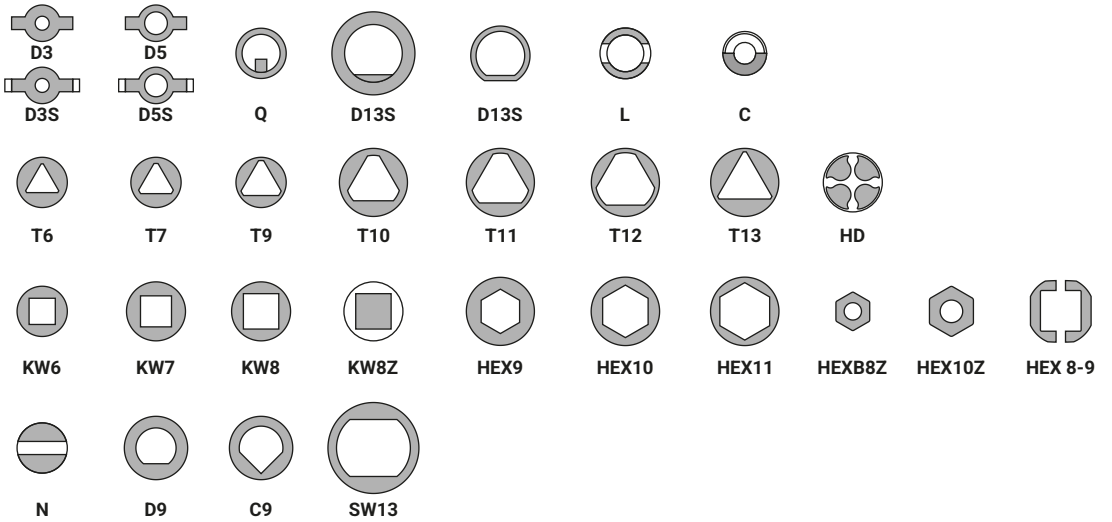



## ВСТАВКИ ПАТЕНТНЫЕ С КОДОМ КЛЮЧА:



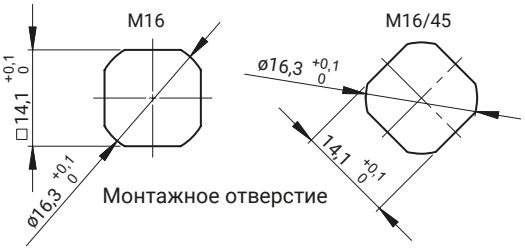
| | |
|---|---|
| 1333 | 405E |
| RK - разные коды ключа | 455E |
| 1242E | 2432E |
| MS - Master Key | |




EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали






| МАТЕРИАЛ | СТЕРЖЕНЬ [X] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T6 | T7 | T7S | S | N | KW6 | HEX6 |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Латунь | ● | - | - | - | ● | - | - |
| Нержавеющая сталь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| ТИП ЗАМКА | |
|---|---|
| M16 | M16/45 |

| ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | | ЛАТУНЬ |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Brak pokr. | 304 | 316 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | 9.1 | 9.2 | 10 |


| ТИП ГАЙКИ [N] | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |
|---|---|---|
| Сталь | 304 | 316 |
| 13 | 14 | 15 |

**Как заказывать:**


M16/45 — 04.13 — X.04 — H — L

- Тип замка
- Тип корпуса [C]
- Тип гайки [N]
- Тип стержня [X]
- Покрытие [C]
- Высота языка H
- Длина языка L

Доступные высоты языка H = 13,5; 20
Доступные длины языка L = 23; 25
Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..
* возможность заказа в другом размере
где:
C - обозначение материла корпуса и отделка поверхности корпуса и стержня
H.G - размер отогнутия языка




Монтажное отверстие







| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|
| ⊕ | RAL 9005 |
| SK | 04 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.602.001 | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

# Замок M16-19

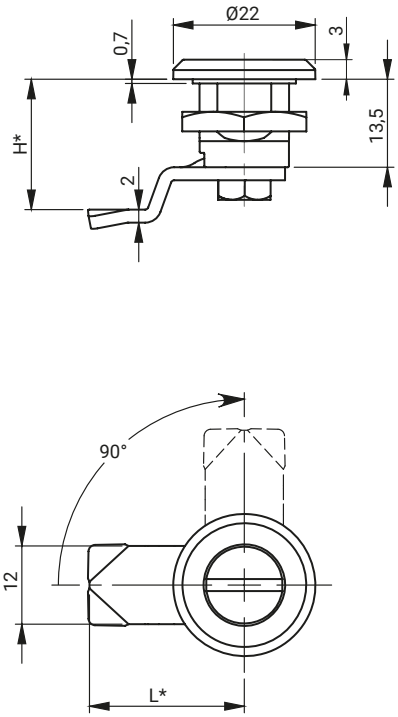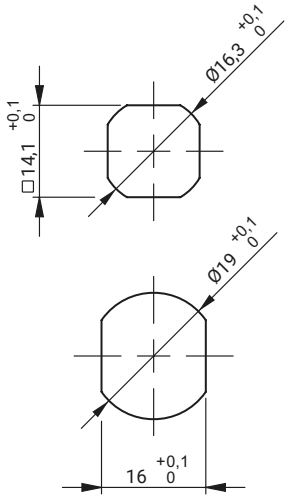RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ [D] | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T6 | T7 | T7S | S | N | KW6 | HEX |
| ZAMAK 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 16 | 17 |
| Латунь | 21 | - | - | - | 25 | - | - |

| ТИП ЗАМКА | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16-19 | | | | | | | |
| ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C] | | | | | | | |
| ZAMAK 5 | | | | | | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Brak pokr. | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | 9.1 | 9.2 |
| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |
| Сталь | | | | | | 304 | 316 |
| 13 | | | | | | 14 | 15 |


**Как заказывать:**

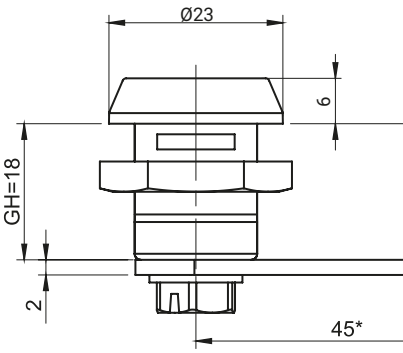M16-19 — C.N — X.C.D — H — L

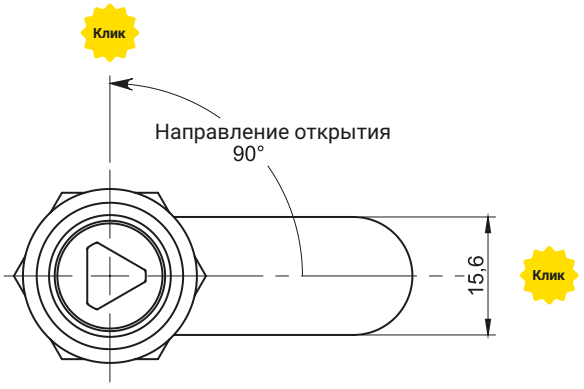
- M16-19 — Тип замка
- C.N — Тип корпуса
- X.C.D — Тип стержня
- H — Высота языка H
- L — Длина языка L


Размер высоты языка H для высоты корпуса 13,5 мм - монтаж в отверстии 19x16,
в случае установки в отверстии Ø16x14 высота H уменьшается на 0,7 мм.
Замок имеет возможность монтажа в двух размерах монтажного отверстия:
- Ø16x14
- Ø19x16

* Возможность исполнения в другом размере.






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M19-1 | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь оцинк |

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Никель | Цинк | RAL9005 | RAL7035 |
| KW8 | T7 | T8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге
Покрытие корпуса [C]
Тип болта [X]
Покрытие [C]
Высота запирания H=18, 20, 22
Версия (L-Левая, P-Правая)

M19-1.C — KW8.04 — 18 — L

На чертеже указано версию левую. Версия правая это зеркальное отображение.
* возможность согласования размеров


# Замок M22-1


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**IP65**

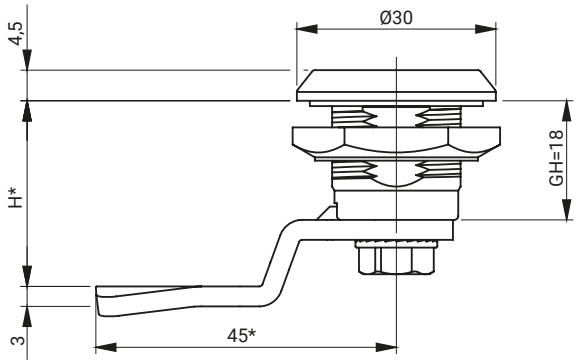EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали






| ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | | Полиамид | | Нержавеющая сталь | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | - | - | 9.1 | - |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T9 | KW8 |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● |

**Как заказывать:**


M22-1 — C.N — X.C — H.G — IP65

- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип болта [X]
- Тип языка
- Класс Ip65


где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

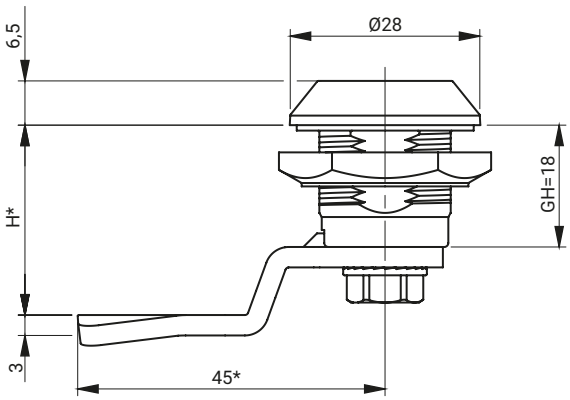**IP65**






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | | Нержавеющая сталь | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Без покрытия | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | 9.1 | - |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид PA6 | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | N | C9 | HEX | T13 | T13S |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Как заказывать:**

M22-2 — C.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс Ip65

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

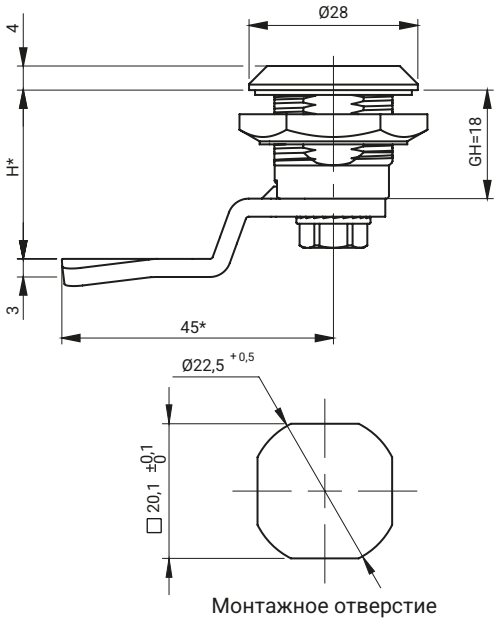
# Замок M22-3

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

**IP65** **IP66**** EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали






| ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | | | Полиамид PA6 | | Нержавеющая сталь | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | KTL**** | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 00 | 07 | 08 | 9.1 | 9.2 |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид PA6 | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | HEX8 | HEX10 | Q | AB | M11 M12 | M2 |
| ZAMAK 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | *** | *** |
| Полиамид | | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | | |
| Нержавеющая сталь | 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | | |
| | 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | | |

* возможность согласования размеров
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2, ручки-бабочки для замка M22-3 смотри с. 5-39
**** касается только корпуса

**Как заказывать:**

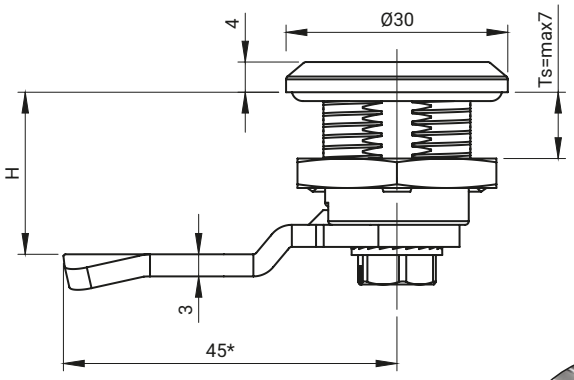
M22-3 — C.N — X.C — H.G — IP65


Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**

где:
H - высота запирания | G - группа языков
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки

**Внимание:**
Zamek kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)

PUR | EN 45545-2 | IP66 | IP65






корпус с полиуретановым уплотнением

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | Q |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | Нержавеющая сталь | |
| | | 304 | 316 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| M22-9 | Корпус | - | ● |
| | Стержень | ● | ● |
| | Гайка с возможностью заземления | - | ● |
| | Язык | ● | ● |

* возможность согласования размеров

**Как заказывать:**

M22-9 — X.C — H.G.C — IP65

Тип замка
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66

где:
H - высота запирания | G - группа языков
Ts - door thickness

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

# Замок M22-7

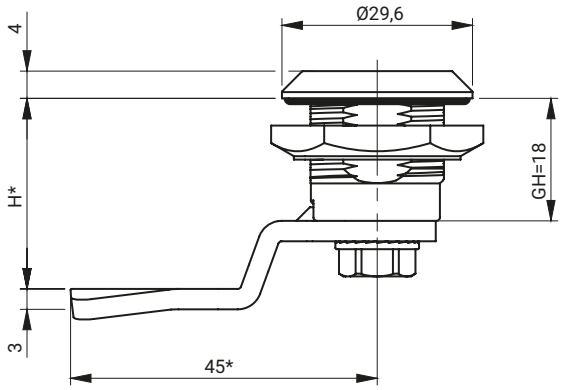
## с литым уплотнением типа PUR


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**IP65** **IP66**** **PUR**








Монтажное отверстие

M22-7 - Тип замка с уплотнением PUR

| ТИП КОРПУСА [K] | |
|---|---|
| Полиамид | |
| RAL 9005 | RAL 7035 |
| 07 | 08 |

| МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ СТЕРЖНЯ [C] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиамид | | ZAMAK 5 | | | |
| RAL 9005 | RAL 7035 | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 07 | 08 | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | C9 | S | HEX8 | HEX10 | Q | M11 | M12 | M2 |
| Полиамид | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | *** | | *** |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | |
|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | сталь |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 |

* Возможность заказа в другим размере
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

**Как заказывать:**

M22-7 — K.N — X.C — H.G — IP66

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**

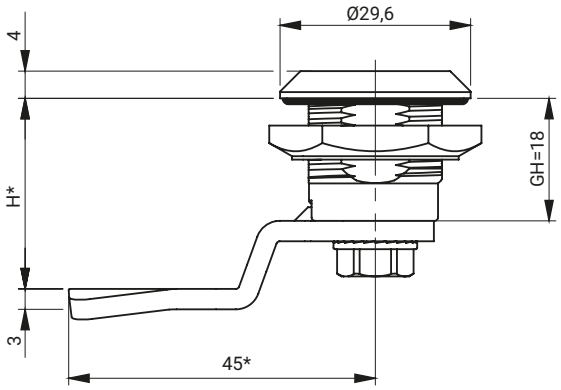
где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка


**Внимание:**
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

# Замок M22-8

с литым уплотнением типа PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





Монтажное отверстие

IP65 IP66** PUR





M22-8 - Тип замка
с уплотнением PUR

| ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] | | | | ТИП ГАЙКИ [N] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | ZAMAK 5 | сталь |
| Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 | Гайка без заземления | 11 | 13 |
| 01 | 02 | 04 | 05 | Гайка с заземлением | 21 | 23 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | C9 | S | HEX8 | HEX10 | Q | M11 | M12 | M2 |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *** | | *** |

* Возможность заказа в другим размере
** замок под специальный заказ.
*** Точное описание стержни M11, M12, M2 смотри с. 2A-10

**Как заказывать:**

M22-8 — C.N — X.C — H.G — IP66

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка
Класс IP65/IP66**

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка


**Внимание:**
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


# Замок M22-DU

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

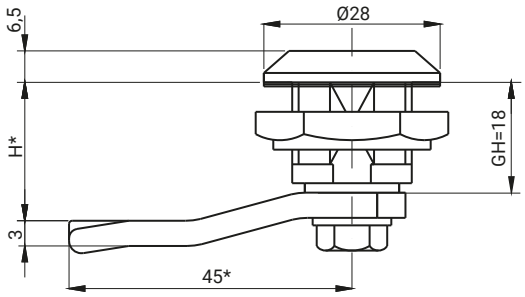**IP65**






| ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРДЦЕВИНА | | | | | | | | ТИП КОРПУСА [K] | |
| ZAMAK 5 | | | | | | Полиамид | | Полиамид | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 00 | 7 | 8 | 7 | 8 |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

| Вид материала болта | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | N | C9 | HEX | T13 | T13S |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полиамид | ● | ● | | - | - | ● | - | - | - | - | - |


**Как заказывать:**

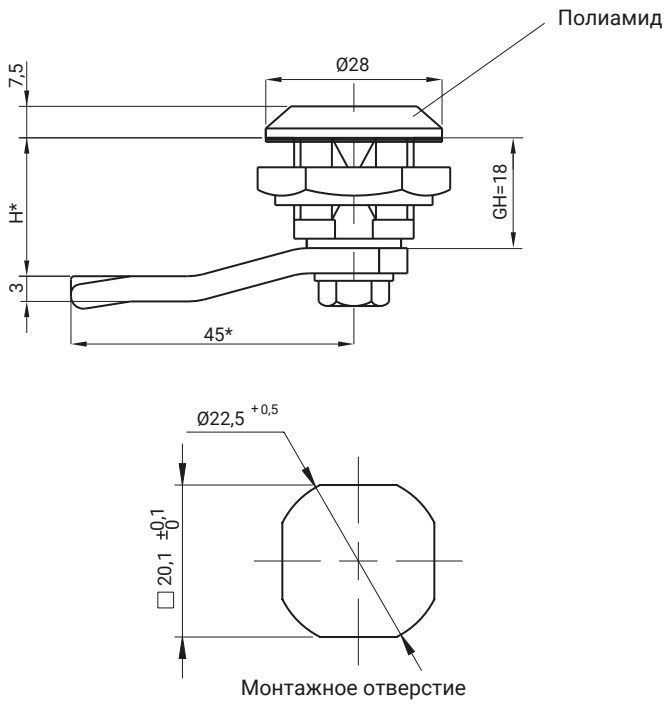M22-DU — K.N — X.C — H.G — IP65

- Тип замка
- Тип корпуса
- Тип болта
- Тип языка
- Класс IP65

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка

Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
Возможность продажи замка с заземляющим элементом.
Корпус замка выступает в установке из пластика
.






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | СЕРДЦЕВИНА [X] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 | |
| M22D | Корпус, Стержень | Полиамид | 07 | 08 | |
| | Язык | Сталь - цинк | - | - | GZ |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

**Как заказывать:**

M22D — C.N — GZ.C — H.G

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка подобрать


Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
Возможность продажи замка с заземляющим элементом.
Корпус замка выступает в установке из пластика


# Замок M22P


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

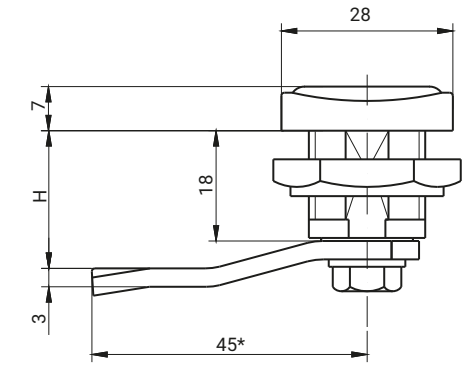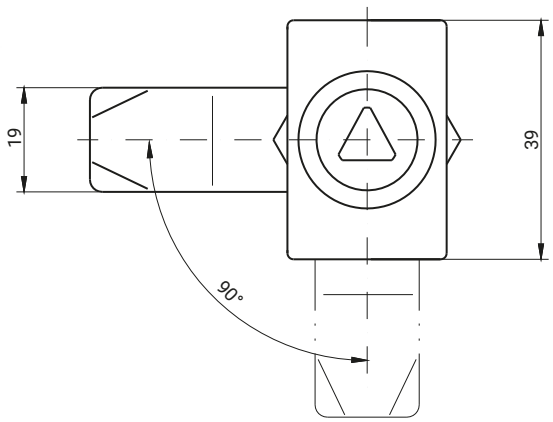**IP65**






Монтажное отверстие

| ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРДЦЕВИНА | | | | | | | | ТИП КОРПУСА [K] | |
| ZAMAK 5 | | | | | | Полиамид | | Полиамид | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | 7035 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | 07 | 08 | 07 | 08 |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | сталь | Нержавеющая сталь | |
| | | | | 304 | 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 |

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T8 | T9 | T10 | T11 | T13 | KW8 | S | N | C9 | HEX |
| ZAMAK 5 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полиамид | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


**Как заказывать:**


M22P — K.N — X.C — H.G

Тип замка
Тип корпуса
Тип болта
Тип языка

где:
C - обозначение материала и исполнение поверхности
N - тип гайки
H.G - размер отгибки языка
Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

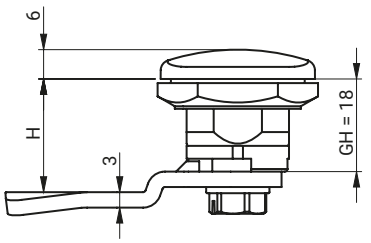
**IP66**




Монтажное отверстие



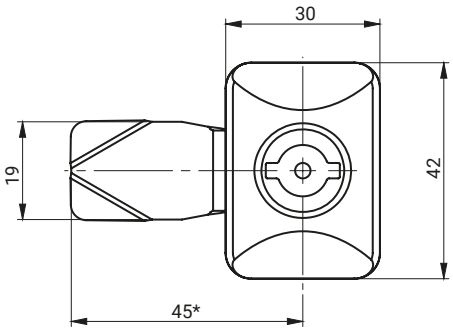


| ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРЖНЯ [C] | | | | | | | | | | ЦВЕТ КОРПУСА [K] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAK 5 | | | | | | Полиамид | | Нержавеющая сталь | | Полиамид | |
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | Без покрытия | RAL 9005 | RAL 7035 | 304 | 316 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 00 | 07 | 08 | 9.1 | 9.2 | 07 | 08 |

| ТИП ГАЙКИ [N] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | Полиамид | Stal | Нержавеющая сталь |
| | | | | 304 / 316 |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 / 15 |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 / 25 |

| ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ | | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | HEX8W | HEX10W |
| ZAMAK 5 | | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Полиамид | | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| Нержавеющая сталь | 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

**Как заказывать:**

M22-5 — K.N — X.C — H.G — IP65

Тип замка
Тип корпуса
Тип стержня
Тип языка
Степень защиты IP

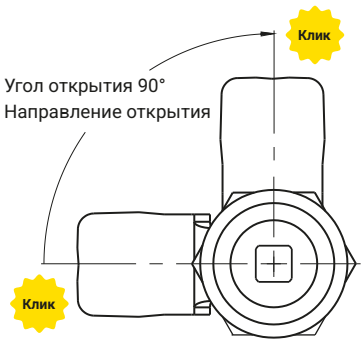
где:
C, D - обозначает материал и покрытие
N - тип гайки
H.G - размер высоты языка (H - высота запирания, G - группа)

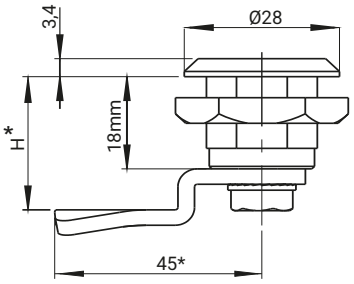
Внимание:
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


# Замок M22GP4, M22GP5

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

Внимание:
Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C] | | | | ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [K] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D5 | T8 | KW8 | KW8W | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22GP4 | Корпус | Полиамид PA6 |
| | Сердцевины | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

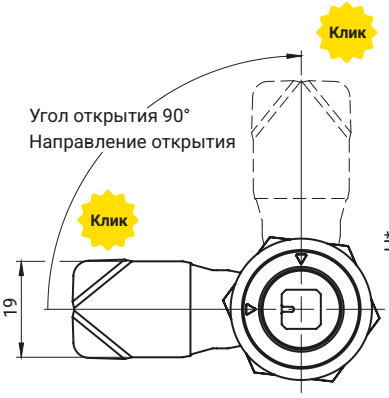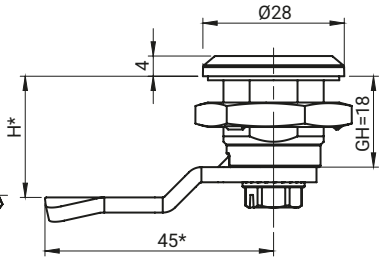
M22GP4.K — X.C — H.G

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка






Монтажное отверстие

Внимание:
Открытие и закрытие замка =сигнализировано звуковым эффектом

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D5 | T8 | KW8 | KW8W | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22GP5 | Корпус, сердцевины | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

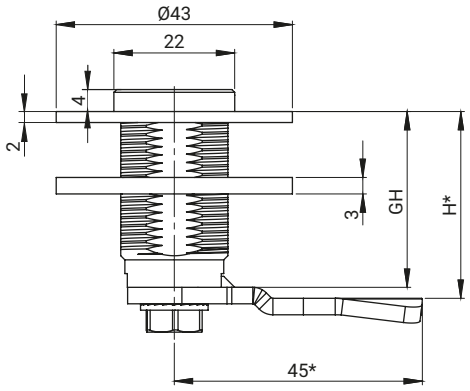
M22GP5.C — X.C — H.G


Тип замка
Тип сердцеыины
Размер языка H= 18, 21, 24 (1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров
В случае заказа языка нестандартного следует связаться с дистрибьютором с целю согласования подробностей.

# Замок M22K, M22KW

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS




Монтажное отверстие

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



M22K



M22KC




M22KW




M22KWC

**M22KW**

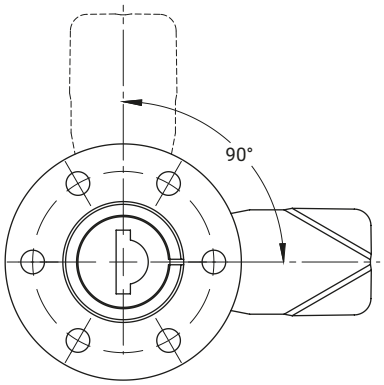


**M22K / M22K15**

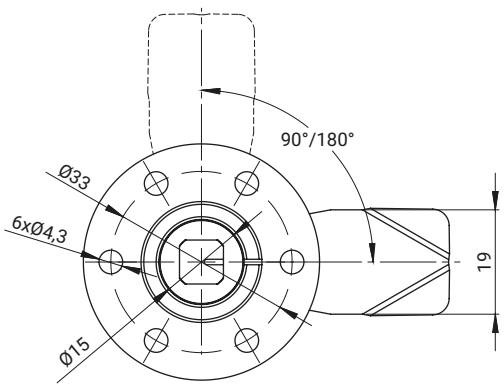


Замок в версии левой двери,
версия правая это зеркальное отображенин

| КОД КЛЮЧА | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK |

| СТЕРЖНИ [X] | | | | ОТДЕЛКА [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | Никель | RAL 9005 |
| T9 | T10 | KW8 | S | 01 | 02 | 04 |

| ТИП ЗАМКА | GH | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **M22K, M22KC M22KW, M22KWC** | 32 | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 |
| | | Язык | Оцинкованная сталь |
| **M22KSN** | | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь |
| **M22K15, M22K15** | 15 | Корпус, Стержень, Язык | Оцинкованная сталь |
| **M22K15SN M22K15SNC** | | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

M22K — X — H.G. — 90 — 02 — L

- Тип замка
- Тип стержня (M22K) / Код ключа (M22KW)
- Высота языка H
- Угол открытия (90°, 180°)
- Отделка [C]
- Версия замка (L-левая, P-правая)

Замок о высоте GH=15мм доступный только в версии стержнем.
Замок M22K оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Замок M22KW оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


* возможность заказа в другом размере


# Замок M22B

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

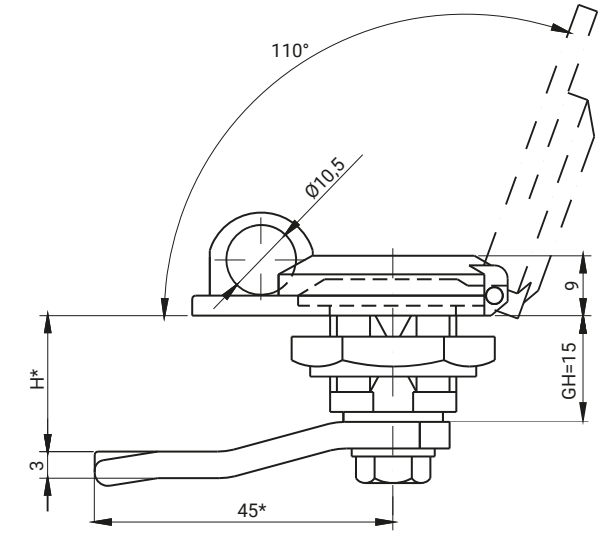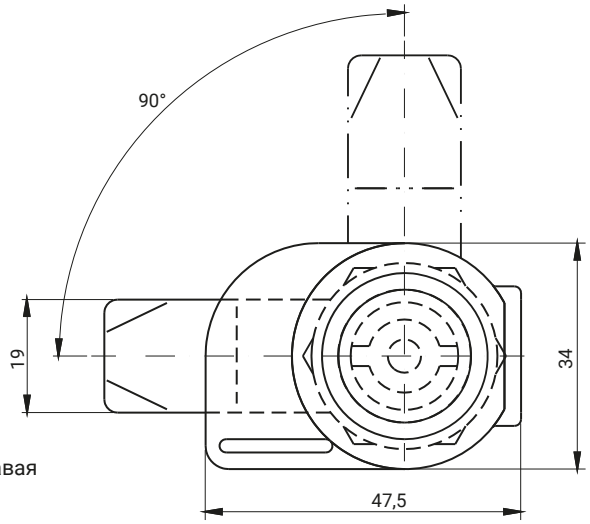**IP65**








Версия

Левая




правая




Монтажное отверстие

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D3 | D5 | T9 | T10 | KW8 | S | N | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22B | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |
| | Блокировка | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

M22/B — X — 15 — C — L

Тип замка


Тип сердцевины

Размер языка H=15,18,21,26

Покрытие

Версия замка (P - правая, L - левая)

* возможность согласования размеров

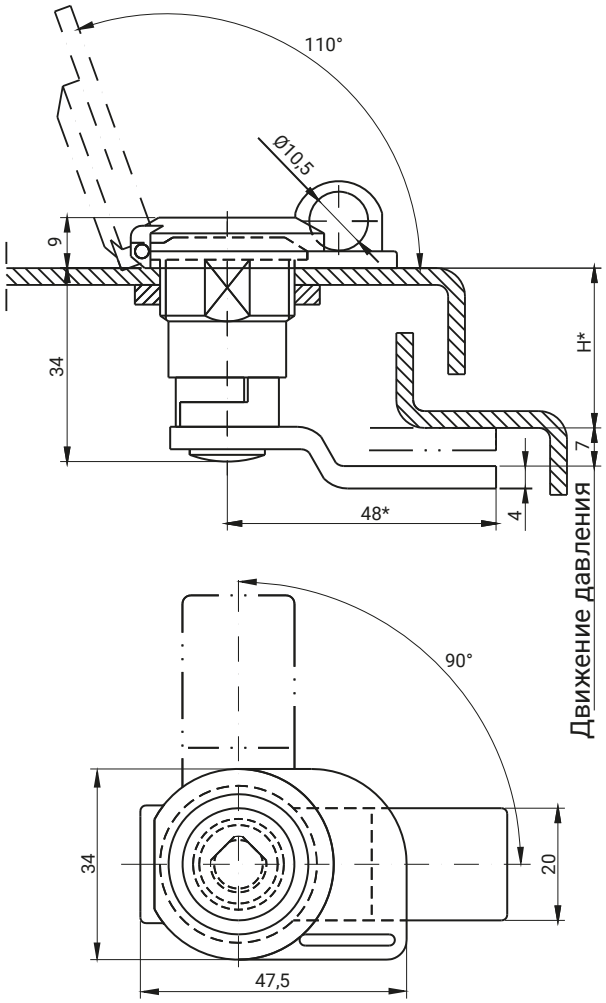




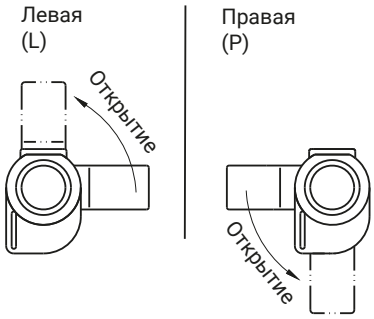




Рис.1 Замок в закрытой позиции.
Стрелка обозначает направление открытия замка




Монтажное отверстие

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка для правой двери( Рис.1).

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| T6 | T8 | T9 | L | KW8 | S | N | C9 | D3 | D5 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M24B | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык, сердцевина | Сталь - цинк |
| | Блокировка | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

M24B — X — 20 — C — L

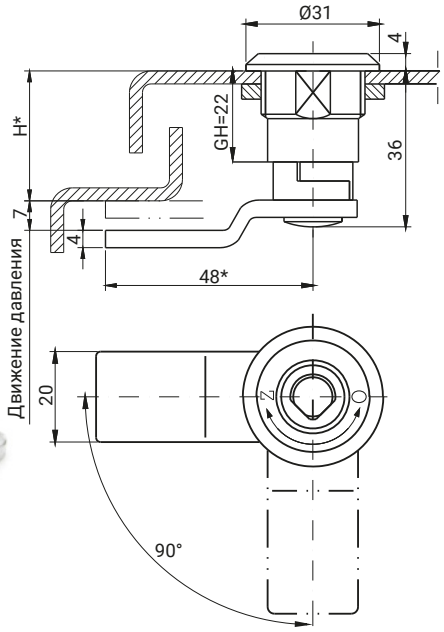
Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H=20, 23, 26
Покрытие
Версия замка (P - правая, L - левая)


* возможность согласования размеров

# Замок M24, M24ZN


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

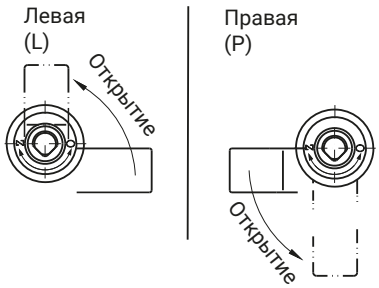


Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка
для правой двери( Рис.1).


Рис.1 Замок в позиции закрытой.
Стрелка обозначает направление
открытия замка


| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| T6 | T8 | T9 | L | KW8 | S | N | C9 | D3 | D5 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M24 | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык, сердцевина | Сталь - цинк |

## IP65



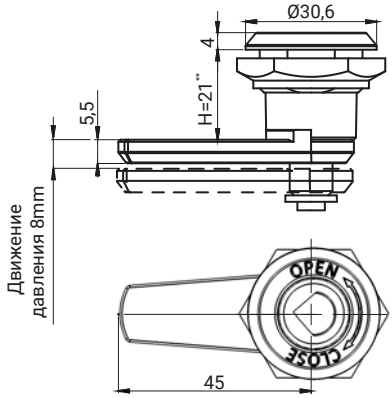


Размеры посадочного
отверстия

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| T6 | T8 | T9 | T10 | L | KW8 | S | N | C9 | D3 | D5 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M24ZN | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык, сердцевина | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

M24 — X — 21 — C

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H=22, 25, 28, 31
Покрытие


* возможность согласования размеров
** Замок M24 ZN доступный только с языком H=21 мм

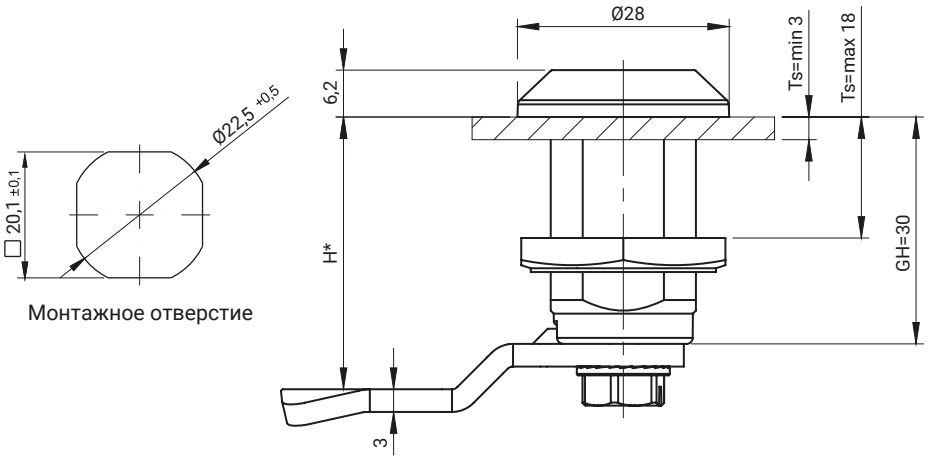EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали






**M22-30.02**

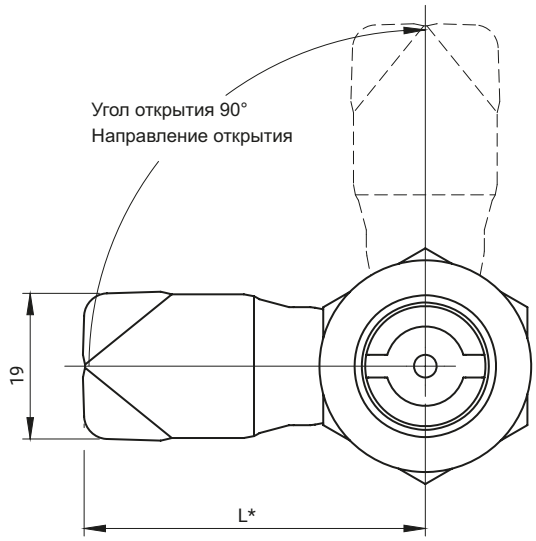




**M22-30.01**

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка” (стр 2A-124, 126)

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D3 | D5 | T9 | KW8 | S | N | C9 | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **Замок M22-30.01** | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 |
| **Замок M22-30.02** | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22-30.01.C — X.C — H.G

Тип замка
Покрытие корпуса
Тип сердцевины
Покрытие сердцевина
Размер языка H (1C-10 - 1C-23)

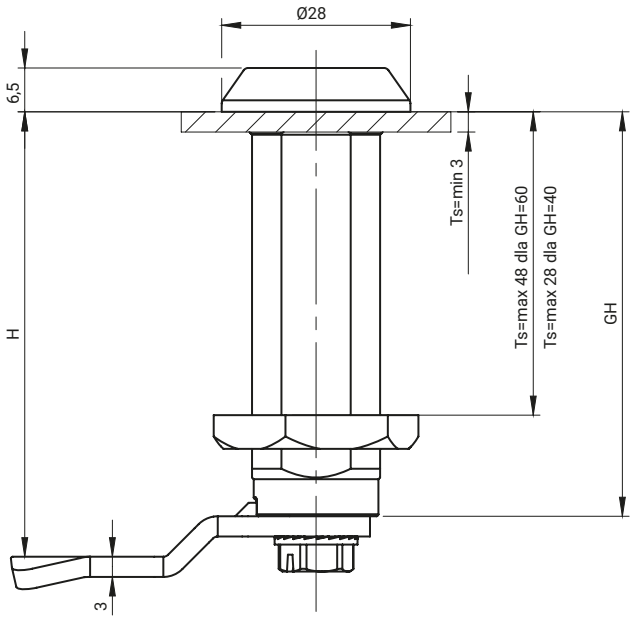
где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери


* возможность согласования размеров
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

# Замок M22-40, M22-60


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

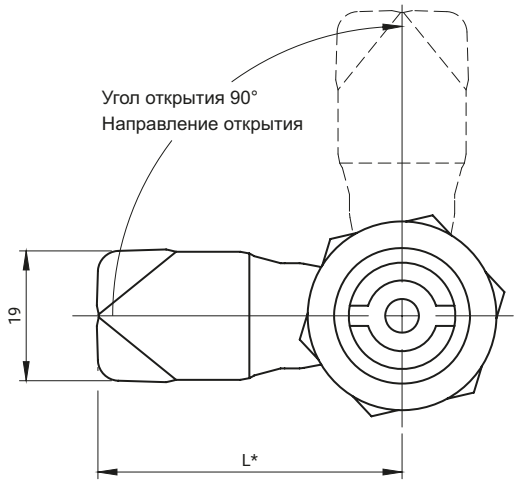


Дополнительной защитой замка есть „Блокировка” (стр 2A-124, 126)

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D5 | T9 | KW8 | S | N | C9 | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | | | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | РАЗМЕР GH | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **M22-40** | 40 | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 |
| | | Язык | Сталь - цинк |
| **M22-60** | 60 | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 |
| | | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

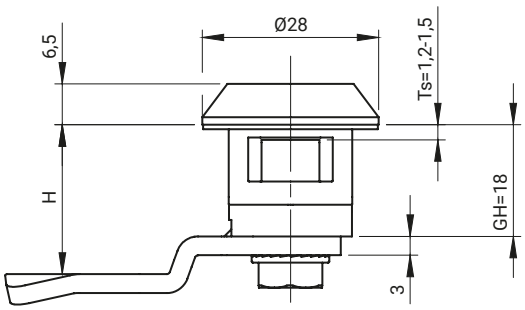
M22-60.C — X.C — H.G

Тип замка
Покрытие корпуса
Тип сердцевины
Покрытие сердцевина
Размер языка H (стр.1C-10 - 1C-23)

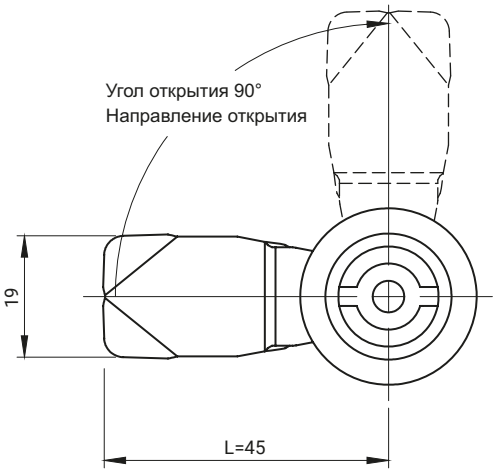
где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери


* возможность согласования размеров
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

**LH/RH**






Монтажное отверстие

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C] | | | | ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [K] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 7035 |
| D3 | D5 | T9 | KW8 | S | N | C9 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22ZD1 | Корпус | Полиамид |
| | Сердцевина | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

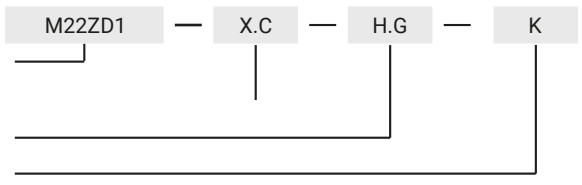Тип замка

Тип сердцевины [X] / Покрытие сердцевина [C]

Размер языка [H]

Покрытие корпуса [K]




где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

* возможность согласования размеров


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


# Замок M22ZD2

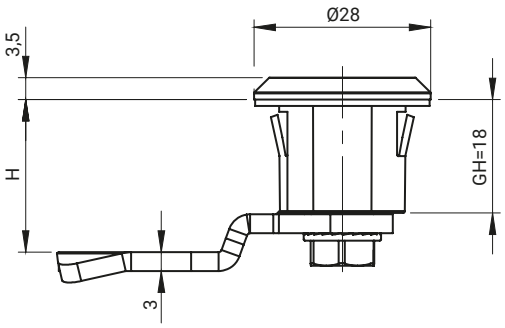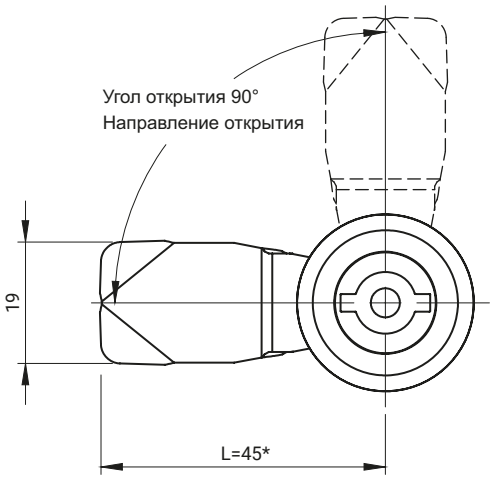
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**LH/RH**





Монтажное отверстие

| ВИД МАТЕРИАЛА БОЛТА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3 | D5 | T9 | KW8 | S | N | C9 | HEX6 | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 01 | 02 | 04 | 05 |
| Полиамид | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 07 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| M22ZD2 | Корпус | Полиамид | 04 | 05 |
| | Сердцевина | ZAMAK 5 / Полиамид | - | - |
| | Язык | Сталь - цинк | - | - |

**Как заказывать:**

M22ZD2 — X — H.G — C

Тип замка
Тип сердцевины [X]
Размер языка [H]
Покрытие [C]

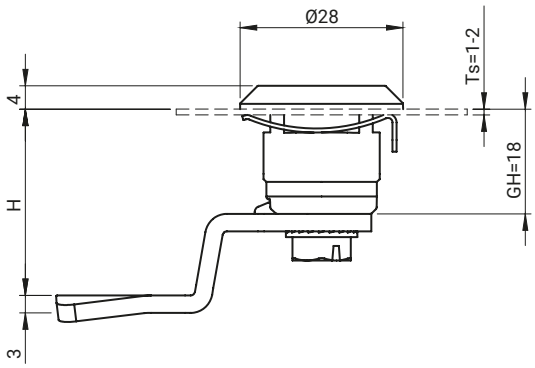
где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

* возможность согласования размеров

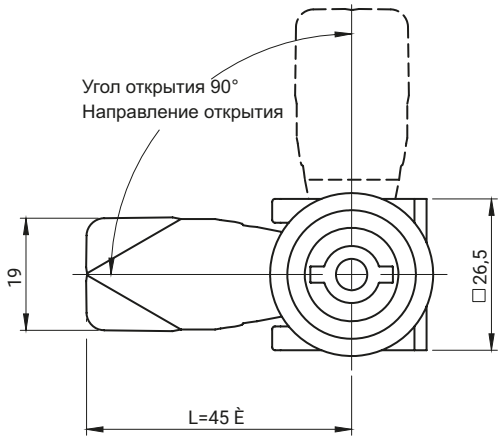
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


# Замок M22ZD3

LH/RH | IP40 | НОВИНКА






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| M22ZD3 | Корпус, Стержень | Полиамид | 07 | 08 |
| | Крепежный зажим | Оцинкованная сталь | - | - |

| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D3 | D5 | T9 | KW8 | S |

**Как заказывать:**

Тип замка
Покрытие корпуса [C]
Тип сердцевины [x] / покрытие [C]
Размер языка H

M22ZD3 — C — X — H.G

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров

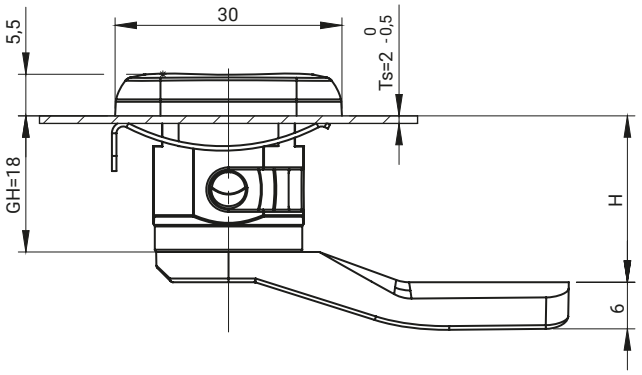
# Замок M22DS


## с литым уплотнением типа PUR

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | LH/RH | IP65 | PUR






Монтажное отверстие

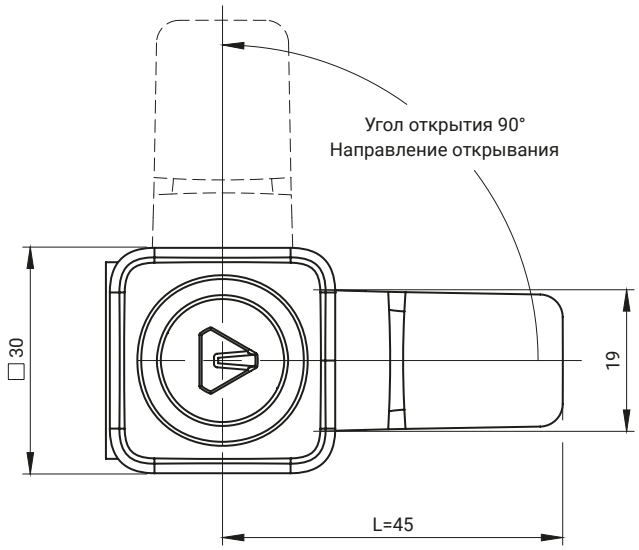


| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| M22DS | Корпус | Poliamid PAGF30 | 07 | 08 |
| | Корпус, Стержень | Poliamid PA6 | | |
| | Крепежный зажим | Сталь – цинк | | |

| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| D3 | D5 | KW8 | T8 |


**Как заказывать:**

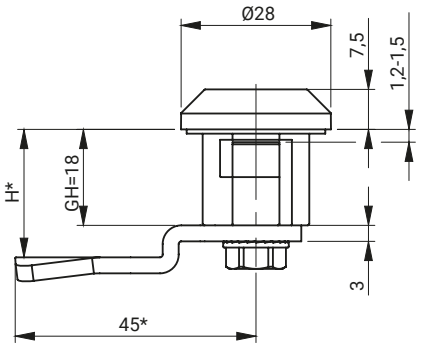Тип замка
Покрытие корпуса [C]
Тип сердцевины
Размер языка H=18, 22, 24


M22DS.C — X — 22

**Ts** - толщина монтажной жести

## M22ZW






## M22ZW22

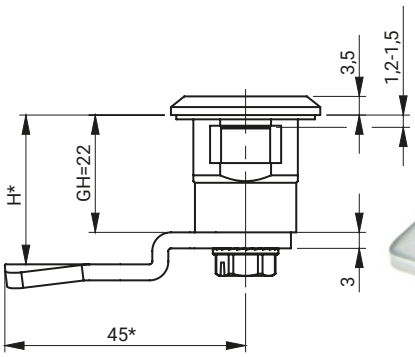




M22ZW

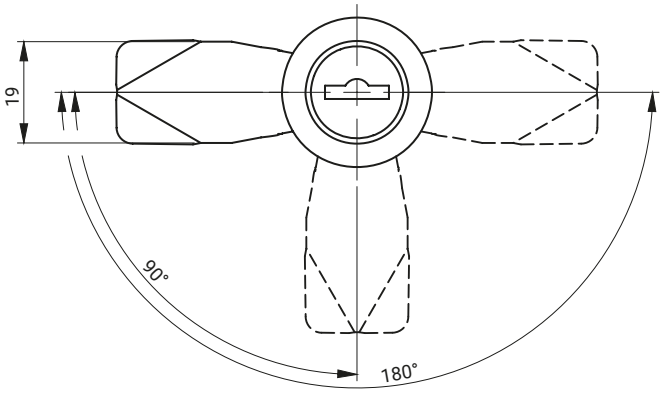


Монтажное отверстие



M22ZW22

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | | 07 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22ZW**<br>**M22ZW22** | Корпус | Полиамид |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22ZW — 1333 — H.G — 90 — C

- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


# Замок M22W, M22WSN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

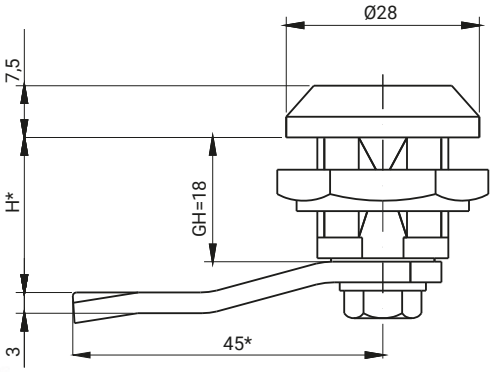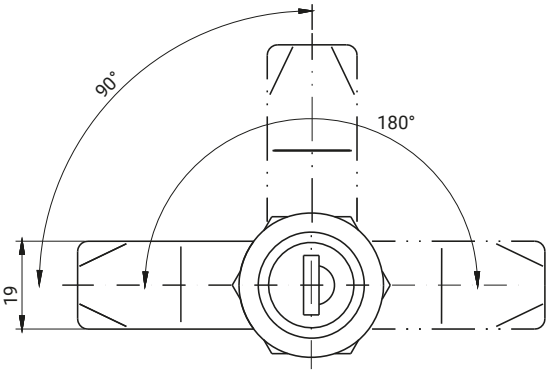**IP65**






Замок имеет дополнительную пломбу обеспечение IP65


| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | Хром | Никель | Цинк ** | RAL9005 | RAL7035 |
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22W | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22W — 1333 — H.G — 90 — C

- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие





Монтажное отверстие


* возможность согласования размеров
** цинк гальванический
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

НОВИНКА

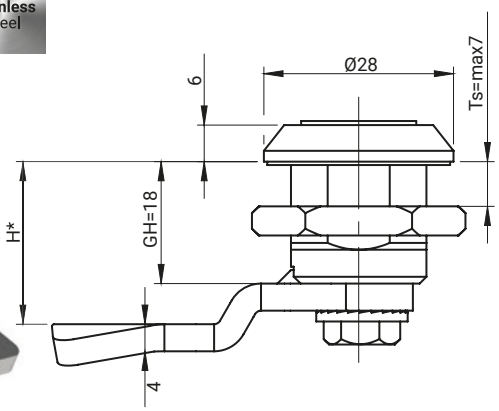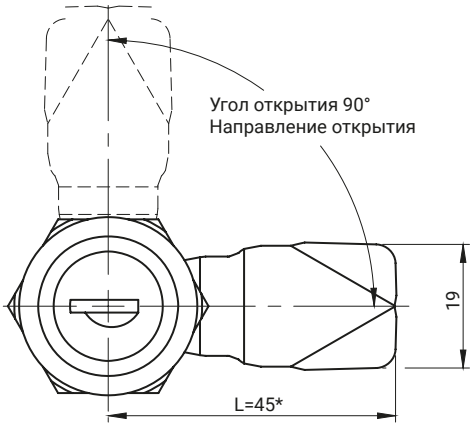stainless steel










| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22WSN | Корпус, Засов | Нержавеющая сталь (ASI 316) |

**Как заказывать:**

M22WSN — 1333 — H.G


- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H




Монтажное отверстие

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери
Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

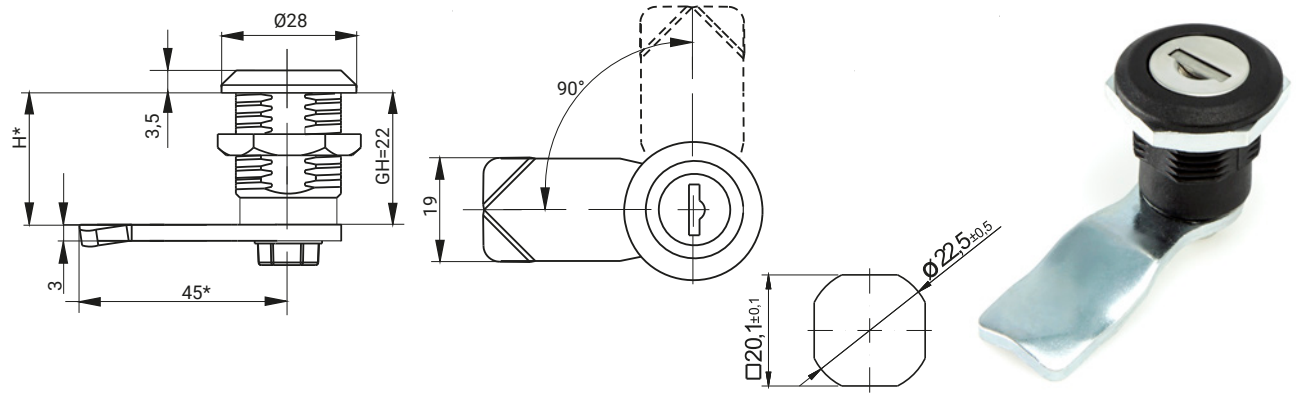
* возможность согласования размеров




Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | | 07 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22DW22 | Корпус | Полиамид |
| | Язык | Сталь - цинк |

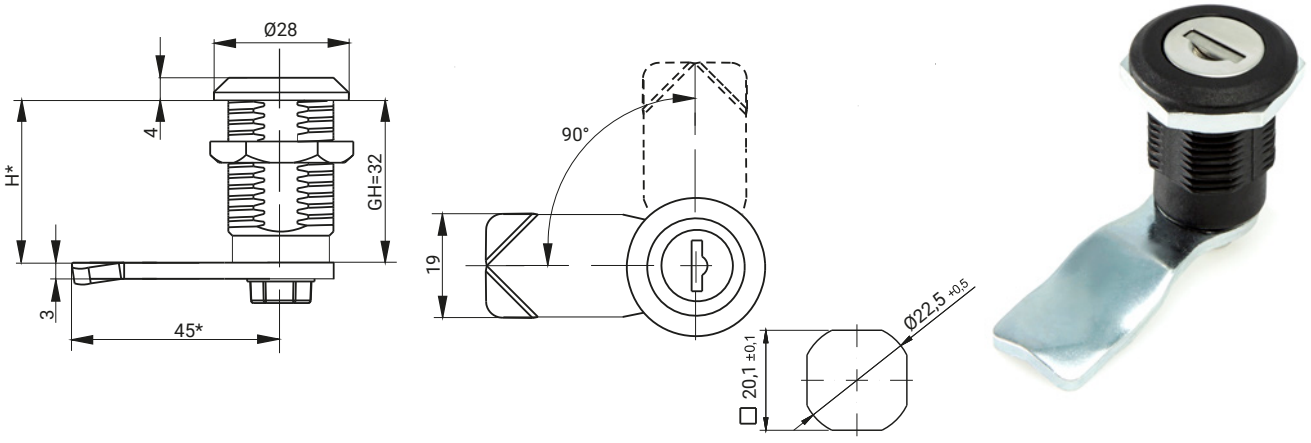


Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| | | | | | | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22W32 | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22W32 — 1333 — H.G — C

Тип замка
Код ключа
Размер языка H
Покрытие

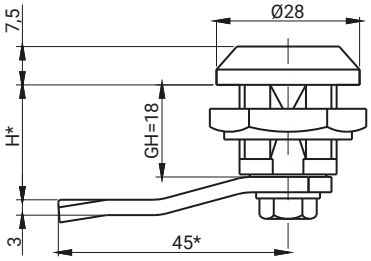
* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

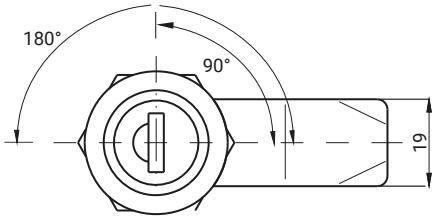
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

# Замок M22DW, M22PW

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






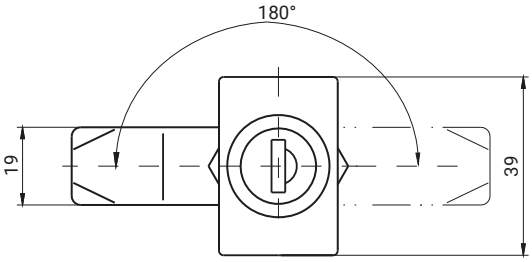





| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | RAL 9005 | 07 | RAL 7035 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22DW | Корпус | Полиамид |
| | Язык | Сталь - цинк |






Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | RAL 9005 | 07 | RAL 7035 | 08 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22PW | Корпус | Полиамид |
| | Язык | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

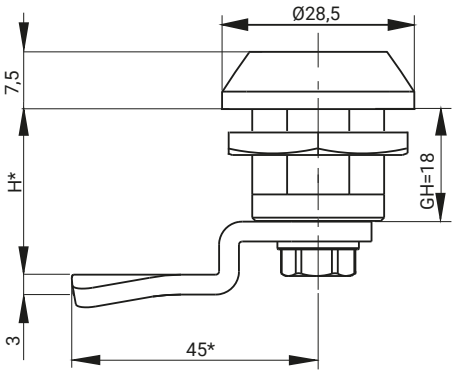M22DW — 1333 — H.G — 90 — C

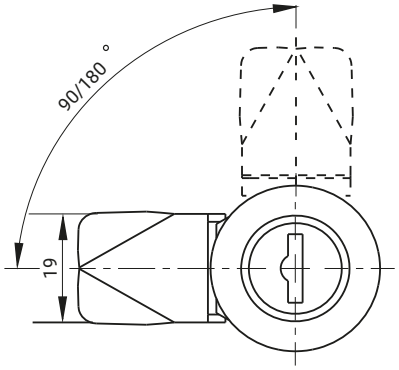
- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H
- Угол оборота (90°, 180°)
- Цвет корпуса


* возможность согласования размеров
Замки выступают также с языком и гайкой из полиамида
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


**LH/RH**






Монтажное отверстие
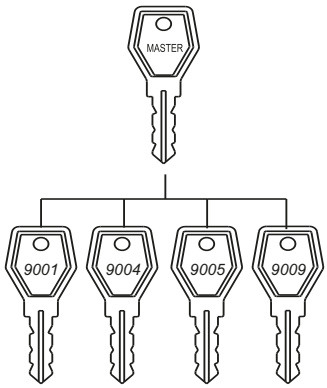
| КОД КЛЮЧА | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 9001 | - | 9010 | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22MS | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22MS — 9006 — H.G — 90 — C

- M22MS — Тип замка
- 9006 — Код ключа
- H.G — Размер языка H
- 90 — Угол оборота (90°, 180°)
- C — Покрытие


* возможность согласования размеров
С целю определения системы надо связаться с дистрибьютором.
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

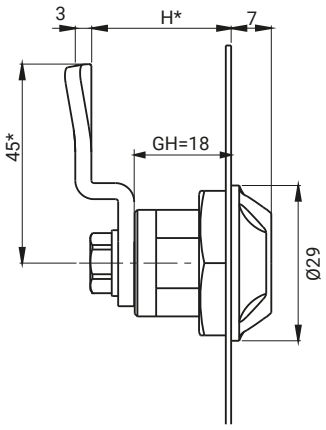
# Замок M22EW, M22FW


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**LH/RH**







Монтажное отверстие


| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | 01 | 02 | 04 | 05 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22EW | Korpus | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**LH/RH**





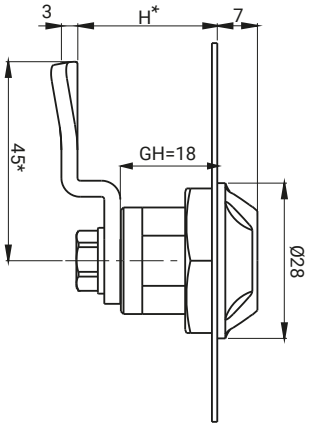
Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22FW | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

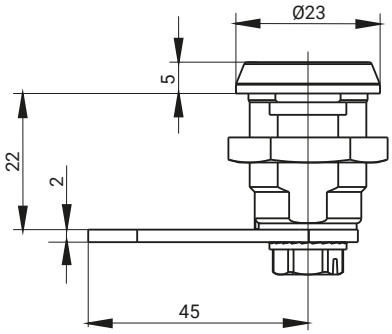M22FW — 1333 — H.G — C

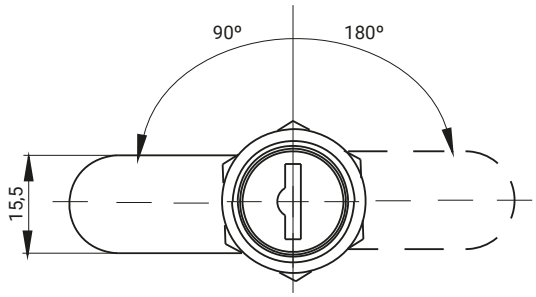
Тип замка
Код ключа
Размер языка H
Покрытие


* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)






Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Хром | Никель | Zn ** | RAL9005 | RAL7035 |
| 1333 | 405E | 455E | 1242E | 2432E | RK | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M19W | Корпус | |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M19W — 1333 — 22 — 90 — C

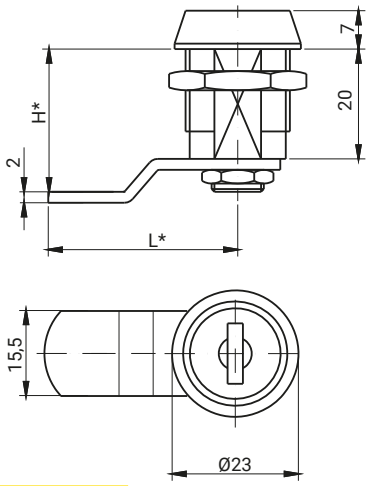
- Тип замка
- Код ключа
- Размер языка H = 22, 24, 26
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие


* возможность согласования размеров
** цинк гальванический

# Замок Z-2106, Z-0233

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| 25001 | RK | Хром |
| | | 01 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **Z-2106** | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |


**Как заказывать:**

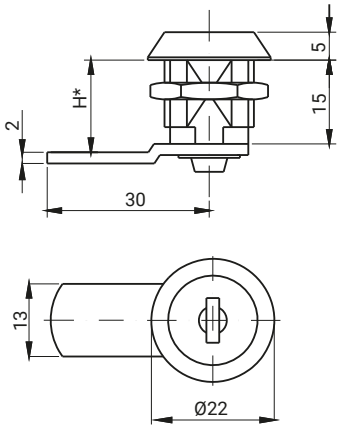Z-2106 — RK — 20 — C

Тип корпуса
Код ключа
Высота языка H = 20, 22, 26






Монтажное отверстие

| КОД КЛЮЧА | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| 827 | RK | Хром |
| | | 01 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **Z-0233** | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

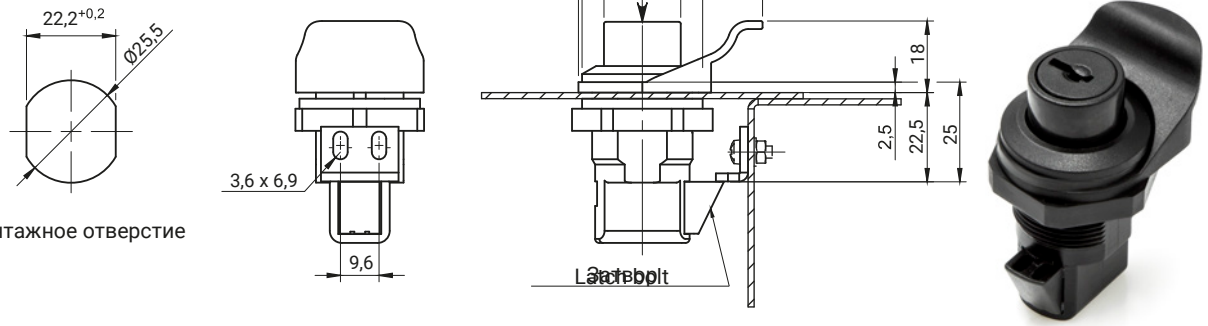Z-0233 — RK — 15 — C

Тип замка
Код ключа
Размер языка H = 15, 17


* возможность согласования размеров







**2.529.002** **2.529.001**
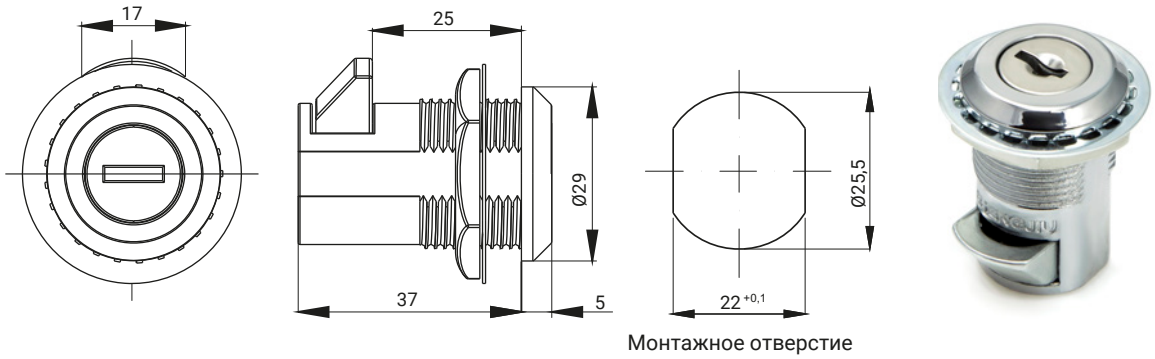
| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| **2.529.001** | С ключом | ABS | RAL 9005 |
| **2.529.002** | Без ключа | | 07 |




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| **2.611.001** | Корпус | ZAMAK 5 | Хром |
| | | | 01 |

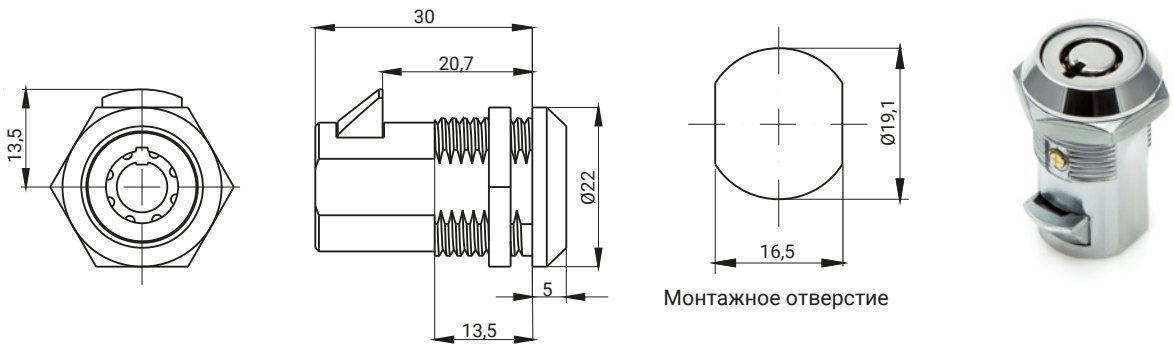



| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| **2.612.001** | Корпус | ZAMAK 5 | Хром |
| | | | 01 |


# Замок M22IP

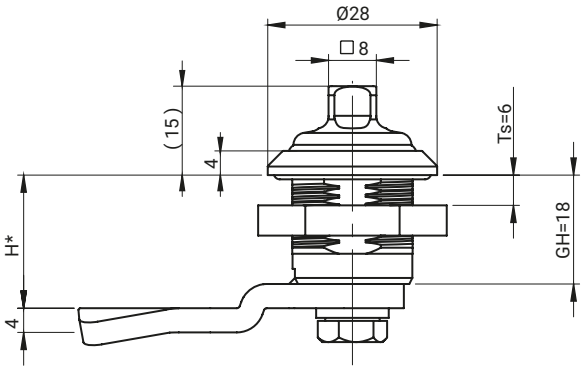
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | **IP69K** | **LH/RH**





Монтажное отверстие

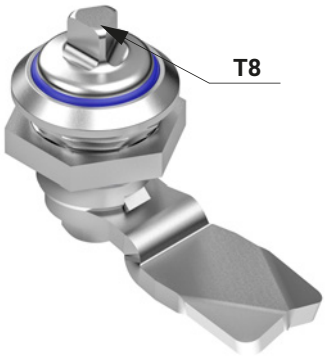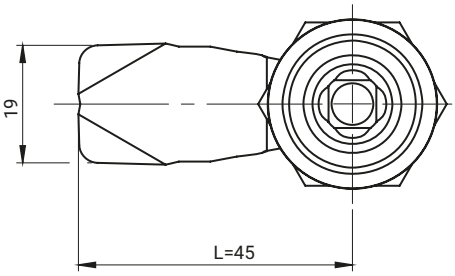Замок имеем IP 69K
Применяемые уплоитение согласны с стандартом FDA и имеют допуск к связи с продовольственными продуктами
* материал стандапдный нержавеющая сталь 304, есть возможность заказа из нержавеющей стали 316

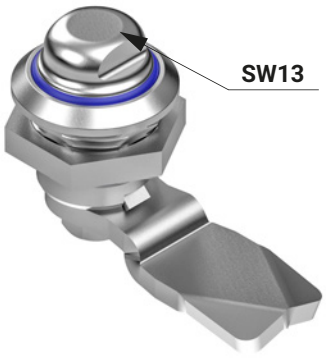Ключ для штырька SW13 следует заказывать со страницы 2A-132

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M22IP | Корпус, сердцевина | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| | Язык | Нержавеющая сталь | KW8 | T8 | SW13 | HD |

**Как заказывать:**

M22IP — X — 18

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H


Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали


stainless steel

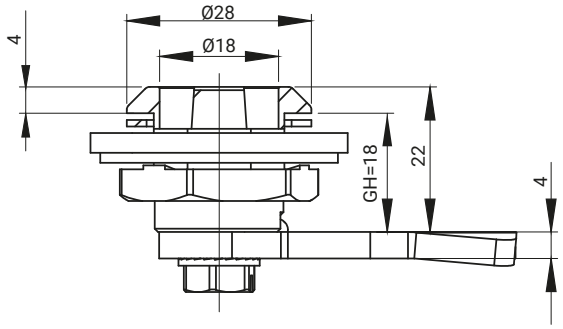IP65







M22TR

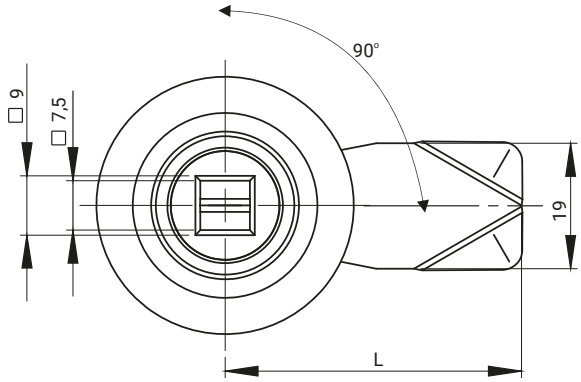




M22TR.C





Монтажное отверстие

Замок согласный с нормой NF F 01-054
Замок имеет исследования прочночти на процесс открывания и закрывания и исследования описующие влияние вибрации wg. EN 61373

Подкладка M22 DIN 125 A в комплекте

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | |
|---|---|---|---|---|
| **M22TR**<br>**M22TR.C** | Корпус, сердцевина | Нержавеющая сталь 304 | | |
| | Язык | Нержавеющая сталь 304 | T9 | KW8 |

**Как заказывать:**

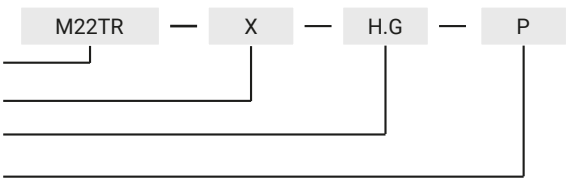


Тип замка
Тип болта
Высота языка H
Версия замка (P-правая, L-левая)

где: H.G - размер отгибки языка

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

# Замок ZZRH18


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel

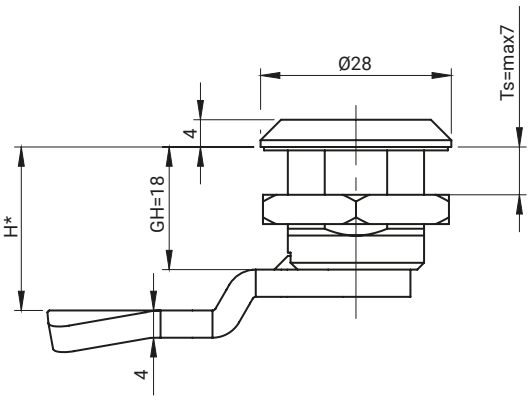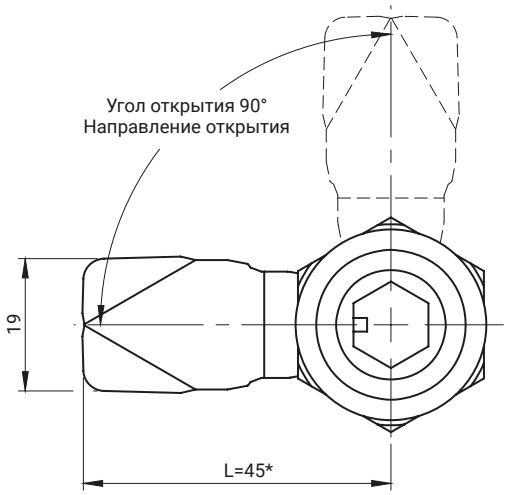
EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали











| ТИП ЗАМКА | СЕРДЦЕВИНА [X] | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| | HEX11 | HEXB8W | | |
| **ZZRH18** |  |  | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь (ASI 316) |

**Как заказывать:**

ZZRH18 — X — H.G

Тип замка
Тип вставки [X]
Размер языка H

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

* возможность согласования размеров

Замок работает с помощью ключа 2.KL.X.014 (стр. 2A-134)

# Замок M22ZM


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали


IP65

stainless steel

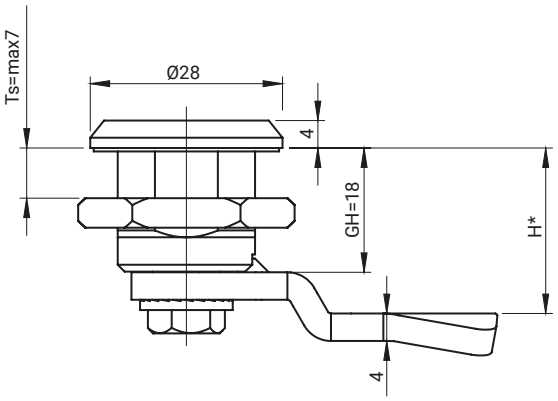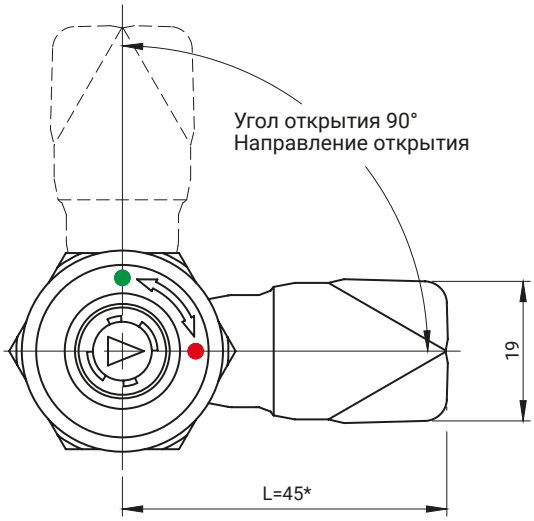
НОВИНКА







Версия L

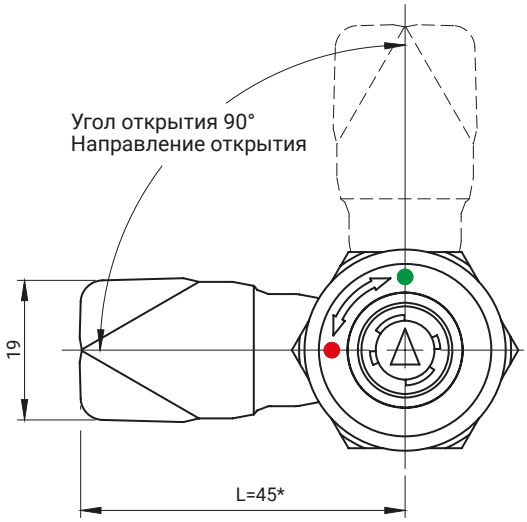


Версия P

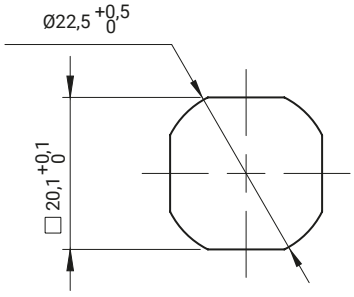


Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22ZM** | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь (ASI 316) |

**Как заказывать:**

M22ZM — H.G — L

Тип замка
Размер языка H
Запорное исполнение (L - левое, P - правое)

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

Замок работает с ключом Замок 2.KL-ZMX.013 (стр. 2A-134)

* возможность согласования размеров

# Замок M22TW


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


stainless steel

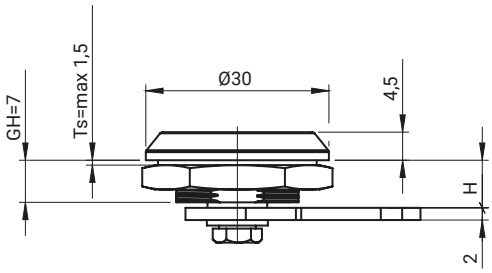EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали







Вращение на 360°




Монтажное отверстие

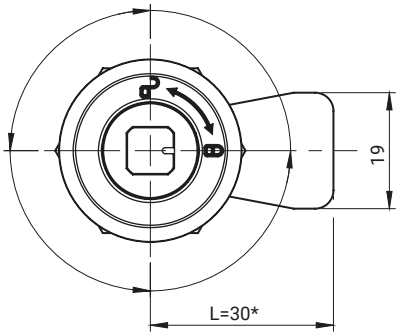


| ТИП ЗАМКА | СЕРДЦЕВИНА [X] | | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| M22TW | KW8 | T8 | Корпус, Стержень<br>Язык | Нержавеющая сталь | Нет |

**Как заказывать:**

M22TW – X – H – L

Тип замка
Тип сердцевины [X]
Размер языка H = 8, 10, 12
длина языка L = 30

* возможность согласования размеров


# Замок ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





EN 45545-2 | LH/RH | stainless steel

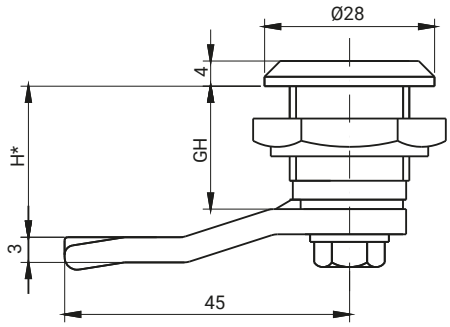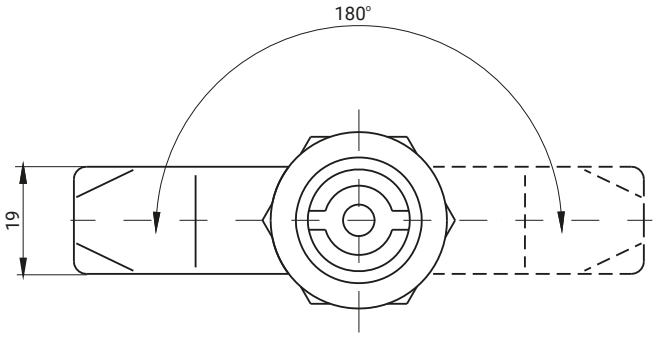для версии из нержавеющей стали







Монтажное отверстие

Тип A




Монтажное отверстие

Тип B

Замок приспособенный к взаимодействия с 3-пкт языком.
ВНИМПНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон ( Тип B установка замка) - под заказ.

где:

**ZZR18** = GH=18
**ZZR19** = GH=19
**ZZR28** = GH=28
**ZZR38** = GH=38
**ZZR50** = GH=50

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Хром |
| D3 | D5 | T8 | T9 | KW8 | S | N | C9 | RAILWAY | 01 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50** | Корпус, сердцевины | Сталь |
| | Язык | Сталь - цинк |
| **ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN** | Корпус, сердцевины | Нержавеющая сталь |
| | Язык | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

ZZR18 — T9 — 18 — C

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка H
Покрытие

* возможность согласования размеров
**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

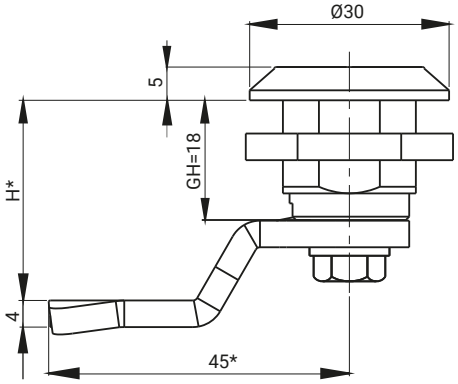
# Замок ZZR18.010

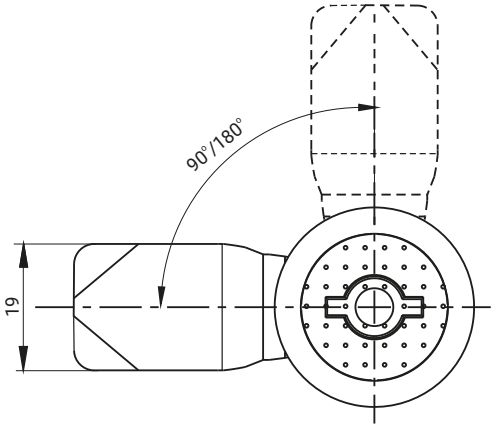
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP65 | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали






Означает замкнутую поверхность




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZR18.010 | Корпус, сердцевины | Нержавеющая сталь | | | |
| | Язык | | D5 | T8 | KW8 |

**Как заказывать:**

ZZR18.010 — KW 8 — H.G

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H


* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка


Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

# Замок ZZR28/S


stainless steel | LH/RH




Ключ KL D3/S

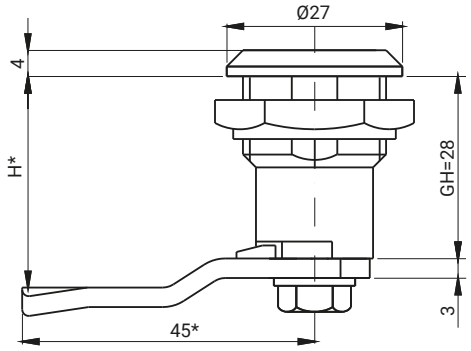





Размеры посадочного отверстия

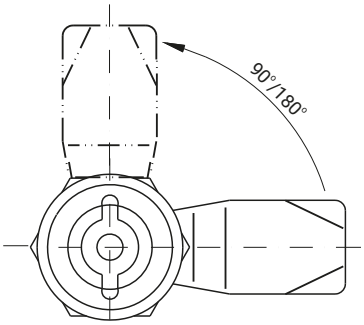


Версия левая

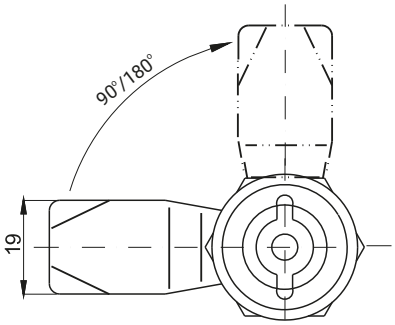


Версия правая

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Хром |
| ZZR28/S | Корпус, сердцевины | Латунь | 01 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |
| ZZR28/S SN | Корпус, сердцевины | Нержавеющая сталь | - |
| | Язык | Нержавеющая сталь | - |

**Как заказывать:**

ZZR28/S — D3/S — H.G — L — 90 — C

- Тип замка
- Тип сердцевины
- Размер языка H
- Тип замка ( L- левый, P- правый)
- Угол оборота (90°, 180°)
- Покрытие

* возможность согласования размеров

**ВНИМАНИЕ**:
К замку можно заказать ключ KL D3/S, которого конструкция предотвращает вытягивание из замка ZZR после оборота в открытую позицию
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

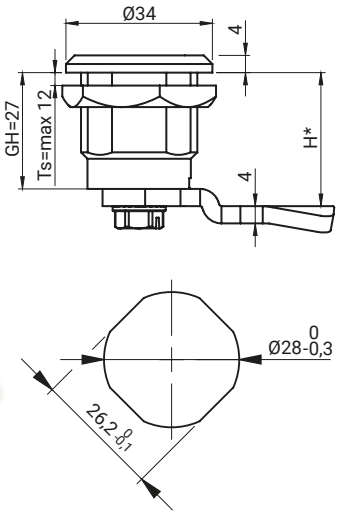
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

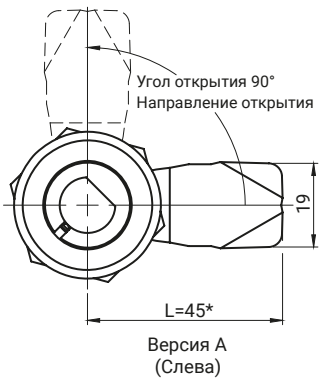
# Замок CZ-E1, M22R


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**LH/RH**






| ТИП ЗАМКА | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] |
|---|---|---|---|---|
| **CZ-E1.001** | **A** | Корпус, сердцевины | Латунь |  |
| **CZ-E1.002** | **B** | Язык | Сталь - цинк | |
| **CZ-E1.003** | **A** | Корпус, сердцевины | Латунь - цинк | |
| **CZ-E1.004** | **B** | Язык | Сталь - цинк | D13S |

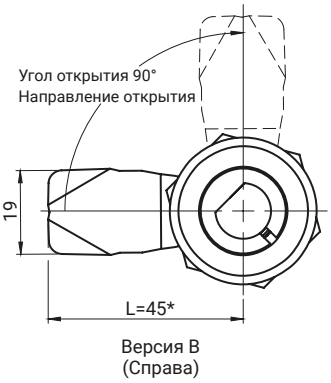**Внимание:**
Ключ можно вставлять и вынимать только в закрытом положении
Пружинный замок (с автоматическим возвратом в закрытое положение)
К замку предназначен ключ 2.KL-X.007 - D13S (стр. 2A-132)


**Где:**
H - размер изгиба языка
G - группа языков
Ts - толщина двери


Замок совместим с языками из групп: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. с 1C-10 по 1C-23)


* возможность заказа в другом размере


**LH/RH**







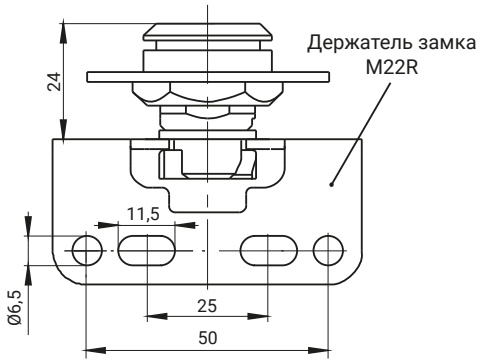
| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M22R** | Корпус, сердцевины | Сталь - цинк | | | |
| | Язык | ZAMAK 5 | D5 | T9 | KW8 |

**Как заказывать:**

CZ-E1 — D5 — 27

Тип замка

Тип сердцевины


Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R)

* возможность согласования размеров


**Внимание:** Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.
Надо заказать его отдельно под номерами:
- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01
- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02


**LH/RH**

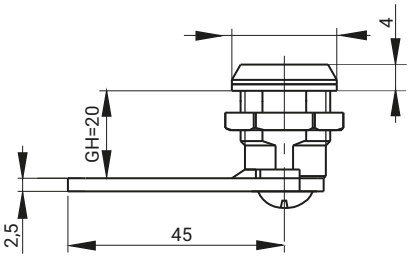**GE-0101**





Версия

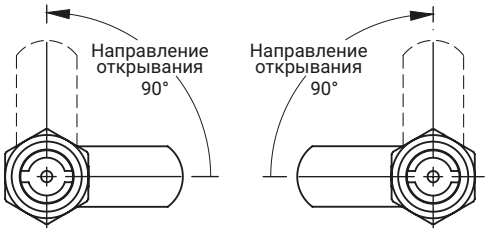


Размеры посадочного отверстия

**GE-0100**



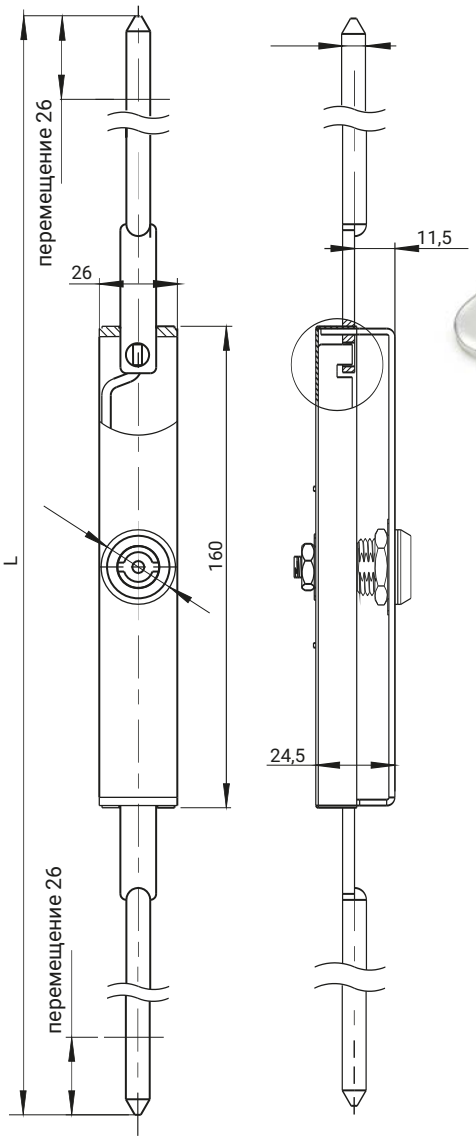




| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | |
|---|---|---|
| D3 | T9 | KW8 |

К замку можно заказать специальный ключ стр. 2A-130, 131, 133, 136 (ø13,5)

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Хром |
| GE-0101 | Корпус, сердцевины | Латунь - хром | 01 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |
| GE-0100 | Корпус, сердцевины | Латунь - хром | 01 |
| | Язык | Нержавеющая сталь | - |

**Как заказывать:**

GE-0101 — D3 — 20 — L — C

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H (20, 22, 24,)

Версия замка ( P-правая, L-левая)

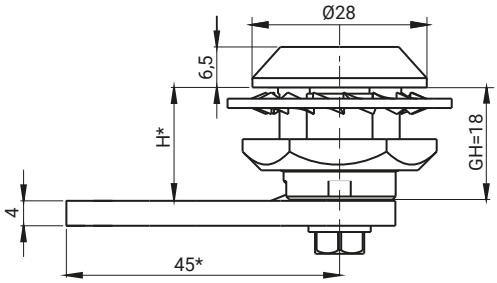
Покрытие

* возможность согласования размеров

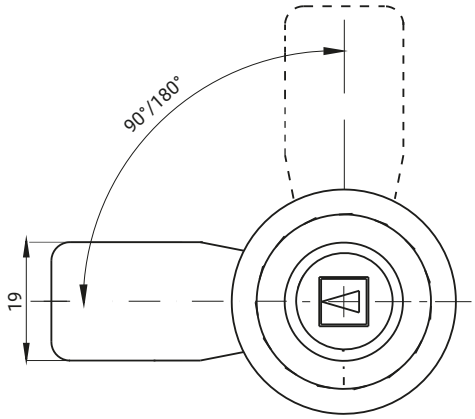
# Замок M22SP


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








Монтажное отверстие



**Тип A**



**Тип B**

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| KW6 | KW8 | KW8-3 | T8 | T9 | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SP | Корпус, сердцевины | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь - цинк |

**Как заказывать:**

M22SP — A — KW8 — H.G — C — 90

- M22SP — Тип замка
- A — Тип корпуса
- KW8 — Тип сердцевины
- H.G — Размер языка
- C — Покрытие
- 90 — Угол оборота (90°, 180°)

* возможность согласования размеров


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

# Замок M22SA18
# с полиуретановым уплотнением


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



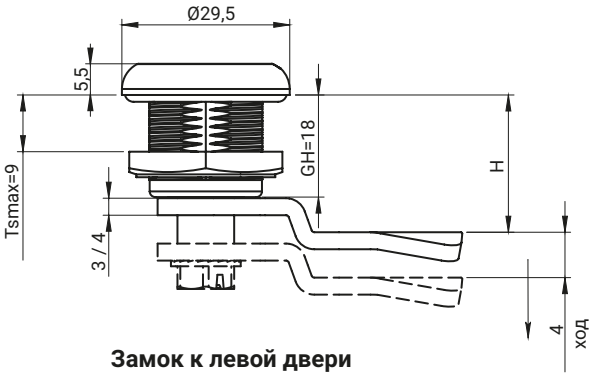
**IP65**





**Замок к левой двери**

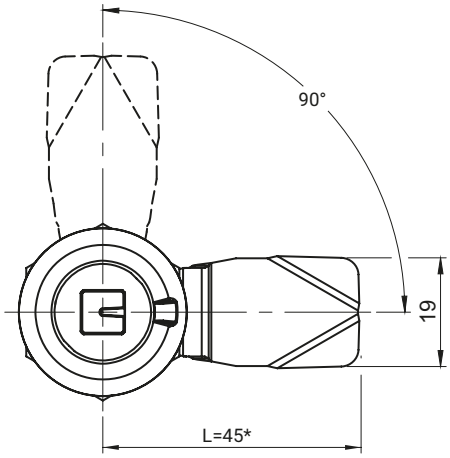






корпус с полиуретановым уплотнением




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SA18 | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 |

| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Хром | RAL9005 |
| KW8 | T8 | D5 | 01 | 04 |

**Как заказывать:**

M22SA18L.01 — KW8.01 — H.G

- Тип замка
- Версия замка (L-левая)
- Покрытие корпуса [C]
- Тип сердцевины [X]
- Покрытие сердцевины [C]
- Высота запирания

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

# Замок M22SD20SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА


stainless steel

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали




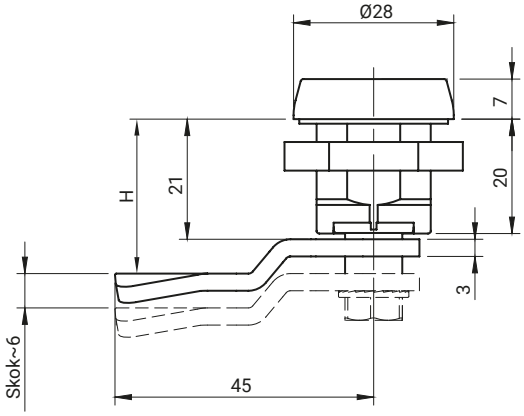
**M22SD20SN**






**M22SD20SN.C**

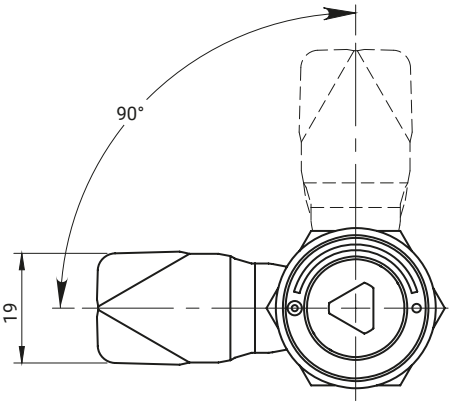


Монтажное отверстие

На чертеже указан замок в версии правой.
Версия левая это зеркальное отражение

| ТИП ЗАМКА | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| | RAILWAY | KW8 | T9 | | |
| **M22SD20SN**<br>**M22SD20SN.C** | | | | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

M22SD20 — T9 — H.G — P

Тип замка
Тип сердцевины [X]
высота запирания
Версия замка (L-левая, P-правая)


Где:
**H** - высота запирания
**G** - -группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 16, 21, 36, JK1-10018SN, JK2-10018SN, J-6000.01SN, J-6000.02SN, JK-1610.01SN (стр. 1C-12 до 1C-21)


# Замок M22SA2
# с пенополиуретановой прокладкой

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

LH/RH | PUR | IP65




Корпус с полиуретановой прокладкой

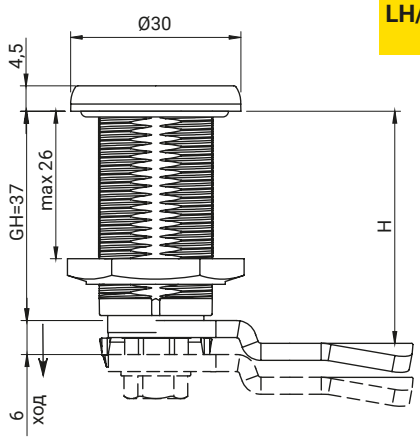





M22SA2

**Замок к правой двери**

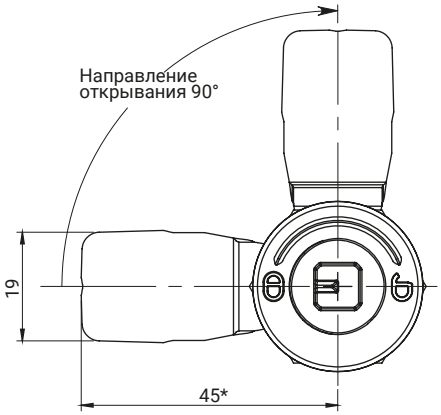



**Замок к левой двери**

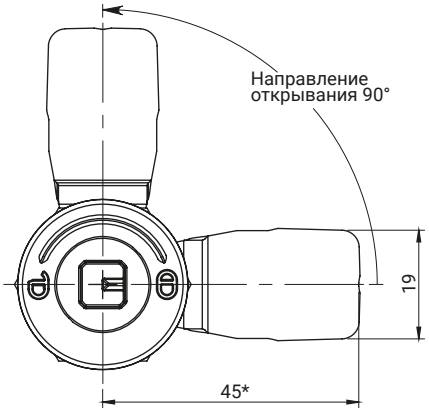




M22SA2.C





Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SA2<br>M22SA2.C | Корпус, ручка | ZAMAK 5 |
| | Язык, Подкладка, Гайка, Внутренний механизм | Сталь оцинк |

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Хром | RAL9005 |
| KW8 | T8 | D3 | D5 | 01 | 04 |


**Как заказывать:**

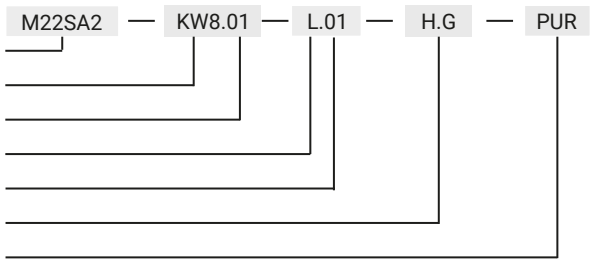



Тип замка
Тип сердцевины [X]
Покрытие сердцевина [C]
Версия замка (L-левая, P-правая)
Покрытие корпуса [C]
Высота запирания
Полиуретановая пена

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

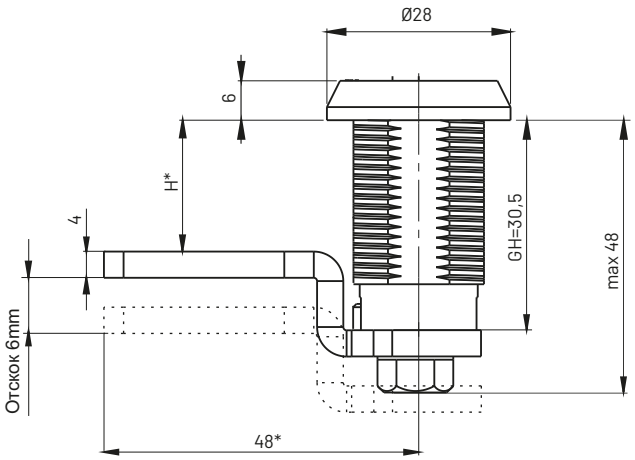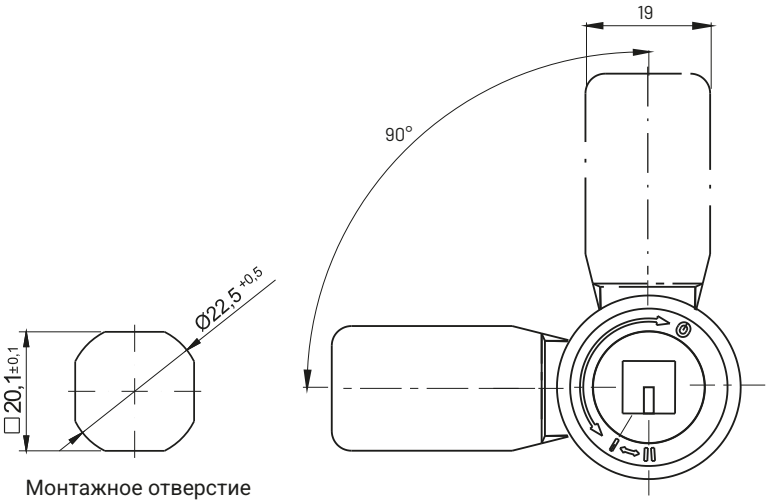LH/RH






Монтажное отверстие

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром |
| T9 | KW8 | S | N | RAILWAY | 01 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22SD30** | Корпус | ZAMAK 5 |
| | сердцевины | нержавеющая сталь |
| | Язык | Сталь – цинк |
| **M22SD30-SN** | Корпус, сердцевины, Язык | нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

M22SD30 — T9 — 18 — C — P

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =18, 20, 22

Покрытие

Версия замка ( P-правая, L-левая)


* возможность согласования размеров

# Замок M22SP2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

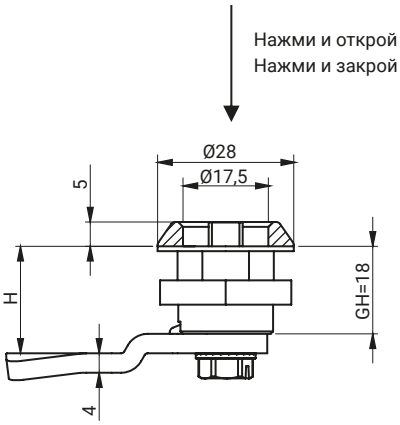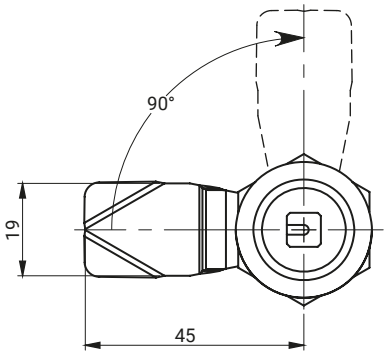stainless steel






Монтажное отверстие

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

| СТЕРЖНИ [X] | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| KW 7 | KW8 | T8 | T9 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22SP2** | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**




Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

# Замок компрессионный 2.M22SD35


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel

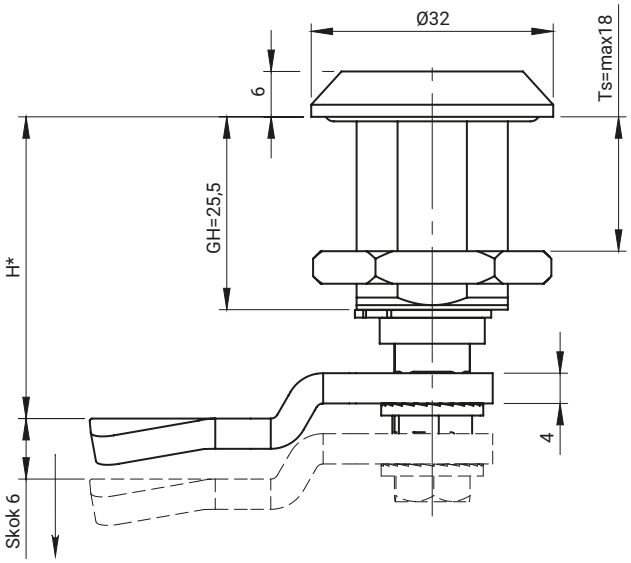
**HEX10**






**HEXB8W**



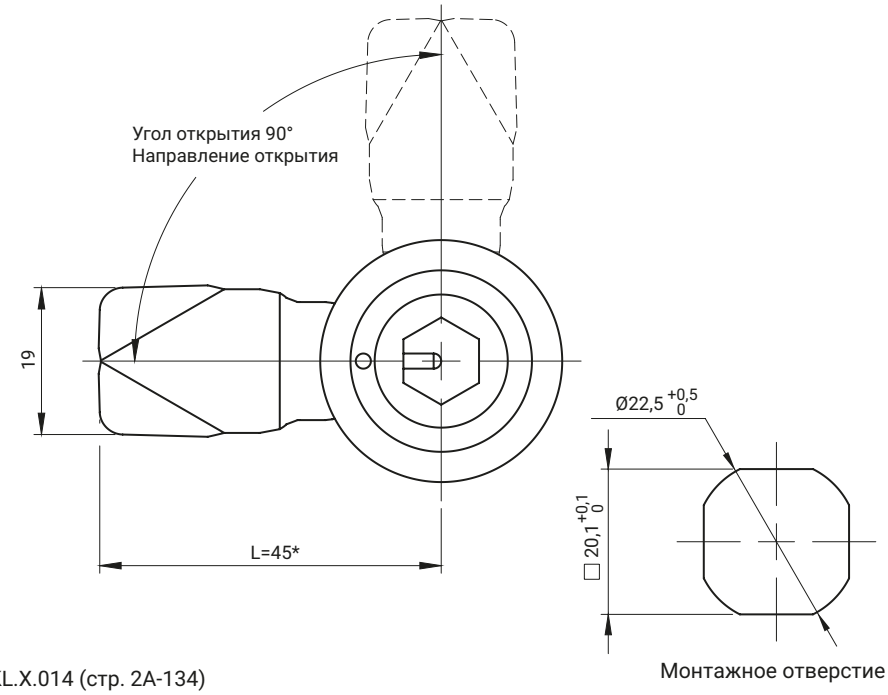


Замок работает с ключом Ключ 2.KL.X.014 (стр. 2A-134)

| TYPE OF LOCK | СТЕРЖНИ [X] | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| M22SD35 |  |  | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь (ASI 316) |
| | HEX10 | HEXB8W | | |

**Как заказывать:**

M22SD35 — HEXB8W — H.G

Тип замка

Тип ключа [x]

Размер языка H

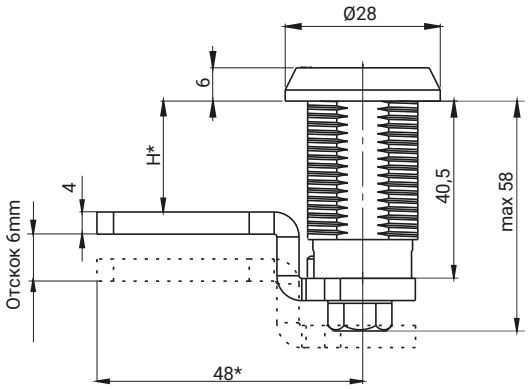
где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери

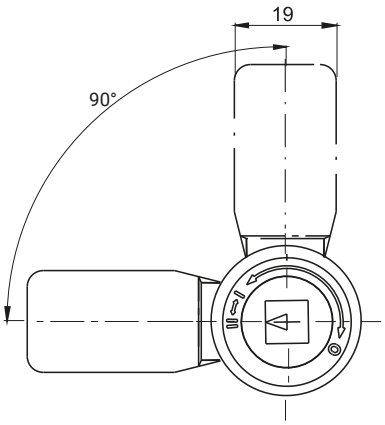
Замок оснащен кулачками из группы: 16, 21, 36, JK1-10018SN, JK2-10018SN, J-6000.01SN, J-6000.02SN, JK-1610.01SN (стр. 1C-12 до 1C-21)

* возможность согласования размеров

# Замок M22SD40, M22SP40

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




stainless steel **LH/RH**



| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | KW8 | S | N | RAILWAY |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22SD40** | Корпус, сердцевины | нержавеющая сталь |
| | Язык | |

**Как заказывать:**


M22SD40 — T9 — 18 — P

Тип замка

Тип сердцевины


Размер языка H =18, 20, 22


Версия замка ( P-правая, L-левая)




Монтажное отверстие

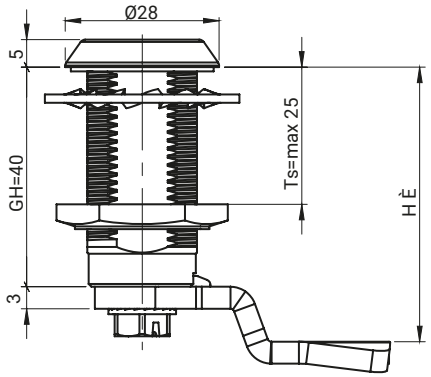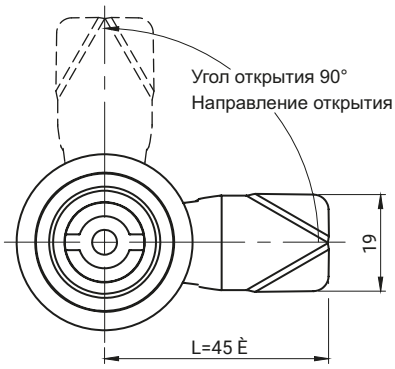* возможность согласования размеров
Замок M22SD40 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.




НОВИНКА



Виброустойчивый замок с защитой от случайного открывания.
Для того, чтобы открыть/закрыть замок, нажмите на вставку, а затем поверните ее на 90°.

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22SP40** | Корпус, Стержень | Сталь |
| | Язык | Сталь – цинк |

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | хром | никель | RAL9005 | RAL7035 |
| D3 | D5 | T8 | KW8 | 01 | 02 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**

M22SP40 — KW8 — H.G — C

Тип замка

Тип сердцевины [X]

Размер языка H


покрытие [C]

где:

H - размер высоты языка

G - группа языка

Ts - толщина двери




Монтажное отверстие

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров


# Замок M22SC

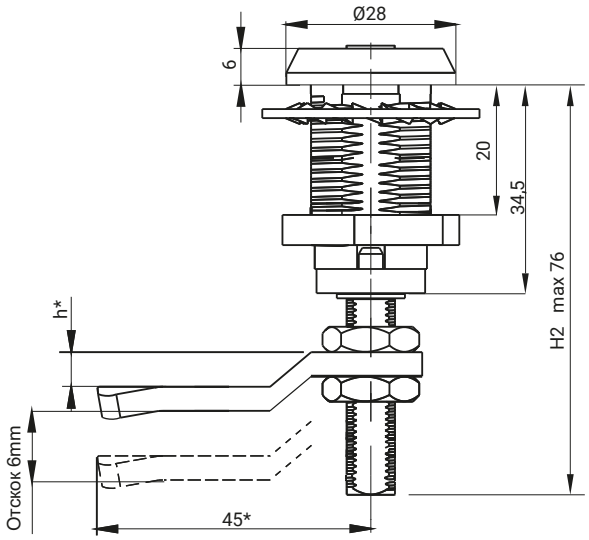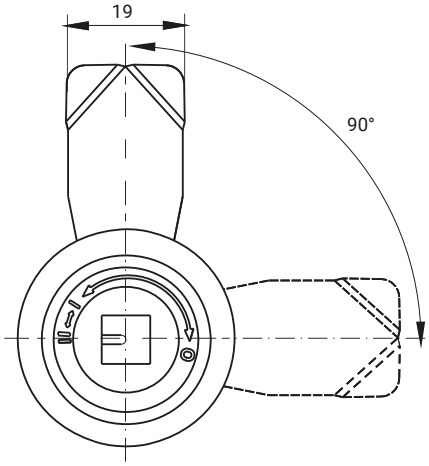
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали






Монтажное отверстие

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром |
| T9 | KW8 | S | N | RAILWAY | 01 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SC | Корпус | ZAMAK 5 |
| | сердцевины | нержавеющая сталь |
| | Язык | Сталь – цинк |
| M22SC SN | Корпус, сердцевины | нержавеющая сталь |
| | Язык | |

**Как заказывать:**


M22SC — T9 — 3 — C — P

Тип замка
Тип сердцевины
Размер языка h =0, 3, 6, 9, -3, -6, -9
Покрытие
Версия замка (правый - P, левый - L)


* возможность согласования размеров
Замок M22SC кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

IP65 LH/RH

## Версия замка A





Монтажное отверстие

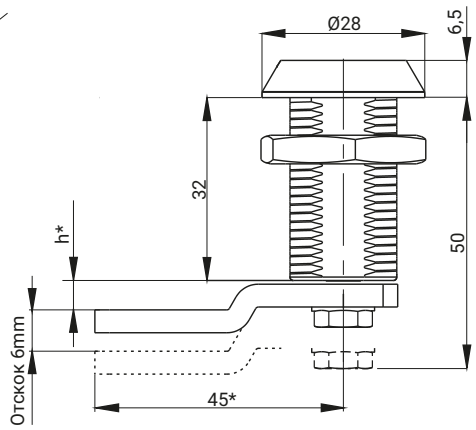




## Версия замка B

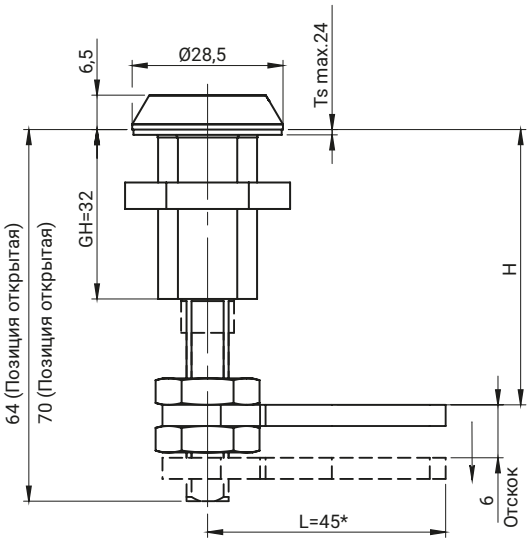IP65 LH/RH






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SA | Корпус, сердцевины | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь – цинк |

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Хром | RAL 9005 |
| D3 | D5 | T7 | T9 | KW7 | KW8 | 01 | 04 |

| h* | ВЕРСИЯ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | | B | |
| | H | | H | |
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| 0 | 32 | 32 | 38 | 52 |
| 3 | 29 | 35 | 35 | 55 |
| 6 | 26 | 38 | 32 | 58 |
| 9 | 23 | 41 | 29 | 61 |
| 12 | 20 | 44 | 26 | 64 |

**Как заказывать:**

M22SA — AL — T9 — 3 — C

- M22SA — Тип замка
- AL — Тип корпуса + версия (правый - P, левый - L )
- T9 — Тип сердцевины
- 3 — Размер языка h
- C — Покрытие

* возможность согласования размеров

# Замок M22SE

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

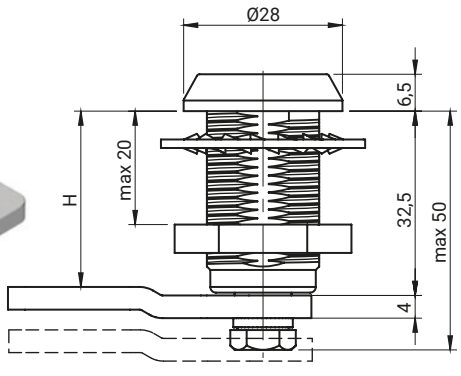
stainless steel | IP65 | LH/RH | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали




Ход 6мм


**Версия замка A**





**Версия замка B**

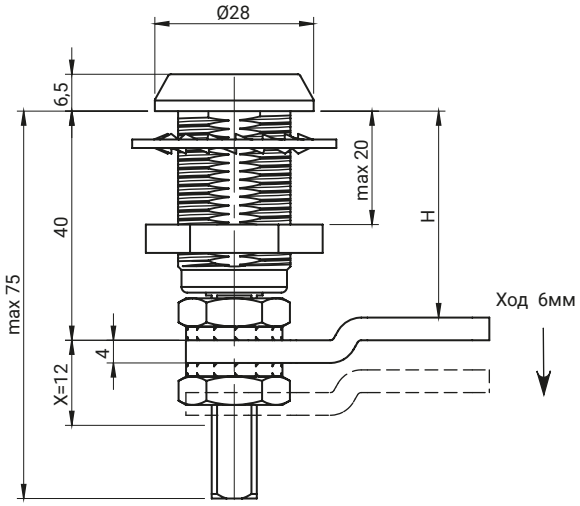



**Замок к правой двери**

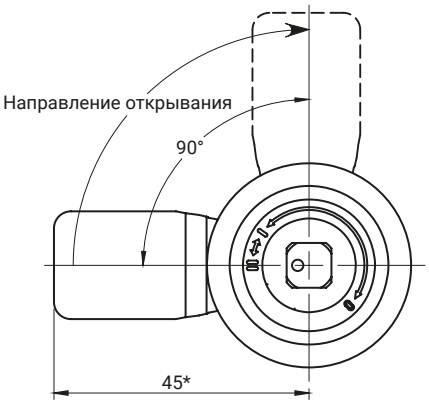


**Замок к левой двери**

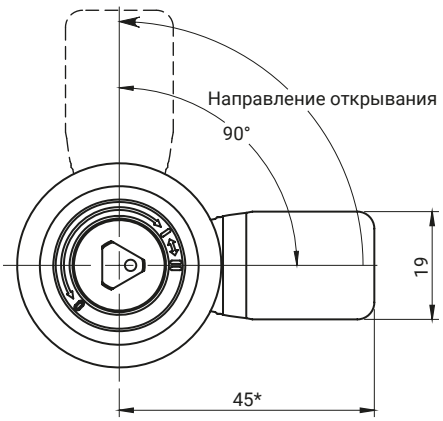


Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22SE SN | Корпус, стержень | Нержавеющая сталь | | | | | |
| | Язык | | T9 | T7 | KW8 | KW8-2 | Q |

**Как заказывать:**

M22SE — T9 — AL — 32,5

Тип замка

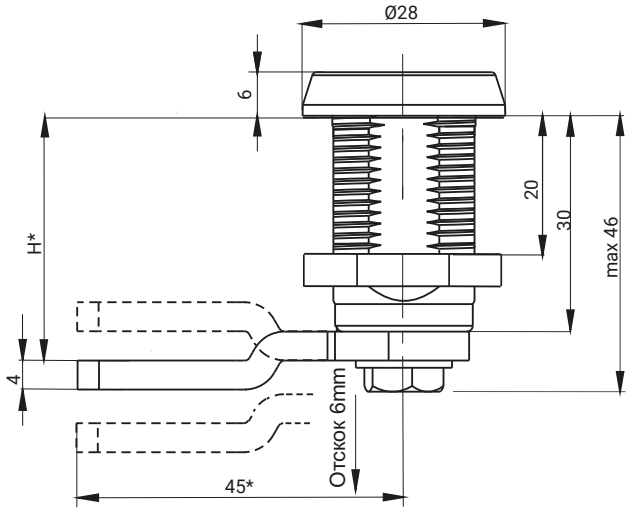
Тип стержня

Версия замка + направление открывания A, B; P-правый, L-левый

Высота языка
- для версии A H=27,5; 32,5; 37,5
- для версии B H=35; 40; 45


* возможность заказа в другом размере

LH/RH






M22SG

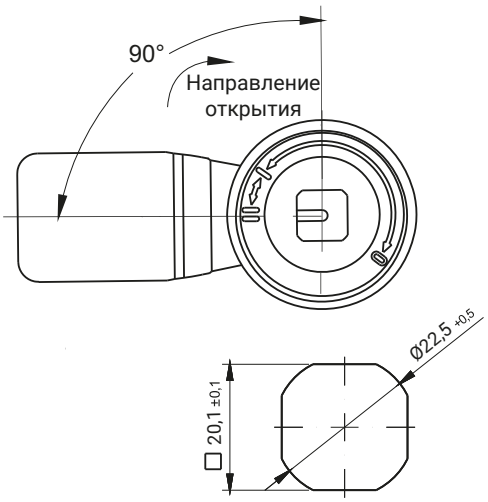


Монтажное отверстие



M22SG.C

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | Хром | RAL 9005 |
| T9 | KW8 | 01 | 04 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22SG**<br>**M22SG.C** | Корпус, сердцевины | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь – цинк |

**Как заказывать:**

M22SG — T9 — 30 — 01 — P

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =24; 27; 30; 33; 36

Покрытие

Версия замка ( P- правая, L- левая)

* возможность согласования размеров

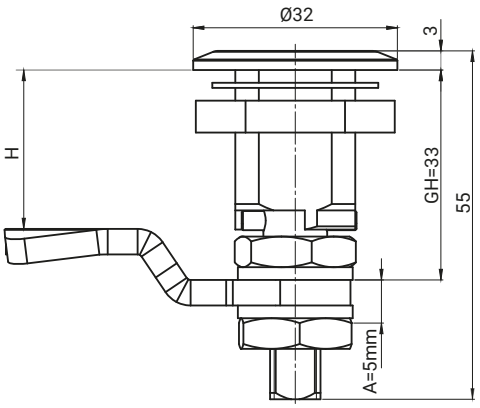
# Замок M22JR-SN

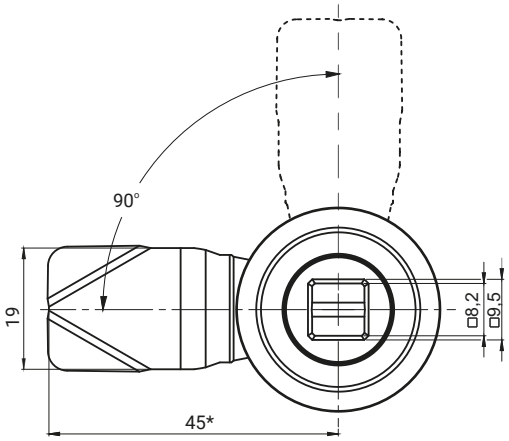
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | IP65 | EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали






Монтажное отверстие

A - граница регуляции высоты запирания H

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M22JR-SN** | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

Тип замка

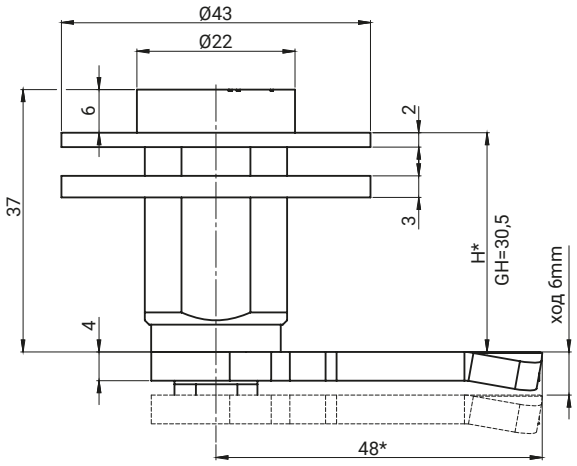
Тип стержня

Высота языка H=27, 31, 33, 35, 39

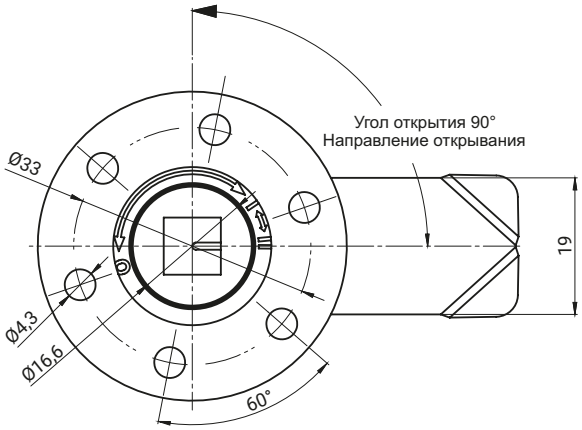
M22JRSN — KW8/9,5 — 27


* возможность заказа в другом размере

stainless steel






Монтажное отверстие

| СТЕРЖНИ [X] | | | | | ПОКРЫТЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром |
| T9 | KW8 | S | N | RAILWAY | 01 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SK30 | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |
| | Язык, Подкладка, Гайка | Оцинкованная сталь |
| M22SK30SN | Корпус, Стержень, Язык, Подкладка, Гайка | Нержавеющая сталь |

**Нержавеющая сталь:**

M22SK30 — T9 — 18 — C — P

Тип замка
Тип стержня
Высота языка H =18, 20, 22
Покрыте
Версия замка (P-правая, L-левая)

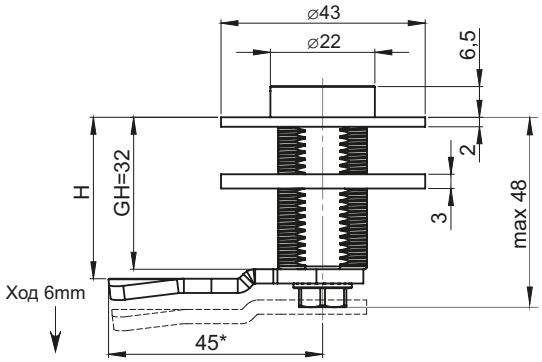
* возможность заказа в другом размере

# Замок M22SK32


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




## Версия замка A





Замок в версии правой

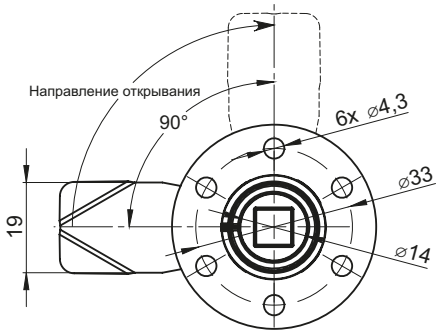


Монтажное отверстие

## Версия замка B

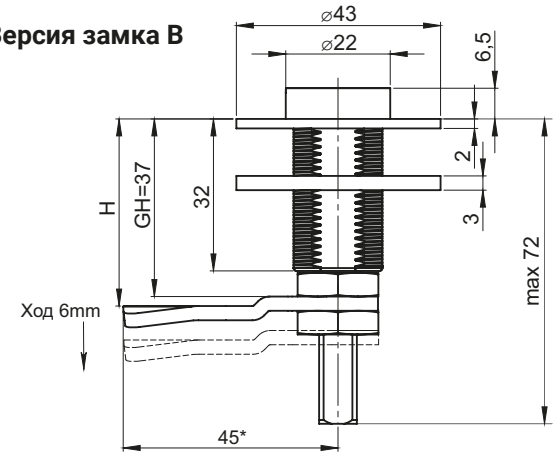


| СТЕРЖНИ [X] | | | | | ПОКРЫТЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром | RAL 9005 |
| D3 | D5 | T9 | KW 7 | KW8 | 01 | 04 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SK32 | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 |
| | Язык, Подкладка, Гайка | Оцинкованная сталь |

**Как заказывать:**

M22SK32 — T9 — BL — 32 — C

Тип замка

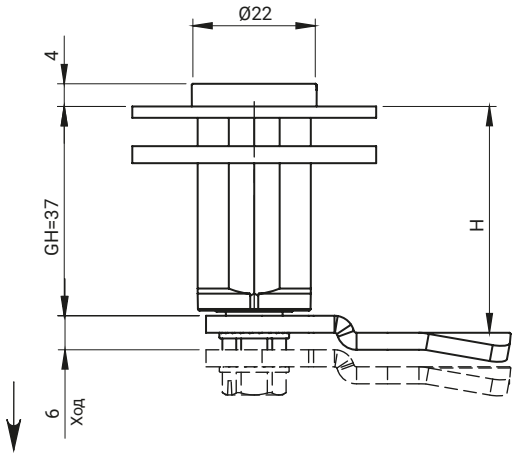
Тип стержня

Версия замка+направление открывания P-правый, L-левый

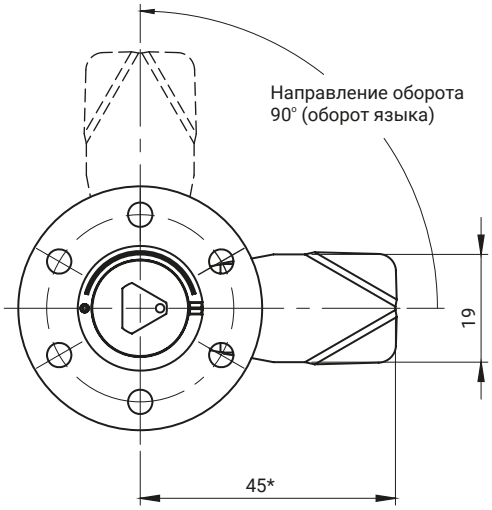
Высота языка
- для версии A: H=26, 29, 32, 35, 38
- ddля версииB: H=31, 34, 37, 40, 43


Покрыте [C]

* возможность заказа в другом размере






Монтажное отверстие

Замок в версии для левой двери. Замок в версии для правой двери это зеркальное отражение.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22SK37 | Корпус, стержень | ZAMAK 5 |
| | Язык, подкладка, гайка<br>Внутренный механизм | Сталь оцинк |

| СТЕРЖНИ [X] | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
|  |  | Хром | RAL9005 |
| KW8 | T8 | 01 | 04 |

**Как заказывать:**

M22SK37. L. C. — KW8. C. — H.G

Тип замка
Версия замка L-левая, P-правая
Отделка корпуса
Тип стержня
Покрытие стержня
Высота запирания

где:
H - размер откинутия языка
G - группа языка
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)


# Замок M16SD22

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


EN 45545-2 | IP65 | LH/RH | stainless steel

для версии из нержавеющей стали

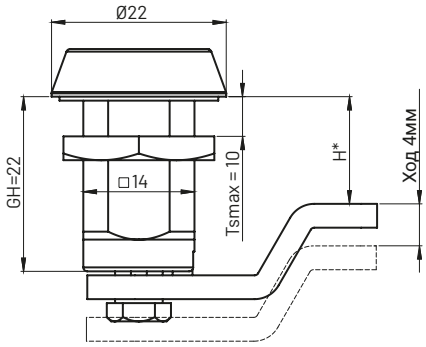**Версия замка A**





**Версия замка B**

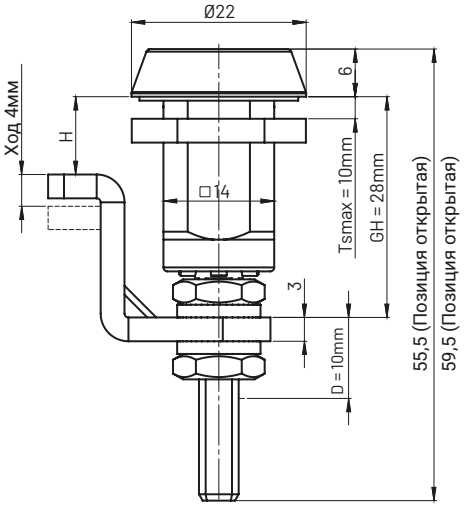






Замок в версии левой

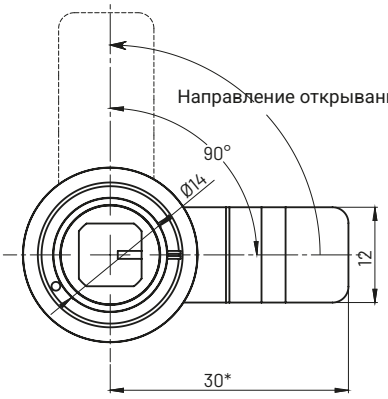


Замок в версии правой

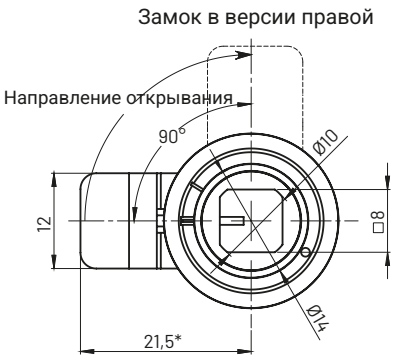


Монтажное отверстие

| СПЕКТР ВЫСОТЫ H ЯЗЫКА ДЛЯ ЗАМКА В ВЕРСИИ B | | |
|---|---|---|
| **ЯЗЫК** | | **H** |
| 1 | Отогнутый на 18мм | 10 - 20 |
| | | 46 - 56 |
| 2 | Отогнутый на 9мм | 19 - 29 |
| | | 37 - 47 |
| 3 | Простой | 28 - 38 |

Замок имеет **IP65**.
Замок имеет двухстепенный прижим.
Замок работает с ключом 2.KLKW8.001 (стр. 2A-130, 133, 136).

**D** - Диапазон регуляции языка для замка M16SD22 тип B.
**Ts** - толщина монтажной жести.
В замке M16SD22 тип B отогнутый язык может быть монтированый обусторонно..

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M16SD22** | Корпус, стержень, язык | Нержавеющая сталь |

| СТЕРЖНИ [X] | |
|---|---|
| | |
| T8 | KW8 |

**Как заказывать:**

M16SD22 — KW8 — BL — 22

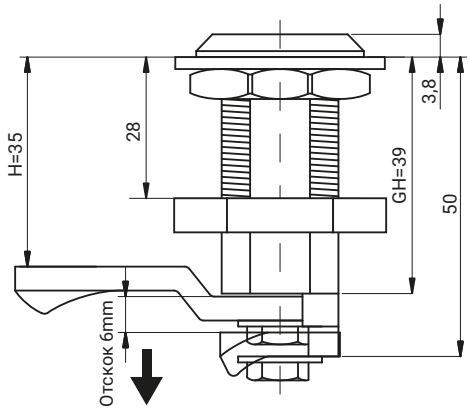
Тип замка
Тип стержня
Версия замка + направление открывания P-правый, L-левый
Высота языка
- для версии A: H=13, 22, 31, 40
- для версии B: Язык 1, 2, 3 (таблица выше)

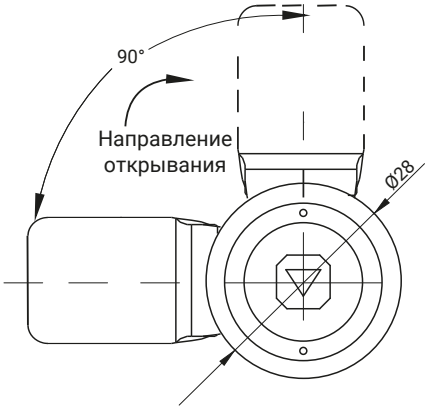
# Замок 2.530


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | RoHS | LH/RH






Монтажное отверстие

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] |
|---|
| KW8 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.530.001 | Корпус, сердцевины | Нержавеющая сталь |
| | Язык | Нержавеющая сталь |


**Как заказывать:**

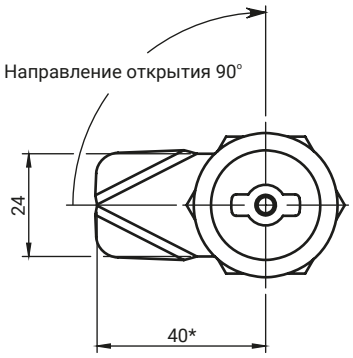
2.530.001 — KW8


Тип замка

Тип болта

* возможность согласования размеров




Монтажное отверстие

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали

stainless steel



Замок со сложным доступом.
Оборот языка возможно только после нажатия стержня при помощи ключа.
Удаление ключа из замка возможно только в закрытой позиции.
Замок работает с ключом 2.KL-D5.001 (стр. 2A-130, 133, 136).


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **M28-1** | Корпус, Стержень, Язык |  D5 | Нержавеющая сталь электрополированная |

**Как заказывать:**


M28-1 — D5 — SN


Тип замка
Тип болта [X]
Материал / покрытие

* возможность сделания в другим размере под специальный заказ




Направление открытия




Монтажное отверстие

EN 45545-2

для версии из нержавеющей стали

stainless steel




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **M28-2** | Корпус, Стержень, Язык | Нержавеющая сталь электрополированная |


# Замок 2.528

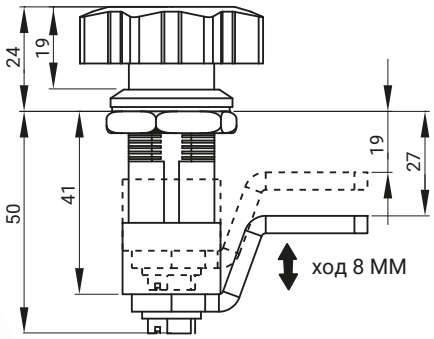RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

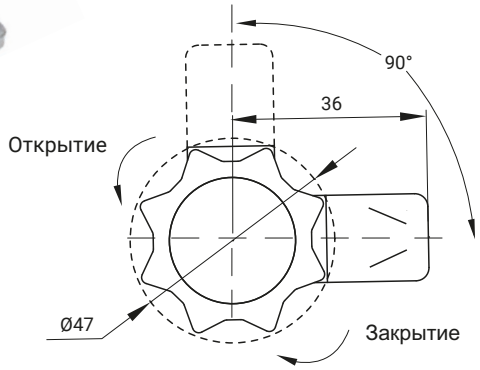
**LH/RH**











Монтажное отверстие





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Хром |
| 2.528.001 | Корпус, сердцевина | ZAMAK 5 | 01 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |







Монтажное отверстие




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.528.002 | Корпус, ручка | Полиамид | 07 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |

**Как заказывать:**


2.528.001 — C

Тип замка

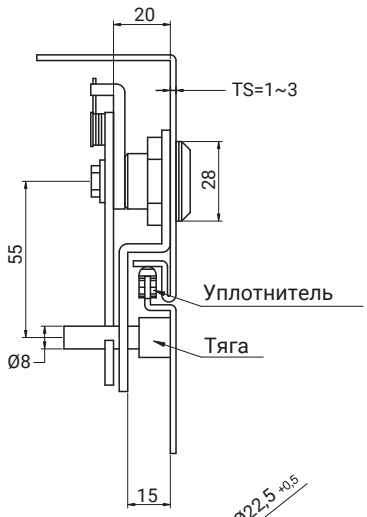Покрыте





Размеры посадочного отверстия

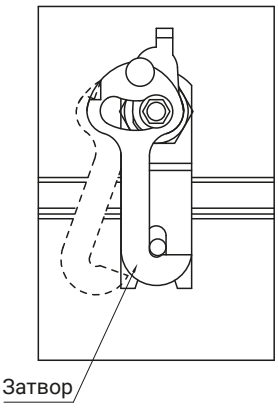






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Хром |
| 2.525.001 | Корпус | ZAMAK 5 | 01 |
| | Затвор | Сталь - цинк | - |

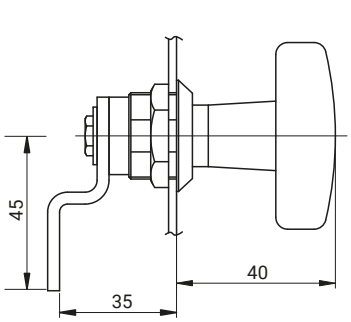**IP54**




Монтажное отверстие



Угол оборота замка 90°

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.527.001 | Корпус | ZAMAK 5 | 04 |
| | Ручка | Полиамид | 04 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |

**Как заказывать:**

2.525.001 — C

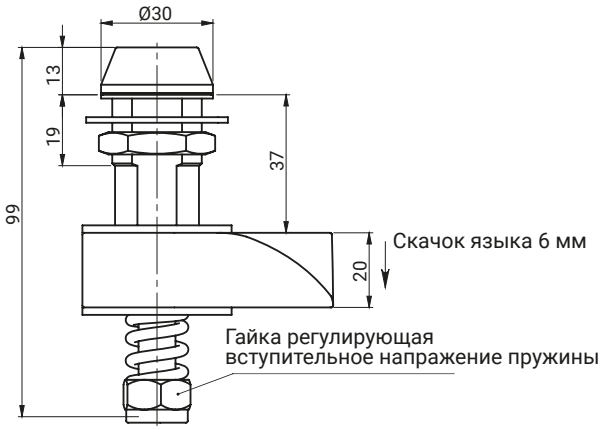
Тип замка

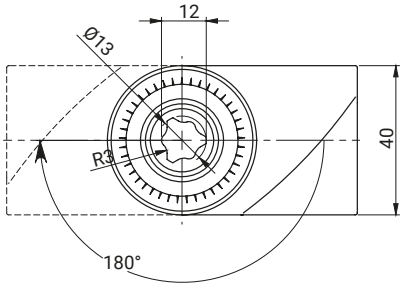
Покрыте


# Замок M24C

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | СТЕРЖНИ [X] T10 | СТЕРЖНИ [X] BT |
|---|---|---|---|---|
| M24C | Корпус, Стержень | Нержавеющая сталь | | |
| | Язык | Полиамид | | |
| | Гайка | Латунь | | |

**Как заказывать:**


| M24C | — | T10 | — | SN |
|---|---|---|---|---|

Тип замка


Тип стержня

Отделка поверхности

Замок имеет возможность втупительного напряжения пружины.




Монтажное отверстие

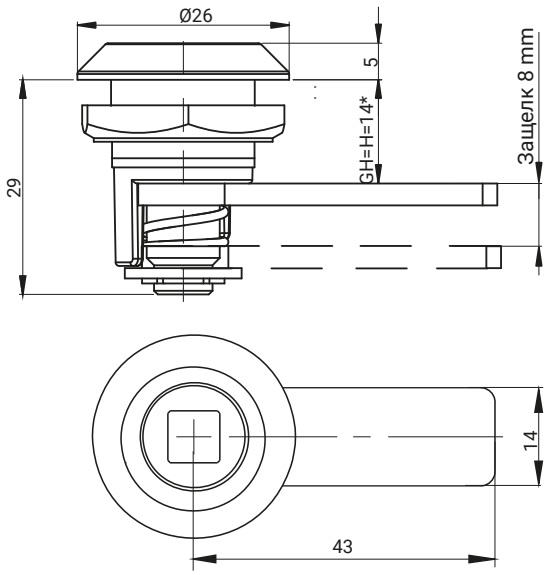



RoHS




| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| T9 | KW8 | S | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M19DC | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык, сердцевина | Сталь - цинк |




Размеры посадочного отверстия

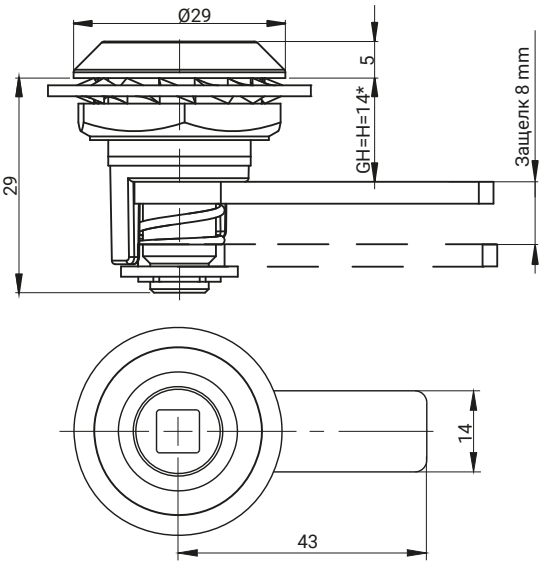


RoHS



| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Никель | RAL 9005 | RAL 7035 |
| T9 | KW8 | S | 01 | 02 | 04 | 05 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M22DC | Корпус | ZAMAK 5 |
| | Язык, серцевина | Сталь - цинк |

**Как заказать:**

M22DC — T9 — 14 — C

Тип замка

Форма насадки

Размер языка H = 14, 17, 20

Покрытие

* означает возможность согласования размеров

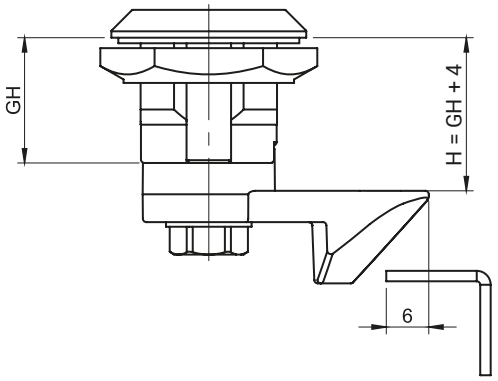
# Замок с защелктвающимся языком JZ-3522

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**LH**



Замок с языком
в версии левой





Самодействующий поворот
замка в закрытое положение


**RH**



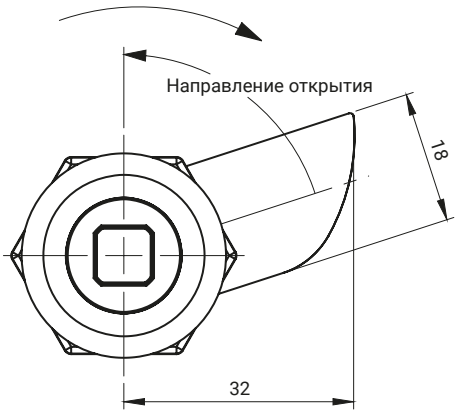Замок с языком
в версии правой




Замок в версии левой,
версия правая это зеркальное отображение




Монтажное отверстие

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| JZ-3522L | Левая | ZAMAK 5 |
| JZ-3522P | Правая | |

| СОПОСТОВИМЫ ЗАМКИ M22 | | | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИП ЗАМКА | GH | МАТЕРИАЛ | | | | | | | |
| M22-3 | 18 | ZAMAK 5 | | | | Хром | Никель | RAL9005 | RAL7035 |
| M22-30 | 30 | | | | | | | | |
| M22-60 | 60 | | KW8 | D5 | T9 | 01 | 02 | 04 | 05 |


| ТИП ГАЙКИ [N] | | |
|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | сталь |
| Гайка без заземления | 11 | 13 |
| Гайка с заземлением | | 23 |

**Как заказать:**

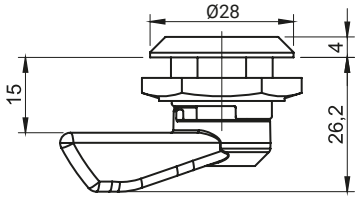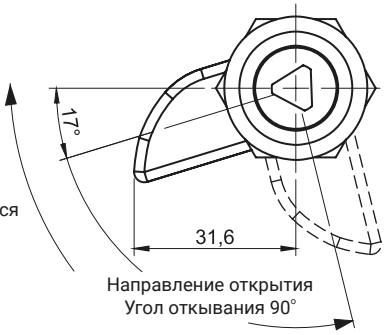
M22-3 — C.13 — KW8.C — JZ-3522L

Тип замка [C]
Тип корпуса / отделка [C]
Тип гайки [N]
Тип вывода [X]
Отделка выводов [C]
Номер в каталоге язык

# Замок с фиксацией M22-6, M22-10







Замок автоматически возвращается в закрытое положение

Направление открытия
Угол откывания 90°




Монтажное отверстие


| ТИП ЗАМКА | СТЕРЖЕНЬ [X] | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром |
| M22-6 | T8 | Корпус, Стержень, Язык самозакрывающийся | ZAMAK 5 | 01 |


**Как заказывать:**

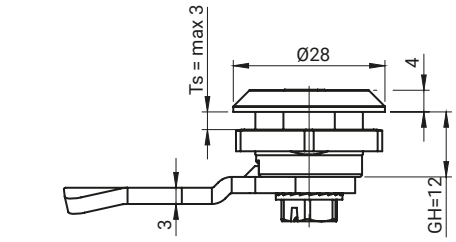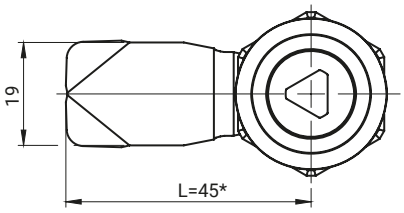M22-6 — T8 — 01


Тип замка
Тип сердцевины
Покрытие

stainless steel | LH/RH | IP65 | НОВИНКА






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | ТИП МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯКОРПУС И ВСТАВКА [C] | | | | | СТЕРЖЕНЬ [X] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZAMAK 5 | | | Нержавеющая сталь | | | | | | | | | | |
| M22-10 | Хром | Цинк | RAL9005 | 304 | 316 | | | | | | | | | |
| | 01 | 03 | 04 | 9.1 | - | T7 | T8 | KW6 | KW7 | KW8 | D3 | D5 | HEX6 | HEX8W |

**Как заказывать:**

M22-10 — T8 — H.G — C

Тип замка
Тип вывода [X]
Высота языка H
Тип материала / поверхностного покрытия [C]

**где:**

C - обозначение материала и отделки поверхности
H.G - размер откинутия языка, группа языка
Ts - толщина двери

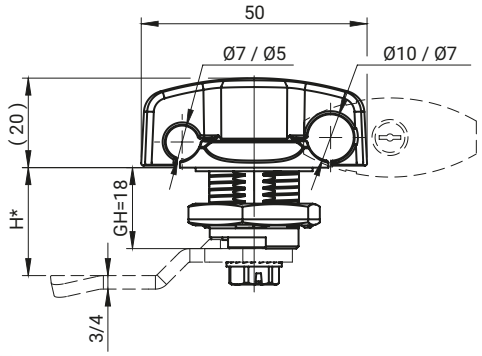
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 - 1C-23)

# Замок 2.PM18-K2

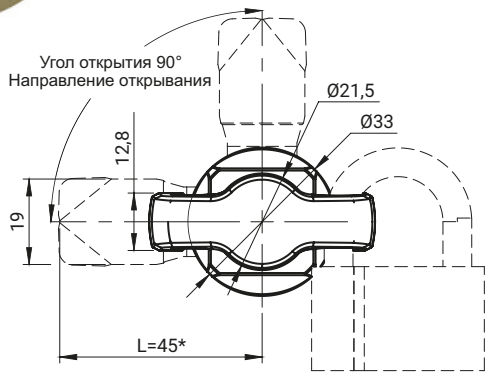
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


Замок с ручкой блокированной навесным замком **LH/RH** **IP65** НОВИНКА








Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 2.PM18-K2 | Корпус, стержень | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Язык | Сталь | - | - |

**Как заказывать:**

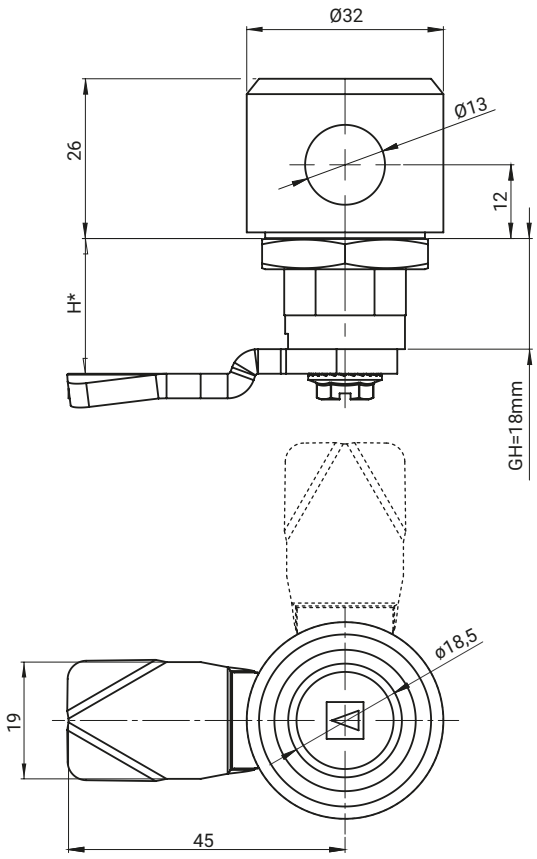
2.PM18-K2 — H.G — C

Тип замка
Тип языка
Покрытие


Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

При заказе надо написать толщину языка.
Навесной замок не находится в комплекте.
* возможность заказа в другом размере.






Монтажное отверстие

| СТЕРЖЕНЬ [X] | | |
|---|---|---|
| D3 | KW6 | T8 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| M22BK | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 | 04 |
| | Язык | Оцинкованная сталь | - |

**Как заказывать:**

M22BK — KW8 — H.G. — C

- Тип замка
- Тип стержня
- Тип языка
- Покрытие

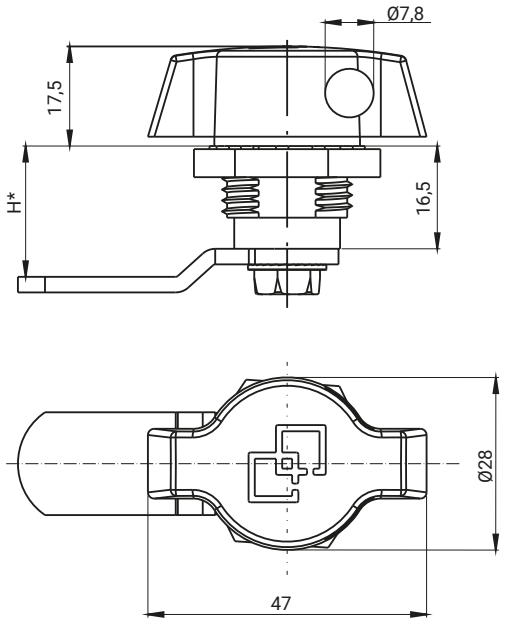
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)


# Замок 2.506, 2.M19

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Замок с ручкой блокированной навесным замком






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Хром |
| 2.506.001 | Корпус, Ручка | ZAMAK 5 | 01 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |

**Как заказывать:**


2.506.001 — H.G — C

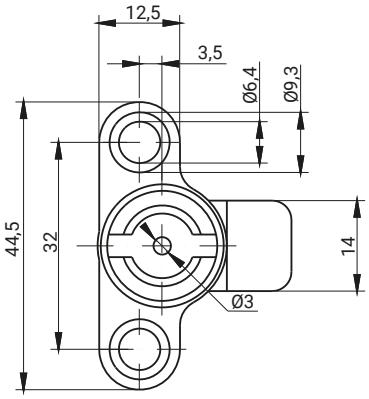
Тип замка
Тип языка
Покрытие

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)

## IP54










| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Никель |
| 2.M19.001 | Корпус, Язык | ZAMAK 5 | 02 |


**Как заказывать:**

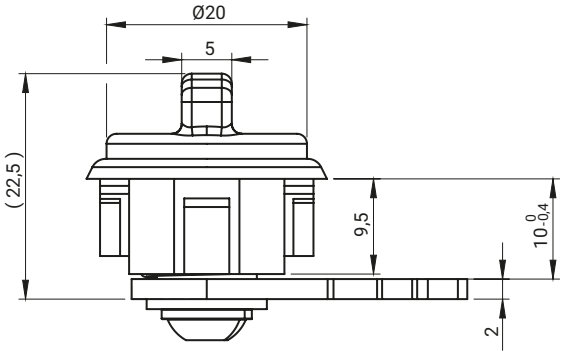2.M19.001 — C


Тип замка
Покрытие



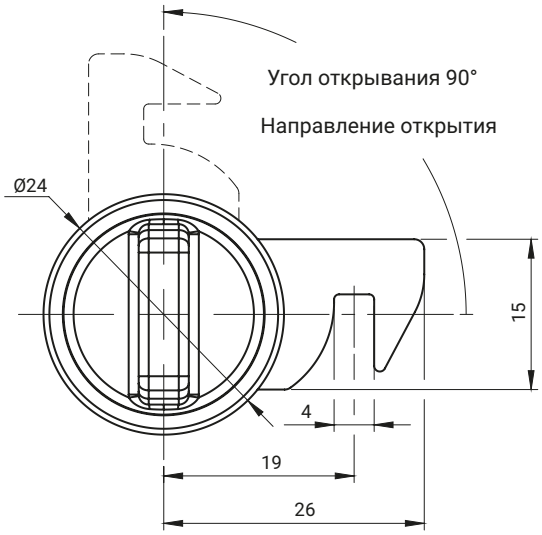


Замок в открытой позиции

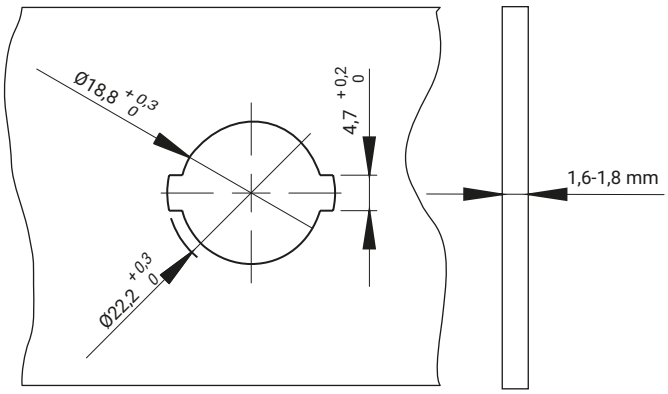


Монтажное отверстие

Внимпние: Зажимный замок приспособенный к элементов из пластмассы

Замок после открытия возвращает самостоятельно в закрытую позицию.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.630.001** | Корпус, сердцевины | Полиамид PA6 | 07 | 08 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

**Как заказывать:** 2.630.001 — C


Тип замка


Покрытие

# Замок 2.603, M22D-M

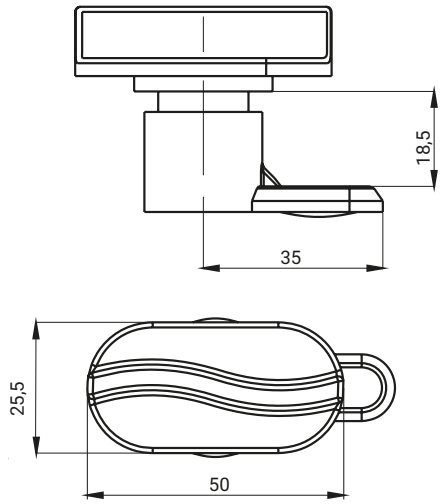RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.603.001** | Корпус, сердцевины | Полиамид | 07 |


**Как заказывать:**

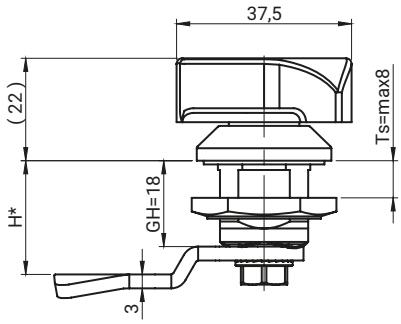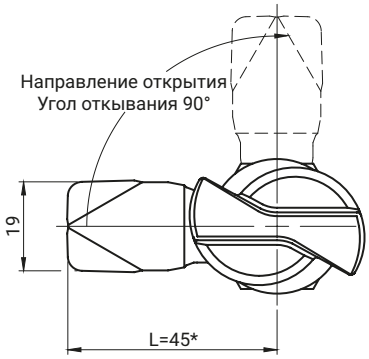
2.603.001 — C


Тип замка

Покрытие






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **M22D-M** | Корпус, сердцевины | Полиамид | 07 | 08 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

**Как заказывать:**

M22D-M — H.G — C

Тип замка

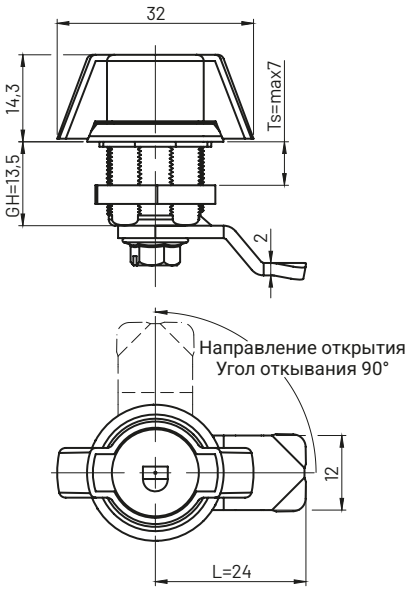
Высота языка H


Отделка [C]

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщ двери

* возможность заказа в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)



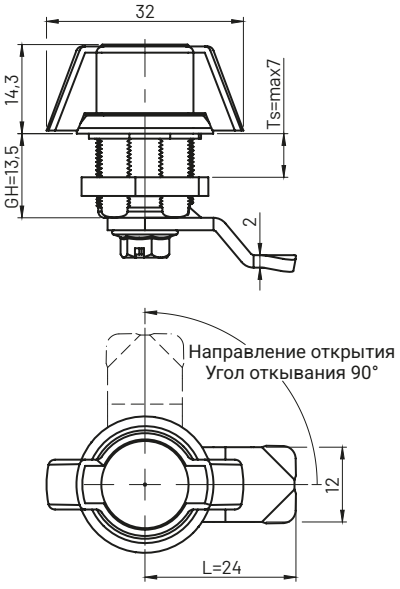





Монтажное отверстие



Внимание: Замок монтированный с кодом ключа 2233X
* возможность согласования размеров

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.616.001-H** | Корпус | ZAMAK 5 | - | 04 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |
| **2.616.101-H** | Корпус | ZAMAK 5 | 01 | - |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |




Монтажное отверстие



* возможность согласования размеров

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.616.002-H** | Корпус | ZAMAK 5 | - | 04 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |
| **2.616.102-H** | Корпус | ZAMAK 5 | 01 | - |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

**Как заказывать:**

2.616.002 — H — C

Тип замка

Размер языка H

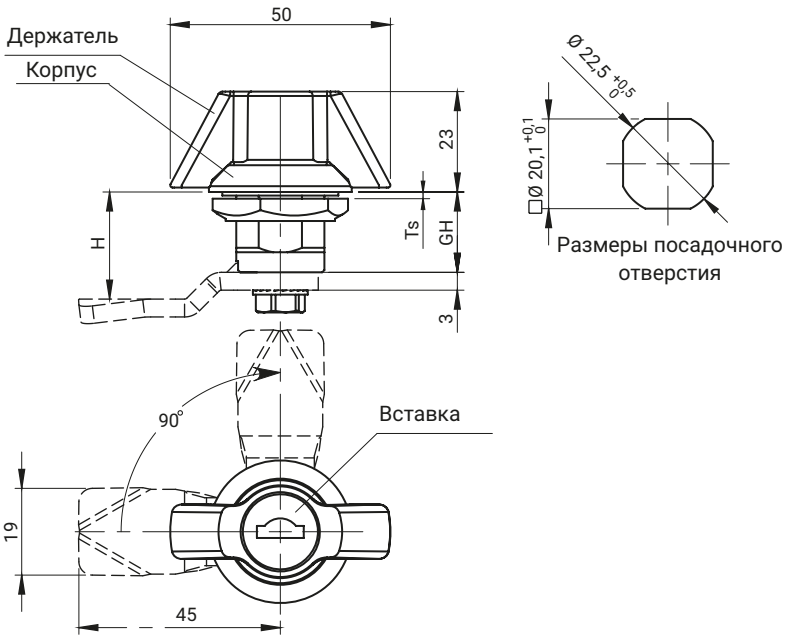
Покрытие

# Замки с ручкой-бабочкой
## 2.PM, 2.PMPA

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР GH | | НОМЕР В КАТАЛОГЕ 2.PM18.XXX | | | | | | | ОТДЕЛКА | |
| | | Тип вставки | | | | | | | Ручка | Корпус |
| | | 1333 | RK | Без вставки | 405E | 455E | 1242E | 2432E | ZAMAK 5 | |
| GH=18 Tsmax-8 | Код продукта [XXX] | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | RAL9005 | |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | Хром | |
| GH=30 Tsmax-18 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | RAL9005 | |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | Хром | |
| GH=40 Tsmax-28 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | RAL9005 | |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | Хром | |
| GH=60 Tsmax-48 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | RAL9005 | |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | Хром | |

**Как заказывать:**

2.PM18.XXX — H.G

Номер в каталоге
Код продукта [XXX]
Тип языка

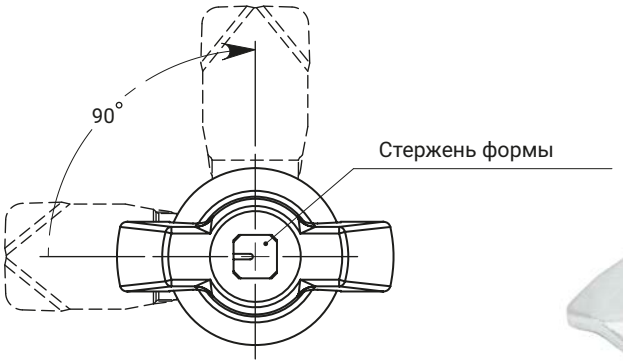
| ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР GH | | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | | | | ОТДЕЛКА | |
| | | Тип вставки | | | | | | | Ручка | Корпус |
| | | 1333 | RK | Без вставки | 405E | 455E | 1242E | 2432E | Полиамид* | ZAMAK 5 |
| GH=18 Tsmax-8 | Код продукта [XXX] | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | RAL9005 | RAL9005 |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | | Хром |
| GH=30 Tsmax-18 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | | RAL9005 |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | | Хром |
| GH=40 Tsmax-28 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | | RAL9005 |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | | Хром |
| GH=60 Tsmax-48 | | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 | | RAL9005 |
| | | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | | Хром |

**Как заказывать:**


2.PMPA18.XXX — H.G

Номер в каталоге
Код продукта [XXX]
Тип языка

# Замок с ручкой-бабочкой из металла со стержнем






Размеры посадочного отверстия

**ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА СО СТЕРЖНЕМ**

| РАЗМЕР GH | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стержень KW8 | Стержень T8 | Ручка | Корпус | Стержень |
| | | | ZAMAK 5 | | Сталь |
| **GH=18** Tsmax-8 | **2.PM18-KW8** | **2.PM18-T8** | RAL9005 | | |

**Как заказывать:**

2.PM18.002 — H.G

Номер в каталоге

Тип языка

где:
H.G:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

Каждый из замков поставляется в комплекте с двумя ключами.
Ручка замка 2.PMPA это двухкомпонентный элемент, сделанный в технологии впрыска пластмассы на внутреннем элементе из металла (ZAMAK).
Замок с ручкой-бабочкой со стержнем 2.PM18 KW8 (T8) позволяет аварийно открыть с помощью ручки-бабочки, стандартное открытие замка реализуется при помощи ключа KW8 или T8.

# Замок с ручкой-бабочкой из нержавеющей стали 2.PM18SN, PM18-KSN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | IP65 | EN 45545-2

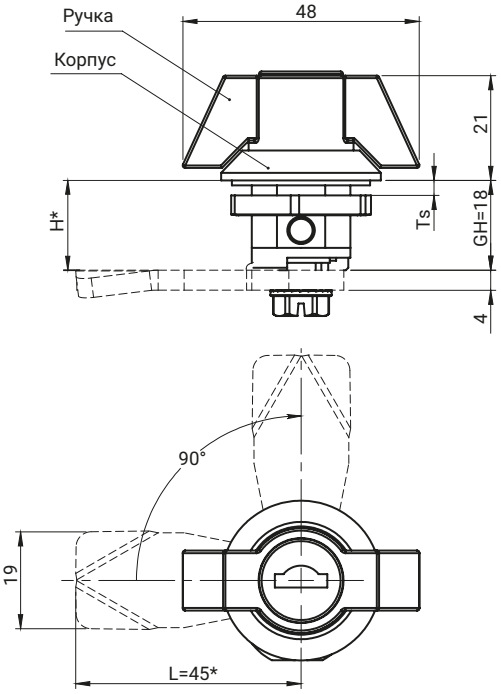
для версии из нержавеющей стали




2.PM18.001SN



2.PM18.005SN





Монтажное отверстие


| ТИП ЗАМКА | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | МАТЕРИАЛ | |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Без вставки | Ручка | Корпус |
| PM18 | 2.PM18.001SN | 2.PM18.005SN | Нержавеющая сталь** 1.4401 | |

EN 45545-2

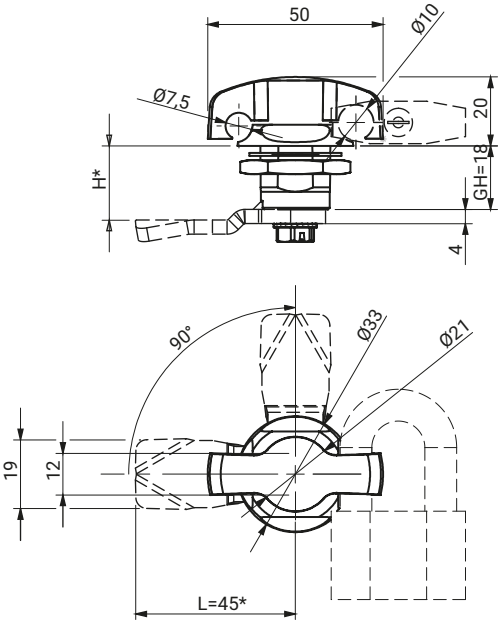для версии из нержавеющей стали






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| PM18-KSN | Корпус | Ручка | Нержавеющая сталь** 1.4401 |

**Как заказывать:**

2.PM18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере

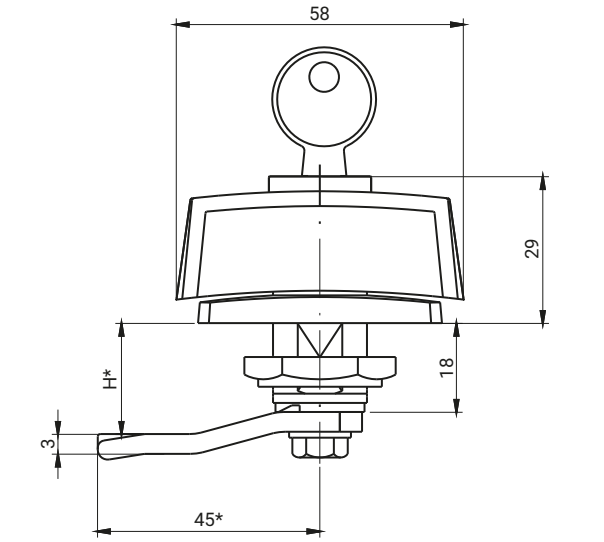
Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

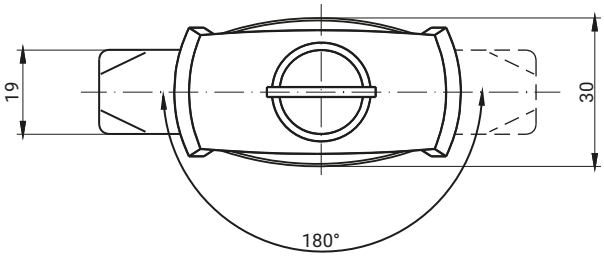
H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)


# Замок с ручкой-бабочкой RW300

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| RW300 | Корпус, ручка | Полиамид | 07 | 08 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

**Как заказывать:**

RW300 — H.G — 1333 — C

Тип замка
Размер языка H
Код ключа
Покрытие

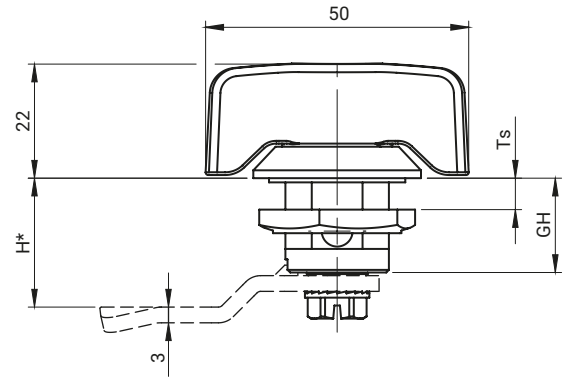
* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

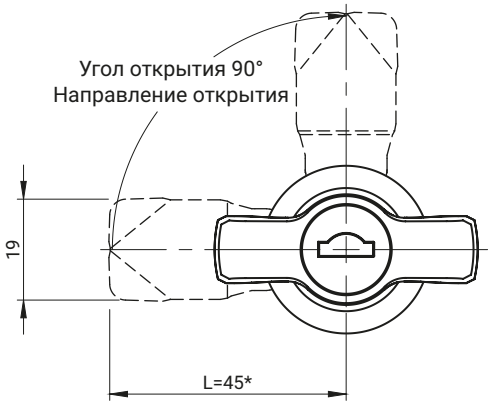
# Замок с ручкой-бабочкой 2.PM


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА






Монтажное отверстие

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Корпус, ручка | ZAMAK 5 |
| Язык* | Оцинкованная сталь* |

**ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ**

| РАЗМЕР GH | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Вставка RK | Без вставки | |
| **GH=18** TS=MAX 8 | **2.PM18.102** | **2.PM18.104** | **2.PM18.106** | RAL9005 |
| | **2.PM18.101** | **2.PM18.103** | **2.PM18.105** | Хром |
| **GH=30** TS=MAX 18 | **2.PM30.102** | **2.PM30.104** | **2.PM30.106** | RAL9005 |
| | **2.PM30.101** | **2.PM30.103** | **2.PM30.105** | Хром |
| **GH=40** TS=MAX 28 | **2.PM40.102** | **2.PM40.104** | **2.PM40.106** | RAL9005 |
| | **2.PM40.101** | **2.PM40.103** | **2.PM40.105** | Хром |
| **GH=60** TS=MAX 48 | **2.PM60.102** | **2.PM60.104** | **2.PM60.106** | RAL9005 |
| | **2.PM60.101** | **2.PM60.103** | **2.PM60.105** | Хром |

| РАЗМЕР GH | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вставка 405E | Вставка 455E | Вставка 1242E | Вставка 2432E | |
| **GH=18** Tsmax-8 | **2.PM18.108** | **2.PM18.110** | **2.PM18.112** | **2.PM18.114** | RAL9005 |
| | **2.PM18.107** | **2.PM18.109** | **2.PM18.111** | **2.PM18.113** | Хром |

| ТИП ГАЙКИ [N] |
|---|
| Сталь оцинк |
| 13 |

**Как заказывать:**

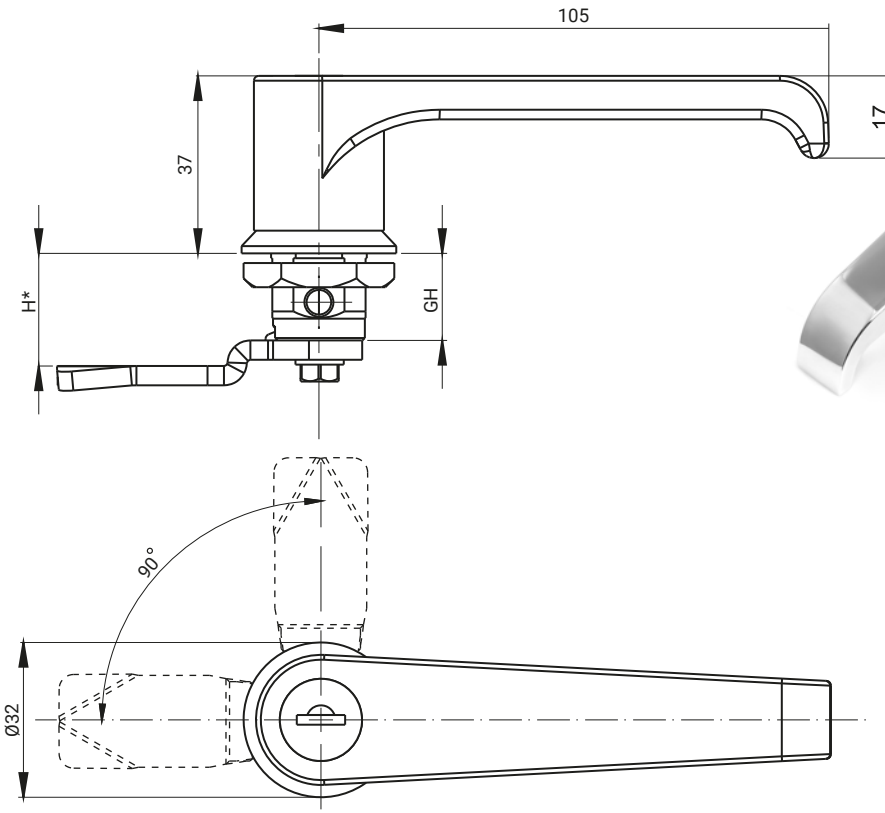
2.PM18.002 — H.G

Номер в каталоге


Тип языка

где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров
* Язык заказывается отдельно










Монтажное отверстие

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|---|---|
| Корпус, ручка | ZAMAK 5** |
| Язык | Сталь – цинк** |

| ТИП ЗАМКА | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Вставка - RK | Без вставки | |
| **L 18** (GH=18) | **2.L18.002** | **2.L18.004** | **2.L18.006** | RAL 9005 |
| | **2.L18.001** | **2.L18.003** | **2.L18.005** | Хром |
| **L 30** (GH=30) | **2.L30.002** | **2.L30.004** | **2.L30.006** | RAL 9005 |
| | **2.L30.001** | **2.L30.003** | **2.L30.005** | Хром |
| **L 40** (GH=40) | **2.L40.002** | **2.L40.004** | **2.L40.006** | RAL 9005 |
| | **2.L40.001** | **2.L40.003** | **2.L40.005** | Хром |
| **L 60** (GH=60) | **2.L60.002** | **2.L60.004** | **2.L60.006** | RAL 9005 |
| | **2.L60.001** | **2.L60.003** | **2.L60.005** | Хром |

**Как заказывать:**




* возможность согласования размеров
** возможность исполнения из нержеавеющей стали 1.4404
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

# Замок с L-образной ручкой из нержавеющей стали

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | IP65 | EN 45545-2

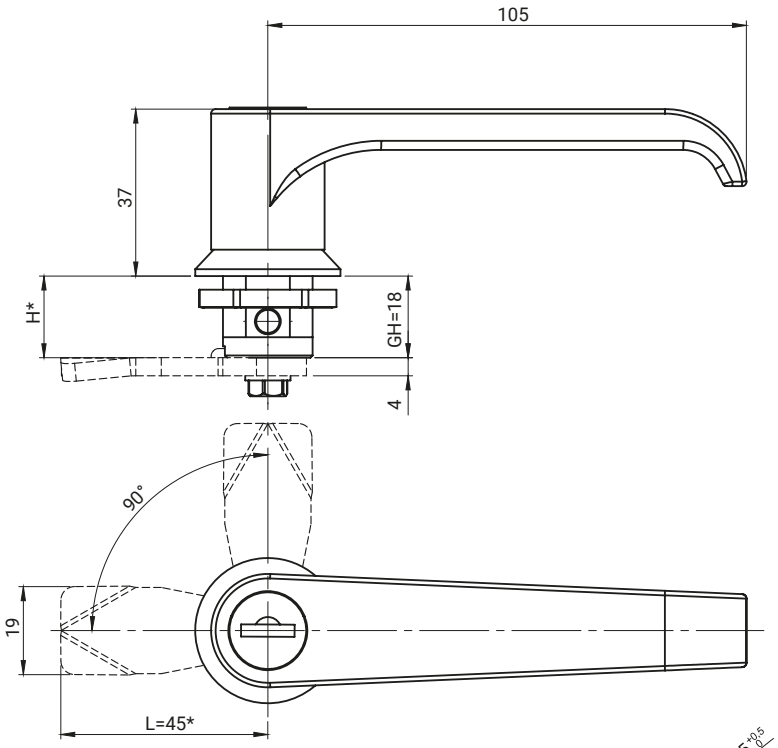
для версии из нержавеющей стали




**2.L18.001SN**



**2.L18.005SN**




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Без вставки | Корпус | Ручка |
| **L18** (GH=18) | 2.L18.001SN | 2.L18.005SN | Нержавеющая сталь** | |

**Как заказывать:**

2.L18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

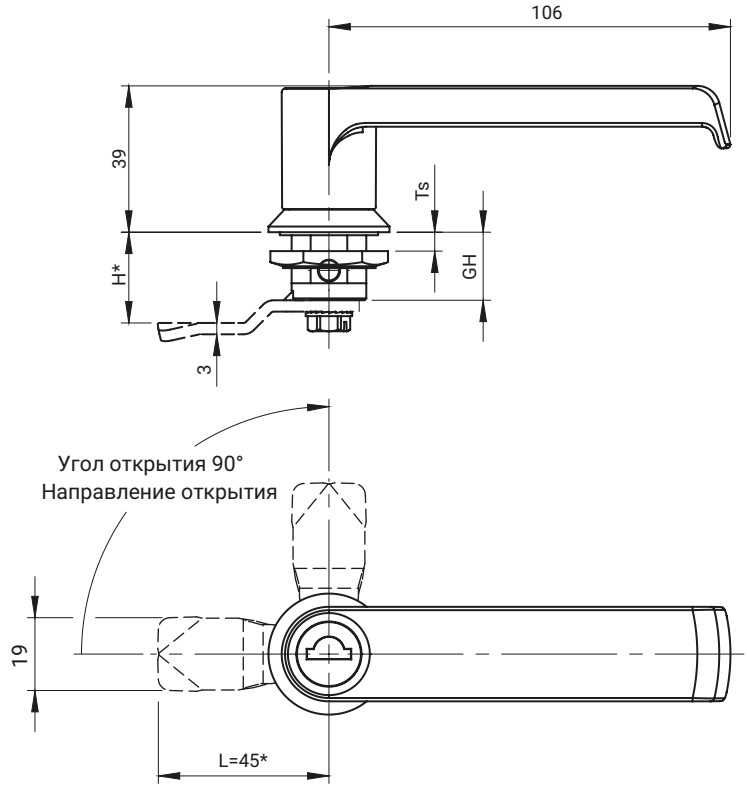
H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)

# Замок с ручкой L - 2.L18.10X

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА









Монтажное отверстие

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Корпус, ручка | ZAMAK 5 |
| Язык | Оцинкованная сталь* |

| РАЗМЕР GH | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Вставка RK | Без вставки | |
| **GH=18** TS=MAX 8 | **2.L18.102** | **2.L18.104** | **2.L18.106** | RAL9005 |
| | **2.L18.101** | **2.L18.103** | **2.L18.105** | Хром |
| **GH=30** TS=MAX 18 | **2.L30.102** | **2.L30.104** | **2.L30.106** | RAL9005 |
| | **2.L30.101** | **2.L30.103** | **2.L30.105** | Хром |
| **GH=40** TS=MAX 28 | **2.L40.102** | **2.L40.104** | **2.L40.106** | RAL9005 |
| | **2.L40.101** | **2.L40.103** | **2.L40.105** | Хром |
| **GH=60** TS=MAX 48 | **2.L60.102** | **2.L60.104** | **2.L60.106** | RAL9005 |
| | **2.L60.101** | **2.L60.103** | **2.L60.105** | Хром |

| ТИП ГАЙКИ [N] |
|---|
| Сталь оцинк |
| 13 |

**Как заказывать:**

2.L30.101 — H.G

Номер в каталоге

Тип языка

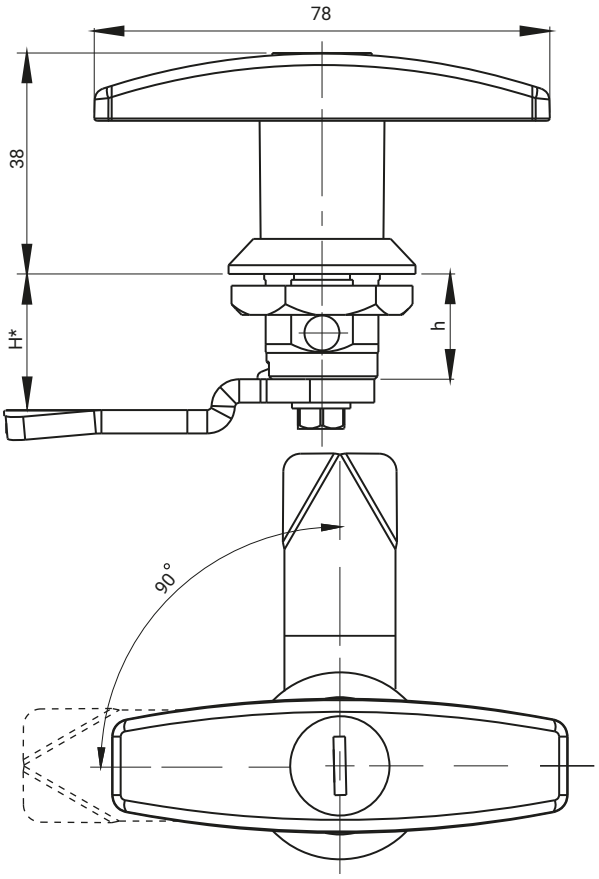
где:
H - высота запирания | G - группа языков
Ts - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

# Замок с ручой T

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|---|---|
| Корпус, ручка | ZAMAK 5** |
| Язык | Сталь – цинк** |

| ТИП ЗАМКА | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Вставка - RK | Без вставки | |
| **T 18** (GH=18) | **2.T18.002** | **2.T18.004** | **2.T18.006** | RAL 9005 |
| | **2.T18.001** | **2.T18.003** | **2.T18.005** | Хром |
| **T 30** (GH=30) | **2.T30.002** | **2.T30.004** | **2.T30.006** | RAL 9005 |
| | **2.T30.001** | **2.T30.003** | **2.T30.005** | Хром |
| **T 40** (GH=40) | **2.T40.002** | **2.T40.004** | **2.T40.006** | RAL 9005 |
| | **2.T40.001** | **2.T40.003** | **2.T40.005** | Хром |
| **T 60** (GH=60) | **2.T60.002** | **2.T60.004** | **2.T60.006** | RAL 9005 |
| | **2.T60.001** | **2.T60.003** | **2.T60.005** | Хром |

**Как заказывать:**

2.T30.003 — H.G

Обозначение в каталоге

Размер языка H

* возможность согласования размеров

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)


# Замок с Т-образной ручкой из нержавеющей стали

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

EN 45545-2


stainless steel

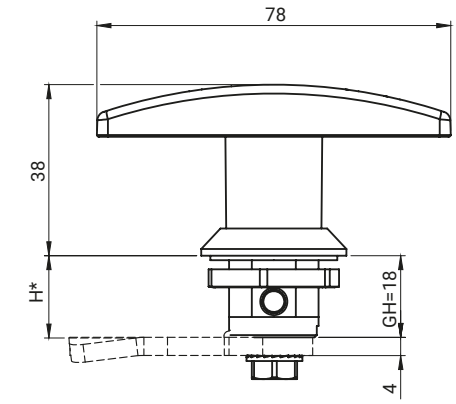
для версии из нержавеющей стали






**2.T18.001SN**

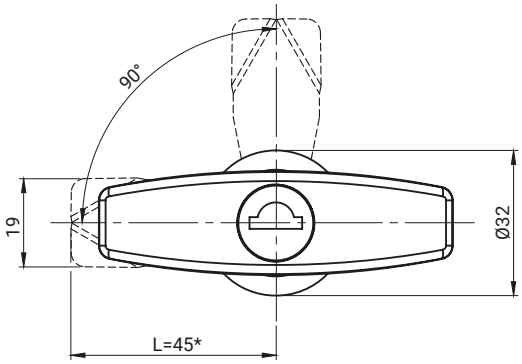


Монтажное отверстие



**2.T18.005SN**

| ТИП ЗАМКА | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Без вставки | Корпус | Ручка |
| **T18** (GH=18) | **2.T18.001SN** | **2.T18.005SN** | Нержавеющая сталь** | |

**Как заказывать:**

2.T18.001SN — H.G

Номер по каталогу

Тип языка

* возможность заказать в другом размере

Замок оснащен кулачками из группы: 14, 17A, 34, JK1-16018SN, JK2-16018SN, J-6000.03SN, J-6000.04SN, JK-1610.01 (стр. 1C-10 до 1C-21)

H.G - размер прогиба язычка (H - высота запирания, G - группа)

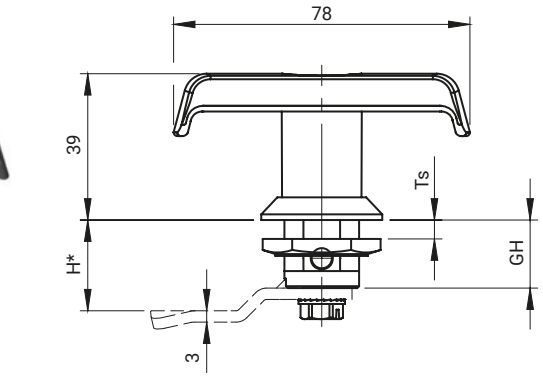
Возможно заказать дополнительный пылезащитный колпак 2.904.010 (стр. 2A-80)

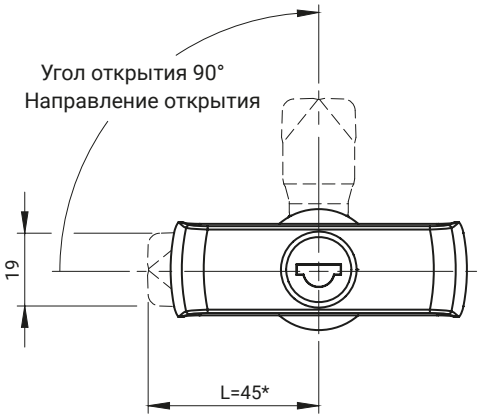
# Замок с ручкой T - 2.T18.10X


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА






Монтажное отверстие

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Корпус, ручка | ZAMAK 5 |
| Язык | Оцинкованная сталь* |

| РАЗМЕР GH | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | Вставка 1333 | Вставка RK | Без вставки | |
| **GH=18** Ts=max 8 | **2.T18.102** | **2.T18.104** | **2.T18.106** | RAL9005 |
| | **2.T18.101** | **2.T18.103** | **2.T18.105** | Хром |
| **GH=30** Ts=max 18 | **2.T30.102** | **2.T30.104** | **2.T30.106** | RAL9005 |
| | **2.T30.101** | **2.T30.103** | **2.T30.105** | Хром |
| **GH=40** Ts=max 28 | **2.T40.102** | **2.T40.104** | **2.T40.106** | RAL9005 |
| | **2.T40.101** | **2.T40.103** | **2.T40.105** | Хром |
| **GH=60** Ts=max 48 | **2.T60.102** | **2.T60.104** | **2.T60.106** | RAL9005 |
| | **2.T60.101** | **2.T60.103** | **2.T60.105** | Хром |

| ТИП ГАЙКИ [N] |
|---|
| Сталь оцинк |
| 13 |

**Как заказывать:**

2.T30.101 — H.G

Номер в каталоге

Тип языка

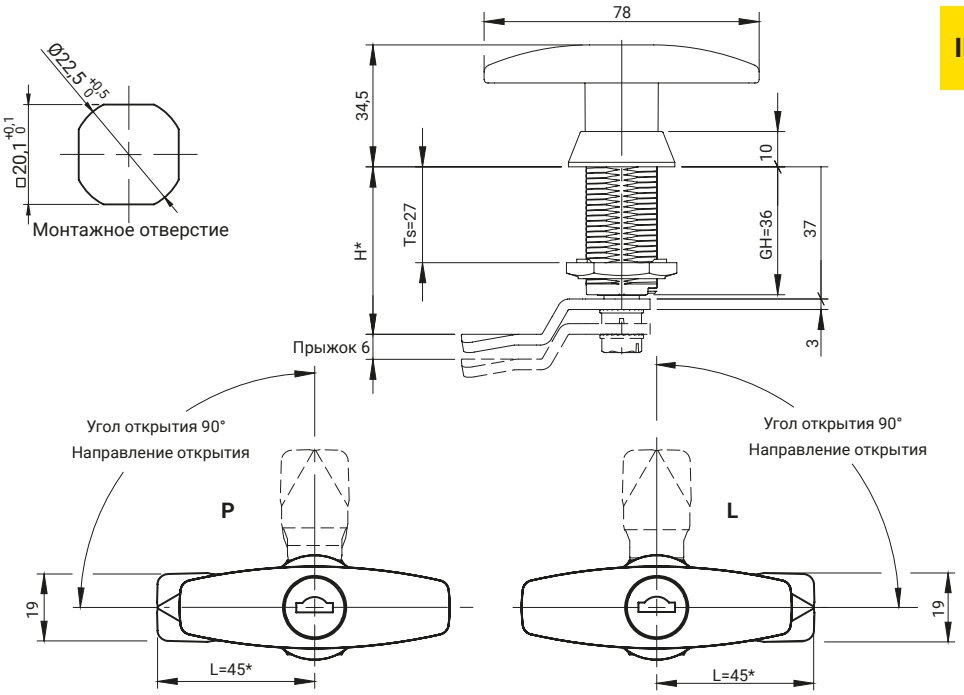
где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

# Замок с ручкой 2.TSA
# Пылезащищающая крышка замка с ручкой T 2.904.010

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**IP65**

НОВИНКА



Замок в закрытом положении - чтобы открыть, разблокируйте цилиндр, а затем поверните ручку на 180 ° вправо.

| ТИП ЗАМКА | КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.TSA | Корпус, Klamka | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь – цинк |

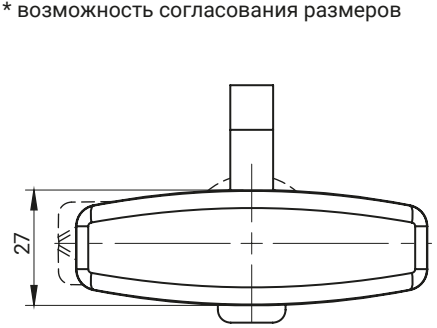
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| Вставка 1333 | Вставка RK | Без вставки | |
| **2.TSA.002** | **2.TSA.004** | **2.TSA.006** | RAL 9005 |
| **2.TSA.001** | **2.TSA.003** | **2.TSA.005** | Хром |

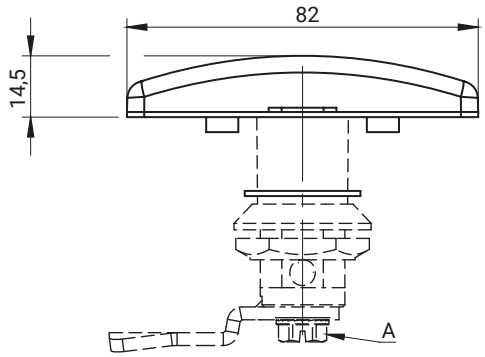
**Как заказывать:**

2.TSA.003 — L — H.G

№ по каталогу
Исполнение замка (P - правый, L - левый)
Размер языка H

где:
H - размер высоты языка
G - группа языка
Ts - толщина двери
Замок оснащен кулачками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02, JK-1610.01, JZ-001 (стр. 1C-12 до 1C-23)
* возможность согласования размеров







Чтобы установить пылезащищающую крышку на замок с ручкой T надо снять ручку с корпуса замка откручивая винт (A), потом переложить крышку через стержень ручки и установить замок в обратном порядке для демонтажа.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОВМЕСТИМЫЕ ЗАМКИ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.904.010** | 2.T | Полиэтилен | 07 |
| | 1B.RW510 | | |

# Внутренная ручка 1C.DB.002

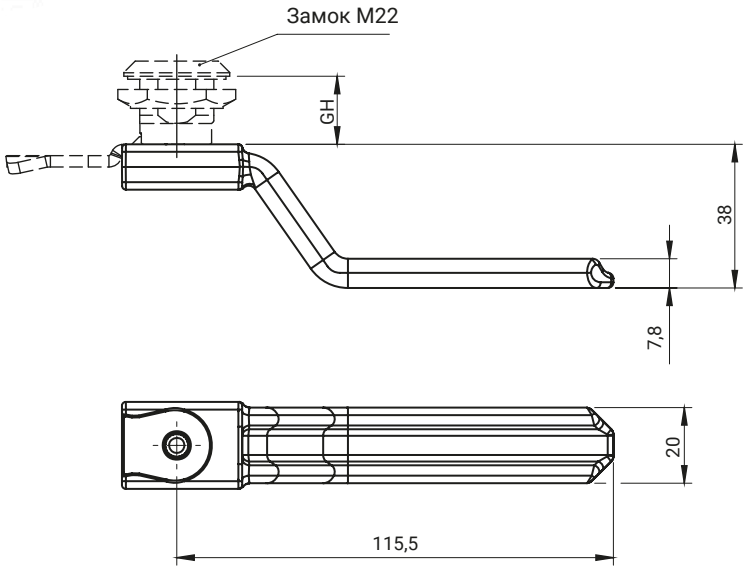RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВЫСОТА GH ЗАМКА |
|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 | |
| **1C.DB.002** | Внутренная ручка (Полиамид PA6 GF30) Оцинкованный винт | 07 | 08 | 18 |
| | | | | 30 |
| | | | | 40 |
| | | | | 60 |


**Как заказывать:**

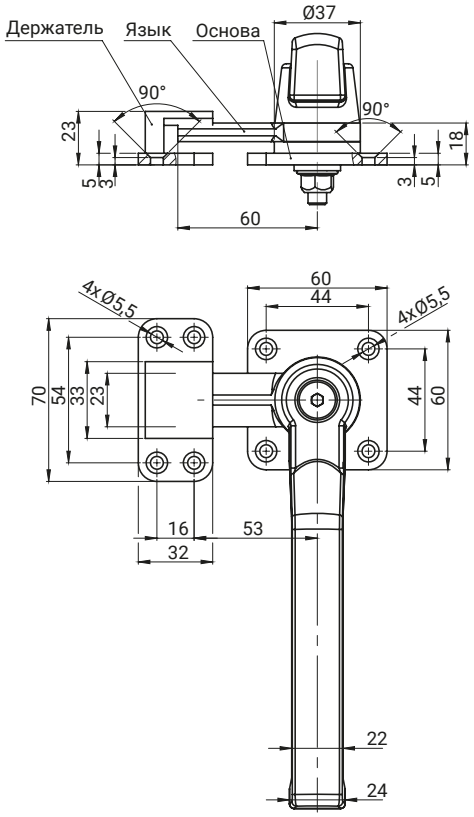1C.DB.002 — C — GH

Номер в каталоге


Покрытие

Высота GH замка к которому будет монтированная ручка






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.800.001 | Ручка | Алюминий | 04 |
| | Язык, Основа, Держатель | Оцинкованная сталь | - |

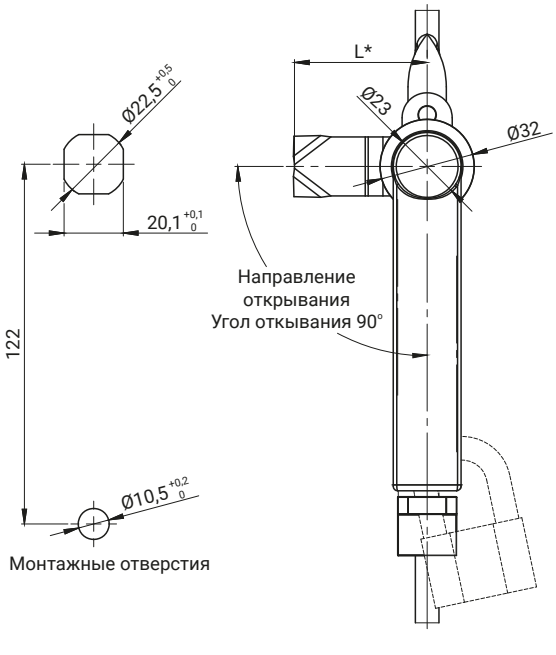




Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
Тяги страница 1C-4, 1C-5,
**Ts** - толщина монтажной жести


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.540.001 | Ручка, Корпус, Блокада | ZAMAK 5 | 04 |
| | Язык | Оцинкованная сталь | - |

# Г-образная ручка для навесного замка 2.L18.200

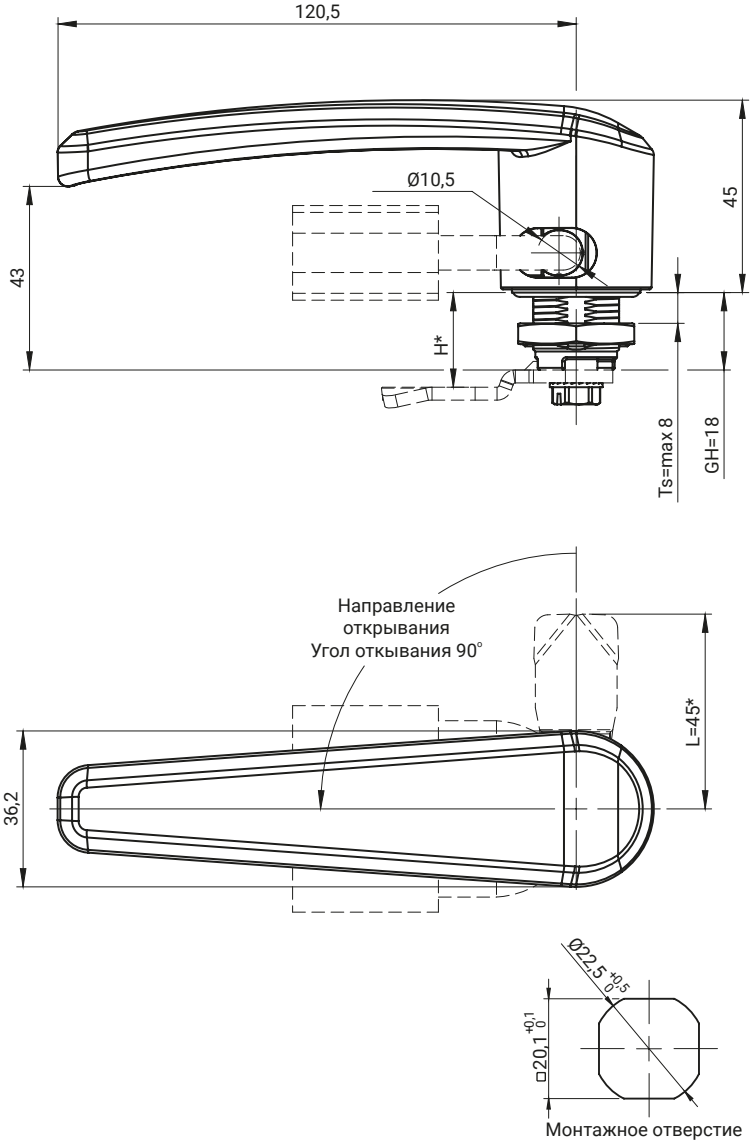RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | LH | PUR






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Цинк | RAL 9005 |
| 2.L18.200 | Ручка | ZAMAK 5 | 01 | - | 04 |
| | Язык | ZAMAK 5 | - | 03 | - |
| | Корпус | Оцинкованная сталь | - | - | - |

**Как заказывать:**

2.L18.200 — 04 — H.G

Номер в каталоге
Отделка ручки [C]
Тип языка

**где:**

**H.G.:**

**H** - высота запирания

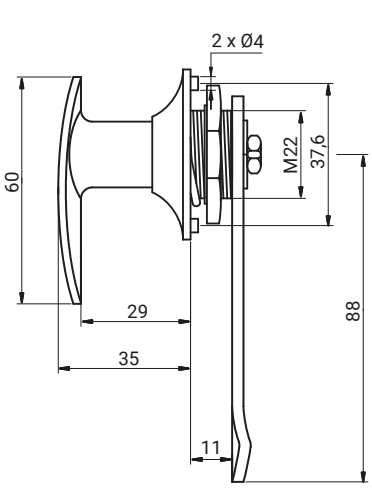
**G** - группа языков


**Ts** - толщина двери


Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров

# Замок 2.531, 2.532



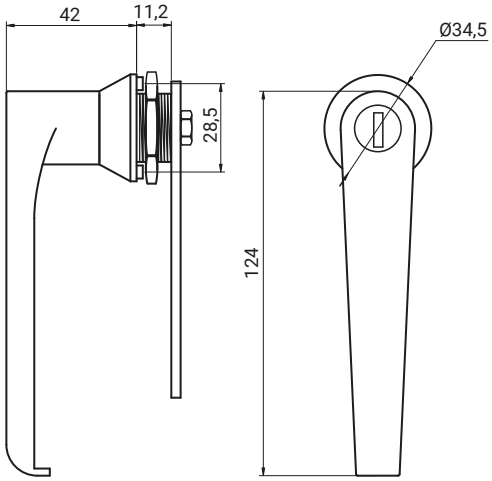








Монтажное отверстие




| ТИП ЗАМКА | КОД КЛЮЧА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.531.001** | 101 | Корпус, Язык | Нержавеющая сталь |
| **2.531.101** | - | Корпус, Язык | Нержавеющая сталь |




Монтажное отверстие





| ТИП ЗАМКА | КОД КЛЮЧА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.532.001** | 101 | Корпус, Язык | Нержавеющая сталь |
| **2.532.101** | - | Корпус, Язык | Нержавеющая сталь |

# Замок 2.526, 2.544

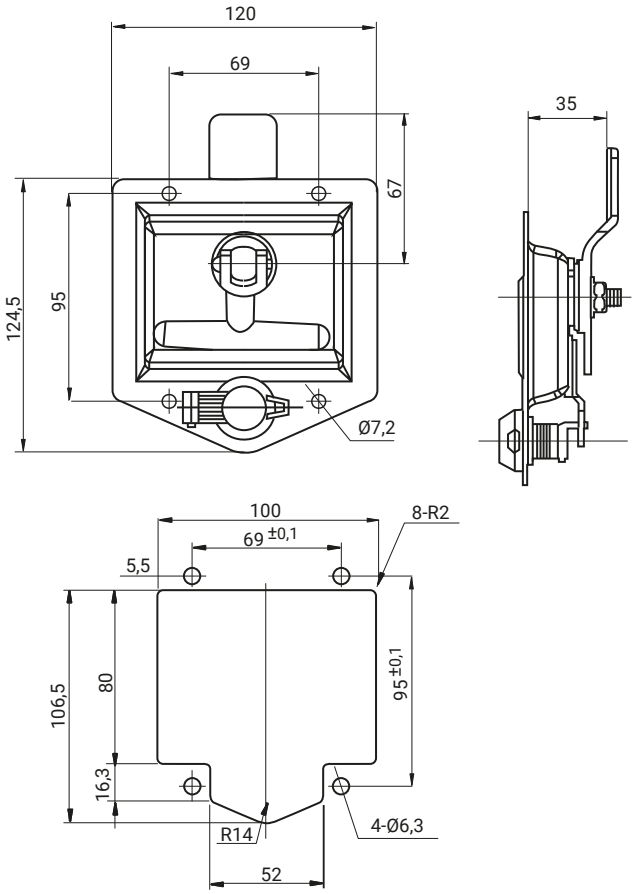RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.526.001 | Корпус | Нержавеющая сталь |
| | Блокировка | ZAMAK 5 |

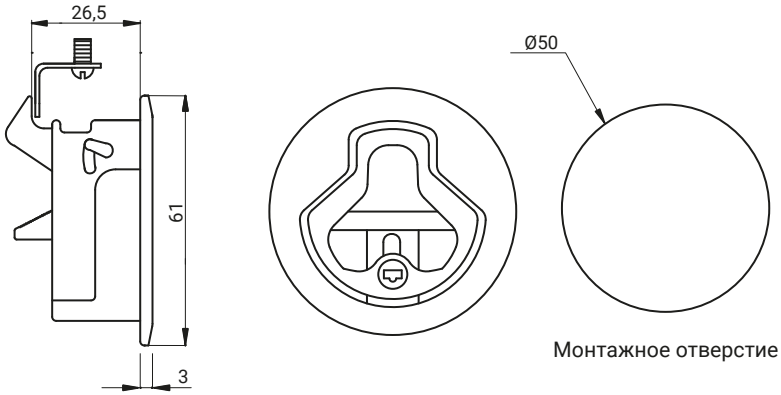stainless steel








Монтажное отверстие


Внимание:
В комплект 1 пара ключи
Замок продается с вставкой патентной

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.544.001 | Корпус | Нержавеющая сталь |
| | Держатель | |



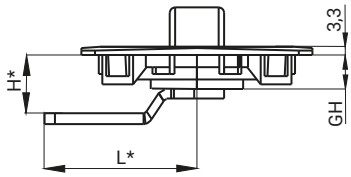





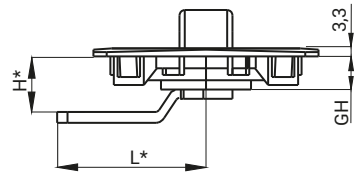

Монтажное отверстие

| H | ЯЗЫК 1 ПКТ | ЯЗЫК 2 ПКТ | ЯЗЫК 3 ПКТ |
|---|---|---|---|
| | GH=12,5 | | |
| 2 | 601 | 625 | 631 |
| 3,5 | 602 | | 632 |
| 6,5 | 603 | | 633 |
| 9,5 | 604 | | 634 |
| 12,5 | 605 | | 635 |
| 15,5 | 606 | | 636 |
| 18,5 | 607 | | 637 |
| 21,5 | 608 | | 638 |


Таб. Коды языков к заказу

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.608.001** | Корпус | Полиамид | - | 07 |
| | Держатель | ZAMAK 5 | 01 | - |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |






Монтажное отверстие

| H | ЯЗЫК 1 ПКТ | ЯЗЫК 2 ПКТ | ЯЗЫК 3 ПКТ |
|---|---|---|---|
| | GH=12,5 | | |
| 2 | 601 | 625 | 631 |
| 3,5 | 602 | | 632 |
| 6,5 | 603 | | 633 |
| 9,5 | 604 | | 634 |
| 12,5 | 605 | | 635 |
| 15,5 | 606 | | 636 |
| 18,5 | 607 | | 637 |
| 21,5 | 608 | | 638 |

Таб. Коды языков к заказу

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.609.001** | Корпус | Полиамид | - | 07 |
| | Держатель | ZAMAK 5 | 01 | - |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

* может быть изготовлен в других размерах

**Как заказывать:**

2.609.001 — 601 — C

Тип замка

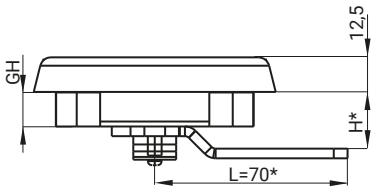
Тип Языка

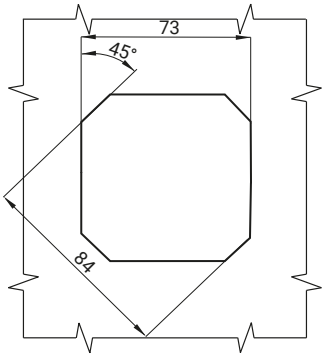
Покрытие

# Замок 2.606, 2.607


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие






| H | ЯЗЫК 1 ПКТ | ЯЗЫК 2 ПКТ | ЯЗЫК 3 ПКТ |
|---|---|---|---|
| | GH=12,5 | | |
| 2 | 601 | 625 | 631 |
| 3,5 | 602 | | 632 |
| 6,5 | 603 | | 633 |
| 9,5 | 604 | | 634 |
| 12,5 | 605 | | 635 |
| 15,5 | 606 | | 636 |
| 18,5 | 607 | | 637 |
| 21,5 | 608 | | 638 |

Таб. Коды языков к заказу


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 2.606.001 | Корпус | Полиамид | 07 | - |
| | Держатель | ZAMAK 5 | - | 05 |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |



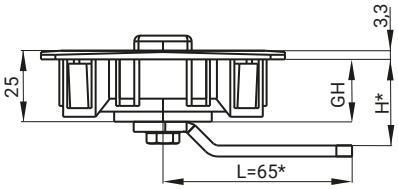

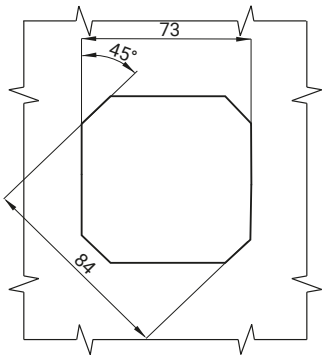
Монтажное отверстие




| H | ЯЗЫК 1 ПКТ | ЯЗЫК 2 ПКТ | ЯЗЫК 3 ПКТ |
|---|---|---|---|
| | GH=20,5 | | |
| 11,2 | 601 | 625 | 631 |
| 12,7 | 602 | | 632 |
| 15,7 | 603 | | 633 |
| 18,7 | 604 | | 634 |
| 21,7 | 605 | | 635 |
| 24,7 | 606 | | 636 |
| 27,7 | 607 | | 637 |
| 30,7 | 608 | | 638 |

Таб. Коды языков к заказу

* возможность согласования размеров

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 2.607.001 | Корпус | Полиамид | - | 07 |
| | Держатель | ZAMAK 5 | 01 | - |
| | Язык | Сталь – цинк | - | - |

**Как заказывать:** 2.606.001 — 601 — C


Тип замка
Тип Языка
Покрытие



**2.533.101**



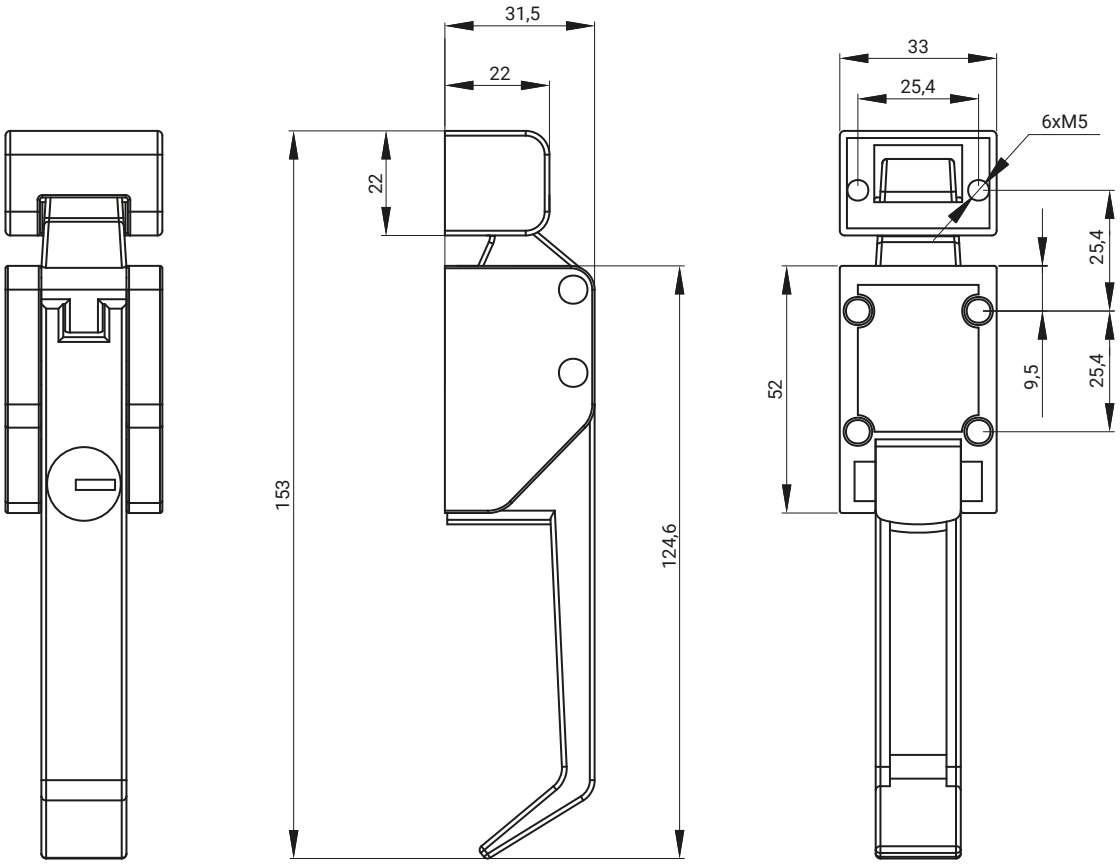**2.533.001**





* замок с вставкой патентной.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.533.001** | Корпус | ZAMAK 5 | 04 |
| **2.533.101*** | | | |

# Замок 2.604, 2.605

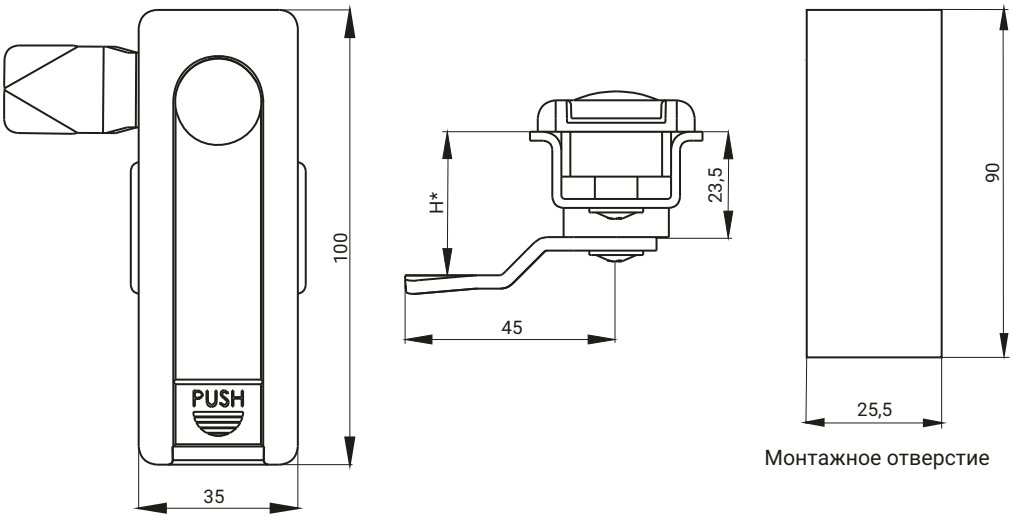RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





Монтажное отверстие

При заказе указать размер H язык блокировки

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.604.001 | Корпус, ручка | Полиамид | 07 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |

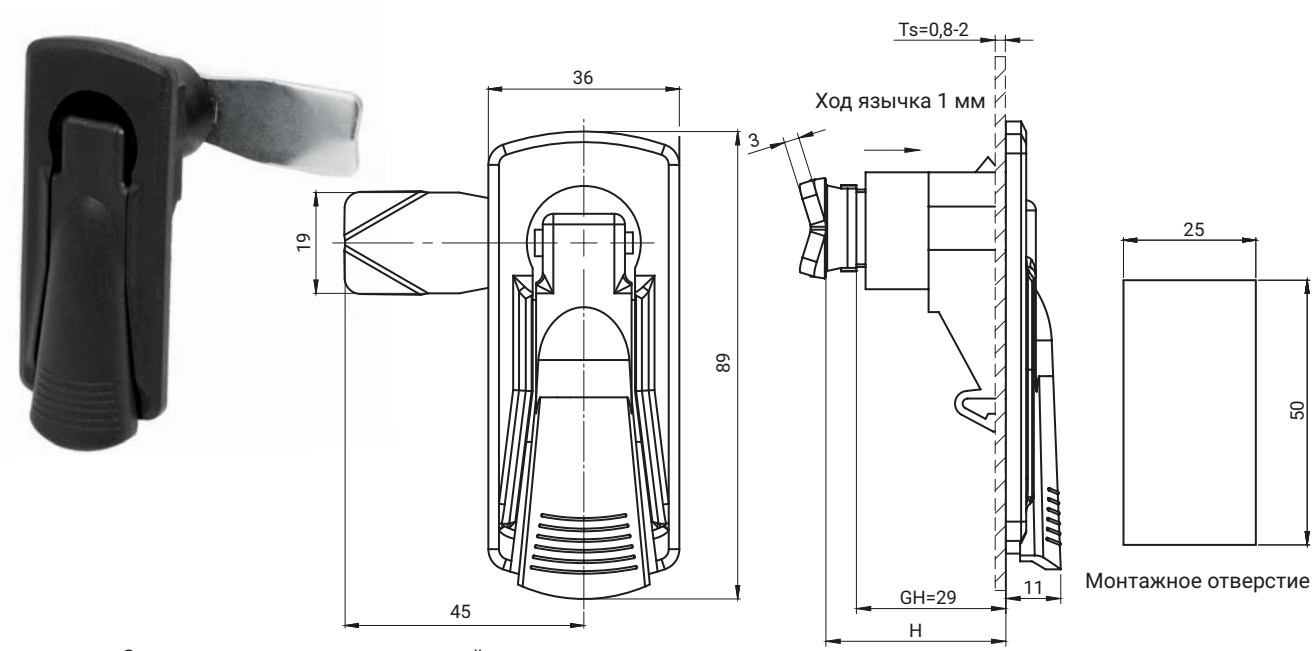


Монтажное отверстие

Замок имеет скачок возмещающий зазор.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.605.001 | Корпус, ручка | Полиамид | 07 |
| | Язык | Сталь - цинк | - |

**Как заказывать:**

2.605.001 — 29 — C

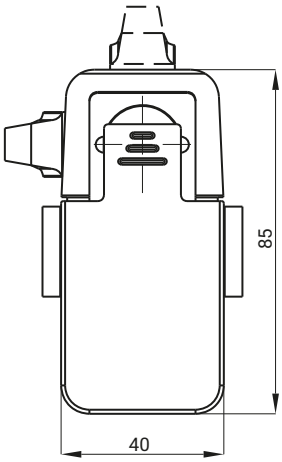
Тип замка

Высота языка H=21, 25, 29, 33, 37


Покрытие

**где:**

**Ts** - толщина монтажной пластины





**2.613.00.000**

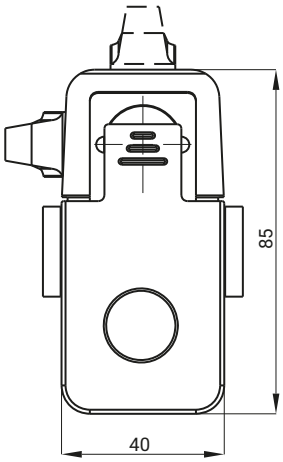



**2.613.11.000**



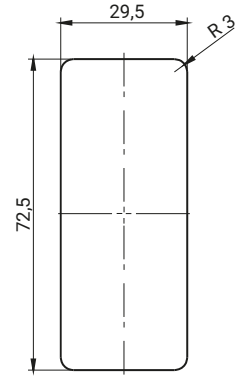


Монтажное отверстие

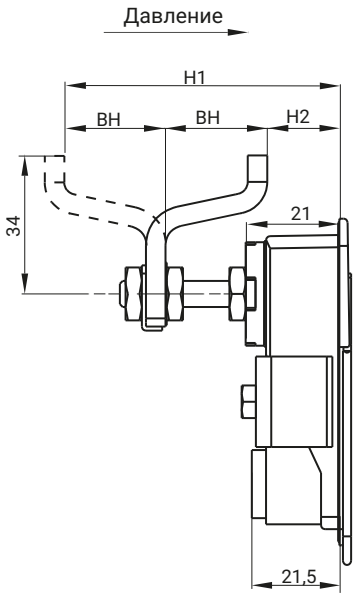





| ТИП ВСАВКИ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | ДИАПАЗОН ЯЗЫКА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RAL 9005 | 04 | Хром | 01 | H2 | H1 |
| Без вставки | **2.613.00.110** | | **2.613.00.130** | | 6-16 | 56-66 |
| | **2.613.00.210** | | **2.613.00.230** | | 16-26 | 46-56 |
| | **2.613.00.310** | | **2.613.00.330** | | 26-36 | 36-46 |
| Отвертка | **2.613.11.110** | | **2.613.11.130** | | 6-16 | 56-66 |
| | **2.613.11.210** | | **2.613.11.230** | | 16-26 | 46-56 |
| | **2.613.11.310** | | **2.613.11.330** | | 26-36 | 36-46 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.613.00.000** | Корпус, Держатель | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь – цинк |


# Замок 2.615

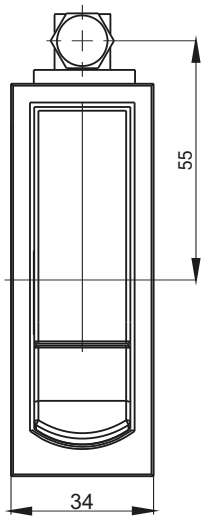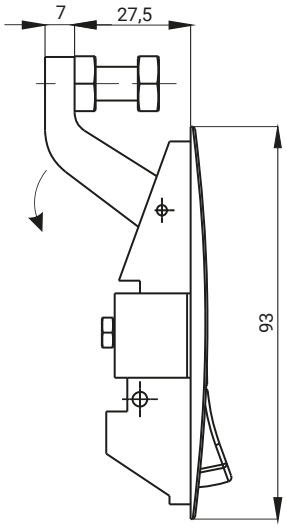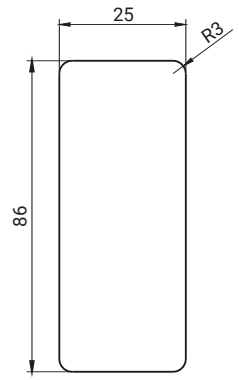RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





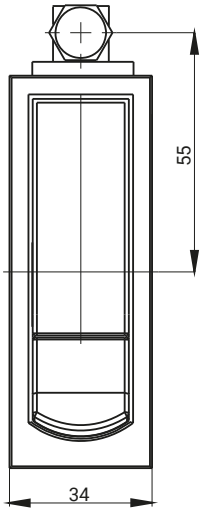



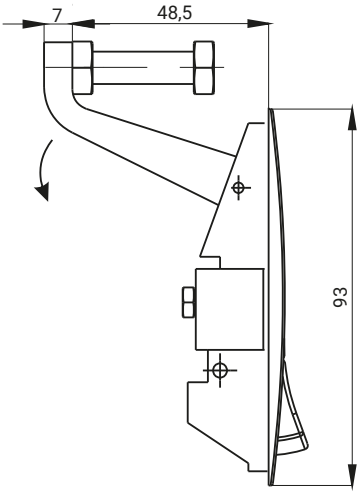



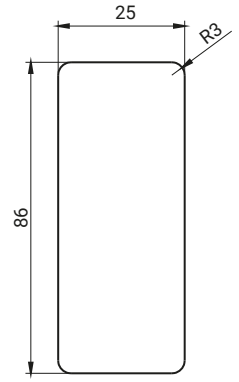

Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.615.146.10** | С патентным ключом | Корпус | ZAMAK 5 | - | 04 |
| **2.615.346.10** | Без ключа | | | | |
| **2.615.146.30** | С патентным ключом | Корпус | ZAMAK 5 | 01 | - |
| **2.615.346.30** | Без ключа | | | | |







Монтажное отверстие


| ТИП ЗАМКА | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.615.124.10** | С патентным ключом | Корпус | ZAMAK 5 | - | 04 |
| **2.615.324.10** | Без ключа | | | | |
| **2.615.124.30** | С патентным ключом | Корпус | ZAMAK 5 | 01 | - |
| **2.615.324.30** | Без ключа | | | | |



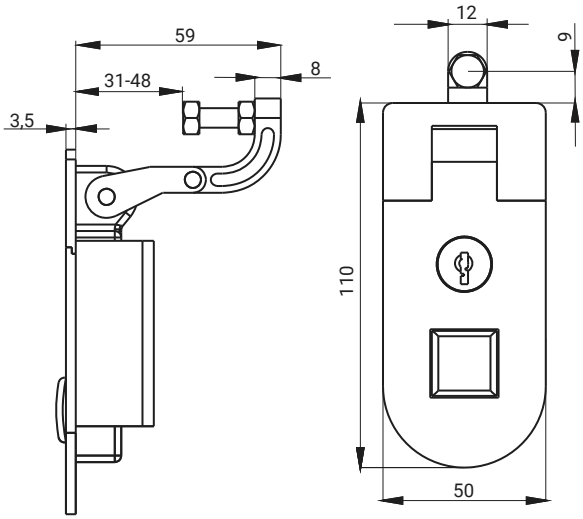
Монтажное отверстие





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.601.001** | Корпус, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |

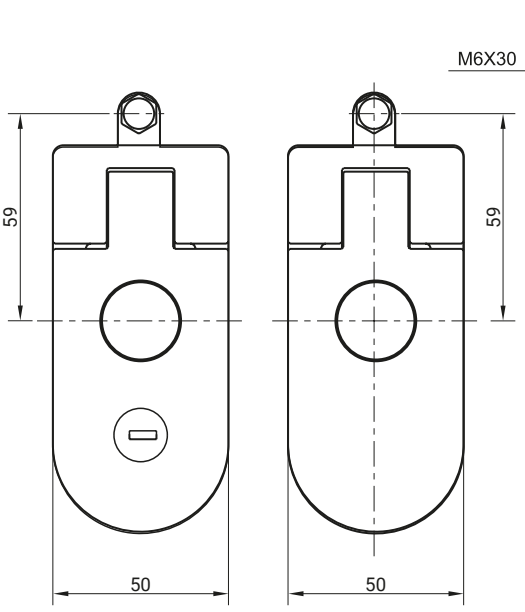


Версия с ключом

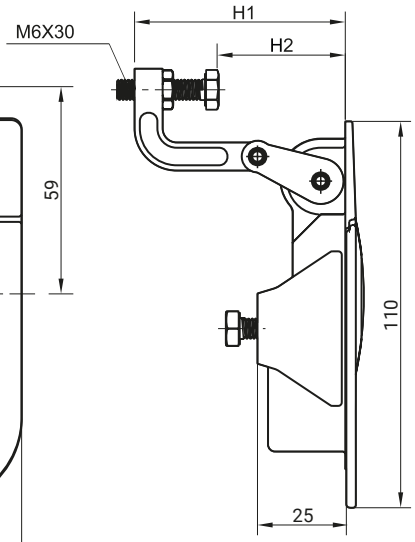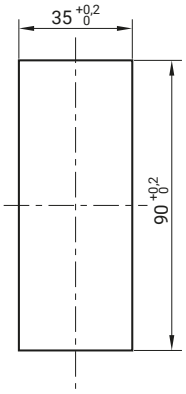Версия без ключа




Монтажное отверстие



| ТИП ЗАМКА С КЛЮЧОМ | ТИП ЗАМКА БЕЗ КЛЮЧА | РАЗМЕР | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H1 | H2 | | | RAL 9005 |
| **2.601.101** | **2.601.201** | 29 | 0-15 | Корпус, Ручка | ZAMAK 5 | 04 |
| **2.601.102** | **2.601.202** | 60 | 30-45 | | | |
| **2.601.103** | **2.601.203** | 43 | 15-30 | | | |
| **2.601.104** | **2.601.204** | 75 | 45-60 | | | |

**Как заказывать:**

2.601.101 — 29 — 04

Тип замка

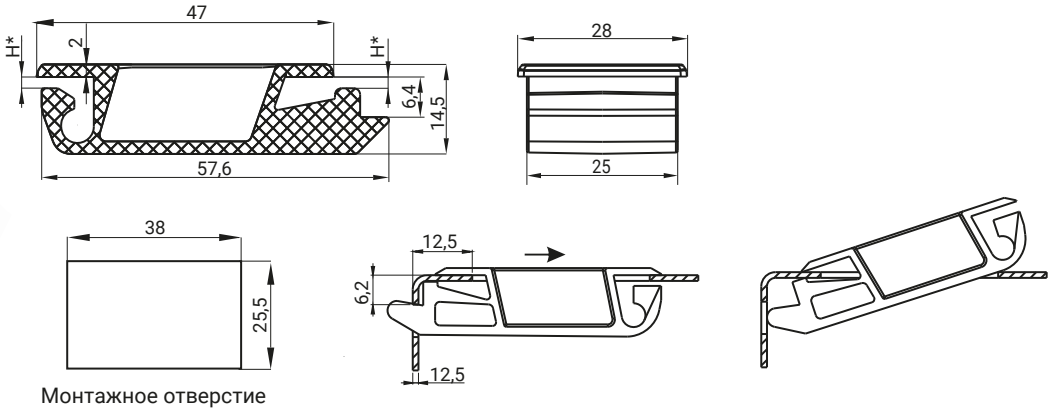
Размер H1

Покрытие [C]

# Замок 2.509

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







Монтажное отверстие

Зажимный замок :
-2.509.001A для жести толщиной 1,2 mm-1,6 mm
-2.509.001B для жести толщиной 1,75 mm-2,2 mm

| ТИП ЗАМКА | РАЗМЕР [H] | ПОКРЫТИЕ, МАТЕРИАЛ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL9005 - ABS | RAL7035 - PA6 |
| **2.509.001A** | 1,8 | 07 | 08 |
| **2.509.001B** | 2,5 | | |



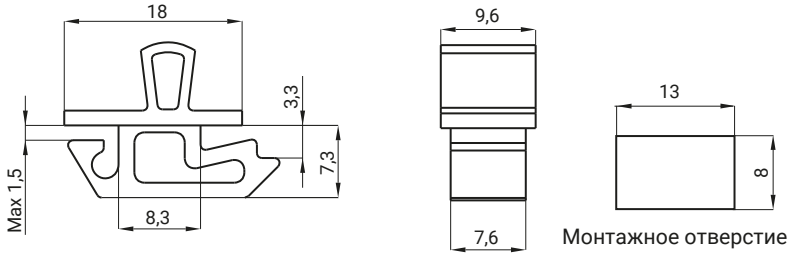



Монтажное отверстие

Зажимный замок:
-2.509.002 для жести толщиной 1 mm - 1,5 mm

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **2.509.002** | Корпус | Полиамид | 07 | 08 |



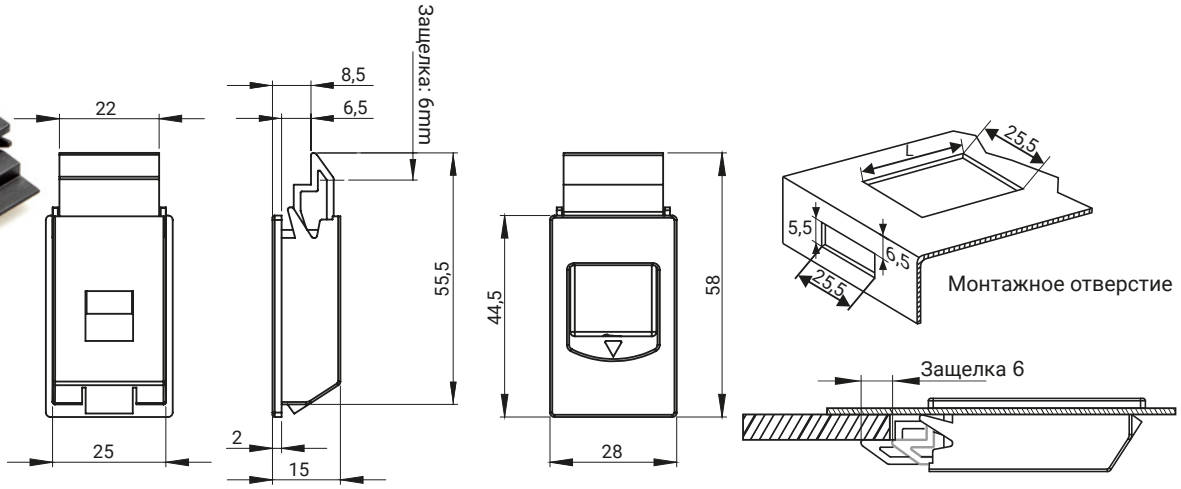


Монтажное отверстие




Для листов: 0.8 - 1.6 mm **L= 37.3 + 0.9 mm**
Для листов: 1.7 - 2.0 mm **L = 38.7 + 0.2 mm**


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **2.509.003** | Корпус, раздвижные часть | Полиамид | 07 | 08 |

**Как заказывать:** 2.509.001A — C


Тип замка

Покрытие


# Замок 2.516
# с регулируемой высотой ригеля

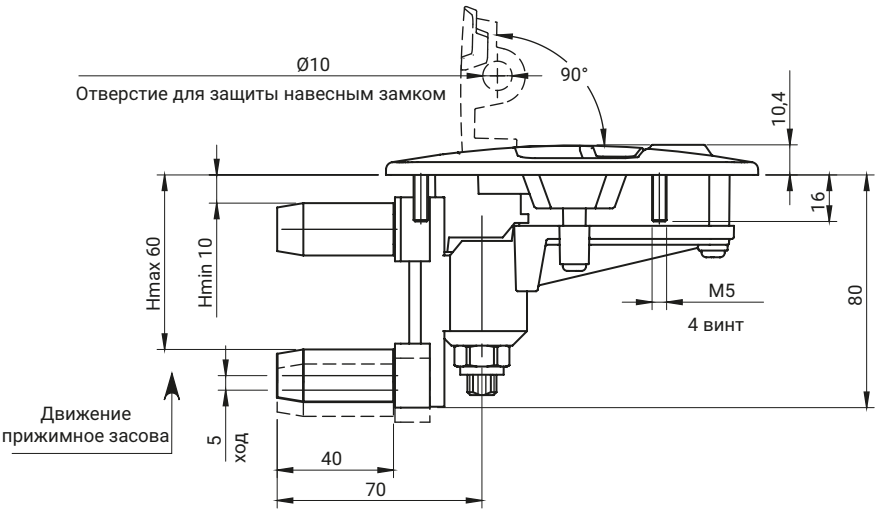

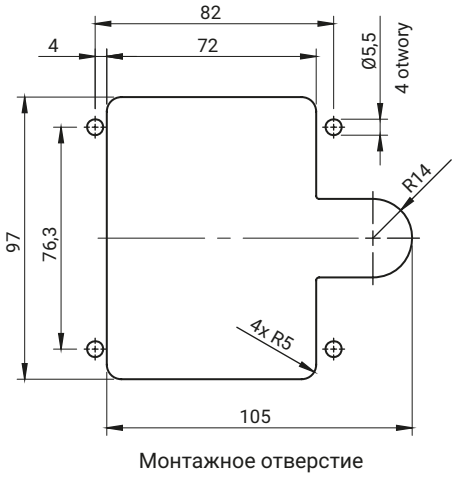

Монтажное отверстие

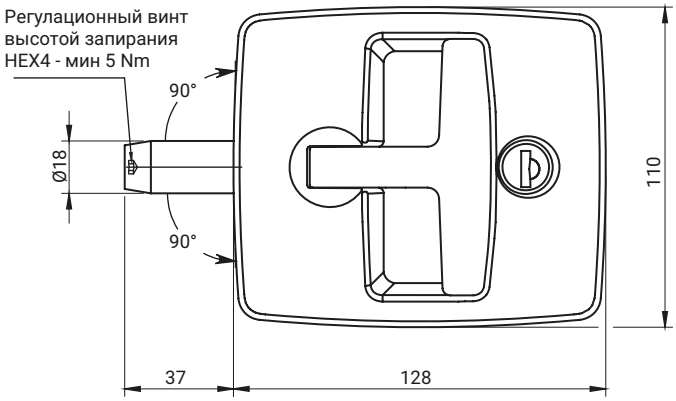


Уплотнение закрытых двери при помощи сложения держателя замка в его корпусе.
Высота запирания (размер H) регулируется в диапазоне от 10 до 60 мм.
Высота запирания устанавливается при установке замка и запирается при помощи ключа HEX 4
- основной момент затягивания регуляционного винта: 5 Nm.

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL9005 | Код ключа | |
| 2.516.001 | Корпус, Ролик засова | Полиамид PA6 GB30 | - | 07 | другой код RK | 1333 |
| | Ручка | ZAMAK 5 | 01 | 04 | | |
| | Затвор, Втулка засова | ZAMAK 5 | - | | | |

| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL9005* |
| D5 | T9 | KW8 | S | 01 | 04 |

**Как заказывать:**

2.516.001 — KW8.C — 07 — 04

Номер в каталоге

Код ключа / Тип сердцевины .[C]
где: C - тип обработки поверхности штифта

Покрытие корпуса [C]

Ручка покрытие [C]

* другие цветы под индивидуальный заказ

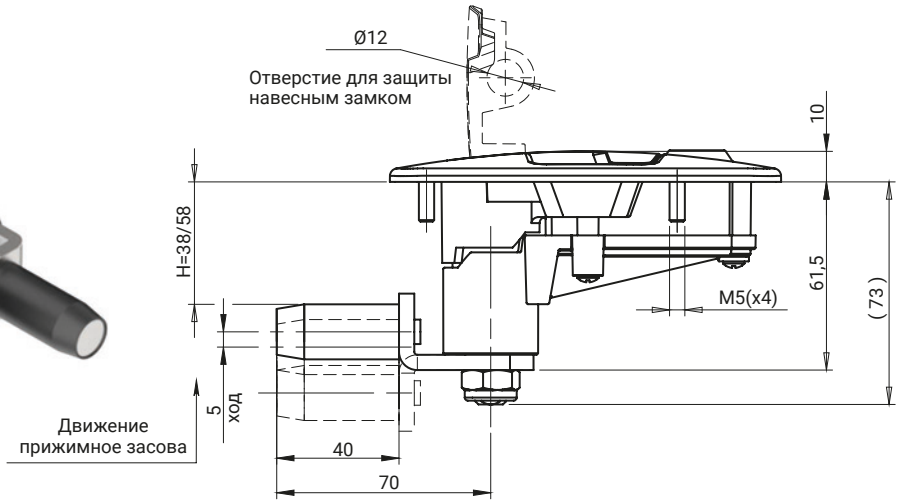
# Замок 2.516.002

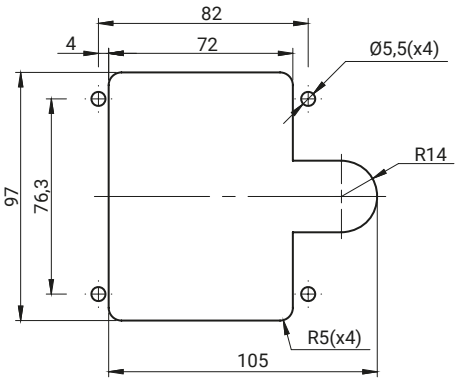
## с фиксованной высотой ригеля H = 38 или H=58

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА






Монтажное отверстие

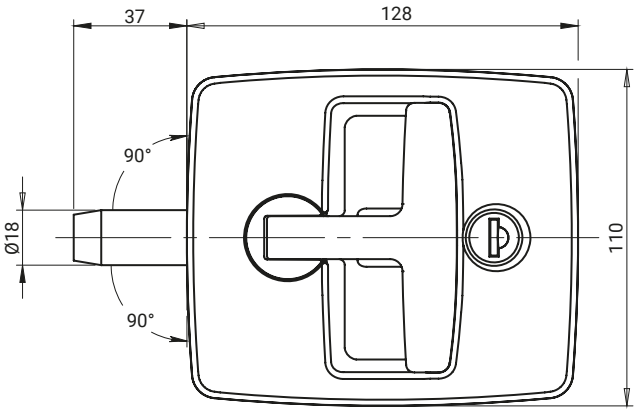


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL9005 | Код ключа | |
| 2.516.002 | Корпус, Ролик засова | Полиамид PA6 GF | - | 07 | другой код RK | 1333 |
| | Ручка | ZAMAK 5 | 01 | 04 | | |
| | Втулка засова | ZAMAK 5 | - | | | |
| | Затвор | Нержавеющая сталь | | | | |

| СЕРДЦЕВИНА [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL9005* |
| D5 | T9 | KW8 | S | 01 | 04 |

**Как заказывать:**

2.516.002 — KW8.C — 07 — 04

Номер в каталоге

Код ключа / Тип сердцевины .[C]
где: C - тип обработки поверхности штифта

Покрытие корпуса [C]

Ручка покрытие [C]

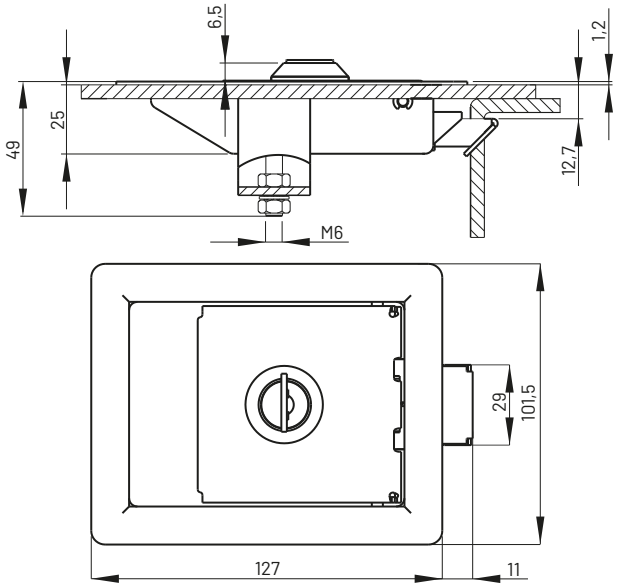
* другие цветы под индивидуальный заказ

# Замок 2.511

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**2.511.001**




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.511.001** | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| **2.511.001SN** | Korpus | Нержавеющая сталь | - |





**2.511.003**

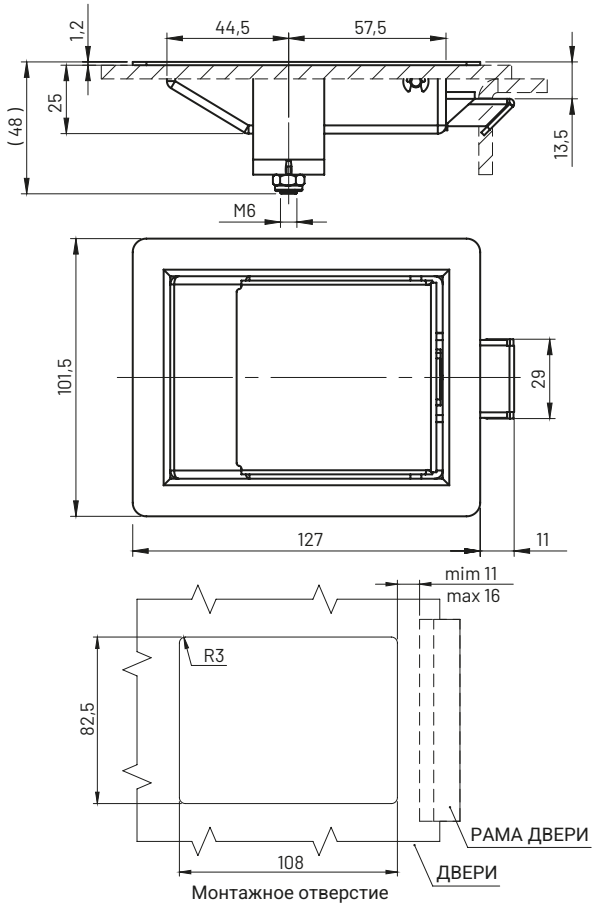



Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.511.003** | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |
| **2.511.003SN** | Korpus | Нержавеющая сталь | - |
| | Уплотнитель | Эластомер | |

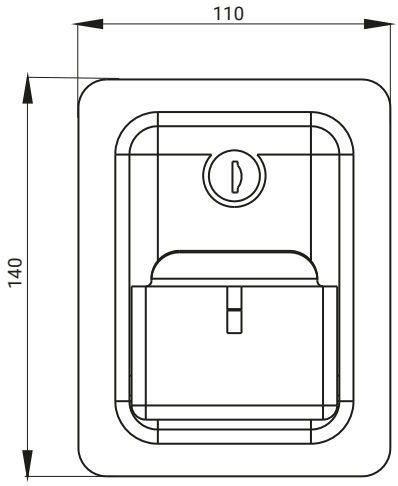

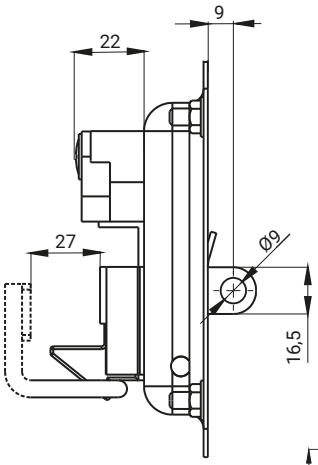


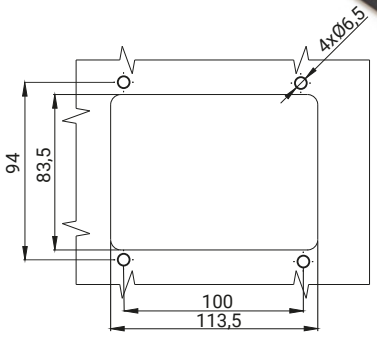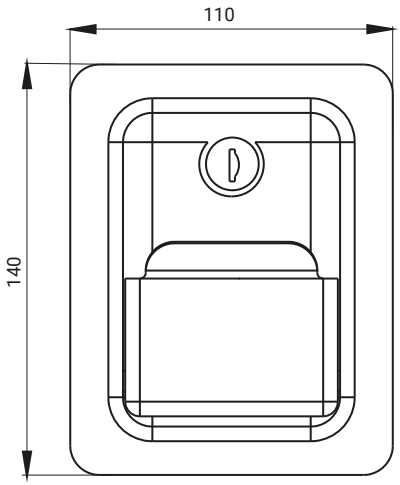
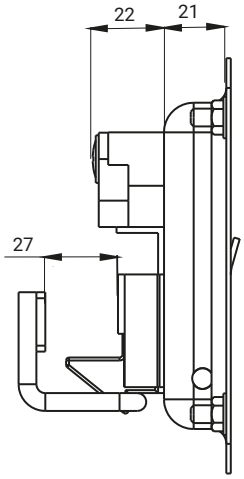




Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.610.001 | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |





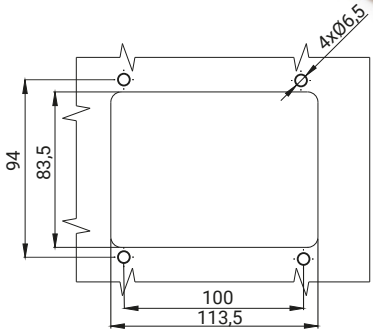

Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.610.002 | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |

# Замок 2.510

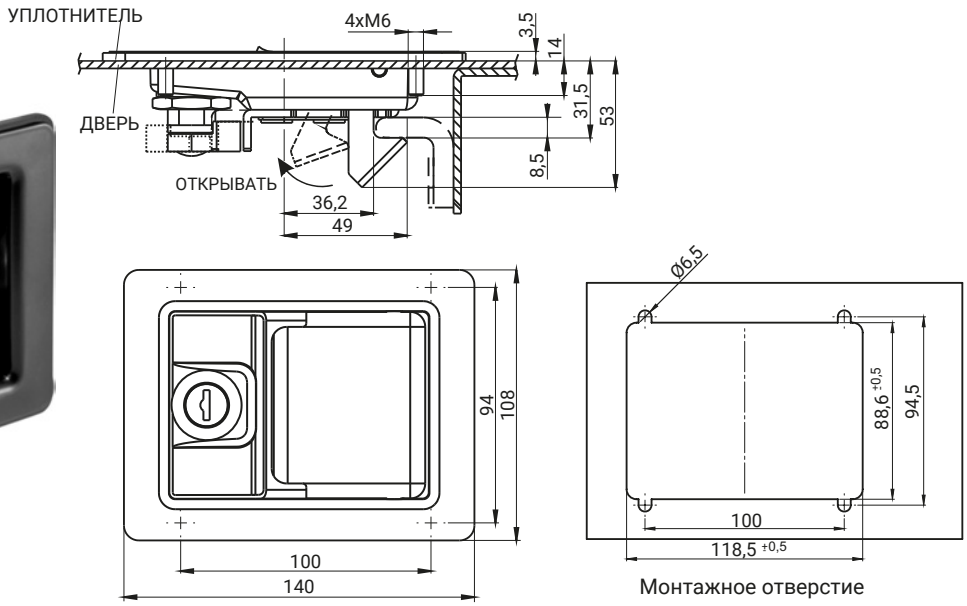
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.510.001 | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |



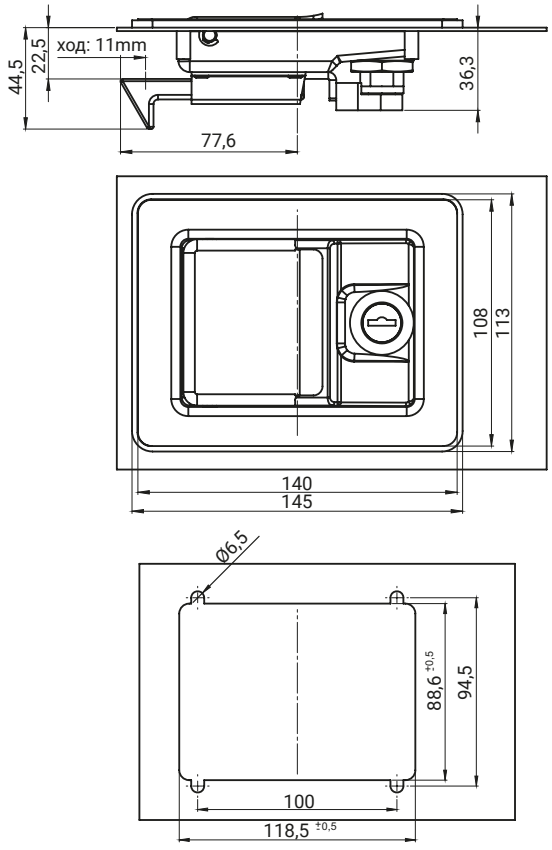



| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.510.003 | Корпус | Сталь – цинк | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |

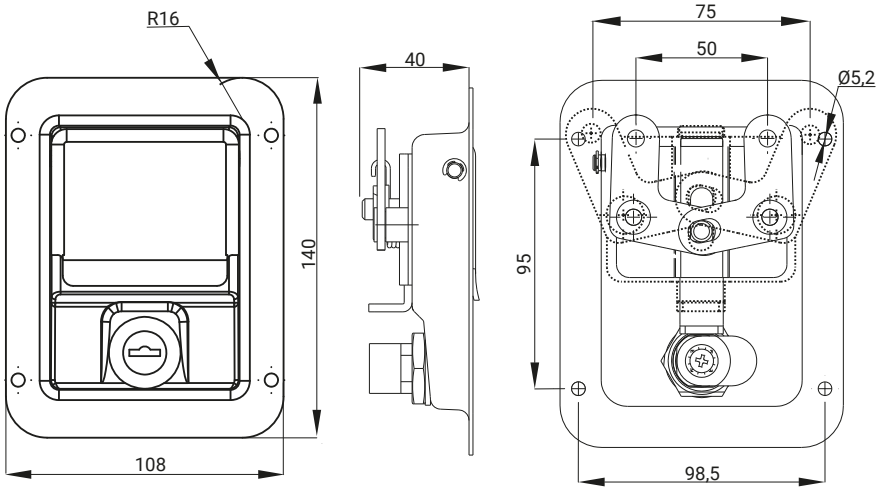






| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.510.002 | Корпус | Нержавеющая сталь | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |

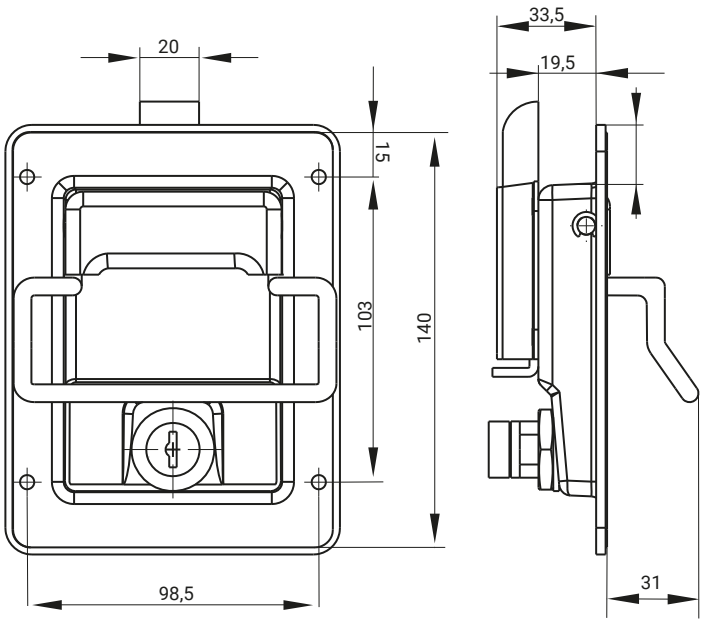





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 2.510.005 | Корпус | Нержавеющая сталь | 04 |
| | Уплотнитель | Эластомер | |

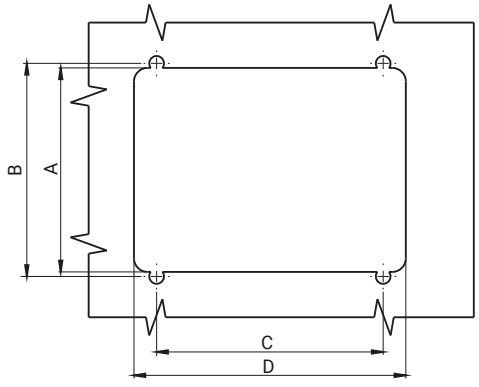


Монтажное отверстие

| NR | РАЗМЕРЫ [MM] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 2.510.002 | 90 | 95 | 98 | 120 |
| 2.510.005 | 80 | 98,5 | 103 | 113,5 |

# Замок 2.504


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

EN 45545-2

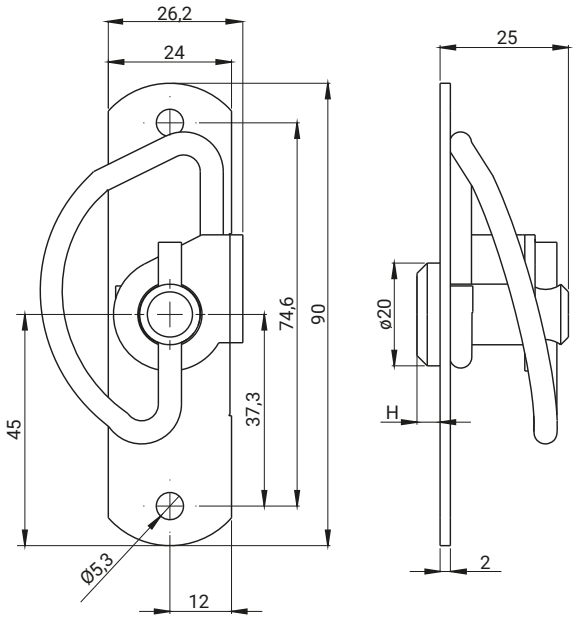для версии из нержавеющей стали






| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KW8Z | KW8W | T9 | S | HEX6Z | HEX6W |
| **H** | | | | | |
| 10,5 | 4,5 | 10,5 | 4,5 | 10,5 | 4,5 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.504.001** | Корпус, сердцевины<br>Пружина | Нержавеющая сталь |

stainless steel

EN 45545-2

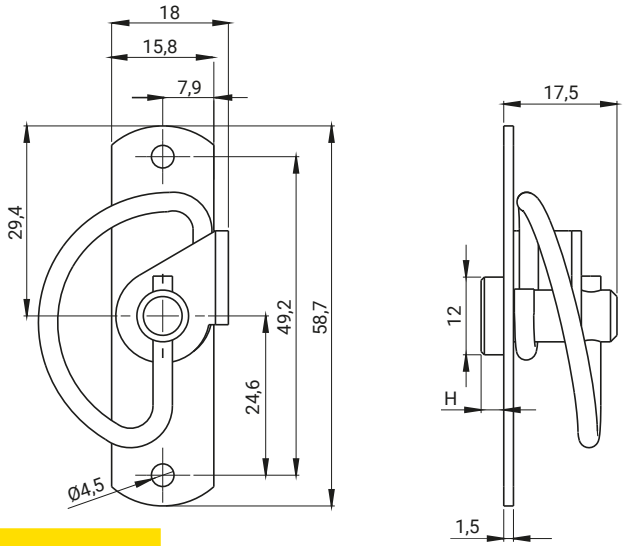для версии из нержавеющей стали






| СЕРДЦЕВИНЫ [C] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KW8Z | KW8W | T9 | S | HEX6Z | HEX6W |
| **H** | | | | | |
| 9,5 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 | 3,5 |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.504.002** | Корпус, сердцевины<br>Пружина | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:** 2.504.001 — KW8

Тип замка


Тип стержня

# Роликовый запор 2.200, 2.210

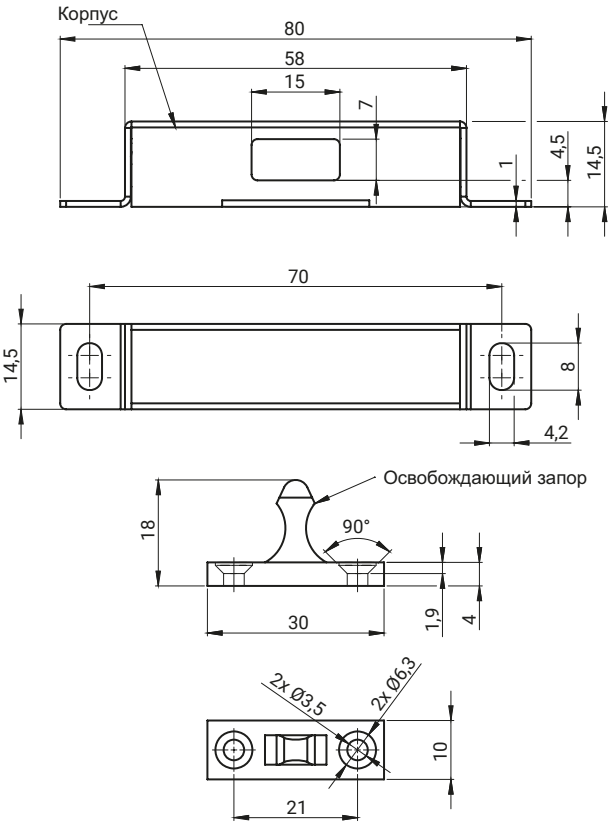




| ТИП ЗАМКА | НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.200.001** | Роликовый запор | Корпус | Оцинкованная сталь |
| | | Освобождающий запор | POM |

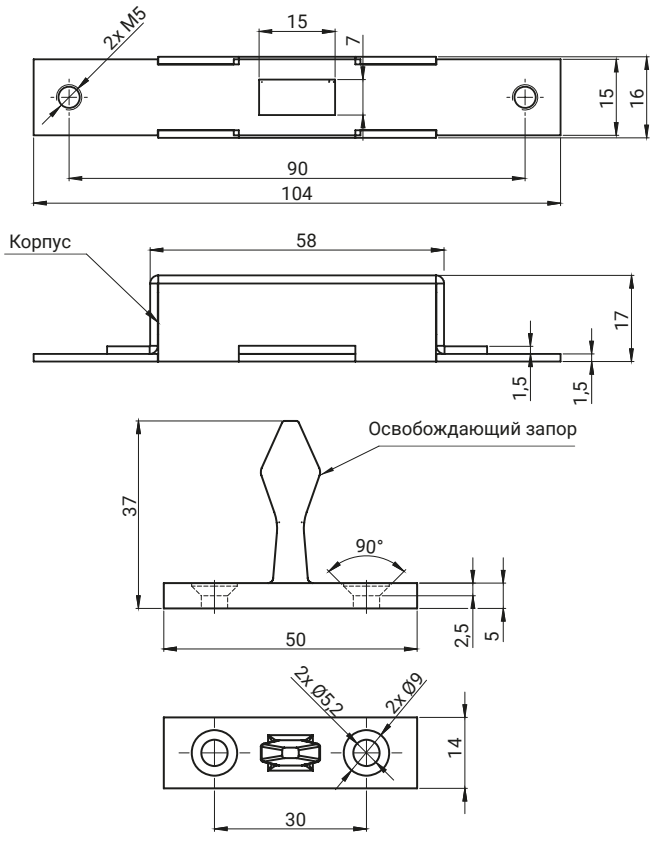






| ТИП ЗАМКА | НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.210.001SN** | Роликовый запор | Корпус | Нержавеющая сталь |
| | | Освобождающий запор | POM |

# Замок 2.521, 2.505

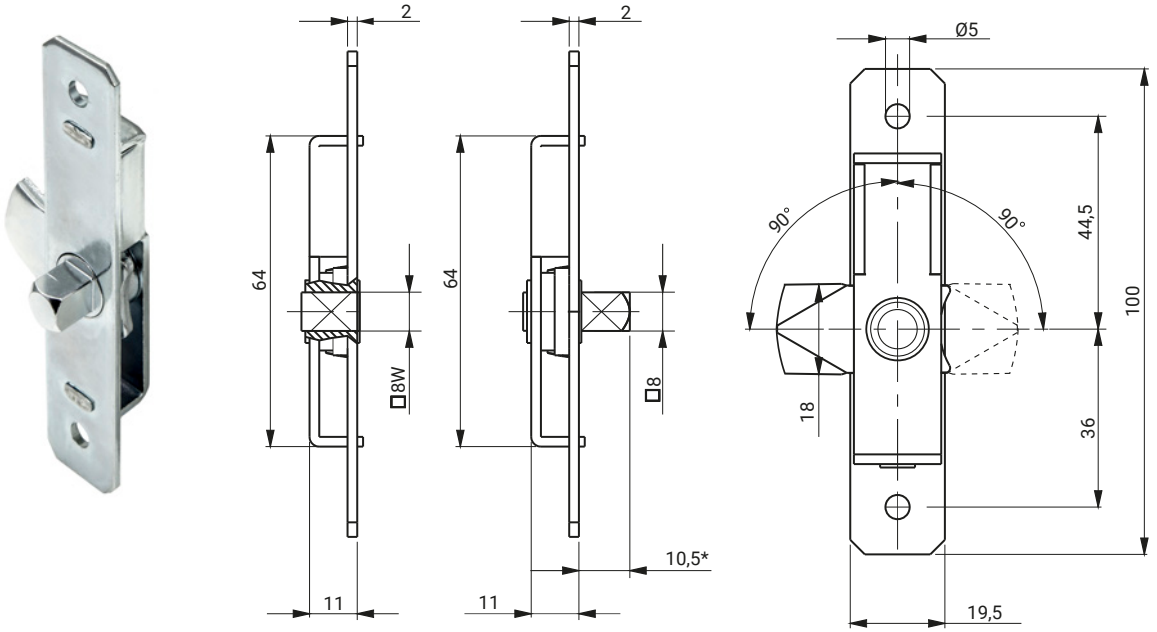RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**2.521.004** **2.521.001**

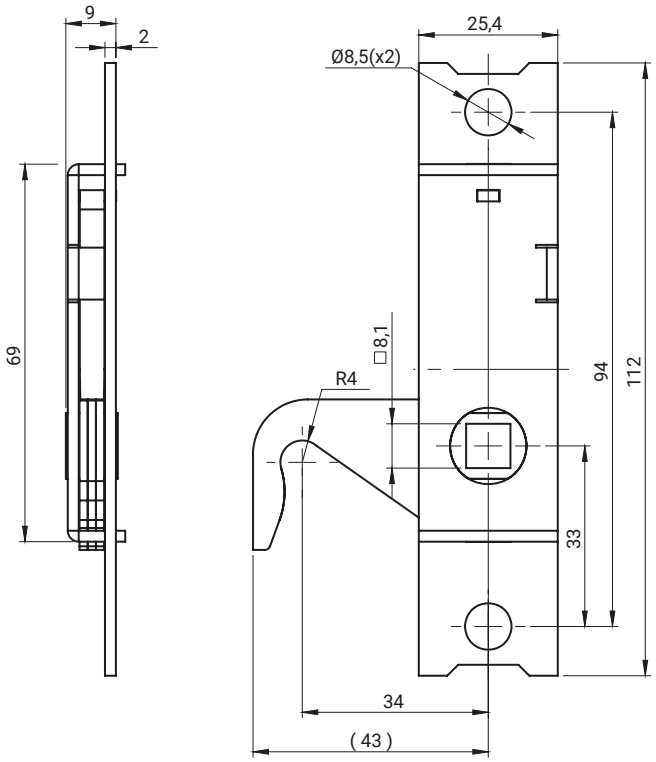
| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.521.001 | Корпус, сердцевины, язык | Сталь – цинк |
| 2.521.004 | Корпус, сердцевины, язык | Нержавеющая сталь |

stainless steel
EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали




**Правильная версия**

**Левая версия**





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.505.001 | База замка | Сталь – цинк |
| | Язык-крюк | Сталь – цинк |
| | Пружина замка | Нержавеющая сталь |
| 2.505.001SN | База замка | Нержавеющая сталь |
| | Язык-крюк | Нержавеющая сталь |
| | Пружина замка | Нержавеющая сталь |

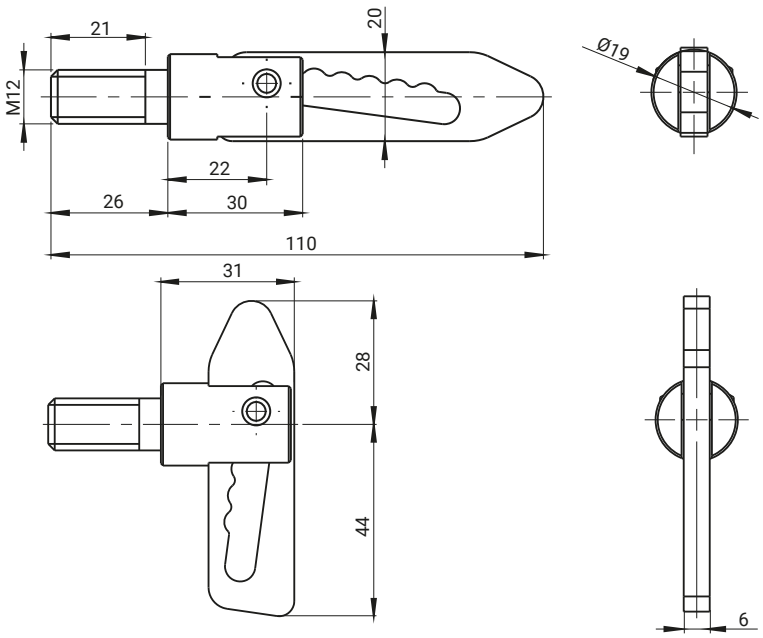



EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.503.002** | Сердцевина | Сталь – цинк |
| **2.503.002SN** | Сердцевина | Нержавеющая сталь |



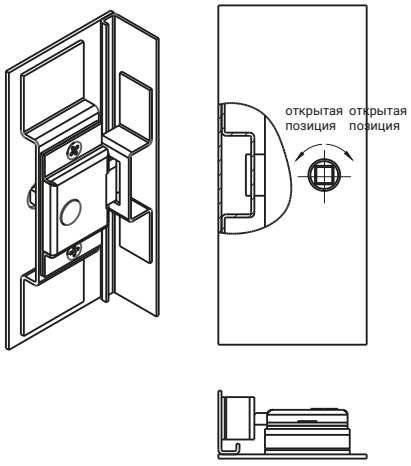


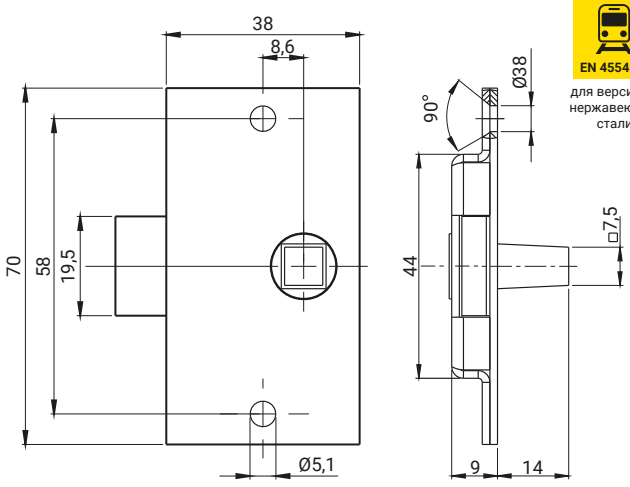
EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel



| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | |
|---|---|---|
|   |   |   |
| KW8-14 | KW8-8 | T8-9 |

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.520.001SN** | Корпус, сердцевины | Нержавеющая сталь |
| | Язык | |

**Как заказывать:**

Тип замка или номер в каталоге

Тип сердцевины

Высота сердцевины H

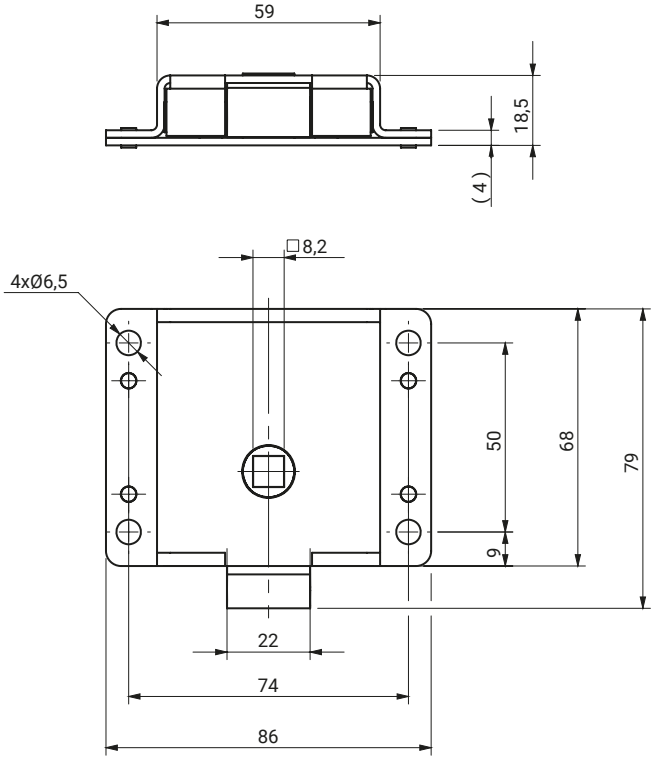
2.520 — T8 — 9

# Замок на защелку 2.541, 2.542

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА








| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.541.001** | Корпус | Нержавеющая сталь | 04 |

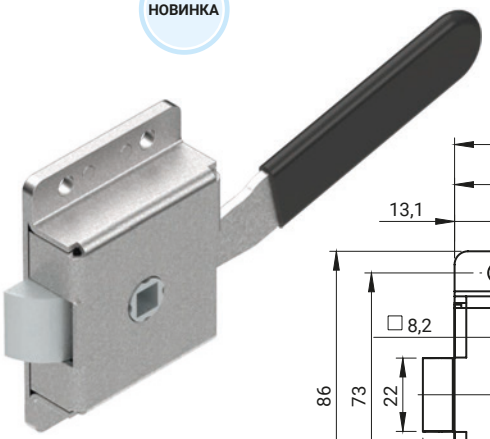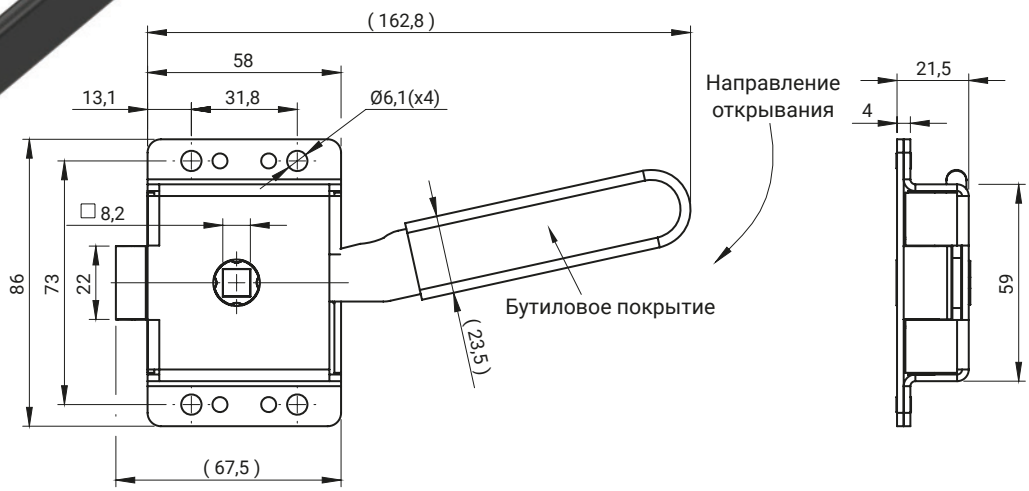НОВИНКА







| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Цинк |
| **2.542.001** | Корпус | Сталь – цинк | 03 |
| | Рычаг | Сталь – цинк | 03 |
| | Адаптер, Затвор | ZAMAK 5 | - |

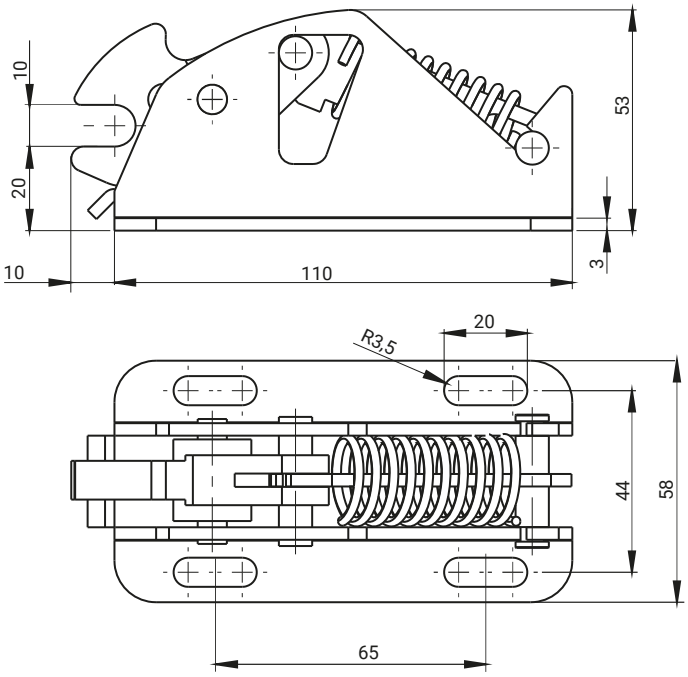




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.501.001** | Корпус / язык | Сталь – цинк/ Полиамид |
| **2.501.001SN** | Корпус / язык | Нержавеющая сталь/ Полиамид |

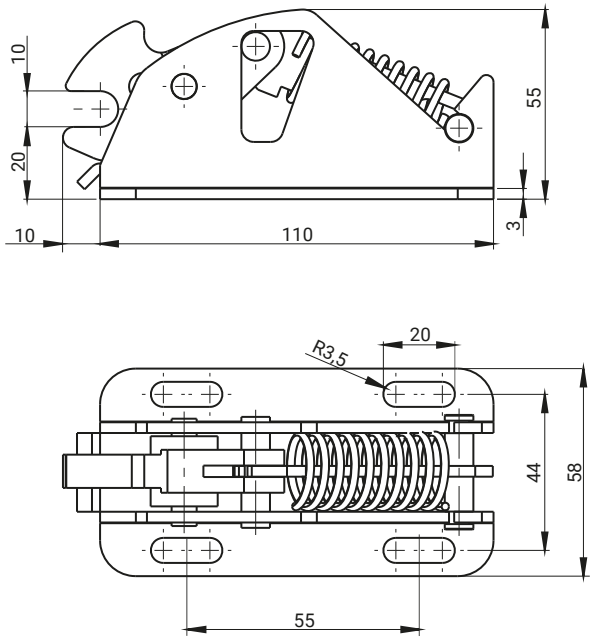





| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.501.003** | Корпус / язык | Сталь – цинк/ Полиамид |
| **2.501.003SN** | Корпус / язык | Нержавеющая сталь/ Полиамид |

# Замок 2.512, 2.502

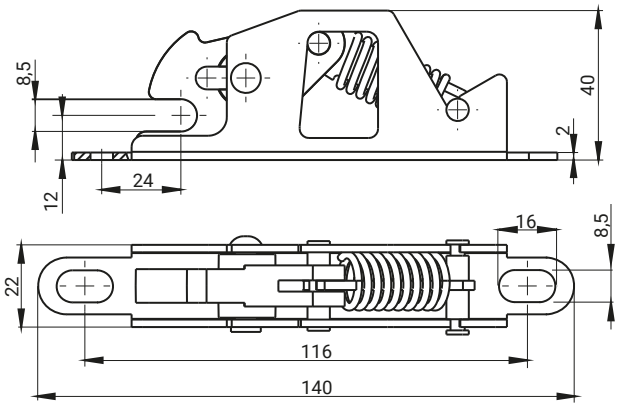RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel







| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.512.001 | Корпус / язык | Сталь – цинк / Полиамид |
| 2.512.001SN | Корпус / язык | Stal nierdzewna / Полиамид |

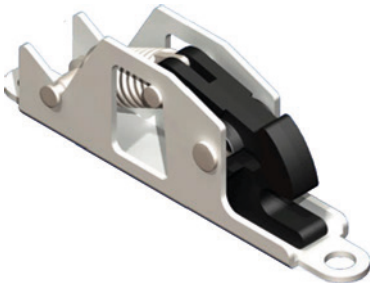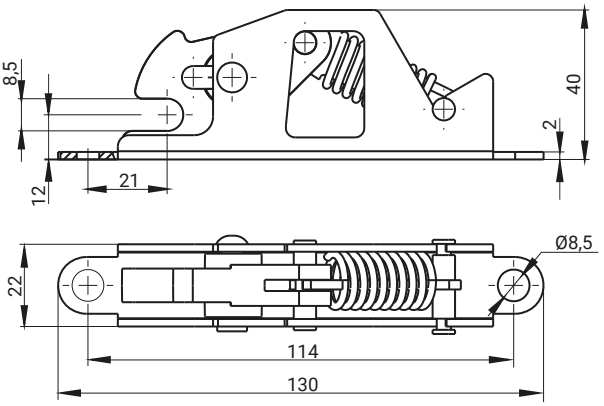stainless steel







| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.512.002 | Корпус / язык | Сталь – цинк / Полиамид |
| 2.512.002SN | Корпус / язык | Нержавеющая сталь / Полиамид |

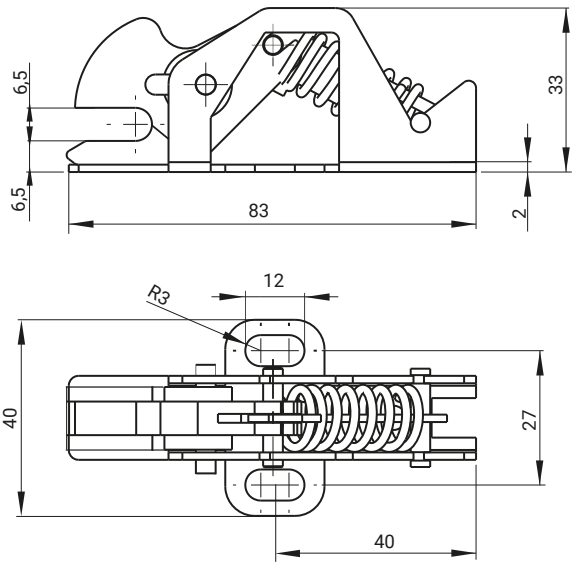
stainless steel







| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.502.001 | Корпус / язык | Сталь – цинк / Полиамид |
| 2.502.001SN | Корпус / язык | Нержавеющая сталь / Полиамид |

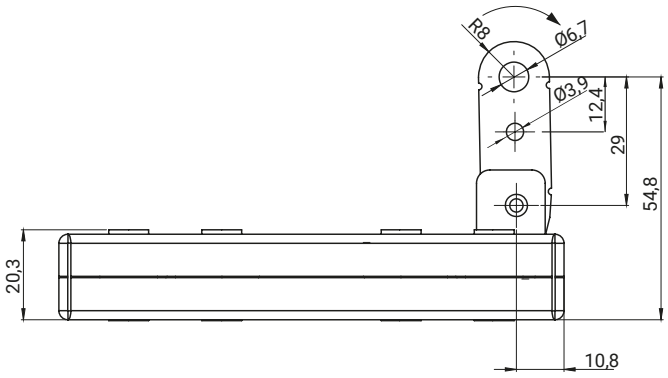Направление отклонения языка







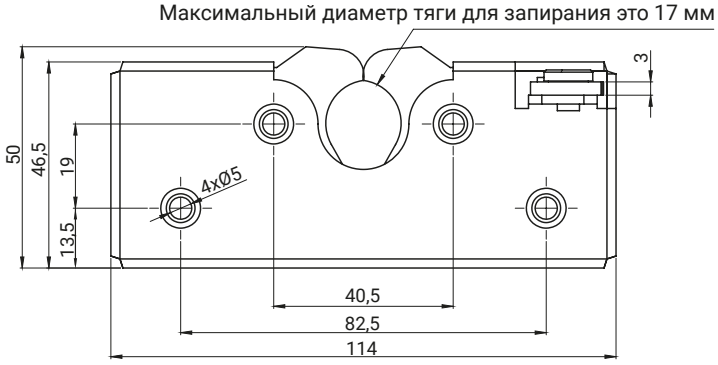
Максимальный диаметр тяги для запирания это 17 мм




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.507.001** | Корпус | Оцинкованная сталь |
| | Язык | Окисленная сталь |

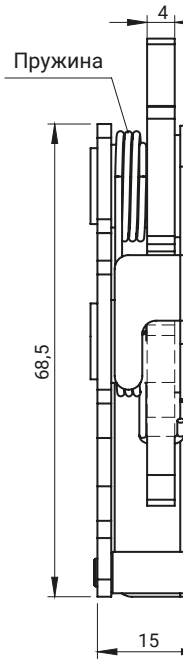

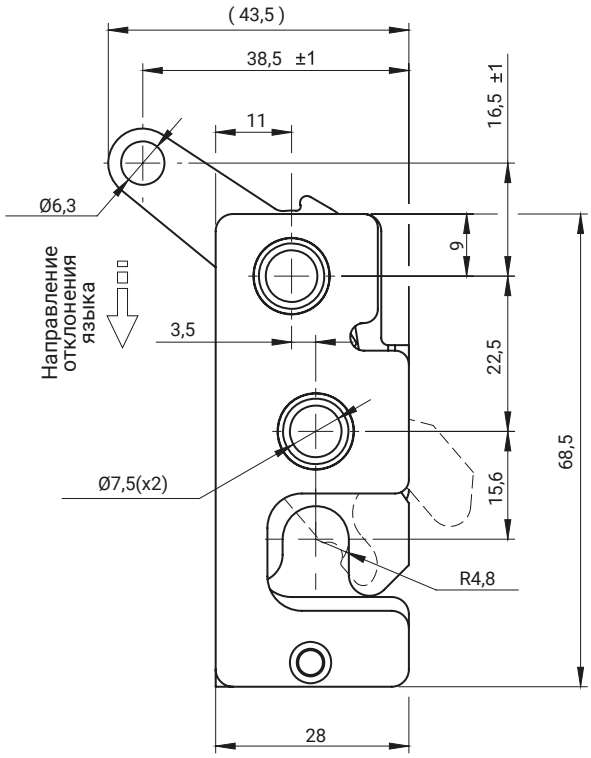
EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

НОВИНКА




| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.517** | Корпус, Засов | Нержавеющая сталь |


# Замок 2.518, Замок люка 2.700


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

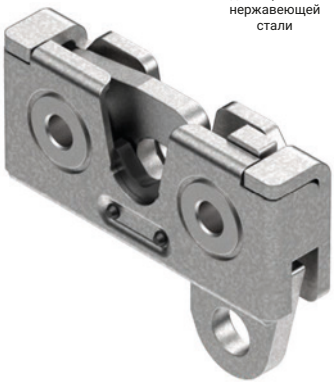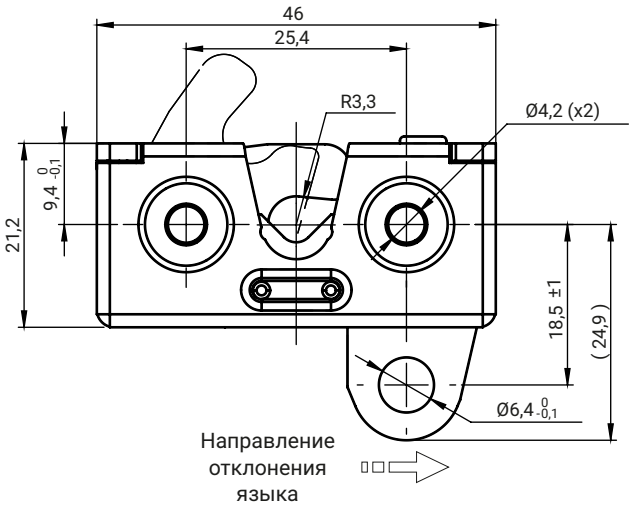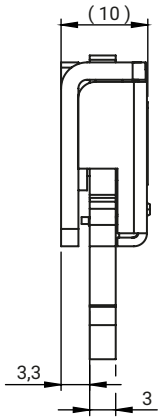EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали







Замок 2.518 работает с ригелем 2.518.100, страница 1C-47
Входит в состав системы запирания, страница 1A-24


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.518.001 | Корпус, болт | Оцинкованная сталь |
| | Пружины | Нержавеющая сталь |

stainless steel

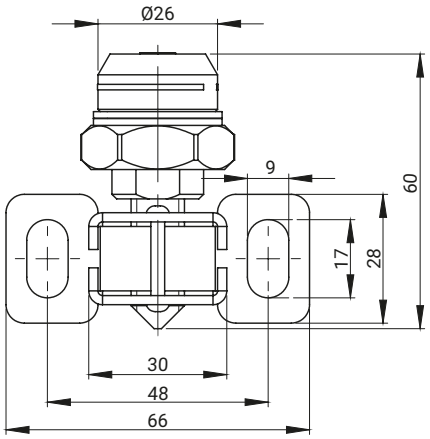
EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали







Замок люка





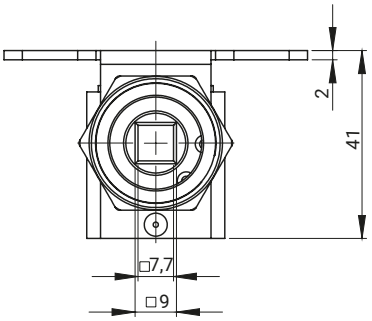
Держатель замка люка

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.700.001 | Замок люка | Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Держатель замка люка | Нержавеющая сталь AISI 304 |


EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали

stainless steel

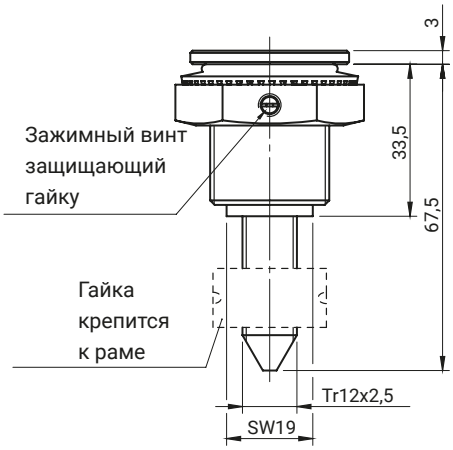
**TR12-1**





**TR12-2**





**TR12-3**











Монтажное отверстие

**Гайка TR12x2,5**



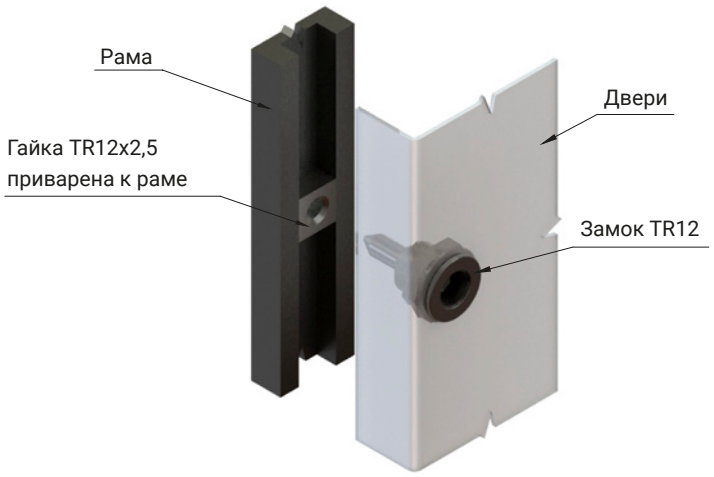
| ТИП ЗАМКА | СЕРДЦЕВИНЫ [D] | | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR12-1**<br>**TR12-2**<br>**TR12-3** | KW8-4 | HEX10 | KW9-7 | Корпус, Стержень | Нержавеющая сталь |
| **TR12x2,5** | - | | | Гайка | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

TR12-1 — HEX10

Номер в каталоге

Тип болта


Гайка TR12x2,5 надо заказать отдельно

# Пылезащитная крышка 2.904


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



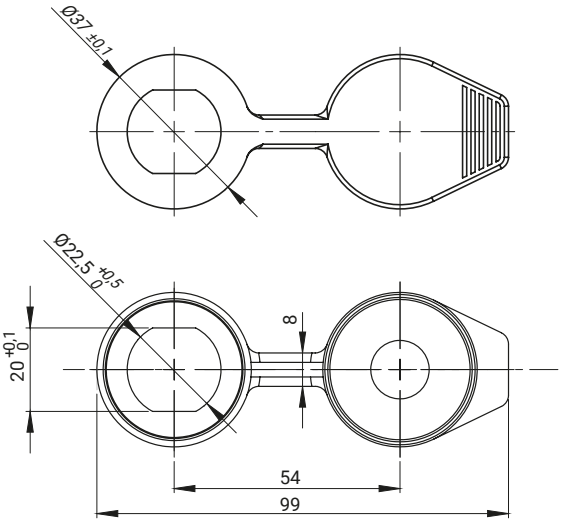
**Крышка 2.904.005**





**Крышка 2.904.006**

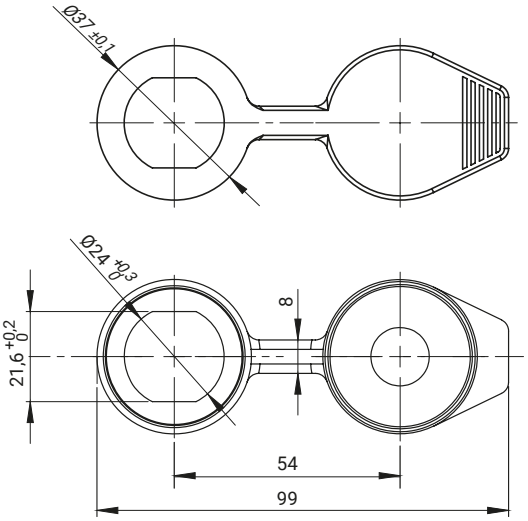


**Крышка 2.904.007**

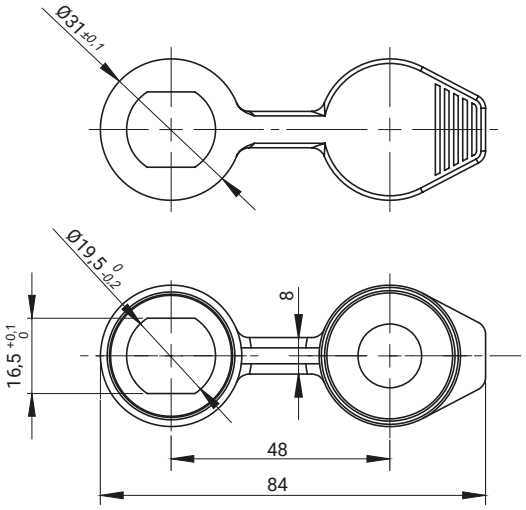


**Крышка 2.904.008**

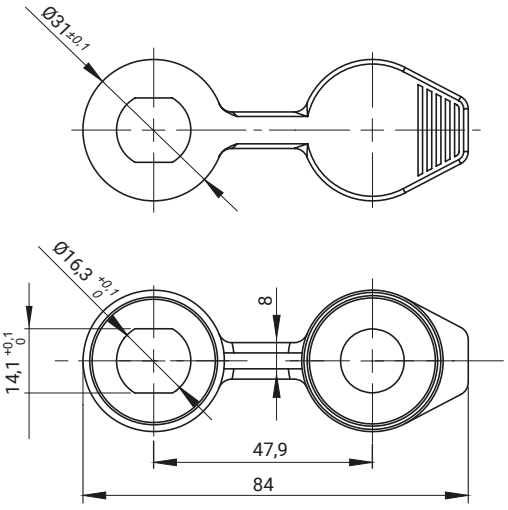



**Внимание:**
в случае употребления открывающей ручки размер H уменьшится на **2 мм**


* поз специальный заказ возможный цвет 7035

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП ЗАМКА | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| **2.904.005** | M22 | TPE | 07 |
| **2.904.006** | M24 | | |
| **2.904.007** | M19W | | |
| **2.904.008** | M16 | | |

# Держатель замка 2.905




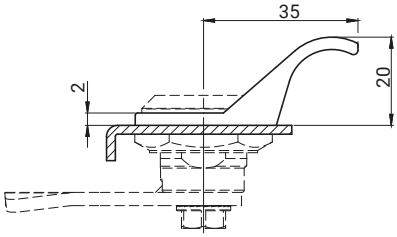

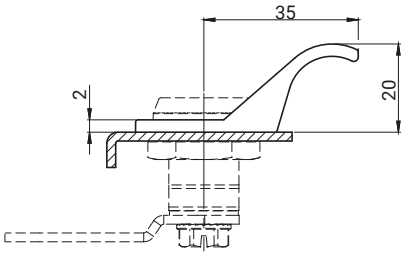







**2.905.004A**





**2.905.003A**




**2.905.004B**




**2.905.003B**




| ТИП ЗАМКА | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.905.004A** | Держатель замка M22 | Полиамид PA6 GF30 | 07 | 08 |
| **2.905.004B** | | | | |
| **2.905.003A** | Держатель замка M19 | Полиамид PA6 GF30 | 07 | 08 |
| **2.905.003B** | | | | |

**How to order:**

2.905.003A — C

Номер в каталоге

Покрытие

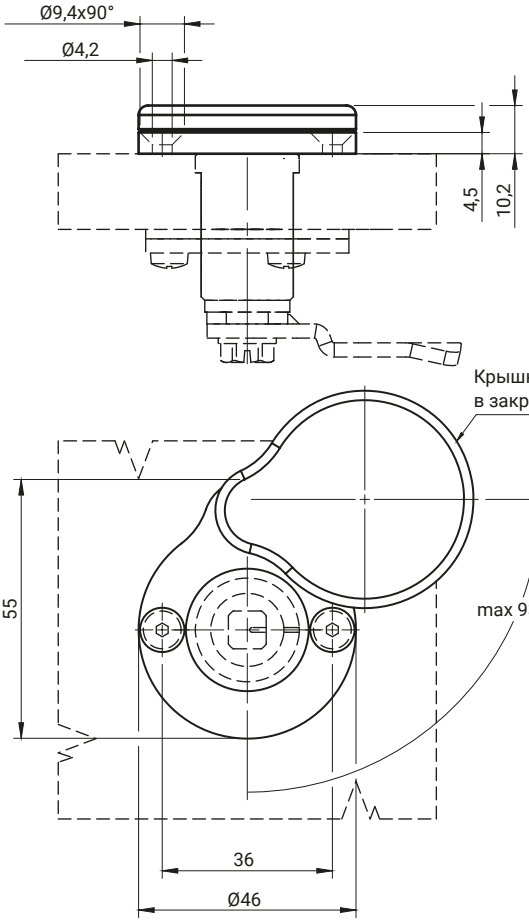
* Возможность сделания логотипа на держателе 2.905.004B размерам 8x25 мм.
Держатель 2.905.904 работает со всеми замками M22 наружным диаметром шиворота корпуса ø28.
2.905.003 и 2.905.013 работают с замками M19W, M19DC, Z-2106, 2.612.001.

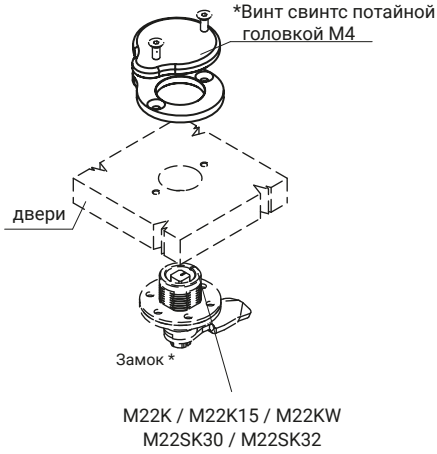
# Крышка 2.904.020SN
# Защищаючая подкладка 2.907, 2.911

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS










Крышка 2.904.020SN работает с замками : M22K, M22K15, M22KW, M22SK30, M22SK32, M22SK37.
* не входить в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ПОДРОБНО | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.904.020SN** | Крышка | Нержавеющая сталь электрополированная |



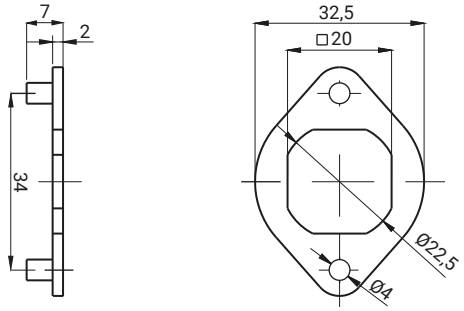


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.907.002** | Защищаючая подкладка | Сталь – цинк |
| **2.907.002SN** | Защищаючая подкладка | Нержавеющая сталь |



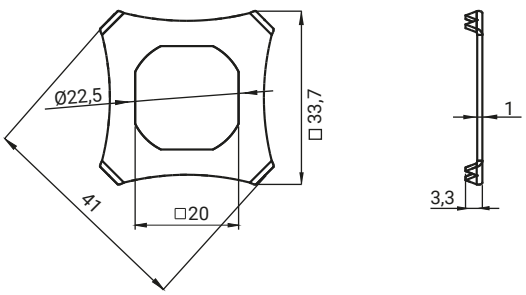


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.911.001** | Защищаючая подкладка | Сталь – цинк |
| **2.911.001SN** | Защищаючая подкладка | Нержавеющая сталь |

stainless steel

## Блокировка ST2





Блокировка 2.902.001

Блокировка 2.902.002

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.902.001** | **M22** | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| **2.902.001SN** | **M22** | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |
| **2.902.002** | **M24** | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| **2.902.002SN** | **M24** | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |

stainless steel
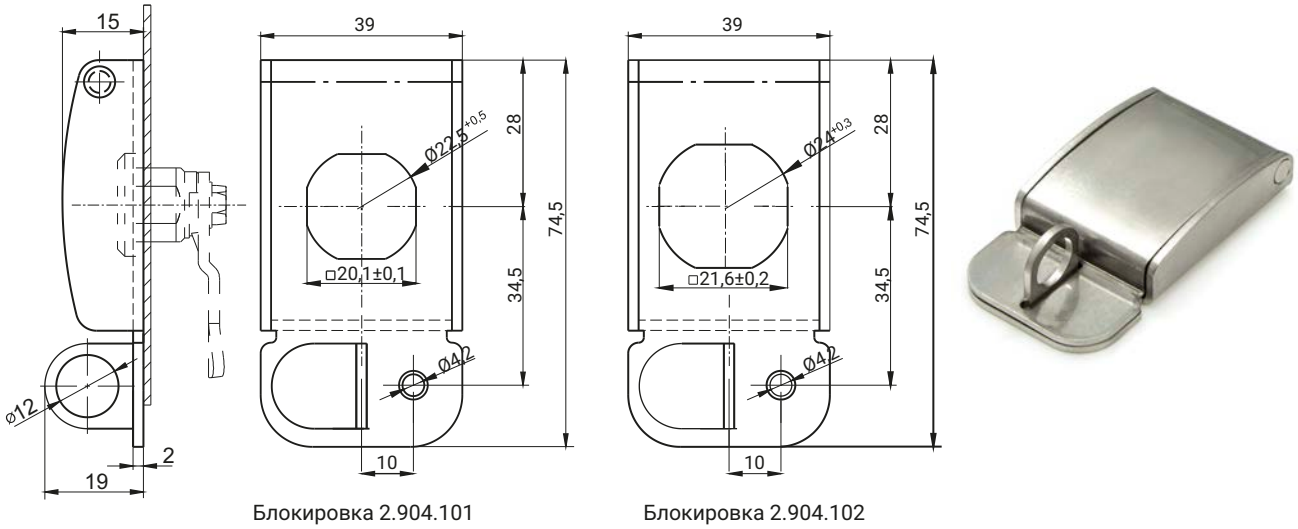
## Блокировка ST2.02




Блокировка 2.904.101

Блокировка 2.904.102

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.904.101** | **M22** | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| **2.904.101SN** | **M22** | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |
| **2.904.102** | **M24** | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| **2.904.102SN** | **M24** | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |


# Блокировка 2.901, 2.903

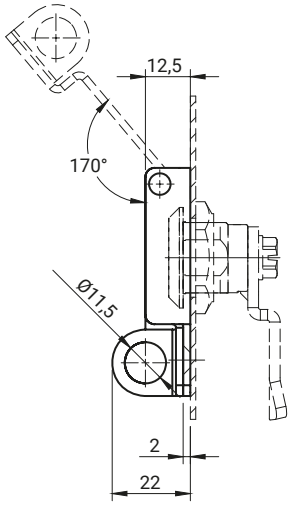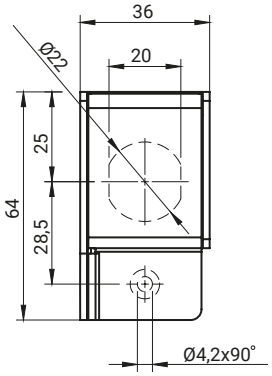
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel



## Блокировка ST1



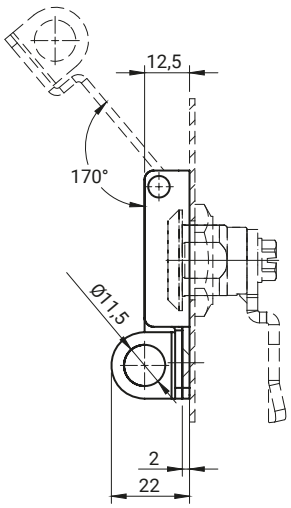



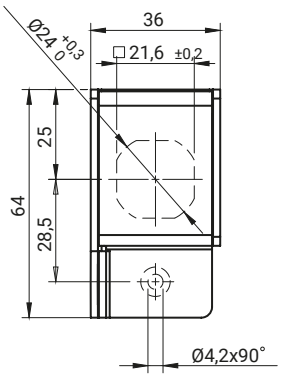

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.901.001 | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| 2.901.001SN | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |

stainless steel



## Блокировка ST1

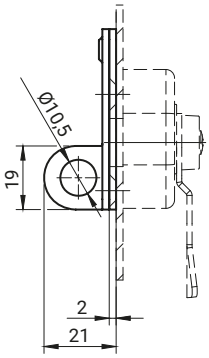


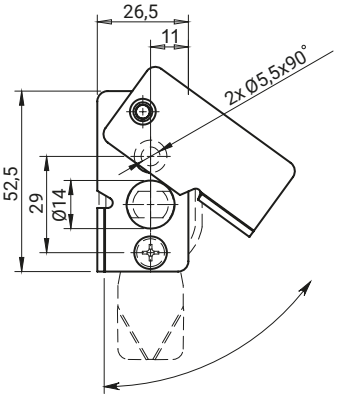




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.901.002 | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| 2.901.002SN | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |

stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.903.001 | Стопа, крышка | Сталь – цинк |
| 2.903.001SN | Стопа, крышка | Нержавеющая сталь |
| 2.903.001AL | Стопа, крышка | Алюминий |

# Блокировка 2.910



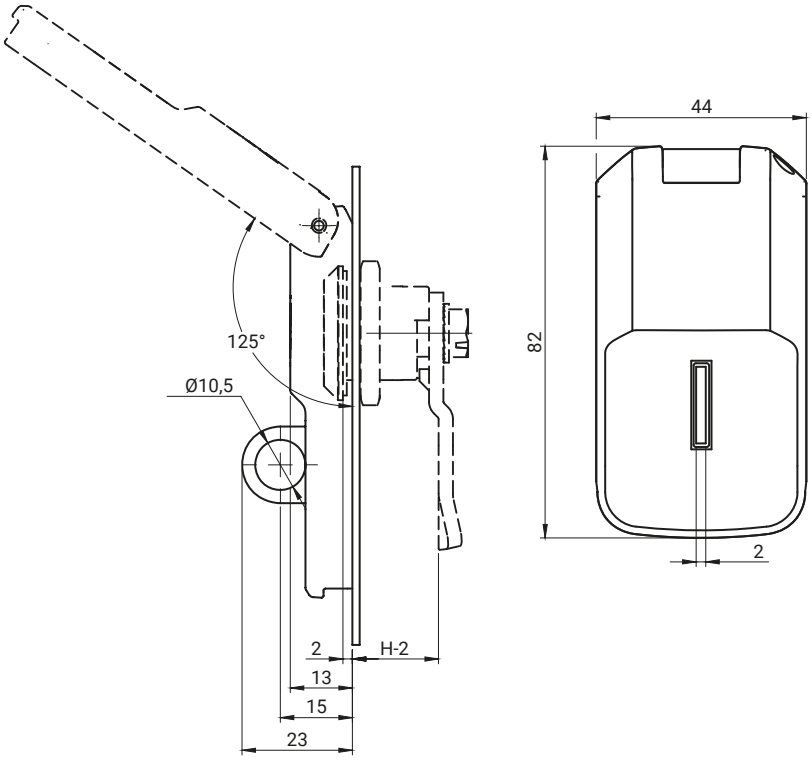


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.910.003** | **M19** | Стопа<br>Крышка замка | Нержавеющая сталь<br>ZAMAK 5 |
| **2.910.004** | **M22** | | |
| **2.910.005** | **M24** | | |

| ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|
| Хром | Цинк | RAL9005 |
| 01 | 03 | 04 |

**Как заказывать:**

2.910.003 — C

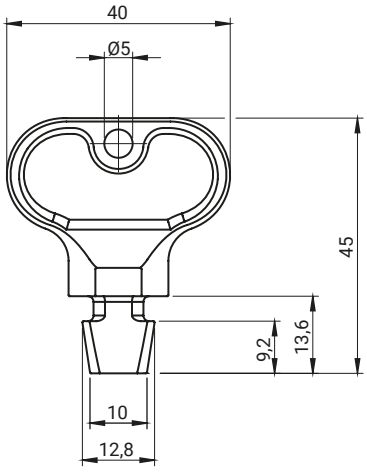
Номер в каталоге

Покрытие

# Ключи 2.KLE-GZ, 2.KLF-GZ

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.KLE-GZ.001** | Полиамид | 07 | 08 |

**Как заказывать:**
Номер в каталоге, Тип ключа
Покрытие

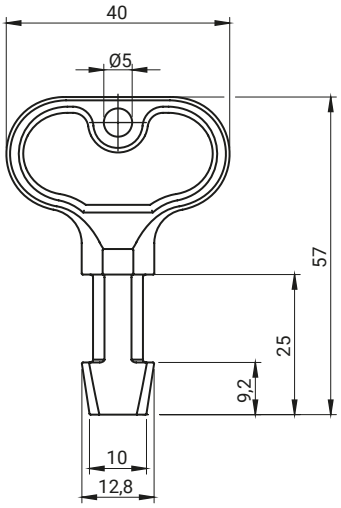2.KLE-GZ.001 — C







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.KLF-GZ.001** | Полиамид | 07 | 08 |

**Как заказывать:**
Номер в каталоге, Тип ключа
Покрытие


2.KLF-GZ.001 — C







**2.KLB-X.001**








НОВИНКА

**2.KLB-X.002**

Возможность сделания индивидального логотипа на ключу.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП КЛЮЧА [X] | | | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.KLB-X.001** | D5 | T9 | KW8 | Полиамид | 07 | 08 |
| **2.KLB-X.002** | T6 | T7 | KW6 | | | |








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП КЛЮЧА [X] | | | | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **2.KLA-X.001** | D5 | T9 | KW8 | C9 | Полиамид | 07 | 08 |

**Как заказывать:**
Номер в каталоге, Тип ключа [X]
Покрытие

2.KLA-X.001 — C

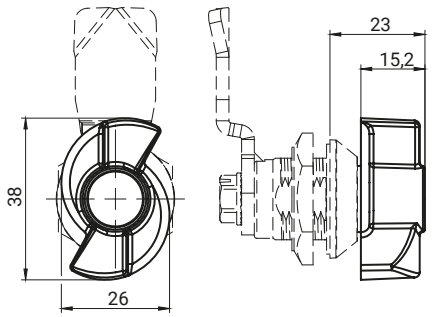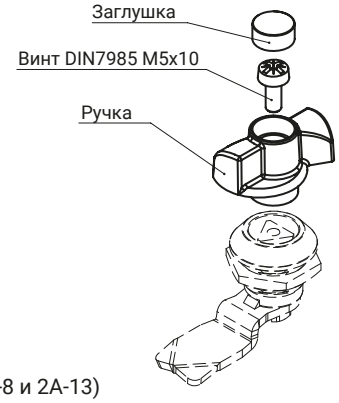Ручка для стержня T13






Ручка для стержня T13, для замков M22-2 и M22-DU (стр. 2A-8 и 2A-13)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **2.KLD-T13.001** | Ручка, Заглушка | Полиамид | 07 |
| | Винт M5x10 | Сталь – цинк | - |


**Как заказывать:**
Номер в каталоге, Тип ключа [X]
Покрытие

2.KLD-T13.001 — C

# Ключ 2.KL-X.001, 2.KL-X.002

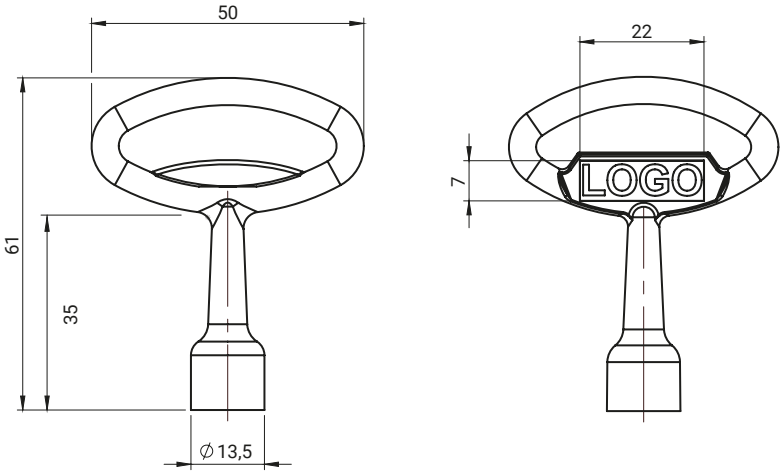RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | | МАТЕРИАЛ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.001 | | | | | ZAMAK 5 | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
| | | | | | Без | Хром | Никель | RAL9005 |
| T6 | KW6 | N | C9 | Q | 00 | 01 | 02 | 04 |


**Как заказывать:**

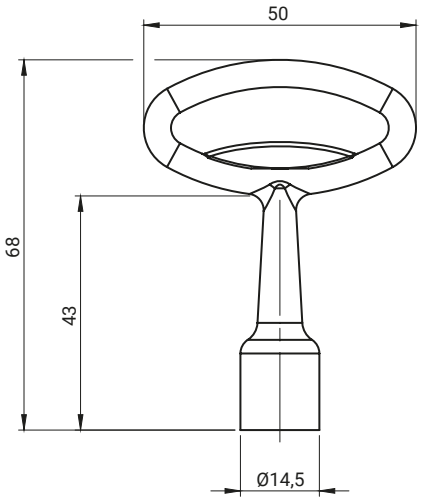Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.001 — C






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | | | | | МАТЕРИАЛ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.002 | | | | | | | | ZAMAK 5 | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
| | | | | | | | | Без | Хром | Никель | RAL 9005 |
| T9 | T10 | KW6 | KW7 | KW8 | KW8Z | C9 | D9 | 00 | 01 | 02 | 04 |

**Как заказывать:**

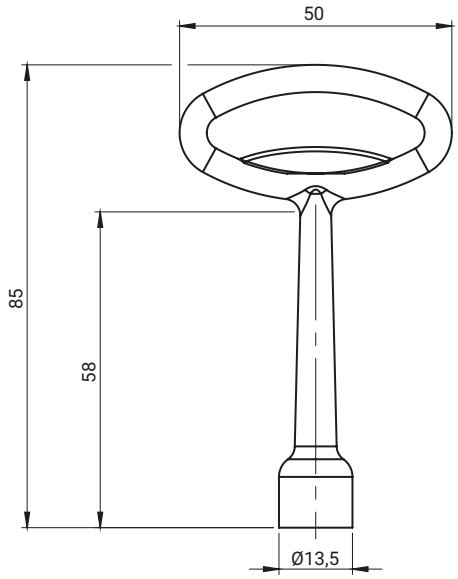
Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.002 — C

# Ключ 2.KL-X.003, 2.KL-X.004









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | МАТЕРИАЛ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.003 | | | | ZAMAK 5 | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
| | | | | Без | Хром | Никель | RAL 9005 |
| D3 | D5 | T9 | KW8 | 00 | 01 | 02 | 04 |

**Как заказывать:**

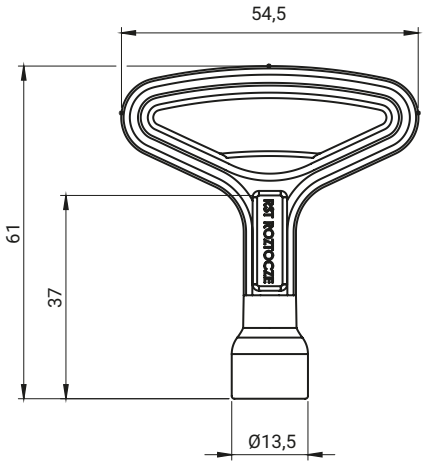Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.003 — C






Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | | | | | МАТЕРИАЛ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.004 | | | | | | | | ZAMAK 5 | | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
| | | | | | | | | Без | Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 |
| D3 | D5 | T7 | T8 | T9 | KW6Z | KW8 | HD | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

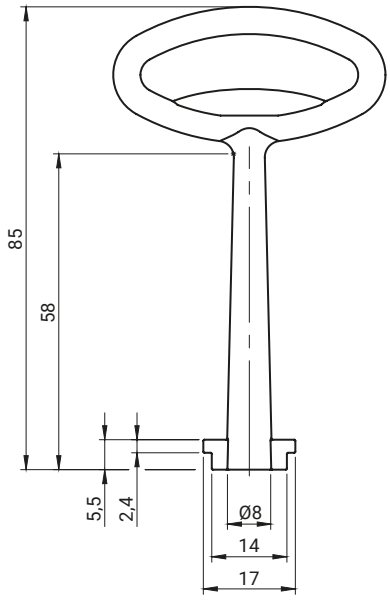
Покрытие

2.KL-X.004 — C

# Ключ 2.KL-X.005, 2.KL-X.006

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | МАТЕРИАЛ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.005 | | ZAMAK 5 | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|  |  | Без | Хром | Никель | RAL9005 |
| D3S | D5S | 00 | 01 | 02 | 04 |


**Как заказывать:**

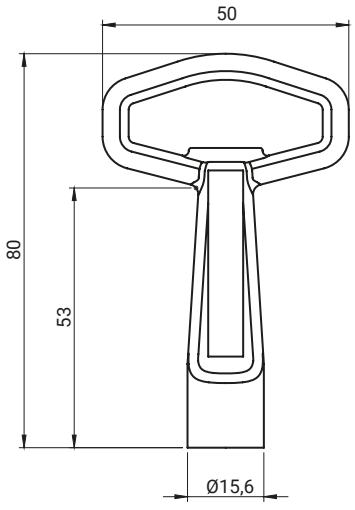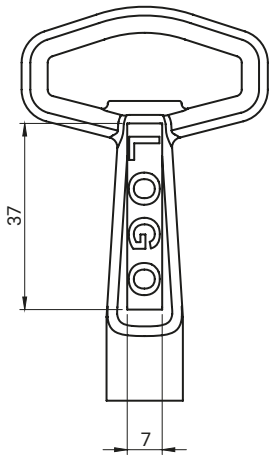
Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.005 — C






Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | | | | МАТЕРИАЛ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.006 | | | | | | | ZAMAK 5 | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Без | Хром | Никель | RAL9005 |
| KW8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | HEX9 | 00 | 01 | 02 | 04 |

**Как заказывать:**

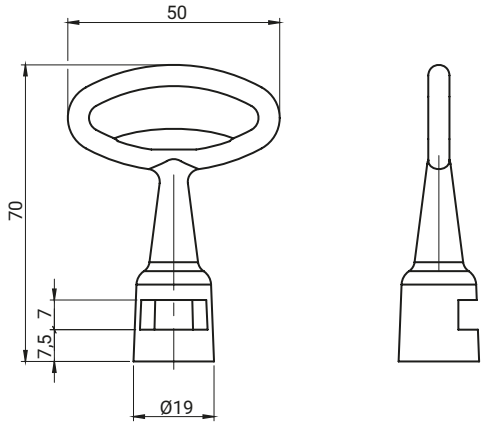Номер в каталоге, Тип ключа [X]


Покрытие

2.KL-X.006 — C







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ТИП КЛЮЧА [X] | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.007 | ZAMAK 5 | | Без | Хром | Никель | RAL 9005 |
| | | D13S | 00 | 01 | 02 | 04 |

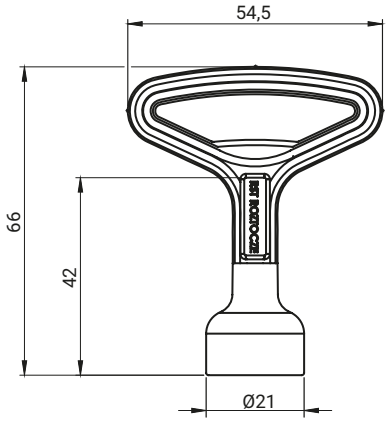




Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ТИП КЛЮЧА [X] | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.010 | ZAMAK 5 | | Без | Хром | Никель | RAL 9005 |
| | | SW13 | 00 | 01 | 02 | 04 |

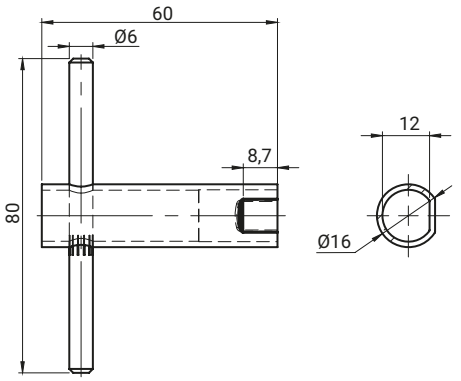




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ТИП КЛЮЧА [X] | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| 2.KL-X.011 | Сталь – цинк | | Без |
| | | D13S | 00 |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

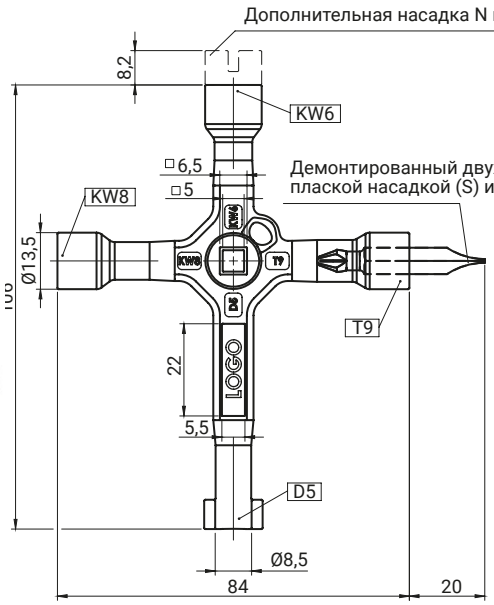
Покрытие [C]

2.KL-D13S.011 — 00

# Ключ 2.KL.009, 2.KLT-WF

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ КЛЮЧА**



| D5 | T9 | KW6 | KW8 |
|---|---|---|---|

**ДОБАВИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА [X]**



| N | S |
|---|---|

Демонтированный двухсторонний бит с плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
Ключ поставляется с двухсторонним битом, добавительные насадки N или S надо заказать отдельно.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Без | Хром | Никель | RAL 9005 |
| 2.KL.009 | Ключ, добавительные насадки | ZAMAK 5 | | | | |
| | Бит S / PZ2 | Инструментальная сталь | 00 | 01 | 02 | 04 |

**Как заказывать :**

2.KL.009 — X — C

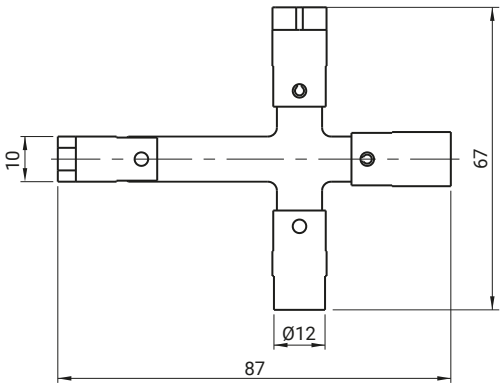
Номер в каталоге

Добавительная насадка
в случае заказа более чем одной надо написать символ после запято
в случае заказа ключа без добавительной насадки пропустить

Покрытие [C]

stainless steel






**ТИП КЛЮЧА [X]**



| D3 | D5 | T6 | T9 | T10 | KW6 | KW7 | KW8 | N | C9 | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 2.KLT-WF.001 | Окончание | Сталь – цинк |
| | Крестовина | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать :**

2.KLT-WF.001 — KW8 — T9 — L — T10

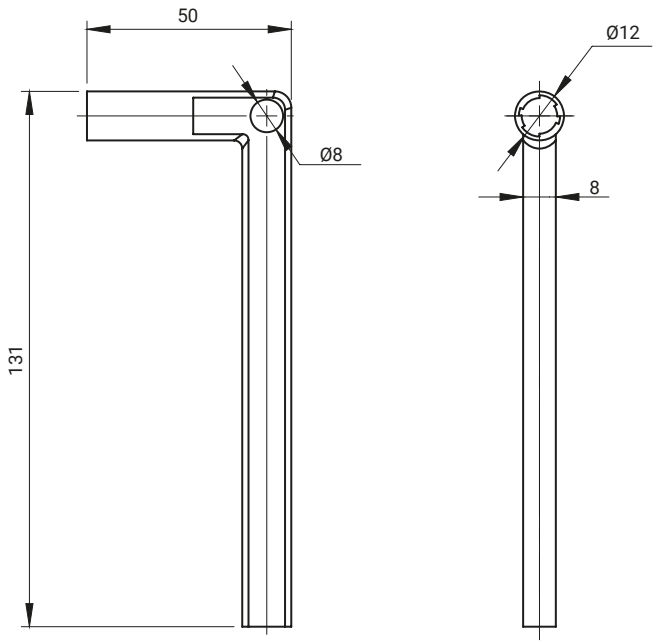
Номер в каталоге

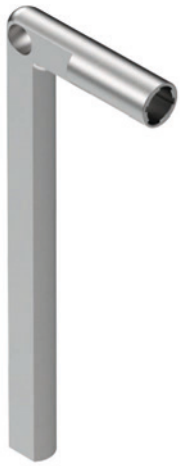
Тип ключа

# Ключ 2.KL-ZM.013, 2.KL-X.014




stainless steel НОВИНКА




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **2.KL-ZM.013** | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

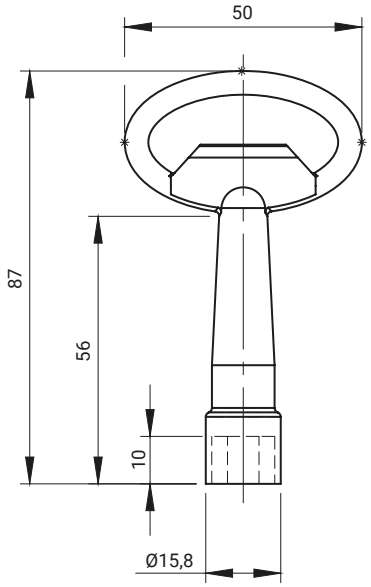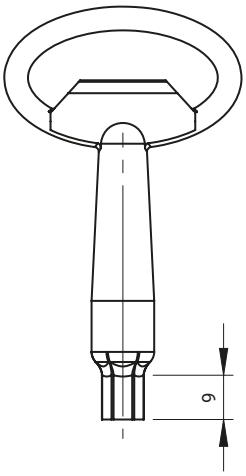stainless steel НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП КЛЮЧА [X] | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **2.KL-X.014** | HEX11 | HEXB8Z | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге, тип ключа []

2.KL-X.014

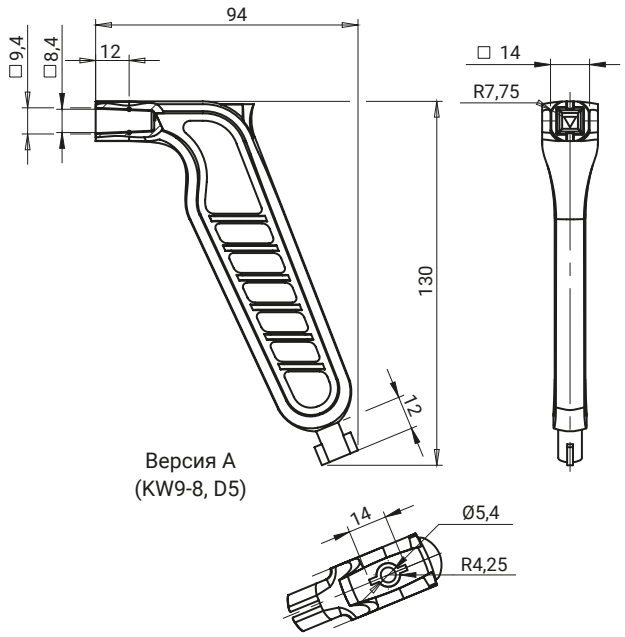
# Ключ 2.KL-X.012

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




**Версия A**




Версия A
(KW9-8, D5)



**Версия B**

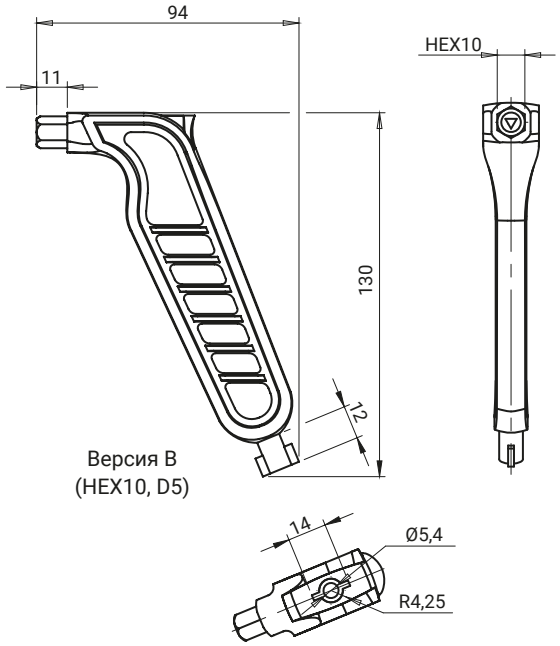


Версия B
(HEX10, D5)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Без покрытия | Хром | Никель | RAL 9005 |
| 2.KL-X.012 | A | KW8-9 | D5 | ZAMAK 5 | 00 | 01 | 02 | 04 |
| | B | HEX10 | D5 | | | | | |


**Как заказывать:**

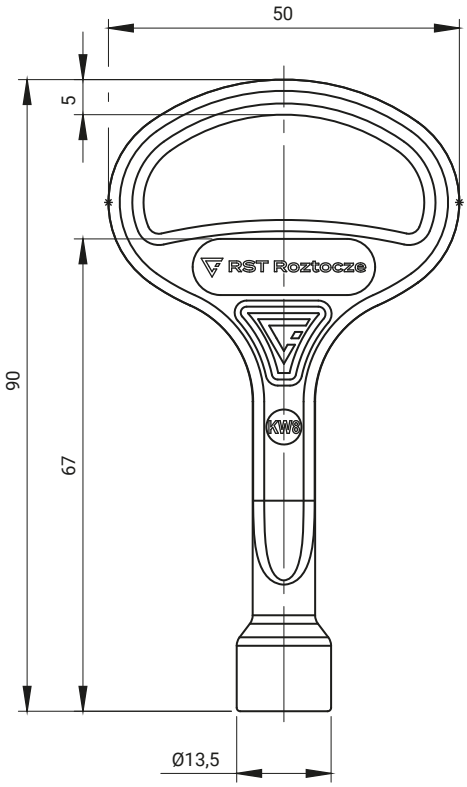
2.KL-A.012 — 04

Каталожный номер, версия ключа [X]

Покрытие [C]

НОВИНКА






* По запросу возможно изготовление ключа с вашим собственным логотипом.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | | МАТЕРИАЛ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.KL-X.015 | | | | ZAMAK 5 | | | | |
| ТИП КЛЮЧА [X] | | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|  |  |  |  | Без | Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 |
| D3 | D5 | T9 | KW8 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

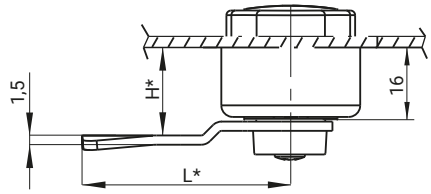
2.KL-X.015 — C

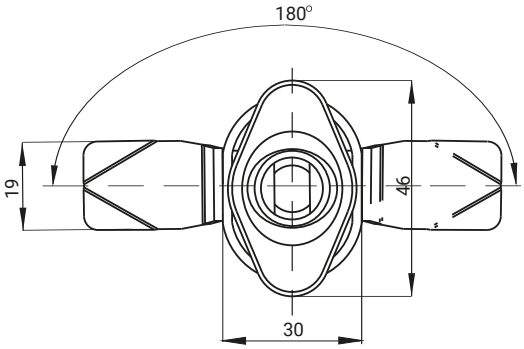
# Замок ZG, ZGAX

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**ЗАМОК ZG**






**ЗАМОК ZGAX**




Форма и размер
посадочного отверстия

| КОД ЯЗЫКА | H* | L* | СТЕРЖНИ [X] | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 16 | 30 |  |  |
| 002 | 16 | 45 | | |
| 003 | 19 | 30 | | |
| 004 | 19 | 45 | GZ | N |


| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **ZG.001** | Корпус, сердцевина | Полиамид | 07 | 08 |
| **ZGAX.01** | Блокировка | Сталь - цинк | - | - |
| **ZGAX.02** | | Нержавеющая сталь | | |


**Как заказывать:**

ZGAX.01 — GZ — 003 — C

Тип замка
Тип стержни [X]
Код языка
Покрытие [C]
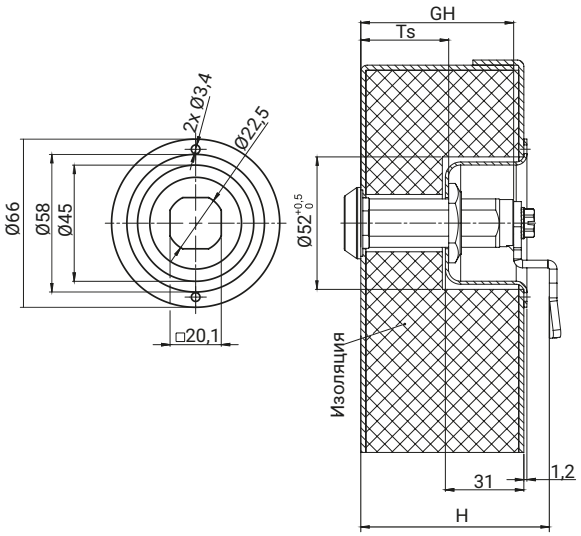
# Адаптер 2.920, 2.TDV










Адаптер к замкам типа M22 уменьшивает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией
Работает с замками M22, M22-30, M22-60.
**Ts** - монтажная толщина дверей.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **2.920.001** | Адаптер | Оцинкованная сталь |

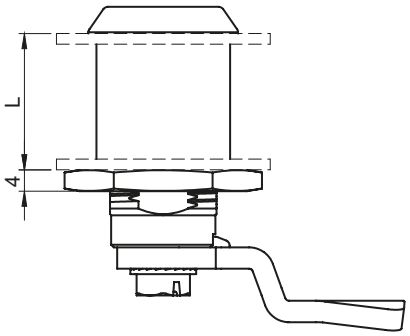





**2.TDV1**






**2.TDV2**




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L=[MM] | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L=[MM] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| **2.TDV1.001** | L=15 | **2.TDV2.001** | L=22,5 | Оцинкованная сталь |
| **2.TDV1.002** | L=21 | **2.TDV2.002** | L=25,5 | |
| **2.TDV1.003** | L=23,5 | **2.TDV2.003** | L=37,5 | |
| **2.TDV1.004** | L=25 | **2.TDV2.004** | L=48 | |
| **2.TDV1.005** | L=38 | | | |
| **2.TDV1.006** | L=44 | **2.TDV2.005** | L=50 | |
| **2.TDV1.007** | L=48 | | | |

Прокладочная втулка для установки замков в изолированные или ламинированные двери.
**Доступна в двух версиях:**

**2.TDV1**
Резьба расположена у фланца (см. чертеж).
Втулка предназначена для широких корпусов, чтобы ускорить установку.

**2.TDV2**
Резьба расположена в начале втулки (см. чертеж).
Втулка предназначена для широких, изолированных дверей.


Версия из нержавеющей стали и изготовление в других размерах доступны по запросу.


# Замок с ручкой L - 2.L18.30X

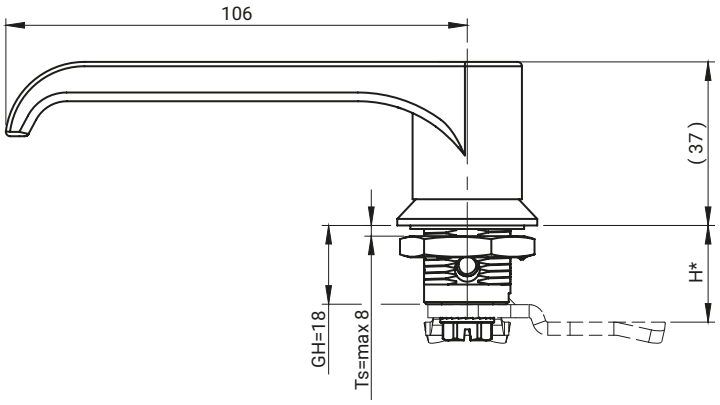RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА






Монтажное отверстие

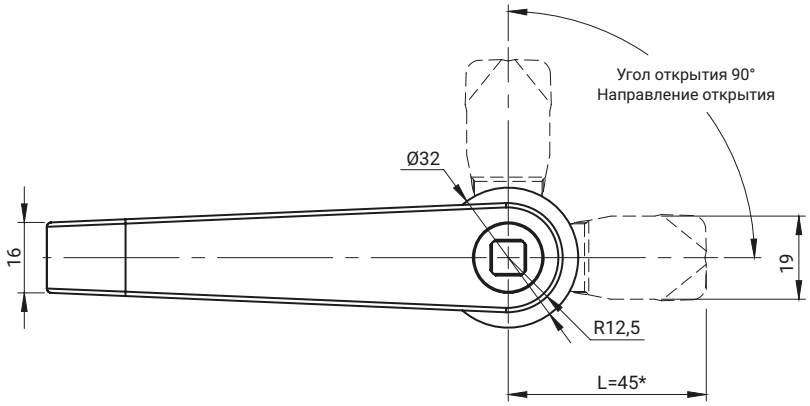


Замок с механизмом блокировки поворота ручки на основе торсионной пружины (поворот ручки возможен только после поворота ключа, после извлечения ключа замок автоматически возвращается в исходное запертое положение).

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|
| **2.L18.302** | RAL9005 | |
| **2.L18.301** | Хром | |
| **СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** | **МАТЕРИАЛ** | |
| Корпус, ручка | ZAMAK 5 | |
| Стержень | Сталь | |
| **СЕРДЦЕВИНЫ [X]** | **ПОКРЫТИЕ [C]** | |
| KW8 | Хром | RAL 9005 |
|  | 01 | 04 |

**Как заказывать:**

2.L18.301 — KW8.C — H.G

Номер в каталоге
Тип штырька [X]
Отделка выводов [C]
Тип кулачка

где:
H.G.:
H - высота запирания
G - группа языков
Ts - толщина двери

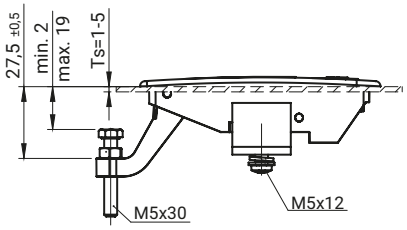
Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)
* возможность согласования размеров

# Замок 2.615.001, 2.615.002
# 2.615.003, 2.615.004


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА

## 2.615.001




## 2.615.002

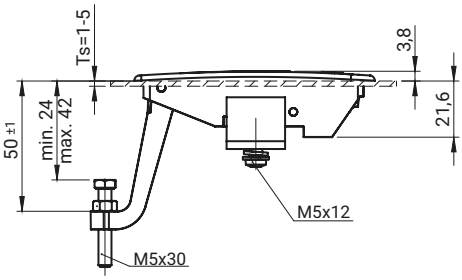





2.615.001




2.615.002

## 2.615.003

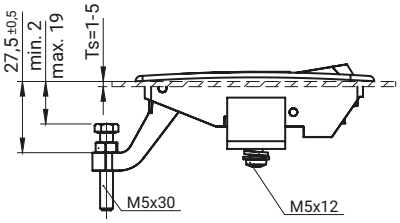



## 2.615.004

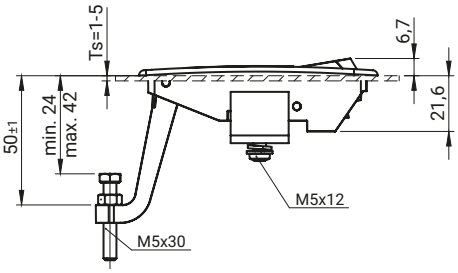










2.615.003



2.615.004

| ТИП ЗАМКА | ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL 9005 |
| **2.615.001**<br>**2.615.002** | Без ключа | Корпус, Затвор | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | | Лист, винт, гайка | Оцинкованная сталь | - | - |
| **2.615.003**<br>**2.615.004** | С патентным ключом | Корпус, Затвор | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | | Лист, винт, гайка | Оцинкованная сталь | - | - |

**Как заказывать:**

2.615.001 — 01

Номер в каталоге
Отделка [C]

где:
Ts - толщина монтажной пластины

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Застежки















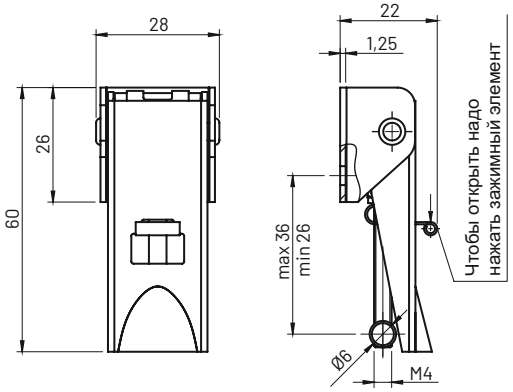
2B

# Плоские застежки 3.ST201, 3.ST202

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


stainless steel






Основные зацепы:
- 3.ST201UN.001 (2B-1)
- 3.ST201UN.001SN (2B-1)


Зацеп надо заказывать отдельно




Монтажое отверстие

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| 3.ST201.001 | Сталь оцинк |
| 3.ST201.001SN | Нержавеющя сталь |




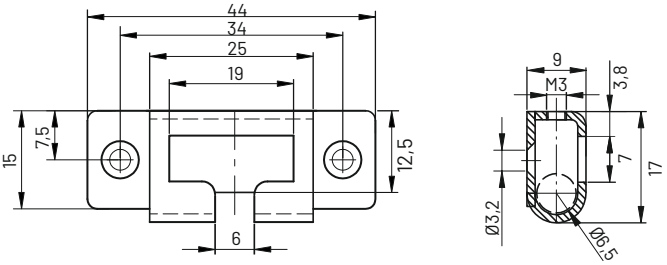



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| 3.ST201UN.001* | Сталь оцинк |
| 3.ST201UN.001SN* | Нержавеющя сталь |

stainless steel

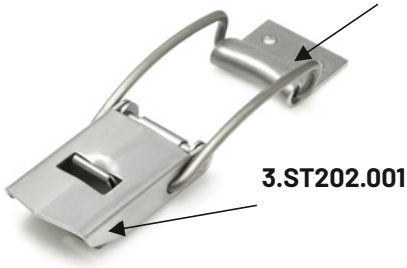3.ST200.002




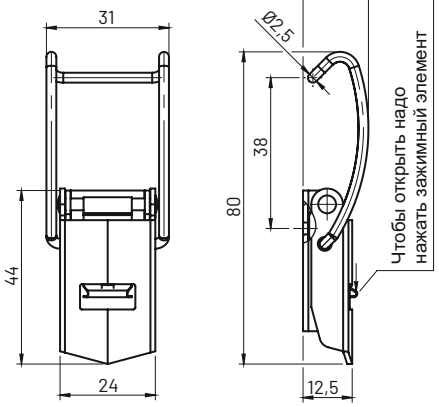3.ST202.001




Основные зацепы:
- 3.ST200.002 (2B-1)
- 3.ST200.002SN (2B-1)


Зацеп надо заказывать отдельно




Монтажое отверстие

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| 3.ST202.001 | Сталь оцинк |
| 3.ST202.001SN | Нержавеющя сталь |

**3.ST200.002**





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| 3.ST200.002* | Сталь оцинк |
| 3.ST200.002SN* | Нержавеющя сталь |

* элемент надо заказывать отдельно


# Застежка 3.ST204, 3.ST205
# Застежка 3.ST200


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажое отверстие

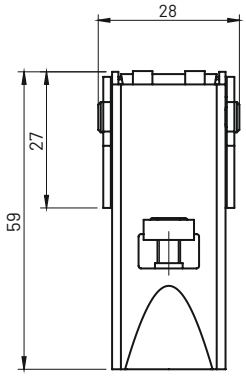

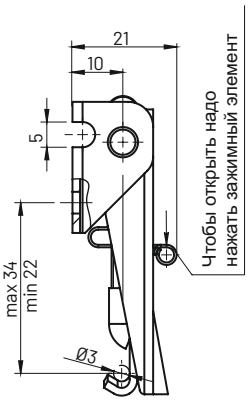
stainless steel

**3.ST204.001**





**3.ST200.003**

Основные зацепы:
- 3.ST200.003 (2B-2)
- 3.ST200.003SN (2B-2)

Зацеп надо заказывать отдельно

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST204.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST204.001SN** | Нержавеющя сталь |





Застежка предазначена для:
3.ST204.001
3.ST204.001SN
3.ST205.001
3.ST205.001SN




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST200.003*** | Сталь оцинк |
| **3.ST200.003SN*** | Нержавеющя сталь |


* деталь заказывается отдельно

stainless steel




Монтажое отверстие

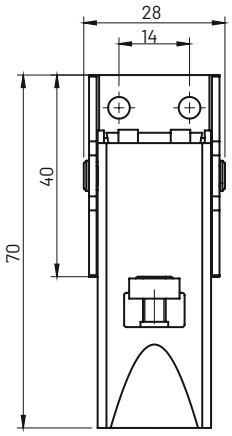

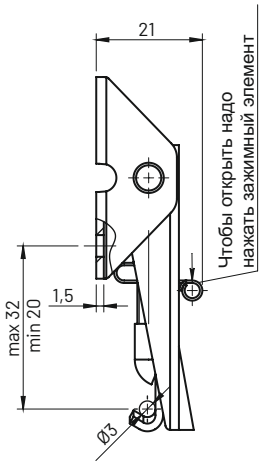


Основные зацепы:
- 3.ST200.003 (2B-2)
- 3.ST200.003SN (2B-2)

Зацеп надо заказывать отдельно


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST205.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST205.001SN** | Нержавеющя сталь |


# Застежка 3.ST264, 3.ST265, 3.ST213

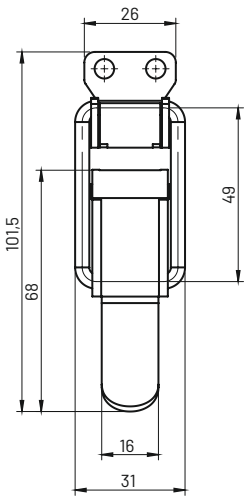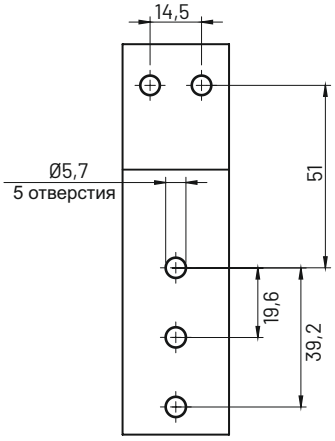RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







Монтажные отверстия


Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST264.001** | Нержавеющая сталь |

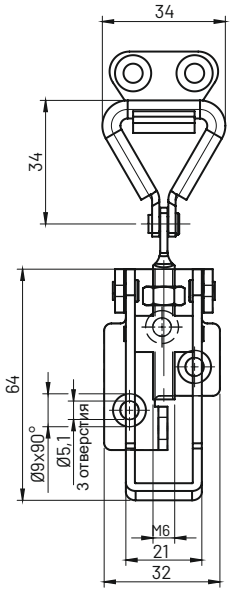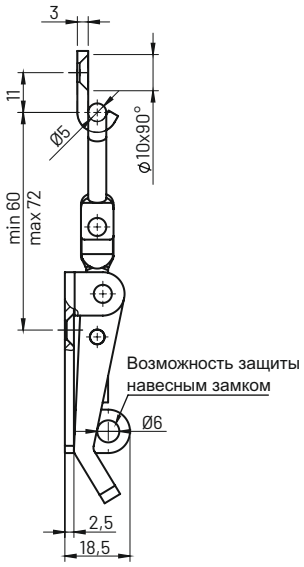stainless steel







Монтажные отверстия

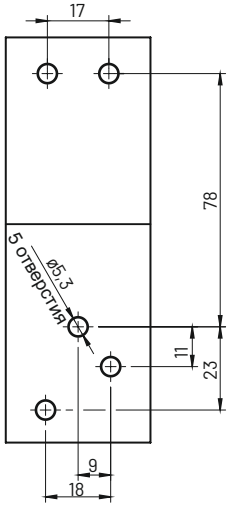
Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST265.001SN** | Застежка с возможностью защиты навесным замком | Нержавеющая сталь |

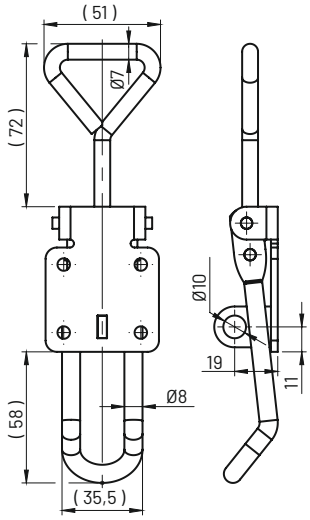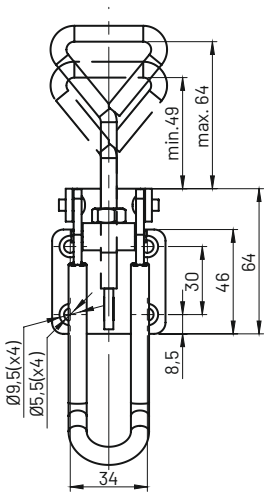НОВИНКА







Монтажные отверстия

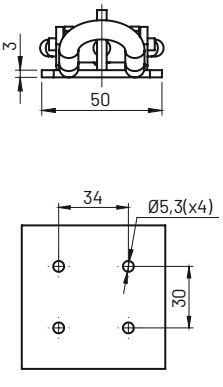
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST213.001** | Сталь оцинк |




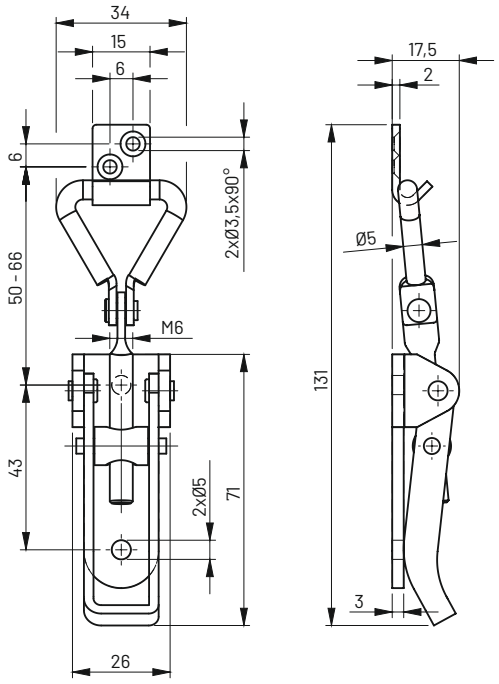



Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST265.002** | Сталь оцинк |
| **3.ST265.002SN** | Нержавеющая сталь |

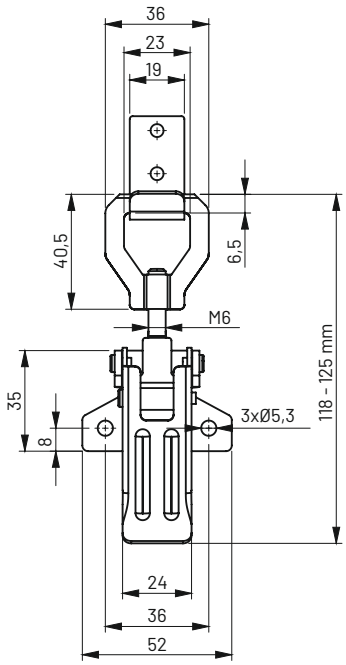

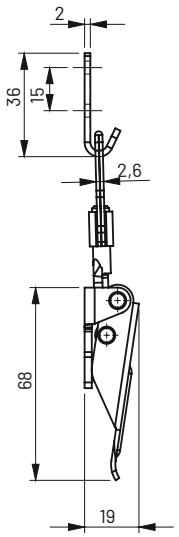
Монтажое отверстие

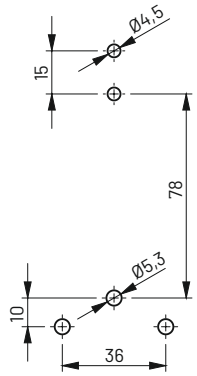

Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST265.003** | Сталь оцинк |
| **3.ST265.003SN** | Нержавеющая сталь |

# Плоские застежки 3.ST206, 3.ST207

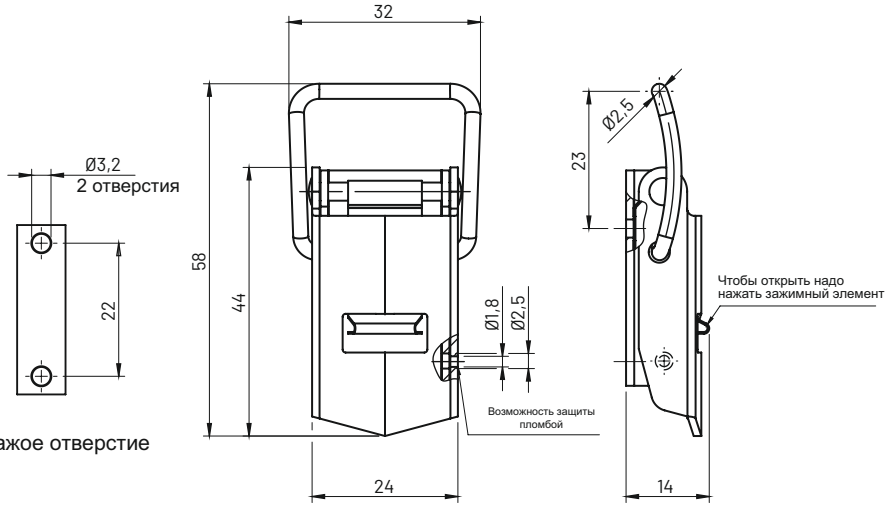RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







Основные зацепы:
- 3.ST200.002 (2B-1)
- 3.ST200.002SN (2B-1)

Зацеп надо заказывать отдельно

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST206.001*** | Сталь оцинк |
| **3.ST206.001SN*** | Нержавеющя сталь |

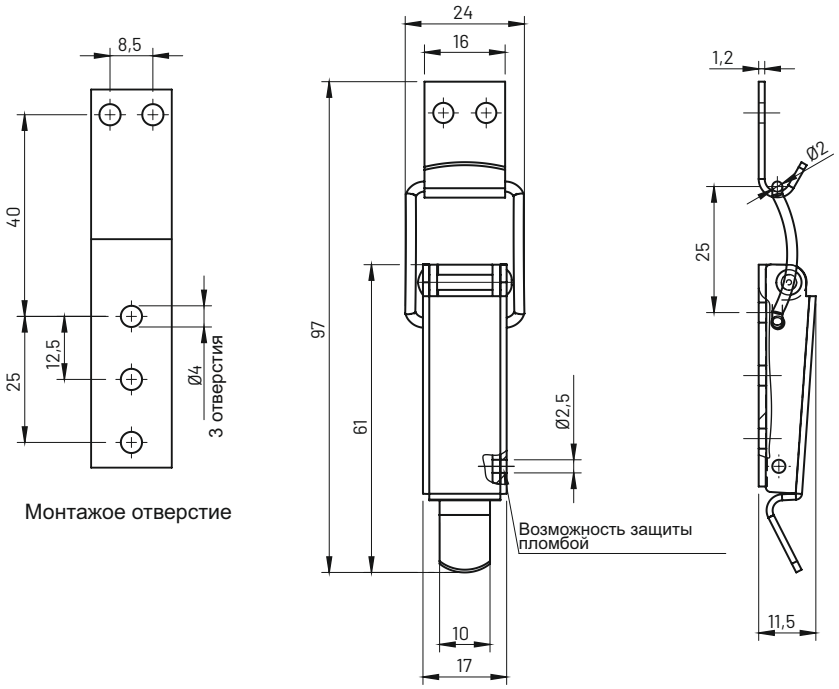stainless steel







Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST207.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST207.001SN** | Нержавеющя сталь |

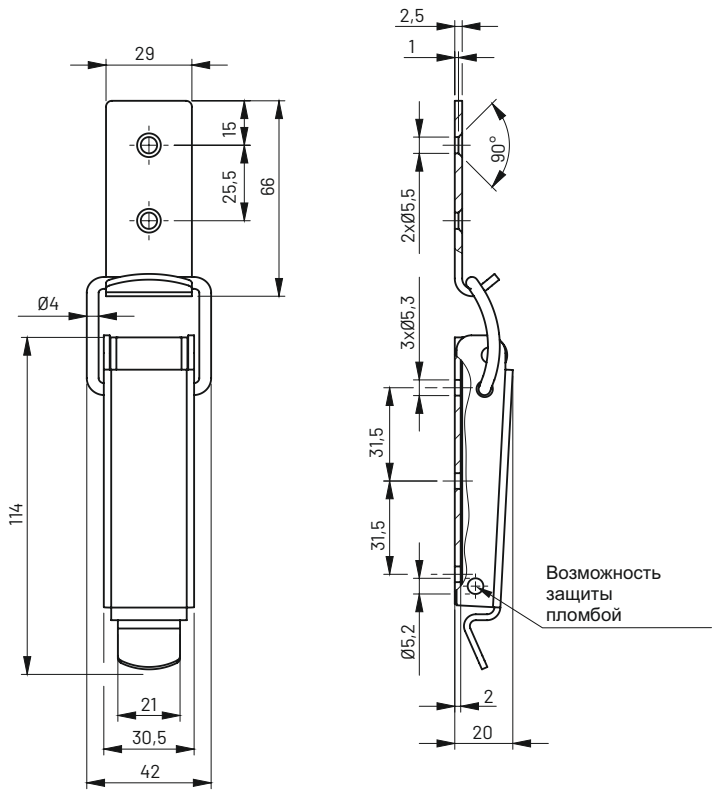
stainless steel






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST209.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST209.001SN** | Нержавеющя сталь |

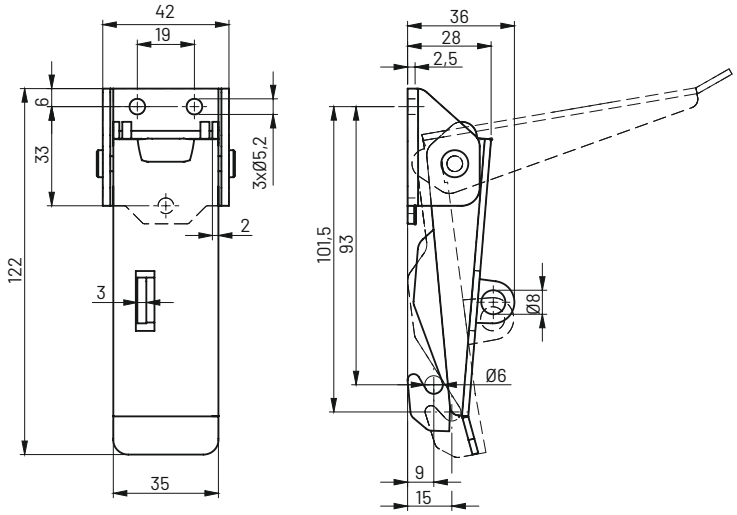stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST211.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST211.001SN** | Нержавеющя сталь |

# Плоские застежки 3.ST261, 3.ST262

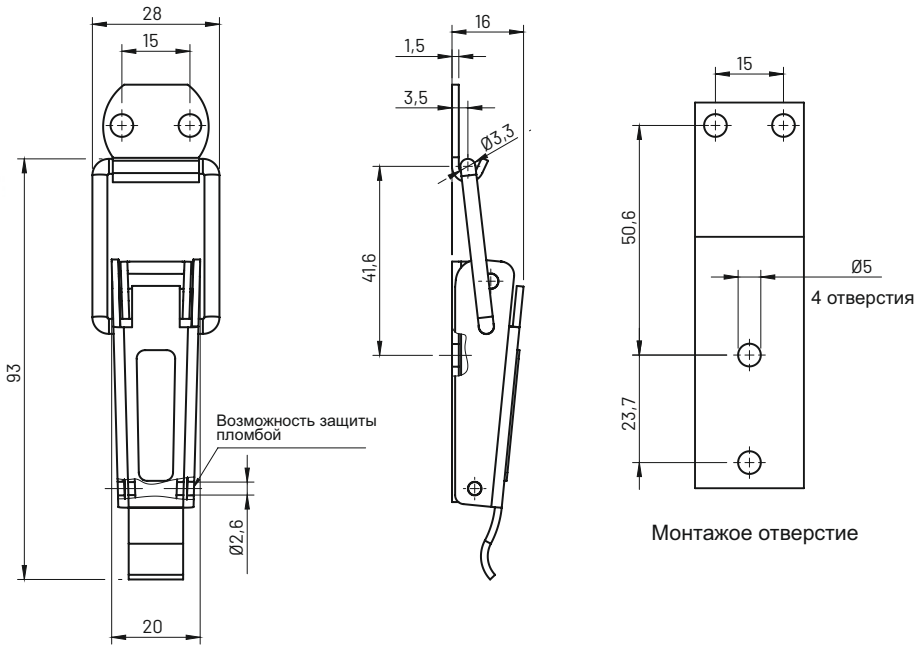RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS







Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST261.001** | Сталь оцинк |



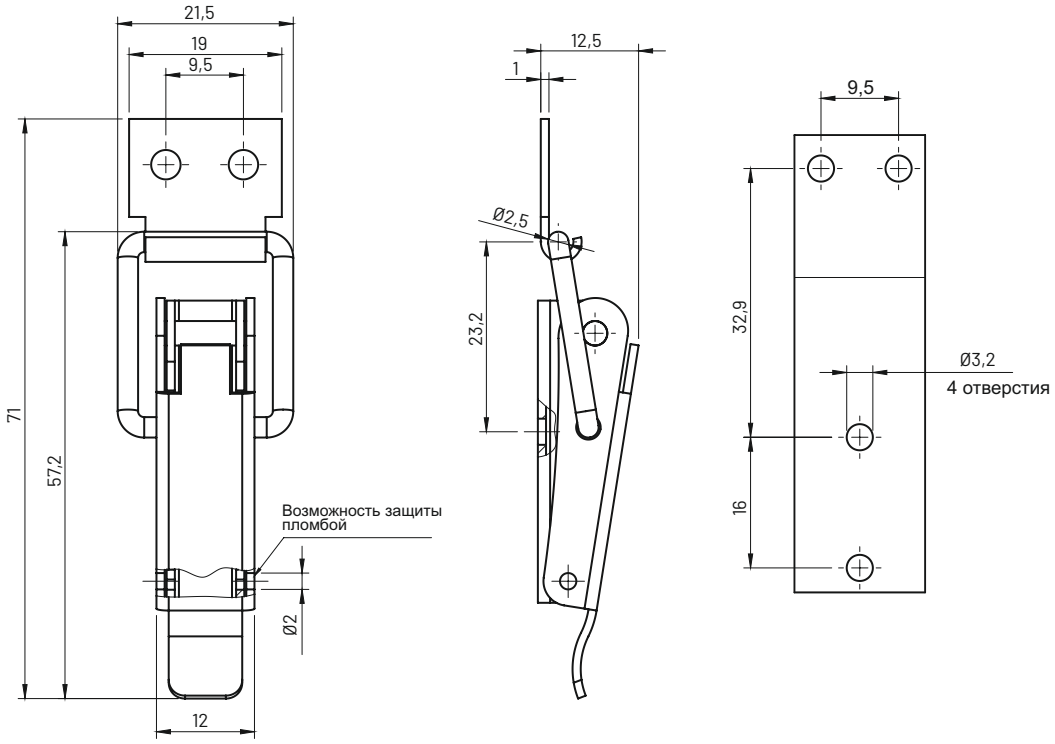


Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST262.001** | Сталь оцинк |

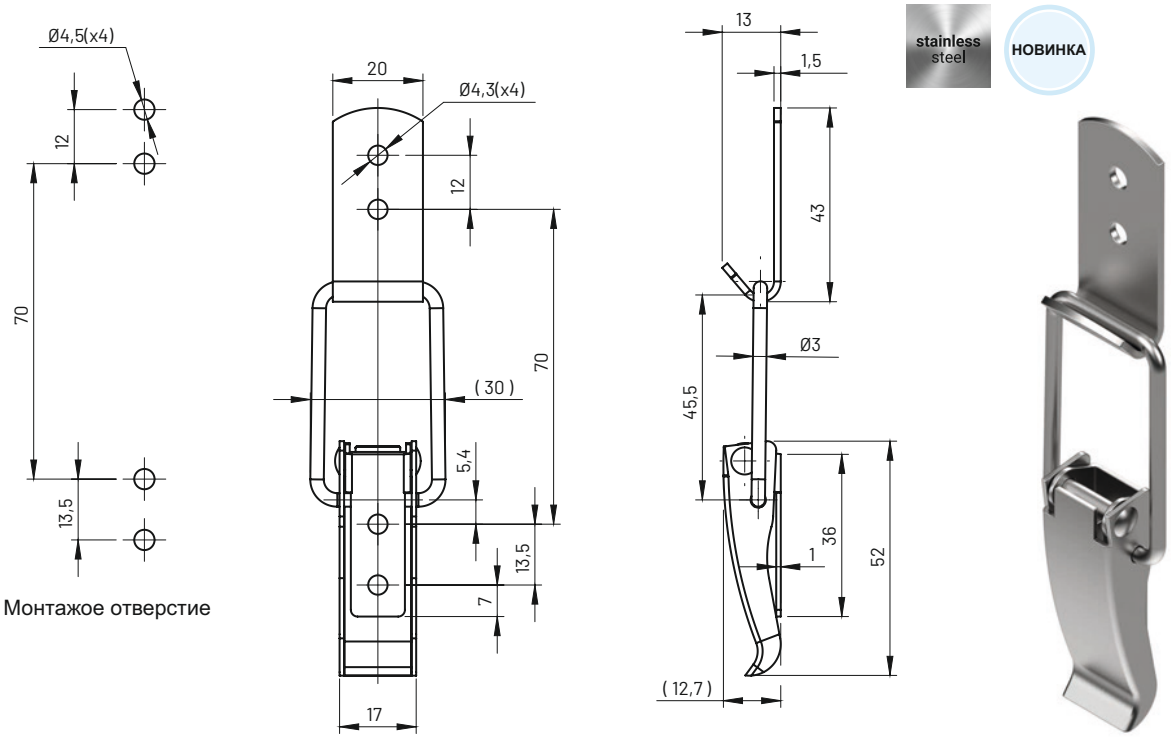


Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST270.001** | Нержавеющя сталь (AISI 316Ti) |

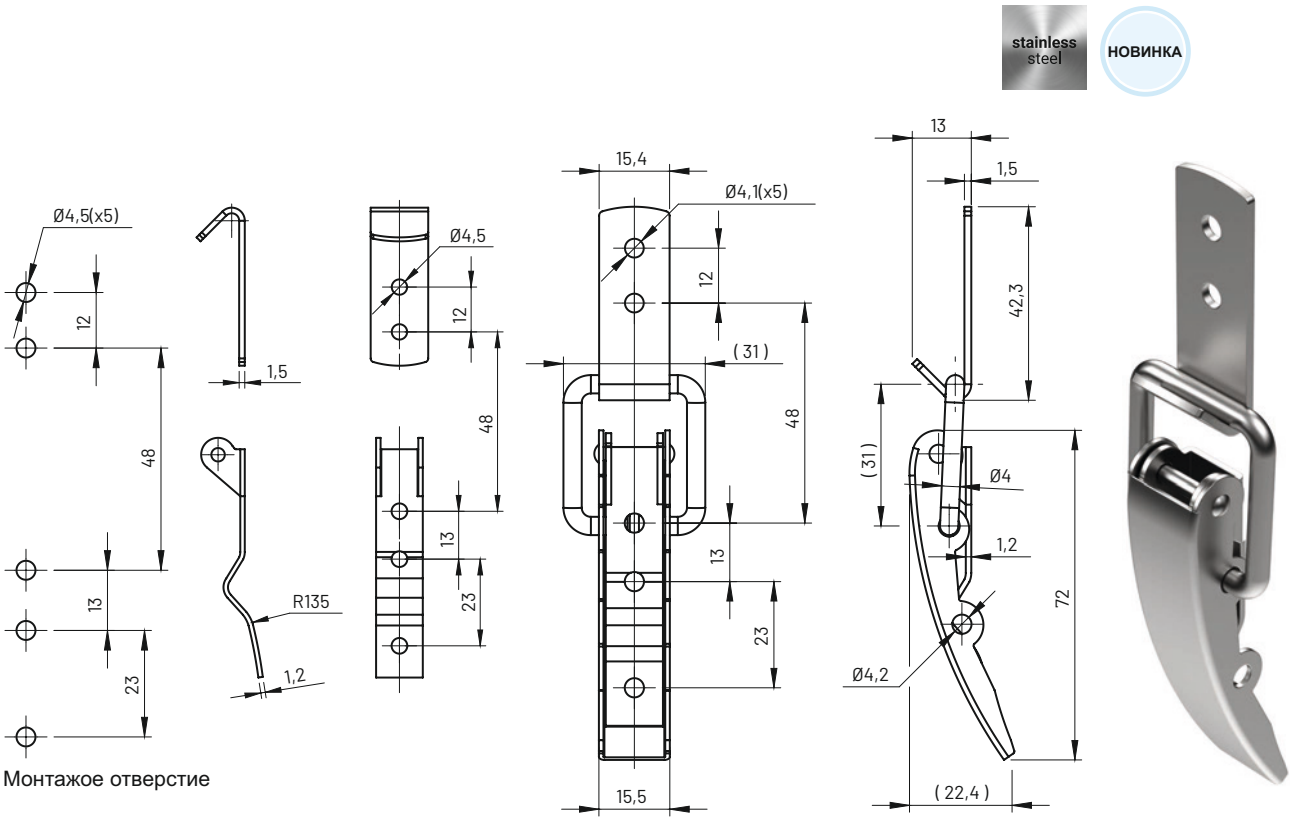


Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST271.001** | Нержавеющя сталь (AISI 316Ti) |


# Плоские застежки 3.ST272, 3.ST273

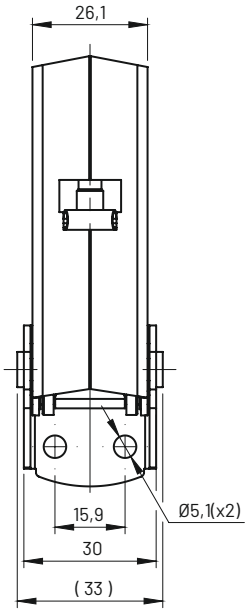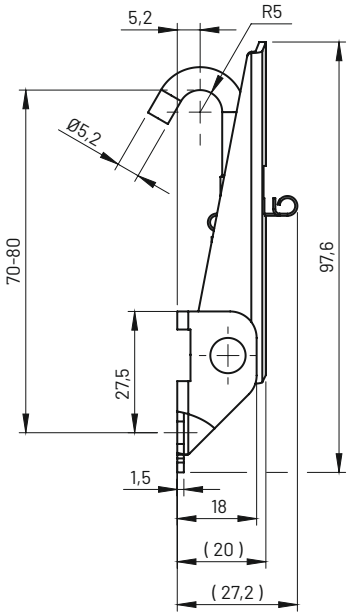
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel





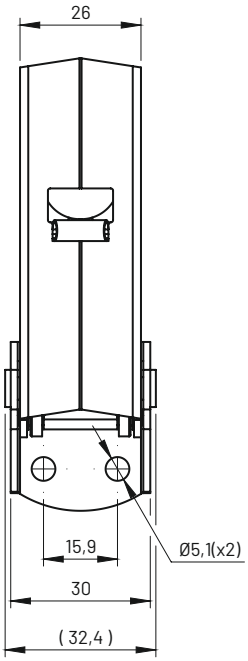



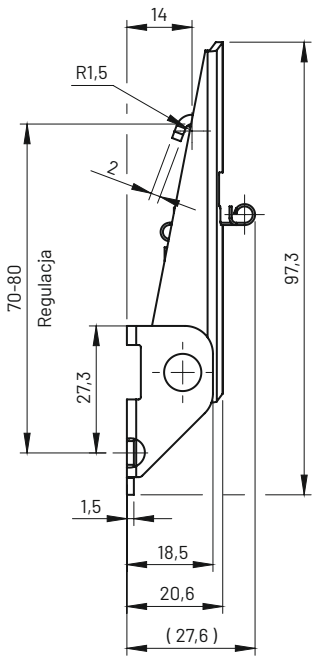

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST272.001** | Нержавеющая сталь |

НОВИНКА

stainless steel










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST273.001** | Нержавеющая сталь |

# Плоские застежки
# 3.ST208, 3.ST210, 3.ST212

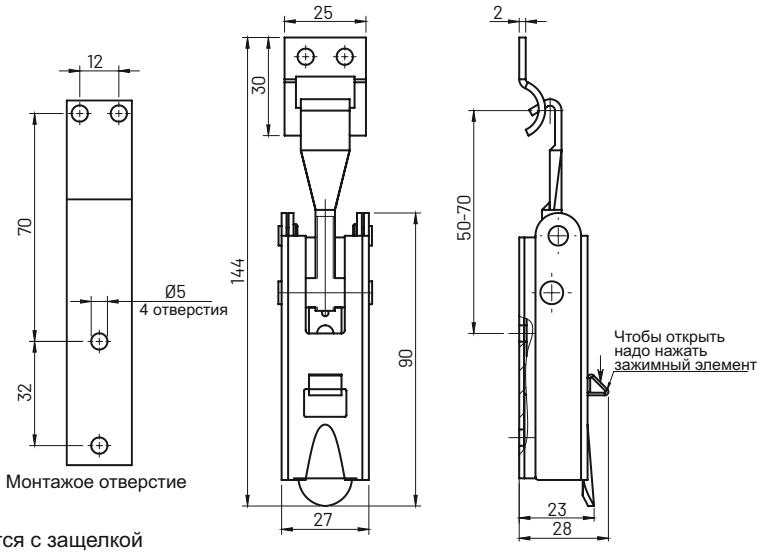RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







stainless steel



Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST208.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST208.001SN** | Нержавеющя сталь |

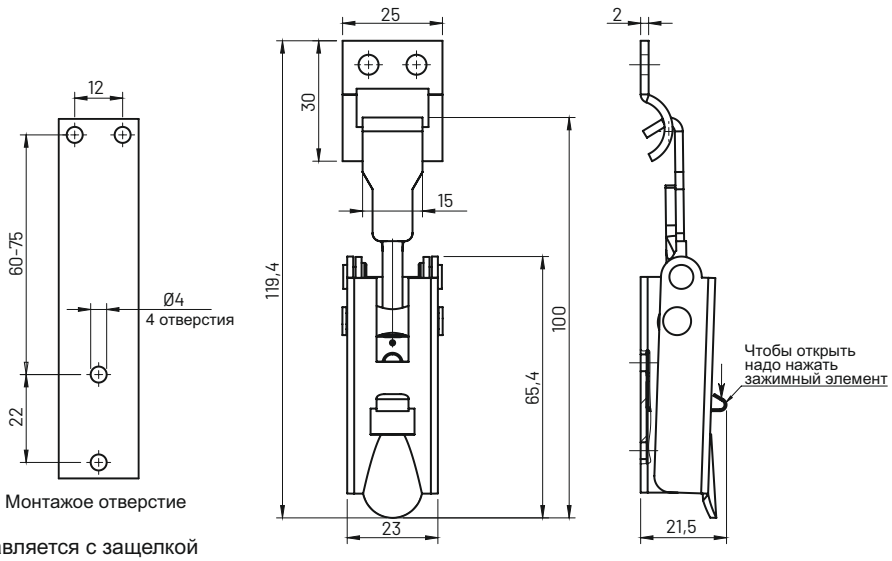



stainless steel



Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST210.001** | Сталь оцинк |
| **3.ST210.001SN** | Нержавеющя сталь |

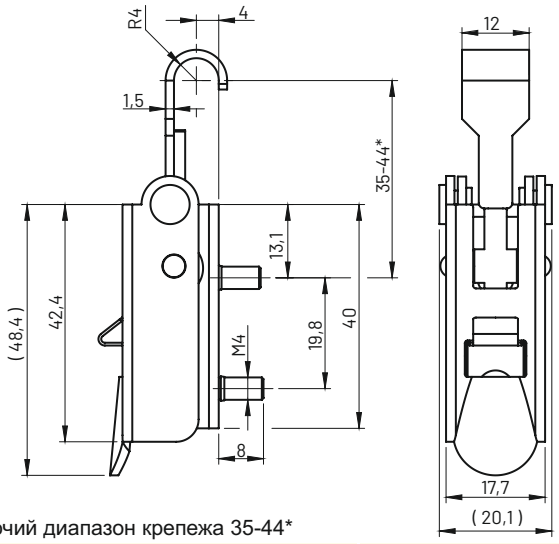


stainless steel

НОВИНКА



* Регулируемый рабочий диапазон крепежа 35-44*

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST212.001SN** | Нержавеющя сталь |


# Плоские застежки 3.ST263.001, 3.ST263.100

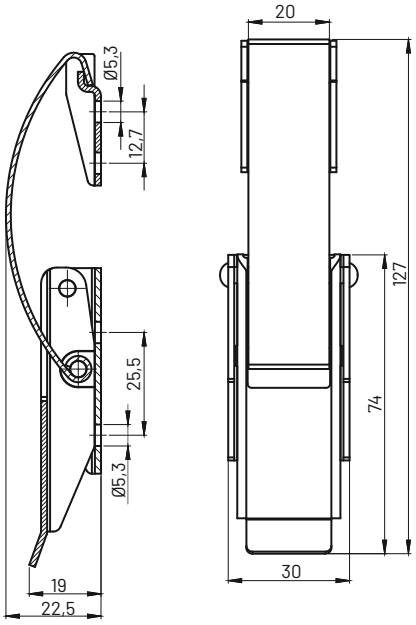RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


stainless steel




### 3.ST263.001




### 3.ST263.001.04A

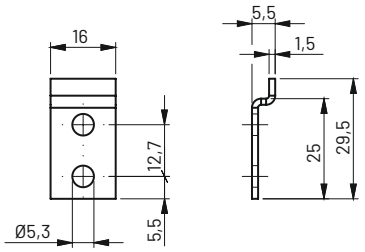


### 3.ST263.001.04B

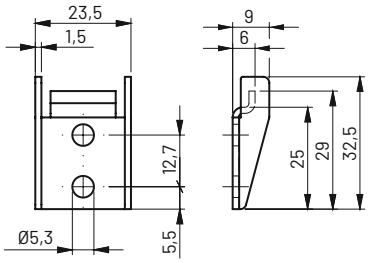




Насадка 3.ST263.001.04A или 3.ST263.001.04B заказывается отдельно

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| **3.ST263.001** | Сталь оцинк | 04 |
| **3.ST263.001SN** | Нержавеющя сталь | - |
| **3.ST263.001.04A** | Сталь оцинк | 04 |
| **3.ST263.001.04B** | | |
| **3.ST263.001.04ASN** | Нержавеющя сталь | - |
| **3.ST263.001.04BSN** | | |

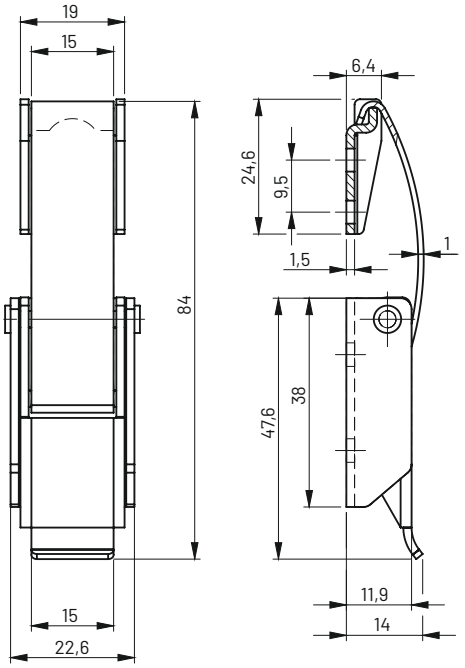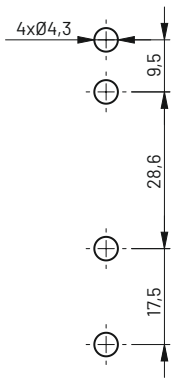stainless steel



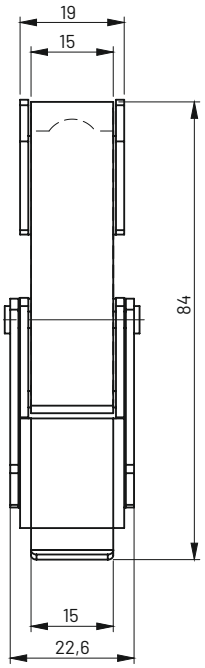


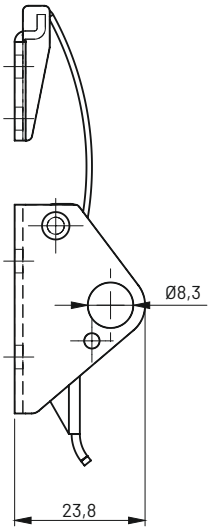



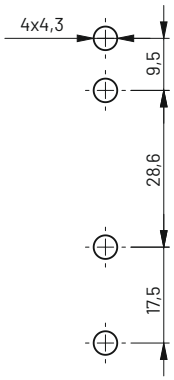

Монтажое отверстие

Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST263.100** | Сталь оцинк |
| **3.ST263.100SN** | Stal nierdzewna |



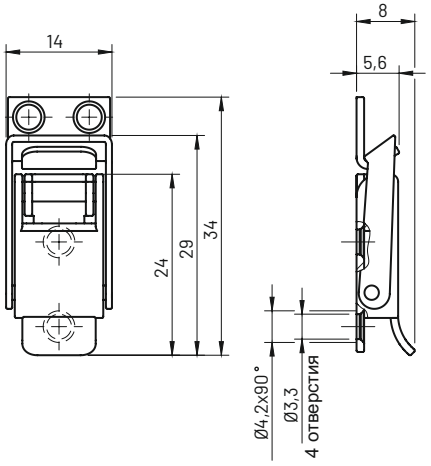





Монтажое отверстие



Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST263.101** | Застежка с возможностью защиты навесным замком | Сталь оцинк |
| **3.ST263.101SN** | | Stal nierdzewna |




Монтажое отверстие



Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.561.001** | Нержавеющя сталь |


# Плоские застежки 3.562

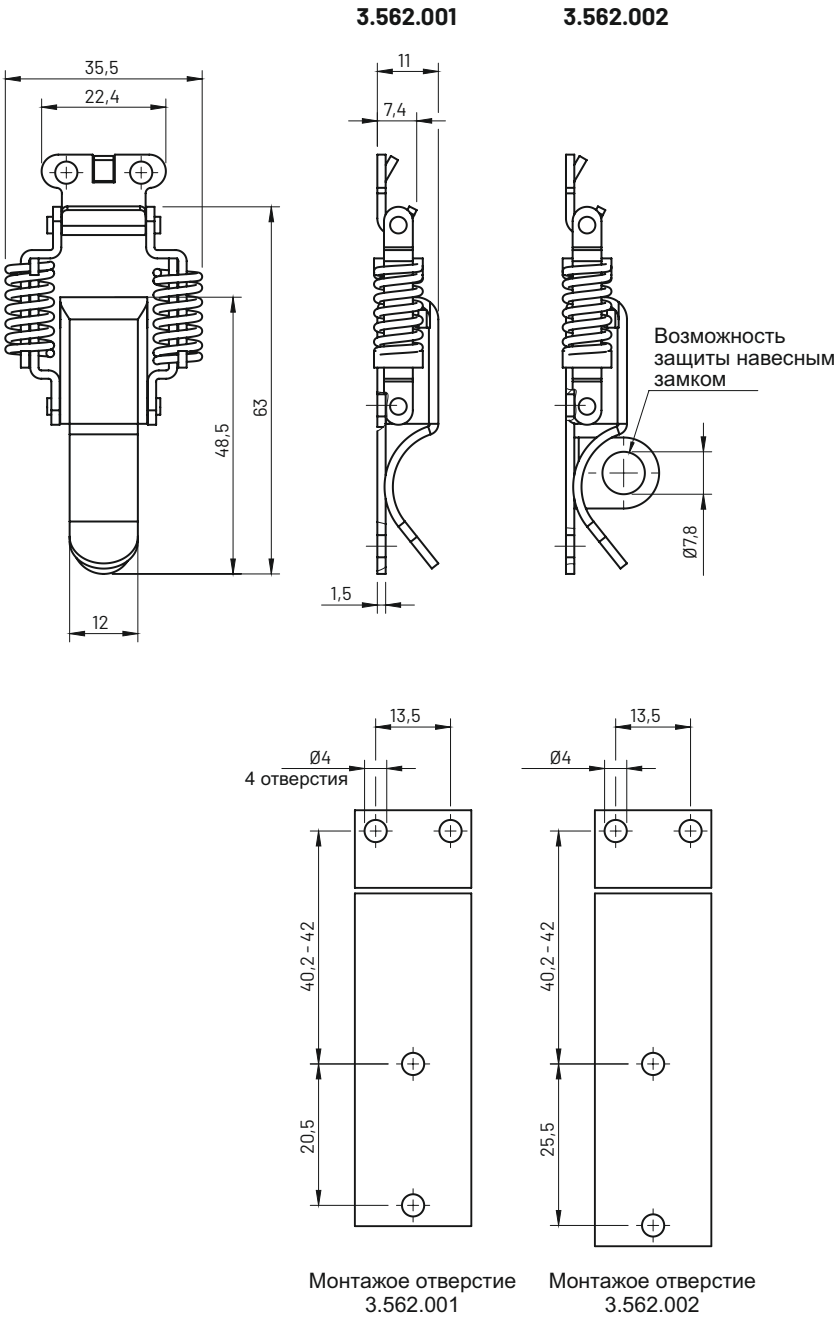RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel








Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.562.001** | Нержавеющя сталь |
| **3.562.002** | Нержавеющя сталь |


stainless steel


**3.563.001**



**Крючок 3.563.001A**

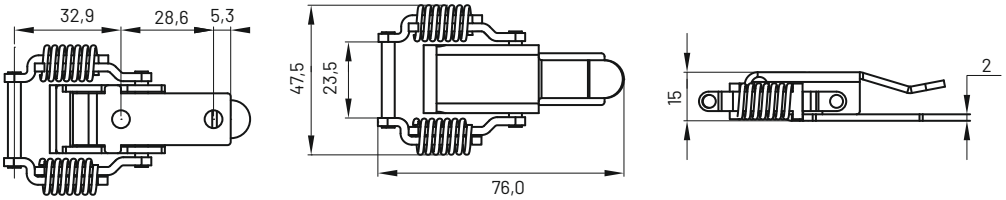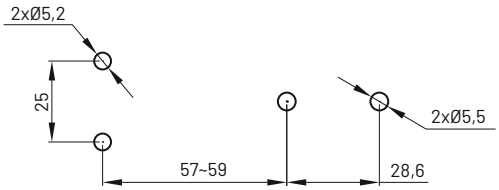
**Крючок 3.563.001B**






Монтажое отверстие

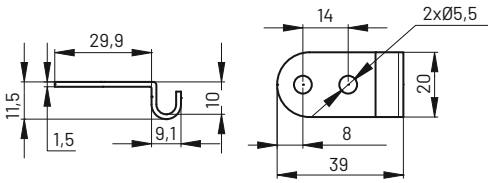
**Крючок 3.563.001A**



**Крючок 3.563.001B**



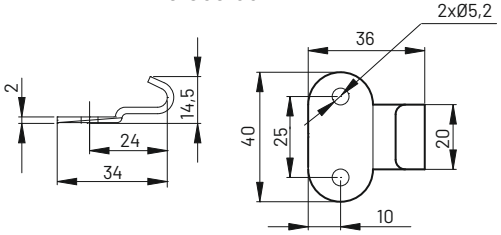


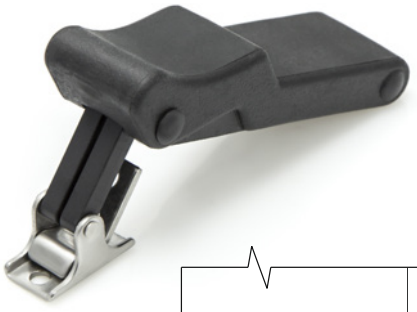
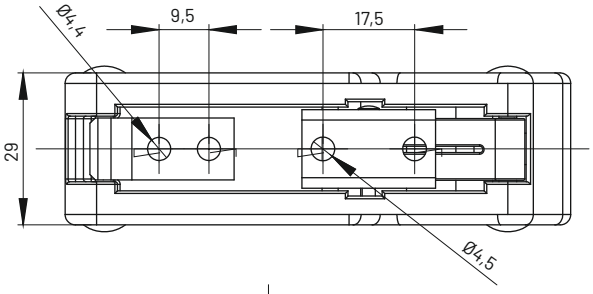
Зацеп надо заказывать отдельно


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.563.001** | Нержавеющя сталь |

# Плоские застежки 4.490, 4.491

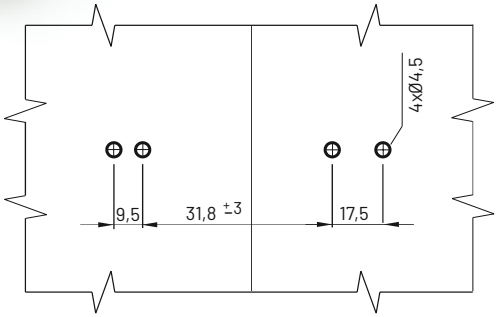
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







Монтажое отверстие

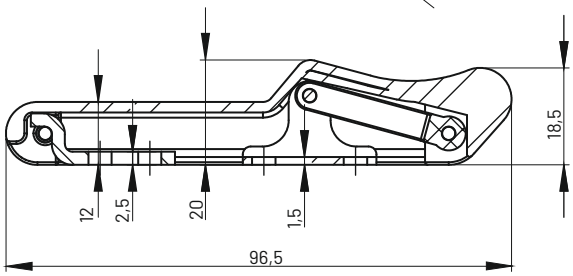




Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| **4.490.001** | Пластиковые - эластомер | 07 |



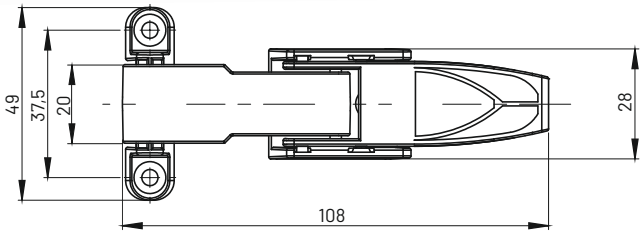

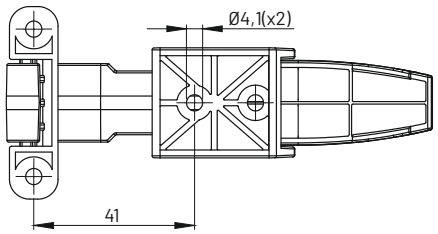
Монтажое отверстие

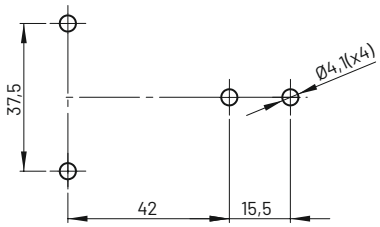Застежка поставляется с защелкой
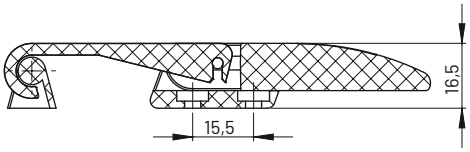
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.491.001** | PP | 07 | 08 |

**Как заказать :** 4.491.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие


# Плоские застежки
# 3.ST264.002, 3.ST267





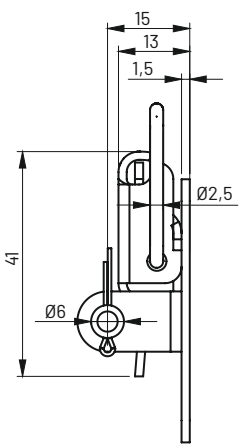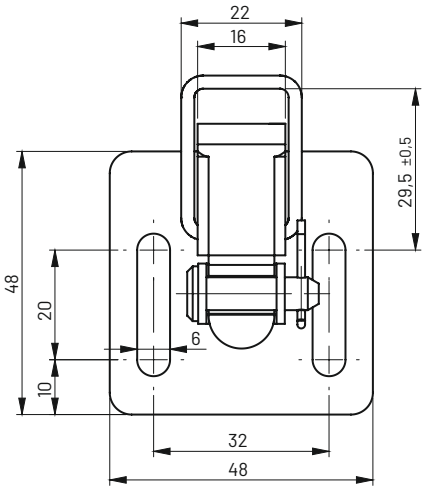stainless steel



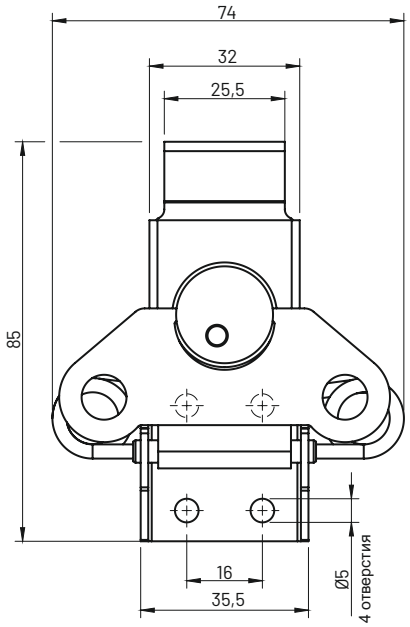



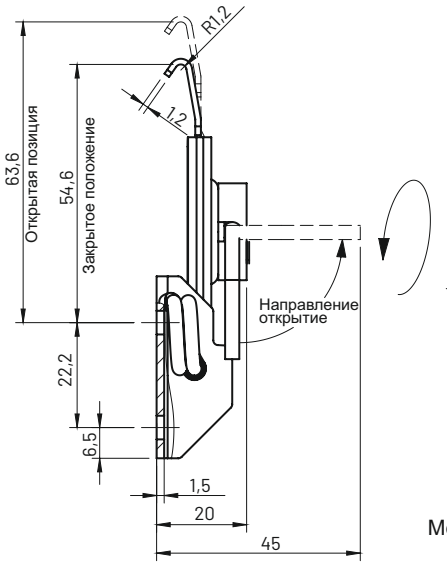




Застежка с защитой от нежелательного открытия.
астежка работает с зацепом 3.ST200.003SN - надо заказать отдельно.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST264.002** | Сталь оцинк |
| **3.ST264.002SN** | Нержавеющая сталь |

stainless steel



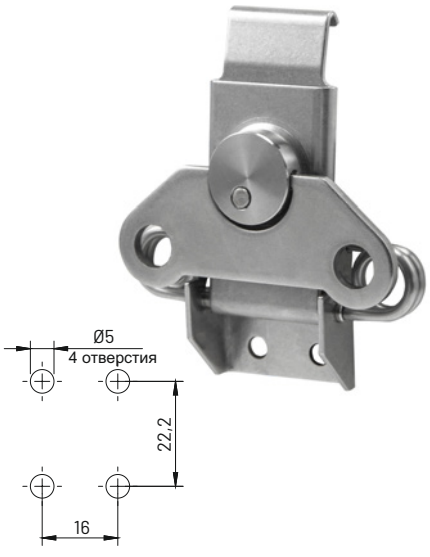
Монтажные отверстия

Застежка открывается, подняв ручку и повернув
ее против часовой стрелки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST267.001SN** | Нержавеющая сталь |


# Плоские застежки 3.565, 3.566

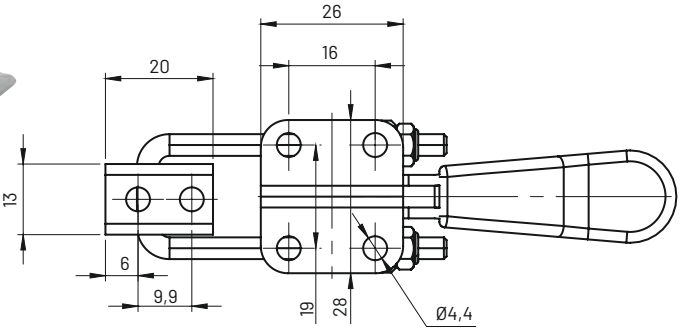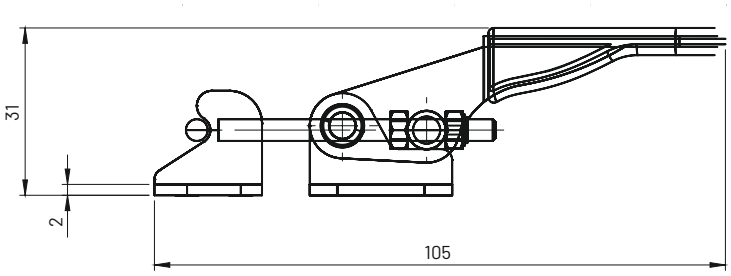RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel





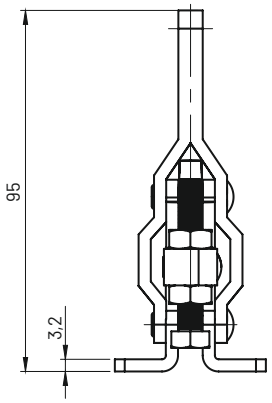



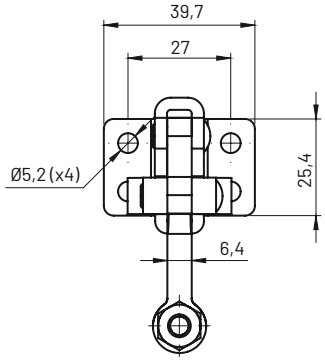

Внимание: максимальную нагрузку 160kg
Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.565.001** | Нержавеючай стал |

stainless steel





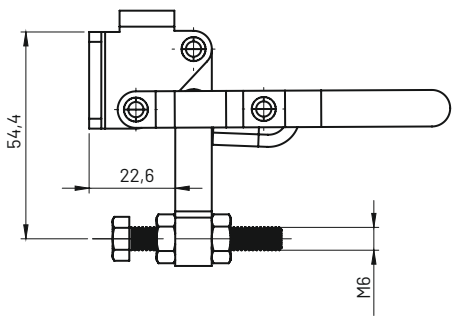
Внимание: максимальную нагрузку 95kg
Застежка поставляется с защелкой


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.566.001** | Нержавеющя сталь |


# Плоские застежки 3.567
# Затвор 4.700





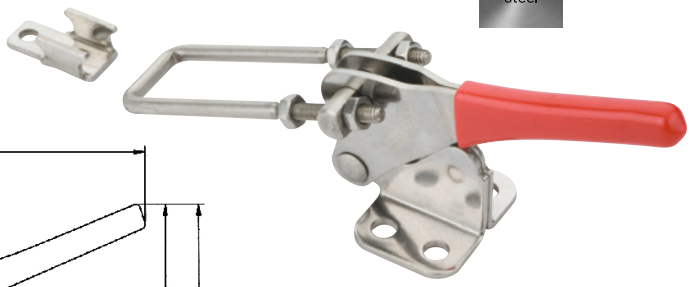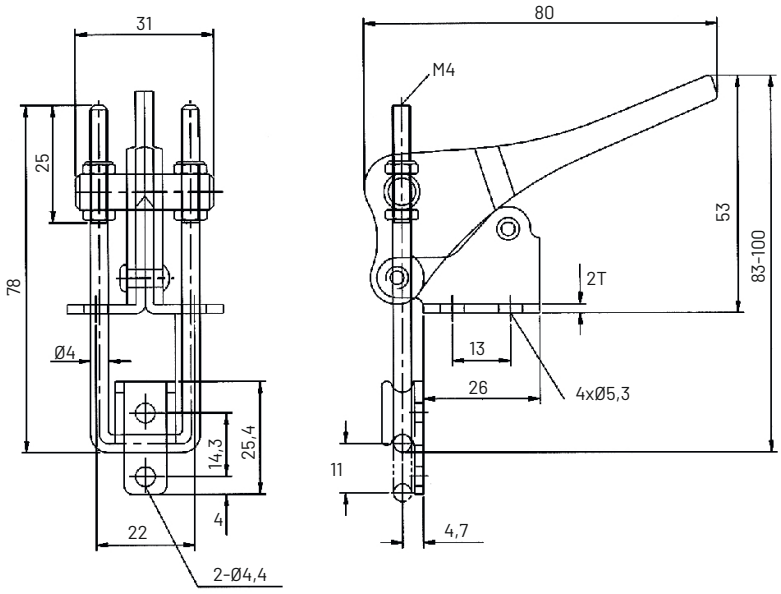
stainless steel








Внимание: максимальную нагрузку 225kg
Застежка поставляется с защелкой

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.567.001** | Нержавеющя сталь |

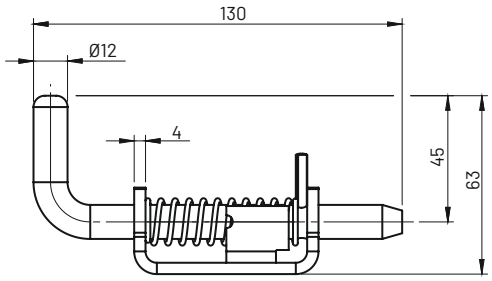

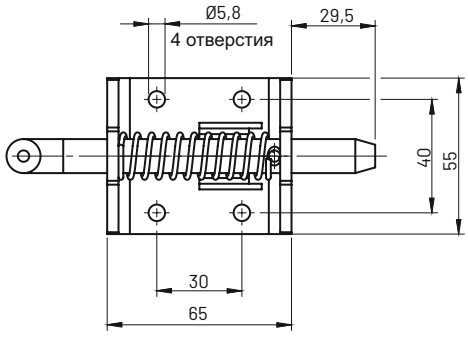
позиция закрытая

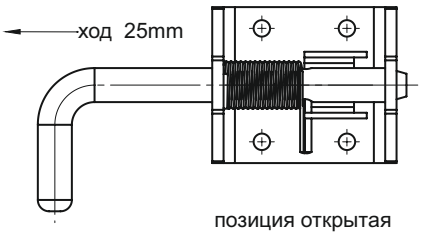


позиция открытая

EN 45545-2
для версии из нержавеющей стали



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.700.001** | Основа, Стопорный болт | Сталь оцинк |
| | Пружина | Нержавеющая сталь |
| **4.700.001SN** | Основа, Стопорный болт | Нержавеющая сталь |

# Плоские застежки 4.492, 3.ST203

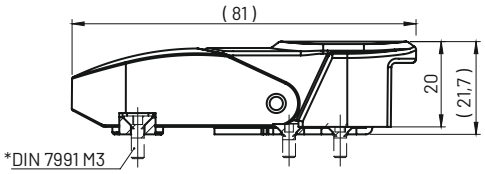
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

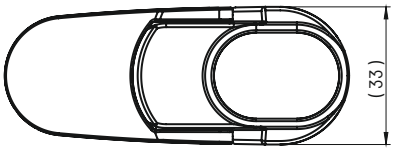
НОВИНКА












Монтажое отверстие

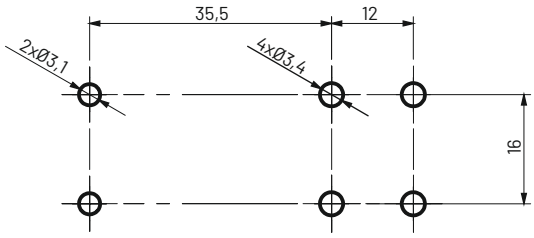
*не входит в объем поставки


Крепеж поставляется с фиксатором. Крючок без крышки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| **4.492.001** | ZAMAK 5 | 04 |

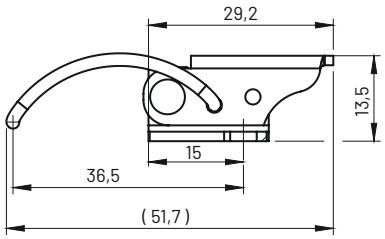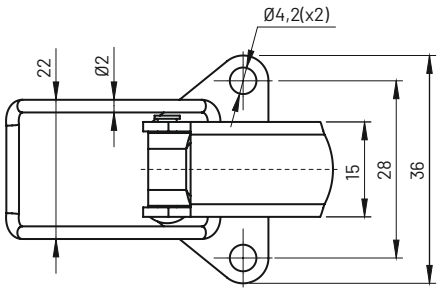НОВИНКА






Предпочтительные абатменты: 3.ST207.001.01 (2B-17)


Крючок заказывается отдельно


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST203.001** | Сталь оцинк |

НОВИНКА

## 3.ST207.001.01






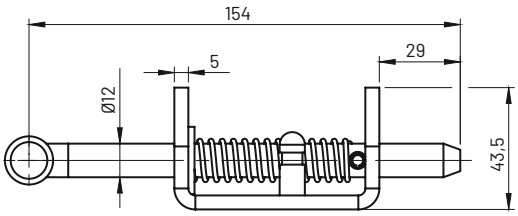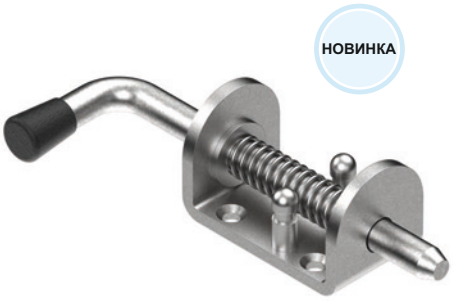



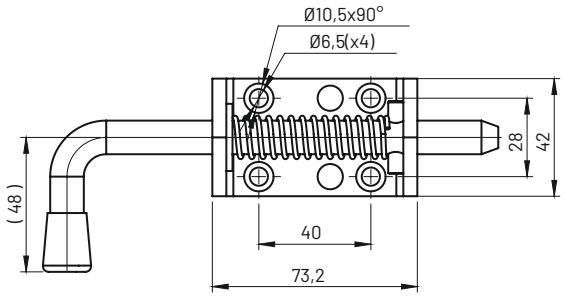

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST207.001.01** | Сталь оцинк |

# Затвор 4.701, 4.702

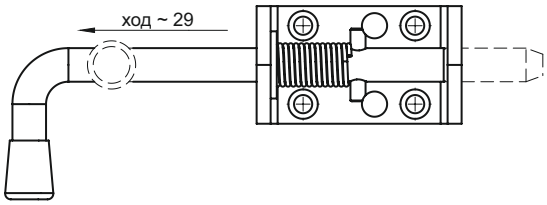









Закрытое положение



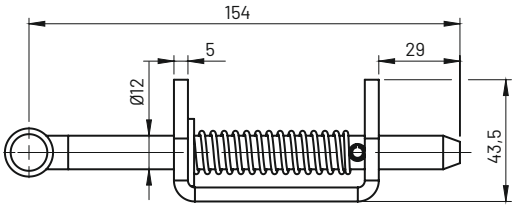

Открытая позиция
(блокировка замка в открытом положении)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.701.001** | Основа, Стопорный болт | Сталь оцинк |
| | Пружина | Нержавеющая сталь |
| **4.701.001SN** | Основа, Стопорный болт | Нержавеющая сталь |








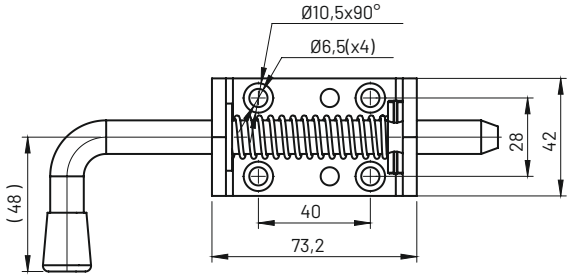


Закрытое положение

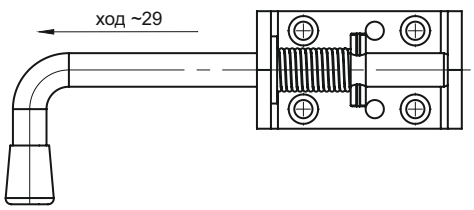


Открытая позиция
(отсутствие блокировки затвора в открытом положении)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.702.001** | Основа, Стопорный болт | Сталь оцинк |
| | Пружина | Нержавеющая сталь |
| **4.702.001SN** | Основа, Стопорный болт | Нержавеющая сталь |

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Наружные петли
















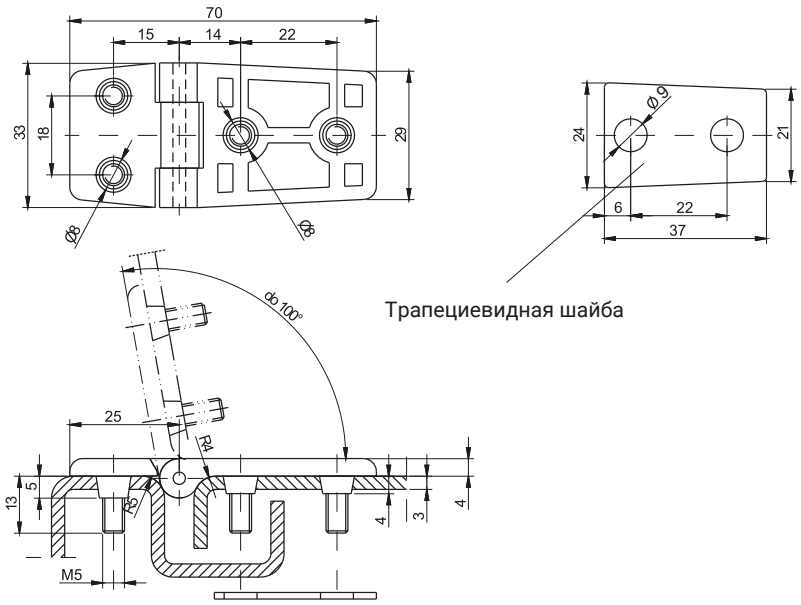
3A

# Петля 3.ZN1, 3.ZN2

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN1.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Латунь | | |
| | Шайба, Гайка | Сталь оцинк | | |





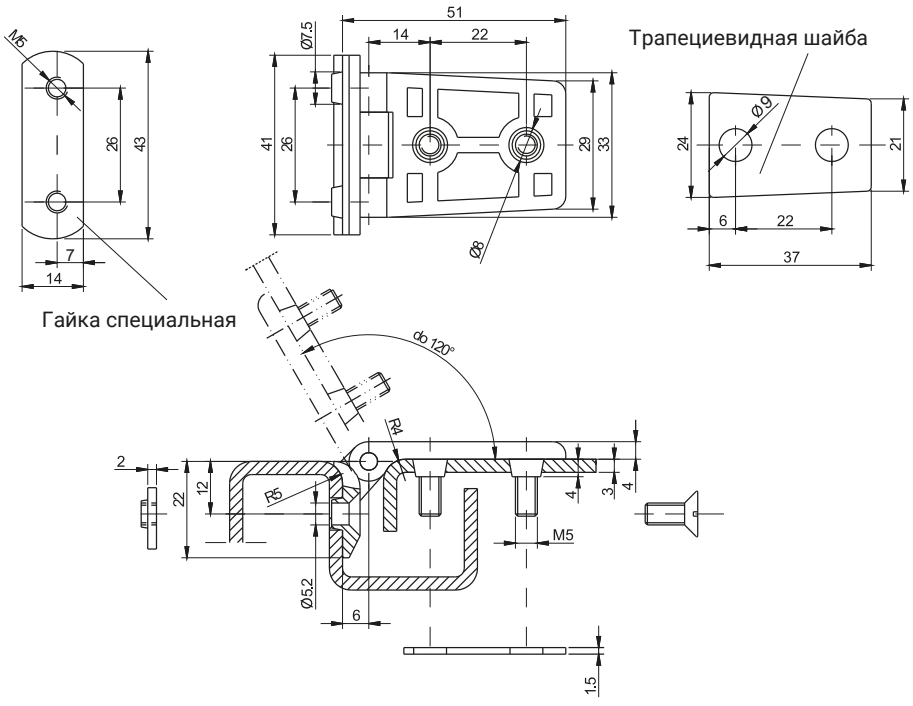



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN2.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Латунь | | |
| | Шайба, Гайка | Сталь оцинк | | |


**Как заказывать:**

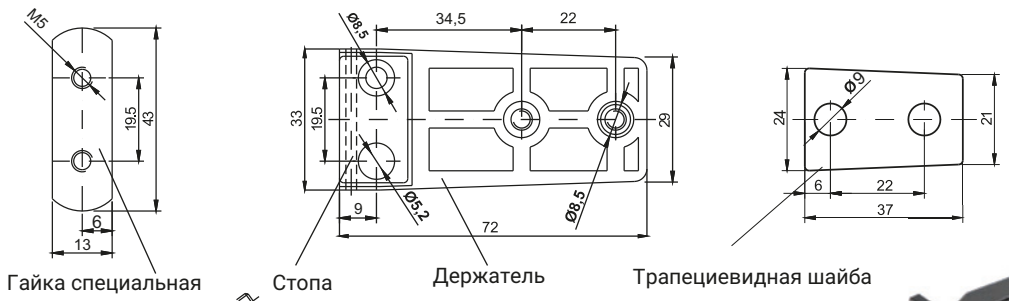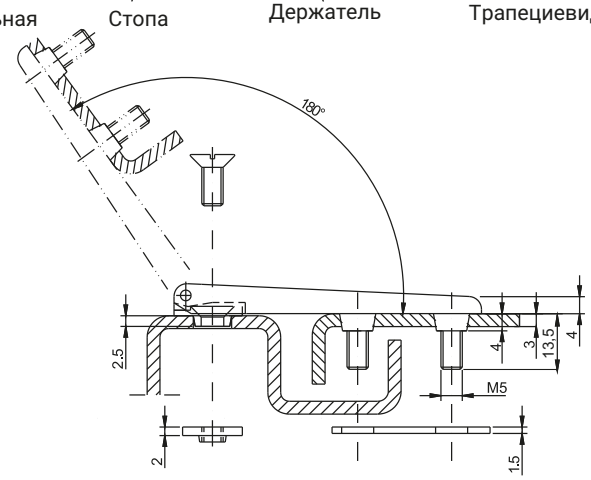3.ZN1.001 — C

Номер в каталоге

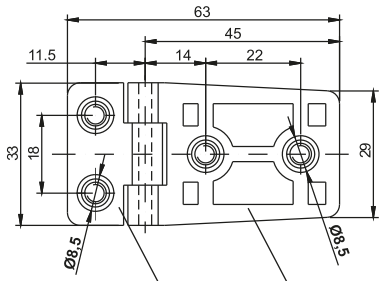
Покрытие




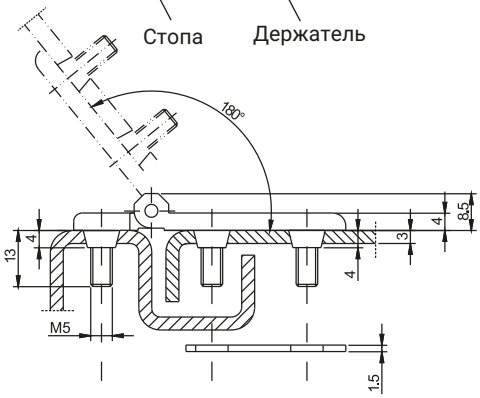



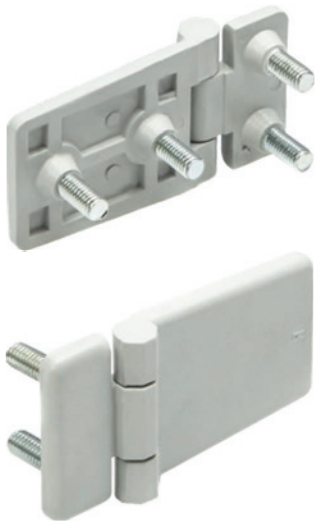



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN3.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 304) | | |
| | Шайба, Гайка | Сталь оцинк | | |



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN4.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень<br>Шайба | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

3.ZN3.001 — C

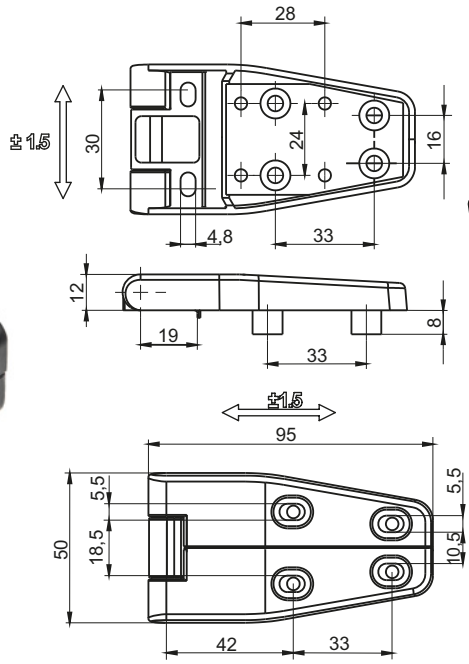
Номер в каталоге

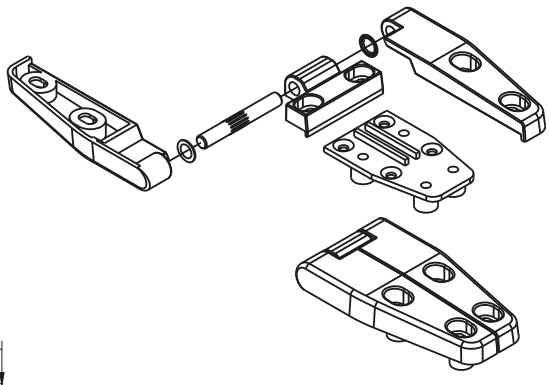
Покрытие

# Петля 3.ZN115, 3.ZN110

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ZN115.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень<br>Шайба, Гайка | Сталь оцинк | | |







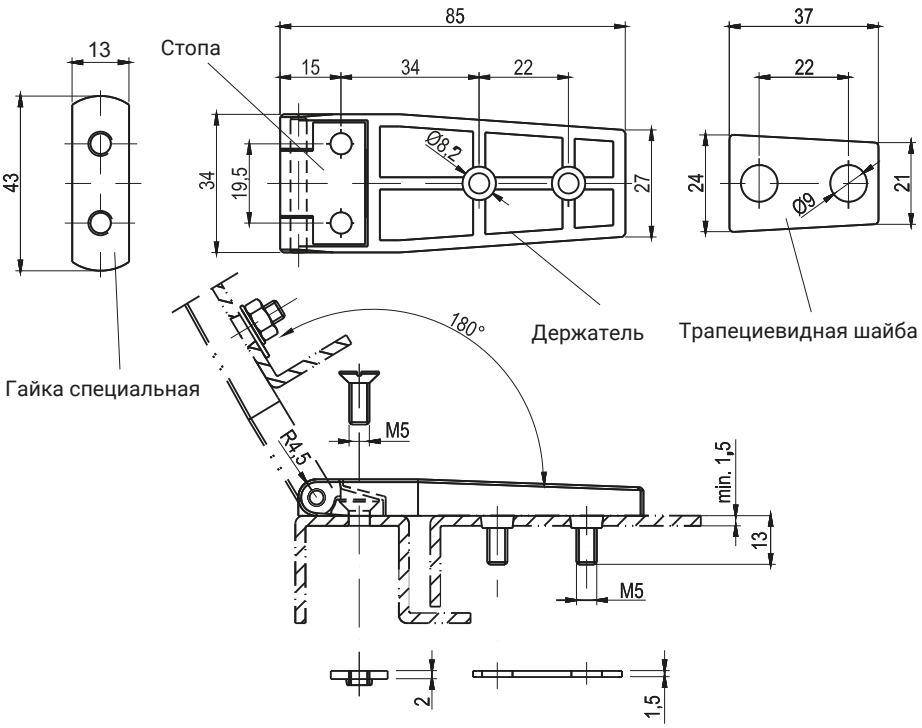


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ZN110.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Шайба, Гайка,<br>Стержень | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:** 3.ZN115.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие


# Петля 3.ZN60, 3.ZN65, 3.511



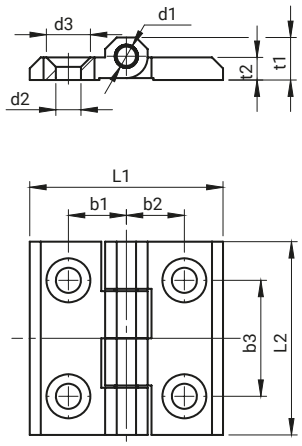
**ТИП A**




**ТИП B**

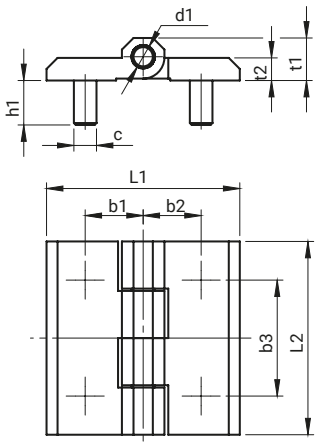


**ТИП C**

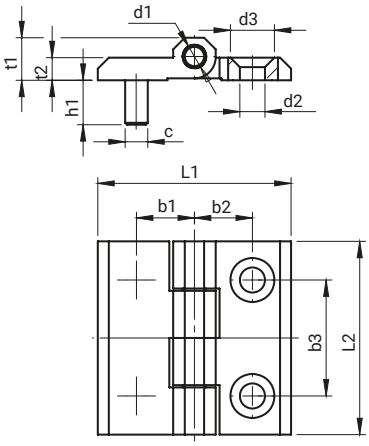




**Технические характеристики**

**ТИП A** - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

**ТИП B** - 4 штифта с резьбой

**ТИП C** - 2 шпильки с резьбой / 2 отверстия ИНФОРМАЦИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тип **A** и **C: использовать винты DIN 965.**

Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**.

Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**.

Штифты M8 из оцинкованной стали.

*** можно заказать со штифтами M5x8**

МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.ZN60.001-01** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | Chrom |
| **3.ZN60.001-04** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | RAL9005 |
| **3.ZN60.001-05** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | RAL7035 |
| **3.ZN60.002-01*** | B | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | - | - | Chrom |
| **3.ZN60.002-04*** | B | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | - | - | RAL9005 |
| **3.ZN60.002-05*** | B | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | - | - | RAL7035 |
| **3.ZN60.004-01*** | C | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | Chrom |
| **3.ZN60.004-04*** | C | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | RAL9005 |
| **3.ZN60.004-05*** | C | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 10 | RAL7035 |
| **3.ZN65.001-01** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | Chrom |
| **3.ZN65.001-04** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.ZN65.001-05** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | RAL7035 |
| **3.ZN65.002-01** | B | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | - | - | Chrom |
| **3.ZN65.002-04** | B | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | - | - | RAL9005 |
| **3.ZN65.002-05** | B | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | - | - | RAL7035 |
| **3.ZN65.003-01** | C | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | Chrom |
| **3.ZN65.003-04** | C | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.ZN65.003-05** | C | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11 | 6 | 6 | 6,3 | 11,5 | RAL7035 |
| **3.511.11** | A | 60 | 60 | - | - | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 14,5 | Chrom |
| **3.511.12** | A | 60 | 60 | - | - | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 14,5 | RAL9005 |
| **3.511.21** | B | 60 | 60 | M8 | 14,8 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | - | - | Chrom |
| **3.511.22** | B | 60 | 60 | M8 | 14,8 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | - | - | RAL9005 |
| **3.511.31** | C | 60 | 60 | M8 | 14,8 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 14,5 | Chrom |
| **3.511.32** | C | 60 | 60 | M8 | 14,8 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 14,5 | RAL9005 |

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.ZN60.001SN** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | 5,2 | 11,5 | - |
| **3.ZN60.002SN** | B | 40 | 40 | M5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
| **3.ZN65.001SN** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11,5 | 6 | 6 | 6,3 | 13,5 | - |
| **3.ZN65.002SN** | B | 50 | 50 | M6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 11,5 | 6 | 6 | - | - | - |
| **3.511.001SN** | A | 60 | 60 | - | - | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,2 | 18 | - |
| **3.511.002SN** | B | 60 | 60 | M8 | 14 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | - | - | - |

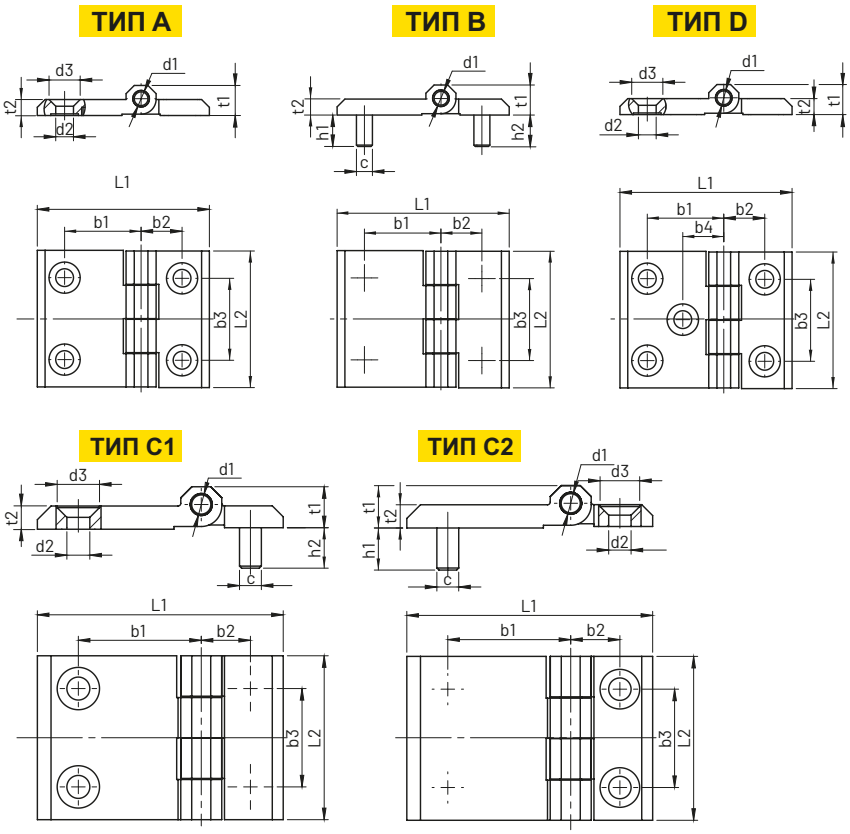
МАТЕРИАЛ: **ПОЛИАМИД**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.511.13** | A | 60 | 60 | - | - | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 16,8 | RAL 9005 |

# Петля 3.509, 3.512

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**Технические характеристики**

**ТИП A** - 4 отверстия
**ТИП B** - 4 штифта с резьбой
**ТИП C1** - 2 отверстия / 2 шпильки с резьбой
**ТИП C2** - 2 резьбовые шпильки / 2 отверстия
**ТИП D** - 5 отверстий

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тип **A, C1, C2, D: использовать винты DIN 965**
Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M8 из оцинкованной стали

МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | b4 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.509.01** | A | 63 | 50 | - | - | - | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.509.02** | A | 63 | 50 | - | - | - | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.509.31** | B | 63 | 50 | M6 | 12,5 | | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.509.32** | B | 63 | 50 | M6 | 12,5 | | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.509.11** | D | 63 | 50 | - | - | - | 28 | 15 | 30 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.509.12** | D | 63 | 50 | - | - | - | 28 | 15 | 30 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.512.11** | A | 90 | 60 | - | - | - | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | Chrom |
| **3.512.12** | A | 90 | 60 | - | - | - | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | RAL9005 |
| **3.512.21** | B | 90 | 60 | M8 | 15,4 | 15 | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | - | - | Chrom |
| **3.512.22** | B | 90 | 60 | M8 | 15,4 | 15 | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | - | - | RAL9005 |
| **3.512.31** | C1 | 90 | 60 | M8 | - | 15 | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | Chrom |
| **3.512.32** | C1 | 90 | 60 | M8 | - | 15 | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | RAL9005 |
| **3.512.41** | C2 | 90 | 60 | M8 | 15,4 | - | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | Chrom |
| **3.512.42** | C2 | 90 | 60 | M8 | 15,4 | - | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | RAL9005 |

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

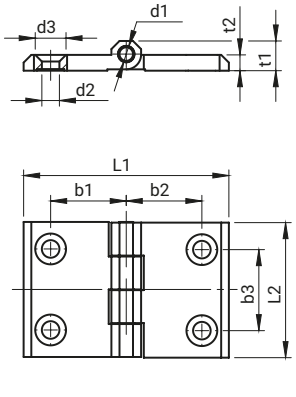
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | b4 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.509.0SN** | A | 63 | 50 | - | - | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 13,5 | - |
| **3.509.3SN** | B | 63 | 50 | M6 | 12 | 28 | 15 | 30 | - | 11 | 6 | 6 | - | - | - |
| **3.512.1SN** | A | 90 | 60 | - | - | 45 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 18,3 | - |
| **3.512.2SN** | B | 90 | 60 | M8 | 14 | 48 | 18 | 36 | - | 15 | 8 | 8 | - | - | - |

# Петля 3.510, 3.ZN66, 3.513


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**ТИП A**





**ТИП B**

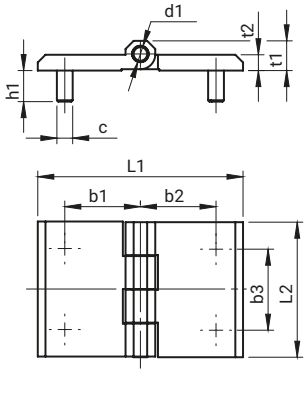



**ТИП C**

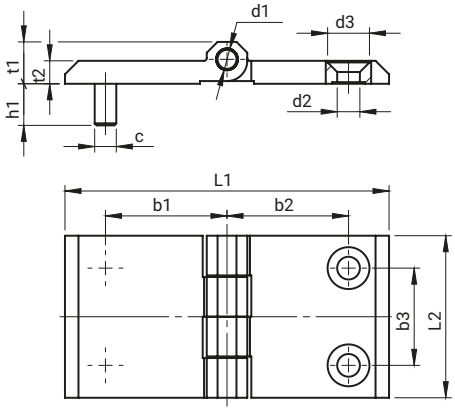


**ТИП D**

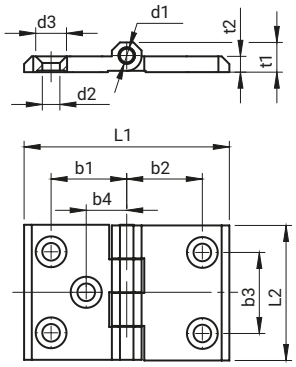


**ТИП E**

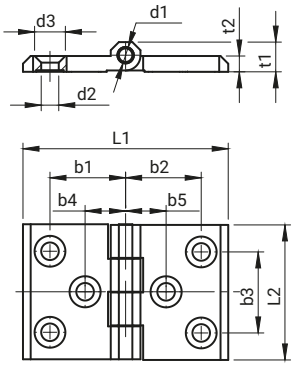


**Технические характеристики**

**ТИП A** - 4 отверстия
**ТИП B** - 4 штифта с резьбой
**ТИП C** - 2 отверстия / 2 шпильки с резьбой
**ТИП D** - 5 отверстия
**ТИП E** - 6 отверстия

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тип **A, C, D, E**: **использовать винты DIN 965**
Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M6 из нержавеющей стали **AISI 304**
Штифты M8 из оцинкованной стали

**** материал: ПОЛИАМИД PA6**



МАТЕРИАЛ: **ZAMAK 5**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.510.01** | A | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.510.02** | A | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.510.11** | D | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | 15 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.510.12** | D | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | 15 | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.510.21** | E | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | 15 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.510.22** | E | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | 15 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.510.23 **** | E | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | 15 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 ** |
| **3.510.31** | B | 76 | 50 | M6 | 11,5 | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | - | - | Chrom |
| **3.510.32** | B | 76 | 50 | M6 | 11,5 | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | - | - | RAL9005 |
| **3.510.41** | C | 76 | 50 | M6 | 11,5 | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | Chrom |
| **3.510.42** | C | 76 | 50 | M6 | 11,5 | 28 | 28 | 30 | - | - | 11 | 6 | 6 | 6,5 | 11,5 | RAL9005 |
| **3.ZN66.001-01** | E | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | Chrom |
| **3.ZN66.001-04** | E | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | RAL9005 |
| **3.ZN66.001-05** | E | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | RAL7035 |
| **3.ZN66.002-01** | A | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | Chrom |
| **3.ZN66.002-04** | A | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | RAL9005 |
| **3.ZN66.002-05** | A | 76 | 60 | - | - | 28 | 28 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 6,5 | 12,5 | RAL7035 |
| **3.ZN66.003-04** | B | 76 | 60 | M6 | 12 | 28 | 28 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | - | - | RAL9005 |
| **3.ZN66.003-05** | B | 76 | 60 | M6 | 12 | 28 | 28 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | - | - | RAL7035 |
| **3.513.11** | A | 120 | 60 | - | - | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | Chrom |
| **3.513.12** | A | 120 | 60 | - | - | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | RAL9005 |
| **3.513.21** | B | 120 | 60 | M8 | 15 | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | - | - | Chrom |
| **3.513.22** | B | 120 | 60 | M8 | 15 | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | - | - | RAL9005 |
| **3.513.31** | C | 120 | 60 | M8 | 15 | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | Chrom |
| **3.513.32** | C | 120 | 60 | M8 | 15 | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 15,5 | RAL9005 |

МАТЕРИАЛ: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | L1 | L2 | c | h1 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.510.0SN** | A | 76 | 50 | - | - | 28 | 28 | 30 | - | - | 11,5 | 6 | 6 | 6,6 | 13,5 | - |
| **3.510.3SN** | B | 76 | 50 | M6 | 12 | 28 | 28 | 30 | - | - | 11,5 | 6 | 6 | - | - | - |
| **3.513.1SN** | A | 120 | 60 | - | - | 45 | 45 | 36 | - | - | 15 | 8 | 8 | 8,4 | 18,3 | - |


# Петля 3.600, 3.601, 3.602


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА




### 3.600.001








### 3.601.001







### 3.602.001





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.600.001**<br>**3.601.001**<br>**3.602.001** | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь (AISI 316) |
| | Стержень | |


# Шарнир из полиамида
# 3.ZN30, 3.ZN60, 3.ZN65

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS





**TYP A**









**TYP B**




**TYP C**






**TYP A**



**TYP B**



**TYP C**

**Технические характеристики**

**ТИП А** - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

**ТИП В** - 4 штифта с резьбой

**ТИП С** - 2 шпильки с резьбой / 2 отверстия ИНФОРМАЦИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ**

Типы А и **С**: использовать винты **DIN 965**


Штифт изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**


Шпильки М5 изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304**

Шпильки М4 и М6 изготовлены из оцинкованной стали


| МАТЕРИАЛ: ZAMAK 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НОМЕР В КАТАЛОГЕ** | **ТИП** | **L1** | **L2** | **c** | **h1** | **b1** | **b2** | **b3** | **t1** | **t2** | **d1** | **d2** | **d3** | **ПОКРЫТИЕ RAL9005** |
| **3.ZN30.101** | A | 30 | 30 | - | - | 9 | 9 | 18 | 7,1 | 3,8 | 3 | 4,3 | 8,4 | 07 |
| **3.ZN30.102** | B | 30 | 30 | M4 | 13 | 9 | 9 | 18 | 7,1 | 3,8 | 3 | - | - | 07 |
| **3.ZN30.103** | C | 30 | 30 | M4 | 13 | 9 | 9 | 18 | 7,1 | 3,8 | 3 | 4,3 | 8,4 | 07 |
| **3.ZN60.101** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 9,4 | 5 | 4 | 5,4 | 10,4 | 07 |
| **3.ZN60.102** | B | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9,4 | 5 | 4 | - | - | 07 |
| **3.ZN60.103** | C | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9,4 | 5 | 4 | 5,4 | 10,4 | 07 |
| **3.ZN65.101** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11,6 | 6 | 5 | 6,3 | 12,4 | 07 |
| **3.ZN65.102** | B | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11,6 | 6 | 5 | - | - | 07 |
| **3.ZN65.103** | C | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11,6 | 6 | 5 | 6,3 | 12,4 | 07 |


**TYP A**




**TYP B**




VD НОВИНКА



**TYP A**



**TYP B**

Полиамид PA6 GF30 цвета RAL 5005 (синий) изготовлен из материала, допущенного к контакту с пищевыми продуктами, в соответствии с требованиями FDA CFR 21 и EU 10/2011. Характерный цвет облегчает его быструю визуальную идентификацию. Материал применяется прежде всего в пищевой и фармацевтической промышленности, где важны высокие стандарты безопасности и соответствие международным нормам.

**Технические характеристики**

**ТИП А** - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

**ТИП В** - 4 штифта с резьбой

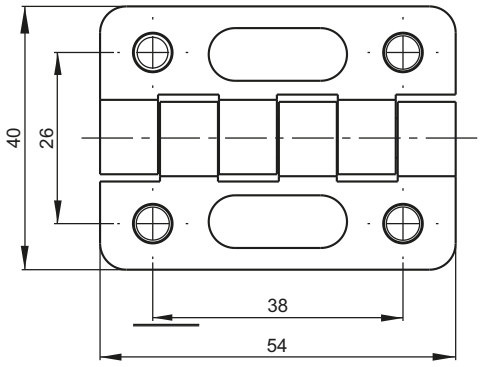
**ИНФОРМАЦИЯ**

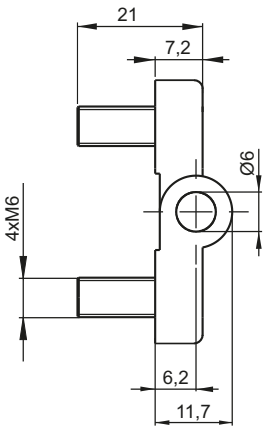
Тип **А** и **С: использовать винты DIN 965.**

Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**.

Штифты М4, М5, М6 из нержавеющей стали **AISI 304**.


| МАТЕРИАЛ: PA6 Gf30 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НОМЕР В КАТАЛОГЕ** | **ТИП** | **L1** | **L2** | **c** | **h1** | **b1** | **b2** | **b3** | **t1** | **t2** | **d1** | **d2** | **d3** | **ПОКРЫТИЕ RAL5005** |
| **3.ZN30.301** | A | 30 | 30 | - | - | 9 | 9 | 18 | 7,1 | 3,8 | 3 | 4,3 | 8,4 | 50 |
| **3.ZN30.302** | B | 30 | 30 | M4 | 13 | 9 | 9 | 18 | 7,1 | 3,8 | 3 | - | - | 50 |
| **3.ZN60.301** | A | 40 | 40 | - | - | 12,5 | | 25 | 9,4 | 5 | 4 | 5,4 | 10,4 | 50 |
| **3.ZN60.302** | B | 40 | 40 | M5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 9,4 | 5 | 4 | - | - | 50 |
| **3.ZN65.301** | A | 50 | 50 | - | - | 15 | 15 | 30 | 11,6 | 6 | 5 | 6,3 | 12,4 | 50 |
| **3.ZN65.302** | B | 50 | 50 | M6 | 12,5 | 15 | 15 | 30 | 11,6 | 6 | 5 | - | - | 50 |






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.ZN68.001*** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Шпилька | Сталь оцинк | |



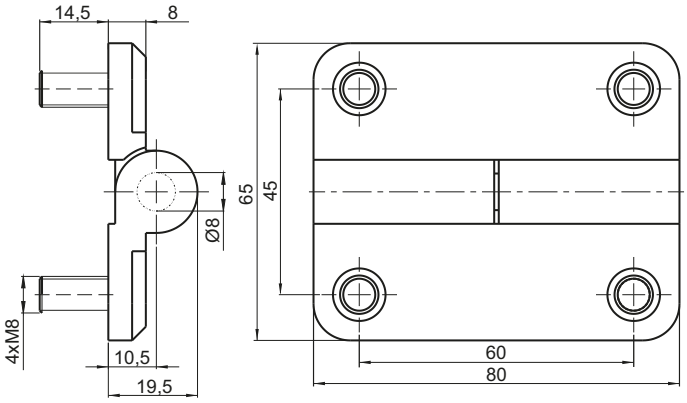




| ЛЕВЫЕ |
|---|
| **3.ZN67.002** |
| **3.ZN67.004** |



| ПРАВЫЕ |
|---|
| **3.ZN67.001** |
| **3.ZN67.003** |

* можно заказать с шпильки из нержавеющей стали.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN67.001*** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | - |
| **3.ZN67.002*** | Шпилька | Сталь оцинк | | |
| **3.ZN67.003*** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | - | 05 |
| **3.ZN67.004*** | Шпилька | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

3.ZN67.001 — C

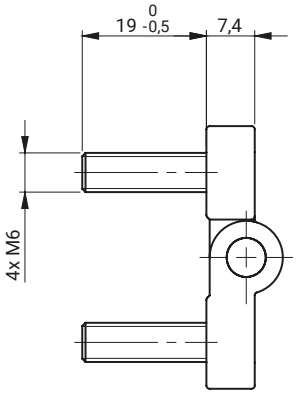
Номер в каталоге

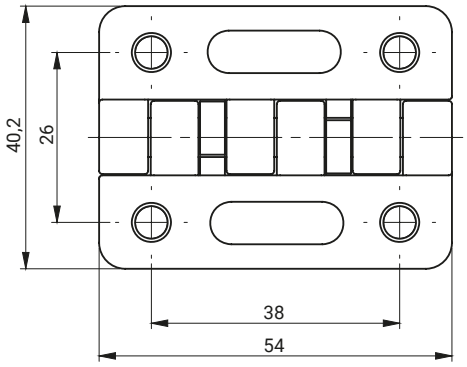
Покрытие

# Петля 3.543

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











| Тип | Момент сил |
|---|---|
| **3.543.001** | 47kg.cm ± 15% |
| **3.543.002** | 12kg.cm ± 15% |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.543.001**<br>**3.543.002** | Держатель, Стопа | ZAMAK5 | 04 |
| | Шпилька | Сталь нерж. | - |

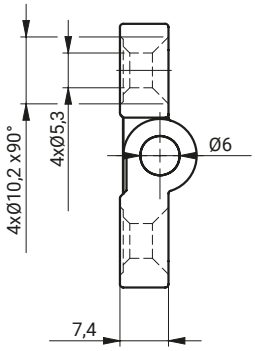

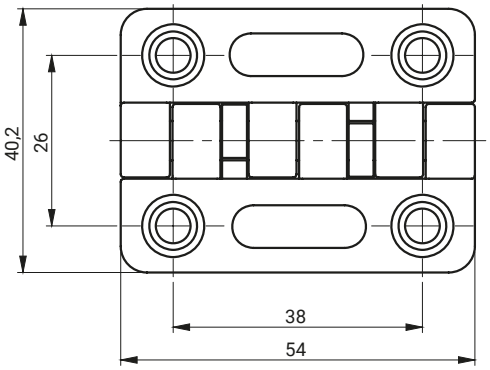


| Тип | Момент сил |
|---|---|
| **3.543.101** | 47kg.cm ± 15% |
| **3.543.102** | 12kg.cm ± 15% |

Петли с линейной ходе сопротивления трения.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.543.101** | Держатель, Стопа | ZAMAK5 | 04 |
| **3.543.102** | Держатель, Стопа | ZAMAK5 | 04 |

**Как заказывать:**

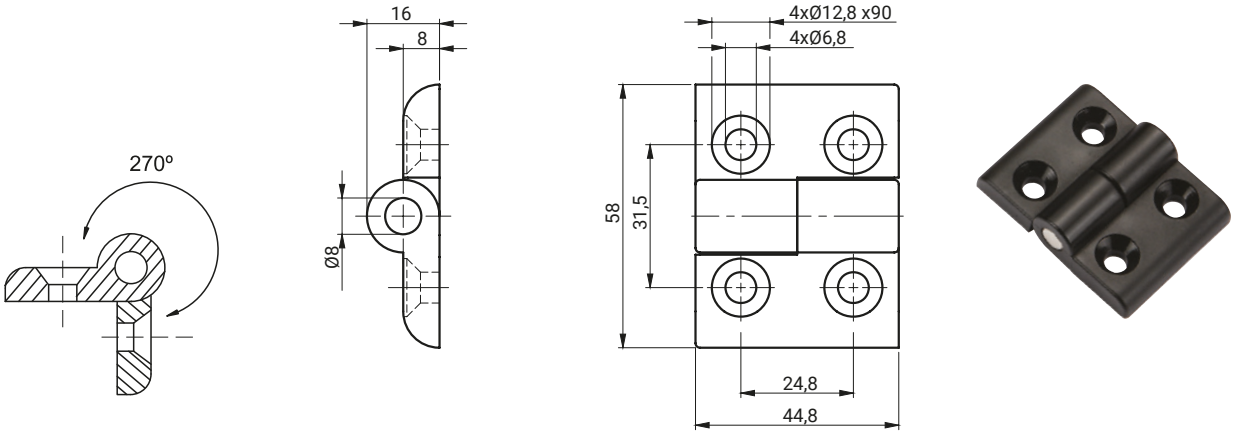
3.543.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| **3.544.001** | Правая | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| **3.544.002** | Левая | | | - |

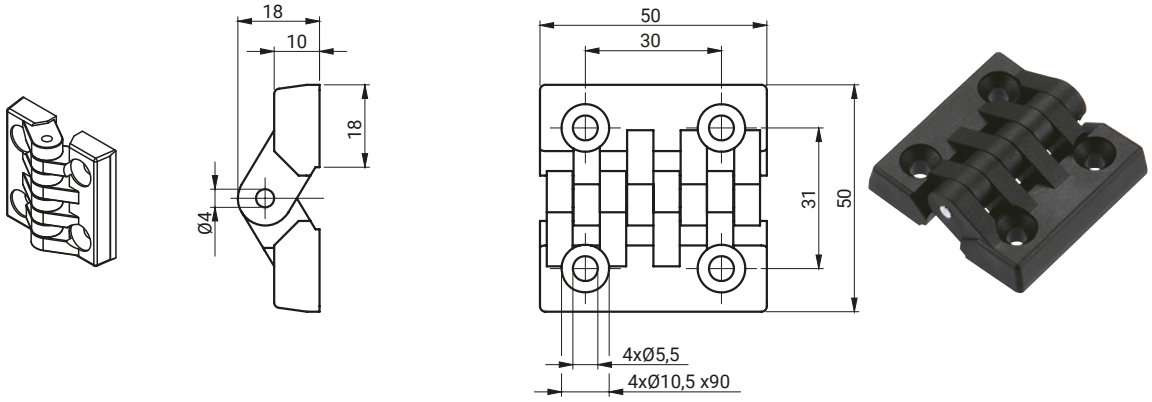


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.545.001** | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - |

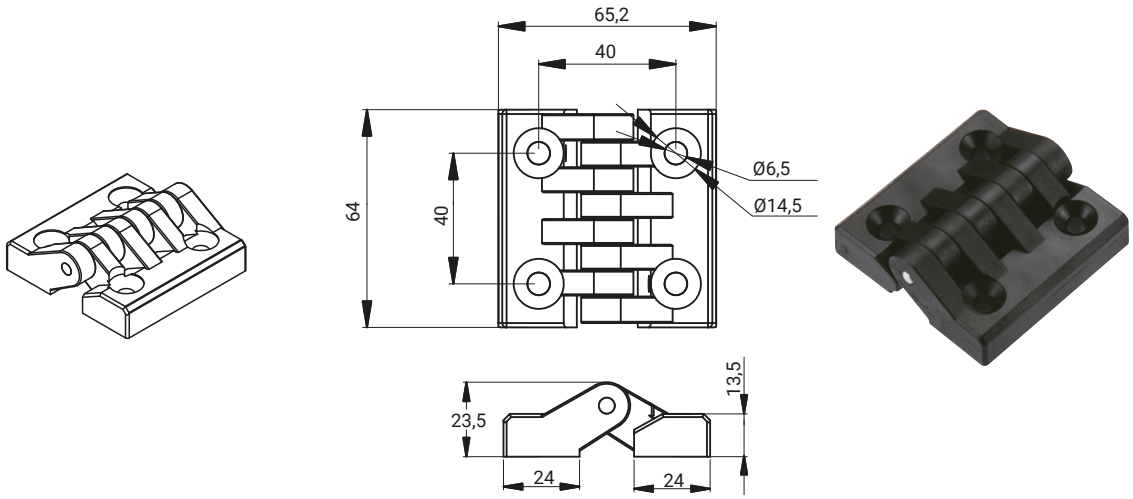


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.545.002** | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - |

**Как заказывать:**

3.545.001 — C

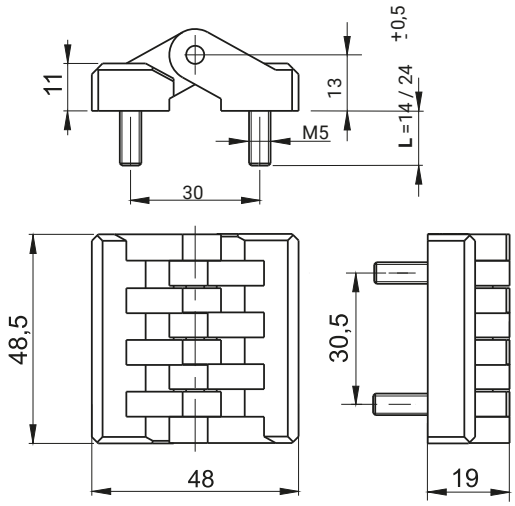
Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.ZN48-PA, 3.527


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР L | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| 3.ZN48-PA.001 | 14 | Держатель, Стопа | Полиамид Ра6 | 07 |
| 3.ZN48-PA.101 | 24 | Стержень, Шпилька | Сталь оцинк | |
| 3.ZN48-PA.102 SN | 14 | Держатель, Стопа | Полиамид Ра6 | |
| 3.ZN48-PA.103 SN | 24 | Стержень, Шпилька | Сталь нерж. | |



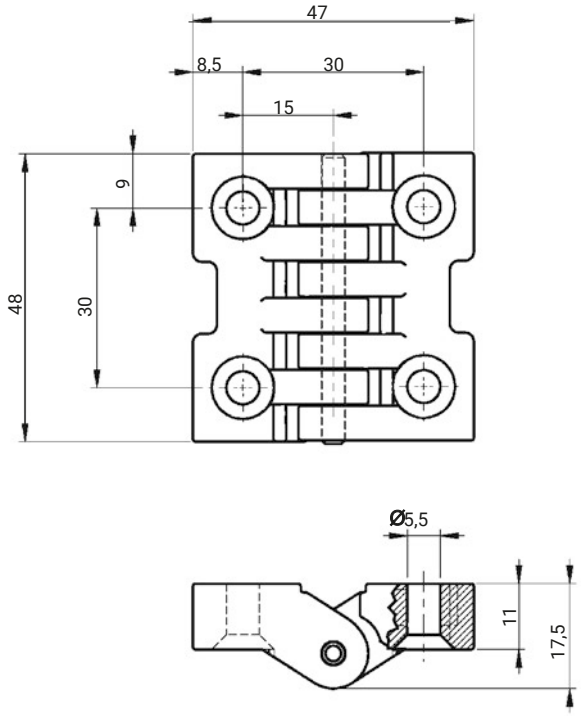


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| 3.527.001 | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 | 08 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |


**Как заказывать:**

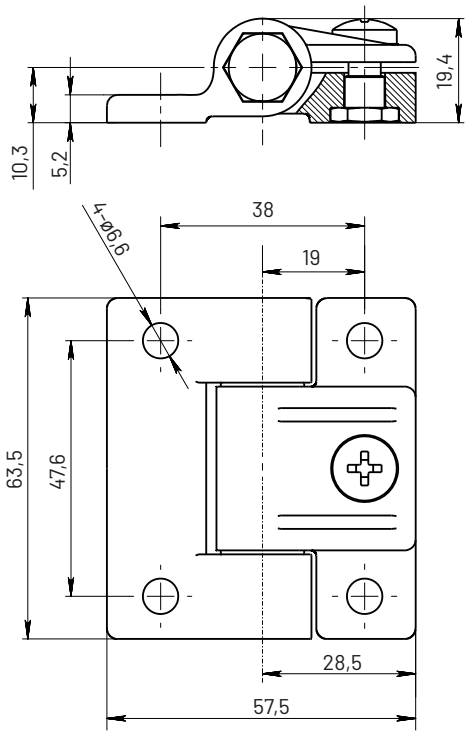3.527.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие


**3.516.001**




**3.516.002**

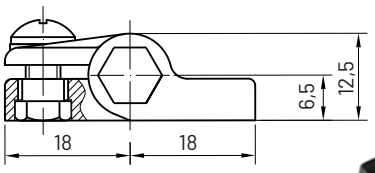


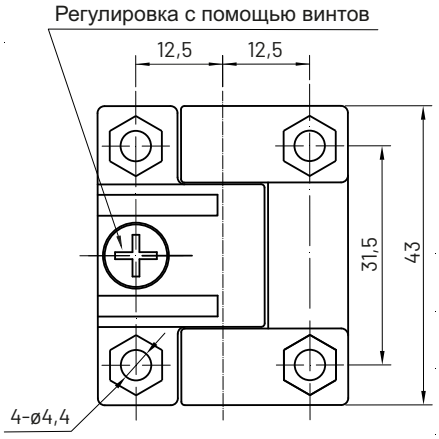



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МОМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|---|---|
| **3.516.001** | 2.5N.m |
| **3.516.002** | 0.7N.m |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.516.001** | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| **3.516.002** | Стержень | Поликарбонат | - |





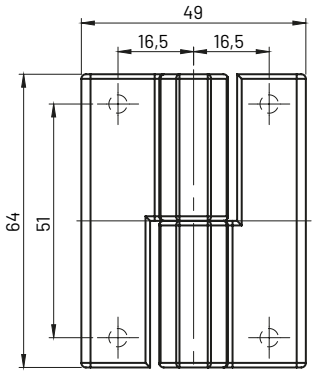
**3.526.001**



**3.526.002**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.526.001** | ПРАВА | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 05 |
| **3.526.002** | ЛЕВЫЙ | Стержень | Сталь оцинк | | | |

**Как заказывать:**

3.526.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.572

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

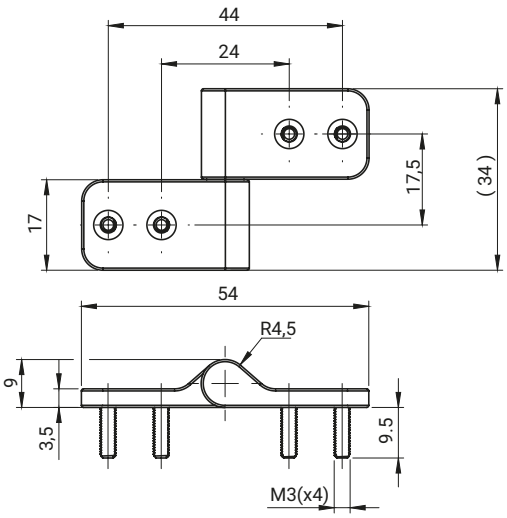
НОВИНКА



ВЕРСИЯ A



ВЕРСИЯ B




* Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10,000 циклах.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.572.001** | A | 0,45 Nm* | База, крышка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| **3.572.101** | B | | | | | |
| **3.572.002** | A | 0,65 Nm* | | | | |
| **3.572.102** | B | | Шпилька | Сталь оцинк | | |
| **3.572.003** | A | 0,85 Nm* | | | | |
| **3.572.103** | B | | | | | |

**Как заказывать:**

3.572.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие


НОВИНКА

## Шарнир с постоянным крутящим моментом


**3.573.00X**




**3.574.00X**

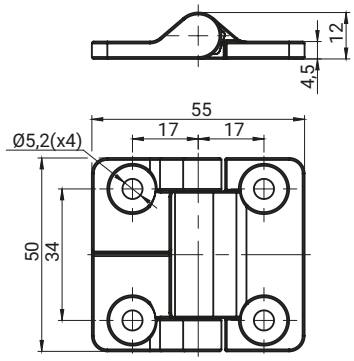


**3.575.00X**

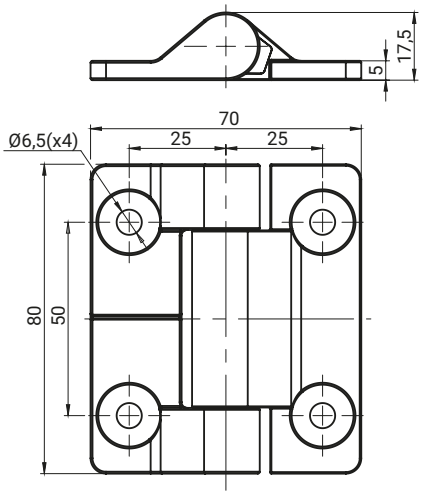





**Пример выбора петли:**
Угол раскрытия: β = 120°
Длина двери: L = 0,5 м
Вес двери: m =1,5 кг
Ускорение свободного падения: g = 9,81 м / c2
Крутящий момент: M = 1,4 Нм
Количество петель: n =?

**Формула**
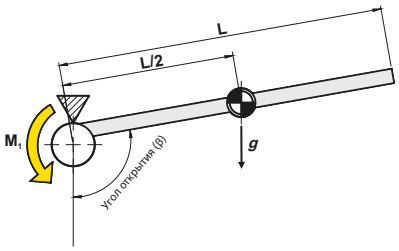
$$M = \left(\frac{L * m * g * \sin \beta}{2}\right)$$

Результат:
1,86 Нм = 2 ПЕТЛИ




* Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10,000 циклах.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.573.001** | 0,9 Nm | **3.574.001** | 1,8 Nm | **3.575.001** | 2,5 Nm |
| | | | | **3.575.002** | 4 Nm |
| **3.573.002** | 1,4 Nm | **3.574.002** | 2,3 Nm | **3.575.003** | 5 Nm |
| | | | | **3.575.004** | 7,5 Nm |
| **3.573.003** | 1,8 Nm | **3.574.003** | 3,4 Nm | **3.575.005** | 9 Nm |

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL9005 | RAL7035 |
| База, крышка | ZAMAK 5 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**
Номер в каталоге
Покрытие

3.573.00X — C


# Петля 3.570, 3.ZN200

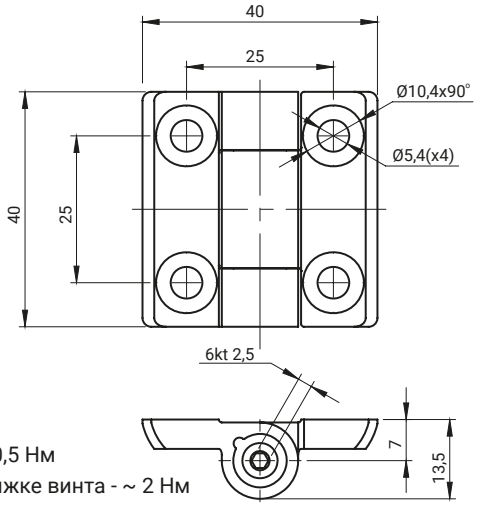RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА





## Петля с регулируемым крутящим моментом




Макс. момент затяжки болтов - 0,5 Нм
Крутящий момент при макс. затяжке винта - ~ 2 Нм

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.570.001 | База, крышка | ZAMAK 5 | 04 |

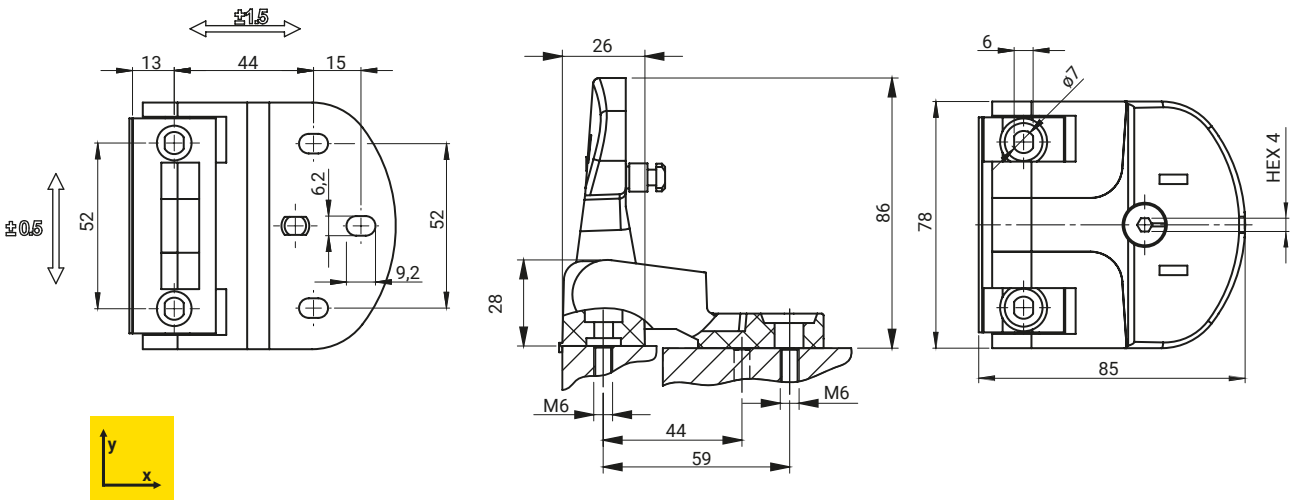
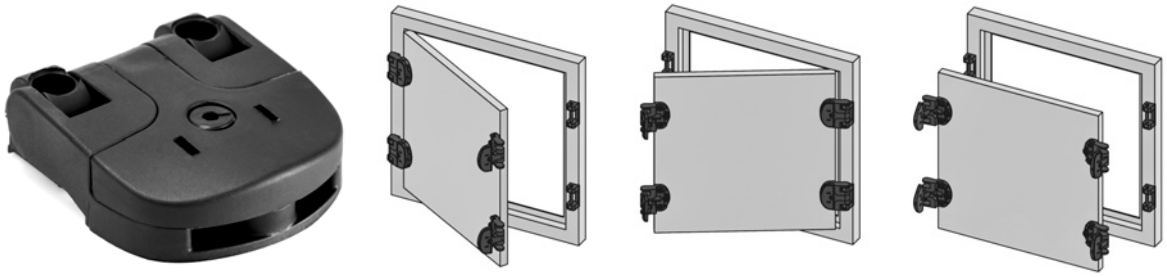
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ZN200.001 | Петля с функцией замка | Полиамид | 07 |


**Как заказывать:** 3.ZN200.001 — 07

Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.ZN10, 3.ZN105








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.ZN10.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK5 | 04 |
| | Стержень | Оцинкованная сталь | |


**Как заказывать:**

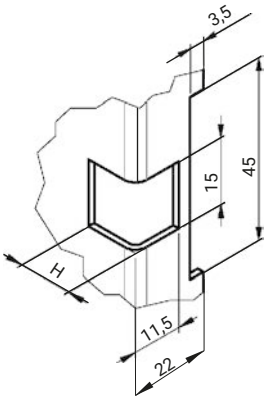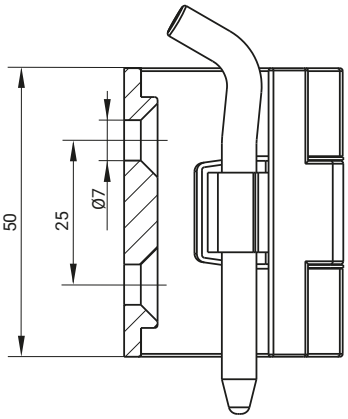
3.ZN10.001 — 04


Номер в каталоге


Покрытие








| H [mm] | ZASTOSOWANIE |
|---|---|
| 13 | олщина листа 1,5 mm |
| 15 | олщина листа 2 mm |

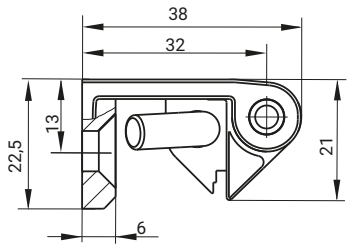* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN105.001*** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 | 05 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | | |

**Как заказывать:**

3.ZN105.001 — C

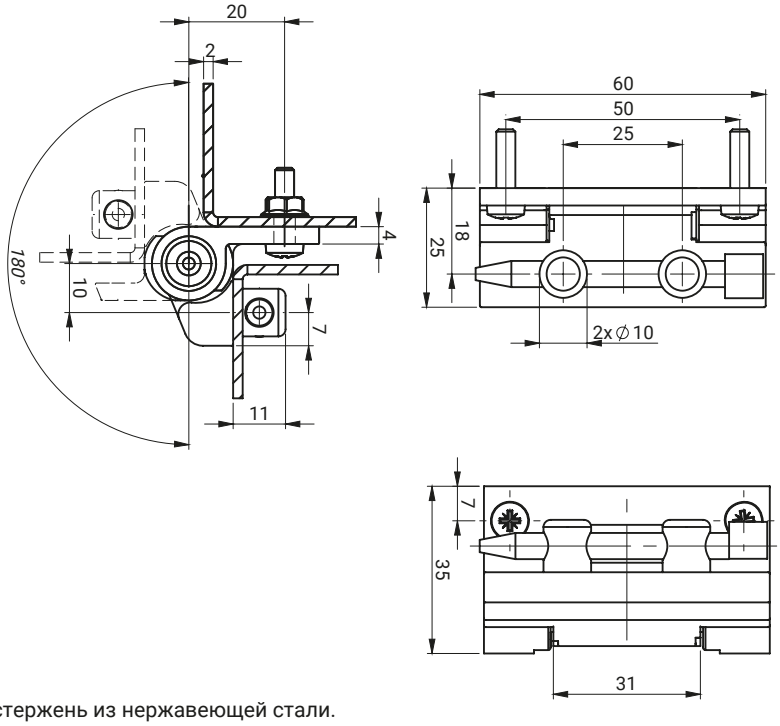
Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.529, 3.530

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **3.529.001*** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк* | | |



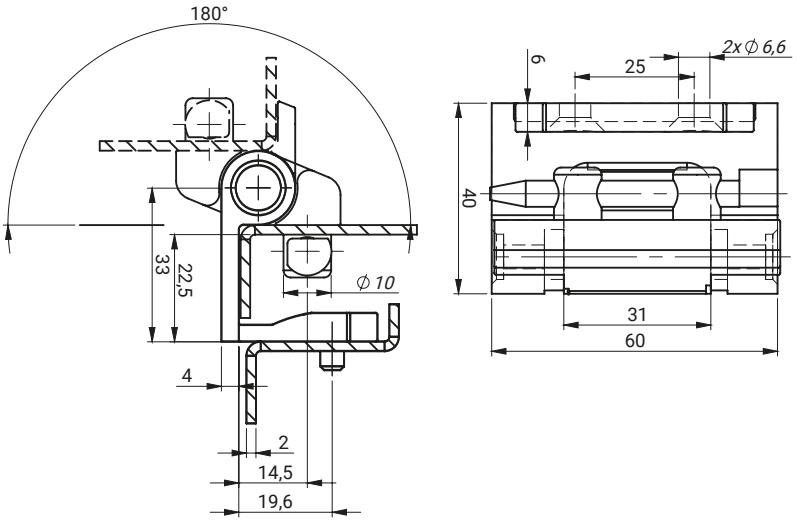


** можно заказать с стержень из нержавеющей стали.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **3.530.001**** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

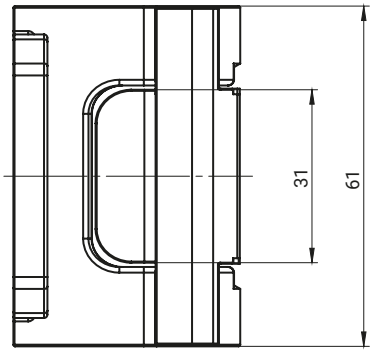
3.530.001 — C

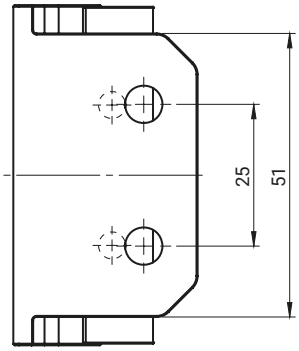
Номер в каталоге

Покрытие


# Петля 3.530.002








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| **3.530.002** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Полиамид | - | - |

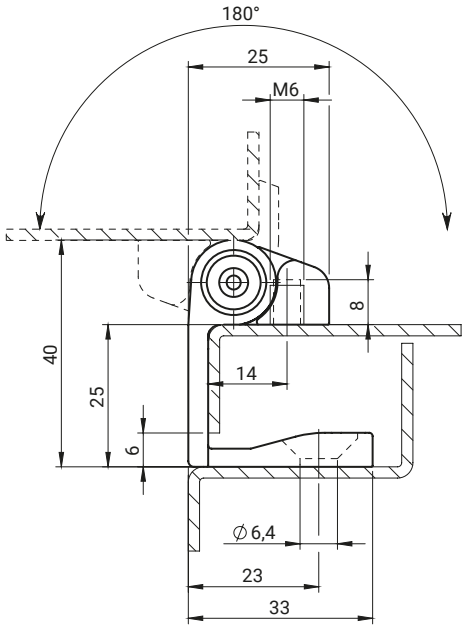**Как заказывать:**
Номер в каталоге
Покрытие [C]


2.530.002 — 01


# Петля 3.532, 3.536

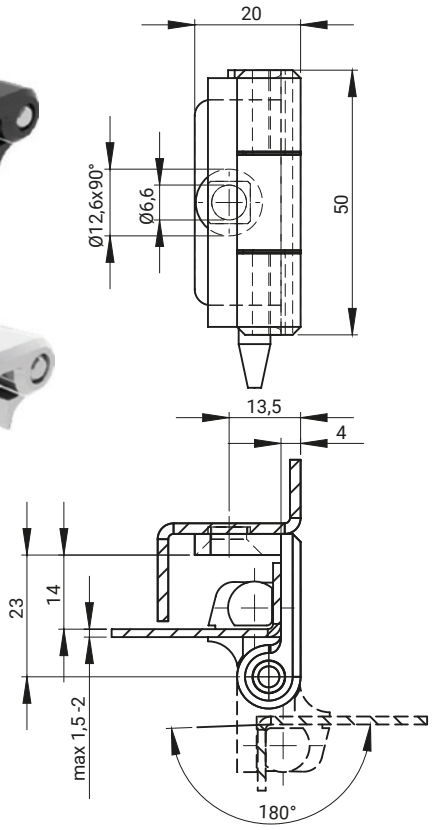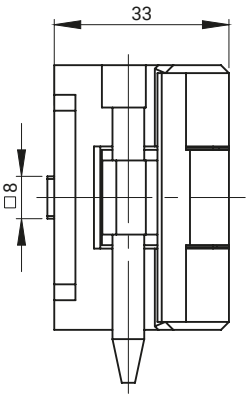
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








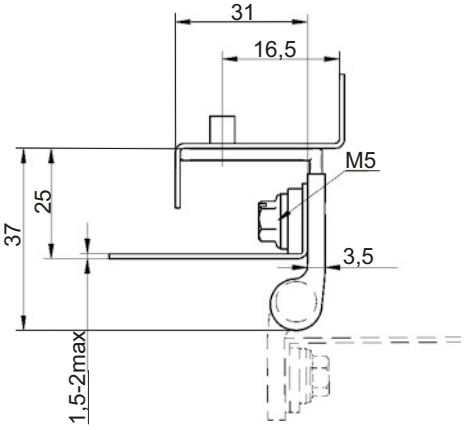



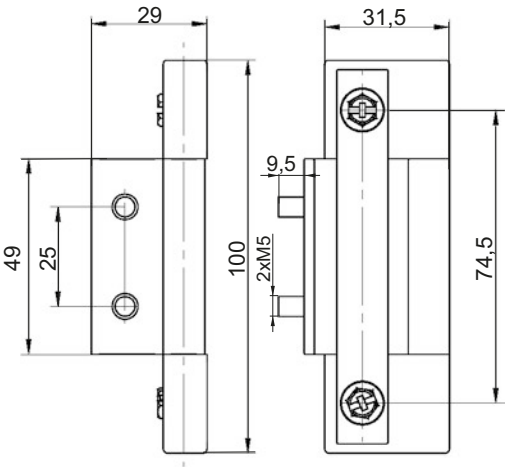




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 3.532.001* | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

270°






* можно заказать с стержень из полиамид.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 3.536.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стопа | Сталь оцинк | | |


**Как заказывать:**

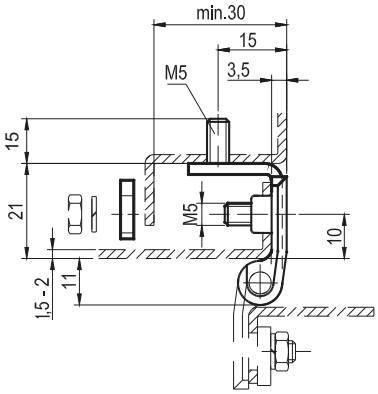3.532.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

### 3.ZN120.001






### 3.ZN120.002

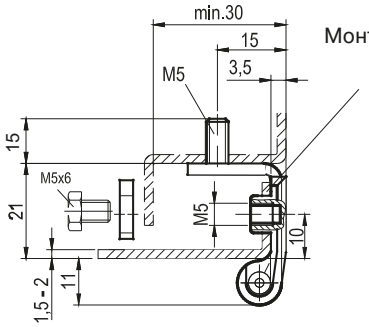





### 3.ZN120.005

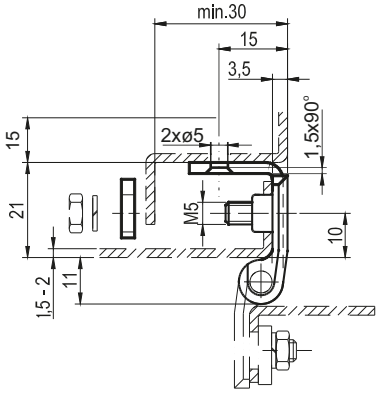

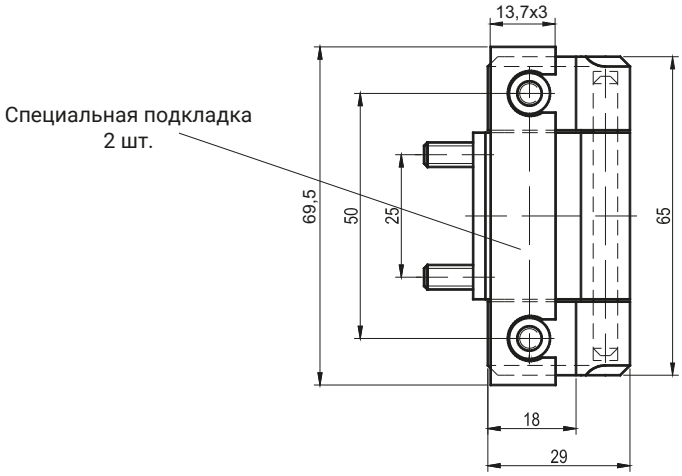Внимание:
При использовании петли с листом толщиной 1 мм
следует заказать дополнительной специальную шайба толщиной 1 мм

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN120.001** | Шпилька M5 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| **3.ZN120.002** | Отверстие M5 | Стержень, Стопа | Сталь оцинк | | |
| **3.ZN120.005** | Отверстие M5 | Стержень, Стопа | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

3.ZN120.001 — C

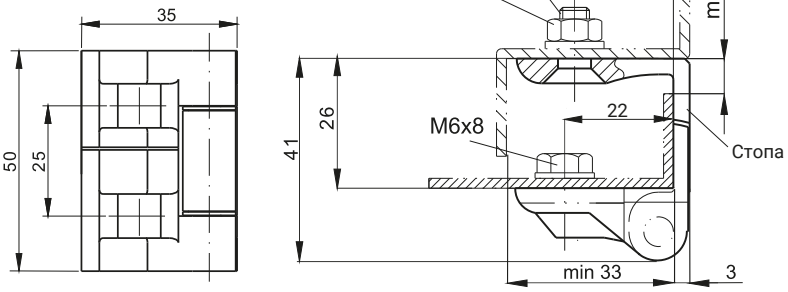
Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.ZN130


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ZN130.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | ZAMAK 5 | | |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |



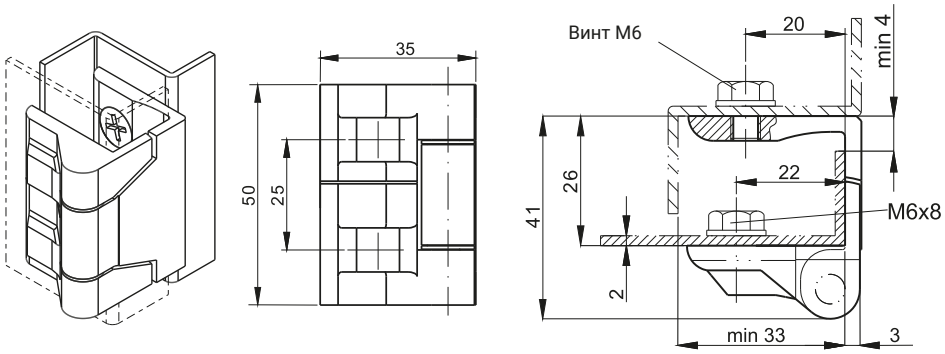


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ZN130.002 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | ZAMAK 5 | | |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |



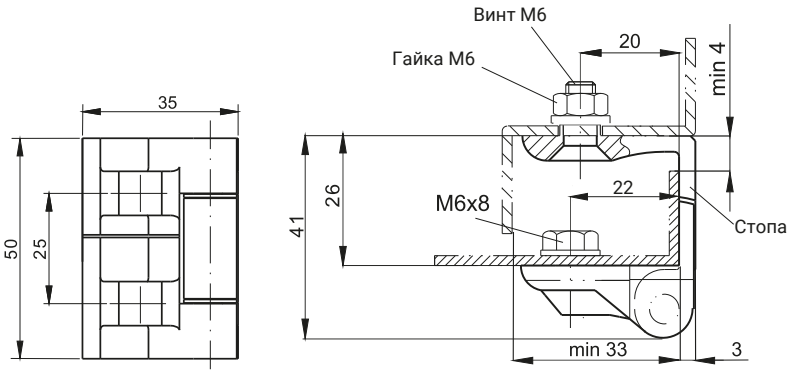
1. Держатель в версии с отдалением ☐8x1mm при стандартном версия
2. Стопа в версии с отдалением ☐ 8x1mm версия 3.ZN130.003


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ZN130.003 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | ZAMAK 5 | | |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |


**Как заказывать:**

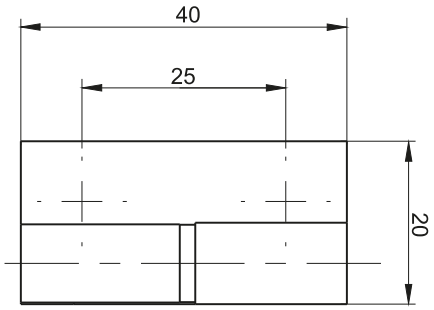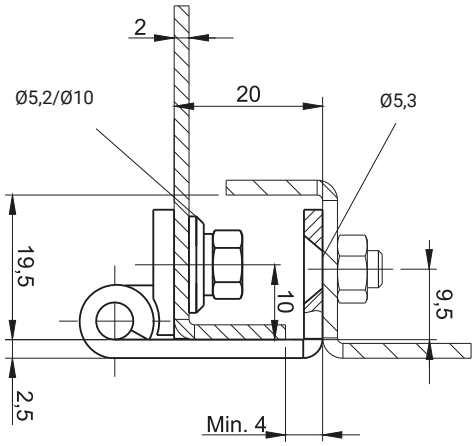3.ZN130.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие
















**3.ZN140.001**
ПРАВЫЕ

**3.ZN140.002**
ЛЕВЫЕ

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **3.ZN140.001** | Держатель | Латунь | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь оцинк | | |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |
| **3.ZN140.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | - | - |
| **3.ZN140.002** | Держатель | Латунь | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь оцинк | | |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |
| **3.ZN140.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | - | - |

**Как заказывать:**

3.ZN140.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.ZN210.003

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

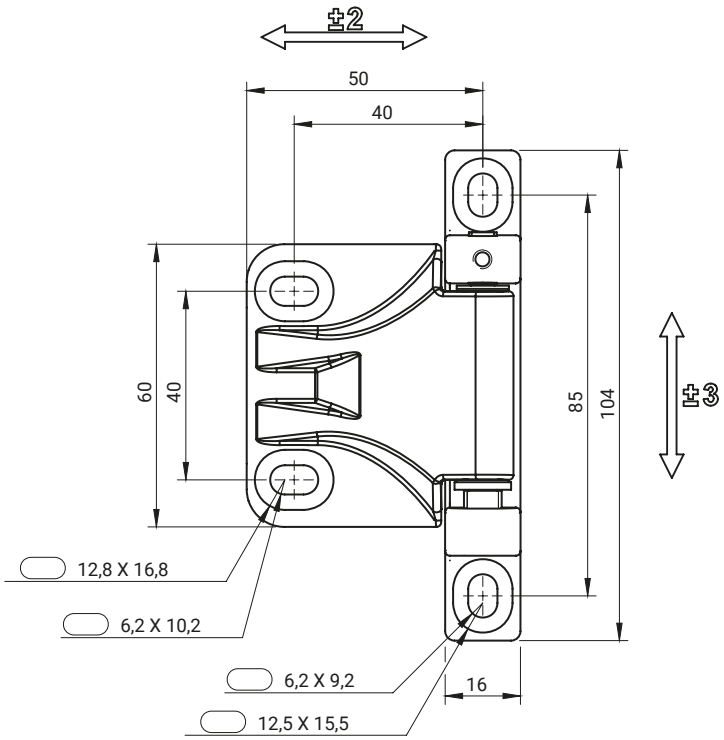


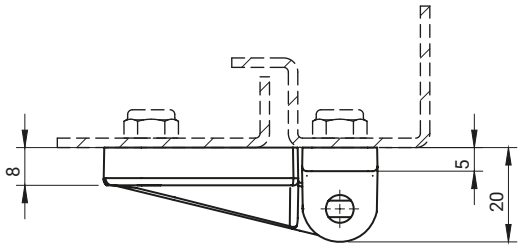



3.ZN210.003P





3.ZN210.003L




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| 3.ZN210.003P<br>3.ZN210.003L | Правый<br>Левый | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | | Стержень | Нержавеющая сталь | - |



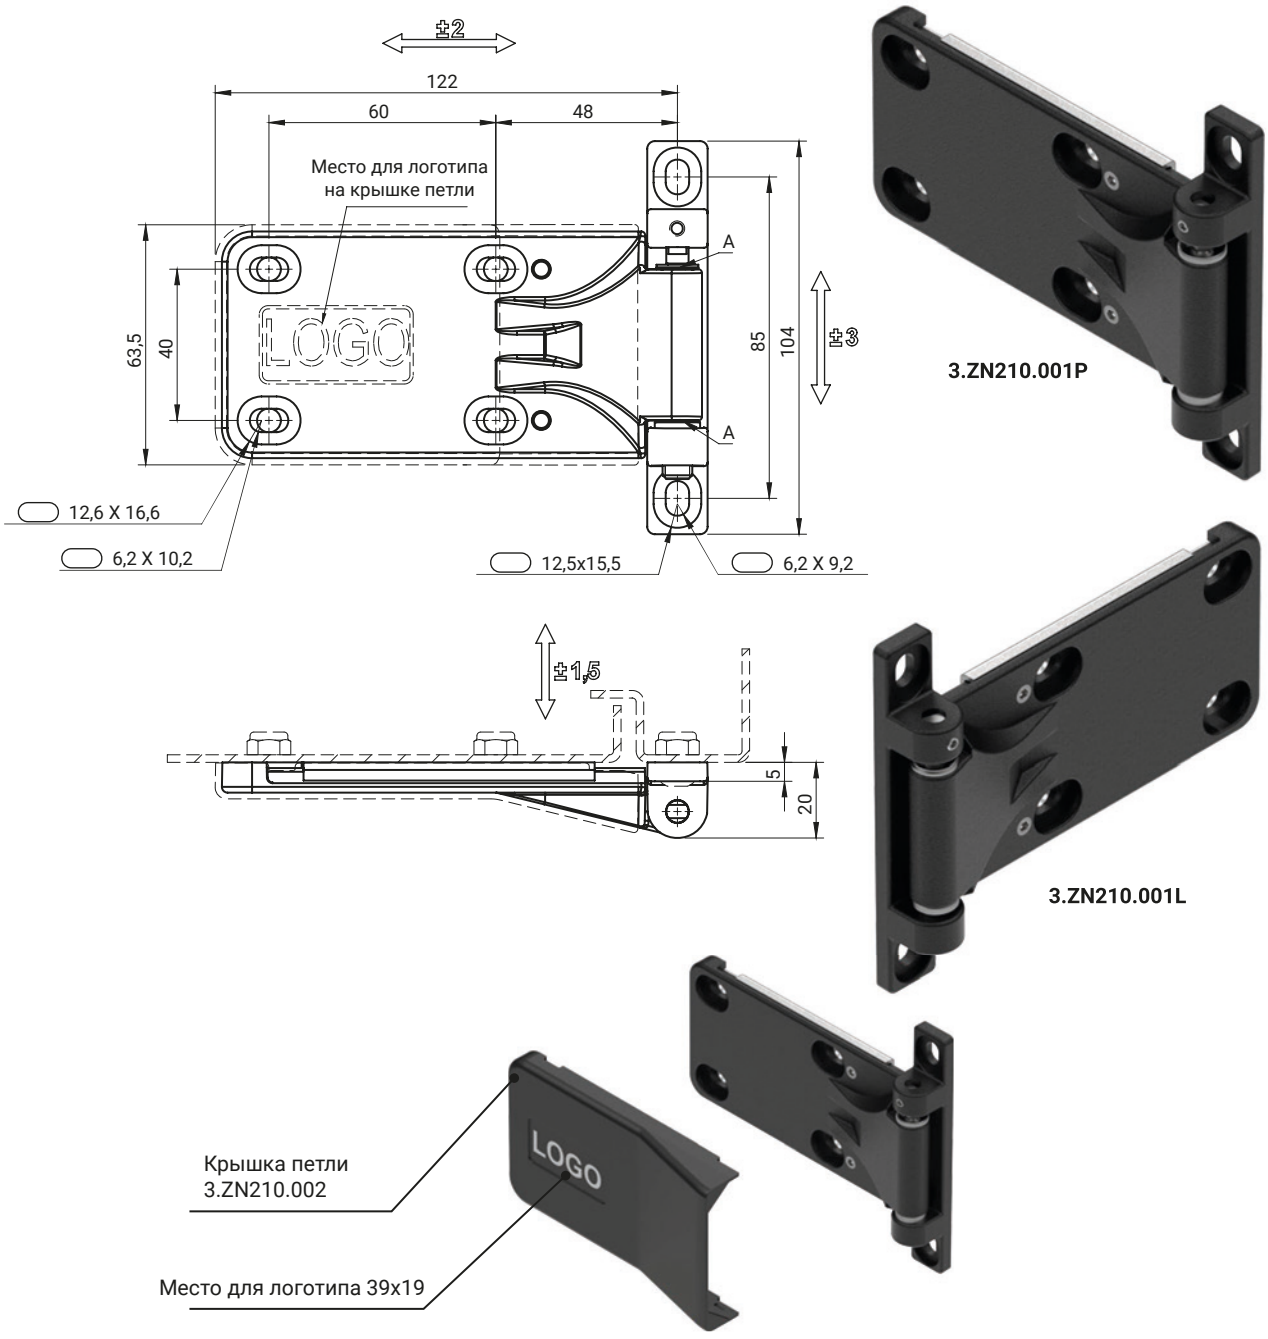
A - ось петли подшипникованая при помощи  втулок из пластмассы

Положение петли регулированное по трем осям - диапазоны регулирации указаны на чертеже.


Крышку петли 3.ZN210.002 надо заказать отдельно.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| **3.ZN210.001P**<br>**3.ZN210.001L** | Правый<br>Левый | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | | Стержень | Нержавеющая сталь | - |
| **3.ZN210.002** | Крышка петли | | Полиамид | 07 |


# Петля 3.ST42

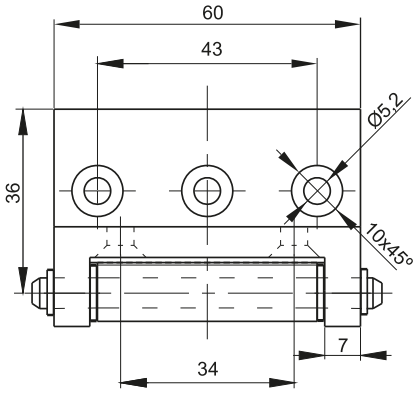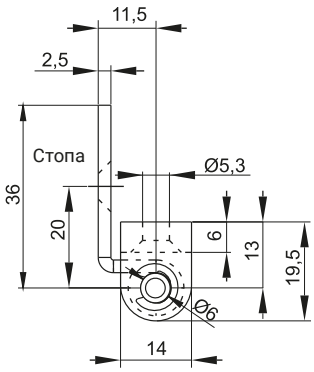RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST42.001 | Держатель | Сталь оцинк |
| | Стопа | ZAMAK 5 |
| | Стержень | Сталь оцинк |



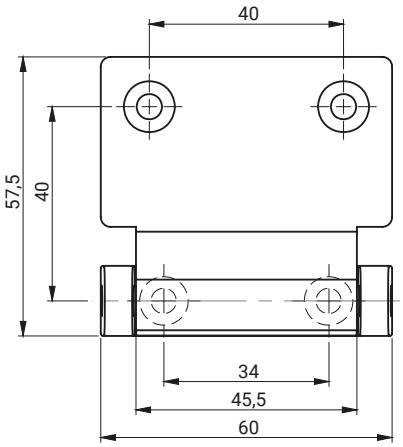

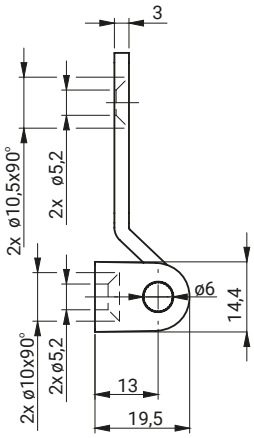
**Внимание:**
Петли поставляются как отдельные части, держатель и стопа соединяются путем вжатия стержня перед монтажом держателя.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ST42.005 | Держатель | Сталь оцинк | 04 |
| | Стопа | ZAMAK5 | |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - |
| 3.ST42.005SN | Держатель | Нержавеющая сталь | 04 |
| | Стопа | ZAMAK5 | |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - |

**Как заказывать:**

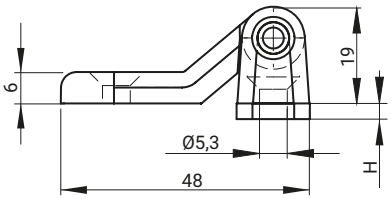
3.ST42.005 — C

Номер в каталоге

Покрытие


# Петля 3.519, 3.514SN







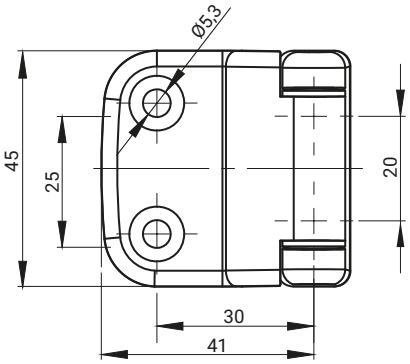
Высота H регулируется при помощи дистанционных подкладок






| Штыревая версия | Z |
|---|---|
| Штифт с накаткой | 01 |
| Штифт с пазомдля стопорного кольца (входит в комплект) | 02 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL9005 |
| 3.519.C.X.Z | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | - | - |
| | Рукав | POM | - | - |


**Как заказать :** 3.519.04.05.01


- Обозначение петли
- Покрытие
- Высота H
- Штыревая версия

| H [mm] | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 15 |

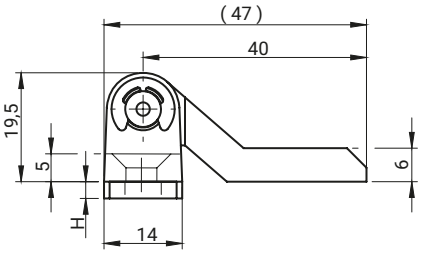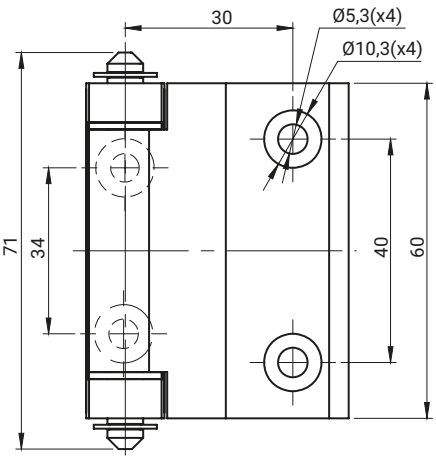НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.514.001SN | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

**Как заказывать:** 3.514.001SN.05

- Номер в каталоге
- Высота H [X]


| H [mm] | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 15 |


# Петля 3.531

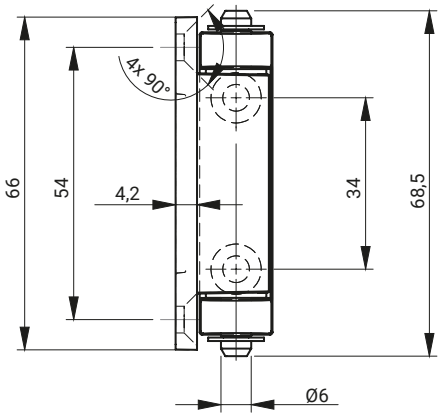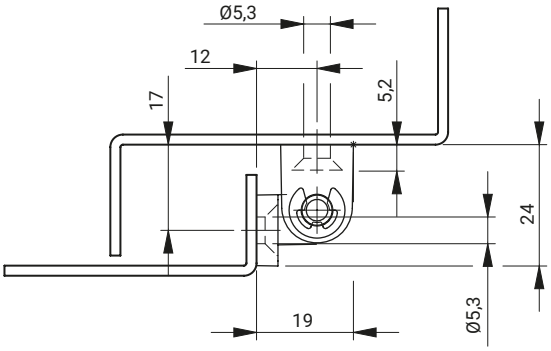RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



## 3.531.001









**Крепление болта**
Стопорная шайба

## 3.531.002

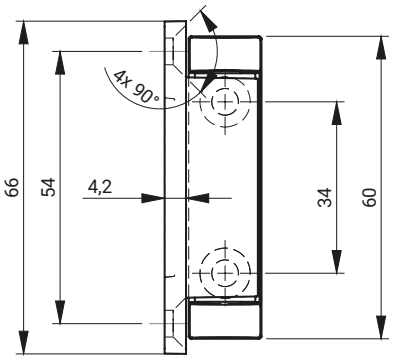

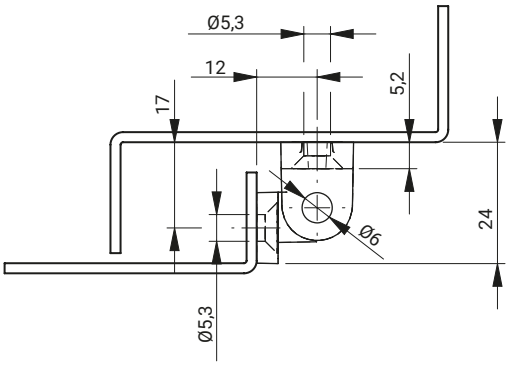


**Крепление болта**
Накатка

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL9005 |
| **3.531.001**<br>**3.531.002** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

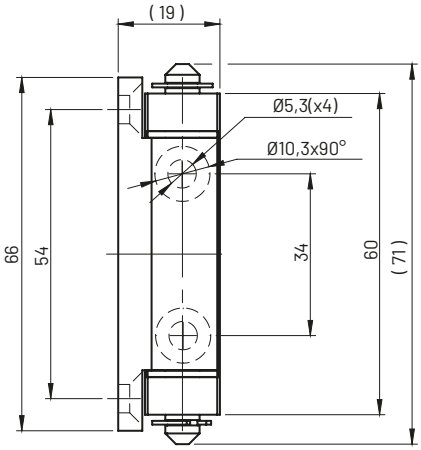
3.531.001 — C

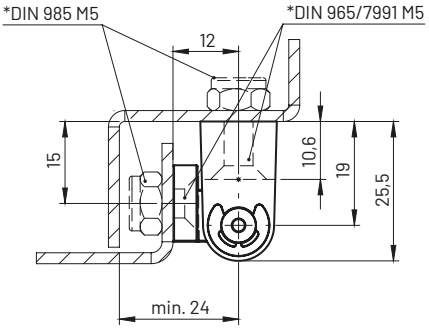
Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.515SN, 3.ZN170SN, 3.ZN171

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS





stainless steel


НОВИНКА



* не входит в комплект поставки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| **3.515.001SN** | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) | - |

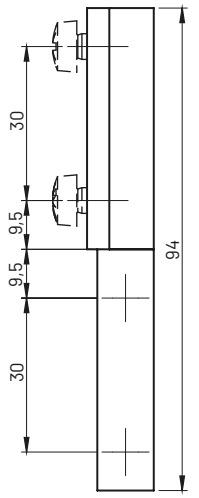

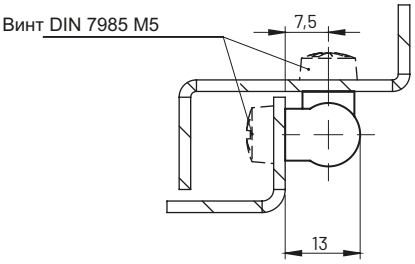

stainless steel

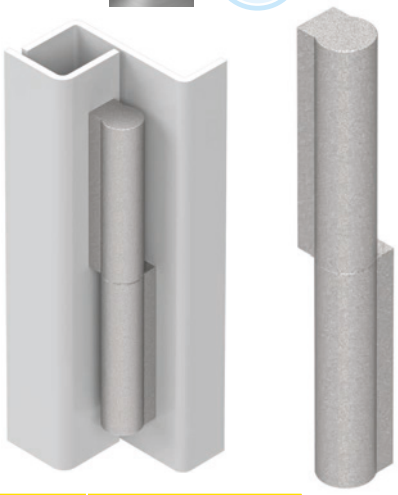
НОВИНКА




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| **3.ZN170.001SN** | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) | - |


**3.ZN171.001**

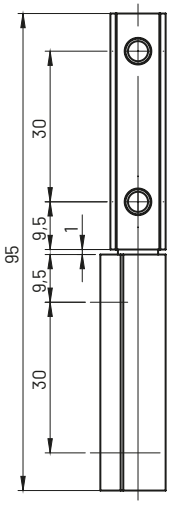

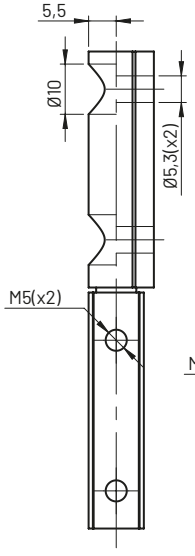

**3.ZN171.002**

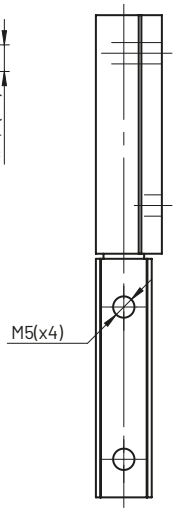


НОВИНКА

**3.ZN171.001** **3.ZN171.002**

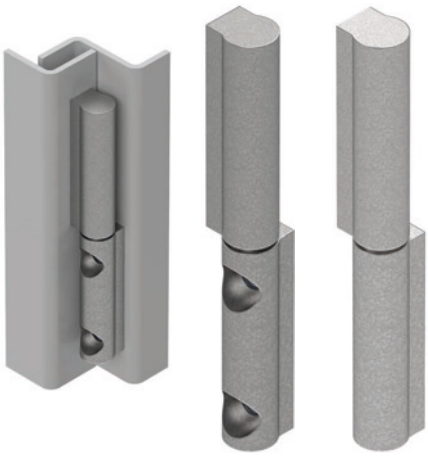

* не входит в комплект поставки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| **3.ZN171.001** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | - |
| **3.ZN171.002** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | - |


# Петля 3.ST23, 3.535

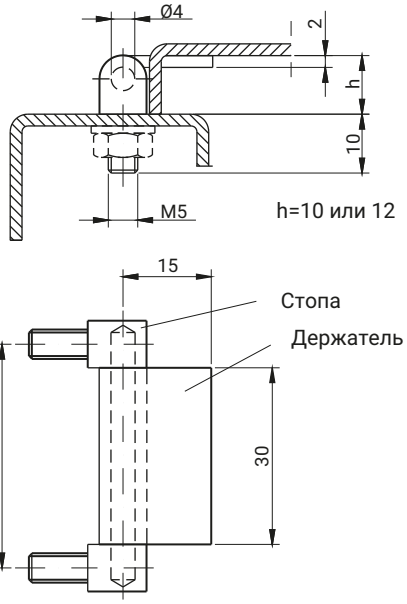RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel





| h [mm] | 10 | 12 |
|---|---|---|
| X | 00 | 01 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST23.001 | Держатель | Непокрытая сталь |
| | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST23.001SN | Держатель | Нержавеющая сталь |
| | Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |

**Как заказывать:**

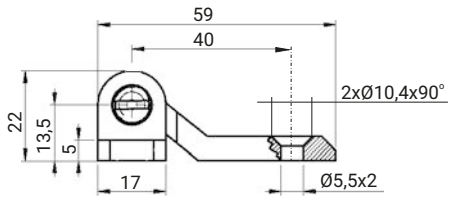
| 3.ST23.001 | — | 00 |
|---|---|---|

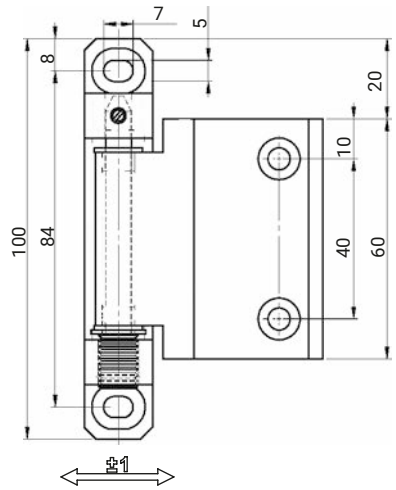
Номер в каталоге

Высота h

x







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 3.535.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стопа | ZAMAK 5 | | |


**Как заказывать:**
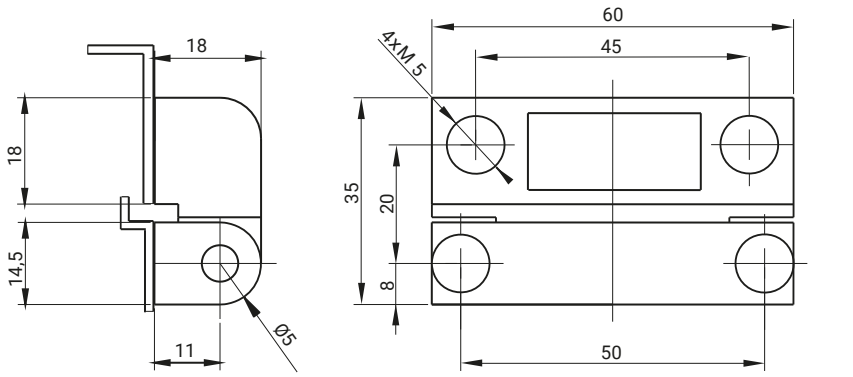
| 3.535.001 | — | C |
|---|---|---|


Номер в каталоге


Покрытие







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.517.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - |

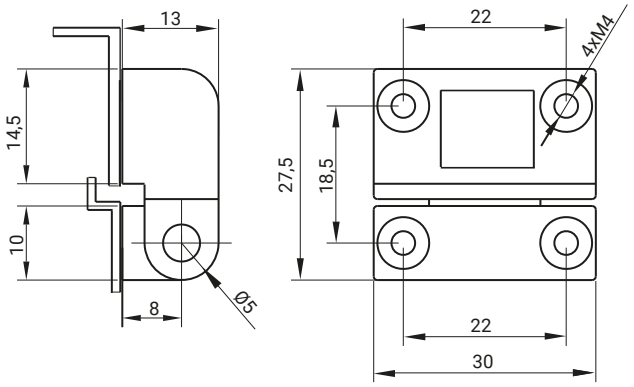

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Никель | RAL9005 |
| 3.517.002 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 02 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - | - |



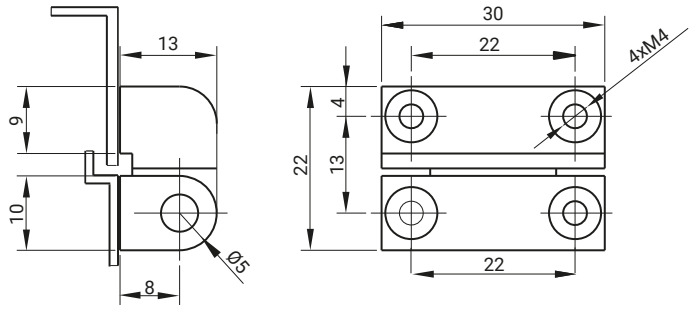


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Никель | RAL9005 |
| 3.517.003 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 02 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - | - |

**Как заказывать:**

3.517.001 — C

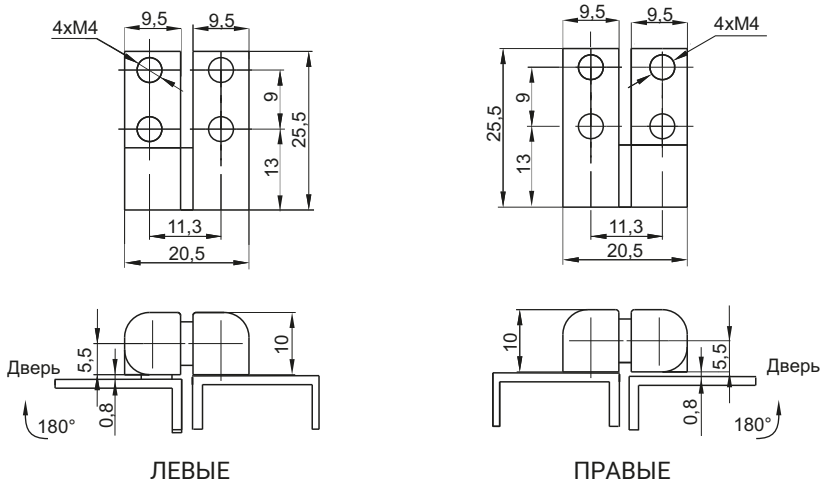
Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.518


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.518.001 | Держатель, Стопа | | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |



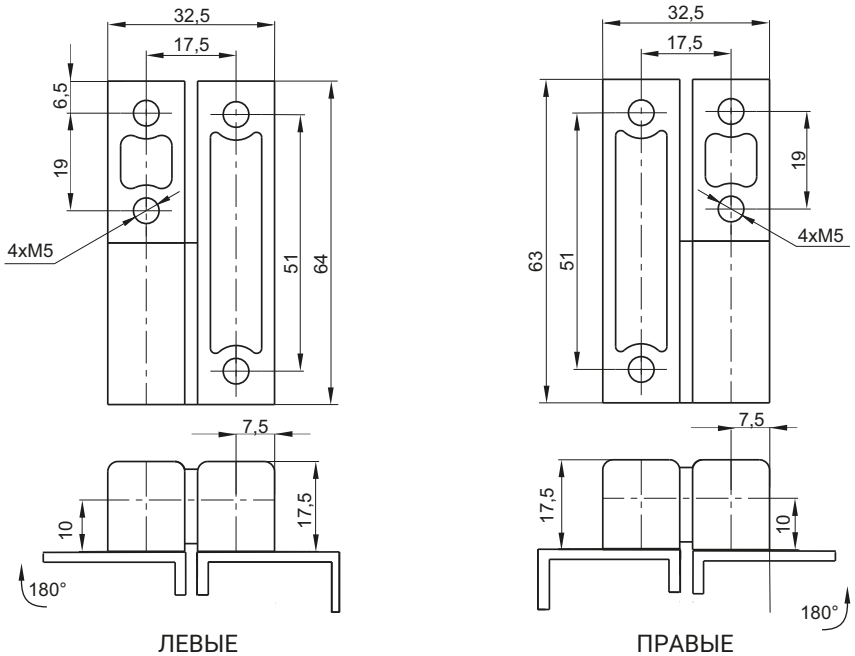


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.518.002 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |

**Как заказывать:**

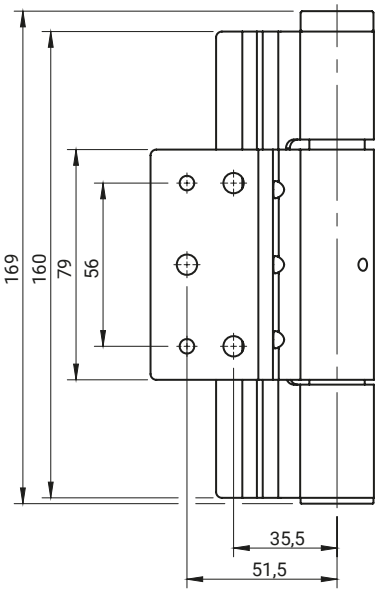
3.518.001.X — C

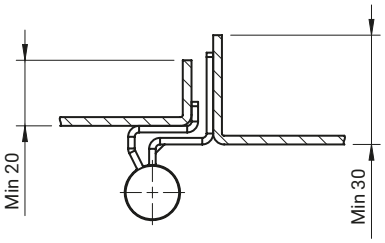
Номер в каталоге

Версия X (L-левые, P-правые)


Покрытие

# Противпожарная петля двери 3.ST109.001







**позиция закрытая**

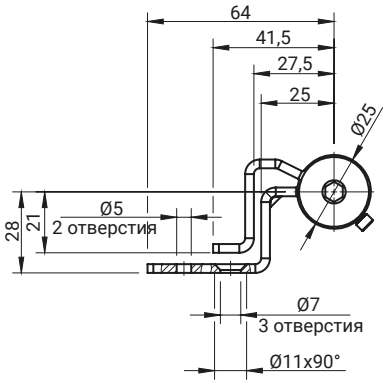


**позиция открытая**

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST109.001-A** | Пружинная петля | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST109.001-B** | Несущая петля | | |

где:

3.ST109.001-A - пружинная петля, оборудованный в пружину которая вызывает автоматическое закрывание двери,

3.ST109.001-B - несущая петля - без пружины.


# Противпожарная петля двери 3.ST109.003, 3.ST109.004

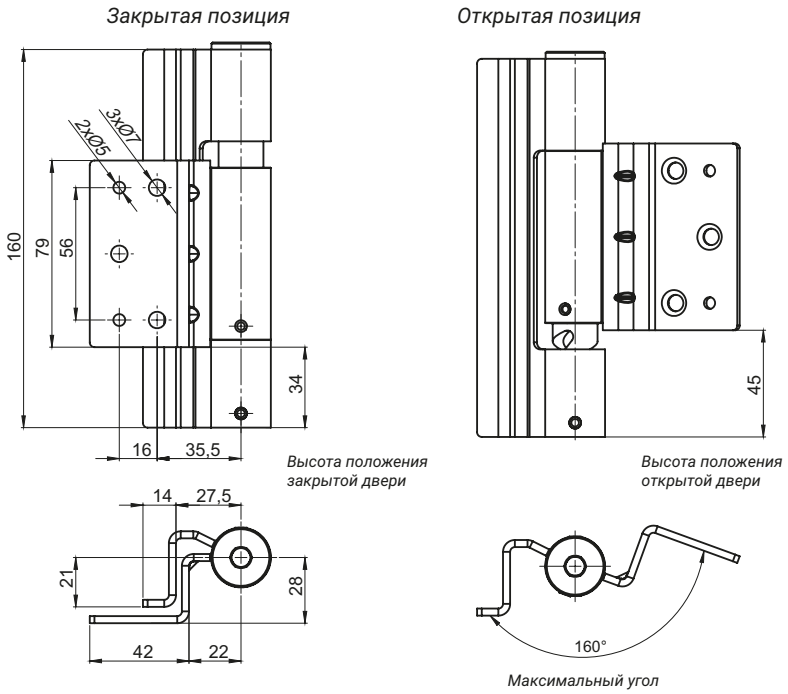RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## 3.ST109.003-A

Версия правая







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST109.003-A** | Правая | Держатель, стопа | Сталь оцинк |
| **3.ST109.003-B** | Левая | | |

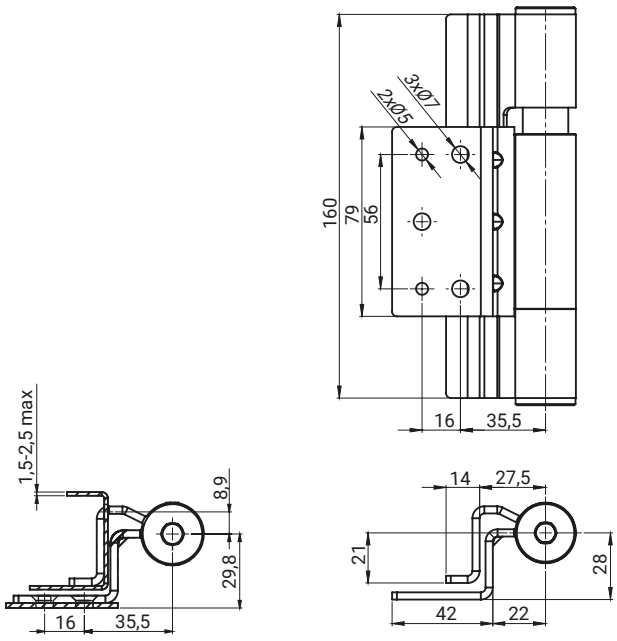Несущая петля вызывает автоматическое зыкрытие двери и поднимание двери во время открывания.
На комплект петли составляются петли **3.ST109.003 + 3.ST109.004** или вде петли **3.ST109.003**
Версия левая это зеркалюное отображение версии правой.






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST109.004** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |

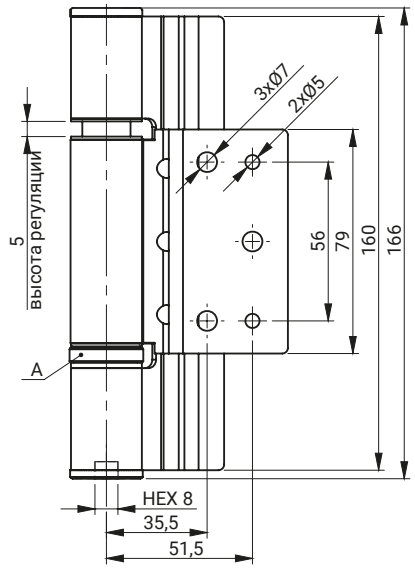
Петля размещающая дверь в оси, взаимодействует только с петлей **3.ST109.003**

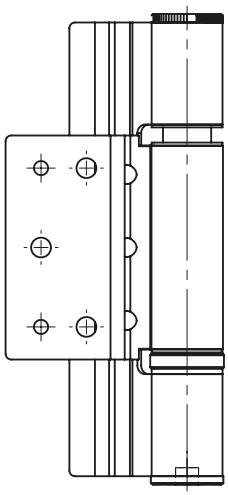
Несущая петля к противопожарным дверям с регуляцией высоты на резьбе

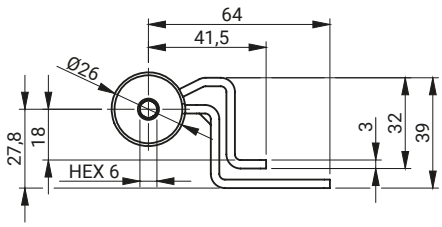
**3.ST109.007-B**
Версия левая


**3.ST109.007-A**
Версия правая








A - Опорный подшипник
Максимальная нагрузка: 80 кг
Петлю сваривается к дверной коробки и привинчивается к двери.
Несущая петля 3.ST109.007 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST109.007-A** | Правая | Держатель, Стопа, Стержень | Оцинкованная сталь |
| **3.ST109.007-B** | Левая | | |

# Петля 3.ST109.009

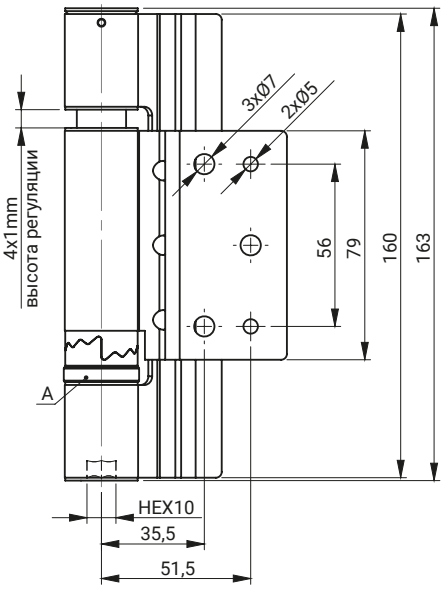
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

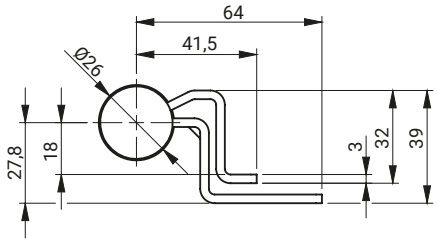
Несущая петля к противопожарным дверям с регуляцией высоты на зубчиках



**3.ST109.009-B**


Версия левая





**3.ST109.009-A**

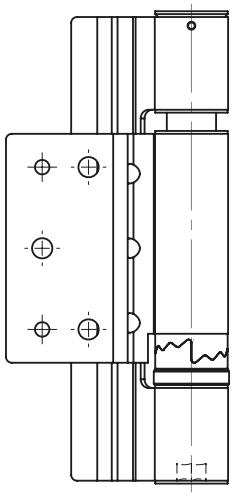Версия правая






A - Опорный подшипник
Максимальная нагрузка: 80 кг
Петлю сваривается к дверной коробки и привинчивается к двери.
Петля имеет 4-х ступенной регуляцию высоты, каждый ступень поднимает или снижает двери на 1 мм.
Несущая петля 3.ST109.009 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST109.009-A** | Правая | Держатель, Стопа, Стержень | Оцинкованная сталь |
| **3.ST109.009-B** | Левая | | |


# Кассета 3.ST500, Петля 3.ST501




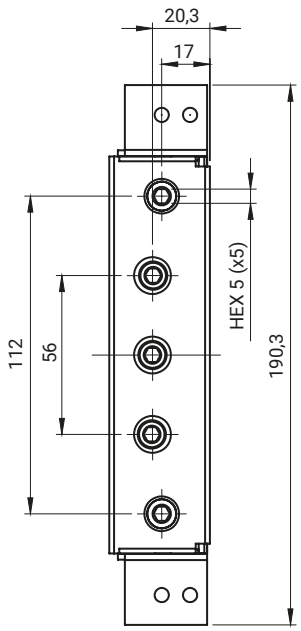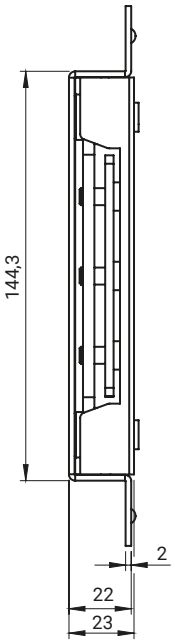stainless steel

НОВИНКА










Пример использования кассеты 3.CT500.001
с петлей 3.CT501.001

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST500.001** | База, крышка | Сталь оцинкованная |
| **3.ST500.002** | База, крышка | Нержавеющая сталь |

Кассета с регулировкой 3D (сжатие +/- 3,0 мм) работает с петлями:


| КАССЕТА | ПЕТЛЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.ST501.001 | 3.ST502.001 | 3.ST503.001 | 3.ST504.001 | 3.ST505.001 | 3.ST506.001 |
| **3.ST500.001** | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **3.ST500.002** | ● | ● | ● | ● | ● | ● |




stainless steel

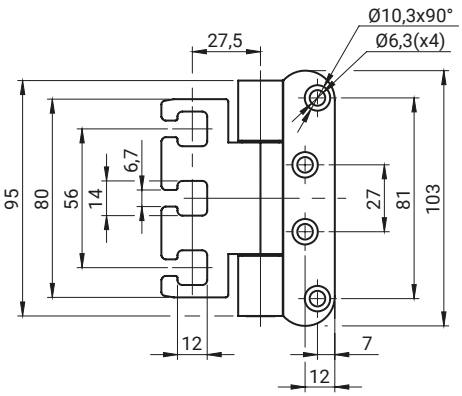НОВИНКА






Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.
(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST501.001** | Держатель, основание | Нержавеющая сталь |


# Петля 3.ST502, 3.ST503

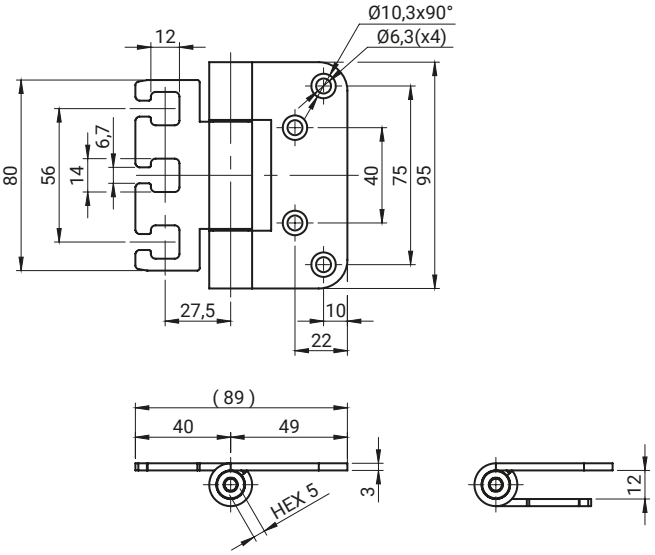RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel







Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST502.001** | База, крышка | Нержавеющая сталь |

НОВИНКА

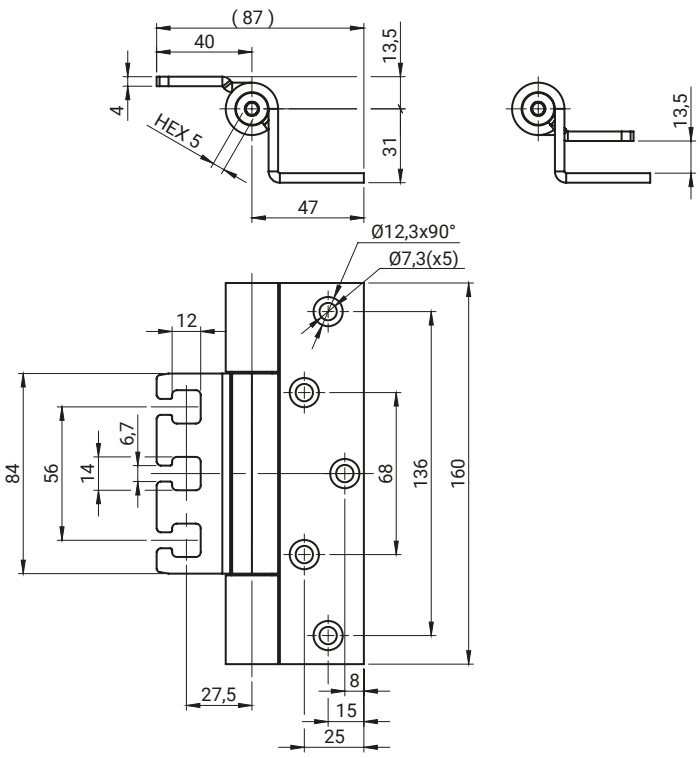stainless steel







Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST503.001** | Держатель, основание | Нержавеющая сталь |

stainless steel

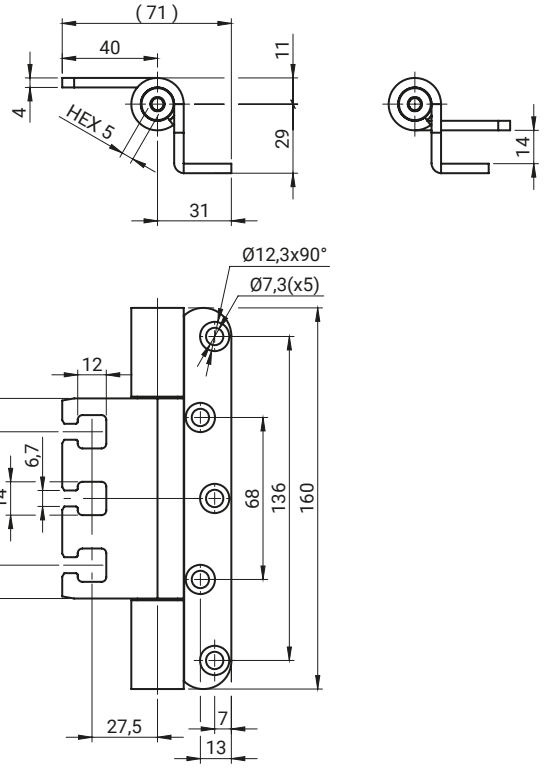НОВИНКА







Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3А-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST504.001** | База, крышка | Нержавеющая сталь |

stainless steel

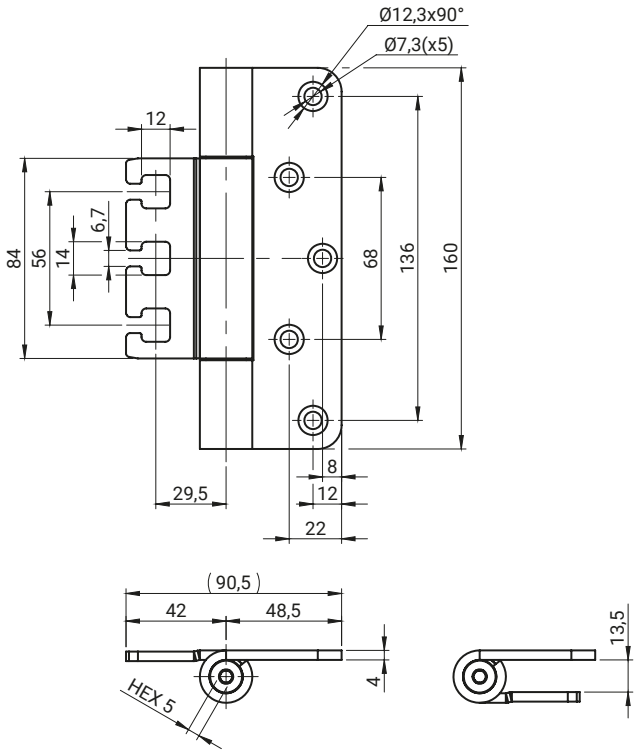НОВИНКА






Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3А-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST505.001** | Держатель, основание | Нержавеющая сталь |


# Петля 3.ST506

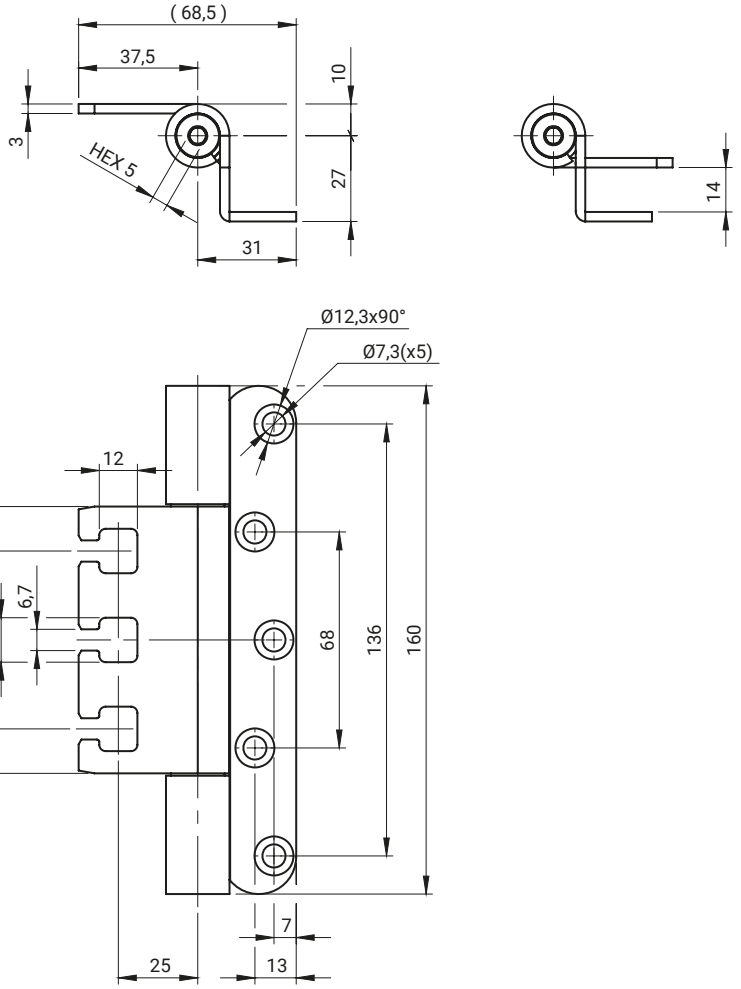RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel







Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой. (3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST506.001** | База, крышка | Нержавеющая сталь |


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



**3.ST109.100**

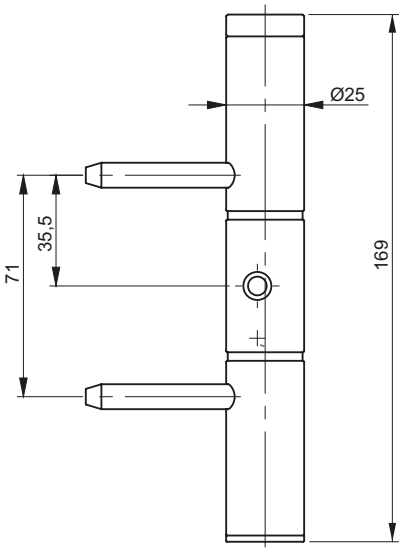




**3.ST109.101**

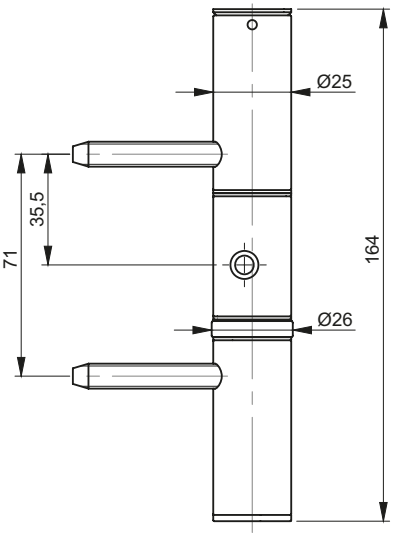




**3.ST109.100**

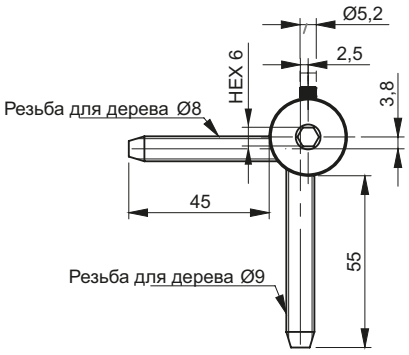

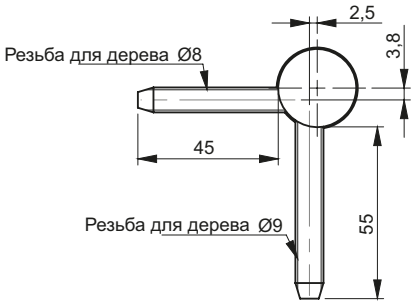


**3.ST109.101**

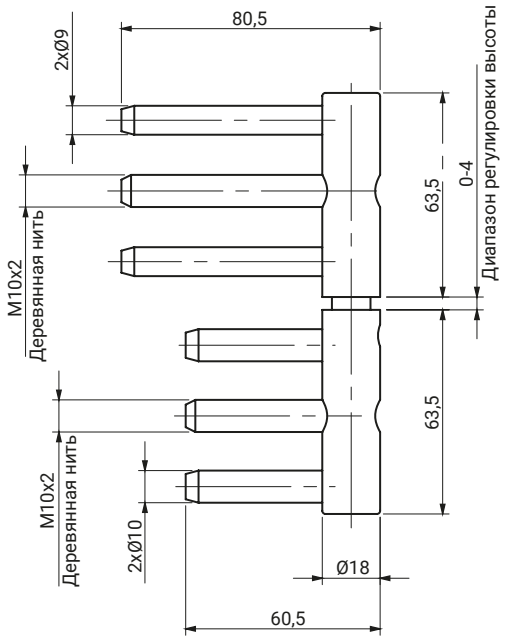
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ДЕТАЛЬ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST109.100** | Пружинная петля | Держатель, Стопа | Оцинкованная сталь |
| **3.ST109.101** | Несущая петля | | |

# Петля 3.ST129

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

270°







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST129.001 | Держатель, основание, Штырь | Сталь оцинк |

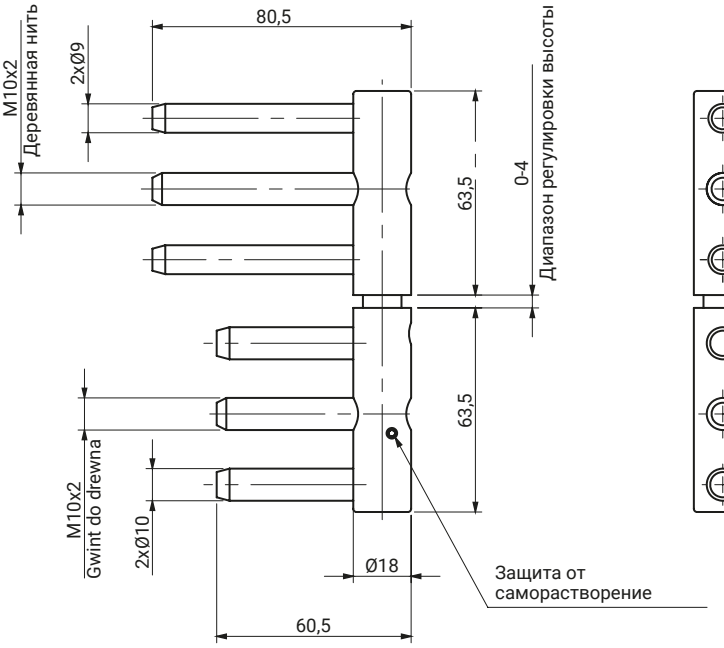
270°






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST129.002 | Держатель, основание, Штырь | Сталь оцинк |

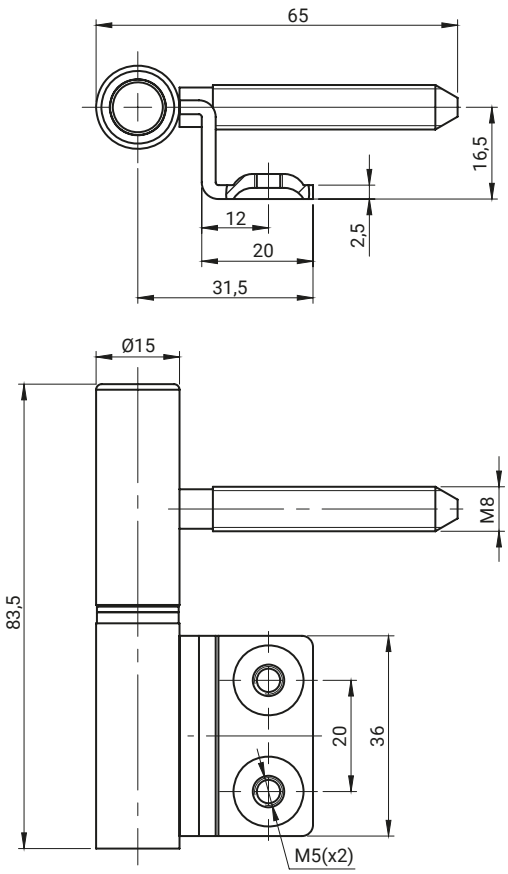
НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST153.001 | Держатель, Стопа, сердцевина | Сталь-оцинк |
| | Рукав | POM |

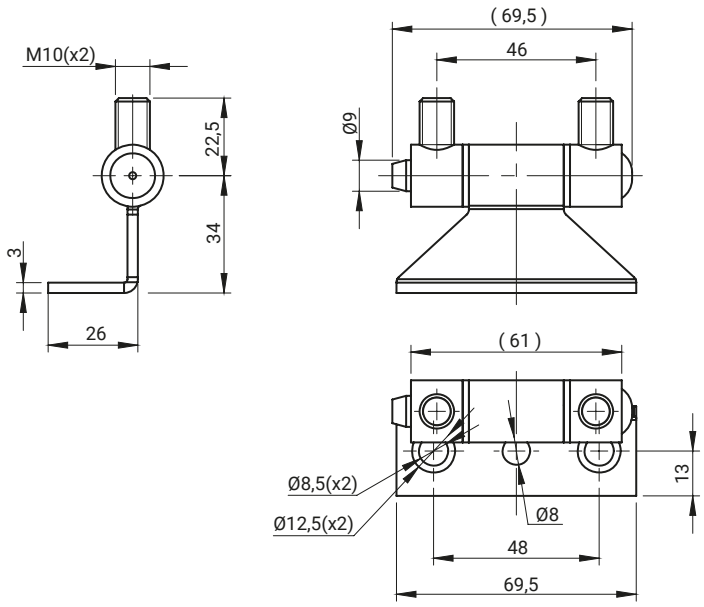НОВИНКА







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST154.001 | Держатель, Стопа, сердцевина | Сталь-оцинк |
| | Рукав | POM |


## 3.ST125.001




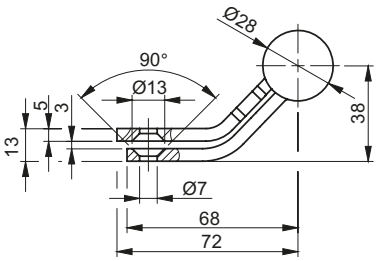
**Версия левая** - позиция закрытая




**Версия левая** - позиция открытая

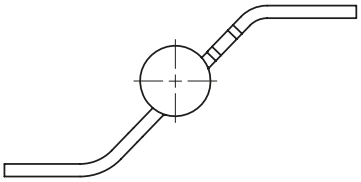




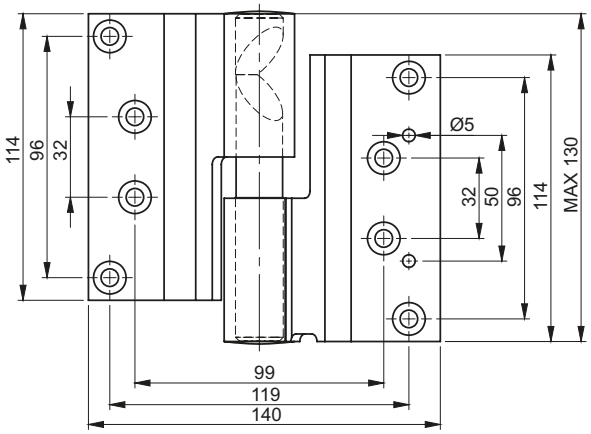




## 3.ST125.002

**Версия правая** - позиция закрытая

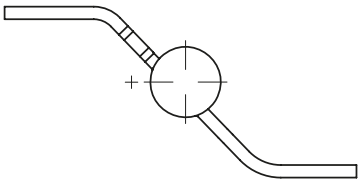

**Версия правая** - позиция открытая



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром |
| **3.ST125.001** | Левая | Крыля, Стержень | Углеродистая сталь | 01 |
| **3.ST125.002** | Правая | | | |


Версия правая это зеркальное отражение версии левой.

**Как заказывать:**

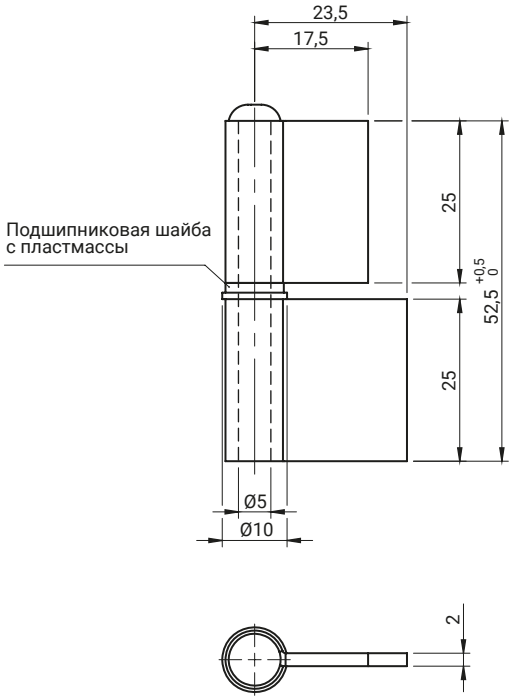3.ST125.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST127.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |

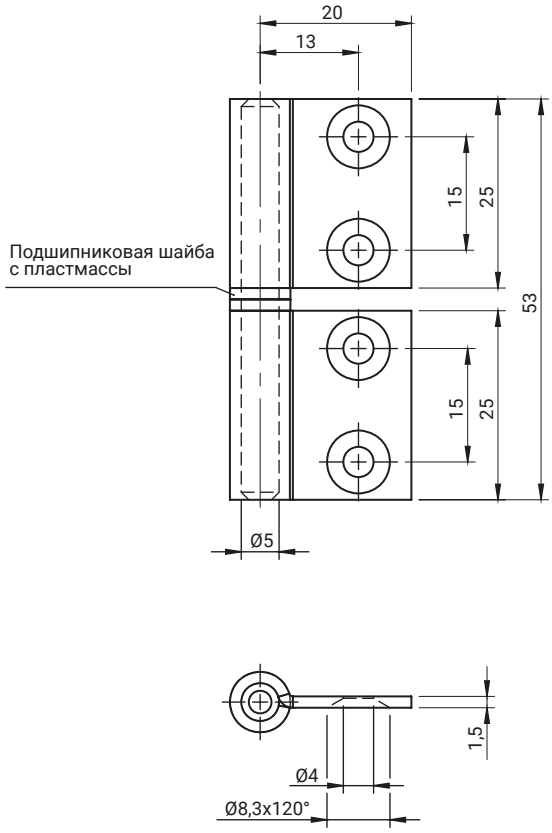




тержень петли сваривается вместе в одно из крыльев во время окончательного монтажа..
Петля поставляется в наборах по частям.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST127.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |

# Петля 3.ST127.003SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

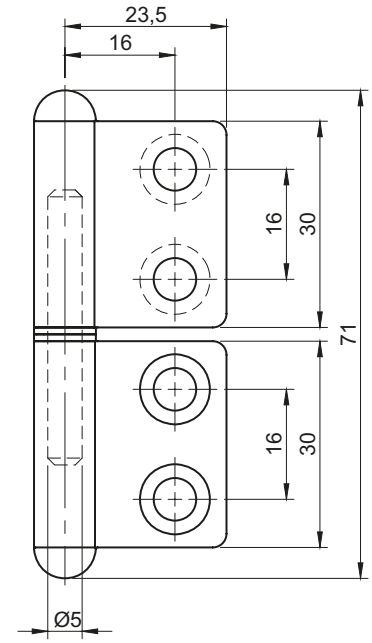



**ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ**




**ПЕТЛЯ ПРАВАЯ**


**ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ**
**3.ST127.003SN - B**





**ПЕТЛЯ ПРАВАЯ**
**3.ST127.003SN - A**



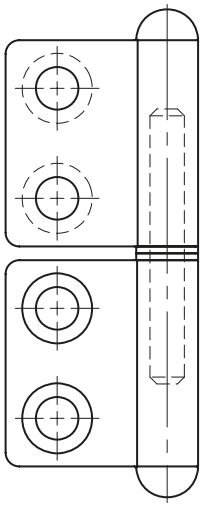


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST127.003SN-A** | Правая | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |
| **3.ST127.003SN-B** | Левая | | |

### 3.ST151.001

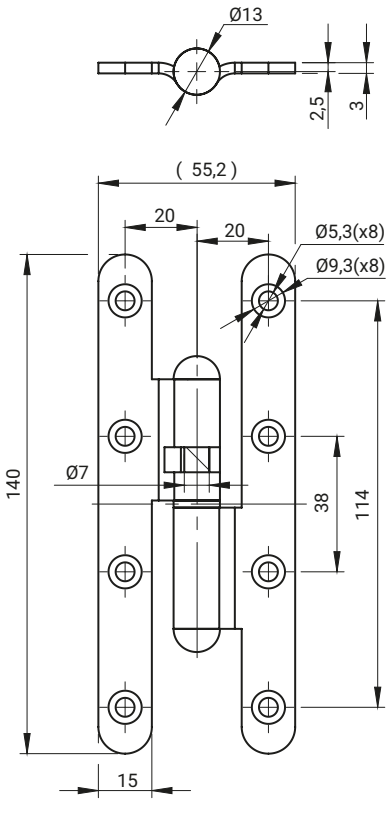


Правая версия

### 3.ST151.002

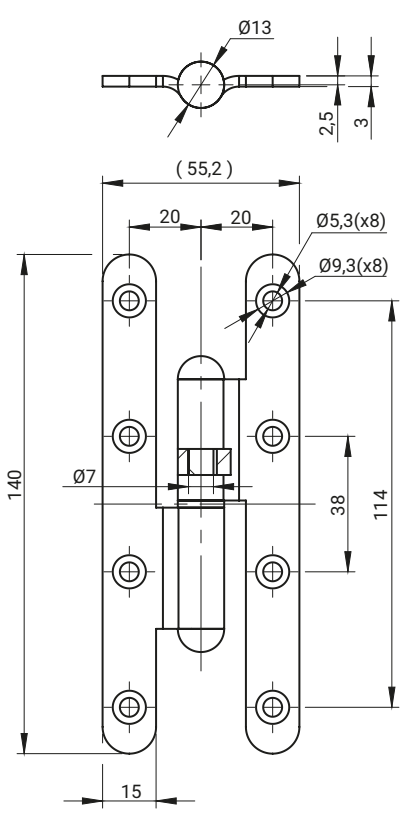


Версия слева

НОВИНКА




**3.ST151.001**
**Версия слева**

**3.ST151.002**
**Правая версия**


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| 3.ST151.001 | Prawa | Держатель, Стопа, Заглушка, сердцевина, Шайба | Сталь-оцинк |
| 3.ST151.002 | Lewa | | |

### 3.ST152.001SN

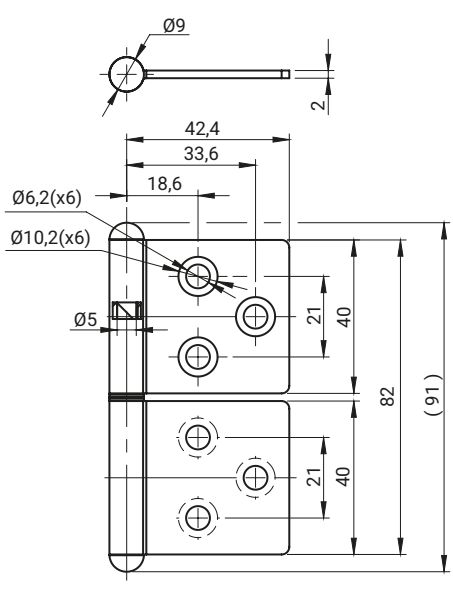


Правая версия

### 3.ST152.002SN

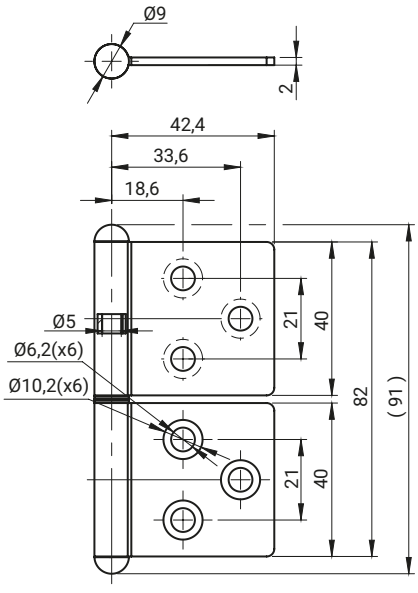


Версия слева

НОВИНКА



**3.ST152.001SN**
**Версия правая**


**3.ST152.002SN**
**Версия левая**


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| 3.ST152.001SN | Prawa | Держатель, Стопа, Заглушка, сердцевина | Нержавеющая сталь |
| 3.ST152.002SN | Lewa | | |

# Петля 3.ST30

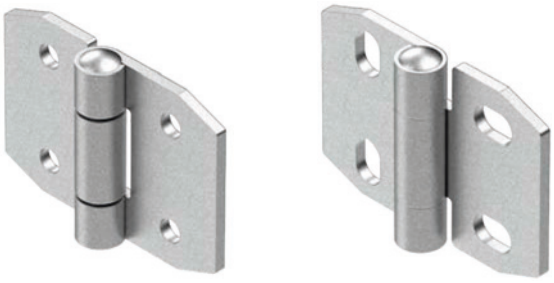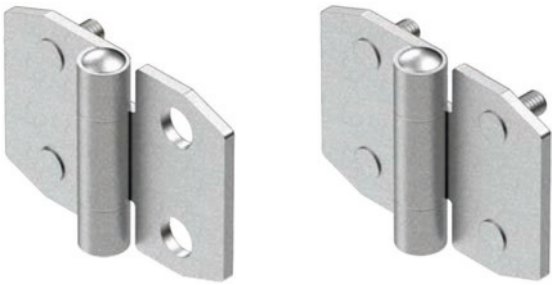
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








### 3.ST30.001



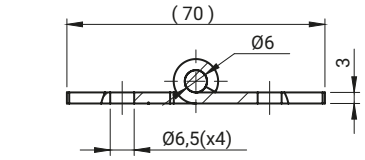


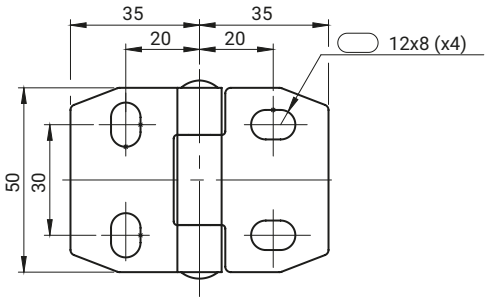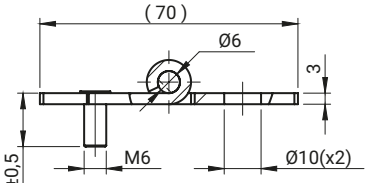
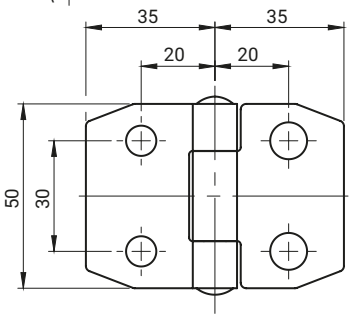

### 3.ST30.005



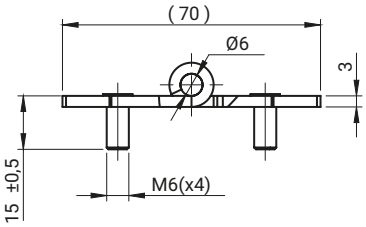





### 3.ST30.008








### 3.ST30.010



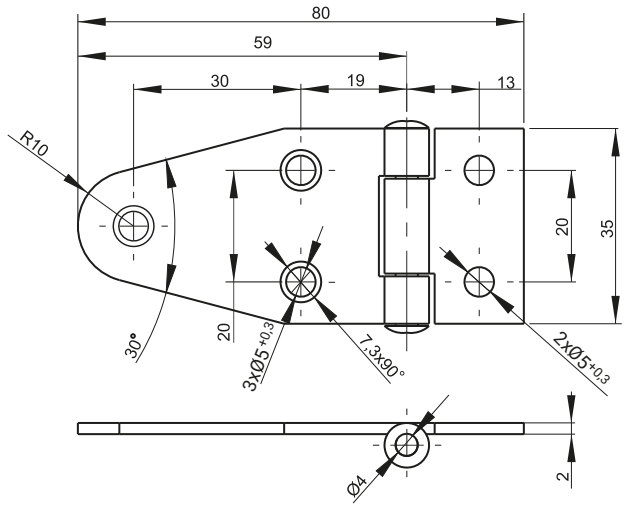

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST30.001** | 4x Ø 6,5 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | | Стержень | Нержавеющя сталь |
| **3.ST30.001SN** | | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |
| **3.ST30.005** | 4x 8x12 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | | Стержень | Нержавеющя сталь |
| **3.ST30.008** | 2x M6x15<br>2x Ø 10 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | | Стержень | Нержавеющя сталь |
| **3.ST30.010** | 4x M6x15 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | | Стержень | Нержавеющя сталь |




stainless steel




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST35-1.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST35-1.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

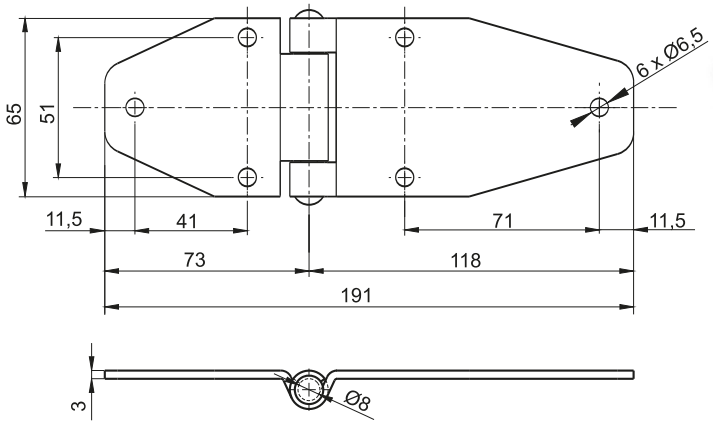


stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST35.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST35.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

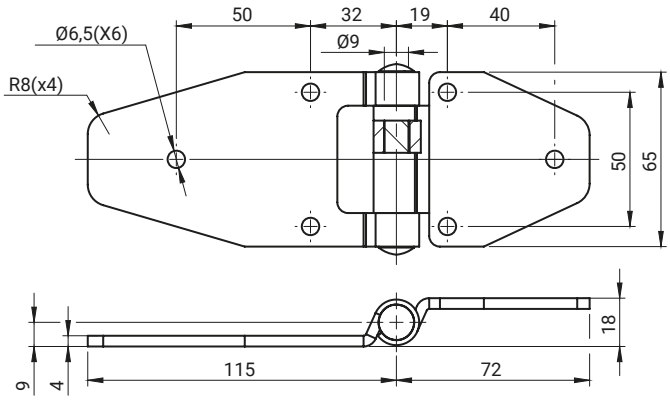


stainless steel




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST35.010** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST35.010SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

# Петля 3.ST133, 3.534

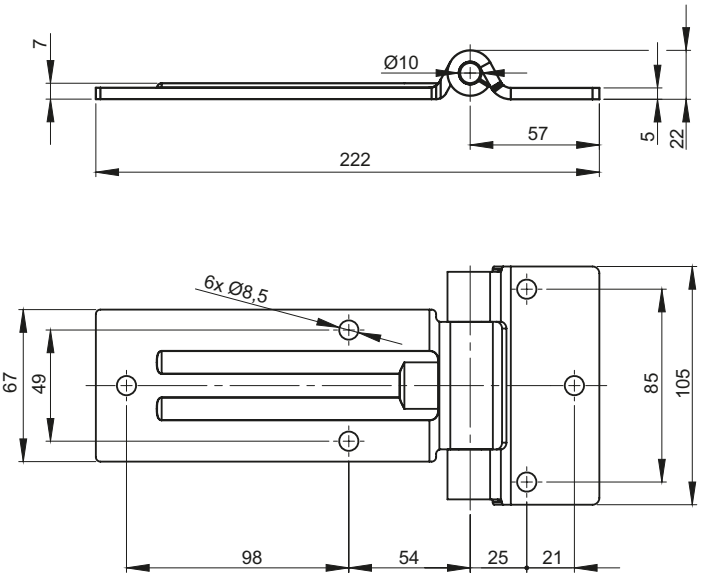RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST133.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Полированная нержавеющая сталь |



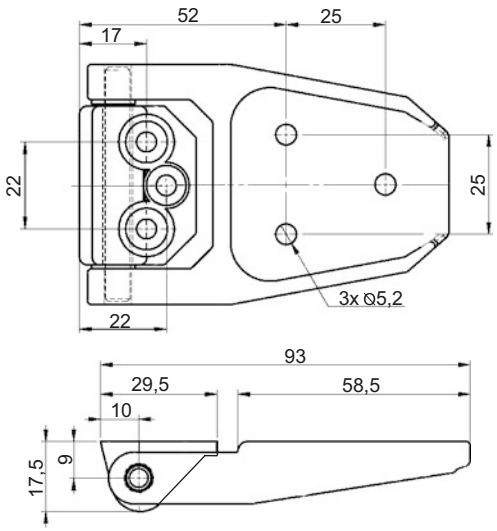




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.534.001** | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Оцинкованная сталь | |

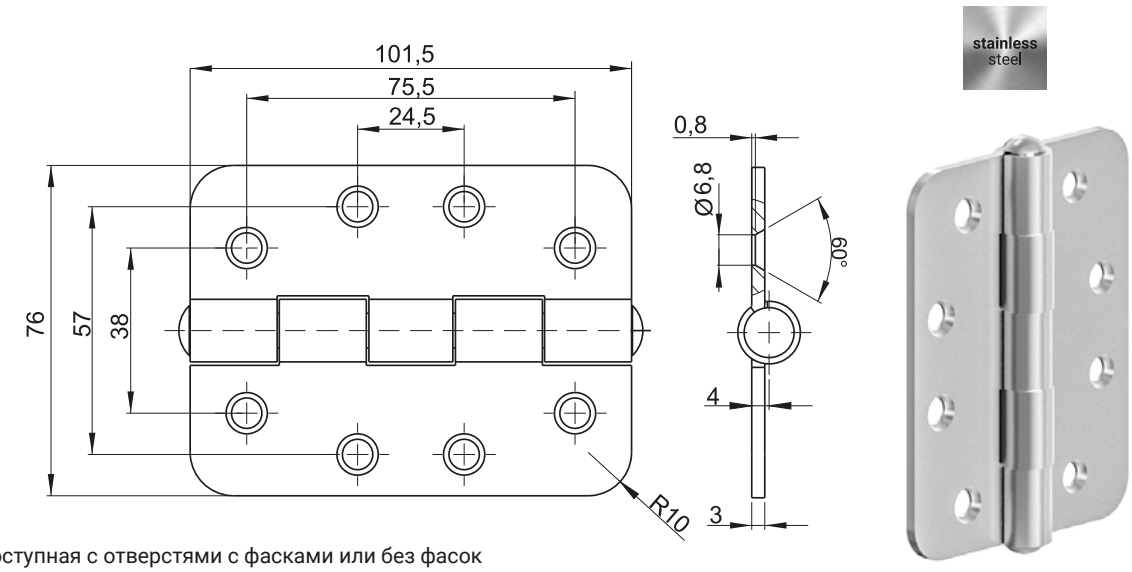



Петля доступная с отверстями с фасками или без фасок


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST35-2.002 | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |

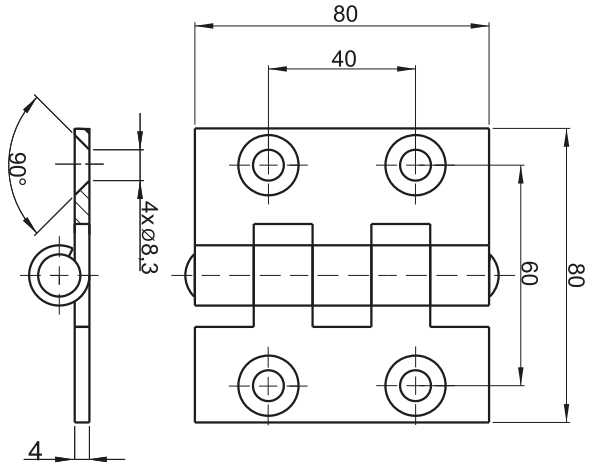
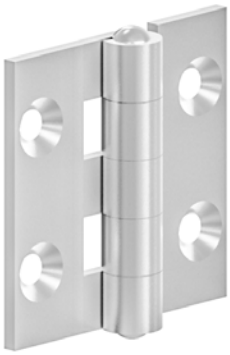
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST58.001 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |

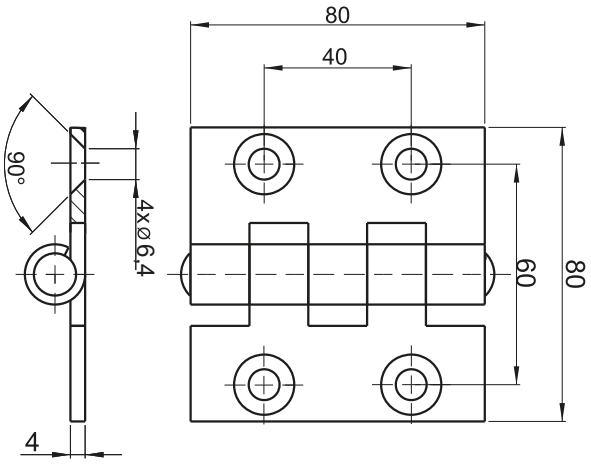

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST58.002 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |

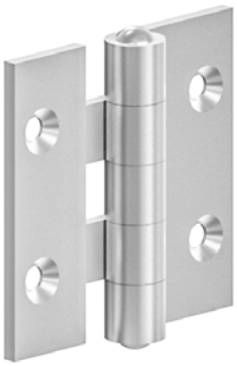
# Петля 3.ST114

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel

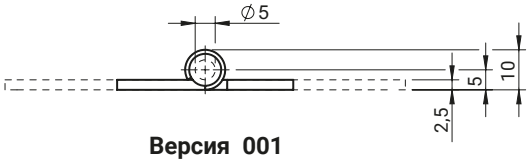180°








**Версия 001**

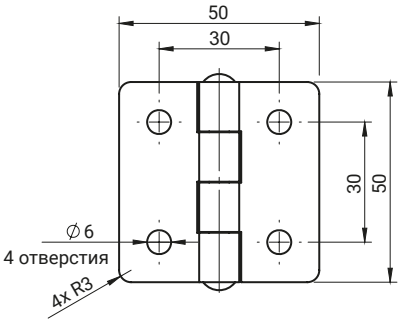





**Версия 002**

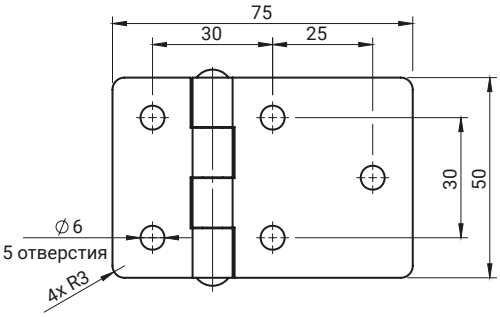

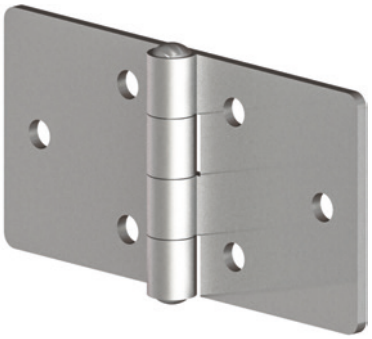**Версия 003**

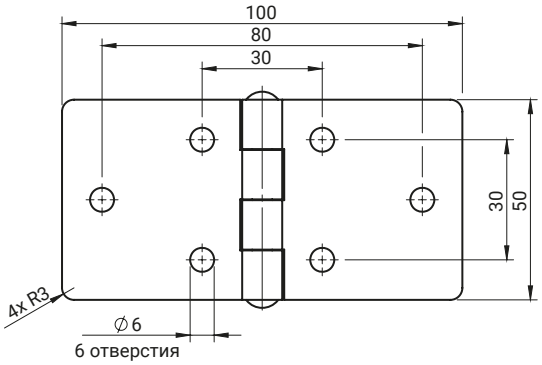


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Без покрытия | Цинк | RAL 9005 |
| **3.ST114.001**<br>**3.ST114.002**<br>**3.ST114.003** | Держатель, Стопа | Сталь | - | 03 | 04 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - | - |
| **3.ST114.001SN**<br>**3.ST114.002SN**<br>**3.ST114.003SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь | 00 | - | - |


**Как заказывать:**

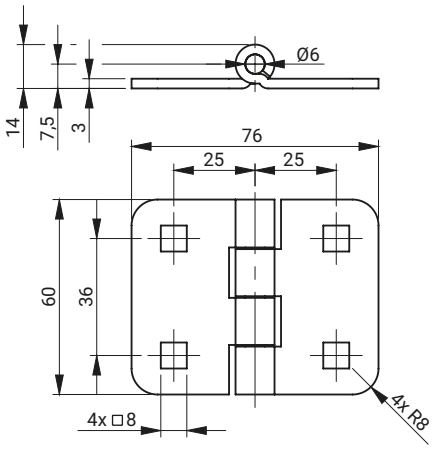3.ST114.001 — 04


Номер в каталоге

Покрытие [C]

### 3.ST117.001





### 3.ST117.002

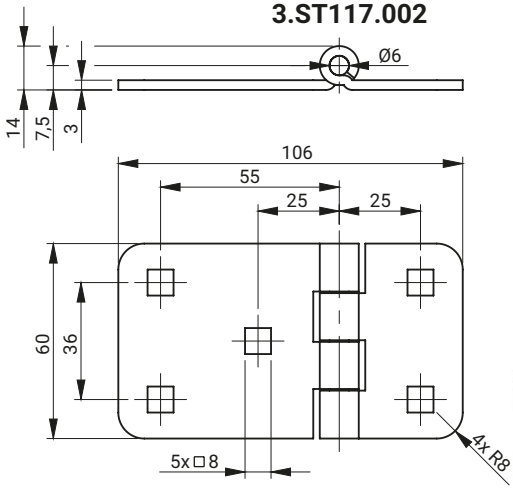







### 3.ST117.003

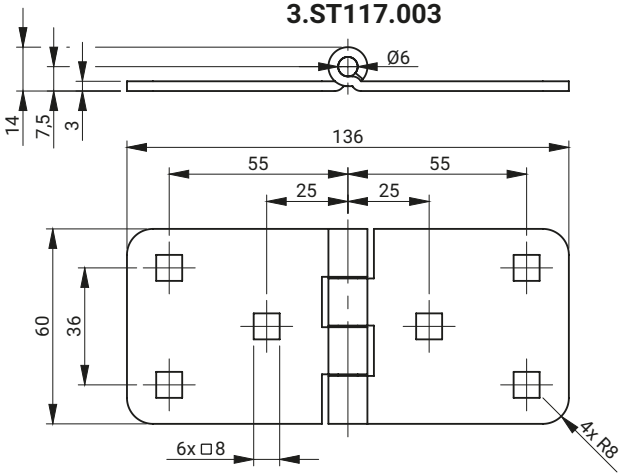




Петля продается вместе с набором винтов DIN 603 M8x16


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST117.001**<br>**3.ST117.002**<br>**3.ST117.003** | Держатель, Стопа, DIN603 M8x16 | Сталь оцинк |
| | Стержень | Нержавеющя сталь |

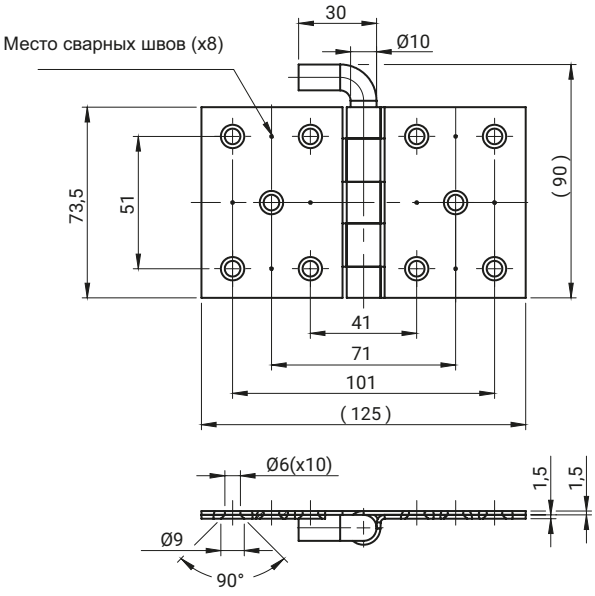


stainless steel

270°

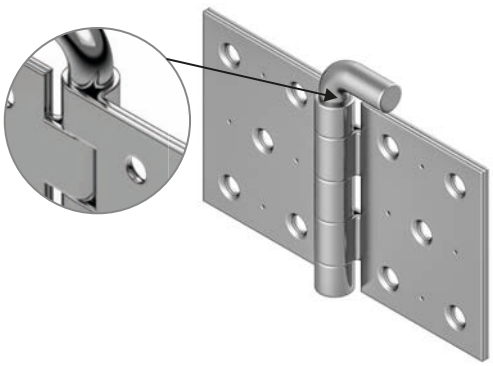НОВИНКА




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.546.001** | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь 316 |
| | Стержень | |

# Петля с ограничителем угла открытия 3.ST145 3.ST145, Петля 3.ST146

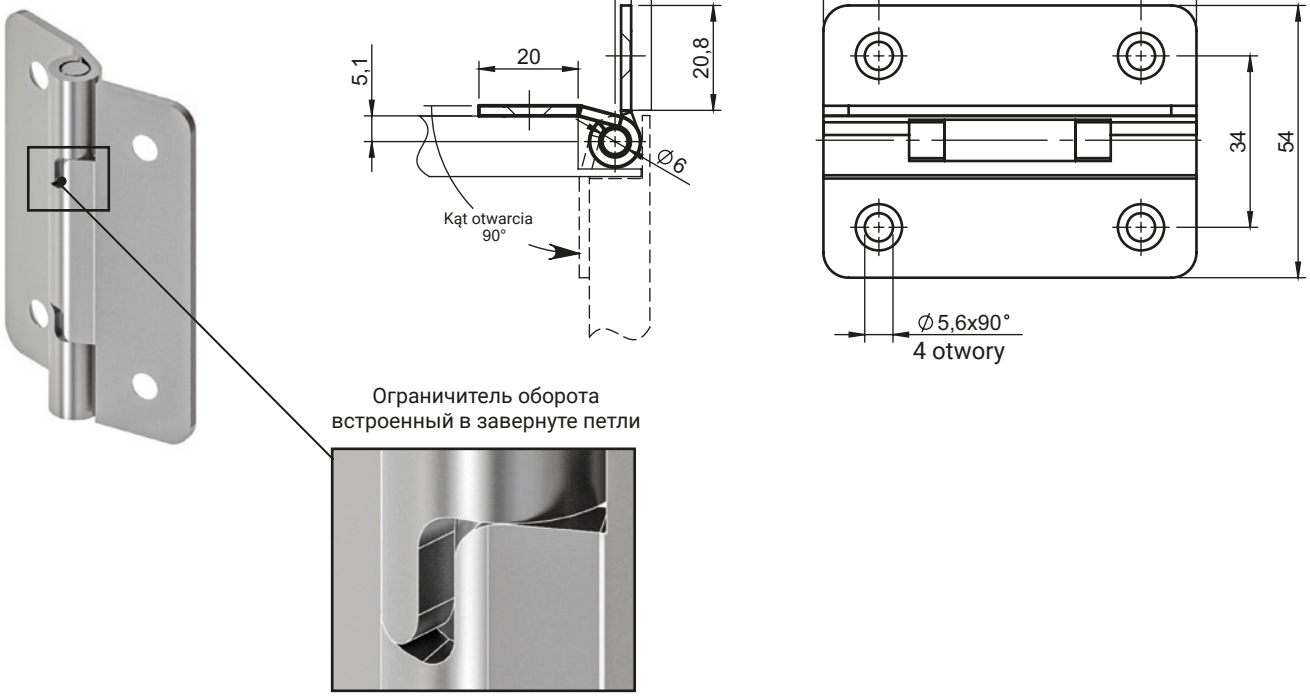RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | 90°




Петля с ограничителем угла открытия к 90°.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST145.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |


stainless steel | y x | 220°

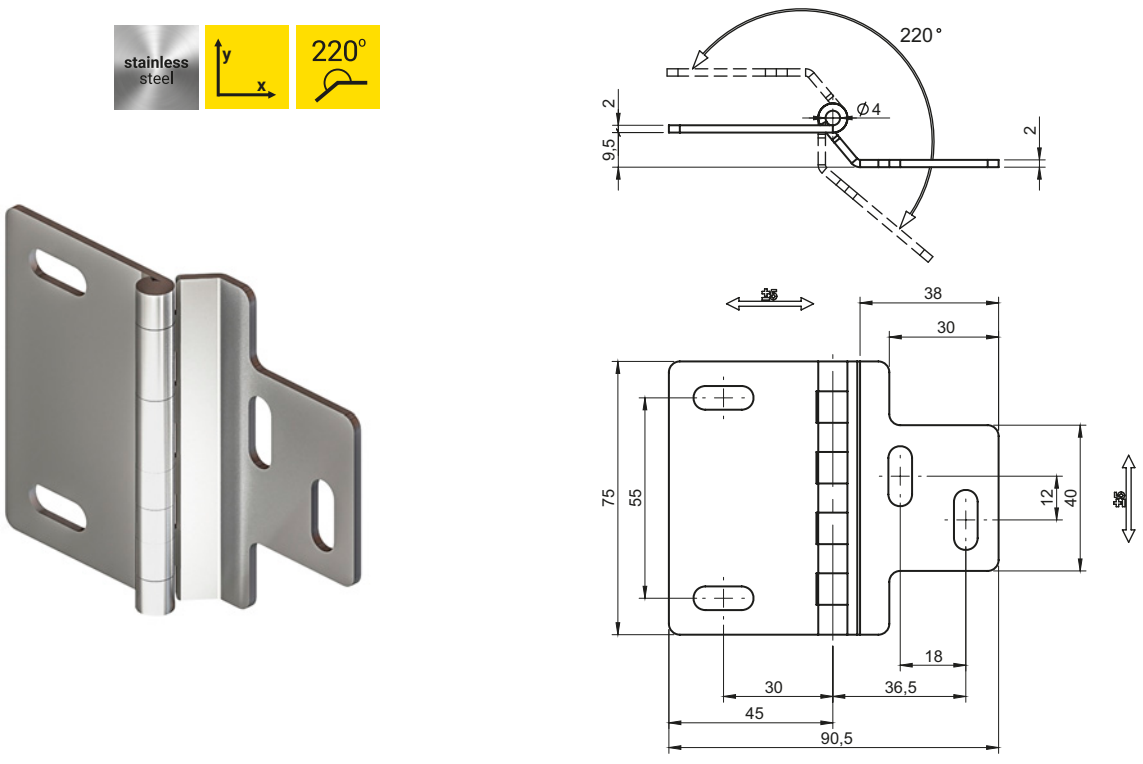


Петля с настройкой положения в двух направлениях

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST146.001SN** | Нержавеющая сталь |

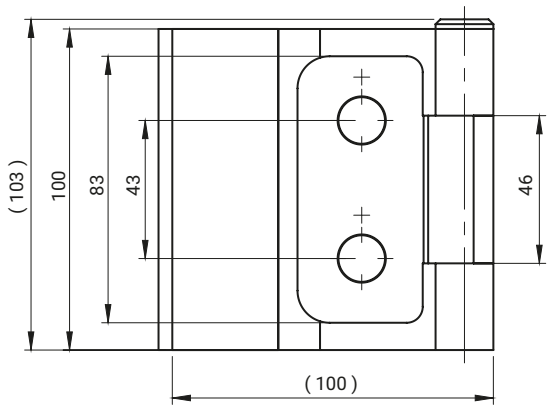

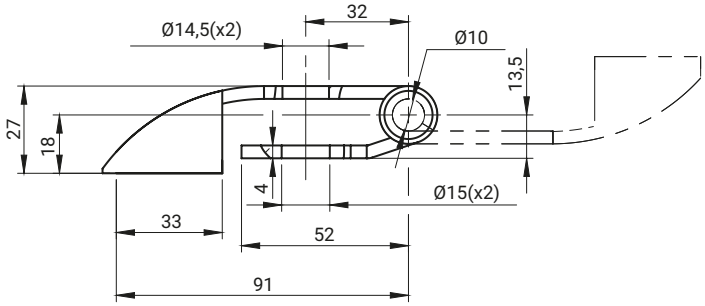
НОВИНКА







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST130.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь |


НОВИНКА

**3.ST168.001**

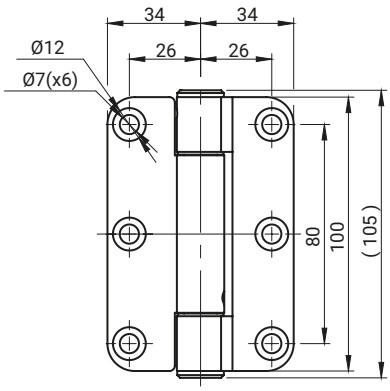







Направление натяжения пружины

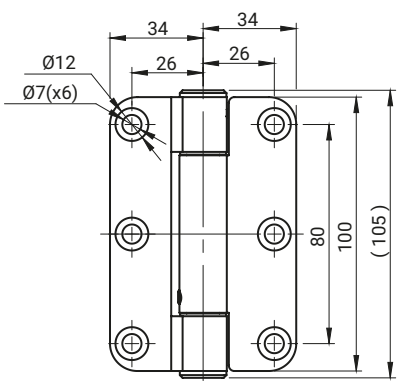



**3.ST168.002**




Направление натяжения пружины






**3.ST168.001**



**3.ST168.002**

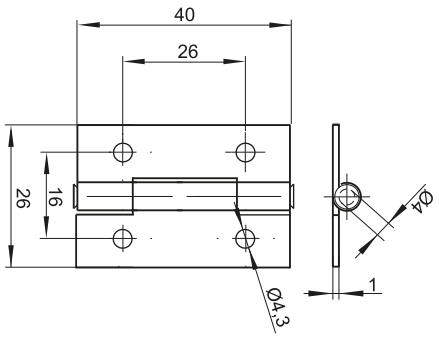
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST168.001** | Правая | Держатель, Опора, Втулка, Заглушки | Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Оцинкованная латунь |
| **3.ST168.002** | Левая | | |

# Петля 3.ST37, 3.ST48, 3.ST55

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST37.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST37.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

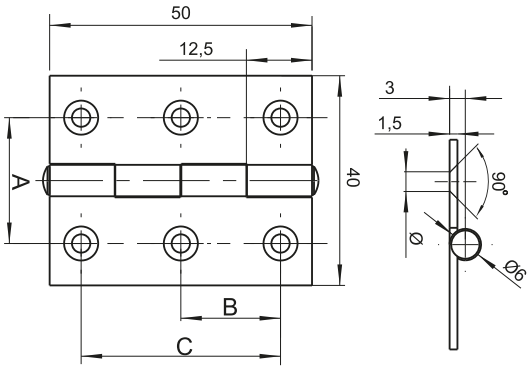stainless steel






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | X | Ø | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.ST48.00X<br>3.ST48.00X SN | 1 | 4,7mm | 24 | 19 | 38 |
| | 2 | 5mm | 23 | 17,5 | 35 |
| | 3* | 4mm | 23 | 17,5 | 35 |

где:
X - способ исполнения петли

* -не имеет фаски ы монтажных отверстиях

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| 3.ST48.00X | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк | 04 | 05 |
| 3.ST48.00X SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | - | - |

**Как заказывать:**

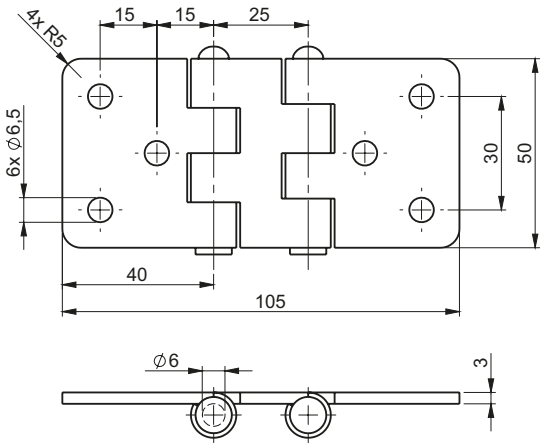
3.ST48.00X — C

Номер в каталоге


Покрытие


stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST55.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST55.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

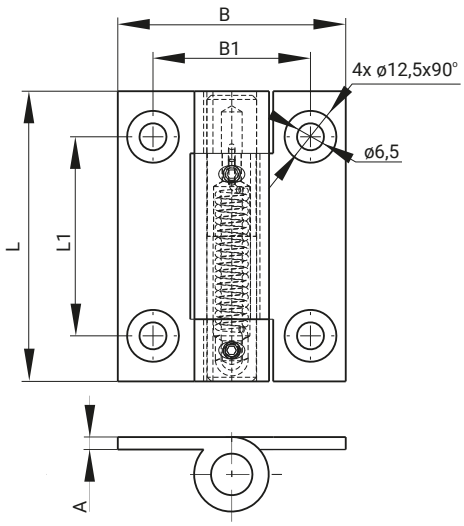


ЗАКРЫТИЕ ОТ ОСИ




ЗАКРЫТИЕ К ОСИ






ПОЗИЦИИ ЗАКРЫТЫЕ




| ПЕТЛИ | X | A | L | L1 | B | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.ST108.X0Y | 1 | 3 | 70 | 48 | 55 | 38 |
| | 2 | 3 | 80 | 60 | 65 | 45 |
| | 3 | 3 | 60 | 36 | 76 | 56 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST108.001 | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| | Стержень | Сталь оцинк |



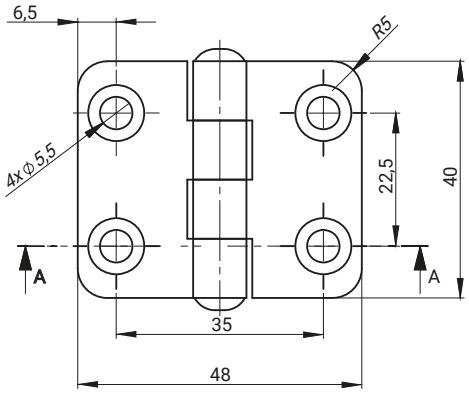



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST28.001 | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь 1.4301 |

# Петля 3.ST56

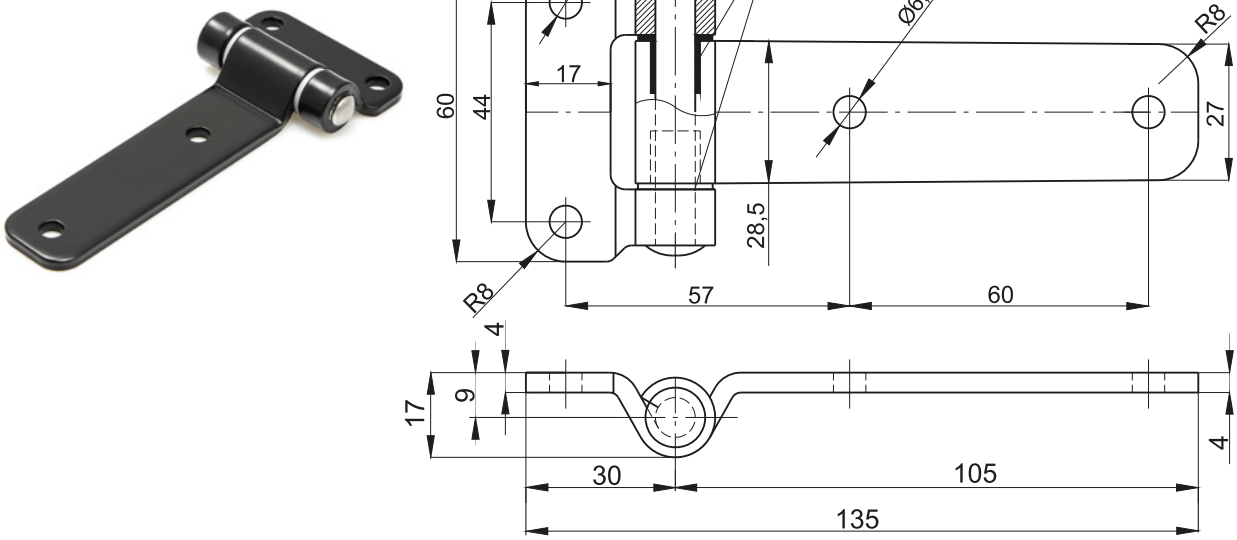RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





A - пластиковые шайбы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.ST56.002** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | 04 |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | |
| **3.ST56.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | - |






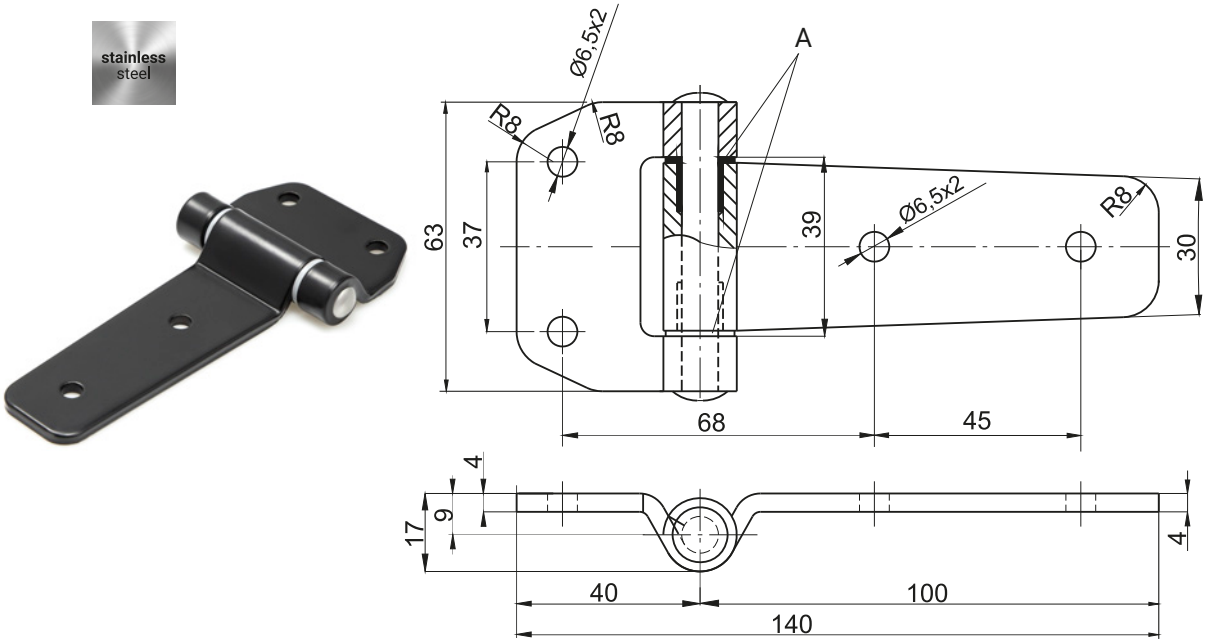

A - пластиковые шайбы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.ST56.100** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | 04 |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | |
| **3.ST56.100SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | - |

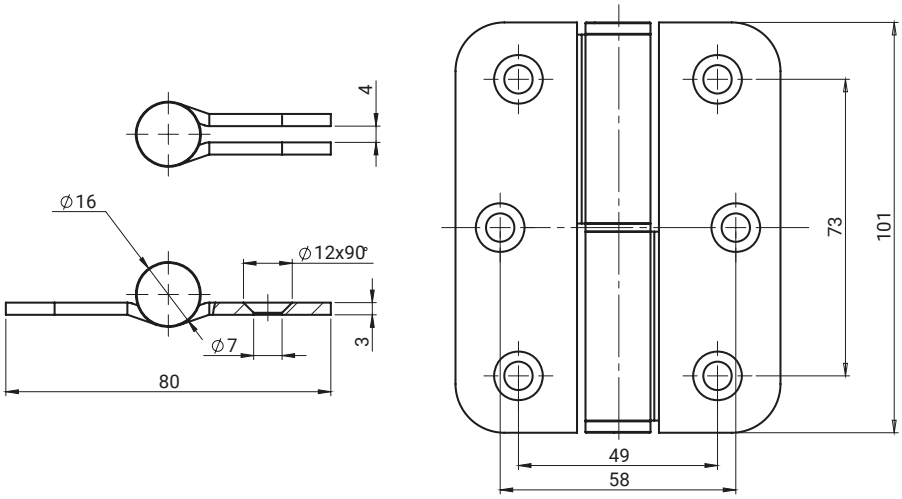260°

НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.ST128.001 | Держатель, Стопа | Сталь | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге

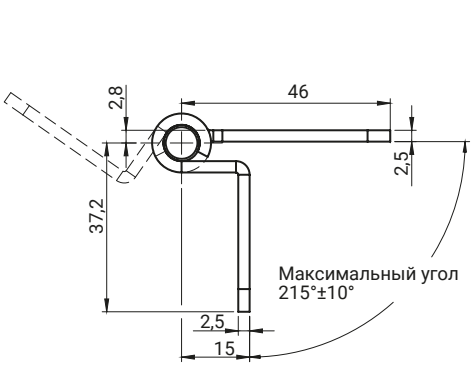
Покрытие [C]

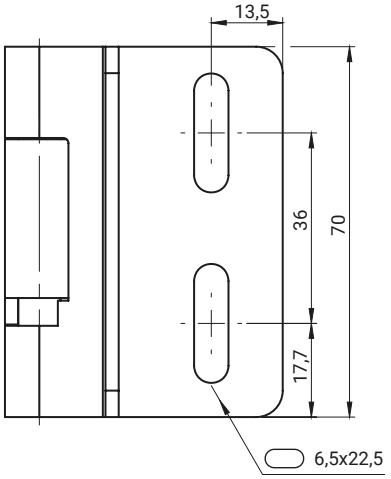
3.ST128.001 — 04

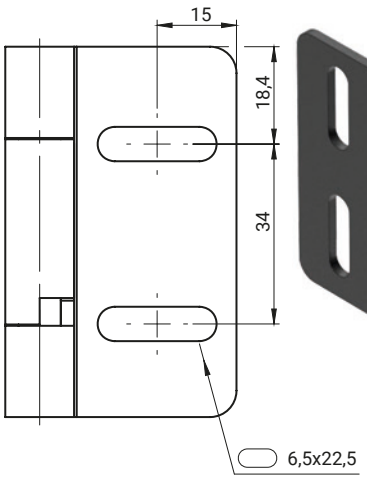
215°

НОВИНКА

## Петля с ограничителем угла открытия






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.ST155.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь | 04 |
| | | | - |


# Петля 3.ST116

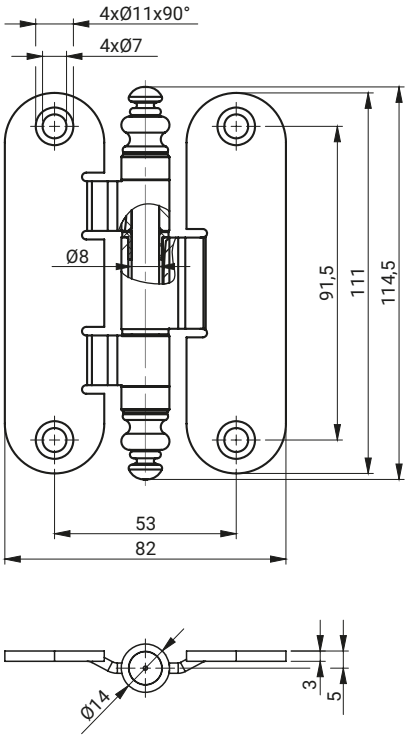RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






### 3.ST116.001




### 3.ST116.002

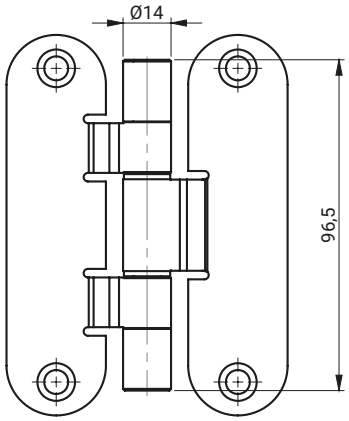


**A** - втулки из пластмассы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА |
|---|---|---|---|
| **3.ST116.001.01** | Держатель, Стопа, Заглушка | **Сталь** | Цинк + лак |
| | Стержень | | Цинк |
| **3.ST116.001.02** | Держатель, Стопа, Заглушка | | Латунь + лак |
| | Стержень | | Цинк |
| **3.ST116.002.01** | Держатель, Стопа, Заглушка | | Цинк + лак |
| | Стержень | | Цинк |
| **3.ST116.002.02** | Держатель, Стопа, Заглушка | | Латунь + лак |
| | Стержень | | Цинк |


# Петля 3.ST56-2

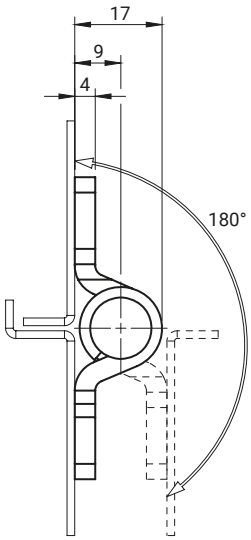RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


180° 240° stainless steel




**Версия .001 .002**




**Версия .003 .004**

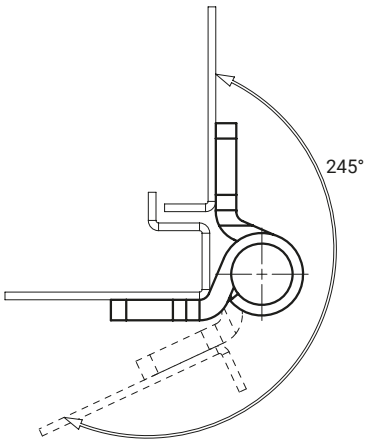

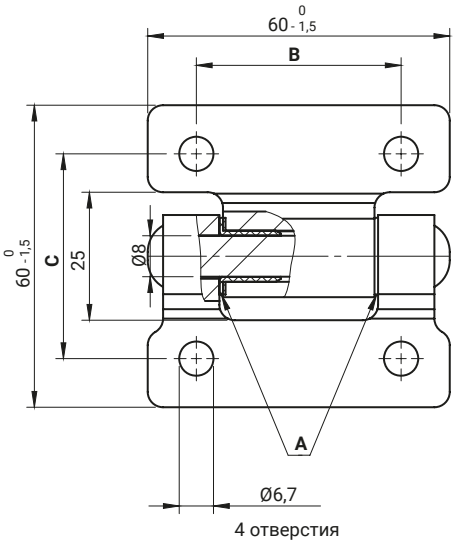
A - втулки из пластмассы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | | | RAL 9005 |
| **3.ST56-2.001** | 40 | 40 | Держатель, Стопа | Оцинкованная сталь | 04 |
| **3.ST56-2.003** | | | | | |
| **3.ST56-2.002** | 44 | 43 | Стержень | Нержавеющая сталь | |
| **3.ST56-2.004** | | | | | |
| **3.ST56-2.001SN** | 40 | 40 | Держатель, Стопа Стержень | Нержавеющая сталь | нет |
| **3.ST56-2.003SN** | | | | | |
| **3.ST56-2.002SN** | 44 | 43 | | | |
| **3.ST56-2.004SN** | | | | | |

**Как заказывать:**

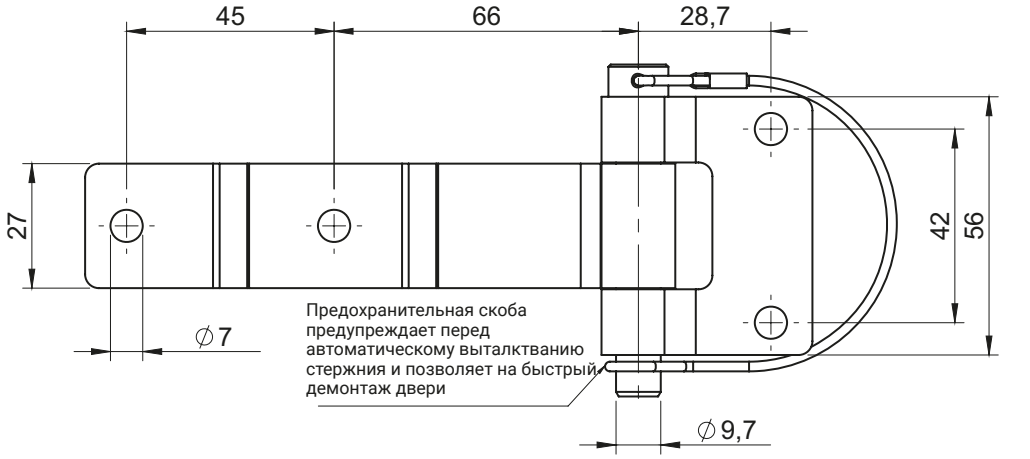
Номер в каталоге — 3.ST56-2.001 — 04 — Покрытие [C]

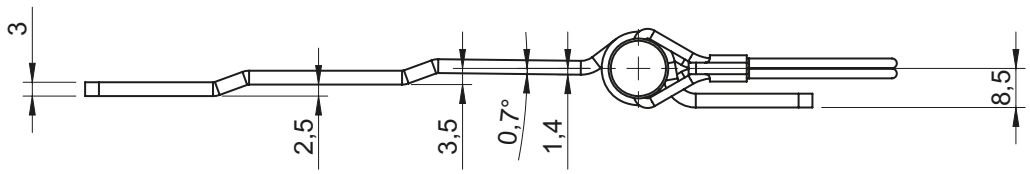
# Петля 3.ST134.001SN

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST134.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень, Предохранительная скоба | Нержавеющая сталь |

# Петля 3.ZN20, 3.ST49

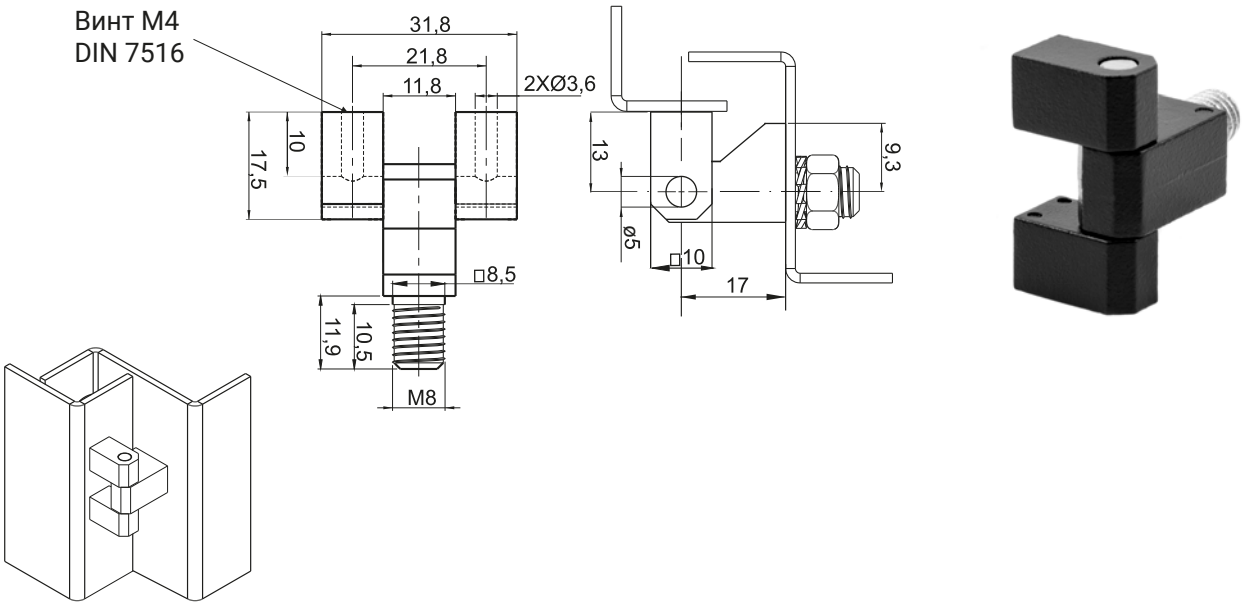


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ZN20.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |

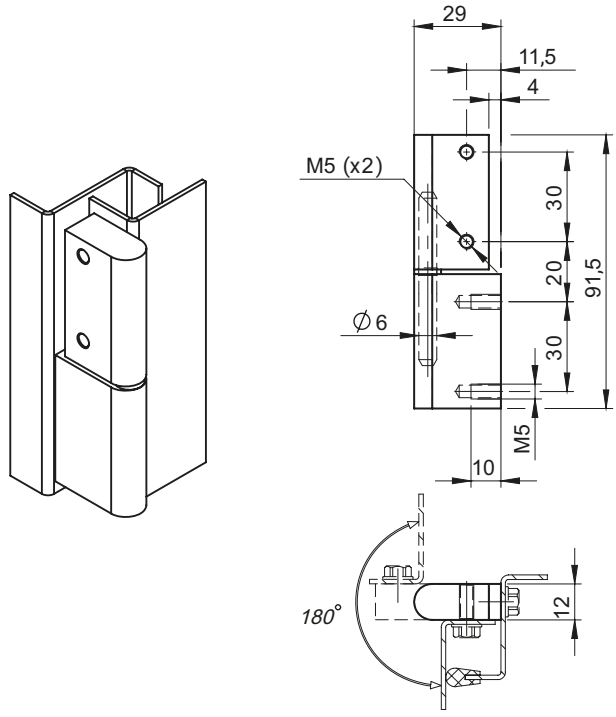180°






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ST49.001 | Держатель, Стопа | Сталь | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |


# Петля 3.ZN158.001, 3.ZN158SN

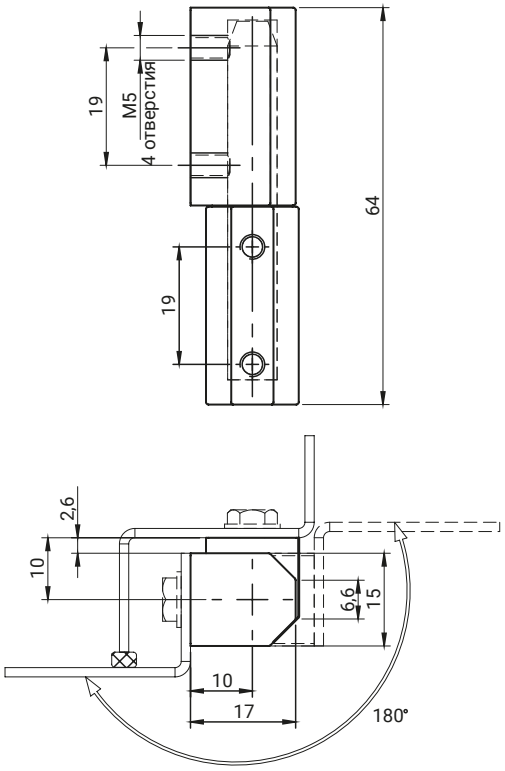RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

180°






* Винт DIN 7985 M5x8 (x4) и шайба DIN 127 M5 (x4), не входит в объем поставки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL 9005 |
| 3.ZN158.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге

Покрытие [C]

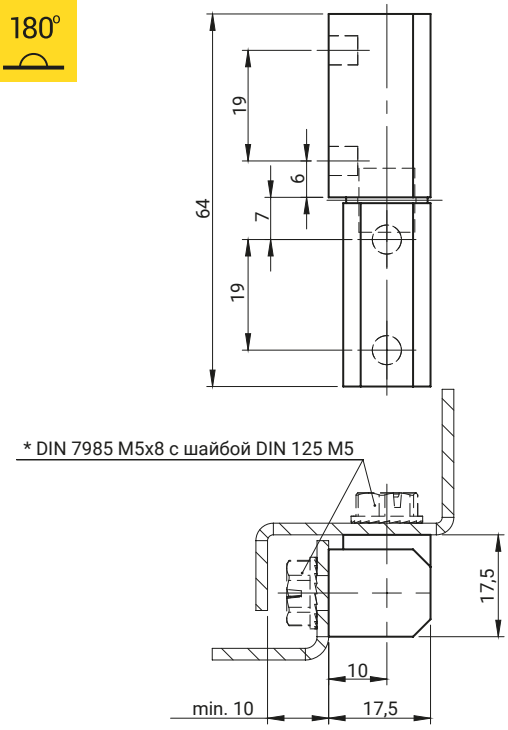
3.ZN158.001 — 01

НОВИНКА

stainless steel


180°







* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ZN158.002SN | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

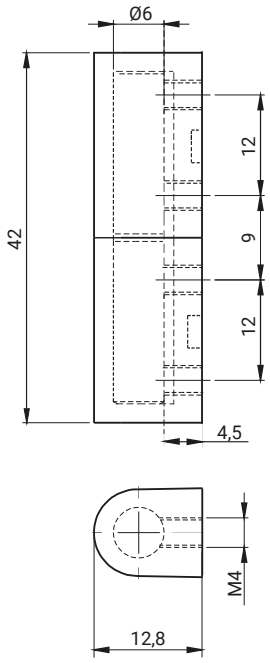

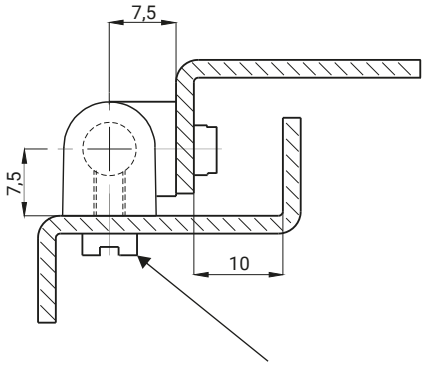

Винты M4 с цилиндрической головой
DIN 84, ISO1207 **




* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ZN155.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк, * | |

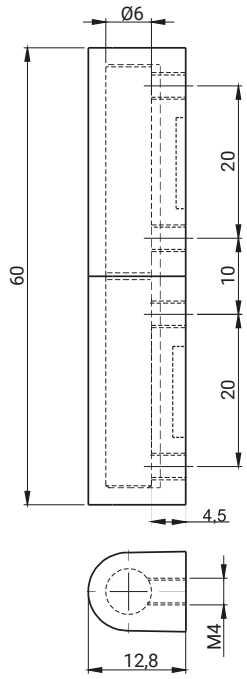

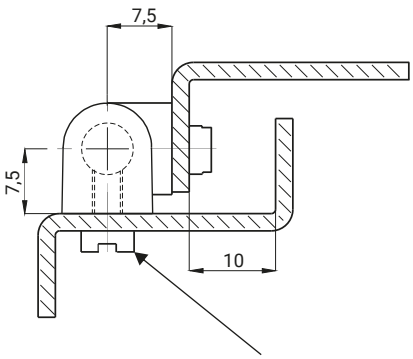
Винты M4 с цилиндрической головой
DIN 84, ISO1207 **



* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

** не входит в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ZN155.002 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк, * | |

# Петля 3.ZN151, 3.ZN152, 3.520

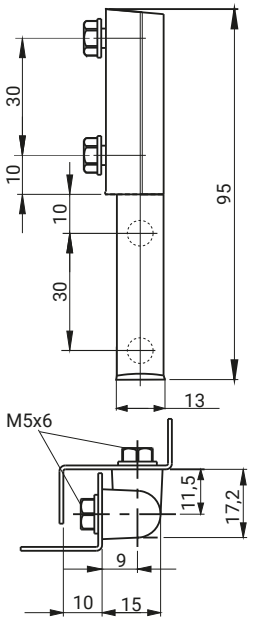
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



**3.ZN151.001**




**3.ZN152.001**

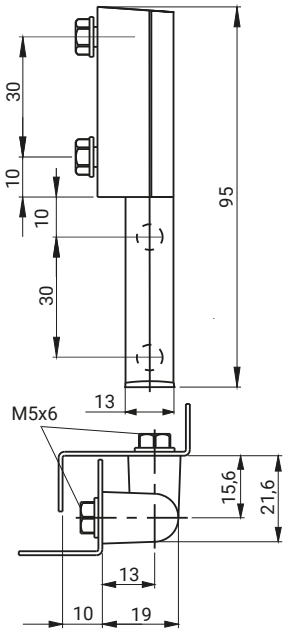



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ZN151.001<br>3.ZN152.001 | Держатель, Стопа | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | - |

НОВИНКА | stainless steel | 180°





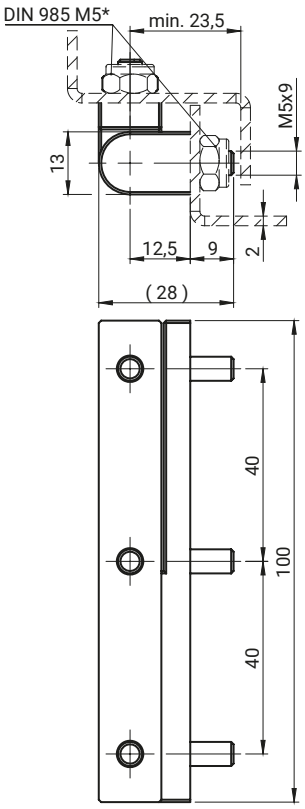


- Используется в антивандальных конструкциях,
- Изготовлена из нержавеющей стали,
- Устойчива к повреждениям,
- Угол раскрытия 180°


* не входит в комплект поставки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.520.001 | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь | 04 |
| | Стержень, Шпилька, Шайба | Нержавеющая сталь | - |

# Петля 3.ST126.001, 3.547

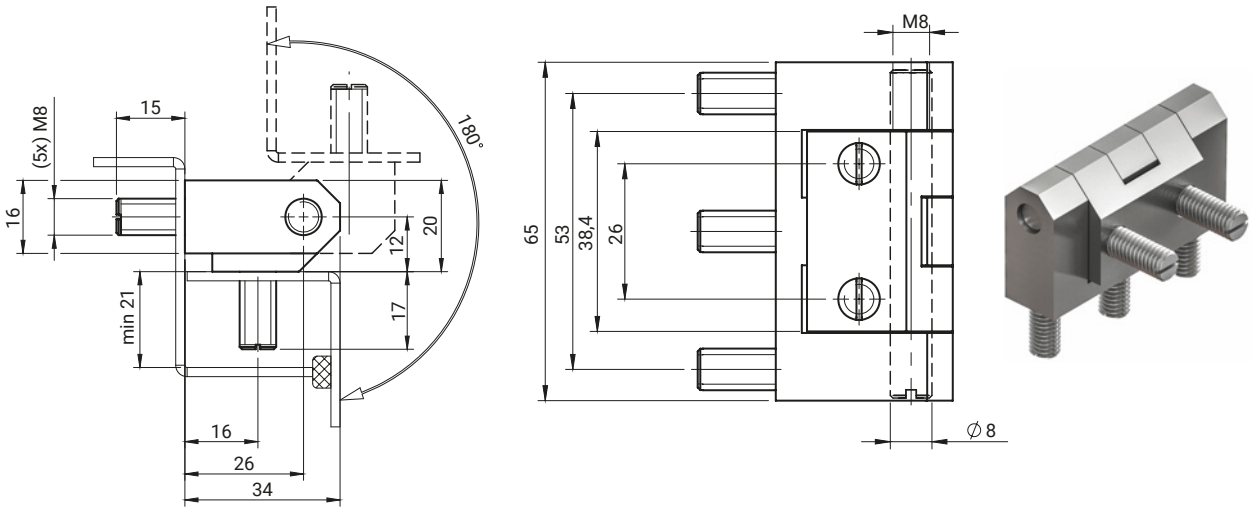RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

180°





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Никель |
| **3.ST126.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь | 02 |

stainless steel

180°

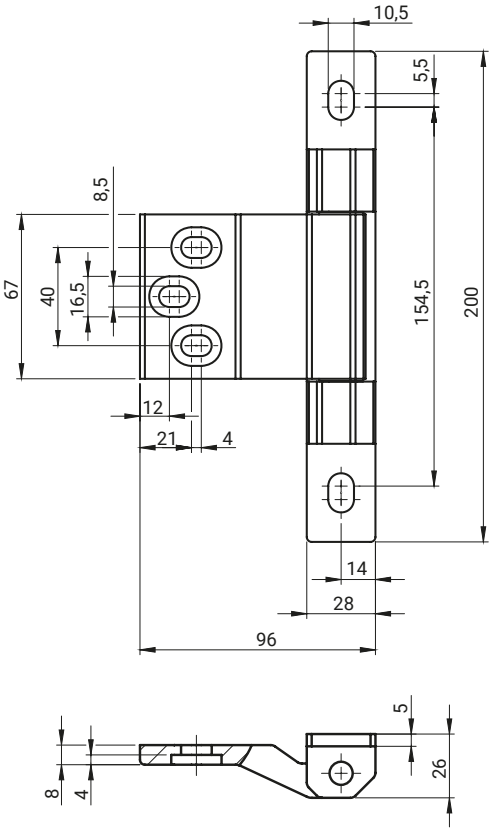НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| **3.547** | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь | 04 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - |

**Как заказывать:**

3.547 — 04

Номер в каталоге


Покрытие [C]


# Петля 3.STZH2, 3.STZH2.002, 3.STZH3 3.STZH3-1, 3.ST53, 3.ST73


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


stainless steel














НОВИНКА








**3.STZH2.001**




**3.STZH2-1.001**




**3.STZH3.001**





**3.STZH3-1.001**




* Гайки DIN 934 и шайбы DIN 6798 входят в комплект поставки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| 3.STZH2.001<br>3.STZH2-1.001 | 3.STZH3.001<br>3.STZH3-1.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |
| 3.STZH2.001SN<br>3.STZH2-1.001SN | 3.STZH3.001SN<br>3.STZH3-1.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |







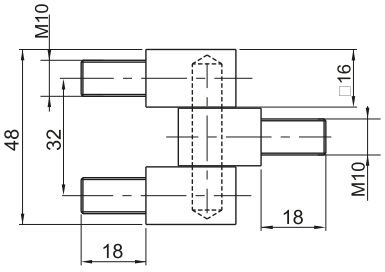





A - пластиковые шайбы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | RAL9005 |
| 3.ST53.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 04 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | |
| 3.ST53.002 | Держатель, Стопа | Сталь | 01 | 04 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | |













| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST73.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
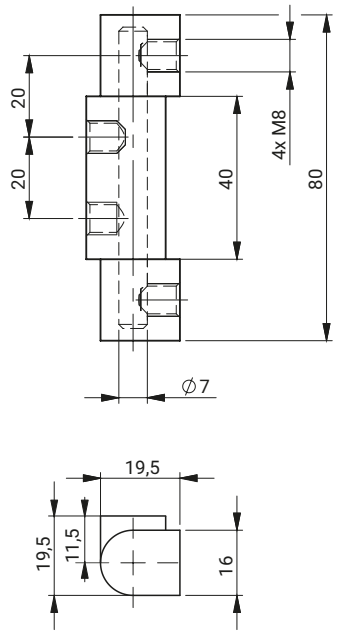
### 3.504.001

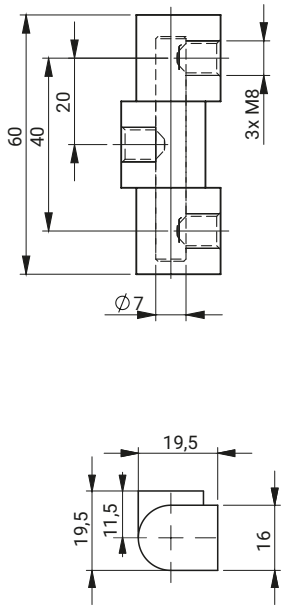


### 3.505.001



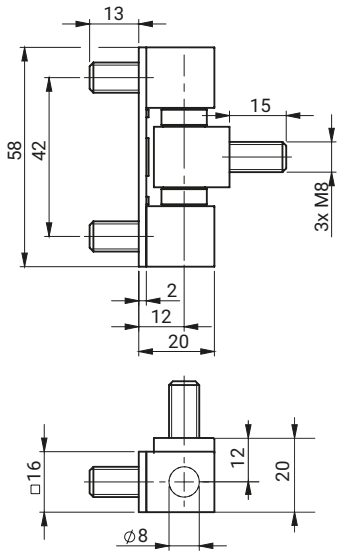



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Цинк | RAL 9005 |
| **3.504.001**<br>**3.505.001** | Держатель, Стопа | Латунь | 01 | 03 | 04 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | | |


**Как заказывать:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номер в каталоге | 3.504.001 | — | C |
| Покрытие | | | |

### 3.506.001




### 3.507.001

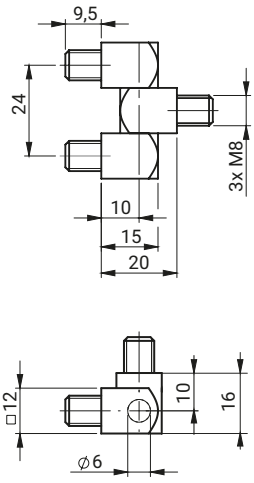




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | Никель |
| **3.506.001**<br>**3.507.001** | Держатель, Стопа | Сталь | 02 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |

**Как заказывать:**

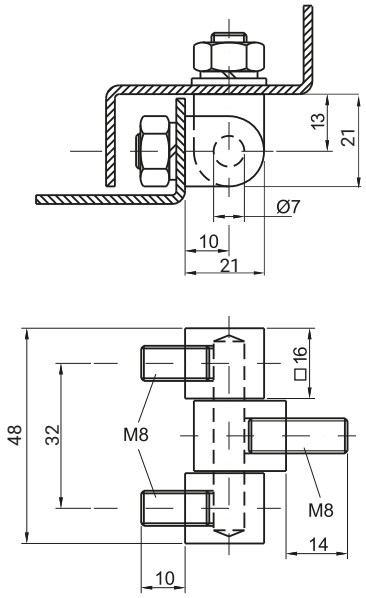
| | | | |
|---|---|---|---|
| Номер в каталоге | 3.506.001 | — | C |
| Покрытие | | | |

# Петля 3.ST17, 3.ST18

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST17.001 | Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель, Стопа | Латунь |
| 3.ST17.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

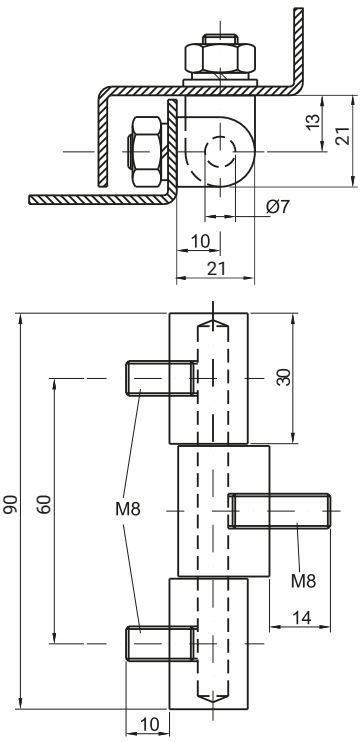
stainless steel






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST18.001 | Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель, Стопа | Латунь |
| 3.ST18.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

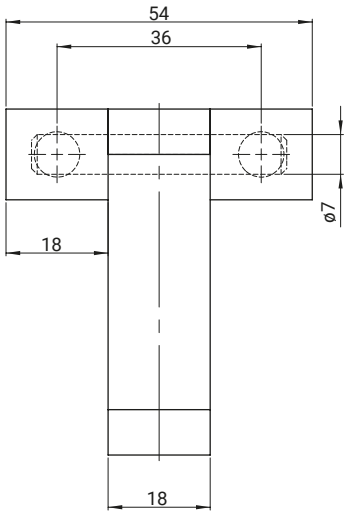

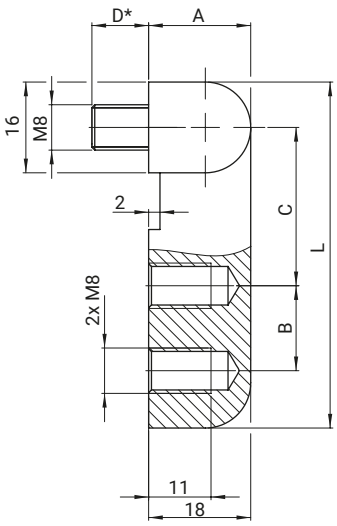




stainless steel



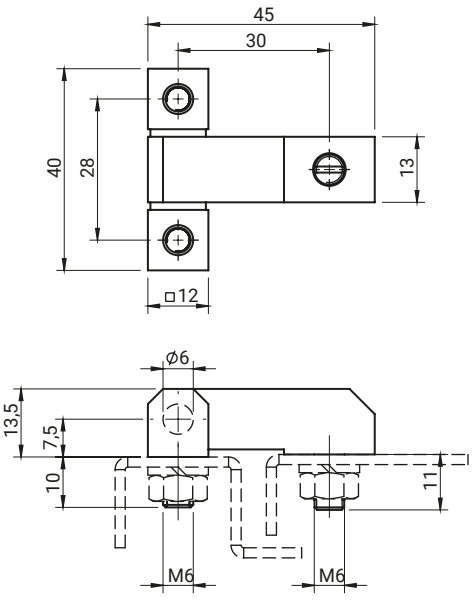* возможность исполнения в другом размере

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | A | B | C | D | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.ST21.001** | 61 | 18 | 15 | 28 | 10 | Держатель<br>Стопа<br>Стержень | Оцинкованная сталь<br>Оцинкованная латунь<br>Оцинкованная сталь |
| **3.ST21.102** | 71 | 18 | 15 | 38 | 10 | | |
| **3.ST21.103** | 74 | 18 | 23 | 35 | 10 | | |
| **3.ST21.104** | 93 | 18 | 30 | 45 | 20 | | |
| **3.ST21.105** | 108 | 18 | 30 | 60 | 20 | | |
| **3.ST21.106** | 93 | 25 | 30 | 45 | 20 | Держатель, Стопа<br>Стерженьра | Оцинкованная сталь |
| **3.ST21.107** | 108 | 25 | 30 | 60 | 20 | | |
| **3.ST21.001SN** | 61 | 18 | 15 | 28 | 10 | Держатель<br>Стопа<br>Стержень | Нержавеющая сталь |
| **3.ST21.102SN** | 71 | 18 | 15 | 38 | 10 | | |
| **3.ST21.103SN** | 74 | 18 | 23 | 35 | 10 | | |
| **3.ST21.104SN** | 93 | 18 | 30 | 45 | 20 | | |
| **3.ST21.105SN** | 108 | 18 | 30 | 60 | 20 | | |
| **3.ST21.106SN** | 93 | 25 | 30 | 45 | 20 | Держатель, Стопа<br>Стерженьра | Нержавеющая сталь |
| **3.ST21.107SN** | 108 | 25 | 30 | 60 | 20 | | |




stainless steel

180°




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST22.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST22.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST29, 3.ST102

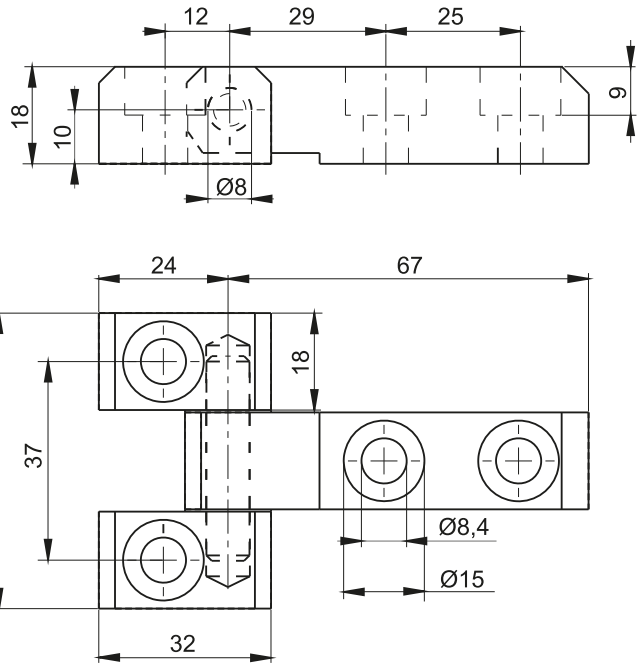RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST29.001** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| **3.ST29.001SN** | Держатель, Стопа | Нержавеющя сталь |




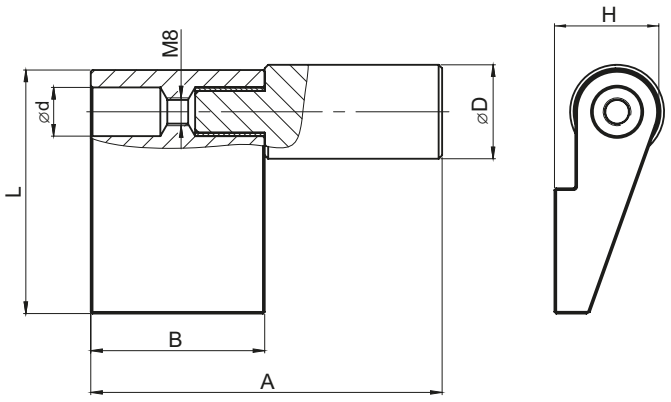




| Петля | D | d | L | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.ST102.001** | 27 | 14 | 70 | 30 | 101 | 50 |
| **3.ST102.002** | 27 | 14 | 90 | 30 | 101 | 50 |
| **3.ST102.006** | 20 | 12 | 55,5 | 24 | 80 | 40 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST102.00X** | Плавник | Сталь |
| | Стержень | |

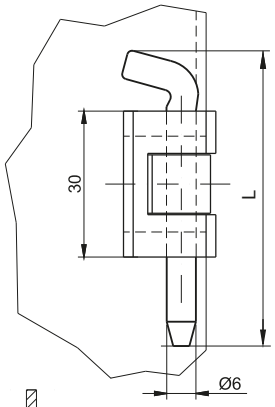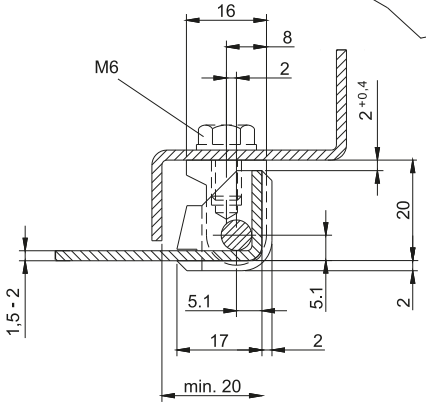
**Версия 3.ZN70.001**







**Версия 3.ZN70.003**




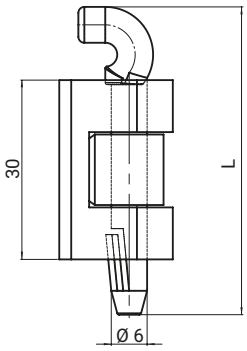


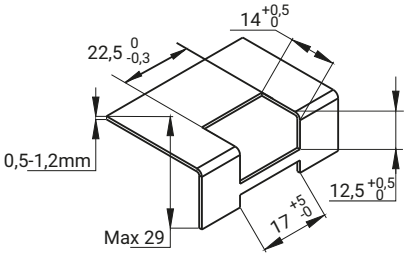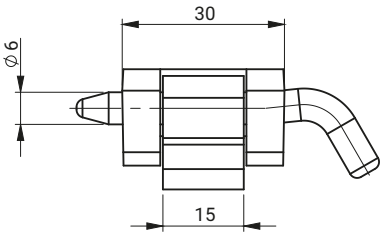
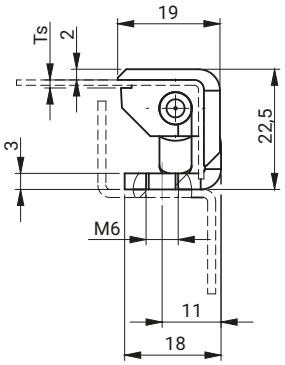

Монтажное отверстие



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР L [mm] | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Хром | Никель | RAL9005 | RAL7035 | RAL7032 |
| **3.ZN70.001** | 56,5 | 70 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 01 | 02 | 04 | 05 | 12 |
| | | | Стержень | Оцинкованная сталь | | | | | |
| **3.ZN70.003** | 51,5 | | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | | | | | |
| | | | Стержень | POM | | | | | |






Ts - Толщина монтажной жести [mm]

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | Ts [mm] | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Хром | Никель | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ZN75.003** | 0,8-1,2 | Держателья | ZAMAK 5 | 01 | 02 | 04 | 05 |
| | | Стержень, Стоп | Оцинкованная сталь | | | | |
| **3.ZN75.004** | 1,5-2,0 | Держатель | ZAMAK 5 | | | | |
| | | Стержень, Стоп | Оцинкованная сталь | | | | |

**Как заказывать:**

3.ZN75.001 — L — C

Номер в каталоге


Размер L


Покрытие

# Петля 3.ZN90, 3.ZN100


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS










Монтажное отверстие

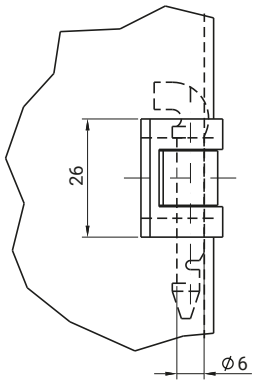

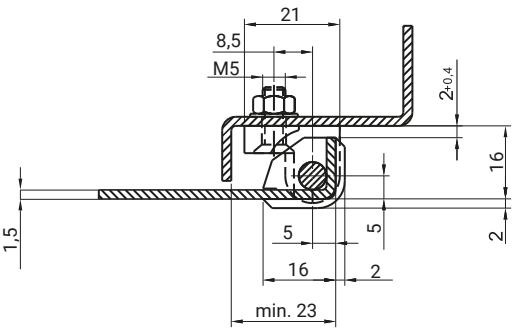







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ZN90.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Полиамид | 07 | 08 |

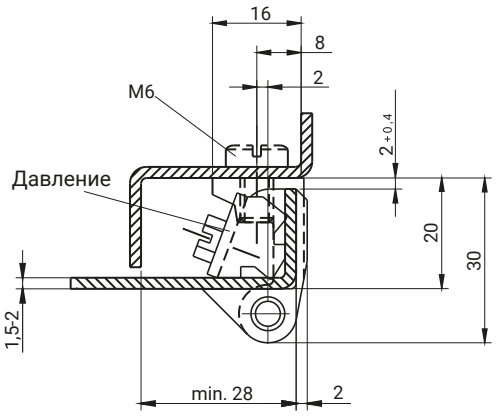








Монтажное отверстие



* можно заказать в другом цвете


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ZN100.001** | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Элемент давления, Стержень | Сталь оцинк | | |


**Как заказывать:**

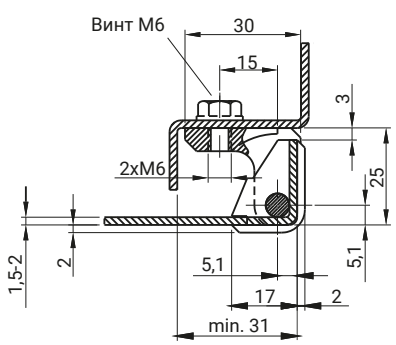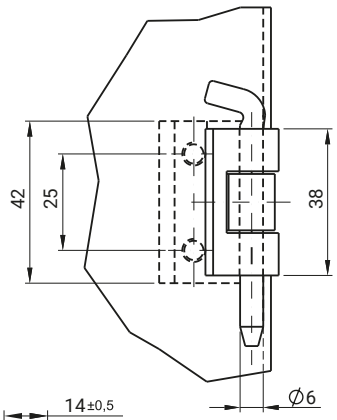3.ZN100.001 — C


Номер в каталоге


Покрытие












Монтажное отверстие




** - Отдаление□8x1 mm


Возможность заказа стопы без резьбы

** возможность заказать петля  с стопа в версии с отдалением


* можно заказать в другом цвете

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| 3.ZN80.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

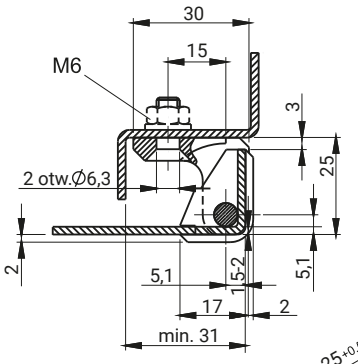

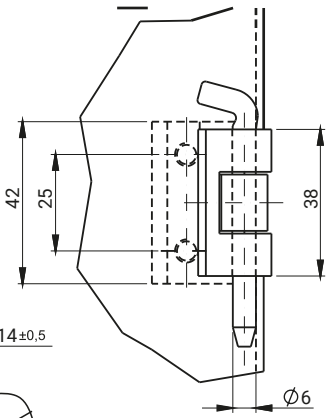


Монтажное отверстие

* можно заказать в другом цвете

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| 3.ZN80.002 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

| 3.ZN80.001 | — | C |
|---|---|---|

Номер в каталоге

Покрытие

# Петля 3.ZN80SN, 3.ZN100SN

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

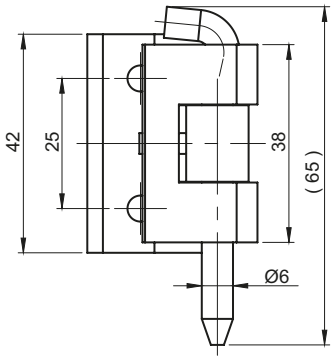


**3.ZN80.003SN**





**3.ZN80.004SN**


**3.ZN80.003SN**





**3.ZN80.004SN**

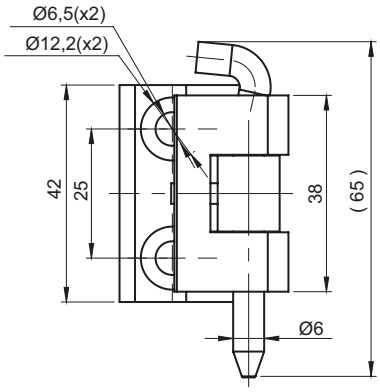

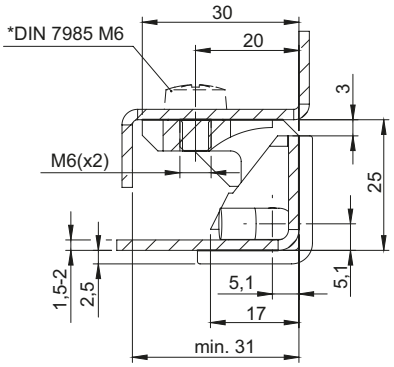
Монтажное отверстие

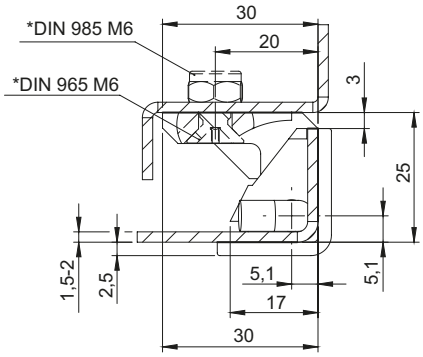
* не входит в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ZN80.003SN** | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) |
| **3.ZN80.004SN** | | |

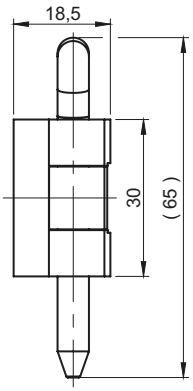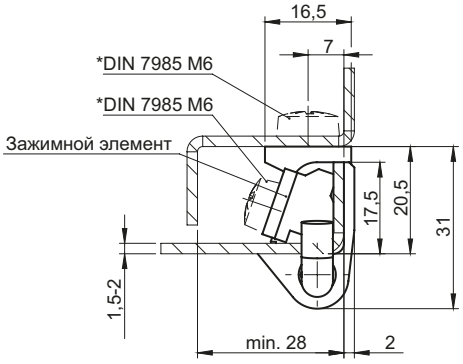
НОВИНКА









Монтажное отверстие

* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ZN100.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень, Прижим | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

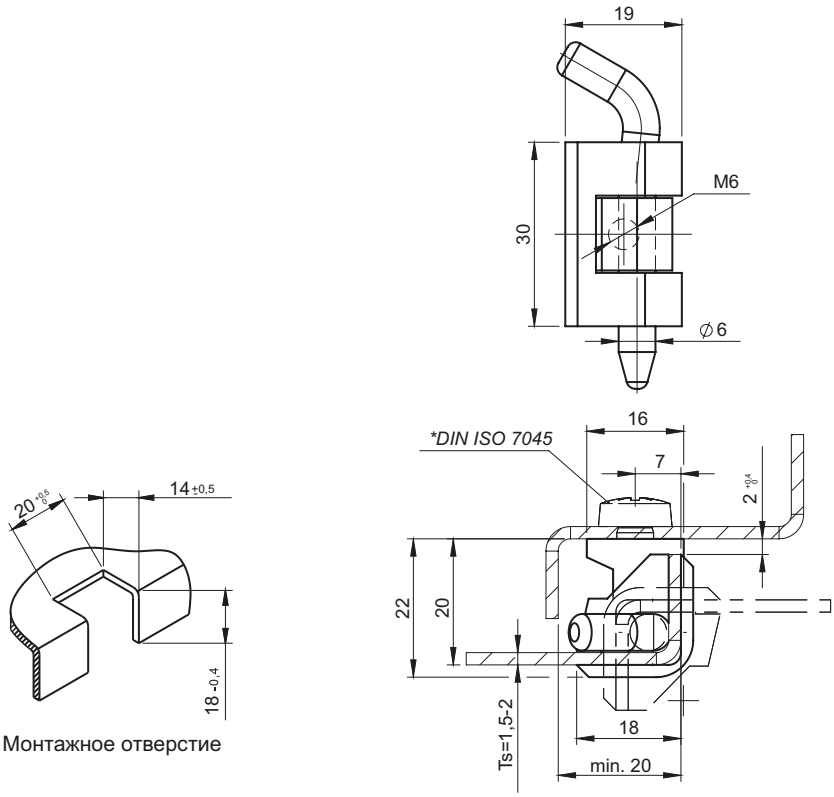НОВИНКА







Монтажное отверстие

* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ZN70.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) |

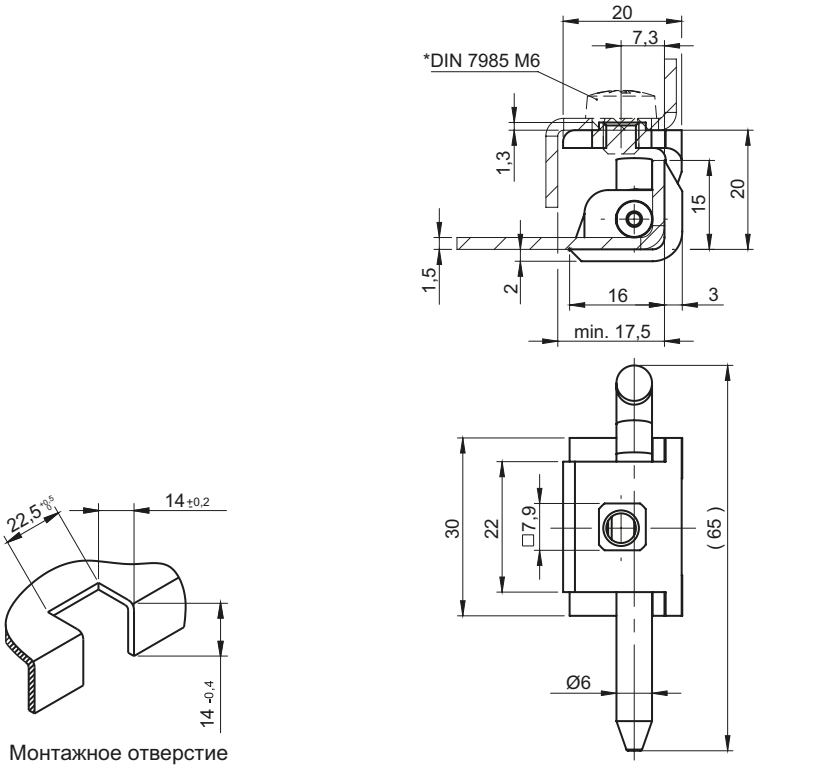НОВИНКА








Монтажное отверстие


* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ZN71.001SN** | Держатель, Стопа , Стержень | Нержавеющая сталь (AISI 316) |


# Петля 3.ZN150

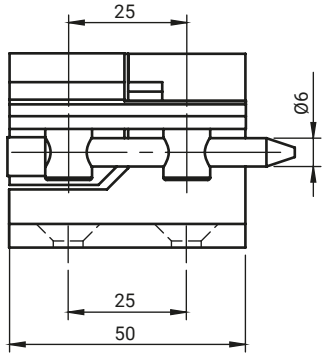RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








**3.ZN150.001**

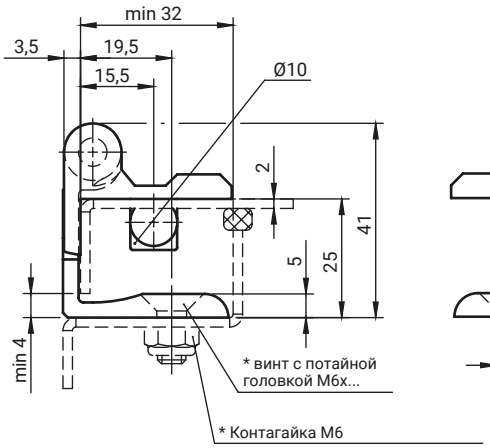



**3.ZN150.002**





Петля левая




Петля правая



**3.ZN150.007**

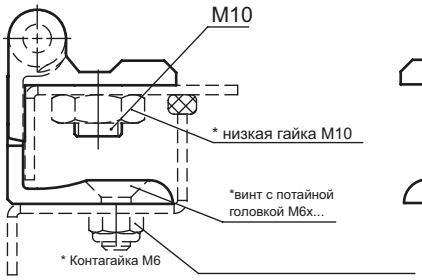



**3.ZN150.008**




x



**3.ZN150.005**

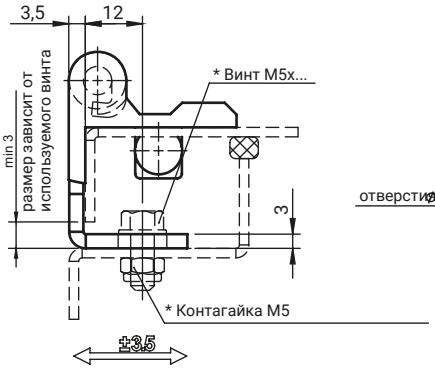


**3.ZN150.006**






Петля с углом открытия 180° с блокировкой которая предотвращает сняте двери шкафы при закрытых дверях и углу открытия меньше чем ~60°

* не входит в комплект поставки

| ВЕРСИЯ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL9005 |
| Правые | **3.ZN150.001**<br>**3.ZN150.007** | Держатель | ZAMAK 5 | 04 |
| | | Стопа | ZAMAK 5 | |
| Левые | **3.ZN150.002**<br>**3.ZN150.008** | Шпилька | Полиамид | |
| | | Стержень | Сталь оцинк | - |
| Правые | **3.ZN150.005** | Держатель | ZAMAK 5 | 04 |
| | | Стопа | Сталь | |
| Левые | **3.ZN150.006** | Шпилька | Полиамид | |
| | | Стержень | Сталь оцинк | - |

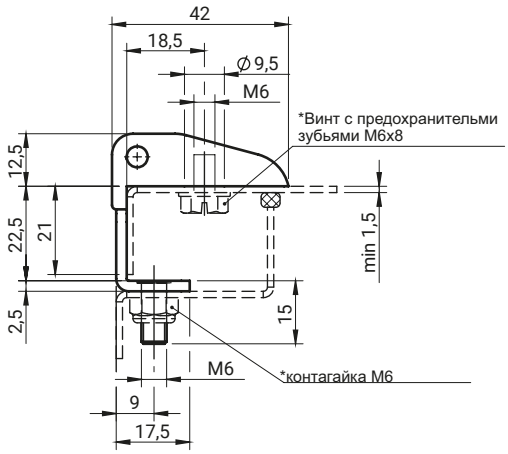180°





**3.ZN154.001**




**3.ZN154.002**



**3.ZN154.001**





**3.ZN154.002**

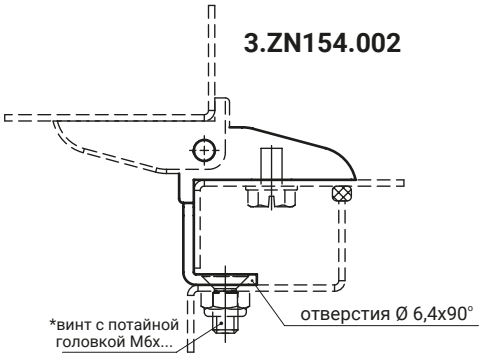



**3.ZN154.003**



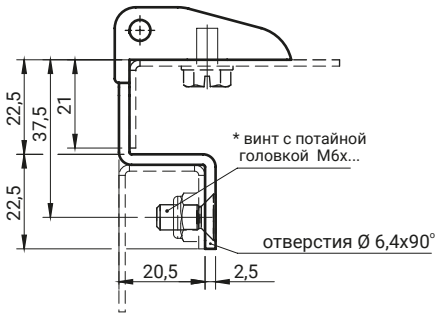**3.ZN154.003**




**3.ZN154.010**

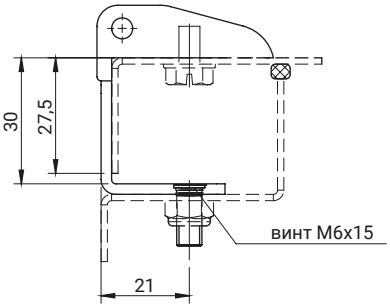


**3.ZN154.010**



* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ZN154.001**<br>**3.ZN154.002**<br>**3.ZN154.003**<br>**3.ZN154.010** | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь оцинк | | |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

**Как заказывать:**

3.ZN154.001 — C

Номер в каталоге

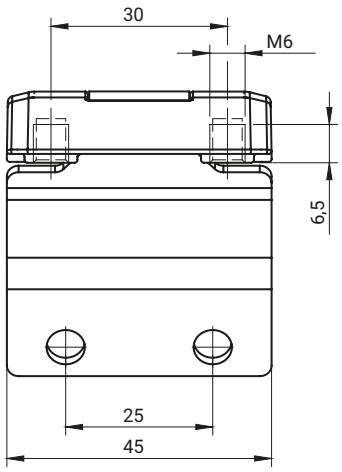
Покрытие

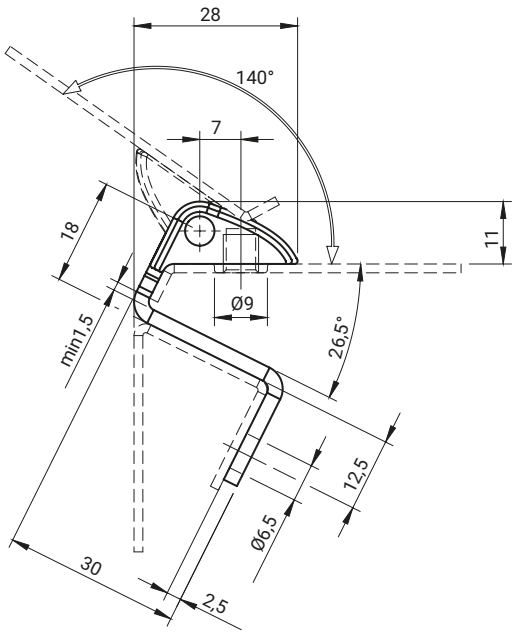
# Петля 3.ZN157.001, 3.ZN154.009

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

140°






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ZN157.001** | Держатель | ZAMAK |
| | Стопа | Сталь оцинк |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |

| WYKOŃCZENIE [C] | |
|---|---|
| RAL9005 | RAL7035 |
| 04 | 05 |

**Как заказывать:**

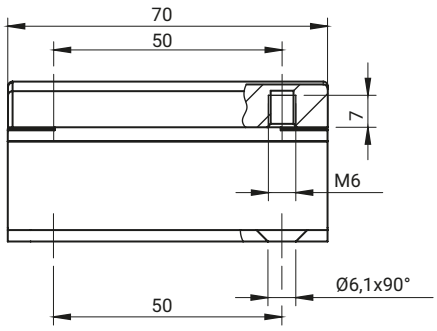
3.ZN157.001 — 04

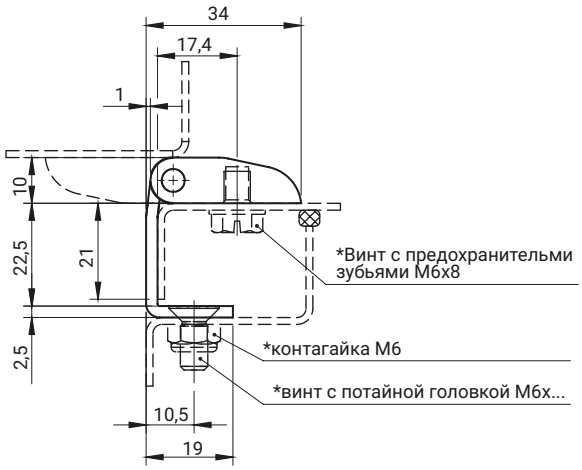
Номер в каталоге

Покрытие [C]

180°






* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ZN154.009** | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь | | |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | - | - |


**Как заказывать:**

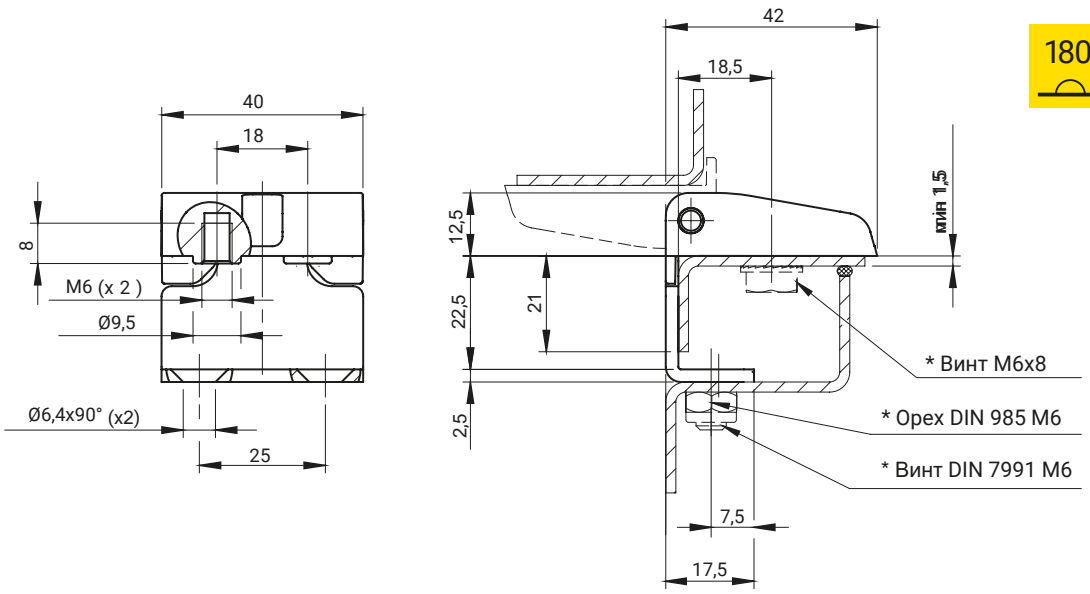3.ZN154.009 — 04

Номер в каталоге

Покрытие [C]

# Петля 3.ZN159, 3.ZN160




180°

НОВИНКА



* не входит в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| 3.ZN159.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь | | |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

**Как заказывать:**

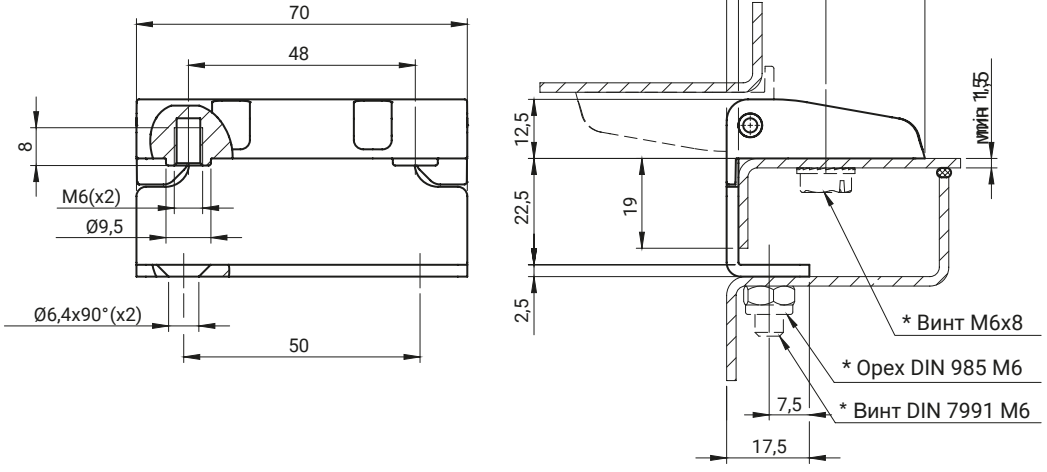3.ZN159.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие [C]




180°

НОВИНКА



* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| 3.ZN160.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стопа | Сталь | | |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

**Как заказывать:**

3.ZN160.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие [C]

# Петля 3.ZN119

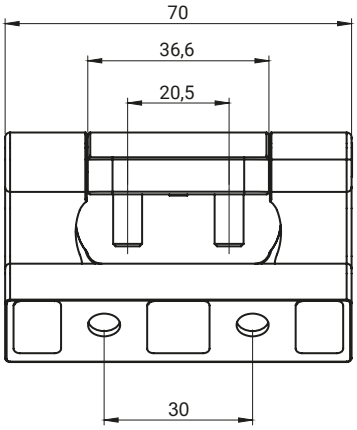
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

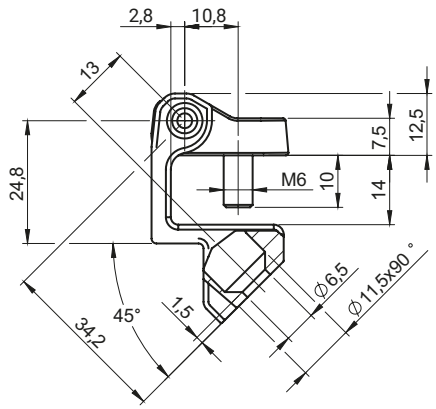
НОВИНКА

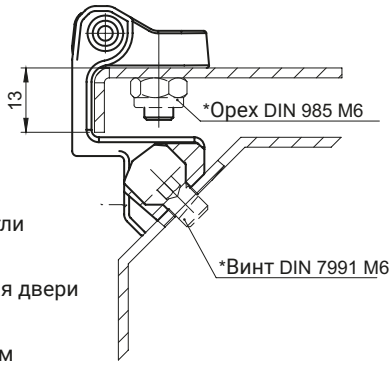
PATENTED

260°











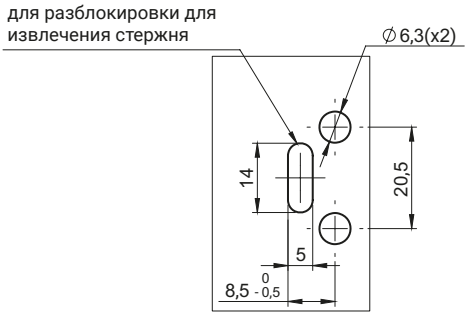Монтажное отверстие для разблокировки для извлечения стержня



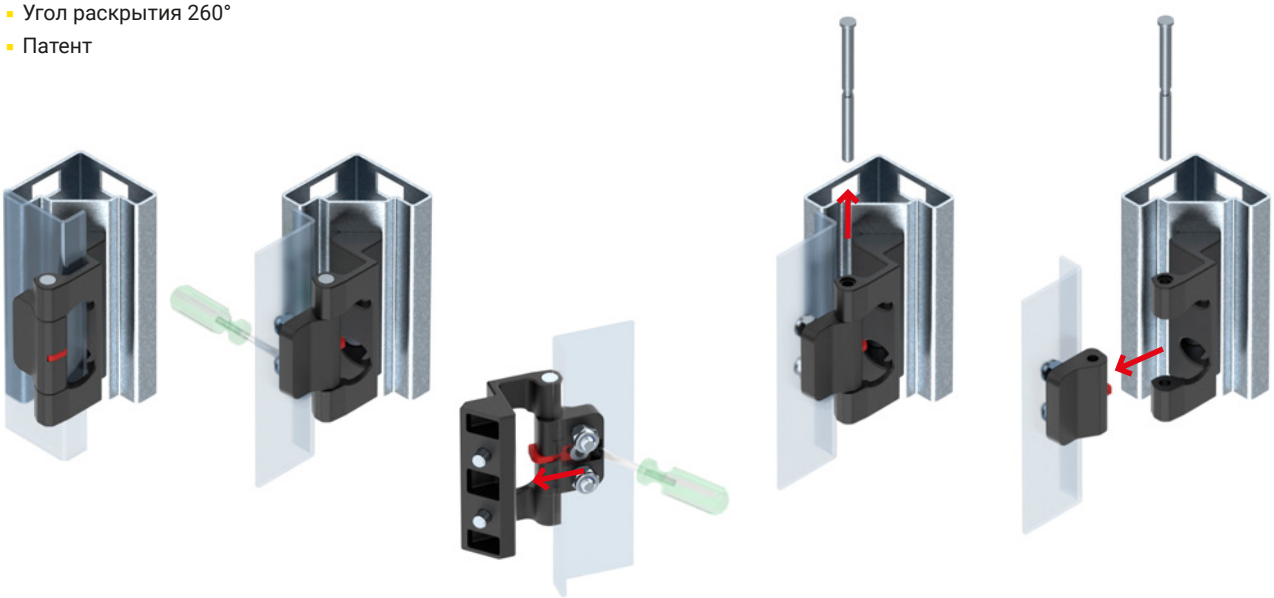
- Петля для быстрого демонтажа
- Простое снятие двери без откручивания петли
- Видимое положение блокировки стержня
- Невозможность разблокировки, не открывая двери шкафа,
- Возможно изготовление по индивидуальным профилям
- Угол раскрытия 260°
- Патент



* не входит в комплект поставки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | | | ОСЕВАЯ СИЛА граница ковкости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 | RAL3020 | |
| 3.ZN119.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 | - | 1800 N |
| | Блокировка | | 04 | 05 | 13 | |
| | Стержень | Сталь - цинк | - | - | - | |


**Как заказывать:**

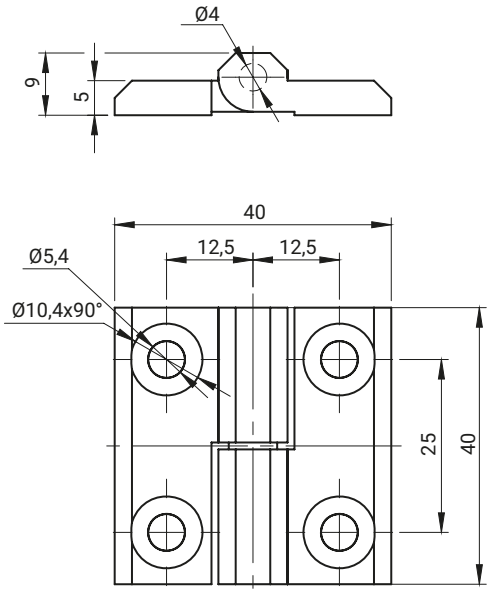3.ZN119.001 — 04 — 13


Номер в каталоге

Покрытие [C]

Отделка блокировки [C]




НОВИНКА

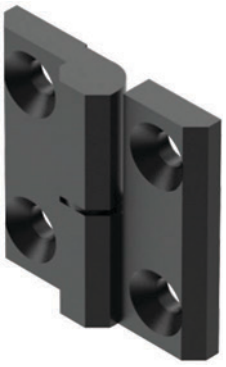

**Верная версия**
**3.ZN60.201**



**Верная левая**
**3.ZN60.202**




**Верная версия**
**3.ZN60.201**



**Верная левая**
**3.ZN60.202**

**Демонтаж двери**

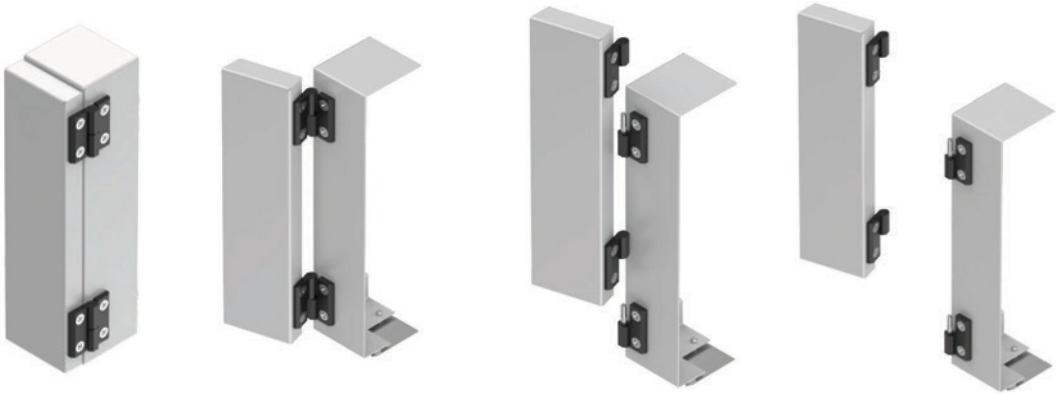

* Легкое снятие двери без отвинчивания петель


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 | Хром |
| **3.ZN60.201** | Правая | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 01 |
| **3.ZN60.202** | Левая | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

# Петля 3.580, 3.590

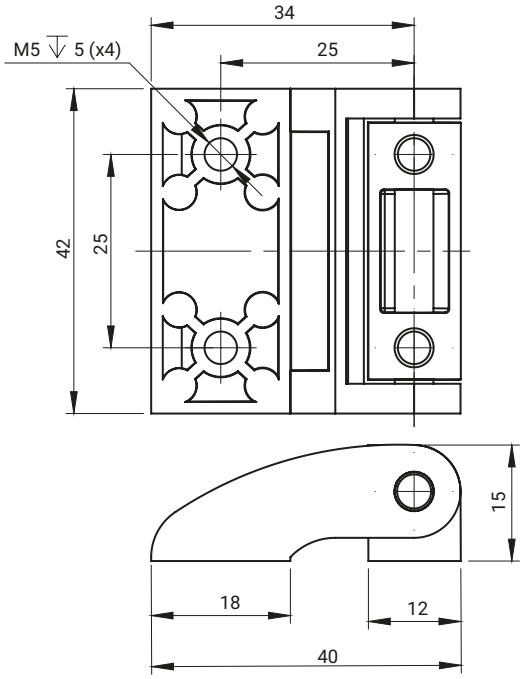RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | Хром |
| 3.580.001 | Держатель, Стопа | ZAMAK 5 | 04 | 05 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - | - |

**Как заказывать:**

3.580.001 — 04

Номер в каталоге

Покрытие [C]

НОВИНКА **LH/RH** 180°




3.590.001





3.590.002


**3.590.001**




**3.590.002**

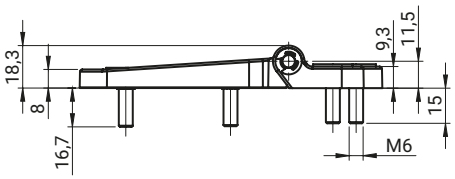

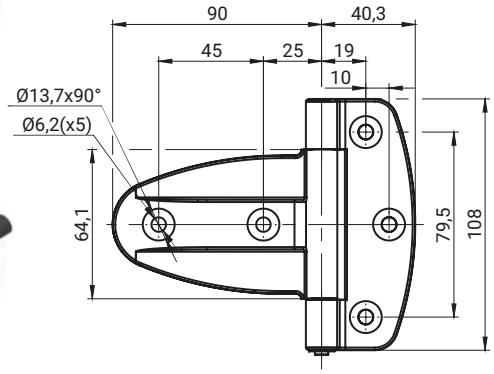
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.590.001 | Держатель, Стопа | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - |
| 3.590.002 | Держатель, Стопа | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | Стержень | Нержавеющая сталь | - |
| | Шпилька | Оксидированная сталь | - |
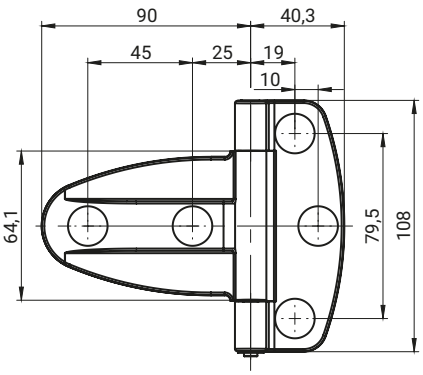
# Петля 3.600, 3.601, 3.602

НОВИНКА




**3.600.001**





**3.601.001**





**3.602.001**





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.600.001**<br>**3.601.001**<br>**3.602.001** | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь (AISI 316) |
| | Стержень | |

# Результаты испытаний
# Максимальная нагрузка

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | |
|---|---|---|---|
| | ОСЕВОЕ УСИЛИЕ | РАДИАЛЬНАЯ СИЛА | УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90° |
| **3.505.001** | 3160 | - | 3770 |
| **3.509.02** | 900 | 2140 | - |
| **3.509.12** | 1425 | 2395 | - |
| **3.509.32** | 875 | 2020 | - |
| **3.510.02** | 690 | 2100 | - |
| **3.510.12** | 660 | 2200 | - |
| **3.510.22** | 660 | 2200 | - |
| **3.510.32** | 650 | 2580 | - |
| **3.511.11** | 4420 | 4650 | - |
| **3.511.22** | 4420 | 4650 | - |
| **3.511.32** | 3735 | 5740 | - |
| **3.512.12** | 2850 | 5140 | - |
| **3.513.12** | 1930 | 3640 | - |
| **3.516.001** | 950 | 1490 | - |
| **3.517.003** | 540 | 520 | - |
| **3.518.001** | 370 | 260 | - |
| **3.518.002** | 510 | 460 | - |
| **3.519.04.00** | 520 | 1680 | - |
| **3.519.04.15** | 350 | 890 | - |
| **3.526.001** | 1910 | 1610 | - |
| **3.526.002** | 1910 | 1610 | - |
| **3.527.001** | 750 | 1470 | - |
| **3.535.001** | 1210 | 1130 | - |
| **3.544.001** | 1120 | 1090 | - |
| **3.544.002** | 1120 | 1090 | - |
| **3.545.001** | 710 | 1340 | - |
| **3.545.002** | 830 | 1720 | - |
| **3.547** | 2400 | - | 9200 |
| **НОМЕР В КАТАЛОГЕ** | **ОСЕВОЕ УСИЛИЕ** | **РАДИАЛЬНАЯ СИЛА** | **ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ[2] [Нм]** |
| **3.572.001** | 450 | 300 | 0,45 |
| **3.572.101** | 450 | 300 | 0,45 |
| **3.572.002** | 450 | 300 | 0,65 |
| **3.572.102** | 450 | 300 | 0,65 |
| **3.572.003** | 450 | 300 | 0,85 |
| **3.572.103** | 450 | 300 | 0,85 |
| **НОМЕР В КАТАЛОГЕ** | **ОСЕВОЕ УСИЛИЕ** | **РАДИАЛЬНАЯ СИЛА** | **УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90°** |
| **3.ST18.001** | 2470 | 2550 | - |
| **3.ST18.001SN** | 3190 | 3280 | - |
| **3.ST21.001** | 1330 | 4740 | - |
| **3.ST21.107** | 1430 | 5180 | - |
| **3.ST23.001** | 2440 | 1910 | - |
| **3.ST23.001SN** | 2540 | 3130 | - |
| **3.ST29.001** | 1280 | 5420 | - |
| **3.ST29.001SN** | 1240 | - | - |
| **3.ST35.001** | 3100 | 3320 | - |
| **3.ST35.001SN** | 2790 | 3180 | - |
| **3.ST37.001** | 730 | 410 | - |
| **3.ST37.001SN** | 1060 | 475 | - |

[1] Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

[2] Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10.000 циклах.

# Результаты испытаний
# Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | |
|---|---|---|---|
| | ОСЕВОЕ УСИЛИЕ | РАДИАЛЬНАЯ СИЛА | УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90° |
| **3.ST48.001** | 1240 | 1210 | - |
| **3.ST48.002** | 2740 | 1160 | - |
| **3.ST48.003** | 1500 | 1150 | - |
| **3.ST48.001SN** | 1230 | 1470 | - |
| **3.ST48.002SN** | 2840 | 1590 | - |
| **3.ST48.003SN** | 1570 | 1530 | - |
| **3.ST53.001** | 1010 | 2490 | - |
| **3.ST55.001** | 1880 | 1760 | - |
| **3.ST55.001SN** | 2440 | 2510 | - |
| **3.ST56.002** | 1000 | 2500 | - |
| **3.ST56.002SN** | 1200 | 2940 | - |
| **3.ST56.100** | 1080 | 2850 | - |
| **3.ST56-2.001** | 1330 | 2990 | |
| **3.ST56-2.002** | 2310 | 3820 | - |
| **3.ST108.20Y** | 1700 | 1350 | - |
| **3.ST114.001** | 1580 | 1940 | - |
| **3.ST127.002SN** | 600 | 610 | - |
| **3.ST133.001SN** | 4100 | 7600 | - |
| **3.ST145.001SN** | 1660 | 1550 | - |
| **3.STZH3-1.001** | 1140 | 1430 | - |
| **3.ZN20.001** | 650 | - | 740 |
| **3.ZN30.101** | 410 | 560 | - |
| **3.ZN30.102** | 340 | 510 | - |
| **3.ZN30.103** | 330 | 660 | - |
| **3.ZN48-PA.001** | 1060 | 1580 | - |
| **3.ZN48-PA.101** | 1060 | 1580 | - |
| **3.ZN60.001** | 1770 | 2270 | - |
| **3.ZN60.002** | 1930 | 1970 | - |
| **3.ZN60.101** | 900 | 1620 | - |
| **3.ZN60.102** | 1080 | 1860 | - |
| **3.ZN60.103** | 990 | 1600 | - |
| **3.ZN67.001** | 2750 | 3430 | - |
| **3.ZN67.002** | 2750 | 3430 | - |
| **3.ZN70.001** | 1600 | 1400 | - |
| **3.ZN75.003** | 610 | 1390 | - |
| **3.ZN80.001** | 2440 | 2010 | - |
| **3.ZN80.002** | 2770 | 2780 | - |
| **3.ZN100.001** | 790 | 280 | - |
| **3.ZN105.001** | 1640 | 1000 | - |
| **3.ZN119.001** | 2010 | - | - |
| **3.ZN120.001** | 870 | 330 | - |
| **3.ZN120.002** | 1230 | 320 | - |
| **3.ZN140.001** | 1200 | 350 | 1600 |
| **3.ZN140.002** | 1200 | 350 | 1600 |
| **3.ZN150.001** | 1180 | 420 | - |
| **3.ZN150.002** | 1180 | 420 | - |
| **3.ZN150.007** | 1180 | 420 | - |
| **3.ZN150.008** | 1180 | 420 | - |

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

# Результаты испытаний
# Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | |
|---|---|---|---|
| | ОСЕВОЕ УСИЛИЕ | РАДИАЛЬНАЯ СИЛА | УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90° |
| **3.ZN154.002** | 1230 | 410 | - |
| **3.ZN154.003** | 700 | 830 | - |
| **3.ZN154.009** | 1310 | 760 | - |
| **3.ZN155.001** | 1390 | 560 | - |
| **3.ZN155.002** | 1130 | 590 | - |
| **3.ZN158.001** | 1940 | 5190 | - |
| **3.ZN158.002SN** | 4120 | 5540 | - |
| **3.ZN159.001** | 1550 | 510 | - |
| **3.ZN160.001** | 1700 | 880 | - |
| **3.ZN210.001** | 2100 | - | 2200 |
| **3.ZN210.003** | 1400 | - | 1590 |

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

# Внутренние петли

















3B


# Петля 3.ST4-1, 3.ST4

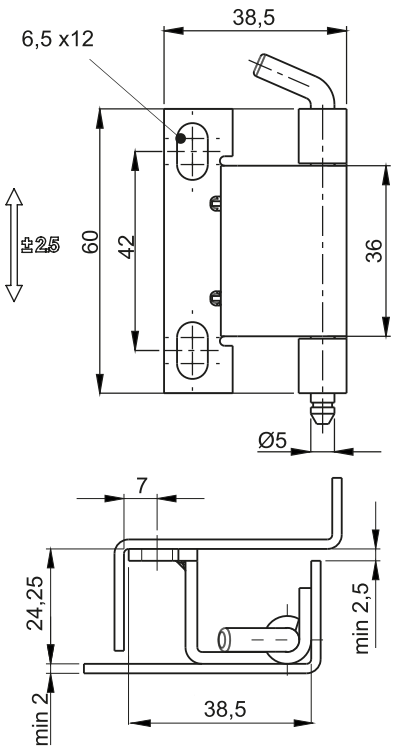RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | y | 120°










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST4-1.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST4-1.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel | y | 120°




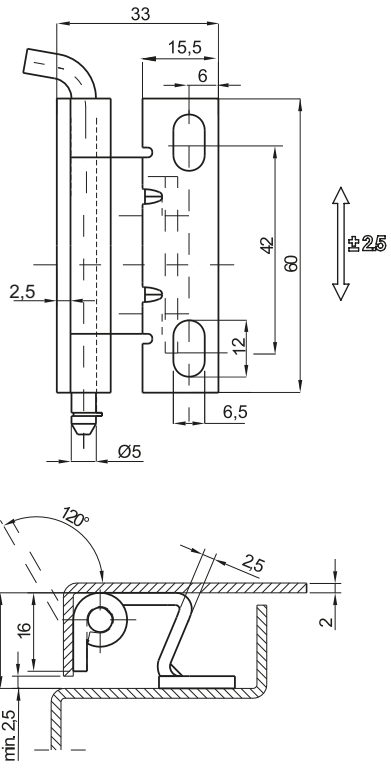
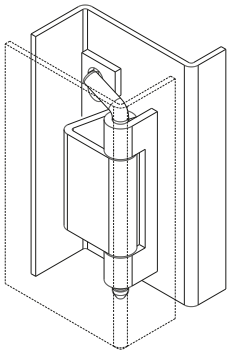
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST4.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST4.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


y | 120° | stainless steel



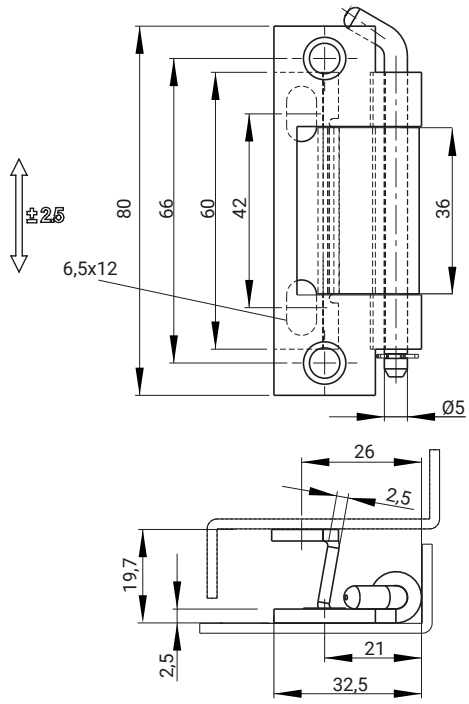


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST4-2.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST4-2.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

y | 120° | stainless steel

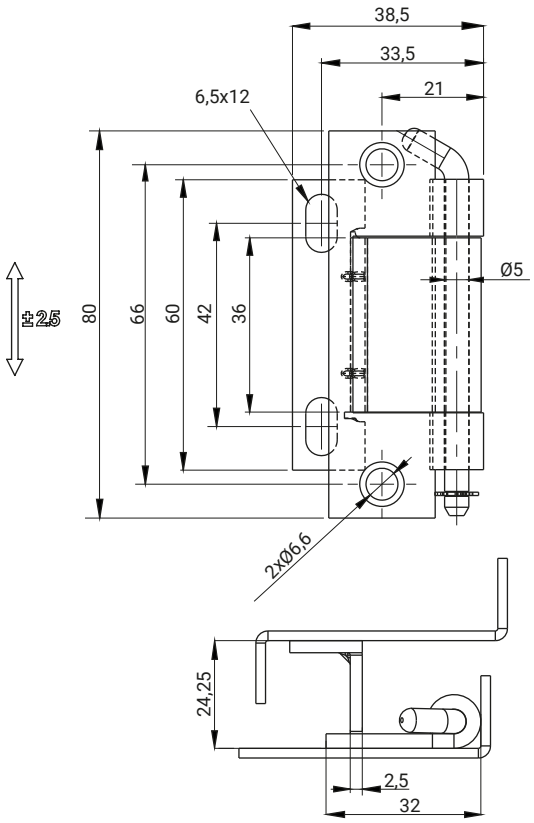




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST4-4.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST4-4.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST27, 3.ST27-1, 3.ST54

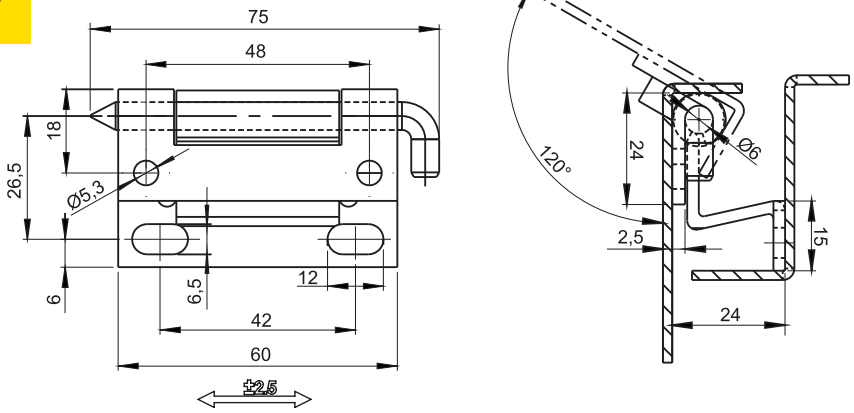RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel

y







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST27.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST27.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel

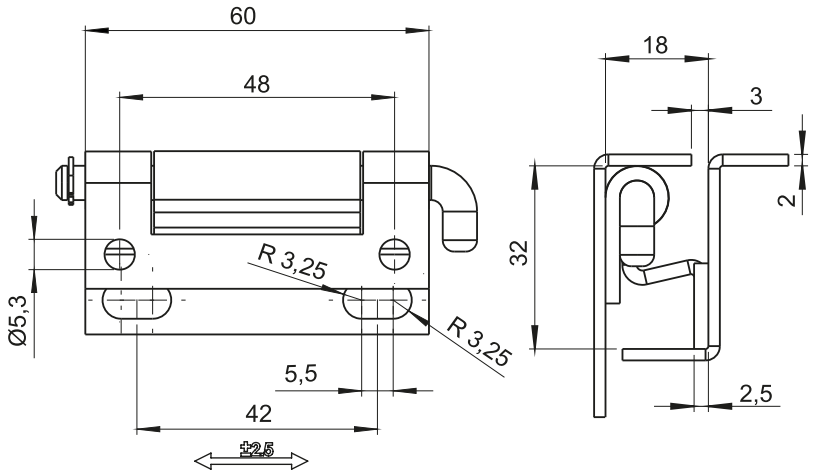y








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST27-1.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST27-1.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

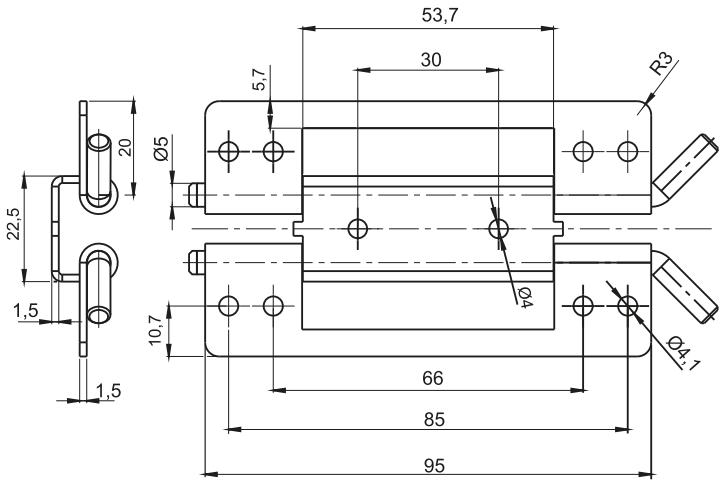
stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST54.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST54.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

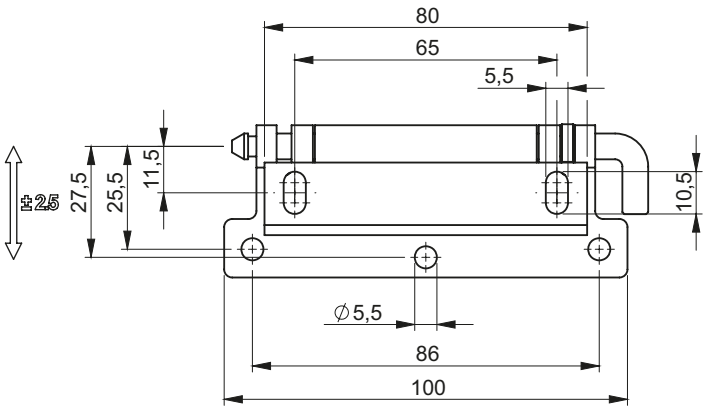


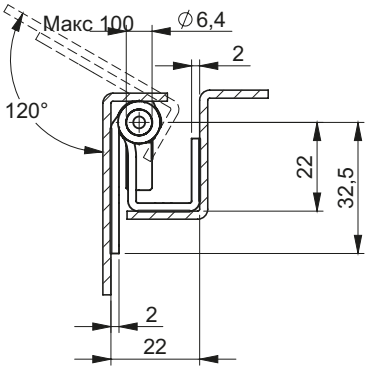




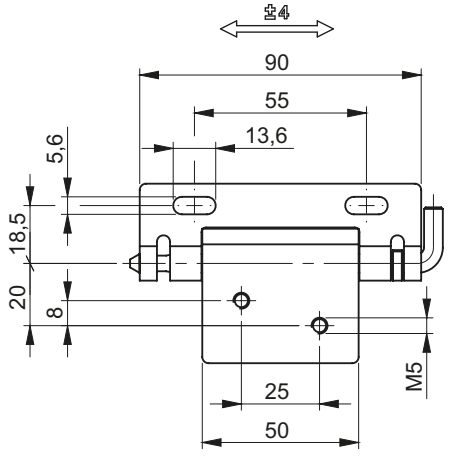

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST115.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Оцинкованная сталь |
| | Блокада | POM |
| 3.ST115.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |
| | Блокада | POM |

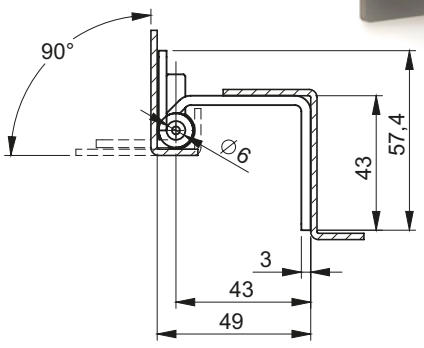


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST115.002 | Держатель, Стопа, Стержень | Оцинкованная сталь |
| | Блокировка стержня | POM |
| 3.ST115.002SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |


# Петля 3.ST47, 3.ST13

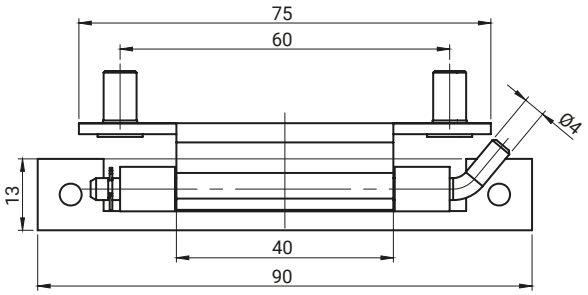RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST47.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST47.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

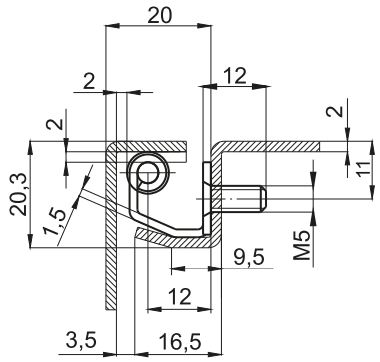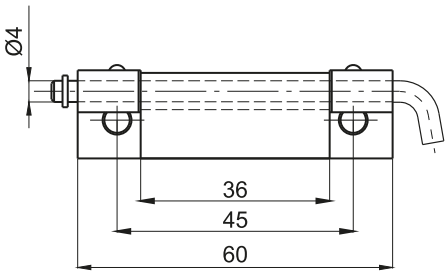stainless steel










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST47.002 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST47.002SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


stainless steel




**3.ST13.002**



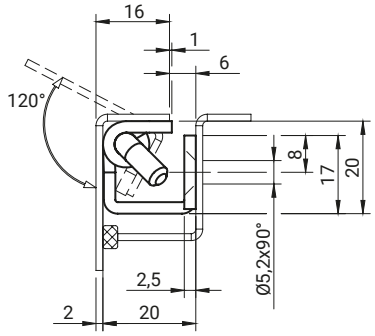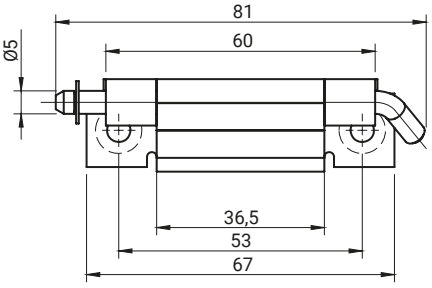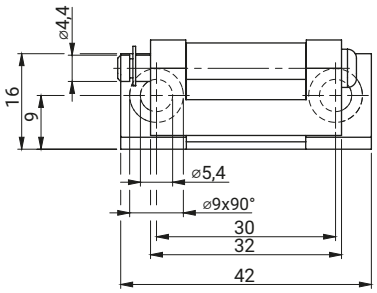

**3.ST13.001**







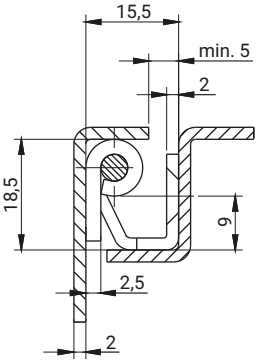

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST13.001<br>3.ST13.002 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST13.001SN<br>3.ST13.002SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

### 3.ST16.001




### 3.ST16.001SN




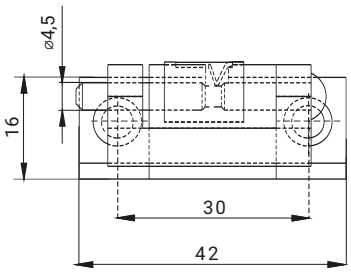



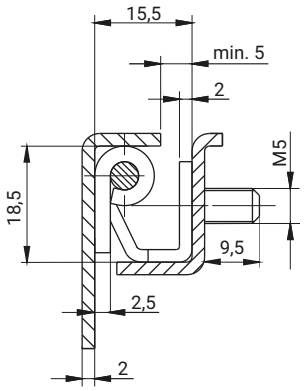

stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST16.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST16.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |



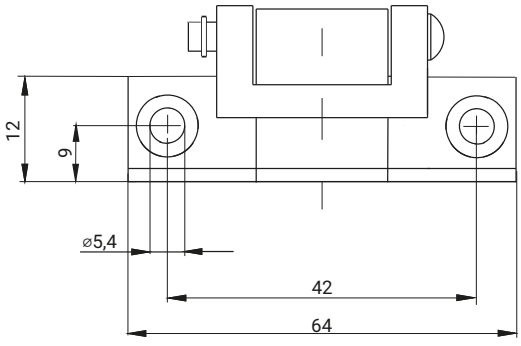







stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST16.004 | Держатель, | Сталь |
| | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Пружина | Нержавеющя сталь |

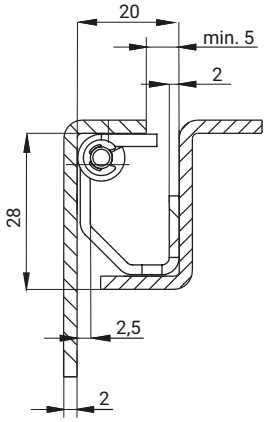

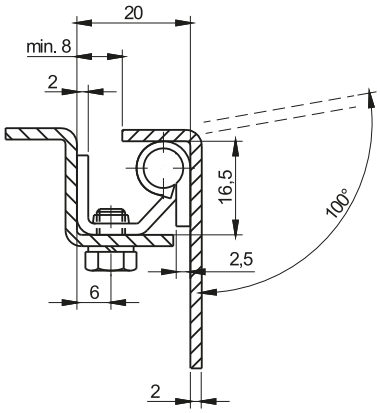



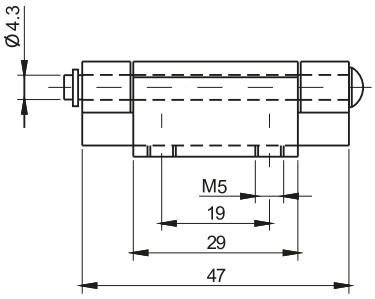




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST16.006 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |

stainless steel





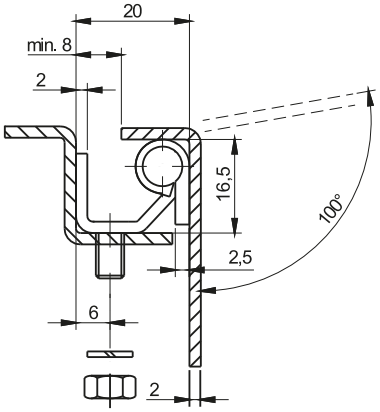



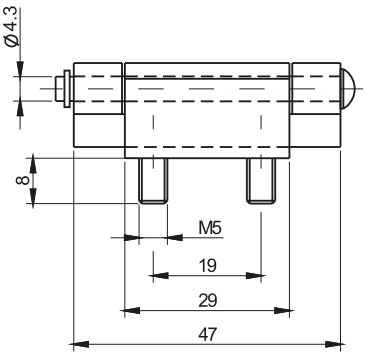



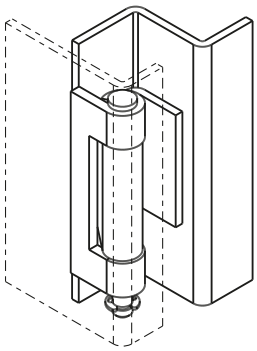
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST5.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь без покрытия |
| 3.ST5.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST5.003 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь без покрытия |
| 3.ST5.003SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel





| Толщина лист [mm] | X |
|---|---|
| 1,5 | 01 |
| 2 | 02 |
| 2,5 | 03 |

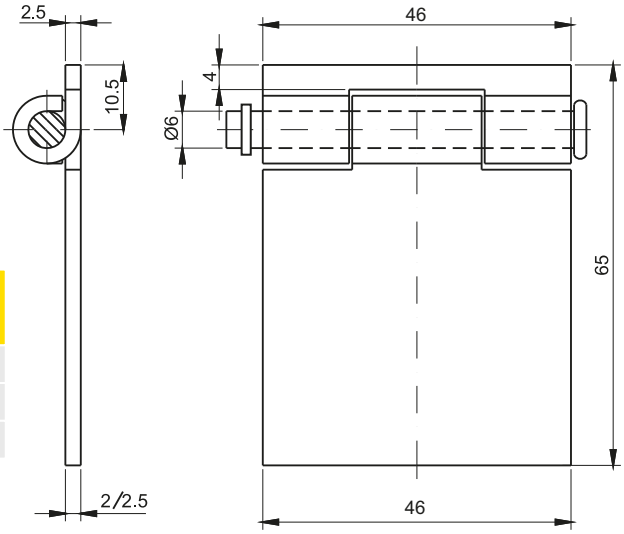


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST6.001.X | Держатель, Стопа | Сталь без покрытия |
| | Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST6.001SN.X | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |




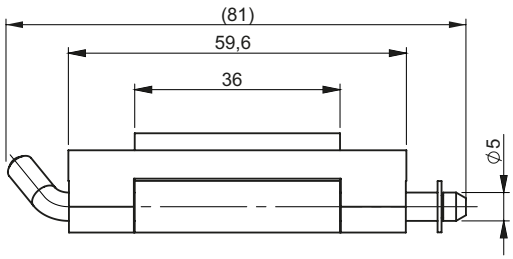






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST43.001 | Держатель, Стопа | Сталь без покрытия |
| | Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST43.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

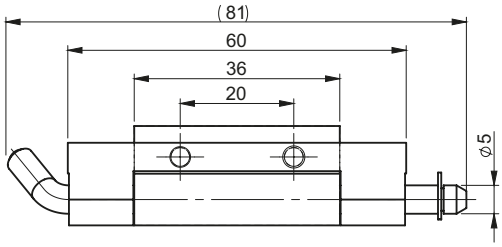









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST43.002 | Держатель | Сталь без покрытия |
| | Стержень, Стопа | Сталь оцинк |
| 3.ST43.002SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

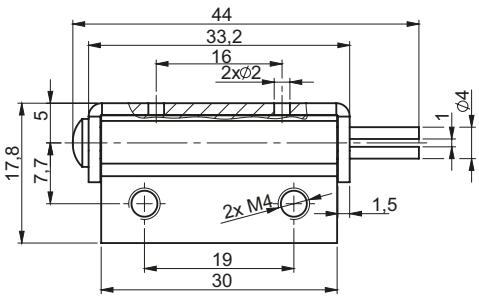





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST43-2.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST43-2.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST43

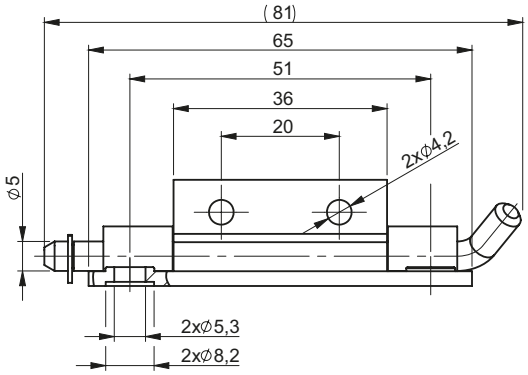RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST43.003 | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| | Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST43.003SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

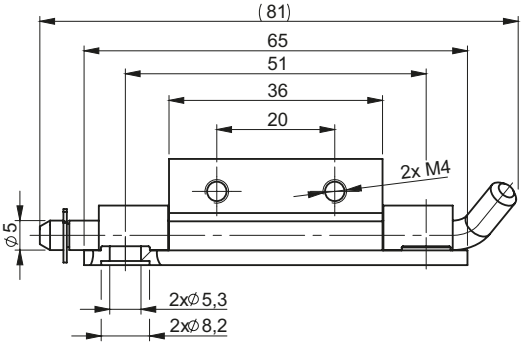stainless steel








* - возможность заказать петля версию без крышки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST43.004* | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| | Стопа | Сталь оцинк |
| 3.ST43.004SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |



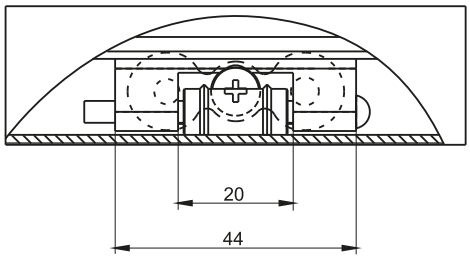


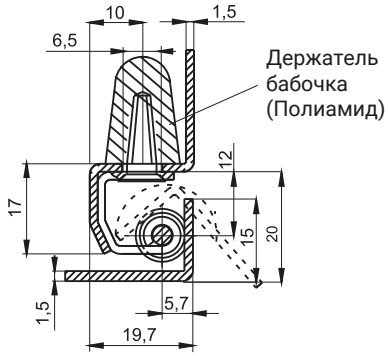
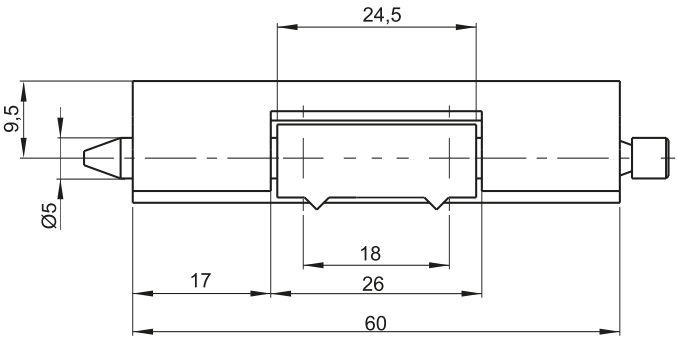

stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST32.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST32.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST32.003 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь без покрытия |
| 3.ST32.003SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |





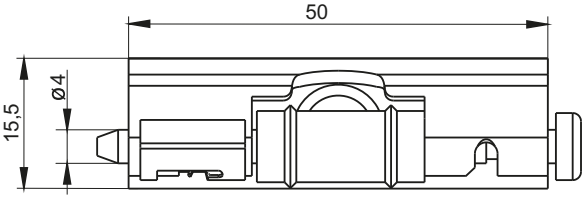
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST32.005 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь без покрытия |


# Петля 3.ST12, 3.ST12-2

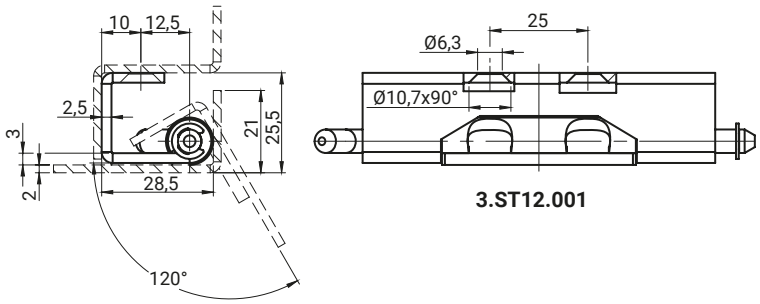RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


stainless steel | x









**3.ST12.001**

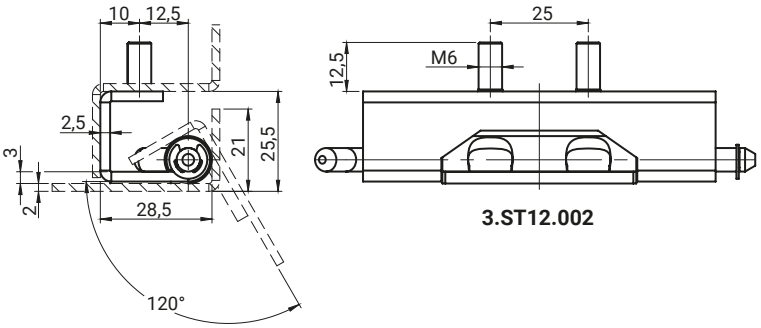



**3.ST12.002**

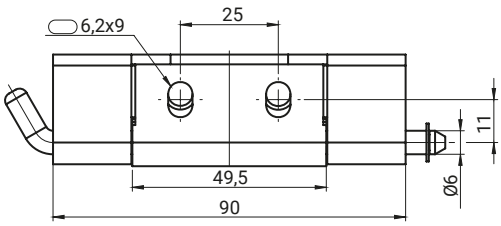


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| 3.ST12.001 | 3.ST12.002 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST12.001SN | 3.ST12.002SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


stainless steel | x



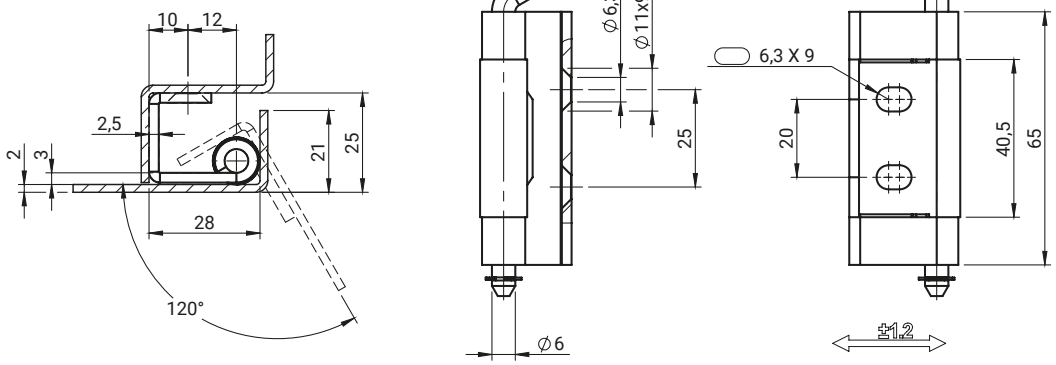



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST12-2.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST12-2.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

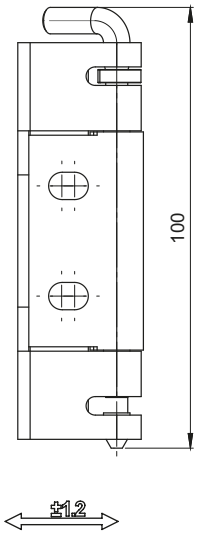
**3.ST12B.001**
**3.ST12B.001SN**




**3.ST12B.002**
**3.ST12B.002SN**

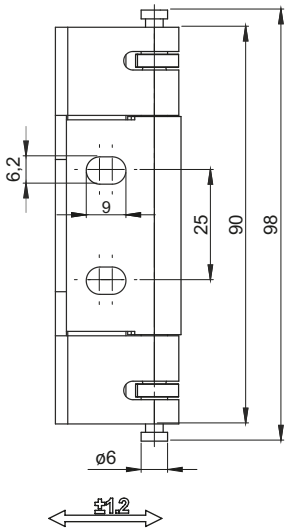



**3.ST12B.003**
**3.ST12B.003SN**

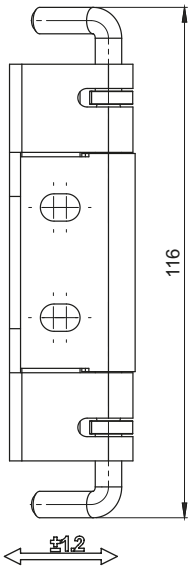



x

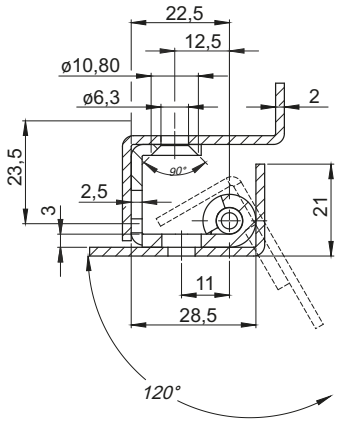
stainless steel






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST12B.001**<br>**3.ST12B.002**<br>**3.ST12B.003** | Держатель, Стопа, Стержень | Оцинкованная сталь |
| | Блокада | POM |
| **3.ST12B.001SN**<br>**3.ST12B.002SN**<br>**3.ST12B.003SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |
| | Блокада | POM |



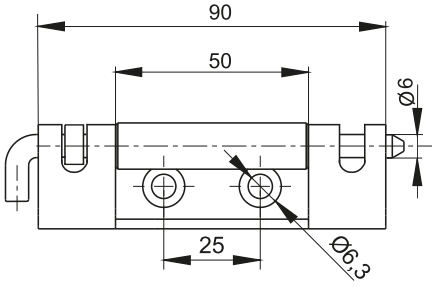
stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST12-1B.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Блокировка | POM |
| **3.ST12-1B.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST147

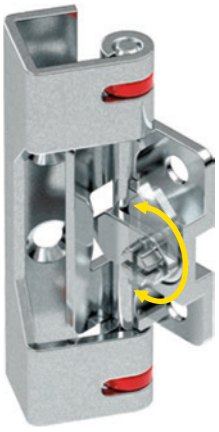RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА


120°


## 3.ST147.001



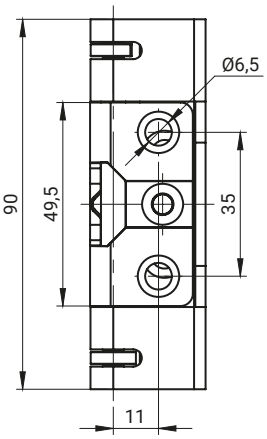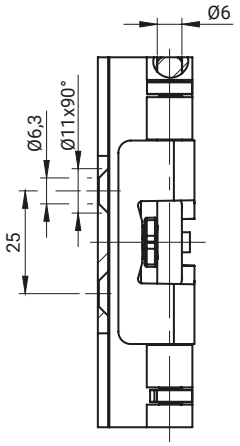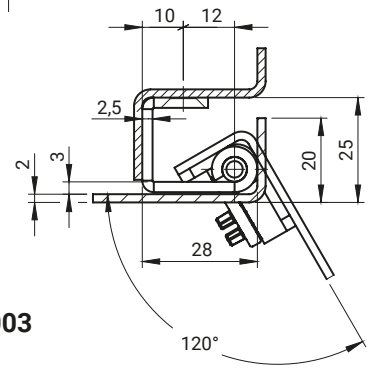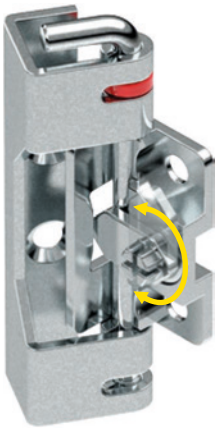
3.ST147.001



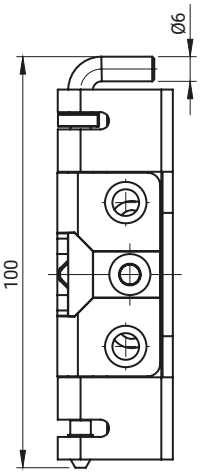



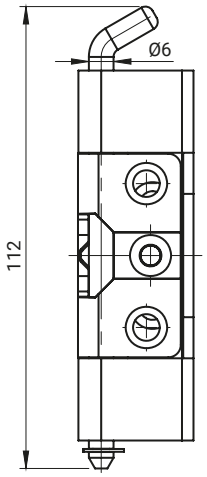

## 3.ST147.002




3.ST147.002





## 3.ST147.003



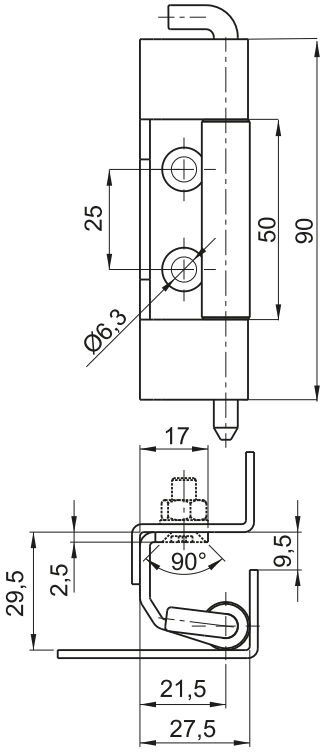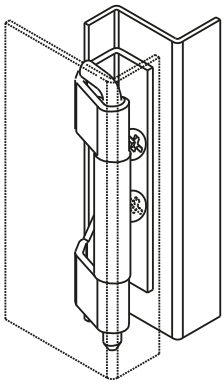

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST147.001<br>3.ST147.002 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | ZAMAK 5 |
| | Блокировка | POM |
| 3.ST147.003 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | ZAMAK 5 |





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST12-1.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST12-1.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |



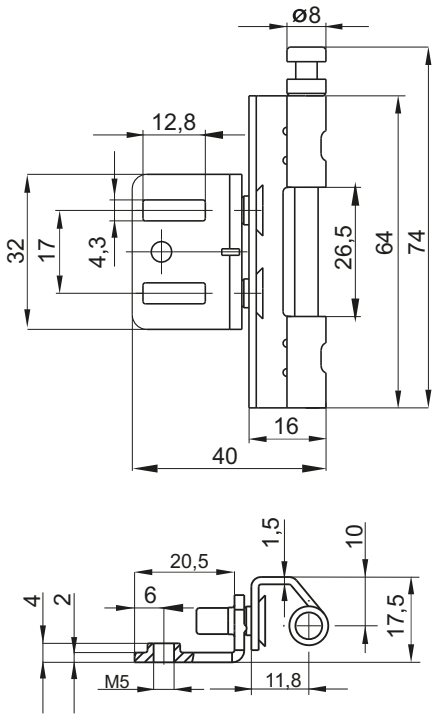



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST76.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST76.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST19-2, 3.537, 3.ST13.004

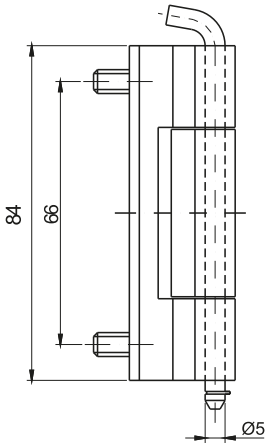RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST19-2.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST19-2.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

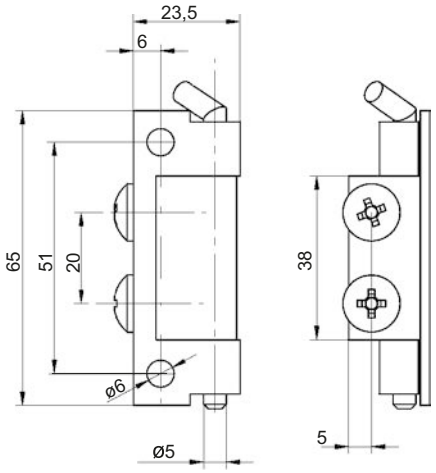stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.537.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.537.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


НОВИНКА

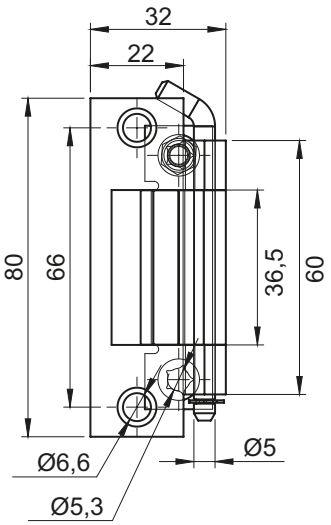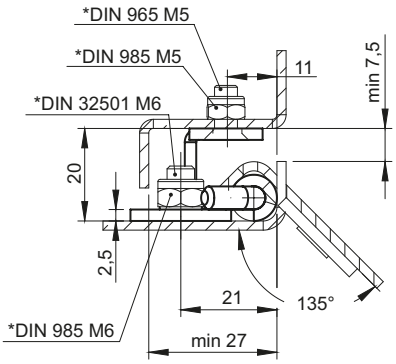stainless steel










* Не входит в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST13.004 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST13.004SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |




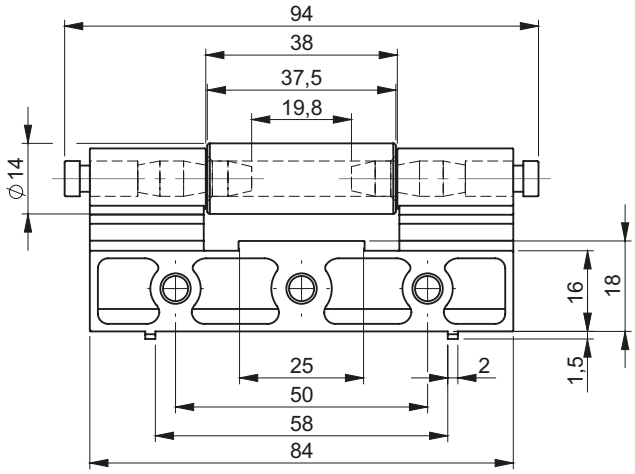


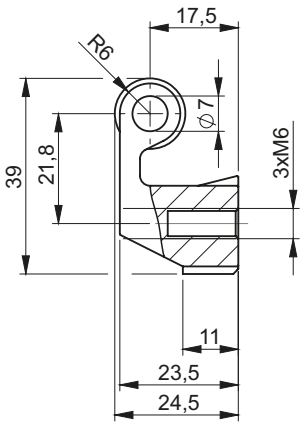

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ST556.001 | Держатель | ZAMAK 5 | 04 |
| | Стопа, Стержень | Сталь оцинк | |



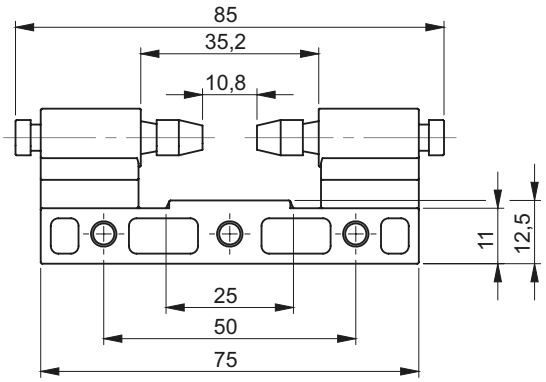


**3.ST557.001** **3.ST557.002**


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ДЕТАЛЬ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| 3.ST557.001<br>3.ST557.002 | Версия с втулкой | Стопа | ZAMAK 5 | 04 |
| | Версия с жестью | Держатель, Стержень | Сталь оцинк | |

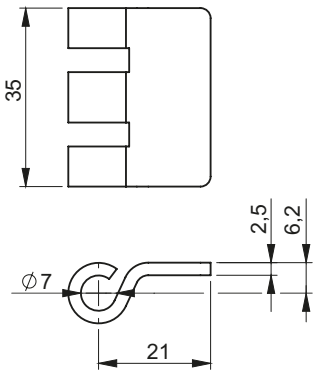
# Петля 3.ST40, 3.ST41

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

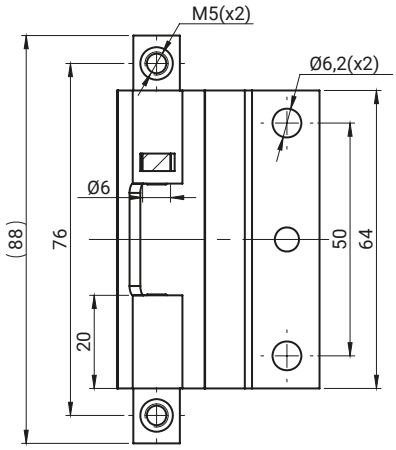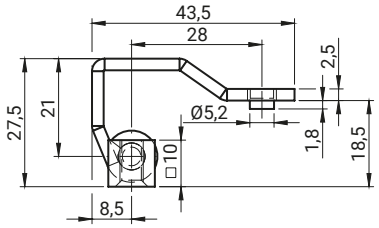stainless steel











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST40.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST40.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

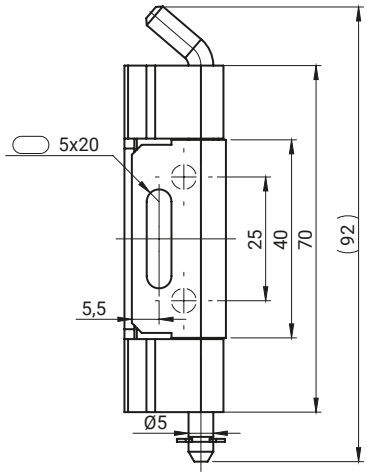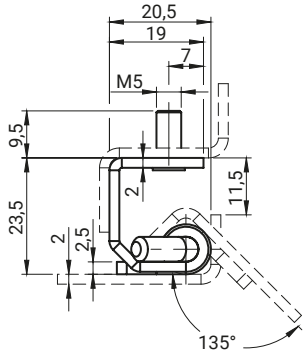
stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST41.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST41.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

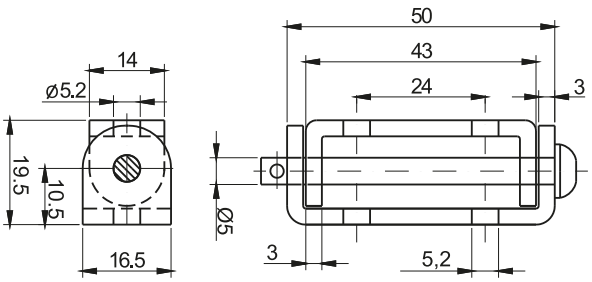


stainless steel




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST10.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST10.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

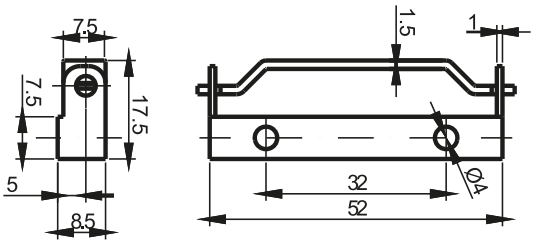


stainless steel




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST11.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST11.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

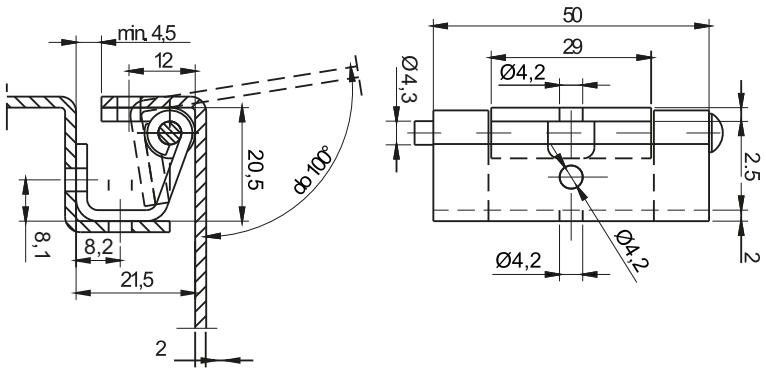


stainless steel



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST14.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST14.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

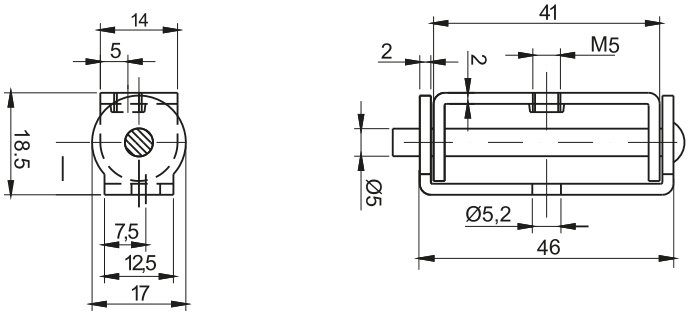


stainless steel




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST15.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST15.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

# Петля 3.ST8, 3.ST9

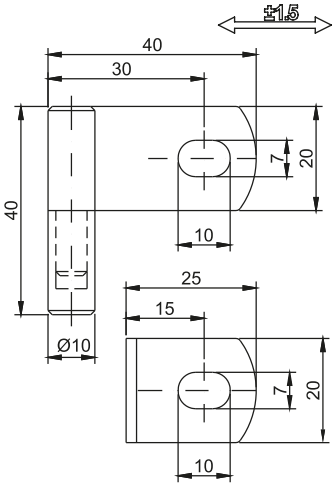
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | x







ВЕРСИЯ ПРАВАЯ

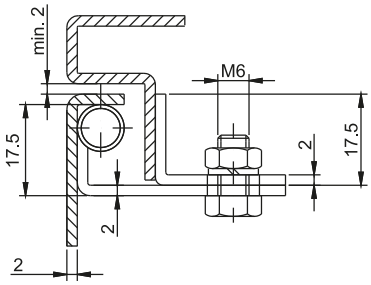



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST8.001 | Ручка винт | Сталь оцинк |
| | Стопа сварные | Сталь без покрытия |
| 3.ST8.001SN | Держатель, Стопа | Нержавеющя сталь |

stainless steel | x



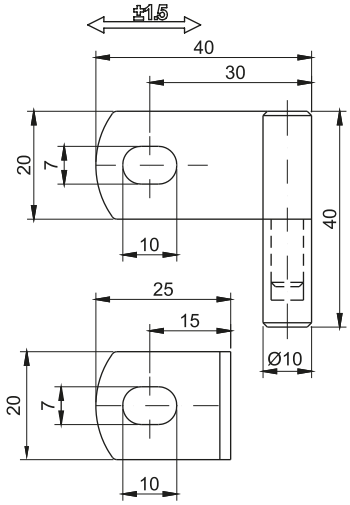



ВЕРСИЯ ЛЕВАЯ

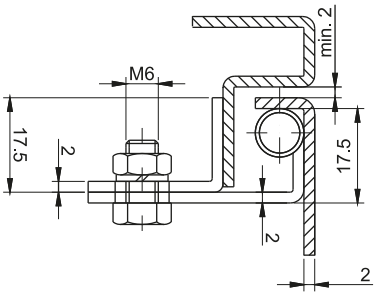



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST8.002 | Ручка винт | Сталь оцинк |
| | Стопа сварные | Сталь без покрытия |
| 3.ST8.002SN | Держатель, Стопа | Нержавеющя сталь |


stainless steel | x




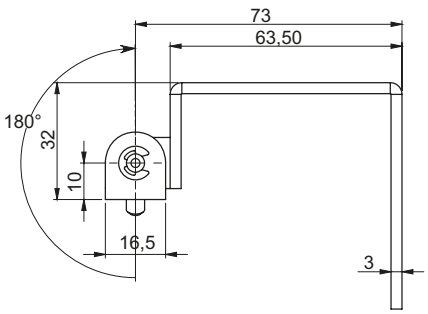

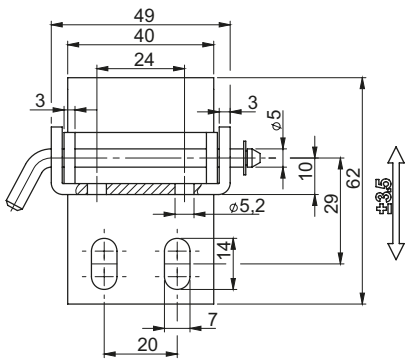


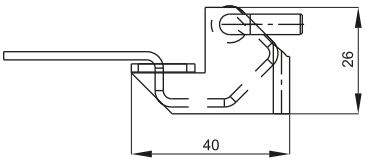

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST9.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST9.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

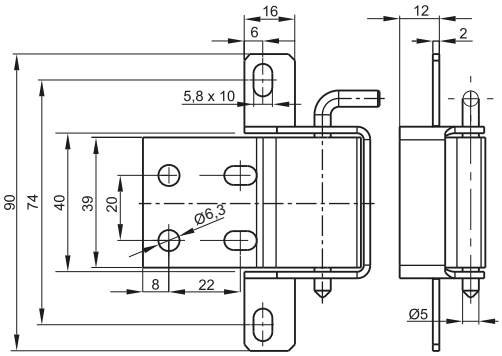

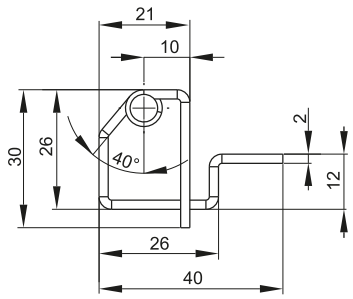





stainless steel





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST31.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST31.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel



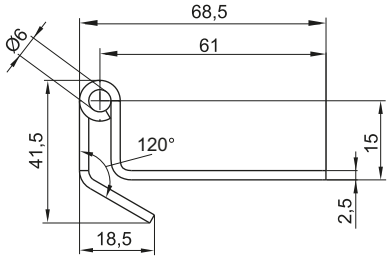



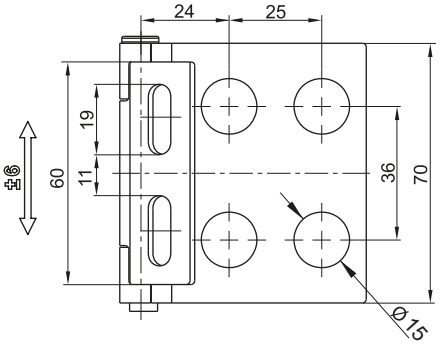



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST33.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST33.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel

y







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST34.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST34.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST38, 3.ST39

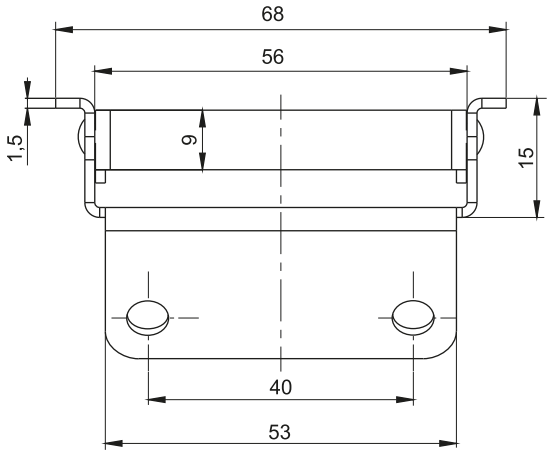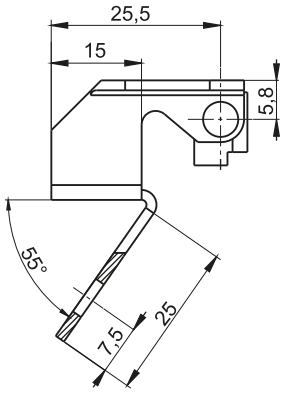RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST38.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST38.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

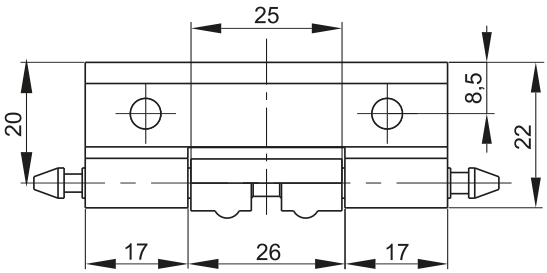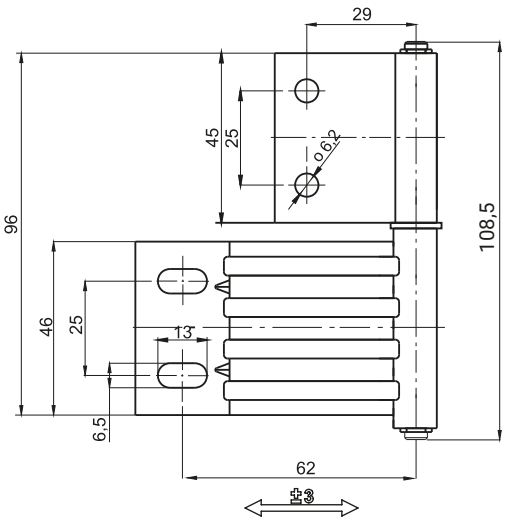
stainless steel










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST39.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |
| 3.ST39.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |



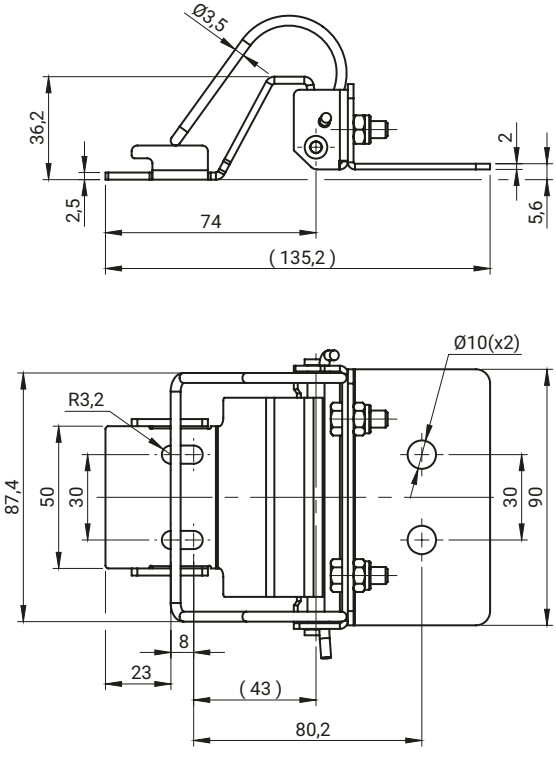


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST95.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST95.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST120.001SN** | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST118

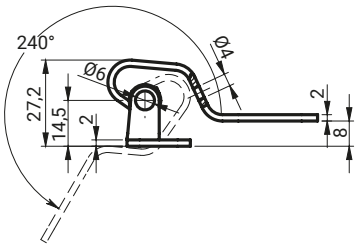RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







**3.ST118.001**

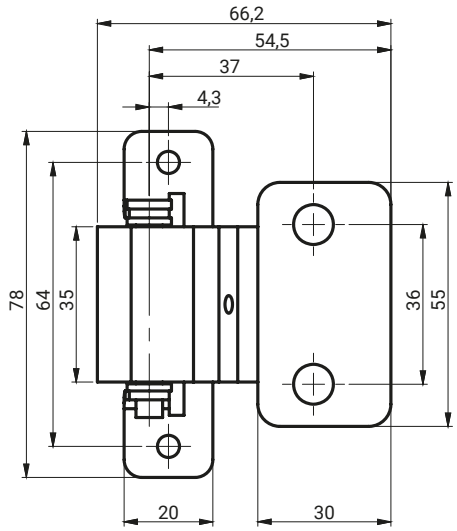




**3.ST118.002**

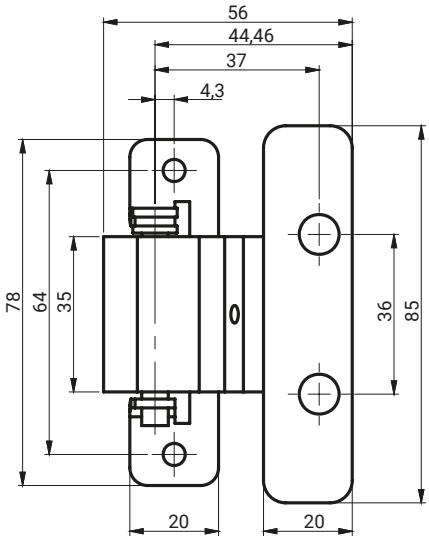



A - Скользящие втулки из пластмассы, материал POM.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **3.ST118.001** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | 04 |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | |
| **3.ST118.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | |
| **3.ST118.002** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк | |
| | Стержень | Нержавеющя сталь | |
| **3.ST118.002SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь | |

# Петля 3.ST123.001SN

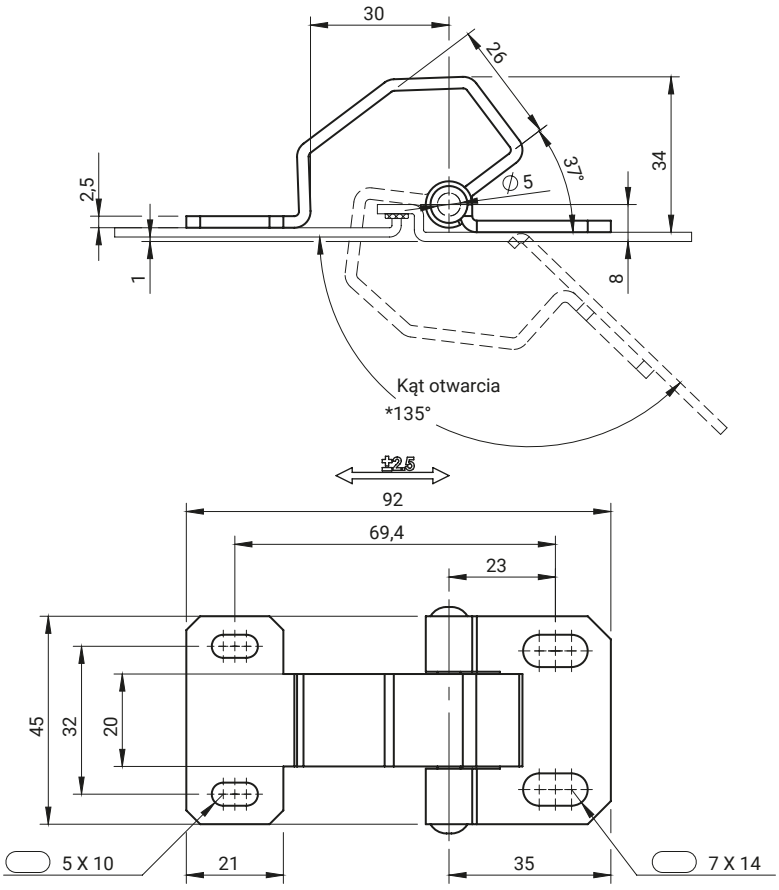RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






*Угол открытия зависит от конструкции края шкафа и двери

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST123.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |


# Петля 3.ST4-5, 3.ST160

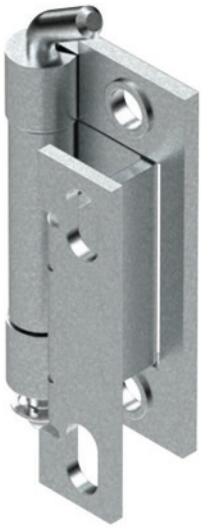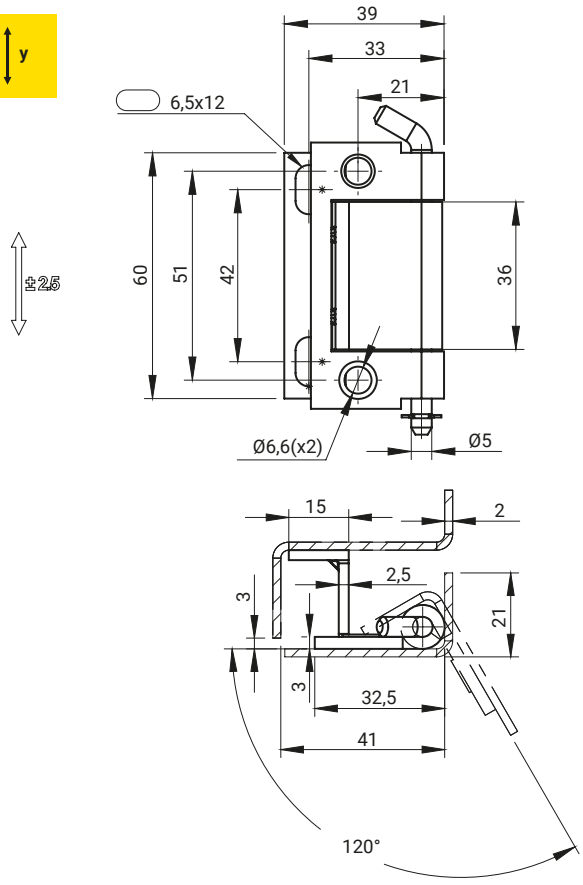
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

stainless steel

y







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST4-5.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST4-5.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

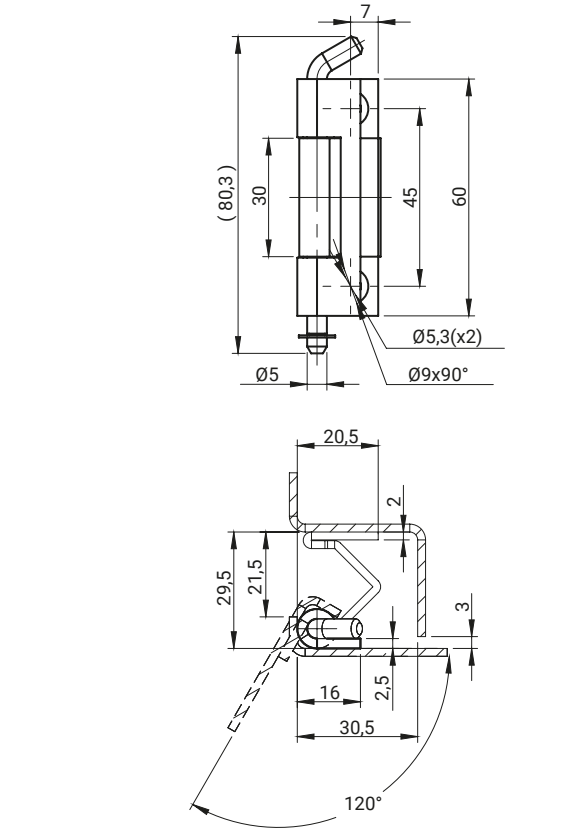
НОВИНКА







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST160.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь |




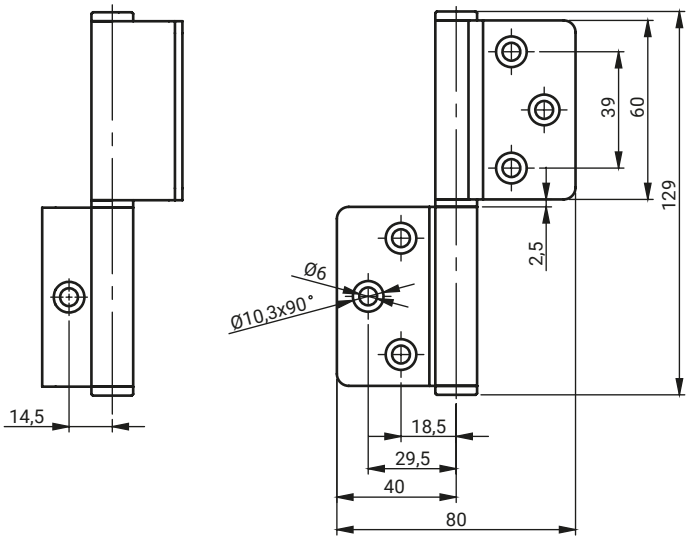






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST121.001** | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST121.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

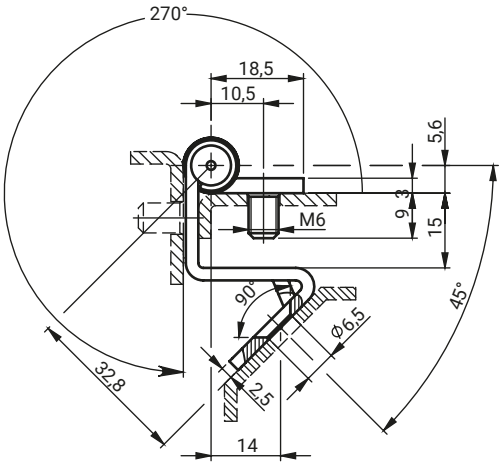

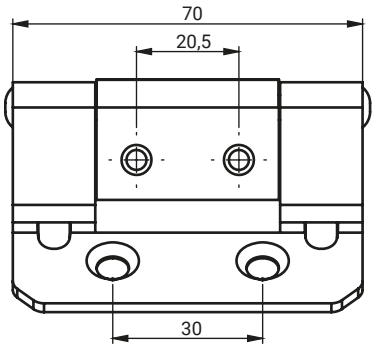




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST119.001** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |
| **3.ST119.001SN** | Стержень | Нержавеющя сталь |

# Петля 3.ST105, 3.ST112

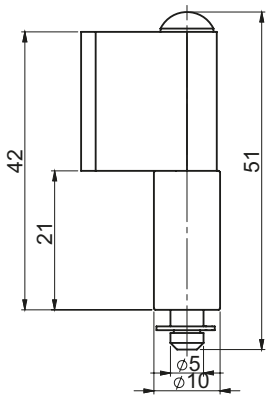RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST105.001 | Держатель, Стопа | Сталь без покрытия |
| | Стержень | Сталь оцинк |






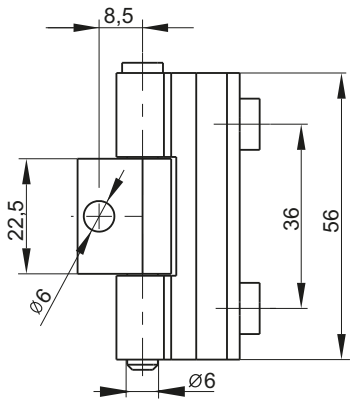




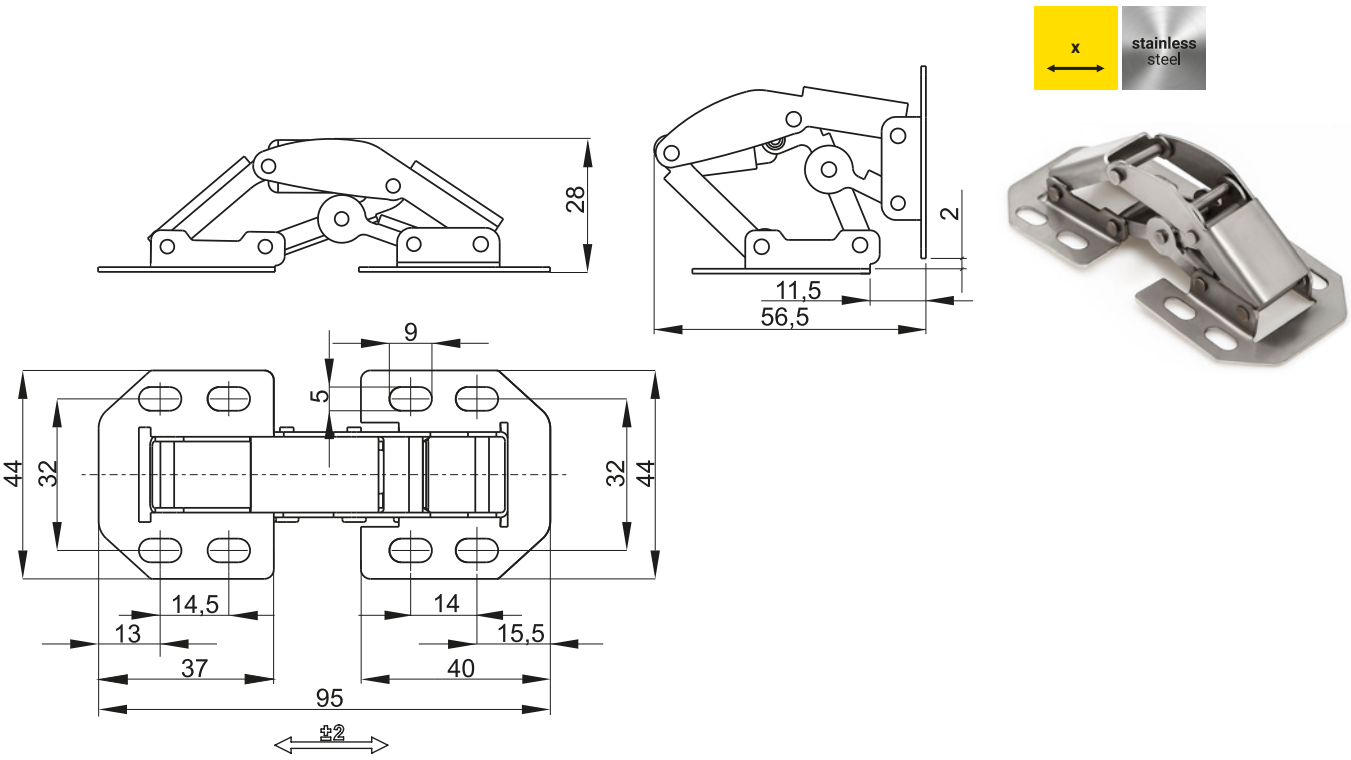Петля поставляется с двома винтами DIN 7985 M5x6

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST112.001 | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |

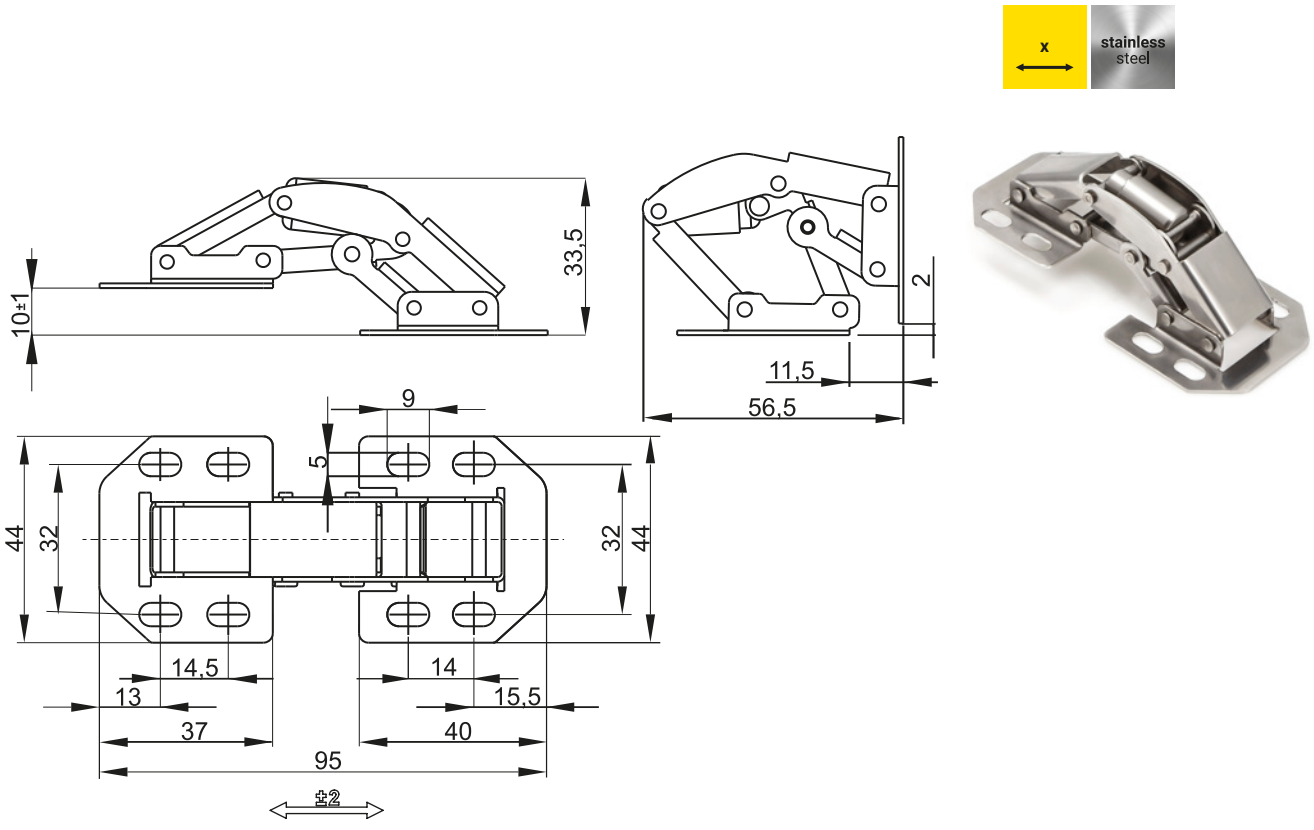


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST100.001 | Стопы, Соединители, Стержни | Сталь оцинк |
| 3.ST100.001SN | Стопы, Соединители, Стержни | Нержавеющя сталь |





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST100.002 | Стопы, Соединители, Стержни | Сталь оцинк |
| 3.ST100.002SN | Стопы, Соединители, Стержни | Нержавеющя сталь |


# Петля 3.ST46

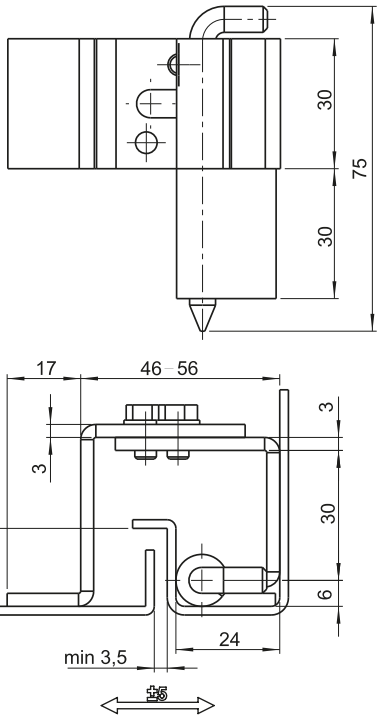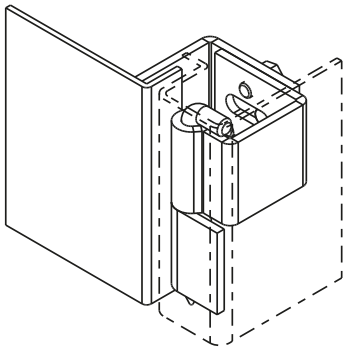RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel | x | 90°











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST46.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Стопа | Сталь без покрытия |
| 3.ST46.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

stainless steel | x | 90°

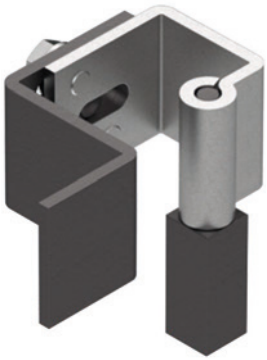


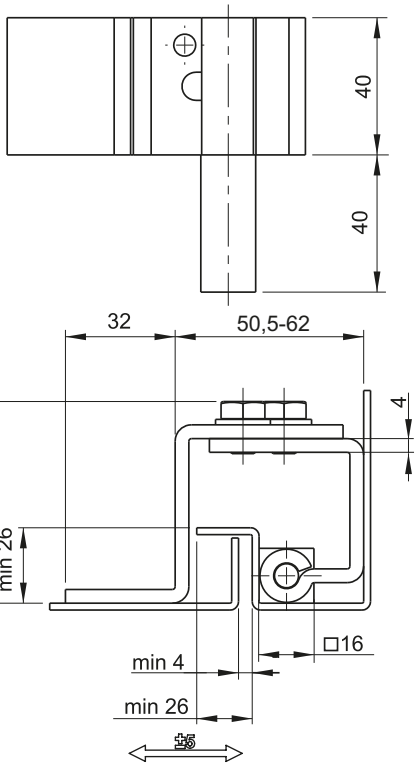

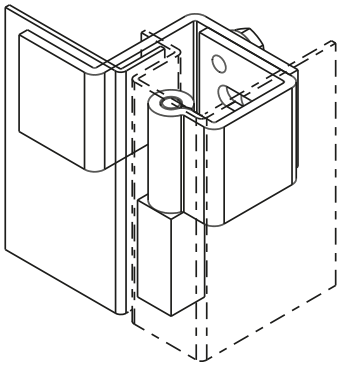
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST46-2.001 | Держатель | Сталь без покрытия |
| | Стопа | Сталь оцинк |
| 3.ST46-2.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

180° | x | stainless steel




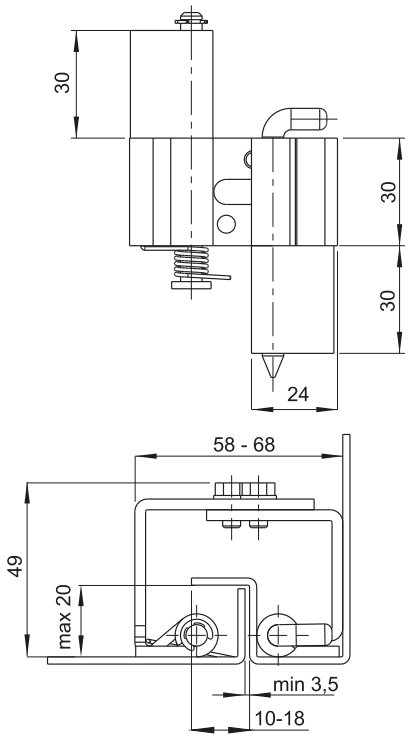
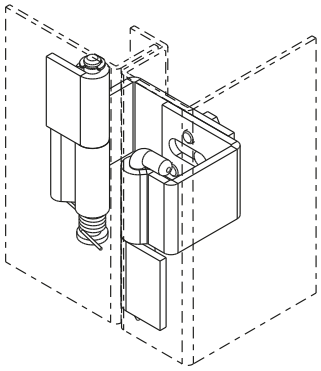
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST46-3.002 | Держатель,Стержень | Сталь оцинк |
| | Стопа | Сталь оцинк |
| 3.ST46-3.002SN | Стопа | Нержавеющя сталь |

LH/RH | y x | stainless steel



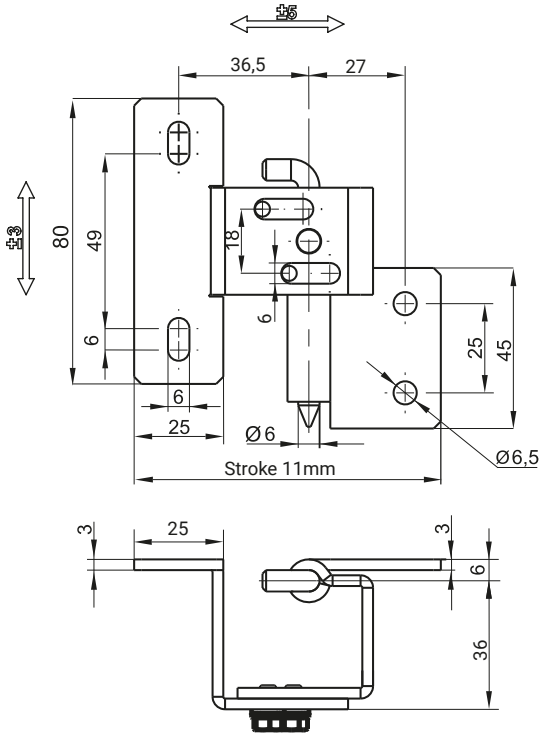



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST46-4.001 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| 3.ST46-4.001SN | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |

# Петля 3.ST20

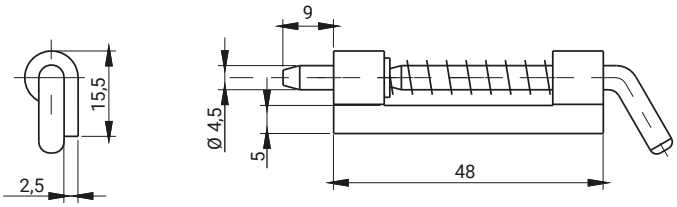RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST20.001 | Держатель | Сталь без покрытия |
| | Стержень, весна | Сталь оцинк |
| | весна | Нержавеющя сталь |
| 3.ST20.001SN | Держатель, Стержень, весна | Нержавеющя сталь |

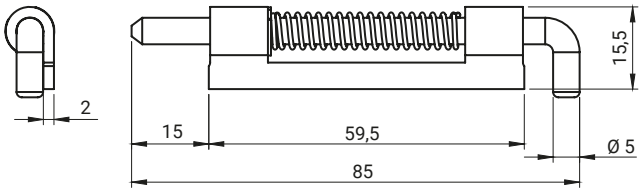stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST20.002 | Держатель | Сталь без покрытия |
| | Стержень, весна | Сталь оцинк |
| 3.ST20.002SN | Держатель, Стержень, весна | Нержавеющя сталь |


stainless steel



**Версия A**

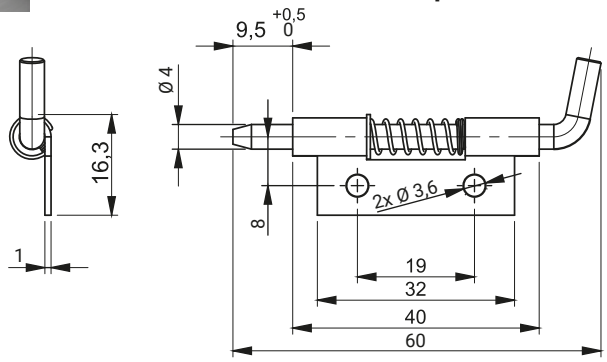


**Версия B**

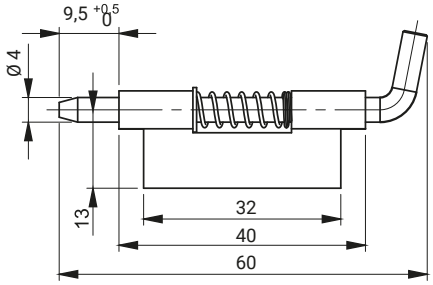



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| 3.ST20.003 | A | Держатель, Стержень, весна | Сталь оцинк |
| | | весна | Нержавеющя сталь |
| 3.ST20.003SN | A | Держатель, Стержень, весна | Нержавеющя сталь |
| 3.ST20.003 | B | Держатель | Сталь |
| | | Стержень | Сталь оцинк |
| | | весна | Нержавеющя сталь |
| 3.ST20.003SN | B | Держатель, Стержень, весна | Нержавеющя сталь |

**Как заказывать:**

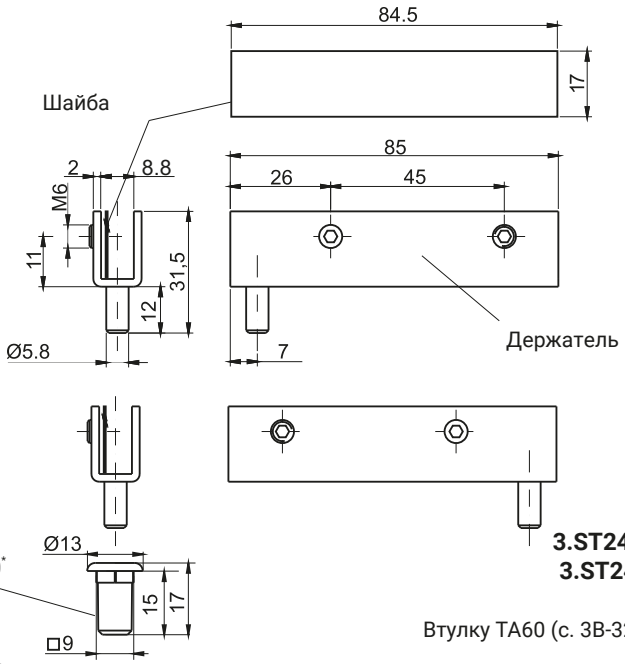3.ST20.003 — A

Номер в каталоге

Версия







**3.ST24.001 - правый**
**3.ST24.002 - левый**

Втулку TA60 (с. 3B-32) надо заказывать отдельно

* специальный заказ
** можно сделать другой цвет

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ST24.001** | Держатель | Сталь | 04 | 05 |
| | Шайба | Латунь | | |
| **3.ST24.002** | Держатель | Сталь | | |
| | Шайба | Латунь | | |

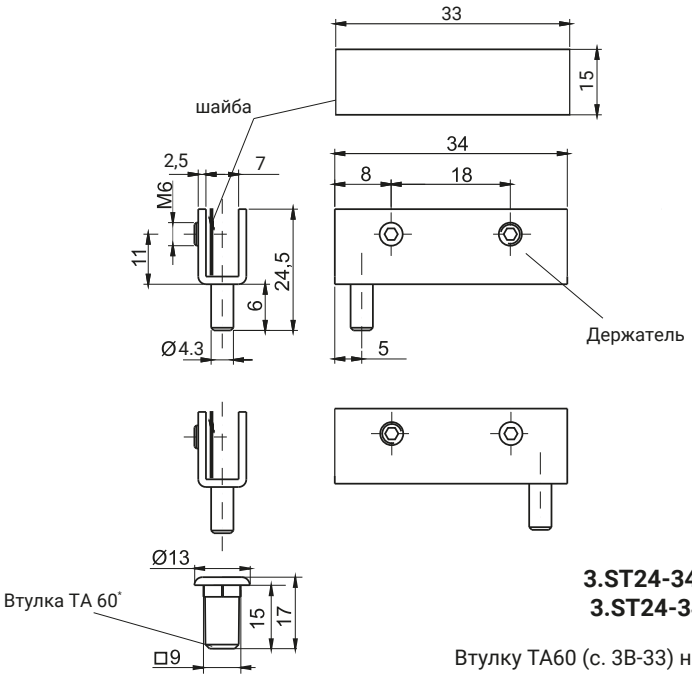




**3.ST24-34.001 - правый**
**3.ST24-34.002 - левый**

Втулку TA60 (с. 3B-33) надо заказывать отдельно

* специальный заказ, ** можно сделать другой цвет

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ST24-34.001** | Держатель | Сталь | 04 | 05 |
| | Шайба | Латунь | | |
| **3.ST24-34.002** | Держатель | Сталь | | |
| | Шайба | Латунь | | |

**Как заказывать:** 3.ST24.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

# Петля 3.ST20

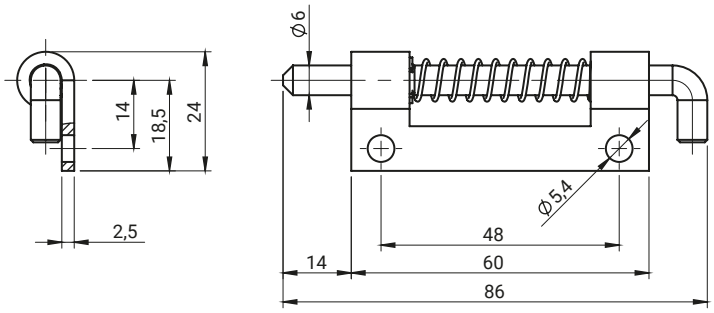RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST20.004** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST20.004SN** | Держатель, Стержень | Нержавеющя сталь |

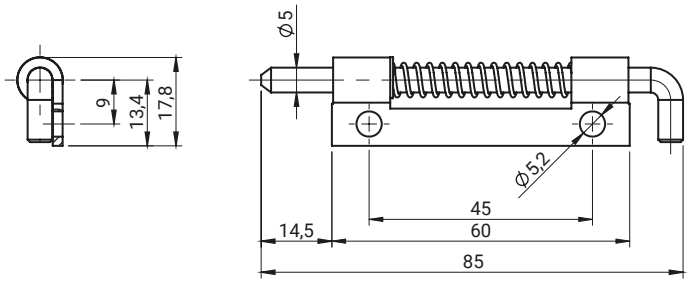stainless steel







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST20.005** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST20.005SN** | Держатель, Стержень | Нержавеющя сталь |

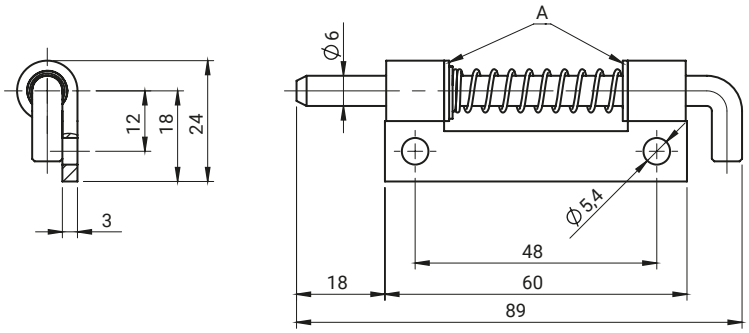
stainless steel






A - Скользящие втулки из пластмассы

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST20.010** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| | Скользящие втулки | POM |
| **3.ST20.010SN** | Держатель, Стержень | Нержавеющя сталь |

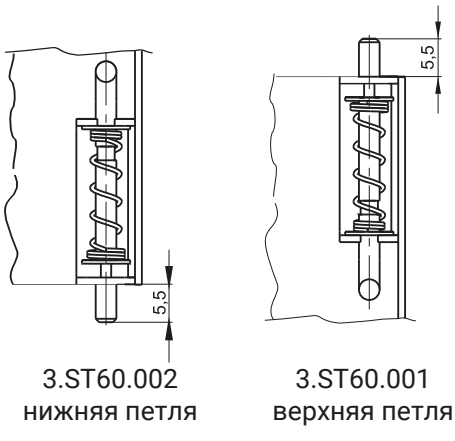





3.ST60.002
нижняя петля

3.ST60.001
верхняя петля

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST60.001** | Держатель | Сталь |
| **3.ST60.002** | Стержень | Сталь оцинк |

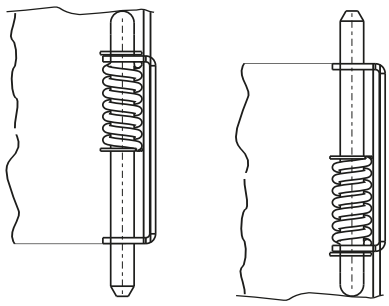





3.ST60.004
нижняя петля

3.ST60.003
верхняя петля

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST60.003** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST60.004** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |

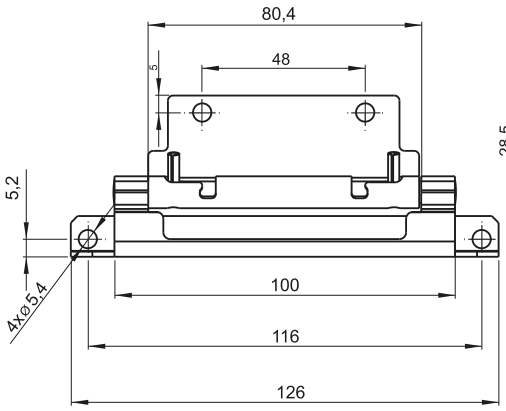






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР A [mm] | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST65.001** | 17 | Держатель, Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST65.002** | 20 | | |
| **3.ST65.003** | 23,4 | | |
| **3.ST65.001SN** | 17 | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющя сталь |
| **3.ST65.002SN** | 20 | | |
| **3.ST65.003SN** | 23,4 | | |

# Петля 3.ST94, 3.ST81, TA60

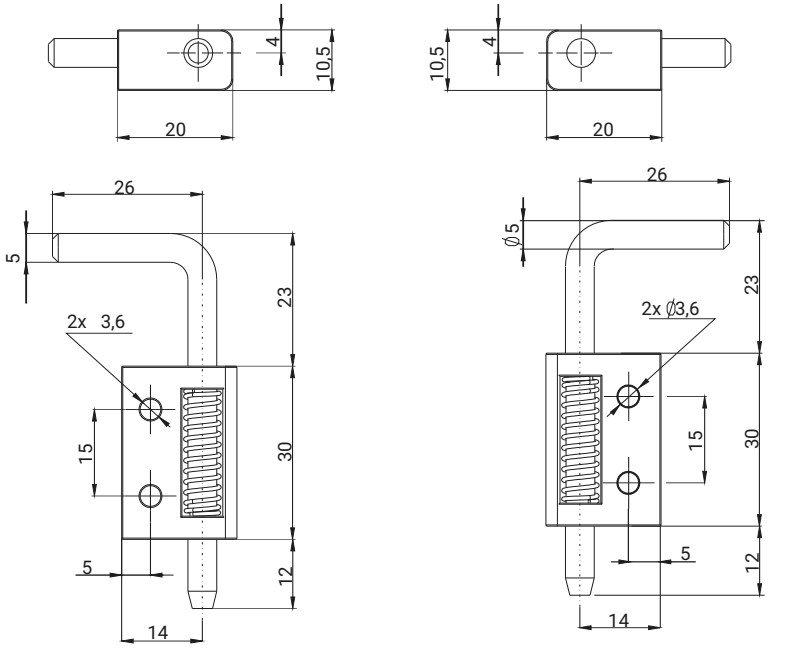RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**3.ST94.001** **3.ST94.002**

| НОМЕР КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| 3.ST94.001<br>3.ST94.002 | Держатель | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |




**TA60-5**





**TA60-6**

**TA60-5**





**TA60-6**






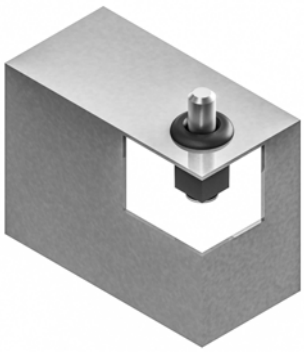

Монтажное отверстие




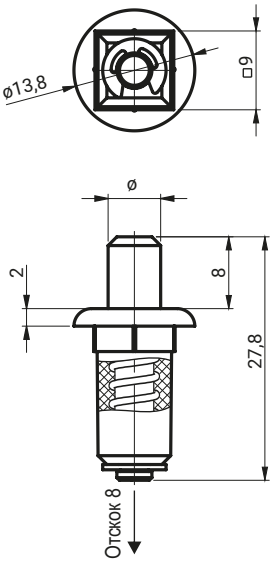

**3.ST81.100**
**3.ST81.101**





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ø [mm] | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL9005 |
| 3.ST81.100 | 6 | Корпус | Полиамид PA6 | 07 |
| | | Стержень | Сталь оцинк | |
| 3.ST81.101 | 5 | Пружина | Пружинной стали Оцинкованной | |
| TA60-5 | 5 | Гильза | Полиамид PA6 | |
| TA60-6 | 6 | Гильза | Полиамид PA6 | |

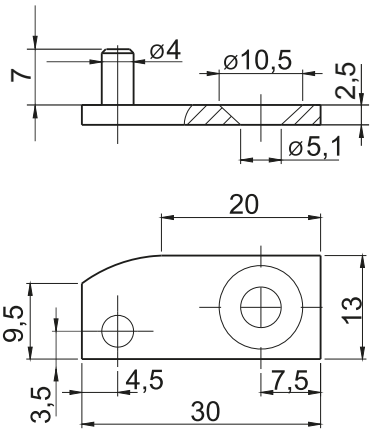





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST67.001 | Держатель | Сталь оцинк |

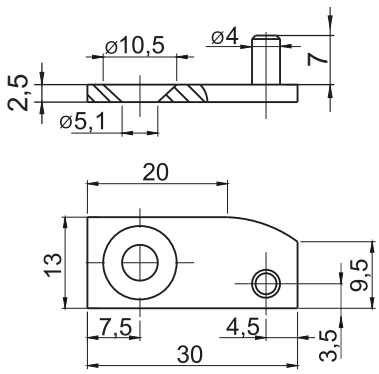




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST67.002 | Держатель | Сталь оцинк |

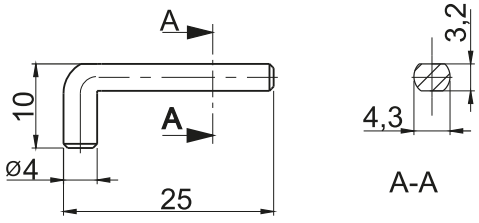





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST67.001.03 | Стержень | Сталь без покрытия |


# Петля 3.ST81, 3.ST84

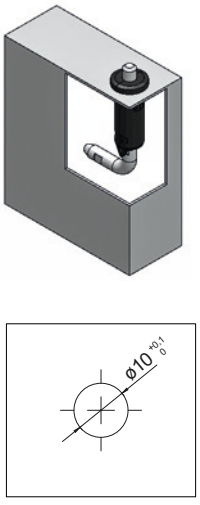
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Монтажное отверстие

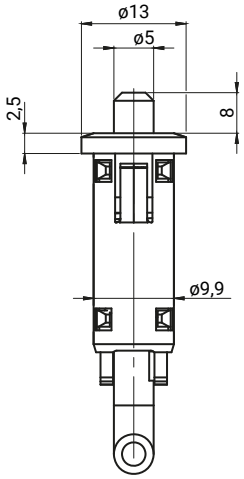

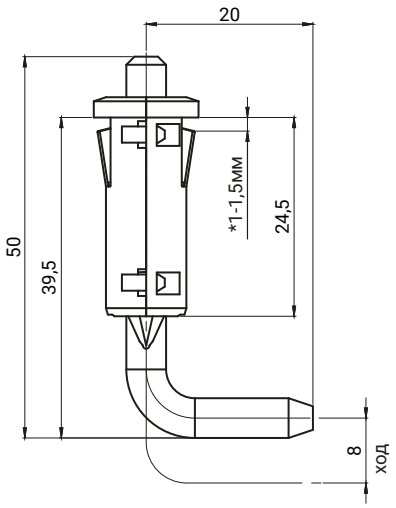
* толщина монтажной жести


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 9010 |
| 3.ST81.001 | Корпус | Полиамид | 07 | 11 |
| | Стержень | ZAMAK 5 | | |
| | Пружина | Сталь | | |


**Как заказывать:**

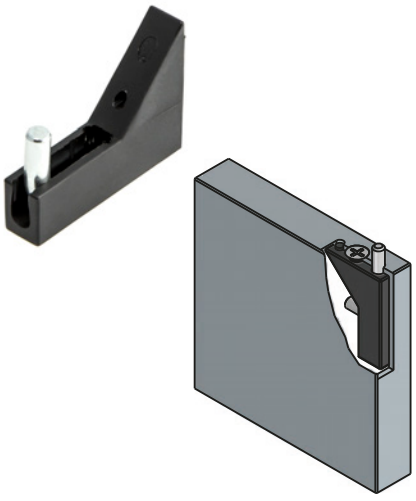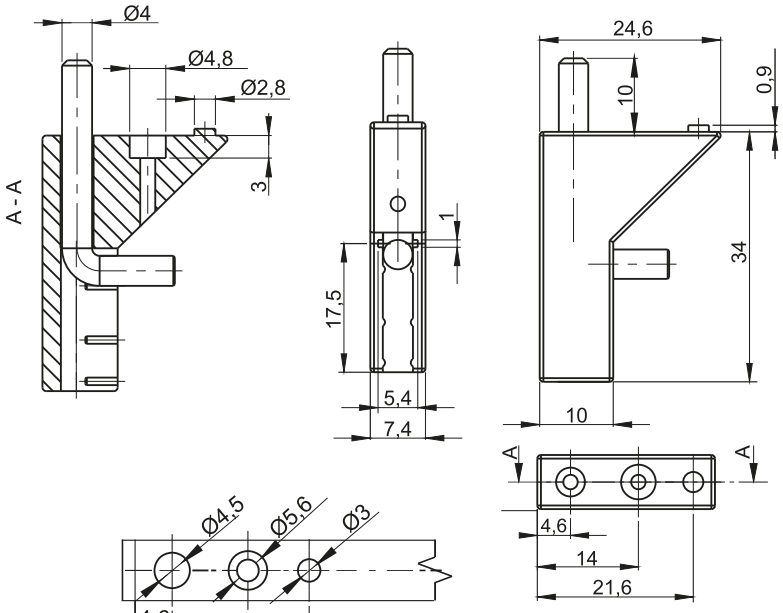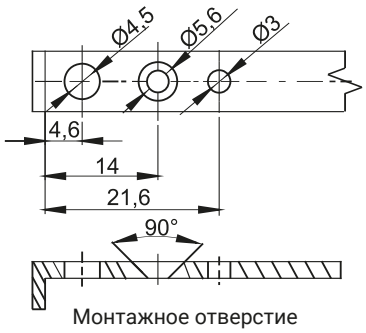
3.ST81.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие





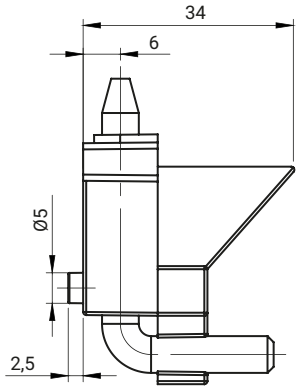



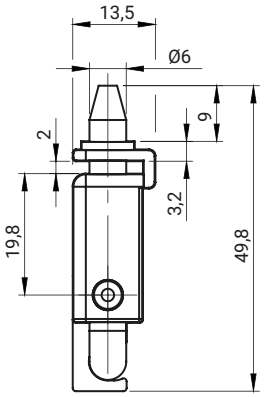

Монтажное отверстие

Винт по
DIN 7982 (Ø2,9x10)
* Не входит в объем поставки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 3.ST84.001 | Держатель | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Сталь оцинк | |


### 3.ST96.001



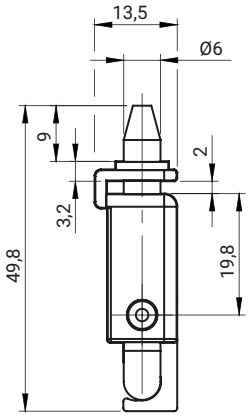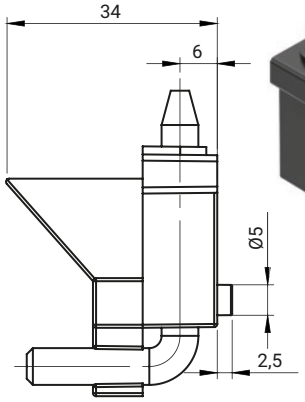

### 3.ST96.002









### 3.ST96.003

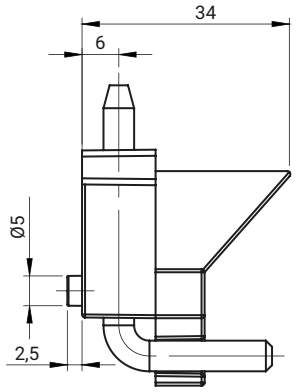



### 3.ST96.004

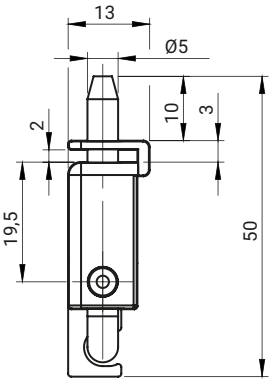


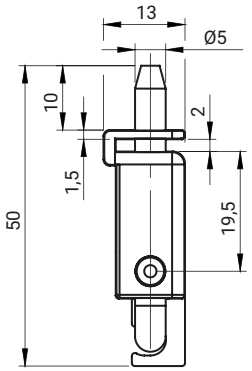

Монтажные отверстия

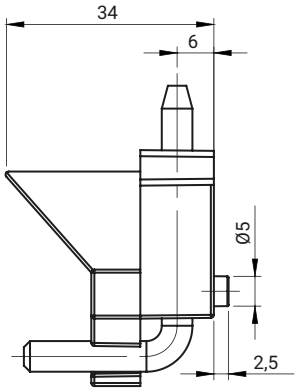
**3.ST96.001**
**3.ST96.002**





**3.ST96.003**
**3.ST96.004**



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 | RAL7035 |
| **3.ST96.001**<br>**3.ST96.002** | Держатель | PP | 07 | 08 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |
| **3.ST96.003**<br>**3.ST96.004** | Держатель | PP | 07 | 08 |
| | Стержень | Сталь оцинк | | |

**Как заказывать:**

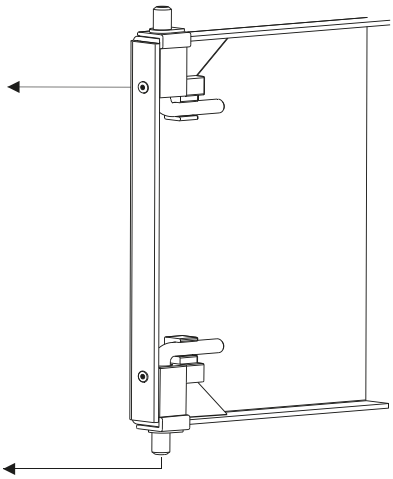3.ST96.001 — C

Номер в каталоге


Покрытие

# Петля 3.ST26

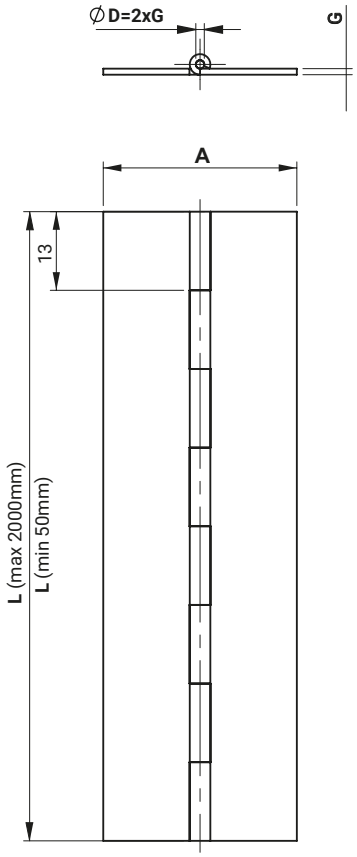RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel






| Стандаптные диаметры D стержни для выбранных толщин | |
|---|---|
| Толщина жести **G** | Диаметр стержня **D** |
| 0,8 | Ø2 |
| 1 | Ø2 |
| 1,5 | Ø3, Ø4 |
| 2 | Ø4, Ø6 |
| 3 | Ø6 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST26.001** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST26.001SN** | | Нержавеющя сталь |

**Как заказывать:**


3.ST26.001 – L – A – G – D

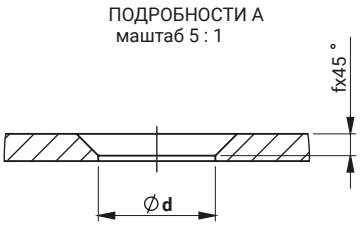
- Номер в каталоге
- Общая длина петли
- Общая ширина петли
- Толщина петли
- Диаметр стержня (Dmin=2xG)

# Петля 3.ST26


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel






| Стандаптные диаметры D стержни для выбранных толщин | |
|---|---|
| Толщина жести **G** | Диаметр стержня **D** |
| 0,8 | Ø2 |
| 1 | Ø2 |
| 1,5 | Ø3, Ø4 |
| 2 | Ø4, Ø6 |
| 3 | Ø6 |
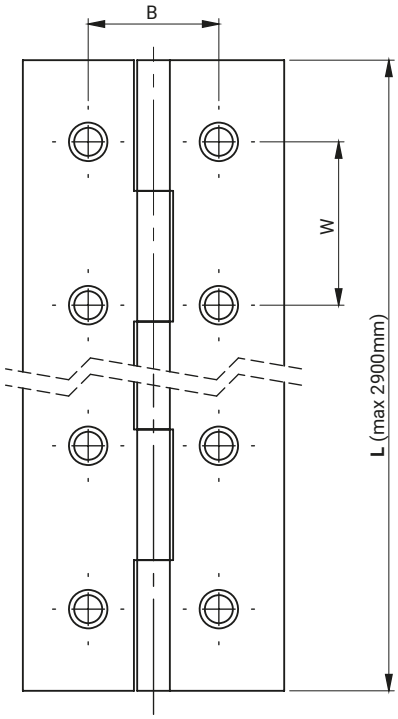
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST26.003** | Держатель, Стержень | Сталь оцинк |
| **3.ST26.003SN** | | Нержавеющя сталь |

**Как заказывать:**

3.ST26.003 – L – A – G – D – d – B – W – F

Номер в каталоге
Общая длина петли
Общая ширина петли
Толщина петли
Диаметр стержня (Dmin=2xG)

*Если требуется сделать отверстия надо тоже определить:*

Диаметр отверстий
Расстояние отверстий
Ход отверстий
Размер фаски отверстия (определить если требуется)

Другие размеры определены во время запуска.

# Петля 3.ST50

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

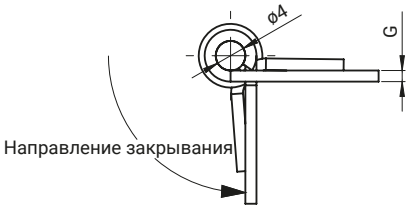
stainless steel

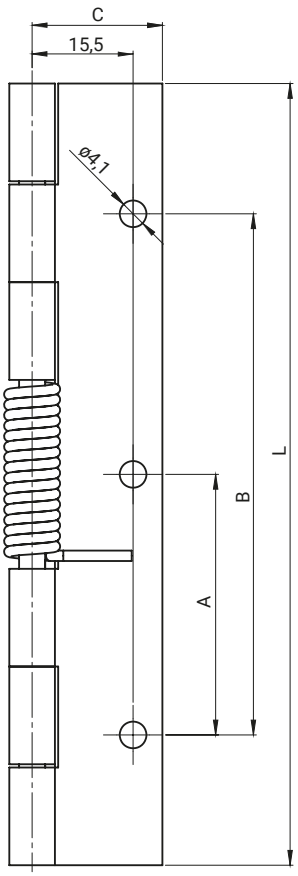
**3.ST50.001**



**3.ST50.002**






**3.ST50.003**



**3.ST50.004**

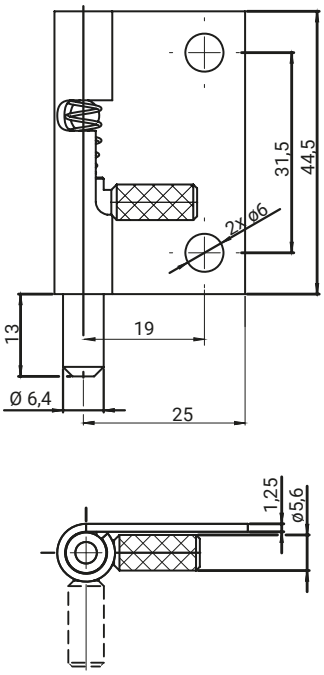


* петли закрывающиеся к оси

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР | | | | | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | G | L | |
| 3.ST50.001 | 30 | - | 25 | 2 | 50 | Оцинкованная сталь |
| 3.ST50.002 | 40 | 80 | 20 | 1,5 | 120 | |
| 3.ST50.003 | 60 | 120 | 20 | 1,5 | 180 | |
| 3.ST50.004 | - | - | 20 | 1,5 | 120 | |
| 3.ST50.001SN | 30 | - | 25 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь |
| 3.ST50.002SN | 40 | 80 | 20 | 1,5 | 120 | |
| 3.ST50.003SN | 60 | 120 | 20 | 1,5 | 180 | |
| 3.ST50.004SN | - | - | 20 | 1,5 | 120 | |

Петля левая
**3.ST79.002**

Петля правая
**3.ST79.001**







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST79.001SN** | Правая | Держатель, Стержень | Нержавеющая сталь |
| **3.ST79.002SN** | Левая | Держатель, Стержень | |

Петля левая
**3.ST104.006.002**

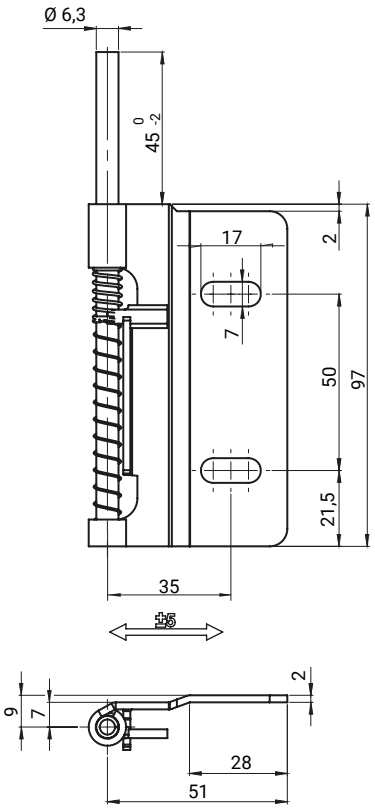Петля правая
**3.ST104.006.001**








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **3.ST104.006.001SN** | Правая | Держатель, Стержень | Нержавеющая сталь |
| **3.ST104.006.002SN** | Левая | | |

stainless steel

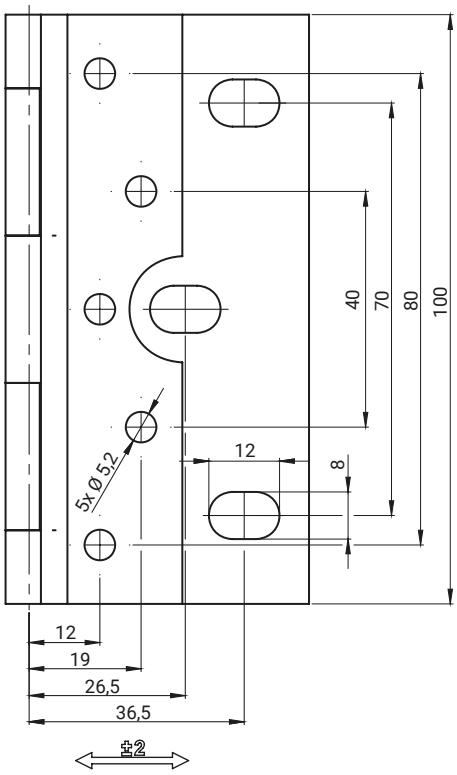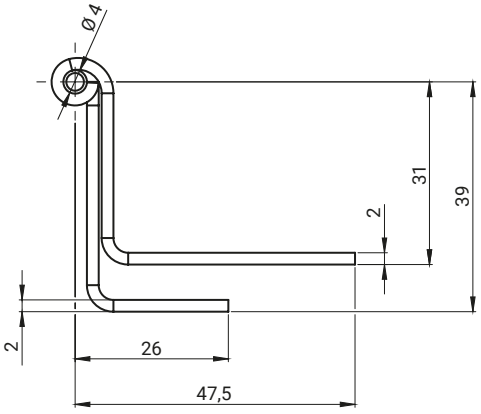x











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЕЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST89.001SN** | Держатель, Стопа, Стержень | Нержавеющая сталь |
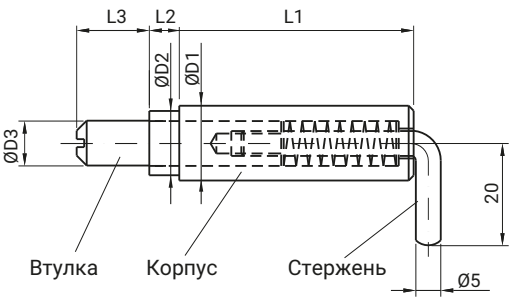
### 3.ST25.001

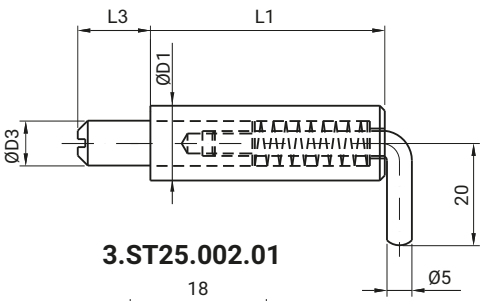



### 3.ST25.002




stainless steel



### 3.ST25.002.01





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.ST25.001** | 15 | 13 | 9 | 47 | 6 | 15 | Корпус, Втулка | Сталь оцинк |
| | | | | | | | Стержень | |
| **3.ST25.001SN** | | | | | | | Корпус, Втулка | Нержавеющя сталь |
| | | | | | | | Стержень | |
| **3.ST25.002** | 10 | - | 6 | 41,5 | - | 13 | Корпус, Втулка | Сталь оцинк |
| | | | | | | | Стержень | |
| **3.ST25.002.01** | - | | | | | | Ограничитель | Сталь без отделки |
| **3.ST25.005** | 12 | 9 | 6 | 38 | 3,5 | 10 | Корпус | Сталь-медь |
| | | | | | | | Втулка, Стержень | Сталь оцинк |

НОВИНКА

### 3.ST7.100.003
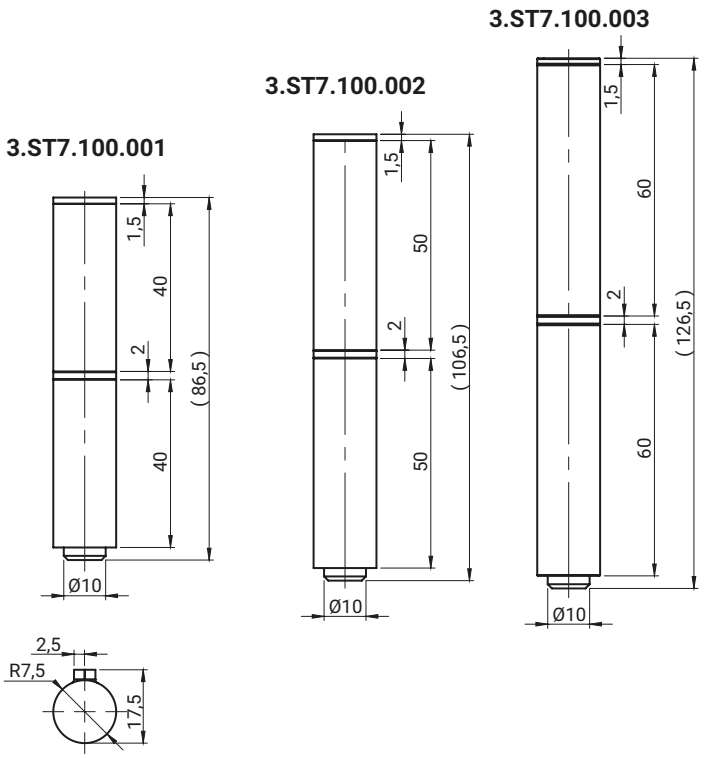
### 3.ST7.100.002

### 3.ST7.100.001







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST7.100.001**<br>**3.ST7.100.002**<br>**3.ST7.100.003** | Держатель, Стопа | Сталь |
| | Стержень | Нержавеющая сталь |
| | Шайба | Латунь |


# Петля 3.ST7, 3.ST7-1, 3.ST7-2


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

stainless steel







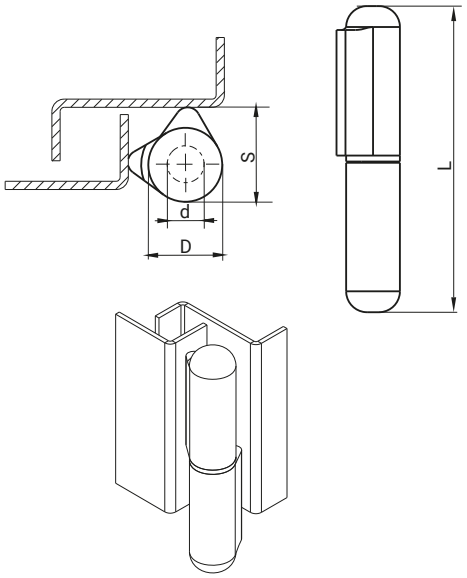



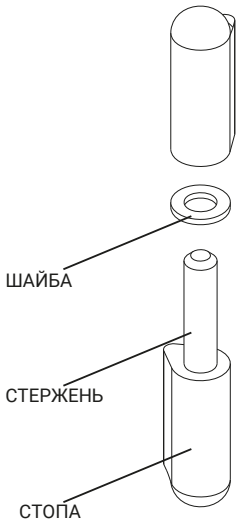
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | Dimensions | | X |
|---|---|---|---|
| | L [mm] | D [mm] | |
| 3.ST7.X<br>3.ST7.XSN | 40 | 10 | 001 |
| | 50 | 10 | 002 |
| | 65 | 10 | 003 |
| | 40 | 14 | 005 |
| | 100 | 13 | 006 |
| | 100 | 16 | 007 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST7.X | Держатель, Стержень | Сталь |
| 3.ST7.XSN | Держатель, Стержень | Нержавеющя сталь |


ST 7-1 ST 7-2







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | | МАТЕРИАЛ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.ST7-1 | | Стопа, Стержень | | Сталь без покрытия | | |
| 3.ST7-2 | | Шайба | | Латунь | | |
| КАТ. № ST7-1 | КАТ. № ST7-2 | Wymiary | D | S | d | L |
| ST7-1.001A | ST7-2.001A | 8x9,5 | 8 | 9,5 | 5 | 40 |
| ST7-1.001B | ST7-2.001B | 8x9,5 | 8 | 9,5 | 5 | 50 |
| ST7-1.002A | ST7-2.002A | 10x12 | 10 | 12 | 6 | 60 |
| ST7-1.002B | ST7-2.002B | 10x12 | 10 | 12 | 6 | 70 |
| ST7-1.003 | ST7-2.003 | 13x16 | 13 | 16 | 8 | 80 |
| ST7-1.004 | ST7-2.004 | 16x20 | 16 | 20 | 10 | 100 |
| ST7-1.005 | ST7-2.005 | 18x22 | 18 | 22 | 12 | 135 |
| ST7-1.006 | ST7-2.006 | 20x25 | 20 | 25 | 14 | 150 |
| ST7-1.007 | ST7-2.007 | 23x28 | 23 | 28,5 | 16 | 200 |




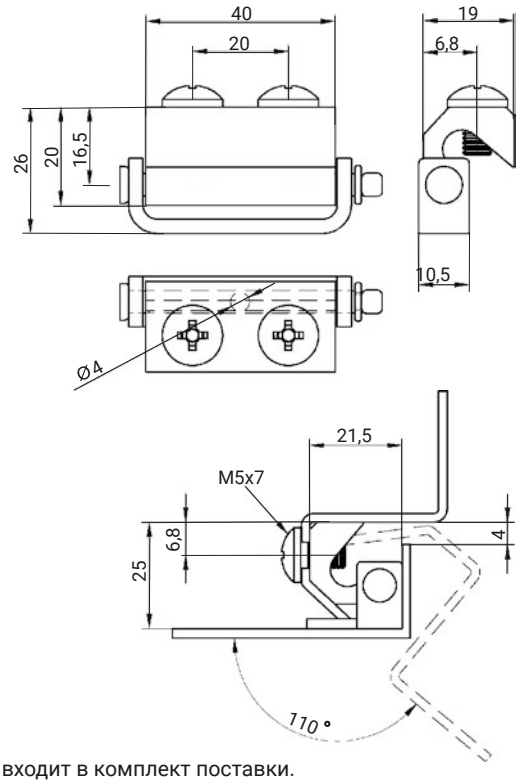



* Винт DIN 7985 M5x7 не входит в комплект поставки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.538.001** | Держатель | Сталь-медь |
| | Стопа | Алюминий |

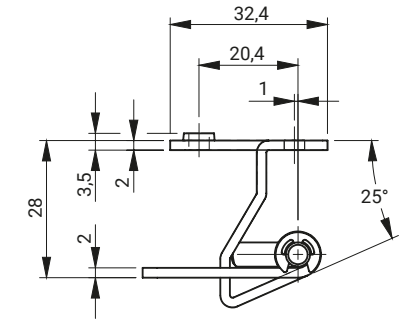

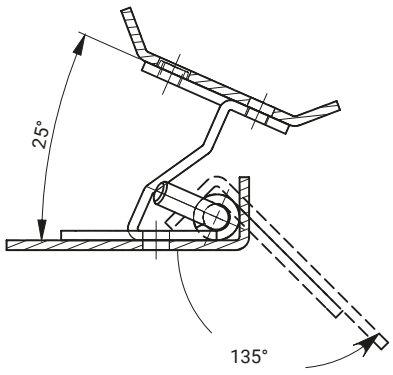




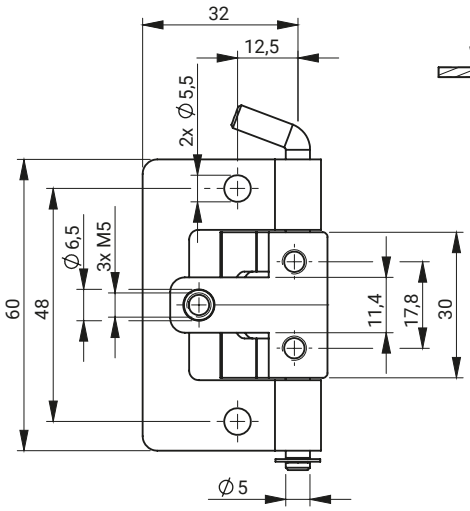

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.539.001** | Держатель, Стопа | Сталь оцинк |


# Петля 3.ST551, 3.ST552, 3.ST553

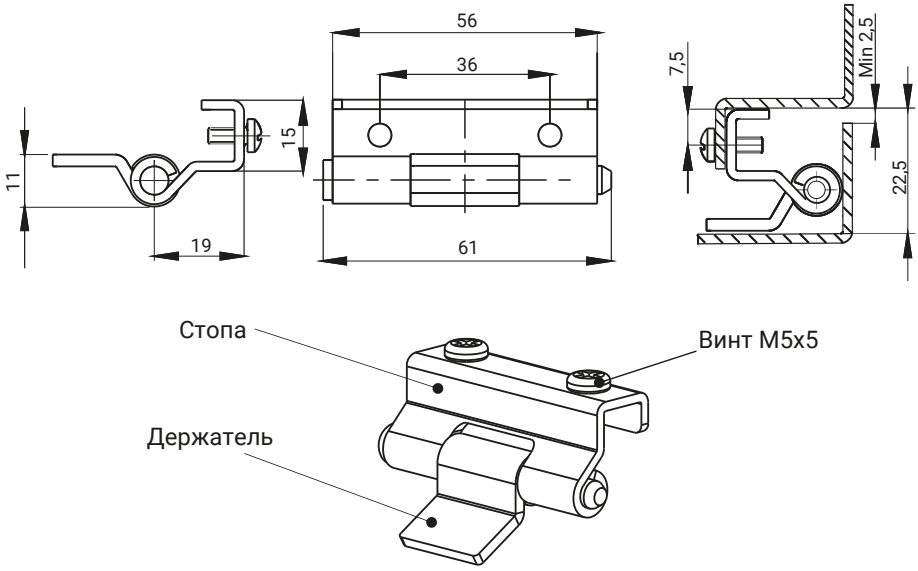
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST551.001 | Стопа | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |



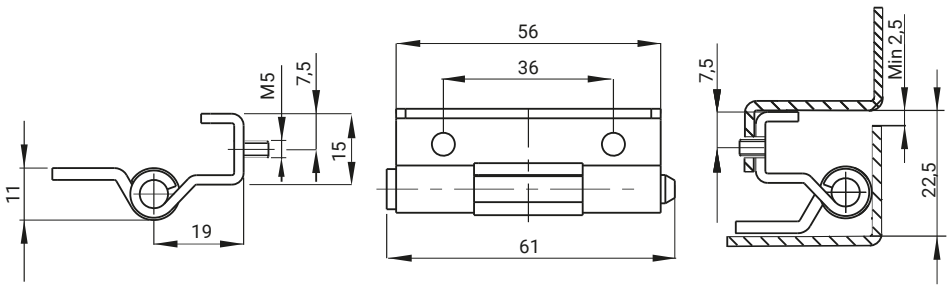



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST552.001 | Стопа | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |



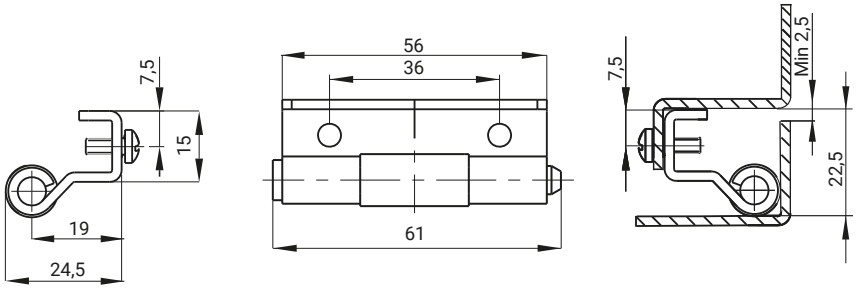



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST553.001 | Стопа | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |

### 3.ST558 вер. 001

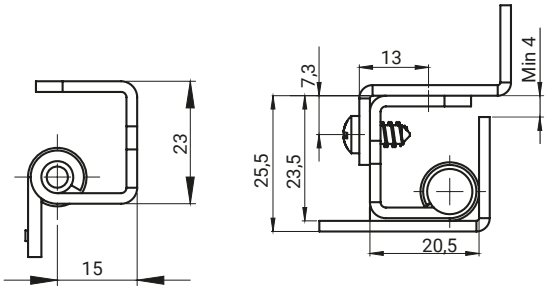





### 3.ST558 вер. 002

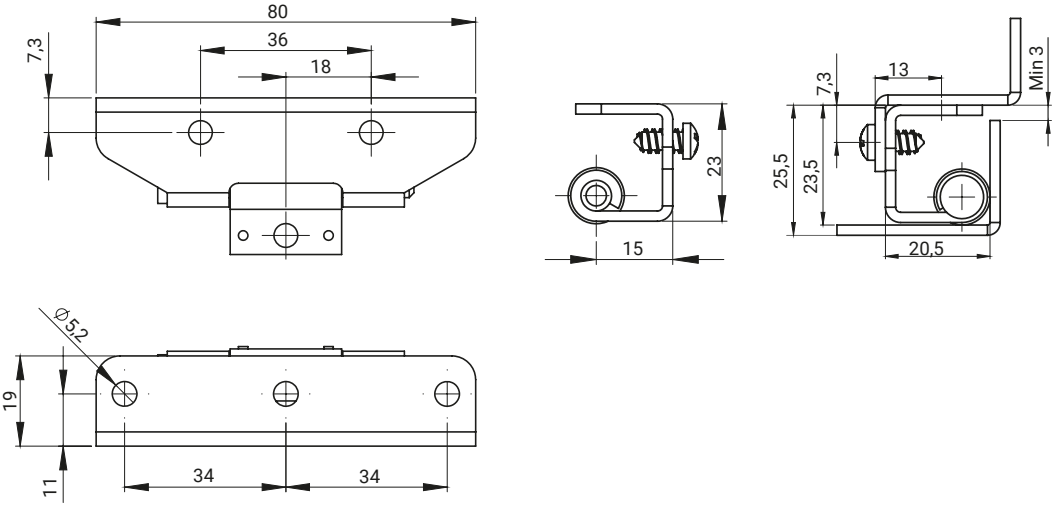




### 3.ST558 вер. 003

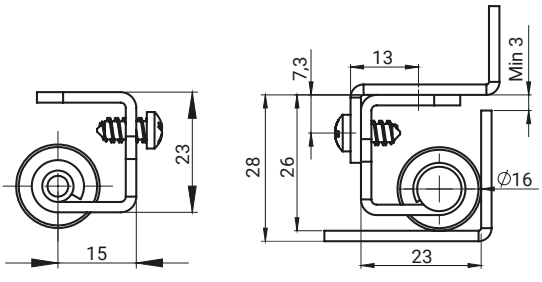





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST558.001** | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |
| **3.ST558.002** | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Втулка | Сталь-медь |
| **3.ST558.003** | Стопа, Стержень | Сталь оцинк |
| | Втулка | Сталь-медь |

# Петля 3.501, 3.502, 3.503

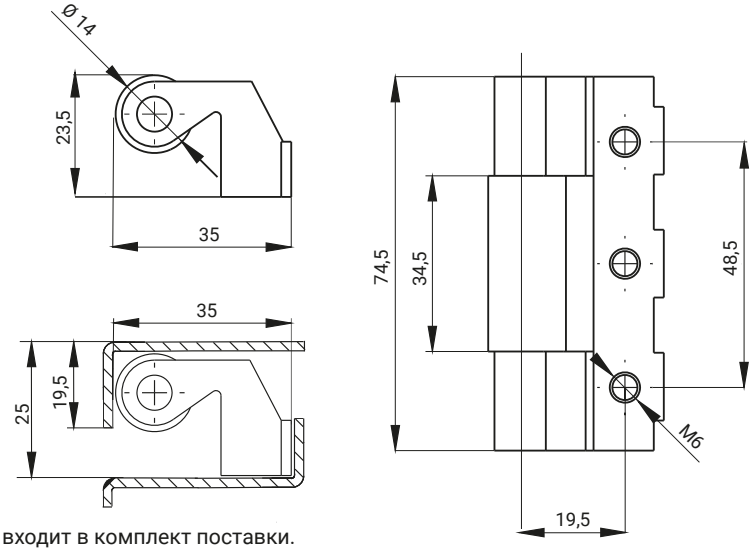RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







* Винт DIN 7985 M6 не входит в комплект поставки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.501.001** | Стопа | ZAMAK 5 оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |
| | Стержень | Сталь оцинк |




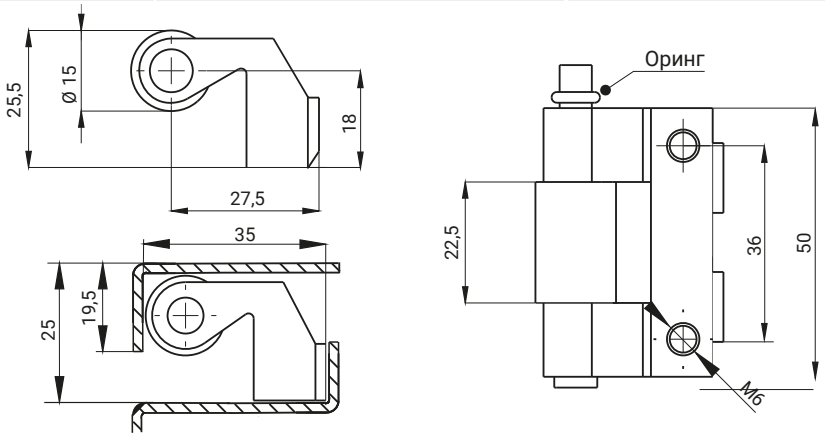


* Винт DIN 7985 M6 не входит в комплект поставки.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.502.001** | Стопа | ZAMAK 5 оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |
| | Стержень | Сталь оцинк |



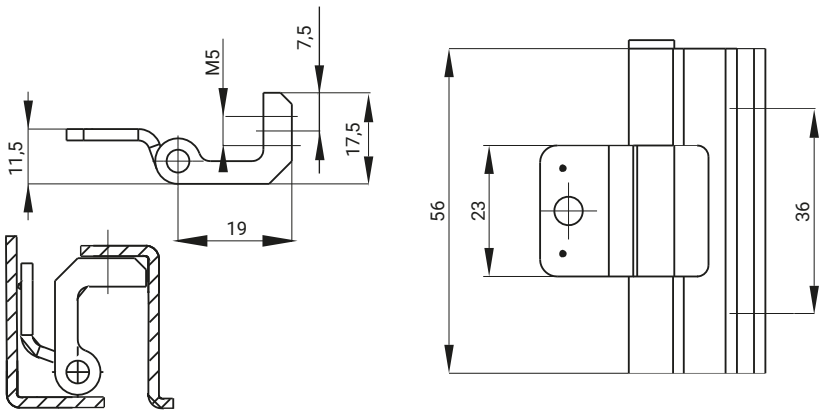



* Винт DIN 7985 M5 не входит в комплект поставки.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.503.001** | Стопа | ZAMAK 5 оцинк |
| | Держатель | Сталь-медь |
| | Стержень | Сталь оцинк |


Петля левая
**3.ST300.002SN**

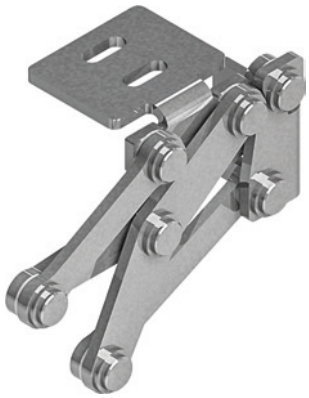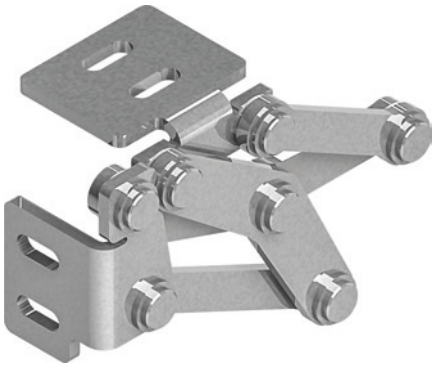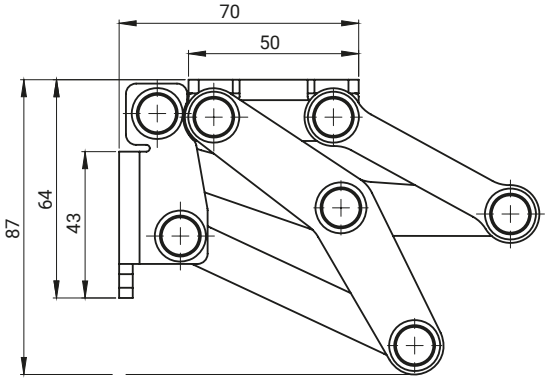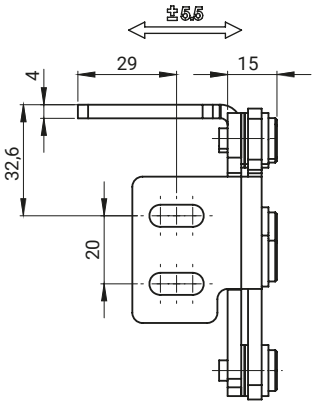
Петля правая
**3.ST300.001SN**

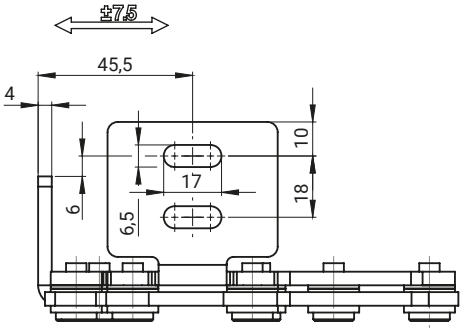








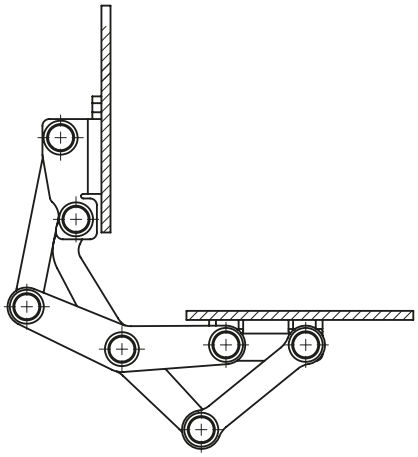


Петля в закрытой позиции



Петля в открытой позиции

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST300.001SN** | Правая | Нержавеющая сталь |
| **3.ST300.002SN** | Левая | |


# Петля 3.ST301

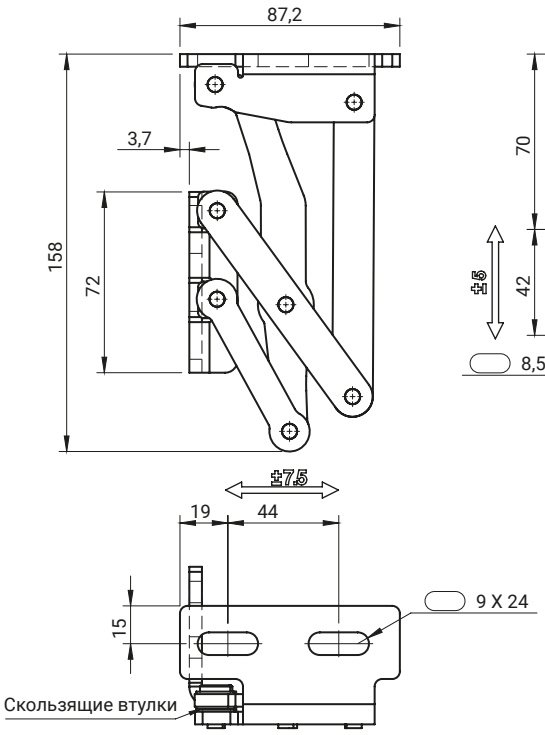RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




**3.ST301.001SN**
Петля правая








**3.ST301.002SN**
Петля левая



**позиция закрытая**



**позиция открытая**

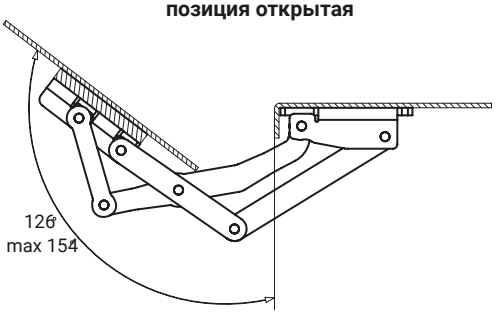




Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST301.001SN | Правая | Нержавеющая сталь |
| 3.ST301.002SN | Левая | |


180° | y x | stainless steel | НОВИНКА


**3.ST304.001**

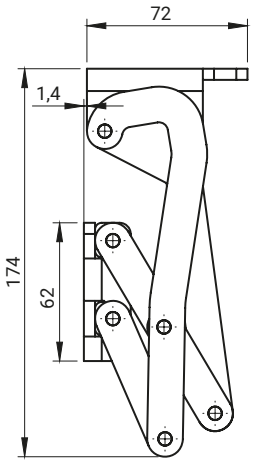

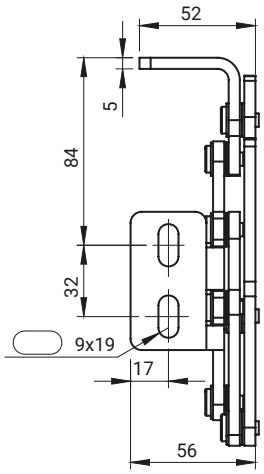

**3.ST304.002**




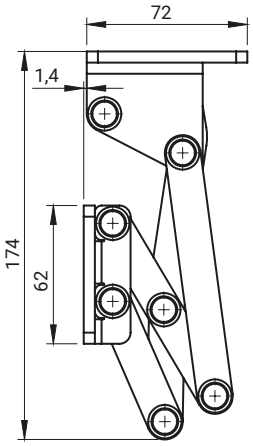


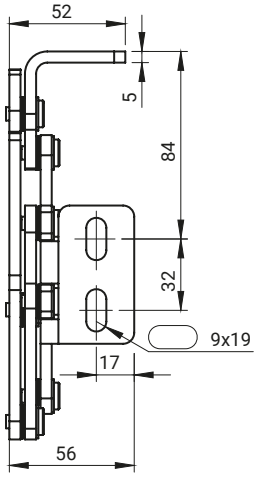
**3.ST304.001**








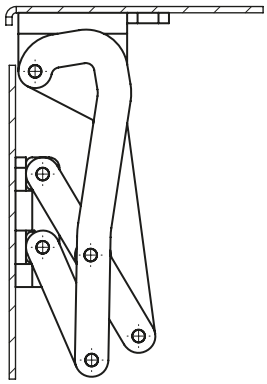**позиция закрытая**



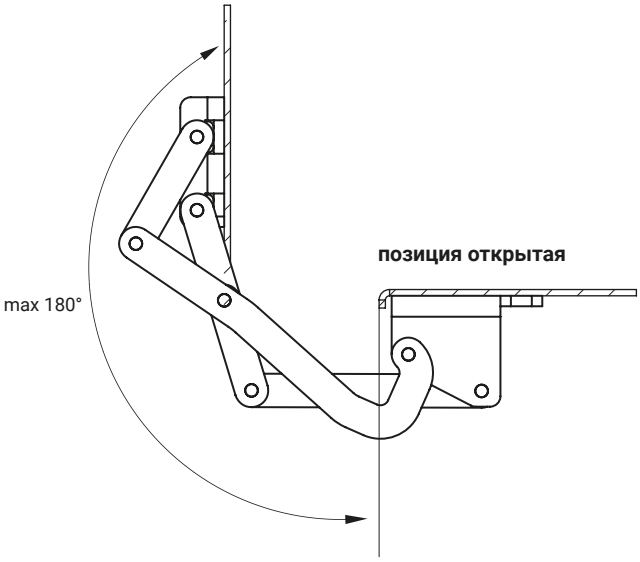max 180°

**позиция открытая**





**3.ST304.002**

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST304.001** | Правая | Нержавеющая сталь |
| **3.ST304.002** | Левая | |

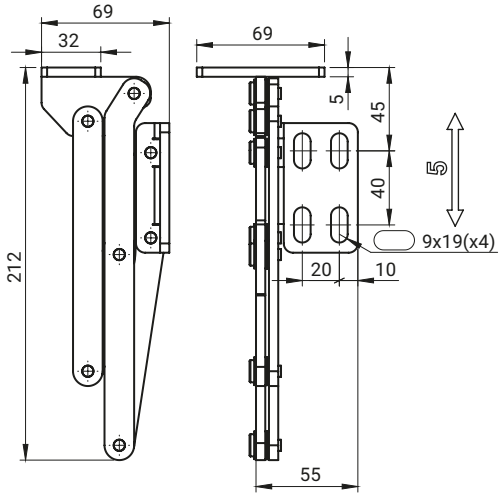
# Петля 3.ST305

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА | stainless steel | 165°

**3.ST305.001**








**3.ST305.002**

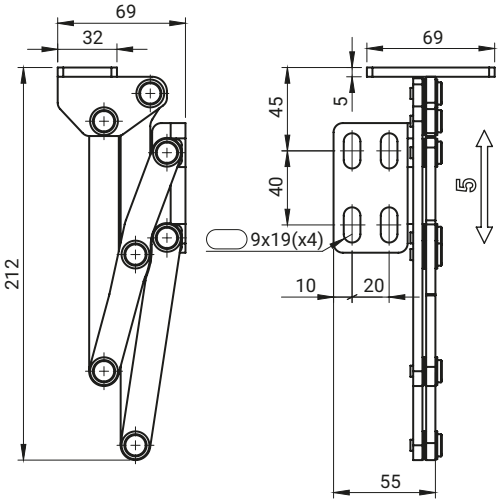


**3.ST305.001**











**3.ST305.002**

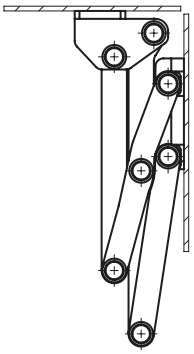**позиция закрытая**

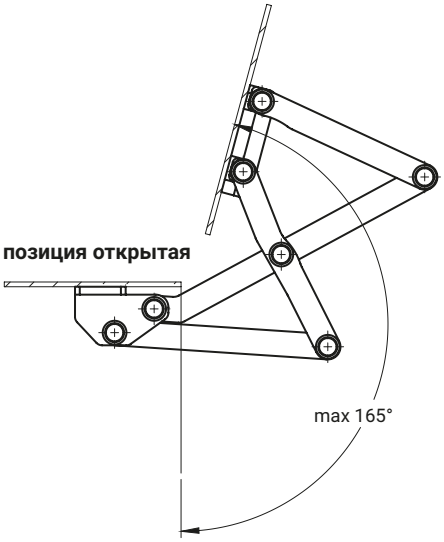

**позиция открытая**



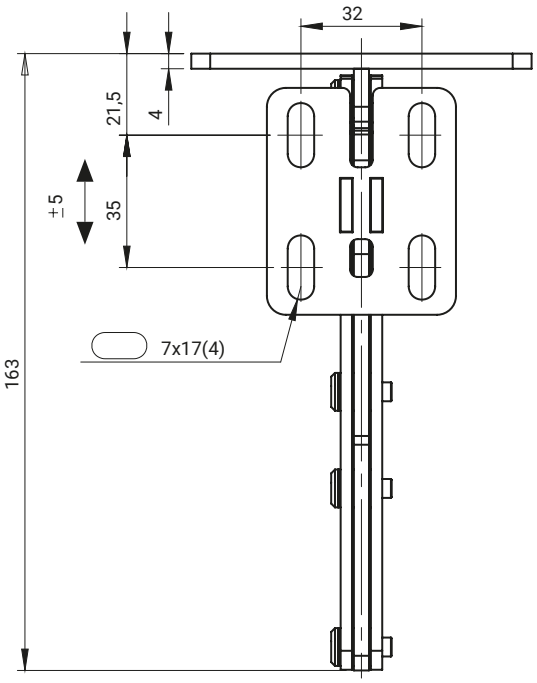

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

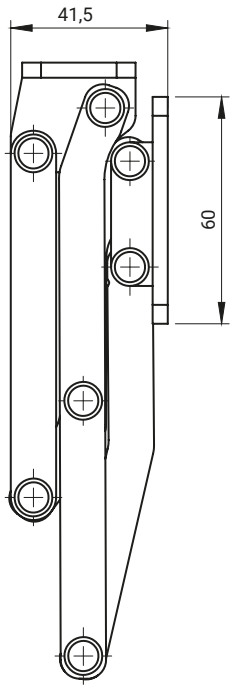
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 3.ST305.001 | Правая | Нержавеющая сталь |
| 3.ST305.002 | Левая | |

# Петля 3.ST306

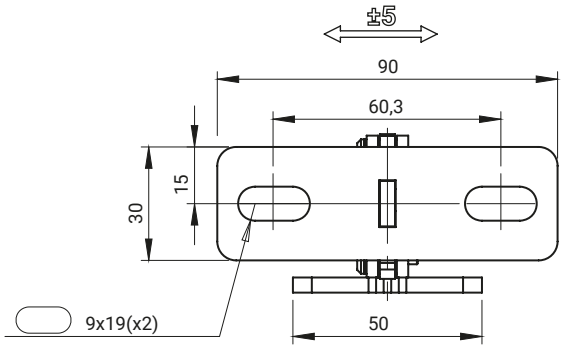
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



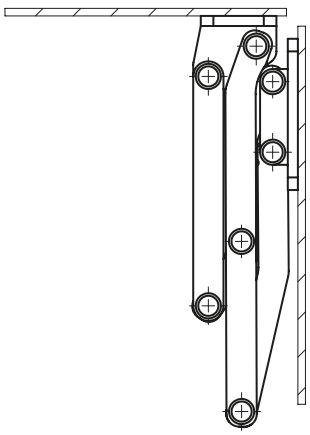



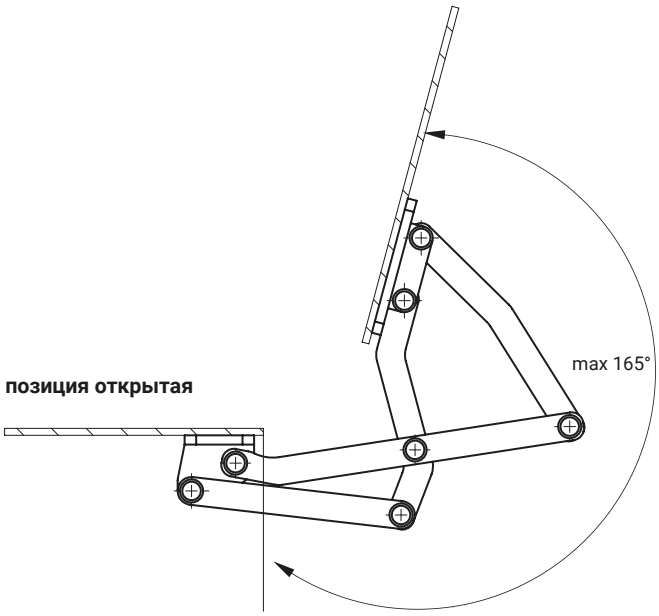



**позиция закрытая**



**позиция открытая**



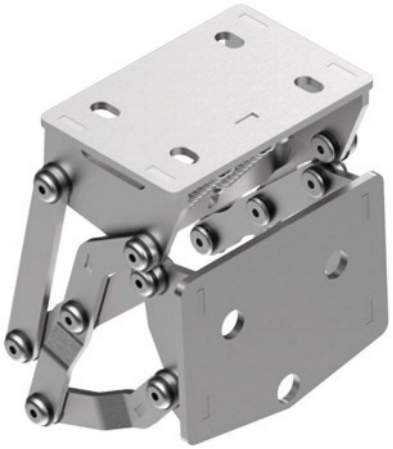

Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

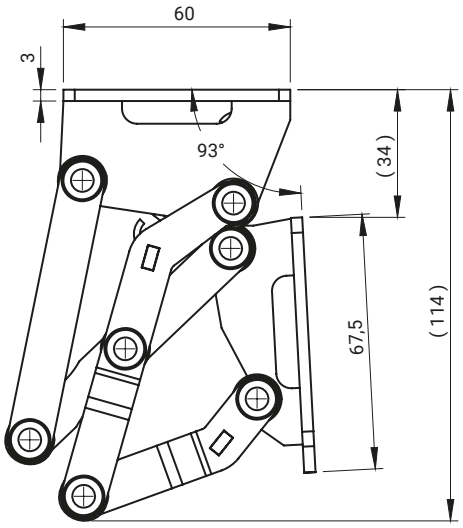
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST306.001** | Правая | Нержавеющая сталь |

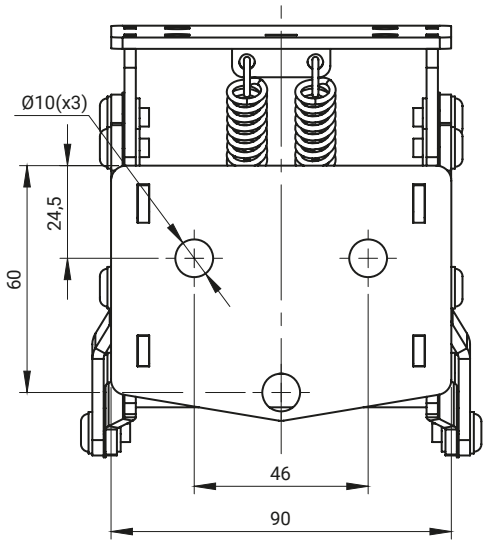
# Петля 3.ST307

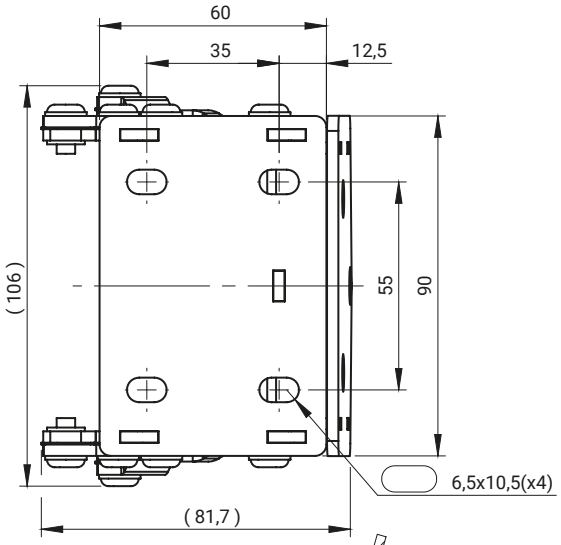
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА | stainless steel | 106° | y x











**позиция закрытая**

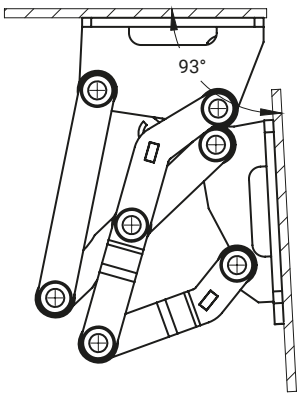



**позиция открытая**

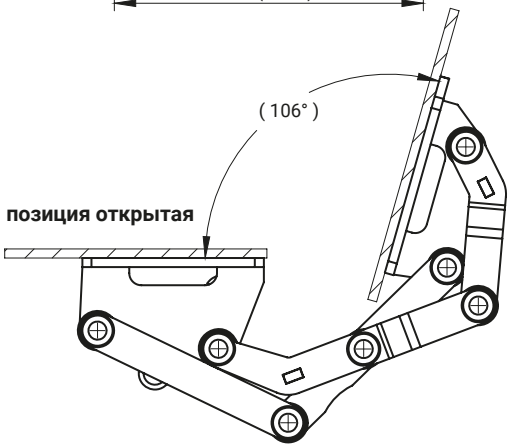



Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST307.001** | Правая | Нержавеющая сталь |

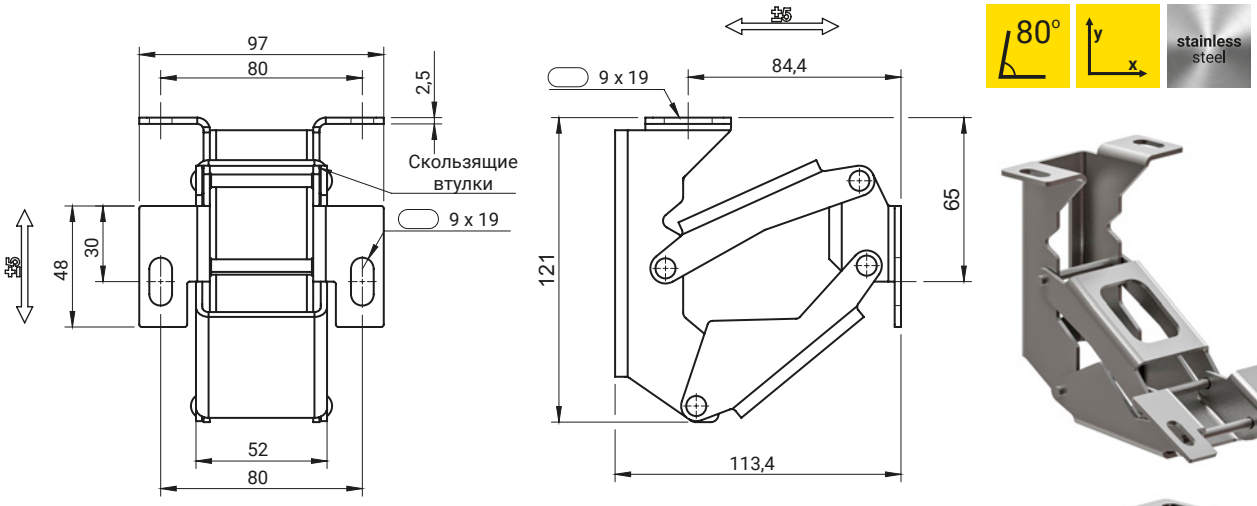





**позиция закрытая**




**позиция открытая**

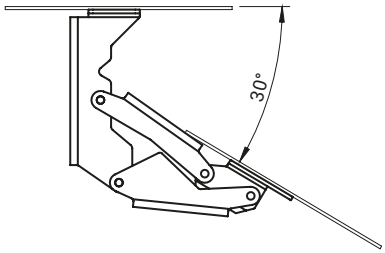





Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST302.001SN** | Нержавеющая сталь |


**позиция открытая**

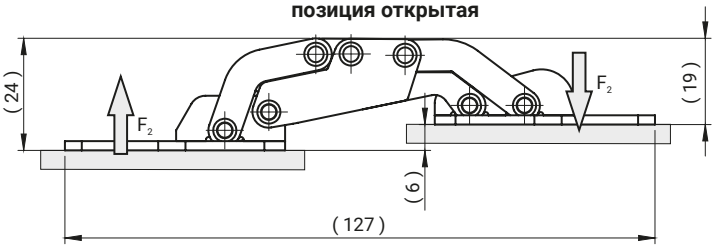



**позиция закрытая**

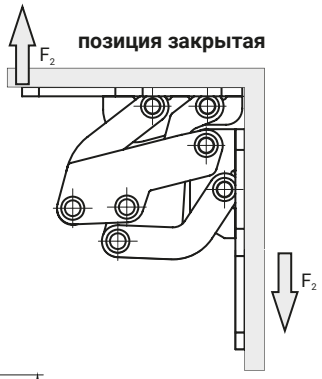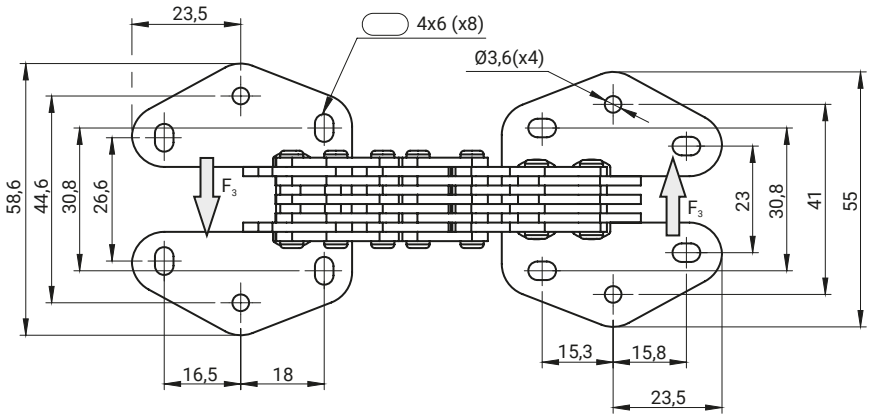НОВИНКА



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **3.ST303.001** | Сталь оцинк |
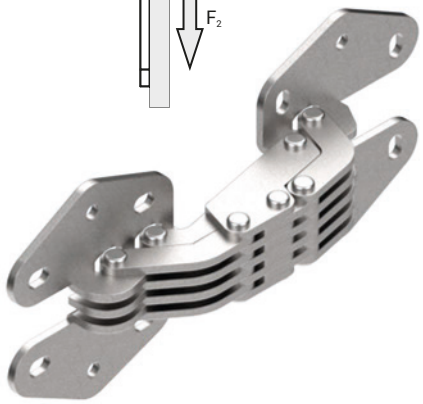
| Максимальная статическая нагрузка [N] | | |
|---|---|---|
| **Радиальное усилие в открытом положение положение $F_1$** | **Радиальное усилие в закрытом положении положении $F_2$** | **Осевая сила $F_3$** |
| 130 | 580 | 620 |


Максимальная статическая нагрузка - это значение, при превышении которого материал может разрушиться, что негативно скажется на работе петли. Очевидно, что к этому значению должен быть применен соответствующий коэффициент, зависящий от важности и уровня безопасности конкретного применения.

# Петля 3.ST310, 3.ST311

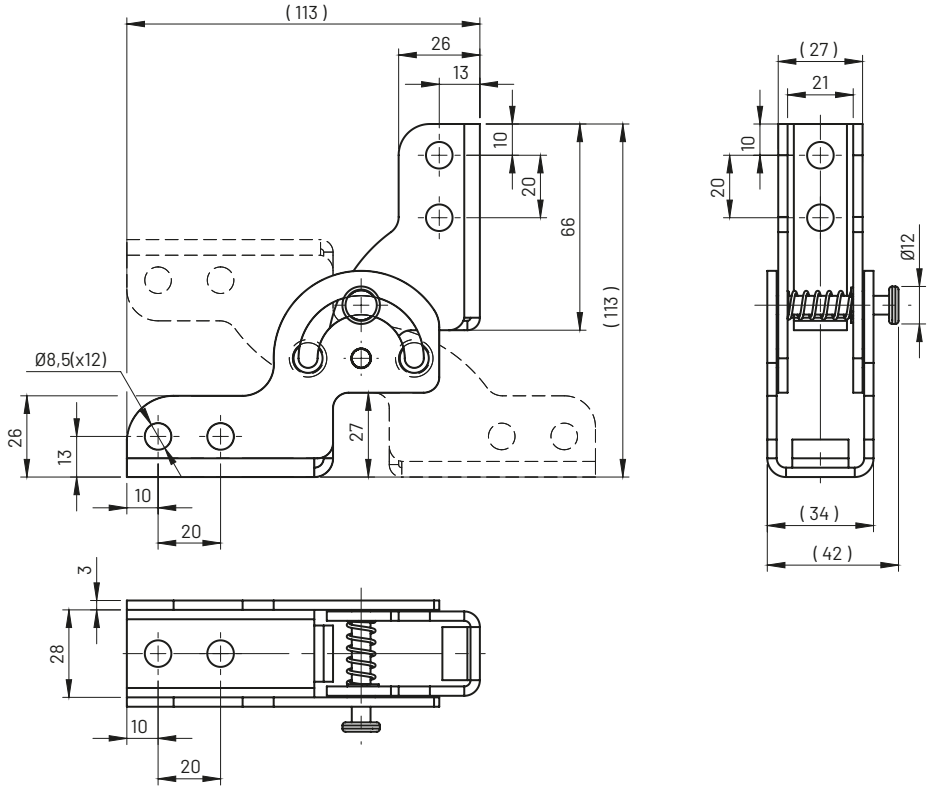RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST310.001** | Держатель, Стопа, Стержень, Пружина | Сталь оцинк |

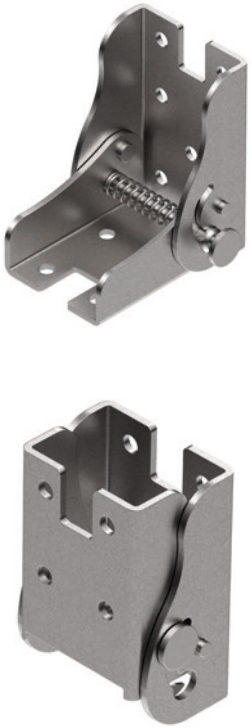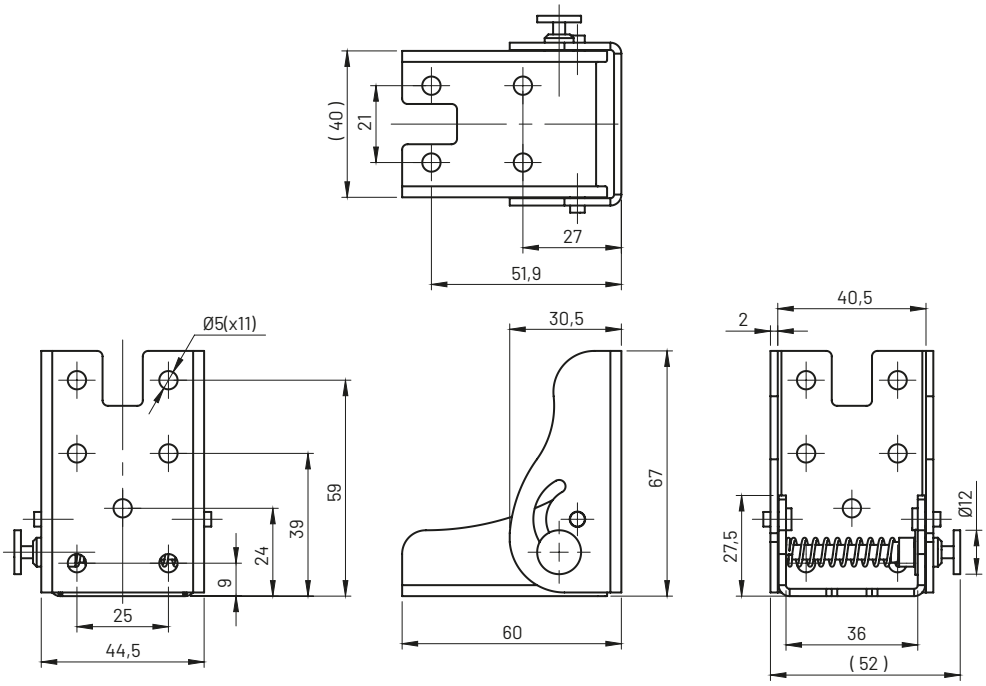НОВИНКА






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **3.ST311.001** | Держатель, Стопа, Стержень, Пружина | Сталь оцинк |

# Результаты испытаний
# Максимальная нагрузка

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | |
|---|---|---|---|
| | ОСЕВОЕ УСИЛИЕ | РАДИАЛЬНАЯ СИЛА | УСИЛИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НА 90° |
| 3.ST4-2.001 | 980 | 1460 | 1000 |
| 3.ST4-2.001SN | 980 | 1700 | 1100 |
| 3.ST4-4.001 | 1300 | 1100 | 740 |
| 3.ST4-4.001SN | 1300 | 1100 | 970 |
| 3.ST5.003 | 2060 | 810 | - |
| 3.ST12-2.001 | 300 | 1250 | - |
| 3.ST12-2.001SN | 370 | 1320 | - |
| 3.ST12B.001 | 1100 | - | 610 |
| 3.ST12B.001SN | 2400 | - | 740 |
| 3.ST12B.002 | 630 | - | 660 |
| 3.ST12B.002SN | 950 | - | 770 |
| 3.ST12B.003 | 500 | - | 630 |
| 3.ST16.001 | 980 | 840 | - |
| 3.ST16.004 | 540 | 690 | - |
| 3.ST20.001 | - | 720 | - |
| 3.ST20.002 | - | 770 | - |
| 3.ST20.003/A | - | 190 | - |
| 3.ST20.004 | - | 750 | - |
| 3.ST27.001 | 1560 | 1080 | - |
| 3.ST27.001SN | 1770 | 1480 | - |
| 3.ST27-1.001 | 1040 | 1150 | - |
| 3.ST27-1.001SN | 1430 | 1520 | - |
| 3.ST31.001 | 400 | 245 | - |
| 3.ST32.001 | 920 | 450 | - |
| 3.ST32.003 | 1660 | 690 | - |
| 3.ST32.005 | 1160 | 450 | - |
| 3.ST46-4.001 | 480 | 250 | - |
| 3.ST50.002 | 1760 | 1570 | - |
| 3.ST50.003 | 1660 | 1710 | - |
| 3.ST50.002SN | 2130 | 1810 | - |
| 3.ST50.003SN | 2070 | 2260 | - |
| 3.ST65.002SN | - | 640 | 320 |
| 3.ST84.001 | - | 1320 | - |
| 3.ST95.001 | 490 | 120 | - |
| 3.ST95.002SN | 640 | 160 | - |
| 3.ST123.001SN | 390 | 130 | - |
| МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | | |
| 3.ST100.001SN | 590 | 1540 | 420 |
| 3.ST100.002SN | 510 | 1780 | 280 |
| 3.ST303.001 | 620 | - | 580 |
| МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | | | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | |
|---|---|---|
| | ОСЕВОЕ УСИЛИЕ | РАДИАЛЬНАЯ СИЛА |
| 3.ST100.001SN | 210 | 420 |
| 3.ST100.002SN | 200 | 280 |
| 3.ST303.001 | 130 | 580 |

Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или разрушение петли в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор обязан применить соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности рассматриваемого применения.

# Зажимы
















4

# Винтовые зажимы тип v-клема
# Алюминевые единичные


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




**25-120SW**





**35-240SW**
**50-240SW**
**35-240SW-C**
**50-240SW-C**




**70-300SW**
**95-300SW**




**25-120SW-B**
**35-300SW-B**
**50-300SW-B**
**95-300SW-B**




**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **25-120SW** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18,5 | 38 |
| **35-240SW** | 35-185 | 35-240 | 25-95 | 25-120 | 120 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **50-240SW** | 50-185 | 50-240 | 35-95 | 35-120 | 120 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **70-300SW** | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **95-300SW** | 70-240 | 95-300 | 50-185 | 70-240 | 150 | 30 | 37,5 | 23 | 54 |
| **25-120SW-B** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18,5 | 38 |
| **35-300SW-B** | 35-240 | 35-300 | 35-185 | 35-240 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **50-300SW-B*** | 50-240 | 50-300 | 35-240 | 35-240 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **95-300SW-B** | 70-300 | 95-300 | 95-300 | 70-240 | 240 | 30 | 37,5 | 23 | 54 |
| **35-240SW-C** | 35-240 | 35-240 | 35-95 | 35-120 | 150 | 30 | 35 | 23,2 | 49 |
| **50-240SW-C** | 50-240 | 50-240 | 35-95 | 35-120 | 150 | 30 | 35 | 23,2 | 49 |

| | 25-120SW | 35-240SW | 50-240SW | 70-240SW | 95-300SW | 25-120SW-B | 35-300SW-B | 50-300SW-B | 95-300SW-B | 35-240SW-C | 50-240SW-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь | | | | | Гибкая сталь-цинк | | | | Замак Луженая | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | | | | | | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | | | | | | | | |

SW - винт с гнездом имбус

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)


* Зажим может поставляться с моментом затяжки 35 Нм

# Винтовые зажимы тип v-клема
# Алюминевые единичные

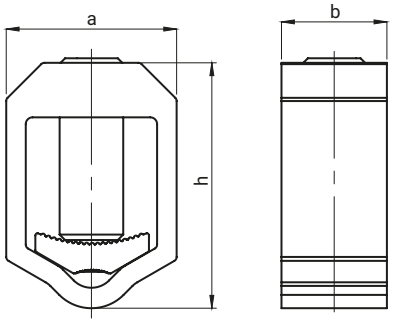
RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА

**10-300SW**




**10-300SW-02**

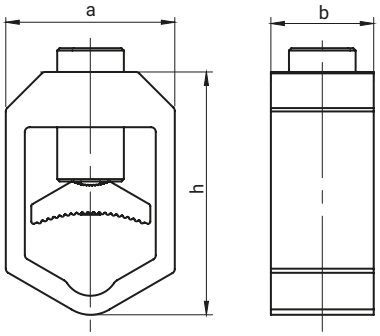




**10-300SW**

Возможность изменения способа крепления зажима



**10-300SW-02**



**САЙТ A**



**САЙТ B**

**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | САЙТ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| 10-300SW | A | 25-120 | 25-120 | 10-95 | 10-95 | 150 | 15 | 37,5 | 23 | 54 |
| | B | 150-300 | 150-300 | 120-300 | 120-300 | 150 | 25 | 37,5 | 23 | 54 |

| НАЗВАНИЕ | САЙТ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| 10-300SW-02 | A | 25-120 | 25-120 | 10-95 | 10-95 | 150 | 15 | 35,5 | 21,5 | 51 |
| | B | 150-300 | 150-300 | 120-300 | 120-300 | 150 | 25 | 35,5 | 21,5 | 51 |

| | 10-300SW |
|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) |
| **Винт** | Сталь-цинк |

SW - винт с гнездом имбус

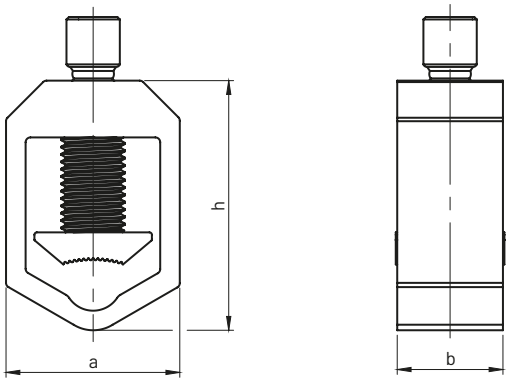
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)
* Винтовой зажим 10-300SW - значение тока $I_{th}$ = 309 A

# Винтовые зажимы типа V-KLEMA
# Алюминиевые одинарные зажимы с отрывным винтом

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА







**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **25-240SW** | 25-240 | 50-240 | 25-240 | 35-150 | 150 | 25 | 35,5 | 21,6 | 51 |

| | 25-240SW |
|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) |
| **Винт** | Луженная медь |

**Примечания:**
- Зажим с отрывным болтом.


# Винтовые зажимы типа V-KLEMA
# Алюминиевые одинарные зажимы с отрывным винтом

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




**VL 25-300SWZ**

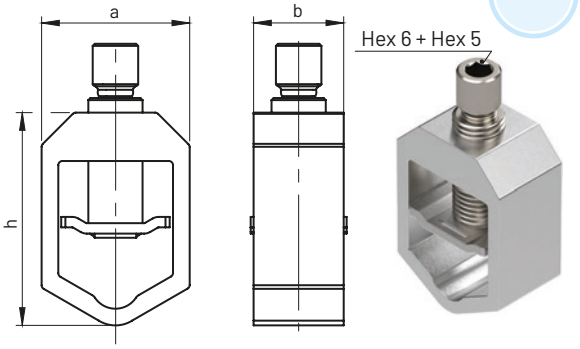НОВИНКА





**VL 25-300SW**

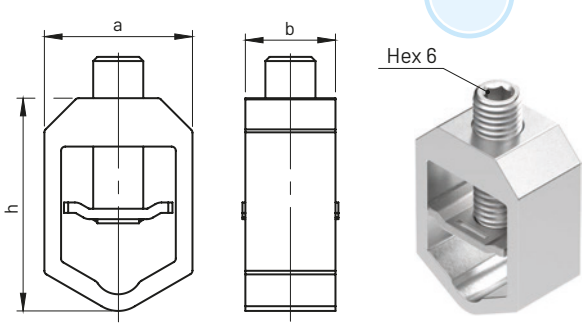НОВИНКА





**VL 50-300SW**

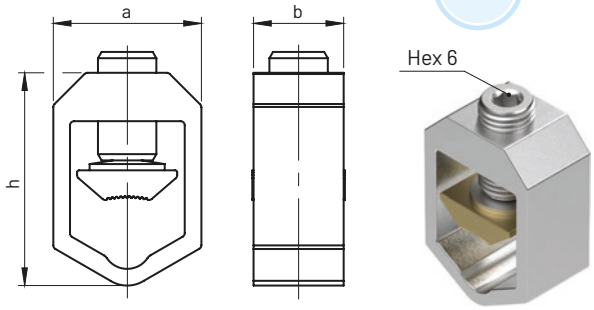НОВИНКА





**VL 70-300SWZ**

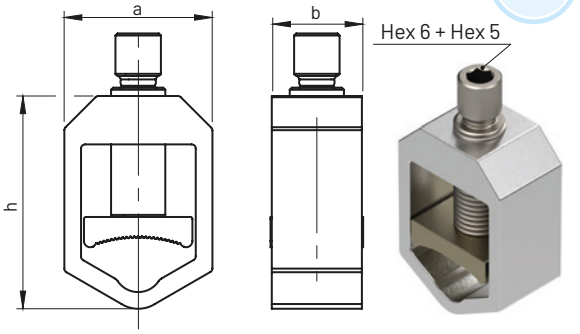НОВИНКА




**VL 70-300SW**

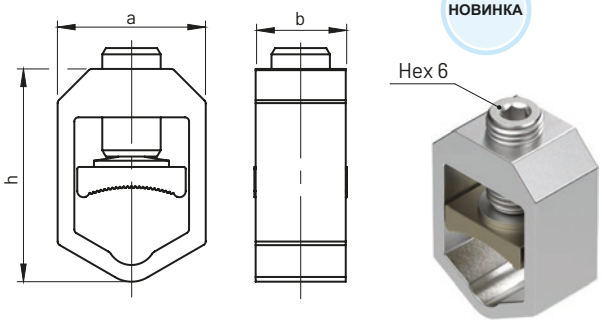НОВИНКА




**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **VL 25-300SW** | 25-300 | 25-300 | 25-240 | 25-240 | 150 | 30 | 35,5 | 21,6 | 51 |
| **VL 50-300SW** | 50-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 | 150 | 30 | | | |
| **VL 70-300SW** | 70-300 | 70-300 | 70-240 | 70-240 | 150 | 30 | | | |
| **VL 25-300SWZ** | 25-300 | 25-300 | 25-240 | 25-240 | 150 | 25 | | | |
| **VL 70-300SWZ** | 70-300 | 70-300 | 70-240 | 70-240 | 150 | 25 | | | |

| | VL 25-300SWZ | VL 25-300SW | VL 50-300SW | VL 70-300SWZ | VL 70-300SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | Гибкая сталь-цинк | | Луженная медь | Луженная медь | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | | |
| **Винт** | Луженная медь | Сталь-цинк | Сталь-цинк | Луженная медь | Сталь-цинк |


**Примечания:**
SW - винт с гнездом имбус.
SWZ - винт с гнездом имбус с отрывным болтом.

# Винтовые зажимы тип v-клема
# Алюминевые двойные

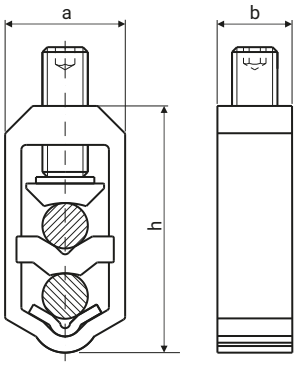
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS



**2/25-120SW**
**2/50-240SW**
**2/25-120SW-D**
**2/50-240SW-D**





**2/70-300SW**
**2/70-300SW-E**

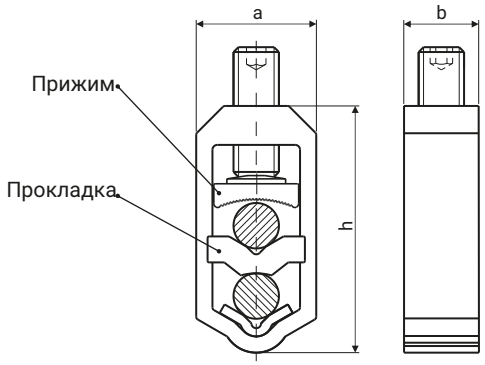





**2/25-120SW-B**
**2/35-300SW-B**

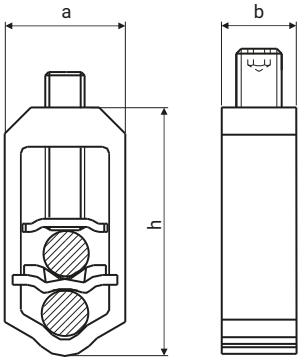


**2/25-120SW-B**
**2/25-120SW-E**

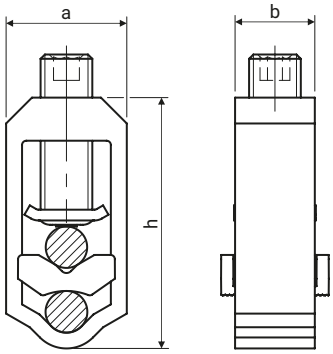


**sm** - секторная многопроволочная (гибка)
**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила
**se** - секторная полная (жесткая) жила
**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm$^2$] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **2/25-120SW** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18 | 58 |
| **2/50-240SW** | 35-185 | 35-240 | 35-120 | 35-150 | 150 | 30 | 37 | 23 | 76 |
| **2/70-300SW** | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | 150 | 30 | 35 | 23 | 76 |
| **2/25-120SW-B** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18 | 58 |
| **2/35-300SW-B** | 50-240 | 50-240 | 35-300 | 50-150 | 150 | 30 | 37 | 23 | 76 |
| **2/25-120SW-D** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18 | 58 |
| **2/50-240SW-D** | 35-185 | 35-240 | 35-120 | 35-150 | 150 | 30 | 37 | 23 | 76 |
| **2/70-300SW-E** | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | 150 | 30 | 37 | 23 | 76 |
| **2/25-120SW-E** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18 | 58 |

| | 2/25-120SW | 2/50-240SW | 2/70-300SW | 2/25-120SW-B | 2/35-300SW-B |
|---|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь | | | Гибкая сталь-цинк | |
| **Прокладк** | Луженная медь | | | Гибкая сталь-цинк | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | | |

| | 2/25-120SW-D | 2/50-240SW-D | 2/70-300SW-E | 2/25-120SW-E |
|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь | Замак Луженая | Луженная медь | Гибкая сталь-цинк |
| **Прокладк** | Замак Луженая | | | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | |


* SW - винт с гнездом имбус
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

# Винтовые зажимы тип v-клема
# Алюминевые

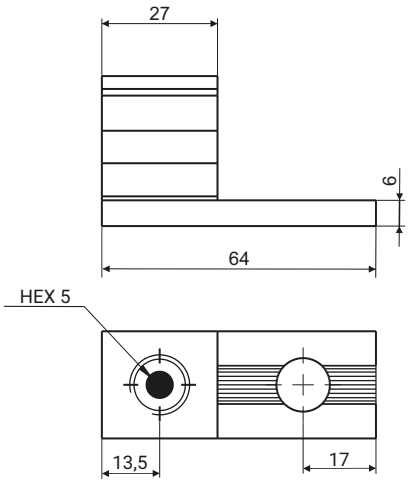RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS



### 16-120SW








| Разрезы | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
|---|---|
| 16-35mm$^2$ | 12 Nm |
| 50-120mm | 25 Nm$^2$ |


Для проводов многожильных rm необходимость применения окончания-втулки DIN 46228/4




### 10-150.SW.A





### 10-150.SW.B





### 10-150.SW.C1




### 10-150.SW.C2




**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm$^2$] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **16-120SW** | - | - | 16-120 | 16-120 | 120 | 12-25 | 25 | 27 | 35 |
| **10-150.SW.A** | 35-120 | 35-150 | 10-95 | 10-120 | 120 | 15 | 29 | 20 | 34 |
| **10-150.SW.B** | 35-70 | 35-95 | 10-50 | 10-70 | 95 | 15 | 29 | 20 | 34 |
| **10-150.SW.C** | 35-70 | 35-95 | 10-50 | 10-70 | 95 | 15 | 29 | 20 | 34 |


| | 16-120SW | 10-150.SW.A | 10-150.SW.B | 10-150.SW.C1/C2 |
|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | - | - | луженый латунь | Гибкая сталь-цинк |
| **Кубик основы** | - | луженый латунь | | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | |
| **Винт** | луженый латунь | | | Сталь-цинк |

* SW - винт с гнездом имбус.
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)


# Аппаратные винтовые зажимы
# Алюминевые единичные

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА




**UAC 2/70-300**





**UAC 2/70-300**

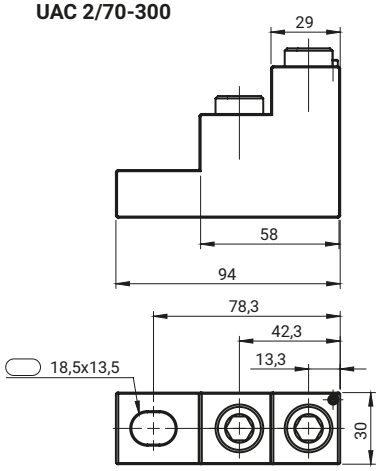



НОВИНКА



**UAC 3/70-300**





**UAC 3/70-300**

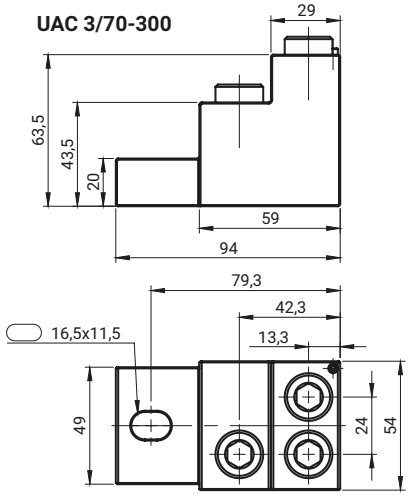



НОВИНКА



**UAC 4/50-240**




**UAC 4/50-240**

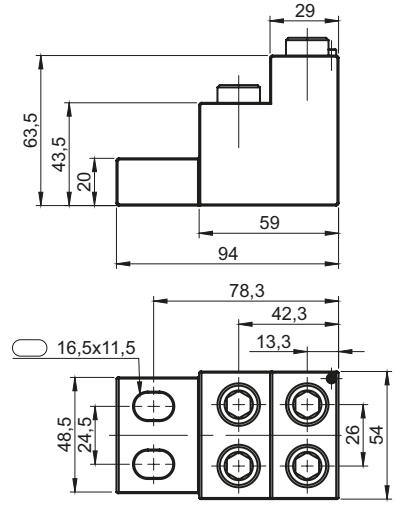


**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | МАКСИМУМ МОМЕНТ [Nm] |
|---|---|---|---|
| | rm | re | |
| **UAC 2/70-300** | 70-150 | 70-300 | 45 |
| **UAC 3/70-300** | 70-150 | 70-300 | 45 |
| **UAC 4/50-240** | 50-240 | 50-120 | 45 |


| | UAC 2/70-300, UAC 3/70-300, UAC 4/50-240 |
|---|---|
| **Корпус** | Алюминиевый сплав (AlMgSi) с луженым покрытием |
| **Винт** | Луженый алюминий |

# Винтовые зажимы тип v-клема
# HM, HS стальные единичные

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




**HM 6-50**







**HS 10-95**







**HS 6-50**

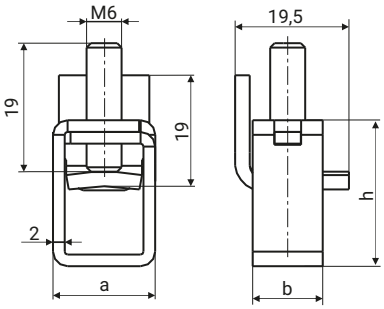





**HM 10-95/A**
**HM 10-95/C**
**HM 25-150/A**
**HM 25-150/B**







**HS 6-60**






НОВИНКА

**HM 10-95/B**






**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **HM 6-50** | 25-50 | 25-50 | 6-50 | 6-50 | 50 | 8 | 18 | 16 | 30 |
| **HM 10-95/A** | 25-95 | 20-120 | 10-70 | 10-70 | 95 | 15 | 26 | 18 | 30 |
| **HM 10-95/B** | 25-95 | 20-120 | 10-70 | 10-70 | 95 | 15 | 26 | 18 | 30 |
| **HM 10-95/C** | 25-95 | 20-120 | 10-70 | 10-70 | 95 | 15 | 26 | 18 | 30 |
| **HM 25-150/A** | 25-120 | 35-150 | 25-120 | 35-120 | 95 | 25 | 26 | 18 | 31,5 |
| **HM 25-150/B** | 25-120 | 35-150 | 25-120 | 35-120 | 95 | 25 | 26 | 18 | 31,5 |
| **HS 6-50** | - | - | 6-50 | 6-50 | 50 | 6 | 17,5 | 12 | 25 |
| **HS 6-60** | - | - | 6-120 | 6-95 | 95 | 10 | 24,5 | 19 | 31 |
| **HS 10-95** | 25-95 | 25-95 | 10-95 | 10-70 | 95 | 15 | 23 | 16 | 32 |

| | HM 10-95/A | HM 10-95/B | HM 10-95/C | HM 25-150/A | HM 25-150/B |
|---|---|---|---|---|---|
| **Корпус** | Нержавеючая сталь | Гибкая сталь-цинк | Гибкая сталь-цинк | Нержавеючая сталь | Сталь-цинк |
| **Прижим** | луженый латунь | Гибкая сталь-цинк | луженый латунь | луженый латунь | луженый латунь |
| **Винт** | Нержавеючая сталь | Сталь-цинк | Сталь-цинк | Нержавеючая сталь | Сталь-цинк |

| | HM 6-50 | HS 6-50 | HS 10-95 | HS 6-60 |
|---|---|---|---|---|
| **Корпус** | Гибкая сталь-цинк | | | Сталь-цинк |
| **Прижим** | Гибкая сталь-цинк | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | |


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

# Винтовые зажимы тип v-клема
# HS, HW стальные единичные

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


### HS 25-240







### HS 35-300-B
### HS 50-300-B







### HS 70-300






### HS 50-240







НОВИНКА


### HS 120-300



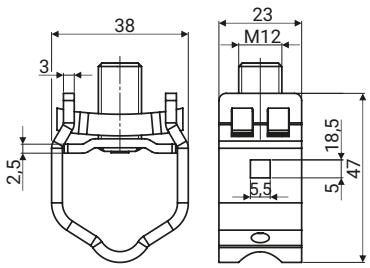


### HW 50-240






**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила


| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **HS 25-240** | 50-240 | 50-240 | 25-185 | 25-95 | 240 | 30 | 33 | 25 | 63 |
| **HS 50-240** | 50-185 | 50-240 | 35-120 | 35-150 | 150 | 40 | 35 | 22 | 55 |
| **HS 70-300** | 70-240 | 95-300 | 50-150 | 70-185 | 185 | 40 | 35 | 22 | 55 |
| **HS 35-300-B** | 35-240 | 35-300 | 35-300 | 35-185 | 185 | 40 | 35 | 22 | 55 |
| **HS 50-300-B** | 50-240 | 70-300 | 50-300 | 50-185 | 185 | 40 | 35 | 22 | 55 |
| **HS 120-300** | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 300 | 40 | 38 | 23 | 47 |
| **HW 50-240** | 50-240 | 50-300 | 35-240 | 35-240 | 185 | 50 | 31,5 | 23 | 51 |

| | HS 25-240 | HS 50-240 | HS 70-300 | HS 35-300-B | HS 50-300-B | HS 120-300 | HW 50-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Корпус** | Гибкая сталь-цинк | | | | | Нержавеющая сталь | |
| **Прижим** | Гибкая сталь-цинк | луженый латунь | | Гибкая сталь-цинк | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | | | | |
| **Гайка** | Сталь-цинк | луженый латунь | | Сталь-цинк | | | |

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

# Шинный зажим типа v-klema HS 20



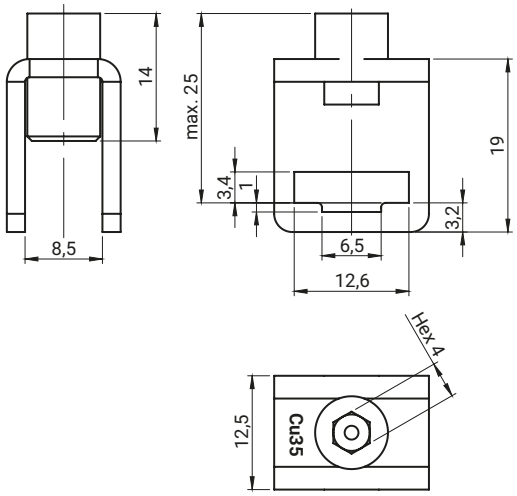




re - круглая полная (жесткая) жила

rm - круглая многопроволочная (гибка) жила


| НОМЕР КАТАЛОГА | СОСТАВНЫНЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| HS 20 | Корпус, Винт | Сталь-цинк |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Толщина шины: | 2-3 mm |
| Ширина шины: | 10 mm |
| Назначение / Применение: | Плоская шина |
| Ширина зажима: | 12,5 mm |
| Сечение проводника: | 2,5 - 35 mm² |
| Серия продукта: | N/PE |
| Максимальный номинальный ток Ie: | 135 A |
| Подключение круглого проводника: | Да |
| Подключение секторного проводника: | Нет |
| Подключение ленточного проводника: | Нет |

# Винтовые зажимы тип v-клема
# HS стальные двойные

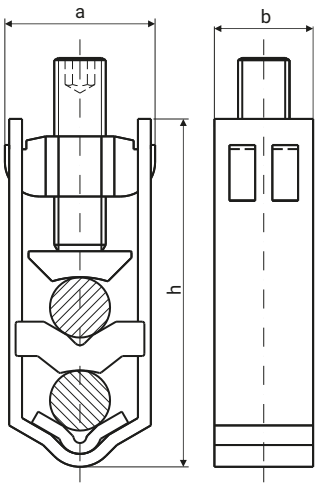RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


### HS 2/50-240








### HS 2/50-240-B

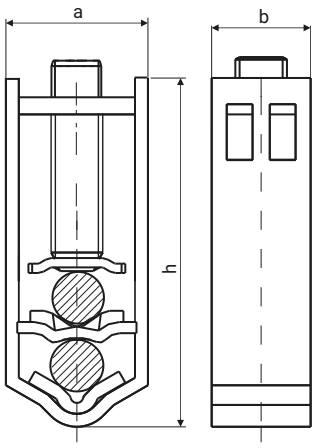






### HS 2/50-240-D

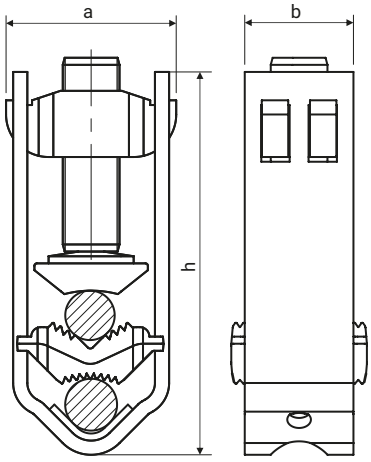





### HS 2/50-240-E

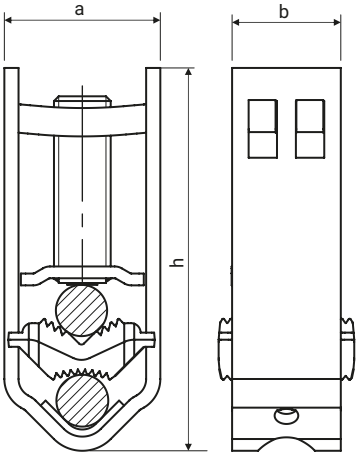





**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **HS 2/50-240** | 50-185 | 50-240 | 35-150 | 35-185 | 185 | 40 | 35 | 22 | 81 |
| **HS 2/50-240-B** | 35-240 | 35-300 | 35-300 | 50-185 | 185 | 40 | 35 | 22 | 81 |
| **HS 2/50-240-D** | 50-185 | 50-240 | 35-150 | 35-185 | 185 | 40 | 36 | 23 | 81 |
| **HS 2/50-240-E** | 35-240 | 35-300 | 35-300 | 50-185 | 185 | 40 | 35 | 23 | 81 |

| | HS 2/50-240 | HS 2/50-240-B | HS 2/50-240-D | HS 2/50-240-E |
|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | луженый латунь | Сталь-оцинк | Замак Луженая | Сталь оцинк |
| **Корпус** | Гибкая сталь-цинк | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | |
| **Прокладка** | луженый латунь | | Замак Луженая | |
| **Гайка** | луженый латунь | Гибкая сталь-цинк | луженый латунь | Сталь оцинк |

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)


# Винтовые зажимы тип v-клема
# HS стальные двойные 2/70-300
# HS стальные тройная 3/50-240

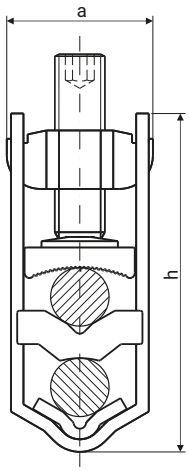
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS





**HS 2/70-300**








| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| HS 2/70-300 | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | 185 | 30 | 35 | 22 | 81 |


| | HS 2/70-300 |
|---|---|
| Прижим | луженый латунь |
| Корпус | Гибкая сталь-цинк |
| Винт | Сталь-цинк |
| Прокладка | луженый латунь |
| Гайка | луженый латунь |

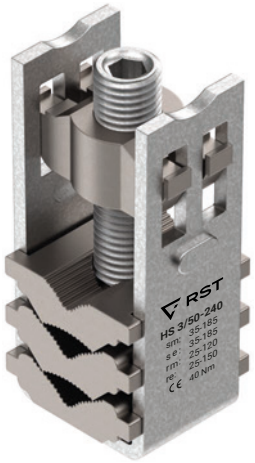
* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

НОВИНКА



**HS 3/50-240**

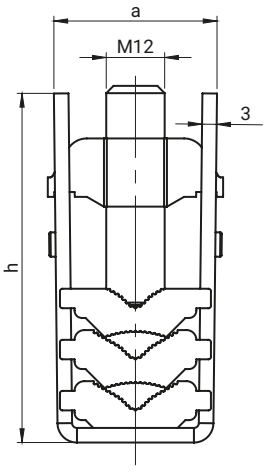

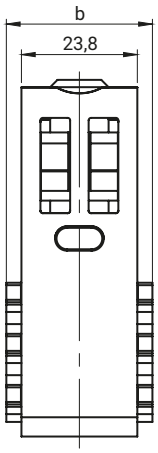
| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| HS 3/50-240 | 35-185 | 35-185 | 25-120 | 25-150 | 180 | 40 | 33,5 | 30 | 71,7 |

| | HS 3/50-240 |
|---|---|
| Прижим | луженый латунь |
| Корпус | Сталь-цинк |
| Винт | Сталь-цинк |
| Гайка | луженый латунь |

**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила


**se** - секторная полная (жесткая) жила


**re** - круглая полная (жесткая) жила

# Винтовые зажимы тип v-клема
# НМ стальные двойные

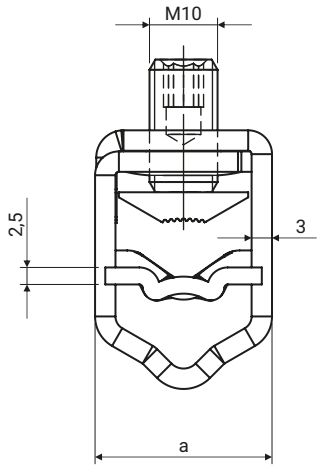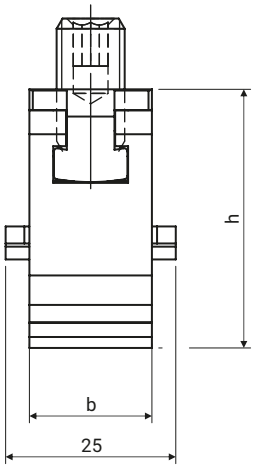RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS


### НМ 2/10-70-A







### НМ 2/10-70-B



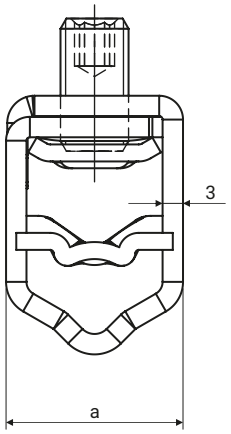

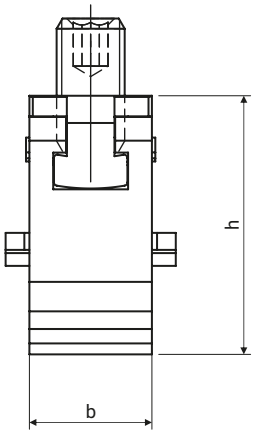
 **sm** - секторная многопроволочная (гибка)

 **rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

 **se** - секторная полная (жесткая) жила

 **re** - круглая полная (жесткая) жила


| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | a | b | h |
| **НМ 2/10-70-A** | 10-50 | 10-70 | 10-35 | 10-50 | 15 | 26 | 18 | 38 |
| **НМ 2/10-70-B** | 10-50 | 10-70 | 10-35 | 10-50 | 15 | 26 | 18 | 38 |

| | НМ 2/10-70-A | НМ 2/10-70-B |
|---|---|---|
| **Прижим** | луженый латунь | Оцинкованная сталь |
| **Корпус** | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
| **Винт** | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
| **Прокладка** | Луженая медь | Луженая медь |


* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)



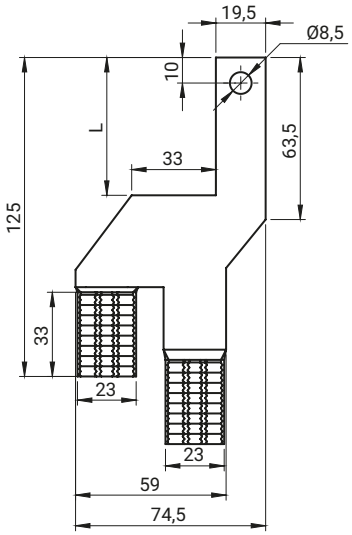
**4.601.101**
**4.601.201**





**4.601.102**
**4.601.202**

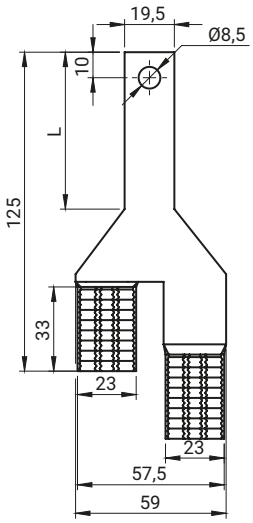



**4.601.103**
**4.601.203**

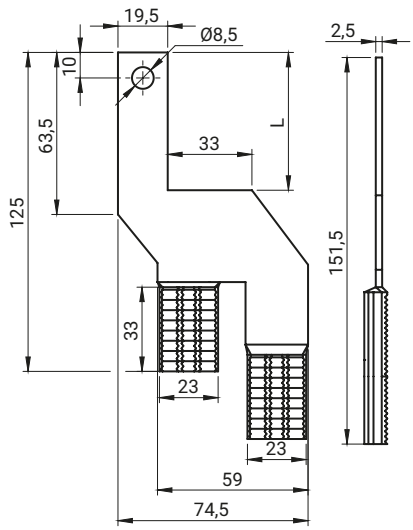


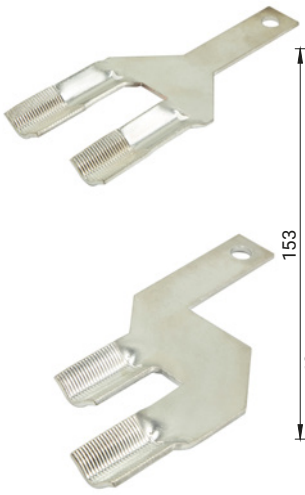
**4.601.401**

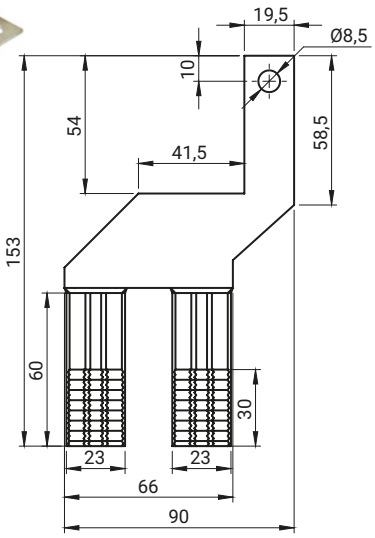



**4.601.402**

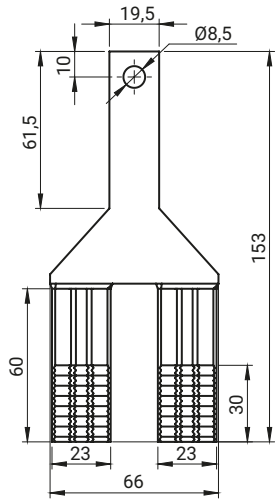


**4.601.403**

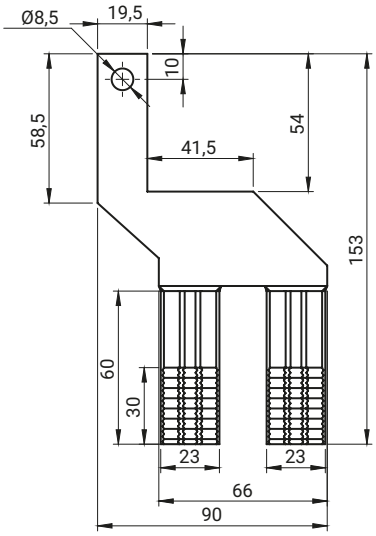

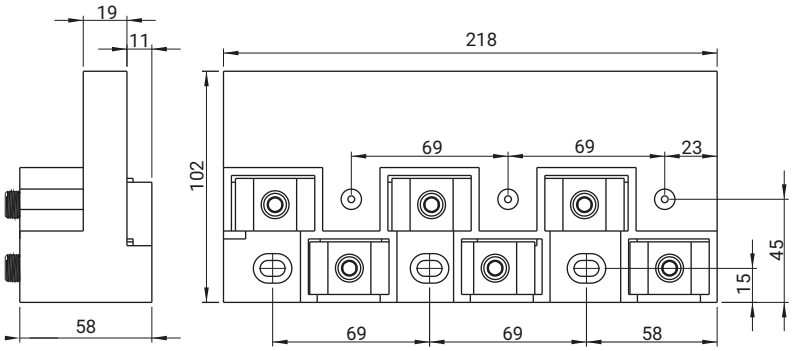



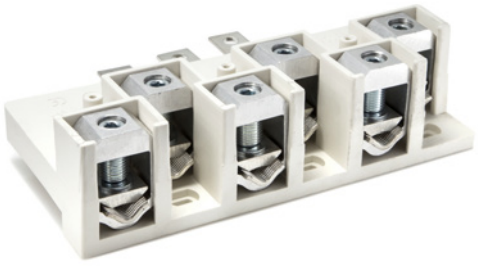

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L [mm] | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **4.601.101** | 54 | Соединители | Луженая медь |
| **4.601.201** | 42 | | |
| **4.601.102** | 63,5 | | |
| **4.601.202** | 50 | | |
| **4.601.103** | 54 | | |
| **4.601.203** | 42 | | |
| **4.601.401** | - | | |
| **4.601.402** | - | | |
| **4.601.403** | - | | |

# Разделительная планка для RBK LZ6V
# Соединитель 4.603

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

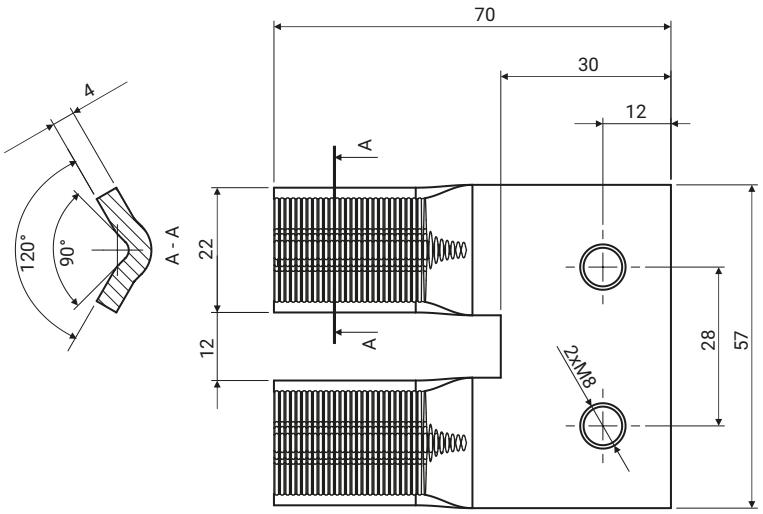
Разделительная планка для RBK LZ6V



Соединители для планки 4.601.001


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.601.001** | Разделит. планка для RBK LZ6V | Полиамид PA6 - цвет белый |






Соединитель предназначен для V-клем из страниц: 4-1 кроме 25-120 SW, 25-120 SW-B;
4-2 кроме 2,25-120 SW, 2/25-120 SW-B; 4-7; 4-8.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.603.003** | Соединитель | Луженая медь |

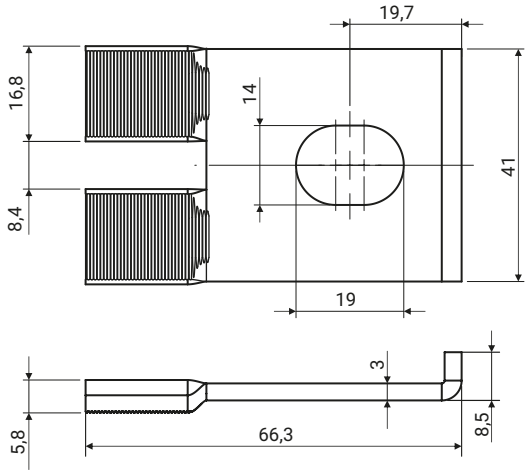






Соединитель предназначен для V-клем HS 10-95 (str. 4-6)

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.603.004** | Соединитель | Оцинкованная сталь |




**ТИП I/D**
**4.602.001.0X**






**ТИП I/M**
**4.602.002.0X**

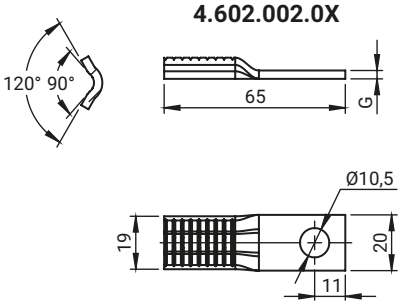


**ТИП I/D**
**4.602.101.0X**






**ТИП I/M**
**4.602.004.0X**








**ТИП I/D**
**4.602.003.0X**











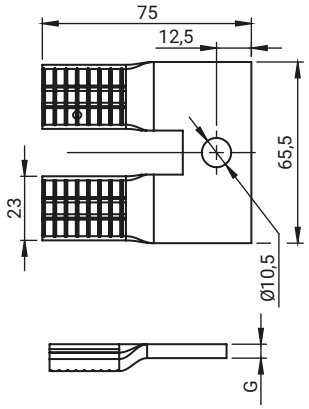

**ТИП T**
**4.604.001**









**ТИП C**
**4.603.001.0X**




**ТИП C**
**4.603.002.0X**





| № В КАТАЛОГЕ | G | Версия | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| | mm | Ø | |
| 4.602.001.01 | 3 | 10,5 | Луженая медь |
| 4.602.001.02 | 4 | | |
| 4.602.001.03 | 5 | | |
| 4.602.101.01 | 3 | 12,5 | |
| 4.602.101.02 | 4 | | |
| 4.602.101.03 | 5 | | |
| 4.602.002.01 | 3 | 10,5 | |
| 4.603.001.01 | 3 | | |
| 4.603.001.02 | 4 | | |
| 4.603.001.03 | 5 | | |

| № В КАТАЛОГЕ | G | Версия | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| | mm | Ø | |
| 4.603.002.01 | 3 | 13 | Луженая медь |
| 4.603.002.02 | 4 | | |
| 4.603.002.03 | 5 | | |
| 4.604.001.01 | 3 | 11,5 | |
| 4.602.003.01 | 3 | 10,5 | |
| 4.602.003.02 | 4 | | |
| 4.602.003.03 | 5 | | |
| 4.602.004.01 | 3 | 10,5 | |
| 4.602.004.02 | 4 | | |
| 4.602.004.03 | 5 | | |

# Зажимы, Защиты v-клеммы, зажим ограничителя двери

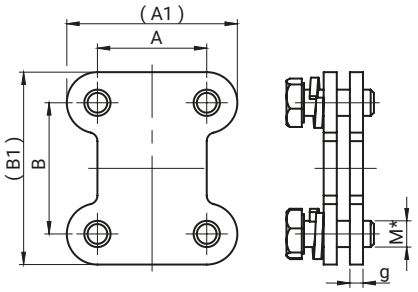
RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## ЗАЖИМ 4-ВИНТОВЫЙ 4.405






## ЗАЖИМ 4-ВИНТОВЫЙ 4.406







* Винты DIN 933 и шайбы DIN 127 входят в комплект.


| № В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | A | A1 | B | B1 | C | D | E | g | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.405.001 | Зажим 4-винтовый | Сталь - цинк | 25 | 39 | 30 | 44 | - | - | - | 3 | M6 |
| 4.405.002 | | | 30 | 44 | 35 | 49 | - | - | - | 3 | M6 |
| 4.405.003 | | | 35 | 49 | 35 | 49 | - | - | - | 3 | M6 |
| 4.405.004 | | | 41,8 | 59,8 | 46,8 | 64,8 | - | - | - | 5 | M8 |
| 4.405.005 | | | 46,8 | 64,8 | 46,8 | 64,8 | - | - | - | 5 | M8 |
| 4.406.001 | Зажим заземляющий | Сталь - цинк | 53 | - | 39 | - | 18 | ø 6,5 | 19 | 2 | M8x16 |
| 4.406.002 | | | 62 | - | 42 | - | 21 | ø 8,5 | 22 | 2,5 | M10x16 |

## ЗАЖИМ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ГОЛОЙ ЛИНИИ 4.402.001

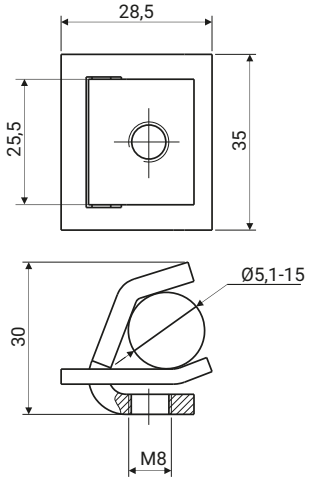




## ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 4.403.001

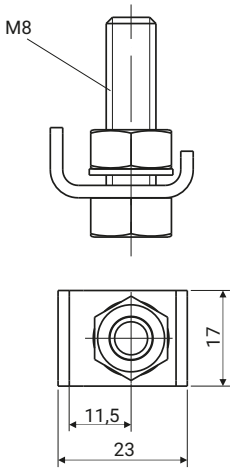





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 4.402.001 | Заж. лин. для голой линии ZLG | Нержавеющая сталь |
| 4.403.001 | Зажим заземляющий ZU | Оцинкованная сталь |
| 4.403.001SN | | Нержавеющая сталь |




**4.520.001.0X**

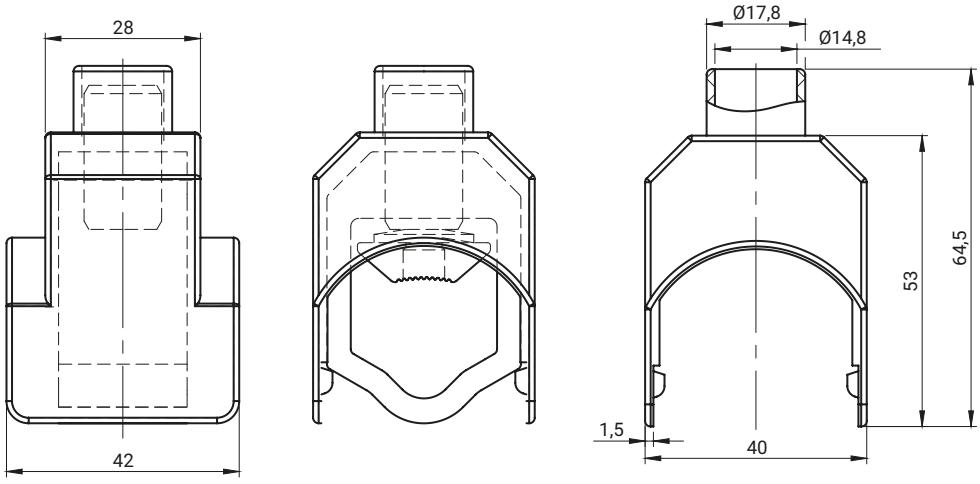


**ВНИМАНИЕ::**
Крышки V-образных зажимов предназначены для винтовых зажимов тип 50-240SW, 70-300SW, 50-300SW, 35-240SW



**4.520.002.0X**

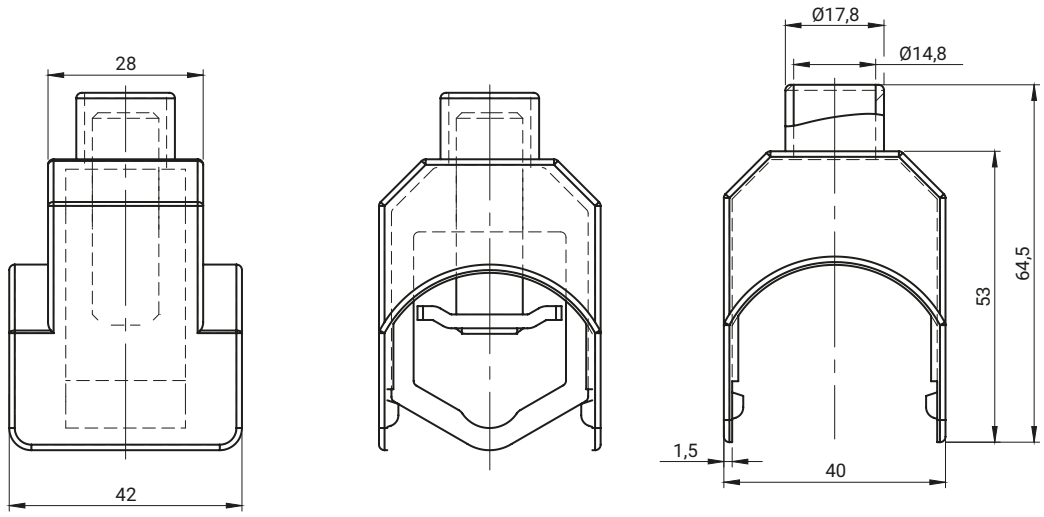


**ВНИМАНИЕ::**
Крышки V-образных зажимов предназначены для винтовых зажимов тип VL 25-300SW, VL 50-300SW, VL 70-300SW, VL 25-300SWZ, VL 50-300SWZ, VL 70-300SWZ (str. 4-4)


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 4.520.001.0X | Защиты V-клемы | Полиамид PA6 |
| 4.520.002.0X | | |


| ЦВЕТ [X] | |
|---|---|
| 01 | черный |
| 02 | синий |
| 03 | красный |
| 04 | зеленый |
| 05 | желтый |
| 06 | серый |

# Накатанные гайки

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


## КРУГЛАЯ ГАЙКА







## РЕЛЬСОВАЯ ГАЙКА






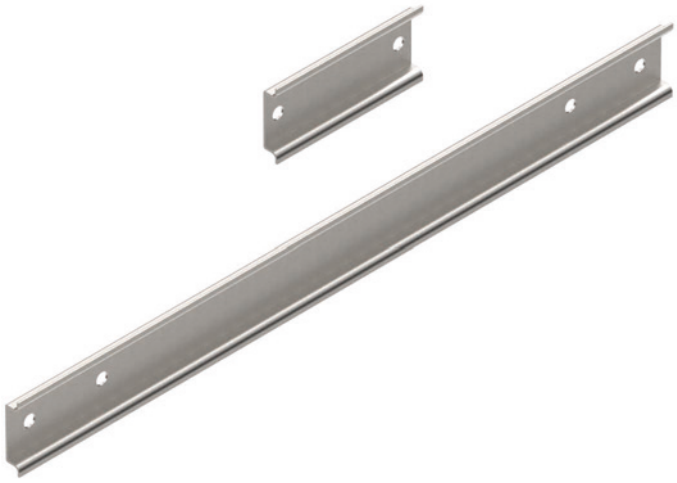
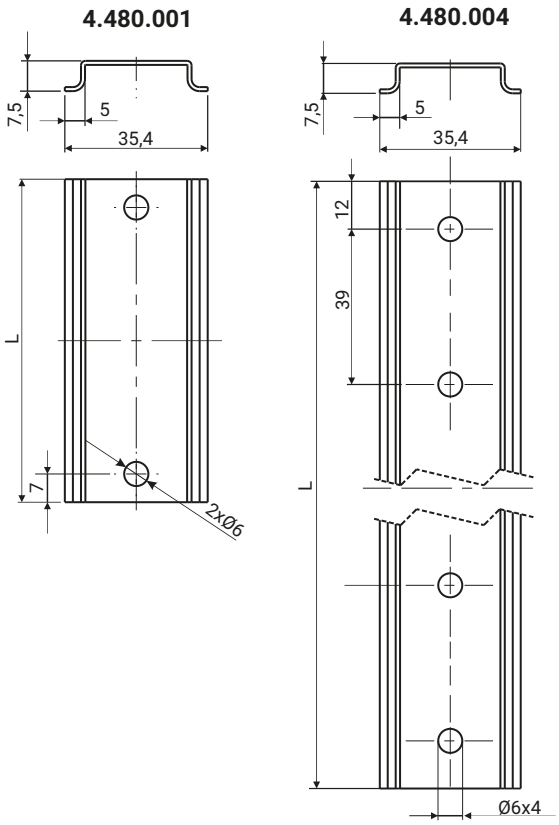



| ФОРМА | РАЗМЕРЫ | | | | | | МАТЕРИАЛ | НОМЕР В КАТАЛОГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | Fi | 6kt | Fi R | H | h | | |
| | 12 | 20 | - | 14,9 | 11 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.01.00 |
| | 12 | 20 | - | 14,9 | 10,5 | 4 | Сталь - цинк | NR.01.02 |
| | 12 | 19 | - | 15 | 11 | 4 | Сталь - цинк | NR.01.03 |
| | 10 | 18 | - | 13 | 11 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.03.01 |
| | 8 | 15 | - | 10,8 | 9,5 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.02.01 |
| | 6 | 12 | - | 8,5 | 6,8 | 2,8 | Сталь - цинк | NR.04.01 |
| | 5 | 10 | - | 7,5 | 6,8 | 2,8 | Сталь - цинк | NR.05.01 |
| | 12 | - | 19 | 14,8 | 12 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.01.04 |
| | 10 | - | 17 | 12,9 | 11 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.03.02 |
| | 8 | - | 13 | 10,7 | 9,5 | 4,5 | Сталь - цинк | NR.02.02 |

# Монтажная шина 4.480, Шариковый болт 4.407



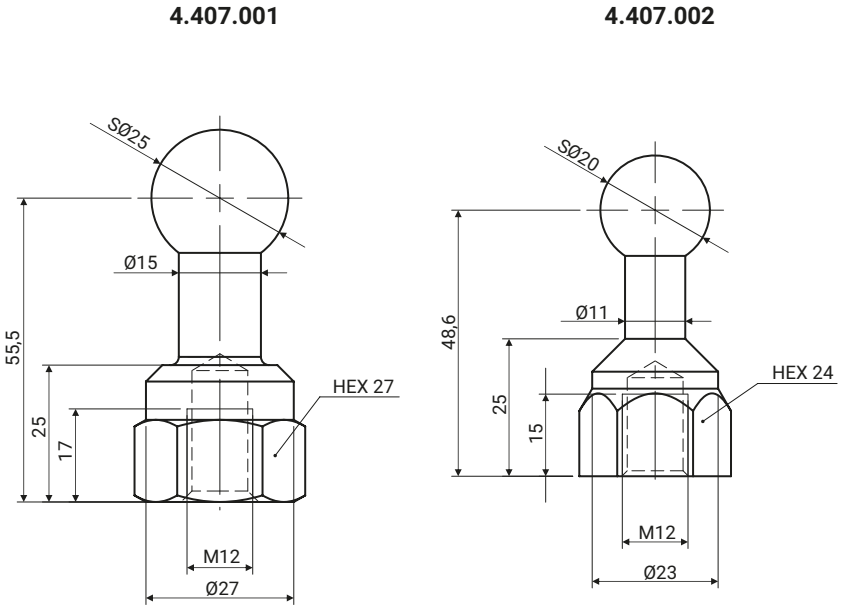





Внимание: Другие размеры L - под заказ

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР L | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.480.001** | 80 | Сталь - цинк |
| **4.480.004** | 360 | Сталь - цинк |








Шариковые болты установлены на силовых шинах, электрических проводах или других элементах энергетических устройств, используются для установки фазовых зажимов заземления на шариковые болты.
Возможно установить их на плоские шины, кончики кабельных головок или другие элементы с плоской поверхностью спайки.
Они изготовлены из чистой меди с электролитическим покрытием олова.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ОТДЕЛКА |
|---|---|---|
| **4.407.001** | Медь | Лужение |
| **4.407.002** | | |

# Кабельная державка
# 4.460, 4.461, 4.462

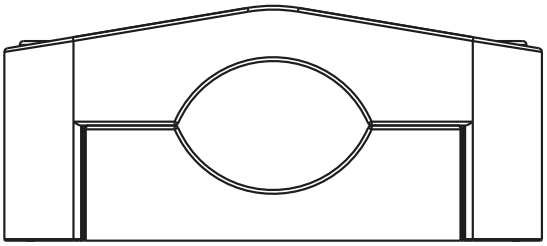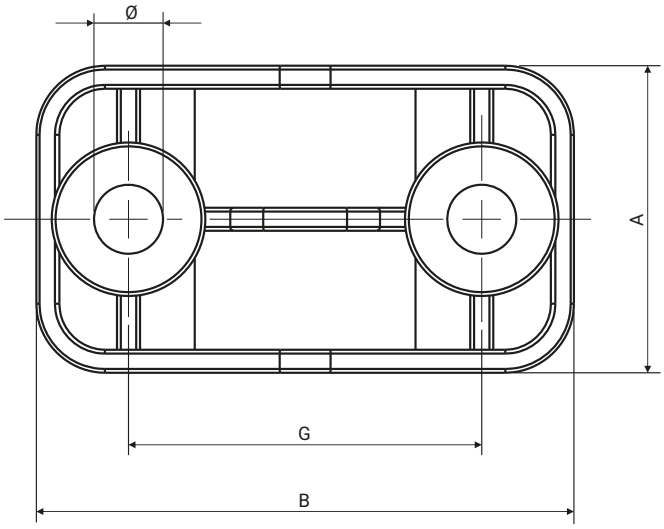RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






**4.460.001**



**4.461.001**



**4.462.001**



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | СФЕРА ДИАМЕТРОВ | РАЗМЕРЫ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ф | A | B | G |
| **4.460.001** | Державка ø27 | Полимамид PA6 цвет RAL | 17-27 | 9 | 40 | 70 | 46 |
| **4.461.001** | Державка ø40 | | 25-46 | 12 | 58 | 97 | 68 |
| **4.462.001** | Державка ø75 | | 47-73 | 13 | 60 | 126,5 | 95 |


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Аксессуары
















5

# Ручки 4.415, 4.414

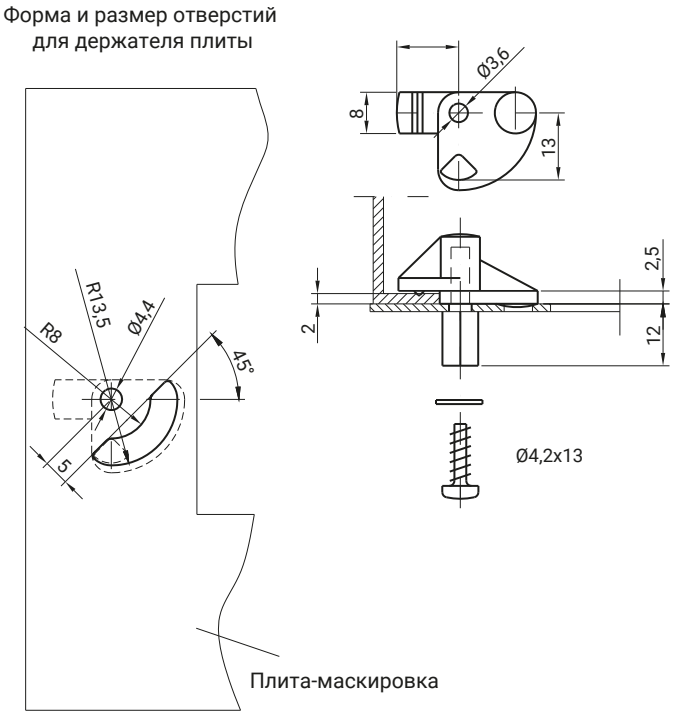
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.415.001** | Ручки монтажных пластин | Полиамид |



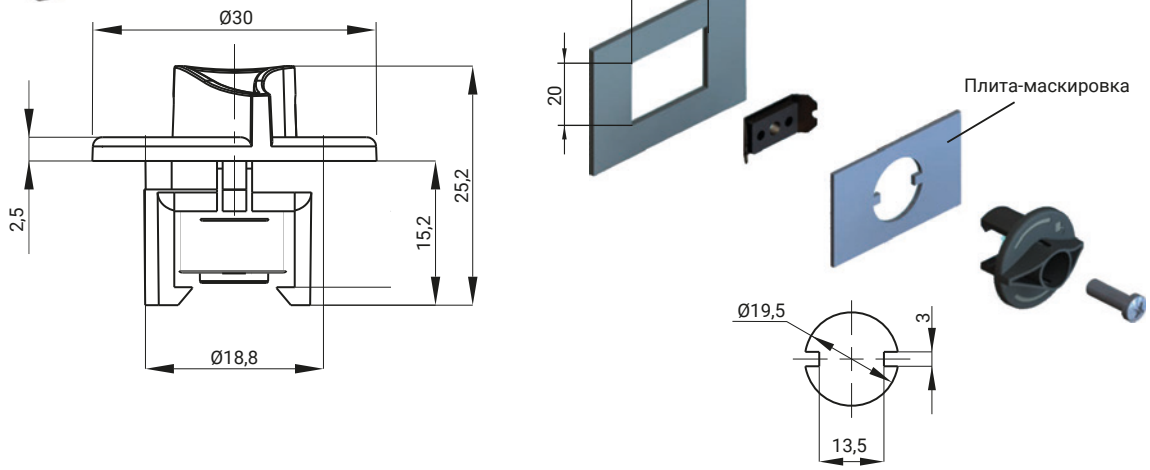


* Винт DIN 7895 M5x16 в комплекте.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.414.001** | Ручки монтажных пластин | Полиамид |
| | Жесть | Нержавеющая сталь |
| | Давление | Оцинкованная сталь |

* можно заказать частей в  цвете RAL


# Разъем 4.500, гайка установка 4.501

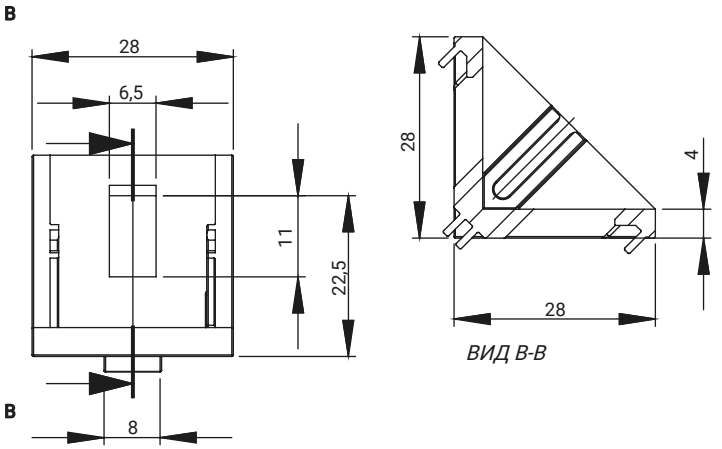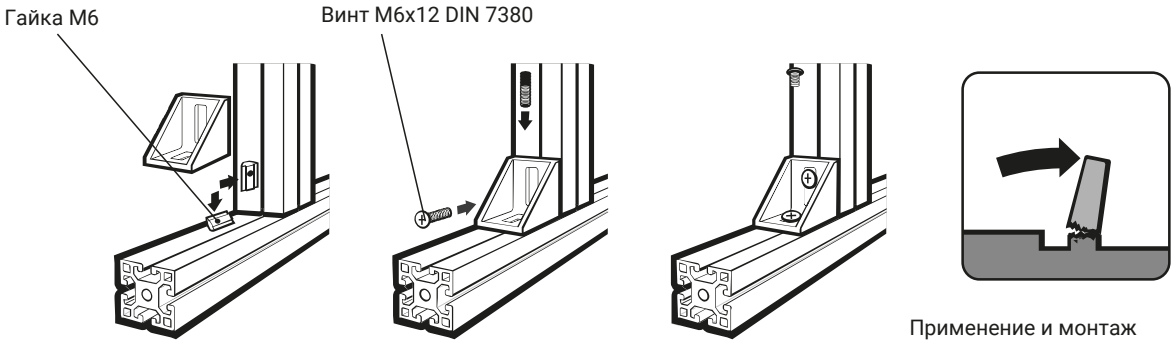RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS









| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | XY | ОТДЕЛКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| **4.500.001.XY** | 01 | Нет | Разъем | Zamak 5 |
| | 11 | RAL 7035* | | |
| **4.500.001.02** | | - | Гайка M6 | Zamak 5 |
| **4.500.001.03** | | - | Винт M6x12 DIN 7380 | Сталь оцинк |

* можно заказать в другом цвете

**гайка Установка**



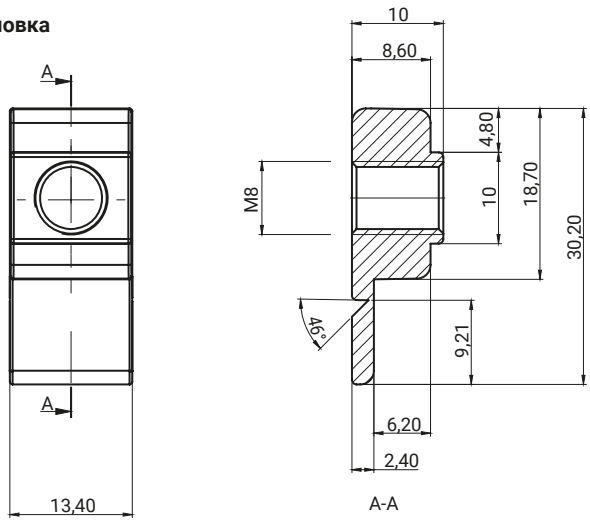



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **4.501.001** | ZAMAK 5 |


# Защита под пломбу 4.417
# Защита под пломбу 4.416

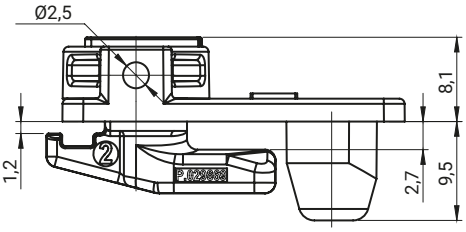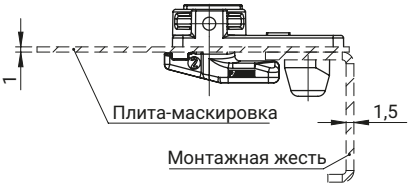RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS





**4.417.003**





План вспомогательной установки

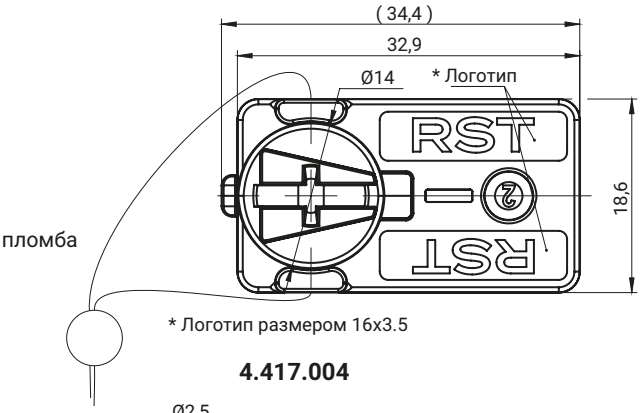



Монтажные отверстия

**4.417.004**



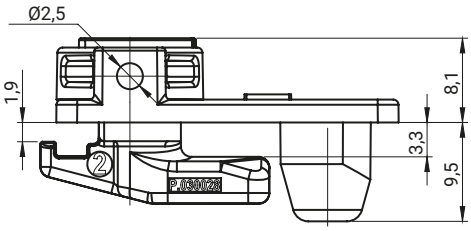

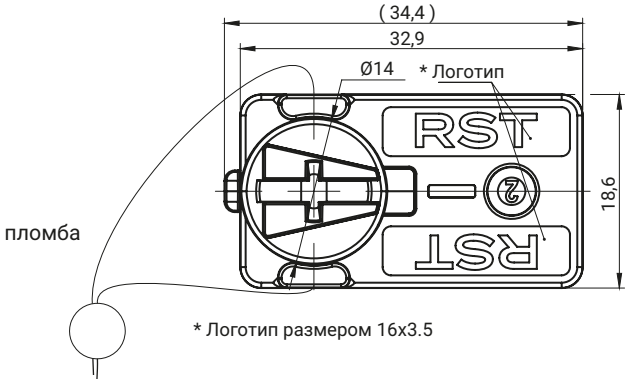



План вспомогательной установки


* Ручка с предохранителем 4.417.003, 4.417.004 упакована по 100 или 500 штук.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.417.003** | Защита под пломбу | Полиамид PA6 |
| **4.417.004** | | |











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.416.001** | Защита под пломбу | Полиамид |


# Яремное закрытие 4.411

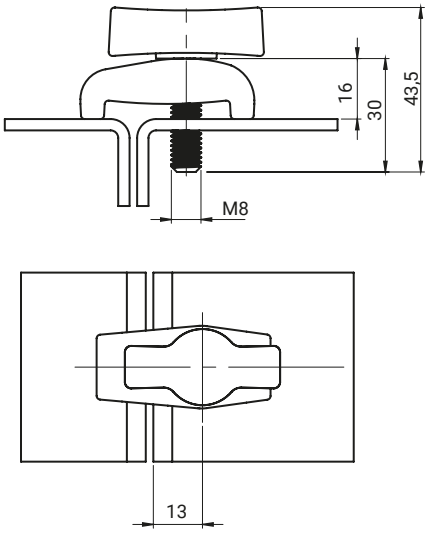




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.411.001** | Ручка-бабочка | Полиамид - PA6 GF30 RAL/Сталь оцинк |




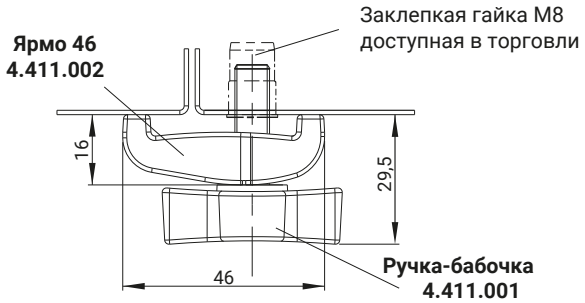


**Ярмо 56**
**4.411.003**

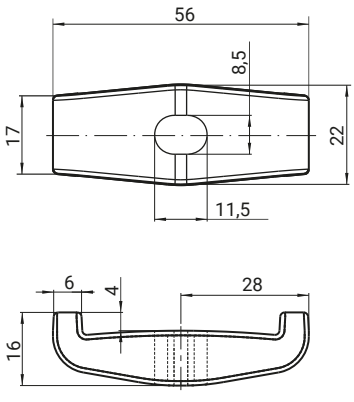


**Ярмо 80**
**4.411.004**

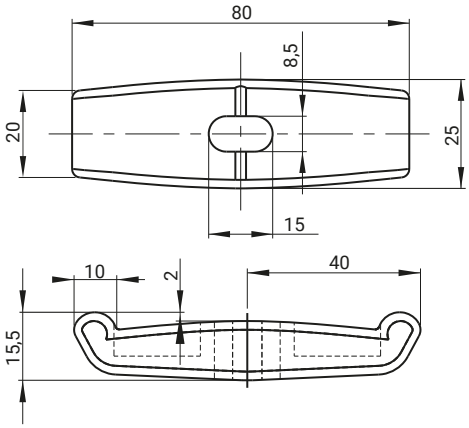




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.411.002** | Ярмо 46 | Полиамид PA6 Gf30 |
| **4.411.003** | Ярмо 56 | |
| **4.411.004** | Ярмо 80 | |


# Яремное закрытие 4.419
# Соединитель 4.429

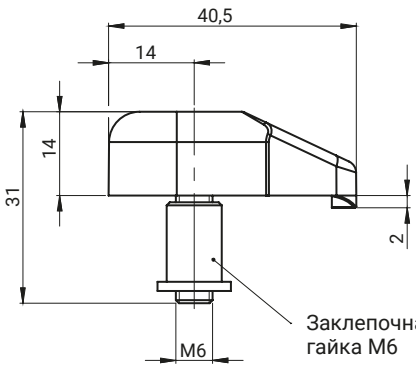
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







**4.419.001**





**4.419.002**

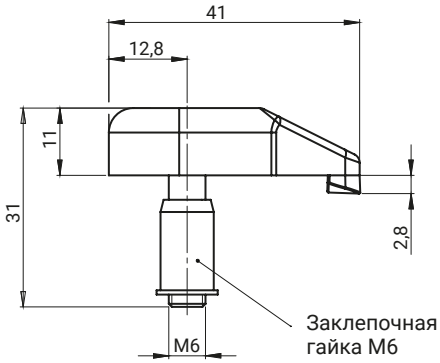



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Не закончив | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.419.001** | Ярмо металическое | ZAMAK 5 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| **4.419.002** | Ярмо из пластмассы | Полиамид | RAL 9005 (07) | | | | |

**Соединитель**
**4.429.001**

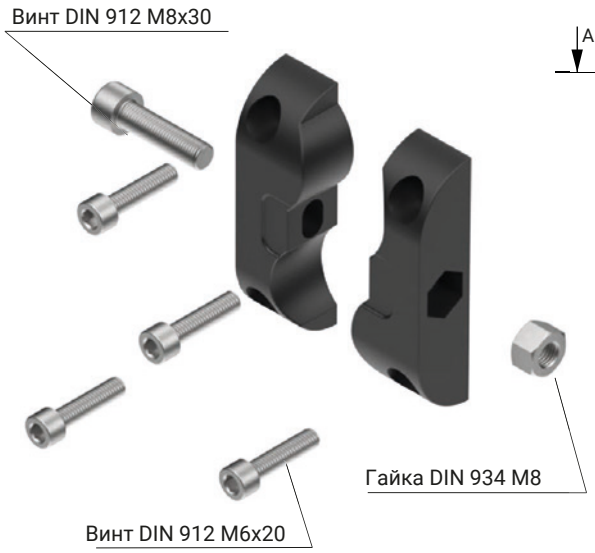


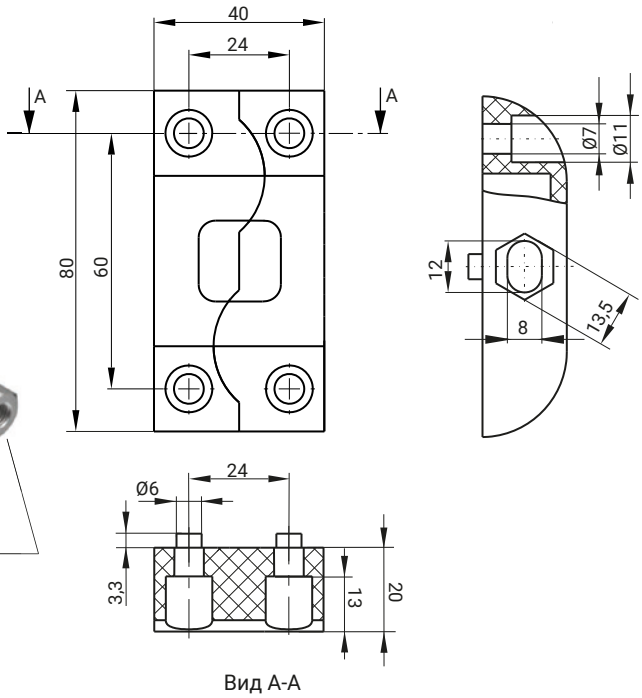

* Винты DIN 912 и гайка DIN 934 входят в комплект.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| **4.429.001** | Полиамид - PA6 GF30 | 07 |

## НОЖКИ



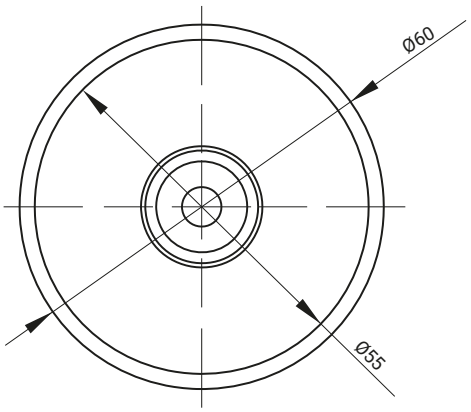

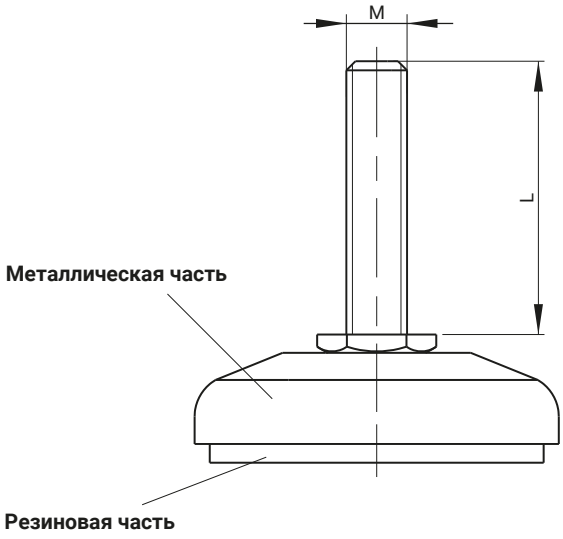



* Гайка DIN 934 M10 или M12 в комплекте.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РОЗМЕРИ | | * MAX. ЭКСПЛУАТА--ЦИОННАЯ НАГРУЗКА [кг] | * MAX. НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ [N] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| | M | L | | | |
| **4.431.001** | 10 | 45 | 510 | 4990 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.001SN** | 10 | 45 | 710 | 6930 | Нержавеющая сталь, резина |
| **4.431.002** | 12 | 45 | 540 | 5340 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.002SN** | 12 | 45 | 730 | 7140 | Нержавеющая сталь, резина |
| **4.431.003** | 10 | 100 | 510 | 4990 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.003SN** | 10 | 100 | 710 | 6930 | Нержавеющая сталь, резина |
| **4.431.008** | 12 | 100 | 540 | 5340 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.008SN** | 12 | 100 | 730 | 7140 | Нержавеющая сталь, резина |
| **4.431.009** | 10 | 150 | 510 | 4990 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.009SN** | 10 | 150 | 710 | 6930 | Нержавеющая сталь, резина |
| **4.431.010** | 12 | 150 | 540 | 5340 | Сталь оцинк, резина |
| **4.431.010SN** | 12 | 150 | 730 | 7140 | Нержавеющая сталь, резина |

* Максимальная рабочая нагрузка - это значение, при превышении которого происходит деформация или повреждение регулируемых ножек в процессе эксплуатации. При расчете допустимой нагрузки конструктор должен применять соответствующий коэффициент безопасности, соответствующий важности и уровню безопасности применения.

### 4.510.001



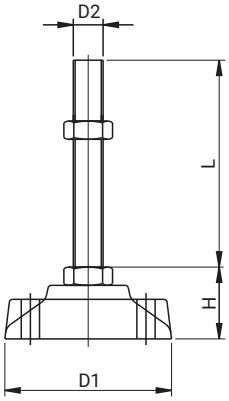



| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Полиамид |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.510.001.XXX** | 100 | M16 | 42 | 100,150, 200,250 | 600kg |
| **4.510.002.XXX** | | M20 | 46 | 75,100,150, 200,250 | 800kg |
| **4.510.003.XXX** | | 5/8" | 43 | 100,150 | 600kg |
| **4.510.004.XXX** | | 3/4" | 45 | 100,150 | 800kg |
| **4.510.005.XXX** | 65 | M16 | 42 | 100,150 | 600kg |
| **4.510.006.XXX** | | M20 | 46 | 100,150 | 800kg |

: где XXX=L

### 4.511.001



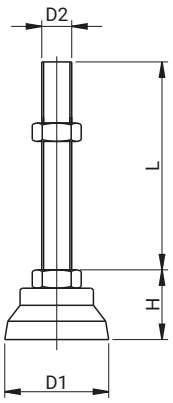



| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Полиамид |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.511.001.XXX** | 65 | M16 | 42 | 100,150, 200,250 | 600kg |
| **4.511.002.XXX** | | M20 | 46 | 75,100,150, 200,250 | 800kg |
| **4.511.003.XXX** | | 5/8" | 43 | 100,150 | 600kg |
| **4.511.004.XXX** | | 3/4" | 45 | 100,150 | 800kg |
| **4.511.005.XXX** | | M16 | 42 | 100,150 | 600kg |
| **4.511.006.XXX** | | M20 | 46 | 100,150 | 800kg |

: где XXX=L

### 4.512...



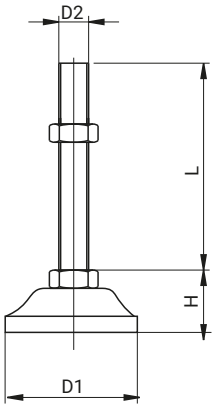


| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь нерж. 304 |
| | Стопа | Сталь нерж. 304 |


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.512.001.XXX** | 50 | M16 | 31 | 100,150 | 1500kg |
| **4.512.002.XXX** | 70 | M16 | 31 | 100,150 | 1500kg |
| **4.512.003.XXX** | | M20 | 35 | 100,150 | 2000kg |

: где XXX=L

### 4.513.001
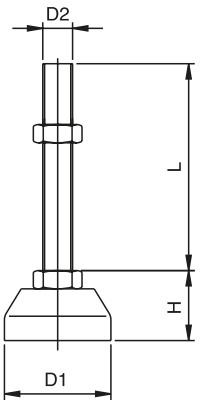
| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Полиамид |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.513.001.XXX** | 70 | M16 | 42 | 100,150, 200,250 | 600kg |
| **4.513.002.XXX** | | M20 | 46 | 75,100,150, 200,250 | 800kg |
| **4.513.003.XXX** | | 5/8" | 43 | 100,150 | 600kg |
| **4.513.004.XXX** | | 3/4" | 45 | 100,150 | 800kg |
| **4.513.005.XXX** | | M16 | 42 | 100,150 | 600kg |
| **4.513.006.XXX** | | M20 | 46 | 100,150 | 800kg |







: где XXX=L

### 4.514.001
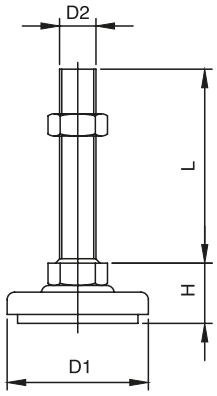
| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Полиамид |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.514.001.XXX** | 55 | M12 | 26 | 50,75 100,150, | 300kg |
| **4.514.002.XXX** | | M16 | 28 | 70,100,150, | 500kg |
| **4.514.003.XXX** | | 1/2" | 27 | 75,100,150 | 300kg |
| **4.514.004.XXX** | | 5/8" | 29 | 75,100,150 | 500kg |
| **4.514.005.XXX** | 75 | M16 | 30 | 100,150 | 500kg |
| **4.514.006.XXX** | | 5/8" | 31 | 100,150 | 500kg |







: где XXX=L

### 4.515.001
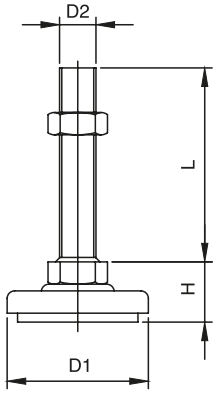
| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Сталь оцинк с резиной |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.515.001.XXX** | 40 | M10 | 20 | 50,100 | 200kg |
| **4.515.002.XXX** | | M12 | 23 | 50,100 | 300kg |
| **4.515.003.XXX** | 55 | M12 | 26 | 50,75 100,150, | 300kg |
| **4.515.004.XXX** | | M16 | 28 | 70,100,150, | 500kg |
| **4.515.005.XXX** | | 1/2" | 27 | 75,100,150 | 300kg |
| **4.515.006.XXX** | | 5/8" | 29 | 75,100,150 | 500kg |
| **4.515.007.XXX** | 75 | M16 | 30 | 100,150 | 500kg |
| **4.515.008.XXX** | | 5/8" | 31 | 100,150 | 500kg |







: где XXX=L

# Ножки 4.516, 4.517, 4.518

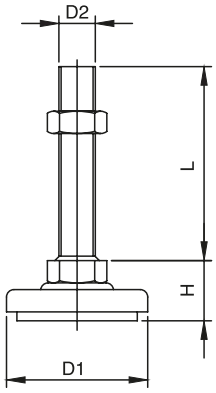RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







## 4.516.001

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Нержавеющая сталь |
| | Стопа | Нержавеющая сталь с резина |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.516.001.XXX | 40 | M10 | 21 | 100,150 | 200kg |
| 4.516.002.XXX | | M12 | 23 | 100,150 | 300kg |
| 4.516.003.XXX | | 1/2" | 23 | 100,150 | 300kg |
| 4.516.004.XXX | 60 | M12 | 30 | 100,150 | 300kg |
| 4.516.005.XXX | | M16 | 32 | 100 | 500kg |
| 4.516.006.XXX | | 1/2" | 30 | 50,100 | 300kg |
| 4.516.007.XXX | | 5/8" | 32 | 100 | 500kg |

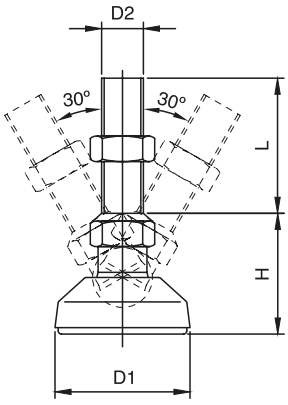:где XXX=L






## 4.517.001
**с подвижным винтом**

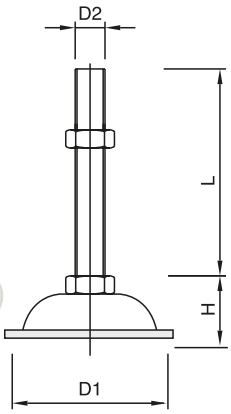
| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь оцинк |
| | Стопа | Полиамид |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.517.001.XXX | 65 | M16 | 39 | 150 | 300kg |
| 4.517.002.XXX | | M16 | 39 | 100 | 300kg |
| 4.517.003.XXX | | 5/8''' | 39 | 100 | 300kg |

: где XXX=L








## 4.518.001

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Ножка | Винт | Сталь нерж. 304 |
| | Стопа | Сталь нерж. 304 |

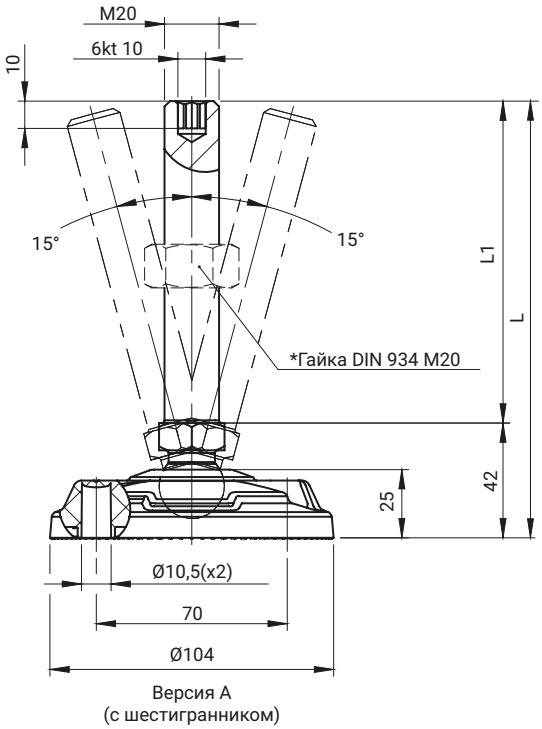
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | D2 | H | L | нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.518.001.XXX | 50 | M10 | 18 | 50, 100 | 150kg |
| 4.518.002.XXX | | M12 | 20 | 50, 75, 100 | 200kg |
| 4.518.003.XXX | | 1/2" | 20 | 50, 75, 100 | 200kg |
| 4.518.004.XXX | 70 | M12 | 27 | 50, 75, 100,150 | 300kg |
| 4.518.005.XXX | | M16 | 30 | 50, 75, 100,150 | 400kg |
| 4.518.006.XXX | | 1/2" | 27 | 50, 75, 100 | 300kg |
| 4.518.007.XXX | | 5/8" | 30 | 100 | 400kg |

: где XXX=L


# Поворотная опора с болтовым соединением 4.519
# Противоскользящая накладка 4.519.100

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






Версия A
(с шестигранником)

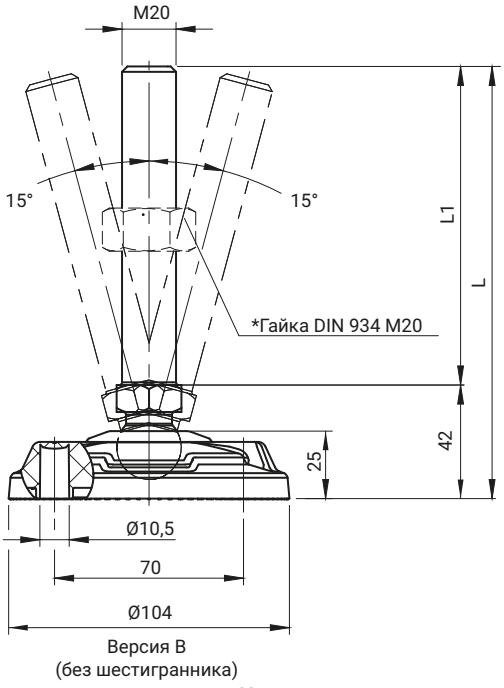


Версия B
(без шестигранника)

НОВИНКА



Версия A



Версия B

**Инструкции по закреплению стопы на земле**



1. Проколоть оболочку

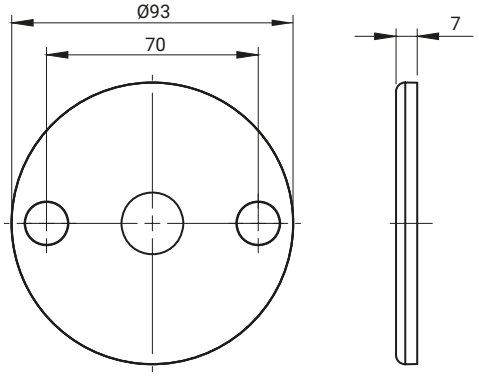


2. Сделать отверстие


* - не входит в комплект поставки, заказывается отдельно

Поворотная опора поставляется в разобранном виде для цели обеспечения более легкой транспортировки и хранения (сборка под нагрузкой резиновым молотком).

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [N] | МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [кг] |
|---|---|---|---|---|
| Стопа | Винт | Нержавеющая сталь | | |
| | Основа | PA6 GF30 | | |
| **НОМЕР В КАТАЛОГЕ** | **ВЕРСИЯ** | **L** | | |
| **4.519.001.001** | A | 140 | 28000 | 2800 |
| **4.519.001.002** | B | | | |
| **4.519.002.001** | A | 160 | 28000 | 2800 |
| **4.519.002.002** | B | | | |
| **4.519.003.001** | A | 180 | 28000 | 2800 |
| **4.519.003.002** | B | | | |
| **4.519.004.001** | A | 200 | 28000 | 2800 |
| **4.519.004.002** | B | | | |




НОВИНКА



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.519.100** | Противоскользящая накладка | NBR |


* Противоскользящая накладка 4.519.100 работает с качающимися ножками 4.519

* Противоскользящая накладка 4.519.100 не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.

# Рычаг регулировки 4.530

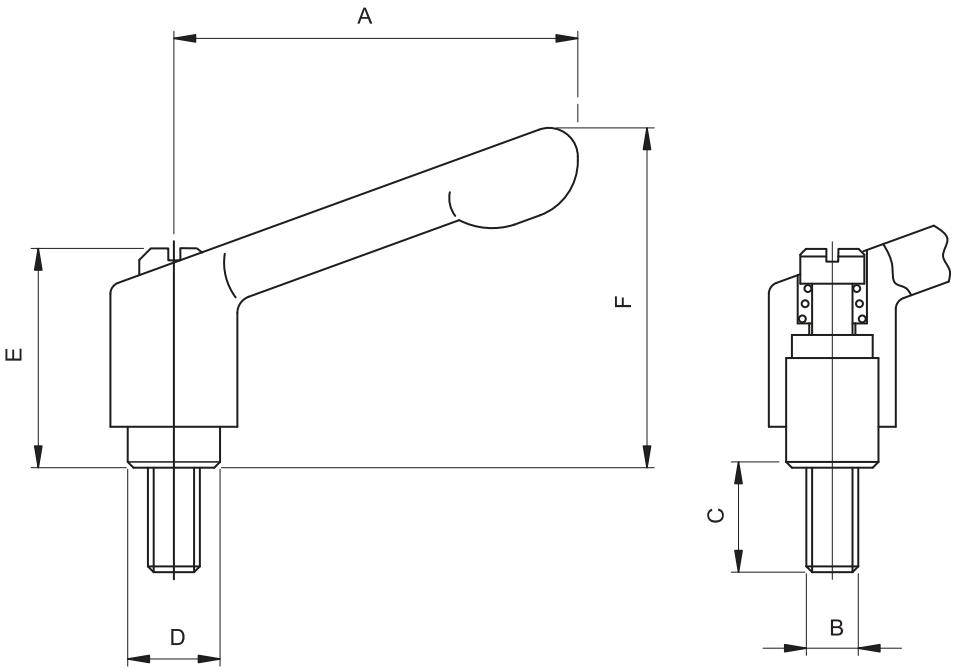RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







| НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| Регулируемый рычаг | Ручка | ZAMAK 5 |
| | Шпинделя | Сталь нерж. |


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | A | B | C | | | | | | | | | | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.530.A.B.C-X<br>Отделка<br>Длина резьбы<br>Тип резьбы<br>Длина ручки | 45 | M5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 24.5 | 35 |
| | 45 | M6 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 10 | 24.5 | 35 |
| | 63 | M6 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 13.5 | 31 | 45 |
| | 63 | M8 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 13.5 | 31 | 45 |
| | 78 | M8 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 16 | 36 | 55 |
| | 78 | M10 | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 16 | 36 | 55 |
| | 92 | M10 | - | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | 19 | 43 | 65 |
| | 92 | M12 | - | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | 19 | 43 | 65 |
| | 108 | M12 | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | 23 | 50.5 | 76 |
| | 108 | M16 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 23 | 50.5 | 76 |

| ОТДЕЛКА [X] | | |
|---|---|---|
| RAL 9005 | RAL 7035 | RAL 2011 |
| 01 | 02 | 03 |

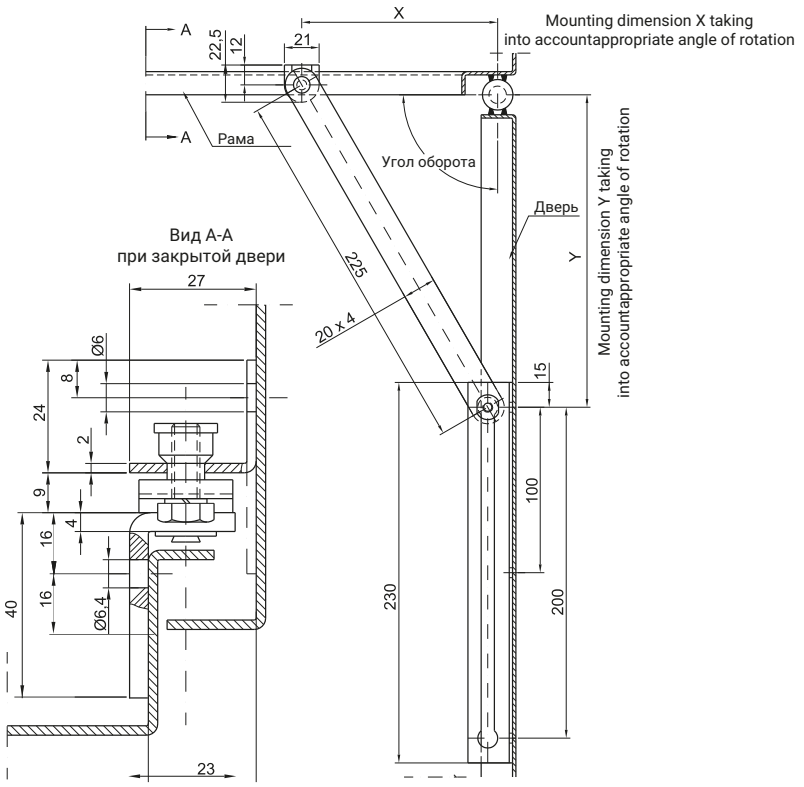




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | УГОЛ ОБОРОТА | МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕРЫ [mm] | | МИН. ШИРИНА ДВЕРИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y | |
| **4.401.001** | Сталь оцинк | 90° | 140 | 176 | 399 |
| | | 105° | 120 | 162 | 385 |
| **4.401.001SN** | Нержавеющая сталь | 120° | 110 | 149 | 372 |
| | | 135° | 100 | 144 | 367 |

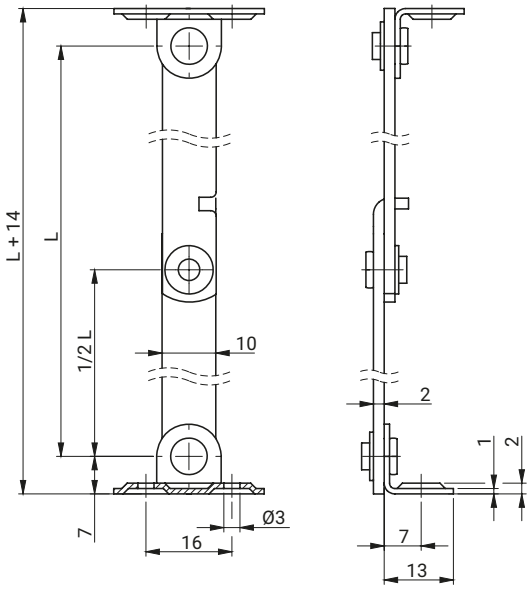






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР L [мм] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.401.200** | 292 | Оцинкованная сталь |
| **4.401.201** | 252 | |
| **4.401.202** | 202 | |
| **4.401.203** | 135 | |
| **4.401.200SN** | 292 | Нержавеющая сталь |
| **4.401.201SN** | 252 | |
| **4.401.202SN** | 202 | |
| **4.401.203SN** | 135 | |


# Блокада двери 4.401.30X
# Локада телескопическая 4.401

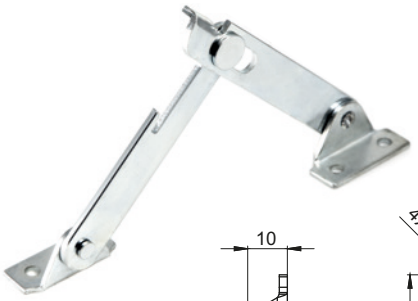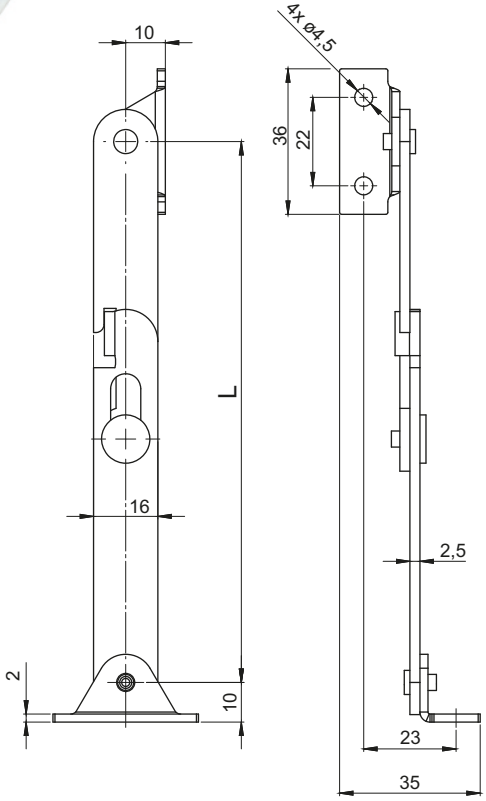RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








**Версия левая** **Версия правая**

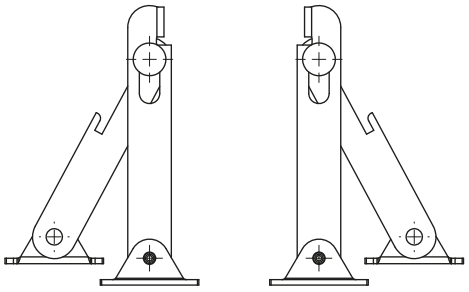


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | L | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **4.401.301** | Правая | 290 | Оцинкованная сталь |
| **4.401.301SN** | | | Нержавеющая сталь |
| **4.401.302** | Левая | | Оцинкованная сталь |
| **4.401.302SN** | | | Нержавеющая сталь |
| **4.401.303** | Правая | 202 | Оцинкованная сталь |
| **4.401.303SN** | | | Нержавеющая сталь |
| **4.401.304** | Левая | | Оцинкованная сталь |
| **4.401.304SN** | | | Нержавеющая сталь |
| **4.401.305** | Правая | 135 | Оцинкованная сталь |
| **4.401.305SN** | | | Нержавеющая сталь |
| **4.401.306** | Левая | | Оцинкованная сталь |
| **4.401.306SN** | | | Нержавеющая сталь |



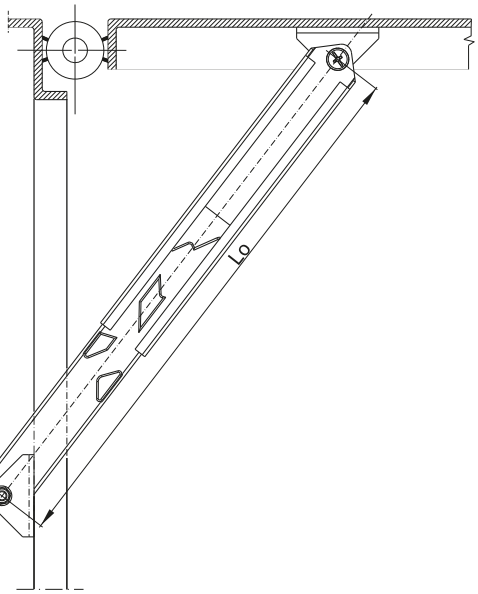

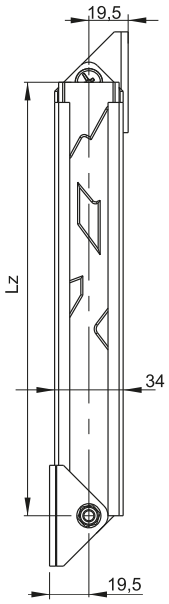

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | Lz - закрывание | Lo - открывание |
|---|---|---|---|---|
| **4.401.101** | Блокада телескопическая | Сталь оцинк | 215 | 335 |
| **4.401.102** | | | 395 | 695 |
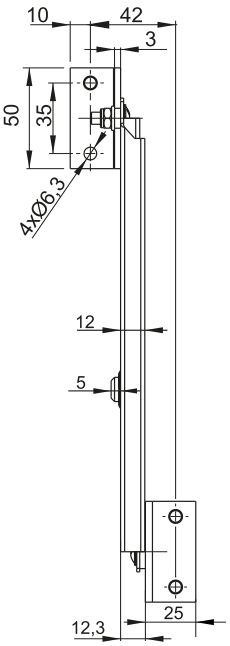
# Локада телескопическая 4.401


RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



**Версия A**

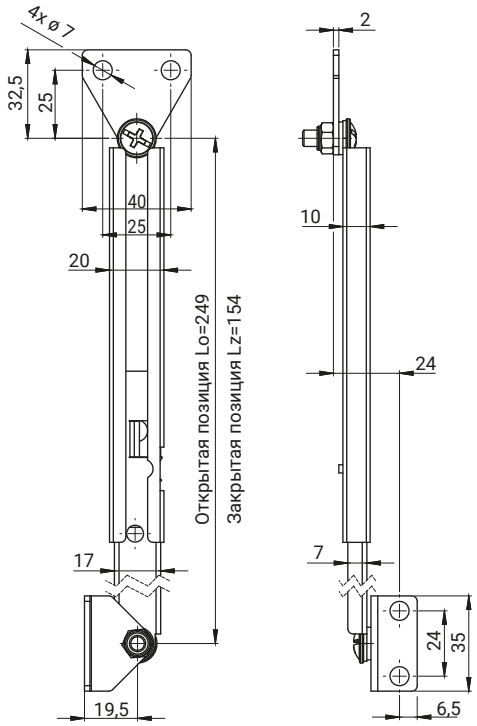



**Версия B**

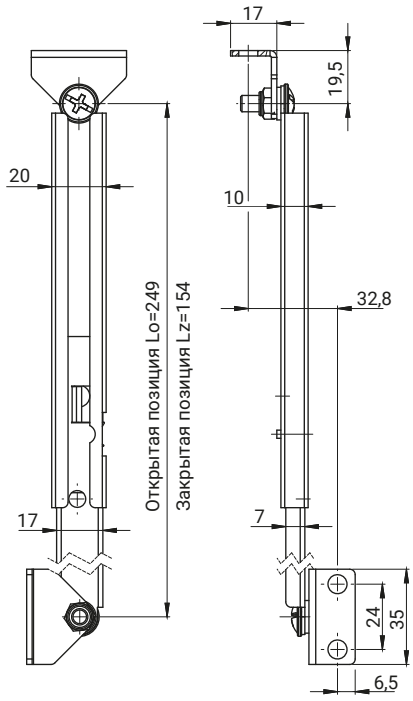






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] | ВЕРСИЯ | НАЗВАНИЕ | ВЕРСИЯ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.401.105** | 550 | **A** | Телескопическая блокада | Левая | Оцинкованная сталь |
| **4.401.106** | 550 | | | Правая | |
| **4.401.107** | 550 | **B** | | Левая | |
| **4.401.108** | 550 | | | Правая | |

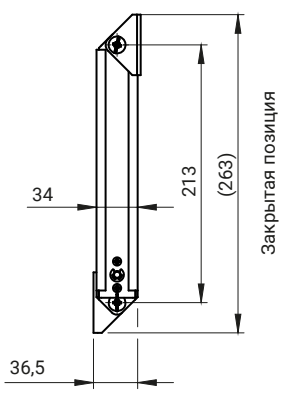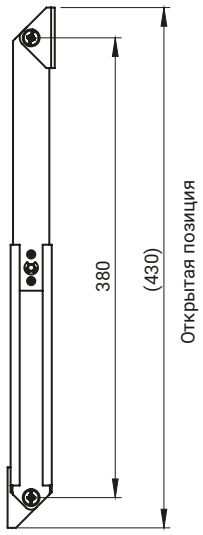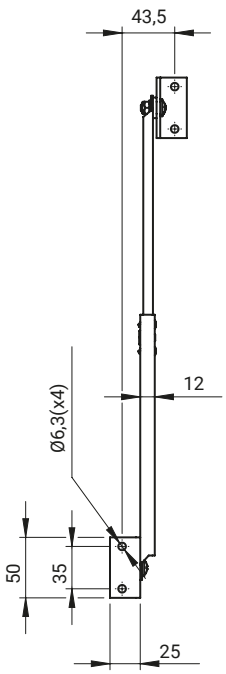НОВИНКА







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.401.110** | Телескопическая блокадас кнопкой | Сталь оцинк |
| **4.401.110SN** | | Нержавеющая сталь |


# Винт с ухом 4.430 (DIN580), Держатель шкафа 4.410, Гайка трапециидальная 4.409

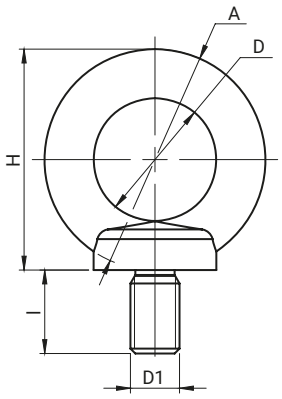RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

Винт с ухом **4.430. ...**









Мощность осевой нагрузки

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | D1 | A | D | H | I | D2 | T | F1 Макс. [кг] | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.430.001** | M8 | 36 | 20 | 36 | 13 | 20 | 8 | 140 | Сталь оцинк |
| **4.430.002** | M10 | 45 | 25 | 45 | 17 | 25 | 10 | 230 | |
| **4.430.003** | M12 | 54 | 30 | 53 | 20,5 | 30 | 12 | 340 | |
| **4.430.004** | M14 | 63 | 35 | 62 | 27 | 35 | 14 | 450 | |
| **4.430.005** | M16 | 63 | 35 | 62 | 27 | 35 | 14 | 700 | |
| **4.430.006** | M20 | 72 | 40 | 71 | 30 | 40 | 16 | 1200 | |




**ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА НИЖНИЙ**




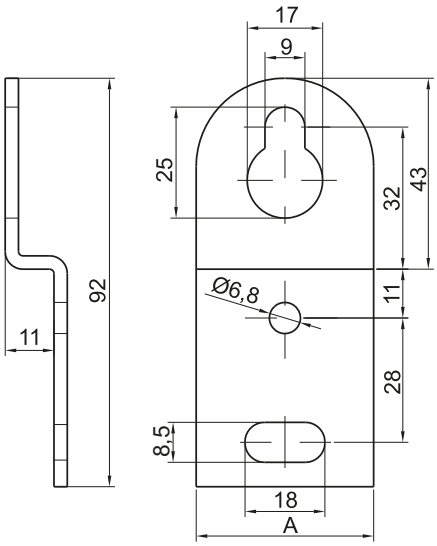**ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА ГОРНЫЙ**

**ДЕРЖАТЕЛЬ ШКАФА 4.410....**





**ГАЙКА-ТРАПЕЦИЯ 4.409....**

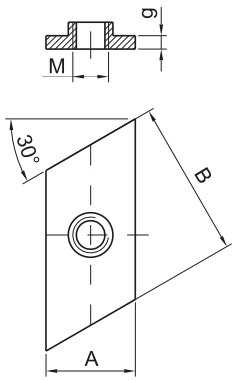


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | A | B | G | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.409.003** | Гайка трапециидальная | Сталь оцинк | 20 | 35 | 3 | M8 |
| **4.409.002** | | | 15 | 20 | 3 | M8 |
| **4.409.001** | | | 12 | 30 | 3 | M6 |
| **4.410.001** | Ушко шкафа | | 30 | 2,5 | - | - |
| **4.410.002** | | | 40 | 3 | - | - |


stainless steel

## НАВЕСНОЙ ЗАМОК 4.KD.001

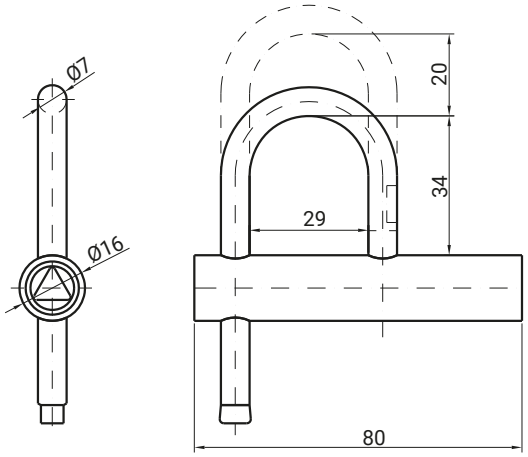





## НАВЕСНОЙ ЗАМОК 4.KDZN.002

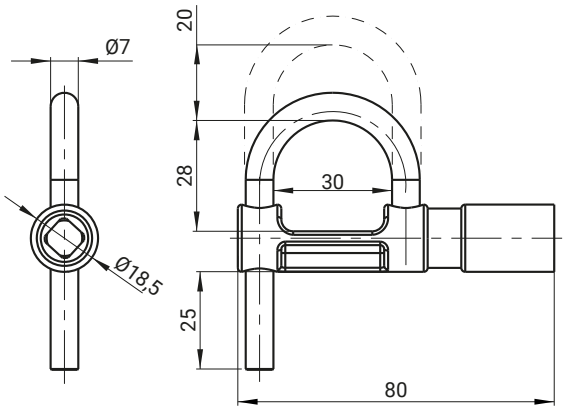




| СЕРДЦЕВИНЫ [X] 4.KD.001, 4.KDSN.001, 4.KDZN.001 | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| T9 | KW8 | KW6 | C9 |

## КЛЮЧ 4.KDZN.002.06






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.KD.001** | Навесной замок KD | Сталь оцинк |
| **4.KDZN.002** | Навесной замок KDZN | Zamak - оцинк |
| **4.KDZN.002.06** | Ключ к замку KDZN002 | Сталь оцинк |

**Как заказывать:** 4.KDZN.002 — KW8

Тип замка


Тип стержня [X]


# Навесные замки 4.KDZN

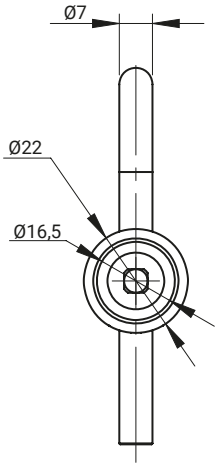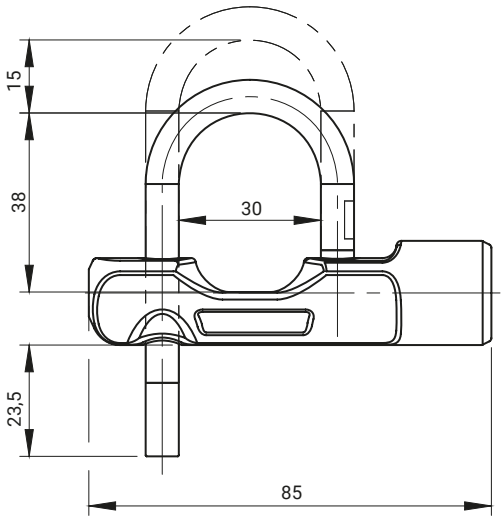RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА






| ВИД МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ [D] | БОЛТЫ [X] | | | |
|---|---|---|---|---|
| | T9 | KW8 | KW6 | C9 |
| Оцинкованная сталь | 03 | | | |


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| 4.KDZN.007 | Навесной замок KDZN | ZAMAK 5 | Оцинк |
| | Ухо навесного замка | Сталь | Оцинк |


**Как заказывать:** 4.KDZN.007 — T9.03

Тип замка
Тип стержня [X]
Вид материала стержня [D]

# Навесной замок 4.KDZN.100
# Быстрый разъем 4.600

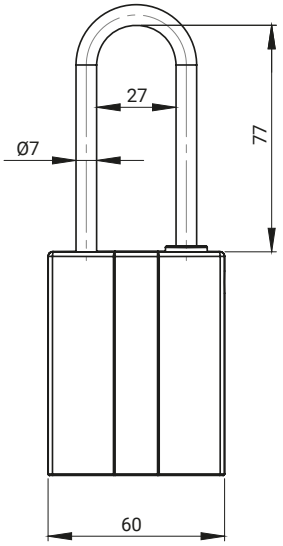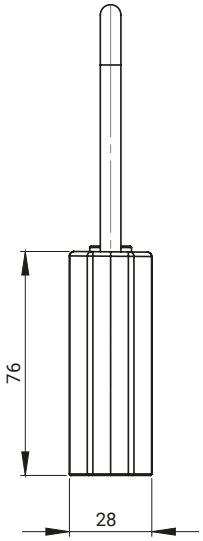RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











| Стержень |
|---|
|  |
| D13 |


Навесной замок имеет специальную вставку типа D13.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL9005 |
| **4.KDZN.100** | Корпус | ZAMAK 5 | 04 |
| | Ухо | Оцинкованная сталь | - |







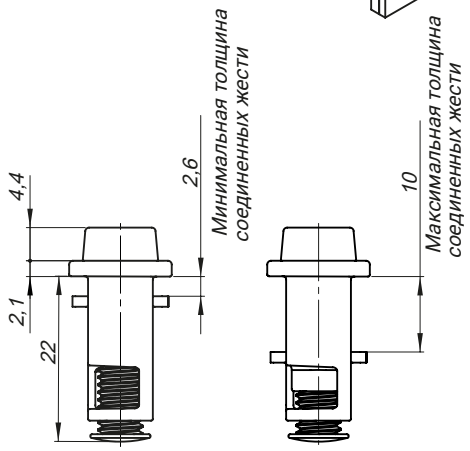





*Условия использования:*
*- минимальный момент при первом повороте - 0,45 Nm*
*- минимальный момент при пятом повороте - 0,35 Nm*


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.600.001** | Корпус | ZAMAK + цинк |
| | Винт и гайка | Оцинкованная сталь |


# Соединитель рамки 4.422
# Профиль 4.450

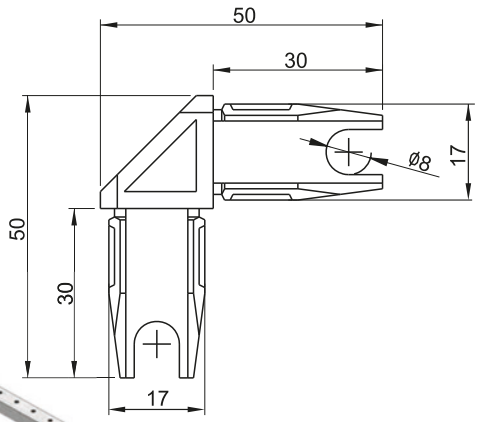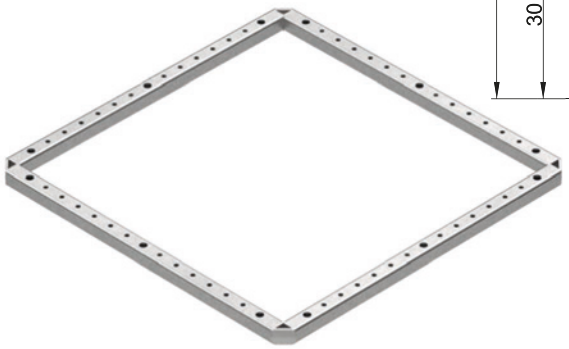
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## Соединитель рамки 4.422.001



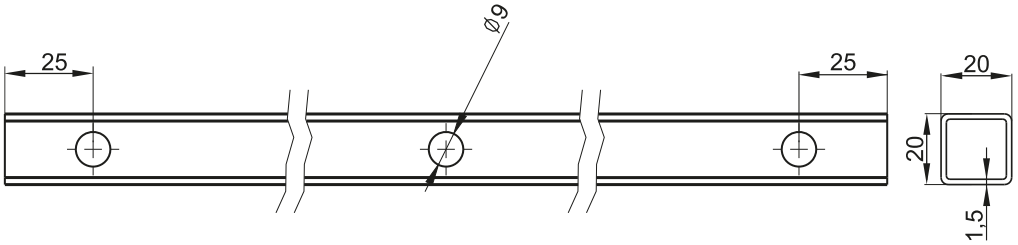


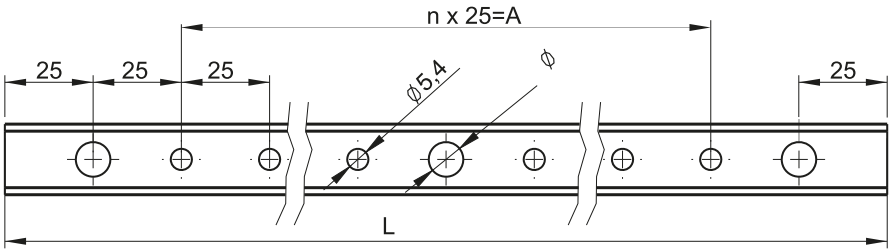



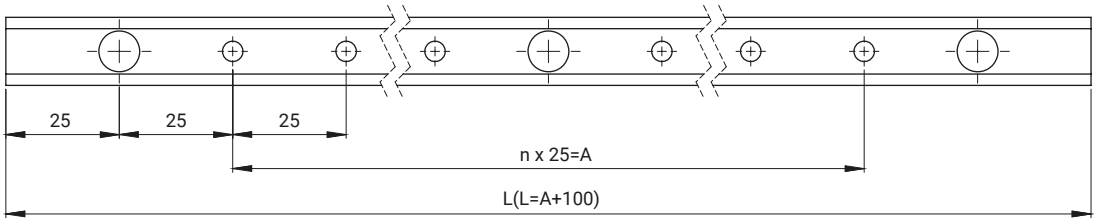
## Профиль










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | НАЗВАНИЕ | РАЗМЕРЫ L | |
|---|---|---|---|---|
| **4.422.001** | Zamak - оцинк | Соединитель рамки | - | - |
| **4.422.002** | Сталь оцинк | Гайка M6x | - | - |
| **4.450.01.1850** | Сталь оцинк | Профиль | 1850 | 70 x 25 = 1750 |
| **4.450.01.1650** | | | 1650 | 62 x 25 = 1550 |
| **4.450.01.1450** | | | 1450 | 54 x 25 = 1350 |
| **4.450.01.1050** | | | 1050 | 38 x 25 = 950 |
| **4.450.01.0600** | | | 600 | 20 x 25 = 500 |
| **4.450.01.0400** | | | 400 | 12 x 25 = 300 |








**Версия 001**




**Версия 002**




**Версия 003**






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | | РАЗМЕР L | n x 25 = A | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЕРСИЯ | | | | | |
| 001 | 002 | 003 | | | |
| - | **4.450.002.1900** | - | 1900 | 72 x 25 = 1850 | Оцинкованная сталь |
| **4.450.001.1850** | **4.450.002.1850** | - | 1850 | 70 x 25 = 1750 | |
| **4.450.001.1650** | **4.450.002.1650** | - | 1650 | 62 x 25 = 1550 | |
| **4.450.001.1450** | **4.450.002.1450** | - | 1450 | 54 x 25 = 1350 | |
| **4.450.001.1050** | **4.450.002.1050** | - | 1050 | 38 x 25 = 950 | |
| - | - | **4.450.003.700** | 700 | 24 x 25 = 600 | |
| **4.450.001.0600** | - | - | 600 | 20 x 25 = 500 | |
| **4.450.001.0400** | - | - | 400 | 12 x 25 = 300 | |
| - | - | **4.450.003.350** | 350 | 10 x 25 = 250 | |

# Карман для документов 4.420

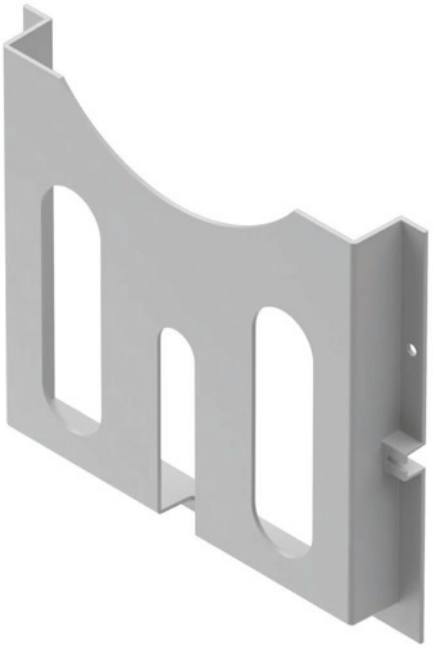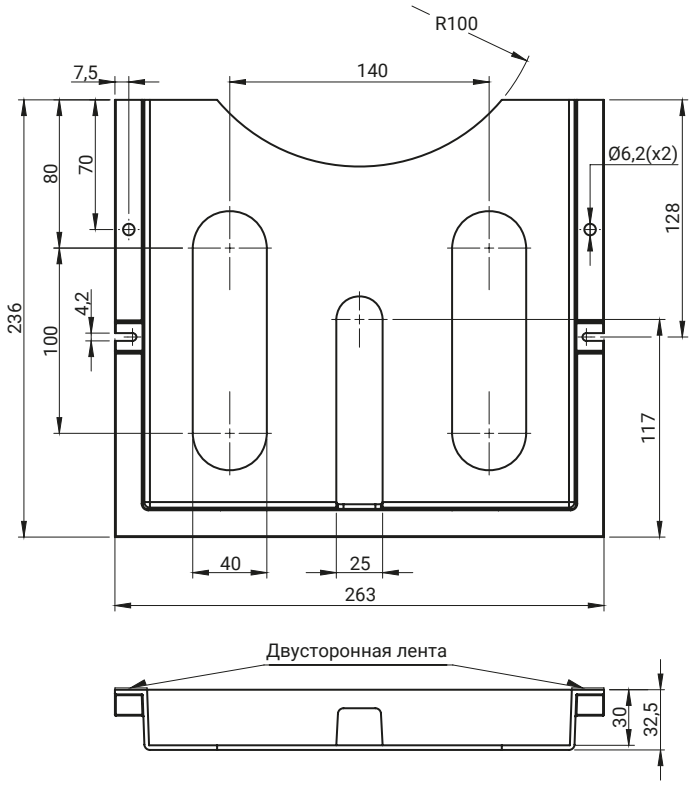RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## Карман А4 **4.420.001**







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 7035 |
| **4.420.001** | Карман для документов А4 | PS | 08 |

## Карман А6 **4.420.002**




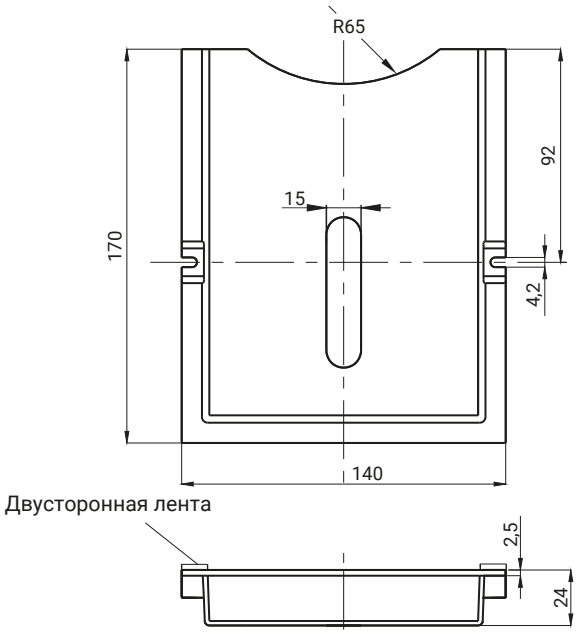


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 7035 |
| **4.420.002** | Карман для документов А6 | PS | 08 |


# Ревизионное окошко
# 4.110-114, 4.424.001, 4.423

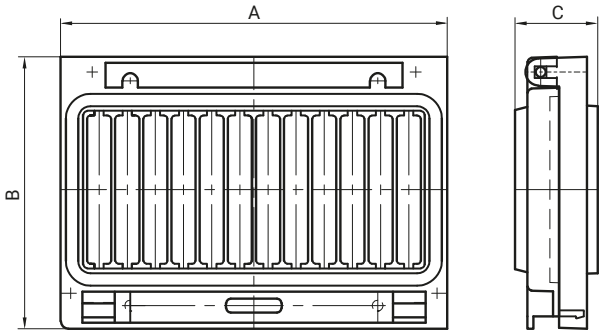
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






| L.p. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **4.110** | 88,5 | 88 | 27 |
| **4.111** | 125 | 88 | 27 |
| **4.112** | 161,5 | 88 | 27 |
| **4.113** | 234 | 88 | 27 |
| **4.114** | 254 | 210 | 27 |

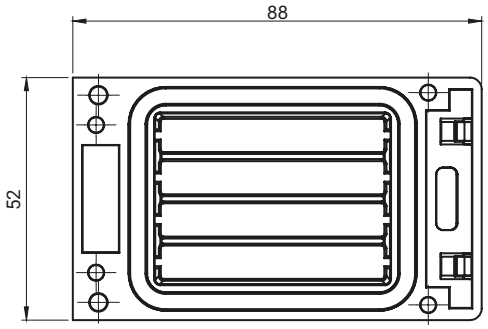





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ЦВЕТ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.424.001** | Прозрачный | Поликарбонат |

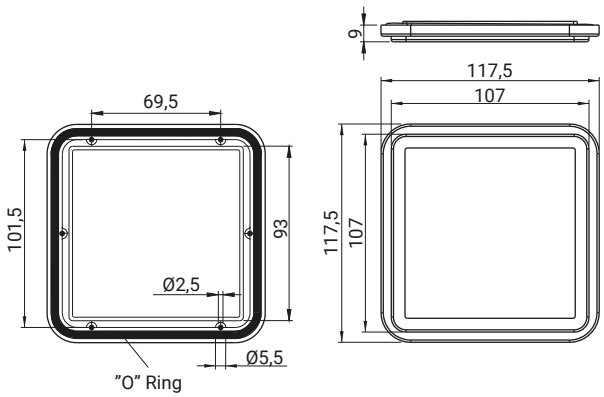ОКОШКО **117 x 117**







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.423.001** | Окошко 117 x 117 | Поликарбонат |


# Инспекционные окна 4.423

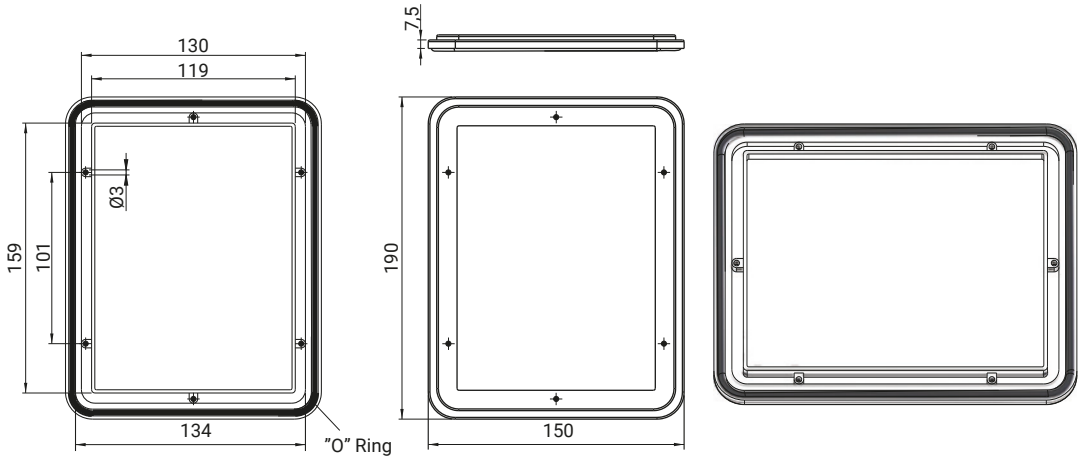RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


ОКОШКО **151 x 190**




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.423.002** | Окошко 151 x 190 | Поликарбонат |

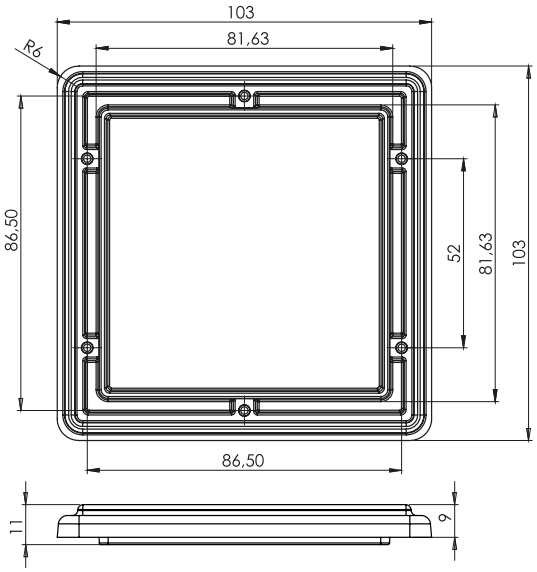



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ЦВЕТ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.423.003** | прозрачный | Поликарбонат |

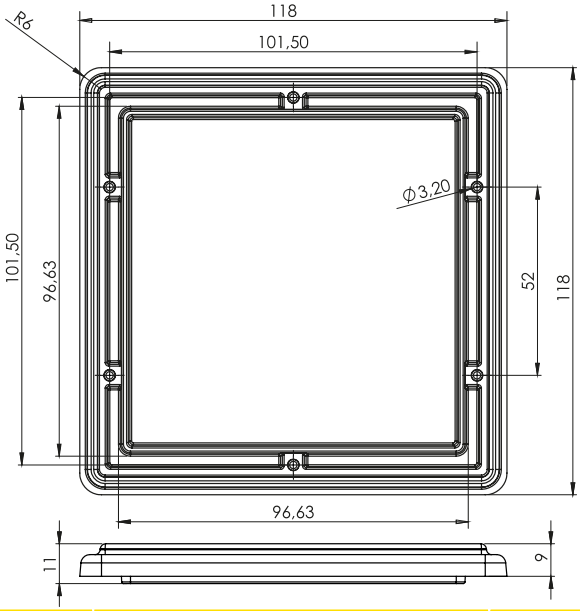



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ЦВЕТ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.423.004** | прозрачный | Поликарбонат |

# Ревизионное окошко 4.423, 4.425

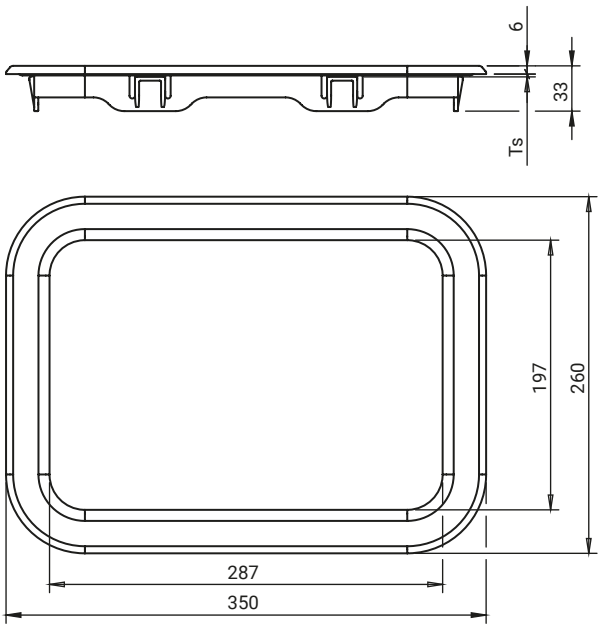НОВИНКА











Монтажные отверстия

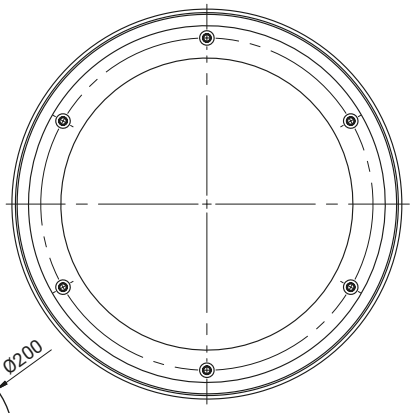**Ts**min - **Ts**max - Диапазон регуляции монтажной толщины глазка

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР Ts | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| **4.423.005** | 1 - 2 | Окошко 350x260 | Поликарбонат |

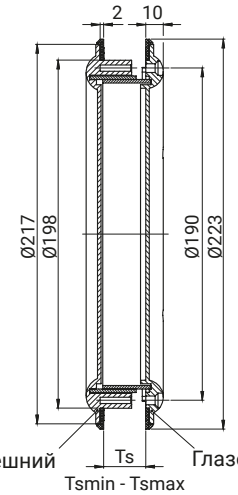







Глазок внешний

Глазок внутренний




Монтажное отверстие


Tsmin - Tsmax - Диапазон регуляции монтажной толщины глазка


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕР Ts | НАЗВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| **4.425.001** | 19 - 35 | Ревизионное окошко | Глазок | Поликарбонат |
| **4.425.002** | 39 - 53 | | | |
| **4.425.003** | 54 - 65 | | Уплотнитель | EPDM |
| **4.425.004** | 70 - 90 | | | |
| **4.425.005** | 95 - 110 | | Регуляционное кольцо | Полиамид |

# Вентилация 4.107, 4.108, 4.109

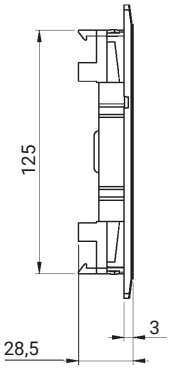RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.107.001** | ABS | 07 | 08 |








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.108.001** | ABS | 07 | 08 |



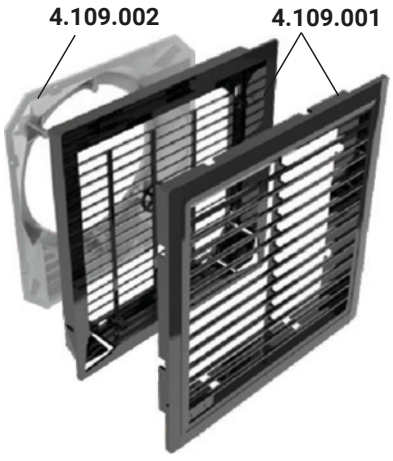
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|
| | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.109.001** | ABS | 07 | 08 |
| **4.109.002** | ABS | | |

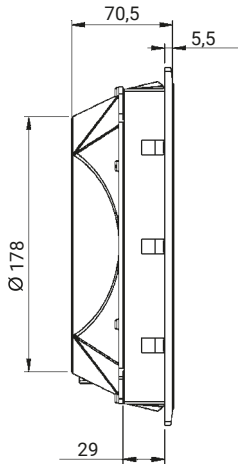
**Как заказывать:**

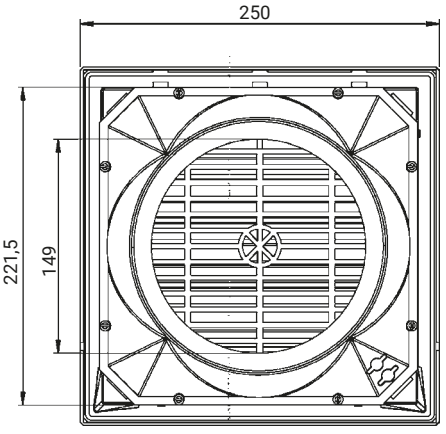
4.107.001 — C

Номер в каталоге

Покрытие


# Держатель 4.250, 4.444







| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| **4.250.001** | Держатель | ZAMAK 5 | Хром | 01 |
| | | | Латунь | 12 |
| | | | Без покрытия | 0 |

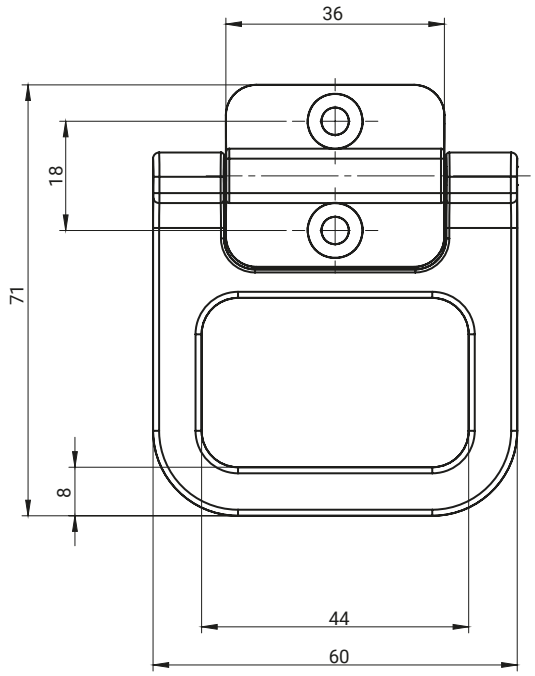



НОВИНКА

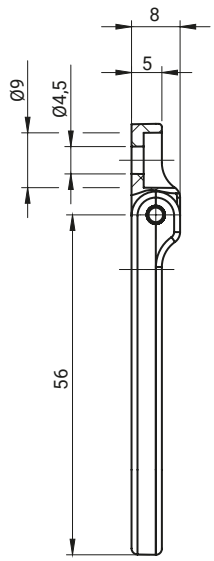

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **4.444.005** | Держатель, Стопа, | Полиамид | 07 |
| | Стержень | Сталь оцинк | - |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.444.005** | 1250 | 1070 | 540 | 560 |


**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться



# Ручка 4.440, 4.540SN

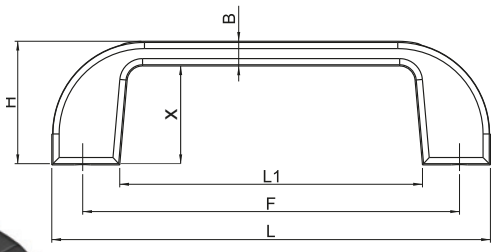
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS











| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕРЫ | | | | | | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | F | L1 | H | B | X | | RAL 9005 |
| **4.440.001** | 109 | 94 | 74,5 | 38 | 5,2 | 33 | Полиамид GF30 | 07 |
| **4.440.002** | 134 | 113,5 | 88 | 45 | 10,5 | 34,5 | | |
| **4.440.003** | 143 | 121 | 93 | 43,5 | 15 | 28,5 | | |
| **4.440.004** | 150 | 132,5 | 109 | 44 | 6,5 | 37,5 | | |
| **4.440.005** | 170 | 150,5 | 118 | 54 | 9 | 45 | | |
| **4.440.006** | 196 | 179 | 152,5 | 49 | 7 | 42 | | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.440.001** | 1400 | 3150 | 400 | 4550 | **F1max, F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток<br>**F1, F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться |
| **4.440.002** | 4300 | 9250 | 3100 | 4100 | |
| **4.440.003** | 4200 | 4900 | 3000 | 2050 | |
| **4.440.004** | 2090 | 2000 | 1550 | 1600 | |
| **4.440.005** | 3300 | 4200 | 1300 | 1900 | |
| **4.440.006** | 2300 | 1600 | 1500 | 1300 | |






НОВИНКА







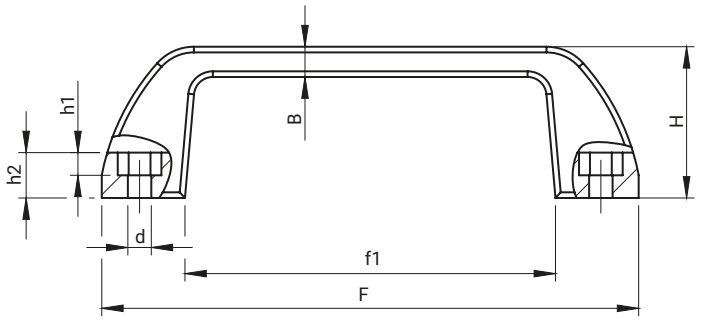

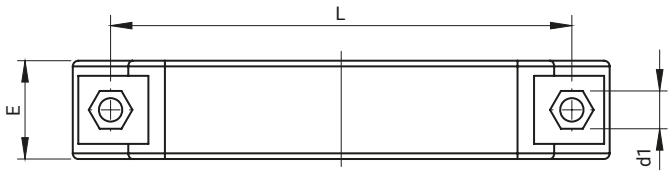

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | F | f1 | H | h1 | h2 | d | d1 | E | B | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.540.001SN** | 122 | 142 | 98 | 40 | 12 | 6 | 6,2 | 10 | 26 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 316) |
| **4.540.002SN** | 152 | 167 | 118 | 53,5 | | | | | | | |

# Ручка PA 4.444


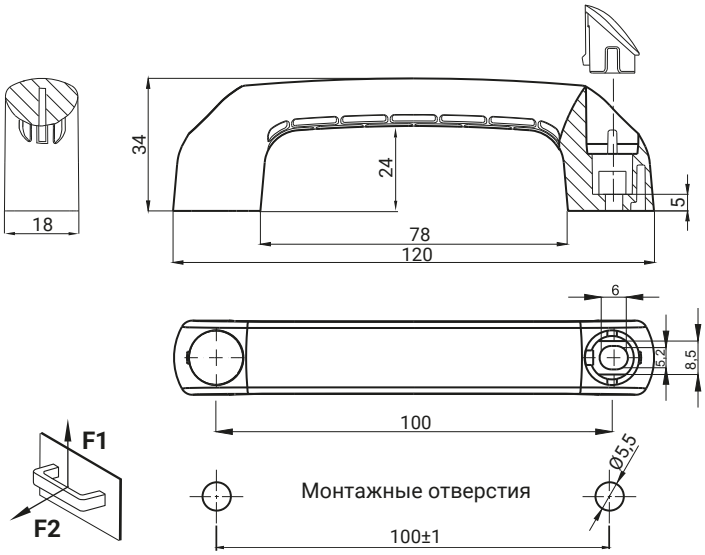
## Ручка PA **4.444.001**






| ЦВЕТ РУЧКИ [C] | |
|---|---|
| 01 | черный |
| 02 | синий |
| 03 | красный |
| 04 | зеленый |
| 05 | желтый |
| 06 | серый |

Внимание: другой цвет под заказ


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | грузоподъемность |
|---|---|---|
| **4.444.001** | Полиамид PA6 GF30 RAL 9005 | 54 kg |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.444.001** | 1600 | 4000 | 1000 | 1300 |

**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

## Ручка PA **4.444.002**



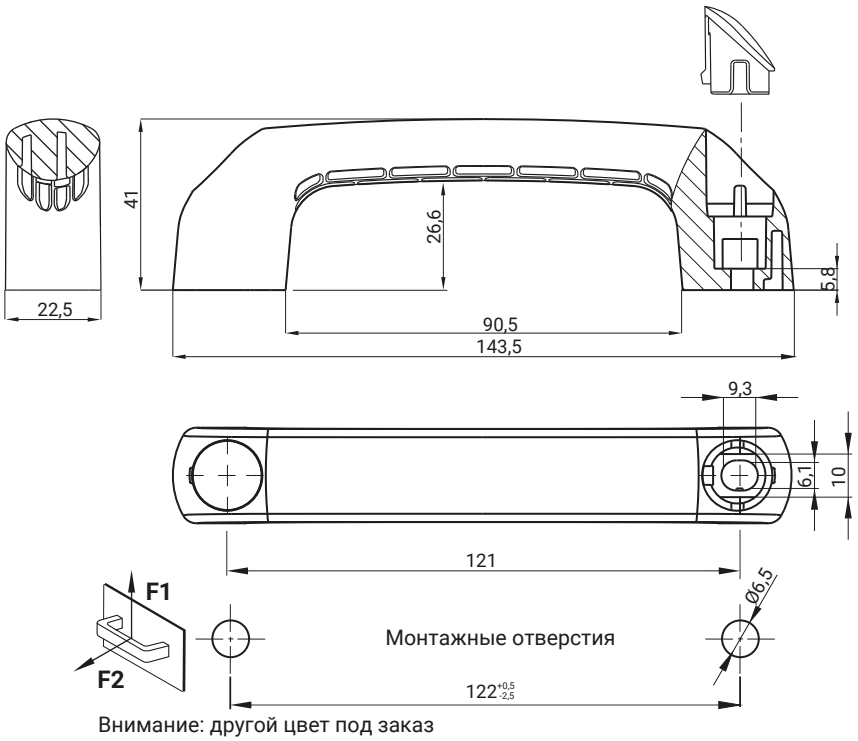


| ЦВЕТ РУЧКИ [C] | |
|---|---|
| 01 | черный |
| 02 | синий |
| 03 | красный |
| 04 | зеленый |
| 05 | желтый |
| 06 | серый |

Конструкторское решение позволяет на монтаж ручки в отверстиях о расстоянии 120мм

Внимание: другой цвет под заказ

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | грузоподъемность |
|---|---|---|
| **4.444.002** | Полиамид PA6 GF30 RAL 9005 | 54 kg |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.444.002** | 4300 | 9250 | 3100 | 4100 |

**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

**Как заказывать:**

4.444.001 — C

Номер в каталоге

Цвет ручки

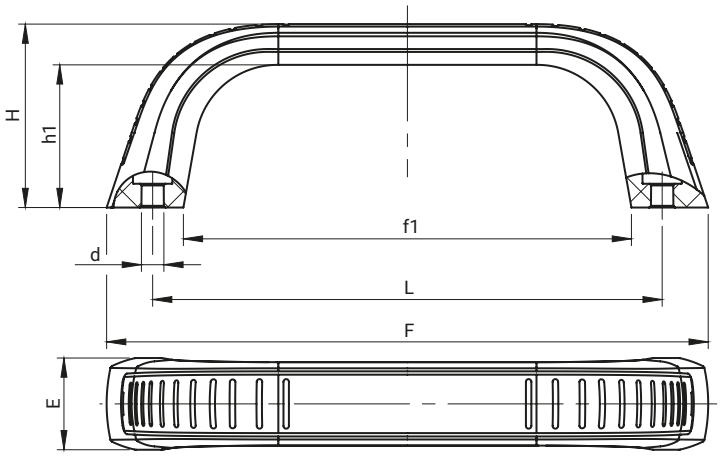
| Винты для монтажа | 4.444.001 M5 | 4.444.002 M6 |
|---|---|---|
| | DIN 933 | |
| | DIN 7984 | |
| | DIN 965 | |
| | DIN 84 | |

# Держатель 4.439, 4.449

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА






| МОНТАЖНЫЙ ВИНТ | Держатель № 4.439.001 |
|---|---|
| | *DIN 7984 M6 |
| | *DIN 912 M6 |
| | *DIN 933 M6 |

* не входит в комплект поставки,

| НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ | РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА | МАКС. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА [N] |
|---|---|---|
| Сила $F_1$ | 2260 | 750 |
| Сила $F_2$ | 7380 | 2810 |

**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | F | f1 | H | h1 | d | E | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.439.001** | 150 | 177 | 132 | 54 | 42 | 6,5 | 27 | Держатель | Полиамид PA6 GF30 RAL 9005 |

Внимание: другой цвет под заказ

**Как заказывать:**

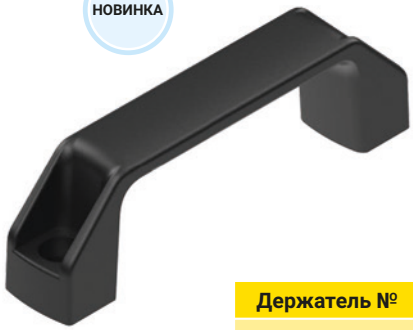
Номер в каталоге — 4.439.001

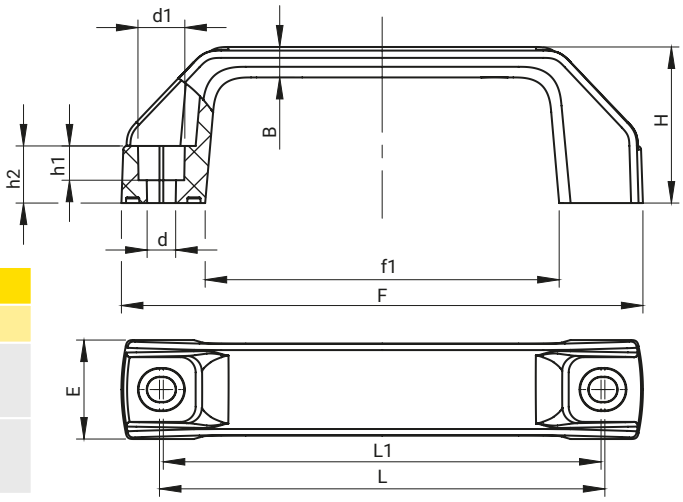
Цвет ручки — C



| ЦВЕТ РУЧКИ [C] | |
|---|---|
| **01** | черный |
| **02** | синий |
| **03** | красный |
| **04** | зеленый |
| **05** | желтый |
| **06** | серый |

НОВИНКА







| МОНТАЖНЫЙ ВИНТ | Держатель № 4.449.001 | Держатель № 4.449.002 |
|---|---|---|
| | *DIN 7984 M6 | *DIN 7984 M8 |
| | *DIN 912 M6 | *DIN 912 M8 |

* не входит в комплект поставки


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | L1 | F | f1 | H | h1 | h2 | d | d1 | E | B | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | RAL 9005 |
| **4.449.001** | 117 | 115 | 134 | 90 | 42 | 8,5 | 15 | 7,5 | 12 | 26 | 7,5 | PA6 GF30 | 07 |
| **4.449.002** | 113 | 115 | 135 | 91 | | | | 9,5 | 15 | | | | |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.449.001** | 2500 | 5420 | 620 | 2710 |
| **4.449.002** | 4360 | 8200 | 1220 | 3500 |


**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться



**Версия 4.447**

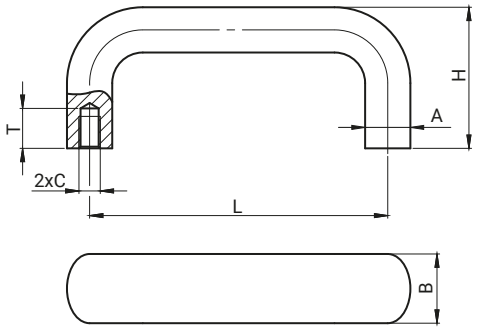



**Версия 4.448**

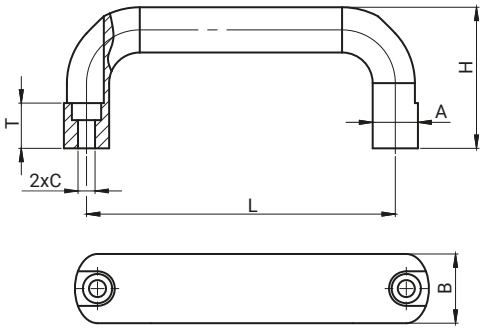






Монтажные отверстия





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕРЫ | | | | | | | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | H | A | B | T | C | D | | |
| **ВЕРСИЯ 4.447** | | | | | | | | | |
| **4.447.001** | 100 | 47 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | Алюминий | Натуральное |
| **4.447.002** | 112 | 49 | | | | | | | |
| **4.447.003** | 128 | 51 | | | | | | | |
| **4.447.004** | 160 | 51 | | | | | | | |
| **4.447.005** | 112 | 53 | 17 | 26 | 12 | M8 | 9 | | |
| **4.447.006** | 128 | 55 | | | | | | | |
| **4.447.007** | 160 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.008** | 192 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.009** | 300 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.010** | 400 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.101** | 100 | 47 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | | Покрытое черной пластмассой |
| **4.447.102** | 112 | 49 | | | | | | | |
| **4.447.103** | 128 | 51 | | | | | | | |
| **4.447.104** | 160 | 51 | 17 | 26 | 12 | M8 | 9 | | |
| **4.447.105** | 112 | 53 | | | | | | | |
| **4.447.106** | 128 | 55 | | | | | | | |
| **4.447.107** | 160 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.108** | 192 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.109** | 300 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.110** | 400 | 57 | | | | | | | |
| **4.447.301** | 100 | 50 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | | Анодированный |
| **4.447.302** | 112 | | | | | | | | |
| **4.447.303** | 112 | 55 | 17 | 26 | 12 | M8 | 9 | | |
| **4.447.304** | 128 | 50 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | | |
| **4.447.305** | 128 | 55 | 17 | 26 | 12 | M8 | 9 | | |
| **4.447.306** | 160 | 50 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | | |
| **4.447.307** | 160 | 55 | 17 | 26 | 12 | M8 | 9 | | |
| **4.447.308** | 192 | | | | | | | | |
| **4.447.309** | 300 | | | | | | | | |
| **4.447.310** | 400 | | | | | | | | |
| **4.447.002 SN** | 112 | 49 | 13 | 20 | 10 | M6 | 6,6 | Нержавеющая сталь | Натуральное |
| **4.447.003 SN** | 128 | 51 | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ 4.448** | | | | | | | | | |
| **4.448.001** | 116 | 53 | 17 | 26 | 17 | ⌀6,4 | 6,6 | Алюминий | Натуральное |
| **4.448.002** | 132 | 55 | | | | | | | |
| **4.448.003** | 164 | 57 | | | | | | | |
| **4.448.004** | 196 | 57 | | | | | | | |
| **4.448.101** | 116 | 53 | | | | | | | Покрытое черной пластмассой |
| **4.448.102** | 132 | 55 | | | | | | | |
| **4.448.103** | 164 | 57 | | | | | | | |
| **4.448.104** | 196 | 57 | | | | | | | |


# Держатель 4.446

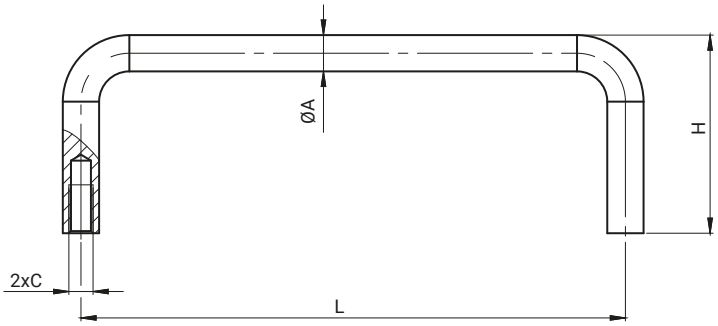RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS







Монтажные отверстия




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | | РАЗМЕРЫ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хромированная сталь | Нержавеющая сталь | L | A | H | C | D |
| 4.446.001 | 4.446.001SN | 70 | 6 | 32 | M4 | 4,5 |
| 4.446.002 | 4.446.002SN | 90 | 6 | 32 | M4 | 4,5 |
| 4.446.003 | 4.446.003SN | 102 | 6 | 32 | M4 | 4,5 |
| 4.446.004 | 4.446.004SN | 122 | 6 | 32 | M4 | 4,5 |
| 4.446.005 | 4.446.005SN | 138 | 6 | 32 | M4 | 4,5 |
| 4.446.006 | 4.446.006SN | 75 | 8 | 40 | M5 | 6 |
| 4.446.007 | 4.446.007SN | 100 | 8 | 32 | M5 | 6 |
| 4.446.008 | 4.446.008SN | 150 | 8 | 40 | M5 | 6 |
| 4.446.009 | 4.446.009SN | 90 | 9 | 32 | M5 | 6 |
| 4.446.010 | 4.446.010SN | 119 | 9 | 40 | M5 | 6 |
| 4.446.011 | 4.446.011SN | 135 | 9 | 32 | M5 | 6 |
| 4.446.012 | 4.446.012SN | 149 | 9 | 40 | M5 | 6 |
| 4.446.013 | 4.446.013SN | 155 | 9 | 32 | M5 | 6 |
| 4.446.014 | 4.446.014SN | 160 | 9 | 40 | M5 | 6 |

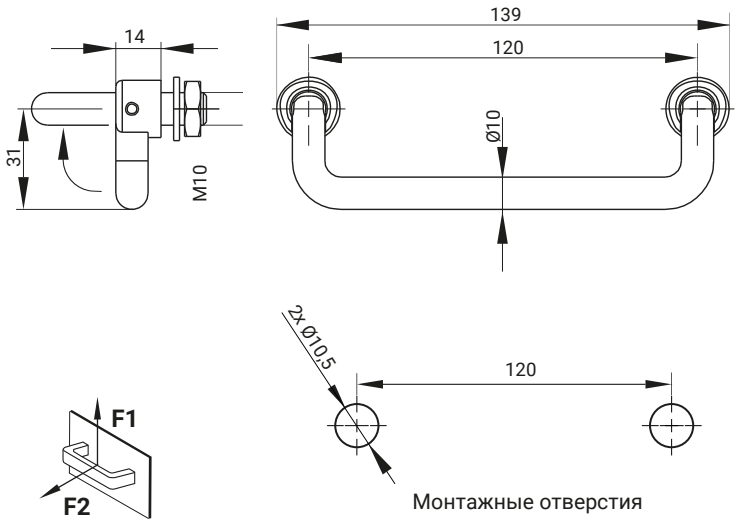



Монтажные отверстия



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.444.003** | Ручка, корпус | Сталь нерж. |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.444.003** | 8000 | 16500 | 3500 | 7750 |

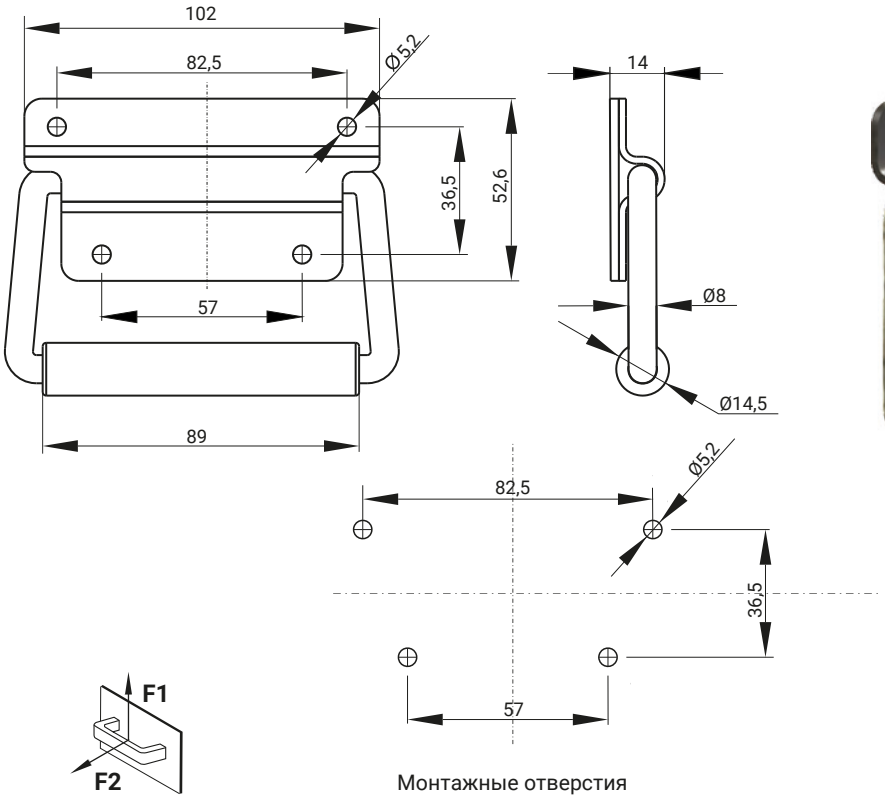**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться




Монтажные отверстия



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.444.004** | Ручка, корпус | Сталь оцинк |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | F1max, N | F2max, N | F1, N | F2, N |
|---|---|---|---|---|
| **4.444.004** | 2000 | 16510 | 420 | 5060 |


**F1max**, **F2max** - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
**F1**, **F2** - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

# Ручка шкатулки 4.442
# Ручка ящика 4.443

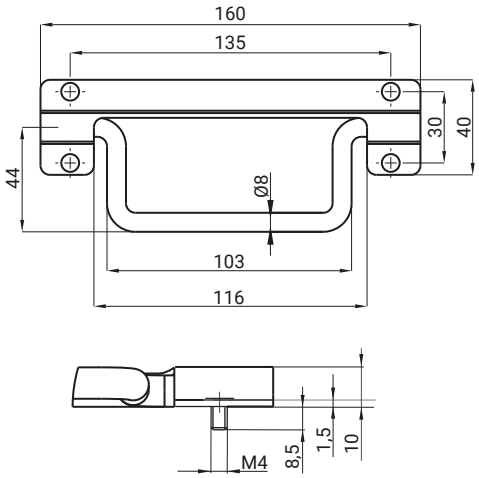RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## Ручка шкатулки **4.442**










| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.442.001** | Держатель, стопа | Сталь нерж. |
| **4.442.003** | Держатель, стопа | Сталь оцинк |



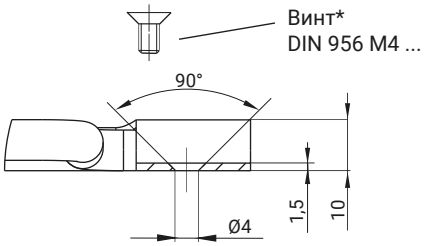



* не входить в комплект заказа

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.442.002** | Держатель, стопа | Сталь нерж. |
| **4.442.004** | Держатель, стопа | Сталь оцинк |

## Ручка ящика **4.443**



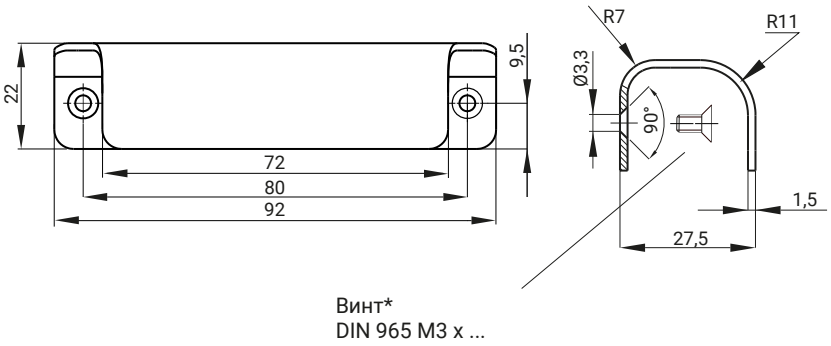


* не входить в комплект заказа

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **4.443.001** | Ручка | Сталь оцинк | 04 | 05 |
| **4.443.002** | Ручка | Сталь оцинк | - | - |


**Как заказывать:** 4.443.001 — C


Номер в каталоге

Покрытие

# Держатели 4.102, 4.470

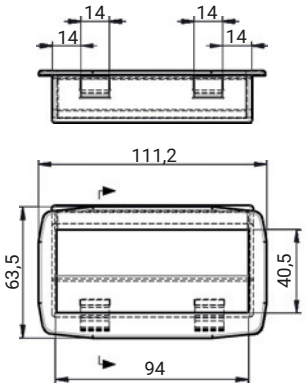Форма и размер отверстия для установки держателя








Ts - Толщина монтажной жести

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | Ts | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **4.102.001** | Полиамид PA6 | 1,2 - 1,6 | 07 |
| **4.102.003** | Полиамид PA6 | 0,8 - 1,2 | |

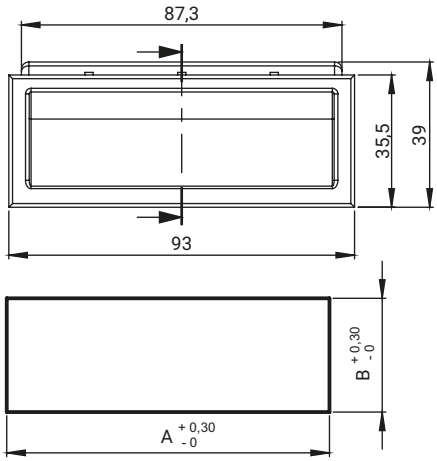


Монтажное отверстие








Ts - Толщина монтажной жести

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | Версия | Ts | A | B | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RAL 9005 |
| **4.102.002** | A | 1,2-1,6 | 87,5 | 30,7 | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| | B | 1,75-2,2 | 87,5 | 30,7 | Полиамид PA6 GF30 | |

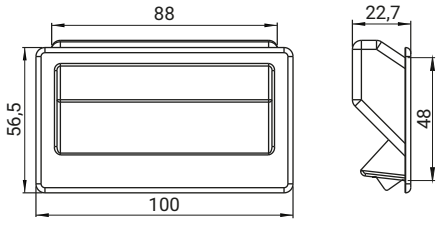Форма и размер отверстия для установки держателя







Ts - Толщина монтажной жести

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ | Ts | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **4.470.001** | Полиамид PA6 | 1,0 - 2,5 | 07 |

# Держатели 4.103, 4.441

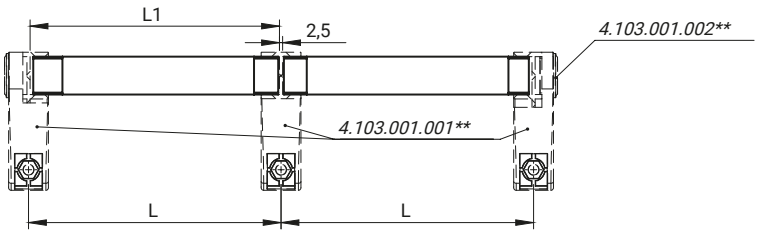RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS






* Możliwość zamówienia profilu rurowego w innym wymiarze.
** Chwyt oraz zaślepka (4.103.001.001, 4.103.001.002) profilu zamawiane oddzielnie.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | L1 | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | НЕТ ПОКРЫТИЯ | RAL 9005 |
| **4.103.05** | 200 | 197,5 | Трубчатый профиль | Алюминий | 00 | 04 |
| **4.103.06** | 300 | 297,5 | | | | |
| **4.103.07** | 400 | 397,5 | | | | |
| **4.103.08** | 500 | 497,5 | | | | |


**Как заказывать:**

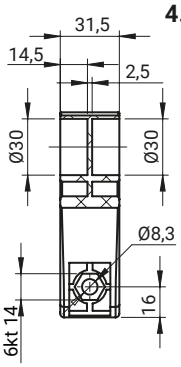
Номер в каталоге — 4.103.05 — 04

Покрытие [C]




**4.103.001.001**








**4.103.001.002**



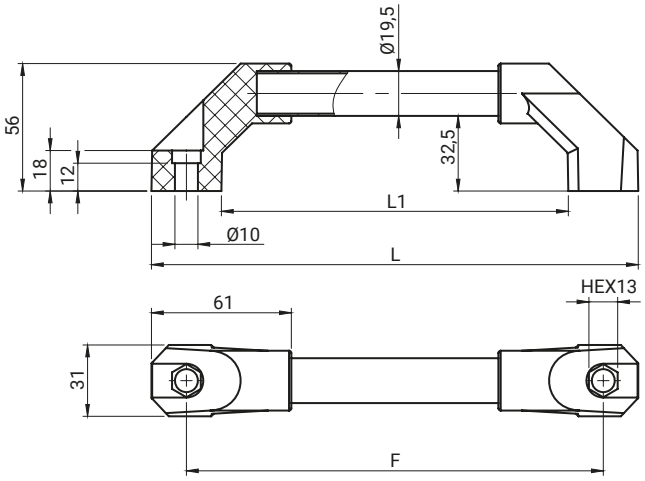

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **4.103.001.001** | Держатель | Полиамид PA 6 | 07 |
| **4.103.001.002** | Заглушка | | |






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | РАЗМЕРЫ | | | МАТЕРИАЛ | РУЧКА ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | F | L | L1 | | RAL 9005 |
| **4.441.001** | 200 | 233 | 172 | Ручка Полиамид Алюминий | 07 |
| **4.441.002** | 300 | 324 | 254 | | |
| **4.441.003** | 400 | 424 | 354 | | |
| **4.441.004** | 500 | 524 | 454 | | |

# Держатели 4.104

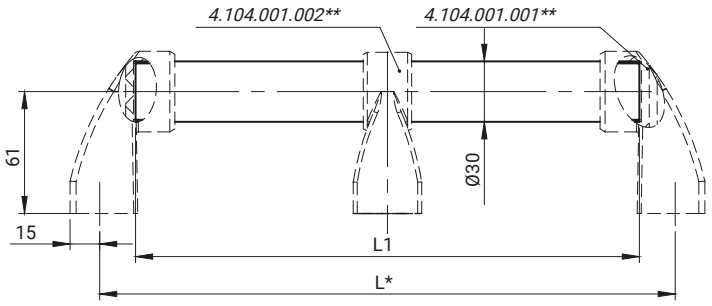




* Возможность заказа трубчатого профиля в другом размере.
** Ручка и заглушка (4.103.001.001, 4.103.001.002) для профиля заказываются отдельно.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | L1 | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | НЕТ ПОКРЫТИЯ | RAL 9005 |
| **4.104.001.200** | 200 | 166,5 | Трубчатый профиль | Алюминий | 00 | 04 |
| **4.104.001.300** | 300 | 266,5 | | | | |
| **4.104.001.400** | 400 | 366,5 | | | | |
| **4.104.001.500** | 500 | 466,5 | | | | |


**Как заказывать:**

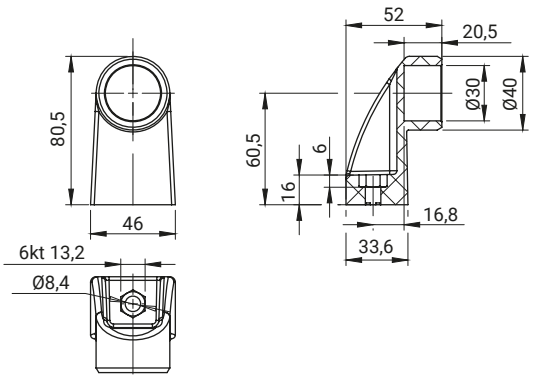4.104.001.300 — 04


Номер в каталоге

Покрытие [C]

**4.104.001.001**




**4.104.001.002**

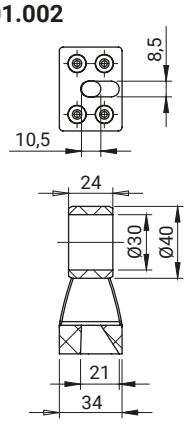




**4.104.001**



**4.104.002**

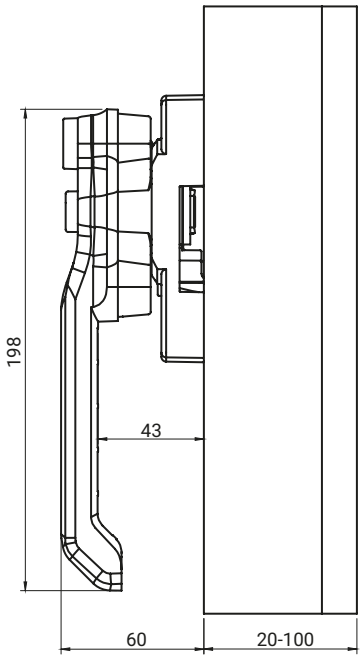
| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| **4.104.001.001** | Внешние держатели | PA6 GF30 | 07 |
| **4.104.001.002** | Сквозная ручка | | |

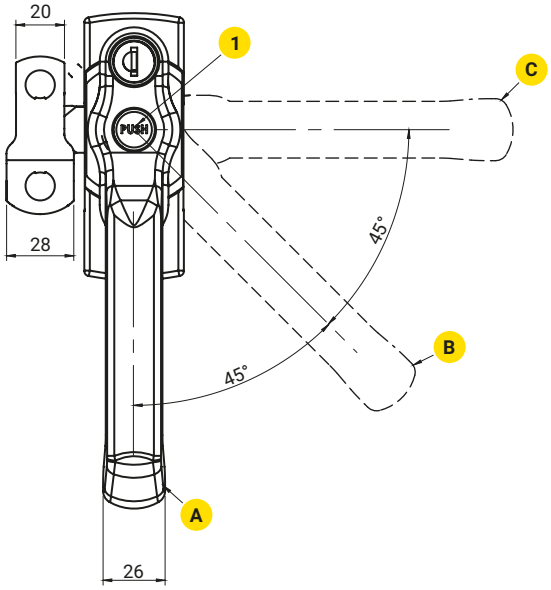
# Замок с функцией дегерметизации 4.120


RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

НОВИНКА







расстояние отверстий



**A** Закрытая позиция

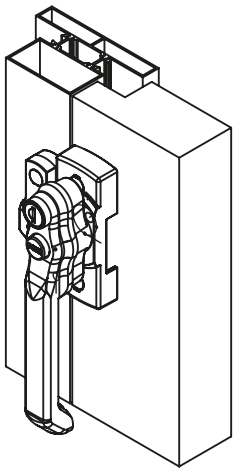**B** Промежуточная заблокированная позиция - дегерметизация

**C** Открытая позиция - снятие блокировку кнопкой 1


Спецификация:


1. Замок 4.120.001 и 4.120.002 с функцией разгерматизации - защита пользователя шкафа от неконтролируемого открытия двери под влиянием гипертонии в климатизационном центре. Позваляет выровнять давление перед открытием двери. Замки 4.120.003 и 4.120.004 (без кнопки) не имеют функции разгерматизации перед открытием двери.
2. Устойчивость замка к давлению в ряду 5000 N/мм2.
3. Замок крепится на дверь толщиной 20-100 мм.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ВЕРСИЯ | | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL 9005 |
| **4.120.001** | с ключом* | с кнопкой | Ручка | PA6GF30 | 07 |
| **4.120.002** | без ключа | с кнопкой | Основа | ZAMAK 5 | 04 |
| **4.120.003** | с ключом* | без кнопки | Зацеп | ZAMAK 5 | 04 |
| **4.120.004** | без ключа | без кнопки | Язык | Сталь оцинк | - |


* Возможность применения разных кодов ключей


# Ручка 4.105

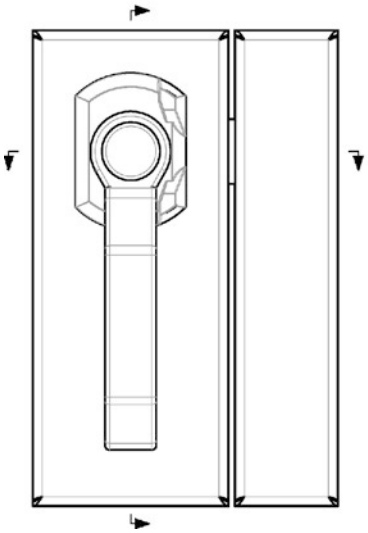


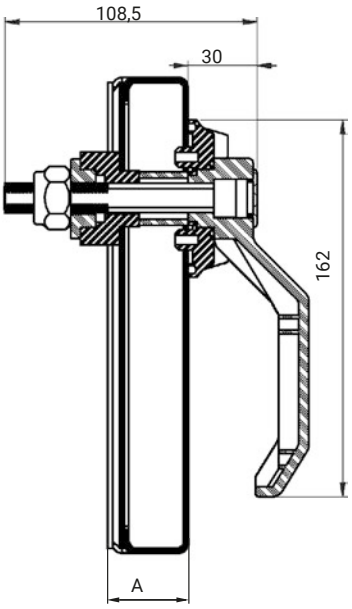

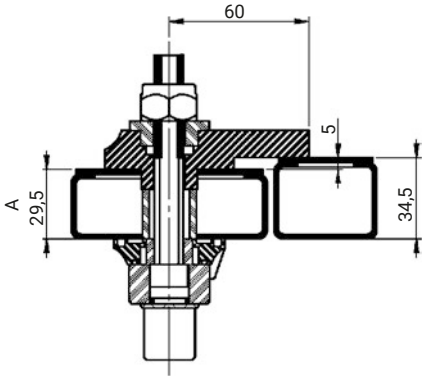


| LP | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка | Полиамид P6GF30 |
| 2 | Винт | ZAMAK 5 |
| 3 | Ручка | Полиамид P6GF30 |
| 4 | Розетка | |
| 5 | Втулка | |
| 6 | Язык | |
| 7 | Подкладка | |
| 8 | Гайка | Оцинкованная сталь |

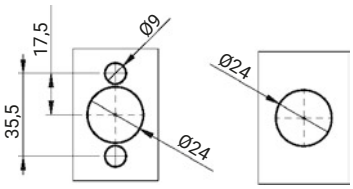
| A Толщ. двери | 180° повор. | 90° повор правый | 90° повор левый | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| 30 mm | **4.105.001** | **4.105.004** | **4.105.007** | 07 |
| 50 mm | **4.105.002** | **4.105.005** | **4.105.008** | |
| 70 mm | **4.105.003** | **4.105.006** | **4.105.009** | |

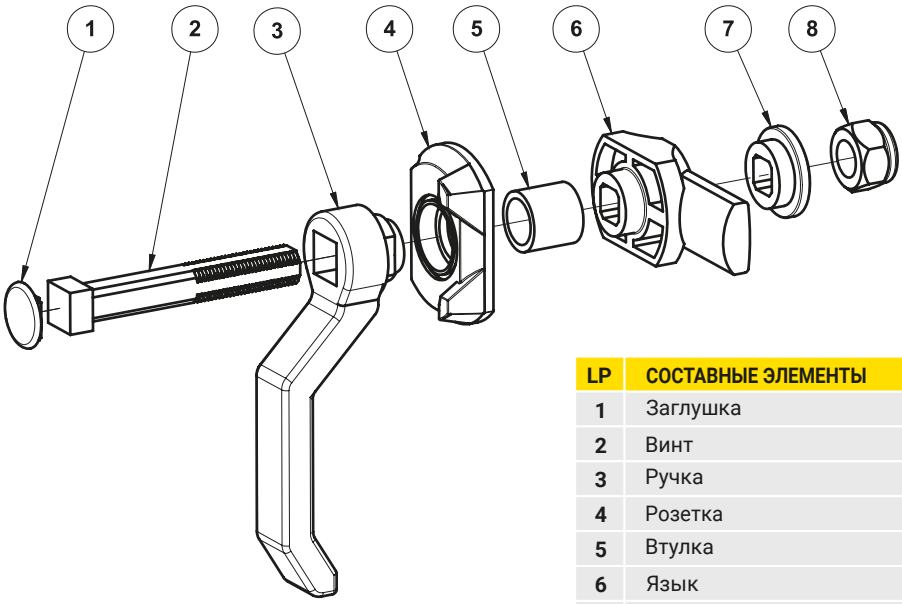
Версия правая и левая доступна под специальный заказ. Срок ожидания 4-6 недель

# Ручка 4.105

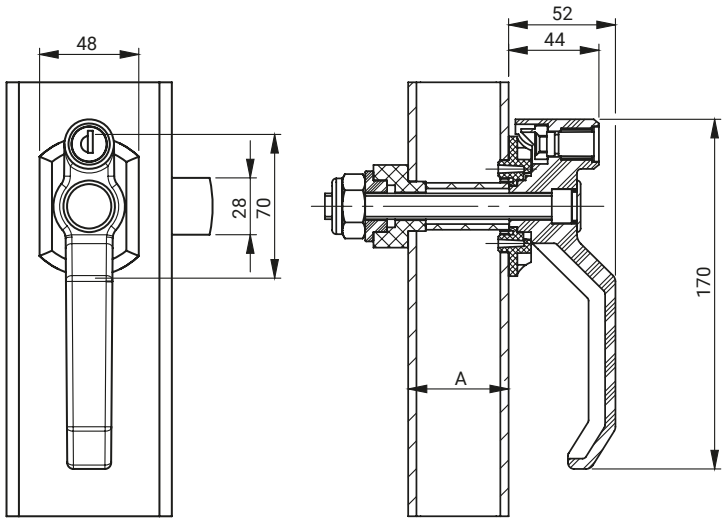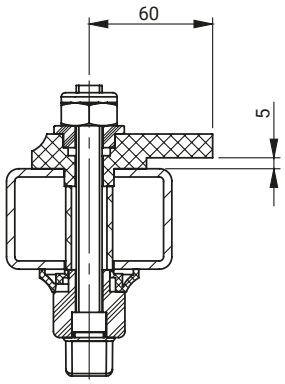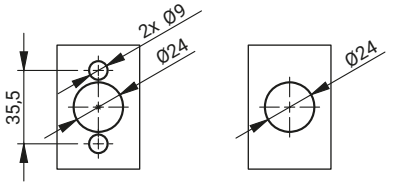
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS










Вид и размер
монтажных отверстий



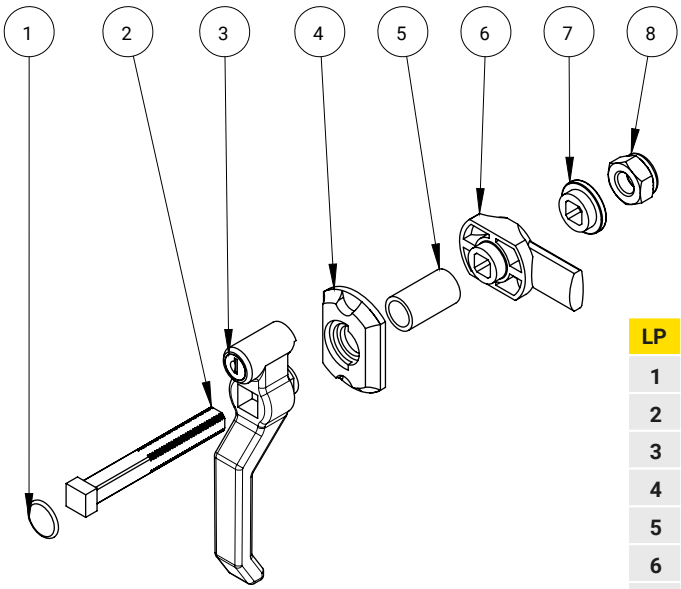
Сторона ручки

Внутреняя сторона





| LP | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка | Полиамид P6GF30 |
| 2 | Винт | ZAMAK 5 |
| 3 | Ручка | Полиамид P6GF30 |
| 4 | Розетка | |
| 5 | Втулка | |
| 6 | Язык | |
| 7 | Подкладка | |
| 8 | Гайка | Оцинкованная сталь |


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm] | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| 4.105.101 | 30 | 07 |
| 4.105.102 | 50 | |
| 4.105.103 | 70 | |

# Ручка 4.106




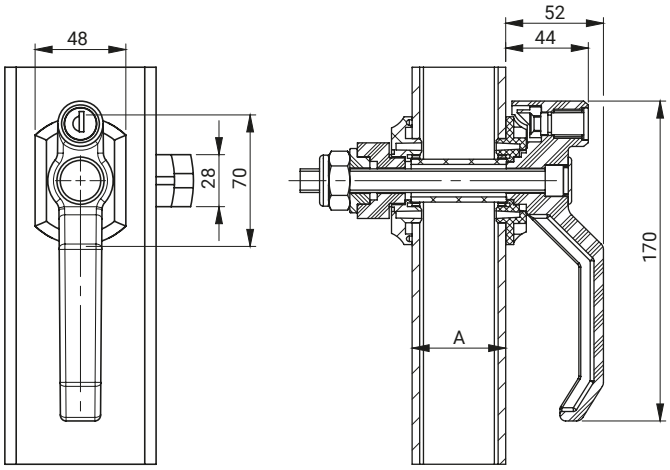


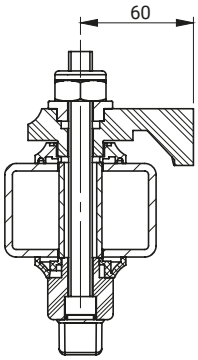


Вид и размер
монтажных отверстий






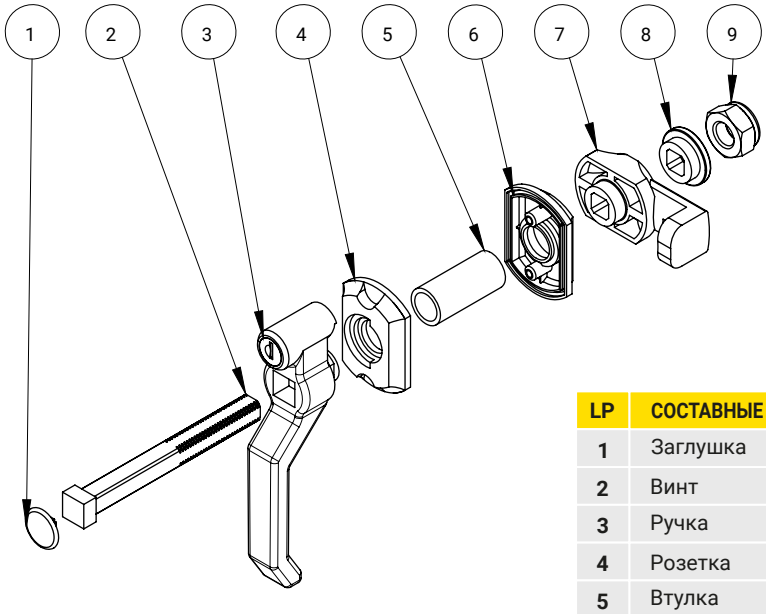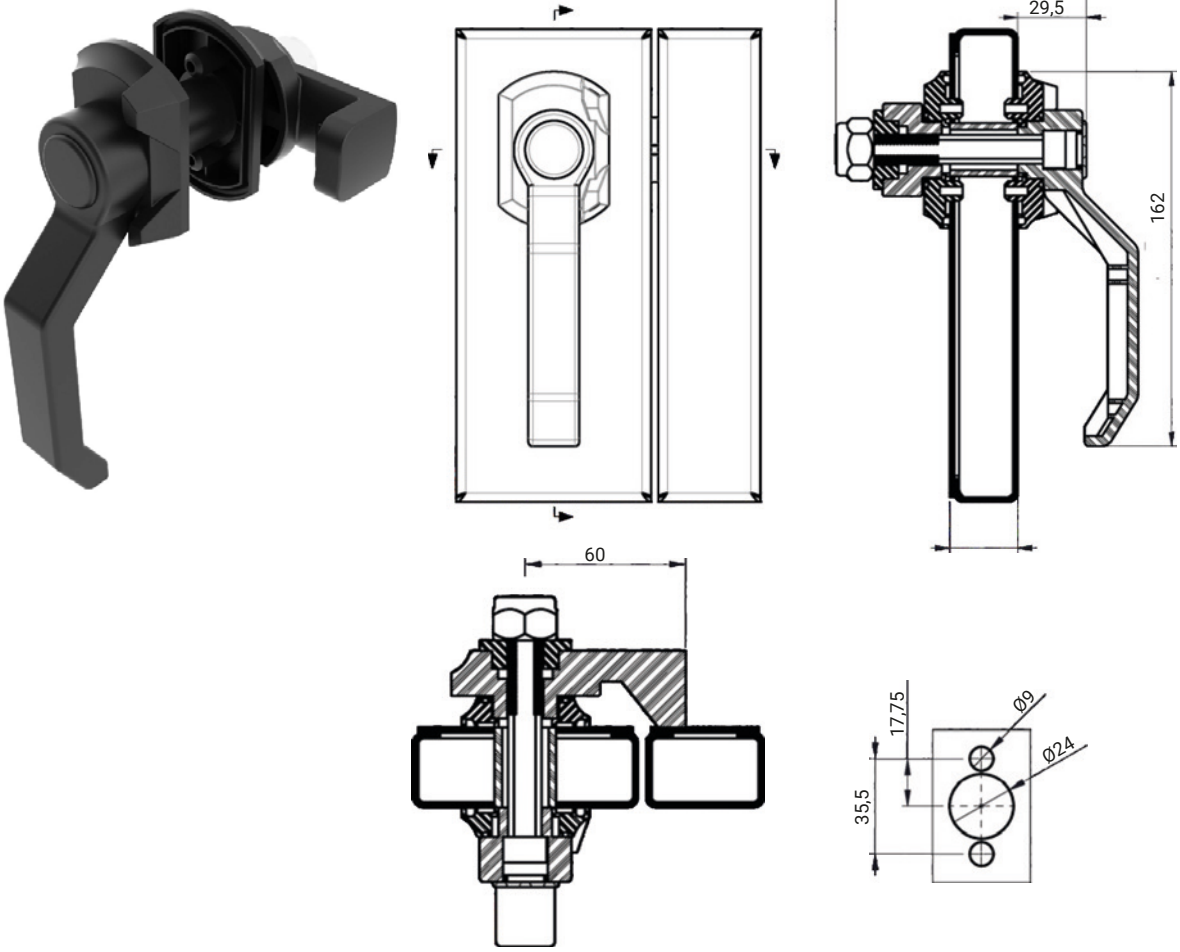
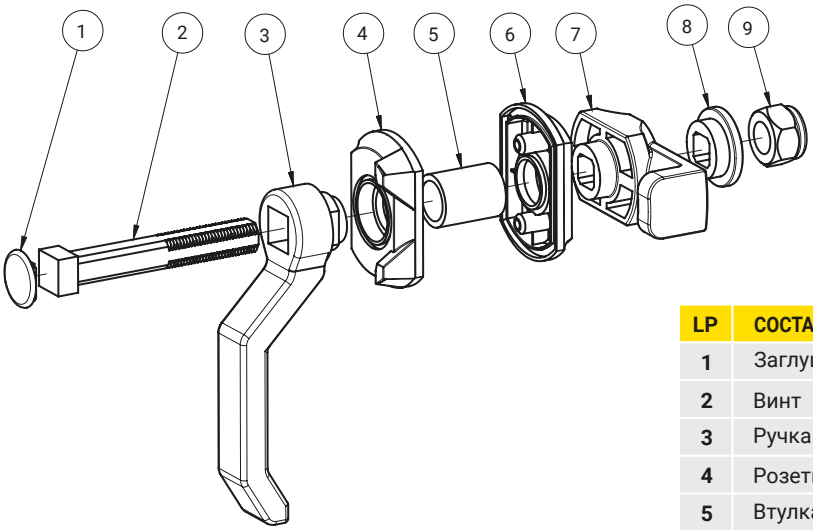

| LP | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка | Полиамид P6GF30 |
| 2 | Винт | ZAMAK 5 |
| 3 | Ручка | Полиамид P6GF30 |
| 4 | Розетка | |
| 5 | Втулка | |
| 6 | Язык | |
| 7 | Подкладка | |
| 8 | Гайка | Оцинкованная сталь |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ A [mm] | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|
| | | RAL 9005 |
| **4.106.101** | 25 | 07 |
| **4.106.102** | 40 | |
| **4.106.103** | 50 | |

# Ручка 4.106

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




| LP | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка | Полиамид P6GF30 |
| 2 | Винт | Оцинкованная сталь |
| 3 | Ручка | Полиамид P6GF30 |
| 4 | Розетка | |
| 5 | Втулка | |
| 6 | Розетка | |
| 7 | Язык | |
| 8 | Подкладка | |
| 9 | Гайка | Оцинкованная сталь |

| A - Толщ. двери | 180° повор. | 90° повор правый | 90° повор левый | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAL 9005 |
| 25 mm | **4.106.001** | **4.106.004** | **4.106.007** | 07 |
| 40 mm | **4.106.002** | **4.106.005** | **4.106.008** | |
| 50 mm | **4.106.003** | **4.106.006** | **4.106.009** | |

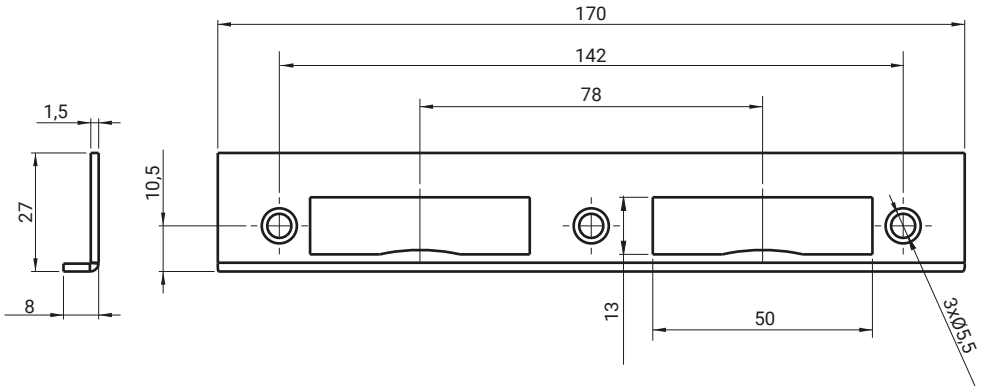
Версия правая и левая на специальный заказ. Скор ожидания 4-6 недель.

# Монтажная жесть 4.471,
# Маскирующий элемент 4.472







**Монтажная жесть замка**




| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **4.471.001** | Сталь оцинк |

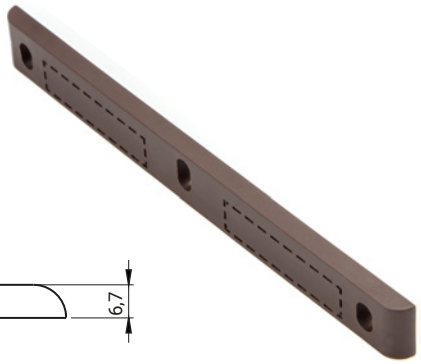

Маскирующий элемент монтажной жести

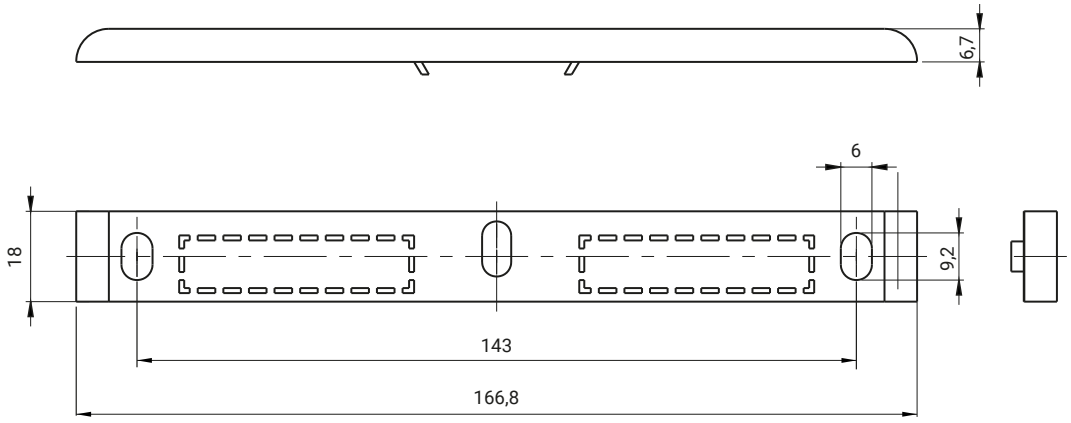



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **4.472.001** | Полипропилен - PP цвет - коричневый |

# Устанавливающий стержень 4.427, Зажим 4.426

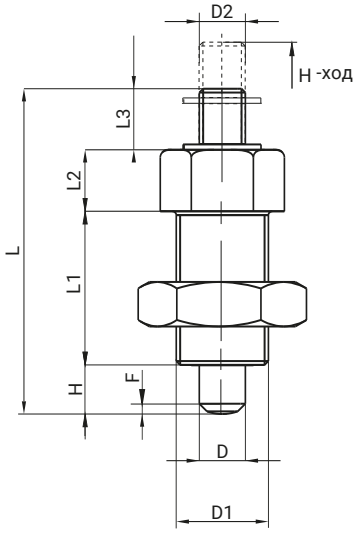RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

Устанавливающий стержень **4.427.001, 4.427.002**







| | D1 | D2 | D | L | L1 | L2 | L3 | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.427.001** | M12 x 1,5 | M6 | ø6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 1 x 45° |
| **4.427.002** | M10 x 1 | M4 | ø5 | 37 | 17 | 7 | 7 | 5,6 | 0,7 x 45° |


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.427.001**<br>**4.427.002** | Гайка<br>Корпус<br>Стержень<br>Стопорная шайба | Вороненная сталь |



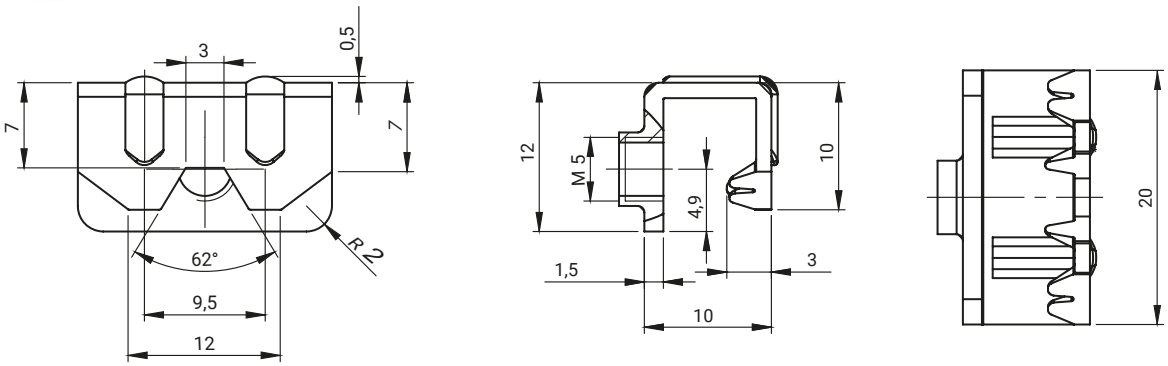



Полный зажим имеет винт M5x8

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| **4.426.001** | Сталь оцинк |

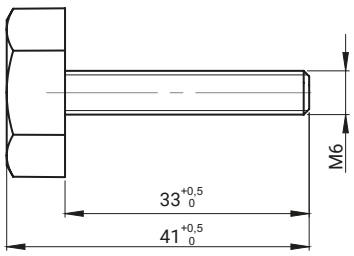





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 4.404.001 | Ручка | Полиамид PA6 | 07 |
| | Винт | Сталь оцинк | |






| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| | | | RAL 9005 |
| 4.404.100 | Ручка | Полиамид PA6 | 07 |
| | Винт | Сталь оцинк | |

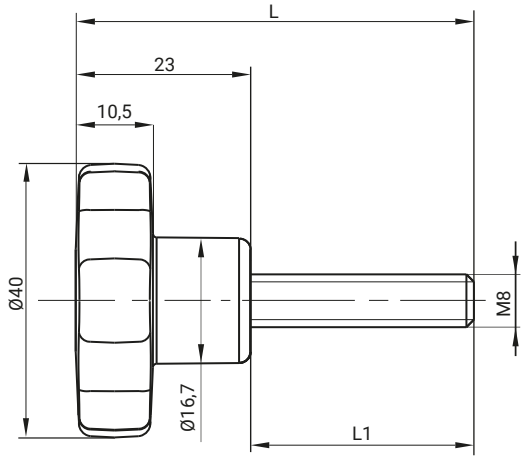





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | L | L1 | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RAL 9005 |
| 4.428.001 | 53 | 30 | Ручка | Полиамид PA6 GF30 | 07 |
| 4.428.002 | 45 | 22 | | | |
| 4.428.003 | 37 | 14 | Винт | Сталь оцинк | |
| 4.428.001SN | 53 | 30 | Ручка | Полиамид PA6 GF30 | |
| 4.428.002SN | 45 | 22 | | | |
| 4.428.003SN | 37 | 14 | Винт | Нержавеющая сталь | |

# Кронштейн монтажой плиты 4.412, Держатель 4.413.001

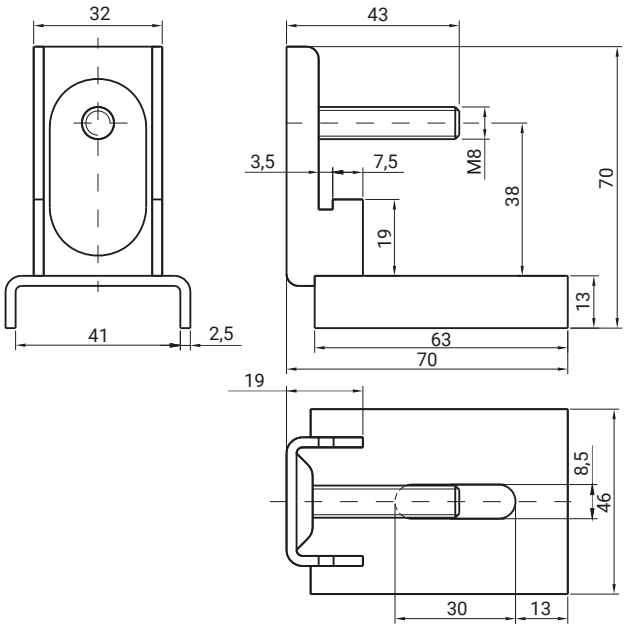
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS








| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.412.001** | Кронштейн монтажой плиты | Сталь оцинк |



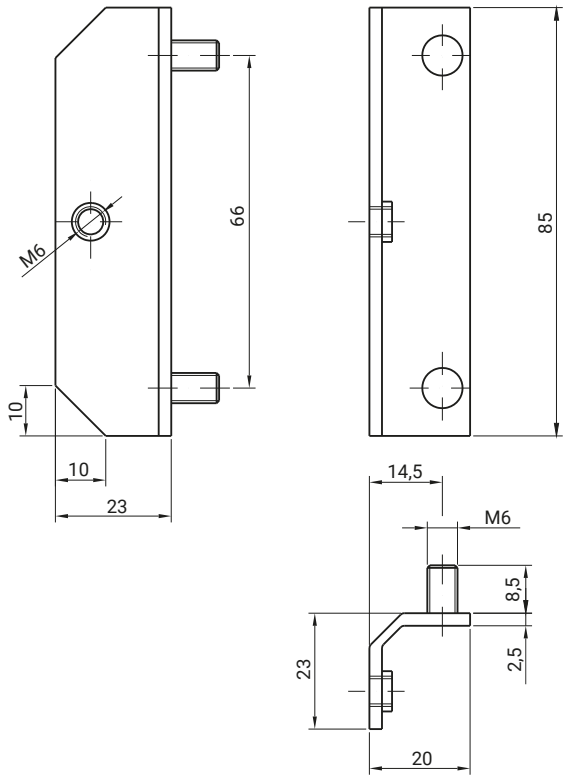



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.413.001** | Держатель | Сталь оцинк |

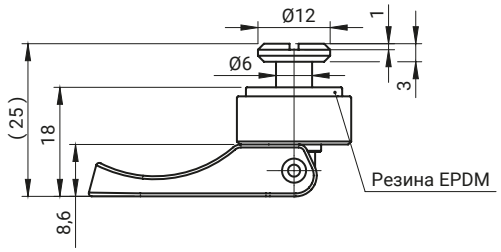


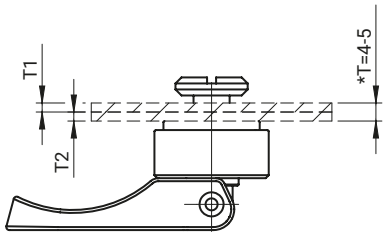
НОВИНКА




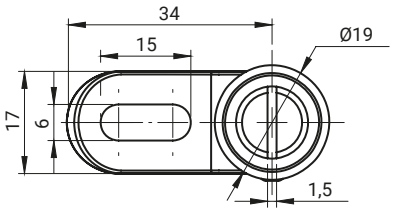


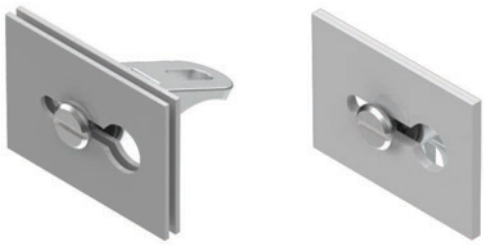Муфта предназначена для соединения листов общей толщиной от 4 до 5 мм.
Регулировка давления с помощью резьбового зажима.
*T - общая толщина монтажных листов.


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| **4.560.001** | Прижим, Втулка | ZAMAK 5 | Оцинкованная сталь |
| | Зацеп, Резьбовая втулка | Сталь | Оцинкованная сталь |
| | Подкладка | EPDM | - |
| | Пружина | Нержавеющая сталь | - |

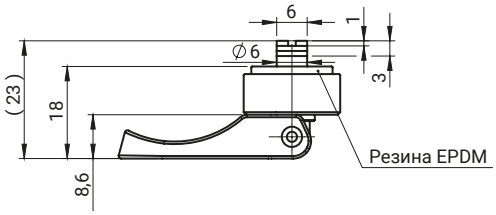


НОВИНКА









Муфта предназначена для соединения листов общей толщиной 3,5 мм.
Регулировка давления с помощью резьбового зажима.
*T - общая толщина монтажных листов.

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ | ПОКРЫТИЕ [C] |
|---|---|---|---|
| **4.560.002** | Прижим, Втулка | ZAMAK 5 | Оцинкованная сталь |
| | Зацеп, Резьбовая втулка | Сталь | Оцинкованная сталь |
| | Подкладка | EPDM | - |
| | Пружина | Нержавеющая сталь | - |

# Виброизолятор 4.464
# Выдвижной вешалка 4.703.001

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


НОВИНКА





**ТИП А**





**ТИП В**



**ТИП С**

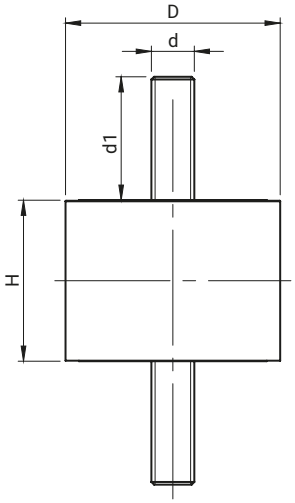

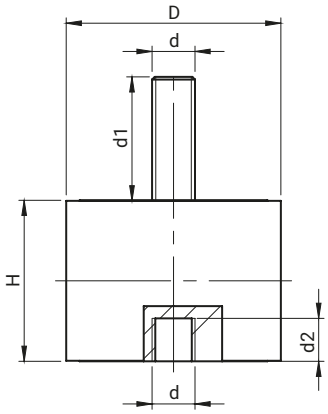


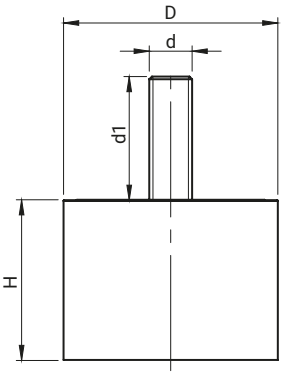

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|
| Rdzeń | Оцинкованная сталь |
| Guma | Натуральный каучук (NR) |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | ТИП | D | H | d | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.464.001** | A | 40 | 30 | M8 | 23 | - |
| **4.464.002** | A | 30 | 30 | M8 | 20 | - |
| **4.464.201** | B | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 |
| **4.464.301** | C | 30 | 30 | M8 | 20 | - |



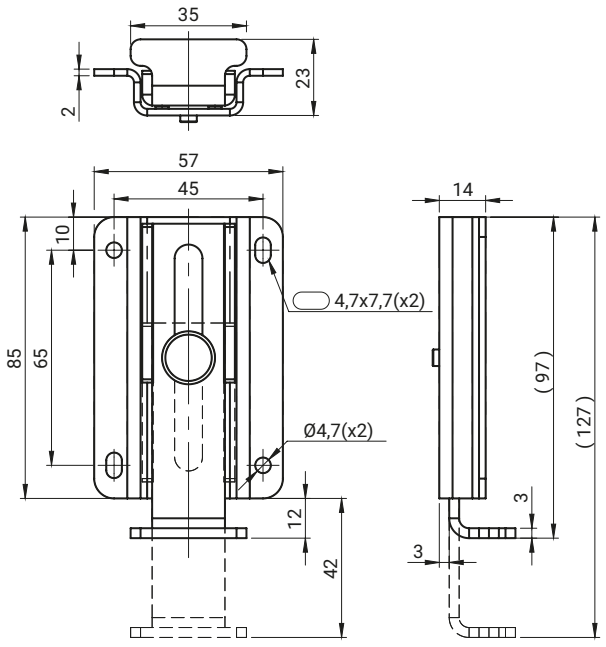





| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.703.001** | Держатель, Стопа | Нержавеющая сталь |
| | Шайба | POM-C |

# Поворотная опора 4.521
# Противоскользящая накладка 4.521.100

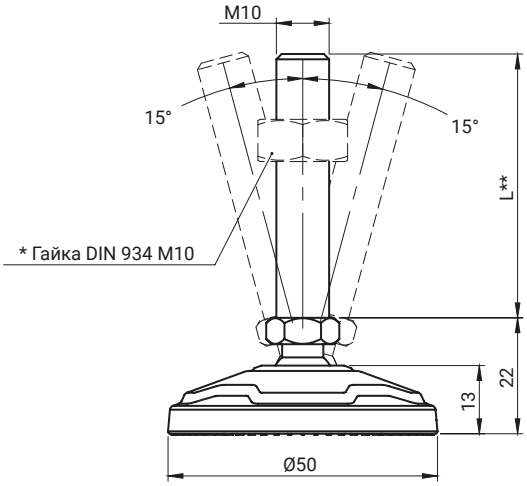RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS




НОВИНКА



* - не входит в комплект поставки, заказывается отдельно
** - размер L в соответствии с заказом


| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.521** | Винт | Оцинкованная сталь |
| | Основа | PA6 GF30 |
| **4.521SN** | Винт | Нержавеющая сталь |
| | Основа | PA6 GF30 |


| МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [N] | МАКСИМУМ НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [кг] |
|---|---|
| 10 000 | 1000 |

**Как заказывать:**
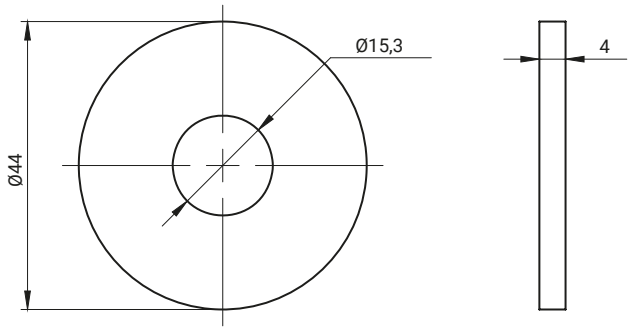
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4.521 | — | 40 | |
| Номер в каталоге | ↑ | | | |
| Длина резьбы [L] | | | ↑ | |

НОВИНКА



| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| **4.521.100** | Противоскользящая накладка | NBR |

* Противоскользящая накладка 4.521.100 работает с качающимися ножками 4.521


* Противоскользящая накладка 4.521.100 не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.


# Замки-бабочки тип M

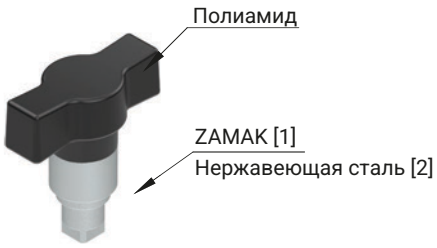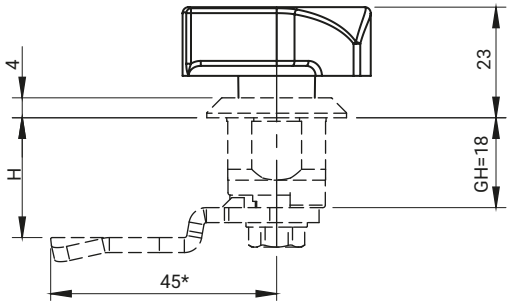RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

## Ручки-бабочки для замка M22-3

### ТИП M11/M12






### ТИП M2




### ТИП M11/M12




### ТИП M2




Ручки-бабочки M11, M12, M2 работают с замком M22-3 - стр. 2A-9

| Тип | Материал | | Покрытие ручка [C] | |
|---|---|---|---|---|
| | Стержни | Ручка | RAL 9005 | RAL 7035 |
| **M11** | ZAMAK 5 | Полиамид PA6 | 07 | 08 |
| **M12** | Нержавеющая сталь | Полиамид PA6 | | |
| **M2** | Полиамид PA6 | Полиамид PA6 | | |

# Уплотнители























# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-4** | 1,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.2** | 1,0-1,5 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.3.01** | 1,0-2,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.3.02** | 1,0-2,0 | B | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.3.06** | 1,0-2,0 | S | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.4.01** | 1,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UR-4.4.01 *** | 1,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.4.02** | 1,0-4,0 | B | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.4.04** | 1,0-4,0 | SC | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.4.05** | 1,0-4,0 | SJ | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.5.2** | 1,0-2,5 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.5.4** | 2,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.5.6** | 4,0-6,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.6** | 1,0-4,0 | C | PVC | 100 m |








**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-4.7** | 2,0-5,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.8.2** | 1,0-2,5 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.8.4** | 2,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.9.01** | 1,0-2,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UR-4.9.01 *** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 100 m |
| | | **UT-4.9.02** | 1,0-2,0 | B* | PVC | 100 m |
| | | **UT-4.9.03** | 1,0-2,0 | S | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-4.10.2** | 2,0-4,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-3.8** | 6,0-8,0 | C | PVC | 100 m |
| | | **UT-3.10** | 8,0-10,0 | C | PVC | 100 m |
|  |  | **UT-2** | 1,7-2,3 | C | PVC | 25 m |










**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-5** | 2,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.1** | 3,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.2** | 1,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.3** | 5,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.4** | 4,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.5** | 5,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.6** | 6,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-5.7** | 3,0 | C | EPDM | 100 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ





**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования

**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)

**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-30.1** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-30.1.UL** | 1,0-2,5 | C | EPDM | Под заказ |
| | | **UT-30.4** | 2,0-4,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-30.2** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-35** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-35.1** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-35.1.UL** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования

**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)





**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили







RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-31** | 1,0-4,0 | C | EPDM<br>PVC | 50 m |
|  |  | **UT-31.2** | 1,0-4,0 | C | EPDM<br>PVC | 50 m |
|  |  | **UT-33.2** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UR-33.2 *** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-33.2.UL** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-33.3** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |
| | | **UT-33.3.EMV *** | 1,0-2,5 | C | EPDM** | 100 m |
| | | **UT-33.3.UL** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-33.4** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-34** | 1,0-2,0 | C | EPDM<br>PVC | 100 m |
|  |  | **UT-37** | 0,8-2,5 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-37.1** | 2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-37.1.UL** | 2,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-57A** | 2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-57A.NBR *** | 2,0 | C | NBR | 100 m |
| | | **UT-57A.EMV *** | 2,0 | C | EPDM** | 100 m |
| | | **UT-57A.VDI *** | 2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UR-57A *** | 2,0 | C | EPDM | 100 m |
| | | **UT-57A.UL** | 2,0 | C | EPDM | Под заказ |
|  |  | **UT-57B.EMV *** | 2,0 | C | EPDM* | 100 m |







**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ
** Мягкая пористая резина с проводящим покрытием и упругим стальным сердечником

- **.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
- **.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
- **.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
- **.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
- **.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- **EPDM** - **PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-8** | 1,0-4,0 | C | EPDM | 25 m |
|  |  | **UT-8.2** | 1,5-3,0 | C | EPDM | 25 m |
| | | **UT-8.2.VDI *** | 1,5-3,0 | C | EPDM | 25 m |
| | | **UR-8.2 *** | 1,5-3,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-8.3** | 1,0-4,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
|  |  | **UT-8.4** | 1,5-3,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-8.5** | 2,0-5,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
|  |  | **UT-8.6.4** | 2,0-4,0 | C | EPDM | 25 m |
| | | **UT-8.6.6** | 4,0-6,0 | C | EPDM | 25 m |









**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-8.7** | 1,0-3,5 | C | EPDM | 25 m |
|  |  | **UT-8.8** | 3,5-5,0 | C | EPDM | 3000 m |
| | | **UR-8.8 *** | 3,5-5,0 | C | EPDM | 100 m |
| | | **UT-8.8.UL** | 3,5-5,0 | C | EPDM | 1000 m |
|  |  | **UR-8.9 *** | 2,0-3,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UR-8.10 *** | 1,0-4,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UR-8.11 *** | 1,0-4,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UR-8.12 *** | 3,0-4,5 | C | EPDM | Под заказ |
|  |  | **UT-9.2** | 1,0-2,5 | C | EPDM/PVC | 50 m |
| | | **UT-9.4** | 2,5-4,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
| | | **UT-9.6** | 4,0-6,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
|  |  | **UT-10.4.NBR *** | 3,0 - 6,0 | C | NBR | 100 m |





**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-70 *** | 1,0-4,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UTB-1** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UTB-2** | 1,5 | C | EPDM | 5000 m |
|  |  | **UTB-9** | 5,0-6,0 | C | EPDM | 100 m |








**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-26A** | 2,0-3,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-27** | 1,8 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-27.VDI *** | 1,8 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-27.FDA** | 1,8 | N | СИЛИКОН | 50 m |
|  |  | **UT-32** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-32.NBR *** | 1,0-3,0 | C | NBR | 100 m |
| | | **UT-32.EMV *** | 1,0-3,0 | C | EPDM** | 100 m |
| | | **UT-32.VDI *** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UR-32 *** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 100 m |
| | | **UT-32.UL** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 1000 m |
|  |  | **UT-38** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-38.EMV *** | 1,0-2,0 | C | EPDM** | 50 m |
| | | **UR-38 *** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-38.UL** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-42** | 0,5-1,5 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UT-42.EMV *** | 0,5-1,5 | C | EPDM** | 100 m |
| | | **UT-42.VDI *** | 0,5-1,5 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-51** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый, **N** - синий

* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

** Мягкая пористая резина с проводящим покрытием и упругим стальным сердечником

**- EPDM** **- PVC**

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

**.UL.** - соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования








**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)

**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

**.FDA** - соответствует требованиям **FDA** для контакта с пищевыми продуктами

# Уплотнительные профили








RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-43** | 1,0-2,0 | C | EPDM/PVC | 100 m |
|  |  | **UT-43B** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 102 m |
|  |  | **UT-43.3** | 1,0-4,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
| | | **UR-43.3** * | 1,0-4,0 | C | EPDM/PVC | Под заказ |
|  |  | **UT-43.4** | 1,0-4,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
|  |  | **UR-43.5** * | 1,5-3,0 | C | EPDM | Под заказ |
|  |  | **UT-43.5.2** | 1,0-2,5 | C | EPDM/PVC | 50 m |
| | | **UT-43.5.4** | 2,0-4,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
| | | **UT-43.5.6** | 4,0-6,0 | C | EPDM/PVC | 50 m |
|  |  | **UR-43.6** * | 2,0-4,0 | C | EPDM | 100 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-7** | - | C | PVC | 7x20 m |
|  |  | **UT-7.1** | - | C | PVC | 7x20 m |
|  |  | **UT-7.2** | - | C | PVC | 7x20 m |
|  |  | **UT-7.3** | - | C | PVC | 5x20 m |
|  |  | **UT-7.4** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-7.5** | - | C | EPDM | 1500 m |






**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-80** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **UT-80.2** | 1,0-2,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-80.3** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-80.4** | 1,0-3,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UR-80.5 *** | 1,0-2,0 | C | EPDM | Под заказ |

**C** – black, **BB** – black, **S** – grey, **SS** – grey, **SC** — тёмно-серый












* Срок поставки 5–6 недель – профили под заказ

- **.NBR** – соответствует стандарту по маслостойкости
- **.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
- **.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
- **.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
- **.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM
- PVC

# Уплотнительные профили

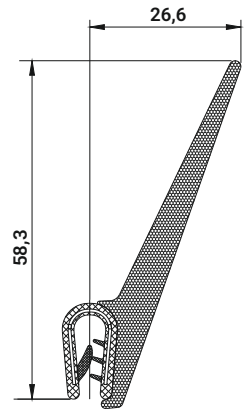RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UT-81.1** | 1,0-2,0 | C | EPDM/PVC | 100 m |
|  |  | **UT-81.2** | 1,25-2,0 | C | EPDM/PVC | 100 m |
|  |  | **UT-81.3** | 1,0-4,0 | C | EPDM | 50 m |
| | | **UR-81.3 *** | 1,0-4,0 | C | PVC | Под заказ |
|  |  | **UT-81.4** | 1,0-3,5 | C | EPDM | 2500 m |
|  |  | **UT-81.5** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UT-82.2** | 1,0-2,5 | C | EPDM/PVC | 25 m |
| | | **UT-82.4** | 2,0-4,0 | C | EPDM/PVC | 25 m |
| | | **UT-82.6** | 4,0-6,0 | C | EPDM/PVC | 25 m |
|  |  | **UT-83** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 3000 m |
|  |  | **UTP-137** | - | C | EPDM | 100 m |

**C** – black, **BB** – Black, **S** – grey, **SS** – Light grey, **SC** — тёмно-серый






* Срок поставки 5-6 недель – профили под заказ

- **NBR** – повышенная маслобензостойкость
- **EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
- **VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
- **UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
- **UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM
- PVC

# Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **UTG-2 *** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UTF-1 *** | 1,0-2,5 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UTF-2 *** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UTGF-1 *** | 2,5-5,0 | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **UTGF-2 *** | - | C | EPDM | 100 m |









**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

# Уплотнитель самоклеяшийся

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

| | Раздел уплотнения | Название | Ширина ранта [mm] | Цвет | Материал | Минимальный заказ [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **USRE-10.04** | - | C | EPDM | 125 m |
|  |  | **USRE-15.03** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **USRE-15.04** | - | C | EPDM | 100 m |
|  |  | **USRE-20.04** | - | C | EPDM | 50 m |
|  |  | **USDE-14.12** | - | C | EPDM | 40 m |
|  |  | **UTK-10.12 *** | - | C | EPDM | 3000 m |
|  |  | | | | | |

| Число | A ширина [mm] | B высота [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **USPE-05.03** | 5 | 3 | C | EPDM | 10 m |
| **USPE-08.02** | 8 | 2 | | | 20 m |
| **USPE-08.03** | 8 | 3 | | | 20 m |
| **USPE-10.02** | 10 | 2 | | | 20 m |
| **USPE-10.03** | 10 | 3 | | | 20 m |
| **USPE-10.04** | 10 | 4 | | | 20 m |
| **USPE-10.05** | 10 | 5 | | | 10 m |
| **USPE-12.03** | 12 | 3 | | | 10 m |
| **USPE-12.04** | 12 | 4 | | | 10 m |
| **USPE-15.03** | 15 | 3 | | | 20 m |
| **USPE-15.04** | 15 | 4 | | | 10 m |
| **USPE-15.03.NBR*** | 15 | 3 | | NBR | 10 m |
| **USPE-15.04.NBR*** | 15 | 4 | | | 10 m |
| **USPE-16.08** | 16 | 8 | | EPDM | 10 m |
| **USPE-18.05** | 18 | 5 | | | 20 m |
| **USPE-20.03** | 20 | 3 | | | 20 m |
| **USPE-20.05** | 20 | 5 | | | 20 m |

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ


**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости
**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования
**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)
**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)
**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM - PVC

# Монтажный профиль

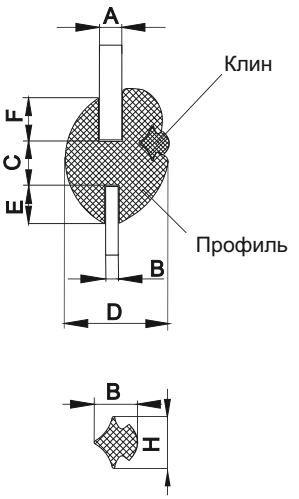RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS






| Название | A | B | C | D | E | F | Минимальный заказ [m] | Клин | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **US-838** | 3 | 1 | 4 | 11.6 | 4.5 | 6 | 20 m | **US-328** | EPDM |
| **US-838.2** | 3 | 2 | 4 | 10.2 | 3 | 3 | 50 m | **US-328.1** | |
| **US-838.3** | 4 | 1.5 | 4 | 13.6 | 5 | 6 | 25 m | **US-328** | |
| **US-838.4** | 4 | 2 | 7.3 | 18 | 11 | 8.7 | 15 m | **US-328.2** | |
| **US-838.5** | 4 | 3 | 4 | 12.6 | 5 | 6 | 25 m | **US-328** | |
| **US-838.6** | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 m | **US-328.2** | |
| **US-838.7** | 4.5 | 5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 m | **US-328.2** | |
| **US-838.8** | 5 | 2 | 5 | 15 | 6 | 6 | 50 m | **US-328.2** | |
| **US-838.9** | 5 | 3 | 7 | 19 | 8 | 8 | 20 m | **US-328.2** | |
| **US-838.10** | 6 | 2.5 | 7 | 19 | 8 | 8 | 20 m | **US-328.2** | |

| Клин | H | B | Материал | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| **US-328** | 7,0 | 6,0 | EPDM | C |
| **US-328.1** | 5,5 | 4,5 | | |
| **US-328.2** | 9,5 | 7,5 | | |



Внимание:
При заказе профиля надо заказать клин.
* Возможность заказа прибора для крепления клина.

**C** — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый
* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

**.NBR** – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

**.EMV** – соответствует стандарту электромагнитного экранирования

**.VDI** – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)

**.UR** – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

**.UL** – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

**- EPDM** **- PVC**

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS



# Технологии соединения уплотнительных профилей

## **Склеивание** [G]

- соединение профилей в виде рамок или уплотнительных колец
- экономичный способ соединения профилей с сохранением требуемая прочность и долговечность соединения



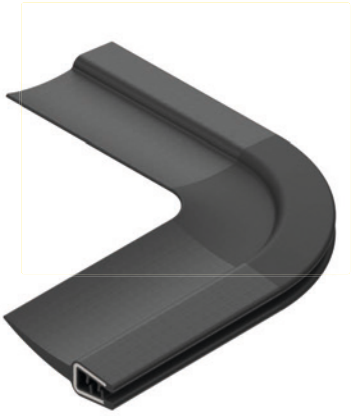
## **Вулканизация** [V]

- процесс вулканизации с использованием пленки, которая гарантирует прочное и долговечное соединение
- укрепление концов профилей через вулканизацию пленки




## **Литье под давлением** [M]

- прочный способ соединения
- соединение двух разных частей через
- литье под давлением
- высокая степень герметичности в местах соединения



# Уплотнительные профили Закрытые профили: рама, уплотнительное кольцо

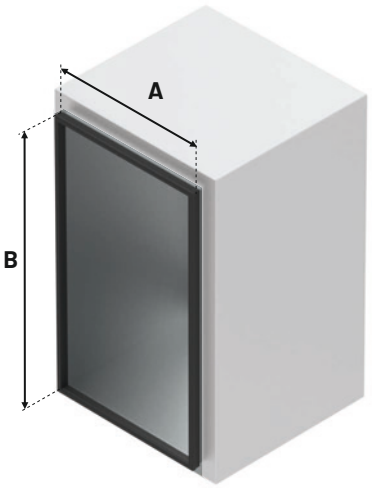RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS







| Технология соединения уплотнительных профилей - Рамка | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [G] | [V] | [M] | [W] | [B] |
| Склеивание | Вулканизация | Литье под давлением | С отверстиями | Без отверстий |

**Как заказывать**:

UT42 — 40 — 50 — V — W

- Тип уплотнителя
- Ширина [A]
- Длина [B]
- Технология подключения [G, V, M]
- Вентиляционные отверстия [W]

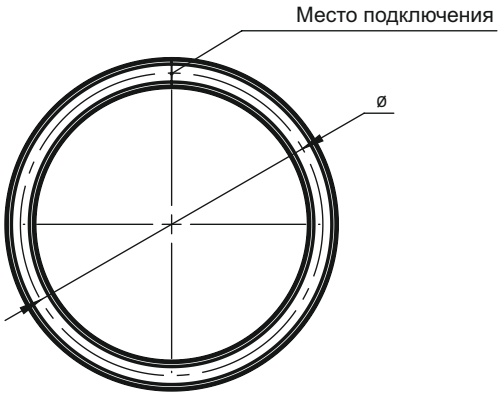Тип уплотнения следует выбирать на основе каталога продукции на страницах с 6-1 по 6-23.






| Технология соединения уплотнительных профилей - Уплотнительное кольцо | | |
|---|---|---|
| [G] | [V] | [M] |
| Склеивание | Вулканизация | Литье под давлением |

**Как заказывать**:


UT42 — 60 — V

- Тип уплотнителя
- Диаметр уплотнительного кольца [ø]
- Технология подключения [G, V, M]


Тип уплотнения следует выбирать на основе каталога продукции на страницах с 6-1 по 6-23.

Следует помнить, что указанные минимальные радиусы изгиба следует рассматривать как ориентировочные значения, которые могут различаться в зависимости от материала, диапазона зажима и области применения используемого профиля.

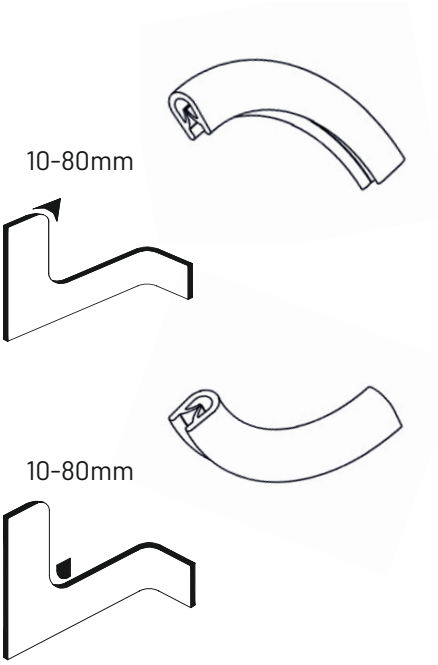
## Защитная кромка





## здесь показана с профилем UT-4.4.01

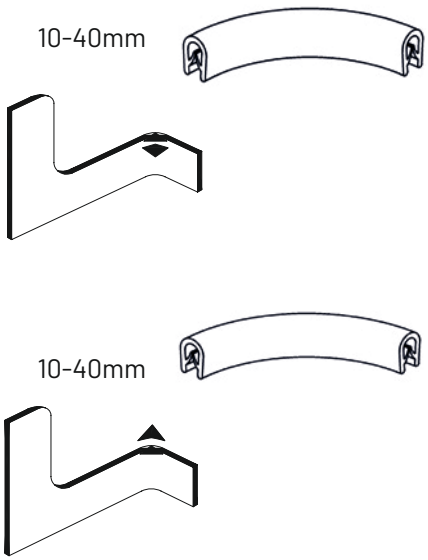


## Защитная кромка с уплотнением

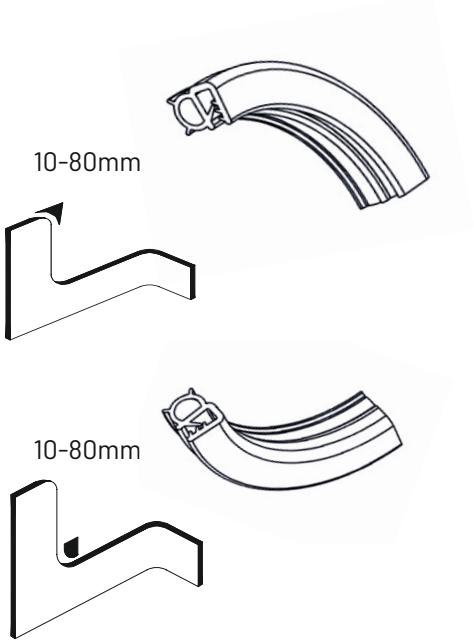


## здесь показана с профилем UT-57A

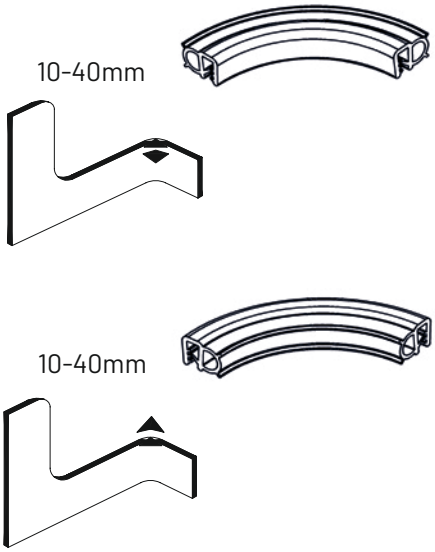



## Профили остекления

В случае этих профилей радиус изгиба будет соответствовать радиусу стекла.

# Минимальные радиусы изгиба уплотнения


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




| Прокладка No. | Ширина край [мм] | r1 | r2 | r3 | r4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UT-4** | 1,0-4,0 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| **UT-4.2** | 1,0-1,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **UT-4.3.01** | 1,0-2,0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| **UT-4.3.02** | 1,0-2,0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| **UT-4.3.06** | 1,0-2,0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| **UT-4.4.01** | 1,0-4,0 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| **UT-4.4.02** | 1,0-4,0 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| **UT-4.4.04** | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| **UT-4.4.05** | 1,0-4,0 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| **UT-4.5.2** | 1,0-2,5 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| **UT-4.5.4** | 2,0-4,0 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| **UT-4.5.6** | 4,0-6,0 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| **UT-4.6** | 1,0-4,0 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| **UT-4.7** | 2,0-5,0 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| **UT-4.8.2** | 1,0-2,5 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| **UT-4.8.4** | 2,0-4,0 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| **UT-4.9.01** | 1,0-2,0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **UT-4.9.02** | 1,0-2,0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **UT-4.9.03** | 1,0-2,0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **UT-4.10.2** | 2,0-4,0 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| **UT-3.8** | 6,0-8,0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **UT-3.10** | 8,0-10,0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **UT-2** | 1,7-2,3 | - | - | - | - |
| **UT-5** | 2 | 40 | 10 | 40 | 40 |
| **UT-5.1** | 3 | 110 | 30 | 30 | 30 |
| **UT-5.2** | 1,5 | 80 | 10 | 15 | 15 |
| **UT-5.3** | 5 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| **UT-5.4** | 4 | - | - | - | - |
| **UT-5.5** | 5 | - | - | - | - |
| **UT-5.6** | 6,5 | - | - | - | - |
| **UT-5.7** | 3 | 240 | 70 | 20 | 20 |
| **UT-30.1** | 1,0-2,5 | 100 | 180 | 25 | 25 |
| **UT-30.4** | 2,0-4,0 | 100 | 180 | 25 | 25 |
| **UT-30.2** | 1,0-3,0 | 80 | 300 | 30 | 40 |
| **UT-35** | 1,0-2,5 | 100 | 200 | 100 | 60 |
| **UT-35.1** | 1,0-3,0 | 50 | 60 | 20 | 20 |
| **UT-31** | 1,0-4,0 | 50 | 150 | 50 | 50 |
| **UT-31.2** | 1,0-4,0 | 50 | 150 | 50 | 50 |
| **UT-33.2** | 1,0-2,0 | 60 | 50 | 80 | 100 |
| **UT-33.3** | 1,0-2,5 | 50 | 40 | 150 | 20 |
| **UT-33.4** | 1,0-2,5 | 30 | 30 | 85 | 50 |
| **UT-34** | 1,0-2,0 | 20 | 15 | 30 | 50 |
| **UT-37** | 0,8-2,5 | 40 | 40 | 100 | 60 |
| **UT-37.1** | 2 | 30 | 40 | 30 | 60 |
| **UT-57A** | 2 | - | - | - | - |
| **UT-8** | 1,0-4,0 | 80 | 150 | - | - |

# Минимальные радиусы изгиба уплотнения


RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




| Прокладка No. | Ширина край [мм] | r1 | r2 | r3 | r4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UT-8.2 | 1,5-3,0 | 80 | 60 | 200 | 80 |
| UT-8.3 | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| UT-8.4 | 1,5-3,0 | 40 | 30 | 40 | 180 |
| UT-8.5 | 2,0-5,0 | 50 | 40 | 100 | 100 |
| UT-8.6.4 | 2,0-4,0 | 80 | 120 | - | - |
| UT-8.6.6 | 4,0-6,0 | 80 | 120 | - | - |
| UT-8.7 | 1,0-3,5 | 200 | 80 | 200 | 200 |
| UT-8.8 | 3,5-5,0 | 80 | 150 | - | - |
| UT-9.2 | 1,0-2,5 | 80 | 80 | 140 | 50 |
| UT-9.4 | 2,5-4,0 | 80 | 80 | 140 | 140 |
| UT-9.6 | 4,0-6,0 | 80 | 80 | 140 | 140 |
| UT-10.3 | 6 | - | - | - | - |
| UT-70 | 1,0-4,0 | 50 | 40 | 100 | 100 |
| UTB-1 | - | - | - | - | - |
| UTB-2 | 1,5 | - | - | - | - |
| UTB-9 | 5,0-6,0 | - | - | - | - |
| UT-26A | 2,0-3,0 | 50 | 35 | 15 | 15 |
| UT-27 | 1,8 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| UT-32 | 1,0-3,0 | 50 | 180 | 30 | 30 |
| UT-38 | 1,0-2,0 | 50 | 60 | 20 | 20 |
| UT-42 | 0,5-1,5 | 50 | 80 | 25 | 25 |
| UT-51 | 1,0-3,0 | 50 | 200 | 25 | 25 |
| UT-43 | 1,0-2,0 | 20 | 40 | 10 | 10 |
| UT-43B | 1,0-2,0 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| UT-43.3 | 1,0-4,0 | 70 | 80 | 15 | 15 |
| UT-43.4 | 1,0-4,0 | 60 | 80 | 20 | 20 |
| UT-43.5.2 | 1,0-2,5 | 80 | 100 | 20 | 20 |
| UT-43.5.4 | 2,0-4,0 | 80 | 100 | 20 | 20 |
| UT-43.5.6 | 4,0-6,0 | 80 | 100 | 20 | 20 |
| UT-7 | - | 80 | 300 | 30 | 60 |
| UT-7.1 | - | 80 | 290 | 30 | 60 |
| UT-7.2 | - | - | - | - | - |
| UT-7.3 | - | - | - | - | - |
| UT-7.4 | - | - | - | - | - |
| UT-7.5 | - | - | - | - | - |
| UT-80 | 1,0-3,0 | 150 | 250 | 20 | 20 |
| UT-80.2 | 1,0-2,0 | 60 | 250 | 20 | 20 |
| UT-80.3 | 1,0-2,5 | 60 | 200 | 25 | 70 |
| UT-80.4 | 1.0-3,0 | 80 | 250 | 60 | 25 |
| USRE-10.04 | - | - | - | - | - |
| USRE-15.03 | - | - | - | - | - |
| USRE-15.04 | - | - | - | - | - |
| USRE-20.04 | - | - | - | - | - |
| USDE-14.12 | - | - | - | - | - |
| UTK-10.11 | - | - | - | - | - |
| UTK-10.12 | - | - | - | - | - |

# Минимальные радиусы изгиба уплотнения

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS




| Прокладка No. | Ширина край [мм] | r1 | r2 | r3 | r4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **USDE-15.15** | - | - | - | - | - |
| **USPE** | - | - | - | - | - |
| **UT-81.1** | 1,0-2,0 | 250 | 20 | - | 60 |
| **UT-81.2** | 1,25-2,0 | 60 | 30 | 110 | 220 |
| **UT-81.3** | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| **UT-81.4** | 1,0-3,5 | - | - | - | - |
| **UT-81.5** | 1,0-2,5 | - | - | - | - |
| **UT-82.2** | 1,0-2,5 | 80 | - | 120 | 120 |
| **UT-82.4** | 2,0-4,0 | 80 | - | 120 | 120 |
| **UT-82.6** | 4,0-6,0 | - | - | - | - |
| **UT-83** | 1,0-2,5 | - | - | - | - |
| **UTP-137** | - | 50 | 30 | - | - |
| **UTG-1** | 3,0-4,5 | - | - | - | - |
| **UTG-2** | - | - | - | - | - |
| **UTF-1** | 1,0-2,5 | - | - | - | - |
| **UTF-2** | - | - | - | - | - |
| **UTGF-1** | 2,5-5,0 | - | - | - | - |
| **UTGF-2** | - | - | - | - | - |
| **UT-32.EMV** | 1,0-3,0 | 50 | 180 | 30 | 30 |
| **UT-38.EMV** | 1,0-2,0 | - | - | - | - |
| **UT-57A.EMV** | 2 | - | - | - | - |
| **UT-57B.EMV** | 2 | - | - | - | - |
| **UT-33.3.EMV** | 1,0-2,5 | 20 | 50 | 60 | 20 |
| **UT-42.EMV** | 0,5-1,5 | - | - | - | - |
| **UR-4.9.01** | 1,0-2,0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| **UR-4.4.01** | 1,0-4,0 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| **UR-8.2** | 1,5-3,0 | 50 | 40 | 120 | 100 |
| **UR-8.8** | 1,0-3,0 | - | - | - | - |
| **UR-8.9** | 2,0-3,5 | - | - | - | - |
| **UR-8.10** | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| **UR-8.11** | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| **UR-8.12** | 3.0-4,5 | - | - | - | - |
| **UR-32** | 1,0-3,0 | 50 | 180 | 30 | 30 |
| **UR-33.2** | 1,0-2,0 | 60 | 50 | 100 | 80 |
| **UR-38** | 1,0-2,0 | 60 | 120 | 20 | 20 |
| **UR-57A** | 2 | 50 | 20 | 40 | 120 |
| **UR-43.3** | 1,0-4,0 | - | - | - | - |
| **UR-43,5** | 1,5-3,0 | - | - | - | - |
| **UR-43.6** | 2,0-4,0 | 40 | 30 | 40 | 180 |
| **UR-80.5** | 1,0-2,0 | - | - | - | - |
| **UR-81.3** | 1,25-2,0 | - | - | - | - |
| **UT-8.2.VDI** | 1,5-3,0 | - | - | - | - |
| **UT-27.VDI** | 1,8 | - | - | - | - |
| **UT-32.VDI** | 1,0-3,0 | - | - | - | - |
| **UT-42.VDI** | 0,5-1,5 | - | - | - | - |
| **UT-57A.VDI** | 2 | - | - | - | - |

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Пользовательские варианты













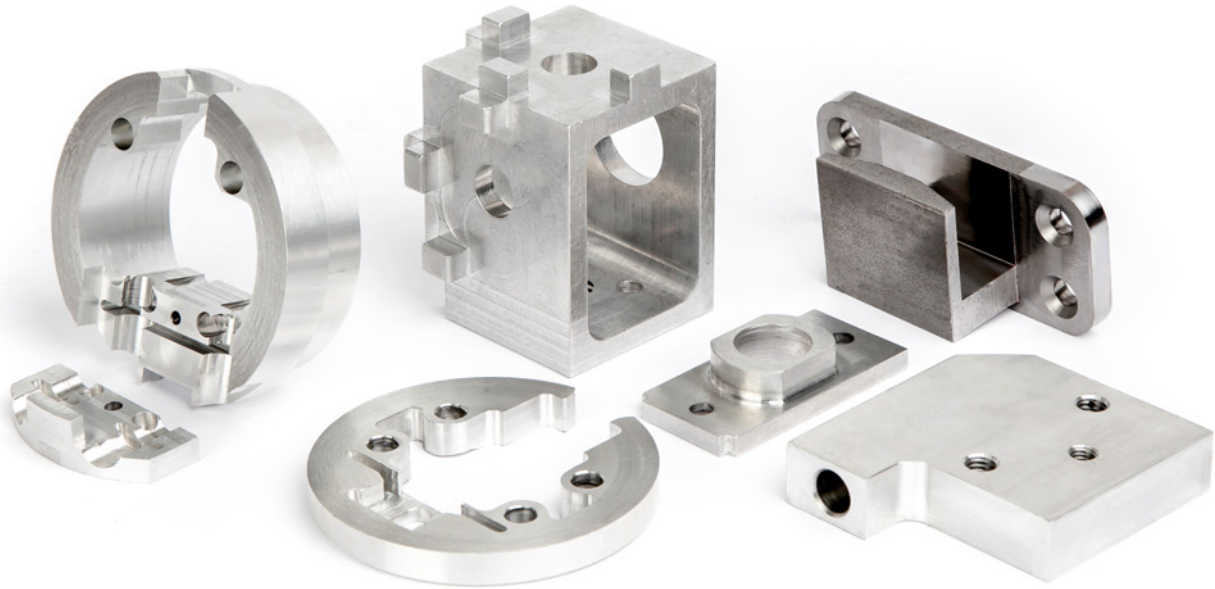


7

# Индивидуальное изготовление

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS















# Индивидуальное изготовление

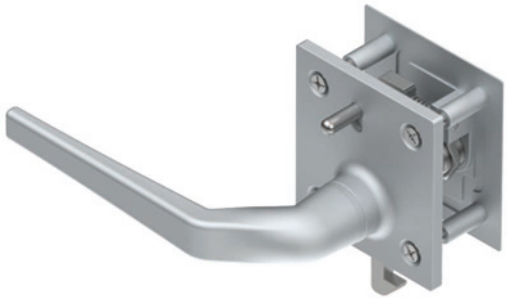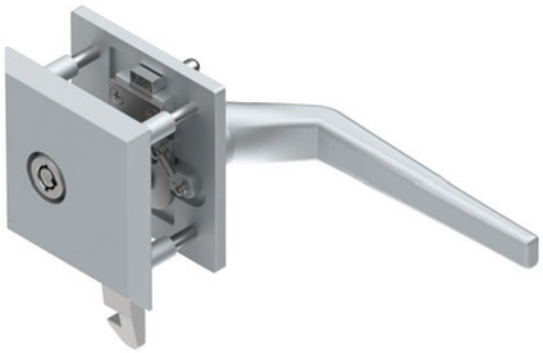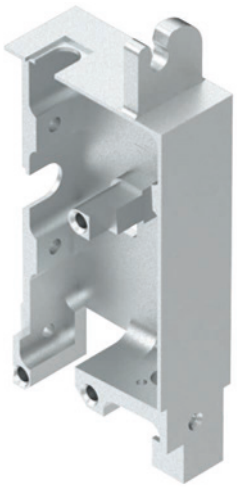
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS


















# Индивидуальное изготовление

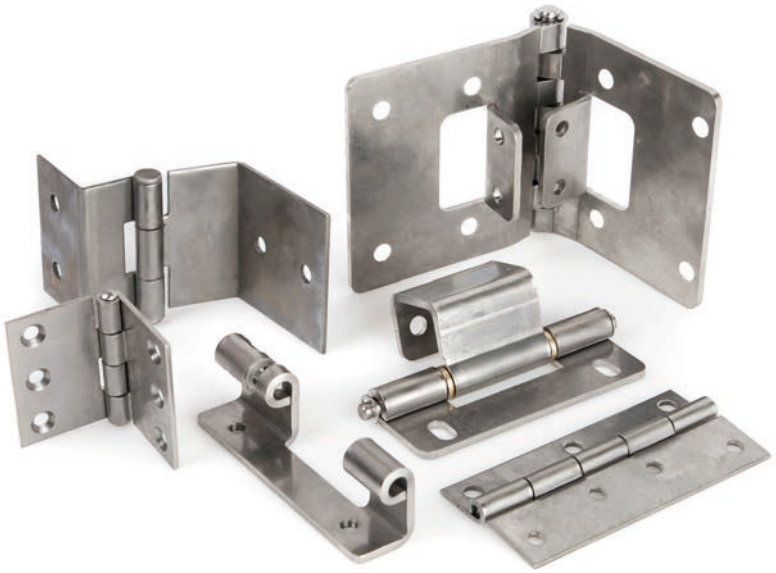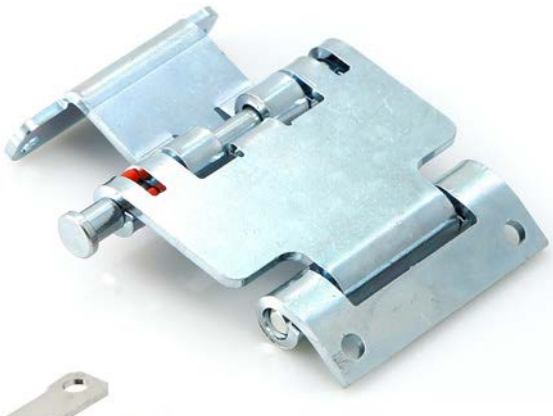
RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS























# Индивидуальное изготовление

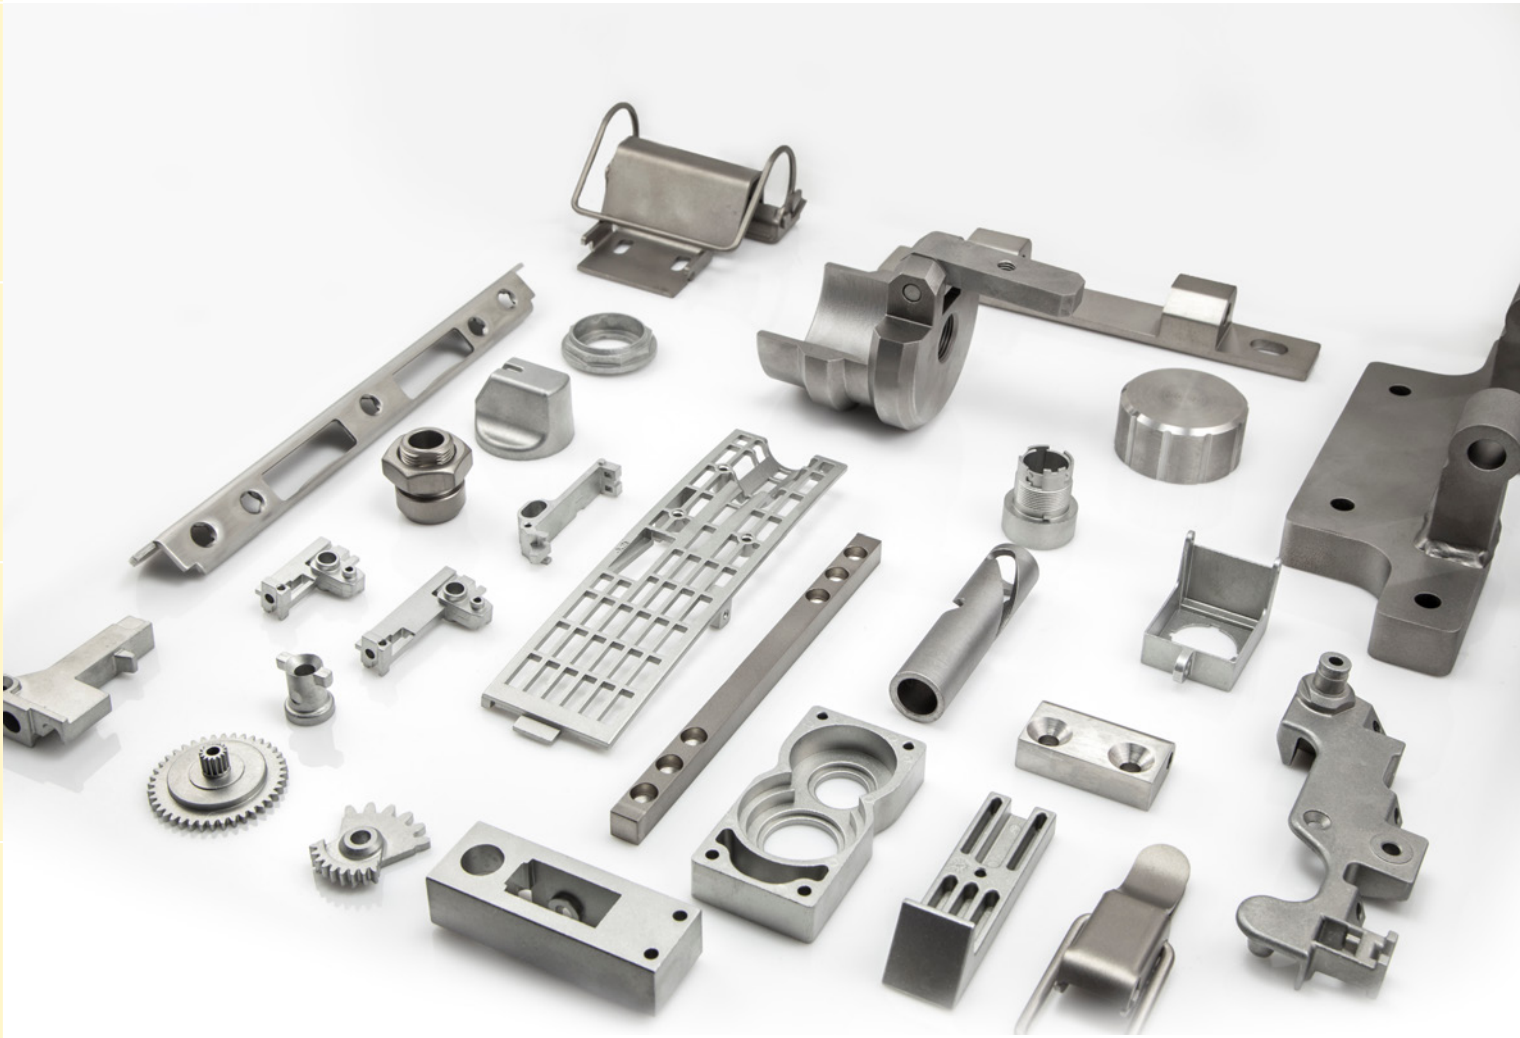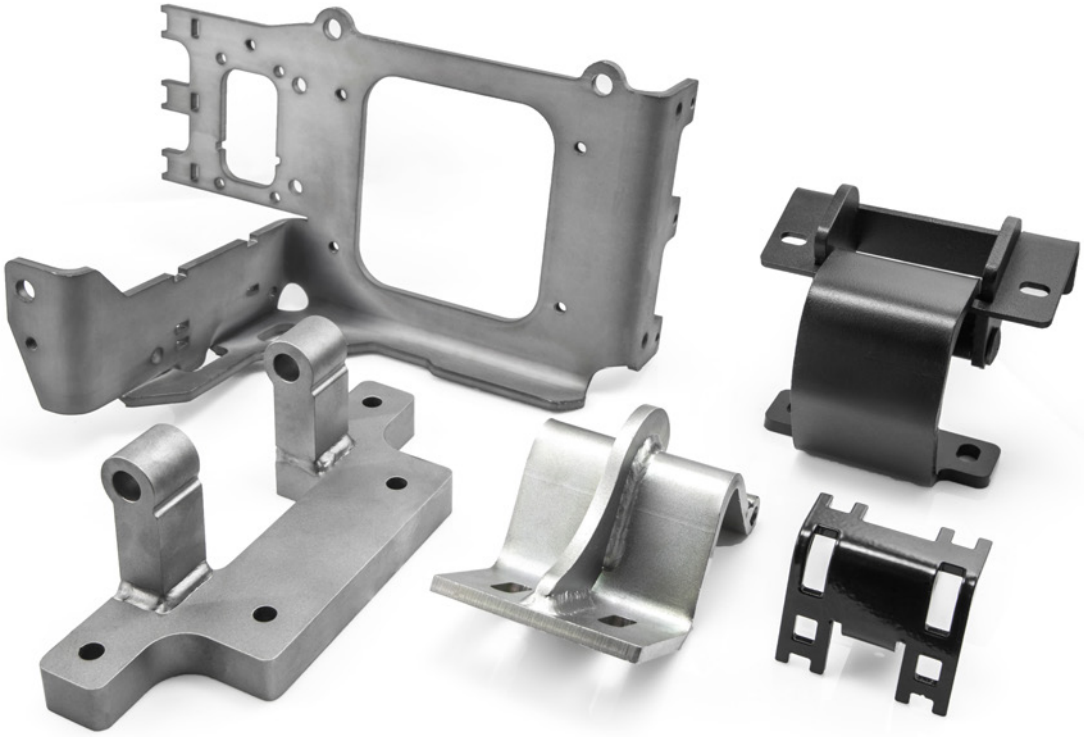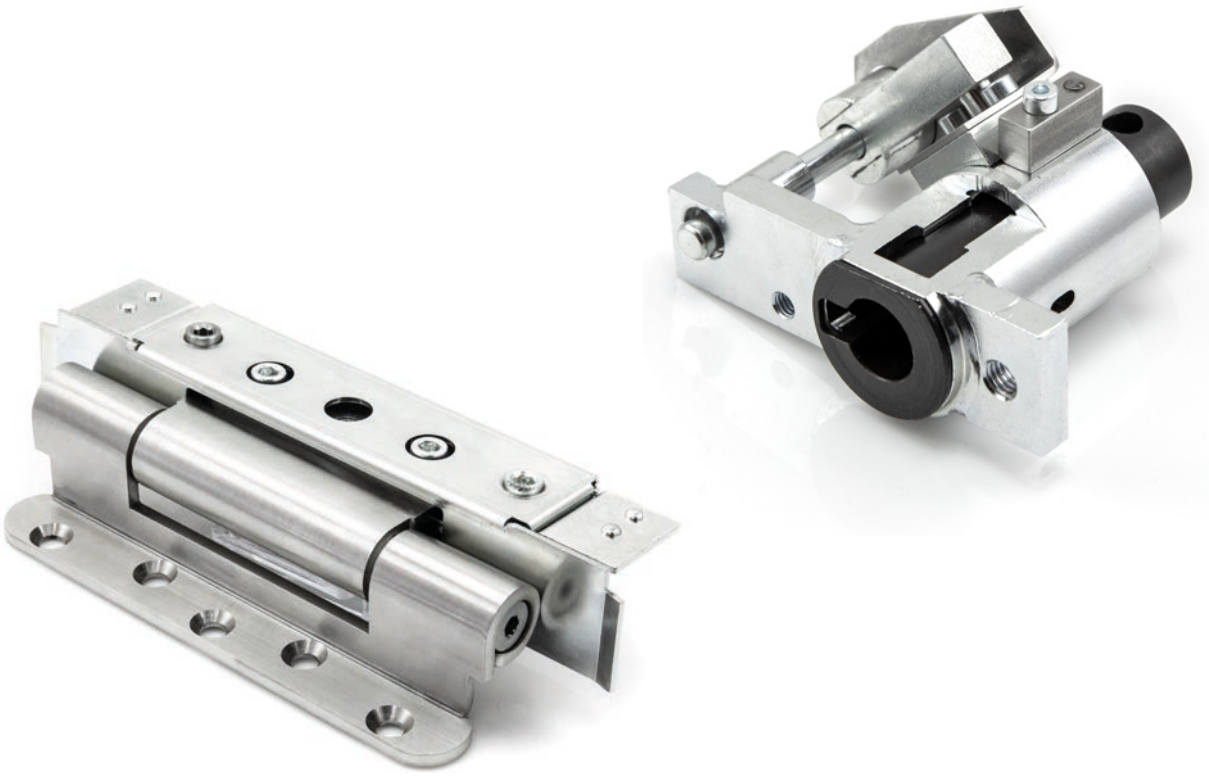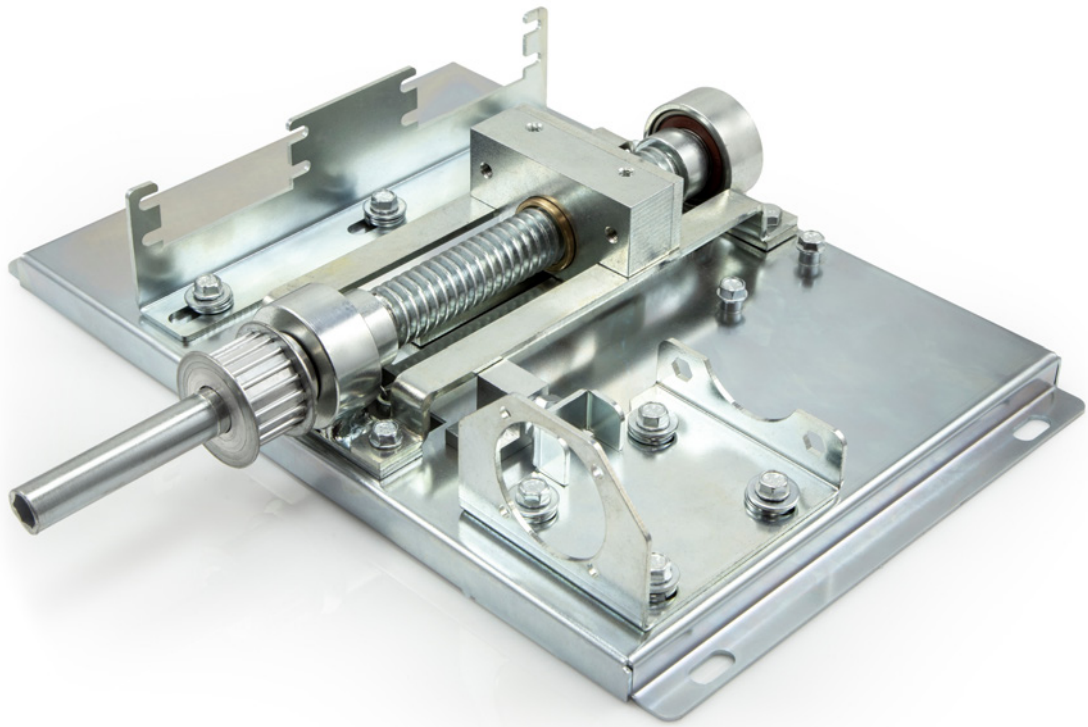RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS









RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

# Индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## [ 1A ] СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ


Дистанция для зубчатого Механизма....1A-10
Система укрепления затвора 1C.911.001....1A-9
Дистанция к зубчатому механизму 1C.910.001 ....1A-9
Система запирания для алюминиевых профильных дверей....1A-7
Систем запирания вне сферы IP RW250....1A-10
Систем запирания вне сферы IP RW250....1A-11
Система запирания по расстоянию 95/105/130....1A-1
Система запирания по расстоянию 50 x 25 ....1A-5
Система запирания по расстоянию 50 x 25 ....1A-6
Система запирания порасстоянию 105/130 – внутренние замки 1A-2
Система запирания по расстоянию 50/55 ....1A-3
Система запирания по расстоянию 50/55 ....1A-4
Система запирания 1A.001.001....1A-8
Система запирания 1A.002.001....1A-8
Система запирания 1A.003.001....1A-8
Замок анти-паник ....1A-12
Замок анти-паник 1B.ZA.001....1A-13
Замок анти-паник 1B.ZA.002....1A-14
Замок анти-паник 1B.ZA.003....1A-15
Замок анти-паник 1B.ZA.004....1A-16
Замок анти-паник 1B.ZA.005....1A-17
Замок анти-паник 1B.ZA.006....1A-18
Замок анти-паник 1B.ZA.007....1A-19

Замок анти-паник для двойной двери
1B.ZA.101 ....1A-20
1B.ZA.102 ....1A-20
1B.ZA.103 ....1A-20
1B.ZA.104 ....1A-20

Внешний наконечник ручки для замков анти-паник 1B.ZA.201....1A-21
RS130ZA ....1A-22
RS130/UZA ....1A-22
RS200ZA ....1A-22
RS200/UZA ....1A-22


## [ 1B ] ОТКИДНЫЕ РУЧКИ


RS100/T....1B-3
RS100/U....1B-3
RS110 ....1B-4
RS130 ....1B-9
RS130/U....1B-9
RS135 ....1B-9
RS135/U....1B-9
RS140 ....1B-9
RS140/U....1B-9
RS145 ....1B-9
RS145/U....1B-9
RS150 ....1B-34
RS150SN....1B-33
RS151.M. ....1B-44
RS151.N....1B-42
RS152.M ....1B-44
RS152.N....1B-42
RS154 ....1B-32
RS156 ....1B-35
RS161 ....1B-38
RS168 ....1B-40
RS169 ....1B-41
RS170 ....1B-41
RS173 ....1B-18
RS174 ....1B-39
RS175 ....1B-39
RS200 ....1B-3
RS200/T....1B-3
RS200/U....1B-3
RS210 ....1B-4
RS300 ....1B-30
RS400 ....1B-6
RS400/U....1B-6
RS400W ....1B-6
RS400W/U....1B-6
RS420 ....1B-6
RS420/U....1B-6
RS430 ....1B-7
RS430/U....1B-7
RS500 ....1B-6
RS500W ....1B-6
RS500W/U....1B-6
RS510 ....1B-8
RS520 ....1B-6
RS520/U....1B-6
RS530 ....1B-7
RS530/U....1B-7
RS600 ....1B-17
RS610 ....1B-17
RS650 ....1B-14
RS700 ....1B-19
RS710 ....1B-19
RS715 ....1B-20
RS716 ....1B-20
RS717 ....1B-22
RS720 ....1B-23
RS730 ....1B-21
RS750 ....1B-30
RS761 ....1B-26
RS762 ....1B-27
RS763 ....1B-29
RS790 ....1B-31
RS800 ....1B-4
RS800W ....1B-4
RS900 ....1B-8

# Индекс


RS901 ....1B-5
RS950 ....1B-37
RS980 ....1B-36
Электронный замок RS-E ....1B-10
S100 ....1B-3
Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME1 ....1B-12
Электронный замок с поворотным механизмом 2.ZME2 ....1B-13

**Замок RW**

RW100 ....1B-45
RW110 ....1B-45
RW120 ....1B-46
RW125 ....1B-46
RW200 ....1B-47
RW210 ....1B-48
RW400 ....1B-23
RW410 ....1B-23
RW420 ....1B-24
RW425 ....1B-24
RW430 ....1B-24
RW435 ....1B-24
RW500 ....1B-47
RW505 ....1B-49
RW510 ....1B-54
RW515 ....1B-53
RW520 ....1B-54
RW525 ....1B-52


## [ 1C ] СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМКОВ


Адаптер 1C.903.001 ....1C-27
Адаптер 1C.916 ....1C-46
Адаптер языка JC-20018/36 ....1C-24
Адаптер JZN-10027-30 ....1C-24
Соединитель 1C.915.001 ....1C-44
Соединитель 1C.915.001 ....1C-45
Соединитель быстрого монтажа 1C.921.001 ....1C-26

**Язык**

Языки 1-пкт без ограничителя - Нержавеющая сталь (Группа 16) ..1C-12
Языки 1-пкт без ограничителя - Сталь Цинк (Группа 15) ....1C-12
Языки 1-пкт без ограничителя ....1C-9
Языки 1-пкт гак J-6000 ....1C-21
Языки 1-пкт JZ ....1C-23
Языки 1-пкт тип JK1, JK2 ....1C-20
Языки 1-пкт ступенчатый JK-1610.01 ....1C-21
Языки 1-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 13, 14)1C-11
Языки 1-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 17A)..1C-13
Языки 1-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 11, 12) ....1C-10
Языки 1-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 17) ....1C-13
Языки 1-пкт с ограничителем ....1C-9
Языки 2-пкт без ограничителя (Группа 21) ....1C-15
Языки 3-пкт без ограничителя (Группа 21) ....1C-15
Языки 3-пкт без ограничителя ....1C-16
Языки 3-пкт без ограничителя - Нержавеющая сталь (Группа 36) ..1C-19
Языки 3-пкт без ограничителя - Сталь Цинк (Группа 35) ....1C-19
Языки 3-пкт с ограничителем ....1C-16
Языки 3-пкт с ограничителем JA, JB, JBN (Группа 38) ....1C-22
Языки 3-пкт с ограничителем - Нержавеющая сталь (Группа 33, 34)1C-18
Языки 3-пкт с ограничителем - Сталь Цинк (Группа 31, 32) ....1C-17
Языки из пластмассы без ограничителя JP (Группа 19) ....1C-14
Языки из пластмассы с ограничителем JP2 (Группа 18) ....1C-14

**Зубчатый механизм**

Зубчатый механизм MZ1 ....1C-28
Зубчатый механизм MZ1 ....1C-29
Зубчатый механизм MZ2 ....1C-30
Зубчатый механизм MZ2 ....1C-31
Зубчатый механизм MZ3 ....1C-32
Зубчатый механизм MZ3 ....1C-33
Накладка 1C.902 ....1C-27
Плоская тяга с роликами ....1C-34
Плоские тяги прижимающие ....1C-35
Плоские тяги прижимающие вер. A ....1C-36
Плоские тяги прижимающие вер. B ....1C-37
Плоские тяги прижимающие вер. C ....1C-39
Плоские тяги прижимающие вер. D ....1C-40
Тяги Ø6 ....1C-4
Тяги Ø8 ....1C-5
Угловая направляющая 90° ....1C-43
Направляющие Ø6 ....1C-6
Направляющие Ø8 ....1C-6
Направляющие Ø8 1C.906.100 ....1C-7
Направляющие P314 ....1C-8
Направляющие RW ....1C-6
Скользящая ножка языка 1C.920.001 ....1C-25
Втулка 1C.901 ....1C-27
Держатели 1C.904 ....1C-40
Держатель тяги 1C.904 ....1C-5
Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой ....1C-41
Многопунктовая система запирания с одной плоской тягой ....1C-42
Вставка с цилиндром незащелкивающая WRS-B ....1C-1
Фигурная вставка WRS-360-X ....1C-2
Фигурная вставка WRS-D13 ....1C-2
Фигурная вставка WRS-PA ....1C-3
Фигурная вставка WRS-X ....1C-1
Патентный цилиндр WRS-P ....1C-1
Кронштейны W314-70 ....1C-39
Кронштейны W314-90 ....1C-36
Кронштейны W314 ....1C-38
Кронштейны ....1C-35

# Индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## [ 2A ] ЗАМКИ


Информационная карта ..... 2A-2
Описание направлений открытия двери ..... 2A-1
Обзор ключей ..... 2A-3
Обзор вставки ..... 2A-3
Обзор цилиндров с кодовым ключом ..... 2A-3

Адаптер 2.920 ..... 2A-137
Внутренная ручка 1C.DB.002 ..... 2A-91
Пылезащищающая крышка замка с ручкой T 2.904.010 ..... 2A-90
Защищаючая подкладка 2.907 ..... 2A-125
Защищаючая подкладка 2.911 ..... 2A-125
Замки-бабочки тип M. ..... 2A-10
Пылезащитная крышка 2.904 ..... 2A-121
Крышка 2.904.020SN ..... 2A-123
Держатель замка 2.905 ..... 2A-122

**Замок**

2.501 ..... 2A-116
2.502 ..... 2A-117
2.503 ..... 2A-114
2.504 ..... 2A-111
2.505 ..... 2A-113
2.506 ..... 2A-75
2.507 ..... 2A-118
2.509 ..... 2A-103
2.510 ..... 2A-109
2.510 ..... 2A-110
2.511 ..... 2A-107
2.512 ..... 2A-117
2.515 ..... 2A-106
2.516 с регулируемой высотой ригеля ..... 2A-104
2.516.002 с фиксованной высотой ригеля ..... 2A-105
2.517 ..... 2A-118
2.520 ..... 2A-114
2.521 ..... 2A-113
2.525 ..... 2A-68
2.526 ..... 2A-95
2.527 ..... 2A-68
2.528 ..... 2A-67
2.529 ..... 2A-36
2.530 ..... 2A-65
2.531 ..... 2A-94
2.532 ..... 2A-94
2.533 ..... 2A-98
2.540 ..... 2A-92
2.541 захлопнуть ..... 2A-115
2.542 захлопнуть ..... 2A-115
2.544 ..... 2A-95
2.601 ..... 2A-102
2.602 ..... 2A-4
2.603 ..... 2A-77
2.604 ..... 2A-99
2.605 ..... 2A-99
2.606 ..... 2A-97
2.607 ..... 2A-97
2.608 ..... 2A-96
2.609 ..... 2A-96
2.610 ..... 2A-108
2.611 ..... 2A-36
2.612 ..... 2A-36
2.613 ..... 2A-100
2.615 ..... 2A-101
2.616 ..... 2A-78
2.630 ..... 2A-76
2.700 замок люка ..... 2A-119
2.800 ..... 2A-92
2.M19 ..... 2A-75
2.M22SD35 компрессионный ..... 2A-53
2.PM с ручкой-бабочкой ..... 2A-79
2.PM с ручкой-бабочкой из металла со стержнем ..... 2A-80
2.PM с ручкой-бабочкой ..... 2A-83
2.PM18 с ручкой-бабочкой SN ..... 2A-81
2.PMPA с ручкой-бабочкой ..... 2A-79
2.PMPA с ручкой-бабочкой ..... 2A-80
CZ-E1 ..... 2A-45
GE-0100 ..... 2A-46
GE-0101 ..... 2A-46
JZ-3522 с защелктвающимся языком ..... 2A-71
M16 ..... 2A-4
M16/45 ..... 2A-4
M16-19 ..... 2A-5
M16SD22 ..... 2A-63
M19-1 ..... 2A-6
M19DC ..... 2A-70
M19W ..... 2A-34
M22-1 ..... 2A-7
M22-2 ..... 2A-8
M22-3 ..... 2A-9
M22-10 ..... 2A-72
M22-30 ..... 2A-22
M22-40 ..... 2A-23
M22-5 ..... 2A-16
M22-6 с фиксацией ..... 2A-72
M22-60 ..... 2A-23
M22-7 ..... 2A-11
M22-8 ..... 2A-12
M22B ..... 2A-19
M22BK ..... 2A-74
M22D ..... 2A-14
M22DC ..... 2A-70
M22D-M. ..... 2A-77
M22-DU ..... 2A-13

# Индекс


M22DW ..... 2A-31
M22DW22 ..... 2A-30
M22EW ..... 2A-33
M22FW ..... 2A-33
M22GP4 ..... 2A-17
M22GP5 ..... 2A-17
M22IP ..... 2A-37
M22JR-SN ..... 2A-59
M22K ..... 2A-18
M22KW ..... 2A-18
M22MS ..... 2A-32
M22P ..... 2A-15
M22PM-K ..... 2A-73
M22PM-KSN с ручкой-бабочкой из нержавеющей стали ..... 2A-81
M22PW ..... 2A-31
M22R ..... 2A-45
M22SA ..... 2A-56
M22SA18 ..... 2A-48
M22SA2 ..... 2A-50
M22SC ..... 2A-55
M22SD ..... 2A-27
M22SD20SN ..... 2A-49
M22SD22 ..... 2A-64
M22SD30 ..... 2A-51
M22SD40 ..... 2A-54
M22SE ..... 2A-57
M22SG ..... 2A-58
M22SK30 ..... 2A-60
M22SK32 ..... 2A-61
M22SK37 компрессионный ..... 2A-62
M22SP ..... 2A-47
M22SP2 ..... 2A-52
M22SP40 ..... 2A-54
M22TR ..... 2A-38
M22TW ..... 2A-41
M22W ..... 2A-29
M22W32 ..... 2A-30
M22WSN ..... 2A-29
M22ZD1 ..... 2A-24
M22ZD2 ..... 2A-25
M22ZD3 ..... 2A-26
M22ZM ..... 2A-40
M22ZW ..... 2A-28
M22ZW22 ..... 2A-28
M24 ..... 2A-21
M24B ..... 2A-20
M24C ..... 2A-69
M24ZN ..... 2A-21
M28-1 ..... 2A-66
M28-2 ..... 2A-66
RW300 с ручкой-бабочкой ..... 2A-82
TR12 ..... 2A-120
с L-образной ручкой из нержавеющей стали ..... 2A-85
с ручкой L ..... 2A-84
с ручкой L 2.L18.10X ..... 2A-86
Г-образная ручка для навесного замка 2.L18.200 ..... 2A-93
с T-образной ручкой из нержавеющей стали ..... 2A-88
с ручкой T ..... 2A-87
с ручкой T 2.T18.10X ..... 2A-89
с ручкой T 2.TSA ..... 2A-90
Z-0233 ..... 2A-35
Z-2106 ..... 2A-35
Роликовый запор 2.200 ..... 2A-112
Роликовый запор 2.210 ..... 2A-112
ZZR18 ..... 2A-39
ZZR18 ..... 2A-42
ZZR18.010 ..... 2A-43
ZZR19 ..... 2A-42
ZZR28 ..... 2A-42
ZZR28/S ..... 2A-44
ZZR38 ..... 2A-42
ZZR50 ..... 2A-42


**Блокировка**


2.901 ..... 2A-125
2.902 ..... 2A-126
2.903 ..... 2A-125
2.904 ..... 2A-126
2.905 ..... 2A-126
2.910 ..... 2A-126
ZG ..... 2A-136
ZGAX ..... 2A-136


**Ключ**


2.KL.009 ..... 2A-133
2.KLA-X ..... 2A-128
2.KLB-X.001 ..... 2A-128
2.KLB-X.002 ..... 2A-128
2.KLD-T13 ..... 2A-128
2.KLE-GZ ..... 2A-127
2.KLF-GZ ..... 2A-127
2.KLT-WF ..... 2A-133
2.KL-X.002 ..... 2A-129
2.KL-X.004 ..... 2A-130
2.KL-X.005 ..... 2A-133
2.KL-X.006 ..... 2A-133
2.KL-X.007 ..... 2A-132
2.KL-X.010 ..... 2A-132
2.KL-X.011 ..... 2A-132
2.KL-X.012 ..... 2A-135
2.KL-X.014 ..... 2A-134
2.KL-X.015 ..... 2A-136
2.KL-ZM.013 ..... 2A-134

# Индекс

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

## [ 2B ] ЗАЩЕЛКИ


3.561.001 ..... 2B-10
3.562 ..... 2B-11
3.563 ..... 2B-12
3.565 ..... 2B-15
3.566 ..... 2B-15
3.567 ..... 2B-16
3.ST201 ..... 2B-1
3.ST202 ..... 2B-1
3.ST203 ..... 2B-17
3.ST204 ..... 2B-2
3.ST205 ..... 2B-2
3.ST206 ..... 2B-5
3.ST207 ..... 2B-5
3.ST208 ..... 2B-8
3.ST209 ..... 2B-6
3.ST210 ..... 2B-8
3.ST211 ..... 2B-6
3.ST212.001SN ..... 2B-8
3.ST261 ..... 2B-7
3.ST262 ..... 2B-7
3.ST263.001 ..... 2B-9
3.ST263.100 ..... 2B-9
3.ST263.101 ..... 2B-10
3.ST264 ..... 2B-3
3.ST264.002 ..... 2B-14
3.ST265 ..... 2B-3
3.ST265 ..... 2B-4
3.ST267 ..... 2B-14
4.490 ..... 2B-13
4.491 ..... 2B-13
4.492 ..... 2B-17
Затвор 4.700 ..... 2B-16
Зацеп 3.ST200.002 ..... 2B-1
Зацеп 3.ST200.003 ..... 2B-2


## [ 3A ] УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ


3.170SN ..... 3A-28
3.504 ..... 3A-68
3.505 ..... 3A-68
3.506 ..... 3A-68
3.507 ..... 3A-68
3.509 ..... 3A-5
3.510 ..... 3A-6
3.511 ..... 3A-4
3.512 ..... 3A-5
3.513 ..... 3A-6
3.514SN ..... 3A-26
3.515SN ..... 3A-28
3.516 ..... 3A-12
3.517 ..... 3A-30
3.518 ..... 3A-31
3.519 ..... 3A-26
3.520 ..... 3A-65
3.526 ..... 3A-12
3.527 ..... 3A-11
3.529 ..... 3A-17
3.530 ..... 3A-17
3.530.002 ..... 3A-18
3.531.001 ..... 3A-27
3.531.002 ..... 3A-27
3.532 ..... 3A-19
3.534 ..... 3A-49
3.535 ..... 3A-29
3.536 ..... 3A-19
3.543 ..... 3A-9
3.544 ..... 3A-10
3.545 ..... 3A-10
3.546 ..... 3A-52
3.547 ..... 3A-66
3.570 ..... 3A-14
3.572 ..... 3A-13
3.573.00X ..... 3A-14
3.574.00X ..... 3A-14
3.575.00X ..... 3A-14
3.ST17 ..... 3A-69
3.ST18 ..... 3A-69
3.ST21 ..... 3A-70
3.ST22 ..... 3A-70
3.ST23 ..... 3A-29
3.ST28 ..... 3A-56
3.ST29 ..... 3A-71
3.ST30 ..... 3A-47
3.ST35 ..... 3A-48
3.ST35-1 ..... 3A-48
3.ST35-2 ..... 3A-50
3.ST37 ..... 3A-55
3.ST42 ..... 3A-25
3.ST48 ..... 3A-55
3.ST49 ..... 3A-62
3.ST53 ..... 3A-67
3.ST55 ..... 3A-55
3.ST56 ..... 3A-57
3.ST56-2 ..... 3A-60
3.ST58 ..... 3A-50
3.ST102 ..... 3A-71
3.ST108 ..... 3A-56
3.ST109.100 ..... 3A-40
3.ST109.101 ..... 3A-40
3.ST114 ..... 3A-51
3.ST116 ..... 3A-59

# Индекс


3.ST117 ..... 3A-52
3.ST125 ..... 3A-43
3.ST126.001 ..... 3A-66
3.ST127.001SN ..... 3A-44
3.ST127.002SN ..... 3A-44
3.ST127.003SN ..... 3A-45
3.ST128 ..... 3A-58
3.ST129 ..... 3A-41
3.ST130 ..... 3A-54
3.ST133 ..... 3A-49
3.ST134.001SN ..... 3A-61
3.ST145 с ограничителем угла открытия ..... 3A-53
3.ST146 ..... 3A-53
3.ST151 ..... 3A-46
3.ST152 ..... 3A-46
3.ST153 ..... 3A-42
3.ST154 ..... 3A-42
3.ST155 ..... 3A-58
3.ST500 Кассета ..... 3A-36
3.ST501 ..... 3A-36
3.ST502 ..... 3A-37
3.ST503 ..... 3A-37
3.ST504 ..... 3A-38
3.ST505 ..... 3A-38
3.ST506 ..... 3A-39
3.ST73 ..... 3A-67
3.STZH2 ..... 3A-67
3.STZH2.002 ..... 3A-67
3.STZH3 ..... 3A-67
3.STZH3-1 ..... 3A-67
3.ZN1 ..... 3A-1
3.ZN2 ..... 3A-1
3.ZN3 ..... 3A-2
3.ZN4 ..... 3A-2
3.ZN10 ..... 3A-15
3.ZN20 ..... 3A-62
3.ZN30 ..... 3A-7
3.ZN48-PA ..... 3A-11
3.ZN60 ..... 3A-4
3.ZN60 ..... 3A-7
3.ZN65 ..... 3A-4
3.ZN65 ..... 3A-7
3.ZN66 ..... 3A-6
3.ZN67 ..... 3A-8
3.ZN68 ..... 3A-8
3.ZN70 ..... 3A-72
3.ZN70SN ..... 3A-76
3.ZN71SN ..... 3A-76
3.ZN75 ..... 3A-72
3.ZN80 ..... 3A-74
3.ZN80SN ..... 3A-75
3.ZN90 ..... 3A-73
3.ZN100 ..... 3A-73
3.ZN100SN ..... 3A-75
3.ZN105 ..... 3A-16
3.ZN110 ..... 3A-3
3.ZN115 ..... 3A-3
3.ZN119 ..... 3A-81
3.ZN120 ..... 3A-20
3.ZN130 ..... 3A-21
3.ZN140 ..... 3A-22
3.ZN150 ..... 3A-77
3.ZN151 ..... 3A-65
3.ZN152 ..... 3A-65
3.ZN154 ..... 3A-78
3.ZN154.009 ..... 3A-79
3.ZN155 ..... 3A-64
3.ZN157.001 ..... 3A-79
3.ZN158.001 ..... 3A-63
3.ZN158SN ..... 3A-63
3.ZN159 ..... 3A-80
3.ZN160 ..... 3A-80
3.ZN170.001SN ..... 3A-28
3.ZN171.001SN ..... 3A-28
3.ZN200 ..... 3A-15
3.ZN210.001 ..... 3A-24
3.ZN210.003 ..... 3A-23

**Петли для противопожарных дверей**

3.ST109.001 ..... 3A-32
3.ST109.003 ..... 3A-33
3.ST109.004 ..... 3A-33
3.ST109.007 ..... 3A-34
3.ST109.009 ..... 3A-35


## [ 3B ] ПЕТЛИ ПОТАЙНЫЕ


3.501 ..... 3B-49
3.502 ..... 3B-49
3.503 ..... 3B-49
3.537 ..... 3B-15
3.538 ..... 3B-46
3.539 ..... 3B-46
3.550 ..... 3B-44
3.ST04 ..... 3B-1
3.ST04-1 ..... 3B-1
3.ST04-2 ..... 3B-2
3.ST04-4 ..... 3B-2
3.ST04-5 ..... 3B-25
3.ST05 ..... 3B-7
3.ST06 ..... 3B-7
3.ST07 ..... 3B-45
3.ST07-1 ..... 3B-45
3.ST07-2 ..... 3B-45

# Индекс


3.ST08 ..... 3B-19
3.ST09 ..... 3B-19
3.ST10 ..... 3B-18
3.ST11 ..... 3B-18
3.ST12 ..... 3B-11
3.ST12-1 ..... 3B-14
3.ST12-1B ..... 3B-12
3.ST12-2 ..... 3B-11
3.ST12B ..... 3B-12
3.ST13 ..... 3B-5
3.ST13.003 ..... 3B-15
3.ST14 ..... 3B-18
3.ST15 ..... 3B-18
3.ST16 ..... 3B-6
3.ST19-2 ..... 3B-15
3.ST20 ..... 3B-31
3.ST20 ..... 3B-33
3.ST24 ..... 3B-32
3.ST24-34 ..... 3B-32
3.ST25 ..... 3B-44
3.ST26.001 ..... 3B-39
3.ST26.003 ..... 3B-40
3.ST27 ..... 3B-3
3.ST27-1 ..... 3B-3
3.ST31 ..... 3B-20
3.ST32 ..... 3B-10
3.ST33 ..... 3B-20
3.ST34 ..... 3B-20
3.ST38 ..... 3B-21
3.ST39 ..... 3B-21
3.ST40 ..... 3B-17
3.ST41 ..... 3B-17
3.ST43 ..... 3B-8
3.ST43 ..... 3B-9
3.ST46 ..... 3B-29
3.ST46 ..... 3B-30
3.ST47 ..... 3B-5
3.ST50 ..... 3B-41
3.ST54 ..... 3B-3
3.ST60 ..... 3B-34
3.ST65 ..... 3B-34
3.ST67 ..... 3B-36
3.ST76 ..... 3B-14
3.ST79 ..... 3B-42
3.ST81 ..... 3B-35
3.ST81 ..... 3B-37
3.ST84 ..... 3B-37
3.ST89 ..... 3B-43
3.ST94 ..... 3B-35
3.ST95 ..... 3B-22
3.ST96 ..... 3B-38
3.ST100 ..... 3B-28
3.ST104 ..... 3B-42
3.ST105 ..... 3B-27
3.ST112 ..... 3B-27
3.ST115 ..... 3B-4
3.ST118 ..... 3B-23
3.ST119 ..... 3B-26
3.ST120 ..... 3B-22
3.ST121 ..... 3B-26
3.ST123.001SN ..... 3B-24
3.ST147 ..... 3B-13
3.ST160 ..... 3B-25
3.ST300 ..... 3B-50
3.ST301 ..... 3B-51
3.ST302 ..... 3B-56
3.ST303 ..... 3B-56
3.ST304 ..... 3B-52
3.ST305 ..... 3B-53
3.ST306 ..... 3B-54
3.ST307 ..... 3B-55
3.ST551 ..... 3B-47
3.ST552 ..... 3B-47
3.ST553 ..... 3B-47
3.ST556 ..... 3B-16
3.ST557 ..... 3B-16
3.ST558 ..... 3B-48
TA60 ..... 3B-35


## [ 4 ] ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ ТИП V-КЛЕМА

### Алюминевые единичные


25-120SW ..... 4-1
35-240SW ..... 4-1
50-240SW ..... 4-1
70-300SW ..... 4-1
95-300SW ..... 4-1
25-120SW-B ..... 4-1
50-300SW-B* ..... 4-1
95-300SW-B ..... 4-1
35-240SW-C ..... 4-1
50-240SW-C ..... 4-1
10-300SW ..... 4-2


### Алюминевые двойные


2/25-120SW ..... 4-3
2/50-240SW ..... 4-3
2/70-300SW ..... 4-3
2/25-120SW-B ..... 4-3
2/35-300SW-B ..... 4-3
2/25-120SW-D ..... 4-3
2/50-240SW-D ..... 4-3
2/70-300SW-E ..... 4-3
2/25-120SW-E ..... 4-3

# Индекс


**Алюминевые**

16-120SW....4-4
10-150.SW.A....4-4
10-150.SW.B....4-4
10-150.SW.C....4-4

**HM стальные единичные**

HM 6-50....4-5
HM 10-95/A....4-5
HM 10-95/B....4-5
HM 10-95/C....4-5
HM 25-150/A....4-5
HM 25-150/B....4-5
HS 6-50....4-5
HS 10-95....4-5

**HS стальные единичные**

HS 25-240....4-6
HS 50-240....4-6
HS 70-300....4-6
HS 35-300-B....4-6
HS 50-300-B....4-6
HS 120-300....4-6

**HS стальные двойные**

HS 2/50-240....4-7
HS 2/50-240-B....4-7
HS 2/50-240-D....4-7
HS 2/50-240-E....4-7

**HS стальные двойные**

HS 2/70-300....4-8

**HM стальные двойные**

HM 2/10-70-A....4-9
HM 2/10-70-B....4-9

**Соединители, зажимы**

4.405....4-12
4.406....4-12
4.601.101....4-10
4.601.201....4-10
4.601.102....4-10
4.601.202....4-10
4.601.103....4-10
4.601.203....4-10
4.601.401....4-10
4.601.402....4-10
4.601.403....4-10
4.603....4-11

Разделительная планка для RBK LZ6V....4-11

**Защиты v-клеммы, зажим ограничителя двери**

4.402....4-13
4.403....4-13
4.520....4-13

**Накатанные гайки**

NR.01....4-14
NR.02....4-14
NR.03....4-14
NR.04....4-14
NR.05....4-14

**Монтажная шина**

4.480....4-15

**Шариковый болт**

4.407....4-15

**Кабельная державка**

4.460....4-16
4.461....4-16
4.462....4-16

## [ 5 ] АКСЕССУАРЫ

Монтажная жесть 4.471....5-42
Блокада двери 4.401....5-12
Блокада двери 4.401.20X....5-12
Блокада двери 4.401.30X....5-13
Локада телескопическая 4.401....5-13
Локада телескопическая 4.401....5-14
Телескопическая блокадас кнопкой 4.401....5-14
Зажим 4.426....5-43
Рычаг регулировки 4.530....5-11
Карман для документов 4.420....5-21

Навесной замок 4.KDZN.100....5-18
Навесные замки 4.KD.001....5-16
Навесные замки 4.KDZN.002....5-16
Навесные замки 4.KDZN.007....5-17

Вентилация 4.107....5-25
Вентилация 4.108....5-25
Вентилация 4.109....5-25

Соединитель 4.429....5-5
Соединитель 4.500....5-2
Соединитель рамки 4.422....5-19

Маскирующий элемент 4.472....5-42
Гайка установка 4.501....5-2
Гайка трапециидальная 4.409....5-15

# Индекс


Ревизионное окошко 4.110 ..... 5-22
Ревизионное окошко 4.423 ..... 5-22
Ревизионное окошко 4.423 ..... 5-23
Ревизионное окошко 4.423 ..... 5-24
Ревизионное окошко 4.424.001 ..... 5-22
Ревизионное окошко 4.425 ..... 5-24
Противоскользящая накладка 4.519.100 ..... 5-10
Ручка 4.404 ..... 5-44
Ручка 4.404.100 ..... 5-44
Ручка 4.428 ..... 5-44
Профиль 4.450 ..... 5-19
Профиль 4.450 ..... 5-20
Поворотная опора с болтовым соединением 4.519 ..... 5-10
Ножки 4.516 ..... 5-9
Ножки 4.517 ..... 5-9
Ножки 4.518 ..... 5-9
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.513 ..... 5-8
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.514 ..... 5-8
Антивибрационные и противоскользящие ножки 4.515 ..... 5-8
Ножки для стеллажей 4.431 ..... 5-6
Ножки для стеллажей 4.510 ..... 5-7
Ножки для стеллажей 4.511 ..... 5-7
Ножки для стеллажей 4.512 ..... 5-7
Быстрый разъем 4.600 ..... 5-18
Винт с ухом 4.430 ..... 5-15
Устанавливающий стержень 4.427 ..... 5-43
Держатели 4.102 ..... 5-34
Держатели 4.103 ..... 5-35
Держатели 4.104 ..... 5-36
Держатели 4.250 ..... 5-26
Держатели 4.413 ..... 5-45
Держатели 4.439 ..... 5-29
Держатели 4.440 ..... 5-27
Держатели 4.441 ..... 5-35
Держатели 4.444 ..... 5-26
Держатели 4.444.003 ..... 5-32
Держатели 4.444.004 ..... 5-32
Держатели 4.446 ..... 5-31
Держатели 4.447 ..... 5-30
Держатели 4.448 ..... 5-30
Держатели 4.449 ..... 5-29
Держатели 4.470 ..... 5-34
Держатели 4.540SN ..... 5-27
Ручка шкатулки 4.442 ..... 5-33
Держатели PA 4.444 ..... 5-28
Ручки монтажных пластин 4.414 ..... 5-1
Ручки монтажных пластин 4.415 ..... 5-1
Держатель шкафа 4.410 ..... 5-15
Ручка ящика 4.443 ..... 5-33
Защита под пломбу 4.417 ..... 5-3
Виброизолятор 4.464 ..... 5-47
Кронштейн монтажой плиты 4.412 ..... 5-45
Защита под пломбу 4.416 ..... 5-3
Замок с функцией дегерметизации 4.120 ..... 5-37
Ручка 4.105 ..... 5-38
Ручка 4.105 ..... 5-39
Ручка 4.106 ..... 5-40
Ручка 4.106 ..... 5-41
Яремное закрытие 4.411 ..... 5-4
Яремное закрытие 4.419 ..... 5-5
Разъем 4.560 ..... 5-46


## [ 6 ] УПЛОТНИТЕЛИ


UT-2 ..... 6-2
UT-3.8 ..... 6-2
UT-3.10 ..... 6-2
UT-4 ..... 6-1
UT-4.2 ..... 6-1
UT-4.3.01 ..... 6-1
UT-4.3.02 ..... 6-1
UT-4.3.06 ..... 6-1
UT-4.4.01 ..... 6-1
UT-4.4.02 ..... 6-1
UT-4.4.03 ..... 6-1
UT-4.4.04 ..... 6-1
UT-4.5.2 ..... 6-1
UT-4.5.4 ..... 6-1
UT-4.5.6 ..... 6-1
UT-4.6 ..... 6-1
UT-4.7 ..... 6-2
UT-4.8.2 ..... 6-2
UT-4.8.4 ..... 6-2
UT-4.9.01 ..... 6-2
UT-4.9.02 ..... 6-2
UT-4.9.03 ..... 6-2
UT-4.10.2 ..... 6-2
UT-5 ..... 6-3
UT-5.1 ..... 6-3
UT-5.2 ..... 6-3
UT-5.3 ..... 6-3
UT-5.4 ..... 6-3
UT-5.5 ..... 6-3
UT-5.6 ..... 6-3
UT-5.7 ..... 6-3
UT-7 ..... 6-12
UT-7.1 ..... 6-12
UT-7.2 ..... 6-12
UT-7.3 ..... 6-12
UT-7.4 ..... 6-12
UT-7.5 ..... 6-12
UT-8 ..... 6-7
UT-8.2 ..... 6-7
UT-8.3 ..... 6-7

# Индекс


UT-8.4 ..... 6-7
UT-8.5 ..... 6-7
UT-8.6.4 ..... 6-8
UT-8.6.6 ..... 6-8
UT-8.7 ..... 6-8
UT-8.8 ..... 6-8
UT-9.2 ..... 6-8
UT-9.4 ..... 6-8
UT-9.6 ..... 6-8
UT-10.3 ..... 6-8
UT-26A ..... 6-10
UT-27 ..... 6-10
UT-30.1 ..... 6-4
UT-30.2 ..... 6-4
UT-30.4 ..... 6-4
UT-31 ..... 6-5
UT-31.2 ..... 6-5
UT-32 ..... 6-10
UT-33.2 ..... 6-5
UT-33.3 ..... 6-5
UT-33.4 ..... 6-6
UT-34 ..... 6-6
UT-35 ..... 6-4
UT-35.1 ..... 6-4
UT-37 ..... 6-6
UT-37.1 ..... 6-6
UT-38 ..... 6-10
UT-42 ..... 6-10
UT-43 ..... 6-11
UT-43.3 ..... 6-11
UT-43.4 ..... 6-11
UT-43.5.2 ..... 6-11
UT-43.5.4 ..... 6-11
UT-43.5.6 ..... 6-11
UT-43B ..... 6-11
UT-51 ..... 6-10
UT-57A ..... 6-6
UT-70 ..... 6-9
UT-80 ..... 6-13
UT-80.2 ..... 6-13
UT-80.3 ..... 6-13
UT-80.4 ..... 6-13
UT-81.1 ..... 6-15
UT-81.2 ..... 6-15
UT-81.3 ..... 6-15
UT-81.4 ..... 6-15
UT-81.5 ..... 6-15
UT-82.2 ..... 6-15
UT-82.4 ..... 6-15
UT-82.6 ..... 6-15
UT-83 ..... 6-15
UTB-1 ..... 6-9
UTB-2 ..... 6-9
UTB-9 ..... 6-9
UTF-1 ..... 6-17
UTF-2 ..... 6-17
UTG-1 ..... 6-17
UTG-2 ..... 6-17
UTGF-1 ..... 6-17
UTGF-2 ..... 6-17
UTP-137 ..... 6-15


**Уплотнитель самоклеящийся**


USRE-10.04 ..... 6-14
USRE-15.03 ..... 6-14
USRE-15.04 ..... 6-14
USRE-20.04 ..... 6-14
USDE-14.12 ..... 6-14
UTK-10.12 ..... 6-14
USPE-05.03 ..... 6-14
USPE-08.02 ..... 6-14
USPE-08.03 ..... 6-14
USPE-10.02 ..... 6-14
USPE-10.03 ..... 6-14
USPE-10.04 ..... 6-14
USPE-10.05 ..... 6-14
USPE-12.03 ..... 6-14
USPE-12.04 ..... 6-14
USPE-15.03 ..... 6-14
USPE-15.04 ..... 6-14
USPE-16.08 ..... 6-14
USPE-18.05 ..... 6-14
USPE-20.03 ..... 6-14
USPE-20.05 ..... 6-14


**Монтажный профиль**


US-828 ..... 6-15
US-828.1 ..... 6-15
US-828.2 ..... 6-15
US-838 ..... 6-15
US-838.10 ..... 6-15
US-838.2 ..... 6-15
US-838.3 ..... 6-15
US-838.4 ..... 6-15
US-838.5 ..... 6-15
US-838.6 ..... 6-15
US-838.7 ..... 6-15
US-838.8 ..... 6-15
US-838.9 ..... 6-15


**Уплотнители электромагнитные EMV**


UT-32.EMV ..... 6-18
UT-33.3.EMV ..... 6-18
UT-38.EMV ..... 6-18

UT-42.EMV....6-18
UT-57A.EMV....6-18
UT-57B.EMV....6-18

**Маслостойкие уплотнительные профили NBR**

UT-32.NBR....6-24
UT-57A.NBR....6-24
UT-10.4.NBR....6-24
USPE-15.03.NBR....6-24
USPE-15.04.NBR....6-24

**Уплотнители из группы UR исполняют железнодорожная норма EN 45545-2**

UR-4.4.01....6-19
UR-4.9.01....6-19
UR-8.2....6-19
UR-8.8....6-19
UR-8.9....6-20
UR-8.10....6-20
UR-8.11....6-20
UR-8.12....6-20
UR-32....6-21
UR-33.2....6-21
UR-38....6-21
UR-43.3....6-22
UR-43.5....6-22
UR-43.6....6-22
UR-57A....6-21
UR-80.5....6-22
UR-81.3....6-22

**Уплотниения соответствующие стандарту VDI 6022**

UT-8.2.VDI....6-23
UT-27.VDI....6-23
UT-32.VDI....6-23
UT-42.VDI....6-23
UT-57A.VDI....6-23

**Закрытые профили: рама, уплотнительное кольцо**

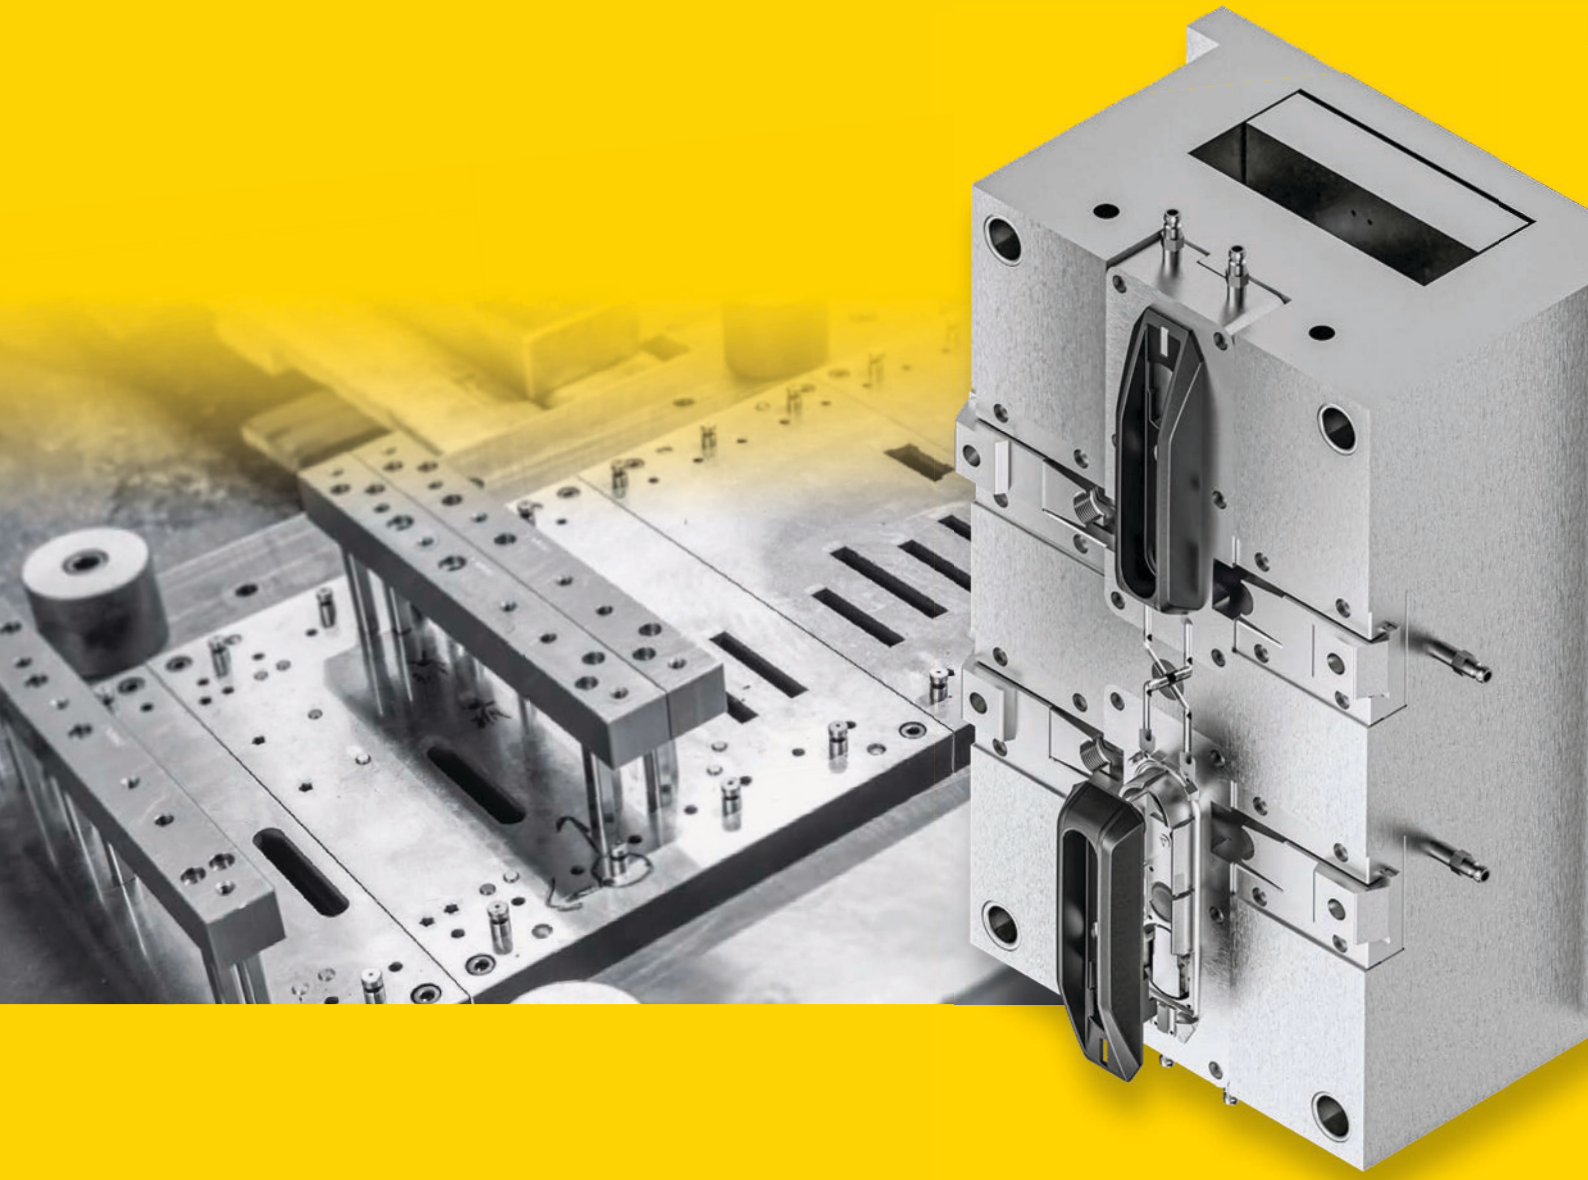
Склеивание [G]....6-25
Вулканизация [V]....6-25
Литье под давлением [M.]....6-25
Технология соединения уплотнительных профилей....6-26

**Минимальные радиусы изгиба уплотнения**

Минимальные радиусы изгиба....6-27 до 6-29

## [ 7 ] ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ

Пользовательские варианты....7-1 до 7-6



## ДИСТРИБЬЮТОРЫ

- БЕЛЬГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ
  **BIBUS BV**
  Phone +32 (0) 3 232 3795
  sales@bibus.nl

- НЕДЕРЛАНД
  **BIBUS BV**
  Phone +31 (0) 252 433 733
  sales@bibus.nl

- ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
  **Lidokov, výrobní družstvo**
  Phone +420 516 452 341
  info@lidokov.cz

- ФРАНЦИЯ
  **ARTIFERM Industrie**
  Phone +33 2 54 89 01 89
  contact@artiferm-industrie.com

- ИТАЛИЯ
  **Trebi Srl**
  Phone +39 0444 497000
  info@3bisrl.it

  **PSM CELADA Fasteners**
  Phone +39 02 2940 0630
  info@psmcelada.it

- ПОРТУГАЛИЯ
  **PUZZLE ADVANCE**
  Phone +351 223 228 087
  geral@puzzleadvance.com

- ИСПАНИЯ
  **FIXOR SL**
  Phone +34 93 710 41 60
  info@fixor.es

- ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
  **UAB JVS IDEA**
  Phone +370 69377989
  tdu@techpart.lt

- РУМЫНИЯ
  **VONTEC ENGINEERING S.R.L.**
  Phone +40 726 765 850
  mihnea@vontec.ro

- УКРАИНА
  **PP MARKA**
  Phone +38 (063) 318 55 75
  ppmarka@ukr.net

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  **TR Fastenings**
  Phone +44 1825 747460
  sales@trfastenings.com

ВЕРСИЯ R1/2024

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

**RST ROZTOCZE. Sp. z o. o.**
ul. Zamojska 42A
22-600 Tomaszów Lubelski | Poland
**T** +48 84 664 35 02
**E** rst@roztocze.eu
**W** www.roztocze.eu