RS720

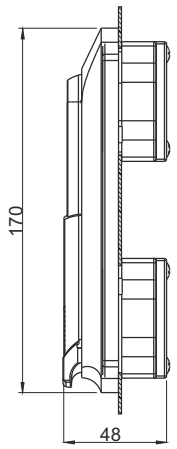

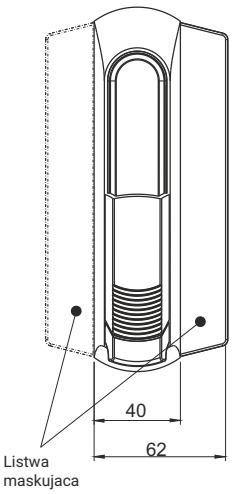

Kształt i wymiar otworów
do osadzenia zamka

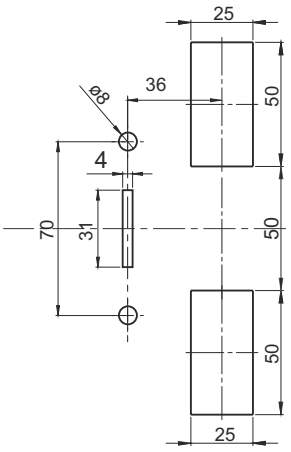

UWAGA:
Listwa maskująca może być umieszczona po lewej i po prawej stronie zamka.

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
RS720.001	Szyld, Klamka, Listwa maskująca	Poliamid	07
RS720.002	Szyld, Listwa maskująca	Poliamid	07
	Klamka	ZAMAK	04

RW400.N **RW410.N**

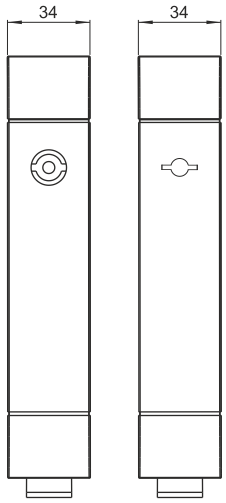

RW400.M
RW410.M

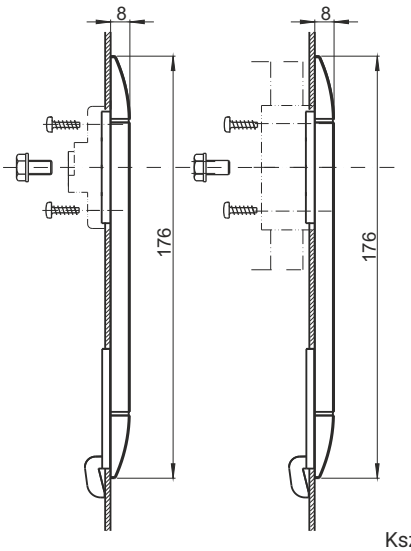

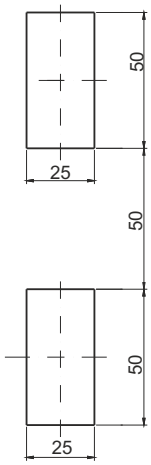

Kształt i wymiar otworów
do osadzenia zamka

1C.912.001



Zabezpieczenie transportowe kompatybilne z zamkami: RW100, RW110, RW400.

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
RW400.N, RW410.N RW400.M, RW410.M	Szyld	Poliamid	07
1C.912.001	Zabezpieczenie transportowe	Poliamid	07

Jak zamawiać : **RW400.N** — **[C]**
Typ zamka
Wykończenie