Откидная ручка RS110, RS210, RS800

RST Roztocze LOCKING SOLUTIONS

RS110

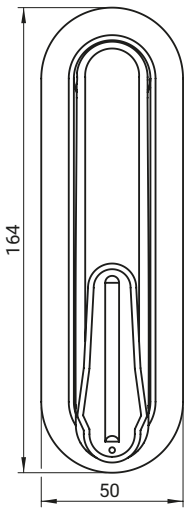

RS210

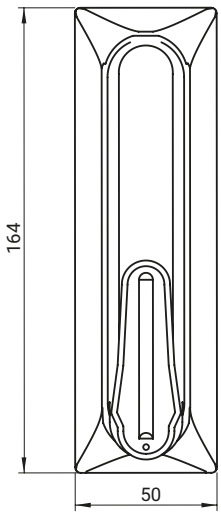

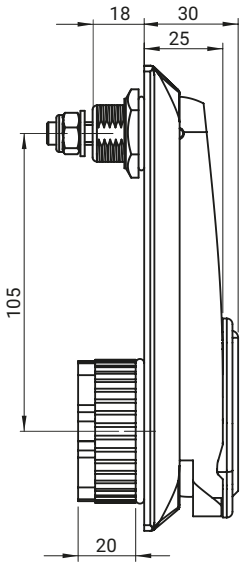

Форма и размер отверстий для установки замка

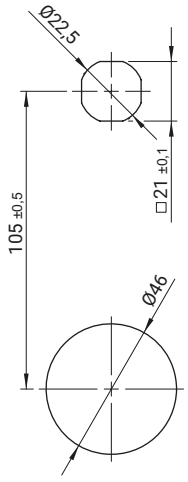

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS110 **RS210**	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

RS800

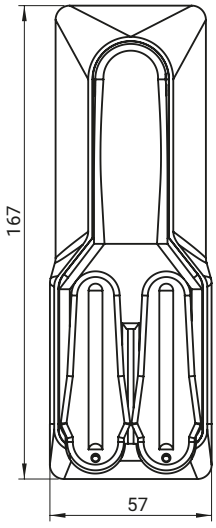

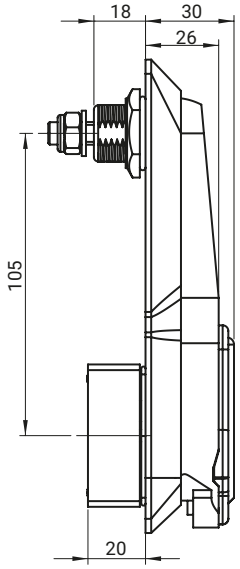

Форма и размер отверстий для установки замка

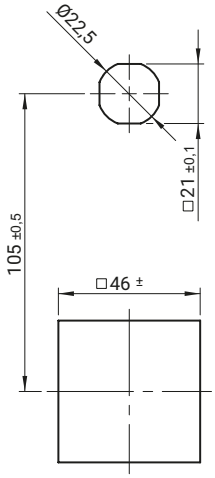

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS800 **RS800W**	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

ЗАМЕЧАНИЯ:
Замок выступает в версии с укреплением и без укрепления
RS800W - имеет ручку со стальным укреплением.

Как заказывать:

RS800 — C

Тип замка

Покрытие