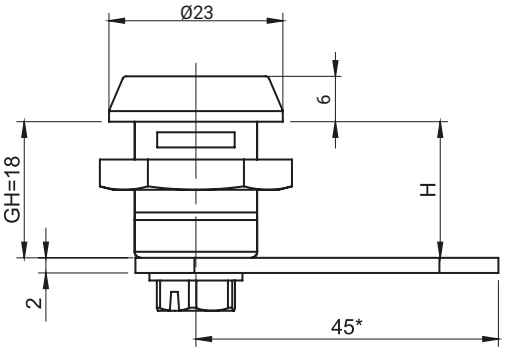

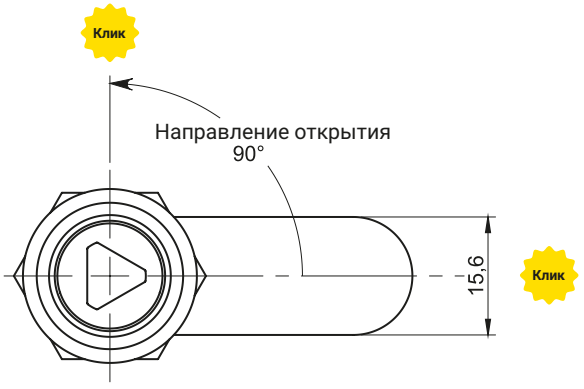





Монтажное отверстие

| ТИП ЗАМКА | СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| M19-1 | Корпус, Стержень | ZAMAK 5 |
| | Язык | Сталь оцинк |

| СЕРДЦЕВИНЫ [X] | | | ПОКРЫТИЕ [C] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Никель | Цинк | RAL9005 | RAL7035 |
| KW8 | T7 | T8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

**Как заказывать:**

Номер в каталоге
Покрытие корпуса [C]
Тип болта [X]
Покрытие [C]
Высота запирания H=18, 20, 22
Версия (L-Левая, P-Правая)

M19-1.C — KW8.04 — 18 — L

На чертеже указано версию левую. Версия правая это зеркальное отображение.
* возможность согласования размеров