Profile uszczelniające
Profile zamknięte: ramka, oring

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

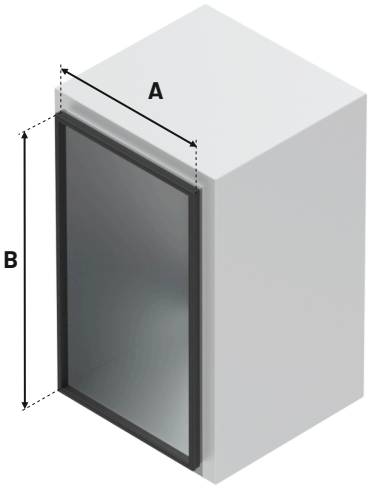

Technologia łączenia profili uszczelniających - Ramka				
[G]	[V]	[M]	[W]	[B]
Klejenie	Wulkanizacja	Formowanie wtryskowe	Z otworami	Bez otworów

Jak zamawiać:

UT42 — 40 — 50 — V — W

Typ uszczelki
Szerokość [A]
Długość [B]
Technologia łączenia [G, V, M]
Otwory wentylacyjne [W]

Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23

Miejsce łączenia

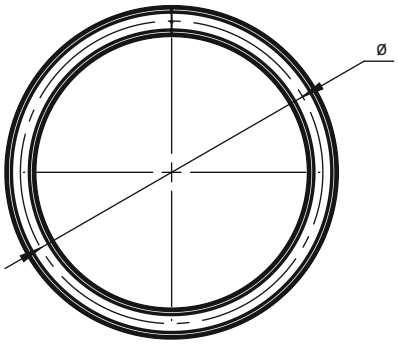

Technologia łączenia profili uszczelniających - Oring		
[G]	[V]	[M]
Klejenie	Wulkanizacja	Formowanie wtryskowe

Jak zamawiać:

UT42 — 60 — V

Typ uszczelki
Średnica oringu [ø]
Technologia łączenia [G, V, M]

Typ uszczelki należy dobrać na podstawie katalogu produktów ze stron od 6-1 do 6-23